


特性

項目	単位	規 格			
定格電圧	V _{AC}	100			
定格周波数	H z	50/60			
定格入力容量	V A	21			
定格出力電圧	V	14			
定格二次電流	m A	650			
		L30N1A×1灯時	L30N1A×2灯時 または L30N2A×1灯時	L30N1A×3灯時	L30N1A×4灯時 または L30N2A×2灯時
入力電流	A	0.08±20%	0.12±20%	0.17±20%	0.21±20%
入力電力	W	4.2±20%	7.0±20%	9.8±20%	12.6±20%
出力電流	m A	650±40			
点灯二次電圧	V _{DC}	(3.5)	(7.0)	(10.5)	(14.0)
無負荷時出力電圧	V _{DC}	(19)			

・使用条件


- 1) 電源電圧範囲：AC 94 V ~ 106 V
2) 使用温度：20 ± 1.5
3) 取付場所：屋内

適合光源
L30N1A
L30N2A

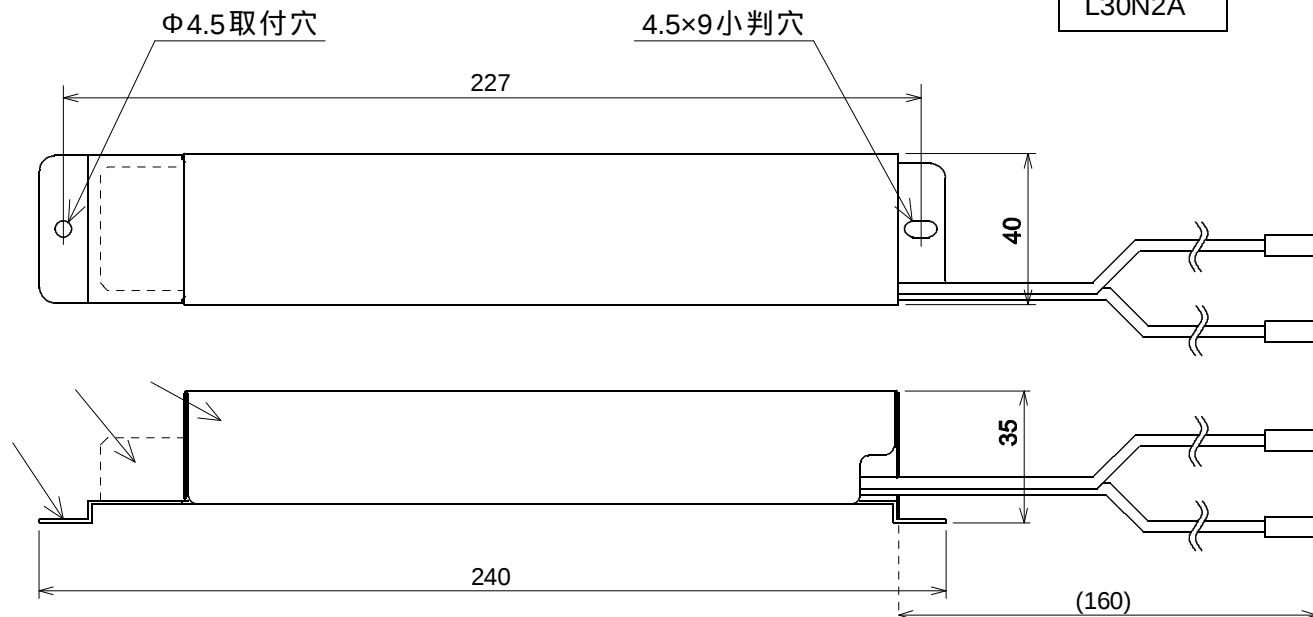

付属品

・取付ネジ



結線図

■ 安全に関する注意事項

- ・一般屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・取付は取り扱い説明書にしたがい確実に取付けてください。取付に不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定された光源以外は使用しないでください。火災の原因となります。

■ 設置・取り扱いに関する注意事項

- ・照明器具には寿命があります。設置してから１０年 経つと、外観に異常が認められなくても内部の劣化は進行しております。点検・交換して下さい。
使用条件は周囲温度 3 0 、 １日 1 0 時間点灯、年間 3 , 0 0 0 時間点灯です。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・製品の取り付けや配線を行う際には、電子機器として慎重に扱い、また静電気やノイズなどへの対策をご考慮願います。
- ・ＬＥＤ照明は長寿命ですが、使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行うために器具を取り外す必要がございますので、設置方法（建築との取り扱い、器具の納め方、設置場所）については十分に考慮頂いた上でご使用願います。
設置後のトラブルを未然に防ぐためにも、器具の設置につきましては、下記のことを守ってくださいますようお願いいたします。
 - １．点検、交換、取り外しを考慮した設計
万一の時には構造部材を壊したり、傷つけたりすることなく器具の点検・交換・取り外しが出来るように設置願います。
 - ２．高所への配慮
ビルの外壁などの高所に設置を行う場合は、ビルに併設されたゴンドラなどで点検が出来ることを必ず確認した上で設置計画を行ってください。
- ・本図に掲載の駆動回路につきましては保証期間は１年間です。万一の故障品につきましては当社にご返却願います。
- ・駆動回路を取り付ける際には、付属している取付ネジをご使用下さい。

特記事項				100		5			
						4			
			先方記号	電圧（V）	数 量	3	端子台		
形式	駆動回路 A6514S	丸山	L30N1A		2	回路ケース（下）	SPEN	t1.0	
		四本	0.3kg / L30N2A		1	回路ケース（上）	SPEN	t0.5	
		四本	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立ライティング株式会社

NT 800393 $\triangle_1$