

ビル用マルチエアコンフレックスマルチ[冷暖同時型]

VRF FLEXMULTI - Heat Recovery

冷媒R32採用
地球環境に配慮した冷暖同時型が新登場

Introducing New FLEXMULTI - Heat Recovery
using R32 refrigerant for global environment.

COPを向上しカーボンニュートラルに貢献。
高COPモデルTZXシリーズを224～1000型
までフルラインアップ

安全遮断弁付冷暖切換ユニットをラインアップ
(個別タイプ／集合タイプ)

exiida遠隔監視でのフロン排出抑制法簡易
点検代替に対応

※本対応には「exiida遠隔監視」のご契約および簡易点検
サポートサービスへの申し込みが別途必要になります。

- その他の
特長
- 大型ゆかおき(8・10相当馬力)、
厨房用てんつり接続可能
 - 寒冷地運転対応(TGXシリーズ)

- 25℃まで暖房運転可能、-7℃※1まで定格能力維持
- 15℃まで冷房運転可能※2

※1.寒冷地機能設定時(現地設定)で全暖房運転時。224～1000型まで。
※2.暖房主体運転(室内暖房容量>室内冷房容量)かつ室内冷房容量が室外容量の50%以下の場合。



RAS-GP280TGX

2026年6月発売予定

NEW

[冷暖同時型]

FLEXMULTI

フレックスマルチ

- 高効率TGXシリーズ
- 高効率TSXシリーズ
- 高効率TZXシリーズ(受注対応)

写真はイメージです。外装色はナチュラルグレー
(マンセル記号：1.0Y 8.5/0.5)で従来機と同じです。


ラインアップ

●：単体ユニット ○：組み合わせユニット *表中の()は、構成ユニット台数を示します。

シリーズ	型式(相当馬力)	224型 (8)	280型 (10)	335型 (12)	400型 (14)	450型 (16)	500型 (18)	560型 (20)	615型 (22)	670型 (24)	730型 (26)	775型 (28)	850型 (30)	900型 (32)	950型 (34)	1000型 (36)	1060型 (38)	1120型 (40)	1180型 (42)	1220型 (44)	1280型 (46)	1360型 (48)	1400型 (50)	1450型 (52)	1500型 (54)
NEW	高効率TGXシリーズ 高効率プレミアムモデル	●	●	●	●	●	●	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)
NEW	高効率TSXシリーズ 省スペースモデル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (3)	○ (3)	○ (3)
NEW	高効率TZXシリーズ 高COPモデル[受注対応]	●	●	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (2)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	○ (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ZEBを検討されている方には高COPモデルのTZXシリーズ(受注対応)がオススメ

● [高COPモデル TZXシリーズ] (受注対応)

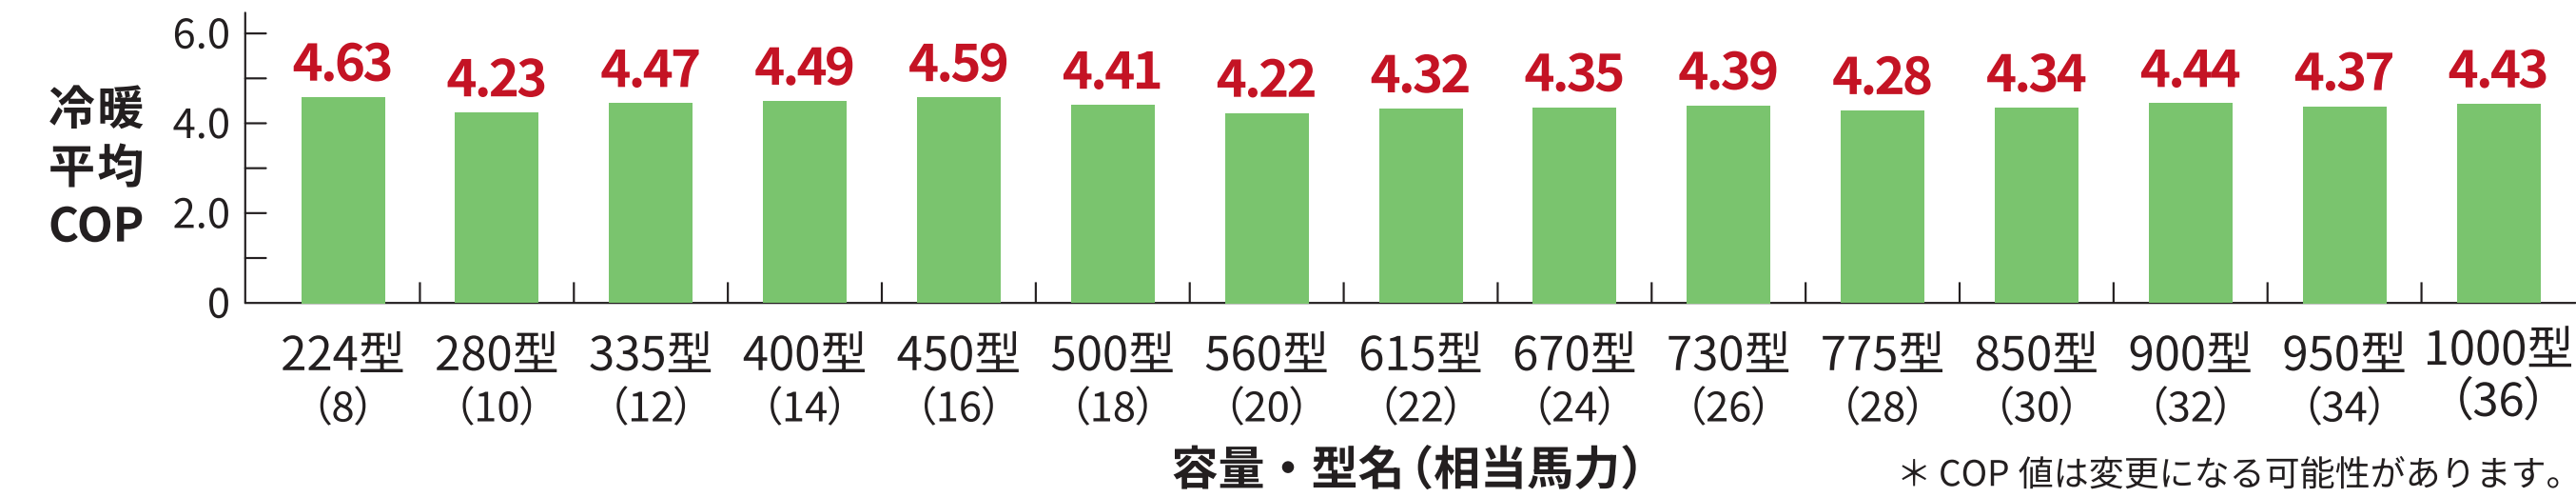

* COP 値は変更になる可能性があります。


ZEB：Net Zero Energy Building
(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)

快適な室内環境を実現しながら、建物で消費
する年間の一次エネルギーの収支をゼロに
することを目指した建物のことです。
出典：環境省HPより

冷暖切換ユニット(個別タイプ・集合タイプ)に安全遮断弁付が新たにラインアップ

冷暖切換ユニットに冷媒R32の安全対策となる安全遮断弁機能が付いたため、冷暖切換ユニットを組み込んだ
冷暖同時システムは安全遮断弁を新たに設置する必要がありません。

*個別タイプ：2026年6月発売、集合タイプ：2026年10月発売になります。

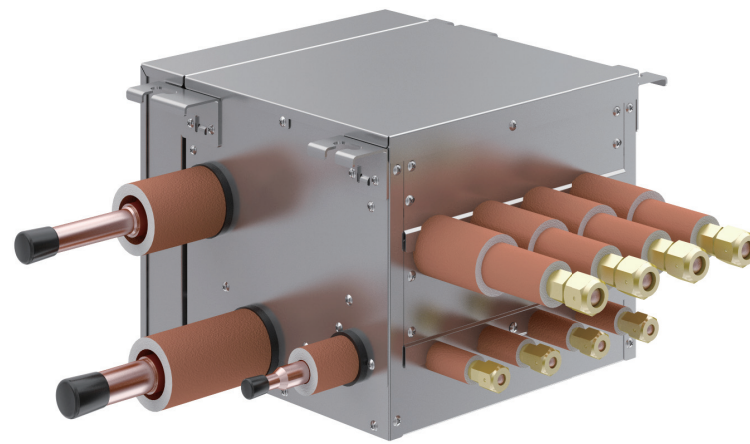

集合タイプ(4分岐) CH-GP04MTSX

* 写真はイメージです。変更になる可能性がありますのでご了承ください。