

## ビル用マルチエアコンフレックスマルチmini R[冷暖切換型](サイドフローモデル)

VRF FLEXMULTI mini - Heat Pump

# 既設配管・配線を利用して 簡単リニューアル

軽量・コンパクトなサイドフローモデル。店舗用と同寸法のコンパクト筐体をラインアップ

Easy renewal using existing piping & wiring. Lightweight & Compact side flow model.  
A Lineup of compact units with the same dimensions as those for stores.

省エネルギー法2015年度基準値クリア※1

グリーン購入法基準値クリア※1

※1 対象製品は冷房能力が50.4kW以下の空冷式冷房・暖房兼用型のものです。

## ■ラインアップ

容量・型名 相当馬力	80型 (3)	112型 (4)	140型 (5)	160型 (6)	224型 (8)	280型 (10)	335型 (12)
リニューアル型 冷暖切換型	●	●	●	●	●	●	●

## 個別運転ニーズに対応

サイドフローモデルの個別運転システム【小規模ビルでの個別運転ニーズに対応】

●設置例：280型の場合(イメージ)



## その他の特長

- 多彩な室内ユニットが接続可能
- 3方式から選べる配線方式

FLEXMULTI mini R

R410A 冷暖切換型



RAS-AP280SSMR

\*大型ゆかおり、外気処理エアコン【壁ビルトイン型】は接続できません。また、室外ユニット 224~335型は以下の室内ユニットとの接続は不可です。ゆかおり横型、ゆかうめ、壁ビルトイン、エコノフレッシュ、外気処理エアコン【天井埋込型】、ホテル用てんうめ、クールショットマルチ

## 既設配管・配線を利用して簡単リニューアル

## 既設配線の利用




既設機の配線方式に関わらず、オプション不要で既設配線の利用が可能

## 施工時間の短縮

室内ユニットの配線方式を自動判別※2

従来必要だった制御基板上のスイッチ設定は不要

(出荷状態)

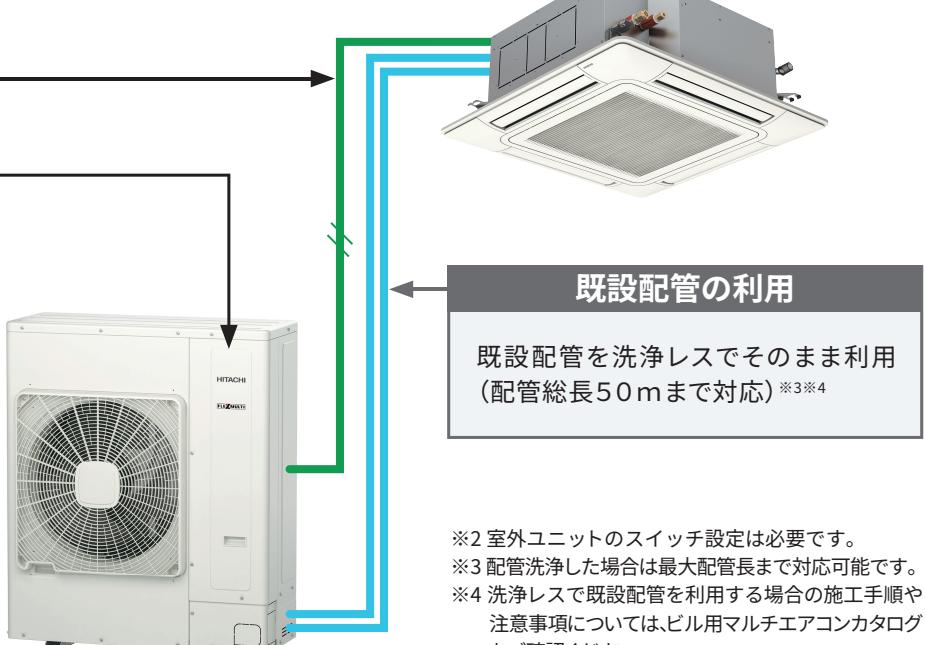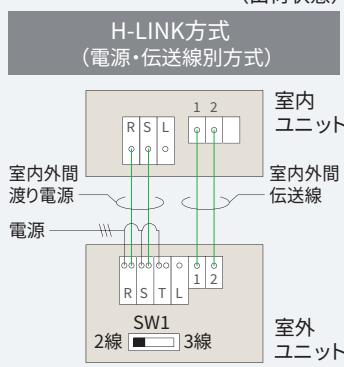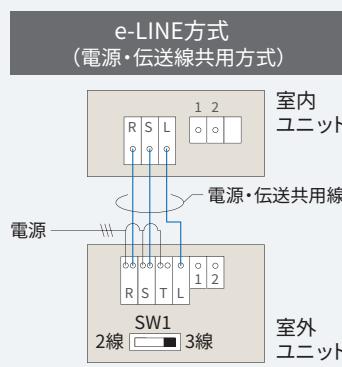

## 既設配管の利用

既設配管を洗浄レスでそのまま利用  
(配管総長50mまで対応)※3※4

既設配線の利用(3方式の配線方式)

B方式、e方式の配線方式は、室内専用電源が不要です(室外からの渡り電源)。これにより既設の日立店舗用個別運転機(R410A)からのリニューアルが容易です。

※2 室外ユニットのスイッチ設定は必要です。  
※3 配管洗浄した場合は最大配管長まで対応可能です。  
※4 洗浄レスで既設配管を利用する場合の施工手順や  
注意事項については、ビル用マルチエアコンカタログ  
をご確認ください。