


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい

●完成図

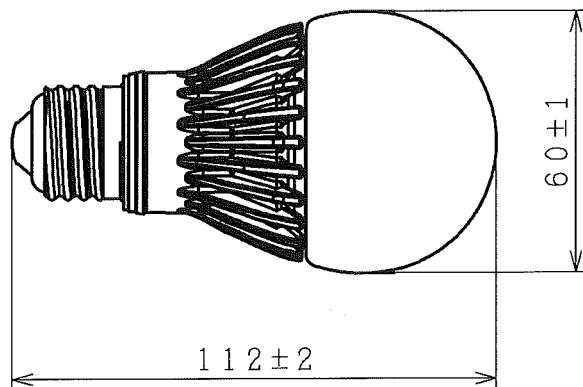

●定格表

種 別		電球形LEDランプ（一般電球形） ^{（注1）}	
形 式		LDA5L-G/40F	LDA4D-G/40F
品名コード		6223-5250	6223-5251
光源色 ^{（注2）}		電球形	昼光色
定格電力（W）		4.9	4.4
寸法（mm）	外径	60	
	全長	112	
質 量（g）		95	
口 金		E26	
定格電圧（V）		100	
定格入力電流（A）		0.09	0.08
全光束（lm） ^{（注2）}		485	
明るさの目安		白熱電球40W形相当	
定格寿命（時間） ^{（注3）}		40,000	
標準梱包単位（個）		10	

（*）電源周波数は、50/60Hz共用です。

安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、包装表示やカタログ等で注意事項をご確認ください。

＜注記＞

（注1）次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた照明器具（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた照明器具
- ・誘導灯・非常用照明器具・HIDランプ（水銀灯など）用器具・街路灯など
- ・断熱材施工器具〔SB, SGI, SG形表示器具〕
- ・白熱電球専用的人感スイッチなどの自動点滅装置や遅れ停止スイッチ付器具

〔このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。〕

（注2）明るさ、光の色および光の広がり方（配光）は電球とは異なります。

（注3）定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

E26口金LED電球（全般配光形、非調光タイプ）

製図	不 破	2017-05-08		尺 度	名 称	最終来歴
		- -		NTS	LDA4D (5L) -G/40F 完成図および定格表	
審査	古矢	2017-05-08	日立アプライアンス株式会社	多 賀 図 番	枝 番	入庫 2017-05-09
		- -		4 Z6D D3837		
承認	古矢	2017-05-08				

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。