


【注意】利用目的以外では使用しないで下さい。

●完成図

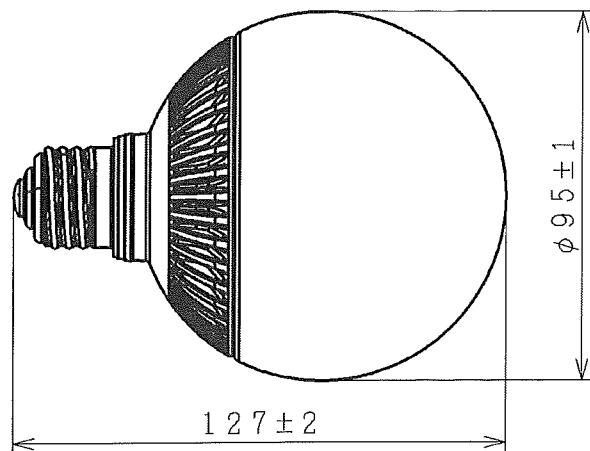

安全に関するご注意

商品を安全に使用していただくために、包装表示やカタログ等で注意事項をご確認ください。

<注記>

(注1) 次の器具では使用できません。

- ・調光（明るさが調節できる）機能の付いた電球器具や回路（100%点灯でも使用不可）
- ・リモコンの付いた電球器具や回路 ・誘導灯、非常用照明器具
- ・水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
- ・断熱材施工器具【SB、SGI、SG形表示器具】

【このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。】

(注2) 明るさ、光の色および光の広がり方（配光）は電球とは異なります。

(注3) 定格寿命は、LED単体で定められた温度設計に基づいて算出した設計寿命であり、この寿命を保証するものではありません。

●定格表

種 別		電球形LEDランプ（ボール電球形） （注1）			
形 式		LDG11D-G/100E	LDG13L-G/100E	LDG8D-G/60HE	LDG8L-G/60HE
品名コード		6223-4084	6223-4083	6223-4082	6223-4081
光源色 （注2）		昼光色	電球色	昼光色	電球色
定格電力（W）		10.9	12.6	7.6	8.3
寸法（mm）	外径	95			
	全長	127			
質 量（g）		190	200	190	
口 金		E26			
定格電圧（V）		100			
定格入力電流（A）		0.19	0.22	0.13	0.14
全光束（lm） （注2）		1380		840	
定格寿命（時間） （注3）		40000			
標準梱包単位（個）		10			

（*）電源周波数は、50/60Hz共用です。

E26口金電球形LEDランプ（ボール電球形）

製図	神谷	2015-06-04		尺 度	名称	最終来歴
		- -		NTS	LDG11D-G他3モデル 完成図及び定格表	
審査	岡田	2015-06-04			多賀図番	枝 番
承認	岡田	2015-06-04	日立アプライアンス株式会社		4 Z6D D3654	入庫 2015-06 04

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。