

クールショットマルチ

関連ページ 室外ユニット▶P.19~161 リモコン▶P.273~278 空調管理システム▶P.271~296 室外ユニットオプション▶P.310~317

標準仕様表(クールショットマルチ)


(50/60Hz)

容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)	
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-AP28K1
主電源	単相200V	
冷房能力(kW)	2.8	
暖房能力	標準(kW)	3.2
	低温(kW)	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比	0.94	
消費電力	冷房(kW)	0.06
	暖房(kW)	0.06
送風機用電動機出力(kW)	0.058(10)	
室内風量(H急-H急-強-弱)(m ³ /min)	15-13-11-9	
運転音 室内H急-H急-強-弱[dB(A)]	70-66-64-57	
外形寸法(mm)	W550×D465×H450	
質量(kg)	23	
配管サイズ(液・ガス)(mm)	液φ6.35 ガスφ12.7	

(注) 運転音はJIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

寸法図(クールショットマルチ)

(単位:mm)

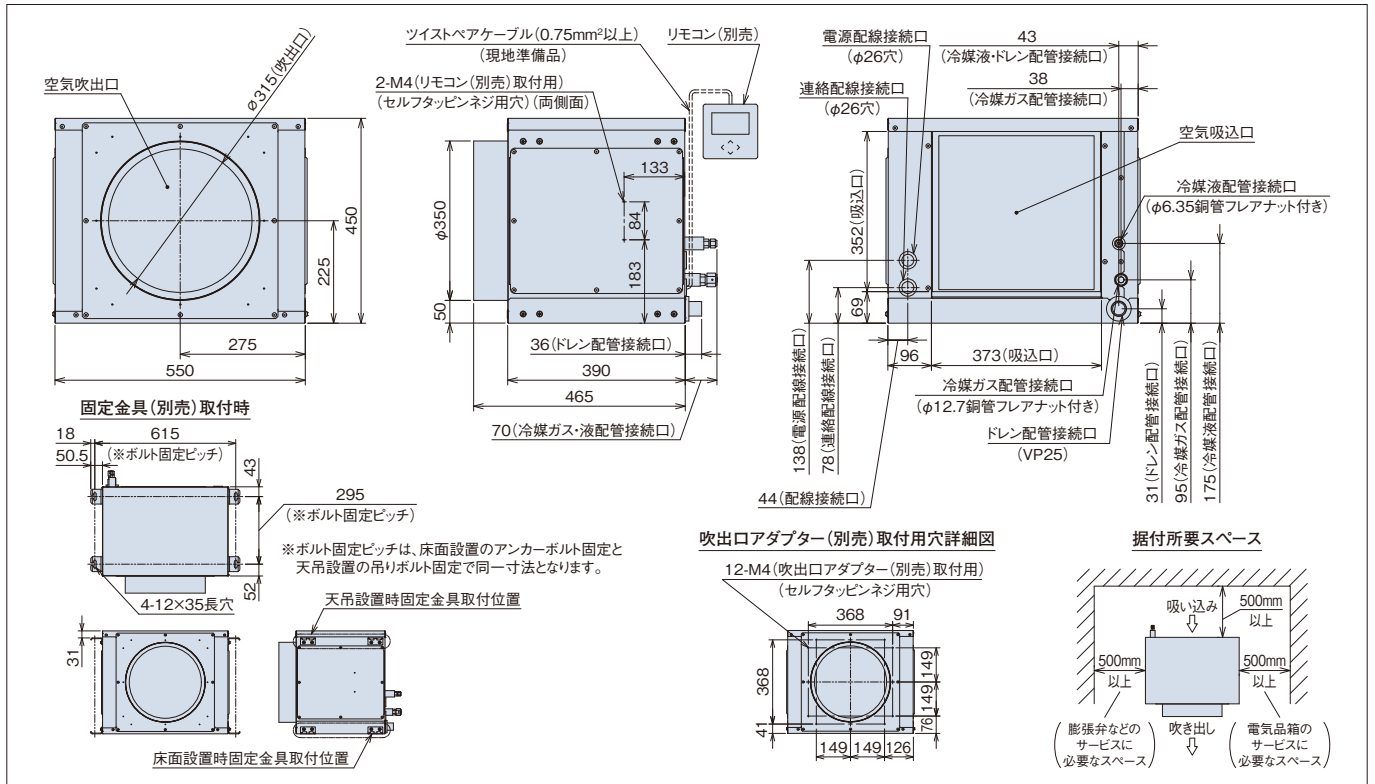


オプション一覧(クールショットマルチ)

品名	容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)
7074	ロングライフフィルター(防カビ)(注1)	F-28LSR 7,300円
補助	増設バルブキット	EVK-28K 44,000円 [受注対応]
	固定金具	HB-28K 13,200円
吹出口・ダクト	吹出口アダプター	FA-28K 23,000円
	延長ダクト(注2)	1m DE-S250P1M 10,300円
		2m DE-S250P2M 20,500円
	ダクト止めバンド	DB-S250P 1,090円
	吹出リング	PR-S250P 1,500円
リモコン	NEW 多機能デザインリモコン	PC-ARFG1 36,000円 PC-ARFG1(B) 47,000円
	NEW コンパクトリモコン	PC-ARC 31,000円
	多機能リモコン	PC-ARF5 36,000円 PC-ARFV4(音声ガイド付き) 43,000円
	多言語対応多機能リモコン	PC-ARFM 30,000円 [受注対応]
	受光部キット(別置きタイプ)(注3)	PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト) 15,000円
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-AWR 19,000円
	多機能リモコン用防滴カバー(注4)(注5)	BK-ARF 6,500円

(注1) 「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
 (注2) 「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。
 (注3) 「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
 (注4) 「多機能リモコン用防滴カバー」は、濡れ手操作用の簡易カバーですので完全防水ではありません。
 (注5) 「多機能リモコン用防滴カバー」と「多機能デザインリモコン」は併用できません。
 (注6) 「コンパクトリモコン」「受光部キット」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
 (注7) 「延長ダクト」は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じる恐れがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。

オプション構成図(クールショットマルチ)

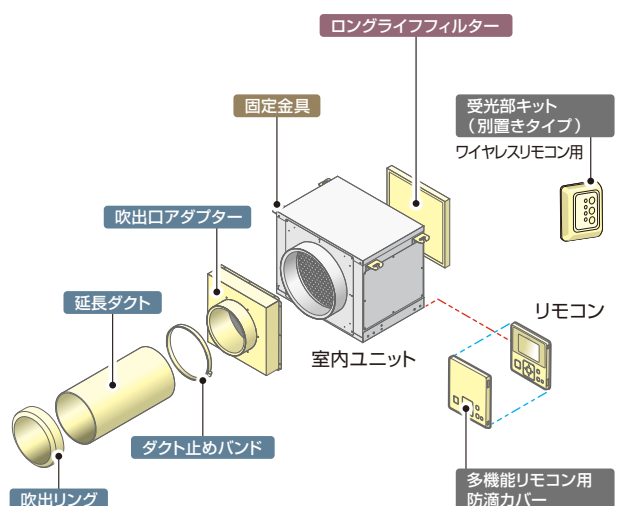

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。