
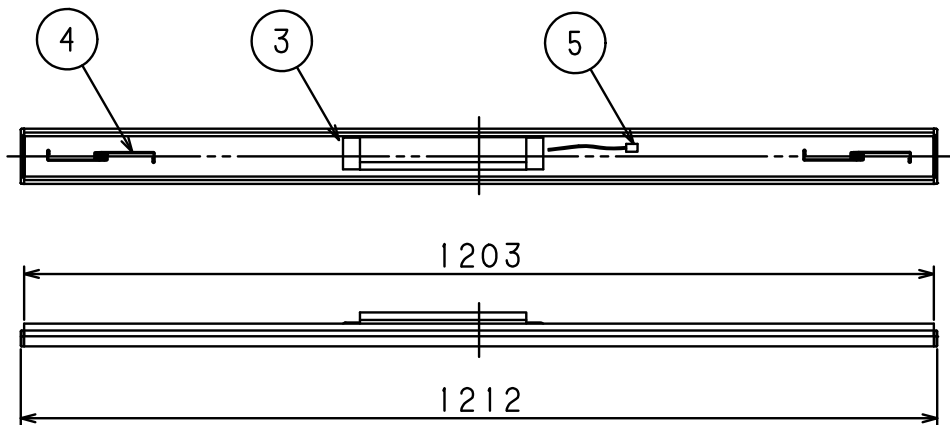



▲ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所（厨房、脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）、粉じんやオイルミストが舞う場所（機械工場など）では使用しないでください。
【このような場所では、防湿・防雨形のベース器具をお勧めします。】
また、腐食性ガスが発生する場所、振動・衝撃のある場所では使用しないでください。
火災・感電・落下・早期故障の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。火災・不点灯・短寿命の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用は避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・光源ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・LEDカバーに衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。火災・感電の原因となります。
- ・LEDカバーを外して使用しないでください。感電の原因となります。

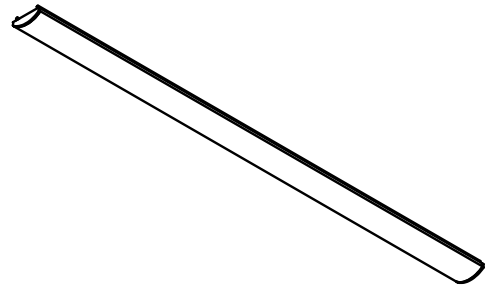

使用上のご注意

1. LED素子は製造上、発光色・明るさにバラツキがあるため、同一形式の光源ユニットでもLED素子のバラツキによる発光色や明るさにムラが生じる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しない場合や、パーコードリーダーの機種によっては読み取り感度が鈍くなる場合があります。
4. 漏電ブレーカーに多数の照明器具を接続する場合、漏電ブレーカーの定格電流を超えない接続台数としてください。なお、不要動作を防止するため、感度電流30mAの高周波対応形漏電ブレーカーの場合は、接続する本光源ユニットの台数を最大60台にしてください。
5. 点灯直後及び消灯直後にきしみ音が聞こえる事がありますが、プラスチック製のLEDカバー伸縮により起こる摩擦音で製品の異常ではありません。
6. 虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が侵入する恐れがあります。
このような場所での使用は、防湿・防雨形のベース器具をお勧めします。

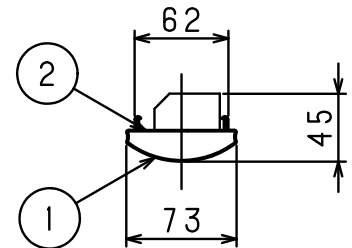

形式	全光束 (lm)	光源色	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)
CET406DG-N14A	5,710 ※1	昼光色	6,500 ※2	83 ※2
CET406NG-N14A	6,000 ※1	昼白色	5,000 ※2	
CET406WG-N14A	5,890 ※1	白色	4,000 ※2	
CET406WWG-N14A	5,820 ※1	温白色	3,500 ※2	
CET406LG-N14A	5,630 ※1	電球色	3,000 ※2	

固定出力形

基本特性（周囲温度: 25℃）

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.319	0.164	0.138
定格消費電力 (W)	31.2		

※1 器具本体の形状により変わります。

※2 保証値ではありません。

特記事項		100~242V	50/60Hz	5	電源中継端子		
		電 圧	周波数	4	らくづけバネ	SUS	
				3	点灯装置		
形式	LED光源ユニット	岩 佐	1.1 kg	2	取 付 板	SPC	
		丸 山		1	LEDカバー	PC	乳白
		森 野					
CET406 _W _L G-N14A		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質 備考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT803105