


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・施工は、取付け方法にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- ・必ず専用の器具と組み合わせて使用下さい。
灯具不点灯の原因となります。

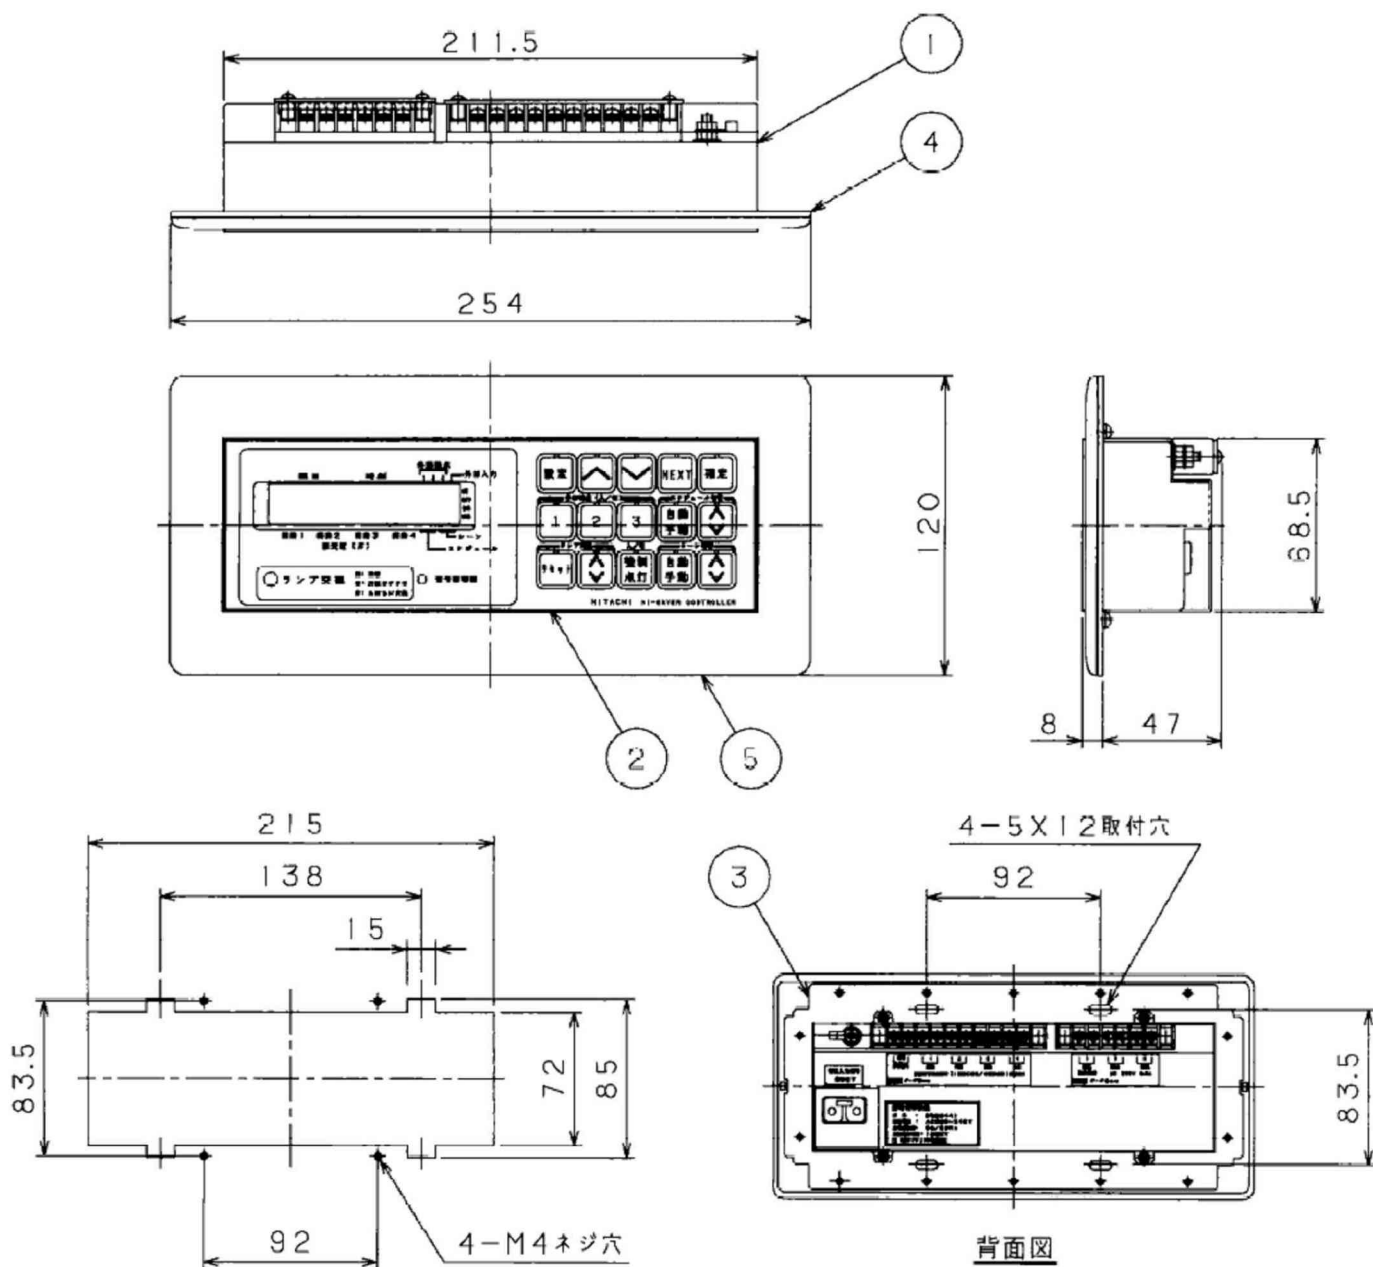

取付加工図（盤取付の場合）

5個用スイッチボックス（壁埋込形）に取り付け可能です。

特記事項 照明制御装置			200～242		5	プレート	樹脂	ナチュラルホワイト
					4	カバー取付版	樹脂	ナチュラルホワイト
		先方記号	電圧(V)	数 量	3	取付版	SPG	t1.6
形式 照明調光コントロールユニット DR2044A1 (1/3)	広瀬	0.75kg			2	パネルケース	樹脂	ナチュラルホワイト
	安立				1	本体	SPC	t1.0
	安立	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考

【調光用コントロールユニットの仕様】

- (1) 電源: 200～242V 50／60Hz
- (2) 制御回路: 4回路
- (3) 制御台数: 各回路最大50台 (インバータ台数)
4回路合計で最大100台
- (4) 調光度: 約5～100% (最小調光度は使用インバータによる。PXモード時に調光信号により消灯可能)
- (5) ランプ定格寿命: 9,000～99,000時間 (1,000時間単位)
- (6) 調光信号: DC10V 1kHzデューティ信号
- (7) 配線長: 最大100m (φ0.9CPEV-1P使用), 最大200m (φ1.2CPEV-1P使用)
- (8) 表示機能: 各回路のデジタル表示／設定メモリ内容／動作モード／信号線短絡表示
- (9) 外部接点用リレー: AC250V／0.5A
- (10) 出荷時の設定

①使用照明器具の点灯方式等の各仕様設定(各回路同一)

回路No.	器具タイプ	初期照度	ランプ定格	最小調光度	フェード	累積時間カウントソース
回路1~4	ED	70%	12kh	25%	1	ホンタイ

②シーンN0. の各回路調光度設定 (各回路同一)

シーンNo.	回路1調光度	回路2調光度	回路3調光度	回路4調光度
0～7	100%	100%	100%	100%

③スケジュールN0、動作時間に対するシーンN0、設定(各スケジュール同一)

(a)～(h) ステップ	
時間/シーンNo.	時間/シーンNo.
0:00 (固定) / 1	24:00 / 1

④各曜日の動作スケジュールNo. 設定
全て1の設定


⑤各外部接点出力(1~3)の各スケジュールNo.(1~3)に対する動作設定時間(全て同一)

スケジュールNo.	(1) ステップ	(2) ステップ	(3) ステップ
1～3	on時間 off時間	on時間 off時間	on時間 off時間
	24:00 24:00	24:00 24:00	24:00 24:00

⑥モードの設定

スケジュール: 自動	No: 1
シーン: 自動	No: 1

特記事項 照明制御装置					5			
					4			
		先 方 記 号	電 圧 (V)	数 量	3			
形式 照明調光コントロールユニット DR2044A1 (2/3)	広瀬				2			
	安立				1			
	安立	器 具 質 量	適 合 ラ ン プ	W ・ 数	品 番	部 品 名	材 質	備 考

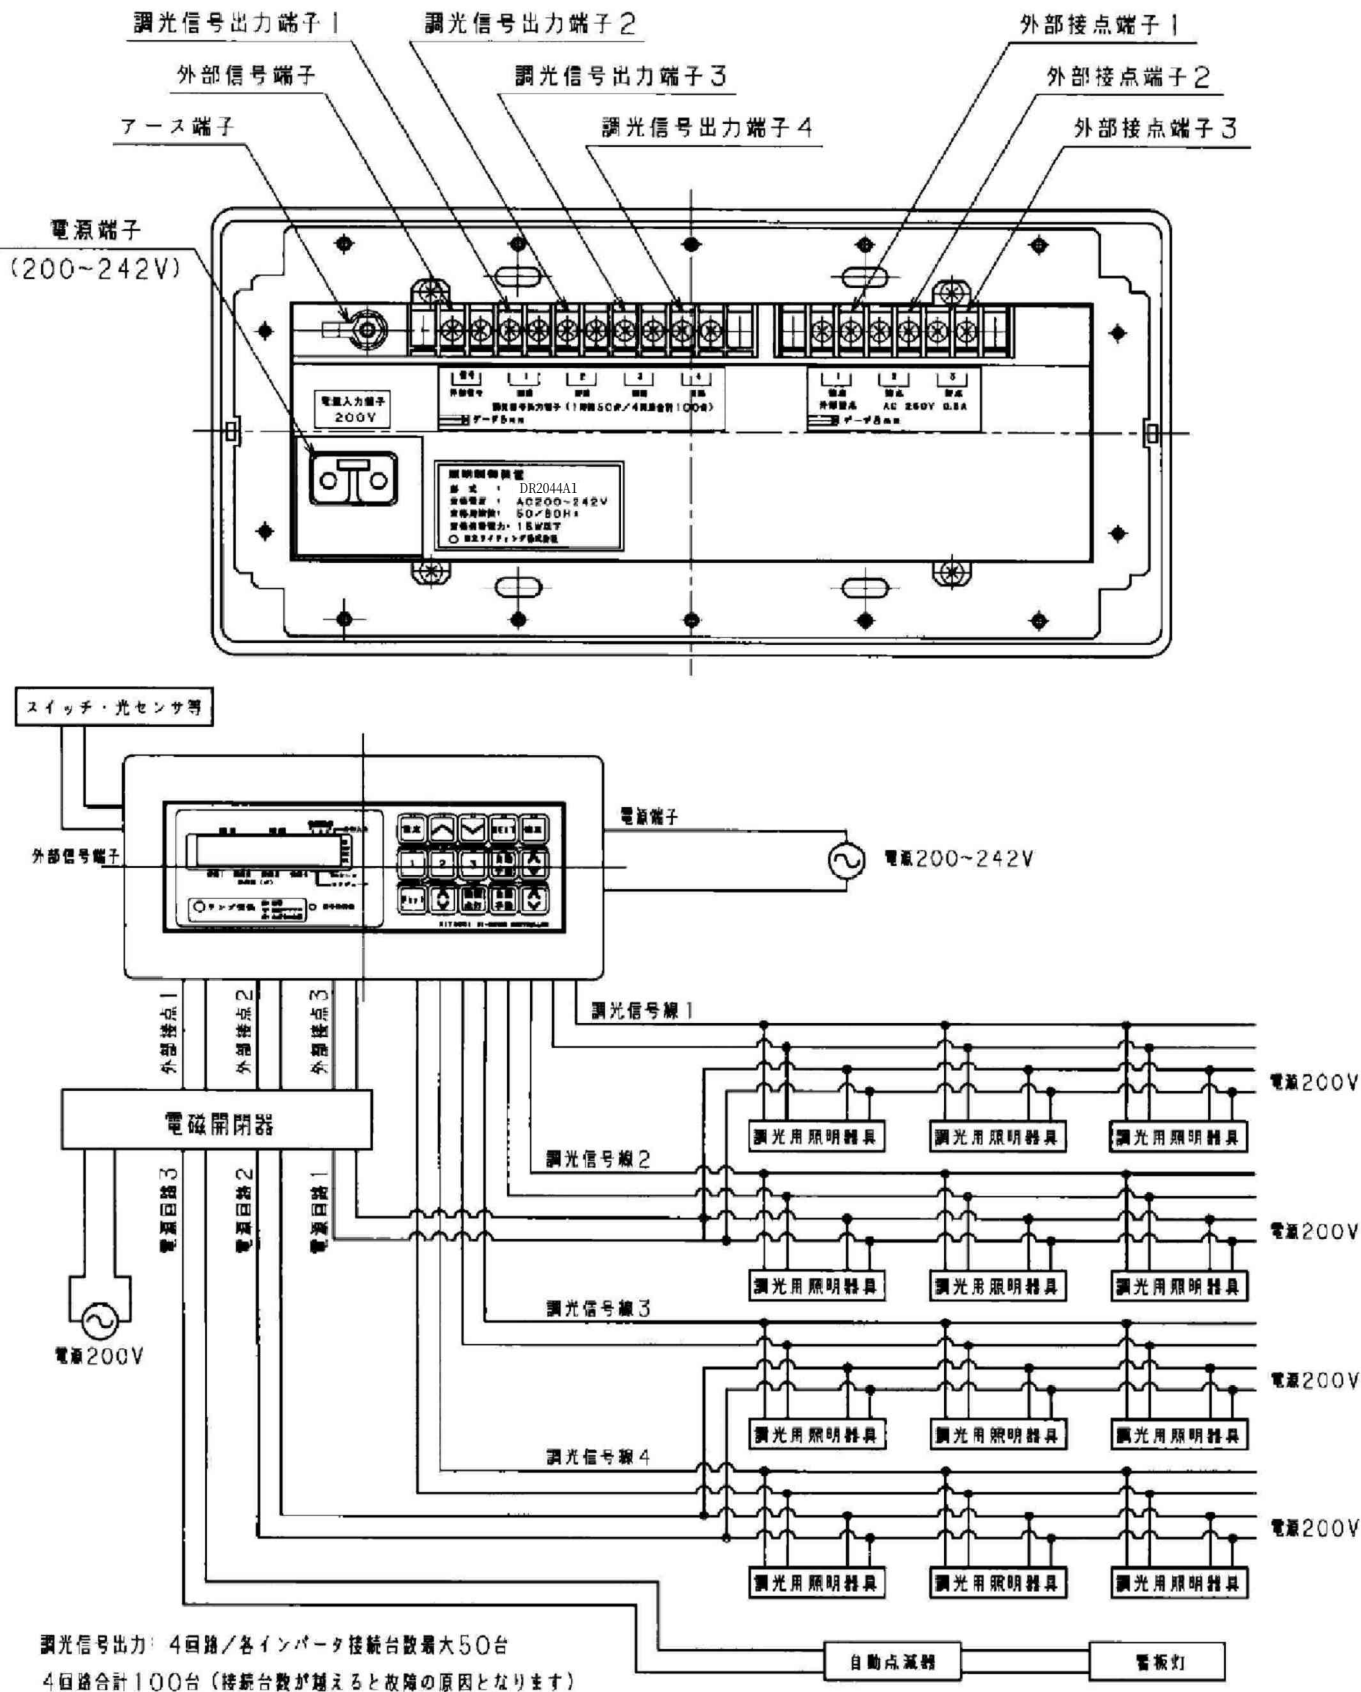

特記事項					5				
照明制御装置					4				
		先方記号	電圧(V)	数量	3				
形式	照明調光コントロールユニット	広瀬			2				
	DR2044A1 (3/3)	安立			1				
		安立	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質	備考