

HITACHI

冷媒R32対応 日立ビル用マルチエアコン
「フレックスマルチ」冷暖切換型シリーズ

令和7年度
デマンドサイドマネジメント表彰
機器部門

「一般財団法人ヒートポンプ・
蓄熱センター理事長賞」受賞！



令和7年度
デマンドサイドマネジメント表彰
機器部門

一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター理事長賞
主催：一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター




高効率TGシリーズ(高APFプレミアムモデル) : 140～1500型
高効率TSシリーズ(省スペースモデル) : 224～1500型
高効率TZシリーズ(高COPモデル) : 224～1000型


省エネ性

日立の新技术により、従来機と同様の設置面積ながら業界トップクラス※1のAPF※2。高COPを実現

各容量のAPF2015※2[高効率TGシリーズ]

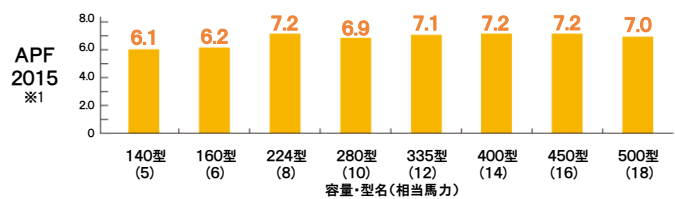


各容量の冷暖平均COP[高効率TGシリーズ]

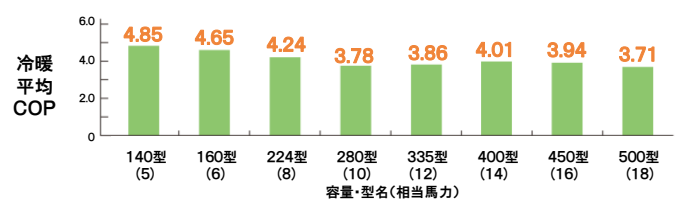

※1.ビル用マルチエアコンにおける「てんかせ4方向」との組み合わせにおいて、フレックスマルチ[冷暖切換え型](高効率TGシリーズ)の型名(APF2015値): 140型(6.1)・160型(6.2)・224型(7.2)・280型(6.9)・335型(7.1)・400型(7.2)・500型(7.0)。2025年6月2日現在。
※2 JIS B 8616:2015に基づく通年エネルギー消費効率。数値が大きいほど省エネ性能が高いことを示します。

●期間消費電力量・CO₂排出量比較 (10馬力相当システムの場合)

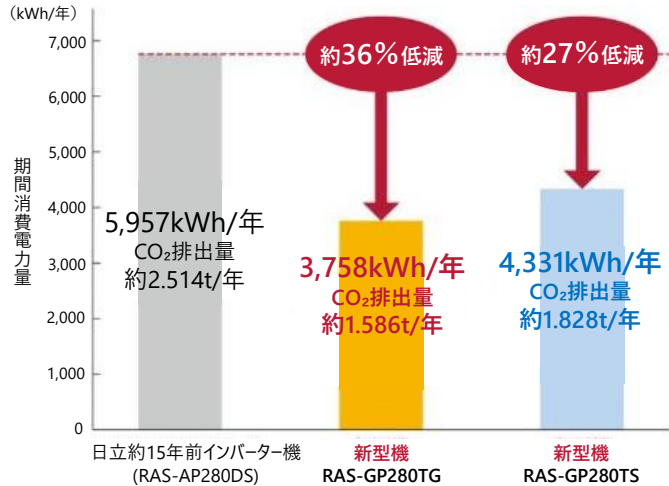

【試算条件】

規格: JIS B 8616 使用期間: 冷房 4月19日～11月11日 暖房 12月3日～3月15日
地区: 東京 建物用途: 事務所 使用日数: 週6日 使用時間: 8:00～20:00
CO₂排出係数 0.422kg-CO₂/kWh
(電気事業低炭素社会協議会の2023年度実績 [確報値] による。
注) 期間消費電力量はJIS B 8616に基づいた計算値であり、実際は地域やご使用条件により変わることがあります。

ソリューション

exiida 遠隔監視・デマンド制御ソリューション

電気料金低減に空調機器のデマンド制御を活用

「基本料金」に大きく影響する「契約電力」をデマンド制御で低減して、電気料金の削減に貢献します。

快適性を大きく損なわないデマンド制御

AIで室内ユニットを個別にコントロールして、快適性を大きく損なわずに消費電力を抑制します。


システム概要



「契約電力」の低減イメージ



室内ユニットの個別コントロールで
快適性を大きく損なわないデマンド制御を実現!

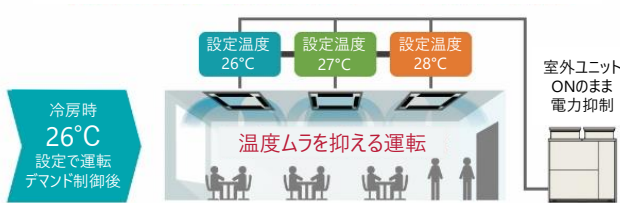

exiida遠隔監視・デマンド制御ソリューションは、日立の店舗・オフィス用パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン、設備用パッケージエアコン※4が対象となります。

※4.一部対象外の機種があります。* デマンド制御ソリューション単独での契約も選択可能です。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。

製品の詳細については、技術資料をご覧ください。

製造元 **日立空調清水株式会社**
販売元 **日立グローバルライフソリューションズ株式会社**
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

＜営業拠点＞

- 北日本支社 (022)266-1321
北海道営業所 050-3142-0621
- 関東支社 050-3154-3967
- 中部支社 050-3144-9820
北陸営業所 (076)429-4051
- 西日本支社 050-3181-8201
中国支店 (082)240-6152
四国営業所 (087)833-8701
- 九州支社 050-3142-0629

お問い合わせは
右記へどうぞ。

信用と行きとどいたサービスの当社へ