

HITACHI

2026年8月発売

ビル用マルチエアコン室内ユニット

COOL SHOT MULTI



工場や倉庫での空調におすすめです

風をより感じる

「吹出口アダプターΦ175」

(オプション)新発売

NEW


吹出口アダプターΦ175(オプション)




従来品(Φ250)より口径を絞ることで風速をさらにアップ

風速分布(イメージ) (Φ175、Φ250) 口径の異なる吹出口アダプター・延長ダクト1mを接続したときの風速分布

NEW

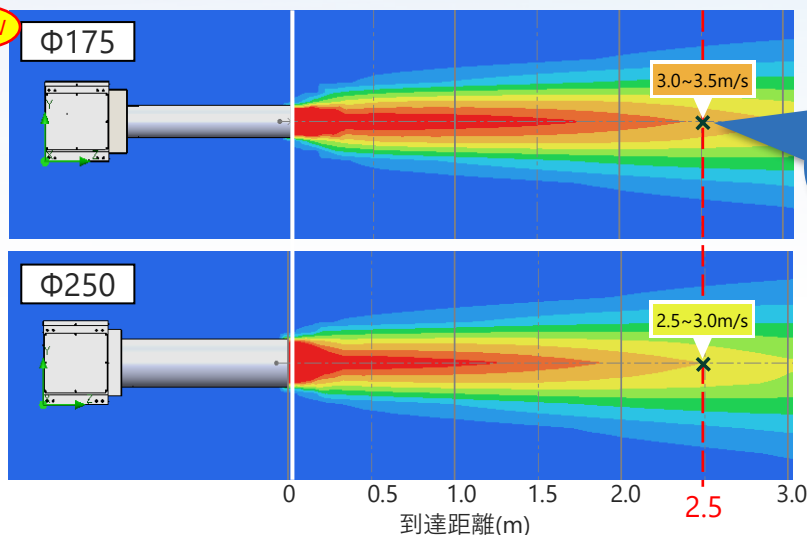

ダクト吹出口から
2.5mの位置で
風速3.0~3.5m/sを実現



[シミュレーション条件]

送風運転、風量 (H急風)


(注) 周囲に外乱や気流の先に障害物などが無い場合のシミュレーション結果です。
設置環境或使用状況により効果は異なります。

COOL SHOT MULTI とは


クールショットマルチは、工場などで必要な場所に
複数台設置でき個別運転が可能です。
ダクト工事が不要、据付・移設も簡単で、
省工事に優れた空調システムです。

吊り設置・置き設置どちらにも対応

吊る




置く




延長ダクト取り付けも可能


ダクト空調方式



1台ごとにON/OFFなどの設定が不可能




クールショットマルチ (個別空調方式)

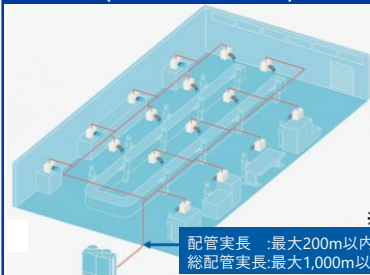

※
配管実長:最大200m以内
総配管実長:最大1,000m以内

1台ごとにON/OFFなどの設定が可能

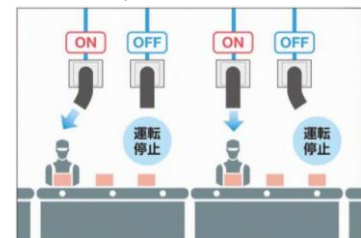

※配管長はフレックスマルチ(TG・TS・TZ・TGX・TSX・TZXシリーズ)の場合

●標準仕様表

容量・型名（相当馬力）		28型（1.0）
室内ユニット	ヒーターレス	RPSR-GP28KA
主電源		単相200V
冷房能力（kW）		2.8
暖房能力	標準（kW）	3.2
	低温（kW）	暖房低温能力は、組み合わせる室外ユニットの能力をご覧ください。
定格冷房時の顕熱比		0.94
消費電力	冷房（kW）	0.06
	暖房（kW）	0.06
送風機用電動機出力（kW）		0.058
室内風量（H急-急-強-弱）（m ³ /min）		15-13-11-9
運転音	（室内H急-急-強-弱）（dB(A)）	70-66-64-57
外形寸法（mm）		W550×D465×H450
質量（kg）		23
配管サイズ（液・ガス）（mm）		液Φ6.35、ガスΦ12.7

(注)運転音はJIS B 8616に基づいた音響パワーレベルの値です。

●オプション


オプション名			型式
フィルター	ロングライフフィルター※1	防カビ・交換用	F-28LSR
補助	増設バルブキット〔受注対応品〕		EVK-28K
	固定金具〔設置時に必ず必要なオプション〕		HB-28K
	冷媒検知警報器（別置型）（R32 システム専用）		PDA-GPZ
	ねじ接続継手※2	Φ 6.35、Φ 12.7	NST-GP631
	マーキングゲージ		NST-MG
吹出口ダクト	NEW 吹出口 Φ175	吹出口アダプター※3	Φ 175 FA-175K
		延長ダクト※4※5	1m DE-S175P1M
			2m DE-S175P2M
		ダクト止めバンド	Φ 175 DB-S175P
		吹出リング	Φ 175 PR-S175P
	吹出口 Φ250	吹出口アダプター※3	Φ 250 FA-28K
		延長ダクト※4※5	1m DE-S250P1M
			2m DE-S250P2M
		ダクト止めバンド	Φ 250 DB-S250P
		吹出リング	Φ 250 PR-S250P

- ※1.「ロングライフフィルター」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
※2.マーキングゲージを同梱していません。必ずマーキングゲージを使用して配管施工してください。
※3.吹出口アダプターを使用する場合は、リモコン機能選択モードで以下設定のうえ使用してください。

吹出口アダプター		リモコン機能選択モード	
口径	型式	室内ファン増速(C5)	風量固定(b9)
Φ175	FA-175K	「01：増速1」	「01：有効」 H急風または急風に固定
Φ250	FA-28K	「01：増速1」	- (設定不要)

- ※4.「延長ダクト」を使用する場合には、別売「吹出口アダプター」「ダクト止めバンド」「吹出リング」が必要です。
※5.「延長ダクト」は「凍結洗浄」機能を動作させた場合、結露が生じるおそれがあります。使用の際は、熱交換器「凍結洗浄」機能を禁止に設定してください。

(注)対応可能な手元リモコンはビル用マルチエアコンのカタログをご覧ください。

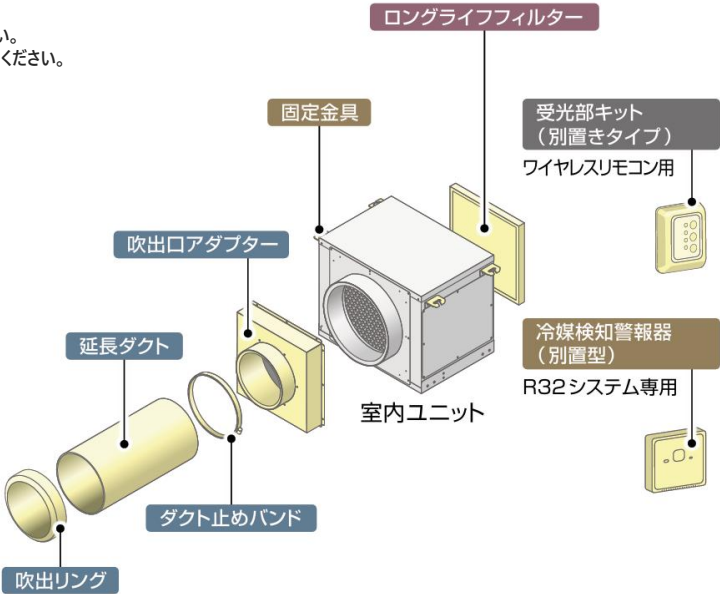

製品本体の詳細については、ビル用マルチエアコンのカタログをご覧ください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

<営業拠点>

- 北日本支社 (0 2 2) 2 6 6 - 1 3 2 1
北海道営業所 0 5 0 - 3 1 4 2 - 0 6 2 1
- 関東支社 0 5 0 - 3 1 5 4 - 3 9 6 7
- 中部支社 0 5 0 - 3 1 4 4 - 9 8 2 0
北陸営業所 (0 7 6) 4 2 9 - 4 0 5 1
- 西日本支社 0 5 0 - 3 1 8 1 - 8 2 0 1
中国支店 (0 8 2) 2 4 0 - 6 1 5 2
四国営業所 (0 8 7) 8 3 3 - 8 7 0 1
- 九州支社 0 5 0 - 3 1 4 2 - 0 6 2 9

お問い合わせは
右記へどうぞ。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。