

HITACHI

2026年7月発売

大空間向けエアコン

COOL SHOT MULTI


10馬力^(280型) Debut!



20m先でも 風速 1 m/sの風をお届け！

ドレンアップメカ
標準装備


風速分布(イメージ)

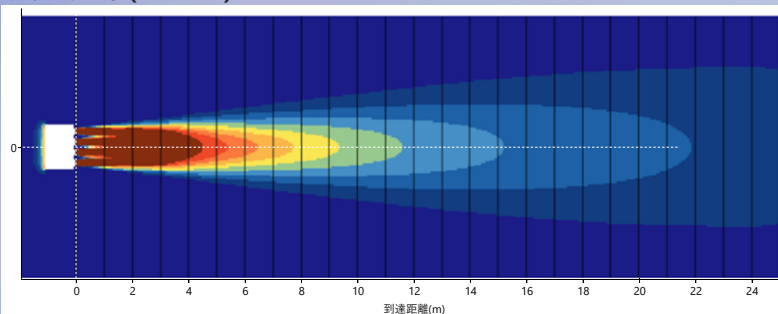

[シミュレーション条件]

送風運転、風量 (H急風)

(注) 周囲に外乱や気流の先に障害物などが無い場合のシミュレーション結果です。
設置環境や使用状況により効果は異なります。



整備場に



体育館に



工場に

【店舗用室外ユニット】

店舗用室外ユニット、
ビル用マルチエアコン室外ユニット
に接続可能！
屋外設置条件に応じて
選択できる多彩な
室外ユニットラインアップ



POINT

電源配線は室外ユニットから
渡り配線が可能のため
室内ユニットの専用電源が不要

※室内・外別電源方式も可能です。

詳細は店舗・オフィス用パッケージエアコンのカatalogをご確認ください

【ビル用マルチエアコン室外ユニット】



FLEXMULTI
フレックスマルチ

FLEXMULTI R
フレックスマルチR

POINT

1 台の室外ユニットで
複数台のクールショットマルチを接続可能
その他室内ユニットとの混在接続も可能

※接続条件については当社営業窓口お問い合わせください

●主な仕様

項目	RPSR-GP280KA
主電源	三相200V 50/60Hz
冷媒	R410A / R32
冷房能力 [kW]	28.0
暖房能力 [kW]	31.5
消費電力	冷房[kW] 0.63 暖房[kW] 0.61
送風機電動機出力[kW]	0.84
室内風量(H急-急-強-弱) [m ³ /min]	80-72-64-48
運転音(H急-急-強-弱) [dB(A)]	78-75-72-65
外形寸法 W×D×H [mm]	1,380×1,227×470
質量[kg]	93
機外静圧 [Pa]	0
配管サイズ(液・ガス)[mm]	液Φ9.52 ガスΦ22.2

※1. 接続する室外ユニットにより冷媒は異なります。


●オプション

ロングライフフィルター、フィルターボックス(両側面取出し)は必須オプションです。


品名		型式
必須	ロングライフフィルター※1	F-280LI1
オプション	フィルターボックス(両側面取出し)※1※2	B-280LI2
補助	冷媒検知警報器(別置型)※3	PDA-GPZ
ダクト	延長ダクト(Φ200)	1m DE-S200P1M
	ダクト止めバンド	DB-S200P
	吹出リング	PR-S200P
リモコン	多機能デザインリモコン	PC-ARFG4 PC-ARFG4(B)
	コンパクトリモコン※4	PC-ARC
	多機能リモコン	PC-ARF5 PC-ARFV4 (音声ガイド付き)
	多言語対応多機能リモコン※4	PC-ARFM (受注対応)
	受光部キット(別置タイプ)※5※6	PC-ALHZ2 (ニュートラルホワイト)
	ワイヤレスリモコン	PC-AWR
	鍵付リモコンケース※7	PC-KL5

※1. 「フィルターボックス」内に「ロングライフフィルター」は標準で内蔵していませんので、必ず「フィルターボックス」と「ロングライフフィルター」が必要です。
※2. 吸込口は背面のみです。下面への変更はできません。
※3. R32ビル用マルチとの接続で安全対策が必要と判定された際に必要。安全装置としては別途「安全遮断弁」または「機械換気装置」が必要となります。
安全対策の詳細については、ビル用マルチエアコンのカatalogをご参照ください。
※4. 「コンパクトリモコン」「多言語対応多機能リモコン」を使用する場合は、熱交換器「凍結洗浄」機能は使用できません。
※5. 「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
※6. 冷媒R32対応の安全装置が必要で「受光部キット」をご使用する場合、「多機能デザインリモコン」をリモコン設定にし、「受光部キット」をリモコン設定にしてください。
※7. 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込み取り付けとする場合は、JISボックスを使用してください。



●寸法図

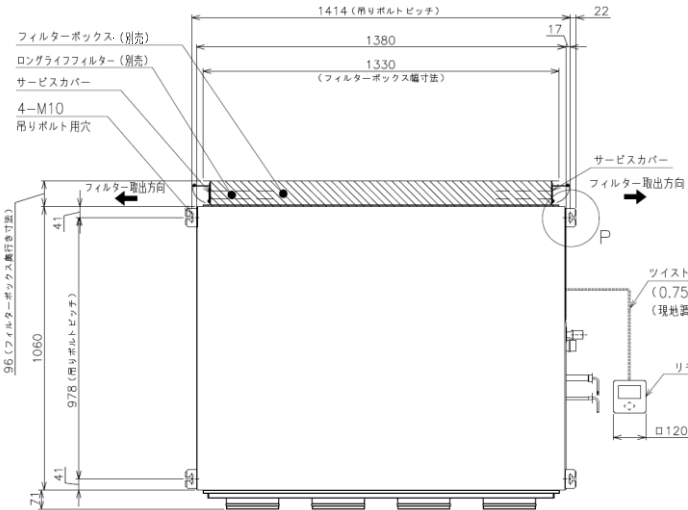

P部詳細(吊ボルト穴)

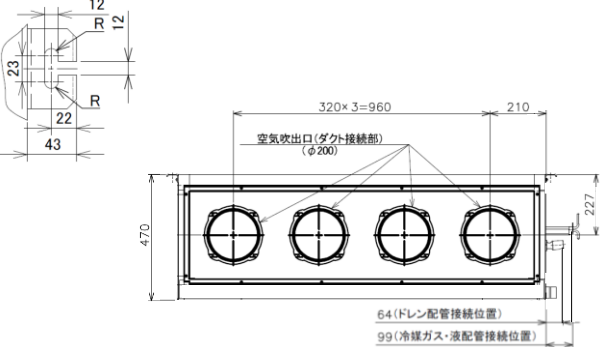

据付所要スペース

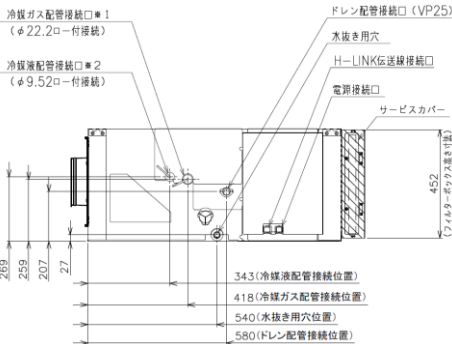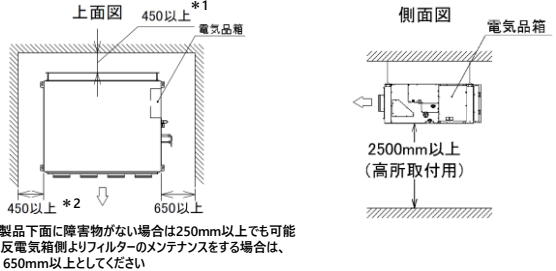

※1. 店舗/オフィス用室外ユニットと接続する場合は、ガス側配管径をφ25.4に変換する必要があります。その場合、付属の継手 (φ25.4用) を使用して配管ロー付接続を行ってください。
※2. 店舗/オフィス用室外ユニットと接続する場合は、液側配管径をφ12.7に変換する必要があります。その場合、付属の継手 (φ12.7用) を使用して配管ロー付接続を行ってください。
※3. 室内ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、吊りボルトへは防振ハンガーまたは防振ゴムを取り付けてください。本室内ユニットの強制振動数は5Hz～23Hzです。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

<営業拠点>

- 北日本支社 (022)266-1321
北海道営業所 050-3142-0621
- 関東支社 050-3154-3967
- 中部支社 050-3144-9820
- 北陸営業所 (076)429-4051
- 西日本支社 050-3181-8201
- 中国支店 (082)240-6152
- 四国営業所 (087)833-8701
- 九州支社 050-3142-0629

お問い合わせは
右記へどうぞ。

信用と行きとどいたサービスの当社へ

このチラシに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。