


空調機または室内に外気を導入する時に、外気からじんあいを取り除くファン付外気処理用フィルターユニットです。

- メインフィルターは、捕集効率 95% (光散乱積算法)。
- フィルターが目詰まりした場合には、ランプで表示。

●設置例

パッケージエアコンの新鮮空気取入口には、フィルター・ダクトなどの抵抗が加わり、必要な空気量が導入できないため、それに見合ったファン付外気処理ユニットが必要です。

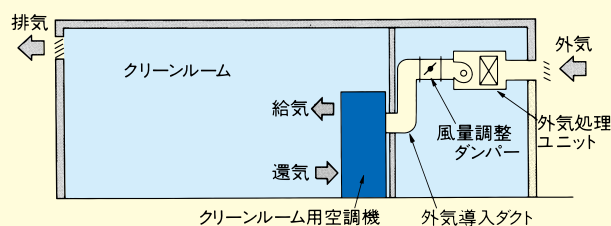


- 注) 1. 風量調整ダンパーを必ず取り付けてください。
2. 外気処理ユニットの送風機は、パッケージエアコンの送風機とインターロック配線にしてください。



(写真:DU-83)


●寸法図 (単位: mm)

DU-83~DU-283

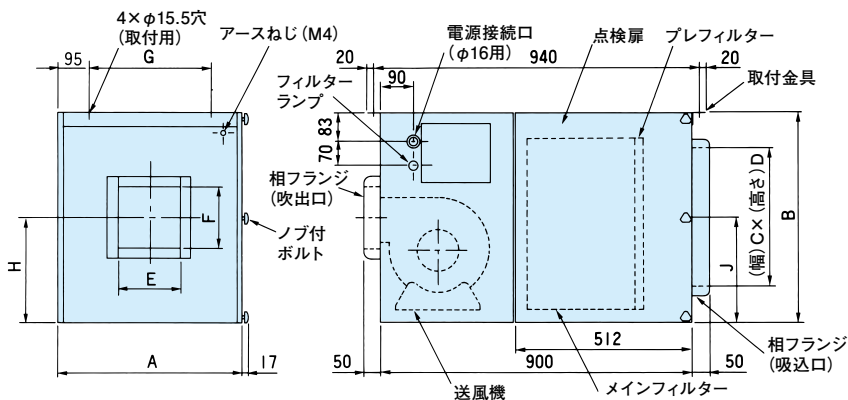

型式	DU-83	DU-123	DU-163 DU-203	DU-243 DU-283
寸法 A		540		640
寸法 B		615		715
寸法 C		400		500
寸法 D		400		500
寸法 E	180	200		235
寸法 F	180	220		235
寸法 G		350		450
寸法 H	315	388		315
寸法 J		307.5		357.5

DU-343/ DU-554

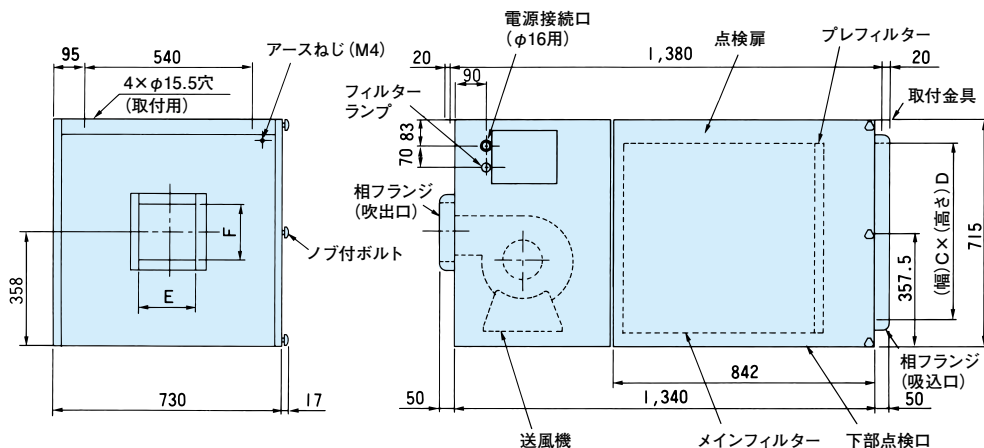

型式	DU-343	DU-554
寸法 C		550
寸法 D		550
寸法 E	235	240
寸法 F	235	310

仕様表

(50/60Hz)

仕様		DU-83	DU-123	DU-163	DU-203	DU-243	DU-283	DU-343	DU-554	
送風機	型式	シロッコファン								
	风量 (m ³ /min)	5/8	8/12	12/16	16/20	18/24	24/28	27/34	44/55	
	機外静圧 (Pa)	初期	123/113	152/132	201/304	176/265	162/176	127/172	127/123	157/176
		終期	88/59	98/49	118/186	59/108	88/69	29/39	78/59	59/39
電動機出力 (kW)	0.05	0.2	0.4	0.55	0.4	0.55	0.55	0.55	1.5	
外形寸法 (mm)		W540×D900×H615			W640×D900×H715		W730×D1,340×H715			
メインフィルター	型式	DST-18-95			DST-28-95		DST-50-95			
	寸法 (mm)	W500×D305×H500			W600×D305×H600		W600×D610×H600			
	捕集効率	95% (光散乱積算法)								
プレフィルター	型式	— (不織布)								
	寸法 (mm)	W500×D20×H500			W600×D20×H600					
	捕集効率	82% (JIS質量法)								
電源		三相200V 50/60Hz								
質量 (kg)		52	60	61	61	71	71	97	117	
標準付属品		相フランジ (吸込口・吹出口 各1個)								



安全に関するご注意

- ご使用前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 据付工事・電気工事などが必要です。お買い上げの販売店または資格のある専門業者にご相談ください。
- エーテル・ベンジン・アルコールなどの揮発性・引火性のあるものは入れないでください。爆発する危険があります。

製造元 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

技術的なお問い合わせはこちらへご連絡ください。

技術相談センター

 TEL:0120-578-011

携帯電話・PHSからの場合 TEL:0570-078-078 (有料)
 〈受付時間:平日9:00~19:00 土日・祝日・弊社休日9:00~17:00〉

 FAX:0120-578-012 〈365日・24時間受付〉

修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。
 お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター

 TEL:0120-649-020 〈365日・24時間受付〉

 FAX:0120-649-021 〈365日・24時間受付〉

お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
 ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

会社の詳細はこちら ▶

<https://www.hitachi-gls.co.jp/>



製品の特長はこちら ▶

<https://www.hitachi-gls.co.jp/business/>



製品の図面検索などはこちら ▶

<https://www2.hitachi-gls.co.jp/>



販売元  日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

 360°/ヒビネス

ひとりひとりに、うれしい暮らしを

〈営業拠点〉

- 北日本支社 (022)266-1321 ●関東支社 050-3154-3967
北海道営業所 050-3142-0621
- 中部支社 050-3144-9820 ●西日本支社 050-3181-8201
北陸支店 (076)429-4051 中国支店 (082)240-6152
- 九州支社 050-3142-0629 四国営業所 (087)833-8701

信用と行きとどいたサービスの当社へ

■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

制作：2020年10月

SR-333R

Printed in Japan(B)