日立パッケージエアコン
店舗・オフィス版

新冷媒(R410A)シリーズ
システムフリーZ

HITACHI
Inspire the Next

2012年9月

『個別運転』+『人感センサー※1』で、
省エネ性を向上

※1.「てんつり」の場合はオプションとなります。

てんかせ4方向

てんつり

ユニット一覧＆セット型式一覧システム構成 3
製品紹介 13
てんかせ4方向 25
てんかせ Jr. 35
てんかせ2方向 39
てんかせ1方向 47
ビルトイン 55
てんうめ 63
てんつり 73
NEW かべかけ 81
ゆかおき 89
厨房用エアコン 93
冷房専用機 98
エコ・アイスmini 106
寒冷地向けエアコン 108
ビル用マルチエアコンコンパクト型 117
仕様表 121
室外ユニット寸法図オプション 175
空調管理システム 185
工事関連 206

「てんかせ4方向」、「てんつり」との組み合わせにおいて
業界トップクラスのAPF※2※3を実現!
(通年エネルギー消費効率)

省エネルギー法 2015年度基準値クリア※4　グリーン購入法 2012年度判断基準値クリア※4

※2. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～280型において。335型は除く。
「省エネの達人プレミアム」と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。224型、280型は同時ツインの場合。
※3. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～160型において。
「省エネの達人プレミアム」と「てんつり」の組み合わせにおいて。
※4.「省エネの達人プレミアム」との組み合わせにおいて。「てんかせ4方向」、「てんつり」ともに全容量。

省エネの達人プレミアム

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

日立アプライアンスは
チャレンジ25キャンペーンに
参加しています。
チャレンジ25

省エネの達人プレミアム

さらなる省エネ「省エネの達人

空調にも、いっそうのエコが求められる時代。日立アプライアンス業界トップクラス※1※2のAPF（通年エネルギー消費効率）を実現し機器そのものの省エネ性能の向上に加え、個別運転や人感センムダな運転を低減。さらなる省エネを追求し、進化を遂げた「省エ

※1. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～280型において。335型は「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。224型、280型は同時ツインの場合。

※2. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～160型において。「省エネの合わせにおいて。

1 省エネルギー法 2015年度基準値をクリア

業界トップクラス※1※2のAPF（通年エネルギー消費効率）を実現！

40型（1.5馬力相当）から280型（10馬力相当）において、省エネルギー法の2015年度基準値をクリアするとともに、業界トップクラス※1※2のAPF（通年エネルギー消費効率）を実現。また、機器の省エネ性能アップにより、消費電力量とCO_2排出量の削減にも貢献します。

▶詳しくはP.13・14をご覧ください。

省エネルギー法 2015年度基準値／グリーン購入法 2012年度判断基準値

		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型
省エネルギー法（2015年度基準値）	〈4方向カセット形〉	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.5	5.1	4.8
	〈4方向カセット形〉以外	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.1	4.8	4.7	4.3	4.0
グリーン購入法（2012年度判断基準値）	〈4方向カセット形〉	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.2	5.0	4.8	4.4	4.2
	〈4方向カセット形〉以外	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	4.1	3.7	3.5

※1. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～280型において。335型は除く。「省エネの達人プレミアム」と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。224型、280型は同時ツインの場合。

※2. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～160型において。「省エネの達人プレミアム」と「てんつり」の組み合わせにおいて。

てんかせ4方向との組み合わせの場合

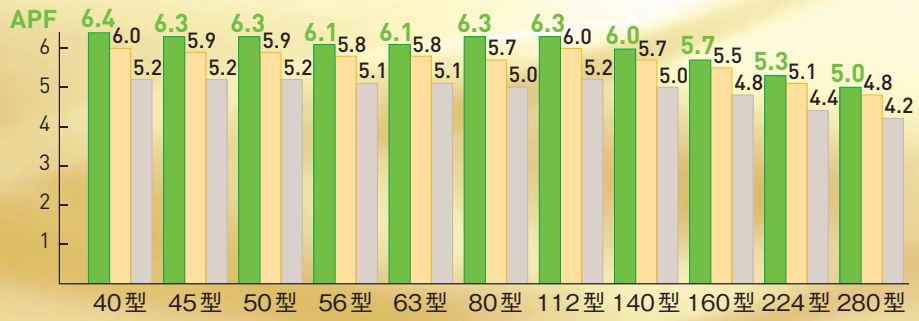

てんつりとの組み合わせの場合

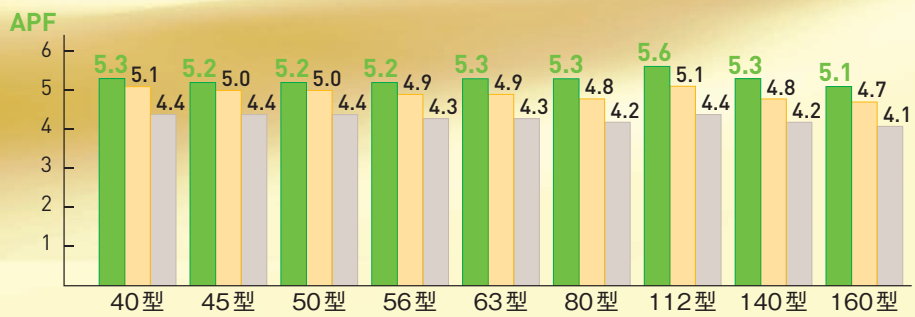

性と快適性を追求した
プレミアム」

がご提案するのは、
た「省エネの達人プレミアム」。
サーなどにより、
ネの達人」です。

除く。「省エネの達人プレミアム」と

達人プレミアム」と「てんつり」の組み

■ てんかせ4方向との組み合わせにおけるAPFと室内ユニット接続可能台数（最大）

ラインアップ ＼ 容量（型名）		40	45	50	56	63	80	112	140	160	224	280	335
省エネの達人プレミアム	APF(注1)	6.4	6.3	6.3	6.1	6.1	6.3	6.3	6.0	5.7	5.3	5.0	—
	室内ユニット接続可能台数(注2)	2台					3台	5台	6台		8台		
省エネの達人（参考／詳細はP.21参照）	APF(注1)	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.1	5.3	5.1	5.0	4.7	4.7	—
	室内ユニット接続可能台数(注2)	2台						4台					

（注1）「てんかせ4方向」との組み合わせにおける値。224、280型は同時ツインの場合。
（注2）室外ユニット容量別の室内ユニット接続可能台数についてはP.12をご覧ください。

2

通常運転に比べ省エネ性を向上

「個別運転」+「人感センサー※3※4」で、もっと省エネ!

室外ユニットの全機種に標準装備した「個別運転」に加え、室内ユニットに「人感センサー※3※4」を搭載することにより、人の動きに応じて自動的に空調運転を抑制。通常運転時よりも消費電力を低減できます。

▶詳しくはP.15・16をご覧ください。

てんかせ４方向

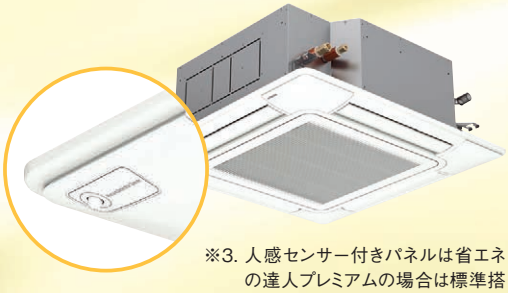

※3. 人感センサー付きパネルは省エネの達人プレミアムの場合は標準搭載、省エネの達人の場合はオプションとなります。

てんつり

※4. 人感センサーキットはオプションとなります。

3

きめこまかな気流制御が可能

独自の気流制御で、快適性を向上

室内ユニットの「てんかせ4方向」には、吹き出しの気流のムラを抑えて遠くまで広げる独自の「シルキーフロールーバー」を採用。「てんつり」には、上下吹き出しを自動コントロールする「アメニティ・オートルーバー」を採用しました。

▶詳しくはP.19・20をご覧ください。

てんかせ４方向 ▶シルキーフロールーバー

イラストはイメージです。

てんつり ▶アメニティ・オートルーバー

イラストはイメージです。

室内ユニット

特長 P.25
価格 P.27

てんかせ4方向

・シルキーフロールーバー搭載
・個別ルーバー設定機能を搭載

特長 P.35
価格 P.36

てんかせJr.

・パネル1辺700mmの小型サイズ
・ひとりで持ち運べる軽さ

特長 P.39
価格 P.41

てんかせ2方向

・薄型キャビネットのコンパクト設計
・天井になじむシンプルなデザイン

特長 P.47
価格 P.49



てんかせ1方向

・設置方法3タイプの高いレイアウト対応力
・据え付け性に優れたモダンデザインパネル

特長 P.55
価格 P.57

ビルトイン

・吹き出し口の設置自由度向上
・さまざまな形の空間に対応

特長 P.63
価格 P.65

てんうめ 高静圧タイプ 中静圧タイプ

・機外静圧170Paまで対応（高静圧タイプ）
・インテリア性の高い空調を実現

特長 P.73
価格 P.75

てんつり

・アメニティ・オートルーバー採用
・幅広い空調に対応できる静かさ

特長 P.81
価格 P.82

NEW

かべかけ

・前面フラットパネル採用
・幅790mmのコンパクトサイズ（22～36型）

特長 P.89
価格 P.90

ゆかおき

・幅寸法600mmのラウンドボディ（160型以下）
・軽量化で据え付け性を向上

特長 P.93
価格 P.94

厨房用エアコン

・油に強いステンレスボディ
・オプションでスポットクーリング可能

室外ユニット

省エネの達人プレミアム

寸法図 P.175
オプション P.180

R410A
40型 45型 50型
56型 63型

R410A
80型

R410A
112型 140型 160型
224型 280型

R410A
335型

省エネの達人

寸法図 P.175
オプション P.180

R410A
40型 45型 50型
56型 63型 80型

R410A
112型 140型 160型

R410A
224型 280型

R410A
335型

冷房専用機シリーズ

寸法図 P.175
オプション P.180

R410A
40型 45型 50型
56型 63型 80型

R410A
112型 140型 160型

R410A
224型 280型 335型

エコ・アイス mini R410A
氷蓄熱空調システム
夜間の割安な電力を昼間の空調に利用するシステムです。
詳しくは P.106

寒さ知らず R410A
寒冷地向けパッケージエアコン
電気式ヒートポンプにより、低外気温でも十分な暖房性能を発揮します。
詳しくは P.108

コンパクト セットフリー IZ-M R410A
ビル用マルチエアコン［コンパクト型］
軽量・コンパクトで、設置場所の自由度が高く、小規模なビルに最適
詳しくは P.117

■セット型式一覧

▶ シングル

タイプ ＼ 型名				40型(1.5馬力相当)	45型(1.8馬力相当)	50型(2馬力相当)	56型(2.3馬力相当)
空調(冷房の目安)	レストラン 食堂	算出基準負荷 230～370(W/m²)	50Hz / 60Hz	11 ～ 17m²	12 ～ 20m²	14 ～ 22m²	15 ～ 24m²
	喫茶店 理・美容室	230～290(W/m²)	50Hz / 60Hz	14 ～ 17m²	16 ～ 20m²	17 ～ 22m²	19 ～ 24m²
	一般商店	155～230(W/m²)	50Hz / 60Hz	17 ～ 26m²	20 ～ 29m²	22 ～ 32m²	24 ～ 36m²
	ホテル・病院 一般事務所	115～170(W/m²)	50Hz / 60Hz	24 ～ 35m²	26 ～ 39m²	29 ～ 43m²	33 ～ 49m²

タイプ					40型 単相200V	40型 三相200V	45型 単相200V	45型 三相200V	50型 単相200V	50型 三相200V	56型 単相200V	56型 三相200V
てんかせ4方向	特長P.25 価格P.27	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCI-AP40GHJ	RCI-AP40GH	RCI-AP45GHJ	RCI-AP45GH	RCI-AP50GHJ	RCI-AP50GH	RCI-AP56GHJ	RCI-AP56GH
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RCI-AP40SHJ	RCI-AP40SH	RCI-AP45SHJ	RCI-AP45SH	RCI-AP50SHJ	RCI-AP50SH	RCI-AP56SHJ	RCI-AP56SH
てんかせJr.	特長P.35 価格P.36	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCIC-AP40GHJ	RCIC-AP40GH	RCIC-AP45GHJ	RCIC-AP45GH	RCIC-AP50GHJ	RCIC-AP50GH	RCIC-AP56GHJ	RCIC-AP56GH
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RCIC-AP40SHJ	RCIC-AP40SH	RCIC-AP45SHJ	RCIC-AP45SH	RCIC-AP50SHJ	RCIC-AP50SH	RCIC-AP56SHJ	RCIC-AP56SH
てんかせ2方向	特長P.39 価格P.41	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCID-AP40GHJ1	RCID-AP40GH1	RCID-AP45GHJ1	RCID-AP45GH1	RCID-AP50GHJ1	RCID-AP50GH1	RCID-AP56GHJ1	RCID-AP56GH1
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RCID-AP40SHJ1	RCID-AP40SH1	RCID-AP45SHJ1	RCID-AP45SH1	RCID-AP50SHJ1	RCID-AP50SH1	RCID-AP56SHJ1	RCID-AP56SH1
てんかせ1方向	特長P.47 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCIS-AP40GHJ1	RCIS-AP40GH1	RCIS-AP45GHJ1	RCIS-AP45GH1	RCIS-AP50GHJ1	RCIS-AP50GH1	RCIS-AP56GHJ1	RCIS-AP56GH1
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RCIS-AP40SHJ1	RCIS-AP40SH1	RCIS-AP45SHJ1	RCIS-AP45SH1	RCIS-AP50SHJ1	RCIS-AP50SH1	RCIS-AP56SHJ1	RCIS-AP56SH1
ビルトイン	特長P.55 価格P.57	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCB-AP40GHJ	RCB-AP40GH	RCB-AP45GHJ	RCB-AP45GH	RCB-AP50GHJ	RCB-AP50GH	RCB-AP56GHJ	RCB-AP56GH
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RCB-AP40SHJ	RCB-AP40SH	RCB-AP45SHJ	RCB-AP45SH	RCB-AP50SHJ	RCB-AP50SH	RCB-AP56SHJ	RCB-AP56SH
てんうめ  高静圧タイプ	特長P.63 価格P.65 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス				RPI-AP45GH1		RPI-AP50GH1		RPI-AP56GH1
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス				RPI-AP45SH1		RPI-AP50SH1		RPI-AP56SH1
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス		RPI-AP40GHC1		RPI-AP45GHC1		RPI-AP50GHC1		RPI-AP56GHC1
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス		RPI-AP40SHC1		RPI-AP45SHC1		RPI-AP50SHC1		RPI-AP56SHC1
てんつり	特長P.73 価格P.75	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RPC-AP40GHJ1	RPC-AP40GH1	RPC-AP45GHJ1	RPC-AP45GH1	RPC-AP50GHJ1	RPC-AP50GH1	RPC-AP56GHJ1	RPC-AP56GH1
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RPC-AP40SHJ1	RPC-AP40SH1	RPC-AP45SHJ1	RPC-AP45SH1	RPC-AP50SHJ1	RPC-AP50SH1	RPC-AP56SHJ1	RPC-AP56SH1
かべかけ NEW	特長P.81 価格P.82	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RPK-AP40GHJ1	RPK-AP40GH1	RPK-AP45GHJ1	RPK-AP45GH1	RPK-AP50GHJ1	RPK-AP50GH1	RPK-AP56GHJ1	RPK-AP56GH1
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス	RPK-AP40SHJ1	RPK-AP40SH1	RPK-AP45SHJ1	RPK-AP45SH1	RPK-AP50SHJ1	RPK-AP50SH1	RPK-AP56SHJ1	RPK-AP56SH1
ゆかおき	特長P.89 価格P.90	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス					RPV-AP50GHJ	RPV-AP50GH	RPV-AP56GHJ	RPV-AP56GH
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス					RPV-AP50SHJ	RPV-AP50SH	RPV-AP56SHJ	RPV-AP56SH
厨房用エアコン(てんつり)	特長P.93 価格P.94	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス								
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス								
		高温吸い込み専用タイプ	冷暖	ヒーターレス								

■冷房専用機

タイプ ＼ 型名				40型(1.5馬力相当) 単相200V	40型 三相200V	45型(1.8馬力相当) 単相200V	45型 三相200V	50型(2馬力相当) 単相200V	50型 三相200V	56型(2.3馬力相当) 単相200V	56型 三相200V
てんかせ4方向	冷房専用機	冷	—	RCI-AP40EAJ	RCI-AP40EA	RCI-AP45EAJ	RCI-AP45EA	RCI-AP50EAJ	RCI-AP50EA	RCI-AP56EAJ	RCI-AP56EA
ビルトイン	冷房専用機	冷	—	RCB-AP40EAJ	RCB-AP40EA	RCB-AP45EAJ	RCB-AP45EA	RCB-AP50EAJ	RCB-AP50EA	RCB-AP56EAJ	RCB-AP56EA
てんうめ(高静圧)	冷房専用機	冷	—								
てんつり	冷房専用機	冷	—	RPC-AP40EAJ1	RPC-AP40EA1	RPC-AP45EAJ1	RPC-AP45EA1	RPC-AP50EAJ1	RPC-AP50EA1	RPC-AP56EAJ1	RPC-AP56EA1
NEW かべかけ	冷房専用機	冷	—	RPK-AP40EAJ1	RPK-AP40EA1	RPK-AP45EAJ1	RPK-AP45EA1	RPK-AP50EAJ1	RPK-AP50EA1	RPK-AP56EAJ1	RPK-AP56EA1
ゆかおき	冷房専用機	冷	—					RPV-AP50EAJ	RPV-AP50EA	RPV-AP56EAJ	RPV-AP56EA
厨房用エアコン(てんつり)	冷房専用機	冷	—								
厨房用エアコン(てんつり) 高温吸い込み専用タイプ	冷房専用機	冷	—								

※ 冷暖 マークは冷暖房兼用タイプ、冷 マークは冷房専用タイプです。

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)
	17 ～ 27m²		22 ～ 35m²		30 ～ 49m²	38 ～ 61m²	43 ～ 70m²	61 ～ 97m²	76 ～ 122m²
	22 ～ 27m²		28 ～ 35m²		39 ～ 49m²	48 ～ 61m²	55 ～ 70m²	77 ～ 97m²	97 ～ 122m²
	27 ～ 41m²		35 ～ 52m²		49 ～ 72m²	61 ～ 90m²	70 ～ 103m²	97 ～ 145m²	122 ～ 181m²
	37 ～ 55m²		47 ～ 70m²		66 ～ 97m²	82 ～ 122m²	94 ～ 139m²	132 ～ 195m²	165 ～ 243m²
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	RCI-AP63GHJ	RCI-AP63GH	RCI-AP80GHJ	RCI-AP80GH	RCI-AP112GH	RCI-AP140GH	RCI-AP160GH		
	RCI-AP63SHJ	RCI-AP63SH	RCI-AP80SHJ	RCI-AP80SH	RCI-AP112SH	RCI-AP140SH	RCI-AP160SH		
	RCID-AP63GHJ1	RCID-AP63GH1	RCID-AP80GHJ1	RCID-AP80GH1	RCID-AP112GH1	RCID-AP140GH1	RCID-AP160GH1		
	RCID-AP63SHJ1	RCID-AP63SH1	RCID-AP80SHJ1	RCID-AP80SH1	RCID-AP112SH1	RCID-AP140SH1	RCID-AP160SH1		
	RCIS-AP63GHJ1	RCIS-AP63GH1	RCIS-AP80GHJ1	RCIS-AP80GH1					
	RCIS-AP63SHJ1	RCIS-AP63SH1	RCIS-AP80SHJ1	RCIS-AP80SH1					
	RCB-AP63GHJ	RCB-AP63GH	RCB-AP80GHJ	RCB-AP80GH	RCB-AP112GH	RCB-AP140GH	RCB-AP160GH		
	RCB-AP63SHJ	RCB-AP63SH	RCB-AP80SHJ	RCB-AP80SH	RCB-AP112SH	RCB-AP140SH	RCB-AP160SH		
		RPI-AP63GH1		RPI-AP80GH1	RPI-AP112GH1	RPI-AP140GH1	RPI-AP160GH1	RPI-AP224GH	RPI-AP280GH
		RPI-AP63SH1		RPI-AP80SH1	RPI-AP112SH1	RPI-AP140SH1	RPI-AP160SH1	RPI-AP224SH1	RPI-AP280SH1
		RPI-AP63GHC1							
		RPI-AP63SHC1							
	RPC-AP63GHJ1	RPC-AP63GH1	RPC-AP80GHJ1	RPC-AP80GH1	RPC-AP112GH1	RPC-AP140GH1	RPC-AP160GH1	RPC-AP224GH	RPC-AP280GH
	RPC-AP63SHJ1	RPC-AP63SH1	RPC-AP80SHJ1	RPC-AP80SH1	RPC-AP112SH1	RPC-AP140SH1	RPC-AP160SH1	RPC-AP224SH1	RPC-AP280SH1
	RPK-AP63GHJ1	RPK-AP63GH1	RPK-AP80GHJ1	RPK-AP80GH1	RPK-AP112GH1				
	RPK-AP63SHJ1	RPK-AP63SH1	RPK-AP80SHJ1	RPK-AP80SH1	RPK-AP112SH1				
	RPV-AP63GHJ	RPV-AP63GH	RPV-AP80GHJ	RPV-AP80GH	RPV-AP112GH	RPV-AP140GH	RPV-AP160GH	RPV-AP224GH	RPV-AP280GH
	RPV-AP63SHJ	RPV-AP63SH	RPV-AP80SHJ	RPV-AP80SH	RPV-AP112SH	RPV-AP140SH	RPV-AP160SH	RPV-AP224SH1	RPV-AP280SH1
			RPCK-AP80GHJ1	RPCK-AP80GH1		RPCK-AP140GH1			
			RPCK-AP80SHJ1	RPCK-AP80SH1		RPCK-AP140SH1			
					RPCK-AP112SH1				

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	RCI-AP63EAJ	RCI-AP63EA	RCI-AP80EAJ	RCI-AP80EA	RCI-AP112EA	RCI-AP140EA	RCI-AP160EA		
	RCB-AP63EAJ	RCB-AP63EA	RCB-AP80EAJ	RCB-AP80EA	RCB-AP112EA	RCB-AP140EA	RCB-AP160EA		
				RPI-AP80EA1	RPI-AP112EA1	RPI-AP140EA1	RPI-AP160EA1	RPI-AP224EA	RPI-AP280EA
	RPC-AP63EAJ1	RPC-AP63EA1	RPC-AP80EAJ1	RPC-AP80EA1	RPC-AP112EA1	RPC-AP140EA1	RPC-AP160EA1	RPC-AP224EA	RPC-AP280EA
	RPK-AP63EAJ1	RPK-AP63EA1	RPK-AP80EAJ1	RPK-AP80EA1	RPK-AP112EA1				
	RPV-AP63EAJ	RPV-AP63EA	RPV-AP80EAJ	RPV-AP80EA	RPV-AP112EA	RPV-AP140EA	RPV-AP160EA	RPV-AP224EA	RPV-AP280EA
			RPCK-AP80EAJ1	RPCK-AP80EA1		RPCK-AP140EA1			
					RPCK-AP112EA1				

■セット型式一覧

► ツイン　► 省エネの達人プレミアム、省エネの達人…同時 個別
► 冷房専用機…同時 のみ

タイプ＼型名				40型(1.5馬力相当)		45型(1.8馬力相当)		50型(2馬力相当)		56型(2.3馬力相当)	
空調(冷房の目安)	レストラン 食堂	算出基準負荷 230～370 (W/m²)	50Hz	11 ～ 17m²		12 ～ 20m²		14 ～ 22m²		15 ～ 24m²	
			60Hz								
	喫茶店 理・美容室	230～290 (W/m²)	50Hz	14 ～ 17m²		16 ～ 20m²		17 ～ 22m²		19 ～ 24m²	
			60Hz								
	一般商店	155～230 (W/m²)	50Hz	17 ～ 26m²		20 ～ 29m²		22 ～ 32m²		24 ～ 36m²	
			60Hz								
	ホテル・病院 一般事務所	115～170 (W/m²)	50Hz	24 ～ 35m²		26 ～ 39m²		29 ～ 43m²		33 ～ 49m²	
			60Hz								

タイプ				単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V
てんかせ4方向	特長P.25 価格P.27	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス								
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス								
てんかせJr.	特長P.35 価格P.36	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス	RCIC-AP40GHPJ	RCIC-AP40GHP	RCIC-AP45GHPJ	RCIC-AP45GHP	RCIC-AP50GHPJ	RCIC-AP50GHP	RCIC-AP56GHPJ	RCIC-AP56GHP
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス	RCIC-AP40SHPJ	RCIC-AP40SHP	RCIC-AP45SHPJ	RCIC-AP45SHP	RCIC-AP50SHPJ	RCIC-AP50SHP	RCIC-AP56SHPJ	RCIC-AP56SHP
てんかせ2方向	特長P.39 価格P.41	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス	RCID-AP40GHPJ1	RCID-AP40GHP1	RCID-AP45GHPJ1	RCID-AP45GHP1	RCID-AP50GHPJ1	RCID-AP50GHP1	RCID-AP56GHPJ1	RCID-AP56GHP1
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス	RCID-AP40SHPJ1	RCID-AP40SHP1	RCID-AP45SHPJ1	RCID-AP45SHP1	RCID-AP50SHPJ1	RCID-AP50SHP1	RCID-AP56SHPJ1	RCID-AP56SHP1
てんかせ1方向	特長P.47 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス	RCIS-AP40GHPJ1	RCIS-AP40GHP1	RCIS-AP45GHPJ1	RCIS-AP45GHP1	RCIS-AP50GHPJ1	RCIS-AP50GHP1	RCIS-AP56GHPJ1	RCIS-AP56GHP1
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス	RCIS-AP40SHPJ1	RCIS-AP40SHP1	RCIS-AP45SHPJ1	RCIS-AP45SHP1	RCIS-AP50SHPJ1	RCIS-AP50SHP1	RCIS-AP56SHPJ1	RCIS-AP56SHP1
ビルトイン	特長P.55 価格P.57	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス	RCB-AP40GHPJ	RCB-AP40GHP	RCB-AP45GHPJ	RCB-AP45GHP	RCB-AP50GHPJ	RCB-AP50GHP	RCB-AP56GHPJ	RCB-AP56GHP
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス	RCB-AP40SHPJ	RCB-AP40SHP	RCB-AP45SHPJ	RCB-AP45SHP	RCB-AP50SHPJ	RCB-AP50SHP	RCB-AP56SHPJ	RCB-AP56SHP
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.63 価格P.65 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス								
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス								
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス						RPI-AP50GHPC1		RPI-AP56GHPC1
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス						RPI-AP50SHPC1		RPI-AP56SHPC1
てんつり	特長P.73 価格P.75	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス								
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス								
かべかけ NEW	特長P.81 価格P.82	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス	RPK-AP40GHPJ1	RPK-AP40GHP1	RPK-AP45GHPJ1	RPK-AP45GHP1	RPK-AP50GHPJ1	RPK-AP50GHP1	RPK-AP56GHPJ1	RPK-AP56GHP1
		膨張弁機外取付タイプ	冷暖 ヒーターレス	RPK-AP40GHPJH1	RPK-AP40GHPH1	RPK-AP45GHPJH1	RPK-AP45GHPH1	RPK-AP50GHPJH1	RPK-AP50GHPH1	RPK-AP56GHPJH1	RPK-AP56GHPH1
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス	RPK-AP40SHPJ1	RPK-AP40SHP1	RPK-AP45SHPJ1	RPK-AP45SHP1	RPK-AP50SHPJ1	RPK-AP50SHP1	RPK-AP56SHPJ1	RPK-AP56SHP1
		膨張弁機外取付タイプ	冷暖 ヒーターレス	RPK-AP40SHPJH1	RPK-AP40SHPH1	RPK-AP45SHPJH1	RPK-AP45SHPH1	RPK-AP50SHPJH1	RPK-AP50SHPH1	RPK-AP56SHPJH1	RPK-AP56SHPH1
ゆかおき	特長P.89 価格P.90	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス								
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス								
厨房用エアコン (てんつり)	特長P.93 価格P.94	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒーターレス								
		省エネの達人	冷暖 ヒーターレス								

■冷房専用機

タイプ＼型名				40型(1.5馬力相当)		45型(1.8馬力相当)		50型(2馬力相当)		56型(2.3馬力相当)	
				単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V
てんかせ4方向	冷房専用機	冷	—								
ビルトイン		冷	—								
てんうめ(高静圧)		冷	—								
てんつり		冷	—								
NEW かべかけ		冷	—								
ゆかおき		冷	—								
厨房用エアコン (てんつり)		冷	—								

※冷暖マークは冷暖房兼用タイプ、冷マークは冷房専用タイプです。

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
	17 ～ 27m²		22 ～ 35m²		30 ～ 49m²	38 ～ 61m²	43 ～ 70m²	61 ～ 97m²	76 ～ 122m²	91 ～ 146m²
	22 ～ 27m²		28 ～ 35m²		39 ～ 49m²	48 ～ 61m²	55 ～ 70m²	77 ～ 97m²	97 ～ 122m²	116 ～ 146m²
	27 ～ 41m²		35 ～ 52m²		49 ～ 72m²	61 ～ 90m²	70 ～ 103m²	97 ～ 145m²	122 ～ 181m²	146 ～ 216m²
	37 ～ 55m²		47 ～ 70m²		66 ～ 97m²	82 ～ 122m²	94 ～ 139m²	132 ～ 195m²	165 ～ 243m²	197 ～ 291m²
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
			RCI-AP80GHPJ	RCI-AP80GHP	RCI-AP112GHP	RCI-AP140GHP	RCI-AP160GHP	RCI-AP224GHP	RCI-AP280GHP	RCI-AP335GHP
			RCI-AP80SHPJ	RCI-AP80SHP	RCI-AP112SHP	RCI-AP140SHP	RCI-AP160SHP	RCI-AP224SHP1	RCI-AP280SHP1	RCI-AP335SHP1
	RCIC-AP63GHPJ	RCIC-AP63GHP	RCIC-AP80GHPJ	RCIC-AP80GHP	RCIC-AP112GHP					
	RCIC-AP63SHPJ	RCIC-AP63SHP	RCIC-AP80SHPJ	RCIC-AP80SHP	RCIC-AP112SHP					
	RCID-AP63GHPJ1	RCID-AP63GHP1	RCID-AP80GHPJ1	RCID-AP80GHP1	RCID-AP112GHP1	RCID-AP140GHP1	RCID-AP160GHP1	RCID-AP224GHP1	RCID-AP280GHP1	RCID-AP335GHP1
	RCID-AP63SHPJ1	RCID-AP63SHP1	RCID-AP80SHPJ1	RCID-AP80SHP1	RCID-AP112SHP1	RCID-AP140SHP1	RCID-AP160SHP1	RCID-AP224SHP2	RCID-AP280SHP2	RCID-AP335SHP2
	RCIS-AP63GHPJ1	RCIS-AP63GHP1	RCIS-AP80GHPJ1	RCIS-AP80GHP1	RCIS-AP112GHP1	RCIS-AP140GHP1	RCIS-AP160GHP1			
	RCIS-AP63SHPJ1	RCIS-AP63SHP1	RCIS-AP80SHPJ1	RCIS-AP80SHP1	RCIS-AP112SHP1	RCIS-AP140SHP1	RCIS-AP160SHP1			
	RCB-AP63GHPJ	RCB-AP63GHP	RCB-AP80GHPJ	RCB-AP80GHP	RCB-AP112GHP	RCB-AP140GHP	RCB-AP160GHP	RCB-AP224GHP	RCB-AP280GHP	RCB-AP335GHP
	RCB-AP63SHPJ	RCB-AP63SHP	RCB-AP80SHPJ	RCB-AP80SHP	RCB-AP112SHP	RCB-AP140SHP	RCB-AP160SHP	RCB-AP224SHP1	RCB-AP280SHP1	RCB-AP335SHP1
					RPI-AP112GHP1	RPI-AP140GHP1	RPI-AP160GHP1	RPI-AP224GHP1	RPI-AP280GHP1	RPI-AP335GHP1
					RPI-AP112SHP1	RPI-AP140SHP1	RPI-AP160SHP1	RPI-AP224SHP2	RPI-AP280SHP2	RPI-AP335SHP2
		RPI-AP63GHPC1		RPI-AP80GHPC1	RPI-AP112GHPC1					
		RPI-AP63SHPC1		RPI-AP80SHPC1	RPI-AP112SHPC1					
			RPC-AP80GHPJ1	RPC-AP80GHP1	RPC-AP112GHP1	RPC-AP140GHP1	RPC-AP160GHP1	RPC-AP224GHP1	RPC-AP280GHP1	RPC-AP335GHP1
			RPC-AP80SHPJ1	RPC-AP80SHP1	RPC-AP112SHP1	RPC-AP140SHP1	RPC-AP160SHP1	RPC-AP224SHP1	RPC-AP280SHP1	RPC-AP335SHP1
	RPK-AP63GHPJ1	RPK-AP63GHP1	RPK-AP80GHPJ1	RPK-AP80GHP1	RPK-AP112GHP1	RPK-AP140GHP1	RPK-AP160GHP1	RPK-AP224GHP1		
	RPK-AP63GHPJH1	RPK-AP63GHPH1								
	RPK-AP63SHPJ1	RPK-AP63SHP1	RPK-AP80SHPJ1	RPK-AP80SHP1	RPK-AP112SHP1	RPK-AP140SHP1	RPK-AP160SHP1	RPK-AP224SHP2		
	RPK-AP63SHPJH1	RPK-AP63SHPH1								
					RPV-AP112GHP	RPV-AP140GHP	RPV-AP160GHP	RPV-AP224GHP	RPV-AP280GHP	RPV-AP335GHP
					RPV-AP112SHP	RPV-AP140SHP	RPV-AP160SHP	RPV-AP224SHP1	RPV-AP280SHP1	RPV-AP335SHP1
							RPCK-AP160GHP1		RPCK-AP280GHP1	
							RPCK-AP160SHP1		RPCK-AP280SHP1	

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
			RCI-AP80EAPJ	RCI-AP80EAP	RCI-AP112EAP	RCI-AP140EAP	RCI-AP160EAP	RCI-AP224EAP	RCI-AP280EAP	RCI-AP335EAP
			RCB-AP80EAPJ	RCB-AP80EAP	RCB-AP112EAP	RCB-AP140EAP	RCB-AP160EAP	RCB-AP224EAP	RCB-AP280EAP	
					RPI-AP112EAP1	RPI-AP140EAP1	RPI-AP160EAP1	RPI-AP224EAP1	RPI-AP280EAP1	RPI-AP335EAP1
			RPC-AP80EAPJ1	RPC-AP80EAP1	RPC-AP112EAP1	RPC-AP140EAP1	RPC-AP160EAP1	RPC-AP224EAP1	RPC-AP280EAP1	RPC-AP335EAP1
			RPK-AP80EAPJ1	RPK-AP80EAP1	RPK-AP112EAP1	RPK-AP140EAP1	RPK-AP160EAP1	RPK-AP224EAP1		
					RPV-AP112EAP	RPV-AP140EAP	RPV-AP160EAP	RPV-AP224EAP	RPV-AP280EAP	RPV-AP335EAP
							RPCK-AP160EAP1		RPCK-AP280EAP1	

■セット型式一覧

▶ トリプル　▶ 省エネの達人プレミアム、省エネの達人…同時 個別　▶ 冷房専用機…同時 のみ

タイプ ＼ 型名					112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
空調(冷房の目安)	レストラン 食堂	算出基準負荷	230～370 (W/m^2)	50Hz 60Hz	30 ～ 49m^2	38 ～ 61m^2	43 ～ 70m^2	61 ～ 97m^2	76 ～ 122m^2	91 ～ 146m^2
	喫茶店 理・美容室		230～290 (W/m^2)	50Hz 60Hz	39 ～ 49m^2	48 ～ 61m^2	55 ～ 70m^2	77 ～ 97m^2	97 ～ 122m^2	116 ～ 146m^2
	一般商店		155～230 (W/m^2)	50Hz 60Hz	49 ～ 72m^2	61 ～ 90m^2	70 ～ 103m^2	97 ～ 145m^2	122 ～ 181m^2	146 ～ 216m^2
	ホテル・病院 一般事務所		115～170 (W/m^2)	50Hz 60Hz	66 ～ 97m^2	82 ～ 122m^2	94 ～ 139m^2	132 ～ 195m^2	165 ～ 243m^2	197 ～ 291m^2
タイプ					三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
てんかせ4方向 	特長P.25 価格P.27	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCI-AP112GHG	RCI-AP140GHG	RCI-AP160GHG	RCI-AP224GHG	RCI-AP280GHG	RCI-AP335GHG
		省エネの達人		ヒーターレス	RCI-AP112SHG	RCI-AP140SHG	RCI-AP160SHG	RCI-AP224SHG1	RCI-AP280SHG1	RCI-AP335SHG1
てんかせJr.	特長P.35 価格P.36	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCIC-AP112GHG	RCIC-AP140GHG	RCIC-AP160GHG			
		省エネの達人		ヒーターレス	RCIC-AP112SHG	RCIC-AP140SHG	RCIC-AP160SHG			
てんかせ2方向 	特長P.39 価格P.41	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCID-AP112GHG1	RCID-AP140GHG1	RCID-AP160GHG1	RCID-AP224GHG1	RCID-AP280GHG1	RCID-AP335GHG1
		省エネの達人		ヒーターレス	RCID-AP112SHG1	RCID-AP140SHG1	RCID-AP160SHG1	RCID-AP224SHG2	RCID-AP280SHG2	RCID-AP335SHG2
てんかせ1方向	特長P.47 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCIS-AP112GHG1	RCIS-AP140GHG1	RCIS-AP160GHG1	RCIS-AP224GHG1		
		省エネの達人		ヒーターレス	RCIS-AP112SHG1	RCIS-AP140SHG1	RCIS-AP160SHG1	RCIS-AP224SHG2		
ビルトイン	特長P.55 価格P.57	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCB-AP112GHG	RCB-AP140GHG	RCB-AP160GHG	RCB-AP224GHG	RCB-AP280GHG	RCB-AP335GHG
		省エネの達人		ヒーターレス	RCB-AP112SHG	RCB-AP140SHG	RCB-AP160SHG	RCB-AP224SHG1	RCB-AP280SHG1	RCB-AP335SHG1
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.63 価格P.65 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス		RPI-AP140GHG1	RPI-AP160GHG1	RPI-AP224GHG1	RPI-AP280GHG1	RPI-AP335GHG1
		省エネの達人		ヒーターレス		RPI-AP140SHG1	RPI-AP160SHG1	RPI-AP224SHG2	RPI-AP280SHG2	RPI-AP335SHG2
 中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RPI-AP112GHGC1	RPI-AP140GHGC1	RPI-AP160GHGC1			
		省エネの達人		ヒーターレス	RPI-AP112SHGC1	RPI-AP140SHGC1	RPI-AP160SHGC1			
てんつり	特長P.73 価格P.75	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RPC-AP112GHG1	RPC-AP140GHG1	RPC-AP160GHG1	RPC-AP224GHG1	RPC-AP280GHG1	RPC-AP335GHG1
		省エネの達人		ヒーターレス	RPC-AP112SHG1	RPC-AP140SHG1	RPC-AP160SHG1	RPC-AP224SHG1	RPC-AP280SHG1	RPC-AP335SHG1
かべかけ NEW 	特長P.81 価格P.82	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RPK-AP112GHG1	RPK-AP140GHG1	RPK-AP160GHG1	RPK-AP224GHG1	RPK-AP280GHG1	RPK-AP335GHG1
		省エネの達人		ヒーターレス	RPK-AP112SHG1	RPK-AP140SHG1	RPK-AP160SHG1	RPK-AP224SHG2	RPK-AP280SHG2	RPK-AP335SHG2
ゆかおき	特長P.89 価格P.90	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス			RPV-AP160GHG	RPV-AP224GHG	RPV-AP280GHG	RPV-AP335GHG
		省エネの達人		ヒーターレス			RPV-AP160SHG	RPV-AP224SHG1	RPV-AP280SHG1	RPV-AP335SHG1
厨房用エアコン (てんつり) 	特長P.93 価格P.94	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス				RPCK-AP224GHG1		
		省エネの達人		ヒーターレス				RPCK-AP224SHG1		

■冷房専用機

タイプ ＼ 型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
				三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
てんかせ4方向	冷房専用機	冷	—			RCI-AP160EAG	RCI-AP224EAG		RCI-AP335EAG
ビルトイン		冷	—			RCB-AP160EAG	RCB-AP224EAG		
てんうめ(高静圧)		冷	—			RPI-AP160EAG1	RPI-AP224EAG1		RPI-AP335EAG1
てんつり		冷	—			RPC-AP160EAG1	RPC-AP224EAG1		RPC-AP335EAG1
NEW かべかけ		冷	—			RPK-AP160EAG1	RPK-AP224EAG1		
ゆかおき		冷	—			RPV-AP160EAG	RPV-AP224EAG		RPV-AP335EAG

※冷暖マークは冷暖房兼用タイプ、冷マークは冷房専用タイプです。

■JIS規格について

このカタログに記載されている冷房・暖房能力や運転音は、日本工業規格（JIS B 8616）に準じて運転した場合の値を示します。また運転音は反響の少ない無響音室などで測定した値（Aスケール）を示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け大きくなるのが普通です。
なお、室外ユニットは本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。

	JIS吸込空気条件
冷房能力	室内側：27° CDB、19° CWB 室外側：35° CDB
暖房標準能力	室内側：20° CDB 室外側：7° CDB、6° CWB
暖房低温能力	室内側：20° CDB 室外側：2° CDB、1° CWB

タイプ ＼ 型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
空調(冷房の目安)	レストラン 食堂	算出基準負荷 230～370 (W/m²)	50Hz	30 ～ 49m²	38 ～ 61m²	43 ～ 70m²	61 ～ 97m²	76 ～ 122m²	91 ～ 146m²
			60Hz						
	喫茶店 理・美容室	算出基準負荷 230～290 (W/m²)	50Hz	39 ～ 49m²	48 ～ 61m²	55 ～ 70m²	77 ～ 97m²	97 ～ 122m²	116 ～ 146m²
			60Hz						
	一般商店	算出基準負荷 155～230 (W/m²)	50Hz	49 ～ 72m²	61 ～ 90m²	70 ～ 103m²	97 ～ 145m²	122 ～ 181m²	146 ～ 216m²
			60Hz						
	ホテル・病院 一般事務所	算出基準負荷 115～170 (W/m²)	50Hz	66 ～ 97m²	82 ～ 122m²	94 ～ 139m²	132 ～ 195m²	165 ～ 243m²	197 ～ 291m²
			60Hz						
タイプ				三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
てんかせ4方向	特長P.25 価格P.27	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RCI-AP112GHW	RCI-AP140GHW	RCI-AP160GHW	RCI-AP224GHW	RCI-AP280GHW	RCI-AP335GHW
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RCI-AP112SHW	RCI-AP140SHW	RCI-AP160SHW	RCI-AP224SHW1	RCI-AP280SHW1	RCI-AP335SHW1
てんかせJr.	特長P.35 価格P.36	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RCIC-AP112GHW	RCIC-AP140GHW	RCIC-AP160GHW	RCIC-AP224GHW		
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RCIC-AP112SHW	RCIC-AP140SHW	RCIC-AP160SHW	RCIC-AP224SHW1		
てんかせ2方向	特長P.39 価格P.41	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RCID-AP112GHW1	RCID-AP140GHW1	RCID-AP160GHW1	RCID-AP224GHW1	RCID-AP280GHW1	RCID-AP335GHW1
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RCID-AP112SHW1	RCID-AP140SHW1	RCID-AP160SHW1	RCID-AP224SHW2	RCID-AP280SHW2	RCID-AP335SHW2
てんかせ1方向	特長P.47 価格P.49	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RCIS-AP112GHW1	RCIS-AP140GHW1	RCIS-AP160GHW1	RCIS-AP224GHW1	RCIS-AP280GHW1	RCIS-AP335GHW1
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RCIS-AP112SHW1	RCIS-AP140SHW1	RCIS-AP160SHW1	RCIS-AP224SHW2	RCIS-AP280SHW2	RCIS-AP335SHW2
ビルトイン	特長P.55 価格P.57	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RCB-AP112GHW	RCB-AP140GHW	RCB-AP160GHW	RCB-AP224GHW	RCB-AP280GHW	RCB-AP335GHW
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RCB-AP112SHW	RCB-AP140SHW	RCB-AP160SHW	RCB-AP224SHW1	RCB-AP280SHW1	RCB-AP335SHW1
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.63 価格P.65 (高静圧)	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス					RPI-AP224GHW1	RPI-AP280GHW1	RPI-AP335GHW1
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス					RPI-AP224SHW2	RPI-AP280SHW2	RPI-AP335SHW2
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RPI-AP112GHWC1	RPI-AP140GHWC1	RPI-AP160GHWC1	RPI-AP224GHWC1		
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RPI-AP112SHWC1	RPI-AP140SHWC1	RPI-AP160SHWC1	RPI-AP224SHWC2		
てんつり	特長P.73 価格P.75	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス			RPC-AP140GHW1	RPC-AP160GHW1	RPC-AP224GHW1	RPC-AP280GHW1	RPC-AP335GHW1
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス			RPC-AP140SHW1	RPC-AP160SHW1	RPC-AP224SHW1	RPC-AP280SHW1	RPC-AP335SHW1
かべかけ NEW	特長P.81 価格P.82	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス		RPK-AP112GHW1	RPK-AP140GHW1	RPK-AP160GHW1	RPK-AP224GHW1	RPK-AP280GHW1	RPK-AP335GHW1
		膨張弁機外取付タイプ 冷暖 ヒートレス		RPK-AP112GHWH1	RPK-AP140GHWH1				
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス		RPK-AP112SHW1	RPK-AP140SHW1	RPK-AP160SHW1	RPK-AP224SHW2	RPK-AP280SHW2	RPK-AP335SHW2
		膨張弁機外取付タイプ 冷暖 ヒートレス		RPK-AP112SHWH1	RPK-AP140SHWH1				
ゆかおき	特長P.89 価格P.90	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス					RPV-AP224GHW	RPV-AP280GHW	RPV-AP335GHW
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス					RPV-AP224SHW1	RPV-AP280SHW1	RPV-AP335SHW1
厨房用エアコン (てんつり)	特長P.93 価格P.94	省エネの達人プレミアム 冷暖 ヒートレス							RPCK-AP335GHW1
		省エネの達人 冷暖 ヒートレス							RPCK-AP335SHW1

▶フォー　▶省エネの達人プレミアム、省エネの達人…同時 個別

※冷暖マークは冷暖房兼用タイプです。

■機種型式呼称について

RCI - AP 80 GH J モデルNo.

- RCI：①タイプ区分
- AP：冷媒の種類
- 80：能力表示（冷房最大能力×10）
- GH：②シリーズ
- J：③室外電源仕様

①タイプ区分

てんかせ4方向	RCI-	てんうめ	RPI-
てんかせJr.	RCIC-	てんつり	RPC-
てんかせ2方向	RCID-	かべかけ	RPK-
てんかせ1方向	RCIS-	ゆかおき	RPV-
ビルトイン	RCB-	厨房用エアコン	RPCK-

②シリーズ

〈省エネの達人プレミアム〉
- シングル：GH
- 同時／個別ツイン：GHP
- 同時／個別トリプル：GHG
- 同時／個別フォー：GHW

〈省エネの達人〉
- シングル：SH
- 同時／個別ツイン：SHP
- 同時／個別トリプル：SHG
- 同時／個別フォー：SHW

〈冷房専用機〉
- シングル(冷専)：EA
- 同時ツイン(冷専)：EAP
- 同時トリプル(冷専)：EAG

③室外電源仕様
- 単相：J
- 三相：表示なし

■省エネの達人プレミアム、省エネの達人　システム構成について

システム構成の種類

- シングルシリーズ（シングル）
- ニューマルチシリーズ（ツイン・トリプル・フォー）

シングル

シングル



室内ユニットと室外ユニットが1対1の組み合わせです。

標準組み合わせ

ツイン

同時ツイン

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能

個別ツイン

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを**個別**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能

●省エネの達人プレミアム、省エネの達人シリーズ組み合わせ

同時ツイン　個別ツイン

室外ユニット容量	40型(1.5馬力)	45型(1.8馬力)	50型(2馬力)	56型(2.3馬力)	63型(2.5馬力)	80型(3馬力)
標準組み合わせ	22型+22型※	22型+22型	28型+28型※	28型+28型	36型+36型※	40型+40型
室外ユニット容量	112型(4馬力)	140型(5馬力)	160型(6馬力)	224型(8馬力)	280型(10馬力)	335型(12馬力)
標準組み合わせ	56型+56型	71型+71型	80型+80型	112型+112型	140型+140型	160型+160型

※組み合わせの場合は室外ユニットの能力で機種選定（負荷計算）をしてください。

トリプル

同時トリプル



1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能

●省エネの達人プレミアム、省エネの達人シリーズ組み合わせ

同時トリプル　個別トリプル

室外ユニット容量	112型(4馬力)	140型(5馬力)	160型(6馬力)
標準組み合わせ	40型+40型+40型	45型+45型+45型	56型+56型+56型
室外ユニット容量	224型(8馬力)	280型(10馬力)	335型(12馬力)
標準組み合わせ	80型+80型+80型	90型+90型+90型	112型+112型+112型

個別トリプル　（112 ～ 335型のみ）



1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを**個別**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能

フォー

同時フォー



1台の室外ユニットに対し、4台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能

●省エネの達人プレミアム、省エネの達人シリーズ組み合わせ

同時フォー　個別フォー

室外ユニット容量	112型(4馬力)	140型(5馬力)	160型(6馬力)
標準組み合わせ	(28型+28型)+(28型+28型)	(36型+36型)+(36型+36型)	(40型+40型)+(40型+40型)
室外ユニット容量	224型(8馬力)	280型(10馬力)	335型(12馬力)
標準組み合わせ	(56型+56型)+(56型+56型)	(71型+71型)+(71型+71型)	(80型+80型)+(80型+80型)

個別フォー　（112 ～ 335型のみ）



1台の室外ユニットに対し、4台の室内ユニットを**個別**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能

同時／個別ツイン、同時／個別トリプル、同時／個別フォーは、以下共通です。
注1）厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各室内ユニットの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。

異容量組み合わせ

●省エネの達人プレミアムシリーズ、省エネの達人シリーズ組み合わせ

下記の条件の範囲で組み合わせ可能です。全室内ユニットを同時に運転するシステムでは、暖房運転時の冷風感を防止するため接続台数を推奨台数以下にすることを推奨いたします。

シリーズ	省エネの達人プレミアム												省エネの達人											
室外ユニット容量	40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型	40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室内ユニット推奨接続台数(注3)	1台					2台以下	4台以下						1台						2台以下			4台以下		
室内ユニット接続可能台数	2台					3台	5台	6台		8台			2台						4台					
室内ユニット最小容量(注5)	22型												22型									50型		
室内ユニット接続容量比(注3)	90～110%（推奨接続台数を超える場合は90～100%）					50～120%（推奨接続台数を超える場合は50～100%）							90～110%（推奨接続台数を超える場合は90～100%）						90～115%（推奨接続台数を超える場合は90～100%）					
室内ユニット接続最小容量(注2) てんかせ4方向	—				40型	28型							—				40型	28型				50型		
てんかせ4方向Jr.	22型												22型									50型		
てんかせ2方向	22型												22型									50型		
てんかせ1方向	22型												22型									50型		
ビルトイン	22型												22型									50型		
てんうめ（高静圧）	—				45型								—				45型					50型		
てんうめ（中静圧）	—		28型										—		28型							50型		
てんつり	—				40型	36型							—				40型	36型				50型		
かべかけ	22型												22型									50型		
ゆかおき	—					50型							—					50型						

（注1）（室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量）は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定（負荷計算）をしてください。室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。
（注2）室内ユニット22～36型は40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据え付け場所は避けてください。
（注3）てんかせ4方向、てんつりを含んだ接続をする場合は、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内としてください。なお、寒冷地域（省エネの達人プレミアムは外気温度−10℃、省エネの達人は外気温度−5℃を下回るような場所）または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内としてください。
（注4）室外ユニット40～63型には、てんかせ4方向28・36型、てんつり36型は接続できません。
（注5）室内ユニット複数台接続の場合は、同一冷媒系統内で最大容量となる室内ユニットに対して、最小容量となる室内ユニットを下表以内としてください。

室内ユニット最大容量	22型	28型	36型	40型	45型	50型	56型	63型	71型	80型	90型	112型	140型	160型
室内ユニット最小容量	22型以上					28型以上			36型以上			40型以上	50型以上	56型以上

■省エネの達人プレミアム、省エネの達人シリーズ異容量接続の場合、室内ユニットの冷暖房能力は下記式にて算出してください。

室外ユニット容量 ≦ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 ＝ 室外ユニット能力 × 室内ユニット容量比
室外ユニット容量 ＞ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 ＝ 室内ユニット合計能力 × 室内ユニット容量比

$$\left(室内ユニット容量比 = \frac{室内ユニット容量}{室内ユニット合計容量} \right)$$

シリーズ別容量対応表

シリーズ			室内ユニット 接続容量比	室内ユニット 標準接続台数	室内ユニット 最小容量	高低差 室内外間	高低差 室内間	最大配管実長	冷媒封入	伝送線	外気温度運転範囲 冷房時	外気温度運転範囲 暖房時
省エネの達人プレミアム	冷暖	シングル	100%	1台	—	30m（室外ユニットが下の場合は20m）	—	40～80型：50m 112～160型：75m 224型以上：100m	40～50型：チャージレス20m 56型以上：チャージレス30m（注2）	無極性2線式／e-LINE	−5～43℃	−20～15℃
		同時ツイン（注1）（注2）	40～63型：90～110% 80～335型：50～120%	2台	22型		40～63型：3m 80～335型：10m					
		同時トリプル（注1）		3台						無極性2線式		
		同時フォー（注1）（注3）		4台						無極性2線式／e-LINE		
		個別ツイン（注1）（注2）		2台						無極性2線式		
		個別トリプル（注1）（注3）		3台								
		個別フォー（注1）（注3）		4台								
省エネの達人	冷暖	シングル	100%	1台	—	30m（室外ユニットが下の場合は20m）	—	40～80型：50m 112型：70m 140・160型：75m 224型以上：100m	40～80型：チャージレス20m 112型以上：チャージレス30m（注2）	無極性2線式／e-LINE		
		同時ツイン（注1）（注2）	40～80型：90～110% 112～335型：90～115%	2台	40～160型：22型 224～335型：50型		3m					
		同時トリプル（注1）		3台						無極性2線式		
		同時フォー（注1）（注3）		4台						無極性2線式／e-LINE		
		個別ツイン（注1）（注2）		2台						無極性2線式		
		個別トリプル（注1）（注3）		3台								
		個別フォー（注1）（注3）		4台								
寒さ知らず	冷暖	詳しくはP.116をご参照ください。										

（注1）専用の分岐管セットが必要です。分岐管セットには伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
（注2）省エネの達人プレミアム、省エネの達人40～160型ツイン接続の冷媒封入についてはP.214を参照願います。
（注3）個別トリプル、同時／個別フォーはe-LINE接続はできません。

使用温度範囲

区分		冷房時 連続	冷房時 短時間	暖房時 連続	暖房時 短時間
室内側吸い込み空気温度	乾球(℃)	21.5～30.0	21.0～32.0	17.0～25.0	15.0～27.0
	湿球(℃)	16.0～20.5	15.0～23.0	—	—
室外側吸い込み空気温度	乾球(℃)	−5.0～43.0		—	
	湿球(℃)	—		（省エネの達人プレミアム） −20.0～15.0 （省エネの達人） −20.0～15.0 （寒さ知らず） −25.0～15.0	

※厨房用てんつりタイプの使用温度範囲はP.93を参照ください。

1

省エネルギー法 2015年度基準値をクリア

業界トップクラス※1※2のAPF

※1. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～280型において。335型は除く。「省エネの達人プレミアム」と
※2. 2012年7月現在。店舗・オフィス用パッケージエアコンの40型～160型において。「省エネの達人プレミアム」と「てんつり」の

てんかせ4方向

エネルギー効率アップ

エネルギー効率を向上

40型（1.5馬力相当）から280型（10馬力相当）の各機種で、業界トップクラス※1のAPFを達成!

※1.「省エネの達人プレミアム」と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて（2012年7月現在）。224型・280型は同時ツインの場合。

省エネルギー法 2015年度基準値クリア※3　グリーン購入法 2012年度判断基準値クリア※3

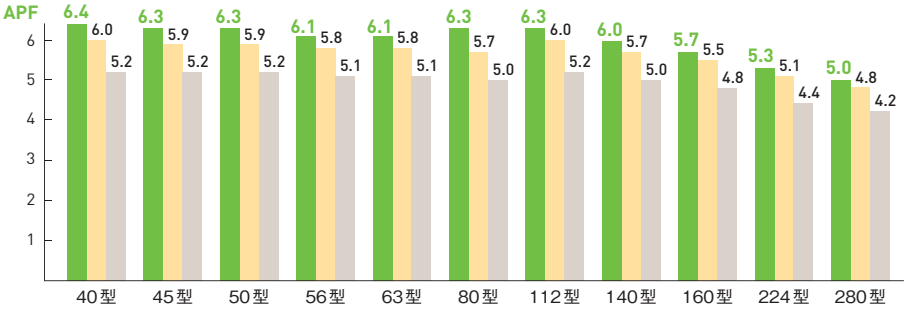

※3.「省エネの達人プレミアム」との組み合わせにおいて。

※省エネルギー法基準値／グリーン購入法判断基準値に関してはP.1をご参照ください。

消費電力・CO_2排出量カット

10年前の定速機と比較して消費電力量&CO_2排出量をカット!（140型の場合で約57%）

空調の効率を向上し、消費電力とCO_2を抑えます。

圧縮機低速性能向上や冷凍サイクル制御適正化により、年間の電力の消費量を大幅に低減

■ 期間消費電力量（kWh/年）／CO_2排出量（t/年）比較

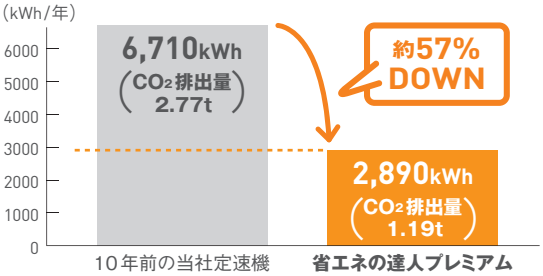

てんかせ４方向（シングル機）接続時（50Hz）

■ 算出条件

規格	JRA 4048:2006
地区	東京
建物用途	戸建て店舗
使用期間	冷房 5月23日～10月10日 暖房 11月21日～4月11日
使用日数	週7日
使用時間	8:00～21:00

（電力:注）期間消費電力量は（社）日本冷凍空調工業会の統一条件のもとに運転したときの計算値であり、実際には地域やご使用条件により変わることがあります。

（CO_2:注）CO_2排出係数 0.413kg-CO_2/kWh 電気事業連合会 使用端CO_2排出原単位（2010年度 実排出係数）による。

■ 計算値

	5馬力 RCI-AP140GH
定格冷房能力 (kW)	12.5
定格暖房能力 (kW)	14.0
定格暖房低温能力 (kW)	16.2
定格冷房消費電力 (kW)	3.28
定格暖房消費電力 (kW)	3.08
定格暖房低温消費電力 (kW)	5.88
中間冷房能力 (kW)	5.7
中間暖房能力 (kW)	6.3
中間冷房消費電力 (kW)	0.931
中間暖房消費電力 (kW)	0.971

■ APF、グリーン購入法、省エネルギー法について

APFとは　1年を通して、ある一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力量1kWhあたりの冷房・暖房能力を表したものです。

$$APF = \frac{\text{冷房期間+暖房期間で発揮した能力（kWh）}}{\text{冷房期間+暖房期間の消費電力量（kWh）}}$$

算出方法

❶東京地区を条件に、店舗・オフィス用エアコンは「戸建て店舗」を、またビル用マルチエアコン、設備用エアコンは「事務所」をモデルとして年間の総合負荷を算出します。

❷定格冷房・暖房能力、低温暖房能力に、中間冷房・暖房能力を加えた5つの評価点により、❶で求めた年間の総合負荷に応じた消費電力量を算出し、APFを求めます。

算出条件

		店舗・オフィス用エアコン	ビル用マルチエアコン、設備用エアコン
規格		JRA 4048:2006、2009（追補1）	
地区		東京	
建物用途		戸建て店舗	事務所
使用期間	冷房	5/23 ～ 10/10	4/16 ～ 11/8
	暖房	11/21 ～ 4/11	12/14 ～ 3/23
使用日数		週7日	週6日
使用時間		8:00～21:00	8:00～20:00

準拠規格

APF表示は、JIS B 8616:2006（パッケージエアコンディショナー）とJRA 4048:2006、2009（追補1）（パッケージエアコンディショナーの期間エネルギー消費効率）に基づいて行います。

対象機種

定格冷房能力が28.0kW以下の「空冷式冷房・暖房兼用形（ヒートポンプ形）」が対象です。ただし、「ビル用マルチエアコン」にあっては、50.4kW以下が対象となります。

対象外の機種
冷暖同時運転タイプ、水冷式、冷房専用形、蓄熱槽をもつもの、電算機室用、オールフレッシュ形、機械機器および食料品向け、車両空調などの特殊機種。

グリーン購入法とは

国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律です。国の各機関や都道府県・市区町村、事業者、消費者のそれぞれが、エコマーク商品などの環境物品を調達（購入）することにより、環境にやさしい社会をつくることを目的としています。

省エネルギー法とは

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（省エネルギー法）は、工場や建築物、機械・器具についての省エネ化を進め、効率的に使用するための法律です。産業部門に加え、業務・家庭部門での対策を強化した改正案が2009年4月1日から施行されています。

（通年エネルギー消費効率）を実現！

「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。224型、280型は同時ツインの場合。
組み合わせにおいて。

てんつり

エネルギー効率アップ

エネルギー効率を向上

40型（1.5馬力相当）から160型（6馬力相当）の各機種で、業界トップクラス※2のAPFを達成！

※2.「省エネの達人プレミアム」と「てんつり」の組み合わせにおいて（2012年7月現在）。

省エネルギー法 2015年度基準値クリア※3　グリーン購入法 2012年度判断基準値クリア※3

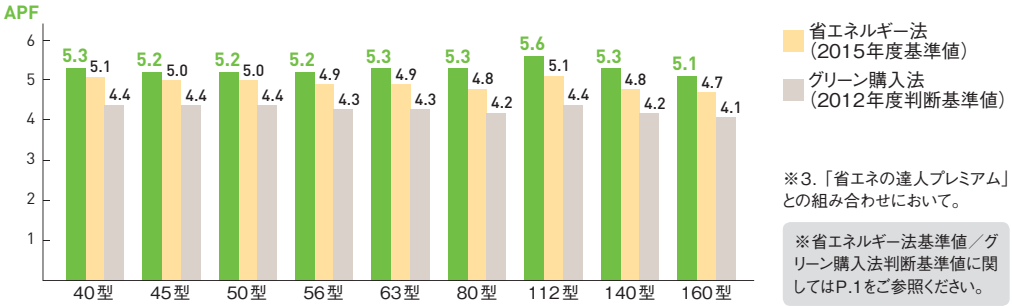

※3.「省エネの達人プレミアム」との組み合わせにおいて。

※省エネルギー法基準値／グリーン購入法判断基準値に関してはP.1をご参照ください。

消費電力・CO_2排出量カット

10年前の定速機と比較して消費電力量&CO_2排出量をカット！（140型の場合で約51%）

空調の効率を向上し、消費電力とCO_2を抑えます。

圧縮機低速性能向上や冷凍サイクル制御適正化により、年間の電力の消費量を大幅に低減

■ 期間消費電力量（kWh/年）／CO_2排出量（t/年）比較

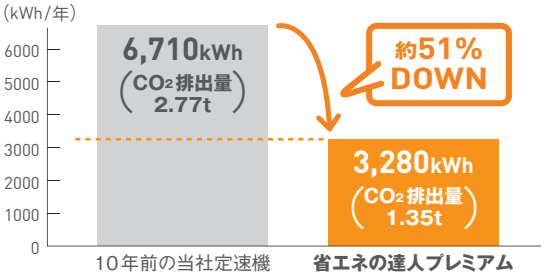

てんつり（シングル機）接続時（50Hz）

■ 算出条件

規格	JRA 4048:2006
地区	東京
建物用途	戸建て店舗
使用期間	冷房 5月23日～10月10日 暖房 11月21日～4月11日
使用日数	週7日
使用時間	8:00～21:00

（電力:注）期間消費電力量は（社）日本冷凍空調工業会の統一条件のもとに運転したときの計算値であり、実際には地域やご使用条件により変わることがあります。

（CO_2:注）CO_2排出係数 0.413kg-CO_2/kWh 電気事業連合会 使用端CO_2排出原単位（2010年度 実排出係数）による。

■ 計算値

	5馬力 RPC-AP140GH1
定格冷房能力 (kW)	12.5
定格暖房能力 (kW)	14.0
定格暖房低温能力 (kW)	14.0
定格冷房消費電力 (kW)	3.58
定格暖房消費電力 (kW)	3.38
定格暖房低温消費電力 (kW)	2.64
中間冷房能力 (kW)	5.8
中間暖房能力 (kW)	6.4
中間冷房消費電力 (kW)	1.05
中間暖房消費電力 (kW)	1.15

HITACHI TECHNOLOGY

室外ユニット／省エネの達人プレミアム



新型DCインバータースクロール圧縮機
（112型～160型）

改良を重ねた新圧縮機構と新DCインバーターモーターを搭載。低速性能の向上に伴い、APF（通年エネルギー消費効率）アップに貢献しています。

室内ユニット／てんかせ4方向

新型フィン・伝熱管

細径伝熱管（全容量φ5mm採用）を高密度に配置することにより、冷媒側の伝熱面積を向上し、熱交換効率をアップしました。



DCドレンポンプ

ACモーターからDCモーターにすることにより、消費電力の低減に貢献します。

三次元翼ファン

三次元ねじれ翼の採用により効率をアップし、消費電力の低減を実現しました。

室内ユニット／てんつり

新開発の多翼送風機を採用しました。ファンの翼形状と、吹き出し口形状を改良することで送風効率の向上と低運転音化を図りました。

新型シロッコファン　**翼形状**



ファンケーシング形状



2 通常運転に比べ省エネ性を向上
「個別運転」+「人感セン

省エネ性アップ

「人感センサー」の働きで、省エネ性をさらに向上※3!

室外ユニットの全機種に標準装備した「個別運転」に加え、室内ユニットに「人感センサー」を搭載※1することにより、人の動きに応じて自動的に空調運転を抑制。通常運転時よりも消費電力を低減できます。

※1.「てんかせ4方向」の人感センサー付きパネルは、省エネの達人プレミアムの場合は標準搭載、省エネの達人の場合はオプションとなります。「てんつり」の人感センサーキットはオプションです。

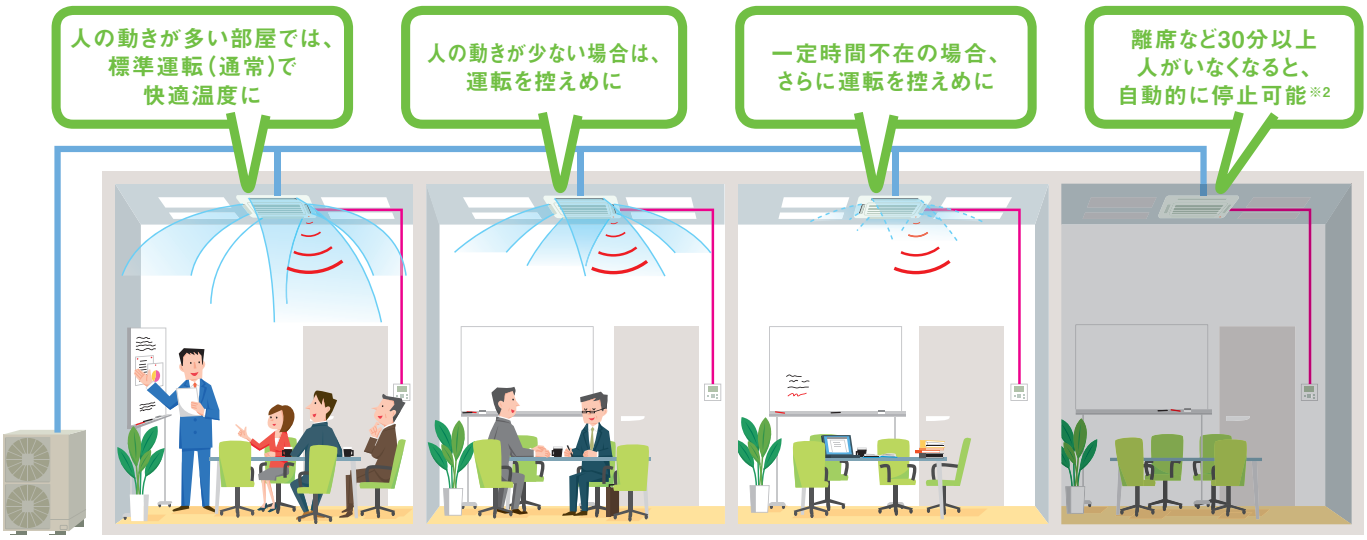

※2. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。
なお、運転開始後の停止までの時間は設定変更可能です。

上記は、冷房時のてんかせ4方向の運転イメージです。

例えば、1台の室外ユニットに室内ユニット3台を接続し、それぞれ個別の部屋に設置して運転した場合〈イラストはてんかせ4方向の例〉

■ 通常運転時

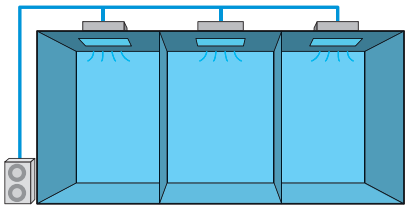

人感センサーの設定には、多機能リモコン※4が必要です。

■ 人感センサー作動時

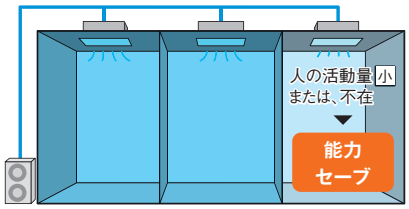

1室の人の動きが一定時間にわたって少なくなると、その部屋のみ設定温度や風量・風向を補正

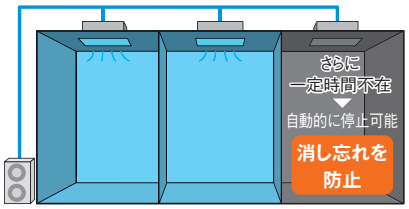

さらに一定時間動きを感知しないと自動的に停止可能、消し忘れを防止

※3. リモコンによる人感センサー設定の「有効」設定中であって、設定温度の補正前（てんかせ4方向/3.57kW、てんつり/4.02kW）に比べ1℃の補正時（＊1）で最大約7%（てんかせ4方向/3.57kW→3.32kW、てんつり/4.02kW→3.74kW）の消費電力低減、設定温度の補正前に比べ2℃の補正時（＊2）で最大約14%（てんかせ4方向/3.57kW→3.07kW、てんつり/4.02kW→3.46kW）の消費電力低減の効果。省エネルギーの効果は、当社試験室で測定。測定条件は、JIS条件（冷房定格）で、室外ユニット「RAS-AP160GH」と室内ユニット「RCI-AP56K3（てんかせ4方向）」、「RPC-AP56K4（てんつり）」は3台接続し、室内ユニット3台の設定温度24℃で運転。人感センサーによる制御運転前の消費電力と、人感センサー制御により3台のうち1台の設定温度を省エネルギーとなるほうに1℃補正、または2℃補正した場合の消費電力との比較。人感センサーは天井高さ2.7mに設置した状態で、活動状態はそれぞれ次のとおり。
＊1. 椅子に着席した状態で背伸びをするなど上体を動かす程度の比較的小さな動き、または人の不在を一定時間連続して検出したとき。
＊2. ＊1の状態からさらに人の不在のまま一定時間を経過したとき。なお、上記に示す消費電力低減の数値は、日立独自の上記条件に基づいたものです。
※4. 多機能リモコンについての詳細はP.187・188をご参照ください。

サー※1」で、もっと省エネ!

HITACHI TECHNOLOGY

個別運転

室外ユニット全機種に標準装備

温度ムラを抑えて、部屋全体が快適温度

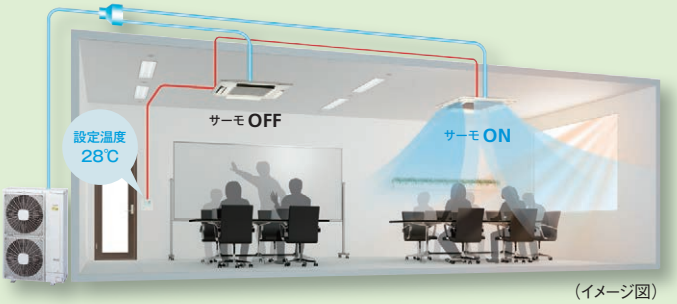

（イメージ図）

（イメージ図）

サーモON/OFFの個別制御で、オフィス内の温度ムラを抑制

複数の室内ユニットの運転ON/OFFをリモコン1台で同時制御する場合でも、各室内ユニットのサーモON/OFFを個別に制御できます。

空調したい部屋だけ運転できるから、経済的

各室内ユニットにリモコンを接続すれば、部屋ごとに運転ON/OFFを個別に制御可能

▶室外ユニット容量別の室内ユニット接続可能台数についてはP.12をご覧ください。

人感センサー

いつでも快適＆しっかり省エネ!

人の活動量を感知し、状況に応じて能力セーブ

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。（設定温度、風量、風向を補正します。）また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能。※5余計な運転を極力抑えながら快適な室内環境を保ちます。

※5. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。なお、運転開始後の停止までの時間は設定変更可能です。

〈てんかせ4方向〉

1 検知角度： 約123°

2 検知エリア：

・天井高さ2.7m（28～90型）に対して検知直径約7.0※6m（床面から0.8m）

・天井高さ3.2m（112～160型）に対して検知直径約8.8※6m（床面から0.8m）

※6. 人の動作が小さい場合、検知エリアも小さくなります。検知直径約6.0mとなります。

〈てんつり〉

■ 検知エリア： 天井高さ2.7mに対して検知範囲約7.0m×約7.2m（床面から0.8m）

（注）人感センサーについて

・人の動作で反応するため、在室時でも人の動作が小さい場合は、不在と検知する場合があります。

・周囲と温度差のある物体が動く所に据え付けた場合、「人がいる」と検知する場合があります。

・天井高さが高い場合（4m以上）は、在室時でも不在と検知する場合があります。

・人感センサーを使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみとなります。

・てんかせ4方向の人感センサー付きパネルは省エネの達人プレミアムの場合は標準搭載、省エネの達人の場合はオプションとなります。てんつりの人感センサーキットはオプションです。

〈検知エリア〉（てんかせ4方向112～160型の場合）

（イメージ図）

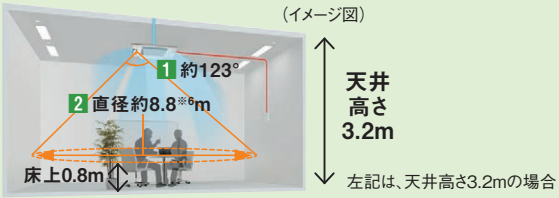

左記は、天井高さ3.2mの場合

〈検知エリア〉（てんつり36～160型の場合）

（イメージ図）

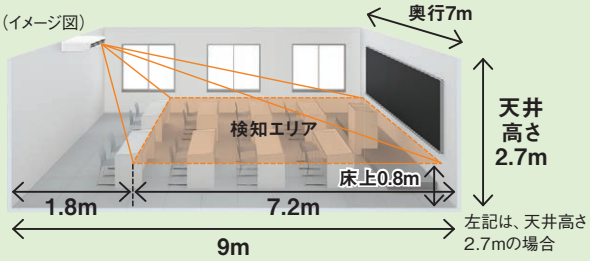

左記は、天井高さ2.7mの場合

ユニット真下の壁面から約1.8m×約7.0mは人を検知できないエリアがあります。

セルフデマンド機能※7

効率よくデマンド制御

電流を自己検知して自動的にデマンド制御を行います。電力設定値を超える範囲の消費電力をカットし、契約電力量の抑制に貢献できます。

■セルフデマンド機能

※7. 特許取得済（特許第3992195号）

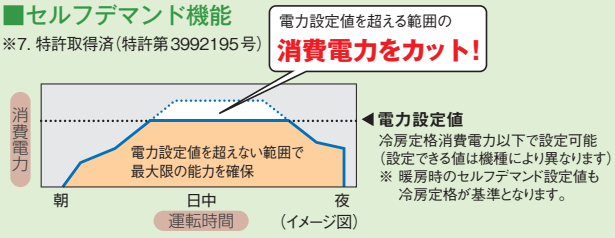

（イメージ図）

■ウェーブモード

約20分と10分間隔で、交互にデマンド制御のオンとオフを繰り返すウェーブモードを搭載。電力を確実にセーブしながら、温度変化を最小限に抑えて室温をいつも快適に保ちます。

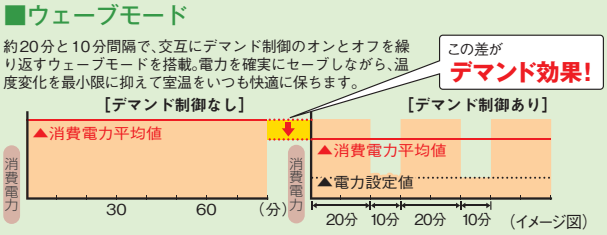

（イメージ図）

（注）上記セルフデマンド設定をした場合、圧縮機の回転数を強制的に下げるため、能力は設定値に応じて低下します。

「センサー省エネ制御」

人感センサーを利用したセンサー省エネ
それぞれの施設特性に応じた省エネ運転を実現。

case 1 ［オフィス］



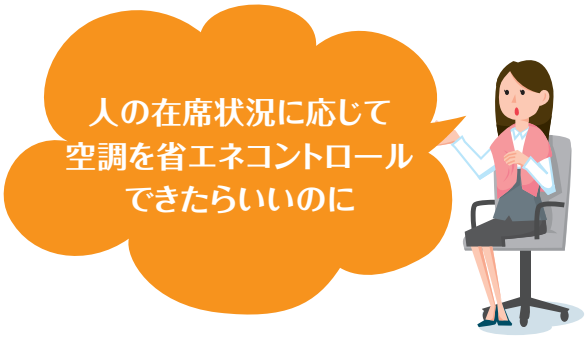

センサー省エネ制御なら

活動量が多いエリアは標準運転、活動量の少ないエリアは自動的に能力セーブして空調

会議や昼休み、営業部署の外出時など、一定時間活動量が少ない、または活動量がない場合には自動的に能力セーブ。省エネかつ冷やし過ぎ暖め過ぎを抑制できます。

case 2 ［店舗］

居酒屋・レストラン・カラオケ店など

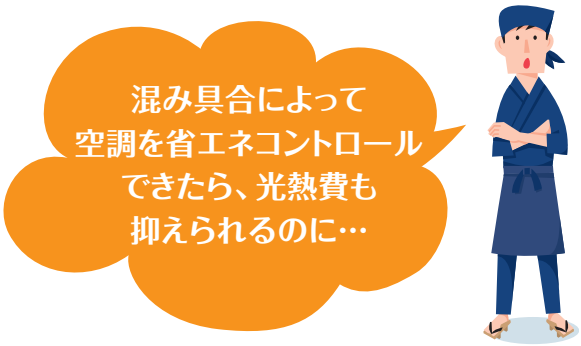

センサー省エネ制御なら

カウンター席と個室など、店内の在席状況に応じて、自動的に空調制御

活動量の少ない個室は能力セーブ、活動量の多いカウンター席は標準運転を行うなど、混雑状況に応じて空調制御。快適な環境づくりと省エネにつなげます。

なら、さまざまなシーンで大活躍!

※P.17・18の紹介は、冷房運転の場合を表しています。写真・イラストはイメージです。

制御なら、オフィスや飲食店など、幅広いシーンでご活用いただけます。

【ご注意】
乳幼児や身体の不自由な方が単独で滞在する場合は人感センサーは使用しないでください。動きが少ない状態で長時間滞在するような場合、人感センサーが「不在」と検知し運転が停止することがあります。

case3 [施設]

介護施設・デイケアセンター・病院など

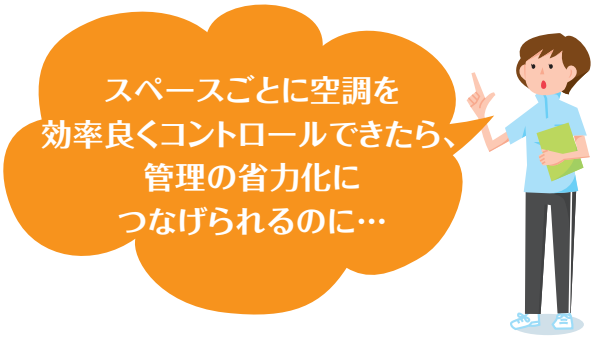

センサー省エネ制御なら

**人が偏在する
共有スペースは能力セーブ。
使われていない部屋は
自動運転オフで消し忘れを防止。**

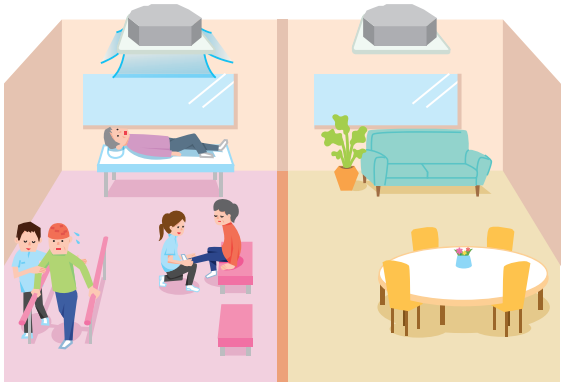

ロビーやトレーニングルームなどの人が偏在する共有スペースも、活動量が少ないエリアで能力セーブ。食堂など、時間帯によって使用されない部屋は自動運転オフにより消し忘れを防止します。

case4 [学校]

自動運転オフで下校後の消し忘れなどを防止します。

自動運転オフで下校や移動教室などの際の切り忘れを防止します。

case5 [コンビニエンスストア・ファストフード店]

**お客様の少ない場合は能力をセーブ。
一日の営業時間を通じて効率良く空調します。**

人の出入りが激しい入り口付近や、食事時の混雑時は標準運転で快適に。人が少なくなると能力セーブし、ムダな運転を抑えます。

case6 [マンション・ホテル]

**活動量が少なくなる就寝後は、
能力セーブで冷やし過ぎを抑えます。**

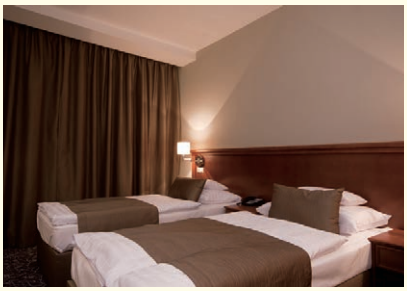

活動量が少なくなる就寝時などは、自動的に温度を上げ(冷房時)、風量は抑制。運転を停止することなく、快適な状態を保ちます。

3 きめこまかな気流制御が可能
独自の気流制御で、快適

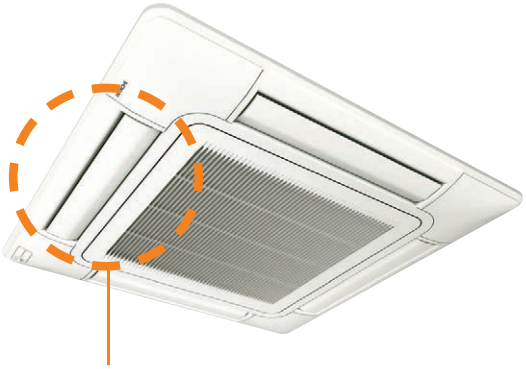

てんかせ4方向
シルキーフロールーバー

室内ユニットの「てんかせ4方向」には、吹き出しの気流のムラを抑えて遠くまで広げる独自の「シルキーフロールーバー」を採用。温度ムラや直接的な風当たりによる不快感を和らげ、心地よい快適な空間を実現します。

イラストはイメージです。

■活用例（冷房時）

Case.1 受付カウンター（銀行など）



ずっと座っている受付側は上吹きで風当たりを抑制。外から来るお客様側はスイングで冷風を送る。

Case.2 オフィス

寒さの苦手な社員側は上吹き。暑がりな社員側は風が当たる角度に固定。

HITACHI TECHNOLOGY

シルキーフロールーバー

より快適な空調を実現
4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール

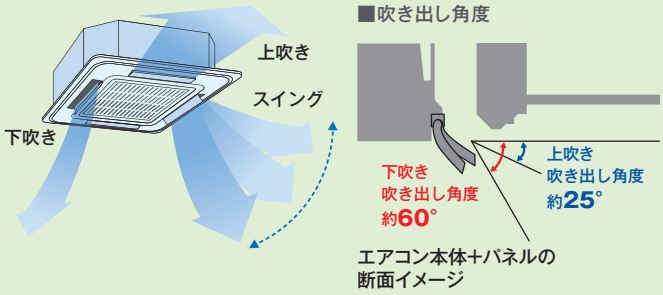

個別ルーバー設定機能により、たとえば、風当たりを防ぎたい方向は上吹き、風を送りたい方向はスイングにするなど、環境やニーズに応じた気流設定が可能です。

■ルーバー構造

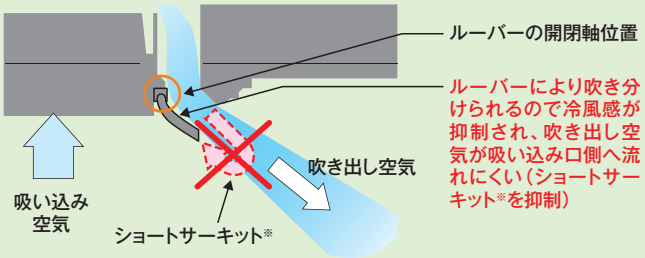

ルーバーの開閉軸を吸い込み口側に取り付けることで、吹き出し口の下にいる人への風当たりを抑制。さらに、ショートサーキット※の発生を抑え、設定温度に達したと誤判断し運転を停止してしまうサーモオフを抑制します。

※吹き出し空気が吸い込み口側に流れ込む状態

性を向上

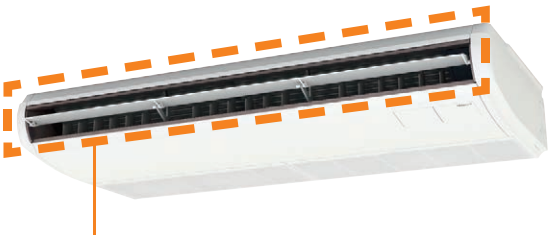

てんつり
アメニティ・オートルーバー

新型の室内ユニット「てんつり」には、上下吹き出しを自動でコントロールする「アメニティ・オートルーバー」を採用。H急風時には大風量の吹き出しで部屋のすみまでしっかり空調できます。

イラストはイメージです。

オプション

昇降グリルキットで、フィルターの清掃性を向上。

フィルター清掃作業を容易にする昇降グリルキット（オプション）。昇降距離は最大3m、多機能リモコン※から操作できます。
※詳しくはP.187・188をご参照ください。



（下降距離を多段階に設定可能）

リモコンにより最大降下距離:3m
フィルター清掃を省力化

アメニティ・オートルーバー　より快適な空調を実現
上下吹き出しを自動コントロール

アメニティ・オートルーバー採用

吹き出し口には、アメニティ・オートルーバーを採用し、上下吹き出しを自動コントロール。停止時にはオートルーバーがシャッターの役割をします。

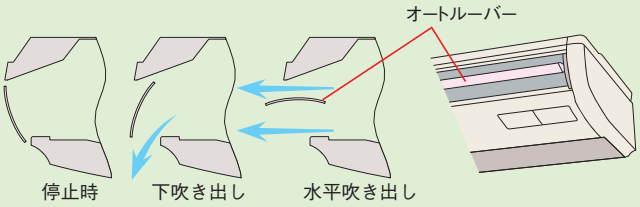

■温度分布

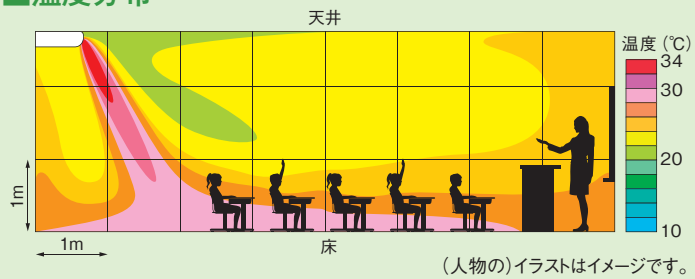

（人物の）イラストはイメージです。

暖房時は足もとを中心に部屋全体に心地良い暖かさが広がります。

・シミュレーション条件
部屋の広さ: 高さ2.7m×縦8m×横8m
140型　H急風　下吹き設定
暖房標準条件: 吸い込み温度20℃

業界初※！

全容量[注1]で「個別運転」標準装備

（40～335型）

注1. 室内ユニットによっては、個別運転できない場合があります。詳しくは、セット型式一覧（P.5～10）をご覧ください。

省エネの達人

※店舗用エアコン40～335型において。2007年11月発売機種より標準装備。

オフィス内の温度ムラを抑制。室内負荷に合わせた運転で電気代も低減!

複数の室内ユニットの運転ON/OFFをリモコン1台で同時制御する場合でも、各室内ユニットのサーモON/OFFを個別に制御できます。
各室内ユニットが設定温度に達するまで運転するため、インテリアゾーン、ペリメータゾーンそれぞれの室内負荷に合わせた空調が可能。つまり、快適かつムダな消費電力を抑えることができます。

●インテリアゾーン…日射、外気の影響を受けないゾーン
●ペリメータゾーン…日射、外気の影響を受けるゾーン

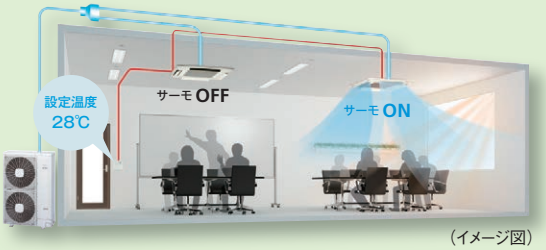

（イメージ図）

「状況に応じた効率的な運転で、経済的にもおトク」

ユーザー様

個別運転なら電気代をさらに低減

	同時運転の場合	個別運転の場合
年間電気代	50,200 円	**42,900 円**

年間 7,300円*おトク

*算出条件 省エネの達人RAS-AP140SH てんかせ4方向ツイン接続（空調負荷アンバランス）時
JRA 4048:2006（東京、戸建て店舗）を基にした当社試算
電気代（低圧電力契約） 夏季:13.20円/kWh その他季:12.16円/kWhで計算（基本料金は含まず）

間仕切りなどによるレイアウト変更にも柔軟に対応でき、しかも快適!

各ユニットにリモコンを接続すれば、部屋ごとに運転ON/OFFを個別制御できます。使用する空間の室内ユニットだけを運転できて経済的な上、間仕切りによるレイアウト変更にも対応できます。

「配線に左右されないから、空間のリニューアルやレイアウト変更が容易」

ユーザー様

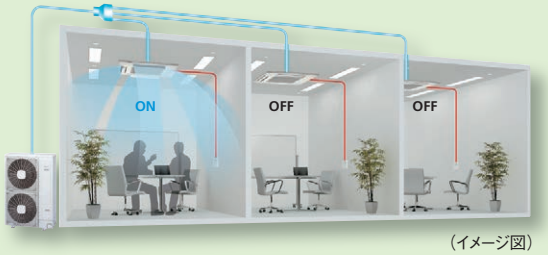

（イメージ図）

多機能リモコンの使用で、さらに便利に!

多機能リモコンを使用すれば、「個別運転」+「スケジュールタイマー機能」で、設定温度・運転時間の双方を効果的にコントロール。相乗効果により、それぞれの部屋に応じた、快適&省エネな空調管理に貢献できます。

詳しくはP.187・188をご参照ください。

配管が集約できるため、工事の手間を減らして工期も短縮!

室外ユニットが1台なので設置しやすく、しかも主な配管・配線工事は1系統分でOK。各部屋にシングルタイプを設置する場合と比較して、工事が容易なため、工期を短縮できます。また、280型の場合、空調能力が同等の63型×4台と比較して設置面積を約70%も削減。しかもサイドフローでベランダや階段踊り場に設置できるなど、設置自由度が高くなっています。

「少人数運営なので、工事の手間が軽減されると助かる」

施工者様

室内ユニット4台でも1系統なので工事が容易!

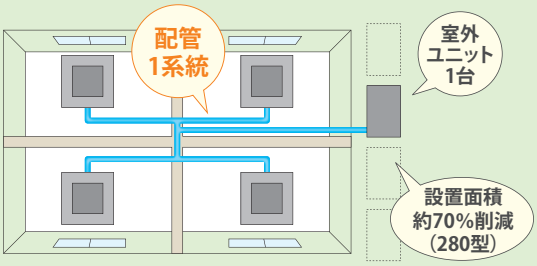

■ APFとグリーン購入法判断基準、および室内ユニット接続可能台数

ラインアップ／機能	容量（型名）	40	45	50	56	63	80	112	140	160	224	280	335
省エネの達人	APF（注1）	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.1	5.3	5.1	5.0	4.7	4.7	―
	グリーン購入法2012年度判断基準値（注1）	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.2	5.0	4.8	4.4	4.2	―
	室内ユニット接続可能台数（注2）	2台						4台					

（注1）「てんかせ4方向」との組み合わせにおける値。224、280型は同時ツインの場合。（注2）室外ユニット容量別の室内ユニット接続可能台数についてはP.12をご覧ください。

リニューアルへの対応

既設配管を洗浄レスでそのまま再利用可能

既設の配管を流用できるので、工事時間とコストを低減できます。

※流用の可否は、下記（既設配管流用時の条件）をご確認ください。

■施工手順

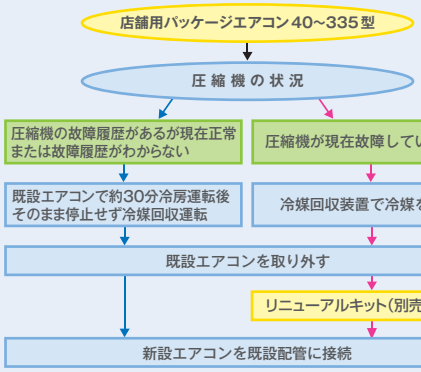



リニューアルキット

既設配管に残る、微細な鉄粉や銅粉等の異物をリニューアルキットでキャッチ。



※リニューアルキットは既設配管の室外ユニット側に取り付けてください。

注）既設配管の利用の詳細は、P.213･214をご参照ください。また、リニューアルキットの型式・価格表については下記をご参照ください。

スイッチの切り替えで2通りの連絡配線方式に対応

室内・室外ユニットのスイッチ切り替えで、e-LINE方式にもH-LINK Ⅱ方式にも対応できます。

■連絡配線方式

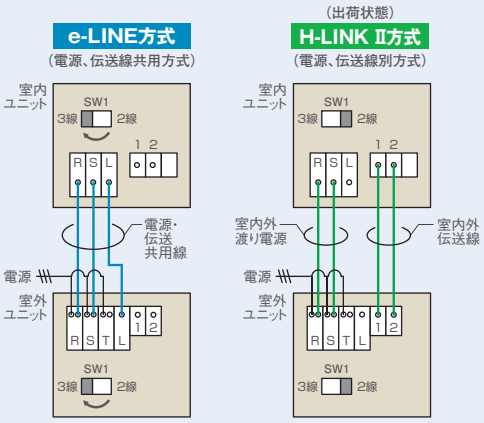

※個別トリプルおよび個別・同時フォー接続の場合は、e-LINE接続はできません。
※e-LINE方式の場合は集中制御H-LINK Ⅱの接続はできません。
※2線、3線式切り替えスイッチは、室内ユニットおよび室外ユニットの両方を設定してください。
また、切り替えスイッチは制御基板上に配置しています。かべかけ50型以上はSW2となります。

漏電遮断器は必ず高調波対応品をご使用ください。高調波対応品でない場合誤作動をする恐れがあります。

既設配管（R22）流用

40～335型クラスでは、圧縮機が故障して動かない場合でもリニューアルキット（別売）を使用することにより、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。リニューアル時の施工作業の手間を軽減できます。なお、故障履歴があっても圧縮機が運転できる場合は、リニューアルキットなし、かつ洗浄レスで既設配管を利用できます。

既設配管流用時の条件

●下記の条件を満たせば、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。

条件1 配管長：50m※までであること

条件2 店舗用エアコン（新規交換機）が335型相当以下であること

条件3 既設配管に腐食・亀裂・傷・変形がなく、内部が汚れていないこと

条件4
■配管肉厚・フレアナットなど、JIS規格品を使用すること
■フレアを再加工すること
■配管の気密・真空引きなど新規配管と同様、確実に行うこと

※配管長が50mを超える場合は、配管洗浄を実施していただくことで既設配管の流用が可能です。なお、この場合の配管長はP.208によって許容範囲を確認してください。（洗浄を実施した場合は、リニューアルキットは取り付け不要です。）

※既設エアコンの撤去時は、フロン回収が義務づけられております。

〈既設エアコンが他社製品の場合〉
●上記条件を満たせば、既設エアコンが他社製品でも既設配管が利用できます。
●ツイン、トリプル、フォー機の分岐管は、当社指定の分岐管に変更してください。
●既設エアコンがガスヒートポンプの場合は、配管洗浄を行ってください。

リニューアルキット価格表

		リニューアルキット 室外ユニット機外取付［短管（現地）＋キット＋既設配管］	リニューアルキット 室外ユニット機内取付［キット＋既設配管］
省エネの達人プレミアム	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	－
	80型	TRF-NP160S 15,000円	－
	112～160型	（TRF-NP160S）15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	－	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	－	TRF-NP335U1 22,500円

		リニューアルキット 室外ユニット機外取付［短管（現地）＋キット＋既設配管］	リニューアルキット 室外ユニット機内取付［キット＋既設配管］
省エネの達人・冷房専用機	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	－
	80～160型	TRF-NP160S 15,000円	－
	224型	－	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	－	TRF-NP335U1 22,500円
寒さ知らず	80～160型	（TRF-NP160S）15,000円	（TRF-NP160U）15,000円

注）リニューアルキットは液、ガス配管セットとなります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニットのオプション部品で

（イメージ）

てんかせ4方向フィルター自動清掃ユニット
（型式:BC-AP160NB1）

自動お掃除機能で フィルターをきれいに

（注）適用機種：てんかせ4方向（RCI-AP○○K3）
別売のフィルター自動清掃用パネル（P-AP160NABEまたはP-AP160NAB1）をご選定ください。
リモコンは多機能リモコン※をご選定ください。
※詳しくはP.187・188をご参照ください。

―ステンレスコートフィルター＆掃き取り方式で、しっかり掃除―

ブラシとダストボックスが一体型の構造





ステンレスコートフィルターで除菌※1。ファン停止ブラシ掃き取り方式で、しっかりとホコリをお掃除。



一日の運転終了後、フィルターのホコリをブラシが掃き取ります。

運転積算時間10時間後の運転停止時。
また、24時間連続運転時は12時間毎に約15分間強制清掃。



端部に到達すると、ブラシが倒れダストボックスにホコリを収納します。

フィルター清掃中はリモコン液晶画面に表示されます。

※1. 試験機関：（財）日本紡績検査協会、試験番号：022580-1・022580-2
試験方法：JIS Z 2801定量試験（フィルム密着法）に基づく、対象部分：フィルターに捕集した菌を除菌。約99%抑制

お手入れがラク

ダストボックスは小型のため、取り外しも容易でパーツごとの清掃が簡単です。
また、ダストボックスの清掃は約2年に1回で済み、お手入れの手間が省けます。





ホコリ回収時期は、リモコン液晶画面と化粧パネルのLEDでお知らせします。

従来のロングライフフィルターは半年に1回のフィルター清掃が目安ですが、ダストボックスなら約2年分/60g※2のホコリを溜めることができます。
※2. 年間ホコリ量30g（一般的な物販店舗で2,500時間運転した場合：当社調べ）で試算。

施工＆サービスが容易

（イメージ）

フィルター自動清掃ユニット※3は、ユニット本体とパネルの間に装着。仮掛けが可能で施工が容易です。
また、吸い込みグリルを開け、エアーフィルターを外せば、ユニット本体基板のサービスが可能です。

※3. 製品本体寸法に、フィルター自動清掃ユニットの高さ95mmが加算されます。

電気代のムダを約10%※4カット!
（140型の場合）

フィルターを毎日清掃するので目詰まりによる
風量低下を抑え、余分な電気代を節約できます。

※4. 試算条件：1年後フィルターにホコリが30g付着した状態の風量低下を考慮し、
APF試算条件　JRA 4048:2006、2009（追補1）に準じて140型にて試算。
自動清掃なしの場合：3,165kWh、自動清掃ありの場合：2,890kWh（年間平均の消費電力量）。
低減できる消費電力量は使用条件により異なります。

■フィルターの汚れと消費電力の関係

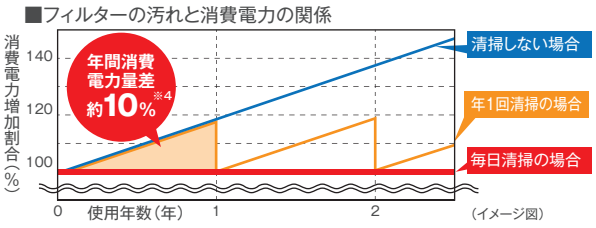

※次のような場所ではご使用になれません。フィルター自動清掃を行ってもホコリが取れず、エアコン故障の原因になることがあります。
●油煙の発生する場所〈飲食店、食堂、工場など〉●喫煙による煙が多いところ〈喫煙ルーム、パチンコ店、ゲームセンターなど〉
●蒸気の多いところ〈飲食店、銭湯やスポーツ施設の脱衣場、更衣室、工場など〉
●特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈美容室、理髪店など〉●その他〈粉塵が多量に発生する場所、ホコリが粘質をもつ場所、サーバー室など〉
※また、24時間空調での使用時は、12時間毎に、約15分間フィルター自動清掃のため空調運転を停止しますのでご注意ください。
上記具体例以外にもご使用いただけない場合があります。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
※1台のリモコンで複数台のフィルター自動清掃ユニットを操作する場合、リモコン渡り線が必要です。渡りレスには対応していません。

クリーンで快適な空調を提供します。

フィルター／空気清浄ユニット

［てんかせ4方向の場合］

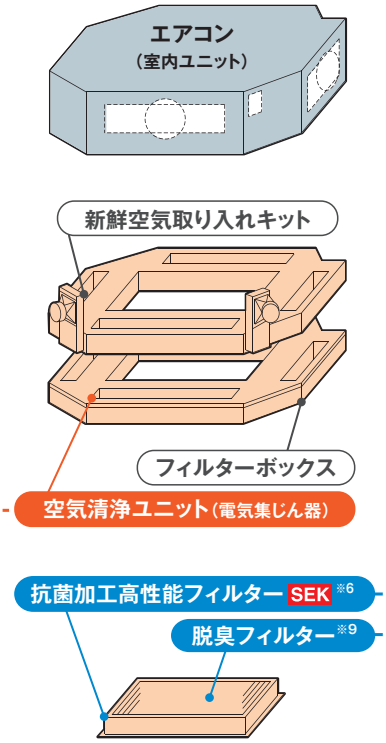

フィルターろ材内に付着した細菌を抑制する抗菌加工高性能フィルターSEKや、抗菌加工ロングライフフィルターなどをオプションで用意しました。また、集じん効率（計数法）85%で、0.3ミクロンのチリや粒子までキャッチする空気清浄ユニットも採用。これらオプション部品により、細菌の抑制や脱臭、防カビに貢献します。

細菌を抑制する
抗菌加工高性能フィルターSEK※6

建築物衛生法に対応したボックス用高性能フィルターに、高付加価値のある「SEKマーク（赤）」を取得した抗菌加工素材を採用※5しました（比色法65%·90%の2種類を用意）。高性能ろ材内で細菌を抑制します。

※5. パネル用高性能フィルターには抗菌加工素材を採用しておりません。

※6SEK認証マークは信頼の証

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。この認証製品には、

1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性 の3つが約束されます。

注）●SEK認証マークの赤とは特定用途向として医療機関やそれに準ずる施設で使用する製品を対象としており、SEKマークの最も厳しいランクです。
●繊維製品の抗菌性試験（JIS L 1902-1998）と、カビ抵抗試験（JIS Z 2911-1981）にて性能を確認済。

「建築物衛生法」対応	菌と塵埃が気になる一般事務所、百貨店などでご利用いただけます。

注）本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

抗菌加工高性能フィルターを室内ユニット主要機種に標準ラインアップ

項目 ＼ エアコン（室内ユニット）		4方向K3型	2方向	1方向※7	てんつり	ビルトイン	てんうめ※8
抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法（65%）	○	○	○	○	○	○
	比色法（90%）	○	○	ー	ー	○	○

※7.「てんかせ1方向」はパネル用、他機種はフィルターボックス用になります。
※8.「てんうめ」型の機種容量が224・280型および受注対応機種は標準素材（抗菌加工なし）になります。

天日干しで脱臭力が回復
脱臭フィルター※9

アルカリ性ガスを吸着させた特殊繊維の効果で、気になるニオイの原因となる悪臭成分をしっかり吸着し、脱臭します。しかも約1日の天日干しで臭気を放出して再利用できます。

■ 脱臭フィルターの効能・再利用工程

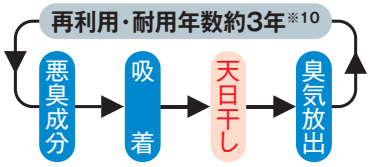

■ 脱臭フィルター※9

①酢酸・アセトアルデヒド・アンモニアなどに効果的
②集じん効果質量法50%
③天日干し再利用可（約3~6か月毎メンテナンス）
④耐用年数約3年※10
⑤水洗い可能

※9. テドラーバッグに試験片（100×100mm）を入れ各臭気成分による脱臭性能試験。ニオイそのものの発生を抑える効果はありません。
※10. 使用条件により異なります。

気になるニオイを軽減
空気清浄ユニット（電気集じん器）

集じん効率（計数法）は85%と高く、0.3ミクロンのチリ、たばこの煙の粒子までキャッチします。脱臭機能は、サイクル光脱臭システムを採用。エアコンの吸い込み空気により光脱臭フィルターを通過させる方式から、エアコン停止時に専用小型ファンにより空気清浄ユニット内の空気を循環させ、ニオイの原因になる集じん電極部のニオイを光脱臭フィルターで繰り返し吸着し酸化分解させます。この方式によりエアコン運転時に発生する気になるニオイを軽減します。

フィルター掃除の手間を削減する
抗菌加工ロングライフフィルター※11

ロングライフフィルターの標準装備により、フィルター掃除の手間を削減。約2,500時間メンテナンスが不要です。（一般事務所の場合）

※11. 抗菌　試験依頼先：（財）日本紡績検査協会、試験報告書：第029718、試験方法：JIS L 1902に基づく、抗菌活性値：5.3 ロングライフフィルター/5.4 高性能フィルター、試験結果：効果あり。（JIS Z 2801による）

カビの発生を抑制する
防カビフィルター※12

防カビ※12 処理のロングライフフィルターを標準装備しています。

（てんうめ、てんつり224・280型、かべかけおよび厨房用エアコンを除く。）

※12. 防カビ　試験依頼先：（財）日本紡績検査協会、試験方法：JIS Z 2911に基づく、試験結果：効果あり。

てんかせ4方向

シルキーフロールーバー&個別ルーバー設定機能のW効果で空間の快適性をアップ

■てんかせ4方向 主要機能 一覧

	主要オプション※2						制御						サービス・工事					快適性								
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	空気清浄ユニット	フィルター自動清掃ユニット	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター(防カビ)	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房(-5℃)	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整4段	風向選択	個別ルーバー設定※1	オートルーバー
冷房暖房	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
専用冷房	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●

※1. 2リモコン運転の場合、個別ルーバー設定は使用できなくなります。
※2. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.32～34をご覧ください。

■形状・寸法・質量

※天井内寸法

室内ユニット形状(mm)				
シングル	40～56型	63型	80型	112～160型
同時／個別*ツイン	80・112型	140型	160型	224～335型
同時／個別*トリプル	112～160型	—	224・280型	335型
同時／個別*フォー	112～224型	280型	335型	
質量(kg)( )内はパネル	21(+6.5)	22(+6.5)	26(+6.5)	

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

人感センサー付きパネル

使用可能な室外ユニットは省エネの達人プレミアムおよび省エネの達人のみです。



省エネの達人プレミアムでは標準、省エネの達人ではオプションになります。

詳しくは P.15・16

快適性

シルキーフロールーバーにより上吹きで気流を遠くまで届かせ、室内をやさしく冷暖房

シルキーフロールーバーの採用により、ルーバーに沿って気流がより遠くまで広がり、室内をやさしく空調。温度ムラや風当たりによる不快感を和らげ、やさしく快適な風で心地よい空間を実現します。

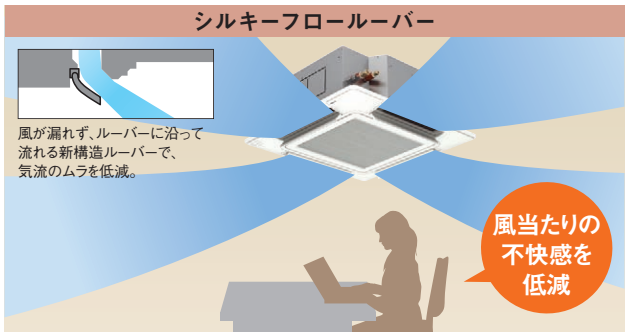

人感センサー　人の活動量を感知し、状況に応じて能力セーブ

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。
(設定温度、風量、風向を補正します。)

〈検知エリア〉　(112～160型の場合)
(イメージ図)

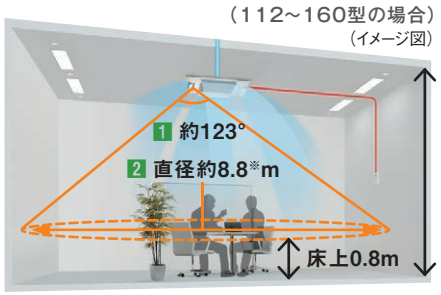

上記は、天井高さ3.2mの場合

詳しくは P.15・16

※人の動作が小さい場合、検知エリアも小さくなります。検知直径約6.0mとなります。

4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール

4つのルーバーを独立して角度調整できる個別ルーバー設定機能を搭載。たとえば、風当たりを抑えたい方向は上吹き、風を送りたい方向はスイングにするなど、環境やニーズに応じて気流設定が可能です。



(イメージ図)

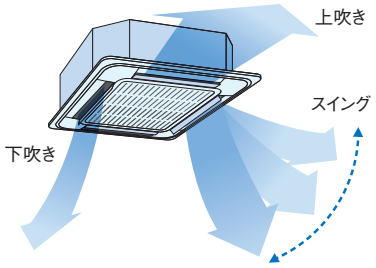

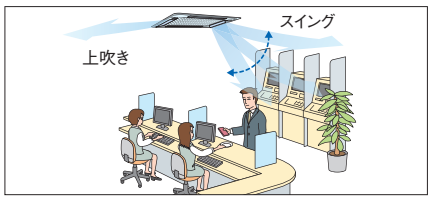

●例1：受付カウンター(銀行など)
ずっと座っている受付側は上吹きで風当たりを抑制。外から来るお客様側はスイングで冷風を送る。

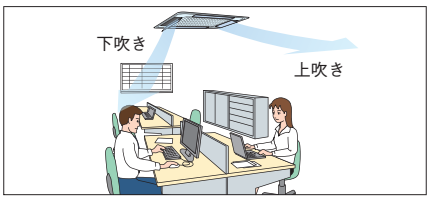

●例2：オフィス
寒さの苦手な社員側は上吹き。暑がりな社員側は風が当たる角度に固定。

各ルーバーの吹き出し角度は多機能リモコンで簡単設定

各ルーバーの角度や動きは、多機能リモコンを使って調整可能。操作もいたって簡単です。

◀多機能リモコン

詳しくは P.187

1.設定する室内ユニットの選択
個別ルーバー設定は、リモコン1台で複数台の室内ユニットを設定できます。



2.設定するルーバーの選択
選択中のルーバーはルーバーが開き、選択していないルーバーはルーバーが閉じます。

3.吹き出し角度の調整
好みの角度に調整し固定するか、もしくはスイングが選べます。

(注)人感センサー、4方向個別ルーバーの設定には多機能リモコン※が必要です。※詳しくはP.187・188をご参照ください。

レイアウト対応力

狭い天井ふところにも、高天井にも対応

71型以下のユニットの高さは248mmとコンパクト。天井ふところが狭い場所でもすっきり収まります。また、H急風タップの使用で4.2mまで、さらに昇降グリル付きパネルを使用すれば5.0mまでの高天井に対応できます(140型クラス)。郊外型店舗やショールームなど、幅広いニーズに応えます。

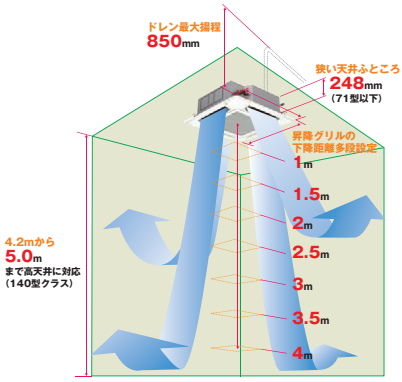

昇降グリルの下降距離はワイヤードリモコンにより設定可能。レイアウト変更により下降距離を変更する場合でも本体の設定変更がなく脚立が不要です。

(単位：m)

			吹き出し使用数								
			28～63型			71～90型			112～160型		
			4方向	3方向	2方向	4方向	3方向	2方向	4方向	3方向	2方向
天井高さ	標準パネル	急風	2.7	3.0	3.3	2.7	3.0	3.3	3.2	3.6	4.0
		H急風	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	4.2	4.3	4.3
	昇降グリル付きパネル＋塞ぎ板(注2)(注3)	急風	2.7	3.0	3.3	3.2	3.2	3.3	3.8	3.8	4.0
		H急風	3.5	3.6	3.6	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	5.0

(注1) 3・2方向の設定については別売の「吹き出し口遮へいセット」が必要です。
(注2) 昇降グリル付きパネルの値で使用する場合は、昇降グリル付きパネルに付属の吹き出し口の塞ぎ板を取り付けます。昇降グリルで塞ぎ板を取り付けない場合は標準パネルと同一の天井高さとなります。
(注3) 昇降グリル使用時は天井ふところ高さが80mm高くなります。

吸い込みグリル90°回転取り付け可能



高揚程DCドレンアップメカを搭載

高揚程DCドレンアップメカ搭載でドレン揚程は天井面より最大850mmまで可能。設置条件が厳しい場所でもドレン配管施工できます。
また、透明ドレンボス部で目視で通水確認できます。

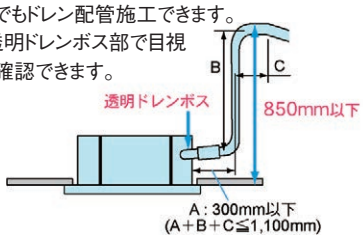

清潔・お手入れ簡単

天井面の汚れを抑制

吹き出し空気によるパネル表面と天井面に流れる風を抑制し、天井面の汚れの原因となるスマッジングを抑えます。ルーバー下面は付いた汚れを簡単にふき取れます。



昇降グリル(オプション)でお手入れ簡単

オプションの昇降グリルを使用すれば、天井面から最大4m自動下降します。脚立などに上る必要がなく、お手入れが容易にできます。

詳しくは P.32



グリル固定部を90°ひねりワイヤーから簡単に取り外して水洗いができます。
(特許第3085457号 他)

工事性

本体取り付け高さの微調整が簡単

パネル四隅にコーナーポケットを採用し、パネルを外さず簡単に本体の高さ調整ができます。

(注)コーナーポケットからの本体高さ調節は、天井面とパネルに一部隙間が発生した程度の微調整にご利用ください。大幅な調整を行うと本体の水平度が損なわれ、水受けからの水漏れの原因になります。



配管位置に応じた設置が可能

吊りボルトピッチが正方形でグリルの向きも変えられるため、配管を引き回すことなく設置が可能です。

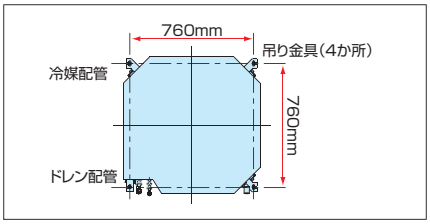

天井開口寸法は860～910mm 野縁の切断作業が軽減

天井開口寸法は860～910mmまで対応可能。既設・リニューアル時に野縁の切断作業が軽減できます。



丸ダクトの直取り付けも可能に

分ダクト接続用ノックアウト穴のほかに、丸ダクト用フランジを直に取り付けることが可能な角穴を追加しました。



丸ダクト接続時

パネル配線接続時の電気品箱のフタ開け作業が不要

冷媒配管とドレン配管を別コーナーにすることで配管作業性を向上

メンテナンス

ドレン水チェックや排水作業が容易に

ドレンプラグを吸い込みグリル内へ配置。ドレン水の汚水チェックや緊急時のドレン排水作業が、吸い込みグリルを外すだけで行えます。ドレンプラグも大径(22mm)としメンテナンス性を高めました。

ドレンパンの抗菌※処理

新たに銀イオン系の抗菌剤を採用。つまりの原因となる菌の発生を抑制。

※試験機関：(財)日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAIIシェーク法を基にした弊社独自の試験方法による

オプション

フィルター自動清掃ユニット

詳しくは P.23

繰り返し使用できる脱臭フィルター

詳しくは P.24

空気清浄ユニット(電気集じん器)

詳しくは P.24

抗菌加工高性能フィルター

詳しくは P.24

外気を直接取り入れ可能

新鮮空気取り入れキット(オプション)により、本体に直接外気の取り入れができます。

室内の空気乾燥を防ぐ自然蒸発式加湿器

1面取り付けの標準タイプと2面取り付けの高加湿タイプを用意しています。

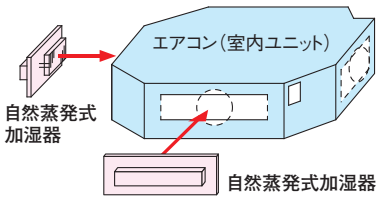

■てんかせ４方向

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

人感センサー付きパネル（P-AP160NAE）

多機能リモコン（PC-ARF1）

40 型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

001 RCI-AP40GHJ（単）
002 RCI-AP40GH

室内RCI-AP40K3	153,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	509,000円

45 型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

003 RCI-AP45GHJ（単）
004 RCI-AP45GH

室内RCI-AP45K3	160,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	542,000円

50 型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

005 RCI-AP50GHJ（単）
006 RCI-AP50GH

室内RCI-AP50K3	162,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	575,000円

56 型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

007 RCI-AP56GHJ（単）
008 RCI-AP56GH

室内RCI-AP56K3	167,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	601,000円

63 型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

009 RCI-AP63GHJ（単）
010 RCI-AP63GH

室内RCI-AP63K3	173,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	627,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

011 RCI-AP80GHJ（単）
012 RCI-AP80GH

室内RCI-AP80K3	184,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	674,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

013 RCI-AP112GH

室内RCI-AP112K3	209,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	765,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

014 RCI-AP140GH

室内RCI-AP140K3	238,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	883,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

015 RCI-AP160GH

室内RCI-AP160K3	263,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-AP160NAE	54,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	968,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

人感センサー付きパネル（P-AP160NAE）

多機能リモコン（PC-ARF1）　同時 1　個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

016 RCI-AP80GHPJ（単）
017 RCI-AP80GHP

室内RCI-AP40K3×2	306,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	867,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	885,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

018 RCI-AP112GHP

室内RCI-AP56K3×2	334,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	961,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	979,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

019 RCI-AP140GHP

室内RCI-AP71K3×2	354,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,070,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,088,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

020 RCI-AP160GHP

室内RCI-AP80K3×2	368,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,144,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,162,000円

224 型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

021 RCI-AP224GHP

室内RCI-AP112K3×2	418,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,431,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,449,000円

280 型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

022 RCI-AP280GHP

室内RCI-AP140K3×2	476,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,681,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,699,000円

335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

023 RCI-AP335GHP

室内RCI-AP160K3×2	526,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-AP160NAE×2	108,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,841,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,859,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

人感センサー付きパネル（P-AP160NAE）

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

024 RCI-AP112GHG

室内RCI-AP40K3×3	459,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-AP160NAE×3	162,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,148,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,184,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

025 RCI-AP140GHG

室内RCI-AP45K3×3	480,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-AP160NAE×3	162,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,258,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,294,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

026 RCI-AP160GHG

室内RCI-AP56K3×3	501,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-AP160NAE×3	162,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,339,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,375,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

027 RCI-AP224GHG

室内RCI-AP80K3×3	552,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-AP160NAE×3	162,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,625,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,661,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

028 RCI-AP280GHG

室内RCI-AP90K3×3	588,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-AP160NAE×3	162,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,853,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,889,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

029 RCI-AP335GHG

室内RCI-AP112K3×3	627,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-AP160NAE×3	162,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,002,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	2,038,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

人感センサー付きパネル（P-AP160NAE）

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

030 RCI-AP112GHW

室内RCI-AP28K3×4	584,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-AP160NAE×4	216,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,353,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,407,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

031 RCI-AP140GHW

室内RCI-AP36K3×4	604,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-AP160NAE×4	216,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,462,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,516,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

032 RCI-AP160GHW

室内RCI-AP40K3×4	612,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-AP160NAE×4	216,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,530,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,584,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

033 RCI-AP224GHW

室内RCI-AP56K3×4	668,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-AP160NAE×4	216,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,823,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,877,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

034 RCI-AP280GHW

室内RCI-AP71K3×4	708,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-AP160NAE×4	216,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,055,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,109,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

035 RCI-AP335GHW

室内RCI-AP80K3×4	736,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-AP160NAE×4	216,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,193,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,247,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ４方向

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 シングル

標準パネル（P-AP160NA1）

多機能リモコン（PC-ARF1）

40 型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

036 RCI-AP40SHJ（単）
037 RCI-AP40SH

室内RCI-AP40K3	153,000円
室外RAS-AP40SHJ（単）・AP40SH	244,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	455,000円

45 型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

038 RCI-AP45SHJ（単）
039 RCI-AP45SH

室内RCI-AP45K3	160,000円
室外RAS-AP45SHJ（単）・AP45SH	267,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	485,000円

50 型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

040 RCI-AP50SHJ（単）
041 RCI-AP50SH

室内RCI-AP50K3	162,000円
室外RAS-AP50SHJ（単）・AP50SH	294,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	514,000円

56 型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

042 RCI-AP56SHJ（単）
043 RCI-AP56SH

室内RCI-AP56K3	167,000円
室外RAS-AP56SHJ（単）・AP56SH	311,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	536,000円

63 型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

044 RCI-AP63SHJ（単）
045 RCI-AP63SH

室内RCI-AP63K3	173,000円
室外RAS-AP63SHJ（単）・AP63SH	329,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	560,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

046 RCI-AP80SHJ（単）
047 RCI-AP80SH

室内RCI-AP80K3	184,000円
室外RAS-AP80SHJ（単）・AP80SH	360,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	602,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

048 RCI-AP112SH

室内RCI-AP112K3	209,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	684,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

049 RCI-AP140SH

室内RCI-AP140K3	238,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	789,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

050 RCI-AP160SH

室内RCI-AP160K3	263,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	863,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

標準パネル（P-AP160NA1）

多機能リモコン（PC-ARF1）　同時 1　個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

051 RCI-AP80SHPJ（単）
052 RCI-AP80SHP

室内RCI-AP40K3×2	306,000円
室外RAS-AP80SHJ（単）・AP80SH	360,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	781,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	799,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

053 RCI-AP112SHP

室内RCI-AP56K3×2	334,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	866,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	884,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

054 RCI-AP140SHP

室内RCI-AP71K3×2	354,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	962,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	980,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

055 RCI-AP160SHP

室内RCI-AP80K3×2	368,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,025,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,043,000円

224 型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

056 RCI-AP224SHP1

室内RCI-AP112K3×2	418,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,279,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,297,000円

280 型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

057 RCI-AP280SHP1

室内RCI-AP140K3×2	476,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,503,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,521,000円

335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

058 RCI-AP335SHP1

室内RCI-AP160K3×2	526,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,664,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,682,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

標準パネル（P-AP160NA1）

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

059 RCI-AP112SHG

室内RCI-AP40K3×3	459,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,039,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,075,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

060 RCI-AP140SHG

室内RCI-AP45K3×3	480,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,136,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,172,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

061 RCI-AP160SHG

室内RCI-AP56K3×3	501,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,206,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,242,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

062 RCI-AP224SHG1

室内RCI-AP80K3×3	552,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,459,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,495,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

063 RCI-AP280SHG1

室内RCI-AP90K3×3	588,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,661,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,697,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

064 RCI-AP335SHG1

室内RCI-AP112K3×3	627,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,811,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,847,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

標準パネル（P-AP160NA1）

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

065 RCI-AP112SHW

室内RCI-AP28K3×4	584,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-AP160NA1×4	160,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,230,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,284,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

066 RCI-AP140SHW

室内RCI-AP36K3×4	604,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-AP160NA1×4	160,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,326,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,380,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

067 RCI-AP160SHW

室内RCI-AP40K3×4	612,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-AP160NA1×4	160,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,383,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,437,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

068 RCI-AP224SHW1

室内RCI-AP56K3×4	668,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-AP160NA1×4	160,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,643,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,697,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

069 RCI-AP280SHW1

室内RCI-AP71K3×4	708,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-AP160NA1×4	160,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,849,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,903,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

070 RCI-AP335SHW1

室内RCI-AP80K3×4	736,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-AP160NA1×4	160,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,988,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,042,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（てんかせ4方向）

（単位：mm）

●28～160型

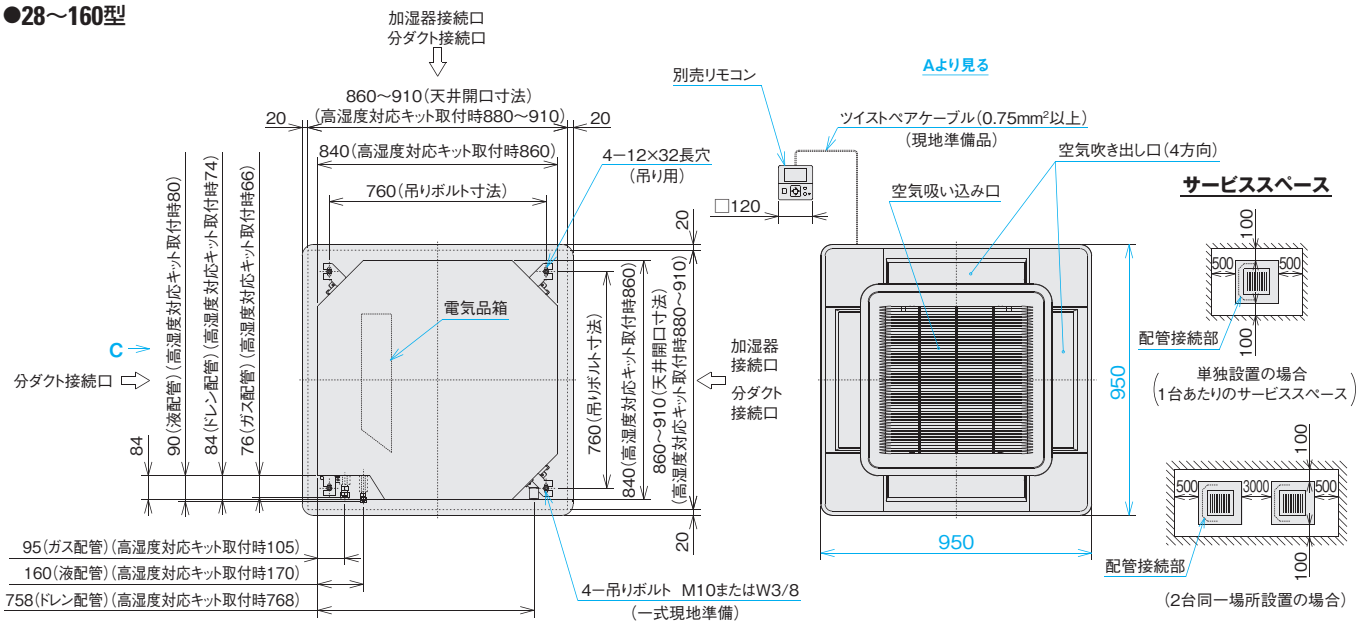

●28～71型

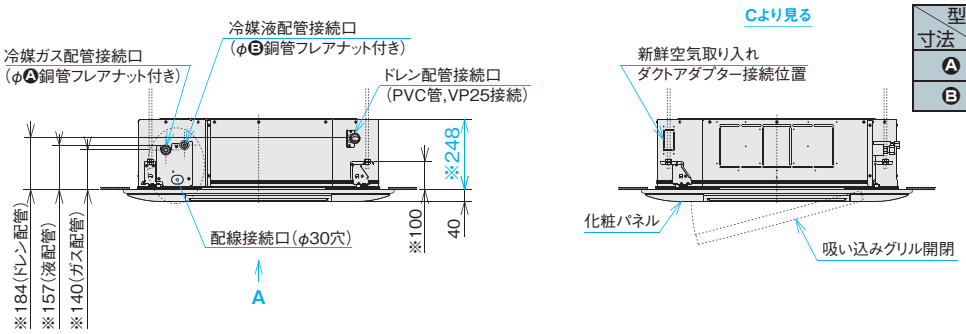

寸法対応表

型名 / 寸法	28～63型	71型
Ⓐ	12.7	15.88
Ⓑ	6.35	9.52

●80～160型

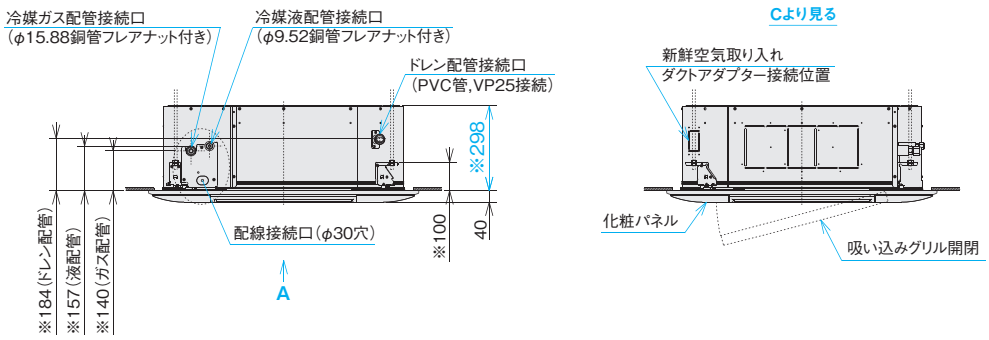

注　記

1.化粧パネル端面と壁面との距離は、ショートサーキット防止のため1.5m以上の間隔を設けてください。
2.本図は、本体に化粧パネルを組み合わせた寸法図です。
3.分ダクトを施工する場合は、室内ユニットの分ダクト側の吹き出し口を、別売の分ダクトフランジ付属の吹き出し口遮へいセットを使用してふさいでください。また、分岐は1方向のみとしてください。
4.ダクト接続部およびダクトは断熱処理してください。（分ダクト）
5.※印高さ寸法は使用する化粧パネルおよび組み合わせるオプション部品により異なります。

●昇降グリル（28～160型）

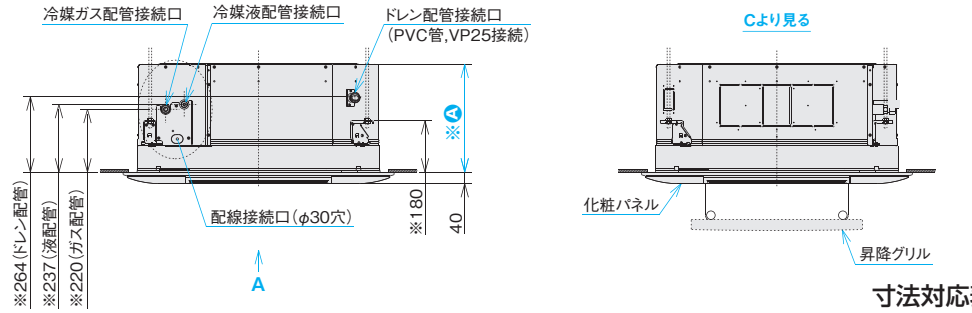

注　記

1.化粧パネル端面と壁面との距離は、ショートサーキット防止のため1.5m以上の間隔を設けてください。
2.本図は、本体に昇降グリルを組み合わせた寸法図です。
3.※印高さ寸法は使用する化粧パネルおよび組み合わせるオプション部品により異なります。

寸法対応表

型名 / 寸法	28～71型	80～160型
Ⓐ	328	378

■ オプション構成図（てんかせ4方向）

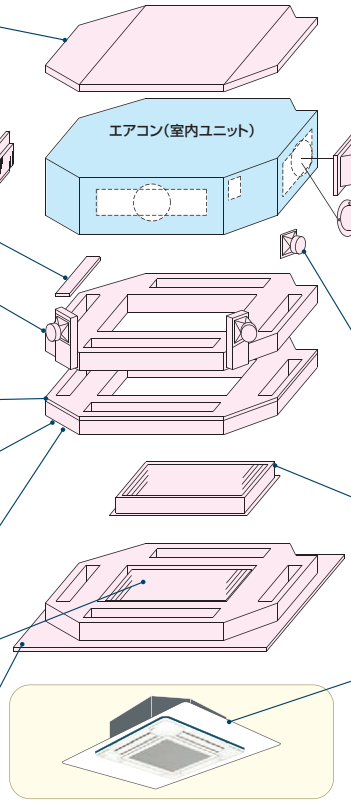

高湿度対応キット
天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。
・天板断熱材、側板断熱材、吊り金具などの断熱材を用意しました。

自然蒸発式加湿器
エアコン直付けタイプなので加湿器専用吊りボルト・ドレン配管不要、減圧弁内蔵の省工事タイプです。
また、高加湿タイプ（2面取り付け）も用意しました。

吹き出し口遮へいセット
1セットで吹き出し口2辺分に対応しています。

新鮮空気取り入れキット
新鮮空気取り入れ口：2か所（φ75×2）のチャンバー式。（高さ：55mm）
（注）新鮮空気取り入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、同等以上のフィルターを現地ダクトなどに設置してください。

フィルターボックス
高性能フィルター、脱臭フィルター取り付けにご使用ください。（高さ：55mm）

空気清浄ユニット（電気集じん器）
優れた集じん効率とサイクル光脱臭機能付※（高さ：125mm）。
※エアコン停止中に、集じんエレメントに付着したニオイを繰り返し吸着し、エアコン運転開始時に発生するニオイを軽減します。

フィルター自動清掃ユニット
・高さ95mmアップ

フィルター（パネル用）
・ロングライフフィルター（防カビ）交換用
・抗菌加工ロングライフフィルター
・オイルガードフィルター
・高性能フィルター（比色法65%）
（注）抗菌加工素材は使用していません。

化粧パネル
・標準
・昇降グリル（高さ：80mmアップ）
・フィルター自動清掃用
・オイルガードフィルター専用
・人感センサー付き
・高湿度対応

フレキシブルダクト
長さ1m、2m［（小）φ150、（大）φ200mm］

吹き出しユニット

分ダクトフランジ（チャンバー式）
3方向どこでも取り出し可能としました（1方分岐）。
また、2方分岐も取り付け可能とし設置自由度を拡大しました。
〔（小）φ150、（大）φ200mm〕（吹き出し口遮へい材付属）
（注）2方分岐の場合は、取り付け場所の制限があります。また、1台分追加購入が必要です。

分ダクトフランジ〔丸ダクト直付式〕
接続チャンバーなしでも丸ダクトの取り付けが可能になりました。
〔（小）φ150、（大）φ200mm〕（吹き出し口遮へい材付属）
（注）チャンバー方式より開口面積が小さいため風量が減少します。2方分岐の取り付けはできません。

ダクトアダプター（新鮮空気取り入れ口用）
本体へ新鮮空気直接取り入れを可能としました。（φ75mm）
（注）新鮮空気取り入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、同等以上のフィルターを現地ダクトなどに設置してください。

フィルター（ボックス用）
SEK 高性能フィルターに高付加価値のある抗菌素材（SEK認証マーク赤）を採用。
・抗菌加工高性能フィルター（比色法65%）耐用時間2,500h
・抗菌加工高性能フィルター（比色法90%）耐用時間2,000h
・脱臭フィルター
タバコ臭、体臭などの一般生活臭にご使用ください。天日干し、水洗い再生可能（耐用年数約3年）
（注）昇降グリル用との併用はできません。

ワイドパネル"リニューアル用"
既存の天井開口寸法によって各サイズを選択ください。

タイプ	小	大	特大
型式	WP-160NA	WP-160NB	WP-160NC1
外形寸法（mm）	1,020×1,020×12	1,020×1,340×12	1,020×1,490×12

スペースパネル
狭い天井ふところ対応またはスマッジング防止用としてご使用ください。加湿器、分ダクトフランジ、新鮮空気取り入れキットとスペースパネルを併設する場合には、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
さらに狭い天井ふところには、スペースパネルの2段積化にも対応しています。



■化粧パネル（てんかせ4方向）人感センサー付き（注1）～（注9）

型名（相当馬力）	（注10）ニュートラルホワイト				
	標準色（注11）	高湿度対応（標準色用）（注13）（注14）	フィルター自動清掃用（注11）（注12）	昇降グリル（注11）	高湿度対応（昇降グリル用）（注13）（注14）
	P-AP160NAE 54,000円	P-AP160NAE(R) 61,000円	P-AP160NABE 54,000円	P-AP160NAUE 78,000円	P-AP160NAUE(R) 85,000円
28型（1.0）～160型（6.0）					

■化粧パネル（てんかせ4方向）

型名（相当馬力）	（注10）ニュートラルホワイト					
	標準色（注11）	高湿度対応（標準色用）（注13）（注14）	フィルター自動清掃用（注11）（注12）	昇降グリル（注9）（注11）	高湿度対応（昇降グリル用）（注9）（注13）（注14）	オイルガードフィルター専用（注12）
	P-AP160NA1 40,000円	P-AP160NA1(R) 46,000円	P-AP160NAB1 40,000円	P-AP160NAU1 64,000円	P-AP160NAU1(R) 70,000円	P-AP160NAG1 40,000円
28型（1.0）～160型（6.0）						

型名（相当馬力）	アッシュベージュ（注11）	オークグレー（注11）	ブラック（注11）
	P-AP160CA1 43,000円	P-AP160HA1 43,000円	P-AP160KA1 43,000円
28型（1.0）～160型（6.0）			

（注1）人感センサー付きパネルを使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみとなります。冷房専用機、エコ・アイスmini、寒さ知らず、ビル用マルチエアコン［コンパクト型］には、人感センサー付き化粧パネルは使用できません。
（注2）人感センサー付きパネルのニュートラルホワイト以外の色対応およびオイルガードフィルターへの対応につきましては、特注にて対応します。
（注3）リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません。（多機能リモコンについての詳細は、P.187・188をご参照ください。）
（注4）1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。渡りレスには対応していません。
（注5）親子リモコン（2リモコン）でご使用する場合は、親リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。

（注6） リモコンレスには対応していません。
（注7） 集中制御機器から人感センサーの設定はできません。
（注8） 室外ユニットで「同時機」設定する場合は、全室内ユニットに人感センサー付きパネルを使用してください。また一部機能制限がありますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
（注9） ルームサーモ機能は使用できません。
（注10）飲食店の客席など油飛沫の多い環境では、標準パネルをご使用されずに、「オイルガードフィルター専用パネル」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」と「オイルガードフィルター」はセットでご使用ください。オイルガードフィルター専用昇降グリルは受注対応いたします。フィルターは「オイルガードフィルター」をご使用ください。
また、油煙がこもる厨房などの場所では「オイルガードフィルター専用パネル」はご使用できません。油煙がこもる厨房は、厨房用てんつりをご使用ください。機械（切削）油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。
（注11）コーナーパネルにHITACHIロゴが印字されています。HITACHIロゴなしのコーナーパネルもご用意しておりますので、当社営業窓口までお問い合わせください。
（注12）「フィルター自動清掃用パネル（P-AP160NABEおよびP-AP160NAB1）」と「オイルガードフィルター専用パネル（P-AP160NAG1）」には、ロングライフフィルターが付属しておりません。
（注13）「高湿度対応パネル」は天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。極端に高温高湿度になりますと結露を抑えきれない場合があります。
（注14）「高湿度対応パネル」は必ず「高湿度対応キット」と組み合わせてご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ オプション一覧（てんかせ4方向）

品名				型名（相当馬力）	28型（1.0）～71型（2.8）	80型（3.0）～160型（6.0）
フィルター	パネル用昇降グリル用（注2）	ロングライフフィルター	防カビ、交換用（注1）		F-160L 4,000円	
			抗菌加工		F-160L-K 20,000円	
		高性能フィルター	比色法65%		F-160M-P 21,000円	
	ボックス用（注2）（注3）	抗菌加工 高性能フィルター SEK	比色法65%		F-71M-K2 23,100円	F-160M-K2 29,700円
			比色法90%		F-71H-K2 24,200円	F-160H-K2 30,800円
		脱臭フィルター			F-71L-D1 35,000円	F-160L-D1 50,000円
	フィルターボックス（注3）				B-160H2 37,400円	
	オイルガードフィルター専用パネル（注4）				P-AP160NAG1 40,000円（別途オイルガードフィルター（F-160L-G）が必要です。）	
	オイルガードフィルター（注4）				F-160L-G 20,000円	
			交換用フィルター（ろ材）		F-160L-GF（6枚入） 16,500円	
補助	フィルター自動清掃ユニット（注18）				BC-AP160NB1 85,000円	
	自然蒸発式加湿器（注5）（注13）（注21）		標準加湿タイプ		HUCI-71K1 （0.7～0.8kg/h） 96,800円	HUCI-160K1 （0.9～1.3kg/h） 110,000円
			高加湿タイプ		HUCI-71KW1（1.3～1.6kg/h） 165,000円	HUCI-160KW1（1.7～2.5kg/h） 205,700円
			電源分岐ハーネス（注19）		PCC-2PB 5,000円（昇降グリルとの併用に必要です。）	
	空気清浄ユニット（電気集じん器）〔光脱臭機能付き〕（注2）				FE-160K1 300,000円	
	スペースパネル				PSP-160N1 19,800円	
	ワイドパネル（リニューアル用）（注6）（注22）		小タイプ		WP-160NA 33,000円	
			大タイプ		WP-160NB 33,000円	
			特大タイプ		WP-160NC1 36,300円	
	吹き出し口遮へいセット（注7）				PI-160LS1 3,300円	
	高湿度対応キット（注14）				KST-71K1 26,000円	KST-160K1 29,000円
ダクト	分ダクト部材	分ダクトフランジ（注9）	チャンバー式		PDF-71C1（φ150） 11,000円	PDF-160C1（φ200） 16,000円
			丸ダクト直付式		PDF-150D1（φ150） 6,100円	PDF-200D1（φ200） 7,200円
		フレキシブルダクト	分ダクト1m		FD-1B（φ150） 10,000円	FD-1A（φ200） 10,000円
			分ダクト2m		FD-2B（φ150） 15,000円	FD-2A（φ200） 15,000円
		吹き出しユニット	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-4WB（φ150） 30,000円	BPD-7WA（φ200） 31,000円
				ブラック（注17）	BPD-4KB（φ150） 30,000円（受注対応）	BPD-7KA（φ200） 31,000円（受注対応）
	新鮮空気取り入れキット（φ75×2）				OACI-160K2 30,800円	
	T管継ぎ手キット（φ150）（注8）				TKCI-160K 14,500円	
	ダクトアダプター（新鮮空気取り入れ口用、φ75）				PD-75A 6,500円	
リモコン	多機能リモコン				PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円	PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円
	受光部キット（ワイヤレスリモコン用）（注10）（注12）				PC-ALH3 12,000円	
	ワイヤレスリモコン（単方向）				PC-LH3B 11,000円	
	昇降専用受光部キット（注10）（注12）				PC-ALUH 10,000円	
	昇降専用ワイヤレスリモコン				PC-LG2 2,000円	
	鍵付リモコンケース（注11）				PC-KL3 12,000円	

（注1）「ロングライフフィルター（防カビ）」は化粧パネルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
（注2）オプション部分のフィルター（ロングライフフィルター除く）および空気清浄ユニット使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。
「H急風」、「増速機能」設定の詳細は「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注3）「抗菌加工高性能フィルター」、「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
（注4）「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり、店内に発生する油煙を捕集するものではありません。
また、定期的な点検［別売「交換用フィルター（ろ材）」の交換など］を必ず実施してください（室内ユニットの故障の原因となる場合があります）。
（注5）天井内の室内キャビネット外側雰囲気が低温（5℃など）となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部に結露する恐れがあります。このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ（ポリエチレン30t）」を貼り付けてください。
（注6）既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける（リニューアル時）場合、必ず既存の天井開口寸法を確認してから手配してください。
（注7）「吹き出し口遮へいセット」を使用する場合は、運転音が上がる場合があります。また、遮へいする面には「自然蒸発式加湿器」は取り付けできません。
（注8）「T管継ぎ手キット」は、新鮮空気取り入れ口を2か所（φ75×2）から1か所（φ150）にする場合に必要となります。
（注9）「分ダクトフランジ」は、必ず取り付け面の吹き出し口を遮へい（遮へい材付属）してください。
（注10）照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
「昇降専用受光部キット」は「昇降グリル」の台数と同数必要となります。
（注11）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください（リモコンを壁掛（ケーブル露出）取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください）。
（注12）ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「受光部キット」「昇降専用受光部キット」は特注で対応いたします。
（注13）「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください（破損、水漏れの原因となります）。
（注14）「高湿度対応キット」は天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。極端に高温高湿度になりますと結露が生じる場合があります。「高湿度対応キット」は必ず「高湿度対応パネル」と組み合わせてご使用ください。
（注15）「超ロングライフフィルター」は特注で対応いたします。
（注16）各部品の併用使用可否は、「オプション組み合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注17）「吹き出しユニット（ブラック）」は受注対応品です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
（注18）「フィルター自動清掃ユニット」を使用する場合には、別売の「フィルター自動清掃用パネル（P-AP160NABEもしくは、P-AP160NAB1）」が必要です。
（注19）「自然蒸発式加湿器」と「昇降グリル」を併用する場合には、別売の「電源分岐ハーネス」が必要となります。
（注20）室内および天井裏雰囲気が高温湿度（温湿度が30℃、RH80%以上）で長時間使用した場合、「フィルターボックス」、「空気清浄ユニット（電気集じん器）」、「新鮮空気取り入れキット」に結露が生じる場合があります。
高湿度対応用の「フィルターボックス」、「空気清浄ユニット（電気集じん器）」、「新鮮空気取り入れキット」を受注対応しておりますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
（注21）加湿器交換用エレメントは受注対応品です。
（注22）ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■オプション組み合わせ表(てんかせ4方向)

○：併用可　△：施工条件、施工位置制限あり(注記参照)　×：併用不可　■：2方向吹き出し時は併用不可

4方向吹き出し時			昇降グリル	フィルター							補助							ダクト		リモコン	
				パネル用			ボックス用			オイルガードフィルター専用パネル用	フィルター自動清掃ユニット	自然蒸発式加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用受光部キット
				ロングライフ(標準)	抗菌ロング	高性能(65%)	抗菌高性能(65%)	抗菌高性能(90%)	脱臭	オイルガードフィルター		標準加湿タイプ	高加湿タイプ								
昇降グリル				○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	パネル用	ロングライフ(標準)	○		×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	パネル用	抗菌ロング	○	×		×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	パネル用	高性能(65%)	○	×	×		×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	ボックス用	抗菌高性能(65%)	×	○	×	×		×	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	×
フィルター	ボックス用	抗菌高性能(90%)	×	○	×	×	×		×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	×
フィルター	ボックス用	脱臭	×	○	○	×	×	×		×	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	×
フィルター	オイルガードフィルター専用パネル用	オイルガードフィルター	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×
補助	フィルター自動清掃ユニット		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	○	○	×	×	×	△	×
補助	自然蒸発式加湿器	標準加湿タイプ	○	○	○	○	○	○	○	×	×		×	×	△	○	△	○	○	○	○
補助	自然蒸発式加湿器	高加湿タイプ	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×		×	△	○	△	○	○	○	○
補助	空気清浄ユニット		×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		○	○	×	○	○	○	×
補助	スペースパネル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○		○	○	×	○	○	○
補助	ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
補助	高湿度対応キット		○	○	○	○	×	×	×	○	×	△	△	×	○	○		×	△	○	○
ダクト	新鮮空気取り入れキット		○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×		×	○	○
ダクト	ダクトアダプター		○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	△	×		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○	○		×
リモコン	昇降専用受光部キット		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	×	

2･3方向吹き出し時			昇降グリル	フィルター							補助							ダクト		リモコン	
				パネル用			ボックス用			オイルガードフィルター専用パネル用	フィルター自動清掃ユニット	自然蒸発式加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用受光部キット
				ロングライフ(標準)	抗菌ロング	高性能(65%)	抗菌高性能(65%)	抗菌高性能(90%)	脱臭	オイルガードフィルター		標準加湿タイプ	高加湿タイプ								
昇降グリル				○	○	○	×	×	×	×	×	■	■	×	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	パネル用	ロングライフ(標準)	○		×	×	○	○	○	×	×	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	パネル用	抗菌ロング	○	×		×	×	×	■	×	×	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	パネル用	高性能(65%)	○	×	×		×	×	×	×	×	■	■	×	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	ボックス用	抗菌高性能(65%)	×	○	×	×		×	×	×	×	■	■	×	○	○	×	○	○	○	×
フィルター	ボックス用	抗菌高性能(90%)	×	○	×	×	×		×	×	×	■	■	×	○	○	×	○	○	○	×
フィルター	ボックス用	脱臭	×	○	■	×	×	×		×	×	■	■	×	○	○	×	○	○	○	×
フィルター	オイルガードフィルター専用パネル用	オイルガードフィルター	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	×
補助	フィルター自動清掃ユニット		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	○	○	×	×	×	△	×
補助	自然蒸発式加湿器	標準加湿タイプ	■	■	■	■	■	■	■	×	×		×	×	■	■	■	■	■	■	■
補助	自然蒸発式加湿器	高加湿タイプ	■	■	■	■	■	■	■	×	×	×		×	■	■	■	■	■	■	■
補助	空気清浄ユニット		×	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×		■	■	×	■	■	○	×
補助	スペースパネル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■		○	○	×	○	○	○
補助	ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○	×	○	■	■	■	○		○	○	○	○	○
補助	高湿度対応キット		○	○	○	○	×	×	×	○	×	■	■	×	○	○		×	△	○	○
ダクト	新鮮空気取り入れキット		○	○	○	○	○	○	○	○	×	■	■	■	×	○	×		×	○	○
ダクト	ダクトアダプター		○	○	○	○	○	○	○	○	×	■	■	■	○	○	△	×		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○	○	○	○	△	■	■	○	○	○	○	○	○		×
リモコン	昇降専用受光部キット		○	○	○	○	×	×	×	×	×	■	■	×	○	○	○	○	○	×	

分ダクトフランジ接続時		昇降グリル	フィルター							補助							ダクト		リモコン	
			パネル用			ボックス用			オイルガードフィルター専用パネル用	フィルター自動清掃ユニット	自然蒸発式加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用受光部キット
			ロングライフ(標準)	抗菌ロング	高性能(65%)	抗菌高性能(65%)	抗菌高性能(90%)	脱臭	オイルガードフィルター		標準加湿タイプ	高加湿タイプ								
分ダクトフランジ(チャンバー式)(丸ダクト直付式)	3方吹き出し+1分岐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	○	△	○	△	○	○	○	○
分ダクトフランジ(チャンバー式)(丸ダクト直付式)	2方吹き出し+1分岐	△	△	△	△	△	△	△	△	○	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△
分ダクトフランジ(チャンバー式)(丸ダクト直付式)	2方吹き出し+2分岐	△	△	△	△	△	△	△	△	○	×	×	×	△	△	△	△	△	△	△

※分ダクトフランジ2分岐の組み合わせは「チャンバー式+チャンバー式」か「チャンバー式+丸ダクト直付式」の2通りになります。
「丸ダクト直付式+丸ダクト直付式」の組み合わせは不可となります。

(注23)「自然蒸発式加湿器」、「分ダクトフランジ」と「スペースパネル」は、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
(注24)「自然蒸発式加湿器」と「分ダクトフランジ」を併設する場合には、「分ダクトフランジ」の取り付け位置が規制されます。
(注25)「フィルター自動清掃ユニット」は「受光部キット」「ワイヤレスリモコン」からは操作できません。「多機能リモコン」から設定操作してください。

てんかせJr.

コンパクト設計で設置自由度が向上

■てんかせJr. 主要機能 一覧

	主要オプション						制御						サービス・工事					快適性							
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	フィルター自動清掃ユニット	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター(防カビ)	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房(-5℃)	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整3段	風向選択※	オートルーバー
冷暖房	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※風向選択は3方向吹き出しのみとなります。

■形状・寸法・質量

※天井内寸法

室内ユニット形状(mm)	
シングル	40～56型
同時／個別*ツイン	40～112型
同時／個別*トリプル	112～160型
同時／個別*フォー	112～224型
質量(kg)( )内はパネル	17(+3.5)

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

レイアウト対応力

小型サイズの化粧パネル

全ての機種のパネルは当社てんかせ4方向より250mm小さい、一辺700mmの正方形。異容量機種を同じフロアに違和感なくレイアウトできます。

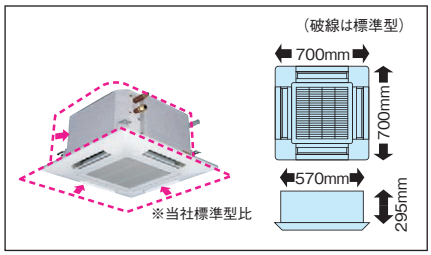

吸い込みグリル90°回転取り付け可能

ユニット設置後でも吸い込みグリル部の方向を調整できるので、複数台設置の場合後からグリルラインの方向を合わせることが可能です。



90°回転取り付け可能

狭い天井スペースにも対応

パネル幅が700mmなので、天井の狭い場所でも収まります。

狭いスペースに最適です。



パウダールームに



照明の間に

高揚程ドレンアップメカ標準装備

ドレンアップメカを本体内蔵で標準装備しました。高揚程ポンプの採用により、天井下面より最大650mmまでドレンアップ可能。配管レイアウトの自由度を高めます。

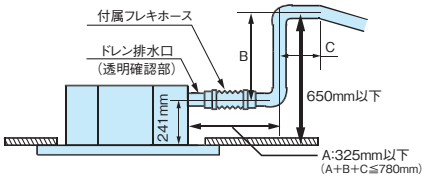

清潔・お手入れ簡単

植毛レスオートルーバー

オートルーバーの植毛をなくしました。付いた汚れを簡単にふき取れます。



オプション

組み合わせて便利さアップ

- ●ワイヤレス受光部(コーナーカバー交換で対応)
- ●新鮮空気取り入れキット
- ●吹き出し口遮へい板
- ●分ダクトフランジ

工事性

軽量化で工事性アップ

本体質量は当社てんかせ4方向より4kg軽量(40～56型)、一人でも持ち運べる軽さです。



本体高さ調節が簡単

パネル四隅にコーナーポケットを採用し、パネルを外さず本体の高さ調整ができます。

(注)コーナーポケットからの本体高さ調節は、天井面とパネルに一部隙間が発生した程度の微調整にご利用ください。大幅な調整を行うと本体の水平度が損なわれ、水受けからの水漏れの原因になります。



グリッド天井にも対応

600mm開口のグリッド天井に対応できる本体寸法としました。グリッドの骨材を切断することなく据え付けできます。



(グリッド天井の場合)
(単位：mm)

■てんかせJr.

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

071 RCIC-AP40GHJ（単）
072 RCIC-AP40GH

室内RCIC-AP40K	149,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-NP56WAC	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	480,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

073 RCIC-AP45GHJ（単）
074 RCIC-AP45GH

室内RCIC-AP45K	155,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-NP56WAC	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	512,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

075 RCIC-AP50GHJ（単）
076 RCIC-AP50GH

室内RCIC-AP50K	157,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-NP56WAC	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	545,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

077 RCIC-AP56GHJ（単）
078 RCIC-AP56GH

室内RCIC-AP56K	162,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-NP56WAC	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	571,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40型（1.5馬力相当） R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

079 RCIC-AP40GHPJ（単）
080 RCIC-AP40GHP

室内RCIC-AP22K×2	282,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	659,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	677,000円

45型（1.8馬力相当） R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

081 RCIC-AP45GHPJ（単）
082 RCIC-AP45GHP

室内RCIC-AP22K×2	282,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	685,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	703,000円

50型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

083 RCIC-AP50GHPJ（単） Green
084 RCIC-AP50GHP Green

室内RCIC-AP28K×2	286,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	720,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	738,000円

56型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

085 RCIC-AP56GHPJ（単）
086 RCIC-AP56GHP

室内RCIC-AP28K×2	286,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	741,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	759,000円

63型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

087 RCIC-AP63GHPJ（単）
088 RCIC-AP63GHP

室内RCIC-AP36K×2	292,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	767,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	785,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

089 RCIC-AP80GHPJ（単） Green
090 RCIC-AP80GHP Green

室内RCIC-AP40K×2	298,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	809,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	827,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

091 RCIC-AP112GHP

室内RCIC-AP56K×2	324,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	901,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	919,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 3

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

092 RCIC-AP112GHG

室内RCIC-AP40K×3	447,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP56WAC×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,061,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,097,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

093 RCIC-AP140GHG

室内RCIC-AP45K×3	465,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP56WAC×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,168,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,204,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

094 RCIC-AP160GHG

室内RCIC-AP56K×3	486,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP56WAC×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,249,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,285,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせJr.

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A	140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A	160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A	224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW	冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～18.0)kW	冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～20.0)kW	冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW
095 RCIC-AP112GHW	096 RCIC-AP140GHW	097 RCIC-AP160GHW	098 RCIC-AP224GHW
室内RCIC-AP28K×4 572,000円	室内RCIC-AP36K×4 584,000円	室内RCIC-AP40K×4 596,000円	室内RCIC-AP56K×4 648,000円
室外RAS-AP112GH 484,000円	室外RAS-AP140GH 573,000円	室外RAS-AP160GH 633,000円	室外RAS-AP224GH 868,000円
化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円	化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円	化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円	化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円
分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP28A 19,000円
分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 1,241,000円	同時 セット価格 1,342,000円	同時 セット価格 1,414,000円	同時 セット価格 1,703,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
個別 セット価格 1,295,000円	個別 セット価格 1,396,000円	個別 セット価格 1,468,000円	個別 セット価格 1,757,000円

省エネの達人 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型(1.5馬力相当) チャージレス20m R410A	45型(1.8馬力相当) チャージレス20m R410A	50型(2.0馬力相当) チャージレス20m R410A	56型(2.3馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW 暖房：4.0(1.5～5.3)kW	冷房：4.0(1.5～4.5)kW 暖房：4.5(1.5～5.9)kW	冷房：4.5(1.5～5.0)kW 暖房：5.0(1.5～6.3)kW	冷房：5.0(2.2～5.6)kW 暖房：5.6(2.2～7.1)kW
099 RCIC-AP40SHJ(単)	101 RCIC-AP45SHJ(単)	103 RCIC-AP50SHJ(単)	105 RCIC-AP56SHJ(単)
100 RCIC-AP40SH	102 RCIC-AP45SH	104 RCIC-AP50SH	106 RCIC-AP56SH
室内RCIC-AP40K 149,000円	室内RCIC-AP45K 155,000円	室内RCIC-AP50K 157,000円	室内RCIC-AP56K 162,000円
室外RAS-AP40SHJ(単)・AP40SH 244,000円	室外RAS-AP45SHJ(単)・AP45SH 267,000円	室外RAS-AP50SHJ(単)・AP50SH 294,000円	室外RAS-AP56SHJ(単)・AP56SH 311,000円
化粧パネルP-NP56WAC 29,000円	化粧パネルP-NP56WAC 29,000円	化粧パネルP-NP56WAC 29,000円	化粧パネルP-NP56WAC 29,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
セット価格 440,000円	セット価格 469,000円	セット価格 498,000円	セット価格 520,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

40型(1.5馬力相当) R410A	45型(1.8馬力相当) R410A	50型(2.0馬力相当) R410A	56型(2.3馬力相当) R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW 暖房：4.0(1.5～5.3)kW	冷房：4.0(1.5～4.5)kW 暖房：4.5(1.5～5.9)kW	冷房：4.5(1.5～5.0)kW 暖房：5.0(1.5～6.3)kW	冷房：5.0(2.2～5.6)kW 暖房：5.6(2.2～7.1)kW
107 RCIC-AP40SHPJ(単)	109 RCIC-AP45SHPJ(単)	111 RCIC-AP50SHPJ(単)	113 RCIC-AP56SHPJ(単)
108 RCIC-AP40SHP	110 RCIC-AP45SHP	112 RCIC-AP50SHP	114 RCIC-AP56SHP
室内RCIC-AP22K×2 282,000円	室内RCIC-AP22K×2 282,000円	室内RCIC-AP28K×2 286,000円	室内RCIC-AP28K×2 286,000円
室外RAS-AP40SHJ(単)・AP40SH 244,000円	室外RAS-AP45SHJ(単)・AP45SH 267,000円	室外RAS-AP50SHJ(単)・AP50SH 294,000円	室外RAS-AP56SHJ(単)・AP56SH 311,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円	化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円	化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円	化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円
分岐管TW-NP06A 17,000円	分岐管TW-NP06A 17,000円	分岐管TW-NP06A 17,000円	分岐管TW-NP06A 17,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 619,000円	同時 セット価格 642,000円	同時 セット価格 673,000円	同時 セット価格 690,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円
個別 セット価格 637,000円	個別 セット価格 660,000円	個別 セット価格 691,000円	個別 セット価格 708,000円

63型(2.5馬力相当) R410A	80型(3.0馬力相当) チャージレス20m R410A	112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW 暖房：6.3(2.2～8.0)kW	冷房：7.1(3.2～8.0)kW 暖房：8.0(3.5～9.0)kW	冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW
115 RCIC-AP63SHPJ(単)	117 RCIC-AP80SHPJ(単)	119 RCIC-AP112SHP
116 RCIC-AP63SHP	118 RCIC-AP80SHP	
室内RCIC-AP36K×2 292,000円	室内RCIC-AP40K×2 298,000円	室内RCIC-AP56K×2 324,000円
室外RAS-AP63SHJ(単)・AP63SH 329,000円	室外RAS-AP80SHJ(単)・AP80SH 360,000円	室外RAS-AP112SH 417,000円
化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円	化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円	化粧パネルP-NP56WAC×2 58,000円
分岐管TW-NP06A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 714,000円	同時 セット価格 751,000円	同時 セット価格 834,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×2 36,000円
個別 セット価格 732,000円	個別 セット価格 769,000円	個別 セット価格 852,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A	140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A	160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW	冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW	冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW
120 RCIC-AP112SHG	121 RCIC-AP140SHG	122 RCIC-AP160SHG
室内RCIC-AP40K×3 447,000円	室内RCIC-AP45K×3 465,000円	室内RCIC-AP56K×3 486,000円
室外RAS-AP112SH 417,000円	室外RAS-AP140SH 493,000円	室外RAS-AP160SH 542,000円
化粧パネルP-NP56WAC×3 87,000円	化粧パネルP-NP56WAC×3 87,000円	化粧パネルP-NP56WAC×3 87,000円
分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 994,000円	同時 セット価格 1,088,000円	同時 セット価格 1,158,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
個別 セット価格 1,030,000円	個別 セット価格 1,124,000円	個別 セット価格 1,194,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1

個別 4

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW	冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW	冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW	冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW
123 RCIC-AP112SHW	124 RCIC-AP140SHW	125 RCIC-AP160SHW	126 RCIC-AP224SHW1
室内RCIC-AP28K×4 572,000円	室内RCIC-AP36K×4 584,000円	室内RCIC-AP40K×4 596,000円	室内RCIC-AP56K×4 648,000円
室外RAS-AP112SH 417,000円	室外RAS-AP140SH 493,000円	室外RAS-AP160SH 542,000円	室外RAS-AP224SH1 744,000円
化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円	化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円	化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円	化粧パネルP-NP56WAC×4 116,000円
分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP28A 19,000円
分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 1,174,000円	同時 セット価格 1,262,000円	同時 セット価格 1,323,000円	同時 セット価格 1,579,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
個別 セット価格 1,228,000円	個別 セット価格 1,316,000円	個別 セット価格 1,377,000円	個別 セット価格 1,633,000円

■室内ユニット寸法図（てんかせJr.）

（単位：mm）

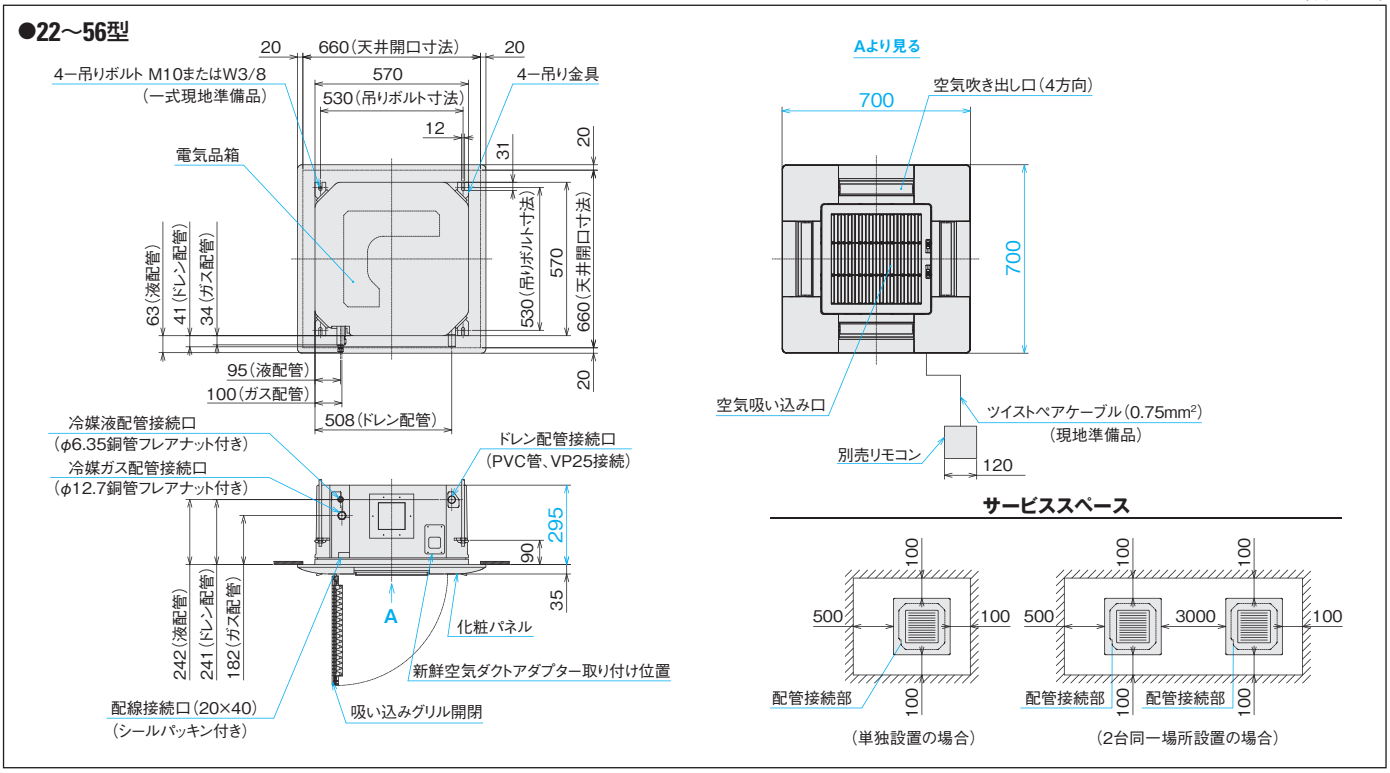

■オプション一覧（てんかせJr.）

品名			型名（相当馬力）	22型（0.8）～56型（2.3）
フィルター	パネル用	ロングライフフィルター	防カビ、交換用（注1）	F-56LC 4,000円
補助	吹き出し口遮へいセット（注2）			PI-56LSC 3,000円
ダクト	分ダクトフランジ（φ150）［吹き出し口遮へい材（1辺分）付属］（注3）（注4）			PDF-56CC（φ150） 11,000円
ダクト	フレキシブルダクト（φ150）（注4）	分ダクト 1m		FD-1B（φ150） 10,000円
ダクト	フレキシブルダクト（φ150）（注4）	分ダクト 2m		FD-2B（φ150） 15,000円
ダクト	吹き出しユニット（φ150）（注4）（注5）	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-4WB（φ150） 30,000円
ダクト	吹き出しユニット（φ150）（注4）（注5）	ABS樹脂製グリル	ブラック（注10）	BPD-4KB（φ150） 30,000円（受注生産）
ダクト	ダクトアダプター（新鮮空気取り入れ口用、φ75）			PD-75（φ75） 6,500円
リモコン	多機能リモコン			PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円 PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円
リモコン	アメニティリモコン			PC-AR1 14,000円
リモコン	受光部キット（ワイヤレスリモコン用）（注6）（注8）			PC-ALHC（プラスターホワイト） 12,000円
リモコン	ワイヤレスリモコン（単方向）			PC-LH3A 11,000円
リモコン	鍵付リモコンケース（注7）			PC-KL3 12,000円

（注1）「ロングライフフィルター（防カビ）」は、化粧パネルに標準で搭載している物の交換用です。
（注2）「吹き出し口遮へいセット」を使用する場合は、必ず風量設定を「増速2」に設定してください（運転音が5～7dB上がります）。
また、3方向吹き出しでご使用ください（2方向吹き出しはできません）。
（注3）「分ダクトフランジ」は、必ず取り付け面の吹き出し口を遮へい（遮へい材付属）してください。また、分岐は1方向のみとしてください。
（注4）「分ダクトフランジ」、「フレキシブルダクト」、「吹き出しユニット」は、分岐ダクト施工時にご使用ください。
（注5）「吹き出しユニット」は、吹き出しボックスと吹き出しグリルのセット品です。
（注6）「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
（注7）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、
JISボックスを使用してください（リモコンを壁掛（ケーブル露出）取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください）。
（注8）プラスターホワイト以外のパネル色に合わせた「受光部キット」は、特注で対応いたします。
（注9）各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注10）「吹き出しユニット（ブラック）」は受注対応品です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

■化粧パネル（てんかせJr.）

色名 ＼ 型名（相当馬力）	22型（0.8）～56型（2.3）
プラスターホワイト（注11）（注12）	P-NP56WAC 29,000円
ブラック（注11）（注12）（注13）	P-NP56KAC 32,000円

（注11）室内および天井裏雰囲気が高湿度（相対湿度80%以上）で長時間使用した場合、化粧パネルに結露が生じます。
（注12）油煙がこもる場所や厨房への設置はできません。
また、機械（切削）油を使用する工場などへの設置もできません。
（いずれの場合もパネルの破損の原因となります）
（注13）ルーバー色はブラックです。（その他の型式はプラスターホワイトです）

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

てんかせ2方向

低運転音と
コンパクト設計を両立

■てんかせ2方向 主要機能 一覧

	主要オプション※					制御						サービス・工事					快適性							
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター（防カビ）	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房（-5℃）	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整3段	風向選択	オートルーバー
冷暖房	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●

※ 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。
詳しくはP.46をご覧ください。

■形状・寸法・質量

※天井内寸法

室内ユニット形状（mm）			
シングル	40～56型	63・80型	112～160型
同時／個別*ツイン	40～112型	140・160型	224～335型
同時／個別*トリプル	112～160型	224・280型	335型
同時／個別*フォー	112～224型	280・335型	—
質量(kg)（）内はパネル	27(+6)	30(+6)	48(+8)

＊個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

レイアウト対応力

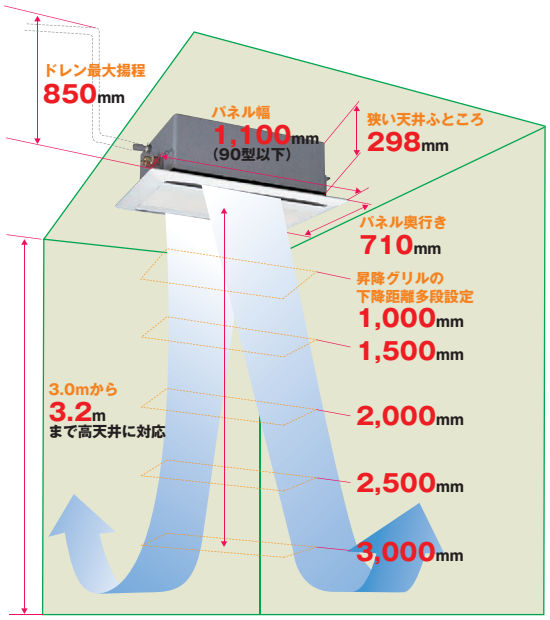

増速タップを装備

高い天井に設置しても、リモコンからの設定切り替えだけで対応できます。それぞれのお店やオフィスに合った快適な空調を実現します。

■天井高さ

[単位：m]

	22～63型	71～112型	140・160型
標準	2.5	2.7	3.0
増速①	2.7	3.0	3.2
増速②	2.9	3.2	3.4

狭い天井ふところにも対応できる薄型設計

てんかせ2方向にコンパクトターボファンを採用するなど構造の簡素化を図り、高さ寸法を298mmとしました。小規模事務所など、天井裏のふところ寸法が狭い場所でも対応できます。

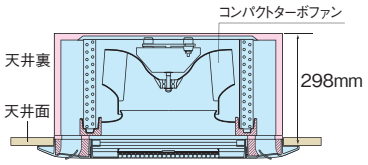

小型・軽量でリニューアル対応力を強化

80型天井内寸法で幅860mm、高さ298mmとし、天井にコンパクトに収まります。また、質量も30kgと軽量。取り扱いがしやすく作業効率も上がります。

●80型



デザイン

天井になじむシンプルなデザイン

すっきりした広い面と最小限の線で構成したデザインです。両端を絞った吹き出し口が、引き締まった印象を与えます。



低運転音

運転音も38dB(A)を実現
(80型急風運転時)

3次元ねじり翼の低運転音化技術をコンパクトターボファンに採用し、ファンの音を小さくするとともに、空気流路系の通風抵抗をCAE解析により低減。また、ACチョッパーでファンモーターの回転数を制御し、気になる電磁音もカットしました。



■運転音(急風運転時)

[単位：dB(A)]

40型	35	80型	38
45型	35	112型	40
50型	35	140型	43
56型	35	160型	45
63型	36		

清潔・お手入れ簡単

植毛レスオートルーバー

オートルーバーの植毛をなくしました。付いた汚れを簡単にふき取れます。吸い込みグリルも、ちりやほこりが付きにくい形状です。

天井面の汚れを防止

吹き出す空気の流れを円滑化し、天井面の汚れの原因となるスマッジングを抑制します。

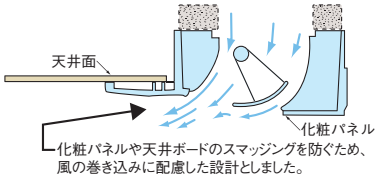

昇降グリル(オプション)で日常の掃除も簡単

多機能リモコン※またはアメニティリモコン(PC-AR1)の操作で、グリルが自動昇降します。ワイヤレスリモコン(PC-LG2)での操作も可能です。また、下降距離の設定を可能とし、操作性を改善しました。

(注)ワイヤレスリモコン(PC-LG2)を使用する場合は受光部キット(PC-ALHD)が必要です。
※詳しくはP.187・188をご参照ください。

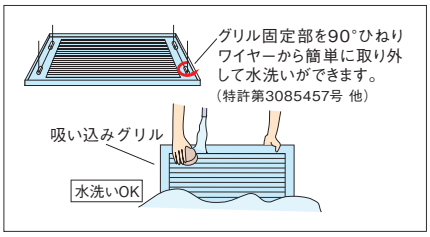

毎月の定期的なお手入れで、エアコンは良好に運転し、電気代が節約できます。

環境への取り組み

梱包材まで含めた環境への配慮

産業廃棄物を削減するため、使用梱包材のさらなる低減に取り組み、全室内ユニットの梱包用スチロールをゼロにしました。プラスチックなど成形品の分別・リサイクルをしやすくするため、各部品の材質表示も推進しています。また、制御基板には鉛フリーはんだを採用しました。

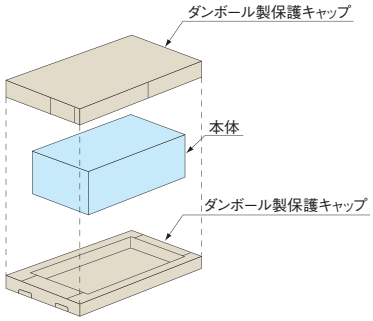

工事性

ドレン配管アップ対応高850mm

配管の引き回し作業を容易にしました。吸い込みグリルを外して基板の設定や電気品箱内の作業ができます。

天井開口作業時の寸法取りが簡単

本体と化粧パネルの中心を合わせたので、寸法取りが容易です。

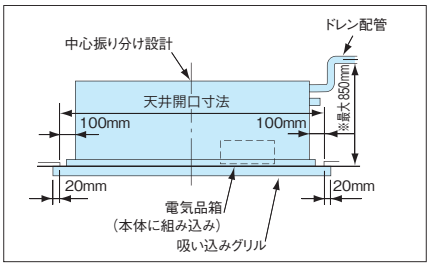

オプション

脱臭・抗菌フィルターもオプション装備

●抗菌加工フィルター(オプション)は抗菌素材の作用により、細菌を抑制します。ロングライフタイプと高性能タイプ※(比色法65%・90%)の2つの種類があり、用途によって使い分けできます。

●脱臭フィルター(オプション)は特殊化学繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分をしっかり吸着し、脱臭します。効果が薄れたときは約1日の天日干しで脱臭力が回復し、再利用が可能です。

脱臭フィルターおよび
抗菌加工ロングライフフィルターの詳細は P.24 へ

※抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

SEK
(社)繊維評価技術協議会
認証番号 076SA09
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌液吸収法)
剤名:無機系(銀ゼオライト)
三喜ゴム株式会社
日立アプライアンス株式会社

注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

自然蒸発式加湿器もご用意

自然蒸発式加湿器は本体に直付けするため、取り付け用の吊りボルトは不要です。また、滴下する水もユニットのドレンパンを利用するので加湿器用ドレン配管が不要。工事を省力化できます。標準加湿タイプ、高加湿タイプを用意しています。

写真はイメージです。

■てんかせ2方向

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

127 RCID-AP40GHJ1（単） Green
128 RCID-AP40GH1 Green

室内RCID-AP40K1	144,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	475,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

129 RCID-AP45GHJ1（単） Green
130 RCID-AP45GH1 Green

室内RCID-AP45K1	150,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	507,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

131 RCID-AP50GHJ1（単） Green
132 RCID-AP50GH1 Green

室内RCID-AP50K1	153,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	541,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

133 RCID-AP56GHJ1（単） Green
134 RCID-AP56GH1 Green

室内RCID-AP56K1	157,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	566,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

135 RCID-AP63GHJ1（単） Green
136 RCID-AP63GH1 Green

室内RCID-AP63K1	163,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	592,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

137 RCID-AP80GHJ1（単） Green
138 RCID-AP80GH1 Green

室内RCID-AP80K1	176,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	641,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

139 RCID-AP112GH1 Green

室内RCID-AP112K1	196,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP160DNA	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	732,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

140 RCID-AP140GH1 Green

室内RCID-AP140K1	223,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP160DNA	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	848,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

141 RCID-AP160GH1 Green

室内RCID-AP160K1	245,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP160DNA	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	930,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40型（1.5馬力相当） R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

142 RCID-AP40GHPJ1（単） Green
143 RCID-AP40GHP1 Green

室内RCID-AP22K1×2	272,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	649,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	667,000円

45型（1.8馬力相当） R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

144 RCID-AP45GHPJ1（単） Green
145 RCID-AP45GHP1 Green

室内RCID-AP22K1×2	272,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	675,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	693,000円

50型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

146 RCID-AP50GHPJ1（単） Green
147 RCID-AP50GHP1 Green

室内RCID-AP28K1×2	276,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	710,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	728,000円

56型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

148 RCID-AP56GHPJ1（単） Green
149 RCID-AP56GHP1 Green

室内RCID-AP28K1×2	276,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	731,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	749,000円

63型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

150 RCID-AP63GHPJ1（単） Green
151 RCID-AP63GHP1 Green

室内RCID-AP36K1×2	284,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	759,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	777,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

152 RCID-AP80GHPJ1（単） Green
153 RCID-AP80GHP1 Green

室内RCID-AP40K1×2	288,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	799,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	817,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

154 RCID-AP112GHP1 Green

室内RCID-AP56K1×2	314,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	891,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	909,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

155 RCID-AP140GHP1 Green

室内RCID-AP71K1×2	336,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,002,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,020,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～20.0)kW

156 RCID-AP160GHP1

室内RCID-AP80K1×2	352,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,078,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,096,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

157 RCID-AP224GHP1

室内RCID-AP112K1×2	392,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-NP160DNA×2	68,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,365,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,383,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

158 RCID-AP280GHP1

室内RCID-AP140K1×2	446,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-NP160DNA×2	68,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,611,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,629,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

159 RCID-AP335GHP1

室内RCID-AP160K1×2	490,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-NP160DNA×2	68,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,765,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,783,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

同時 1 多機能リモコン(PC-ARF1)

個別 3

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

160 RCID-AP112GHG1

室内RCID-AP40K1×3	432,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,046,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,082,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～18.0)kW

161 RCID-AP140GHG1

室内RCID-AP45K1×3	450,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,153,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,189,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～20.0)kW

162 RCID-AP160GHG1

室内RCID-AP56K1×3	471,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,234,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,270,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

163 RCID-AP224GHG1

室内RCID-AP80K1×3	528,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,526,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,562,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

164 RCID-AP280GHG1

室内RCID-AP90K1×3	546,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,736,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,772,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

165 RCID-AP335GHG1

室内RCID-AP112K1×3	588,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-NP160DNA×3	102,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,903,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,939,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

同時 1 多機能リモコン(PC-ARF1)

個別 4

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

166 RCID-AP112GHW1

室内RCID-AP28K1×4	552,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,221,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,275,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～18.0)kW

167 RCID-AP140GHW1

室内RCID-AP36K1×4	568,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,326,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,380,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～20.0)kW

168 RCID-AP160GHW1

室内RCID-AP40K1×4	576,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,394,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,448,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

169 RCID-AP224GHW1

室内RCID-AP56K1×4	628,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,683,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,737,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

170 RCID-AP280GHW1

室内RCID-AP71K1×4	672,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,919,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,973,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

171 RCID-AP335GHW1

室内RCID-AP80K1×4	704,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,061,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,115,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ2方向

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40 型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

172 RCID-AP40SHJ1 (単)
173 RCID-AP40SH1

室内RCID-AP40K1	144,000円
室外RAS-AP40SHJ (単)・AP40SH	244,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	435,000円

45 型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

174 RCID-AP45SHJ1 (単)
175 RCID-AP45SH1

室内RCID-AP45K1	150,000円
室外RAS-AP45SHJ (単)・AP45SH	267,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	464,000円

50 型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

176 RCID-AP50SHJ1 (単)
177 RCID-AP50SH1

室内RCID-AP50K1	153,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	494,000円

56 型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

178 RCID-AP56SHJ1 (単)
179 RCID-AP56SH1

室内RCID-AP56K1	157,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	515,000円

63 型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

180 RCID-AP63SHJ1 (単)
181 RCID-AP63SH1

室内RCID-AP63K1	163,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	539,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

182 RCID-AP80SHJ1 (単)
183 RCID-AP80SH1

室内RCID-AP80K1	176,000円
室外RAS-AP80SHJ (単)・AP80SH	360,000円
化粧パネルP-NP90DNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	583,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

184 RCID-AP112SH1

室内RCID-AP112K1	196,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP160DNA	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	665,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

185 RCID-AP140SH1

室内RCID-AP140K1	223,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP160DNA	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	768,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

186 RCID-AP160SH1

室内RCID-AP160K1	245,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP160DNA	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	839,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40 型（1.5馬力相当） R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

187 RCID-AP40SHPJ1 (単)
188 RCID-AP40SHP1

室内RCID-AP22K1×2	272,000円
室外RAS-AP40SHJ (単)・AP40SH	244,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	609,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	627,000円

45 型（1.8馬力相当） R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

189 RCID-AP45SHPJ1 (単)
190 RCID-AP45SHP1

室内RCID-AP22K1×2	272,000円
室外RAS-AP45SHJ (単)・AP45SH	267,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	632,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	650,000円

50 型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

191 RCID-AP50SHPJ1 (単)
192 RCID-AP50SHP1

室内RCID-AP28K1×2	276,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	663,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	681,000円

56 型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

193 RCID-AP56SHPJ1 (単)
194 RCID-AP56SHP1

室内RCID-AP28K1×2	276,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	680,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	698,000円

63 型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

195 RCID-AP63SHPJ1 (単)
196 RCID-AP63SHP1

室内RCID-AP36K1×2	284,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	706,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	724,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

197 RCID-AP80SHPJ1 (単)
198 RCID-AP80SHP1

室内RCID-AP40K1×2	288,000円
室外RAS-AP80SHJ (単)・AP80SH	360,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	741,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	759,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

199 RCID-AP112SHP1

室内RCID-AP56K1×2	314,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	824,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	842,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

200 RCID-AP140SHP1

室内RCID-AP71K1×2	336,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	922,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	940,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

201 RCID-AP160SHP1 Green

室内RCID-AP80K1×2	352,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP90DNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	987,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,005,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

202 RCID-AP224SHP2 Green

室内RCID-AP112K1×2	392,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-NP160DNA×2	68,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,241,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,259,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

203 RCID-AP280SHP2 Green

室内RCID-AP140K1×2	446,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-NP160DNA×2	68,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,461,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,479,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

204 RCID-AP335SHP2

室内RCID-AP160K1×2	490,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-NP160DNA×2	68,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,616,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,634,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

205 RCID-AP112SHG1 Green

室内RCID-AP40K1×3	432,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	979,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,015,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW

206 RCID-AP140SHG1

室内RCID-AP45K1×3	450,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,073,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,109,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

207 RCID-AP160SHG1 Green

室内RCID-AP56K1×3	471,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,143,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,179,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

208 RCID-AP224SHG2 Green

室内RCID-AP80K1×3	528,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,402,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,438,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

209 RCID-AP280SHG2 Green

室内RCID-AP90K1×3	546,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-NP90DNA×3	87,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,586,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,622,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

210 RCID-AP335SHG2

室内RCID-AP112K1×3	588,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-NP160DNA×3	102,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,754,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,790,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

211 RCID-AP112SHW1 Green

室内RCID-AP28K1×4	552,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,154,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,208,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW

212 RCID-AP140SHW1

室内RCID-AP36K1×4	568,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,246,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,300,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

213 RCID-AP160SHW1 Green

室内RCID-AP40K1×4	576,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,303,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,357,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

214 RCID-AP224SHW2 Green

室内RCID-AP56K1×4	628,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,559,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,613,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

215 RCID-AP280SHW2 Green

室内RCID-AP71K1×4	672,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,769,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,823,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

216 RCID-AP335SHW2

室内RCID-AP80K1×4	704,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-NP90DNA×4	116,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,912,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,966,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（てんかせ2方向）

（単位：mm）

●22～90型

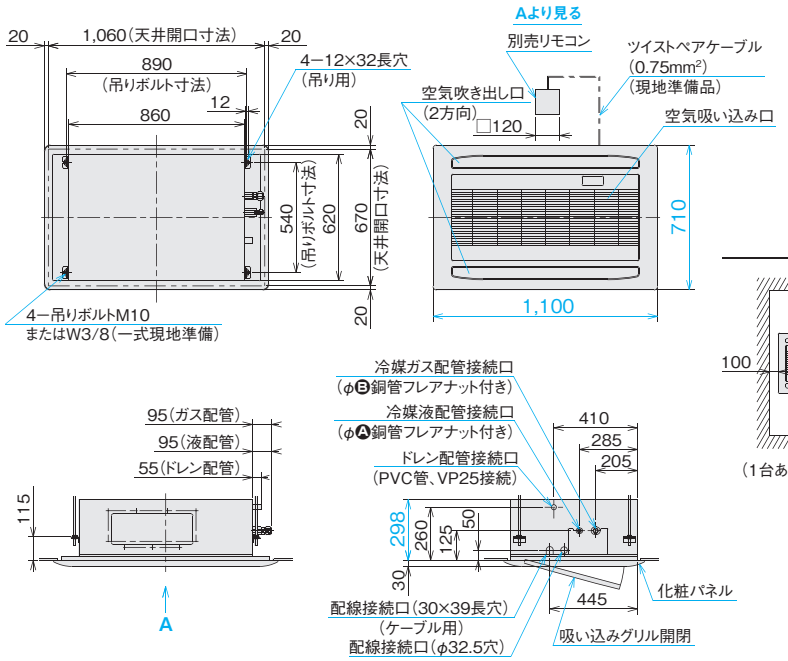

寸法対応表

型名 / 寸法	22～63型	71～90型
Ⓐ	6.35	9.52
Ⓑ	12.7	15.88

サービススペース

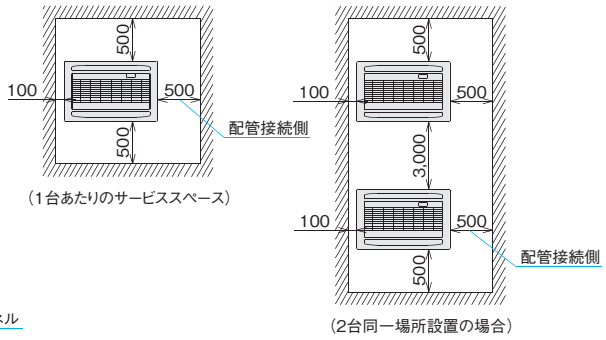

（単位：mm）

●112～160型

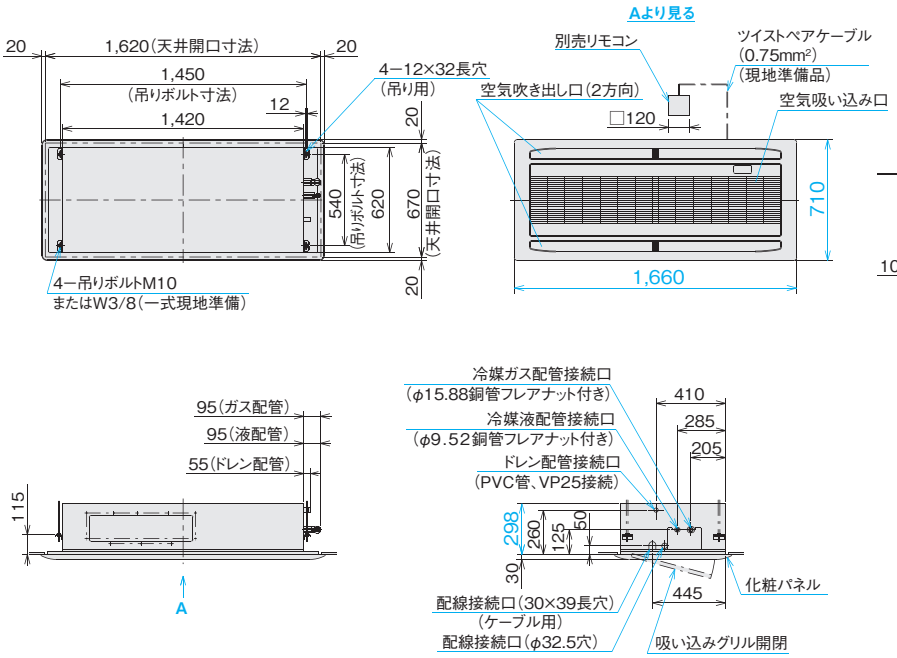

サービススペース

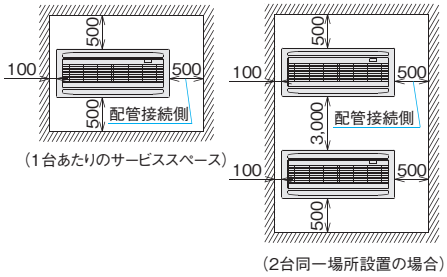

てんかせ2方向

■オプション一覧(てんかせ2方向)

品名			型名(相当馬力)	22型(0.8)~90型(3.3)		112型(4.0)~160型(6.0)	
フィルター	パネル用	ロングライフフィルター	防カビ、交換用(注1)	F-23LD3	4,500円	F-46LD3	6,000円
			抗菌加工	F-23LD4-K	20,000円	F-46LD4-K	30,000円
		高性能フィルター	比色法65%	F-23MD4-P	31,000円	F-46MD4-P	36,000円
	昇降用	ロングライフフィルター	抗菌加工[受注対応]	F-23LD4-PK	20,000円	F-46LD4-PK	30,000円
	ボックス用(注2)	抗菌加工 高性能フィルター SEK	比色法65%	F-90MD-K	27,500円	F-160MD-K	34,100円
			比色法90%	F-90HD-K	35,200円	F-160HD-K	38,500円
		脱臭フィルター		F-23LD4-D	35,000円	F-46LD4-D	50,000円
	フィルターボックス(注2)			B-23HD4	30,000円	B-46HD4	34,000円
補助	自然蒸発式加湿器(注3)(注4)(注11)(注15)		標準加湿タイプ	HUCID-90K(0.5~0.7kg/h)	86,000円	HUCID-160K(1.1~1.3kg/h)	100,000円
			高加湿タイプ	HUCID-90KW(1.2~1.4kg/h)	150,000円	HUCID-160KW(2.4~2.6kg/h)	187,000円
			電源分岐ハーネス(注14)	PCC-2PBD	5,000円		
	スペースパネル		ニュートラルホワイト	PSP-90DN	20,000円	PSP-160DN	26,000円
	ワイドパネル(リニューアル用)		ニュートラルホワイト(注5)(注16)	WP-90DN	32,000円	WP-160DN	35,000円
ダクト	分ダクトフランジ(φ150×2)(注6)			PDF-23C2	10,000円	PDF-46C	13,000円
	フレキシブルダクト(φ150)(注6)		分ダクト 1m	FD-1B×2	10,000円×2		
			分ダクト 2m	FD-2B×2	15,000円×2		
	吹き出しユニット(φ150×2)(注6)(注7)	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-7WB	34,000円		
			ブラック(注13)	BPD-7KB	34,000円(受注対応)		
	新鮮空気取り入れキット(φ150)(注8)			OACID-231	35,000円	OACID-461	39,000円
	ボックス接続キット(注8)			TBCID-2	4,000円	TBCID-1	4,000円
リモコン	多機能リモコン			PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円		PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円	
	アメニティリモコン			PC-AR1	14,000円		
	受光部キット(ワイヤレスリモコン用)(注9)			PC-ALHD	12,000円		
	ワイヤレスリモコン			単方向 PC-LH3A 11,000円		昇降専用 PC-LG2 2,000円	
	鍵付リモコンケース(注10)			PC-KL3	12,000円		

(注1)「ロングライフフィルター(防カビ)」は、化粧パネルに標準で搭載している物の交換用です。また昇降グリル用に使用できます。
(注2)「抗菌加工高性能フィルター」、「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
(注3)「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の( )内に示す加湿量は「急」風量時の値を示しています。
(注4) 天井内の室内キャビネット外側雰囲気が低温(5℃など)となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部が結露する恐れがあります。
このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ(ポリエチレン30t)」を貼り付けてください。
(注5) 既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける(リニューアル)場合、機種によっては対応不可または不要の場合がありますので、必ず既存の天井開口寸法を確認してください。
(注6)「分ダクトフランジ」、「フレキシブルダクト」、「吹き出しユニット」は、分岐ダクト施工時にご使用ください。
(注7)「吹き出しユニット」は、吹き出しボックスと吹き出しグリルのセット品です。
(注8)「フィルターボックス」と「新鮮空気取り入れキット」を併用する場合は、連結用の別売「ボックス接続キット」が必要です。
また、どちらかが天井内の上側(下側)でも取り付け可能です(外気塵埃を除去した空気を供給要)。
(注9)「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
(注10)「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください(リモコンを壁掛(ケーブル露出)取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください)。
(注11)「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください(破損、水漏れの原因となります)。
(注12) 各部品の併用使用可否は、「オプション組み合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注13)「吹き出しユニット(ブラック)」は受注対応品です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
(注14)「自然蒸発式加湿器」と「昇降グリル」を併用する場合には、別売の「電源分岐ハーネス」が必要となります。
(注15) 加湿器交換用エレメントは受注対応品です。
(注16) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

■オプション組み合わせ表(てんかせ2方向)

○:併用可 △:施工条件、施工位置制限あり(注記参照) ×:併用不可

組み合わせ / 機種		昇降グリル	フィルター							補助				ダクト	
			パネル用			昇降用	ボックス用			自然蒸発式加湿器(注17)		スペースパネル(注18)	ワイドパネル	分ダクトフランジ(注17)	新鮮空気取り入れキット(注18)
			ロングライフ(標準)	抗菌ロング	高性能(65%)	抗菌ロング	抗菌高性能(65%)	抗菌高性能(90%)	脱臭	標準加湿タイプ	高加湿タイプ				
昇降グリル			○	×	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○
フィルター パネル用	ロングライフ(標準)	○		×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	抗菌ロング	×	×		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	高性能(65%)	×	×	×		×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
フィルター 昇降用	抗菌ロング	○	×	×	×		×	×	×	○	○	○	○	○	○
フィルター ボックス用	抗菌高性能(65%)	×	○	○	×	×		×	×	○	○	○	○	○	○
	抗菌高性能(90%)	×	○	○	×	×	×		×	○	○	○	○	○	○
	脱臭	×	○	○	×	×	×	×		○	○	○	○	○	○
補助 自然蒸発式加湿器(注17)	標準加湿タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○		×	△	○	○	○
	高加湿タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	×		△	○	×	○
補助 スペースパネル(注18)		○	○	○	○	○	○	○	○	△	△		○	△	×
補助 ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
ダクト 分ダクトフランジ(注17)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	△	○		○
ダクト 新鮮空気取り入れキット(注18)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	

(注17)「自然蒸発式加湿器(標準)」と「分ダクトフランジ」を併用する場合は、分ダクトの接続は加湿器取り付け面の対面側となります。
(注18)「スペースパネル」は、「新鮮空気取り入れキット」との併用はできません。また「自然蒸発式加湿器」、「分ダクトフランジ」は、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。

■ワイドパネル



品名・型式 / 項目	ワイドパネル	
	WP-90DN	WP-160DN
外形寸法(mm)	780×1,580×12	780×1,940×12

■昇降グリル



最大降下距離3.0m

(下降距離を多段階に設定可能)

■オプション組み込み図

(単位:mm)

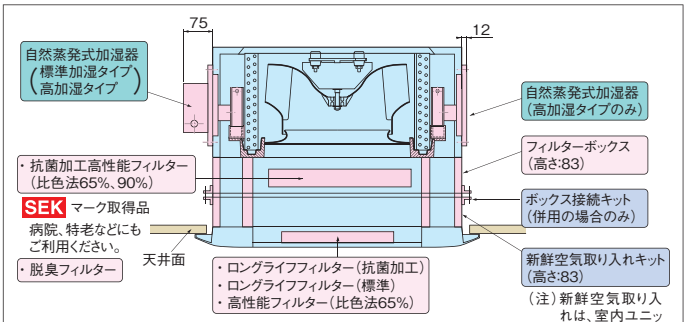

(注)・昇降グリル用の抗菌ロングライフフィルターは特注対応いたします。
・パネル用高性能フィルター(比色法65%)は、抗菌素材ではありません。

(注)新鮮空気取り入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、同等以上のフィルターを現地ダクトなどに設置してください。

■化粧パネル(てんかせ2方向)

色名 / 型名(相当馬力)	22型(0.8)~90型(3.3)	112型(4.0)~160型(6.0)
ニュートラルホワイト(標準色)(注19)(注20)	P-NP90DNA 29,000円	P-NP160DNA 34,000円
アッシュベージュ	P-NP90DCA 32,000円	P-NP160DCA 37,000円
オークグレー	P-NP90DHA 32,000円	P-NP160DHA 37,000円
ブラック(注21)	P-NP90DKA 32,000円	P-NP160DKA 37,000円
ニュートラルホワイト(昇降グリル)(注22)	P-NP90DNAU 47,000円	P-NP160DNAU 53,000円

(注19) 室内および天井裏雰囲気が高湿度(相対湿度80%以上)で長時間使用した場合、化粧パネルに結露が生じます。高湿度雰囲気(相対湿度80~85%)用の化粧パネルを受注対応しておりますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください(高湿度雰囲気の具体例:ロビー、外気の出入りがある場所、湯気の立っている作業場、厨房など)。
(注20) 飲食店の客席など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル」、「オイルガードフィルター専用昇降グリル」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」、「オイルガードフィルター専用昇降グリル」も使用できません。油煙がこもる厨房は、厨房用てんつりをご使用ください。「オイルガードフィルター専用パネル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター」も併せてご注文ください。「オイルガードフィルター専用パネル」、「オイルガードフィルター専用昇降グリル」、「オイルガードフィルター」は受注対応いたします。
(注21) ルーバー色はブラックです(その他の型式のルーバー色はグレーです)。
(注22)「昇降グリル」は、「抗菌加工高性能フィルター(比色法65%)(比色法90%)」、「脱臭フィルター」との併用はできません。また、「ルームサーモ機能」は使用できません。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

てんかせ1方向

多展開、3タイプで天井設計プランの自由度向上

■てんかせ1方向 主要機能 一覧

	主要オプション※					制御						サービス・工事					快適性							
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター(防カビ)	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房(-5℃)	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整3段	風向選択	オートルーバー
冷暖房	●	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	–	●

※ 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.54をご覧ください。

■形状・寸法・質量

※天井内寸法

室内ユニット形状(mm)			
シングル		40・45型	50～80型
同時／個別*ツイン		40～80型	112～160型
同時／個別*トリプル		112・140型	160・224型
同時／個別*フォー		112～160型	224～335型
質量(kg) ( )内はパネル	ヒーターレス	24(+4.5)	31(+6)

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

レイアウト対応力

選べる3設置タイプ

3.5mの高い天井の部屋でもOK。(80型)

コーナータイプ(標準)

強力な1方向吹き出しの特長を生かし、壁面に近い天井コーナーに設置できます。照明、インテリアなどを考えた天井プランニングができ、さらに窓際のペリメータゾーン設置にも適しています。



狭い下がり天井を有効利用。(オプション対応)

下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ

高さ270mmの天井ふところで設置できるコンパクト設計。空間デザインや照明などを考えた設計や天井に直接埋め込めない場合などの下がり天井に適しています。

※暖気が床面に到達しにくい高天井には不向きです。



快適送風、ダブルフロー。(オプション対応)

下がり天井〈ツーウェイ〉タイプ

下がり天井への設置メリットを生かし、2方向への吹き出し風で快適さを広げる〈ツーウェイ〉タイプ。前方からの吹き出しと下方への吹き出しで室温分布が向上します。

※〈ツーウェイ〉タイプの場合、風の到達距離が短くなります。設置場所は天井高さ約2.7m以内に限定してください。



軽量・コンパクト

コンパクト化と軽量化を図り、吊り込み作業時の負担を軽減しました。

28.5kg
(40・45型)

デザイン

モダンなデザイン

化粧パネルを樹脂一体成形とし、シンメトリカルなモダンデザインを採用しました。

低運転音

低運転音化

気流解析によりユニット内の空気抵抗を低減、静音ファンの最適配置で小型化を図りながら低運転音化を実現しました。

■ 運転音

28型	急風36dB(A)
45型	急風39dB(A)
56型	急風40dB(A)
80型	急風44dB(A)

運転音は、反響音の影響があるため、表示値より大きくなります。ホテルや会議室など暗騒音の静かな場所に設置する場合は、36型以下でのご使用をお勧めします。

工事性

据え付け工事性を向上

天井開口、本体ユニット、化粧パネルの中心をすべて統一し、左右対称化しました。寸法中心の割り出しが容易になりました。
また、配管の接続面も従来機と同一方向なのでリニューアルに対応しています。

（単位：mm）

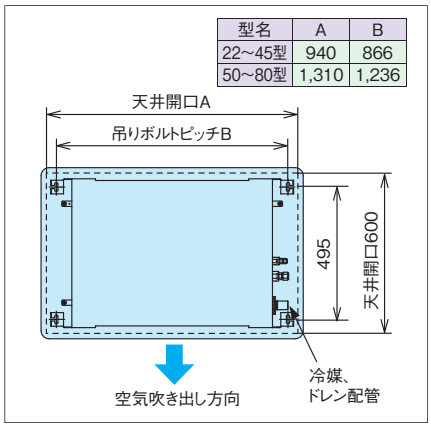

型名	A	B
22~45型	940	866
50~80型	1,310	1,236

高揚程ドレンアップメカ搭載

ドレン揚程は天井面より850mmまで可能。フレキホース付属で接続の施工性も向上しました。

（単位：mm）

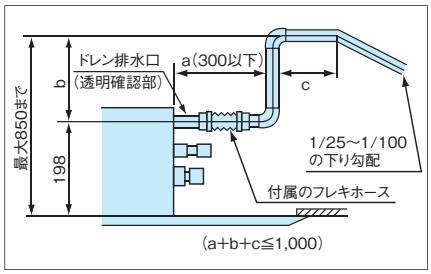

メンテナンス

ロングライフフィルターを標準装備

フィルター掃除の手間を削減できます。

植毛レスオートルーバー

オートルーバーの植毛をなくしました。付いた汚れを簡単にふき取れます。



サイドポケット採用で本体高さ調整簡略化

化粧パネルの両端にサイドポケットを採用しパネルを外さずに本体の高さ調整ができます。

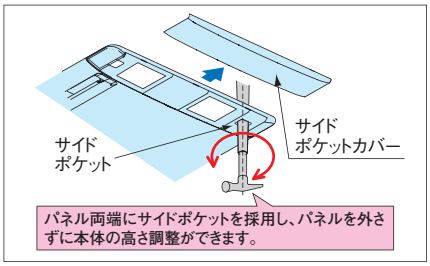

ワイヤレスリモコン受光部（オプション）を化粧パネルへ埋め込み可能

別売の受光部は後付けでもパネル表面へ埋め込み可能で、すっきり取り付けできます。
別置き型とは異なり天井内の伝送線が廃止でき、手間がかかりません。

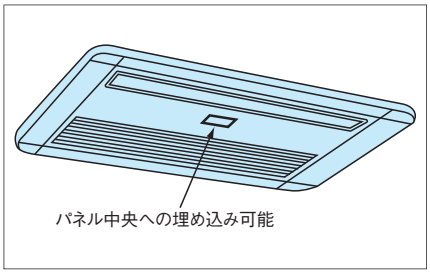

オプション

空気質向上のためフィルター類のオプションを充実

●抗菌加工ロングライフフィルター
●抗菌加工高性能フィルター
●脱臭フィルター
を準備しました。特老、病院などの対応も可能です。
抗菌加工フィルター（オプション）は抗菌材の作用により、細菌を抑制します。ロングライフタイプと高性能タイプ※（比色法65%）の2つの種類があり、用途によって使い分けできます。

脱臭フィルター（オプション）は特殊化学繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分をしっかり吸着し、脱臭します。効果が薄れたときは約1日の天日干しで脱臭力が回復し、再利用が可能です。

脱臭フィルターおよび
抗菌加工ロングライフフィルターの詳細は P.24 へ

※抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

SEK
（社）繊維評価技術協議会
認証番号　076SA09
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
試験方法（菌液吸収法）
剤名：無機系（銀ゼオライト）
三喜ゴム株式会社
日立アプライアンス株式会社

注）本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

リニューアル対応

リニューアル時の施工効率をアップするため既存の天井開口に対応したワイドパネルを準備しました。
また、天井ふところが狭い場所の据え付け用に、スペースパネル（50mm）を準備しました。

■てんかせ1方向

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

217 RCIS-AP40GHJ1（単） Green
218 RCIS-AP40GH1 Green

室内RCIS-AP40K1	142,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-NP45CNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	473,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

219 RCIS-AP45GHJ1（単） Green
220 RCIS-AP45GH1 Green

室内RCIS-AP45K1	146,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-NP45CNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	503,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

221 RCIS-AP50GHJ1（単） Green
222 RCIS-AP50GH1 Green

室内RCIS-AP50K1	154,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	544,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

223 RCIS-AP56GHJ1（単） Green
224 RCIS-AP56GH1 Green

室内RCIS-AP56K1	161,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	572,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

225 RCIS-AP63GHJ1（単） Green
226 RCIS-AP63GH1 Green

室内RCIS-AP63K1	168,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	599,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

227 RCIS-AP80GHJ1（単） Green
228 RCIS-AP80GH1 Green

室内RCIS-AP80K1	186,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	653,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40型（1.5馬力相当） R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

229 RCIS-AP40GHPJ1（単） Green
230 RCIS-AP40GHP1 Green

室内RCIS-AP22K1×2	254,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	631,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	649,000円

45型（1.8馬力相当） R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

231 RCIS-AP45GHPJ1（単） Green
232 RCIS-AP45GHP1 Green

室内RCIS-AP22K1×2	254,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	657,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	675,000円

50型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

233 RCIS-AP50GHPJ1（単） Green
234 RCIS-AP50GHP1 Green

室内RCIS-AP28K1×2	262,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	696,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	714,000円

56型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

235 RCIS-AP56GHPJ1（単） Green
236 RCIS-AP56GHP1 Green

室内RCIS-AP28K1×2	262,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	717,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	735,000円

63型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

237 RCIS-AP63GHPJ1（単） Green
238 RCIS-AP63GHP1 Green

室内RCIS-AP36K1×2	278,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	753,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	771,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

239 RCIS-AP80GHPJ1（単） Green
240 RCIS-AP80GHP1 Green

室内RCIS-AP40K1×2	284,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	795,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	813,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

241 RCIS-AP112GHP1 Green

室内RCIS-AP56K1×2	322,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP80CNA×2	62,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	903,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	921,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

242 RCIS-AP140GHP1 Green

室内RCIS-AP71K1×2	354,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP80CNA×2	62,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,024,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,042,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

243 RCIS-AP160GHP1 Green

室内RCIS-AP80K1×2	372,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP80CNA×2	62,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,102,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,120,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

244 RCIS-AP112GHG1

室内RCIS-AP40K1×3	426,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP45CNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,040,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,076,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～18.0）kW

245 RCIS-AP140GHG1

室内RCIS-AP45K1×3	438,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP45CNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,141,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,177,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～20.0）kW

246 RCIS-AP160GHG1

室内RCIS-AP56K1×3	483,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP80CNA×3	93,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,252,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,288,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

247 RCIS-AP224GHG1

室内RCIS-AP80K1×3	558,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-NP80CNA×3	93,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,562,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,598,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

248 RCIS-AP112GHW1

室内RCIS-AP28K1×4	524,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
化粧パネルP-NP45CNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,193,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,247,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～18.0）kW

249 RCIS-AP140GHW1

室内RCIS-AP36K1×4	556,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
化粧パネルP-NP45CNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,314,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,368,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～20.0）kW

250 RCIS-AP160GHW1

室内RCIS-AP40K1×4	568,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
化粧パネルP-NP45CNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,386,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,440,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

251 RCIS-AP224GHW1

室内RCIS-AP56K1×4	644,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
化粧パネルP-NP80CNA×4	124,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,707,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,761,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

252 RCIS-AP280GHW1

室内RCIS-AP71K1×4	708,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
化粧パネルP-NP80CNA×4	124,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,963,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,017,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

253 RCIS-AP335GHW1

室内RCIS-AP80K1×4	744,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
化粧パネルP-NP80CNA×4	124,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,109,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,163,000円

■てんかせ１方向

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40 型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

254 RCIS-AP40SHJ1 (単)
255 RCIS-AP40SH1

室内RCIS-AP40K1	142,000円
室外RAS-AP40SHJ (単)・AP40SH	244,000円
化粧パネルP-NP45CNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	433,000円

45 型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

256 RCIS-AP45SHJ1 (単)
257 RCIS-AP45SH1

室内RCIS-AP45K1	146,000円
室外RAS-AP45SHJ (単)・AP45SH	267,000円
化粧パネルP-NP45CNA	29,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	460,000円

50 型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

258 RCIS-AP50SHJ1 (単)
259 RCIS-AP50SH1

室内RCIS-AP50K1	154,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	497,000円

56 型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

260 RCIS-AP56SHJ1 (単)
261 RCIS-AP56SH1

室内RCIS-AP56K1	161,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	521,000円

63 型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

262 RCIS-AP63SHJ1 (単)
263 RCIS-AP63SH1

室内RCIS-AP63K1	168,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	546,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

264 RCIS-AP80SHJ1 (単)
265 RCIS-AP80SH1

室内RCIS-AP80K1	186,000円
室外RAS-AP80SHJ (単)・AP80SH	360,000円
化粧パネルP-NP80CNA	31,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	595,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40 型（1.5馬力相当） R410A

冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

266 RCIS-AP40SHPJ1 (単)
267 RCIS-AP40SHP1

室内RCIS-AP22K1×2	254,000円
室外RAS-AP40SHJ (単)・AP40SH	244,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	591,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	609,000円

45 型（1.8馬力相当） R410A

冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

268 RCIS-AP45SHPJ1 (単)
269 RCIS-AP45SHP1

室内RCIS-AP22K1×2	254,000円
室外RAS-AP45SHJ (単)・AP45SH	267,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	614,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	632,000円

50 型（2.0馬力相当） R410A

冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

270 RCIS-AP50SHPJ1 (単)
271 RCIS-AP50SHP1

室内RCIS-AP28K1×2	262,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	649,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	667,000円

56 型（2.3馬力相当） R410A

冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

272 RCIS-AP56SHPJ1 (単)
273 RCIS-AP56SHP1

室内RCIS-AP28K1×2	262,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	666,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	684,000円

63 型（2.5馬力相当） R410A

冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

274 RCIS-AP63SHPJ1 (単)
275 RCIS-AP63SHP1

室内RCIS-AP36K1×2	278,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	700,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	718,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

276 RCIS-AP80SHPJ1 (単)
277 RCIS-AP80SHP1

室内RCIS-AP40K1×2	284,000円
室外RAS-AP80SHJ (単)・AP80SH	360,000円
化粧パネルP-NP45CNA×2	58,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	737,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	755,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

278 RCIS-AP112SHP1

室内RCIS-AP56K1×2	322,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP80CNA×2	62,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	836,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	854,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

279 RCIS-AP140SHP1

室内RCIS-AP71K1×2	354,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP80CNA×2	62,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	944,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	962,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

280 RCIS-AP160SHP1

室内RCIS-AP80K1×2	372,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP80CNA×2	62,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,011,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,029,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

281 RCIS-AP112SHG1 Green

室内RCIS-AP40K1×3	426,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP45CNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	973,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,009,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW

282 RCIS-AP140SHG1 Green

室内RCIS-AP45K1×3	438,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP45CNA×3	87,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,061,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,097,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW

283 RCIS-AP160SHG1

室内RCIS-AP56K1×3	483,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP80CNA×3	93,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,161,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,197,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

284 RCIS-AP224SHG2 Green

室内RCIS-AP80K1×3	558,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-NP80CNA×3	93,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,438,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,474,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

285 RCIS-AP112SHW1 Green

室内RCIS-AP28K1×4	524,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
化粧パネルP-NP45CNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,126,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,180,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW

286 RCIS-AP140SHW1 Green

室内RCIS-AP36K1×4	556,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
化粧パネルP-NP45CNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,234,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,288,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW

287 RCIS-AP160SHW1

室内RCIS-AP40K1×4	568,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
化粧パネルP-NP45CNA×4	116,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,295,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,349,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

288 RCIS-AP224SHW2 Green

室内RCIS-AP56K1×4	644,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
化粧パネルP-NP80CNA×4	124,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,583,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,637,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

289 RCIS-AP280SHW2 Green

室内RCIS-AP71K1×4	708,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
化粧パネルP-NP80CNA×4	124,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,813,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,867,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

290 RCIS-AP335SHW2

室内RCIS-AP80K1×4	744,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
化粧パネルP-NP80CNA×4	124,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,960,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,014,000円

日立アプライアンスホームページ
http://www.hitachi-ap.co.jp/

最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

日立の業務用エアコンリース
コスト重視のお客様に
ファイナンスリース
修理保証付
サポートリース
初期投資を抑えたい方に、ご希望に沿ったプランをお選びいただけます。

詳しくは P.231

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（てんかせ1方向）

（単位：mm）

＜コーナータイプ＞

●22～80型

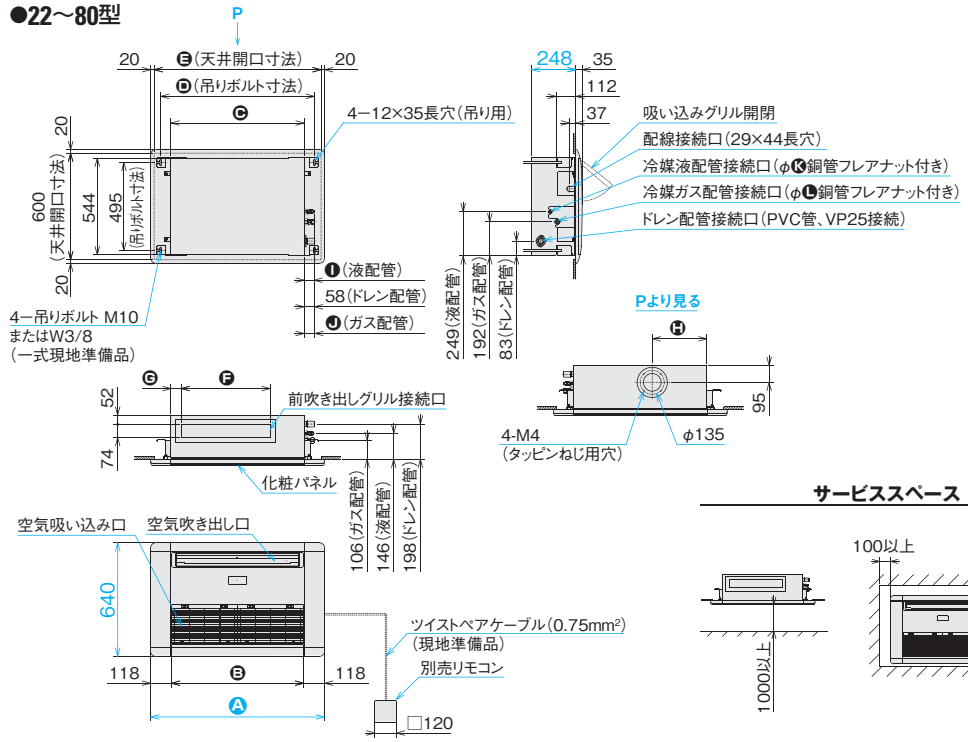

寸法対応表

型名／寸法	22～45型	50・56型	63型	71・80型
Ⓐ	980	1,350	1,350	1,350
Ⓑ	744	1,114	1,114	1,114
Ⓒ	750	1,120	1,120	1,120
Ⓓ	866	1,236	1,236	1,236
Ⓔ	940	1,310	1,310	1,310
Ⓕ	501	846	846	846
Ⓖ	58	70	70	70
Ⓗ	308	333	333	333
Ⓘ	50	50	54	52
Ⓙ	53	60	60	60
Ⓚ	6.35	6.35	6.35	9.52
Ⓛ	12.7	12.7	12.7	15.88

（単位：mm）

＜下がり天井タイプ＞

●22～80型

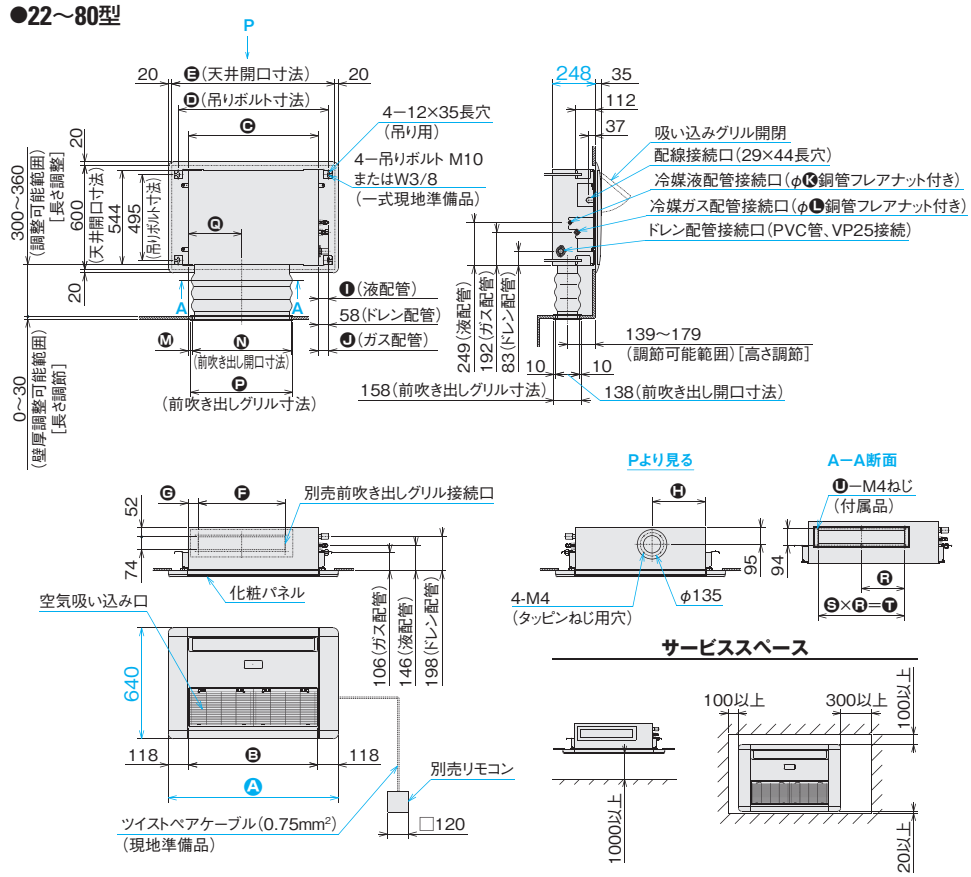

寸法対応表

型名／寸法	22～45型	50・56型	63型	71・80型
Ⓐ	980	1,350	1,350	1,350
Ⓑ	744	1,114	1,114	1,114
Ⓒ	750	1,120	1,120	1,120
Ⓓ	866	1,236	1,236	1,236
Ⓔ	940	1,310	1,310	1,310
Ⓕ	501	846	846	846
Ⓖ	58	70	70	70
Ⓗ	308	333	333	333
Ⓘ	50	50	54	52
Ⓙ	53	60	60	60
Ⓚ	6.35	6.35	6.35	9.52
Ⓛ	12.7	12.7	12.7	15.88
Ⓜ	24	36	36	36
Ⓝ	569	914	914	914
Ⓟ	589	934	934	934
Ⓠ	308	493	493	493
Ⓡ	250	280	280	280
Ⓢ	2	3	3	3
Ⓣ	500	840	840	840
Ⓤ	6	8	8	8

■化粧パネル(てんかせ1方向)

タイプ	コーナータイプ		下がり天井タイプ(ツーウェイ)		下がり天井タイプ(ワンウェイ)	
型名(相当馬力)	22型(0.8)~45型(1.8)	50型(2.0)~80型(3.0)	22型(0.8)~45型(1.8)	50型(2.0)~80型(3.0)	22型(0.8)~45型(1.8)	50型(2.0)~80型(3.0)
ニュートラルホワイト(標準色)(注1)(注2)	P-NP45CNA 29,000円	P-NP80CNA 31,000円	P-NP45CNA 29,000円	P-NP80CNA 31,000円	P-NP45HN 23,000円	P-NP80HN 24,000円
アッシュベージュ(注2)	P-NP45CCA 32,000円	P-NP80CCA 34,000円	P-NP45CCA 32,000円	P-NP80CCA 34,000円	—	—
オークグレー(注2)	P-NP45CHA 32,000円	P-NP80CHA 34,000円	P-NP45CHA 32,000円	P-NP80CHA 34,000円	—	—
ブラック(注2)(注3)	P-NP45CKA1 32,000円	P-NP80CKA1 34,000円	P-NP45CKA1 32,000円	P-NP80CKA1 34,000円	—	—

(注1) 室内および天井裏雰囲気が高湿度(相対湿度80%以上)で長時間使用した場合、化粧パネルに結露が生じます。高湿度雰囲気(相対湿度80~85%)用の化粧パネルを受注対応しておりますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください(高湿度雰囲気の具体例:ロビー、外気の出入りがある場所、湯気の立っている作業場、厨房など)。
(注2) 飲食店の客席など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。油煙がこもる厨房は、厨房用てんつりをご使用ください。「オイルガードフィルター専用パネル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター」も併せてご注文ください。「オイルガードフィルター専用パネル」、「オイルガードフィルター」は受注対応いたします。
(注3) ルーバー色はブラックです(その他の型式のルーバー色はグレーです)。

■オプション一覧(てんかせ1方向)

品名			型名(相当馬力)	22型(0.8)~45型(1.8)		50型(2.0)~80型(3.0)	
フィルター	パネル用(注5)	ロングライフフィルター	防カビ、交換用(注4)	F-45LS	4,000円	F-80LS	6,000円
			抗菌加工	F-45LS-K	22,000円	F-80LS-K	33,000円
		抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法65%	F-45MS-PK1	30,000円	F-80MS-PK1	45,000円
		脱臭フィルター		F-45LS-PD	38,000円	F-80LS-PD	57,000円
補助	自然蒸発式加湿器(注6)(注7)(注12)(注14)			HUCIS-45K1(0.7~0.8kg/h)	112,000円	HUCIS-80K1(1.2~1.3kg/h)	126,000円
	スペースパネル		ニュートラルホワイト	PSP-45SN	19,000円	PSP-80SN	24,000円
	ワイドパネル(リニューアル用)		ニュートラルホワイト(注8)(注15)	WP-45SN	34,000円	WP-80SN	36,000円
ダクト	ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ口用φ100)			PD-100	2,500円		
	前吹き出しグリル(下がり天井タイプ用)(注9)			DG-45SW	21,000円	DG-80SW	24,000円
リモコン	多機能リモコン			PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE	18,000円	PC-ARFV、PC-ARFVS	22,000円
	アメニティリモコン			PC-AR1	14,000円		
	受光部キット(ワイヤレスリモコン用)(注10)			PC-ALHS	12,000円		
	ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-LH3A	11,000円		
	鍵付リモコンケース(注11)			PC-KL3	12,000円		

(注4) 「ロングライフフィルター(防カビ)」は、化粧パネルに標準で搭載している物の交換用です。
(注5) 各「フィルター」は、化粧パネル搭載用です。
(注6) 「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量により異なります。上表の( )内に示す加湿量は、「急」風量時の値を示しています。
(注7) 天井内の室内キャビネット外側雰囲気が低温(5℃など)となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部が結露する恐れがあります。
このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ(ポリエチレン30t)」を貼り付けてください。
(注8) 既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける(リニューアル)場合、機種によっては対応不可または不要の場合がありますので、必ず既存の天井開口寸法を確認してください。
(注9) 「前吹き出しグリル」は、室内ユニットの下がり天井(ワンウェイ・ツーウェイ)タイプに必ず必要です。
(注10) 「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
(注11) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください(リモコンを壁掛(ケーブル露出)取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください)。
(注12) 「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください(破損、水漏れの原因となります)。
(注13) 各部品の併用使用可否は、「オプション組み合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注14) 加湿器交換用エレメントは受注対応品です。
(注15) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

■オプション構成図(てんかせ1方向)

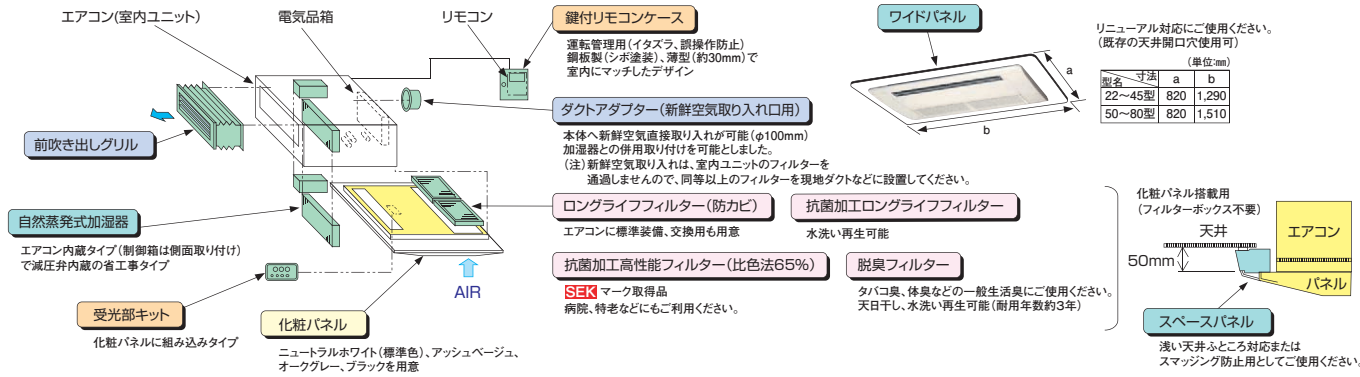

■オプション組み合わせ表(てんかせ1方向)

○:併用可 △:施工条件制限あり(注記参照) ×:併用不可

組み合わせ / 機種		フィルター パネル用(注1) ロングライフ(標準)	抗菌ロング	抗菌高性能(65%)	脱臭	補助 自然蒸発式加湿器	スペースパネル(注2)	ワイドパネル	ダクト ダクトアダプター(新鮮空気)	前吹き出しグリル
フィルター パネル用(注1)	ロングライフ(標準)		×	×	×	○	○	○	○	○
	抗菌ロング	×		×	×	○	○	○	○	○
	抗菌高性能(65%)	×	×		×	○	○	○	○	○
	脱臭	×	×	×		○	○	○	○	○
補助	自然蒸発式加湿器	○	○	○	○		△	○	○	○
	スペースパネル(注2)	○	○	○	○	△		○	○	△
	ワイドパネル	○	○	○	○	○	○		○	○
ダクト	ダクトアダプター(新鮮空気)	○	○	○	○	○	○	○		○
	前吹き出しグリル	○	○	○	○	○	△	○	○	

(注1) 各フィルターは化粧パネル搭載用ですので、フィルター同士の併用はできません。
(注2) 「自然蒸発式加湿器」、「前吹き出しグリル」と「スペースパネル」は、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

ビルトイン

10mまで可能な長ダクトおよびフレキシブルダクト採用により、吹き出し口の設置自由度向上

（ダクトはオプションです）

■ビルトイン 主要機能 一覧

	主要オプション※					制御						サービス・工事					快適性							
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター（防カビ）	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房（-5℃）	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整3段	風向選択	オートルーバー
房冷暖	●	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—
専冷用房	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	—	—

※ 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.62をご覧ください。

■形状・寸法・質量

※キャンバスダクト不付きの場合の天井内寸法

室内ユニット形状（mm）			
シングル	40～56型	63・80型	112～160型
同時／個別*ツイン	40～112型	140・160型	224～335型
同時／個別*トリプル	112～160型	224型	280・335型
同時／個別*フォー	112～224型	280・335型	—
質量(kg)（ ）内はパネル	32（+4）	41（+5）	51（+6）

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

レイアウト対応力

高い設置自由度

機外静圧50Paがうみだすパワフルな風量により、10mまでの長ダクトが可能です。吹き出し口の設置に大きな自由度が得られます。

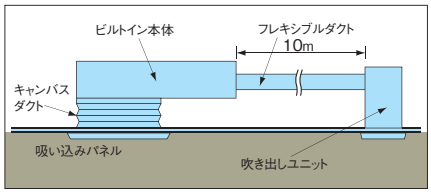

さらに、フレキシブルダクト（オプション）により、吹き出し口を室内ユニット本体から分離し、据え付け位置に柔軟に対応できます。さまざまな形の空間に、すみずみまで冷温風を送ります。

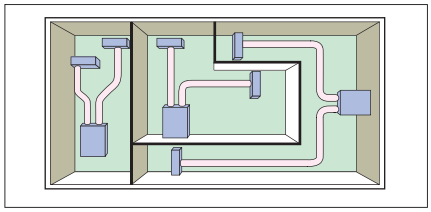

レイアウト例

キャンバスダクト取り付け状態

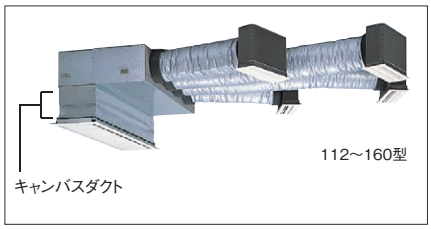

ドレンアップメカ標準装備

ドレンアップメカを本体内蔵で標準装備しました。高揚程ポンプの採用で、本体下面より最大850mmまでドレンアップが可能。
配管レイアウトの自由度を高めます。

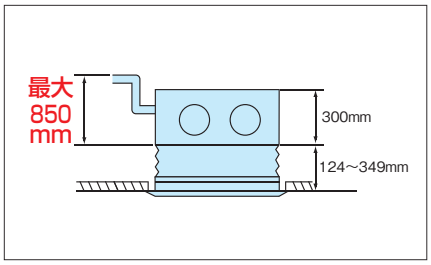

機外静圧を3段階切り替え

現地ダクトの施工状態に合わせ、据え付け後でも容易に機外静圧の切り替えが可能です。
リモコンから機外静圧を100-50-30Paの3段階に切り替えできます。

■室内ユニット　機外静圧

機外静圧切り替え※	低静圧	30Pa
	標準	50Pa
	高静圧	100Pa

※リモコンから機外静圧の切り替えができます。
（出荷時は「標準」に設定されています。）

デザイン

2種類の吸い込みパネルを用意

天井色になじむニュートラルホワイト色を採用した、ハーフサイズパネルとフルサイズパネルを用意しました。

ハーフサイズパネル

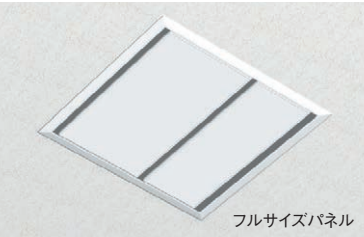

フルサイズパネル

低運転音

低運転音化

流路抵抗の改善により送風機の回転数を下げ、運転音を低減しました。

■ 運転音

45型	急風39dB（A）
80型	急風41dB（A）
140型	急風45dB（A）

工事性

据え付け作業性を向上

本体高さ300mmと薄型化を図り、天井ふところが狭い場所でも設置可能です。また、本体吊り金具の低位置化、吸い込みパネル取り付け構造の見直しにより、据え付け作業性を改善しました。

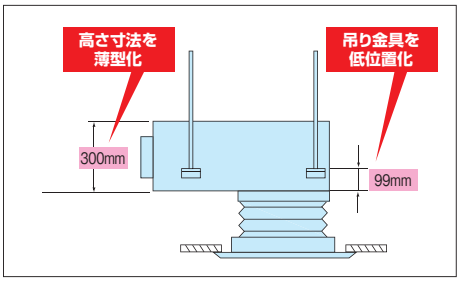

■吸い込みパネルの取り付け構造

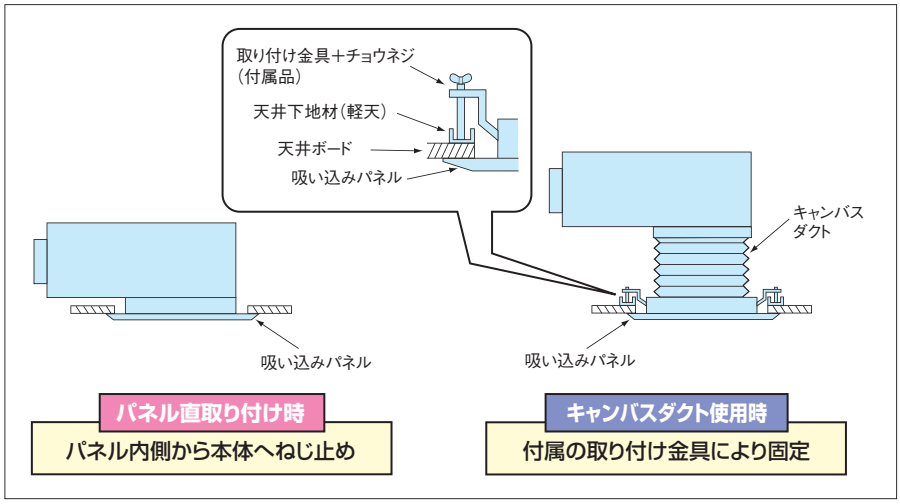

環境への取り組み

梱包材まで含めた環境への配慮

産業廃棄物を削減するため、使用梱包材のさらなる低減に取り組み、全室内ユニットの梱包用スチロールをゼロにしました。プラスチックなど成形品の分別・リサイクルをしやすくするため、各部品の材質表示も推進しています。また、制御基板には鉛フリーはんだを採用しました。

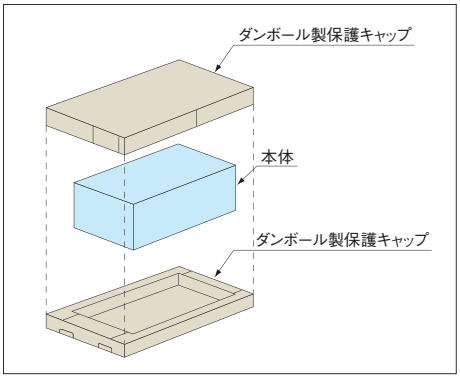

オプション

本格ダクト施工への対応可能

吹き出し角ダクトフランジや背面吸い込み用フィルターボックスをオプション設定しました。本格ダクト施工への対応など設計自由度がさらに広がります。

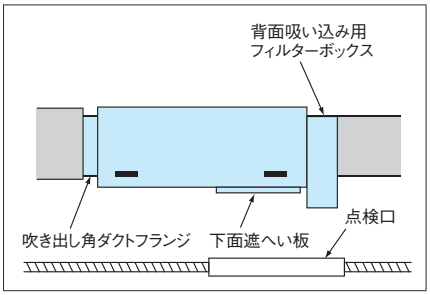

背面吸い込み用フィルターボックスへはロングライフフィルターと高性能フィルターの同時取り付けが可能です。

脱臭・抗菌フィルターをオプション設定

●脱臭フィルター(オプション)は特殊化学繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分をしっかり吸着し、脱臭します。効果が薄れたときも約1日の天日干しで効果が回復し、再利用が可能です。

詳しくは P.24

●抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターろ材内で細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。

1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

SEK
(社)繊維評価技術協議会
認証番号　049SA03
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌液吸収法)
剤名:有機系(第四アンモニウム塩)

株式会社　アクシー
映光産業株式会社
日立アプライアンス株式会社

注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

■ビルトイン

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40 型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

291 RCB-AP40GHJ（単）
292 RCB-AP40GH

室内RCB-AP40K	157,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	472,000円

45 型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

293 RCB-AP45GHJ（単）
294 RCB-AP45GH

室内RCB-AP45K	158,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	499,000円

50 型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

295 RCB-AP50GHJ（単）
296 RCB-AP50GH

室内RCB-AP50K	162,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	534,000円

56 型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

297 RCB-AP56GHJ（単）
298 RCB-AP56GH

室内RCB-AP56K	164,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	557,000円

63 型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

299 RCB-AP63GHJ（単）
300 RCB-AP63GH

室内RCB-AP63K	171,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH	14,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	585,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

301 RCB-AP80GHJ（単）
302 RCB-AP80GH

室内RCB-AP80K	183,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH	14,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	633,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

303 RCB-AP112GH

室内RCB-AP112K	202,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	725,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

304 RCB-AP140GH

室内RCB-AP140K	222,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	834,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

305 RCB-AP160GH

室内RCB-AP160K	242,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	914,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40 型（1.5馬力相当） R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

306 RCB-AP40GHPJ（単）
307 RCB-AP40GHP

室内RCB-AP22K×2	298,000円
室外RAS-AP40GHJ（単）・AP40GH	284,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	643,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	661,000円

45 型（1.8馬力相当） R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

308 RCB-AP45GHPJ（単）
309 RCB-AP45GHP

室内RCB-AP22K×2	298,000円
室外RAS-AP45GHJ（単）・AP45GH	310,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	669,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	687,000円

50 型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

310 RCB-AP50GHPJ（単）
311 RCB-AP50GHP

室内RCB-AP28K×2	304,000円
室外RAS-AP50GHJ（単）・AP50GH	341,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	706,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	724,000円

56 型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

312 RCB-AP56GHPJ（単）
313 RCB-AP56GHP

室内RCB-AP28K×2	304,000円
室外RAS-AP56GHJ（単）・AP56GH	362,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	727,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	745,000円

63 型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

314 RCB-AP63GHPJ（単）
315 RCB-AP63GHP

室内RCB-AP36K×2	310,000円
室外RAS-AP63GHJ（単）・AP63GH	382,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	753,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	771,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

316 RCB-AP80GHPJ（単）
317 RCB-AP80GHP

室内RCB-AP40K×2	314,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	793,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	811,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

318 RCB-AP112GHP

室内RCB-AP56K×2	328,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	873,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	891,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

319 RCB-AP140GHP

室内RCB-AP71K×2	350,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×2	28,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	986,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,004,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW 暖房:16.0(5.0～20.0)kW

320 RCB-AP160GHP

室内RCB-AP80K×2	366,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×2	28,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,062,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,080,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

321 RCB-AP224GHP

室内RCB-AP112K×2	404,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,351,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,369,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW 暖房:28.0(8.0～35.0)kW

322 RCB-AP280GHP

室内RCB-AP140K×2	444,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,583,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,601,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW 暖房:33.5(9.0～37.5)kW

323 RCB-AP335GHP

室内RCB-AP160K×2	484,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,733,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,751,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5～11.2)kW 暖房:11.2(5.0～14.0)kW

324 RCB-AP112GHG

室内RCB-AP40K×3	471,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,037,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,073,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7～14.0)kW 暖房:14.0(5.0～18.0)kW

325 RCB-AP140GHG

室内RCB-AP45K×3	474,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,129,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,165,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW 暖房:16.0(5.0～20.0)kW

326 RCB-AP160GHG

室内RCB-AP56K×3	492,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,207,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,243,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

327 RCB-AP224GHG

室内RCB-AP80K×3	549,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×3	42,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,502,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,538,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW 暖房:28.0(8.0～35.0)kW

328 RCB-AP280GHG

室内RCB-AP90K×3	567,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,733,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,769,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW 暖房:33.5(9.0～37.5)kW

329 RCB-AP335GHG

室内RCB-AP112K×3	606,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,882,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,918,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5～11.2)kW 暖房:11.2(5.0～14.0)kW

330 RCB-AP112GHW

室内RCB-AP28K×4	608,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,213,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,267,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7～14.0)kW 暖房:14.0(5.0～18.0)kW

331 RCB-AP140GHW

室内RCB-AP36K×4	620,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,314,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,368,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW 暖房:16.0(5.0～20.0)kW

332 RCB-AP160GHW

室内RCB-AP40K×4	628,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,382,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,436,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

333 RCB-AP224GHW

室内RCB-AP56K×4	656,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,647,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,701,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW 暖房:28.0(8.0～35.0)kW

334 RCB-AP280GHW

室内RCB-AP71K×4	700,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×4	56,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,887,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,941,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW 暖房:33.5(9.0～37.5)kW

335 RCB-AP335GHW

室内RCB-AP80K×4	732,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×4	56,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,029,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,083,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット·工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ビルトイン

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40 型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

336 RCB-AP40SHJ 単
337 RCB-AP40SH

室内RCB-AP40K	157,000円
室外RAS-AP40SHJ 単・AP40SH	244,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	432,000円

45 型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

338 RCB-AP45SHJ 単
339 RCB-AP45SH

室内RCB-AP45K	158,000円
室外RAS-AP45SHJ 単・AP45SH	267,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	456,000円

50 型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

340 RCB-AP50SHJ 単
341 RCB-AP50SH

室内RCB-AP50K	162,000円
室外RAS-AP50SHJ 単・AP50SH	294,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	487,000円

56 型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

342 RCB-AP56SHJ 単
343 RCB-AP56SH

室内RCB-AP56K	164,000円
室外RAS-AP56SHJ 単・AP56SH	311,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	506,000円

63 型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

344 RCB-AP63SHJ 単 Green
345 RCB-AP63SH Green

室内RCB-AP63K	171,000円
室外RAS-AP63SHJ 単・AP63SH	329,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH	14,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	532,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

346 RCB-AP80SHJ 単
347 RCB-AP80SH

室内RCB-AP80K	183,000円
室外RAS-AP80SHJ 単・AP80SH	360,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH	14,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	575,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

348 RCB-AP112SH

室内RCB-AP112K	202,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	658,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

349 RCB-AP140SH

室内RCB-AP140K	222,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	754,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

350 RCB-AP160SH

室内RCB-AP160K	242,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	823,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

40 型（1.5馬力相当） R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

351 RCB-AP40SHPJ 単
352 RCB-AP40SHP

室内RCB-AP22K×2	298,000円
室外RAS-AP40SHJ 単・AP40SH	244,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	603,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	621,000円

45 型（1.8馬力相当） R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

353 RCB-AP45SHPJ 単
354 RCB-AP45SHP

室内RCB-AP22K×2	298,000円
室外RAS-AP45SHJ 単・AP45SH	267,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	626,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	644,000円

50 型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

355 RCB-AP50SHPJ 単
356 RCB-AP50SHP

室内RCB-AP28K×2	304,000円
室外RAS-AP50SHJ 単・AP50SH	294,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	659,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	677,000円

56 型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

357 RCB-AP56SHPJ 単
358 RCB-AP56SHP

室内RCB-AP28K×2	304,000円
室外RAS-AP56SHJ 単・AP56SH	311,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	676,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	694,000円

63 型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

359 RCB-AP63SHPJ 単 Green
360 RCB-AP63SHP Green

室内RCB-AP36K×2	310,000円
室外RAS-AP63SHJ 単・AP63SH	329,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	700,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	718,000円

80 型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

361 RCB-AP80SHPJ 単 Green
362 RCB-AP80SHP Green

室内RCB-AP40K×2	314,000円
室外RAS-AP80SHJ 単・AP80SH	360,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	735,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	753,000円

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

363 RCB-AP112SHP

室内RCB-AP56K×2	328,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	806,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	824,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

364 RCB-AP140SHP

室内RCB-AP71K×2	350,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×2	28,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	906,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	924,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

365 RCB-AP160SHP

室内RCB-AP80K×2	366,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×2	28,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	971,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	989,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

366 RCB-AP224SHP1 Green

室内RCB-AP112K×2	404,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,227,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,245,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

367 RCB-AP280SHP1 Green

室内RCB-AP140K×2	444,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,433,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,451,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

368 RCB-AP335SHP1

室内RCB-AP160K×2	484,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,584,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,602,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

369 RCB-AP112SHG

室内RCB-AP40K×3	471,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	970,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,006,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW

370 RCB-AP140SHG

室内RCB-AP45K×3	474,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,049,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,085,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

371 RCB-AP160SHG

室内RCB-AP56K×3	492,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,116,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,152,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

372 RCB-AP224SHG1 Green

室内RCB-AP80K×3	549,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×3	42,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,378,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,414,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

373 RCB-AP280SHG1 Green

室内RCB-AP90K×3	567,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,583,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,619,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

374 RCB-AP335SHG1

室内RCB-AP112K×3	606,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,733,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,769,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

375 RCB-AP112SHW

室内RCB-AP28K×4	608,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,146,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,200,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW

376 RCB-AP140SHW

室内RCB-AP36K×4	620,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,234,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,288,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

377 RCB-AP160SHW

室内RCB-AP40K×4	628,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,291,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,345,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

378 RCB-AP224SHW1 Green

室内RCB-AP56K×4	656,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×4	52,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,523,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,577,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

379 RCB-AP280SHW1 Green

室内RCB-AP71K×4	700,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×4	56,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,737,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,791,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

380 RCB-AP335SHW1

室内RCB-AP80K×4	732,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×4	56,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,880,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,934,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット·工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（ビルトイン）

（単位：mm）

●22～56型（ハーフパネル／ PS-NP56NH）

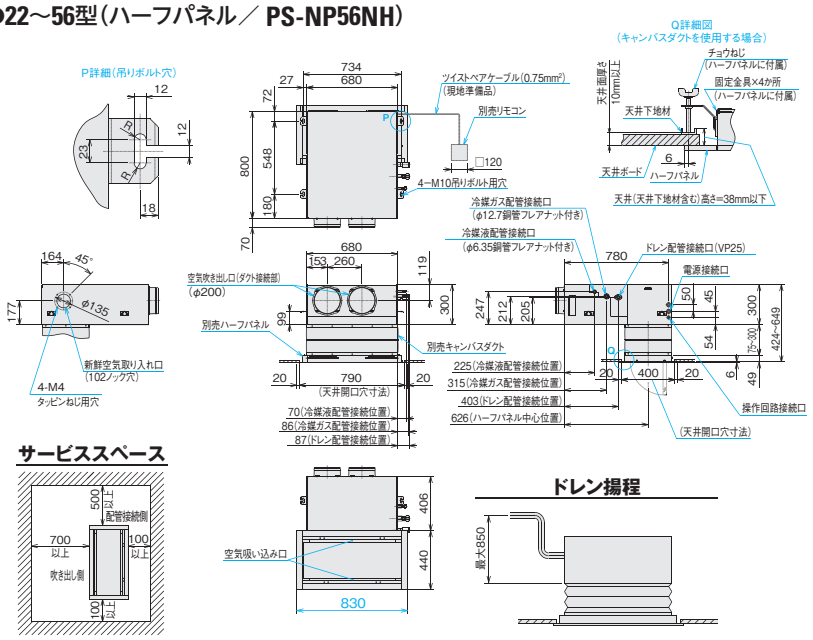

●フルパネル／ PS-NP56NF

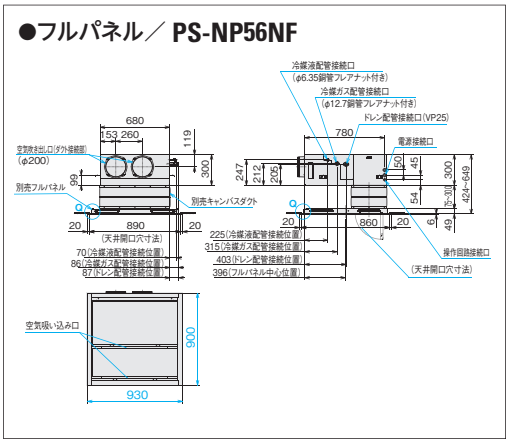

注　記

1.本図は、本体にハーフパネル、キャンバスダクトを組み合わせた寸法図です。
2.吸い込みパネルと吹き出し口との距離は、ショートサーキット防止のため、1.5m以上の間隔を設けてください。
3.空気吹き出し口および新鮮空気取り入れ口のダクト接続部およびダクトは、必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4.キャンバスダクトを使用しない場合には、ハーフパネルは室内ユニットに直接取り付けしてください。

●63～80型（ハーフパネル／PS-NP80NH）

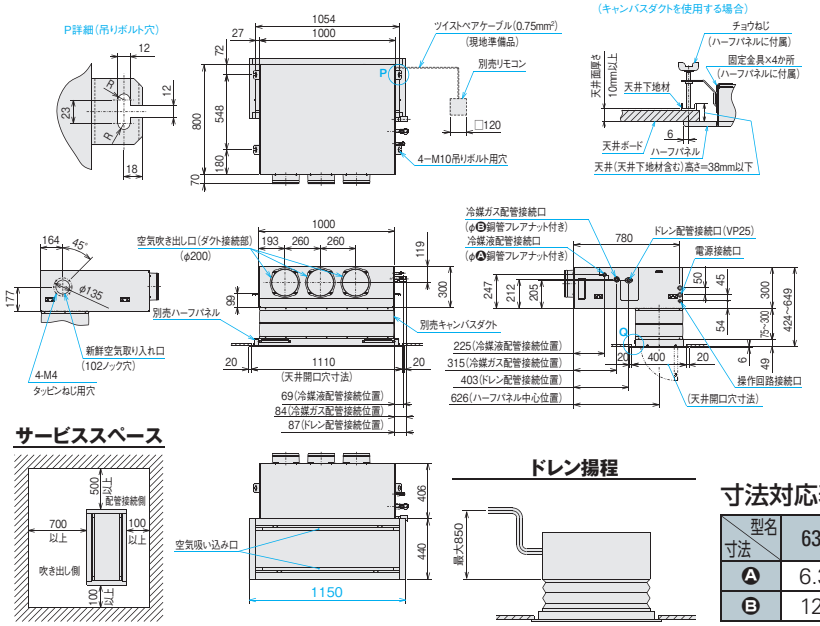

●フルパネル／PS-NP80NF

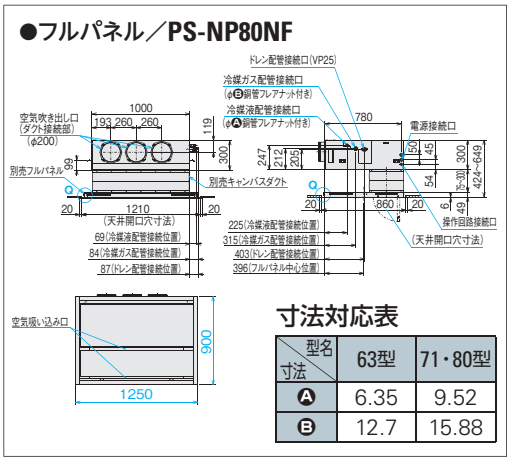

寸法対応表

型名 / 寸法	63型	71・80型
Ⓐ	6.35	9.52
Ⓑ	12.7	15.88

注　記

1.本図は、本体にハーフパネル、キャンバスダクトを組み合わせた寸法図です。
2.吸い込みパネルと吹き出し口との距離は、ショートサーキット防止のため、1.5m以上の間隔を設けてください。
3.空気吹き出し口および新鮮空気取り入れ口のダクト接続部およびダクトは、必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4.キャンバスダクトを使用しない場合には、ハーフパネルは室内ユニットに直接取り付けしてください。

●90～160型（ハーフパネル／PS-NP160NH）

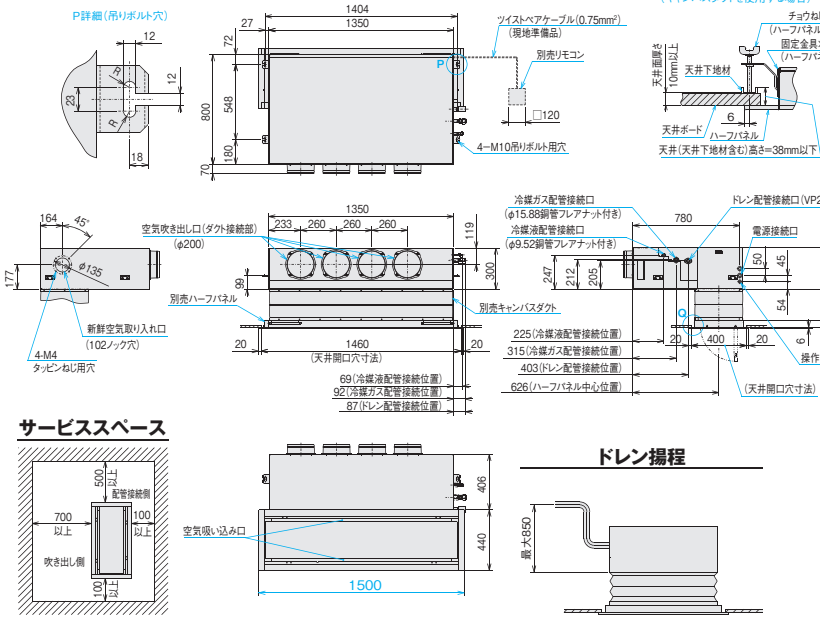

●フルパネル／PS-NP160NF

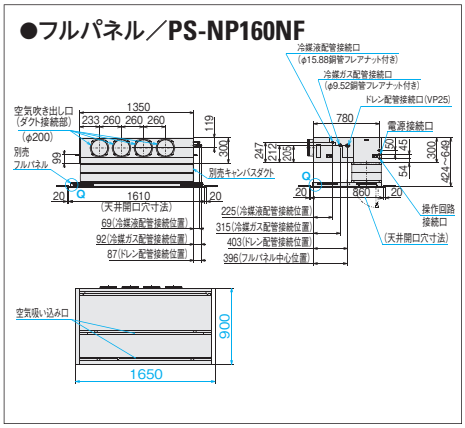

注　記

1.本図は、本体にハーフパネル、キャンバスダクトを組み合わせた寸法図です。
2.吸い込みパネルと吹き出し口との距離は、ショートサーキット防止のため、1.5m以上の間隔を設けてください。
3.空気吹き出し口および新鮮空気取り入れ口のダクト接続部およびダクトは、必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4.キャンバスダクトを使用しない場合には、ハーフパネルは室内ユニットに直接取り付けしてください。

■オプション一覧(ビルトイン)

品名			型名(相当馬力)	22型(0.8)~56型(2.3)	63型(2.5)~80型(3.0)	90型(3.3)・112型(4.0)	140型(5.0)・160型(6.0)
吸い込みパネル(ニュートラルホワイト)			ハーフ	PS-NP56NH 13,000円	PS-NP80NH 14,000円	PS-NP160NH 21,000円	
			フル	PS-NP56NF 19,000円	PS-NP80NF 20,000円	PS-NP160NF 26,000円	
フィルター	ロングライフフィルター		(防カビ、交換用)(注1)	F-56LB 4,000円	F-80LB 5,000円	F-160LB 7,000円	
フィルター	下面・背面ボックス用(注2)	抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法65%	F-56MB-K1 16,500円	F-80MB-K1 22,000円	F-160MB-K1 30,800円	
フィルター	下面・背面ボックス用(注2)	抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法90%	F-56HB-K1 17,600円	F-80HB-K1 24,200円	F-160HB-K1 33,000円	
フィルター	下面・背面ボックス用(注2)	脱臭フィルター		F-56LB-D 28,000円	F-80LB-D 37,000円	F-160LB-D 42,000円	
フィルター	フィルターボックス(注2)		下面用	B-56HB 18,000円	B-80HB 20,000円	B-160HB 26,000円	
フィルター	フィルターボックス(注2)		背面用(下取り出し)	B-56HBR 27,000円	B-80HBR 30,000円	B-160HBR 41,000円	
補助	自然蒸発式加湿器(注3)(注7)(注9)			HUCB-125(0.9~1.2kg/h) 102,000円		HUCB-185(1.6~1.8kg/h) 115,000円	
ダクト	吸い込み	キャンバスダクト		FS-56K 22,000円	FS-80K 24,000円	FS-160K 28,000円	
ダクト	吸い込み	ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ口用、φ100)		PD-100 2,500円			
ダクト	吹き出し	吹き出しユニット(φ200)(注4)	ABS樹脂製グリル(ホワイト)	BPD-7WA×2 31,000円×2	BPD-7WA×3 31,000円×3	BPD-7WA×4 31,000円×4	BPD-9WA×4 33,000円×4
ダクト	吹き出し	フレキシブルダクト(φ200)	1m	FD-1A×2 10,000円×2	FD-1A×3 10,000円×3	FD-1A×4 10,000円×4	
ダクト	吹き出し	フレキシブルダクト(φ200)	2m	FD-2A×2 15,000円×2	FD-2A×3 15,000円×3	FD-2A×4 15,000円×4	
ダクト	吹き出し	吹き出し角ダクトフランジ		PDF-56K 6,000円	PDF-80K 7,000円	PDF-160K 8,000円	
リモコン	多機能リモコン			PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円 PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円			
リモコン	アメニティリモコン			PC-AR1 14,000円			
リモコン	受光部キット(別置きタイプ)(注5)			PC-ALHZ(シルキーホワイト) 12,000円			
リモコン	ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-LH3A 11,000円			
リモコン	鍵付リモコンケース(注6)			PC-KL3 12,000円			

(注1) 「ロングライフフィルター(防カビ)」は、室内ユニットに標準で内蔵している物の交換用です。
(注2) 「抗菌加工高性能フィルター」、「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス(下面・背面用)」が必要です。「フィルターボックス」は、標準「ロングライフフィルター」を収納し、併用してご使用ください。
(注3) 「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量により異なります。上表の( )内に示す加湿量は、「急」風量時の値を示しています。
(注4) 「吹き出しユニット」は、吹き出しボックスと吹き出しグリルのセットです。
(注5) 「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。
(注6) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください(リモコンを壁掛(ケーブル露出)取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください)。
(注7) 「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください(破損、水漏れの原因となります)。
(注8) 各部品の併用使用可否は、「オプション組み合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注9) 加湿器交換用エレメントは受注対応品です。

■オプション構成図(ビルトイン)

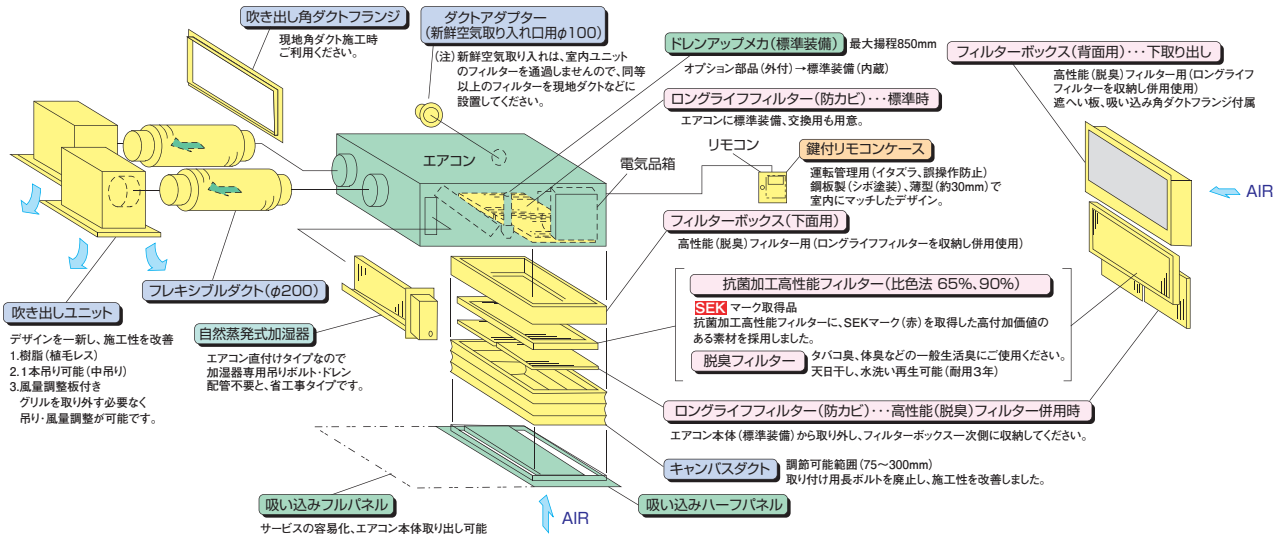

■オプション組み合わせ表

○:併用可 ×:併用不可

機種 \ 組み合わせ			フィルター				補助	ダクト		
			ロングライフ(標準)	下面・背面ボックス用(注1)			自然蒸発式加湿器	キャンバスダクト	ダクトアダプター(新鮮空気)	吹き出し角ダクトフランジ
				抗菌加工高性能(65%)	抗菌加工高性能(90%)	脱臭				
フィルター	ロングライフ(標準)			○	○	○	○	○	○	○
フィルター	下面・背面ボックス用(注1)	抗菌加工高性能(65%)	○		×	×	○	○	○	○
フィルター	下面・背面ボックス用(注1)	抗菌加工高性能(90%)	○	×		×	○	○	○	○
フィルター	下面・背面ボックス用(注1)	脱臭	○	×	×		○	○	○	○
補助	自然蒸発式加湿器		○	○	○	○		○	○	○
ダクト	キャンバスダクト		○	○	○	○	○		○	○
ダクト	ダクトアダプター(新鮮空気)		○	○	○	○	○	○		○
ダクト	吹き出し角ダクトフランジ		○	○	○	○	○	○	○	

(注1) 各フィルターは、別売「フィルターボックス(下面・背面用)」が必要です。標準「ロングライフフィルター」をエアコン(室内ユニット)から取り外し、「フィルターボックス」一次(吸い込み)側に収納し、併用してご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

てんうめ

ゆとりの機外静圧で快適な分散空調、インテリア性の高い空調を実現

■てんうめ 主要機能 一覧

	主要オプション※4					制御						サービス・工事					快適性								
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター（防カビ）※2	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房（-5℃）	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整3段※1	風向選択	オートルーバー
冷房暖	●※3	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オプション	●	●	●	—	●	●	—	—
専冷用房	—	—	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オプション	●	●	—	—	●	●	—	—

※1. 室内ユニット型名224･280型は風量調整はできません。
※2. 室内ユニット型名224･280型もオプション対応品ですが、防カビ仕様品ではありません。
※3. 室内ユニット型名224･280型の加湿器については、当社営業窓口までお問い合わせください。
※4. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.72をご覧ください。

■形状・寸法・質量

室内ユニット形状（mm）	高静圧 		高静圧 	高静圧 
シングル	45～56型	63～80型	112型	140・160型
同時／個別*ツイン	112型	140・160型	224型	280・335型
同時／個別*トリプル	140・160型	224型	280・335型	—
同時／個別*フォー	224型	280・335型	—	—
質量(kg)	36	37	46	58

室内ユニット形状（mm）	高静圧 	中静圧 	中静圧 
シングル	224・280型	40・45型	50～63型
同時／個別*ツイン	—	50～80型	112型
同時／個別*トリプル	—	112・140型	160型
同時／個別*フォー	—	112～160型	224型
質量(kg)	100	26	35

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

レイアウト対応力

薄型ボディ（高静圧型）

高静圧型（45～160型）の本体高さを350mmに統一。天井ふところの狭い場所にも設置可能となり、設置自由度が拡大しました。
小型機種では、本体高さが270mmと薄型の中静圧型をラインアップ。天井ふところの狭い小部屋にも対応できます。

高静圧型(45～160 型)

天井ふところが狭い場所でも設置できるように薄型化

中静圧型(28～63 型)

小部屋など天井ふところが狭い場所でも設置できる薄型

224･280型

・風量は強タップのみです。
・機外静圧は、標準（工場出荷時）200Pa。ユニット内のコネクターを差し替えることにより100Paに設定可能です。

機外静圧を3段階切り替え

現地ダクト施工状態に合わせ、据え付け後でもリモコンから容易に機外静圧の切り替えが可能です。
・高静圧型=170、120、60Paの3段階（45～160型）
・中静圧型=80、50、30Paの3段階

高静圧 室内ユニット 機外静圧(Pa) (50/60Hz)

室内ユニット型名		45～160型	224・280型
機外静圧切り替え※	低静圧	60/60	100/100
	標準	120/120	200/200
	高静圧	170/170	—

※リモコンから機外静圧の切り替えができます。
（224･280型の機外静圧は、標準（工場出荷時）200Paです。室内ユニット内のコネクターを差し替えることにより100Paに設定変更可能。）

中静圧 室内ユニット 機外静圧(Pa) (50/60Hz)

室内ユニット型名		28～63型
機外静圧切り替え※	低静圧	30/30
	標準	50/50
	高静圧	80/80

※リモコンから機外静圧の切り替えができます。

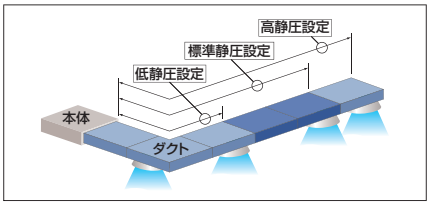

低運転音

高静圧型でも42dB（A）の低運転音（112型）

気流解析によりユニット内の抵抗を低減し、新静音ファンの最適配置で低運転音化を実現しました。中静圧型はさらに低運転音の34dB（A）（56型）で、より静かさが求められる小部屋にも適しています。

［単位：dB（A）］

室内ユニット型名		弱風	強風	急風
112型	高静圧	35	39	42
56型	高静圧	32	36	39
	中静圧	30	32	34

低運転音

音質を改善するACチョッパー制御（28~160型）

数十kHzの周波数でパワー MOSFET※をスイッチング制御してモーターの印加電流を疑似正弦波とするACチョッパー制御を採用し、ファンモーターの異音を抑制しました。

※パワー MOSFET：スイッチング素子

特長
●モーターの電流が正弦波電流となり、電磁音が出にくい。
●高調波電流を含まない。



工事性

ユニット軽量化

小型化にともない質量も軽量化して、天井への吊り込み作業が容易になりました。

現地施工部品の取り付け作業も省資材化

本体の小型化にともない、現地ダクト寸法も小型化して省資材化を実現できます。
112型の場合
■ 吸い込み側
高さ306mm×幅833mm（外周従来型比80%）
■ 吹き出し側
高さ220mm×幅803mm（外周従来型比75%）

吊り金具の位置を下げて吊り込み作業改善

吊り金具の位置を本体下面から100mmの位置まで下げて、吊り込み時の工事を容易にしました。

オプション

豊富な品ぞろえ

自然蒸発式加湿器、抗菌加工高性能フィルター、ドレンアップメカなどをそろえ、高品質な空調に対応します。

取り付け作業も省工事化

ドレンアップメカ、自然蒸発式加湿器を本体収納。ドレンアップメカと本体の接続用ドレン配管、加湿器専用のドレン配管がともに不要です。

本体からの出代寸法を縮減

ドレンアップメカ、加湿器を本体内に収納。オプション部品を取り付けても本体からの出っ張りが小さく、設置場所の制約を少なくします。

クリーン空調に対応したオプション

抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターろ材内で細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。

（注）224・280型は標準素材（抗菌加工なし）になります。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

SEK
（社）繊維評価技術協議会
認証番号　049SA03
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
試験方法（菌液吸収法）
剤名：有機系（第四アンモニウム塩）
株式会社　アクシー
映光産業株式会社
日立アプライアンス株式会社

注）本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

ドレンアップメカ高揚程化

本体内へ組み込み可能な高揚程ドレンアップの採用で、ドレンの揚程は製品下面より最大700mmまで対応します。

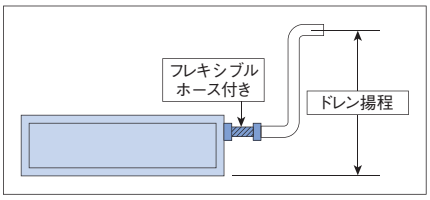

製品下面より
700mm：高静圧型（45 ～ 160型）
　　中静圧型（28 ～ 63型）
550mm：高静圧型（224・280型）

■オプション構成図

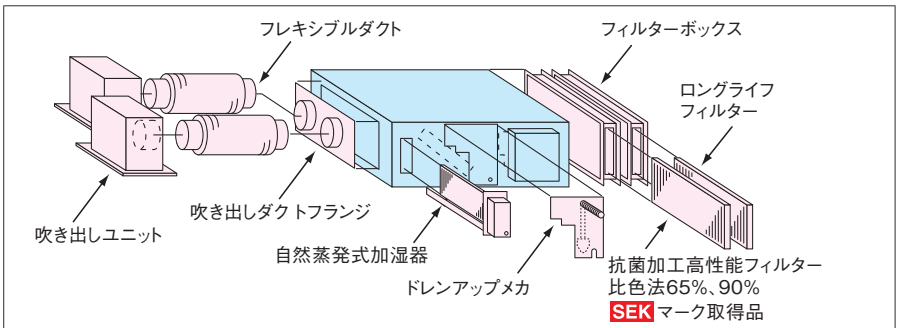

（注）224・280型は標準素材（抗菌加工なし）になります。

環境への取り組み

梱包材まで含めた環境への配慮

使用梱包材を大幅に縮減して省資源化を図りました。環境へのやさしい配慮です。さらに梱包材は折り込み方式ですから、廃棄の際の分解も容易です。

写真はイメージです。

■てんうめ

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル 高静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1）

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

381 RPI-AP45GH1 Green

室内RPI-AP45K1	142,000円
室外RAS-AP45GH	310,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	470,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

382 RPI-AP50GH1 Green

室内RPI-AP50K1	143,000円
室外RAS-AP50GH	341,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	502,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

383 RPI-AP56GH1 Green

室内RPI-AP56K1	144,000円
室外RAS-AP56GH	362,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	524,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

384 RPI-AP63GH1 Green

室内RPI-AP63K1	145,000円
室外RAS-AP63GH	382,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	545,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

385 RPI-AP80GH1 Green

室内RPI-AP80K1	150,000円
室外RAS-AP80GH	418,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	586,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

386 RPI-AP112GH1 Green

室内RPI-AP112K1	166,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	668,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

387 RPI-AP140GH1 Green

室内RPI-AP140K1	190,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	781,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

388 RPI-AP160GH1 Green

室内RPI-AP160K1	212,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	863,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

389 RPI-AP224GH Green

室内RPI-AP224K	305,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,191,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

390 RPI-AP280GH Green

室内RPI-AP280K	377,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,455,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン 高静圧タイプ



多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

391 RPI-AP112GHP1 Green

室内RPI-AP56K1×2	288,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	807,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	825,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

392 RPI-AP140GHP1 Green

室内RPI-AP71K1×2	292,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	900,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	918,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

393 RPI-AP160GHP1 Green

室内RPI-AP80K1×2	300,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	968,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	986,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

394 RPI-AP224GHP1 Green

室内RPI-AP112K1×2	332,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,237,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,255,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

395 RPI-AP280GHP1 Green

室内RPI-AP140K1×2	380,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,477,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,495,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

396 RPI-AP335GHP1

室内RPI-AP160K1×2	424,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,631,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,649,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル 高静圧タイプ



多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 3

異容量・異タイプ組み合わせ可能

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

397 RPI-AP140GHG1 Green

室内RPI-AP45K1×3	426,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,042,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,078,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

398 RPI-AP160GHG1 Green

室内RPI-AP56K1×3	432,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,108,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,144,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

399 RPI-AP224GHG1 Green

室内RPI-AP80K1×3	450,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,361,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,397,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

400 RPI-AP280GHG1 Green

室内RPI-AP90K1×3	456,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,559,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,595,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW 暖房:33.5(9.0～37.5)kW

401 **RPI-AP335GHG1**

室内RPI-AP112K1×3	498,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,711,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,747,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー 高静圧タイプ

多機能リモコン(PC-ARF1) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

402 **RPI-AP224GHW1** Green

室内RPI-AP56K1×4	576,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,515,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,569,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW 暖房:28.0(8.0～35.0)kW

403 **RPI-AP280GHW1** Green

室内RPI-AP71K1×4	584,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,715,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,769,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW 暖房:33.5(9.0～37.5)kW

404 **RPI-AP335GHW1**

室内RPI-AP80K1×4	600,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,841,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,895,000円

省エネの達人 冷暖 シングル 高静圧タイプ

多機能リモコン(PC-ARF1)

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:4.0(1.5～4.5)kW 暖房:4.5(1.5～5.9)kW

405 **RPI-AP45SH1**

室内RPI-AP45K1	142,000円
室外RAS-AP45SH	267,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	427,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:4.5(1.5～5.0)kW 暖房:5.0(1.5～6.3)kW

406 **RPI-AP50SH1**

室内RPI-AP50K1	143,000円
室外RAS-AP50SH	294,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	455,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:5.0(2.2～5.6)kW 暖房:5.6(2.2～7.1)kW

407 **RPI-AP56SH1**

室内RPI-AP56K1	144,000円
室外RAS-AP56SH	311,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	473,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:5.6(2.2～6.3)kW 暖房:6.3(2.2～8.0)kW

408 **RPI-AP63SH1** Green

室内RPI-AP63K1	145,000円
室外RAS-AP63SH	329,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	492,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:7.1(3.2～8.0)kW 暖房:8.0(3.5～9.0)kW

409 **RPI-AP80SH1**

室内RPI-AP80K1	150,000円
室外RAS-AP80SH	360,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	528,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5～11.2)kW 暖房:11.2(5.0～14.0)kW

410 **RPI-AP112SH1**

室内RPI-AP112K1	166,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	601,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7～14.0)kW 暖房:14.0(5.0～16.0)kW

411 **RPI-AP140SH1**

室内RPI-AP140K1	190,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	701,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW 暖房:16.0(5.0～18.0)kW

412 **RPI-AP160SH1**

室内RPI-AP160K1	212,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	772,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

413 **RPI-AP224SH1** Green

室内RPI-AP224K	305,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,067,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW 暖房:28.0(8.0～35.0)kW

414 **RPI-AP280SH1** Green

室内RPI-AP280K	377,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,305,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんうめ

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン 高静圧タイプ



多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5 ～ 11.2）kW　暖房：11.2（5.0 ～ 14.0）kW

415 RPI-AP112SHP1

室内RPI-AP56K1×2	288,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	740,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	758,000円

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7 ～ 14.0）kW　暖房：14.0（5.0 ～ 16.0）kW

416 RPI-AP140SHP1

室内RPI-AP71K1×2	292,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	820,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	838,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0 ～ 16.0）kW　暖房：16.0（5.0 ～ 18.0）kW

417 RPI-AP160SHP1

室内RPI-AP80K1×2	300,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	877,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	895,000円

224 型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0 ～ 22.4）kW　暖房：22.4（6.3 ～ 28.0）kW

418 RPI-AP224SHP2 Green

室内RPI-AP112K1×2	332,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,113,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,131,000円

280 型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0 ～ 28.0）kW　暖房：28.0（8.0 ～ 35.0）kW

419 RPI-AP280SHP2 Green

室内RPI-AP140K1×2	380,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,327,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,345,000円

335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2 ～ 33.5）kW　暖房：33.5（9.0 ～ 37.5）kW

420 RPI-AP335SHP2

室内RPI-AP160K1×2	424,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,482,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,500,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル 高静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

140 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7 ～ 14.0）kW　暖房：14.0（5.0 ～ 16.0）kW

421 RPI-AP140SHG1

室内RPI-AP45K1×3	426,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	962,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	998,000円

160 型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0 ～ 16.0）kW　暖房：16.0（5.0 ～ 18.0）kW

422 RPI-AP160SHG1

室内RPI-AP56K1×3	432,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,017,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,053,000円

224 型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0 ～ 22.4）kW　暖房：22.4（6.3 ～ 28.0）kW

423 RPI-AP224SHG2 Green

室内RPI-AP80K1×3	450,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,237,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,273,000円

280 型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0 ～ 28.0）kW　暖房：28.0（8.0 ～ 35.0）kW

424 RPI-AP280SHG2 Green

室内RPI-AP90K1×3	456,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,409,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,445,000円

335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2 ～ 33.5）kW　暖房：33.5（9.0 ～ 37.5）kW

425 RPI-AP335SHG2

室内RPI-AP112K1×3	498,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,562,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,598,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー 高静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

224 型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0 ～ 22.4）kW　暖房：22.4（6.3 ～ 28.0）kW

426 RPI-AP224SHW2 Green

室内RPI-AP56K1×4	576,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,391,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,445,000円

280 型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0 ～ 28.0）kW　暖房：28.0（8.0 ～ 35.0）kW

427 RPI-AP280SHW2 Green

室内RPI-AP71K1×4	584,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,565,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,619,000円

335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2 ～ 33.5）kW　暖房：33.5（9.0 ～ 37.5）kW

428 RPI-AP335SHW2

室内RPI-AP80K1×4	600,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,692,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,746,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

429 RPI-AP40GHC1

室内RPI-AP40KC1	141,000円
室外RAS-AP40GH	284,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	443,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

430 RPI-AP45GHC1

室内RPI-AP45KC1	142,000円
室外RAS-AP45GH	310,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	470,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

431 RPI-AP50GHC1

室内RPI-AP50KC1	143,000円
室外RAS-AP50GH	341,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	502,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

432 RPI-AP56GHC1

室内RPI-AP56KC1	144,000円
室外RAS-AP56GH	362,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	524,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

433 RPI-AP63GHC1

室内RPI-AP63KC1	145,000円
室外RAS-AP63GH	382,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	545,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

50型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

434 RPI-AP50GHPC1

室内RPI-AP28KC1×2	264,000円
室外RAS-AP50GH	341,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	640,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	658,000円

56型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

435 RPI-AP56GHPC1

室内RPI-AP28KC1×2	264,000円
室外RAS-AP56GH	362,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	661,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	679,000円

63型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

436 RPI-AP63GHPC1

室内RPI-AP36KC1×2	268,000円
室外RAS-AP63GH	382,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	685,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	703,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

437 RPI-AP80GHPC1

室内RPI-AP40KC1×2	282,000円
室外RAS-AP80GH	418,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	735,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	753,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

438 RPI-AP112GHPC1

室内RPI-AP56KC1×2	288,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	807,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	825,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 3

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

439 RPI-AP112GHGC1

室内RPI-AP40KC1×3	423,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	950,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	986,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

440 RPI-AP140GHGC1

室内RPI-AP45KC1×3	426,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,042,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,078,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

441 RPI-AP160GHGC1

室内RPI-AP56KC1×3	432,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,108,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,144,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんうめ

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

442 RPI-AP112GHWC1

室内RPI-AP28KC1×4	528,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,081,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,135,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～18.0）kW

443 RPI-AP140GHWC1

室内RPI-AP36KC1×4	536,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,178,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,232,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～20.0）kW

444 RPI-AP160GHWC1

室内RPI-AP40KC1×4	564,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,266,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,320,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

445 RPI-AP224GHWC1

室内RPI-AP56KC1×4	576,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,515,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,569,000円

省エネの達人 冷暖 シングル 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW 暖房：4.0（1.5～5.3）kW

446 RPI-AP40SHC1

室内RPI-AP40KC1	141,000円
室外RAS-AP40SH	244,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	403,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW 暖房：4.5（1.5～5.9）kW

447 RPI-AP45SHC1

室内RPI-AP45KC1	142,000円
室外RAS-AP45SH	267,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	427,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW 暖房：5.0（1.5～6.3）kW

448 RPI-AP50SHC1

室内RPI-AP50KC1	143,000円
室外RAS-AP50SH	294,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	455,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW 暖房：5.6（2.2～7.1）kW

449 RPI-AP56SHC1

室内RPI-AP56KC1	144,000円
室外RAS-AP56SH	311,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	473,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW 暖房：6.3（2.2～8.0）kW

450 RPI-AP63SHC1

室内RPI-AP63KC1	145,000円
室外RAS-AP63SH	329,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	492,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

50型（2.0馬力相当） R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW 暖房：5.0（1.5～6.3）kW

451 RPI-AP50SHPC1

室内RPI-AP28KC1×2	264,000円
室外RAS-AP50SH	294,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	593,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	611,000円

56型（2.3馬力相当） R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW 暖房：5.6（2.2～7.1）kW

452 RPI-AP56SHPC1

室内RPI-AP28KC1×2	264,000円
室外RAS-AP56SH	311,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	610,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	628,000円

63型（2.5馬力相当） R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW 暖房：6.3（2.2～8.0）kW

453 RPI-AP63SHPC1

室内RPI-AP36KC1×2	268,000円
室外RAS-AP63SH	329,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	632,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	650,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW 暖房：8.0（3.5～9.0）kW

454 RPI-AP80SHPC1

室内RPI-AP40KC1×2	282,000円
室外RAS-AP80SH	360,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	677,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	695,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

455 RPI-AP112SHPC1

室内RPI-AP56KC1×2	288,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	740,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	758,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW	冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW	冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW
456 RPI-AP112SHGC1	457 RPI-AP140SHGC1	458 RPI-AP160SHGC1
室内RPI-AP40KC1×3 423,000円	室内RPI-AP45KC1×3 426,000円	室内RPI-AP56KC1×3 432,000円
室外RAS-AP112SH 417,000円	室外RAS-AP140SH 493,000円	室外RAS-AP160SH 542,000円
分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 883,000円	同時 セット価格 962,000円	同時 セット価格 1,017,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
個別 セット価格 919,000円	個別 セット価格 998,000円	個別 セット価格 1,053,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー 中静圧タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A	224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW	冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW	冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW	冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW
459 RPI-AP112SHWC1	460 RPI-AP140SHWC1	461 RPI-AP160SHWC1	462 RPI-AP224SHWC2 Green
室内RPI-AP28KC1×4 528,000円	室内RPI-AP36KC1×4 536,000円	室内RPI-AP40KC1×4 564,000円	室内RPI-AP56KC1×4 576,000円
室外RAS-AP112SH 417,000円	室外RAS-AP140SH 493,000円	室外RAS-AP160SH 542,000円	室外RAS-AP224SH1 744,000円
分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP28A 19,000円
分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
同時 セット価格 1,014,000円	同時 セット価格 1,098,000円	同時 セット価格 1,175,000円	同時 セット価格 1,391,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
個別 セット価格 1,068,000円	個別 セット価格 1,152,000円	個別 セット価格 1,229,000円	個別 セット価格 1,445,000円

■室内ユニット寸法図（てんうめ・高静圧タイプ）

（単位：mm）

●45～160型

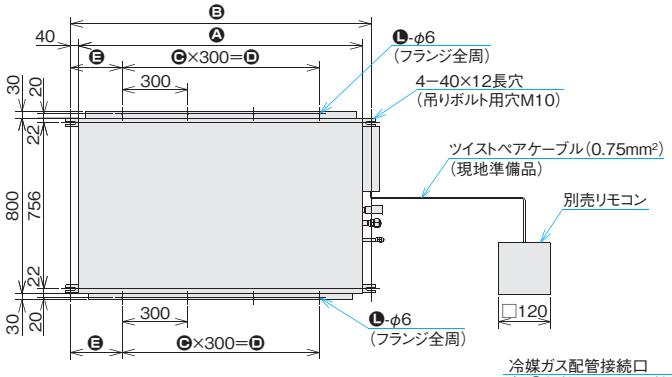

寸法対応表

寸法＼型名	45～56型	63型	71・80型	90・112型	140・160型
Ⓐ	650	650	650	900	1,300
Ⓑ	730	730	730	980	1,380
Ⓒ	1	1	1	2	3
Ⓓ	300	300	300	600	900
Ⓔ	215	215	215	190	240
Ⓕ	553	553	553	803	1,203
Ⓖ	583	583	583	833	1,233
Ⓗ	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
Ⓘ	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88
Ⓙ	70	77	77	81	81
Ⓚ	92	95	95	95	95
Ⓛ	10	10	10	12	14
Ⓜ	Ⓜ寸法はドレン配管勾配が十分とれる高さとしてください。				

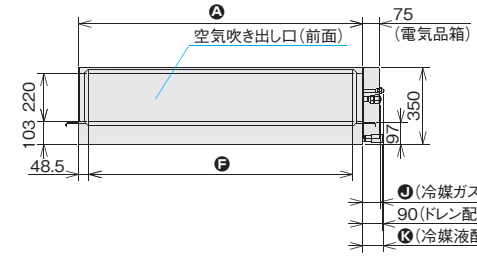

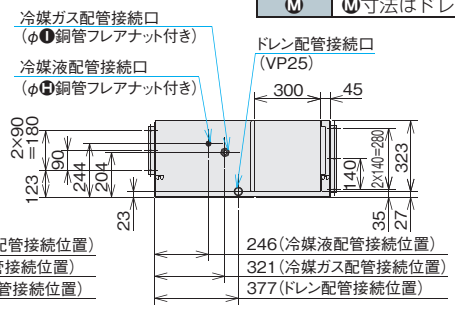

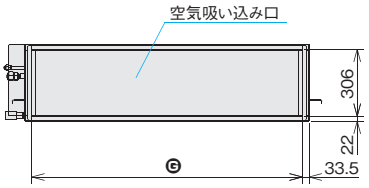

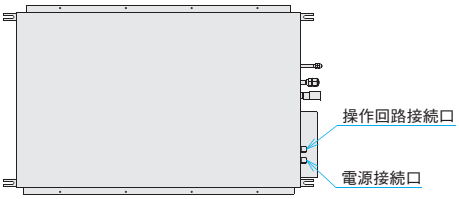

サービススペース





（Ⓜ寸法はドレン配管勾配が十分とれる高さとしてください。）

天井板を外せない場所では室内ユニットを取り外すことができるような開口可能部を室内ユニット下面に設けてください。

（注1）ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、ダクト部分はキャンバス継ぎ手、ユニット本体は防振ハンガーにより防振してください。

（注2）機外静圧設定がダクトに対して過大ですと、風速が大きくなり、運転音大、水飛びの原因となります。機外静圧はダクト圧力損失と等しくなるように風量調節ダンパーの設置、静圧調整の切り替えをしてください。

（注3）吸い込み側、および吹き出し側のダクト接続用相フランジは製品に付属の相フランジを使用してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（てんうめ・高静圧タイプ）

（単位：mm）

●224・280型

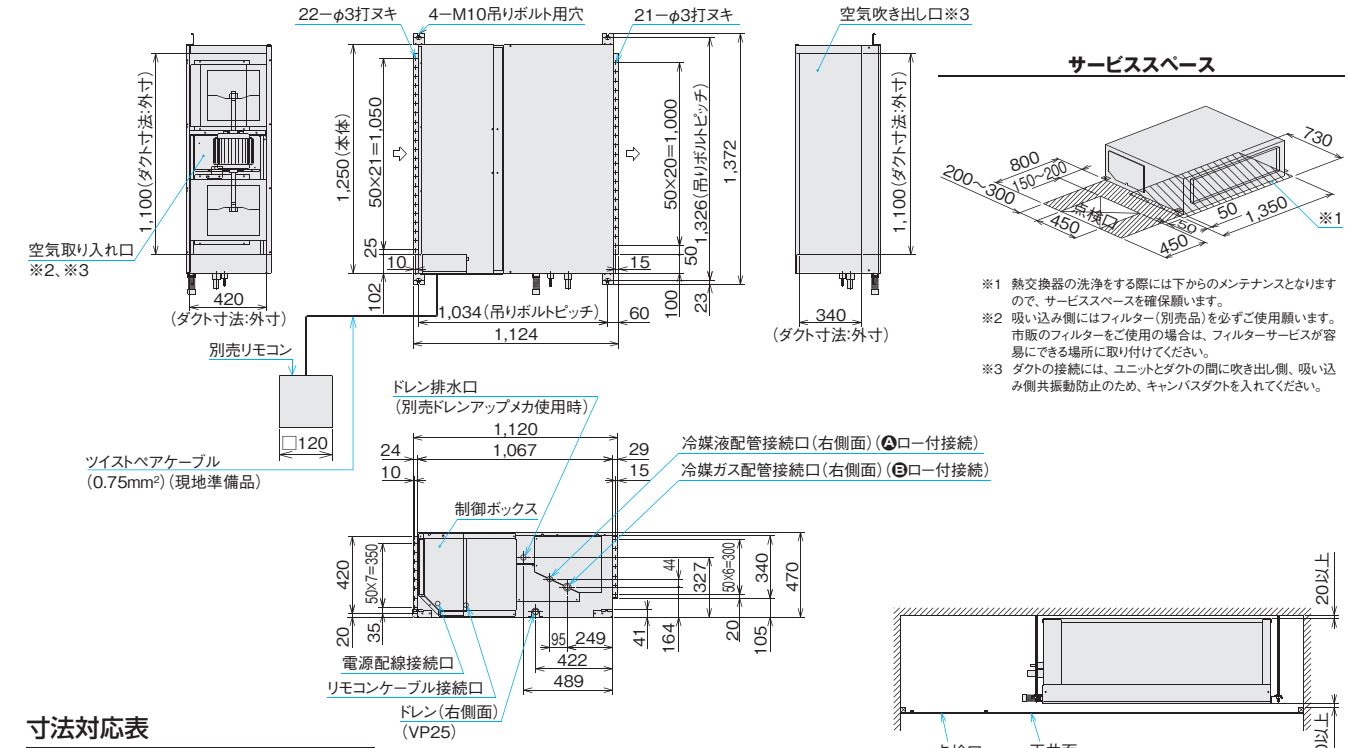

サービススペース

※1 熱交換器の洗浄をする際には下からのメンテナンスとなりますので、サービススペースを確保願います。
※2 吸い込み側にはフィルター（別売品）を必ずご使用願います。市販のフィルターをご使用の場合は、フィルターサービスが容易にできる場所に取り付けてください。
※3 ダクトの接続には、ユニットとダクトの間に吹き出し側、吸い込み側共振動防止のため、キャンバスダクトを入れてください。

寸法対応表

寸法＼型名	224型	280型
Ⓐ	9.52	12.7（注1）
Ⓑ	25.4（注1）	25.4（注1）

（注1）製品に付属の継ぎ手にて配管径を変更してください。

・サービスメンテナンスのため指定位置に必ず点検口を設置してください。
・天井板を容易に外せない場所では室内ユニットを取り外すことができるような開口可能部を室内ユニット下面に設けてください。

■室内ユニット寸法図（てんうめ・中静圧タイプ）

（単位：mm）

●28～63型

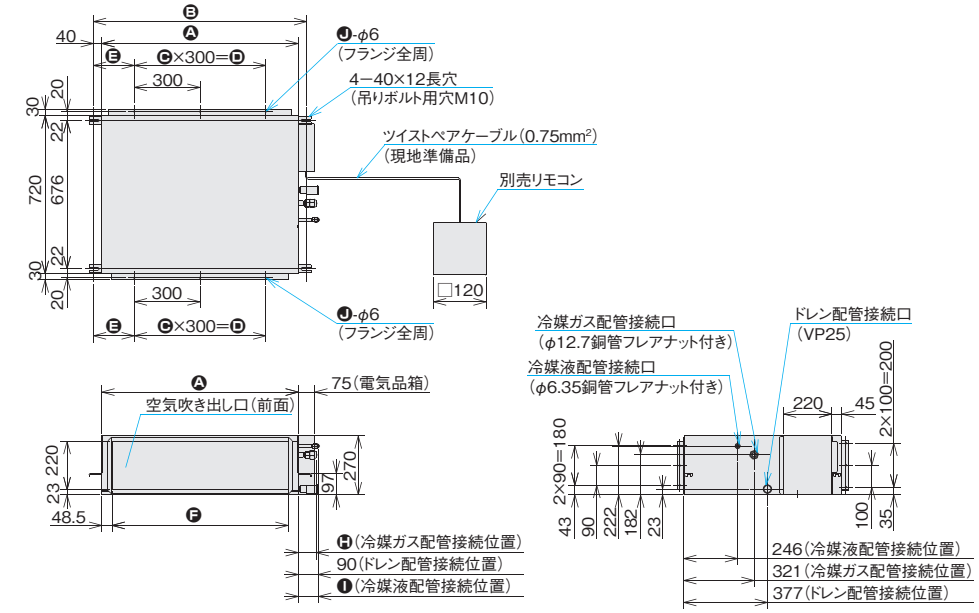

寸法対応表

寸法＼型名	28～45型	50～63型
Ⓐ	650	900
Ⓑ	730	980
Ⓒ	1	2
Ⓓ	300	600
Ⓔ	215	190
Ⓕ	553	803
Ⓖ	583	833
Ⓗ	70	77
Ⓘ	92	92
Ⓙ	10	12
Ⓚ	Ⓚ寸法はドレン配管勾配が十分とれる高さとしてください。	



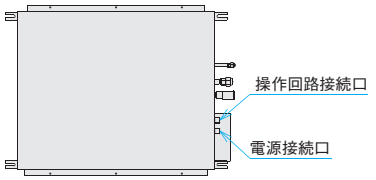

サービススペース

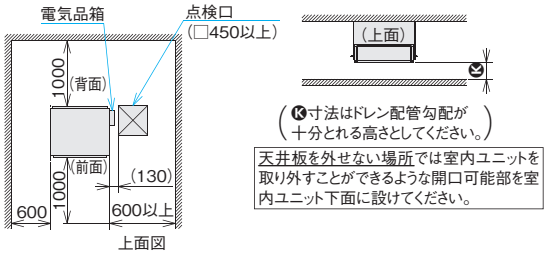

（注1）ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、ダクト部分はキャンバス継ぎ手、ユニット本体は防振ハンガーにより防振してください。
（注2）機外静圧設定がダクトに対して過大ですと、風速が大きくなり、運転音大、水飛びの原因となります。機外静圧はダクト圧力損失と等しくなるように風量調節ダンパーの設置、静圧調整の切り替えをしてください。
（注3）吸い込み側、および吹き出し側のダクト接続用相フランジは製品に付属の相フランジを使用してください。

■オプション構成図（てんうめ・高静圧／中静圧タイプ）

●28～160型

■オプション組み合わせ表

○：併用可　×：併用不可

機種＼組み合わせ			フィルター ボックス用（注1）（注2） ロングライフ	抗菌加工高性能 65%	抗菌加工高性能 90%	補助 自然蒸発式加湿器	補助 ドレンアップメカ	ダクト 吹き出しダクトフランジ
フィルター	ボックス用（注1）（注2）	ロングライフ		○	○	○	○	○
		抗菌加工高性能 65%	○		×	○	○	○
		抗菌加工高性能 90%	○	×		○	○	○
補助	自然蒸発式加湿器		○	○	○		○	○
	ドレンアップメカ		○	○	○	○		
ダクト	吹き出しダクトフランジ		○	○	○	○	○	

（注1）各フィルターは、それぞれ別売「フィルターボックス」が必要です。
（注2）「ロングライフフィルター」は、「抗菌加工高性能フィルター」65%または90%のどちらかと併用可能です。（「フィルターボックス」が2個必要です。）

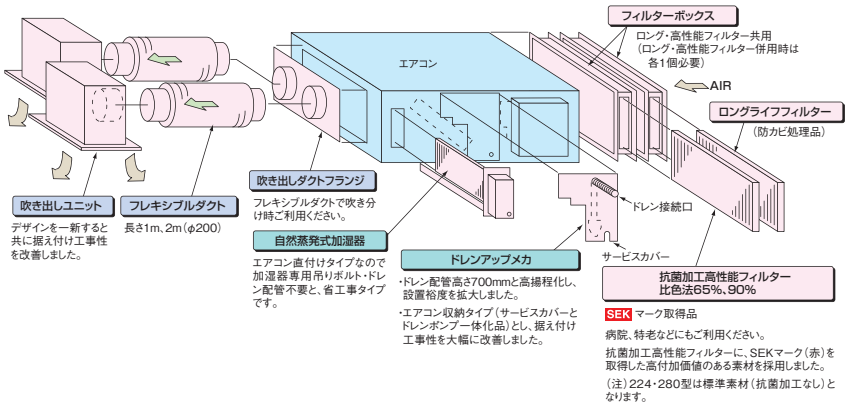

●224・280型

■オプション組み合わせ表

○：併用可　×：併用不可

機種＼組み合わせ			フィルター ボックス用（注1） ロングライフ	高性能（65%）	高性能（90%）	補助 ドレンアップメカ
フィルター	ボックス用（注1）	ロングライフ		×	×	○
		高性能（65%）	×		×	○
		高性能（90%）	×	×		○
補助	ドレンアップメカ		○	○	○	

（注1）各フィルターは、別売「フィルターボックス」が必要です。
「ロングライフフィルター」と「高性能フィルター」は併用できません。
（注2）フィルターの挿入／取り出しは図示方向のみです。（上下方向にはできません。）

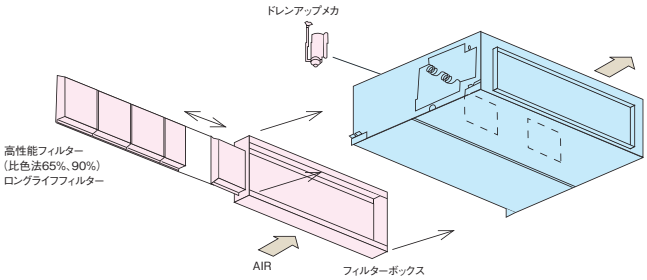

■オプション一覧（てんうめ・高静圧／中静圧タイプ）

タイプ				高静圧型				中静圧型	
品名＼型名（相当馬力）				45型（1.8）～80型（3.0）	90型（3.3）・112型（4.0）	140型（5.0）・160型（6.0）	224型（8.0）・280型（10.0）	28型（1.0）～45型（1.8）	50型（2.0）～63型（2.5）
フィルター	ボックス用（注1）（注2）（注13）	ロングライフフィルター	防カビ	F-23LI3 6,700円	F-34LI3 11,000円	F-46LI3 11,000円	F-M280LPI 21,000円	F-15LI3C 6,700円	F-23LI3C 6,700円
		抗菌加工高性能フィルター SEK（注11）	比色法65%	F-80MI-K 36,300円	F-112MI-K 51,700円	F-160MI-K 51,700円	F-M280MPI 66,000円	F-45MIC-K 36,300円	F-63MIC-K 36,300円
			比色法90%	F-80HI-K 38,500円	F-112HI-K 53,900円	F-160HI-K 53,900円	F-M280HPI 69,000円	F-45HIC-K 38,500円	F-63HIC-K 38,500円
	フィルターボックス（注2）			B-23MI3 23,000円	B-34MI3 31,000円	B-46MI3 31,000円	B-M280MPI 45,000円	B-15MI3C 23,000円	B-23MI3C 23,000円
補助	自然蒸発式加湿器（注3）（注7）（注12）			HUPI-80K（1.0~1.2kg/h） 102,000円	HUPI-160K（1.8kg/h） 115,000円		（注8）	HUPI-80K（1.0~1.2kg/h） 102,000円	
	ドレンアップメカ			DUPI-160K 42,000円			DU-M280PI 44,000円	DUPI-63KC 42,000円	
ダクト	吹き出しダクトフランジ（フレキシブル接続用、φ200）			PDF-23B1 16,000円	PDF-34B1 20,000円	PDF-46B1 20,000円	—	PDF-23B1 16,000円	PDF-34B1 20,000円
	吹き出しユニット（φ200）（注4）	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-7WA×2 31,000円×2	BPD-7WA×3 31,000円×3	BPD-9WA×4 33,000円×4	—	BPD-7WA×2 31,000円×2	BPD-7WA×3 31,000円×3
			ブラック（注10）	BPD-7KA×2 31,000円×2（受注対応）	BPD-7KA×3 31,000円×3（受注対応）	BPD-9KA×4 33,000円×4（受注対応）	—	BPD-7KA×2 31,000円×2（受注対応）	BPD-7KA×3 31,000円×3（受注対応）
	フレキシブルダクト（φ200）	1m		FD-1A×2 10,000円×2	FD-1A×3 10,000円×3	FD-1A×4 10,000円×4	—	FD-1A×2 10,000円×2	FD-1A×3 10,000円×3
		2m		FD-2A×2 15,000円×2	FD-2A×3 15,000円×3	FD-2A×4 15,000円×4	—	FD-2A×2 15,000円×2	FD-2A×3 15,000円×3
リモコン	多機能リモコン			PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円 PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円					
	アメニティリモコン			PC-AR1 14,000円					
	受光部キット（別置きタイプ）（注5）			PC-ALHZ（シルキーホワイト） 12,000円					
	ワイヤレスリモコン（単方向）			PC-LH3A 11,000円					
	鍵付リモコンケース（注6）			PC-KL3 12,000円					

（注1）本体に「フィルター」は、標準で内蔵しておりませんので、必ず別途「フィルター」を取り付けてください（熱交換器の目詰まり、ドレン水の詰まりを起こし、水漏れの原因となることがあります）。
（注2）「ロングライフフィルター」、「抗菌加工高性能フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。「フィルター」を併用する際は「フィルターボックス」が2台必要となります。
また、224・280型の「ロングライフフィルター」は、防カビ仕様ではありません。また、「フィルター」の挿入／取り出しは28～160型の構成図に示す方向となりますが、「フィルターボックス」を反転（180度回転）させることで、反対方向からの取り出しが可能です（224・280型は不可）。「フィルターボックス」を反転させた場合は、点検口を追加する必要があります。
（注3）「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の（　）内に示す加湿量は、「急」風量時の値を示しています。
（注4）「吹き出しユニット」は、吹き出しボックスと吹き出しグリルのセットです。
（注5）「受光部キット（別置きタイプ）」は、照明よりできるだけ離して（1m以上）据え付けてください（照明の影響で動作しにくくなります）。
（注6）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください（リモコンを壁掛（ケーブル露出）取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください）。
（注7）「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください（破損、水漏れの原因となります）。
（注8）224・280型の「自然蒸発式加湿器」については、当社営業窓口までお問い合わせください。
（注9）各部品の併用使用可否は、「オプション組み合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細など、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注10）「吹き出しユニット（ブラック）」は受注対応品です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
（注11）224・280型は標準素材（抗菌加工なし）となります。
（注12）加湿器交換用エレメントは受注対応品です。
（注13）「フィルター」の分割化は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

てんつり

インテリアと調和する薄くシンプルなデザイン

■てんつり 主要機能 一覧

	主要オプション					制御						サービス・工事					快適性							
	加湿器	昇降グリル※4	抗菌フィルター※4	脱臭フィルター※4	電気集じん器	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター(防カビ)※3	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房(-5℃)	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整4段※2	風向選択	オートルーバー※1
冷房暖房	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オプション	●	●	●	●	●	●	—	●
専用冷房	—	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	—	●	●	●	—	●

※1. 室内ユニット型名224・280型は不付きです。特注にて上下風向切り替えタイプ（冷房5段階、暖房7段階）を対応いたします。
※2. 室内ユニット型名224・280型は風量調整2段になります。
※3. 室内ユニット型名224・280型はオプション対応品であり防カビ仕様品ではありません。
※4. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.80をご覧ください。なお、室内ユニット型名224・280型のオプション設定はありません。

■形状・寸法・質量

室内ユニット形状(mm)					
シングル		40・45型	50・56型	63～80型	112～160型
同時／個別*ツイン		80～112型		140・160型	224～335型
同時／個別*トリプル		112～160型		224型	280・335型
同時／個別*フォー		140～224型		280・335型	—
質量(kg)	ヒーターレス	26	27	35	41

室内ユニット形状(mm)			
シングル		224型	280型
同時／個別*ツイン		—	—
同時／個別*トリプル		—	—
同時／個別*フォー		—	—
質量(kg)	ヒーターレス	80	90

（運転音が大きいのでご注意ください）
（運転音が大きいのでご注意ください）

＊個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

省エネ性

人感センサー(オプション)で、もっと省エネ(36~160型)

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。(設定温度、風量、風向を補正します。)
また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能※。
余計な運転を極力抑えながら快適な室内環境を保ちます。

※初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。また、運転開始後の停止までの時間も設定変更可能です。

■ **検知エリア**：天井高さ2.7mに対して検知範囲約7.0m×約7.2m
（床面から0.8m）

（イメージ図）

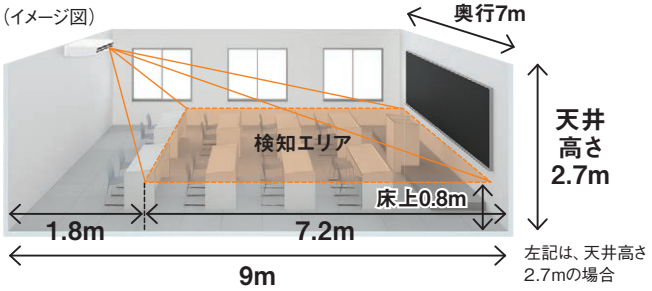

左記は、天井高さ2.7mの場合

（注）人感センサーについて
・人の動作で反応するため、在室時でも人の動作が小さい場合は、不在検知する場合があります。
・周囲と温度差がある物体が動く場所に据え付けた場合、「人がいる」と検知する場合があります。
・天井高さが高い場合（4m以上）は、在室時でも不在と検知する場合があります。
・ユニット真下の壁面から約1.8m×約7.0mは人を検知できないエリアがあります。

快適性

アメニティ・オートルーバー採用

吹き出し口にアメニティ・オートルーバーを採用し、上下吹き出しを自動コントロール。停止時にはオートルーバーがシャッターの役割をします。

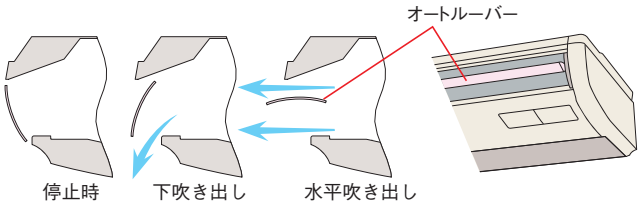

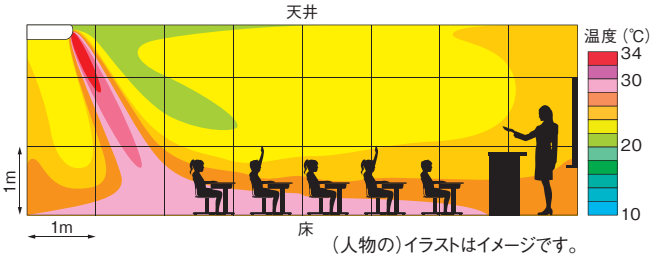

（人物の）イラストはイメージです。

暖房時は足もとを中心に部屋全体に心地良い暖かさが広がります。

・シミュレーション条件
部屋の広さ: 高さ2.7m×縦8m×横8m
140型　H急風　下吹き設定
暖房標準条件: 吸い込み温度20℃

低運転音

新開発のファンを搭載し、消費電力の低減と低運転音を実現（36~160型）

新型シロッコファン&新型ケーシングを採用。ファンの翼形状と吹き出し口形状を改良することで送風効率の向上と低運転音化を図りました。

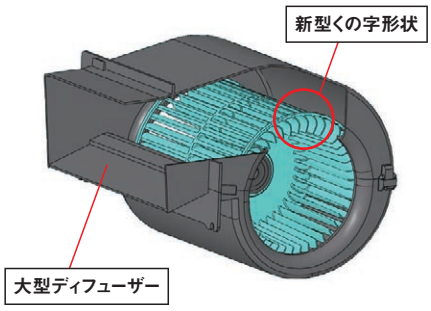

■消費電力比較

型式	従来機（RPC-AP○○K3）	新型機（RPC-AP○○K4）	低減率※
56型	0.10kW	0.05kW	50%
140型	0.21kW	0.16kW	約23%

※低減率はH急風時において。

■運転音比較　［単位：dB（A）］

型式	室内風量	従来機	新型機
50型	H急風	45	38
	弱風	34	28
80型	H急風	45	40
	弱風	34	29
112型	H急風	45	44
	弱風	36	32
140型	H急風	50	48
	弱風	38	35

レイアウト対応力

高天井設置にも対応

	天井高さ	
	36~80型	90~160型
急風	2.7m	3.3m
H急風	3.5m	4.3m

工事性・メンテナンス性

樹脂製植毛レスオートルーバー採用（36~160型）

樹脂製植毛レスオートルーバー採用により付いた汚れを簡単にふき取れます。



ロングライフフィルター（防カビ）を標準装備（36~160型）

約2,500時間メンテナンスが不要です。
（一般事務所の場合）
※224・280型は防カビ仕様ではありません。

左右2方向からドレン配管が可能

設置状況に応じて左右どちらからでもドレン配管施工が可能です。
※昇降グリルキット取り付け時は冷媒配管側のみ。

ドレンアップメカ（オプション）抗菌※処理（36~160型）

本体内組み込み可能。新たに銀イオン系の抗菌剤を採用しました。

※試験機関：（財）日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAIIシェーク法を基にした弊社独自の試験方法による

ドレン最大揚程（製品上面からの距離）
36～160型：600mm
224・280型：500mm



昇降グリルキット（オプション）

フィルター清掃作業を容易にする昇降グリルキット（オプション）。昇降距離は最大3mで高天井にも対応可能です。多機能リモコン※から操作できます。
また、オプションの昇降専用ワイヤレスリモコンと昇降専用受光部キットを使えば複数台の室内ユニットの同時運転設定時もフィルター清掃作業は個別に行うことができます。
※多機能リモコンの詳細については、P.187・188をご参照ください。

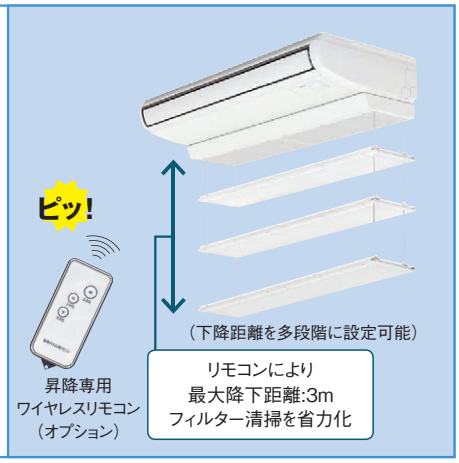

設計対応力

SEK
抗菌加工高性能フィルター（オプション）

抗菌加工高性能フィルターにSEKマーク（赤）を取得した高付加価値のある素材を採用しました。高性能ろ材内で細菌を抑制し、クリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果
2. 効果の耐久性
3. 加工の安全性

（社）繊維評価技術協議会
認証番号　076SA09
制菌加工
（繊維上の細菌の増殖を抑制します。）
試験方法（震盪吸収法）
商名:無機系（銀ゼオライト）
三喜ゴム株式会社
日立アプライアンス株式会社

注）本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

脱臭フィルター（オプション）［受注対応品］

脱臭フィルター（オプション）は特殊化学繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分をしっかり吸着し、脱臭します。効果が薄れたときは約1日の天日干しで脱臭力が回復し、再利用が可能です。

詳しくは P.24

オイルガードフィルター（オプション）

油煙に強い不織布製のろ材を採用し室内ユニット内の汚れを抑制します。フィルターは使い捨てタイプなので清掃の手間が省け、衛生面を配慮しています。
フィルターの脱着は、標準ロングライフフィルター同様に吸い込みグリルのツメに差し込む方式のため、ろ材交換が容易です。
（フィルター枠はそのまま再使用します。）

■てんつり

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW　暖房：4.0（1.5～5.3）kW

463 RPC-AP40GHJ1 単
464 RPC-AP40GH1

室内RPC-AP40K4	120,000円
室外RAS-AP40GHJ 単・AP40GH	284,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	422,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW　暖房：4.5（1.5～5.9）kW

465 RPC-AP45GHJ1 単
466 RPC-AP45GH1

室内RPC-AP45K4	123,000円
室外RAS-AP45GHJ 単・AP45GH	310,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	451,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW　暖房：5.0（1.5～6.3）kW

467 RPC-AP50GHJ1 単
468 RPC-AP50GH1

室内RPC-AP50K4	149,000円
室外RAS-AP50GHJ 単・AP50GH	341,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	508,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW　暖房：5.6（2.2～7.1）kW

469 RPC-AP56GHJ1 単
470 RPC-AP56GH1

室内RPC-AP56K4	155,000円
室外RAS-AP56GHJ 単・AP56GH	362,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	535,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW　暖房：6.3（2.2～8.0）kW

471 RPC-AP63GHJ1 単
472 RPC-AP63GH1

室内RPC-AP63K4	161,000円
室外RAS-AP63GHJ 単・AP63GH	382,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	561,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

473 RPC-AP80GHJ1 単
474 RPC-AP80GH1

室内RPC-AP80K4	173,000円
室外RAS-AP80GHJ 単・AP80GH	418,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	609,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

475 RPC-AP112GH1

室内RPC-AP112K4	188,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	690,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

476 RPC-AP140GH1

室内RPC-AP140K4	209,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	800,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

477 RPC-AP160GH1

室内RPC-AP160K4	227,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	878,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

478 RPC-AP224GH

室内RPC-AP224K	283,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,169,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

479 RPC-AP280GH

室内RPC-AP280K	349,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,427,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

480 RPC-AP80GHPJ1 単
481 RPC-AP80GHP1

室内RPC-AP40K4×2	240,000円
室外RAS-AP80GHJ 単・AP80GH	418,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	693,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	711,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

482 RPC-AP112GHP1

室内RPC-AP56K4×2	310,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	829,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	847,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

483 RPC-AP140GHP1

室内RPC-AP71K4×2	334,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	942,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	960,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

484 RPC-AP160GHP1

室内RPC-AP80K4×2	346,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,014,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,032,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

485 RPC-AP224GHP1

室内RPC-AP112K4×2	376,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,281,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,299,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

486 RPC-AP280GHP1

室内RPC-AP140K4×2	418,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,515,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,533,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

487 RPC-AP335GHP1

室内RPC-AP160K4×2	454,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,661,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,679,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

488 RPC-AP112GHG1

室内RPC-AP40K4×3	360,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	887,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	923,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～18.0）kW

489 RPC-AP140GHG1

室内RPC-AP45K4×3	369,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	985,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,021,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～20.0）kW

490 RPC-AP160GHG1

室内RPC-AP56K4×3	465,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,141,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,177,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

491 RPC-AP224GHG1

室内RPC-AP80K4×3	519,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,430,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,466,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

492 RPC-AP280GHG1

室内RPC-AP90K4×3	534,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,637,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,673,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

493 RPC-AP335GHG1

室内RPC-AP112K4×3	564,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,777,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,813,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～18.0）kW

494 RPC-AP140GHW1

室内RPC-AP36K4×4	476,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,118,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,172,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～20.0）kW

495 RPC-AP160GHW1

室内RPC-AP40K4×4	480,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,182,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,236,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

496 RPC-AP224GHW1

室内RPC-AP56K4×4	620,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,559,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,613,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

497 RPC-AP280GHW1

室内RPC-AP71K4×4	668,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,799,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,853,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

498 RPC-AP335GHW1

室内RPC-AP80K4×4	692,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,933,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,987,000円

日立アプライアンスホームページ
http://www.hitachi-ap.co.jp/

最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

日立の業務用エアコンリース
コスト重視のお客様に
ファイナンスリース
修理保証付
サポートリース
初期投資を抑えたい方に、ご希望に沿ったプランをお選びいただけます。
詳しくは P.231

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんつり

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW ｜ 暖房：4.0（1.5～5.3）kW

499 RPC-AP40SHJ1 ㊣ Green
500 RPC-AP40SH1 Green

室内RPC-AP40K4	120,000円
室外RAS-AP40SHJ㊣・AP40SH	244,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	382,000円

45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW ｜ 暖房：4.5（1.5～5.9）kW

501 RPC-AP45SHJ1 ㊣ Green
502 RPC-AP45SH1 Green

室内RPC-AP45K4	123,000円
室外RAS-AP45SHJ㊣・AP45SH	267,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	408,000円

50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW ｜ 暖房：5.0（1.5～6.3）kW

503 RPC-AP50SHJ1 ㊣ Green
504 RPC-AP50SH1 Green

室内RPC-AP50K4	149,000円
室外RAS-AP50SHJ㊣・AP50SH	294,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	461,000円

56型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW ｜ 暖房：5.6（2.2～7.1）kW

505 RPC-AP56SHJ1 ㊣ Green
506 RPC-AP56SH1 Green

室内RPC-AP56K4	155,000円
室外RAS-AP56SHJ㊣・AP56SH	311,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	484,000円

63型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW ｜ 暖房：6.3（2.2～8.0）kW

507 RPC-AP63SHJ1 ㊣ Green
508 RPC-AP63SH1 Green

室内RPC-AP63K4	161,000円
室外RAS-AP63SHJ㊣・AP63SH	329,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	508,000円

80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW ｜ 暖房：8.0（3.5～9.0）kW

509 RPC-AP80SHJ1 ㊣ Green
510 RPC-AP80SH1 Green

室内RPC-AP80K4	173,000円
室外RAS-AP80SHJ㊣・AP80SH	360,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	551,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW ｜ 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

511 RPC-AP112SH1 Green

室内RPC-AP112K4	188,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	623,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW ｜ 暖房：14.0（5.0～16.0）kW

512 RPC-AP140SH1 Green

室内RPC-AP140K4	209,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	720,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW ｜ 暖房：16.0（5.0～18.0）kW

513 RPC-AP160SH1 Green

室内RPC-AP160K4	227,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	787,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW ｜ 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

514 RPC-AP224SH1 Green

室内RPC-AP224K	283,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,045,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW ｜ 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

515 RPC-AP280SH1 Green

室内RPC-AP280K	349,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,277,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

異容量・異タイプ
組み合わせ可能

80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW ｜ 暖房：8.0（3.5～9.0）kW

516 RPC-AP80SHPJ1 ㊣ Green
517 RPC-AP80SHP1 Green

室内RPC-AP40K4×2	240,000円
室外RAS-AP80SHJ㊣・AP80SH	360,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	635,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	653,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW ｜ 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

518 RPC-AP112SHP1 Green

室内RPC-AP56K4×2	310,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	762,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	780,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW ｜ 暖房：14.0（5.0～16.0）kW

519 RPC-AP140SHP1 Green

室内RPC-AP71K4×2	334,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	862,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	880,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW ｜ 暖房：16.0（5.0～18.0）kW

520 RPC-AP160SHP1 Green

室内RPC-AP80K4×2	346,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	923,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	941,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW ｜ 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

521 RPC-AP224SHP1 Green

室内RPC-AP112K4×2	376,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,157,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,175,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW ｜ 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

522 RPC-AP280SHP1 Green

室内RPC-AP140K4×2	418,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,365,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,383,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW ｜ 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

523 RPC-AP335SHP1

室内RPC-AP160K4×2	454,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,512,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,530,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

524 RPC-AP112SHG1

室内RPC-AP40K4×3	360,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	820,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	856,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW

525 RPC-AP140SHG1

室内RPC-AP45K4×3	369,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	905,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	941,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW

526 RPC-AP160SHG1

室内RPC-AP56K4×3	465,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,050,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,086,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

527 RPC-AP224SHG1

室内RPC-AP80K4×3	519,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,306,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,342,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

528 RPC-AP280SHG1

室内RPC-AP90K4×3	534,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,487,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,523,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

529 RPC-AP335SHG1

室内RPC-AP112K4×3	564,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,628,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,664,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW 暖房：14.0（5.0～16.0）kW

530 RPC-AP140SHW1

室内RPC-AP36K4×4	476,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,038,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,092,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW 暖房：16.0（5.0～18.0）kW

531 RPC-AP160SHW1

室内RPC-AP40K4×4	480,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,091,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,145,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW 暖房：22.4（6.3～28.0）kW

532 RPC-AP224SHW1

室内RPC-AP56K4×4	620,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,435,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,489,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW 暖房：28.0（8.0～35.0）kW

533 RPC-AP280SHW1

室内RPC-AP71K4×4	668,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,649,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,703,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW 暖房：33.5（9.0～37.5）kW

534 RPC-AP335SHW1

室内RPC-AP80K4×4	692,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,784,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	1,838,000円

日立アプライアンスホームページ
http://www.hitachi-ap.co.jp/

最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

日立の業務用エアコンリース
コスト重視のお客様に
ファイナンスリース
修理保証付
サポートリース
初期投資を抑えたい方に、ご希望に沿ったプランをお選びいただけます。
詳しくは P.231

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（てんつり）

（単位：mm）

●36～160型

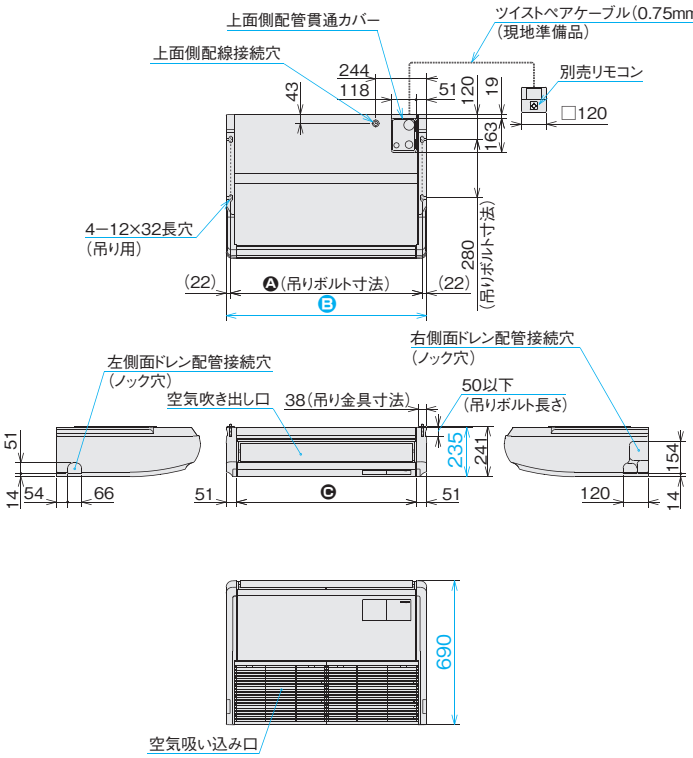

寸法対応表

型名／寸法	36～56型	63型	71～90型	112～160型
Ⓐ	916	1,226	1,226	1,536
Ⓑ	960	1,270	1,270	1,580
Ⓒ	858	1,168	1,168	1,478
Ⓓ	12.7	12.7	15.88	15.88
Ⓔ	6.35	6.35	9.52	9.52

配管接続口

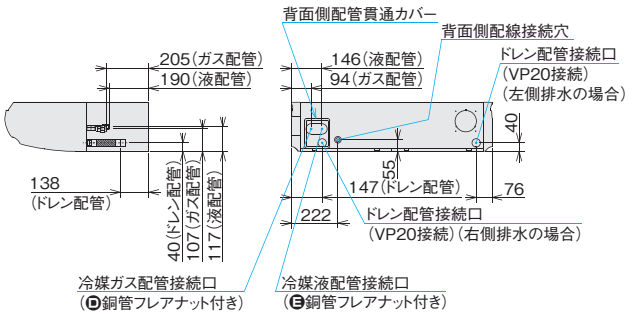

サービススペース

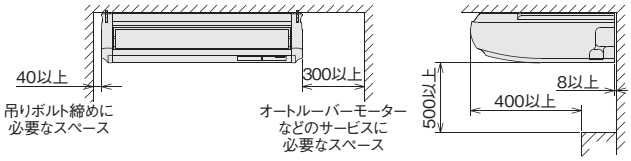

（注）天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。

●224・280型

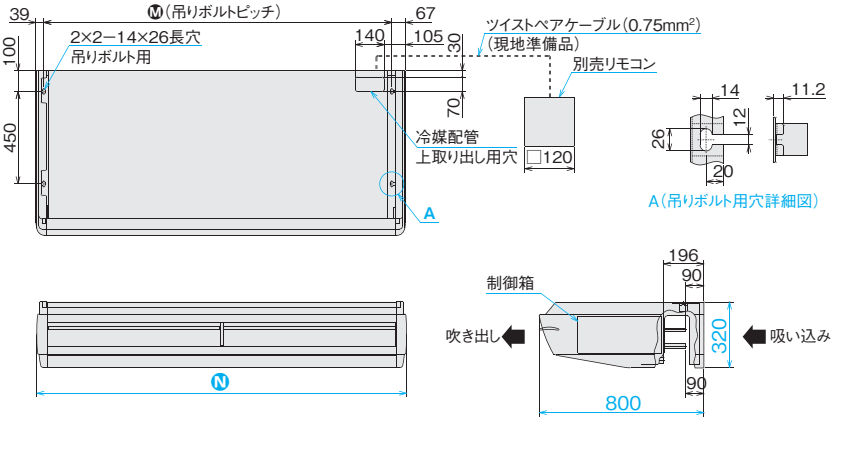

寸法対応表

型名／寸法	224型	280型
Ⓛ	9.52	12.7
Ⓜ	1,694	1,994
Ⓝ	1,800	2,100

サービススペース

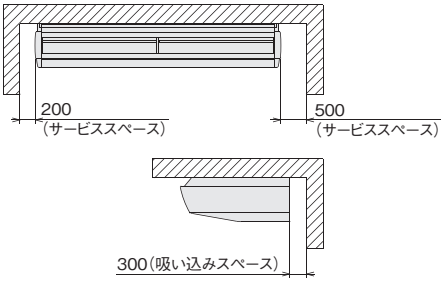

てんつり

■オプション一覧(てんつり)

品名 ＼ 型名(相当馬力)				36型(1.3)~56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)~90型(3.3)	112型(4.0)~160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
グリル	昇降グリルキット(注19)			BG-56NUP 58,000円	BG-90NUP 59,000円		BG-160NUP 60,000円	—	—
フィルター	グリル用昇降グリル	ロングライフフィルター	防カビ交換用(注1)	F-56LPC1 4,300円	F-90LPC1 5,100円		F-160LPC1 6,500円	—	—
			背面用	—	—	—	—	F-M224LPC 21,000円	F-M280LPC 25,000円
	下吸い込み用ボックス[内蔵組込キット](吸込パネル+ロングライフフィルター付)			—	—	—	—	B-M224PC 51,000円	B-M280PC 60,000円
	ボックス用(注2)(注3)	抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法65%	F-56MP-K1 26,600円	F-90MP-K1 30,300円		F-160MP-K1 36,300円	—	—
		脱臭フィルター(受注対応)(注4)		F-56LPC-D 37,000円	F-90LPC-D 43,500円		F-160LPC-D 50,000円	—	—
	フィルターボックス			B-56MP 27,600円	B-90MP 30,000円		B-160MP 31,500円	—	—
	オイルガードフィルター(注5)(注6)			F-56LPC-G 19,000円	F-90LPC-G 20,000円		F-160LPC-G 22,000円	—	—
		交換用フィルター(ろ材)		F-56LPC-GF 18,000円	F-90LPC-GF 21,000円		F-160LPC-GF 23,000円	—	—
補助	ドレンアップメカ(注7)(注12)			DUPC-63K1 39,600円(抗菌剤採用)		DUPC-160K1 45,100円(抗菌剤採用)		DU-M280PC1 60,000円	
	上配管セット(注8)			SSF-63K 5,500円		SSF-160K 7,700円		—	—
	ダクトアダプター(新鮮空気取り入れ口用、φ100)			PD-100 2,500円				—	—
	背面化粧シート(注21)			HKS-56K 15,700円	HKS-90K 17,400円		HKS-160K 20,600円	—	—
リモコン	多機能リモコン			PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円 PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円					
	人感センサーキット(注13)~(注20)			SOR-NEP 20,000円				—	
	アメニティリモコン			—				PC-AR1 14,000円	
	受光部キット(注9)			PC-ALHP1 12,000円				PC-ALHZ(シルキーホワイト) 12,000円	
	ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-LH3B 11,000円				PC-LH3A 11,000円	
	昇降専用受光部キット(注9)			PC-ALUHP 10,000円				—	
	昇降専用ワイヤレスリモコン			PC-LG2 2,000円				—	
	鍵付リモコンケース(注10)			PC-KL3 12,000円					

(注1) 「ロングライフフィルター(防カビ)」は、吸い込みグリルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
(注2) 「抗菌加工高性能フィルター」および「脱臭フィルター」使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。「H急風」、「増速機能」設定の詳細は「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注3) 「抗菌加工高性能フィルター」、「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
(注4) 「脱臭フィルター」は受注対応品です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
(注5) 「オイルガードフィルター」は、飲食店の客席など油飛沫の多い環境でご使用ください。油煙のこもる厨房や機械(切削)油飛沫が多い工場での使用はできません。
(注6) 「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり店内に発生する油煙を捕集するものではありません。また、定期的な点検[別売「交換用フィルター(ろ材)」の交換など]を必ず実施してください(室内ユニットの故障の原因となる場合があります)。
(注7) 「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)… 「36~160型のみ」。また、「ドレンアップメカ」取付面のみサービススペースを300mm以上確保し、施工してください。
(注8) 「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。
(注9) 「受光部キット」「昇降専用受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。「昇降専用受光部キット」は「昇降グリルキット」の台数と同数必要となります。
(注10) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください(リモコンを壁掛(ケーブル露出)取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください)。
(注11) 各部品の併用使用可否は、「オプション組み合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注12) ドレンアップメカ用「隙間埋め用化粧カバー」は特注対応いたしますので、当社営業窓口までお問い合わせください… 「224、280型のみ」。
(注13) 「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみとなります。冷房専用機、エコ・アイスmini、寒さ知らず、ビル用マルチエアコン[コンパクト型]には、「人感センサーキット」は使用できません。
(注14) リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません。(多機能リモコンについての詳細は、P.187・188をご参照ください。)
(注15) 1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。渡りレスには対応していません。
(注16) 親子リモコン(2リモコン)でご使用する場合は、親リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
(注17) リモコンレスには対応していません。
(注18) 集中制御機器から人感センサーの設定はできません。
(注19) 室外ユニットで「同時機」設定する場合は、全室内ユニットに「人感センサーキット」を使用してください。また一部機能制限がありますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
(注20) ルームサーモ機能は使用できません。
(注21) 「背面化粧シート」は室内ユニットの背面のみにご使用ください。「昇降グリルキット」用、「フィルターボックス」用に「背面化粧シート」を取り付けする場合は、特注対応いたします。

■オプション構成図(てんつり)

●36~160型

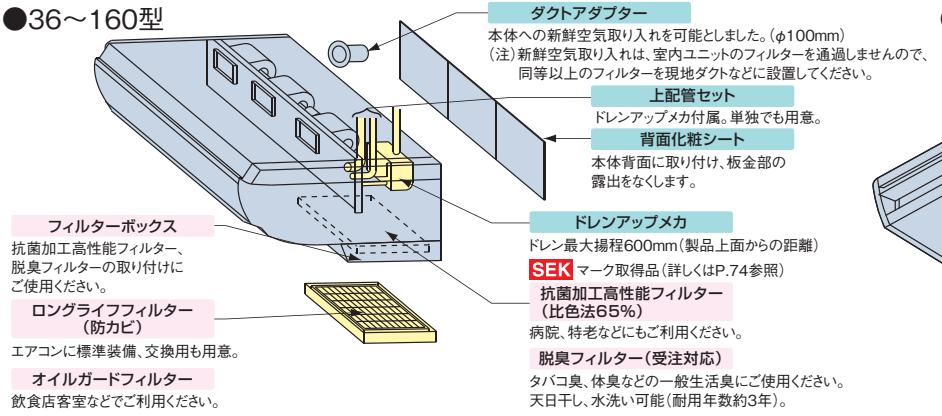

●224・280型

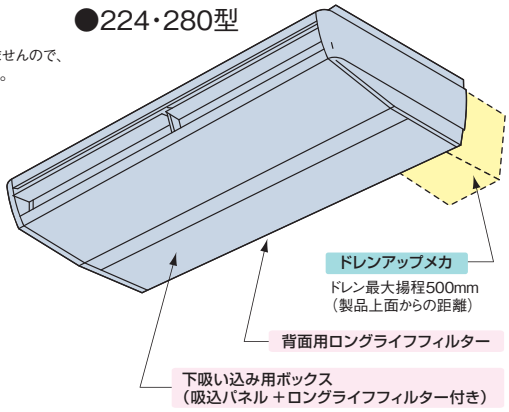

■オプション組み合わせ表(てんつり)

●40~160型

○:併用可 ×:併用不可

組み合わせ ＼ 機種			昇降グリルキット	フィルター: グリル用昇降用(注1) ロングライフフィルター(交換用)(標準)	フィルター: ボックス用(注1)(注2) 抗菌高性能(65%)	フィルター: ボックス用(注1)(注2) 脱臭	フィルター: オイルガードフィルター専用(注3) オイルガードフィルター	補助: ドレンアップメカ 上配管セット付属	補助: 人感センサーキット	補助: 上配管セット	補助: ダクトアダプター	補助: 背面化粧シート	リモコン: 受光部キット	リモコン: 受光部キット 昇降専用
昇降グリルキット				○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
フィルター	グリル用昇降用(注1)	ロングライフフィルター(交換用)(標準)	○		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	ボックス用(注1)(注2)	抗菌高性能(65%)	×	○		×	×	○	○	○	○	○	○	×
		脱臭	×	○	×		×	○	○	○	○	○	○	×
	オイルガードフィルター専用(注3)	オイルガードフィルター	×	×	×	×		○	○	○	○	○	○	×
補助	ドレンアップメカ	上配管セット付属	○	○	○	○	○		○	×	○	○	○	○
	人感センサーキット		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○(注4)	○
	上配管セット		○	○	○	○	○	×	○		○	○	○	○
	ダクトアダプター		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○
	背面化粧シート		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○	○	○(注4)	○	○	○		×
	昇降専用受光部キット		○	○	×	×	×	○	○	○	○	○	×	

(注1) 「ロングライフフィルター」は、エアコン(室内ユニット)より吸い込みグリルごと取り外し、「昇降グリルキット」または「フィルターボックス」一次(吸い込み)側に取り付けて使用します。
(注2) 「抗菌加工高性能フィルター」、「脱臭フィルター」には、別売「フィルターボックス」が必要です。
(注3) 「オイルガードフィルター」は、標準グリル専用となります。
(注4) 人感センサーの設定には「多機能リモコン」が必要です。「受光部キット」から人感センサーの設定はできません。

●224・280型

○:併用可 ×:併用不可

組み合わせ ＼ 機種			フィルター: 背面用(注1) エアーフィルター(標準)	フィルター: 背面用(注1) ロングライフ	フィルター: 下吸い込み用ボックス[内蔵組込キット](吸込パネル+ロングライフフィルター付)	補助: ドレンアップメカ
フィルター	背面用(注1)	エアーフィルター(標準)		×	×	○
		ロングライフ	×		×	○
	下吸い込み用ボックス[内蔵組込キット](吸込パネル+ロングライフフィルター付)		×	×		○
補助	ドレンアップメカ		○	○	○	

(注1) 「ロングライフフィルター」取り付け時は、エアコン(室内ユニット)に標準装着済みの「エアーフィルター」を取り外してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

NEW

かべかけ

全機種前面フラットパネル採用
据え付け時の作業性を向上

■かべかけ 主要機能 一覧

	主要オプション					制御						サービス・工事					快適性								
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器連動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター	冷媒チャージレス	ドレンアップキット	防カビフィルター	タイマー運転	年間冷房(-5℃)	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整4段※2	風向選択	オートルーバー
冷房	—	—	—	—	—	—	●※1	●	●※1	ワイヤード	●	●	ワイヤード	●	—	●	オプション	●	●	●	●	—	●	●	—	●
冷房専用	—	—	—	—	—	—	●※1	●	●※1		●	●		●	—	●		●	●	●	—	—	●	●	—	●

※1. 複数台の室内ユニットを1台のリモコンで同時運転する場合は、別売受光部キット(PC-ALHZF)または多機能リモコンが必要です。
※2. 多機能リモコン、ワイヤレスリモコン(PC-LH3B)との組み合わせ時のみの機能です。その他のリモコンは使用できません。

■形状・寸法・質量

室内ユニット形状(mm)					
シングル	—	40・45型	50・56型	63～80型	112型
同時／個別*ツイン	40～63型	80型	112型	140・160型	224型
同時／個別*トリプル	—	112・140型	160型	224型	280・335型
同時／個別*フォー	112～140型	160型	224型	280・335型	—
質量(kg)	10	11	17	18	18

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

e-LINE対応

22～45型も追加し、全馬力ともe-LINE対応が可能に

レイアウト対応力

コンパクトサイズ

22～36型は790mm幅寸法で、柱と柱の間の狭い部屋でも据え付けが可能です。

デザイン

前面フラットパネル採用

前面フラットパネルを全機種に採用。ホコリがつきにくく、メンテナンス性の向上とともに、統一性をもたせました。また、前面パネルは取り外し容易で、水洗いもできます。

集中制御

集中制御対応改良

集中制御時、ワイヤードリモコンの取り付けは不要です。(同時ツイン、同時トリプル、同時フォー機は除く)



膨張弁機外取付タイプ【受注対応】

低暗騒音環境でのご使用に

運転音は反響音の影響により表示値より大きくなりますので、ホテルなど暗騒音が低い部屋でのご使用には膨張弁機外取付タイプ(RPK-AP**KH1)をお選びください。この場合、別売膨張弁キット(EV-AP36H1)と組み合わせてご使用願います。

膨張弁キット EV-AP36H1

工事性

前面パネルを外さずに作業が可能

- 前面パネルを取り外さずに、各種スイッチの設定ができます。(e-LINE切り替え、ワイヤード⟷ワイヤレス切り替え、号機設定、冷媒系統設定)

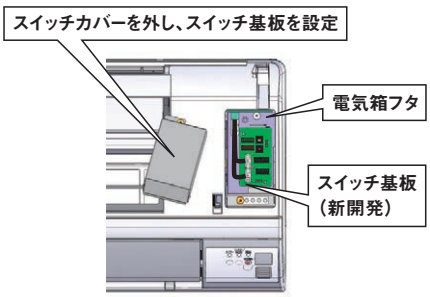

- 前面パネルを取り外さずに、電気箱フタを外して現地配線(電源線、伝送線、リモコン線)の結線ができます。

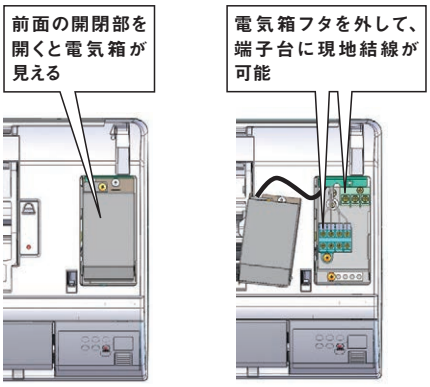

イラスト(着色)はイメージです。

ドレンアップキット(オプション)

高揚程ドレンアップの採用で、据え付け性が向上しました。かべかけタイプ室内ユニットの本体左右に取り付け可能です。



リモコン

ワイヤレスリモコンで運転操作

- シングル、個別ツイン、個別トリプル、個別フォー機に使用する場合、ユニット内蔵の受光部を使用し、ワイヤレス対応します。多機能リモコン※に変更もできます。

- 受信音でリモコン操作の確認可能。
- 同時ツイン、同時トリプル、同時フォー機に使用する場合は、別売受光部キット(PC-ALHZF)または多機能リモコン※が必要です。

(集中制御系への接続時、1台のワイヤレスリモコンで複数台運転時、ワイヤードリモコンとワイヤレスリモコン併用時は制約がありますのでご相談ください。)

※多機能リモコンの詳細についてはP.187・188をご参照ください。

ご注意

飲食店など油飛沫の多い客席などの環境では標準ユニットを使用せず、外板樹脂部品の一部に塗装を施したユニットをご使用ください。標準ユニットは油により変形破損することがあります。
機械(切削)油飛沫が多い工場では外板樹脂部品の一部に塗装を施したユニットも使用できません。油煙がこもる厨房は、厨房用てんつりをご使用ください。
外板樹脂部品の一部に塗装を施したユニットは受注対応いたします。

■かべかけ

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)

NEW 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW　暖房：4.0(1.5～5.3)kW

535 RPK-AP40GHJ1 (単) Green
536 RPK-AP40GH1 Green

室内RPK-AP40K1	109,000円
室外RAS-AP40GHJ (単)・AP40GH	284,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	404,000円

NEW 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.5～5.9)kW

537 RPK-AP45GHJ1 (単) Green
538 RPK-AP45GH1 Green

室内RPK-AP45K1	112,000円
室外RAS-AP45GHJ (単)・AP45GH	310,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	433,000円

NEW 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

539 RPK-AP50GHJ1 (単) Green
540 RPK-AP50GH1 Green

室内RPK-AP50K1	133,000円
室外RAS-AP50GHJ (単)・AP50GH	341,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	485,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW　暖房：5.6(2.2～7.1)kW

541 RPK-AP56GHJ1 (単) Green
542 RPK-AP56GH1 Green

室内RPK-AP56K1	140,000円
室外RAS-AP56GHJ (単)・AP56GH	362,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	513,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW　暖房：6.3(2.2～8.0)kW

543 RPK-AP63GHJ1 (単) Green
544 RPK-AP63GH1 Green

室内RPK-AP63K1	148,000円
室外RAS-AP63GHJ (単)・AP63GH	382,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	541,000円

NEW 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW　暖房：8.0(3.5～10.6)kW

545 RPK-AP80GHJ1 (単) Green
546 RPK-AP80GH1 Green

室内RPK-AP80K1	159,000円
室外RAS-AP80GHJ (単)・AP80GH	418,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	588,000円

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW　暖房：11.2(5.0～14.0)kW

547 RPK-AP112GH1 Green

室内RPK-AP112K1	167,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	662,000円

注）多機能リモコンで使用することも可能です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 2 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 40型(1.5馬力相当) R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW　暖房：4.0(1.5～5.3)kW

548 RPK-AP40GHPJ1 (単) Green
549 RPK-AP40GHP1 Green

室内RPK-AP22K1×2	190,000円
室外RAS-AP40GHJ (単)・AP40GH	284,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	509,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	513,000円

NEW 45型(1.8馬力相当) R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.5～5.9)kW

550 RPK-AP45GHPJ1 (単) Green
551 RPK-AP45GHP1 Green

室内RPK-AP22K1×2	190,000円
室外RAS-AP45GHJ (単)・AP45GH	310,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	535,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	539,000円

NEW 50型(2.0馬力相当) R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

552 RPK-AP50GHPJ1 (単) Green
553 RPK-AP50GHP1 Green

室内RPK-AP28K1×2	194,000円
室外RAS-AP50GHJ (単)・AP50GH	341,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	570,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	574,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW　暖房：5.6(2.2～7.1)kW

554 RPK-AP56GHPJ1 (単) Green
555 RPK-AP56GHP1 Green

室内RPK-AP28K1×2	194,000円
室外RAS-AP56GHJ (単)・AP56GH	362,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	591,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	595,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW　暖房：6.3(2.2～8.0)kW

556 RPK-AP63GHPJ1 (単) Green
557 RPK-AP63GHP1 Green

室内RPK-AP36K1×2	210,000円
室外RAS-AP63GHJ (単)・AP63GH	382,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	627,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	631,000円

NEW 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW　暖房：8.0(3.5～10.6)kW

558 RPK-AP80GHPJ1 (単) Green
559 RPK-AP80GHP1 Green

室内RPK-AP40K1×2	218,000円
室外RAS-AP80GHJ (単)・AP80GH	418,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	671,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	675,000円

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW　暖房：11.2(5.0～14.0)kW

560 RPK-AP112GHP1 Green

室内RPK-AP56K1×2	280,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	799,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	803,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW　暖房：14.0(5.0～18.0)kW

561 RPK-AP140GHP1 Green

室内RPK-AP71K1×2	308,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	916,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	920,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW　暖房：16.0(5.0～20.0)kW

562 RPK-AP160GHP1 Green

室内RPK-AP80K1×2	318,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	986,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	990,000円

NEW 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

563 RPK-AP224GHP1 Green

室内RPK-AP112K1×2	334,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,239,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	1,243,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■かべかけ

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン【受注対応】 膨張弁機外取付タイプ

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 2 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW **40** 型(1.5馬力相当) R410A
冷房:3.6(1.5～4.0)kW 暖房:4.0(1.5～5.3)kW

564 RPK-AP40GHPJH1 (単) Green
565 RPK-AP40GHPH1 Green

室内RPK-AP22KH1×2	164,000円
室外RAS-AP40GHJ (単)・AP40GH	284,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	531,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	535,000円

NEW **45** 型(1.8馬力相当) R410A
冷房:4.0(1.5～4.5)kW 暖房:4.5(1.5～5.9)kW

566 RPK-AP45GHPJH1 (単) Green
567 RPK-AP45GHPH1 Green

室内RPK-AP22KH1×2	164,000円
室外RAS-AP45GHJ (単)・AP45GH	310,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	557,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	561,000円

NEW **50** 型(2.0馬力相当) R410A
冷房:4.5(1.5～5.0)kW 暖房:5.0(1.5～6.3)kW

568 RPK-AP50GHPJH1 (単) Green
569 RPK-AP50GHPH1 Green

室内RPK-AP28KH1×2	166,000円
室外RAS-AP50GHJ (単)・AP50GH	341,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	590,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	594,000円

NEW **56** 型(2.3馬力相当) R410A
冷房:5.0(2.2～5.6)kW 暖房:5.6(2.2～7.1)kW

570 RPK-AP56GHPJH1 (単) Green
571 RPK-AP56GHPH1 Green

室内RPK-AP28KH1×2	166,000円
室外RAS-AP56GHJ (単)・AP56GH	362,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	611,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	615,000円

注)個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW **63** 型(2.5馬力相当) R410A
冷房:5.6(2.2～6.3)kW 暖房:6.3(2.2～8.0)kW

572 RPK-AP63GHPJH1 (単) Green
573 RPK-AP63GHPH1 Green

室内RPK-AP36KH1×2	184,000円
室外RAS-AP63GHJ (単)・AP63GH	382,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	649,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	653,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 3 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW **112** 型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5～11.2)kW 暖房:11.2(5.0～14.0)kW

574 RPK-AP112GHG1 Green

室内RPK-AP40K1×3	327,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	854,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	869,000円

NEW **140** 型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7～14.0)kW 暖房:14.0(5.0～18.0)kW

575 RPK-AP140GHG1 Green

室内RPK-AP45K1×3	336,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	952,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	967,000円

NEW **160** 型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW 暖房:16.0(5.0～20.0)kW

576 RPK-AP160GHG1 Green

室内RPK-AP56K1×3	420,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,096,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,111,000円

NEW **224** 型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

577 RPK-AP224GHG1 Green

室内RPK-AP80K1×3	477,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,388,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,403,000円

注)個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW **280** 型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW 暖房:28.0(8.0～35.0)kW

578 RPK-AP280GHG1 Green

室内RPK-AP90K1×3	489,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,592,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,607,000円

NEW **335** 型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW 暖房:33.5(9.0～37.5)kW

579 RPK-AP335GHG1

室内RPK-AP112K1×3	501,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,714,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,729,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 4 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B) 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5~11.2)kW 暖房:11.2(5.0~14.0)kW

580 RPK-AP112GHW1 Green

室内RPK-AP28K1×4	388,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	941,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	967,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7~14.0)kW 暖房:14.0(5.0~18.0)kW

581 RPK-AP140GHW1 Green

室内RPK-AP36K1×4	420,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,062,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,088,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0~16.0)kW 暖房:16.0(5.0~20.0)kW

582 RPK-AP160GHW1 Green

室内RPK-AP40K1×4	436,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,138,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,164,000円

NEW 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0~22.4)kW 暖房:22.4(6.3~28.0)kW

583 RPK-AP224GHW1 Green

室内RPK-AP56K1×4	560,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,499,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,525,000円

NEW 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0~28.0)kW 暖房:28.0(8.0~35.0)kW

584 RPK-AP280GHW1 Green

室内RPK-AP71K1×4	616,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,747,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,773,000円

NEW 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2~33.5)kW 暖房:33.5(9.0~37.5)kW

585 RPK-AP335GHW1

室内RPK-AP80K1×4	636,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,877,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,903,000円

注)個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー【受注対応】 膨張弁機外取付タイプ

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 4 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B) 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5~11.2)kW 暖房:11.2(5.0~14.0)kW

586 RPK-AP112GHWH1 Green

室内RPK-AP28KH1×4	332,000円
室外RAS-AP112GH	484,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	96,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	981,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,007,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7~14.0)kW 暖房:14.0(5.0~18.0)kW

587 RPK-AP140GHWH1 Green

室内RPK-AP36KH1×4	368,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	96,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,106,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,132,000円

注)個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

省エネの達人 冷暖 シングル

ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)

NEW 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:3.6(1.5~4.0)kW 暖房:4.0(1.5~5.3)kW

588 RPK-AP40SHJ1 (単) Green
589 RPK-AP40SH1 Green

室内RPK-AP40K1	109,000円
室外RAS-AP40SHJ(単)・AP40SH	244,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	364,000円

NEW 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:4.0(1.5~4.5)kW 暖房:4.5(1.5~5.9)kW

590 RPK-AP45SHJ1 (単) Green
591 RPK-AP45SH1 Green

室内RPK-AP45K1	112,000円
室外RAS-AP45SHJ(単)・AP45SH	267,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	390,000円

NEW 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:4.5(1.5~5.0)kW 暖房:5.0(1.5~6.3)kW

592 RPK-AP50SHJ1 (単) Green
593 RPK-AP50SH1 Green

室内RPK-AP50K1	133,000円
室外RAS-AP50SHJ(単)・AP50SH	294,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	438,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:5.0(2.2~5.6)kW 暖房:5.6(2.2~7.1)kW

594 RPK-AP56SHJ1 (単) Green
595 RPK-AP56SH1 Green

室内RPK-AP56K1	140,000円
室外RAS-AP56SHJ(単)・AP56SH	311,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	462,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:5.6(2.2~6.3)kW 暖房:6.3(2.2~8.0)kW

596 RPK-AP63SHJ1 (単) Green
597 RPK-AP63SH1 Green

室内RPK-AP63K1	148,000円
室外RAS-AP63SHJ(単)・AP63SH	329,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	488,000円

NEW 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:7.1(3.2~8.0)kW 暖房:8.0(3.5~9.0)kW

598 RPK-AP80SHJ1 (単) Green
599 RPK-AP80SH1 Green

室内RPK-AP80K1	159,000円
室外RAS-AP80SHJ(単)・AP80SH	360,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	530,000円

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5~11.2)kW 暖房:11.2(5.0~14.0)kW

600 RPK-AP112SH1 Green

室内RPK-AP112K1	167,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	595,000円

注)多機能リモコンで使用することも可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)
個別 2 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)
異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 40型(1.5馬力相当) R410A
冷房:3.6(1.5～4.0)kW 暖房:4.0(1.5～5.3)kW

601 RPK-AP40SHPJ1 (単) Green
602 RPK-AP40SHP1 Green

室内RPK-AP22K1×2	190,000円
室外RAS-AP40SHJ (単)・AP40SH	244,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	469,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	473,000円

NEW 45型(1.8馬力相当) R410A
冷房:4.0(1.5～4.5)kW 暖房:4.5(1.5～5.9)kW

603 RPK-AP45SHPJ1 (単) Green
604 RPK-AP45SHP1 Green

室内RPK-AP22K1×2	190,000円
室外RAS-AP45SHJ (単)・AP45SH	267,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	492,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	496,000円

NEW 50型(2.0馬力相当) R410A
冷房:4.5(1.5～5.0)kW 暖房:5.0(1.5～6.3)kW

605 RPK-AP50SHPJ1 (単) Green
606 RPK-AP50SHP1 Green

室内RPK-AP28K1×2	194,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	523,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	527,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) R410A
冷房:5.0(2.2～5.6)kW 暖房:5.6(2.2～7.1)kW

607 RPK-AP56SHPJ1 (単) Green
608 RPK-AP56SHP1 Green

室内RPK-AP28K1×2	194,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	540,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	544,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) R410A
冷房:5.6(2.2～6.3)kW 暖房:6.3(2.2～8.0)kW

609 RPK-AP63SHPJ1 (単) Green
610 RPK-AP63SHP1 Green

室内RPK-AP36K1×2	210,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	574,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	578,000円

NEW 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:7.1(3.2～8.0)kW 暖房:8.0(3.5～9.0)kW

611 RPK-AP80SHPJ1 (単) Green
612 RPK-AP80SHP1 Green

室内RPK-AP40K1×2	218,000円
室外RAS-AP80SHJ (単)・AP80SH	360,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	613,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	617,000円

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:10.0(4.5～11.2)kW 暖房:11.2(5.0～14.0)kW

613 RPK-AP112SHP1 Green

室内RPK-AP56K1×2	280,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	732,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	736,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7～14.0)kW 暖房:14.0(5.0～16.0)kW

614 RPK-AP140SHP1 Green

室内RPK-AP71K1×2	308,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	836,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	840,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW 暖房:16.0(5.0～18.0)kW

615 RPK-AP160SHP1 Green

室内RPK-AP80K1×2	318,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	895,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	899,000円

NEW 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW 暖房:22.4(6.3～28.0)kW

616 RPK-AP224SHP2 Green

室内RPK-AP112K1×2	334,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,115,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	1,119,000円

注)個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン【受注対応】 膨張弁機外取付タイプ

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)
個別 2 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)
異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 40型(1.5馬力相当) R410A
冷房:3.6(1.5～4.0)kW 暖房:4.0(1.5～5.3)kW

617 RPK-AP40SHPJH1 (単) Green
618 RPK-AP40SHPH1 Green

室内RPK-AP22KH1×2	164,000円
室外RAS-AP40SHJ (単)・AP40SH	244,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	491,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	495,000円

NEW 45型(1.8馬力相当) R410A
冷房:4.0(1.5～4.5)kW 暖房:4.5(1.5～5.9)kW

619 RPK-AP45SHPJH1 (単) Green
620 RPK-AP45SHPH1 Green

室内RPK-AP22KH1×2	164,000円
室外RAS-AP45SHJ (単)・AP45SH	267,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	514,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	518,000円

NEW 50型(2.0馬力相当) R410A
冷房:4.5(1.5～5.0)kW 暖房:5.0(1.5～6.3)kW

621 RPK-AP50SHPJH1 (単) Green
622 RPK-AP50SHPH1 Green

室内RPK-AP28KH1×2	166,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	543,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	547,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) R410A
冷房:5.0(2.2～5.6)kW 暖房:5.6(2.2～7.1)kW

623 RPK-AP56SHPJH1 (単) Green
624 RPK-AP56SHPH1 Green

室内RPK-AP28KH1×2	166,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	560,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	564,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) R410A
冷房:5.6(2.2～6.3)kW 暖房:6.3(2.2～8.0)kW

625 RPK-AP63SHPJH1 (単) Green
626 RPK-AP63SHPH1 Green

室内RPK-AP36KH1×2	184,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	48,000円
分岐管TW-NP06A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	596,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	600,000円

注)個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 3 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B) 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

627 RPK-AP112SHG1 Green

室内RPK-AP40K1×3	327,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	787,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	802,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW

628 RPK-AP140SHG1 Green

室内RPK-AP45K1×3	336,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	872,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	887,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

629 RPK-AP160SHG1 Green

室内RPK-AP56K1×3	420,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,005,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,020,000円

NEW 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

630 RPK-AP224SHG2 Green

室内RPK-AP80K1×3	477,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,264,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,279,000円

NEW 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

631 RPK-AP280SHG2 Green

室内RPK-AP90K1×3	489,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,442,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,457,000円

NEW 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

632 RPK-AP335SHG2

室内RPK-AP112K1×3	501,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,565,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×3	33,000円
個別 セット価格	1,580,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

同時 1 多機能リモコン (PC-ARF1)

個別 4 ワイヤレスリモコン (PC-LH3B) 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW 暖房：11.2(5.0～14.0)kW

633 RPK-AP112SHW1 Green

室内RPK-AP28K1×4	388,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	874,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	900,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW 暖房：14.0(5.0～16.0)kW

634 RPK-AP140SHW1 Green

室内RPK-AP36K1×4	420,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	982,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,008,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW 暖房：16.0(5.0～18.0)kW

635 RPK-AP160SHW1 Green

室内RPK-AP40K1×4	436,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,047,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,073,000円

NEW 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW 暖房：22.4(6.3～28.0)kW

636 RPK-AP224SHW2 Green

室内RPK-AP56K1×4	560,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,375,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,401,000円

NEW 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW 暖房：28.0(8.0～35.0)kW

637 RPK-AP280SHW2 Green

室内RPK-AP71K1×4	616,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,597,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,623,000円

NEW 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW 暖房：33.5(9.0～37.5)kW

638 RPK-AP335SHW2

室内RPK-AP80K1×4	636,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,728,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,754,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

■かべかけ

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー【受注対応】 膨張弁機外取付タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1） 同時 1

ワイヤレスリモコン（PC-LH3B） 個別 4

異容量・異タイプ組み合わせ可能

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW **112** 型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW　暖房：11.2（5.0～14.0）kW

639 **RPK-AP112SHWH1**

室内RPK-AP28KH1×4	332,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	96,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP06A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	914,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	940,000円

NEW **140** 型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

640 **RPK-AP140SHWH1**

室内RPK-AP36KH1×4	368,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	96,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,026,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-LH3B×4	44,000円
個別 セット価格	1,052,000円

■室内ユニット寸法図（かべかけ）

（単位：mm）

●22～36型

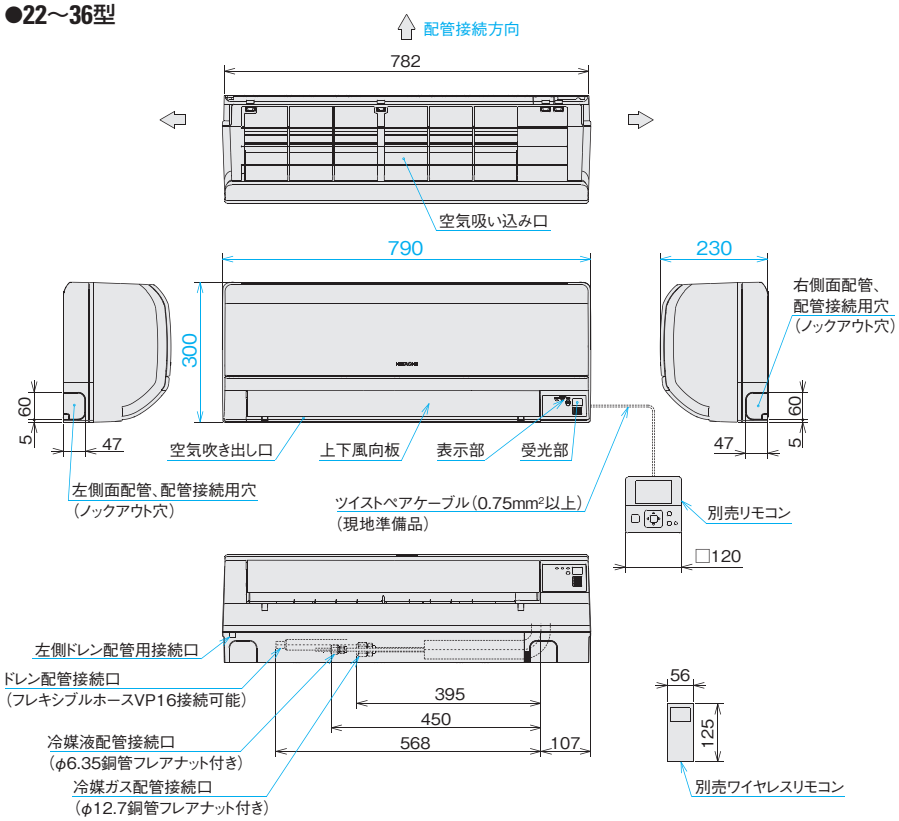

（注1）ドレン配管は、左右取り出しができます。ドレン取り出し方向を左側とする場合はドレンホースを左側ドレン配管接続口に付け替えてください。

別売膨張弁キット〔推奨取付姿勢〕（22～36型のみ）

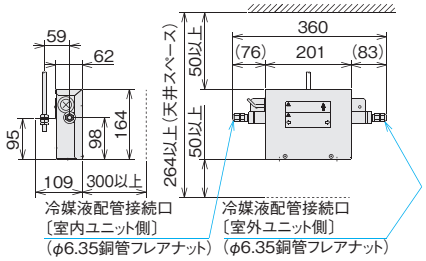

（注）膨張弁機外取付タイプは配管から流動音が発生する場合がありますので、左背面方向からの配管取り出しは極力避け、右背面方向から配管を取り出してください。

サービススペース

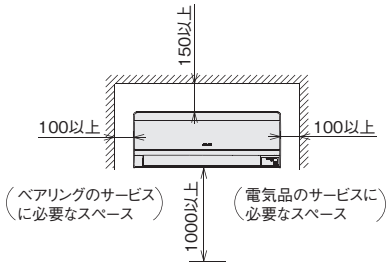

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室内ユニット寸法図（かべかけ）

（単位：mm）

●40・45型

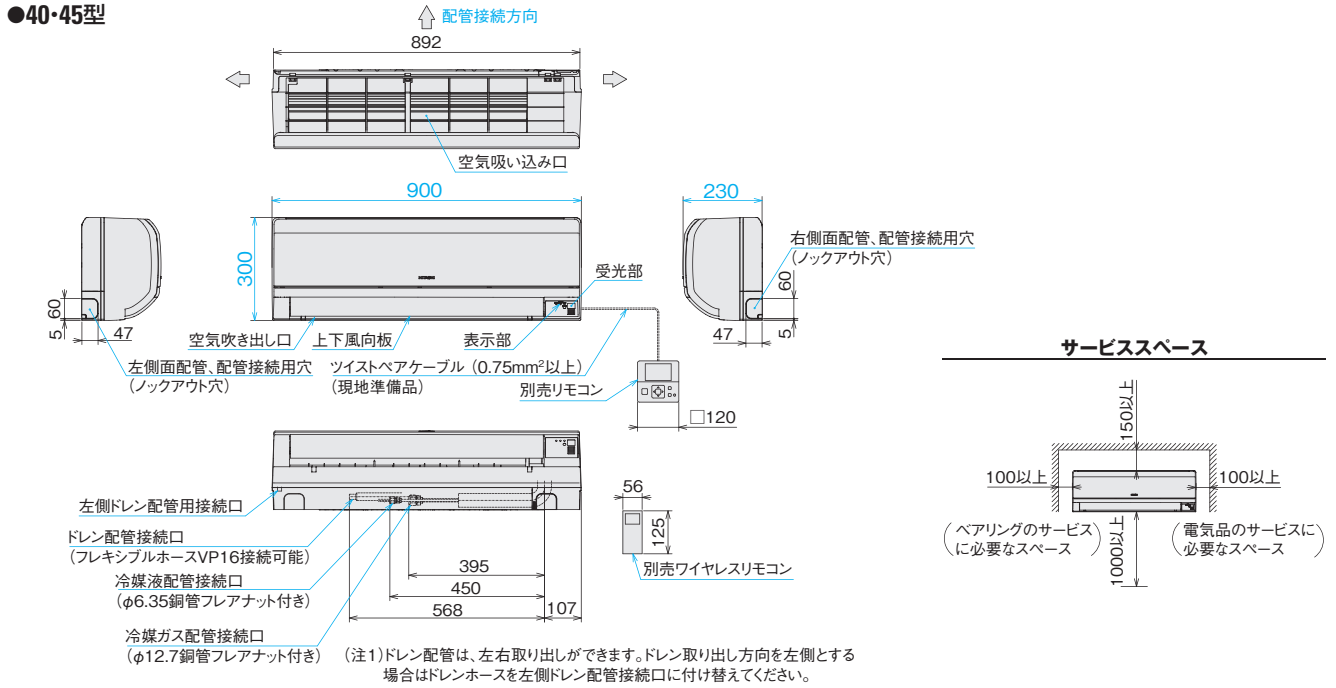

（注1）ドレン配管は、左右取り出しができます。ドレン取り出し方向を左側とする場合はドレンホースを左側ドレン配管接続口に付け替えてください。

●50～112型

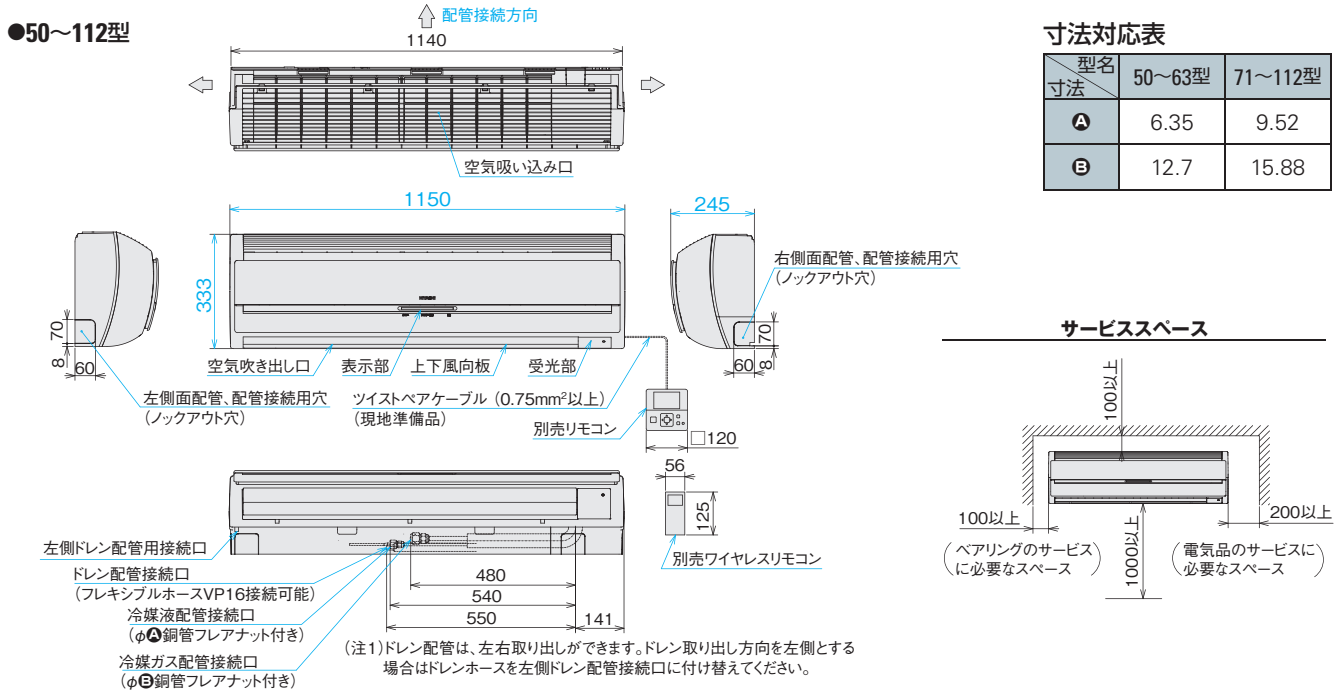

（注1）ドレン配管は、左右取り出しができます。ドレン取り出し方向を左側とする場合はドレンホースを左側ドレン配管接続口に付け替えてください。

寸法対応表

寸法＼型名	50～63型	71～112型
Ⓐ	6.35	9.52
Ⓑ	12.7	15.88

■オプション一覧（かべかけ）

品名	型名（相当馬力）	22型（0.8）～36型（1.3）	40型（1.5）・45型（1.8）	50型（2.0）～112型（4.0）
フィルター	エアーフィルター（防カビ、交換用）（注1） NEW	F-36LPK1 3,800円	F-45LPK1 4,200円	F-112LPK1 5,800円
補助	ドレンアップキット（ホワイト） NEW	DUPK-NP112K2 50,000円		
リモコン	多機能リモコン	PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円	PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円	
	受光部キット（別置きタイプ）（注2） NEW	PC-ALHZF（シルキーホワイト） 12,000円		
	ワイヤレスリモコン用（単方向）	PC-LH3B 11,000円		
	鍵付リモコンケース（注3）	PC-KL3 12,000円		
膨張弁キット（注4） NEW		EV-AP36H1 24,000円	–	

（注1）「エアーフィルター（防カビ）」は室内ユニットに標準で搭載している物の交換用です。エアコン1台分（2枚）が1セットとなります。
（注2）「受光部キット（別置きタイプ）」は、照明よりできるだけ離して（1m以上）据え付けてください（照明の影響で動作しにくくなります）。
（注3）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルは壁埋め込み取り付けとし、JISボックスを使用してください（リモコンを壁掛（ケーブル露出）取り付けする場合は特注対応いたしますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください）。
（注4）膨張弁機外取付タイプの場合は、必ずご使用ください。また、ドレンアップキットとの併用はできません。本部品は、膨張弁機外取付タイプ（22～36型）の専用部品です。
（注5）各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注6）飲食店など油飛沫の多い客席などの環境では標準ユニットを使用せず、外板樹脂部品の一部に塗装を施したユニットをご使用ください。標準ユニットは油により変形破損することがあります。
機械（切削）油飛沫が多い工場では外板樹脂部品の一部に塗装を施したユニットも使用できません。油煙がこもる厨房は、厨房用てんつりをご使用ください。
外板樹脂部品の一部に塗装を施したユニットは受注対応いたします。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

ゆかおき

据え付け性向上
幅寸法600mmのラウンドボディ
（160型以下）

■ゆかおき 主要機能 一覧

	主要オプション					制御						サービス・工事					快適性							
	加湿器	昇降グリル	抗菌フィルター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器運動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	ロングライフフィルター（防カビ）	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房（-5℃）	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整3段	風向選択	オートルーバー※1
冷房暖	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●
冷房専用	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—	—	●	●	—	●

※1. 室内ユニット型名224･280型にはオートルーバーは不付きです。

■形状・寸法・質量

室内ユニット形状（mm）				
シングル	50･56型	63･80型	112型	140･160型
同時／個別*ツイン	112型	140･160型	224型	280･335型
同時／個別*トリプル	160型	224型	280･335型	—
同時／個別*フォー	224型	280･335型	—	—
質量(kg)	42	43	53	54

室内ユニット形状（mm）		
シングル	224型	280型
同時／個別*ツイン	—	—
同時／個別*トリプル	—	—
同時／個別*フォー	—	—
質量(kg)	100	119

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

低運転音

低運転音・低振動設計

送風機に新設計の高性能シロッコファンを採用。流路抵抗の改善により、低運転音と低振動を実現しました。
また、ACチョッパーによるファンモーター制御により、ファンモーターの電磁音も抑えました。

■運転音 ［単位：dB(A)］

型名	弱風	強風	急風
80型	38	42	46
140型	44	48	53

デザイン

インテリアに調和するデザイン

- 幅寸法をスリム化し、ラウンドフォルムの前面パネルを採用して、やさしさをかたちにしました。
- 大きな液晶で操作しやすい多機能スイッチをセンターに配置したシンメトリーデザインです。

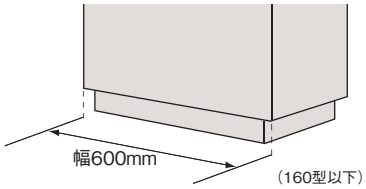

工事性

据え付け性を向上

- ねじ1本で吸い込みグリルを取り外すことにより冷媒配管接続、電気配線接続が可能です。
- 機内作業スペースを拡大し、作業性を改善しました。



メンテナンス性

メンテナンス性にも配慮

- ロングライフフィルターを標準装備。
  約2,500時間メンテナンスが不要です
  （一般事務所の場合）。
- 吸い込みグリルを外すだけで電気品箱、ファンモーターのメンテナンスを可能としました。

■ゆかおき

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム　冷暖　シングル

50型(2.0馬力相当)　チャージレス 20m　R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

641	RPV-AP50GHJ ㊔	Green
642	RPV-AP50GH	Green
室内RPV-AP50K		174,000円
室外RAS-AP50GHJ ㊔・AP50GH		341,000円
セット価格		515,000円

56型(2.3馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW　暖房：5.6(2.2～7.1)kW

643	RPV-AP56GHJ ㊔	Green
644	RPV-AP56GH	Green
室内RPV-AP56K		179,000円
室外RAS-AP56GHJ ㊔・AP56GH		362,000円
セット価格		541,000円

63型(2.5馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW　暖房：6.3(2.2～8.0)kW

645	RPV-AP63GHJ ㊔	Green
646	RPV-AP63GH	Green
室内RPV-AP63K		187,000円
室外RAS-AP63GHJ ㊔・AP63GH		382,000円
セット価格		569,000円

80型(3.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW　暖房：8.0(3.5～10.6)kW

647	RPV-AP80GHJ ㊔	Green
648	RPV-AP80GH	Green
室内RPV-AP80K		196,000円
室外RAS-AP80GHJ ㊔・AP80GH		418,000円
セット価格		614,000円

112型(4.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW　暖房：11.2(5.0～14.0)kW

649	RPV-AP112GH	Green
室内RPV-AP112K		217,000円
室外RAS-AP112GH		484,000円
セット価格		701,000円

140型(5.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW　暖房：14.0(5.0～18.0)kW

650	RPV-AP140GH	Green
室内RPV-AP140K		243,000円
室外RAS-AP140GH		573,000円
セット価格		816,000円

160型(6.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW　暖房：16.0(5.0～20.0)kW

651	RPV-AP160GH	Green
室内RPV-AP160K		266,000円
室外RAS-AP160GH		633,000円
セット価格		899,000円

224型(8.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

652	RPV-AP224GH	Green
室内RPV-AP224K		358,000円
室外RAS-AP224GH		868,000円
セット価格		1,226,000円

280型(10.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW　暖房：28.0(8.0～35.0)kW

653	RPV-AP280GH	Green
室内RPV-AP280K		464,000円
室外RAS-AP280GH		1,060,000円
セット価格		1,524,000円

省エネの達人プレミアム　冷暖　同時 個別 ツイン



異容量・異タイプ
組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW　暖房：11.2(5.0～14.0)kW

654	RPV-AP112GHP	Green
室内RPV-AP56K×2		358,000円
室外RAS-AP112GH		484,000円
分岐管TW-NP16A		17,000円
同時 セット価格		859,000円
個別 セット価格		859,000円

140型(5.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW　暖房：14.0(5.0～18.0)kW

655	RPV-AP140GHP	Green
室内RPV-AP71K×2		382,000円
室外RAS-AP140GH		573,000円
分岐管TW-NP16A		17,000円
同時 セット価格		972,000円
個別 セット価格		972,000円

160型(6.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW　暖房：16.0(5.0～20.0)kW

656	RPV-AP160GHP	Green
室内RPV-AP80K×2		392,000円
室外RAS-AP160GH		633,000円
分岐管TW-NP16A		17,000円
同時 セット価格		1,042,000円
個別 セット価格		1,042,000円

224型(8.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

657	RPV-AP224GHP	Green
室内RPV-AP112K×2		434,000円
室外RAS-AP224GH		868,000円
分岐管TW-NP28A		19,000円
同時 セット価格		1,321,000円
個別 セット価格		1,321,000円

280型(10.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW　暖房：28.0(8.0～35.0)kW

658	RPV-AP280GHP	Green
室内RPV-AP140K×2		486,000円
室外RAS-AP280GH		1,060,000円
分岐管TW-NP28A		19,000円
同時 セット価格		1,565,000円
個別 セット価格		1,565,000円

335型(12.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW　暖房：33.5(9.0～37.5)kW

659	RPV-AP335GHP	
室内RPV-AP160K×2		532,000円
室外RAS-AP335GH		1,170,000円
分岐管TW-NP28A		19,000円
同時 セット価格		1,721,000円
個別 セット価格		1,721,000円

省エネの達人プレミアム　冷暖　同時 個別 トリプル

異容量・異タイプ
組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW　暖房：16.0(5.0～20.0)kW

660	RPV-AP160GHG	Green
室内RPV-AP56K×3		537,000円
室外RAS-AP160GH		633,000円
分岐管TG-NP16A		25,000円
同時 セット価格		1,195,000円
個別 セット価格		1,195,000円

224型(8.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

661	RPV-AP224GHG	Green
室内RPV-AP80K×3		588,000円
室外RAS-AP224GH		868,000円
分岐管TG-NP28A		25,000円
同時 セット価格		1,481,000円
個別 セット価格		1,481,000円

280型(10.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW　暖房：28.0(8.0～35.0)kW

662	RPV-AP280GHG	Green
室内RPV-AP90K×3		597,000円
室外RAS-AP280GH		1,060,000円
分岐管TG-NP28A		25,000円
同時 セット価格		1,682,000円
個別 セット価格		1,682,000円

335型(12.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW　暖房：33.5(9.0～37.5)kW

663	RPV-AP335GHG	
室内RPV-AP112K×3		651,000円
室外RAS-AP335GH		1,170,000円
分岐管TG-NP28A		25,000円
同時 セット価格		1,846,000円
個別 セット価格		1,846,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ゆかおき

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

異容量・異タイプ
組み合わせ可能

224 型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

664 RPV-AP224GHW Green

室内RPV-AP56K×4	716,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
同時 セット価格	1,637,000円
個別 セット価格	1,637,000円

280 型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW　暖房：28.0(8.0～35.0)kW

665 RPV-AP280GHW Green

室内RPV-AP71K×4	764,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
同時 セット価格	1,877,000円
個別 セット価格	1,877,000円

335 型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW　暖房：33.5(9.0～37.5)kW

666 RPV-AP335GHW

室内RPV-AP80K×4	784,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
同時 セット価格	2,007,000円
個別 セット価格	2,007,000円

省エネの達人 冷暖 シングル

50 型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

667 RPV-AP50SHJ (単) Green
668 RPV-AP50SH Green

室内RPV-AP50K	174,000円
室外RAS-AP50SHJ (単)・AP50SH	294,000円
セット価格	468,000円

56 型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW　暖房：5.6(2.2～7.1)kW

669 RPV-AP56SHJ (単) Green
670 RPV-AP56SH Green

室内RPV-AP56K	179,000円
室外RAS-AP56SHJ (単)・AP56SH	311,000円
セット価格	490,000円

63 型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW　暖房：6.3(2.2～8.0)kW

671 RPV-AP63SHJ (単) Green
672 RPV-AP63SH Green

室内RPV-AP63K	187,000円
室外RAS-AP63SHJ (単)・AP63SH	329,000円
セット価格	516,000円

80 型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW　暖房：8.0(3.5～9.0)kW

673 RPV-AP80SHJ (単)
674 RPV-AP80SH

室内RPV-AP80K	196,000円
室外RAS-AP80SHJ (単)・AP80SH	360,000円
セット価格	556,000円

112 型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW　暖房：11.2(5.0～14.0)kW

675 RPV-AP112SH Green

室内RPV-AP112K	217,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
セット価格	634,000円

140 型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW　暖房：14.0(5.0～16.0)kW

676 RPV-AP140SH

室内RPV-AP140K	243,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
セット価格	736,000円

160 型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW　暖房：16.0(5.0～18.0)kW

677 RPV-AP160SH

室内RPV-AP160K	266,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
セット価格	808,000円

224 型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

678 RPV-AP224SH1 Green

室内RPV-AP224K	358,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
セット価格	1,102,000円

280 型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW　暖房：28.0(8.0～35.0)kW

679 RPV-AP280SH1 Green

室内RPV-AP280K	464,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
セット価格	1,374,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン



異容量・異タイプ
組み合わせ可能

112 型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW　暖房：11.2(5.0～14.0)kW

680 RPV-AP112SHP Green

室内RPV-AP56K×2	358,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
同時 セット価格	792,000円
個別 セット価格	792,000円

140 型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW　暖房：14.0(5.0～16.0)kW

681 RPV-AP140SHP

室内RPV-AP71K×2	382,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
同時 セット価格	892,000円
個別 セット価格	892,000円

160 型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW　暖房：16.0(5.0～18.0)kW

682 RPV-AP160SHP

室内RPV-AP80K×2	392,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
同時 セット価格	951,000円
個別 セット価格	951,000円

224 型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW　暖房：22.4(6.3～28.0)kW

683 RPV-AP224SHP1 Green

室内RPV-AP112K×2	434,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
同時 セット価格	1,197,000円
個別 セット価格	1,197,000円

280 型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW　暖房：28.0(8.0～35.0)kW

684 RPV-AP280SHP1 Green

室内RPV-AP140K×2	486,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
同時 セット価格	1,415,000円
個別 セット価格	1,415,000円

335 型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW　暖房：33.5(9.0～37.5)kW

685 RPV-AP335SHP1

室内RPV-AP160K×2	532,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
同時 セット価格	1,572,000円
個別 セット価格	1,572,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

異容量・異タイプ
組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A	224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A	280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A	335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:14.0(6.0~16.0)kW 暖房:16.0(5.0~18.0)kW	冷房:20.0(8.0~22.4)kW 暖房:22.4(6.3~28.0)kW	冷房:25.0(10.0~28.0)kW 暖房:28.0(8.0~35.0)kW	冷房:30.0(11.2~33.5)kW 暖房:33.5(9.0~37.5)kW
686 RPV-AP160SHG	687 RPV-AP224SHG1 Green	688 RPV-AP280SHG1 Green	689 RPV-AP335SHG1
室内RPV-AP56K×3 537,000円	室内RPV-AP80K×3 588,000円	室内RPV-AP90K×3 597,000円	室内RPV-AP112K×3 651,000円
室外RAS-AP160SH 542,000円	室外RAS-AP224SH1 744,000円	室外RAS-AP280SH1 910,000円	室外RAS-AP335SH1 1,021,000円
分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP28A 25,000円	分岐管TG-NP28A 25,000円	分岐管TG-NP28A 25,000円
同時 セット価格 1,104,000円	同時 セット価格 1,357,000円	同時 セット価格 1,532,000円	同時 セット価格 1,697,000円
個別 セット価格 1,104,000円	個別 セット価格 1,357,000円	個別 セット価格 1,532,000円	個別 セット価格 1,697,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

異容量・異タイプ
組み合わせ可能

224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A	280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A	335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:20.0(8.0~22.4)kW 暖房:22.4(6.3~28.0)kW	冷房:25.0(10.0~28.0)kW 暖房:28.0(8.0~35.0)kW	冷房:30.0(11.2~33.5)kW 暖房:33.5(9.0~37.5)kW
690 RPV-AP224SHW1 Green	691 RPV-AP280SHW1 Green	692 RPV-AP335SHW1
室内RPV-AP56K×4 716,000円	室内RPV-AP71K×4 764,000円	室内RPV-AP80K×4 784,000円
室外RAS-AP224SH1 744,000円	室外RAS-AP280SH1 910,000円	室外RAS-AP335SH1 1,021,000円
分岐管TW-NP28A 19,000円	分岐管TW-NP28A 19,000円	分岐管TW-NP28A 19,000円
分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
同時 セット価格 1,513,000円	同時 セット価格 1,727,000円	同時 セット価格 1,858,000円
個別 セット価格 1,513,000円	個別 セット価格 1,727,000円	個別 セット価格 1,858,000円

■室内ユニット寸法図(ゆかおき)

(単位:mm)

●50~160型

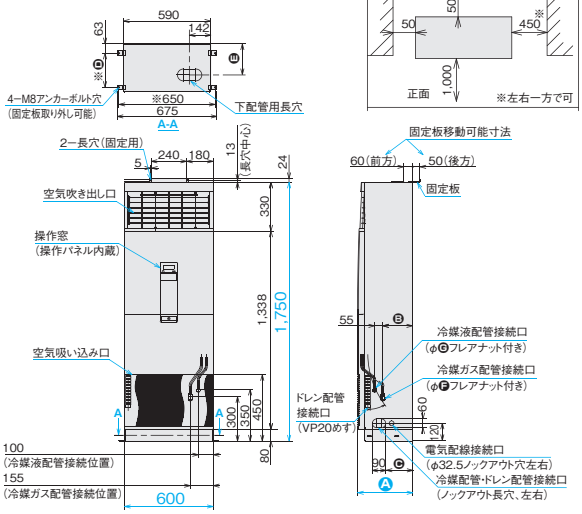

※印寸法は、アンカーボルト取り付け穴ピッチ寸法を示します。

寸法対応表

型名 \ 寸法	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ
50~63型	280	105	90	136	115	12.7	6.35
71・80型	280	105	90	136	115	15.88	9.52
90~160型	375	200	185	231	210	15.88	9.52

●224型・280型

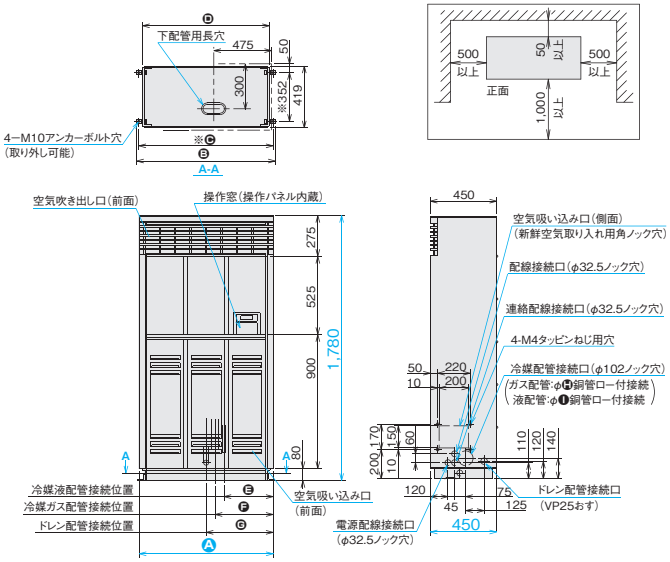

※印寸法は、アンカーボルト取り付け穴ピッチ寸法を示します。

寸法対応表

型名 \ 寸法	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ
224型	900	936	910	857	330	390	450	25.4	9.52
280型	1,100	1,136	1,110	1,057	430	490	550	25.4	12.7

■オプション一覧(ゆかおき)

品名	型名(相当馬力)	50型(2.0)~80型(3.0)	90型(3.3)~160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
フィルター	エアーフィルター(防カビ、交換用)(注1)	F-160LPV 4,400円		F-224LPV 5,800円	F-280LPV 8,500円
補助	木台 寸法:幅×奥行き×高さ(mm)(注4)	PW-P80K40NA 5,100円	PW-P160K40NA 5,300円	PW-P200K60M 6,200円	PW-P280K60M 6,900円
		625×270×40※	625×365×40※	857×419×60	1,057×419×60
リモコン	リモコン	多機能リモコン PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円 PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円/アメニティリモコン PC-AR1 14,000円			
	受光部キット(別置きタイプ)(注2)	PC-ALHZ(シルキーホワイト) 12,000円			
	ワイヤレスリモコン(単方向)	PC-LH3A 11,000円			

(注1) 「エアーフィルター(防カビ)」は室内ユニットに標準で搭載している物の交換用です。エアコン1台分が1セットとなります。
(注2) 「受光部キット(別置きタイプ)」は、照明よりできるだけ離して(1m以上)据え付けてください(照明の影響で動作しにくくなります)。
(注3) 各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注4) 木台寸法の※部の高さ40mmは製品(木台)の外観寸法であり、エアコンの高さアップ分は30mmアップとなります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

厨房用エアコン(てんつり)

厨房に求められる
お手入れのしやすさ、
使い勝手の良さを実現

■厨房用エアコン 主要機能 一覧

	主要オプション※					制御						サービス・工事					快適性							
	交換用フィルター	スポットダクト	ダクトアダプター	脱臭フィルター	電気集じん器	全熱交換器運動運転対応	集中制御対応	遠方制御対応	1リモコングループ制御	2リモコン運転	ワイヤレスリモコン対応	e-LINE接続配線	故障診断機能	フィルターサイン	オイルミストフィルター	ドレンアップメカ	タイマー運転	年間冷房(-5℃)	ホットスタート	高天井対応	ドライ	風量調整	風向選択	オートルーバー
冷房暖房	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	オプション	●	●	●	—	●	●	手動	—
専用冷房	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●		●	●	—	—	●	●		—

※主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。
詳しくはP.97をご覧ください。

■形状・寸法・質量

室内ユニット形状(mm)		
シングル	80・112型	140型
同時／個別*ツイン	160型	280型
同時／個別*トリプル	224型	—
同時／個別*フォー	335型	—
質量(kg)	42	56

*個別運転は省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみです。

■使用温度範囲

区分		80型、140型、160型、224型、280型、335型		112型(高温吸い込み専用タイプ)	
		冷房時	暖房時	冷房時	暖房時
室内側吸い込み空気温度	乾　球(℃)	21.5～45	17～25	25～45	17～25
	湿　球(℃)	15～33	—	18～33	—

対応力

スポットクーリングも可能(オプション)

スポットダクト(オプション)を吹き出し口横へ取り付ければ(左右同時取り付け可能)スポットクーリングも可能です。

リモコンが濡れ手操作可能(オプション)

厨房等でのワイヤードリモコン(別売)濡れ手操作用にシリコンゴム製の防滴カバー(オプション)を準備しました。

※アメニティリモコン(PC-AR1)のみご使用可能です。

風量切り替えを3段階にアップ

従来まで2段階であった風量切り替えを3段階(急-強-弱)に増やし、より細かな風量設定ができるようになりました(112型を除く)。

外気を取り入れてフレッシュ空調(オプション)

ユニット背面部に外気導入ができるノックアウト穴を用意。厨房内の換気対策として、新鮮な空気を取り入れます。

※外気導入には、ダクトアダプター(オプション)が必要です。

ご注意：オールフレッシュ仕様ではありません。

清潔・お手入れ簡単

汚れに強いステンレスボディ※1を採用

外装ボディ面は、汚れに強くサビにくいステンレス※2。油汚れの多い厨房でもお手入れが容易です。

※1.材質はステンレス製ヘアライン仕上げです。
※2.天面、背面など一部の外装は除きます。

高性能オイルミストフィルター標準装備

油煙に強い取手付き不織布製オイルミストフィルターを採用。フィルターろ材は使い捨てタイプなので、清掃の手間が省け、衛生面に配慮しています。フィルターの脱着は差し込み方式のため、ろ材交換が容易です。(交換用オイルミストフィルターろ材【オプション】はフィルター枠をそのまま再使用します)。

※交換用フィルター(ろ材)は約1.5か月に1回交換してください。オイルミストフィルターと交換用フィルター(ろ材)をオプションでご用意しております。
※室内ユニット標準装備フィルター枚数
80型…2枚　112型…2枚　140型…2枚

ファン清掃など、メンテナンスが簡単

分割可能なファンケーシングおよびワンタッチで取り外し可能な吹き出しグリルの採用により、各部の清掃が容易にできます。また、ドレンパンが汚れた場合の掃除も、現地配管接続部が取り外せるため容易です。

ドレンアップメカ本体内蔵可能(オプション)

ドレンアップメカ(オプション)は、本体内蔵型ですので、リニューアルにもらくらく対応(冷媒配管の上配管セット付属)。



注)製品上面からの距離を示します。

低運転音

低運転音化

80型：急風時38dB、112型：急風時39dBと低運転音を実現。140型(急風時49dB)も運転音に配慮しています。

80型：38−35−32dB(急−強−弱)
112型：39−36−36dB(急−強−弱)
140型：49−46−43dB(急−強−弱)

据え付け場所に関するご注意

■小麦粉、うどん粉、そば粉などの粉が浮遊する厨房への設置は避けてください(フィルター、熱交換器が目づまりします)。
■酢酸や次亜塩素酸を多量に使用する場所への設置は避けてください。
■理・美容室において、脱色剤などに混入される硫酸ガス、または酸性の溶液により、溶接部分が腐食することがありますので、理・美容室における設置は避けてください。
■鉱物油・機械油を使用して塩素・硫黄系雰囲気に至る機械工場などにおける設置は避けてください。
■水蒸気・油・粉などを直接吸い込む恐れのある厨房への設置は避けてください。
■油の多い場所で使用の場合には、ドレンアップメカ(オプション)の内部清掃を定期的に実施してください。1年以上清掃を行わないとドレンアップメカ(オプション)が故障する場合があります。

■厨房用エアコン（てんつり）

このマークの付いた機種はグリーン購入法2012年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人プレミアム 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～10.6）kW

693 RPCK-AP80GHJ1（単）

694 RPCK-AP80GH1

室内RPCK-AP80K1	234,000円
室外RAS-AP80GHJ（単）・AP80GH	418,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	670,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～18.0）kW

695 RPCK-AP140GH1

室内RPCK-AP140K1	305,000円
室外RAS-AP140GH	573,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	896,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1　個別 2

※各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所で使用可能です。

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～20.0）kW

696 RPCK-AP160GHP1

室内RPCK-AP80K1×2	468,000円
室外RAS-AP160GH	633,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,136,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,154,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

697 RPCK-AP280GHP1

室内RPCK-AP140K1×2	610,000円
室外RAS-AP280GH	1,060,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,707,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,725,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1　個別 3

※各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所で使用可能です。

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

698 RPCK-AP224GHG1

室内RPCK-AP80K1×3	702,000円
室外RAS-AP224GH	868,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,613,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,649,000円

省エネの達人プレミアム 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1　個別 4

※各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所で使用可能です。

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

699 RPCK-AP335GHW1

室内RPCK-AP80K1×4	936,000円
室外RAS-AP335GH	1,170,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,177,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,231,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■厨房用エアコン（てんつり）

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

省エネの達人 冷暖 シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW　暖房：8.0（3.5～9.0）kW

700 **RPCK-AP80SHJ1**（単）
701 **RPCK-AP80SH1**

室内RPCK-AP80K1	234,000円
室外RAS-AP80SHJ（単）・AP80SH	360,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	612,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW　暖房：14.0（5.0～16.0）kW

702 **RPCK-AP140SH1**

室内RPCK-AP140K1	305,000円
室外RAS-AP140SH	493,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	816,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 2

※各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所で使用可能です。

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW　暖房：16.0（5.0～18.0）kW

703 **RPCK-AP160SHP1**

室内RPCK-AP80K1×2	468,000円
室外RAS-AP160SH	542,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,045,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,063,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW　暖房：28.0（8.0～35.0）kW

704 **RPCK-AP280SHP1**

室内RPCK-AP140K1×2	610,000円
室外RAS-AP280SH1	910,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,557,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,575,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 3

※各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所で使用可能です。

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW　暖房：22.4（6.3～28.0）kW

705 **RPCK-AP224SHG1**

室内RPCK-AP80K1×3	702,000円
室外RAS-AP224SH1	744,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,489,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×3	54,000円
個別 セット価格	1,525,000円

省エネの達人 冷暖 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF1）

同時 1

個別 4

※各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所で使用可能です。

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW　暖房：33.5（9.0～37.5）kW

706 **RPCK-AP335SHW1**

室内RPCK-AP80K1×4	936,000円
室外RAS-AP335SH1	1,021,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
分岐管TW-NP16A×2	34,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	2,028,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×4	72,000円
個別 セット価格	2,082,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 冷暖 シングル 高温吸い込み専用タイプ

多機能リモコン（PC-ARF1）

112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（4.5～11.2）kW 暖房：11.2（5.0～14.0）kW

707 **RPCK-AP112SH1**

室内RPCK-AP112K1	260,000円
室外RAS-AP112SH	417,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	695,000円

■室内ユニット寸法図（RPCK-AP80K1, RPCK-AP112K1, RPCK-AP140K1）

（単位：mm）

●RPCK-AP80K1, RPCK-AP112K1

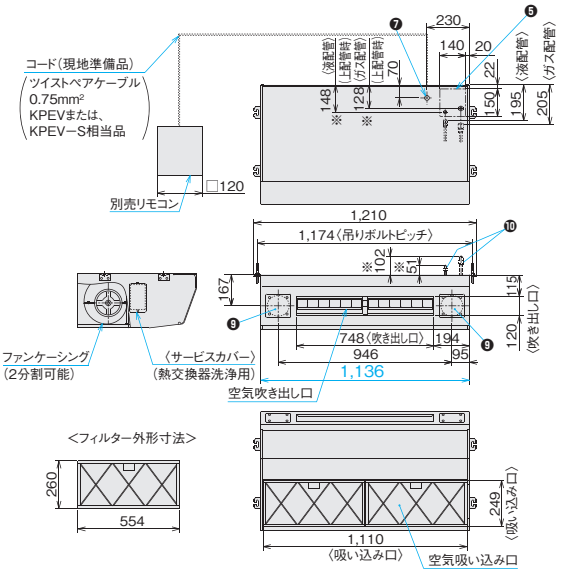

サービススペース

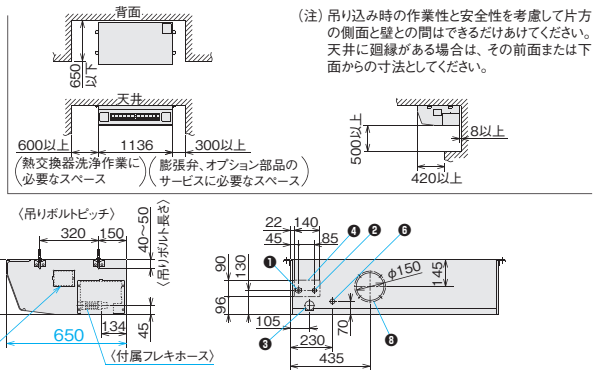

（注）吊り込み時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間はできるだけあけてください。天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。

❶冷媒ガス配管接続位置（φ15.88銅管フレアナット付き）
❷冷媒液配管接続位置（φ9.52銅管フレアナット付き）
❸ドレン配管接続位置（VP25：パイプ外径φ32）
❹背面側配管貫通穴（ノック穴）
❺上面側配管貫通穴（ノック穴）
❻背面側配線接続穴
❼上面側配線接続穴
❽新鮮空気取り入れ用接続穴（φ150ノック穴）
別売ダクトアダプター（φ150用）：型式PD−150
❾スポットダクト用接続位置（左右2か所−φ100）別売スポットダクト（フランジ・ダクトセット品）型式FDS−100（1個入り）
❿上面側配管接続位置
※別売上配管セット（型式：SSF−33C2A）をご使用いただいた場合の位置寸法を示します。

注意事項
1. ドレン配管はPVC管VP25（パイプ外径φ32）を使用してください。
2. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。（現地手配）
3. 外装はステンレス製です（一部外装は除く）。
4. 別売スポットダクトは左右同時取り付けが可能です。

●RPCK-AP140K1

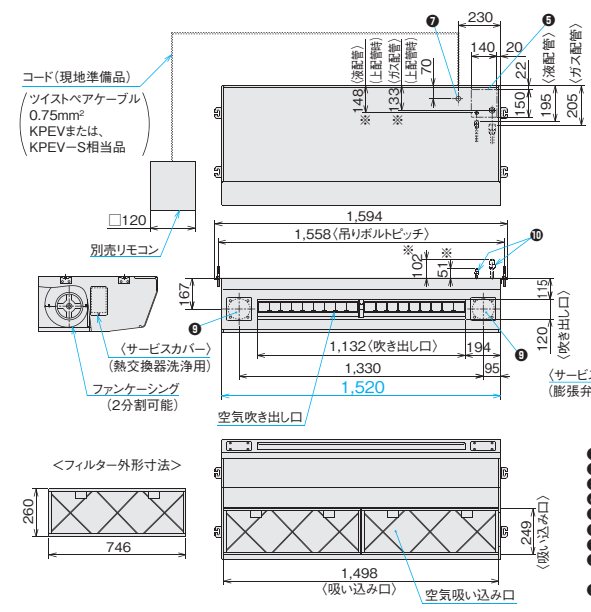

サービススペース

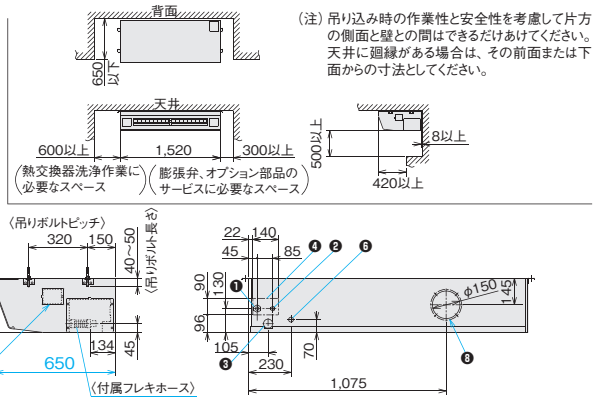

（注）吊り込み時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間はできるだけあけてください。天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。

❶冷媒ガス配管接続位置（φ15.88銅管フレアナット付き）
❷冷媒液配管接続位置（φ9.52銅管フレアナット付き）
❸ドレン配管接続位置（VP25：パイプ外径φ32）
❹背面側配管貫通穴（ノック穴）
❺上面側配管貫通穴（ノック穴）
❻背面側配線接続穴
❼上面側配線接続穴
❽新鮮空気取り入れ用接続穴（φ150ノック穴）
別売ダクトアダプター（φ150用）：型式PD−150
❾スポットダクト用接続位置（左右2か所−φ100）別売スポットダクト（フランジ・ダクトセット品）型式FDS−100（1個入り）
❿上面側配管接続位置
※別売上配管セット（型式：SSF−33C2A）をご使用いただいた場合の位置寸法を示します。

注意事項
1. ドレン配管はPVC管VP25（パイプ外径φ32）を使用してください。
2. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。（現地手配）
3. 外装はステンレス製です（一部外装は除く）。
4. 別売スポットダクトは左右同時取り付けが可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■オプション一覧（厨房用エアコン（てんつり））

品名 ＼ 型名（相当馬力）			80型（3.0）	112型（4.0）	140型（5.0）
フィルター	オイルミストフィルター（交換用）（注1）		F-80CK-G 17,000円		F-140CK-G 19,500円
		交換用オイルミストフィルター（ろ材）（注2）	F-80CK 17,700円		F-140CK 21,000円
補助	ドレンアップメカ（注3）		DUCK-140KA1 65,000円		
	上配管セット（注4）		SSF-33C2A 7,000円		
ダクト	スポットダクト（1本セット：1m）		FDS-100 11,000円		
	ダクトアダプター（注5）（新鮮空気取り入れ口用φ150）		PD-150 5,000円		
	フレキシブルダクト（φ150）	1m	FD-1B 10,000円		
		2m	FD-2B 15,000円		
リモコン	多機能リモコン		PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFE 18,000円	PC-ARFV、PC-ARFVS 22,000円	
	アメニティリモコン		PC-AR1 14,000円		
	受光部キット（注6）		PC-ALHZ（シルキーホワイト） 12,000円		
	ワイヤレスリモコン（単方向）		PC-LH3A 11,000円		
	ワイヤードリモコン用防滴カバー（注7）		BK-P1H 5,000円		

（注1）「オイルミストフィルター（交換用）」は室内ユニットに標準で搭載している物の交換用です。エアコン1台分（2枚）が1セットとなります。
（注2）「交換用オイルミストフィルター」（ろ材）は1年分（8回分）16枚が1セットとなっています。
（注3）「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります。（上配管セット付属品。）
（注4）「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部分です。ドレン配管は、背面接続となります。
（注5）「ダクトアダプター」は別売「フレキシブルダクト」と合わせてご使用ください。オールフレッシュ仕様にはなりません。
（注6）「受光部キット（別置きタイプ）」は照明よりできるだけ離して（1m以上）据え付けてください。
（注7）「防滴カバー」は、「アメニティリモコン（型式：PC-AR1）」用カバーです。濡れ手操作用の簡易カバーですので完全防水ではありません。（多機能リモコンにはご使用できません。）
（注8）各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。

■オプション構成図（厨房用エアコン（てんつり））

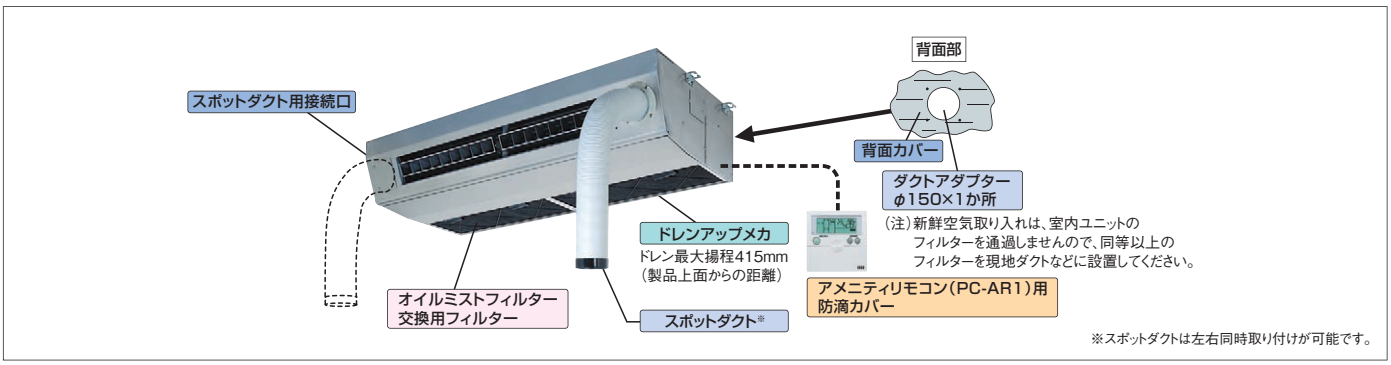

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機 システム構成について

システム構成の種類

- シングルシリーズ（シングル）
- ニューマルチシリーズ（ツイン・トリプル）

シングル

シングル



室内ユニットと室外ユニットが1対1の組み合わせです。

標準組み合わせ

ツイン

同時ツイン

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能*

*冷房専用機の異タイプの組み合わせには、一部制約があります。

●冷房専用機組み合わせ

同時ツイン　室内ユニット容量比（合計100）　50％：50％

室外ユニット容量	80型（3馬力）	112型（4馬力）	140型（5馬力）	160型（6馬力）
標準組み合わせ	40型+40型	56型+56型	71型+71型	80型+80型
室外ユニット容量	224型（8馬力）	280型（10馬力）	335型（12馬力）	—
標準組み合わせ	112型+112型	140型+140型	160型+160型	—

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

トリプル

同時トリプル

1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

異容量・異タイプ組み合わせ可能*

*冷房専用機の異タイプの組み合わせには、一部制約があります。

●冷房専用機組み合わせ

同時トリプル　室内ユニット容量比（合計100）　33％：33％：33％

室外ユニット容量	160型（6馬力）	224型（8馬力）	280型（10馬力）	335型（12馬力）
標準組み合わせ	56型+56型+56型	80型+80型+80型	—	112型+112型+112型

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

同時ツイン、同時トリプルは、以下共通です。
注1）厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプルでご使用の場合には、各室内ユニットの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。

異容量組み合わせ

同時ツイン

室外ユニット容量比（合計100）＼室外ユニット容量（相当馬力）	80型（3馬力）	112型（4馬力）	140型（5馬力）	160型（6馬力）	224型（8馬力）	280型（10馬力）	335型（12馬力）
55％：45％	45型+36型	63型+50型	80型+63型	90型+71型	—	—	—
60％：40％	—	71型+50型	90型+56型	—	140型+90型	160型+112型	—

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

同時トリプル

室外ユニット容量比（合計100）＼室外ユニット容量（相当馬力）	160型（6馬力）	224型（8馬力）	280型（10馬力）	335型（12馬力）
35％：35％：30％	56型+56型+50型	80型+80型+71型	—	—
37％：37％：26％	—	90型+90型+63型	—	—
32％：32％：36％	50型+50型+56型	71型+71型+80型	—	—
28％：28％：44％	45型+45型+71型	—	80型+80型+112型	—

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

容量対応表

シリーズ			室内ユニット 接続容量比	室内ユニット 標準接続台数	室内ユニット 最小容量	高低差 室内外間	高低差 室内間	最大配管実長	冷媒封入	伝送線	外気温度運転範囲 冷房時
冷房専用機	冷	シングル	100％	1台	—	30m（室外ユニットが下の場合は20m）	—	40～80型：30m 112型以上：50m	40～112型：チャージレス20m 140型以上：チャージレス30m	無極性2線式／e-LINE	−5～43℃
		同時ツイン（注1）		2台			0.5m				
		同時トリプル（注1）		3台							

（注1）専用の分岐管セットが必要です。分岐管セットには伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
（注2）てんかせ4方向の人感センサー付き化粧パネルは使用できません。

使用温度範囲

区分		冷房時 連続	冷房時 短時間
室内側吸い込み空気温度	乾球（℃）	21.5～30.0	21.0～32.0
	湿球（℃）	16.0～20.5	15.0～23.0
室外側吸い込み空気温度	乾球（℃）	−5.0～43.0	
	湿球（℃）	—	

※厨房用てんつりタイプの使用温度範囲はP.93を参照ください。

■冷房専用機

冷房専用機　てんかせ4方向　シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW

708 RCI-AP40EAJ（単）
709 RCI-AP40EA

室内RCI-AP40K3	153,000円
室外RAS-AP40EAJ（単）・AP40EA	197,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	408,000円

45型（1.8馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW

710 RCI-AP45EAJ（単）
711 RCI-AP45EA

室内RCI-AP45K3	160,000円
室外RAS-AP45EAJ（単）・AP45EA	216,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	434,000円

50型（2.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW

712 RCI-AP50EAJ（単）
713 RCI-AP50EA

室内RCI-AP50K3	162,000円
室外RAS-AP50EAJ（単）・AP50EA	237,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	457,000円

56型（2.3馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW

714 RCI-AP56EAJ（単）
715 RCI-AP56EA

室内RCI-AP56K3	167,000円
室外RAS-AP56EAJ（単）・AP56EA	252,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	477,000円

63型（2.5馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW

716 RCI-AP63EAJ（単）
717 RCI-AP63EA

室内RCI-AP63K3	173,000円
室外RAS-AP63EAJ（単）・AP63EA	266,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	497,000円

80型（3.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

718 RCI-AP80EAJ（単）
719 RCI-AP80EA

室内RCI-AP80K3	184,000円
室外RAS-AP80EAJ（単）・AP80EA	290,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	532,000円

112型（4.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

720 RCI-AP112EA

室内RCI-AP112K3	209,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	604,000円

140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

721 RCI-AP140EA

室内RCI-AP140K3	238,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	694,000円

160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

722 RCI-AP160EA

室内RCI-AP160K3	263,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
化粧パネルP-AP160NA1	40,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	759,000円

冷房専用機　ビルトイン　シングル

多機能リモコン（PC-ARF1）

40型（1.5馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW

723 RCB-AP40EAJ（単）
724 RCB-AP40EA

室内RCB-AP40K	157,000円
室外RAS-AP40EAJ（単）・AP40EA	197,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	385,000円

45型（1.8馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW

725 RCB-AP45EAJ（単）
726 RCB-AP45EA

室内RCB-AP45K	158,000円
室外RAS-AP45EAJ（単）・AP45EA	216,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	405,000円

50型（2.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW

727 RCB-AP50EAJ（単）
728 RCB-AP50EA

室内RCB-AP50K	162,000円
室外RAS-AP50EAJ（単）・AP50EA	237,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	430,000円

56型（2.3馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW

729 RCB-AP56EAJ（単）
730 RCB-AP56EA

室内RCB-AP56K	164,000円
室外RAS-AP56EAJ（単）・AP56EA	252,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH	13,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	447,000円

63型（2.5馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW

731 RCB-AP63EAJ（単）
732 RCB-AP63EA

室内RCB-AP63K	171,000円
室外RAS-AP63EAJ（単）・AP63EA	266,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH	14,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	469,000円

80型（3.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

733 RCB-AP80EAJ（単）
734 RCB-AP80EA

室内RCB-AP80K	183,000円
室外RAS-AP80EAJ（単）・AP80EA	290,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH	14,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	505,000円

112型（4.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

735 RCB-AP112EA

室内RCB-AP112K	202,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	578,000円

140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

736 RCB-AP140EA

室内RCB-AP140K	222,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	659,000円

160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

737 RCB-AP160EA

室内RCB-AP160K	242,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH	21,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	719,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

冷房専用機 てんうめ(高静圧) シングル

多機能リモコン (PC-ARF1)

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

738 **RPI-AP80EA1**

室内RPI-AP80K1	150,000円
室外RAS-AP80EA	290,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	458,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

739 **RPI-AP112EA1**

室内RPI-AP112K1	166,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	521,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

740 **RPI-AP140EA1**

室内RPI-AP140K1	190,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	606,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

741 **RPI-AP160EA1**

室内RPI-AP160K1	212,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	668,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

742 **RPI-AP224EA**

室内RPI-AP224K	305,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	924,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

743 **RPI-AP280EA**

室内RPI-AP280K	377,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,130,000円

冷房専用機 てんつり シングル

多機能リモコン (PC-ARF1)

40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW

744 **RPC-AP40EAJ1** (単)
745 **RPC-AP40EA1**

室内RPC-AP40K4	120,000円
室外RAS-AP40EAJ(単)・AP40EA	197,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	335,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW

746 **RPC-AP45EAJ1** (単)
747 **RPC-AP45EA1**

室内RPC-AP45K4	123,000円
室外RAS-AP45EAJ(単)・AP45EA	216,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	357,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

748 **RPC-AP50EAJ1** (単)
749 **RPC-AP50EA1**

室内RPC-AP50K4	149,000円
室外RAS-AP50EAJ(単)・AP50EA	237,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	404,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

750 **RPC-AP56EAJ1** (単)
751 **RPC-AP56EA1**

室内RPC-AP56K4	155,000円
室外RAS-AP56EAJ(単)・AP56EA	252,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	425,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

752 **RPC-AP63EAJ1** (単)
753 **RPC-AP63EA1**

室内RPC-AP63K4	161,000円
室外RAS-AP63EAJ(単)・AP63EA	266,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	445,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

754 **RPC-AP80EAJ1** (単)
755 **RPC-AP80EA1**

室内RPC-AP80K4	173,000円
室外RAS-AP80EAJ(単)・AP80EA	290,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	481,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

756 **RPC-AP112EA1**

室内RPC-AP112K4	188,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	543,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

757 **RPC-AP140EA1**

室内RPC-AP140K4	209,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	625,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

758 **RPC-AP160EA1**

室内RPC-AP160K4	227,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	683,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

759 **RPC-AP224EA**

室内RPC-AP224K	283,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	902,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

760 **RPC-AP280EA**

室内RPC-AP280K	349,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,102,000円

冷房専用機 かべかけ シングル

ワイヤレスリモコン (PC-LH3B)

NEW 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW

761 **RPK-AP40EAJ1** (単)
762 **RPK-AP40EA1**

室内RPK-AP40K1	109,000円
室外RAS-AP40EAJ(単)・AP40EA	197,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	317,000円

NEW 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW

763 **RPK-AP45EAJ1** (単)
764 **RPK-AP45EA1**

室内RPK-AP45K1	112,000円
室外RAS-AP45EAJ(単)・AP45EA	216,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	339,000円

NEW 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

765 **RPK-AP50EAJ1** (単)
766 **RPK-AP50EA1**

室内RPK-AP50K1	133,000円
室外RAS-AP50EAJ(単)・AP50EA	237,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	381,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

767 **RPK-AP56EAJ1** (単)
768 **RPK-AP56EA1**

室内RPK-AP56K1	140,000円
室外RAS-AP56EAJ(単)・AP56EA	252,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	403,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

769 **RPK-AP63EAJ1** (単)
770 **RPK-AP63EA1**

室内RPK-AP63K1	148,000円
室外RAS-AP63EAJ(単)・AP63EA	266,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	425,000円

NEW 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

771 **RPK-AP80EAJ1** (単)
772 **RPK-AP80EA1**

室内RPK-AP80K1	159,000円
室外RAS-AP80EAJ(単)・AP80EA	290,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	460,000円

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

773 **RPK-AP112EA1**

室内RPK-AP112K1	167,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
ワイヤレスリモコンPC-LH3B	11,000円
セット価格	515,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機

冷房専用機　ゆかおき　シングル

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

774 RPV-AP50EAJ (単)
775 RPV-AP50EA

室内RPV-AP50K	174,000円
室外RAS-AP50EAJ (単)・AP50EA	237,000円
セット価格	411,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

776 RPV-AP56EAJ (単)
777 RPV-AP56EA

室内RPV-AP56K	179,000円
室外RAS-AP56EAJ (単)・AP56EA	252,000円
セット価格	431,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

778 RPV-AP63EAJ (単)
779 RPV-AP63EA

室内RPV-AP63K	187,000円
室外RAS-AP63EAJ (単)・AP63EA	266,000円
セット価格	453,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

780 RPV-AP80EAJ (単)
781 RPV-AP80EA

室内RPV-AP80K	196,000円
室外RAS-AP80EAJ (単)・AP80EA	290,000円
セット価格	486,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

782 RPV-AP112EA

室内RPV-AP112K	217,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
セット価格	554,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

783 RPV-AP140EA

室内RPV-AP140K	243,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
セット価格	641,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

784 RPV-AP160EA

室内RPV-AP160K	266,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
セット価格	704,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

785 RPV-AP224EA

室内RPV-AP224K	358,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
セット価格	959,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

786 RPV-AP280EA

室内RPV-AP280K	464,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
セット価格	1,199,000円

冷房専用機　厨房用エアコン(てんつり)　シングル

多機能リモコン(PC-ARF1)

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

787 RPCK-AP80EAJ1 (単)
788 RPCK-AP80EA1

室内RPCK-AP80K1	234,000円
室外RAS-AP80EAJ (単)・AP80EA	290,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	542,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

789 RPCK-AP140EA1

室内RPCK-AP140K1	305,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	721,000円

冷房専用機　厨房用エアコン(てんつり)(高温吸い込み専用タイプ)　シングル

多機能リモコン(PC-ARF1)

112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

790 RPCK-AP112EA1

室内RPCK-AP112K1	260,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	615,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

冷房専用機 てんかせ4方向

同時 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※

※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

791 **RCI-AP80EAPJ**（単）

792 **RCI-AP80EAP**

室内RCI-AP40K3×2	306,000円
室外RAS-AP80EAJ（単）・AP80EA	290,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	711,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

793 **RCI-AP112EAP**

室内RCI-AP56K3×2	334,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	786,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

794 **RCI-AP140EAP**

室内RCI-AP71K3×2	354,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	867,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

795 **RCI-AP160EAP**

室内RCI-AP80K3×2	368,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	921,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

796 **RCI-AP224EAP**

室内RCI-AP112K3×2	418,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,136,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW

797 **RCI-AP280EAP**

室内RCI-AP140K3×2	476,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,328,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

798 **RCI-AP335EAP**

室内RCI-AP160K3×2	526,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
化粧パネルP-AP160NA1×2	80,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,467,000円

冷房専用機 ビルトイン

同時 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※

※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

799 **RCB-AP80EAPJ**（単）

800 **RCB-AP80EAP**

室内RCB-AP40K×2	314,000円
室外RAS-AP80EAJ（単）・AP80EA	290,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	665,000円

112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

801 **RCB-AP112EAP**

室内RCB-AP56K×2	328,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×2	26,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	726,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

802 **RCB-AP140EAP**

室内RCB-AP71K×2	350,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×2	28,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	811,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

803 **RCB-AP160EAP**

室内RCB-AP80K×2	366,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×2	28,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	867,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

804 **RCB-AP224EAP**

室内RCB-AP112K×2	404,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,084,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW

805 **RCB-AP280EAP**

室内RCB-AP140K×2	444,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
吸い込みパネルPS-NP160NH×2	42,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,258,000円

冷房専用機 てんうめ（高静圧）

同時 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※

※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

806 **RPI-AP112EAP1**

室内RPI-AP56K1×2	288,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	660,000円

140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

807 **RPI-AP140EAP1**

室内RPI-AP71K1×2	292,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	725,000円

160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

808 **RPI-AP160EAP1**

室内RPI-AP80K1×2	300,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	773,000円

224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

809 **RPI-AP224EAP1**

室内RPI-AP112K1×2	332,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	970,000円

280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW

810 **RPI-AP280EAP1**

室内RPI-AP140K1×2	380,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,152,000円

335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

811 **RPI-AP335EAP1**

室内RPI-AP160K1×2	424,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,285,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット·工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機

冷房専用機　てんつり　同時ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）　異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

80型（3.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

812 RPC-AP80EAPJ1 ㊫
813 RPC-AP80EAP1

室内RPC-AP40K4×2	240,000円
室外RAS-AP80EAJ ㊫・AP80EA	290,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	565,000円

112型（4.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

814 RPC-AP112EAP1

室内RPC-AP56K4×2	310,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	682,000円

140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

815 RPC-AP140EAP1

室内RPC-AP71K4×2	334,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	767,000円

160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

816 RPC-AP160EAP1

室内RPC-AP80K4×2	346,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	819,000円

224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

817 RPC-AP224EAP1

室内RPC-AP112K4×2	376,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,014,000円

280型（10.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW

818 RPC-AP280EAP1

室内RPC-AP140K4×2	418,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,190,000円

335型（12.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

819 RPC-AP335EAP1

室内RPC-AP160K4×2	454,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,315,000円

冷房専用機　かべかけ　同時ツイン

多機能リモコン（PC-ARF1）　異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 80型（3.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

820 RPK-AP80EAPJ1 ㊫
821 RPK-AP80EAP1

室内RPK-AP40K1×2	218,000円
室外RAS-AP80EAJ ㊫・AP80EA	290,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	543,000円

NEW 112型（4.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

822 RPK-AP112EAP1

室内RPK-AP56K1×2	280,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	652,000円

NEW 140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

823 RPK-AP140EAP1

室内RPK-AP71K1×2	308,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	741,000円

NEW 160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

824 RPK-AP160EAP1

室内RPK-AP80K1×2	318,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	791,000円

NEW 224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

825 RPK-AP224EAP1

室内RPK-AP112K1×2	334,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	972,000円

冷房専用機　ゆかおき　同時ツイン

異容量組み合わせ可能

112型（4.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

826 RPV-AP112EAP

室内RPV-AP56K×2	358,000円
室外RAS-AP112EA	337,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
セット価格	712,000円

140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

827 RPV-AP140EAP

室内RPV-AP71K×2	382,000円
室外RAS-AP140EA	398,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
セット価格	797,000円

160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

828 RPV-AP160EAP

室内RPV-AP80K×2	392,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
セット価格	847,000円

224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

829 RPV-AP224EAP

室内RPV-AP112K×2	434,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
セット価格	1,054,000円

280型（10.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW

830 RPV-AP280EAP

室内RPV-AP140K×2	486,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
セット価格	1,240,000円

335型（12.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

831 RPV-AP335EAP

室内RPV-AP160K×2	532,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
セット価格	1,375,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

冷房専用機 厨房用エアコン(てんつり) 同時ツイン

多機能リモコン(PC-ARF1) 異容量・異タイプ組み合わせ可能※ ※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW

832 **RPCK-AP160EAP1**

室内RPCK-AP80K1×2	468,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	941,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:25.0(10.0～28.0)kW

833 **RPCK-AP280EAP1**

室内RPCK-AP140K1×2	610,000円
室外RAS-AP280EA	735,000円
分岐管TW-NP28A	19,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,382,000円

冷房専用機 てんかせ4方向 同時トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 異容量・異タイプ組み合わせ可能※ ※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW

834 **RCI-AP160EAG**

室内RCI-AP56K3×3	501,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,102,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW

835 **RCI-AP224EAG**

室内RCI-AP80K3×3	552,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,316,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW

836 **RCI-AP335EAG**

室内RCI-AP112K3×3	627,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
化粧パネルP-AP160NA1×3	120,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,614,000円

冷房専用機 ビルトイン 同時トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 異容量・異タイプ組み合わせ可能※ ※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW

837 **RCB-AP160EAG**

室内RCB-AP56K×3	492,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
吸い込みパネルPS-NP56NH×3	39,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,012,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW

838 **RCB-AP224EAG**

室内RCB-AP80K×3	549,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
吸い込みパネルPS-NP80NH×3	42,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,235,000円

冷房専用機 てんうめ(高静圧) 同時トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 異容量・異タイプ組み合わせ可能※ ※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW

839 **RPI-AP160EAG1**

室内RPI-AP56K1×3	432,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	913,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW

840 **RPI-AP224EAG1**

室内RPI-AP80K1×3	450,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,094,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW

841 **RPI-AP335EAG1**

室内RPI-AP112K1×3	498,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,365,000円

冷房専用機 てんつり 同時トリプル

多機能リモコン(PC-ARF1) 異容量・異タイプ組み合わせ可能※ ※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:14.0(6.0～16.0)kW

842 **RPC-AP160EAG1**

室内RPC-AP56K4×3	465,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	946,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:20.0(8.0～22.4)kW

843 **RPC-AP224EAG1**

室内RPC-AP80K4×3	519,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,163,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房:30.0(11.2～33.5)kW

844 **RPC-AP335EAG1**

室内RPC-AP112K4×3	564,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,431,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機

冷房専用機　かべかけ

同時トリプル

多機能リモコン（PC-ARF1）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 160型（6.0馬力相当）チャージレス30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

845 **RPK-AP160EAG1**

室内RPK-AP56K1×3	420,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	901,000円

NEW 224型（8.0馬力相当）チャージレス30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

846 **RPK-AP224EAG1**

室内RPK-AP80K1×3	477,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
セット価格	1,121,000円

冷房専用機　ゆかおき

同時トリプル

異容量組み合わせ可能

160型（6.0馬力相当）チャージレス30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

847 **RPV-AP160EAG**

室内RPV-AP56K×3	537,000円
室外RAS-AP160EA	438,000円
分岐管TG-NP16A	25,000円
セット価格	1,000,000円

224型（8.0馬力相当）チャージレス30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

848 **RPV-AP224EAG**

室内RPV-AP80K×3	588,000円
室外RAS-AP224EA	601,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
セット価格	1,214,000円

335型（12.0馬力相当）チャージレス30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

849 **RPV-AP335EAG**

室内RPV-AP112K×3	651,000円
室外RAS-AP335EA	824,000円
分岐管TG-NP28A	25,000円
セット価格	1,500,000円

日立アプライアンスホームページ
http://www.hitachi-ap.co.jp/

最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

日立の業務用エアコンリース
コスト重視のお客様に
ファイナンスリース
修理保証付
サポートリース
初期投資を抑えたい方に、ご希望に沿ったプランをお選びいただけます。

詳しくは P.231

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

エコ・アイス mini R410A

エコ・アイス 氷蓄熱空調システム

夜間の割安な電力を効果的に利用する省エネルギーシステム。新冷媒R410Aを採用し、省エネ性・経済性をさらに向上しました。

■システム例

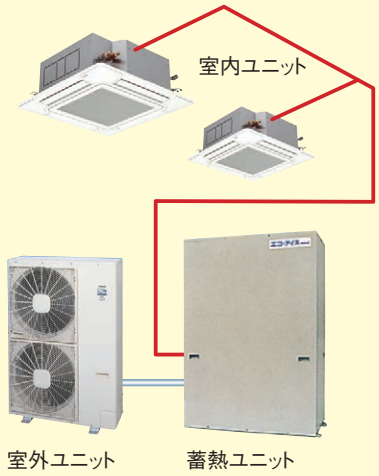

冷房時（夏季）は消費電力低減

夜間に氷を作り、蓄熱利用することで消費電力の低減ができます。

冷房時運転パターン

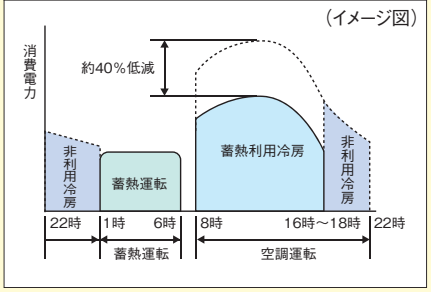

※蓄熱運転は、深夜1時から早朝6時の5時間で完了します。
それ以外の時間帯ではフレキシブルな空調運転が可能です。

暖房時（冬季）の快適性向上

暖房時の除霜には夜間蓄熱した温水を利用し、除霜性能を向上しました。

暖房時運転パターン

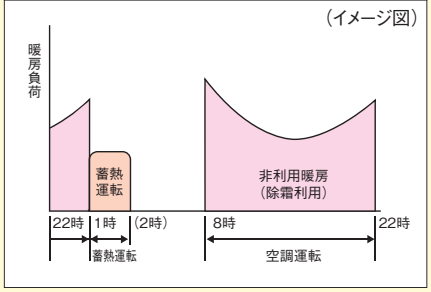

※蓄熱運転は、深夜1時から2時の約1時間で完了します。
蓄熱は除霜の熱源として利用しますので、除霜性能が向上し、快適空調が実現できます。

蓄熱量アップで性能向上

冷暖蓄熱量を従来の95MJ（R407C製品）から115MJにアップし、昼間に利用する氷の量の増加により、空調性能を向上させました。

コンパクトな室外ユニットと蓄熱ユニット

建物の密集した地域にも導入しやすいよう、蓄熱ユニットのコンパクト化を図りました。奥行きは620mmと薄く、室外ユニットの奥行きの必要寸法とほぼ同じにしました。

夜間も低運転音

蓄熱運転時の室外ユニット運転音は、全馬力共通で43dB（A）。夜間も静かです。

室外ユニット型名（システム相当馬力）	112型（5.0）	140型（6.0）	160型（7.0）
蓄熱時運転音〔dB（A）〕（　）は低騒音運転時	43（41）		
冷房時運転音〔dB（A）〕（　）は低騒音運転時	45（41）	47（43）	48（44）

タンデムコンデンサー方式を採用

タンデムコンデンサー方式は、蓄熱ユニットと室外ユニットで冷媒を凝縮させ、能力の増加と消費電力の低減を図るシンプルな冷凍サイクルです。

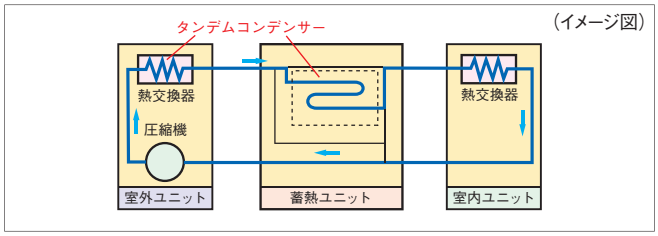

多彩な空間に対応するシステム構成

室内ユニットは3台までの同時運転ができ、異タイプの組み合わせも可能です。多彩な空間ゾーンやインテリアなどさまざまな設置条件に合わせて選べます。
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

てんかせ４方向

てんかせ２方向


てんかせ１方向

ビルトイン

てんうめ

てんつり

かべかけ

ゆかおき

■室内ユニットラインアップ

室内ユニット ＼ 型名		45型	56型	63型	71型	80型	90型	140型	160型
てんかせ4方向(注1)		●	●	●	●	●	●	●	●
てんかせ2方向		●	●	●	●	●	●	●	●
てんかせ1方向		●	●	●	●	●	—	—	—
ビルトイン		●	●	●	●	●	●	●	●
てんうめ	高静圧	●	●	●	●	●	●	●	●
	中静圧	●	●	●	—	—	—	—	—
てんつり		●	●	●	●	●	●	●	●
かべかけ		●	●	●	●	●	●	—	—
ゆかおき		—	●	●	●	●	●	●	●

(注1) 人感センサー付き化粧パネルは使用できません。

■標準仕様表(エコ・アイスmini)

システム呼称(相当馬力)				R-NP140T(5.0)	R-NP160T(6.0)	R-NP180T(7.0)
室外ユニット	型　式			RAS-NP112TV	RAS-NP140TV	RAS-NP160TV
	価格(税別)			オープン価格	オープン価格	オープン価格
	電　源			三相200V		
	外形寸法 幅×奥行き×高さ(mm)			950×315×1,240		
	冷房能力	蓄熱利用(kW)		12.5(最大14.0)	14.0(最大16.0)	16.0(最大18.0)
		非蓄熱(kW)		10.0(最大12.5)	12.5(最大14.0)	14.0(最大16.0)
	暖房能力	標　準(kW)		11.2(最大14.0)	14.0(最大18.0)	16.0(最大19.4)
		低　温(kW)		10.5	13.3	13.9
	冷房消費電力	蓄熱利用(kW)		2.21	2.55	2.85
	暖房消費電力	標　準(kW)		2.05	2.83	3.44
	蓄熱消費電量	冷房(kWh)		15		
		暖房(kWh)		3		
	蓄熱利用時間	冷房(h)		8.5	8	8
	圧縮機出力(kW)			1.7	2.4	3.0
	送風機出力(kW)			0.030+0.050	0.050+0.070	0.050+0.070
	空調時運転音(低騒音モード)[dB(A)]			冷45(41)、暖47	冷47(43)、暖49	冷48(44)、暖50
	蓄熱時運転音(低騒音モード)[dB(A)]			冷43(41)、暖43		
	製品質量(kg)			97		
	配管サイズ	冷媒	ガス(mm)	φ15.88		
			液(mm)	φ9.52		
蓄熱ユニット	型　式			RT-NP115T		
	価格(税別)			オープン価格		
	電　源			単相200V		
	外形寸法 幅×奥行き×高さ(mm)			1,000×620×1,455		
	有効蓄熱量	冷房(MJ)		115		
		暖房(MJ)		22		
	消費電力(kW)			0.06		
	製品質量(kg)			128		
	運転質量(kg)			528		
	水張り量(kg)			400		
	配管サイズ	冷媒	ガス(mm)	φ15.88		
			液(mm)	φ9.52		
	蓄熱リモコン			PC-3HT1(蓄熱ユニットに付属)		
	コントロールタイマー			PSC-A80T(蓄熱ユニットに付属)		

(注1) 性能はJIS B 8616-2000に準拠して運転した場合を示します。ここで配管相当長は7.5m、高低差は0mの場合を示します。消費電力の値には室内ユニットの消費電力は含まれておりません。
(注2) 有効蓄熱量は冷房時、外気温度25℃ DBにて初期水温25℃より蓄熱した場合を示します。
暖房時は、外気温度0℃ DB/−1℃ WBにて初期水温5℃より蓄熱した場合を示します。
冷房蓄熱と暖房蓄熱は外気温度により自動切り替えとなります。
(注3) 運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で正面1m、高さ1.5mの高さで測定した値(Aスケール)です。
運転音の(　)内は低騒音モード選択時における、低騒音運転時(外気温度低下時)の値を示します。
運転音は運転状態・据え付け状態により、表示値より大きくなることがありますので、据え付けにあたっては据え付け場所周囲の環境に十分ご注意ください。
(注4) 蓄熱ユニットの据え付けにあたっては、床面の耐荷重を8,000N/m²(800kg/m²)以上を確保してください。
(注5) 蓄熱ユニットの給水用と排水用の水配管接続は不要です。排水時には水道ホース(内径15mm)が必要となります。
(注6) 本製品はチャージレスとなっていませんので、現地にて冷媒封入が必要となります。
(注7) オイルヒーターの出力は0.04kWとなります。
(注8) 室内リモコンは必須部品です。
(注9) 蓄熱ユニット上面の耐積雪荷重は750N/m²(75kg/m²)です。(目安として雪の比重を0.5と仮定した場合耐積雪は15cmとなり、すべて水であれば7.5cmとなります。)この耐積雪荷重より積雪が予想される場合は屋根を設けて蓄熱ユニット上面への積雪を防止してください。
(注10) 給水水質は日立標準水質基準内としてください。地下水、雨水等は使用できません。上水であっても基準を満たさない場合がありますので、ご注意願います。
日立標準水質については当社営業窓口にお問い合わせください。

■接続組み合わせ容量・分岐管

システム呼称		R-NP140T	R-NP160T	R-NP180T
シングル	室内容量	140型	160型	—
同時ツイン	室内容量	71型+71型	80型+80型	90型+90型
	分岐管	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円
同時トリプル	室内容量	45型+45型+45型	56型+56型+56型	63型+63型+63型
	分岐管	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません(同時ツイン、同時トリプル)。
(ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です)。

■寸法図

(単位：mm)

室外ユニット〈RAS-NP112TV～NP160TV〉

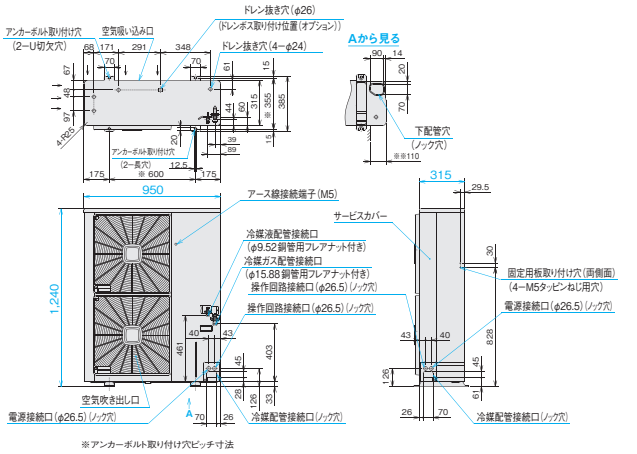





注　記
1.本機はチャージレス機ではありません。現地にて冷媒封入が必要となります。
2.阻止弁はキャビネット内部にあります。
3.※※110寸法を確保していただければ、縁石等の土台との干渉なく下配管工事ができます。

〈ドレン水排水について〉
暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また、雨水も排出されます。
①水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
②通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

蓄熱ユニット〈RT-NP115T〉

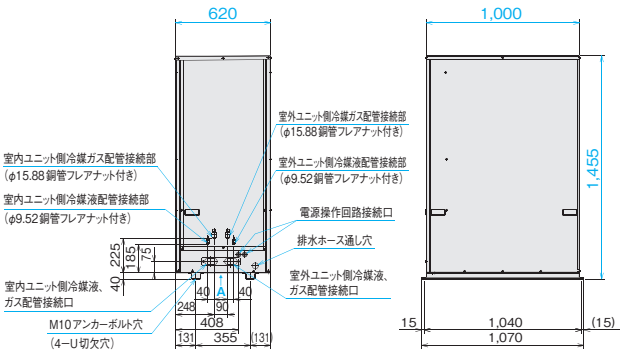





(注1) 蓄熱ユニット周囲に水槽内部の熱交換器を上面より入れ換えるためのスペースを確保してください。確保できない場合は本体の移動ができるように通路を設けてください。
(注2) 2台以上の連続設置の場合、製品間距離は20mmまで縮めることができます。ただし、サービス性を確保するために、100mm以上離すことをお勧めします。
(注3) 蓄熱ユニットは運転しているときに結露水が排出されます。水はけの良いところを選ぶか、排水溝を設けてください。また、蓄熱ユニット設置階下に水漏れし問題となる恐れがある場合、床面に防水処理をしてください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず

寒冷地向け パッケージエアコン

R410A

ツイン シングル トリプル フォー

暖房性能

低外気温でも高い暖房性能を発揮

●−20℃における暖房性能を約15%アップ。（112型の場合）

●−25℃まで暖房可能。

●外気−15℃において、40℃以上の吹き出し温度を実現。（てんかせ4方向［シングル］との組み合わせの場合）

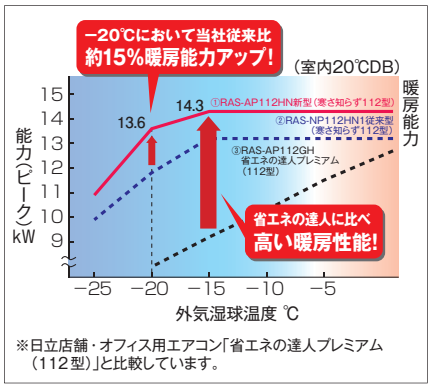

※日立店舗・オフィス用エアコン「省エネの達人プレミアム（112型）」と比較しています。

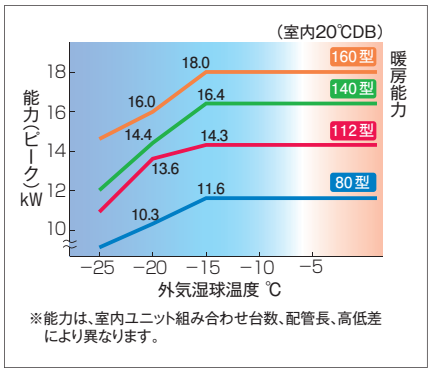

※能力は、室内ユニット組み合わせ台数、配管長、高低差により異なります。

パワフルな暖房性能を生み出すテクノロジー

液インジェクションサイクル

圧縮機に液冷媒を適正量分配して中間圧室にインジェクションするサイクルです。

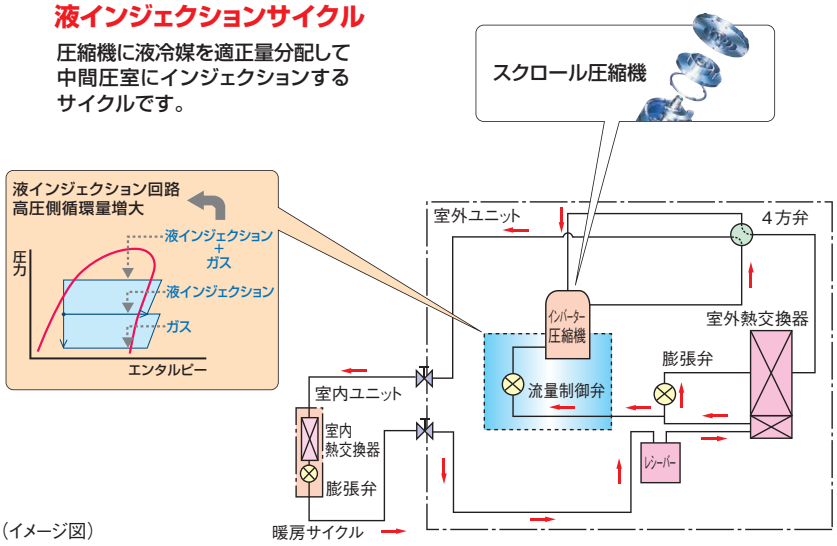

（イメージ図）

省エネ性能

消費電力量カット

●圧縮機性能向上や冷凍サイクル制御最適化により、期間消費電力量を大幅にダウン。

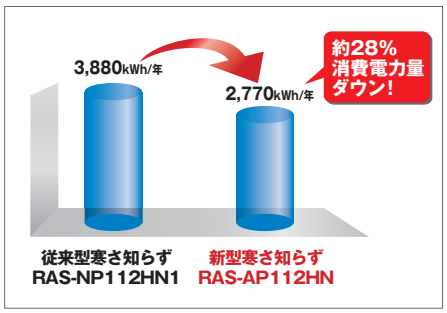

■算出条件

てんかせ4方向（シングル機）接続時

規　格	JRA 4048:2006、2009（追補1）
地　区	札　幌
建物用途	事務所
使用期間	冷房6月11日～ 9月22日
	暖房10月30日～ 4月29日
使用日数	週6日
使用時間	8:00 ～ 20:00

（注）期間消費電力量は（社）日本冷凍空調工業会の統一条件のもとに運転したときの計算値であり、実際には地域やご使用条件により変わることがあります。

個別運転機能

個別運転ならここが違う!

1 使う部屋だけをしっかり暖房。

お部屋の利用状況に応じて、室内ユニットを個別にON/OFFできます。

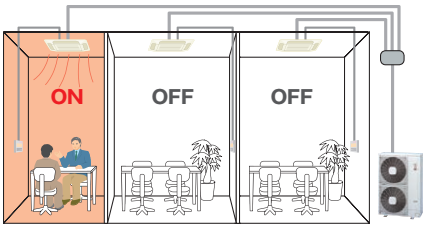

2 間仕切り変更にも対応。

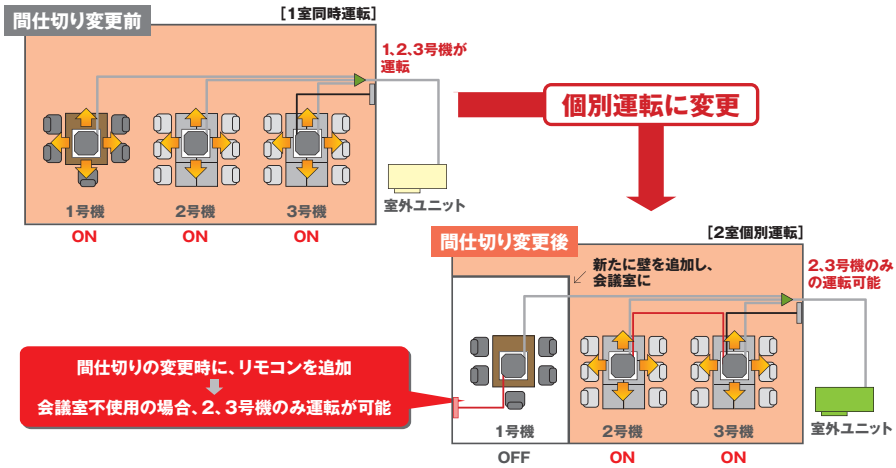

詳しくは「寒さ知らず」の専用カタログをご参照ください。

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

シングル

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
冷房能力	7.1(3.2~8.0)kW	10.0(4.9~11.2)kW	12.5(5.7~14.0)kW	14.0(6.0~16.0)kW
暖房能力 標準	8.0(3.5~12.6)kW	11.2(5.0~15.7)kW	14.0(5.0~20.1)kW	16.0(5.0~20.8)kW
暖房能力 低温	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−15℃)	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−20℃)	10.3kW	13.6kW	14.4kW	16.0kW

てんかせ4方向

	80型	112型	140型	160型
	RCI-AP80HN3 Green	RCI-AP112HN3 Green	RCI-AP140HN3	RCI-AP160HN3
室内	RCI-AP80K3 184,000円	RCI-AP112K3 209,000円	RCI-AP140K3 238,000円	RCI-AP160K3 263,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	P-AP160NA1 40,000円	P-AP160NA1 40,000円	P-AP160NA1 40,000円	P-AP160NA1 40,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
セット価格	654,000円	745,000円	860,000円	942,000円

てんかせJr.

てんかせ2方向

	80型	112型	140型	160型
	RCID-AP80HN4	RCID-AP112HN4	RCID-AP140HN4 Green	RCID-AP160HN4
室内	RCID-AP80K1 176,000円	RCID-AP112K1 196,000円	RCID-AP140K1 223,000円	RCID-AP160K1 245,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	P-NP90DNA 29,000円	P-NP160DNA 34,000円	P-NP160DNA 34,000円	P-NP160DNA 34,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
セット価格	635,000円	726,000円	839,000円	918,000円

てんかせ1方向

	80型
	RCIS-AP80HN4 Green
室内	RCIS-AP80K1 186,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円
パネル	P-NP80CNA 31,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円
セット価格	647,000円

ビルトイン

	80型	112型	140型	160型
	RCB-AP80HN3	RCB-AP112HN3	RCB-AP140HN3	RCB-AP160HN3
室内	RCB-AP80K 183,000円	RCB-AP112K 202,000円	RCB-AP140K 222,000円	RCB-AP160K 242,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	PS-NP80NH 14,000円	PS-NP160NH 21,000円	PS-NP160NH 21,000円	PS-NP160NH 21,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
セット価格	627,000円	719,000円	825,000円	902,000円

てんうめ(高静圧)

	80型	112型	140型	160型
	RPI-AP80HN3	RPI-AP112HN3	RPI-AP140HN3	RPI-AP160HN3
室内	RPI-AP80K1 150,000円	RPI-AP112K1 166,000円	RPI-AP140K1 190,000円	RPI-AP160K1 212,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
セット価格	580,000円	662,000円	772,000円	851,000円

てんうめ(中静圧)



てんつり

	80型	112型	140型	160型
	RPC-AP80HN4 Green	RPC-AP112HN4 Green	RPC-AP140HN4 Green	RPC-AP160HN4
室内	RPC-AP80K4 173,000円	RPC-AP112K4 188,000円	RPC-AP140K4 209,000円	RPC-AP160K4 227,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
セット価格	603,000円	684,000円	791,000円	866,000円

かべかけ

NEW

	80型	112型
	RPK-AP80HN1 NEW Green	RPK-AP112HN1 NEW
室内	RPK-AP80K1 159,000円	RPK-AP112K1 167,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円
リモコン	PC-LH3B 11,000円	PC-LH3B 11,000円
セット価格	582,000円	656,000円

ゆかおき

	80型	112型	140型	160型
	RPV-AP80HN	RPV-AP112HN	RPV-AP140HN Green	RPV-AP160HN
室内	RPV-AP80K 196,000円	RPV-AP112K 217,000円	RPV-AP140K 243,000円	RPV-AP160K 266,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
セット価格	608,000円	695,000円	807,000円	887,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

シングル

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
冷房能力	7.1(3.2~8.0)kW	10.0(4.9~11.2)kW	12.5(5.7~14.0)kW	14.0(6.0~16.0)kW
暖房能力 標準	8.0(3.5~12.6)kW	11.2(5.0~15.7)kW	14.0(5.0~20.1)kW	16.0(5.0~20.8)kW
暖房能力 低温	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−15℃)	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−20℃)	10.3kW	13.6kW	14.4kW	16.0kW
厨房用エアコン(てんつり)	RPCK-AP80HN		RPCK-AP140HN	
室内	RPCK-AP80K1 234,000円		RPCK-AP140K1 305,000円	
室外	RAS-AP80HN 412,000円		RAS-AP140HN 564,000円	
リモコン	PC-ARF1 18,000円		PC-ARF1 18,000円	
セット価格	664,000円		887,000円	

ツイン

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
冷房能力	7.1(3.2~8.0)kW	10.0(4.9~11.2)kW	12.5(5.7~14.0)kW	14.0(6.0~16.0)kW
暖房能力 標準	8.0(3.5~12.6)kW	11.2(5.0~15.7)kW	14.0(5.0~20.1)kW	16.0(5.0~20.8)kW
暖房能力 低温	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−15℃)	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−20℃)	10.3kW	13.6kW	14.4kW	16.0kW
てんかせ4方向	RCI-AP80HNP3	RCI-AP112HNP3	RCI-AP140HNP3	RCI-AP160HNP3
室内	RCI-AP40K3×2 306,000円	RCI-AP56K3×2 334,000円	RCI-AP71K3×2 354,000円	RCI-AP80K3×2 368,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	P-AP160NA1×2 80,000円	P-AP160NA1×2 80,000円	P-AP160NA1×2 80,000円	P-AP160NA1×2 80,000円
分岐管	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格	833,000円	927,000円	1,033,000円	1,104,000円
個別の場合 リモコン	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円
個別 セット価格	851,000円	945,000円	1,051,000円	1,122,000円
てんかせJr.	RCIC-AP80HNP2	RCIC-AP112HNP2		
室内	RCIC-AP40K×2 298,000円	RCIC-AP56K×2 324,000円		
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円		
パネル	P-NP56WAC×2 58,000円	P-NP56WAC×2 58,000円		
分岐管	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円		
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円		
同時 セット価格	803,000円	895,000円		
個別の場合 リモコン	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円		
個別 セット価格	821,000円	913,000円		
てんかせ2方向	RCID-AP80HNP4	RCID-AP112HNP4	RCID-AP140HNP4	RCID-AP160HNP4
室内	RCID-AP40K1×2 288,000円	RCID-AP56K1×2 314,000円	RCID-AP71K1×2 336,000円	RCID-AP80K1×2 352,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	P-NP90DNA×2 58,000円	P-NP90DNA×2 58,000円	P-NP90DNA×2 58,000円	P-NP90DNA×2 58,000円
分岐管	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格	793,000円	885,000円	993,000円	1,066,000円
個別の場合 リモコン	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円
個別 セット価格	811,000円	903,000円	1,011,000円	1,084,000円
てんかせ1方向	RCIS-AP80HNP4	RCIS-AP112HNP4	RCIS-AP140HNP4	RCIS-AP160HNP4
室内	RCIS-AP40K1×2 284,000円	RCIS-AP56K1×2 322,000円	RCIS-AP71K1×2 354,000円	RCIS-AP80K1×2 372,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	P-NP45CNA×2 58,000円	P-NP80CNA×2 62,000円	P-NP80CNA×2 62,000円	P-NP80CNA×2 62,000円
分岐管	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格	789,000円	897,000円	1,015,000円	1,090,000円
個別の場合 リモコン	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円
個別 セット価格	807,000円	915,000円	1,033,000円	1,108,000円
ビルトイン	RCB-AP80HNP3	RCB-AP112HNP3	RCB-AP140HNP3	RCB-AP160HNP3
室内	RCB-AP40K×2 314,000円	RCB-AP56K×2 328,000円	RCB-AP71K×2 350,000円	RCB-AP80K×2 366,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
パネル	PS-NP56NH×2 26,000円	PS-NP56NH×2 26,000円	PS-NP80NH×2 28,000円	PS-NP80NH×2 28,000円
分岐管	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円	TW-NP16A 17,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格	787,000円	867,000円	977,000円	1,050,000円
個別の場合 リモコン	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円	PC-ARF1×2 36,000円
個別 セット価格	805,000円	885,000円	995,000円	1,068,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

ツイン

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
冷房能力	7.1(3.2~8.0)kW	10.0(4.9~11.2)kW	12.5(5.7~14.0)kW	14.0(6.0~16.0)kW
暖房能力 標準	8.0(3.5~12.6)kW	11.2(5.0~15.7)kW	14.0(5.0~20.1)kW	16.0(5.0~20.8)kW
暖房能力 低温	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−15℃)	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−20℃)	10.3kW	13.6kW	14.4kW	16.0kW

てんうめ（高静圧）

RPI-AP112HNP3

室内RPI-AP56K1×2	288,000円
室外RAS-AP112HN	478,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	801,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	819,000円

RPI-AP140HNP3

室内RPI-AP71K1×2	292,000円
室外RAS-AP140HN	564,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	891,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	909,000円

RPI-AP160HNP3

室内RPI-AP80K1×2	300,000円
室外RAS-AP160HN	621,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	956,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	974,000円

てんうめ（中静圧）

RPI-AP80HNPC3

室内RPI-AP40KC1×2	282,000円
室外RAS-AP80HN	412,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	729,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	747,000円

RPI-AP112HNPC3

室内RPI-AP56KC1×2	288,000円
室外RAS-AP112HN	478,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	801,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	819,000円

てんつり

RPC-AP80HNP4 Green

室内RPC-AP40K4×2	240,000円
室外RAS-AP80HN	412,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	687,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	705,000円

RPC-AP112HNP4 Green

室内RPC-AP56K4×2	310,000円
室外RAS-AP112HN	478,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	823,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	841,000円

RPC-AP140HNP4 Green

室内RPC-AP71K4×2	334,000円
室外RAS-AP140HN	564,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	933,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	951,000円

RPC-AP160HNP4

室内RPC-AP80K4×2	346,000円
室外RAS-AP160HN	621,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,002,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,020,000円

かべかけ

NEW

RPK-AP80HNP3 NEW

室内RPK-AP40K1×2	218,000円
室外RAS-AP80HN	412,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	665,000円
個別の場合 リモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	669,000円

RPK-AP112HNP3 NEW

室内RPK-AP56K1×2	280,000円
室外RAS-AP112HN	478,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	793,000円
個別の場合 リモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	797,000円

RPK-AP140HNP3 NEW Green

室内RPK-AP71K1×2	308,000円
室外RAS-AP140HN	564,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	907,000円
個別の場合 リモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	911,000円

RPK-AP160HNP3 NEW

室内RPK-AP80K1×2	318,000円
室外RAS-AP160HN	621,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	974,000円
個別の場合 リモコンPC-LH3B×2	22,000円
個別 セット価格	978,000円

ゆかおき

RPV-AP112HNP1

室内RPV-AP56K×2	358,000円
室外RAS-AP112HN	478,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
同時 セット価格	853,000円
個別 セット価格	853,000円

RPV-AP140HNP1

室内RPV-AP71K×2	382,000円
室外RAS-AP140HN	564,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
同時 セット価格	963,000円
個別 セット価格	963,000円

RPV-AP160HNP1

室内RPV-AP80K×2	392,000円
室外RAS-AP160HN	621,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
同時 セット価格	1,030,000円
個別 セット価格	1,030,000円

厨房用エアコン（てんつり）

RPCK-AP160HNP

室内RPCK-AP80K1×2	468,000円
室外RAS-AP160HN	621,000円
分岐管TW-NP16A	17,000円
リモコンPC-ARF1	18,000円
同時 セット価格	1,124,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF1×2	36,000円
個別 セット価格	1,142,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

トリプル

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
	冷房能力 7.1(3.2~8.0)kW	冷房能力 10.0(4.9~11.2)kW	冷房能力 12.5(5.7~14.0)kW	冷房能力 14.0(6.0~16.0)kW
	暖房能力 標準 8.0(3.5~12.6)kW	暖房能力 標準 11.2(5.0~15.7)kW	暖房能力 標準 14.0(5.0~20.1)kW	暖房能力 標準 16.0(5.0~20.8)kW
	暖房能力 低温 11.6kW	暖房能力 低温 14.3kW	暖房能力 低温 16.4kW	暖房能力 低温 18.0kW
	暖房能力 低温(−15℃) 11.6kW	暖房能力 低温(−15℃) 14.3kW	暖房能力 低温(−15℃) 16.4kW	暖房能力 低温(−15℃) 18.0kW
	暖房能力 低温(−20℃) 10.3kW	暖房能力 低温(−20℃) 13.6kW	暖房能力 低温(−20℃) 14.4kW	暖房能力 低温(−20℃) 16.0kW
てんかせ4方向	**RCI-AP80HNG3** Green	**RCI-AP112HNG3**	**RCI-AP140HNG3**	**RCI-AP160HNG3**
	室内RCI-AP28K3×3 438,000円	室内RCI-AP40K3×3 459,000円	室内RCI-AP45K3×3 480,000円	室内RCI-AP56K3×3 501,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-AP160NA1×3 120,000円	パネルP-AP160NA1×3 120,000円	パネルP-AP160NA1×3 120,000円	パネルP-AP160NA1×3 120,000円
	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 1,013,000円	同時 セット価格 1,100,000円	同時 セット価格 1,207,000円	同時 セット価格 1,285,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
	個別 セット価格 1,049,000円	個別 セット価格 1,136,000円	個別 セット価格 1,243,000円	個別 セット価格 1,321,000円
てんかせJr.	**RCIC-AP80HNG2**	**RCIC-AP112HNG2**	**RCIC-AP140HNG2**	**RCIC-AP160HNG2**
	室内RCIC-AP28K×3 429,000円	室内RCIC-AP40K×3 447,000円	室内RCIC-AP45K×3 465,000円	室内RCIC-AP56K×3 486,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-NP56WAC×3 87,000円	パネルP-NP56WAC×3 87,000円	パネルP-NP56WAC×3 87,000円	パネルP-NP56WAC×3 87,000円
	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 971,000円	同時 セット価格 1,055,000円	同時 セット価格 1,159,000円	同時 セット価格 1,237,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
	個別 セット価格 1,007,000円	個別 セット価格 1,091,000円	個別 セット価格 1,195,000円	個別 セット価格 1,273,000円
てんかせ2方向	**RCID-AP80HNG4**	**RCID-AP112HNG4**	**RCID-AP140HNG4** Green	**RCID-AP160HNG4**
	室内RCID-AP28K1×3 414,000円	室内RCID-AP40K1×3 432,000円	室内RCID-AP45K1×3 450,000円	室内RCID-AP56K1×3 471,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-NP90DNA×3 87,000円	パネルP-NP90DNA×3 87,000円	パネルP-NP90DNA×3 87,000円	パネルP-NP90DNA×3 87,000円
	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 956,000円	同時 セット価格 1,040,000円	同時 セット価格 1,144,000円	同時 セット価格 1,222,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
	個別 セット価格 992,000円	個別 セット価格 1,076,000円	個別 セット価格 1,180,000円	個別 セット価格 1,258,000円
てんかせ1方向	**RCIS-AP80HNG4**	**RCIS-AP112HNG4**	**RCIS-AP140HNG4** Green	**RCIS-AP160HNG4**
	室内RCIS-AP28K1×3 393,000円	室内RCIS-AP40K1×3 426,000円	室内RCIS-AP45K1×3 438,000円	室内RCIS-AP56K1×3 483,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-NP45CNA×3 87,000円	パネルP-NP45CNA×3 87,000円	パネルP-NP45CNA×3 87,000円	パネルP-NP80CNA×3 93,000円
	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 935,000円	同時 セット価格 1,034,000円	同時 セット価格 1,132,000円	同時 セット価格 1,240,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
	個別 セット価格 971,000円	個別 セット価格 1,070,000円	個別 セット価格 1,168,000円	個別 セット価格 1,276,000円
ビルトイン	**RCB-AP80HNG3**	**RCB-AP112HNG3**	**RCB-AP140HNG3**	**RCB-AP160HNG3**
	室内RCB-AP28K×3 456,000円	室内RCB-AP40K×3 471,000円	室内RCB-AP45K×3 474,000円	室内RCB-AP56K×3 492,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルPS-NP56NH×3 39,000円	パネルPS-NP56NH×3 39,000円	パネルPS-NP56NH×3 39,000円	パネルPS-NP56NH×3 39,000円
	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 950,000円	同時 セット価格 1,031,000円	同時 セット価格 1,120,000円	同時 セット価格 1,195,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
	個別 セット価格 986,000円	個別 セット価格 1,067,000円	個別 セット価格 1,156,000円	個別 セット価格 1,231,000円
てんうめ (高静圧)			**RPI-AP140HNG3**	**RPI-AP160HNG3**
			室内RPI-AP45K1×3 426,000円	室内RPI-AP56K1×3 432,000円
			室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
			分岐管TG-NP16A 25,000円	分岐管TG-NP16A 25,000円
			リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
			同時 セット価格 1,033,000円	同時 セット価格 1,096,000円
			個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×3 54,000円
			個別 セット価格 1,069,000円	個別 セット価格 1,132,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

トリプル

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
冷房能力	7.1(3.2~8.0)kW	10.0(4.9~11.2)kW	12.5(5.7~14.0)kW	14.0(6.0~16.0)kW
暖房能力 標準	8.0(3.5~12.6)kW	11.2(5.0~15.7)kW	14.0(5.0~20.1)kW	16.0(5.0~20.8)kW
暖房能力 低温	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−15℃)	11.6kW	14.3kW	16.4kW	18.0kW
暖房能力 低温(−20℃)	10.3kW	13.6kW	14.4kW	16.0kW

てんうめ（中静圧）

	80型	112型	140型	160型
	RPI-AP80HNGC3	RPI-AP112HNGC3	RPI-AP140HNGC3	RPI-AP160HNGC3
室内	RPI-AP28KC1×3 396,000円	RPI-AP40KC1×3 423,000円	RPI-AP45KC1×3 426,000円	RPI-AP56KC1×3 432,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
分岐管	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格	851,000円	944,000円	1,033,000円	1,096,000円
個別の場合 リモコン	PC-ARF1×3 54,000円	PC-ARF1×3 54,000円	PC-ARF1×3 54,000円	PC-ARF1×3 54,000円
個別 セット価格	887,000円	980,000円	1,069,000円	1,132,000円

てんつり

	80型	112型	140型	160型
		RPC-AP112HNG4 Green	RPC-AP140HNG4 Green	RPC-AP160HNG4
室内		RPC-AP40K4×3 360,000円	RPC-AP45K4×3 369,000円	RPC-AP56K4×3 465,000円
室外		RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
分岐管		TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円
リモコン		PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格		881,000円	976,000円	1,129,000円
個別の場合 リモコン		PC-ARF1×3 54,000円	PC-ARF1×3 54,000円	PC-ARF1×3 54,000円
個別 セット価格		917,000円	1,012,000円	1,165,000円

かべかけ

NEW

	80型	112型	140型	160型
	RPK-AP80HNG3 NEW	RPK-AP112HNG3 NEW	RPK-AP140HNG3 NEW Green	RPK-AP160HNG3 NEW
室内	RPK-AP28K1×3 291,000円	RPK-AP40K1×3 327,000円	RPK-AP45K1×3 336,000円	RPK-AP56K1×3 420,000円
室外	RAS-AP80HN 412,000円	RAS-AP112HN 478,000円	RAS-AP140HN 564,000円	RAS-AP160HN 621,000円
分岐管	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円	TG-NP16A 25,000円
リモコン	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円	PC-ARF1 18,000円
同時 セット価格	746,000円	848,000円	943,000円	1,084,000円
個別の場合 リモコン	PC-LH3B×3 33,000円	PC-LH3B×3 33,000円	PC-LH3B×3 33,000円	PC-LH3B×3 33,000円
個別 セット価格	761,000円	863,000円	958,000円	1,099,000円

ゆかおき

	80型	112型	140型	160型
				RPV-AP160HNG1
室内				RPV-AP56K×3 537,000円
室外				RAS-AP160HN 621,000円
分岐管				TG-NP16A 25,000円
同時 セット価格				1,183,000円
個別 セット価格				1,183,000円

厨房用エアコン（てんつり）

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

フォー

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
	冷房能力 7.1(3.2~8.0)kW	冷房能力 10.0(4.9~11.2)kW	冷房能力 12.5(5.7~14.0)kW	冷房能力 14.0(6.0~16.0)kW
	暖房能力 標準 8.0(3.5~12.6)kW	暖房能力 標準 11.2(5.0~15.7)kW	暖房能力 標準 14.0(5.0~20.1)kW	暖房能力 標準 16.0(5.0~20.8)kW
	暖房能力 低温 11.6kW	暖房能力 低温 14.3kW	暖房能力 低温 16.4kW	暖房能力 低温 18.0kW
	暖房能力 低温(−15℃) 11.6kW	暖房能力 低温(−15℃) 14.3kW	暖房能力 低温(−15℃) 16.4kW	暖房能力 低温(−15℃) 18.0kW
	暖房能力 低温(−20℃) 10.3kW	暖房能力 低温(−20℃) 13.6kW	暖房能力 低温(−20℃) 14.4kW	暖房能力 低温(−20℃) 16.0kW
てんかせ4方向		**RCI-AP112HNW3**	**RCI-AP140HNW3**	**RCI-AP160HNW3**
		室内RCI-AP28K3×4 584,000円	室内RCI-AP36K3×4 604,000円	室内RCI-AP40K3×4 612,000円
		室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
		パネルP-AP160NA1×4 160,000円	パネルP-AP160NA1×4 160,000円	パネルP-AP160NA1×4 160,000円
		分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
		分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
		リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
		同時 セット価格 1,291,000円	同時 セット価格 1,397,000円	同時 セット価格 1,462,000円
		個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
		個別 セット価格 1,345,000円	個別 セット価格 1,451,000円	個別 セット価格 1,516,000円
てんかせJr.	**RCIC-AP80HNW2**	**RCIC-AP112HNW2**	**RCIC-AP140HNW2**	**RCIC-AP160HNW2**
	室内RCIC-AP22K×4 564,000円	室内RCIC-AP28K×4 572,000円	室内RCIC-AP36K×4 584,000円	室内RCIC-AP40K×4 596,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-NP56WAC×4 116,000円	パネルP-NP56WAC×4 116,000円	パネルP-NP56WAC×4 116,000円	パネルP-NP56WAC×4 116,000円
	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 1,161,000円	同時 セット価格 1,235,000円	同時 セット価格 1,333,000円	同時 セット価格 1,402,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
	個別 セット価格 1,215,000円	個別 セット価格 1,289,000円	個別 セット価格 1,387,000円	個別 セット価格 1,456,000円
てんかせ2方向	**RCID-AP80HNW4**	**RCID-AP112HNW4**	**RCID-AP140HNW4** Green	**RCID-AP160HNW4**
	室内RCID-AP22K1×4 544,000円	室内RCID-AP28K1×4 552,000円	室内RCID-AP36K1×4 568,000円	室内RCID-AP40K1×4 576,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-NP90DNA×4 116,000円	パネルP-NP90DNA×4 116,000円	パネルP-NP90DNA×4 116,000円	パネルP-NP90DNA×4 116,000円
	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 1,141,000円	同時 セット価格 1,215,000円	同時 セット価格 1,317,000円	同時 セット価格 1,382,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
	個別 セット価格 1,195,000円	個別 セット価格 1,269,000円	個別 セット価格 1,371,000円	個別 セット価格 1,436,000円
てんかせ1方向	**RCIS-AP80HNW4**	**RCIS-AP112HNW4**	**RCIS-AP140HNW4** Green	**RCIS-AP160HNW4**
	室内RCIS-AP22K1×4 508,000円	室内RCIS-AP28K1×4 524,000円	室内RCIS-AP36K1×4 556,000円	室内RCIS-AP40K1×4 568,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルP-NP45CNA×4 116,000円	パネルP-NP45CNA×4 116,000円	パネルP-NP45CNA×4 116,000円	パネルP-NP45CNA×4 116,000円
	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 1,105,000円	同時 セット価格 1,187,000円	同時 セット価格 1,305,000円	同時 セット価格 1,374,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
	個別 セット価格 1,159,000円	個別 セット価格 1,241,000円	個別 セット価格 1,359,000円	個別 セット価格 1,428,000円
ビルトイン	**RCB-AP80HNW3**	**RCB-AP112HNW3**	**RCB-AP140HNW3**	**RCB-AP160HNW3**
	室内RCB-AP22K×4 596,000円	室内RCB-AP28K×4 608,000円	室内RCB-AP36K×4 620,000円	室内RCB-AP40K×4 628,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	パネルPS-NP56NH×4 52,000円	パネルPS-NP56NH×4 52,000円	パネルPS-NP56NH×4 52,000円	パネルPS-NP56NH×4 52,000円
	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 1,129,000円	同時 セット価格 1,207,000円	同時 セット価格 1,305,000円	同時 セット価格 1,370,000円
	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
	個別 セット価格 1,183,000円	個別 セット価格 1,261,000円	個別 セット価格 1,359,000円	個別 セット価格 1,424,000円
てんうめ (高静圧)				

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

Green このマークの付いた機種はグリーン購入法 2012 年度判断基準値をクリアした機種です。

フォー

タイプ	80型 (3.0 馬力相当)	112型 (4.0 馬力相当)	140型 (5.0 馬力相当)	160型 (6.0 馬力相当)
	冷房能力 7.1(3.2~8.0)kW	冷房能力 10.0(4.9~11.2)kW	冷房能力 12.5(5.7~14.0)kW	冷房能力 14.0(6.0~16.0)kW
	暖房能力 標準 8.0(3.5~12.6)kW	暖房能力 標準 11.2(5.0~15.7)kW	暖房能力 標準 14.0(5.0~20.1)kW	暖房能力 標準 16.0(5.0~20.8)kW
	暖房能力 低温 11.6kW	暖房能力 低温 14.3kW	暖房能力 低温 16.4kW	暖房能力 低温 18.0kW
	暖房能力 低温(−15℃) 11.6kW	暖房能力 低温(−15℃) 14.3kW	暖房能力 低温(−15℃) 16.4kW	暖房能力 低温(−15℃) 18.0kW
	暖房能力 低温(−20℃) 10.3kW	暖房能力 低温(−20℃) 13.6kW	暖房能力 低温(−20℃) 14.4kW	暖房能力 低温(−20℃) 16.0kW
てんうめ(中静圧) 		RPI-AP112HNWC3	RPI-AP140HNWC3	RPI-AP160HNWC3
		室内RPI-AP28KC1×4 528,000円	室内RPI-AP36KC1×4 536,000円	室内RPI-AP40KC1×4 564,000円
		室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
		分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
		分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
		リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
		同時 セット価格 1,075,000円	同時 セット価格 1,169,000円	同時 セット価格 1,254,000円
		個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
		個別 セット価格 1,129,000円	個別 セット価格 1,223,000円	個別 セット価格 1,308,000円
てんつり			RPC-AP140HNW4 Green	RPC-AP160HNW4
			室内RPC-AP36K4×4 476,000円	室内RPC-AP40K4×4 480,000円
			室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
			分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
			分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
			リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
			同時 セット価格 1,109,000円	同時 セット価格 1,170,000円
			個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF1×4 72,000円
			個別 セット価格 1,163,000円	個別 セット価格 1,224,000円
かべかけ NEW	RPK-AP80HNW3 NEW	RPK-AP112HNW3 NEW	RPK-AP140HNW3 NEW Green	RPK-AP160HNW3 NEW
	室内RPK-AP22K1×4 380,000円	室内RPK-AP28K1×4 388,000円	室内RPK-AP36K1×4 420,000円	室内RPK-AP40K1×4 436,000円
	室外RAS-AP80HN 412,000円	室外RAS-AP112HN 478,000円	室外RAS-AP140HN 564,000円	室外RAS-AP160HN 621,000円
	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円	分岐管TW-NP16A 17,000円
	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP06A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円	分岐管TW-NP16A×2 34,000円
	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円	リモコンPC-ARF1 18,000円
	同時 セット価格 861,000円	同時 セット価格 935,000円	同時 セット価格 1,053,000円	同時 セット価格 1,126,000円
	個別の場合 リモコンPC-LH3B×4 44,000円	個別の場合 リモコンPC-LH3B×4 44,000円	個別の場合 リモコンPC-LH3B×4 44,000円	個別の場合 リモコンPC-LH3B×4 44,000円
	個別 セット価格 887,000円	個別 セット価格 961,000円	個別 セット価格 1,079,000円	個別 セット価格 1,152,000円
ゆかおき				
厨房用エアコン(てんつり)				

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■室外ユニット標準仕様表

型　名(相当馬力)			80型(3.0)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)
室外ユニット型式			RAS-AP80HN	RAS-AP112HN	RAS-AP140HN	RAS-AP160HN
電　　源			三相200V			
外形寸法W×D×H　mm			W950×D370×H1,380			
冷房能力　kW			7.1(3.2～8.0)	10.0(4.9～11.2)	12.5(5.7～14.0)	14.0(6.0～16.0)
暖房能力	標準　kW		8.0(3.5～12.6)	11.2(5.0～15.7)	14.0(5.0～20.1)	16.0(5.0～20.8)
	低温(2℃)　kW		11.6	14.3	16.4	18.0
	極低温	−10℃ kW	11.6	14.3	16.4	18.0
		−15℃ kW	11.6	14.3	16.4	18.0
		−20℃ kW	10.3	13.6	14.4	16.0
運転音(冷／暖)　dB(A)			46/48	47/49	49/51	53/55
総配管長　m			95	95	95	95

(注1) 冷房・暖房能力の(　)内はインバーターによる可変範囲を示します。
(注2) オイルヒーターの出力は、80～160型：0.16kWです。

■冷媒配管長75m(総長95m)室内外高低差30m(室外下20m)まで対応

建物の規模や用途に合った据え付けが可能です。本製品はチャージレスとなっていませんので、配管長が5mを超える場合、現地での冷媒封入が必要となります。



■接続条件

シリーズ		主な仕様									
		室内ユニット			高低差		最大配管実長	冷媒封入	伝送線	外気温度運転範囲	
		接続容量比	接続台数	最小容量	室内外間	室内間				冷房時	暖房時
寒さ知らず	シングル	100%	1台	—	30m (室外ユニットが下の場合は20m)	—	75m	現地追加封入(5m以上の場合)	無極性2線式／e-LINE	−5～43℃	−25～15℃
	同時ツイン (注1)	50～130%	2台	22型		10m					
	同時トリプル (注1)		3台								
	同時フォー (注1)(注2)		4台								
	個別ツイン (注1)(注2)		2台						無極性2線式		
	個別トリプル (注1)(注2)		3台								
	個別フォー (注1)(注2)		4台								
	マルチ接続 (注1)(注2)		2～4台						無極性2線式／e-LINE		

(注1) 専用の分岐管セットが必要です。分岐管セットには伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
(注2) 個別ツイン、個別トリプル、同時／個別フォー、マルチ(4台接続時)タイプはe-LINE接続はできません。
(注3) 室内ユニット組み合わせ容量が100%を超える接続において全室内ユニットを同時に運転した場合、それぞれの室内ユニットあたりの能力が低下します。
これを超えた接続をした場合でも、同時に運転する室内合計運転容量は100%以下になるようにしてください。
また外気温度が−10℃を下回る可能性がある場所では、接続室内ユニット合計容量が必ず標準組み合わせ容量以下になるようにしてください。
(注4) 当該室外ユニットは暖房性能を重視した仕様のため外気低温冷房(20℃以下)において室内ユニットの運転負荷が小さくなると連続運転ができない場合がありますのでご注意ください。
(注5) %は室外ユニットに対する容量比を示します。
(注6) 寒さ知らず接続時の室内ユニットの能力値は下記となりますのでご注意ください。

■室内ユニット冷暖房能力表(寒さ知らず接続時)

・シングル接続(1：1)の場合

仕様	型名	80型	112型	140型	160型
冷房能力 (kW)	標準	8.0	11.2	14.0	16.0
暖房能力 (kW)	標準	12.6	15.7	20.1	20.8
	低温	11.6	14.3	16.4	18.0
	低温(−15℃)	11.6	14.3	16.4	18.0
	低温(−20℃)	10.3	13.6	14.4	16.0

・室内ユニット複数台接続時

冷暖房能力は室外ユニット能力によるため、室内ユニットの能力値は下記式により算出してください。

室外ユニット容量 ≦ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 ＝ 室外ユニット能力 × 室内ユニット容量比

室外ユニット容量 ＞ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 ＝ 室内ユニット合計能力 × 室内ユニット容量比

$$\left(\text{室内ユニット容量比} = \frac{\text{室内ユニット容量}}{\text{室内ユニット合計容量}}\right)$$

■接続可能室内ユニット型式一覧

タイプ＼型名(相当馬力)	22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)
てんかせ4方向(注1)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんかせJr.	●	●	●	●	●	●	●							
てんかせ2方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんかせ1方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ビルトイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんうめ(高静圧)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんうめ(中静圧)		●	●	●	●	●	●	●						
てんつり(注2)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
かべかけ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ゆかおき						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゆかおき(横型)		●	●		●		●		●					
ゆかうめ		●	●		●		●		●					
厨房用エアコン(てんつり)										●			●	

(注1) 人感センサー付き化粧パネルは使用できません。
(注2) 人感センサーキットは使用できません。

詳しくは「寒さ知らず」の専用カタログをご参照ください。

ビル用マルチエアコン

コンパクト型

224・280・335型

RAS-AP MS

小規模ビルに適した ビル用マルチエアコン

●設置面積が小さく、設置場所の自由度がアップ
●短期リニューアル工事にも対応

コンパクト セットフリー iZ-M

R410A
H-LINKⅡ対応
インバーター制御
外気処理エアコン対応

設計対応力

最大配管長100m（最大配管総長250m）まで設計・施工が可能

設計・施工の自由度が高まりました。

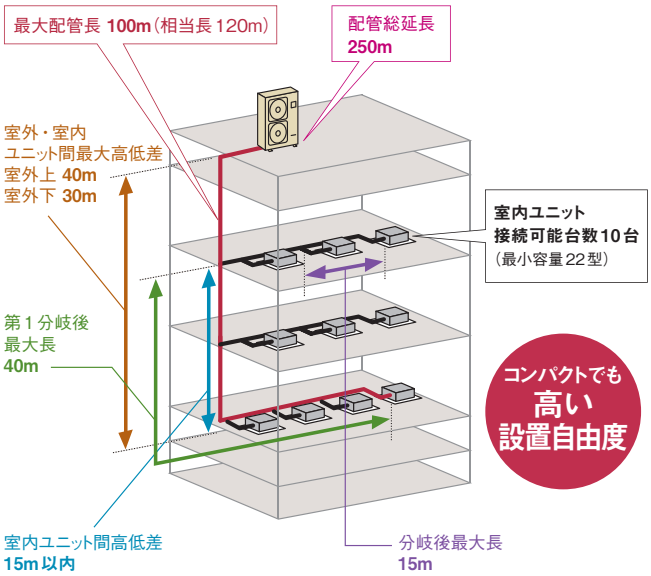

サイドフロー&コンパクト設計で、設置場所の選定自由度が向上

サイドフロー型なので軒下の設置も可能。設置面積や奥行きがサイズダウンしたことで、ベランダや外階段の踊り場などの小さなスペースにも室外ユニットの設置が可能になりました。

軒下設置



●ベランダの軒下
“サイドフロー”だから軒下への設置が可能

省スペース設置



●外階段の踊り場
コンパクトだから外階段の踊り場やベランダなどへの設置も可能

コンパクト化

当社トップフロー室外ユニット（280型の場合）と比較して、設置面積約40%ダウン※。

●設置面積の比較

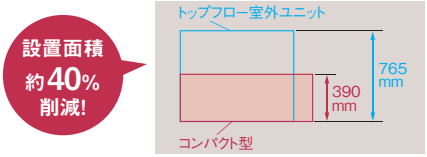

※当社ビル用マルチエアコン フレックスマルチ 標準タイプ（280型）との比較

工事対応力

軽量・コンパクトだから簡単リニューアル

既設配管を使用したリニューアル工事も配管洗浄レスで簡単。
※既設配管利用の詳細は「ビル用マルチエアコン総合カタログ」をご参照ください。

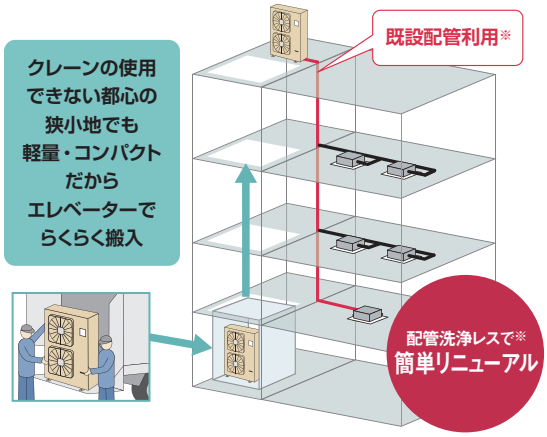

軽量化設計でらくらく搬入

当社トップフロー室外ユニット（280型の場合）と比較して、約27%軽量化※。

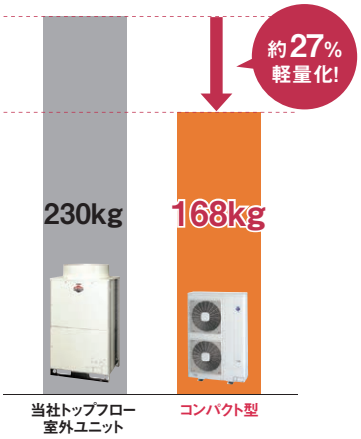

※当社ビル用マルチエアコン
フレックスマルチ 標準タイプ（280型）との比較

エレベーターでの搬入が可能! クレーン使用の困難な場所でも搬入可能

軽量+コンパクト設計だから、クレーンによる搬入が困難な建物でもエレベーターを使った搬入が可能です。短期工事にも対応。

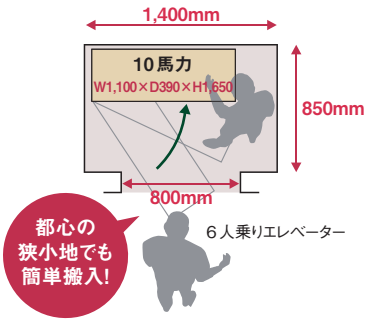

■ 標準仕様表（セットフリー iZ-M）

（50/60Hz）

型名（相当馬力）			224型（8.0）	280型（10.0）	335型（12.0）
型式			RAS-AP224MS	RAS-AP280MS	RAS-AP335MS
電源仕様			三相200V		
冷房能力（kW）			22.4	28.0	33.5
暖房能力		標準（kW）	25.0	31.5	37.5
		低温（kW）	20.0	25.2	30.0
外形寸法 W×D×H（mm）			W1,100×D390×H1,650		
質量（kg）			168	168	171
運転音		冷房標準［dB（A）］	53	56	59
		暖房標準［dB（A）］	55	58	61
		ナイトシフト［dB（A）］	50	53	55
冷媒名			R410A		
電気特性	消費電力	冷房（kW）	6.34	9.81	11.88
		暖房（kW）	5.49	7.87	9.32
	運転電流	冷房（A）	19.7	30.5	36.5
		暖房（A）	17.0	24.4	28.6
	力率	冷房（%）	93	93	94
		暖房（%）	93	93	94
	始動電流（A）		8.0	8.0	8.0
冷暖平均COP			4.04	3.43	3.42
圧縮機出力（kW）			4.8	6.0	7.2
送風機出力（kW）			0.17×1+0.12×1	0.17×1+0.12×1	0.17×1+0.2×1
オイルヒーター出力（W）			40	40	40
風量（㎥/min）			121	150	163
配管サイズ		ガス（mm）	φ19.05	φ22.2	φ25.4
		液（mm）	φ9.52	φ12.7	φ12.7

（注1） 本仕様表は、室内ユニット接続合計容量（容量比）が100%接続時の能力、電気特性を示します。
（注2） 暖房低温能力は、除霜を含む平均値を示します。
（注3） 運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で正面1m、高さ1.5mの高さで測定した値（Aスケール）です。運転音は運転状態・据え付け状態により表示値が大きくなることがありますので、据え付けにあたっては据え付け場所周囲の環境に十分ご注意ください。

■ 接続条件

室内ユニット			高低差		最大配管実長	伝送線	外気温度運転範囲	
接続容量比（注1）	接続可能台数（注2）	接続可能最小容量	室内外間	室内間			冷房時	暖房時
50～130%（注2）	10台（8台）	22型	40m（室外ユニットが下の場合は30m）	15m	100m	無極性2線式	－5～43℃	－20～15℃

（注1） 接続容量比は、室内外容量比（室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量）を示します。
（注2） ・室内ユニットのすべてを同時運転することを前提としたシステムでは、室内ユニットの合計容量は室外ユニットの容量以下にしてください。容量が大きいと、能力低下や過負荷時の運転限界を狭める原因となります。
・室内ユニット22～36型は、40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時に直接風があたり冷風感が生じる可能性がある設置場所への機器選定にはご留意ください。
このような据え付け場所では（　）内の接続台数を目安としてください。
・室内ユニットのすべてを同時運転しないことを前提としたシステムでは、室外ユニットの容量の130%までの室内ユニットの合計容量の組み合わせが可能です。
・厨房用てんつりおよび外気処理エアコンの接続には容量制限がございます。詳細は「ビル用マルチエアコン総合カタログ」をご覧ください。
・寒冷地域（外気温度が－10℃を下回るような場所）または暖房負荷の大きい場所でのご使用は、必ず室外ユニットの容量の100%以内かつ配管総長250m以下としてください。

■ 接続室内ユニット一覧

タイプ ＼ 型名（相当馬力）	22型（0.8）	28型（1.0）	36型（1.3）	40型（1.5）	45型（1.8）	50型（2.0）	56型（2.3）	63型（2.5）	71型（2.8）	80型（3.0）	90型（3.3）	112型（4.0）	140型（5.0）	160型（6.0）	224型（8.0）	280型（10.0）
てんかせ4方向（注1）		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
てんかせJr.	●	●	●	●	●	●	●									
てんかせ2方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
てんかせ1方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
ビルトイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
てんうめ（高静圧）					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんうめ（中静圧）		●	●	●	●	●	●	●								
てんつり			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
かべかけ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
かべかけ（膨張弁機外取付タイプ）	●	●	●													
ゆかおき						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
大型ゆかおき													●		●	●
ゆかおき横型		●	●		●		●		●							
ゆかうめ		●	●		●		●		●							
壁ビルトイン									●			●	●		●	●
厨房用てんつり										●			●			
ホテル用てんうめ	●	●	●													
テンプクリーン【天井カセット型】		●			●		●			●		●				
テンプクリーン【壁埋込型】					●		●			●						
外気処理エアコン【天井埋込型】											●		●		●	●
外気処理エアコン【壁ビルトイン型】													●		●	●

（注1） 人感センサー付き化粧パネルは使用できません。

■ 寸法図（セットフリー iZ-M）

（単位：mm）

RAS-AP224MS～RAS-AP335MS

寸法：幅1,100×奥行き390×高さ1,650（mm）

（注1）本機は現地配管長分の冷媒を追加封入する必要があります。
（注2）RAS-AP224MSにおいて、配管長が70mを超える場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。
（注3）※※170寸法を確保していただければ、縁石等の土台との干渉なく下配管工事ができます。
（注4）※印寸法は、アンカーボルト取り付け穴ピッチ寸法を示します。

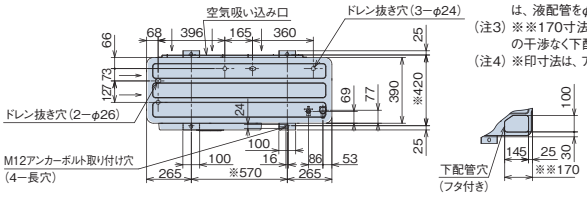

サービススペース

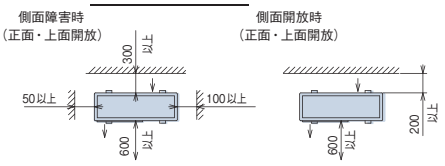

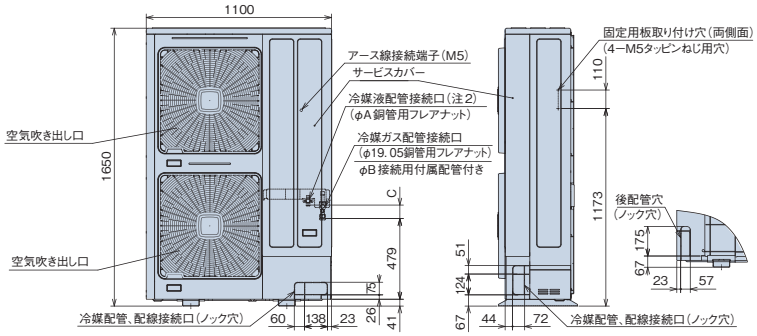

［据え付け場所について］
逆風（プロペラファンに向かって吹く風）の当たらない場所に設置してください。雪が製品内部に侵入することを防止するためです。

［強風が製品に当たる場所での設置について］
①強度が十分で安定した場所に基礎工事を行い、しっかりと固定してください。
②製品の吹き出し口に強風が当たらないように設置してください。
③強風が吹き出し口に当たる場合は、別売防風セットをご使用ください。

［ドレン水排水について］
暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また雨水も排出されます。
①水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
②通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンなどを設けて排水処理を実施してください。
③ドレン水が凍結する恐れがある地域では、集中排水ドレンボスおよび集中ドレンパンキットは使用しないでください。（ドレン配管内のドレン水が凍結し、配管に亀裂が生じる恐れがあります。）

●寸法対応表

型名＼寸法	A	B	C
224型	9.52	19.05	80
280型	12.7	22.2	61
335型	12.7	25.4	61

■ 冷媒配管工事要項

本機はチャージレス機ではありません。現地配管長分の冷媒を追加封入する必要があります。なお、冷媒追加封入量につきましては、室外ユニット付属の「据付点検要領書」をご参照ください。

［室外ユニット～第1分岐間配管］

室外ユニット容量	ガス/液管（φmm）
224型	19.05/9.52※
280型	22.2/12.7
335型	25.4/12.7

※224型において冷媒配管長が70m以上の場合は、液側の配管サイズをφ12.7にサイズアップしてください。

［第1分岐管］

室外ユニット容量	マルチキット型式
224型	MW-NP282A1
280・335型	MW-NP452A1

［マルチキット～室内ユニット間配管径］

室内ユニット配管接続口サイズと同一にしてください。

室内ユニット容量	ガス管/液管（φmm）	左記液配管サイズ最大長
22～63型	12.7/6.35	15m
71～160型	15.88/9.52	15m
224型	19.05/9.52	15m
280型	22.2/9.52	15m

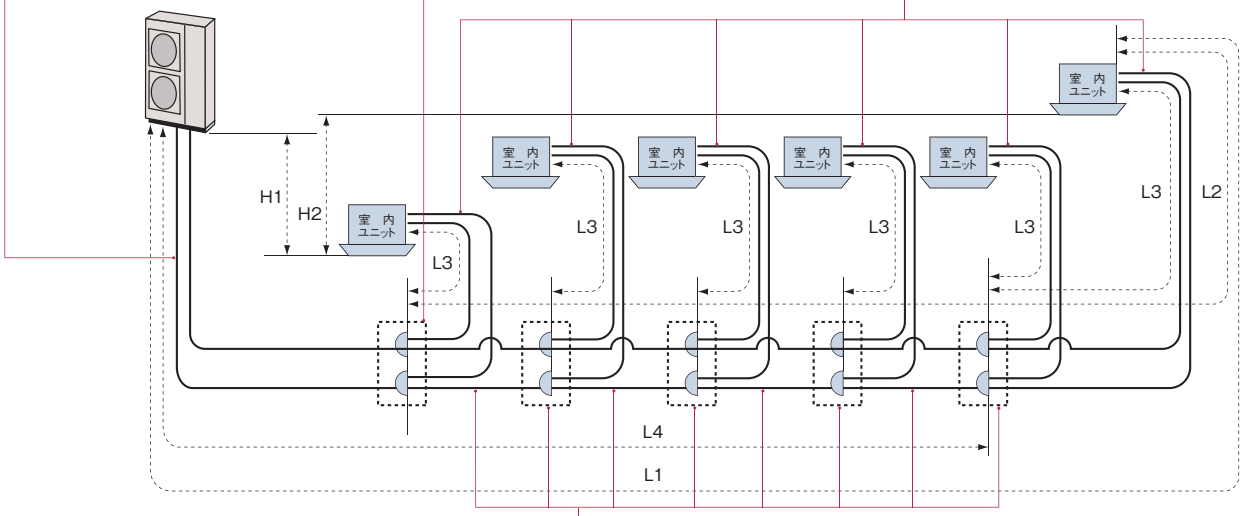

［第1分岐以降のマルチキットおよび配管径］

分岐管サイズが第1分岐管より大きくなる場合には、第1分岐管サイズに合わせてください。また、分岐管の配管径が分岐前より大きくなる場合には、分岐前の配管径に合わせてください。

室内ユニット容量の合計	ガス管/液管（φmm）	マルチキット型式
335以上～435以下	25.4/12.7	MW-NP452A1
250以上～334以下	22.2/9.52	MW-NP282A1
160以上～249以下	19.05/9.52	MH-NP288A } 下表参照
159以下	15.88/9.52	MH-NP224A } 下表参照

ヘッダー分岐の室内ユニット容量の合計	ヘッダー分岐数	マルチキット型式
140以上～224以下	4分岐	MH-NP224A
140以上～280以下	8分岐	MH-NP288A

［配管施工条件］

項目		許容範囲
冷媒配管長：L1	実長	100m以内
	相当長	120m以内
第1分岐のマルチキットから各室内ユニットまでの配管長：L2		40m以内
各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長：L3		15m以内
室外ユニットと室内ユニットの高低差：H1	室外ユニットが室内ユニットより上にある場合	40m以内
	室外ユニットが室内ユニットより下にある場合	30m以内
室内ユニット間の高低差：H2		15m以内
配管総長：L3+L4の総和		250m以内

（注1）ガス・液配管は同一配管長さ、同一配管経路としてください。
（注2）室内ユニットの分岐配管は必ずシステム部品のマルチキットをご使用ください。
（注3）各マルチキットから各室内ユニットまでの配管長（L3）が他の室内ユニットに対し、著しく長くなる場合は、冷媒が流れにくくなり他機に比べ性能が出にくくなる場合があるため、ご注意ください。

■ 電気容量・配線容量

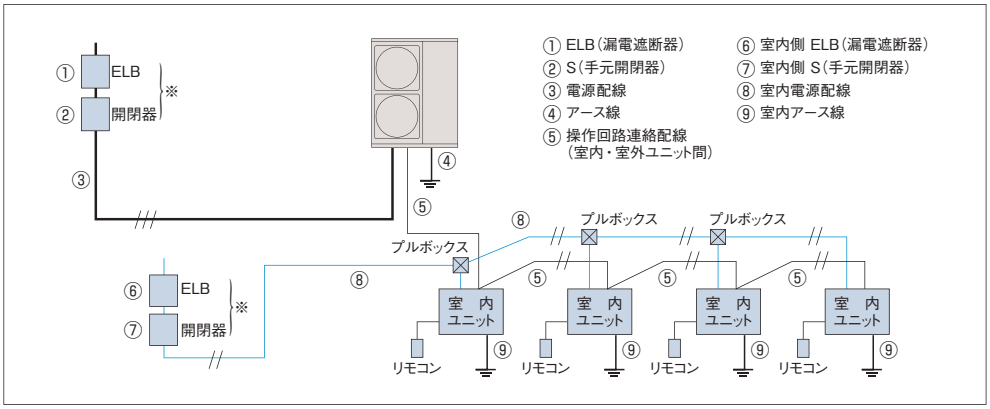

（注1） ※印分岐回路の過電流遮断器には、手元開閉器とは別に漏電遮断器（ELB）を必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。
（注2） 電源配線最小電線太さは配線長さが長い場合は電圧降下が2%以内となるように選定してください。
（注3） 室外ユニットと室内ユニットの電源は別々に取ってください。

■ 配線容量表

室外ユニットに三相200Vの配線工事が必要です。配線容量は下記より決めてください。

項目 / 型式	ELB（漏電遮断器）			S（手元開閉器）		配線容量（mm²）		
	型式（　）内は定格遮断電流	定格感度電流（mA）	定格電流（A）	スイッチ容量（A）	ヒューズ容量（A）	電源配線最小電線太さ	アース線（D種接地工事）	操作回路連絡配線（室内・室外ユニット間）
	①	①	①	②	②	③	④	⑤
RAS-AP224MS	EX-50B（10kA）または EX-50C（35kA）	100（0.1sec以下）	50	60	50	14	3.5	0.75～1.25mm²の2芯ケーブル（VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）または、2芯ツイストペアケーブル（型式KPEV、KPEV-S相当品）配線総長1,000m以下としてください。（H-LINK以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記2芯ケーブルまたは2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。）
RAS-AP280MS	EX-60（10kA）または EX-60B（35kA）または EX-100（10kA）		60	60	60	14	5.5	
RAS-AP335MS			60	60	60	14	5.5	

（注1） 電源トランス容量は右式により求めてください。電源トランス≧冷房の定格消費電力×1.3（本ユニットはインバーターを搭載し、冷房または暖房負荷に対応して可変速としているため、最大消費電力は定格消費電力を上回ります。）
また、複数の室外ユニットの電源トランスを共用化する場合は、電源トランス>冷房の定格消費電力×1.5としてください。
（注2） 漏電遮断器（ELB）は中感度高速形（動作時間0.1秒以内）を選定してください。
（注3） 電源配線最小電線太さは、配線長さが長い場合は、電圧降下が2%以内となるように選定してください。

■ 室内ユニット配線容量

室内ユニット合計容量	電源							アース線太さ（D種接地工事）⑨
	ELB ⑥（漏電遮断器）			S（手元開閉器） ⑦		最小配線太さ ⑧	配線こう長	
	型式（　）内は定格遮断電流	定格感度電流（mA）	定格電流（A）	スイッチ容量（A）	ヒューズ容量（A）	（mm²）	（m）	（mm²）
7A以下	ES-30C（2.5kA）または EX-50B（10kA）または EX-50C（35kA）	30（0.1sec以下）	15	15	15	2.0	21	2.0
10A以下			20	30	20	3.5	26	
15A以下			30		30	5.5	27	

※配線こう長は室内ユニットを直列に電源配線で接続した場合の値を示します。電圧降下を2%以内とした場合を示します。配線こう長が上表の値を超える場合は内線規定に従い、配線太さを見直してください。

■ オプション

[マルチキット]

容量［型名（相当馬力）］		224型（8.0）	280型（10.0）	335型（12.0）
ライン分岐	第1分岐または最終分岐	MW-NP282A1	MW-NP452A1	
ヘッダー分岐（第1分岐、最終分岐）	4分岐	MH-NP224A（140～224型以下）		
	8分岐	MH-NP288A（140～280型以下）		

（注）ガス配管、液配管の2本のマルチキットで構成されています。

[その他のオプション]

品名 ＼ 型名	224～335型
風向ガイド	AG-335A×2　12,000円×2
防風セット	WSP-335A×2　21,000円×2
防護ネット	PN-SP10D　71,000円
防護ネット（学校空調用）	PN-SP11D　119,000円
耐風用補強セット	THS-335A　20,000円

（注）集中排水ドレンボスおよび防雪フードについては「ビル用マルチエアコン総合カタログ」をご参照ください。

詳細は「ビル用マルチエアコン総合カタログ」をご参照ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

仕様表 てんかせ4方向

省エネの達人 プレミアム

RCI

てんかせ 4 方向

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RCI-AP40GHJ	RCI-AP40K3 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.8	4.0 (1.5～5.3)	1.8	5.2	0.88	4.83 (6.36)	5.47 (6.38)	5.15	6.4 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP40GH	RCI-AP40K3 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.8	4.0 (1.5～5.3)	1.8	5.2	0.88	4.83 (6.36)	5.47 (6.38)	5.15	6.4 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP45GHJ	RCI-AP45K3 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	2.0	4.5 (1.5～5.9)	2.1	5.4	0.89	4.52 (6.39)	5.16 (6.34)	4.84	6.3 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP45GH	RCI-AP45K3 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	2.0	4.5 (1.5～5.9)	2.1	5.4	0.89	4.52 (6.39)	5.16 (6.34)	4.84	6.3 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP50GHJ	RCI-AP50K3 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.1	5.0 (1.5～6.3)	2.5	5.7	0.92	4.21 (6.07)	5.22 (6.68)	4.72	6.3 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP50GH	RCI-AP50K3 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.1	5.0 (1.5～6.3)	2.5	5.7	0.92	4.21 (6.07)	5.22 (6.68)	4.72	6.3 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP56GHJ	RCI-AP56K3 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.8	6.2	0.91	4.03 (6.32)	4.96 (6.17)	4.50	6.1 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP56GH	RCI-AP56K3 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.8	6.2	0.91	4.03 (6.32)	4.96 (6.17)	4.50	6.1 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP63GHJ	RCI-AP63K3 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	2.9	6.4	0.94	3.81 (6.00)	4.92 (6.58)	4.37	6.1 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 41
	RCI-AP63GH	RCI-AP63K3 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	2.9	6.4	0.94	3.81 (6.00)	4.92 (6.58)	4.37	6.1 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 39
	RCI-AP80GHJ	RCI-AP80K3 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.8	8.2	0.86	4.33 (6.82)	4.88 (6.44)	4.61	6.3 (ab)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 66
	RCI-AP80GH	RCI-AP80K3 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.8	8.2	0.86	4.33 (6.82)	4.88 (6.44)	4.61	6.3 (ab)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 66
	RCI-AP112GH	RCI-AP112K3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.8	11.2 (5.0～14.0)	5.1	13.2	0.84	4.35 (6.19)	5.16 (6.63)	4.76	6.3 (ac)	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103
	RCI-AP140GH	RCI-AP140K3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～18.0)	6.3	16.2	0.77	3.81 (6.12)	4.55 (6.49)	4.18	6.0 (ac)	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103
	RCI-AP160GH	RCI-AP160K3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	16.3	0.74	3.41 (5.89)	4.23 (6.21)	3.82	5.7 (ac)	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103
冷暖 同時/個別 ツイン	RCI-AP80GHPJ	RCI-AP40K3×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.8	8.2	0.88	4.64 (6.39)	4.88 (6.45)	4.76	6.2 (ab)	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 66
	RCI-AP80GHP	RCI-AP40K3×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.8	8.2	0.88	4.64 (6.39)	4.88 (6.45)	4.76	6.2 (ab)	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 66
	RCI-AP112GHP	RCI-AP56K3×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.8	11.2 (5.0～14.0)	5.1	13.2	0.91	4.78 (6.11)	5.57 (6.64)	5.18	6.4 (ac)	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(21(+6.5))×2 103
	RCI-AP140GHP	RCI-AP71K3×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～18.0)	6.3	16.2	0.91	4.24 (5.48)	5.15 (7.06)	4.70	6.1 (ac)	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(22(+6.5))×2 103
	RCI-AP160GHP	RCI-AP80K3×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	16.3	0.86	3.92 (5.12)	4.89 (6.67)	4.41	5.8 (ac)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 103
	RCI-AP224GHP	RCI-AP112K3×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.84	3.63 (5.00)	4.19 (6.01)	3.91	5.3 (ad)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 136
	RCI-AP280GHP	RCI-AP140K3×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	12.5	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.77	3.10 (4.83)	3.81 (5.83)	3.46	5.0 (ad)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 138
	RCI-AP335GHP	RCI-AP160K3×2 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.74	2.65 (—)	3.64 (—)	3.15	— (—)	(950×950×338(298))×2 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×2 171
冷暖 同時/個別 トリプル	RCI-AP112GHG	RCI-AP40K3×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.8	11.2 (5.0～14.0)	5.1	13.2	0.88	4.78 (6.11)	5.57 (6.64)	5.18	6.4 (ac)	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103
	RCI-AP140GHG	RCI-AP45K3×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～18.0)	6.3	16.2	0.89	4.24 (5.48)	5.15 (7.06)	4.70	6.1 (ac)	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103
	RCI-AP160GHG	RCI-AP56K3×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	16.3	0.91	3.92 (5.12)	4.89 (6.67)	4.41	5.8 (ac)	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103
	RCI-AP224GHG	RCI-AP80K3×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.86	3.63 (5.00)	4.19 (6.01)	3.91	5.3 (ad)	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 136
	RCI-AP280GHG	RCI-AP90K3×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	12.5	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.81	3.10 (4.83)	3.81 (5.83)	3.46	5.0 (ad)	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 138
	RCI-AP335GHG	RCI-AP112K3×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.84	2.65 (—)	3.64 (—)	3.15	— (—)	(950×950×338(298))×3 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×3 171
冷暖 同時/個別 フォー	RCI-AP112GHW	RCI-AP28K3×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.8	11.2 (5.0～14.0)	5.1	13.2	0.86	4.78 (6.11)	5.57 (6.64)	5.18	6.4 (ac)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(20(+6.5))×4 103
	RCI-AP140GHW	RCI-AP36K3×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～18.0)	6.3	16.2	0.86	4.24 (5.48)	5.15 (7.06)	4.70	6.1 (ac)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(20(+6.5))×4 103
	RCI-AP160GHW	RCI-AP40K3×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	16.3	0.88	3.92 (5.12)	4.89 (6.67)	4.41	5.8 (ac)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 103

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性								送風機出力 (kW) 上：室内機 下：室外機	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管				機外配線			型式	呼出番号
消費電力(kW)			運転電流 (A)		力率 (%)	始動電流 (A)	電動圧縮機出力 (kW)			室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房	液管/ガス管 φ(mm) 上：室内機 下：室外機	ドレン配管	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)	最小電線太さ (mm^2) 上：室内 下：室外	ブレーカー容量 (A) 上：室内 下：室外	連絡配線 室内外 (本)		
冷房 定格 (中間)	暖房 定格 (中間)	暖房低温	上：冷房 下：暖房	最大	上：冷房 下：暖房															
0.746 (0.283)	0.731 (0.282)	1.58	3.8 3.8	9.8	98 97	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP40GHJ	001
0.746 (0.283)	0.731 (0.282)	1.58	2.4 2.3	6.0	90 90	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP40GH	002
0.885 (0.313)	0.872 (0.331)	1.69	4.5 4.5	11.9	98 97	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP45GHJ	003
0.885 (0.313)	0.872 (0.331)	1.69	2.8 2.8	7.2	90 90	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP45GH	004
1.07 (0.346)	0.958 (0.374)	1.90	5.5 4.9	10.3	98 97	—	0.55	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP50GHJ	005
1.07 (0.346)	0.958 (0.374)	1.90	3.4 3.1	6.4	90 90	—	0.55	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP50GH	006
1.24 (0.364)	1.13 (0.454)	1.96	6.3 5.8	12.4	98 97	—	0.95	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP56GHJ	007
1.24 (0.364)	1.13 (0.454)	1.96	4.0 3.6	7.6	90 90	—	0.95	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP56GH	008
1.47 (0.433)	1.28 (0.441)	2.08	7.5 6.6	13.5	98 97	—	0.95	0.057 0.04×1	26-21-17-13	41-35-32-27	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP63GHJ	009
1.47 (0.433)	1.28 (0.441)	2.08	4.7 4.1	8.3	90 90	—	0.95	0.057 0.04×1	26-21-17-13	41-35-32-27	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP63GH	010
1.64 (0.469)	1.64 (0.590)	2.81	8.4 8.4	18.9	98 98	—	1.20	0.057 0.10×1	27-23-18-14	42-36-32-28	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP80GHJ	011
1.64 (0.469)	1.64 (0.590)	2.81	5.1 5.1	11.9	92 92	—	1.20	0.057 0.10×1	27-23-18-14	42-36-32-28	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP80GH	012
2.30 (0.776)	2.17 (0.769)	4.67	7.2 6.8	16.9	92 92	—	1.60	0.127 0.10×1+0.10×1	37-31-24-20	48-43-39-33	47/49 (43)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112GH	013
3.28 (0.931)	3.08 (0.971)	5.88	10.3 9.7	20.2	92 92	—	2.50	0.127 0.10×1+0.10×1	37-33-26-21	48-45-40-35	48/50 (44)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140GH	014
4.11 (1.07)	3.78 (1.16)	5.99	12.9 11.9	23.0	92 92	—	2.50	0.127 0.10×1+0.10×1	37-35-28-22	48-46-41-37	48/50 (45)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160GH	015
1.53 (0.501)	1.64 (0.589)	2.90	7.8 8.5	18.9	98 96	—	1.20	(0.057)×2 0.10×1	(21-17-14-11) ×2	(35-31-30-27) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP80GHPJ	016
1.53 (0.501)	1.64 (0.589)	2.90	4.8 5.1	11.9	92 92	—	1.20	(0.057)×2 0.10×1	(21-17-14-11) ×2	(35-31-30-27) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP80GHP	017
2.09 (0.786)	2.01 (0.768)	4.02	6.6 6.3	16.6	92 92	—	1.60	(0.057)×2 0.10×1+0.10×1	(22-17-14-11) ×2	(37-32-30-27) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112GHP	018
2.95 (1.04)	2.72 (0.892)	6.08	9.3 8.5	20.0	92 92	—	2.50	(0.057)×2 0.10×1+0.10×1	(27-23-18-14) ×2	(42-36-32-28) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140GHP	019
3.57 (1.23)	3.27 (1.08)	6.21	11.2 10.3	22.7	92 92	—	2.50	(0.057)×2 0.10×1+0.10×1	(27-23-18-14) ×2	(42-36-32-28) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160GHP	020
5.51 (1.80)	5.34 (1.68)	6.58	17.3 16.8	38.4	92 92	—	4.00	(0.127)×2 0.17×1+0.17×1	(37-31-24-20) ×2	(48-43-39-33) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224GHP	021
8.06 (2.59)	7.35 (2.16)	9.13	25.3 23.1	41.8	92 92	—	5.80	(0.127)×2 0.17×1+0.17×1	(37-33-26-21) ×2	(48-45-40-35) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP280GHP	022
11.30 (—)	9.21 (—)	9.84	35.1 28.6	45.0	93 93	—	7.20	(0.127)×2 0.17×1+0.20×1	(37-35-28-22) ×2	(48-46-41-37) ×2	59/61 (57)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335GHP	023
2.09 (0.786)	2.01 (0.768)	4.02	6.6 6.3	16.8	92 92	—	1.60	(0.057)×3 0.10×1+0.10×1	(21-17-14-11) ×3	(35-31-30-27) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112GHG	024
2.95 (1.04)	2.72 (0.892)	6.08	9.3 8.5	19.7	92 92	—	2.50	(0.057)×3 0.10×1+0.10×1	(21-17-14-11) ×3	(35-31-30-27) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140GHG	025
3.57 (1.23)	3.27 (1.08)	6.21	11.2 10.3	22.7	92 92	—	2.50	(0.057)×3 0.10×1+0.10×1	(22-17-14-11) ×3	(37-32-30-27) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160GHG	026
5.51 (1.80)	5.34 (1.68)	6.58	17.3 16.8	38.2	92 92	—	4.00	(0.057)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×3	(42-36-32-28) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224GHG	027
8.06 (2.59)	7.35 (2.16)	9.13	25.3 23.1	41.5	92 92	—	5.80	(0.057)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×3	(42-36-32-28) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP280GHG	028
11.30 (—)	9.21 (—)	9.84	35.1 28.6	45.1	93 93	—	7.20	(0.127)×3 0.17×1+0.20×1	(37-31-24-20) ×3	(48-43-39-33) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335GHG	029
2.09 (0.786)	2.01 (0.768)	4.02	6.6 6.3	17.0	92 92	—	1.60	(0.057)×4 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×4	(33-30-28-27) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112GHW	030
2.95 (1.04)	2.72 (0.892)	6.08	9.3 8.5	19.8	92 92	—	2.50	(0.057)×4 0.10×1+0.10×1	(17-14-12-9) ×4	(34-30-29-27) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140GHW	031
3.57 (1.23)	3.27 (1.08)	6.21	11.2 10.3	22.5	92 92	—	2.50	(0.057)×4 0.10×1+0.10×1	(21-17-14-11) ×4	(35-31-30-27) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160GHW	032

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんかせ4方向

		型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RCI てんかせ4方向	冷暖 同時/個別 フォー	RCI-AP224GHW	RCI-AP56K3 ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.91	3.63 (5.00)	4.19 (6.01)	3.91	5.3 (ad)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 136
		RCI-AP280GHW	RCI-AP71K3×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	12.5	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.91	3.10 (4.83)	3.81 (5.83)	3.46	5.0 (ad)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(22(+6.5))×4 138
		RCI-AP335GHW	RCI-AP80K3 ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.86	2.65 (—)	3.64 (—)	3.15	— (—)	(950×950×338(298))×4 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×4 171
省エネの達人 RCI てんかせ4方向	冷暖 シングル	RCI-AP40SHJ	RCI-AP40K3 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.8	4.0 (1.5～5.3)	1.8	5.2	0.88	4.53 (5.96)	5.13 (5.98)	4.83	6.0 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
		RCI-AP40SH	RCI-AP40K3 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.8	4.0 (1.5～5.3)	1.8	5.2	0.88	4.53 (5.96)	5.13 (5.98)	4.83	6.0 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
		RCI-AP45SHJ	RCI-AP45K3 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	2.0	4.5 (1.5～5.9)	2.1	5.4	0.89	4.23 (5.99)	4.83 (5.95)	4.53	5.9 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
		RCI-AP45SH	RCI-AP45K3 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	2.0	4.5 (1.5～5.9)	2.1	5.4	0.89	4.23 (5.99)	4.83 (5.95)	4.53	5.9 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
		RCI-AP50SHJ	RCI-AP50K3 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.1	5.0 (1.5～6.3)	2.5	5.7	0.92	3.95 (5.83)	4.90 (6.27)	4.43	5.9 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
		RCI-AP50SH	RCI-AP50K3 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.1	5.0 (1.5～6.3)	2.5	5.7	0.92	3.95 (5.83)	4.90 (6.27)	4.43	5.9 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
		RCI-AP56SHJ	RCI-AP56K3 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.8	6.2	0.91	3.85 (6.01)	4.71 (5.87)	4.28	5.8 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
		RCI-AP56SH	RCI-AP56K3 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.8	6.2	0.91	3.85 (6.01)	4.71 (5.87)	4.28	5.8 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
		RCI-AP63SHJ	RCI-AP63K3 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	2.9	6.4	0.94	3.64 (5.71)	4.67 (6.26)	4.16	5.8 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 41
		RCI-AP63SH	RCI-AP63K3 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	2.9	6.4	0.94	3.64 (5.71)	4.67 (6.26)	4.16	5.8 (ab)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 39
		RCI-AP80SHJ	RCI-AP80K3 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.8	7.2	0.86	3.14 (5.42)	4.00 (5.43)	3.57	5.1 (ab)	950×950×338(298) 792(+95)×300×600	26(+6.5) 44
		RCI-AP80SH	RCI-AP80K3 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.8	7.2	0.86	3.14 (5.42)	4.00 (5.43)	3.57	5.1 (ab)	950×950×338(298) 792(+95)×300×600	26(+6.5) 42
		RCI-AP112SH	RCI-AP112K3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.1	9.5	0.84	3.80 (5.92)	4.07 (5.86)	3.94	5.3 (ac)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 67
		RCI-AP140SH	RCI-AP140K3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～16.0)	6.3	12.1	0.77	3.16 (5.23)	3.88 (5.89)	3.52	5.1 (ac)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 79
		RCI-AP160SH	RCI-AP160K3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.74	2.77 (5.43)	3.59 (5.81)	3.18	5.0 (ac)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 79
	冷暖 同時/個別 ツイン	RCI-AP80SHPJ	RCI-AP40K3 ×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.8	7.2	0.88	3.33 (4.97)	3.48 (5.83)	3.41	5.0 (ab)	(950×950×288(248))×2 792(+95)×300×600	(21(+6.5))×2 44
		RCI-AP80SHP	RCI-AP40K3 ×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.8	7.2	0.88	3.33 (4.97)	3.48 (5.83)	3.41	5.0 (ab)	(950×950×288(248))×2 792(+95)×300×600	(21(+6.5))×2 42
		RCI-AP112SHP	RCI-AP56K3 ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.1	9.5	0.91	3.83 (5.84)	4.34 (5.87)	4.09	5.4 (ac)	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 67
		RCI-AP140SHP	RCI-AP71K3×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～16.0)	6.3	12.1	0.91	3.52 (4.67)	4.40 (6.41)	3.96	5.2 (ac)	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(22(+6.5))×2 79
		RCI-AP160SHP	RCI-AP80K3 ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.86	3.19 (4.70)	4.15 (6.21)	3.67	4.9 (ac)	(950×950×338(298))×2 950×370×800	(26(+6.5))×2 79
		RCI-AP224SHP1	RCI-AP112K3 ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.84	3.53 (4.69)	4.18 (4.95)	3.86	4.7 (ad)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 136
		RCI-AP280SHP1	RCI-AP140K3 ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	12.5	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.77	3.07 (4.55)	3.77 (5.32)	3.42	4.7 (ad)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 138
		RCI-AP335SHP1	RCI-AP160K3 ×2 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.74	2.65 (—)	3.64 (—)	3.15	— (—)	(950×950×338(298))×2 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×2 171
	冷暖 同時/個別 トリプル	RCI-AP112SHG	RCI-AP40K3 ×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.1	9.5	0.88	3.83 (5.84)	4.34 (5.87)	4.09	5.4 (ac)	(950×950×288(248))×3 950×370×800	(21(+6.5))×3 67
		RCI-AP140SHG	RCI-AP45K3 ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～16.0)	6.3	12.1	0.89	3.52 (4.67)	4.40 (6.41)	3.96	5.2 (ac)	(950×950×288(248))×3 950×370×800	(21(+6.5))×3 79
		RCI-AP160SHG	RCI-AP56K3×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.91	3.19 (4.70)	4.15 (6.21)	3.67	4.9 (ac)	(950×950×288(248))×3 950×370×800	(21(+6.5))×3 79
		RCI-AP224SHG1	RCI-AP80K3×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.86	3.53 (4.69)	4.18 (4.95)	3.86	4.7 (ad)	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 136
		RCI-AP280SHG1	RCI-AP90K3 ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	12.5	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.81	3.07 (4.55)	3.77 (5.32)	3.42	4.7 (ad)	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 138
		RCI-AP335SHG1	RCI-AP112K3 ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.84	2.65 (—)	3.64 (—)	3.15	— (—)	(950×950×338(298))×3 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×3 171



IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の(　)内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の(　)内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電動圧縮機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
5.51 (1.80)	5.34 (1.68)	6.58	17.3 16.8	37.8	92 92	—	4.00	(0.057)×4 0.17×1+0.17×1	(22-17-14-11) ×4	(37-32-30-27) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224GHW	033
8.06 (2.59)	7.35 (2.16)	9.13	25.3 23.1	41.6	92 92	—	5.80	(0.057)×4 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×4	(42-36-32-28) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP280GHW	034
11.30 (—)	9.21 (—)	9.84	35.1 28.6	44.6	93 93	—	7.20	(0.057)×4 0.17×1+0.20×1	(27-23-18-14) ×4	(42-36-32-28) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335GHW	035
0.795 (0.302)	0.779 (0.301)	1.68	4.1 4.0	9.8	98 97	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP40SHJ	036
0.795 (0.302)	0.779 (0.301)	1.68	2.5 2.5	6.0	90 90	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP40SH	037
0.945 (0.334)	0.931 (0.353)	1.80	4.8 4.8	11.9	98 97	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP45SHJ	038
0.945 (0.334)	0.931 (0.353)	1.80	3.0 3.0	7.2	90 90	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP45SH	039
1.14 (0.360)	1.02 (0.399)	2.03	5.8 5.3	11.0	98 97	—	0.55	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP50SHJ	040
1.14 (0.360)	1.02 (0.399)	2.03	3.7 3.3	6.8	90 90	—	0.55	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP50SH	041
1.30 (0.383)	1.19 (0.477)	2.06	6.6 6.1	12.4	98 97	—	0.95	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP56SHJ	042
1.30 (0.383)	1.19 (0.477)	2.06	4.2 3.8	7.6	90 90	—	0.95	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP56SH	043
1.54 (0.455)	1.35 (0.463)	2.19	7.9 7.0	13.5	98 97	—	0.95	0.057 0.04×1	26-21-17-13	41-35-32-27	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP63SHJ	044
1.54 (0.455)	1.35 (0.463)	2.19	4.9 4.3	8.3	90 90	—	0.95	0.057 0.04×1	26-21-17-13	41-35-32-27	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP63SH	045
2.26 (0.590)	2.00 (0.700)	2.60	11.5 10.2	18.9	98 98	—	1.30	0.057 0.04×1	27-23-18-14	42-36-32-28	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP80SHJ	046
2.26 (0.590)	2.00 (0.700)	2.60	7.1 6.3	11.9	92 92	—	1.30	0.057 0.04×1	27-23-18-14	42-36-32-28	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP80SH	047
2.63 (0.760)	2.75 (0.870)	4.30	8.3 8.6	16.9	92 92	—	1.90	0.127 0.19×1	37-31-24-20	48-43-39-33	50/52 (48)	9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112SH	048
3.95 (1.09)	3.61 (1.07)	5.17	12.4 11.3	20.2	92 92	—	3.00	0.127 0.19×1	37-33-26-21	48-45-40-35	52/54 (50)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140SH	049
5.05 (1.16)	4.46 (1.24)	5.34	15.8 14.0	23.0	92 92	—	3.00	0.127 0.19×1	37-35-28-22	48-46-41-37	55/57 (53)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160SH	050
2.13 (0.644)	2.30 (0.652)	2.51	10.9 12.0	18.9	98 96	—	1.30	(0.057)×2 0.04×1	(21-17-14-11) ×2	(35-31-30-27) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP80SHPJ	051
2.13 (0.644)	2.30 (0.652)	2.51	6.7 7.2	11.9	92 92	—	1.30	(0.057)×2 0.04×1	(21-17-14-11) ×2	(35-31-30-27) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP80SHP	052
2.61 (0.770)	2.58 (0.869)	3.96	8.2 8.1	16.6	92 92	—	1.90	(0.057)×2 0.19×1	(22-17-14-11) ×2	(37-32-30-27) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112SHP	053
3.55 (1.22)	3.18 (0.983)	5.35	11.1 10.0	19.9	92 92	—	3.00	(0.057)×2 0.19×1	(27-23-18-14) ×2	(42-36-32-28) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140SHP	054
4.39 (1.34)	3.86 (1.16)	6.21	13.8 12.1	22.7	92 92	—	3.00	(0.057)×2 0.19×1	(27-23-18-14) ×2	(42-36-32-28) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160SHP	055
5.66 (1.92)	5.36 (2.04)	6.83	17.8 16.8	38.4	92 92	—	4.00	(0.127)×2 0.17×1+0.17×1	(37-31-24-20) ×2	(48-43-39-33) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224SHP1	056
8.14 (2.75)	7.42 (2.37)	9.41	25.5 23.3	41.8	92 92	—	5.80	(0.127)×2 0.17×1+0.17×1	(37-33-26-21) ×2	(48-45-40-35) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP280SHP1	057
11.30 (—)	9.21 (—)	10.10	35.1 28.6	45.0	93 93	—	7.20	(0.127)×2 0.17×1+0.20×1	(37-35-28-22) ×2	(48-46-41-37) ×2	59/61 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335SHP1	058
2.61 (0.770)	2.58 (0.869)	3.96	8.2 8.1	16.8	92 92	—	1.90	(0.057)×3 0.19×1	(21-17-14-11) ×3	(35-31-30-27) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112SHG	059
3.55 (1.22)	3.18 (0.983)	5.35	11.1 10.0	19.6	92 92	—	3.00	(0.057)×3 0.19×1	(21-17-14-11) ×3	(35-31-30-27) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140SHG	060
4.39 (1.34)	3.86 (1.16)	6.21	13.8 12.1	22.7	92 92	—	3.00	(0.057)×3 0.19×1	(22-17-14-11) ×3	(37-32-30-27) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160SHG	061
5.66 (1.92)	5.36 (2.04)	6.83	17.8 16.8	38.2	92 92	—	4.00	(0.057)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×3	(42-36-32-28) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224SHG1	062
8.14 (2.75)	7.42 (2.37)	9.41	25.5 23.3	41.5	92 92	—	5.80	(0.057)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×3	(42-36-32-28) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP280SHG1	063
11.30 (—)	9.21 (—)	10.10	35.1 28.6	45.1	93 93	—	7.20	(0.127)×3 0.17×1+0.20×1	(37-31-24-20) ×3	(48-43-39-33) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335SHG1	064

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんかせ4方向／てんかせJr.

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP 暖房 定格(中間)	COP 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内機 下：室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内機 下：室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 RCI てんかせ4方向 冷暖 同時／個別 フォー	RCI-AP112SHW	RCI-AP28K3 ×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.1	9.5	0.86	3.83 (5.84)	4.34 (5.87)	4.09	5.4 (ac)	(950×950×288(248))×4 950×370×800	(20(+6.5))×4 67
	RCI-AP140SHW	RCI-AP36K3 ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	14.0 (5.0～16.0)	6.3	12.1	0.86	3.52 (4.67)	4.40 (6.41)	3.96	5.2 (ac)	(950×950×288(248))×4 950×370×800	(20(+6.5))×4 79
	RCI-AP160SHW	RCI-AP40K3 ×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.88	3.19 (4.70)	4.15 (6.21)	3.67	4.9 (ac)	(950×950×288(248))×4 950×370×800	(21(+6.5))×4 79
	RCI-AP224SHW1	RCI-AP56K3 ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.91	3.53 (4.69)	4.18 (4.95)	3.86	4.7 (ad)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 136
	RCI-AP280SHW1	RCI-AP71K3 ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	12.5	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.91	3.07 (4.55)	3.77 (5.32)	3.42	4.7 (ad)	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(22(+6.5))×4 138
	RCI-AP335SHW1	RCI-AP80K3 ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.86	2.65 (—)	3.64 (—)	3.15	— (—)	(950×950×338(298))×4 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×4 171
省エネの達人 プレミアム RCIC てんかせ Jr. 冷暖 シングル	RCIC-AP40GHJ	RCIC-AP40K RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.78	3.53 (4.56)	4.08 (5.07)	3.81	4.8 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP40GH	RCIC-AP40K RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.78	3.53 (4.56)	4.08 (5.07)	3.81	4.8 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
	RCIC-AP45GHJ	RCIC-AP45K RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.78	3.28 (4.59)	3.66 (5.13)	3.47	4.7 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP45GH	RCIC-AP45K RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.78	3.28 (4.59)	3.66 (5.13)	3.47	4.7 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
	RCIC-AP50GHJ	RCIC-AP50K RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.41 (4.87)	3.47 (5.40)	3.44	4.8 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP50GH	RCIC-AP50K RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.41 (4.87)	3.47 (5.40)	3.44	4.8 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
	RCIC-AP56GHJ	RCIC-AP56K RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	3.05 (4.86)	3.39 (4.41)	3.22	4.4 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP56GH	RCIC-AP56K RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	3.05 (4.86)	3.39 (4.41)	3.22	4.4 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
冷暖 同時／個別 ツイン	RCIC-AP40GHPJ	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.64 (4.34)	4.24 (4.73)	3.94	4.6 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP40GHP	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.64 (4.34)	4.24 (4.73)	3.94	4.6 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP45GHPJ	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.51 (4.84)	4.09 (5.30)	3.80	5.0 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP45GHP	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.51 (4.84)	4.09 (5.30)	3.80	5.0 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP50GHPJ	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.52 (4.75)	4.67 (5.60)	4.10	5.2 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP50GHP	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.52 (4.75)	4.67 (5.60)	4.10	5.2 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP56GHPJ	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.21 (5.24)	3.66 (4.34)	3.44	4.5 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP56GHP	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.21 (5.24)	3.66 (4.34)	3.44	4.5 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP63GHPJ	RCIC-AP36K ×2 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.26 (4.50)	4.23 (5.42)	3.75	4.9 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP63GHP	RCIC-AP36K ×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.26 (4.50)	4.23 (5.42)	3.75	4.9 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP80GHPJ	RCIC-AP40K ×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.78	3.97 (5.32)	3.92 (5.44)	3.95	5.1 (ab)	(700×700×330(295))×2 950×370×800	(17(+3.5))×2 66
	RCIC-AP80GHP	RCIC-AP40K ×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.78	3.97 (5.32)	3.92 (5.44)	3.95	5.1 (ab)	(700×700×330(295))×2 950×370×800	(17(+3.5))×2 66
	RCIC-AP112GHP	RCIC-AP56K ×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.74	3.88 (4.88)	3.97 (5.31)	3.93	5.0 (ac)	(700×700×330(295))×2 950×370×1,380	(17(+3.5))×2 103
冷暖 同時／個別 トリプル	RCIC-AP112GHG	RCIC-AP40K ×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.78	3.88 (4.88)	3.97 (5.31)	3.93	5.0 (ac)	(700×700×330(295))×3 950×370×1,380	(17(+3.5))×3 103
	RCIC-AP140GHG	RCIC-AP45K ×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.77	3.23 (4.40)	3.74 (5.63)	3.49	4.8 (ac)	(700×700×330(295))×3 950×370×1,380	(17(+3.5))×3 103
	RCIC-AP160GHG	RCIC-AP56K ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.77	3.14 (4.23)	3.34 (5.37)	3.24	4.5 (ac)	(700×700×330(295))×3 950×370×1,380	(17(+3.5))×3 103

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

（注）・能力の（　）内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの（　）内は経済産業省告示第213号（平成21年）による区分を示します。（P.174参照）
・室外ユニットの運転音の（　）内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.61 (0.770)	2.58 (0.869)	3.96	8.2 8.1	17.0	92 92	—	1.90	(0.057)×4 0.19×1	(15-13-11-9) ×4	(33-30-28-27) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112SHW	065
3.55 (1.22)	3.18 (0.983)	5.35	11.1 10.0	19.7	92 92	—	3.00	(0.057)×4 0.19×1	(17-14-12-9) ×4	(34-30-29-27) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140SHW	066
4.39 (1.34)	3.86 (1.16)	6.21	13.8 12.1	22.5	92 92	—	3.00	(0.057)×4 0.19×1	(21-17-14-11) ×4	(35-31-30-27) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160SHW	067
5.66 (1.92)	5.36 (2.04)	6.83	17.8 16.8	37.8	92 92	—	4.00	(0.057)×4 0.17×1+0.17×1	(22-17-14-11) ×4	(37-32-30-27) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224SHW1	068
8.14 (2.75)	7.42 (2.37)	9.41	25.5 23.3	41.6	92 92	—	5.80	(0.057)×4 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×4	(42-36-32-28) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP280SHW1	069
11.30 (—)	9.21 (—)	10.10	35.1 28.6	44.6	93 93	—	7.20	(0.057)×4 0.17×1+0.20×1	(27-23-18-14) ×4	(42-36-32-28) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335SHW1	070
1.02 (0.373)	0.980 (0.375)	1.59	5.2 5.1	12.5	98 97	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP40GHJ	071
1.02 (0.373)	0.980 (0.375)	1.59	3.3 3.1	7.7	90 90	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP40GH	072
1.22 (0.392)	1.23 (0.429)	1.62	6.2 6.3	12.5	98 97	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP45GHJ	073
1.22 (0.392)	1.23 (0.429)	1.62	3.9 3.9	7.7	90 90	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP45GH	074
1.32 (0.452)	1.44 (0.426)	2.07	6.7 7.4	12.5	98 97	—	0.55	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP50GHJ	075
1.32 (0.452)	1.44 (0.426)	2.07	4.2 4.6	7.7	90 90	—	0.55	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP50GH	076
1.64 (0.473)	1.65 (0.612)	2.19	8.4 8.5	12.5	98 97	—	0.95	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP56GHJ	077
1.64 (0.473)	1.65 (0.612)	2.19	5.3 5.3	7.7	90 90	—	0.95	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP56GH	078
0.988 (0.392)	0.943 (0.402)	1.55	5.0 4.9	12.6	98 97	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP40GHPJ	079
0.988 (0.392)	0.943 (0.402)	1.55	3.2 3.0	7.8	90 90	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP40GHP	080
1.14 (0.372)	1.10 (0.415)	1.56	5.8 5.7	12.6	98 97	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP45GHPJ	081
1.14 (0.372)	1.10 (0.415)	1.56	3.7 3.5	7.8	90 90	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP45GHP	082
1.28 (0.463)	1.07 (0.411)	1.60	6.5 5.5	12.6	98 97	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP50GHPJ	083
1.28 (0.463)	1.07 (0.411)	1.60	4.1 3.4	7.8	90 90	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP50GHP	084
1.56 (0.439)	1.53 (0.622)	2.10	8.0 7.9	12.6	98 97	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP56GHPJ	085
1.56 (0.439)	1.53 (0.622)	2.10	5.0 4.9	7.8	90 90	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP56GHP	086
1.72 (0.578)	1.49 (0.553)	2.44	8.8 7.7	13.9	98 97	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP63GHPJ	087
1.72 (0.578)	1.49 (0.553)	2.44	5.5 4.8	8.7	90 90	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP63GHP	088
1.79 (0.601)	2.04 (0.680)	3.45	9.1 10.6	19.1	98 96	—	1.20	(0.052)×2 0.10×1	(15-13.5-12) ×2	(38-35-33) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP80GHPJ	089
1.79 (0.601)	2.04 (0.680)	3.45	5.6 6.4	12.1	92 92	—	1.20	(0.052)×2 0.10×1	(15-13.5-12) ×2	(38-35-33) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP80GHP	090
2.58 (0.922)	2.82 (0.980)	5.02	8.1 8.8	17.0	92 92	—	1.60	(0.052)×2 0.10×1+0.10×1	(16-14-12) ×2	(42-39-37) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIC-AP112GHP	091
2.58 (0.922)	2.82 (0.980)	5.02	8.1 8.8	17.1	92 92	—	1.60	(0.052)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13.5-12) ×3	(38-35-33) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIC-AP112GHG	092
3.87 (1.34)	3.74 (1.12)	6.01	12.1 11.7	19.9	92 92	—	2.50	(0.052)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13.5-12) ×3	(38-35-33) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP140GHG	093
4.46 (1.49)	4.79 (1.34)	6.51	14.0 15.0	23.0	92 92	—	2.50	(0.052)×3 0.10×1+0.10×1	(16-14-12) ×3	(42-39-37) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP160GHG	094

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんかせJr.

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RCIC てんかせ Jr. / 冷暖 同時/個別 フォー	RCIC-AP112GHW	RCIC-AP28K ×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.85	3.88 (4.88)	3.97 (5.31)	3.93	5.0 (ac)	(700×700×330(295))×4 950×370×1,380	(17(+3.5))×4 103
	RCIC-AP140GHW	RCIC-AP36K ×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.85	3.23 (4.40)	3.74 (5.63)	3.49	4.8 (ac)	(700×700×330(295))×4 950×370×1,380	(17(+3.5))×4 103
	RCIC-AP160GHW	RCIC-AP40K ×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.78	3.14 (4.23)	3.34 (5.37)	3.24	4.5 (ac)	(700×700×330(295))×4 950×370×1,380	(17(+3.5))×4 103
	RCIC-AP224GHW	RCIC-AP56K ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.73	3.34 (3.85)	3.80 (4.68)	3.57	4.3 (ad)	(700×700×330(295))×4 950×370×1,380	(17(+3.5))×4 136
省エネの達人 RCIC てんかせ Jr. / 冷暖 シングル	RCIC-AP40SHJ	RCIC-AP40K RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.78	3.36 (4.35)	3.88 (4.83)	3.62	4.6 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP40SH	RCIC-AP40K RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.78	3.36 (4.35)	3.88 (4.83)	3.62	4.6 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
	RCIC-AP45SHJ	RCIC-AP45K RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.78	3.13 (4.36)	3.49 (4.87)	3.31	4.5 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP45SH	RCIC-AP45K RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.78	3.13 (4.36)	3.49 (4.87)	3.31	4.5 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
	RCIC-AP50SHJ	RCIC-AP50K RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.26 (4.65)	3.31 (5.17)	3.29	4.6 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP50SH	RCIC-AP50K RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.26 (4.65)	3.31 (5.17)	3.29	4.6 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
	RCIC-AP56SHJ	RCIC-AP56K RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	3.01 (4.64)	3.35 (4.21)	3.18	4.2 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 41
	RCIC-AP56SH	RCIC-AP56K RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	3.01 (4.64)	3.35 (4.21)	3.18	4.2 (ab)	700×700×330(295) 792(+95)×300×600	17(+3.5) 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIC-AP40SHPJ	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.46 (4.14)	4.04 (4.51)	3.75	4.4 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP40SHP	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.46 (4.14)	4.04 (4.51)	3.75	4.4 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP45SHPJ	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.33 (4.59)	3.91 (5.02)	3.62	4.7 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP45SHP	RCIC-AP22K ×2 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.33 (4.59)	3.91 (5.02)	3.62	4.7 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP50SHPJ	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.36 (4.76)	3.88 (5.02)	3.62	4.7 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP50SHP	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.36 (4.76)	3.88 (5.02)	3.62	4.7 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP56SHPJ	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.16 (5.00)	3.61 (4.15)	3.39	4.4 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP56SHP	RCIC-AP28K ×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.16 (5.00)	3.61 (4.15)	3.39	4.4 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP63SHPJ	RCIC-AP36K ×2 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.13 (4.32)	4.04 (5.20)	3.59	4.7 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 41
	RCIC-AP63SHP	RCIC-AP36K ×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.13 (4.32)	4.04 (5.20)	3.59	4.7 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 39
	RCIC-AP80SHPJ	RCIC-AP40K ×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.78	2.98 (4.03)	4.04 (4.92)	3.51	4.4 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 44
	RCIC-AP80SHP	RCIC-AP40K ×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.78	2.98 (4.03)	4.04 (4.92)	3.51	4.4 (ab)	(700×700×330(295))×2 792(+95)×300×600	(17(+3.5))×2 42
	RCIC-AP112SHP	RCIC-AP56K ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.74	3.24 (4.41)	3.71 (5.05)	3.48	4.6 (ac)	(700×700×330(295))×2 950×370×800	(17(+3.5))×2 67
冷暖 同時/個別 トリプル	RCIC-AP112SHG	RCIC-AP40K ×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.78	3.24 (4.41)	3.71 (5.05)	3.48	4.6 (ac)	(700×700×330(295))×3 950×370×800	(17(+3.5))×3 67
	RCIC-AP140SHG	RCIC-AP45K ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.77	3.02 (3.39)	3.53 (4.55)	3.28	3.9 (ac)	(700×700×330(295))×3 950×370×800	(17(+3.5))×3 79
	RCIC-AP160SHG	RCIC-AP56K ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.77	2.98 (3.72)	3.36 (4.79)	3.17	4.1 (ac)	(700×700×330(295))×3 950×370×800	(17(+3.5))×3 79
冷暖 同時/個別 フォー	RCIC-AP112SHW	RCIC-AP28K ×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.85	3.24 (4.41)	3.71 (5.05)	3.48	4.6 (ac)	(700×700×330(295))×4 950×370×800	(17(+3.5))×4 67
	RCIC-AP140SHW	RCIC-AP36K ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.85	3.02 (3.39)	3.53 (4.55)	3.28	3.9 (ac)	(700×700×330(295))×4 950×370×800	(17(+3.5))×4 79
	RCIC-AP160SHW	RCIC-AP40K ×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.78	2.98 (3.72)	3.36 (4.79)	3.17	4.1 (ac)	(700×700×330(295))×4 950×370×800	(17(+3.5))×4 79
	RCIC-AP224SHW1	RCIC-AP56K ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.73	3.13 (3.61)	3.68 (4.39)	3.41	4.0 (ad)	(700×700×330(295))×4 950×370×1,380	(17(+3.5))×4 136

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) (急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 (急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.58 (0.922)	2.82 (0.980)	5.02	8.1 8.8	17.4	92 92	—	1.60	(0.052)×4 0.10×1+0.10×1	(13-12-11) ×4	(36-34-32) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIC-AP112GHW	095
3.87 (1.34)	3.74 (1.12)	6.01	12.1 11.7	20.1	92 92	—	2.50	(0.052)×4 0.10×1+0.10×1	(13-12-11) ×4	(36-34-32) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP140GHW	096
4.46 (1.49)	4.79 (1.34)	6.51	14.0 15.0	22.9	92 92	—	2.50	(0.052)×4 0.10×1+0.10×1	(15-13.5-12) ×4	(38-35-33) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP160GHW	097
5.98 (2.34)	5.89 (2.16)	7.16	18.8 18.5	38.6	92 92	—	4.00	(0.052)×4 0.17×1+0.17×1	(16-14-12) ×4	(42-39-37) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIC-AP224GHW	098
1.07 (0.391)	1.03 (0.393)	1.67	5.5 5.3	12.5	98 97	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP40SHJ	099
1.07 (0.391)	1.03 (0.393)	1.67	3.4 3.3	7.7	90 90	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP40SH	100
1.28 (0.413)	1.29 (0.452)	1.71	6.5 6.6	12.5	98 97	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP45SHJ	101
1.28 (0.413)	1.29 (0.452)	1.71	4.1 4.1	7.7	90 90	—	0.55	0.052 0.04×1	15-13.5-12	38-35-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP45SH	102
1.38 (0.473)	1.51 (0.445)	2.16	7.0 7.8	12.5	98 97	—	0.55	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP50SHJ	103
1.38 (0.473)	1.51 (0.445)	2.16	4.4 4.8	7.7	90 90	—	0.55	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP50SH	104
1.66 (0.496)	1.67 (0.641)	2.29	8.5 8.6	12.5	98 97	—	0.95	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP56SHJ	105
1.66 (0.496)	1.67 (0.641)	2.29	5.3 5.4	7.7	90 90	—	0.95	0.052 0.04×1	16-14-12	42-39-37	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP56SH	106
1.04 (0.411)	0.991 (0.421)	1.63	5.3 5.1	12.6	98 97	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP40SHPJ	107
1.04 (0.411)	0.991 (0.421)	1.63	3.3 3.2	7.8	90 90	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP40SHP	108
1.20 (0.392)	1.15 (0.438)	1.65	6.1 5.9	12.6	98 97	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP45SHPJ	109
1.20 (0.392)	1.15 (0.438)	1.65	3.8 3.7	7.8	90 90	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP45SHP	110
1.34 (0.462)	1.29 (0.458)	1.94	6.8 6.6	12.6	98 97	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP50SHPJ	111
1.34 (0.462)	1.29 (0.458)	1.94	4.3 4.1	7.8	90 90	—	0.55	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP50SHP	112
1.58 (0.460)	1.55 (0.651)	2.18	8.1 8.0	12.6	98 97	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP56SHPJ	113
1.58 (0.460)	1.55 (0.651)	2.18	5.1 5.0	7.8	90 90	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP56SHP	114
1.79 (0.602)	1.56 (0.577)	2.55	9.1 8.0	13.9	98 97	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP63SHPJ	115
1.79 (0.602)	1.56 (0.577)	2.55	5.7 5.0	8.7	90 90	—	0.95	(0.052)×2 0.04×1	(13-12-11) ×2	(36-34-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIC-AP63SHP	116
2.38 (0.794)	1.98 (0.732)	2.25	12.1 10.3	19.1	98 96	—	1.30	(0.052)×2 0.04×1	(15-13.5-12) ×2	(38-35-33) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP80SHPJ	117
2.38 (0.794)	1.98 (0.732)	2.25	7.5 6.2	12.1	92 92	—	1.30	(0.052)×2 0.04×1	(15-13.5-12) ×2	(38-35-33) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIC-AP80SHP	118
3.09 (1.02)	3.02 (1.03)	4.21	9.7 9.5	17.0	92 92	—	1.90	(0.052)×2 0.19×1	(16-14-12) ×2	(42-39-37) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIC-AP112SHP	119
3.09 (1.02)	3.02 (1.03)	4.21	9.7 9.5	17.1	92 92	—	1.90	(0.052)×3 0.19×1	(15-13.5-12) ×3	(38-35-33) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIC-AP112SHG	120
4.14 (1.86)	3.97 (1.54)	5.02	13.0 12.5	19.9	92 92	—	3.00	(0.052)×3 0.19×1	(15-13.5-12) ×3	(38-35-33) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP140SHG	121
4.70 (1.88)	4.76 (1.67)	5.25	14.7 14.9	23.0	92 92	—	3.00	(0.052)×3 0.19×1	(16-14-12) ×3	(42-39-37) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP160SHG	122
3.09 (1.02)	3.02 (1.03)	4.21	9.7 9.5	17.4	92 92	—	1.90	(0.052)×4 0.19×1	(13-12-11) ×4	(36-34-32) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIC-AP112SHW	123
4.14 (1.86)	3.97 (1.54)	5.02	13.0 12.5	20.1	92 92	—	3.00	(0.052)×4 0.19×1	(13-12-11) ×4	(36-34-32) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP140SHW	124
4.70 (1.88)	4.76 (1.67)	5.25	14.7 14.9	22.9	92 92	—	3.00	(0.052)×4 0.19×1	(15-13.5-12) ×4	(38-35-33) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIC-AP160SHW	125
6.38 (2.49)	6.08 (2.30)	7.43	20.0 19.1	38.6	92 92	—	4.00	(0.052)×4 0.17×1+0.17×1	(16-14-12) ×4	(42-39-37) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIC-AP224SHW1	126

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ2方向

省エネの達人 プレミアム
RCID
てんかせ 2 方向



	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RCID-AP40GHJ1	RCID-AP40K1 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.53 (4.56)	4.08 (5.07)	3.81	4.8 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP40GH1	RCID-AP40K1 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.53 (4.56)	4.08 (5.07)	3.81	4.8 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP45GHJ1	RCID-AP45K1 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.28 (4.59)	3.66 (5.13)	3.47	4.7 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP45GH1	RCID-AP45K1 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.28 (4.59)	3.66 (5.13)	3.47	4.7 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP50GHJ1	RCID-AP50K1 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.41 (4.87)	3.47 (5.40)	3.44	4.8 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP50GH1	RCID-AP50K1 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.41 (4.87)	3.47 (5.40)	3.44	4.8 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP56GHJ1	RCID-AP56K1 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.05 (4.86)	3.39 (4.41)	3.22	4.4 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP56GH1	RCID-AP56K1 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.05 (4.86)	3.39 (4.41)	3.22	4.4 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP63GHJ1	RCID-AP63K1 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	3.18 (4.54)	3.94 (5.58)	3.56	4.9 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	30(+6) 41
	RCID-AP63GH1	RCID-AP63K1 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	3.18 (4.54)	3.94 (5.58)	3.56	4.9 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	30(+6) 39
	RCID-AP80GHJ1	RCID-AP80K1 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.71	3.80 (5.14)	3.46 (5.14)	3.63	4.8 (af)	1,100×710×328(298) 950×370×800	30(+6) 66
	RCID-AP80GH1	RCID-AP80K1 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.71	3.80 (5.14)	3.46 (5.14)	3.63	4.8 (af)	1,100×710×328(298) 950×370×800	30(+6) 66
	RCID-AP112GH1	RCID-AP112K1 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.73	3.92 (4.79)	4.12 (5.25)	4.02	5.0 (ag)	1,660×710×328(298) 950×370×1,380	48(+8) 103
	RCID-AP140GH1	RCID-AP140K1 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.72	3.32 (5.04)	3.75 (5.73)	3.54	5.0 (ag)	1,660×710×328(298) 950×370×1,380	48(+8) 103
	RCID-AP160GH1	RCID-AP160K1 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.71	3.01 (4.32)	3.35 (5.18)	3.18	4.5 (ag)	1,660×710×328(298) 950×370×1,380	48(+8) 103
冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP40GHPJ1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.64 (4.34)	4.24 (4.73)	3.94	4.6 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP40GHP1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.64 (4.34)	4.24 (4.73)	3.94	4.6 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP45GHPJ1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.51 (4.84)	4.09 (5.30)	3.80	5.0 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP45GHP1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.51 (4.84)	4.09 (5.30)	3.80	5.0 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP50GHPJ1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.52 (4.99)	4.07 (5.19)	3.80	4.9 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP50GHP1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.52 (4.99)	4.07 (5.19)	3.80	4.9 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP56GHPJ1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.21 (5.24)	3.66 (4.34)	3.44	4.5 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP56GHP1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.21 (5.24)	3.66 (4.34)	3.44	4.5 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP63GHPJ1	RCID-AP36K1 ×2 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.26 (4.50)	4.23 (5.42)	3.75	4.9 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP63GHP1	RCID-AP36K1 ×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.26 (4.50)	4.23 (5.42)	3.75	4.9 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP80GHPJ1	RCID-AP40K1 ×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.77	3.97 (5.32)	3.92 (5.44)	3.95	5.1 (af)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×800	(27(+6))×2 66
	RCID-AP80GHP1	RCID-AP40K1 ×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.77	3.97 (5.32)	3.92 (5.44)	3.95	5.1 (af)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×800	(27(+6))×2 66
	RCID-AP112GHP1	RCID-AP56K1 ×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.74	3.88 (4.88)	3.97 (5.31)	3.93	5.0 (ag)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×1,380	(27(+6))×2 103
	RCID-AP140GHP1	RCID-AP71K1 ×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.71	3.23 (4.40)	3.74 (5.63)	3.49	4.8 (ag)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×1,380	(30(+6))×2 103
	RCID-AP160GHP1	RCID-AP80K1 ×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.69	3.14 (4.23)	3.34 (5.37)	3.24	4.5 (ag)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×1,380	(30(+6))×2 103
	RCID-AP224GHP1	RCID-AP112K1 ×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.34 (3.85)	3.80 (4.68)	3.57	4.3 (ah)	(1,660×710×328(298))×2 950×370×1,380	(48(+8))×2 136
	RCID-AP280GHP1	RCID-AP140K1 ×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.75 (3.68)	3.62 (4.96)	3.19	4.2 (ah)	(1,660×710×328(298))×2 950×370×1,380	(48(+8))×2 138
	RCID-AP335GHP1	RCID-AP160K1 ×2 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.69	2.54 (—)	3.93 (—)	3.24	— (—)	(1,660×710×328(298))×2 1,100×390×1,650	(48(+8))×2 171

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性									送風機出力	室内風量	運転音[dB(A)]		冷媒配管				機外配線			型式	呼出番号
消費電力(kW)			運転電流(A)		力率(%)		始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	(kW) 上：室内機 下：室外機	(m^3/min)	室内	室外 冷房／暖房	液管/ガス管 φ(mm) 上：室内機 下：室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)	最小電線太さ(mm^2) 上：室内 下：室外	ブレーカー容量(A) 上：室内 下：室外	連絡配線 室内外(本)		
冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	上：冷房 下：暖房	最大	上：冷房 下：暖房					(急-強-弱)	(急-強-弱)										
1.02 (0.373)	0.980 (0.375)	1.59	5.2 5.1	12.6	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP40GHJ1	127
1.02 (0.373)	0.980 (0.375)	1.59	3.3 3.1	7.8	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP40GH1	128
1.22 (0.392)	1.23 (0.429)	1.62	6.2 6.3	12.6	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP45GHJ1	129
1.22 (0.392)	1.23 (0.429)	1.62	3.9 3.9	7.8	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP45GH1	130
1.32 (0.452)	1.44 (0.426)	2.07	6.7 7.4	12.6	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP50GHJ1	131
1.32 (0.452)	1.44 (0.426)	2.07	4.2 4.6	7.8	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP50GH1	132
1.64 (0.473)	1.65 (0.612)	2.19	8.4 8.5	12.6	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP56GHJ1	133
1.64 (0.473)	1.65 (0.612)	2.19	5.3 5.3	7.8	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP56GH1	134
1.76 (0.573)	1.60 (0.538)	2.62	9.0 8.2	14.2	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	17-15-13	36-33-30	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP63GHJ1	135
1.76 (0.573)	1.60 (0.538)	2.62	5.6 5.1	8.8	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	17-15-13	36-33-30	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP63GH1	136
1.87 (0.623)	2.31 (0.720)	3.75	9.5 11.8	20.1	98 98	—	1.20	0.055 0.10×1	19-16-14	38-34-31	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP80GHJ1	137
1.87 (0.623)	2.31 (0.720)	3.75	5.9 7.2	12.4	92 92	—	1.20	0.055 0.10×1	19-16-14	38-34-31	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP80GH1	138
2.55 (0.939)	2.72 (0.990)	4.75	8.0 8.5	17.1	92 92	—	1.60	0.035×2 0.10×1+0.10×1	29-24-21	40-36-33	47/49 (43)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCID-AP112GH1	139
3.77 (1.17)	3.73 (1.10)	6.11	11.8 11.7	20.4	92 92	—	2.50	0.055×2 0.10×1+0.10×1	34-29-25	43-40-36	48/50 (44)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP140GH1	140
4.65 (1.46)	4.78 (1.39)	6.25	14.6 15.0	23.2	92 92	—	2.50	0.055×2 0.10×1+0.10×1	37-30-27	45-42-38	48/50 (45)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP160GH1	141
0.988 (0.392)	0.943 (0.402)	1.55	5.0 4.9	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP40GHPJ1	142
0.988 (0.392)	0.943 (0.402)	1.55	3.2 3.0	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP40GHP1	143
1.14 (0.372)	1.10 (0.415)	1.56	5.8 5.7	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP45GHPJ1	144
1.14 (0.372)	1.10 (0.415)	1.56	3.7 3.5	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP45GHP1	145
1.28 (0.441)	1.23 (0.443)	1.86	6.5 6.3	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP50GHPJ1	146
1.28 (0.441)	1.23 (0.443)	1.86	4.1 3.9	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP50GHP1	147
1.56 (0.439)	1.53 (0.622)	2.10	8.0 7.9	12.8	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP56GHPJ1	148
1.56 (0.439)	1.53 (0.622)	2.10	5.0 4.9	8.0	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP56GHP1	149
1.72 (0.578)	1.49 (0.553)	2.44	8.8 7.7	14.1	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(12-10-8.5) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP63GHPJ1	150
1.72 (0.578)	1.49 (0.553)	2.44	5.5 4.8	8.9	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(12-10-8.5) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP63GHP1	151
1.79 (0.601)	2.04 (0.680)	3.45	9.1 10.6	19.3	98 96	—	1.20	(0.035)×2 0.10×1	(13-11-9) ×2	(35-32-30) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP80GHPJ1	152
1.79 (0.601)	2.04 (0.680)	3.45	5.6 6.4	12.3	92 92	—	1.20	(0.035)×2 0.10×1	(13-11-9) ×2	(35-32-30) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP80GHP1	153
2.58 (0.922)	2.82 (0.980)	5.02	8.1 8.8	17.0	92 92	—	1.60	(0.035)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-11) ×2	(35-32-30) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCID-AP112GHP1	154
3.87 (1.34)	3.74 (1.12)	6.01	12.1 11.7	20.3	92 92	—	2.50	(0.055)×2 0.10×1+0.10×1	(19-16-14) ×2	(38-34-31) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP140GHP1	155
4.46 (1.49)	4.79 (1.34)	6.51	14.0 15.0	23.1	92 92	—	2.50	(0.055)×2 0.10×1+0.10×1	(19-16-14) ×2	(38-34-31) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP160GHP1	156
5.98 (2.34)	5.89 (2.16)	7.16	18.8 18.5	38.8	92 92	—	4.00	(0.035×2)×2 0.17×1+0.17×1	(29-24-21) ×2	(40-36-33) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP224GHP1	157
9.08 (3.07)	7.73 (2.54)	9.74	28.5 24.3	42.2	92 92	—	5.80	(0.055×2)×2 0.17×1+0.17×1	(34-29-25) ×2	(43-40-36) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP280GHP1	158
11.82 (—)	8.52 (—)	10.57	36.7 26.4	45.4	93 93	—	7.20	(0.055×2)×2 0.17×1+0.20×1	(37-30-27) ×2	(45-42-38) ×2	59/61 (57)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCID-AP335GHP1	159

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ2方向

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP 暖房 定格(中間)	COP 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RCID てんかせ2方向  冷暖 同時/個別 トリプル	RCID-AP112GHG1	RCID-AP40K1 ×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.77	3.88 (4.88)	3.97 (5.31)	3.93	5.0 (ag)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(27(+6))×3 103
	RCID-AP140GHG1	RCID-AP45K1 ×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.77	3.23 (4.40)	3.74 (5.63)	3.49	4.8 (ag)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(27(+6))×3 103
	RCID-AP160GHG1	RCID-AP56K1 ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.75	3.14 (4.23)	3.34 (5.37)	3.24	4.5 (ag)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(27(+6))×3 103
	RCID-AP224GHG1	RCID-AP80K1 ×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.34 (3.85)	3.80 (4.68)	3.57	4.3 (ah)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(30(+6))×3 136
	RCID-AP280GHG1	RCID-AP90K1 ×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.72	2.75 (3.68)	3.62 (4.96)	3.19	4.2 (ah)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(30(+6))×3 138
	RCID-AP335GHG1	RCID-AP112K1 ×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.72	2.54 (—)	3.93 (—)	3.24	— (—)	(1,660×710×328(298))×3 1,100×390×1,650	(48(+8))×3 171
冷暖 同時/個別 フォー	RCID-AP112GHW1	RCID-AP28K1 ×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.85	3.88 (4.88)	3.97 (5.31)	3.93	5.0 (ag)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(27(+6))×4 103
	RCID-AP140GHW1	RCID-AP36K1 ×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.85	3.23 (4.40)	3.74 (5.63)	3.49	4.8 (ag)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(27(+6))×4 103
	RCID-AP160GHW1	RCID-AP40K1 ×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.77	3.14 (4.23)	3.34 (5.37)	3.24	4.5 (ag)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(27(+6))×4 103
	RCID-AP224GHW1	RCID-AP56K1 ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.72	3.34 (3.85)	3.80 (4.68)	3.57	4.3 (ah)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(27(+6))×4 136
	RCID-AP280GHW1	RCID-AP71K1 ×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.72	2.75 (3.68)	3.62 (4.96)	3.19	4.2 (ah)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(30(+6))×4 138
	RCID-AP335GHW1	RCID-AP80K1 ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.67	2.54 (—)	3.93 (—)	3.24	— (—)	(1,100×710×328(298))×4 1,100×390×1,650	(30(+6))×4 171

省エネの達人 RCID てんかせ2方向  冷暖 シングル	RCID-AP40SHJ1	RCID-AP40K1 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.36 (4.35)	3.88 (4.83)	3.62	4.6 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP40SH1	RCID-AP40K1 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.36 (4.35)	3.88 (4.83)	3.62	4.6 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP45SHJ1	RCID-AP45K1 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.13 (4.36)	3.49 (4.87)	3.31	4.5 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP45SH1	RCID-AP45K1 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.13 (4.36)	3.49 (4.87)	3.31	4.5 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP50SHJ1	RCID-AP50K1 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.26 (4.65)	3.31 (5.17)	3.29	4.6 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP50SH1	RCID-AP50K1 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.26 (4.65)	3.31 (5.17)	3.29	4.6 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP56SHJ1	RCID-AP56K1 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.01 (4.64)	3.35 (4.21)	3.18	4.2 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 41
	RCID-AP56SH1	RCID-AP56K1 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.01 (4.64)	3.35 (4.21)	3.18	4.2 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	27(+6) 39
	RCID-AP63SHJ1	RCID-AP63K1 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	3.06 (4.36)	3.77 (5.35)	3.42	4.7 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	30(+6) 41
	RCID-AP63SH1	RCID-AP63K1 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	3.06 (4.36)	3.77 (5.35)	3.42	4.7 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	30(+6) 39
	RCID-AP80SHJ1	RCID-AP80K1 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.71	2.86 (3.89)	3.57 (4.65)	3.22	4.2 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	30(+6) 44
	RCID-AP80SH1	RCID-AP80K1 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.71	2.86 (3.89)	3.57 (4.65)	3.22	4.2 (af)	1,100×710×328(298) 792(+95)×300×600	30(+6) 42
	RCID-AP112SH1	RCID-AP112K1 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.73	3.28 (4.33)	3.84 (5.00)	3.56	4.6 (ag)	1,660×710×328(298) 950×370×800	48(+8) 67
	RCID-AP140SH1	RCID-AP140K1 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.72	3.10 (3.89)	3.54 (4.64)	3.32	4.2 (ag)	1,660×710×328(298) 950×370×800	48(+8) 79
	RCID-AP160SH1	RCID-AP160K1 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.71	2.86 (3.78)	3.37 (4.62)	3.12	4.1 (ag)	1,660×710×328(298) 950×370×800	48(+8) 79
冷暖 同時/個別 ツイン	RCID-AP40SHPJ1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.46 (4.14)	4.04 (4.51)	3.75	4.4 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP40SHP1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.85	3.46 (4.14)	4.04 (4.51)	3.75	4.4 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP45SHPJ1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.33 (4.59)	3.91 (5.02)	3.62	4.7 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP45SHP1	RCID-AP22K1 ×2 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.85	3.33 (4.59)	3.91 (5.02)	3.62	4.7 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電動圧縮機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) (急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 (急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.58 (0.922)	2.82 (0.980)	5.02	8.1 8.8	17.4	92 92	—	1.60	(0.035)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×3	(35-32-30) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCID-AP112GHG1**	**160**
3.87 (1.34)	3.74 (1.12)	6.01	12.1 11.7	20.5	92 92	—	2.50	(0.035)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×3	(35-32-30) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP140GHG1**	**161**
4.46 (1.49)	4.79 (1.34)	6.51	14.0 15.0	23.3	92 92	—	2.50	(0.035)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11) ×3	(35-32-30) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP160GHG1**	**162**
5.98 (2.34)	5.89 (2.16)	7.16	18.8 18.5	38.8	92 92	—	4.00	(0.055)×3 0.17×1+0.17×1	(19-16-14) ×3	(38-34-31) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCID-AP224GHG1**	**163**
9.08 (3.07)	7.73 (2.54)	9.74	28.5 24.3	41.8	92 92	—	5.80	(0.055)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18) ×3	(40-36-33) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCID-AP280GHG1**	**164**
11.82 (—)	8.52 (—)	10.57	36.7 26.4	45.7	93 93	—	7.20	(0.035×2)×3 0.17×1+0.20×1	(29-24-21) ×3	(40-36-33) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RCID-AP335GHG1**	**165**
2.58 (0.922)	2.82 (0.980)	5.02	8.1 8.8	17.4	92 92	—	1.60	(0.035)×4 0.10×1+0.10×1	(10-9-8) ×4	(34-32-30) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCID-AP112GHW1**	**166**
3.87 (1.34)	3.74 (1.12)	6.01	12.1 11.7	20.5	92 92	—	2.50	(0.035)×4 0.10×1+0.10×1	(12-10-8.5) ×4	(34-32-30) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP140GHW1**	**167**
4.46 (1.49)	4.79 (1.34)	6.51	14.0 15.0	23.7	92 92	—	2.50	(0.035)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×4	(35-32-30) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP160GHW1**	**168**
5.98 (2.34)	5.89 (2.16)	7.16	18.8 18.5	38.6	92 92	—	4.00	(0.035)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11) ×4	(35-32-30) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCID-AP224GHW1**	**169**
9.08 (3.07)	7.73 (2.54)	9.74	28.5 24.3	42.4	92 92	—	5.80	(0.055)×4 0.17×1+0.17×1	(19-16-14) ×4	(38-34-31) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCID-AP280GHW1**	**170**
11.82 (—)	8.52 (—)	10.57	36.7 26.4	45.4	93 93	—	7.20	(0.055)×4 0.17×1+0.20×1	(19-16-14) ×4	(38-34-31) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RCID-AP335GHW1**	**171**
1.07 (0.391)	1.03 (0.393)	1.67	5.5 5.3	12.6	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP40SHJ1**	**172**
1.07 (0.391)	1.03 (0.393)	1.67	3.4 3.3	7.8	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP40SH1**	**173**
1.28 (0.413)	1.29 (0.452)	1.71	6.5 6.6	12.6	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP45SHJ1**	**174**
1.28 (0.413)	1.29 (0.452)	1.71	4.1 4.1	7.8	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	13-11-9	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP45SH1**	**175**
1.38 (0.473)	1.51 (0.445)	2.16	7.0 7.8	12.6	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP50SHJ1**	**176**
1.38 (0.473)	1.51 (0.445)	2.16	4.4 4.8	7.8	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP50SH1**	**177**
1.66 (0.496)	1.67 (0.641)	2.29	8.5 8.6	12.6	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP56SHJ1**	**178**
1.66 (0.496)	1.67 (0.641)	2.29	5.3 5.4	7.8	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-11	35-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP56SH1**	**179**
1.83 (0.597)	1.67 (0.561)	2.73	9.3 8.6	14.8	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	17-15-13	36-33-30	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP63SHJ1**	**180**
1.83 (0.597)	1.67 (0.561)	2.73	5.9 5.4	9.2	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	17-15-13	36-33-30	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP63SH1**	**181**
2.48 (0.823)	2.24 (0.775)	2.44	12.7 11.4	19.1	98 98	—	1.30	0.055 0.04×1	19-16-14	38-34-31	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP80SHJ1**	**182**
2.48 (0.823)	2.24 (0.775)	2.44	7.8 7.0	12.1	92 92	—	1.30	0.055 0.04×1	19-16-14	38-34-31	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP80SH1**	**183**
3.05 (1.04)	2.92 (1.04)	3.99	9.6 9.2	17.1	92 92	—	1.90	0.035×2 0.19×1	29-24-21	40-36-33	50/52 (48)	9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCID-AP112SH1**	**184**
4.03 (1.62)	3.96 (1.51)	5.11	12.6 12.4	20.4	92 92	—	3.00	0.055×2 0.19×1	34-29-25	43-40-36	52/54 (50)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP140SH1**	**185**
4.90 (1.85)	4.75 (1.73)	5.27	15.4 14.9	23.2	92 92	—	3.00	0.055×2 0.19×1	37-30-27	45-42-38	55/57 (53)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCID-AP160SH1**	**186**
1.04 (0.411)	0.991 (0.421)	1.63	5.3 5.1	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP40SHPJ1**	**187**
1.04 (0.411)	0.991 (0.421)	1.63	3.3 3.2	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP40SHP1**	**188**
1.20 (0.392)	1.15 (0.438)	1.65	6.1 5.9	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCID-AP45SHPJ1**	**189**
1.20 (0.392)	1.15 (0.438)	1.65	3.8 3.7	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCID-AP45SHP1**	**190**

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ2方向／てんかせ1方向

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 RCID てんかせ2方向	冷暖 同時ツイン／個別 RCID-AP50SHPJ1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.36 (4.76)	3.88 (5.02)	3.62	4.7 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP50SHP1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.85	3.36 (4.76)	3.88 (5.02)	3.62	4.7 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP56SHPJ1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.16 (5.00)	3.61 (4.15)	3.39	4.4 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP56SHP1	RCID-AP28K1 ×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.85	3.16 (5.00)	3.61 (4.15)	3.39	4.4 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP63SHPJ1	RCID-AP36K1 ×2 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.13 (4.32)	4.04 (5.20)	3.59	4.7 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 41
	RCID-AP63SHP1	RCID-AP36K1 ×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.85	3.13 (4.32)	4.04 (5.20)	3.59	4.7 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 39
	RCID-AP80SHPJ1	RCID-AP40K1 ×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	2.98 (4.03)	4.04 (4.92)	3.51	4.4 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 44
	RCID-AP80SHP1	RCID-AP40K1 ×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	2.98 (4.03)	4.04 (4.92)	3.51	4.4 (af)	(1,100×710×328(298))×2 792(+95)×300×600	(27(+6))×2 42
	RCID-AP112SHP1	RCID-AP56K1 ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.74	3.24 (4.41)	3.71 (5.05)	3.48	4.6 (ag)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×800	(27(+6))×2 67
	RCID-AP140SHP1	RCID-AP71K1 ×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.71	3.02 (3.39)	3.53 (4.55)	3.28	3.9 (ag)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×800	(30(+6))×2 79
	RCID-AP160SHP1	RCID-AP80K1 ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.69	2.98 (3.72)	3.36 (4.79)	3.17	4.1 (ag)	(1,100×710×328(298))×2 950×370×800	(30(+6))×2 79
	RCID-AP224SHP2	RCID-AP112K1 ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.13 (3.61)	3.68 (4.39)	3.41	4.0 (ah)	(1,660×710×328(298))×2 950×370×1,380	(48(+8))×2 136
	RCID-AP280SHP2	RCID-AP140K1 ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.73 (3.56)	3.59 (4.81)	3.16	4.1 (ah)	(1,660×710×328(298))×2 950×370×1,380	(48(+8))×2 138
	RCID-AP335SHP2	RCID-AP160K1 ×2 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.69	2.49 (—)	3.86 (—)	3.18	— (—)	(1,660×710×328(298))×2 1,100×390×1,650	(48(+8))×2 171
	冷暖 同時トリプル／個別 RCID-AP112SHG1	RCID-AP40K1 ×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.77	3.24 (4.41)	3.71 (5.05)	3.48	4.6 (ag)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×800	(27(+6))×3 67
	RCID-AP140SHG1	RCID-AP45K1 ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.77	3.02 (3.39)	3.53 (4.55)	3.28	3.9 (ag)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×800	(27(+6))×3 79
	RCID-AP160SHG1	RCID-AP56K1 ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.75	2.98 (3.72)	3.36 (4.79)	3.17	4.1 (ag)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×800	(27(+6))×3 79
	RCID-AP224SHG2	RCID-AP80K1 ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.13 (3.61)	3.68 (4.39)	3.41	4.0 (ah)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(30(+6))×3 136
	RCID-AP280SHG2	RCID-AP90K1 ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.72	2.73 (3.56)	3.59 (4.81)	3.16	4.1 (ah)	(1,100×710×328(298))×3 950×370×1,380	(30(+6))×3 138
	RCID-AP335SHG2	RCID-AP112K1 ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.72	2.49 (—)	3.86 (—)	3.18	— (—)	(1,660×710×328(298))×3 1,100×390×1,650	(48(+8))×3 171
	冷暖 同時フォー／個別 RCID-AP112SHW1	RCID-AP28K1 ×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.85	3.24 (4.41)	3.71 (5.05)	3.48	4.6 (ag)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×800	(27(+6))×4 67
	RCID-AP140SHW1	RCID-AP36K1 ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.85	3.02 (3.39)	3.53 (4.55)	3.28	3.9 (ag)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×800	(27(+6))×4 79
	RCID-AP160SHW1	RCID-AP40K1 ×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.77	2.98 (3.72)	3.36 (4.79)	3.17	4.1 (ag)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×800	(27(+6))×4 79
	RCID-AP224SHW2	RCID-AP56K1 ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.72	3.13 (3.61)	3.68 (4.39)	3.41	4.0 (ah)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(27(+6))×4 136
	RCID-AP280SHW2	RCID-AP71K1 ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.72	2.73 (3.56)	3.59 (4.81)	3.16	4.1 (ah)	(1,100×710×328(298))×4 950×370×1,380	(30(+6))×4 138
	RCID-AP335SHW2	RCID-AP80K1 ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.67	2.49 (—)	3.86 (—)	3.18	— (—)	(1,100×710×328(298))×4 1,100×390×1,650	(30(+6))×4 171
省エネの達人 プレミアム RCIS てんかせ1方向	冷暖 シングル RCIS-AP40GHJ1	RCIS-AP40K1 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.79 (4.58)	4.72 (5.38)	4.26	5.1 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 41
	RCIS-AP40GH1	RCIS-AP40K1 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.79 (4.58)	4.72 (5.38)	4.26	5.1 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 39
	RCIS-AP45GHJ1	RCIS-AP45K1 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.48 (4.47)	4.21 (5.25)	3.85	4.9 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 41
	RCIS-AP45GH1	RCIS-AP45K1 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.48 (4.47)	4.21 (5.25)	3.85	4.9 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 39
	RCIS-AP50GHJ1	RCIS-AP50K1 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.60 (5.00)	4.13 (5.78)	3.87	5.2 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 41
	RCIS-AP50GH1	RCIS-AP50K1 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.60 (5.00)	4.13 (5.78)	3.87	5.2 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 39

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性								送風機出力	室内風量	運転音[dB(A)]		冷媒配管				機外配線			型式	呼出番号
消費電力(kW)			運転電流(A)		力率(%)	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	(kW)	(m^3/min)	室内	室外	液管/ガス管	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)	最小電線太さ(mm^2)	ブレーカー容量(A)	連絡配線		
冷房	暖房	暖房低温																		
定格(中間)	定格(中間)		上:冷房 下:暖房	最大	上:冷房 下:暖房			上:室内機 下:室外機	(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	冷房/暖房	φ(mm) 上:室内機 下:室外機				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外(本)		
1.34 (0.462)	1.29 (0.458)	1.94	6.8 6.6	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP50SHPJ1	191
1.34 (0.462)	1.29 (0.458)	1.94	4.3 4.1	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP50SHP1	192
1.58 (0.460)	1.55 (0.651)	2.18	8.1 8.0	12.8	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP56SHPJ1	193
1.58 (0.460)	1.55 (0.651)	2.18	5.1 5.0	8.0	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(10-9-8) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP56SHP1	194
1.79 (0.602)	1.56 (0.577)	2.55	9.1 8.0	14.1	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(12-10-8.5) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP63SHPJ1	195
1.79 (0.602)	1.56 (0.577)	2.55	5.7 5.0	8.9	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(12-10-8.5) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCID-AP63SHP1	196
2.38 (0.794)	1.98 (0.732)	2.25	12.1 10.3	19.3	98 96	—	1.30	(0.035)×2 0.04×1	(13-11-9) ×2	(35-32-30) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP80SHPJ1	197
2.38 (0.794)	1.98 (0.732)	2.25	7.5 6.2	12.3	92 92	—	1.30	(0.035)×2 0.04×1	(13-11-9) ×2	(35-32-30) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCID-AP80SHP1	198
3.09 (1.02)	3.02 (1.03)	4.21	9.7 9.5	17.0	92 92	—	1.90	(0.035)×2 0.19×1	(15-13-11) ×2	(35-32-30) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCID-AP112SHP1	199
4.14 (1.86)	3.97 (1.54)	5.02	13.0 12.5	20.3	92 92	—	3.00	(0.055)×2 0.19×1	(19-16-14) ×2	(38-34-31) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP140SHP1	200
4.70 (1.88)	4.76 (1.67)	5.25	14.7 14.9	23.1	92 92	—	3.00	(0.055)×2 0.19×1	(19-16-14) ×2	(38-34-31) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP160SHP1	201
6.38 (2.49)	6.08 (2.30)	7.43	20.0 19.1	38.8	92 92	—	4.00	(0.035×2)×2 0.17×1+0.17×1	(29-24-21) ×2	(40-36-33) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP224SHP2	202
9.17 (3.17)	7.81 (2.62)	9.66	28.8 24.5	42.2	92 92	—	5.80	(0.055×2)×2 0.17×1+0.17×1	(34-29-25) ×2	(43-40-36) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP280SHP2	203
12.06 (—)	8.69 (—)	10.58	37.4 27.0	45.4	93 93	—	7.20	(0.055×2)×2 0.17×1+0.20×1	(37-30-27) ×2	(45-42-38) ×2	59/61 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCID-AP335SHP2	204
3.09 (1.02)	3.02 (1.03)	4.21	9.7 9.5	17.4	92 92	—	1.90	(0.035)×3 0.19×1	(13-11-9) ×3	(35-32-30) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCID-AP112SHG1	205
4.14 (1.86)	3.97 (1.54)	5.02	13.0 12.5	20.5	92 92	—	3.00	(0.035)×3 0.19×1	(13-11-9) ×3	(35-32-30) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP140SHG1	206
4.70 (1.88)	4.76 (1.67)	5.25	14.7 14.9	23.3	92 92	—	3.00	(0.035)×3 0.19×1	(15-13-11) ×3	(35-32-30) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP160SHG1	207
6.38 (2.49)	6.08 (2.30)	7.43	20.0 19.1	38.8	92 92	—	4.00	(0.055)×3 0.17×1+0.17×1	(19-16-14) ×3	(38-34-31) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP224SHG2	208
9.17 (3.17)	7.81 (2.62)	9.66	28.8 24.5	41.8	92 92	—	5.80	(0.055)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18) ×3	(40-36-33) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP280SHG2	209
12.06 (—)	8.69 (—)	10.58	37.4 27.0	45.7	93 93	—	7.20	(0.035×2)×3 0.17×1+0.20×1	(29-24-21) ×3	(40-36-33) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCID-AP335SHG2	210
3.09 (1.02)	3.02 (1.03)	4.21	9.7 9.5	17.4	92 92	—	1.90	(0.035)×4 0.19×1	(10-9-8) ×4	(34-32-30) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCID-AP112SHW1	211
4.14 (1.86)	3.97 (1.54)	5.02	13.0 12.5	20.5	92 92	—	3.00	(0.035)×4 0.19×1	(12-10-8.5) ×4	(34-32-30) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP140SHW1	212
4.70 (1.88)	4.76 (1.67)	5.25	14.7 14.9	23.7	92 92	—	3.00	(0.035)×4 0.19×1	(13-11-9) ×4	(35-32-30) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCID-AP160SHW1	213
6.38 (2.49)	6.08 (2.30)	7.43	20.0 19.1	38.6	92 92	—	4.00	(0.035)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11) ×4	(35-32-30) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP224SHW2	214
9.17 (3.17)	7.81 (2.62)	9.66	28.8 24.5	42.4	92 92	—	5.80	(0.055)×4 0.17×1+0.17×1	(19-16-14) ×4	(38-34-31) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCID-AP280SHW2	215
12.06 (—)	8.69 (—)	10.58	37.4 27.0	45.4	93 93	—	7.20	(0.055)×4 0.17×1+0.20×1	(19-16-14) ×4	(38-34-31) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCID-AP335SHW2	216
0.951 (0.371)	0.847 (0.353)	1.35	4.9 4.4	12.7	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP40GHJ1	217
0.951 (0.371)	0.847 (0.353)	1.35	3.1 2.7	7.9	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP40GH1	218
1.15 (0.403)	1.07 (0.419)	1.40	5.9 5.5	12.7	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP45GHJ1	219
1.15 (0.403)	1.07 (0.419)	1.40	3.7 3.4	7.9	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP45GH1	220
1.25 (0.440)	1.21 (0.398)	1.72	6.4 6.2	12.7	98 97	—	0.55	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP50GHJ1	221
1.25 (0.440)	1.21 (0.398)	1.72	4.0 3.9	7.9	90 90	—	0.55	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP50GH1	222

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ1方向

省エネの達人 プレミアム
RCIS
てんかせ1方向

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RCIS-AP56GHJ1	RCIS-AP56K1 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.09 (5.36)	3.59 (5.47)	3.34	5.0 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 41
冷暖 シングル	RCIS-AP56GH1	RCIS-AP56K1 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.09 (5.36)	3.59 (5.47)	3.34	5.0 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 39
冷暖 シングル	RCIS-AP63GHJ1	RCIS-AP63K1 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.16 (4.47)	3.84 (5.15)	3.50	4.7 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 41
冷暖 シングル	RCIS-AP63GH1	RCIS-AP63K1 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.16 (4.47)	3.84 (5.15)	3.50	4.7 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 39
冷暖 シングル	RCIS-AP80GHJ1	RCIS-AP80K1 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.74	3.53 (4.73)	3.56 (4.86)	3.55	4.6 (af)	1,350×640×283(248) 950×370×800	31(+6) 66
冷暖 シングル	RCIS-AP80GH1	RCIS-AP80K1 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.74	3.53 (4.73)	3.56 (4.86)	3.55	4.6 (af)	1,350×640×283(248) 950×370×800	31(+6) 66
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP40GHPJ1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.82	3.53 (3.89)	5.07 (5.09)	4.30	4.8 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP40GHP1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.82	3.53 (3.89)	5.07 (5.09)	4.30	4.8 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP45GHPJ1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.82	3.45 (4.19)	4.41 (5.03)	3.93	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP45GHP1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.82	3.45 (4.19)	4.41 (5.03)	3.93	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP50GHPJ1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.44 (5.03)	4.39 (4.81)	3.92	4.9 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP50GHP1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.44 (5.03)	4.39 (4.81)	3.92	4.9 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP56GHPJ1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	3.07 (5.75)	3.50 (5.07)	3.29	4.9 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP56GHP1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	3.07 (5.75)	3.50 (5.07)	3.29	4.9 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP63GHPJ1	RCIS-AP36K1×2 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	3.29 (4.50)	4.01 (5.77)	3.65	4.9 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP63GHP1	RCIS-AP36K1×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	3.29 (4.50)	4.01 (5.77)	3.65	4.9 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP80GHPJ1	RCIS-AP40K1×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.77	3.99 (5.26)	4.28 (5.61)	4.14	5.2 (af)	(980×640×283(248))×2 950×370×800	(24(+4.5))×2 66
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP80GHP1	RCIS-AP40K1×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.77	3.99 (5.26)	4.28 (5.61)	4.14	5.2 (af)	(980×640×283(248))×2 950×370×800	(24(+4.5))×2 66
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP112GHP1	RCIS-AP56K1×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.76	4.00 (5.31)	4.31 (5.54)	4.16	5.3 (ag)	(1,350×640×283(248))×2 950×370×1,380	(31(+6))×2 103
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP140GHP1	RCIS-AP71K1×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.74	3.34 (4.37)	3.98 (5.63)	3.66	4.8 (ag)	(1,350×640×283(248))×2 950×370×1,380	(31(+6))×2 103
冷暖 同時/個別 ツイン	RCIS-AP160GHP1	RCIS-AP80K1×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.74	3.13 (4.23)	3.61 (5.45)	3.37	4.6 (ag)	(1,350×640×283(248))×2 950×370×1,380	(31(+6))×2 103
冷暖 同時/個別 トリプル	RCIS-AP112GHG1	RCIS-AP40K1×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.77	4.00 (5.31)	4.31 (5.54)	4.16	5.3 (ag)	(980×640×283(248))×3 950×370×1,380	(24(+4.5))×3 103
冷暖 同時/個別 トリプル	RCIS-AP140GHG1	RCIS-AP45K1×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.77	3.34 (4.37)	3.98 (5.63)	3.66	4.8 (ag)	(980×640×283(248))×3 950×370×1,380	(24(+4.5))×3 103
冷暖 同時/個別 トリプル	RCIS-AP160GHG1	RCIS-AP56K1×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.76	3.13 (4.23)	3.61 (5.45)	3.37	4.6 (ag)	(1,350×640×283(248))×3 950×370×1,380	(31(+6))×3 103
冷暖 同時/個別 トリプル	RCIS-AP224GHG1	RCIS-AP80K1×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.63 (4.11)	4.14 (4.76)	3.89	4.5 (ah)	(1,350×640×283(248))×3 950×370×1,380	(31(+6))×3 136
冷暖 同時/個別 フォー	RCIS-AP112GHW1	RCIS-AP28K1×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.77	4.00 (5.31)	4.31 (5.54)	4.16	5.3 (ag)	(980×640×283(248))×4 950×370×1,380	(24(+4.5))×4 103
冷暖 同時/個別 フォー	RCIS-AP140GHW1	RCIS-AP36K1×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.76	3.34 (4.37)	3.98 (5.63)	3.66	4.8 (ag)	(980×640×283(248))×4 950×370×1,380	(24(+4.5))×4 103
冷暖 同時/個別 フォー	RCIS-AP160GHW1	RCIS-AP40K1×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.77	3.13 (4.23)	3.61 (5.45)	3.37	4.6 (ag)	(980×640×283(248))×4 950×370×1,380	(24(+4.5))×4 103
冷暖 同時/個別 フォー	RCIS-AP224GHW1	RCIS-AP56K1×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	3.63 (4.11)	4.14 (4.76)	3.89	4.5 (ah)	(1,350×640×283(248))×4 950×370×1,380	(31(+6))×4 136
冷暖 同時/個別 フォー	RCIS-AP280GHW1	RCIS-AP71K1×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.79 (3.92)	3.66 (4.96)	3.23	4.3 (ah)	(1,350×640×283(248))×4 950×370×1,380	(31(+6))×4 138
冷暖 同時/個別 フォー	RCIS-AP335GHW1	RCIS-AP80K1×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.72	2.60 (—)	3.69 (—)	3.15	— (—)	(1,350×640×283(248))×4 1,100×390×1,650	(31(+6))×4 171

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m³/min)(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	運転音[dB(A)] 室内(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.62 (0.429)	1.56 (0.494)	2.20	8.3 8.0	12.7	98 97	—	0.95	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP56GHJ1	223
1.62 (0.429)	1.56 (0.494)	2.20	5.2 5.0	7.9	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP56GH1	224
1.77 (0.582)	1.64 (0.583)	2.59	9.0 8.5	14.1	98 97	—	0.95	0.075 0.04×1	14-12-10 15-13-11	41-38-35 44-41-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP63GHJ1	225
1.77 (0.582)	1.64 (0.583)	2.59	5.7 5.3	8.9	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	14-12-10 15-13-11	41-38-35 44-41-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP63GH1	226
2.01 (0.677)	2.25 (0.762)	3.48	10.3 11.5	19.5	98 98	—	1.20	0.075 0.10×1	16-14-12 17-15.5-14	44-41-38 45-44-42	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP80GHJ1	227
2.01 (0.677)	2.25 (0.762)	3.48	6.3 7.1	12.5	92 92	—	1.20	0.075 0.10×1	16-14-12 17-15.5-14	44-41-38 45-44-42	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP80GH1	228
1.02 (0.437)	0.789 (0.373)	1.29	5.2 4.1	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP40GHPJ1	229
1.02 (0.437)	0.789 (0.373)	1.29	3.3 2.5	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP40GHP1	230
1.16 (0.430)	1.02 (0.437)	1.35	5.9 5.3	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP45GHPJ1	231
1.16 (0.430)	1.02 (0.437)	1.35	3.7 3.3	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP45GHP1	232
1.31 (0.437)	1.14 (0.478)	1.65	6.7 5.9	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP50GHPJ1	233
1.31 (0.437)	1.14 (0.478)	1.65	4.2 3.7	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP50GHP1	234
1.63 (0.400)	1.60 (0.533)	2.23	8.3 8.2	12.8	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP56GHPJ1	235
1.63 (0.400)	1.60 (0.533)	2.23	5.2 5.1	8.0	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP56GHP1	236
1.70 (0.578)	1.57 (0.520)	2.57	8.7 8.1	14.5	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(9-8-7) ×2	(37-35-33) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP63GHPJ1	237
1.70 (0.578)	1.57 (0.520)	2.57	5.5 5.0	9.3	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(9-8-7) ×2	(37-35-33) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP63GHP1	238
1.78 (0.608)	1.87 (0.659)	3.07	9.1 9.7	19.7	98 96	—	1.20	(0.035)×2 0.10×1	(9.5-8.5-7.5) ×2	(39-37-34) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP80GHPJ1	239
1.78 (0.608)	1.87 (0.659)	3.07	5.6 5.9	12.7	92 92	—	1.20	(0.035)×2 0.10×1	(9.5-8.5-7.5) ×2	(39-37-34) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP80GHP1	240
2.50 (0.847)	2.60 (0.939)	4.53	7.8 8.2	17.8	92 92	—	1.60	(0.075)×2 0.10×1+0.10×1	(13-11-9)×2 (14-12-10)×2	(40-37-34)×2 (43-40-36)×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIS-AP112GHP1	241
3.74 (1.35)	3.52 (1.12)	5.50	11.7 11.0	20.9	92 92	—	2.50	(0.075)×2 0.10×1+0.10×1	(16-14-12)×2 (17-15.5-14)×2	(44-41-38)×2 (45-44-42)×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP140GHP1	242
4.48 (1.49)	4.43 (1.32)	6.23	14.1 13.9	23.7	92 92	—	2.50	(0.075)×2 0.10×1+0.10×1	(16-14-12)×2 (17-15.5-14)×2	(44-41-38)×2 (45-44-42)×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP160GHP1	243
2.50 (0.847)	2.60 (0.939)	4.53	7.8 8.2	18.0	92 92	—	1.60	(0.035)×3 0.10×1+0.10×1	(9.5-8.5-7.5) ×3	(39-37-34) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIS-AP112GHG1	244
3.74 (1.35)	3.52 (1.12)	5.50	11.7 11.0	20.5	92 92	—	2.50	(0.035)×3 0.10×1+0.10×1	(9.5-8.5-7.5) ×3	(39-37-34) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP140GHG1	245
4.48 (1.49)	4.43 (1.32)	6.23	14.1 13.9	23.6	92 92	—	2.50	(0.075)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-9)×3 (14-12-10)×3	(40-37-34)×3 (43-40-36)×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP160GHG1	246
5.51 (2.19)	5.41 (2.12)	7.57	17.3 17.0	40.0	92 92	—	4.00	(0.075)×3 0.17×1+0.17×1	(16-14-12)×3 (17-15.5-14)×3	(44-41-38)×3 (45-44-42)×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIS-AP224GHG1	247
2.50 (0.847)	2.60 (0.939)	4.53	7.8 8.2	18.2	92 92	—	1.60	(0.035)×4 0.10×1+0.10×1	(8.5-7.5-6.5) ×4	(36-34-32) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIS-AP112GHW1	248
3.74 (1.35)	3.52 (1.12)	5.50	11.7 11.0	20.9	92 92	—	2.50	(0.035)×4 0.10×1+0.10×1	(9-8-7) ×4	(37-35-33) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP140GHW1	249
4.48 (1.49)	4.43 (1.32)	6.23	14.1 13.9	23.7	92 92	—	2.50	(0.035)×4 0.10×1+0.10×1	(9.5-8.5-7.5) ×4	(39-37-34) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP160GHW1	250
5.51 (2.19)	5.41 (2.12)	7.57	17.3 17.0	40.2	92 92	—	4.00	(0.075)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11-9)×4 (14-12-10)×4	(40-37-34)×4 (43-40-36)×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIS-AP224GHW1	251
8.96 (2.88)	7.65 (2.54)	9.76	28.1 24.0	44.0	92 92	—	5.80	(0.075)×4 0.17×1+0.17×1	(16-14-12)×4 (17-15.5-14)×4	(44-41-38)×4 (45-44-42)×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIS-AP280GHW1	252
11.55 (—)	9.09 (—)	10.63	35.9 28.2	47.0	93 93	—	7.20	(0.075)×4 0.17×1+0.20×1	(16-14-12)×4 (17-15.5-14)×4	(44-41-38)×4 (45-44-42)×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCIS-AP335GHW1	253

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ1方向

省エネの達人
RCIS
てんかせ１方向

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内機 下：室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内機 下：室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RCIS-AP40SHJ1	RCIS-AP40K1 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.61 (4.37)	4.50 (5.14)	4.06	4.9 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 41
	RCIS-AP40SH1	RCIS-AP40K1 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.61 (4.37)	4.50 (5.14)	4.06	4.9 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 39
	RCIS-AP45SHJ1	RCIS-AP45K1 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.33 (4.29)	4.02 (5.03)	3.68	4.7 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 41
	RCIS-AP45SH1	RCIS-AP45K1 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.33 (4.29)	4.02 (5.03)	3.68	4.7 (af)	980×640×283(248) 792(+95)×300×600	24(+4.5) 39
	RCIS-AP50SHJ1	RCIS-AP50K1 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.46 (4.79)	3.97 (5.54)	3.72	5.0 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 41
	RCIS-AP50SH1	RCIS-AP50K1 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.46 (4.79)	3.97 (5.54)	3.72	5.0 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 39
	RCIS-AP56SHJ1	RCIS-AP56K1 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.94 (5.11)	3.41 (5.21)	3.18	4.8 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 41
	RCIS-AP56SH1	RCIS-AP56K1 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.94 (5.11)	3.41 (5.21)	3.18	4.8 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 39
	RCIS-AP63SHJ1	RCIS-AP63K1 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.03 (4.28)	3.68 (4.93)	3.36	4.5 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 41
	RCIS-AP63SH1	RCIS-AP63K1 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.03 (4.28)	3.68 (4.93)	3.36	4.5 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 39
	RCIS-AP80SHJ1	RCIS-AP80K1 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.74	2.81 (4.01)	3.46 (4.63)	3.14	4.2 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 44
	RCIS-AP80SH1	RCIS-AP80K1 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.74	2.81 (4.01)	3.46 (4.63)	3.14	4.2 (af)	1,350×640×283(248) 792(+95)×300×600	31(+6) 42
冷暖 同時／個別 ツイン	RCIS-AP40SHPJ1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.82	3.36 (3.71)	4.82 (4.86)	4.09	4.5 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
	RCIS-AP40SHP1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.82	3.36 (3.71)	4.82 (4.86)	4.09	4.5 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
	RCIS-AP45SHPJ1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.82	3.31 (4.02)	4.21 (4.82)	3.76	4.5 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
	RCIS-AP45SHP1	RCIS-AP22K1×2 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.82	3.31 (4.02)	4.21 (4.82)	3.76	4.5 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
	RCIS-AP50SHPJ1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.31 (4.82)	4.20 (4.65)	3.76	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
	RCIS-AP50SHP1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.77	3.31 (4.82)	4.20 (4.65)	3.76	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
	RCIS-AP56SHPJ1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	2.92 (5.49)	3.33 (4.83)	3.13	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
	RCIS-AP56SHP1	RCIS-AP28K1×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.77	2.92 (5.49)	3.33 (4.83)	3.13	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
	RCIS-AP63SHPJ1	RCIS-AP36K1×2 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	3.15 (4.30)	3.84 (5.52)	3.50	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 41
	RCIS-AP63SHP1	RCIS-AP36K1×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	3.15 (4.30)	3.84 (5.52)	3.50	4.7 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 39
	RCIS-AP80SHPJ1	RCIS-AP40K1×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	3.17 (4.46)	4.17 (5.36)	3.67	4.8 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 44
	RCIS-AP80SHP1	RCIS-AP40K1×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	3.17 (4.46)	4.17 (5.36)	3.67	4.8 (af)	(980×640×283(248))×2 792(+95)×300×600	(24(+4.5))×2 42
	RCIS-AP112SHP1	RCIS-AP56K1×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.76	3.17 (4.54)	3.80 (5.00)	3.49	4.6 (ag)	(1,350×640×283(248))×2 950×370×800	(31(+6))×2 67
	RCIS-AP140SHP1	RCIS-AP71K1×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.74	3.09 (3.82)	3.43 (4.73)	3.26	4.2 (ag)	(1,350×640×283(248))×2 950×370×800	(31(+6))×2 79
	RCIS-AP160SHP1	RCIS-AP80K1×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.74	2.86 (3.65)	3.30 (4.52)	3.08	4.0 (ag)	(1,350×640×283(248))×2 950×370×800	(31(+6))×2 79
冷暖 同時／個別 トリプル	RCIS-AP112SHG1	RCIS-AP40K1×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.77	3.17 (4.54)	3.80 (5.00)	3.49	4.6 (ag)	(980×640×283(248))×3 950×370×800	(24(+4.5))×3 67
	RCIS-AP140SHG1	RCIS-AP45K1×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.77	3.09 (3.82)	3.43 (4.73)	3.26	4.2 (ag)	(980×640×283(248))×3 950×370×800	(24(+4.5))×3 79
	RCIS-AP160SHG1	RCIS-AP56K1×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.76	2.86 (3.65)	3.30 (4.52)	3.08	4.0 (ag)	(1,350×640×283(248))×3 950×370×800	(31(+6))×3 79
	RCIS-AP224SHG2	RCIS-AP80K1×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.41 (4.02)	4.03 (4.65)	3.72	4.3 (ah)	(1,350×640×283(248))×3 950×370×1,380	(31(+6))×3 136
冷暖 同時／個別 フォー	RCIS-AP112SHW1	RCIS-AP28K1×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.77	3.17 (4.54)	3.80 (5.00)	3.49	4.6 (ag)	(980×640×283(248))×4 950×370×800	(24(+4.5))×4 67
	RCIS-AP140SHW1	RCIS-AP36K1×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.76	3.09 (3.82)	3.43 (4.73)	3.26	4.2 (ag)	(980×640×283(248))×4 950×370×800	(24(+4.5))×4 79

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性								送風機出力	室内風量	運転音[dB(A)]		冷媒配管				機外配線			型式	呼出番号
消費電力(kW)			運転電流(A)		力率(%)	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	(kW)	(m³/min)	室内	室外	液管/ガス管	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)	最小電線太さ(mm²)	ブレーカー容量(A)	連絡配線		
冷房	暖房	暖房低温							(急-強-弱)	(急-強-弱)	冷房/暖房	φ(mm)						室内外(本)		
定格(中間)	定格(中間)		上:冷房 下:暖房	最大	上:冷房 下:暖房			上:室内機 下:室外機	上:50Hz 下:60Hz	上:50Hz 下:60Hz		上:室内機 下:室外機				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外			
0.998 (0.389)	0.889 (0.370)	1.42	5.1 4.6	12.7	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP40SHJ1	254
0.998 (0.389)	0.889 (0.370)	1.42	3.2 2.9	7.9	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP40SH1	255
1.20 (0.420)	1.12 (0.437)	1.46	6.1 5.8	12.7	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP45SHJ1	256
1.20 (0.420)	1.12 (0.437)	1.46	3.8 3.6	7.9	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	9.5-8.5-7.5	39-37-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP45SH1	257
1.30 (0.459)	1.26 (0.415)	1.79	6.6 6.5	12.7	98 97	—	0.55	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP50SHJ1	258
1.30 (0.459)	1.26 (0.415)	1.79	4.2 4.0	7.9	90 90	—	0.55	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP50SH1	259
1.70 (0.450)	1.64 (0.518)	2.31	8.7 8.5	12.7	98 97	—	0.95	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP56SHJ1	260
1.70 (0.450)	1.64 (0.518)	2.31	5.5 5.3	7.9	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	13-11-9 14-12-10	40-37-34 43-40-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP56SH1	261
1.85 (0.608)	1.71 (0.609)	2.71	9.4 8.8	14.7	98 97	—	0.95	0.075 0.04×1	14-12-10 15-13-11	41-38-35 44-41-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP63SHJ1	262
1.85 (0.608)	1.71 (0.609)	2.71	5.9 5.5	9.1	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	14-12-10 15-13-11	41-38-35 44-41-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP63SH1	263
2.53 (0.799)	2.31 (0.777)	2.57	12.9 11.8	19.5	98 98	—	1.30	0.075 0.04×1	16-14-12 17-15.5-14	44-41-38 45-44-42	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP80SHJ1	264
2.53 (0.799)	2.31 (0.777)	2.57	7.9 7.2	12.5	92 92	—	1.30	0.075 0.04×1	16-14-12 17-15.5-14	44-41-38 45-44-42	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP80SH1	265
1.07 (0.458)	0.830 (0.391)	1.36	5.5 4.3	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP40SHPJ1	266
1.07 (0.458)	0.830 (0.391)	1.36	3.4 2.7	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP40SHP1	267
1.21 (0.448)	1.07 (0.456)	1.41	6.2 5.5	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP45SHPJ1	268
1.21 (0.448)	1.07 (0.456)	1.41	3.9 3.4	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP45SHP1	269
1.36 (0.456)	1.19 (0.495)	1.72	6.9 6.1	12.8	98 97	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP50SHPJ1	270
1.36 (0.456)	1.19 (0.495)	1.72	4.4 3.8	8.0	90 90	—	0.55	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP50SHP1	271
1.71 (0.419)	1.68 (0.559)	2.35	8.7 8.7	12.8	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP56SHPJ1	272
1.71 (0.419)	1.68 (0.559)	2.35	5.5 5.4	8.0	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(8.5-7.5-6.5) ×2	(36-34-32) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP56SHP1	273
1.78 (0.604)	1.64 (0.543)	2.69	9.1 8.5	14.6	98 97	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(9-8-7) ×2	(37-35-33) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP63SHPJ1	274
1.78 (0.604)	1.64 (0.543)	2.69	5.7 5.3	9.3	90 90	—	0.95	(0.035)×2 0.04×1	(9-8-7) ×2	(37-35-33) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCIS-AP63SHP1	275
2.24 (0.718)	1.92 (0.672)	2.27	11.4 10.0	19.7	98 96	—	1.30	(0.035)×2 0.04×1	(9.5-8.5-7.5) ×2	(39-37-34) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP80SHPJ1	276
2.24 (0.718)	1.92 (0.672)	2.27	7.0 6.0	12.7	92 92	—	1.30	(0.035)×2 0.04×1	(9.5-8.5-7.5) ×2	(39-37-34) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCIS-AP80SHP1	277
3.15 (0.991)	2.95 (1.04)	3.80	9.9 9.3	17.8	92 92	—	1.90	(0.075)×2 0.19×1	(13-11-9)×2 (14-12-10)×2	(40-37-34)×2 (43-40-36)×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIS-AP112SHP1	278
4.05 (1.65)	4.08 (1.48)	4.62	12.7 12.8	20.9	92 92	—	3.00	(0.075)×2 0.19×1	(16-14-12)×2 (17-15.5-14)×2	(44-41-38)×2 (45-44-42)×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP140SHP1	279
4.90 (1.92)	4.85 (1.77)	5.23	15.4 15.2	23.7	92 92	—	3.00	(0.075)×2 0.19×1	(16-14-12)×2 (17-15.5-14)×2	(44-41-38)×2 (45-44-42)×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP160SHP1	280
3.15 (0.991)	2.95 (1.04)	3.80	9.9 9.3	18.0	92 92	—	1.90	(0.035)×3 0.19×1	(9.5-8.5-7.5) ×3	(39-37-34) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIS-AP112SHG1	281
4.05 (1.65)	4.08 (1.48)	4.62	12.7 12.8	20.5	92 92	—	3.00	(0.035)×3 0.19×1	(9.5-8.5-7.5) ×3	(39-37-34) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP140SHG1	282
4.90 (1.92)	4.85 (1.77)	5.23	15.4 15.2	23.6	92 92	—	3.00	(0.075)×3 0.19×1	(13-11-9)×3 (14-12-10)×3	(40-37-34)×3 (43-40-36)×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP160SHG1	283
5.86 (2.24)	5.56 (2.17)	7.82	18.4 17.4	40.0	92 92	—	4.00	(0.075)×3 0.17×1+0.17×1	(16-14-12)×3 (17-15.5-14)×3	(44-41-38)×3 (45-44-42)×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIS-AP224SHG2	284
3.15 (0.991)	2.95 (1.04)	3.80	9.9 9.3	18.2	92 92	—	1.90	(0.035)×4 0.19×1	(8.5-7.5-6.5) ×4	(36-34-32) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCIS-AP112SHW1	285
4.05 (1.65)	4.08 (1.48)	4.62	12.7 12.8	20.9	92 92	—	3.00	(0.035)×4 0.19×1	(9-8-7) ×4	(37-35-33) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP140SHW1	286

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ1方向／ビルトイン

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 RCIS てんかせ1方向 冷暖 同時／個別フォー	RCIS-AP160SHW1	RCIS-AP40K1×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.77	2.86 (3.65)	3.30 (4.52)	3.08	4.0 (ag)	(980×640×283(248))×4 950×370×800	(24(+4.5))×4 79
	RCIS-AP224SHW2	RCIS-AP56K1×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	3.41 (4.02)	4.03 (4.65)	3.72	4.3 (ah)	(1,350×640×283(248))×4 950×370×1,380	(31(+6))×4 136
	RCIS-AP280SHW2	RCIS-AP71K1×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.79 (3.86)	3.60 (4.88)	3.20	4.2 (ah)	(1,350×640×283(248))×4 950×370×1,380	(31(+6))×4 138
	RCIS-AP335SHW2	RCIS-AP80K1×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.72	2.55 (—)	3.63 (—)	3.09	— (—)	(1,350×640×283(248))×4 1,100×390×1,650	(31(+6))×4 171
省エネの達人 プレミアム RCB ビルトイン 冷暖 シングル	RCB-AP40GHJ	RCB-AP40K RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.75	3.50 (3.69)	4.43 (4.57)	3.97	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
	RCB-AP40GH	RCB-AP40K RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.75	3.50 (3.69)	4.43 (4.57)	3.97	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
	RCB-AP45GHJ	RCB-AP45K RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.75	3.31 (3.77)	4.09 (4.70)	3.70	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
	RCB-AP45GH	RCB-AP45K RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.75	3.31 (3.77)	4.09 (4.70)	3.70	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
	RCB-AP50GHJ	RCB-AP50K RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.74	3.21 (3.95)	4.27 (4.67)	3.74	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
	RCB-AP50GH	RCB-AP50K RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.74	3.21 (3.95)	4.27 (4.67)	3.74	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
	RCB-AP56GHJ	RCB-AP56K RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.74	3.05 (4.12)	3.84 (4.72)	3.45	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
	RCB-AP56GH	RCB-AP56K RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.74	3.05 (4.12)	3.84 (4.72)	3.45	4.4 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
	RCB-AP63GHJ	RCB-AP63K RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	3.09 (4.38)	3.75 (5.33)	3.42	4.7 (af)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 41
	RCB-AP63GH	RCB-AP63K RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	3.09 (4.38)	3.75 (5.33)	3.42	4.7 (af)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 39
	RCB-AP80GHJ	RCB-AP80K RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.72	3.50 (4.53)	3.49 (4.80)	3.50	4.5 (af)	1,150×440×355(300) 950×370×800	41(+5) 66
	RCB-AP80GH	RCB-AP80K RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.72	3.50 (4.53)	3.49 (4.80)	3.50	4.5 (af)	1,150×440×355(300) 950×370×800	41(+5) 66
	RCB-AP112GH	RCB-AP112K RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.75	3.45 (4.21)	3.80 (4.77)	3.63	4.5 (ag)	1,500×440×355(300) 950×370×1,380	51(+6) 103
	RCB-AP140GH	RCB-AP140K RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.73	3.02 (4.10)	3.75 (5.21)	3.39	4.5 (ag)	1,500×440×355(300) 950×370×1,380	51(+6) 103
	RCB-AP160GH	RCB-AP160K RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.72	3.02 (3.99)	3.36 (5.14)	3.19	4.4 (ag)	1,500×440×355(300) 950×370×1,380	51(+6) 103
冷暖 同時／個別ツイン	RCB-AP40GHPJ	RCB-AP22K×2 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.76	3.40 (3.18)	4.64 (4.28)	4.02	4.1 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP40GHP	RCB-AP22K×2 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.76	3.40 (3.18)	4.64 (4.28)	4.02	4.1 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP45GHPJ	RCB-AP22K×2 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.76	3.33 (3.44)	4.55 (4.76)	3.94	4.3 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP45GHP	RCB-AP22K×2 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.76	3.33 (3.44)	4.55 (4.76)	3.94	4.3 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP50GHPJ	RCB-AP28K×2 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.08 (3.96)	4.31 (4.72)	3.70	4.4 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP50GHP	RCB-AP28K×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.08 (3.96)	4.31 (4.72)	3.70	4.4 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP56GHPJ	RCB-AP28K×2 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.16 (4.07)	3.76 (4.67)	3.46	4.3 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP56GHP	RCB-AP28K×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.16 (4.07)	3.76 (4.67)	3.46	4.3 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP63GHPJ	RCB-AP36K×2 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	3.09 (4.19)	3.96 (5.15)	3.53	4.6 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP63GHP	RCB-AP36K×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	3.09 (4.19)	3.96 (5.15)	3.53	4.6 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP80GHPJ	RCB-AP40K×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.75	3.84 (4.72)	4.10 (4.96)	3.97	4.8 (af)	(830×440×355(300))×2 950×370×800	(32(+4))×2 66
	RCB-AP80GHP	RCB-AP40K×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.75	3.84 (4.72)	4.10 (4.96)	3.97	4.8 (af)	(830×440×355(300))×2 950×370×800	(32(+4))×2 66
	RCB-AP112GHP	RCB-AP56K×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.74	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(830×440×355(300))×2 950×370×1,380	(32(+4))×2 103

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m³/min)(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	運転音[dB(A)] 室内(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線室内外(本)	型式	呼出番号
4.90 (1.92)	4.85 (1.77)	5.23	15.4 15.2	23.7	92 92	—	3.00	(0.035)×4 0.19×1	(9.5-8.5-7.5) ×4	(39-37-34) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCIS-AP160SHW1	287
5.86 (2.24)	5.56 (2.17)	7.82	18.4 17.4	40.2	92 92	—	4.00	(0.075)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11-9)×4 (14-12-10)×4	(40-37-34)×4 (43-40-36)×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIS-AP224SHW2	288
8.96 (2.93)	7.77 (2.58)	9.77	28.1 24.4	44.0	92 92	—	5.80	(0.075)×4 0.17×1+0.17×1	(16-14-12)×4 (17-15.5-14)×4	(44-41-38)×4 (45-44-42)×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCIS-AP280SHW2	289
11.75 (—)	9.24 (—)	10.64	36.5 28.7	47.0	93 93	—	7.20	(0.075)×4 0.17×1+0.20×1	(16-14-12)×4 (17-15.5-14)×4	(44-41-38)×4 (45-44-42)×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCIS-AP335SHW2	290
1.03 (0.461)	0.902 (0.416)	1.40	5.3 4.6	12.7	98 97	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP40GHJ	291
1.03 (0.461)	0.902 (0.416)	1.40	3.3 2.9	7.9	90 90	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP40GH	292
1.21 (0.477)	1.10 (0.468)	1.42	6.2 5.7	12.7	98 97	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP45GHJ	293
1.21 (0.477)	1.10 (0.468)	1.42	3.9 3.5	7.9	90 90	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP45GH	294
1.40 (0.557)	1.17 (0.493)	1.61	7.1 6.0	12.7	98 97	—	0.55	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP50GHJ	295
1.40 (0.557)	1.17 (0.493)	1.61	4.5 3.8	7.9	90 90	—	0.55	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP50GH	296
1.64 (0.558)	1.46 (0.572)	2.08	8.4 7.5	12.7	98 97	—	0.95	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP56GHJ	297
1.64 (0.558)	1.46 (0.572)	2.08	5.3 4.7	7.9	90 90	—	0.95	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP56GH	298
1.81 (0.594)	1.68 (0.563)	2.67	9.2 8.7	14.5	98 97	—	0.95	0.270 0.04×1	15-13-11	40-39-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP63GHJ	299
1.81 (0.594)	1.68 (0.563)	2.67	5.8 5.4	9.0	90 90	—	0.95	0.270 0.04×1	15-13-11	40-39-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP63GH	300
2.03 (0.706)	2.29 (0.771)	3.53	10.4 11.7	19.4	98 98	—	1.20	0.270 0.10×1	19-17-14	41-40-39	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP80GHJ	301
2.03 (0.706)	2.29 (0.771)	3.53	6.4 7.2	12.4	92 92	—	1.20	0.270 0.10×1	19-17-14	41-40-39	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP80GH	302
2.90 (1.07)	2.95 (1.09)	5.14	9.1 9.3	17.2	92 92	—	1.60	0.270 0.10×1+0.10×1	27-23-19	43-42-41	47/49 (43)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCB-AP112GH	303
4.14 (1.44)	3.73 (1.21)	5.80	13.0 11.7	20.8	92 92	—	2.50	0.270 0.10×1+0.10×1	34-30-25	45-44-43	48/50 (44)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP140GH	304
4.64 (1.58)	4.76 (1.40)	6.07	14.6 14.9	23.7	92 92	—	2.50	0.270 0.10×1+0.10×1	35-32-27	46-45-44	48/50 (45)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160GH	305
1.06 (0.534)	0.862 (0.444)	1.36	5.4 4.4	12.6	98 97	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP40GHPJ	306
1.06 (0.534)	0.862 (0.444)	1.36	3.4 2.8	7.8	90 90	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP40GHP	307
1.20 (0.524)	0.990 (0.462)	1.39	6.1 5.1	12.6	98 97	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP45GHPJ	308
1.20 (0.524)	0.990 (0.462)	1.39	3.8 3.2	7.8	90 90	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP45GHP	309
1.46 (0.556)	1.16 (0.487)	1.60	7.4 6.0	12.6	98 97	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP50GHPJ	310
1.46 (0.556)	1.16 (0.487)	1.60	4.7 3.7	7.8	90 90	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP50GHP	311
1.58 (0.565)	1.49 (0.578)	2.10	8.1 7.7	12.6	98 97	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP56GHPJ	312
1.58 (0.565)	1.49 (0.578)	2.10	5.1 4.8	7.8	90 90	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP56GHP	313
1.81 (0.620)	1.59 (0.583)	2.57	9.2 8.2	14.1	98 97	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(11-9-7) ×2	(39-37-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP63GHPJ	314
1.81 (0.620)	1.59 (0.583)	2.57	5.8 5.1	8.9	90 90	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(11-9-7) ×2	(39-37-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP63GHP	315
1.85 (0.678)	1.95 (0.746)	3.17	9.4 10.2	19.5	98 96	—	1.20	(0.110)×2 0.10×1	(11-10-8) ×2	(39-38-36) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP80GHPJ	316
1.85 (0.678)	1.95 (0.746)	3.17	5.8 6.1	12.5	92 92	—	1.20	(0.110)×2 0.10×1	(11-10-8) ×2	(39-38-36) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP80GHP	317
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	17.4	92 92	—	1.60	(0.110)×2 0.10×1+0.10×1	(13-11-10) ×2	(40-39-38) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCB-AP112GHP	318

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 ビルトイン

		型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RCB ビルトイン	冷暖 同時/個別 ツイン	RCB-AP140GHP	RCB-AP71K ×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.72	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(1,150×440×355(300))×2 950×370×1,380	(41(+5))×2 103
		RCB-AP160GHP	RCB-AP80K ×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.72	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(1,150×440×355(300))×2 950×370×1,380	(41(+5))×2 103
		RCB-AP224GHP	RCB-AP112K ×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.77	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(1,500×440×355(300))×2 950×370×1,380	(51(+6))×2 136
		RCB-AP280GHP	RCB-AP140K ×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	(1,500×440×355(300))×2 950×370×1,380	(51(+6))×2 138
		RCB-AP335GHP	RCB-AP160K ×2 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.68	2.36 (—)	3.81 (—)	3.09	— (—)	(1,500×440×355(300))×2 1,100×390×1,650	(51(+6))×2 171
	冷暖 同時/個別 トリプル	RCB-AP112GHG	RCB-AP40K ×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.75	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(830×440×355(300))×3 950×370×1,380	(32(+4))×3 103
		RCB-AP140GHG	RCB-AP45K ×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.75	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(830×440×355(300))×3 950×370×1,380	(32(+4))×3 103
		RCB-AP160GHG	RCB-AP56K ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.74	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(830×440×355(300))×3 950×370×1,380	(32(+4))×3 103
		RCB-AP224GHG	RCB-AP80K ×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(1,150×440×355(300))×3 950×370×1,380	(41(+5))×3 136
		RCB-AP280GHG	RCB-AP90K ×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	(1,500×440×355(300))×3 950×370×1,380	(51(+6))×3 138
		RCB-AP335GHG	RCB-AP112K ×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.66	2.36 (—)	3.81 (—)	3.09	— (—)	(1,500×440×355(300))×3 1,100×390×1,650	(51(+6))×3 171
	冷暖 同時/個別 フォー	RCB-AP112GHW	RCB-AP28K ×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.76	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(830×440×355(300))×4 950×370×1,380	(32(+4))×4 103
		RCB-AP140GHW	RCB-AP36K ×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.76	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(830×440×355(300))×4 950×370×1,380	(32(+4))×4 103
		RCB-AP160GHW	RCB-AP40K ×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.75	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(830×440×355(300))×4 950×370×1,380	(32(+4))×4 103
		RCB-AP224GHW	RCB-AP56K ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(830×440×355(300))×4 950×370×1,380	(32(+4))×4 136
		RCB-AP280GHW	RCB-AP71K ×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	(1,150×440×355(300))×4 950×370×1,380	(41(+5))×4 138
		RCB-AP335GHW	RCB-AP80K ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.36 (—)	3.81 (—)	3.09	— (—)	(1,150×440×355(300))×4 1,100×390×1,650	(41(+5))×4 171

省エネの達人 RCB ビルトイン	冷暖 シングル	RCB-AP40SHJ	RCB-AP40K RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.75	3.33 (3.53)	4.24 (4.37)	3.79	4.2 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP40SH	RCB-AP40K RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.75	3.33 (3.53)	4.24 (4.37)	3.79	4.2 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP45SHJ	RCB-AP45K RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.75	3.15 (3.59)	3.88 (4.47)	3.52	4.1 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP45SH	RCB-AP45K RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.75	3.15 (3.59)	3.88 (4.47)	3.52	4.1 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP50SHJ	RCB-AP50K RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.74	3.04 (3.72)	4.03 (4.40)	3.54	4.2 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP50SH	RCB-AP50K RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.74	3.04 (3.72)	4.03 (4.40)	3.54	4.2 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP56SHJ	RCB-AP56K RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.74	2.89 (3.90)	3.64 (4.47)	3.27	4.2 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP56SH	RCB-AP56K RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.74	2.89 (3.90)	3.64 (4.47)	3.27	4.2 (af)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP63SHJ	RCB-AP63K RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	2.96 (4.19)	3.58 (5.09)	3.27	4.5 (af)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 41
		RCB-AP63SH	RCB-AP63K RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.74	2.96 (4.19)	3.58 (5.09)	3.27	4.5 (af)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 39
		RCB-AP80SHJ	RCB-AP80K RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.72	2.66 (3.78)	3.40 (4.66)	3.03	4.1 (af)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 44
		RCB-AP80SH	RCB-AP80K RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.72	2.66 (3.78)	3.40 (4.66)	3.03	4.1 (af)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 42
		RCB-AP112SH	RCB-AP112K RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.75	3.00 (3.98)	3.67 (4.73)	3.34	4.3 (ag)	1,500×440×355(300) 950×370×800	51(+6) 67
		RCB-AP140SH	RCB-AP140K RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.73	2.94 (3.48)	3.61 (4.46)	3.28	4.0 (ag)	1,500×440×355(300) 950×370×800	51(+6) 79
		RCB-AP160SH	RCB-AP160K RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.72	2.81 (3.50)	3.38 (4.62)	3.10	4.0 (ag)	1,500×440×355(300) 950×370×800	51(+6) 79

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m³/min) (急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 (急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	20.9	92 92	—	2.50	(0.270)×2 0.10×1+0.10×1	(19-17-14) ×2	(41-40-39) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP140GHP	319
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	23.7	92 92	—	2.50	(0.270)×2 0.10×1+0.10×1	(19-17-14) ×2	(41-40-39) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160GHP	320
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	39.0	92 92	—	4.00	(0.270)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×2	(43-42-41) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP224GHP	321
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	43.2	92 92	—	5.80	(0.270)×2 0.17×1+0.17×1	(34-30-25) ×2	(45-44-43) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP280GHP	322
12.72 (—)	8.79 (—)	10.77	39.5 27.3	46.4	93 93	—	7.20	(0.270)×2 0.17×1+0.20×1	(35-32-27) ×2	(46-45-44) ×2	59/61 (57)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCB-AP335GHP	323
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	17.7	92 92	—	1.60	(0.110)×3 0.10×1+0.10×1	(11-10-8) ×3	(39-38-36) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCB-AP112GHG	324
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	20.5	92 92	—	2.50	(0.110)×3 0.10×1+0.10×1	(11-10-8) ×3	(39-38-36) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP140GHG	325
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	23.6	92 92	—	2.50	(0.110)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-10) ×3	(40-39-38) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160GHG	326
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	39.7	92 92	—	4.00	(0.270)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×3	(41-40-39) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP224GHG	327
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	43.0	92 92	—	5.80	(0.270)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×3	(43-42-41) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP280GHG	328
12.72 (—)	8.79 (—)	10.77	39.5 27.3	46.0	93 93	—	7.20	(0.270)×3 0.17×1+0.20×1	(27-23-19) ×3	(43-42-41) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCB-AP335GHG	329
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	17.4	92 92	—	1.60	(0.110)×4 0.10×1+0.10×1	(8-7-6) ×4	(36-32-29) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCB-AP112GHW	330
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	20.5	92 92	—	2.50	(0.110)×4 0.10×1+0.10×1	(11-9-7) ×4	(39-37-32) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP140GHW	331
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	23.7	92 92	—	2.50	(0.110)×4 0.10×1+0.10×1	(11-10-8) ×4	(39-38-36) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160GHW	332
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	39.4	92 92	—	4.00	(0.110)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11-10) ×4	(40-39-38) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP224GHW	333
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	43.6	92 92	—	5.80	(0.270)×4 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×4	(41-40-39) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP280GHW	334
12.72 (—)	8.79 (—)	10.77	39.5 27.3	46.6	93 93	—	7.20	(0.270)×4 0.17×1+0.20×1	(19-17-14) ×4	(41-40-39) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCB-AP335GHW	335
1.08 (0.482)	0.943 (0.435)	1.46	5.5 4.9	12.7	98 97	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP40SHJ	336
1.08 (0.482)	0.943 (0.435)	1.46	3.5 3.0	7.9	90 90	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP40SH	337
1.27 (0.501)	1.16 (0.492)	1.49	6.5 6.0	12.7	98 97	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP45SHJ	338
1.27 (0.501)	1.16 (0.492)	1.49	4.1 3.7	7.9	90 90	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP45SH	339
1.48 (0.591)	1.24 (0.523)	1.71	7.6 6.4	12.7	98 97	—	0.55	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP50SHJ	340
1.48 (0.591)	1.24 (0.523)	1.71	4.7 4.0	7.9	90 90	—	0.55	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP50SH	341
1.73 (0.589)	1.54 (0.604)	2.19	8.8 7.9	12.7	98 97	—	0.95	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP56SHJ	342
1.73 (0.589)	1.54 (0.604)	2.19	5.5 4.9	7.9	90 90	—	0.95	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP56SH	343
1.89 (0.621)	1.76 (0.589)	2.79	9.6 9.1	15.1	98 97	—	0.95	0.270 0.04×1	15-13-11	40-39-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP63SHJ	344
1.89 (0.621)	1.76 (0.589)	2.79	6.1 5.6	9.4	90 90	—	0.95	0.270 0.04×1	15-13-11	40-39-38	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP63SH	345
2.67 (0.847)	2.35 (0.773)	2.62	13.6 12.0	19.4	98 98	—	1.30	0.270 0.04×1	19-17-14	41-40-39	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP80SHJ	346
2.67 (0.847)	2.35 (0.773)	2.62	8.4 7.4	12.4	92 92	—	1.30	0.270 0.04×1	19-17-14	41-40-39	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP80SH	347
3.33 (1.13)	3.05 (1.10)	4.12	10.4 9.6	17.2	92 92	—	1.90	0.270 0.19×1	27-23-19	43-42-41	50/52 (48)	9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCB-AP112SH	348
4.25 (1.81)	3.88 (1.57)	4.84	13.3 12.2	20.8	92 92	—	3.00	0.270 0.19×1	34-30-25	45-44-43	52/54 (50)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP140SH	349
4.98 (2.00)	4.74 (1.73)	4.94	15.6 14.9	23.7	92 92	—	3.00	0.270 0.19×1	35-32-27	46-45-44	55/57 (53)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160SH	350

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 ビルトイン

省エネの達人
RCB
ビルトイン

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 同時/個別 ツイン	RCB-AP40SHPJ	RCB-AP22K ×2 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.76	3.24 (3.04)	4.44 (4.09)	3.84	3.9 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP40SHP	RCB-AP22K ×2 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.76	3.24 (3.04)	4.44 (4.09)	3.84	3.9 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP45SHPJ	RCB-AP22K ×2 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.76	3.23 (3.34)	4.41 (4.63)	3.82	4.2 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP45SHP	RCB-AP22K ×2 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.76	3.23 (3.34)	4.41 (4.63)	3.82	4.2 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP50SHPJ	RCB-AP28K ×2 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	2.92 (3.58)	4.07 (4.11)	3.50	4.0 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP50SHP	RCB-AP28K ×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	2.92 (3.58)	4.07 (4.11)	3.50	4.0 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP56SHPJ	RCB-AP28K ×2 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.99 (3.86)	3.57 (4.19)	3.28	4.0 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP56SHP	RCB-AP28K ×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.99 (3.86)	3.57 (4.19)	3.28	4.0 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP63SHPJ	RCB-AP36K ×2 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	2.96 (4.01)	3.80 (4.92)	3.38	4.4 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 41
	RCB-AP63SHP	RCB-AP36K ×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	2.96 (4.01)	3.80 (4.92)	3.38	4.4 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 39
	RCB-AP80SHPJ	RCB-AP40K ×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.75	2.92 (3.93)	4.00 (4.82)	3.46	4.3 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 44
	RCB-AP80SHP	RCB-AP40K ×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.75	2.92 (3.93)	4.00 (4.82)	3.46	4.3 (af)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 42
	RCB-AP112SHP	RCB-AP56K ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.74	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(830×440×355(300))×2 950×370×800	(32(+4))×2 67
	RCB-AP140SHP	RCB-AP71K ×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.72	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(1,150×440×355(300))×2 950×370×800	(41(+5))×2 79
	RCB-AP160SHP	RCB-AP80K ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.72	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(1,150×440×355(300))×2 950×370×800	(41(+5))×2 79
	RCB-AP224SHP1	RCB-AP112K ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.77	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(1,500×440×355(300))×2 950×370×1,380	(51(+6))×2 136
	RCB-AP280SHP1	RCB-AP140K ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	(1,500×440×355(300))×2 950×370×1,380	(51(+6))×2 138
	RCB-AP335SHP1	RCB-AP160K ×2 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.68	2.32 (—)	3.74 (—)	3.03	— (—)	(1,500×440×355(300))×2 1,100×390×1,650	(51(+6))×2 171
冷暖 同時/個別 トリプル	RCB-AP112SHG	RCB-AP40K ×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.75	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(830×440×355(300))×3 950×370×800	(32(+4))×3 67
	RCB-AP140SHG	RCB-AP45K ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.75	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(830×440×355(300))×3 950×370×800	(32(+4))×3 79
	RCB-AP160SHG	RCB-AP56K ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.74	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(830×440×355(300))×3 950×370×800	(32(+4))×3 79
	RCB-AP224SHG1	RCB-AP80K ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(1,150×440×355(300))×3 950×370×1,380	(41(+5))×3 136
	RCB-AP280SHG1	RCB-AP90K ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	(1,500×440×355(300))×3 950×370×1,380	(51(+6))×3 138
	RCB-AP335SHG1	RCB-AP112K ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.66	2.32 (—)	3.74 (—)	3.03	— (—)	(1,500×440×355(300))×3 1,100×390×1,650	(51(+6))×3 171
冷暖 同時/個別 フォー	RCB-AP112SHW	RCB-AP28K ×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.76	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(830×440×355(300))×4 950×370×800	(32(+4))×4 67
	RCB-AP140SHW	RCB-AP36K ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.76	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(830×440×355(300))×4 950×370×800	(32(+4))×4 79
	RCB-AP160SHW	RCB-AP40K ×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.75	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(830×440×355(300))×4 950×370×800	(32(+4))×4 79
	RCB-AP224SHW1	RCB-AP56K ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(830×440×355(300))×4 950×370×1,380	(32(+4))×4 136
	RCB-AP280SHW1	RCB-AP71K ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	(1,150×440×355(300))×4 950×370×1,380	(41(+5))×4 138
	RCB-AP335SHW1	RCB-AP80K ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.32 (—)	3.74 (—)	3.03	— (—)	(1,150×440×355(300))×4 1,100×390×1,650	(41(+5))×4 171

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) (急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 (急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.11 (0.559)	0.900 (0.464)	1.41	5.7 4.6	12.6	98 97	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP40SHPJ**	**351**
1.11 (0.559)	0.900 (0.464)	1.41	3.6 2.9	7.8	90 90	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCB-AP40SHP**	**352**
1.24 (0.539)	1.02 (0.475)	1.43	6.3 5.3	12.6	98 97	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP45SHPJ**	**353**
1.24 (0.539)	1.02 (0.475)	1.43	4.0 3.3	7.8	90 90	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCB-AP45SHP**	**354**
1.54 (0.614)	1.23 (0.559)	1.70	7.9 6.3	12.6	98 97	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP50SHPJ**	**355**
1.54 (0.614)	1.23 (0.559)	1.70	4.9 3.9	7.8	90 90	—	0.55	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCB-AP50SHP**	**356**
1.67 (0.596)	1.57 (0.644)	2.21	8.5 8.1	12.6	98 97	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP56SHPJ**	**357**
1.67 (0.596)	1.57 (0.644)	2.21	5.4 5.0	7.8	90 90	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(36-32-29) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCB-AP56SHP**	**358**
1.89 (0.648)	1.66 (0.610)	2.69	9.6 8.6	14.6	98 97	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(11-9-7) ×2	(39-37-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP63SHPJ**	**359**
1.89 (0.648)	1.66 (0.610)	2.69	6.1 5.3	9.1	90 90	—	0.95	(0.110)×2 0.04×1	(11-9-7) ×2	(39-37-32) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RCB-AP63SHP**	**360**
2.43 (0.814)	2.00 (0.747)	2.35	12.4 10.4	19.5	98 96	—	1.30	(0.110)×2 0.04×1	(11-10-8) ×2	(39-38-36) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP80SHPJ**	**361**
2.43 (0.814)	2.00 (0.747)	2.35	7.6 6.3	12.5	92 92	—	1.30	(0.110)×2 0.04×1	(11-10-8) ×2	(39-38-36) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP80SHP**	**362**
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	17.4	92 92	—	1.90	(0.110)×2 0.19×1	(13-11-10) ×2	(40-39-38) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCB-AP112SHP**	**363**
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	20.9	92 92	—	3.00	(0.270)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(41-40-39) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP140SHP**	**364**
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	23.7	92 92	—	3.00	(0.270)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(41-40-39) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP160SHP**	**365**
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	39.0	92 92	—	4.00	(0.270)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×2	(43-42-41) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP224SHP1**	**366**
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	43.2	92 92	—	5.80	(0.270)×2 0.17×1+0.17×1	(34-30-25) ×2	(45-44-43) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP280SHP1**	**367**
12.95 (—)	8.95 (—)	10.78	40.2 27.8	46.4	93 93	—	7.20	(0.270)×2 0.17×1+0.20×1	(35-32-27) ×2	(46-45-44) ×2	59/61 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RCB-AP335SHP1**	**368**
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	17.7	92 92	—	1.90	(0.110)×3 0.19×1	(11-10-8) ×3	(39-38-36) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCB-AP112SHG**	**369**
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	20.5	92 92	—	3.00	(0.110)×3 0.19×1	(11-10-8) ×3	(39-38-36) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP140SHG**	**370**
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	23.6	92 92	—	3.00	(0.110)×3 0.19×1	(13-11-10) ×3	(40-39-38) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP160SHG**	**371**
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	39.7	92 92	—	4.00	(0.270)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×3	(41-40-39) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP224SHG1**	**372**
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	43.0	92 92	—	5.80	(0.270)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×3	(43-42-41) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP280SHG1**	**373**
12.95 (—)	8.95 (—)	10.78	40.2 27.8	46.0	93 93	—	7.20	(0.270)×3 0.17×1+0.20×1	(27-23-19) ×3	(43-42-41) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RCB-AP335SHG1**	**374**
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	17.4	92 92	—	1.90	(0.110)×4 0.19×1	(8-7-6) ×4	(36-32-29) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCB-AP112SHW**	**375**
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	20.5	92 92	—	3.00	(0.110)×4 0.19×1	(11-9-7) ×4	(39-37-32) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP140SHW**	**376**
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	23.7	92 92	—	3.00	(0.110)×4 0.19×1	(11-10-8) ×4	(39-38-36) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP160SHW**	**377**
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	39.4	92 92	—	4.00	(0.110)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11-10) ×4	(40-39-38) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP224SHW1**	**378**
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	43.6	92 92	—	5.80	(0.270)×4 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×4	(41-40-39) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP280SHW1**	**379**
12.95 (—)	8.95 (—)	10.78	40.2 27.8	46.6	93 93	—	7.20	(0.270)×4 0.17×1+0.20×1	(19-17-14) ×4	(41-40-39) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RCB-AP335SHW1**	**380**

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんうめ

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RPI てんうめ(高静圧)															
冷暖 シングル	RPI-AP45GH1	RPI-AP45K1 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.31 (3.77)	4.09 (4.70)	3.70	4.4 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	36 39
	RPI-AP50GH1	RPI-AP50K1 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.21 (3.95)	4.27 (4.67)	3.74	4.4 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	36 39
	RPI-AP56GH1	RPI-AP56K1 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.05 (4.12)	3.84 (4.72)	3.45	4.4 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	36 39
	RPI-AP63GH1	RPI-AP63K1 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.72	3.09 (4.38)	3.75 (5.33)	3.42	4.7 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	37 39
	RPI-AP80GH1	RPI-AP80K1 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.72	3.50 (4.53)	3.49 (4.80)	3.50	4.5 (af)	650×800×350 950×370×800	37 66
	RPI-AP112GH1	RPI-AP112K1 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.72	3.45 (4.21)	3.80 (4.77)	3.63	4.5 (ag)	900×800×350 950×370×1,380	46 103
	RPI-AP140GH1	RPI-AP140K1 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.75	3.02 (4.10)	3.75 (5.21)	3.39	4.5 (ag)	1,300×800×350 950×370×1,380	58 103
	RPI-AP160GH1	RPI-AP160K1 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.74	3.02 (3.99)	3.36 (5.14)	3.19	4.4 (ag)	1,300×800×350 950×370×1,380	58 103
	RPI-AP224GH	RPI-AP224K RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	1,250×1,120×470 950×370×1,380	100 136
	RPI-AP280GH	RPI-AP280K RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	1,250×1,120×470 950×370×1,380	100 138
冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP112GHP1	RPI-AP56K1 ×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.75	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(650×800×350)×2 950×370×1,380	(36)×2 103
	RPI-AP140GHP1	RPI-AP71K1 ×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.72	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(650×800×350)×2 950×370×1,380	(37)×2 103
	RPI-AP160GHP1	RPI-AP80K1 ×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.72	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(650×800×350)×2 950×370×1,380	(37)×2 103
	RPI-AP224GHP1	RPI-AP112K1 ×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.73	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(900×800×350)×2 950×370×1,380	(46)×2 136
	RPI-AP280GHP1	RPI-AP140K1 ×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.77	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	(1,300×800×350)×2 950×370×1,380	(58)×2 138
	RPI-AP335GHP1	RPI-AP160K1 ×2 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.36 (—)	3.81 (—)	3.09	— (—)	(1,300×800×350)×2 1,100×390×1,650	(58)×2 171
冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP140GHG1	RPI-AP45K1 ×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.76	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(650×800×350)×3 950×370×1,380	(36)×3 103
	RPI-AP160GHG1	RPI-AP56K1 ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.76	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(650×800×350)×3 950×370×1,380	(36)×3 103
	RPI-AP224GHG1	RPI-AP80K1 ×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(650×800×350)×3 950×370×1,380	(37)×3 136
	RPI-AP280GHG1	RPI-AP90K1 ×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	(900×800×350)×3 950×370×1,380	(46)×3 138
	RPI-AP335GHG1	RPI-AP112K1 ×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.66	2.36 (—)	3.81 (—)	3.09	— (—)	(900×800×350)×3 1,100×390×1,650	(46)×3 171
冷暖 同時/個別 フォー	RPI-AP224GHW1	RPI-AP56K1 ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(650×800×350)×4 950×370×1,380	(36)×4 136
	RPI-AP280GHW1	RPI-AP71K1 ×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.59 (3.17)	3.84 (4.68)	3.22	3.9 (ah)	(650×800×350)×4 950×370×1,380	(37)×4 138
	RPI-AP335GHW1	RPI-AP80K1 ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.74	2.36 (—)	3.81 (—)	3.09	— (—)	(650×800×350)×4 1,100×390×1,650	(37)×4 171
省エネの達人 RPI てんうめ(高静圧)															
冷暖 シングル	RPI-AP45SH1	RPI-AP45K1 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.15 (3.59)	3.88 (4.47)	3.52	4.1 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	36 39
	RPI-AP50SH1	RPI-AP50K1 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.04 (3.72)	4.03 (4.40)	3.54	4.2 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	36 39
	RPI-AP56SH1	RPI-AP56K1 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.89 (3.90)	3.64 (4.47)	3.27	4.2 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	36 39
	RPI-AP63SH1	RPI-AP63K1 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.72	2.96 (4.19)	3.58 (5.09)	3.27	4.5 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	37 39
	RPI-AP80SH1	RPI-AP80K1 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.72	2.66 (3.78)	3.40 (4.66)	3.03	4.1 (af)	650×800×350 792(+95)×300×600	37 42
	RPI-AP112SH1	RPI-AP112K1 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.72	3.00 (3.98)	3.67 (4.73)	3.34	4.3 (ag)	900×800×350 950×370×800	46 67
	RPI-AP140SH1	RPI-AP140K1 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.75	2.94 (3.48)	3.61 (4.46)	3.28	4.0 (ag)	1,300×800×350 950×370×800	58 79

IPコード:室内…X0、室外…X4　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2または3+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) (急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 (急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.21 (0.477)	1.10 (0.468)	1.42	3.9 3.5	8.5	90 90	—	0.55	0.150 0.04×1	13-11-9	38-33-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP45GH1	381
1.40 (0.557)	1.17 (0.493)	1.61	4.5 3.8	8.5	90 90	—	0.55	0.150 0.04×1	15-13-11	39-36-32	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP50GH1	382
1.64 (0.558)	1.46 (0.572)	2.08	5.3 4.7	8.5	90 90	—	0.95	0.150 0.04×1	15-13-11	39-36-32	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP56GH1	383
1.81 (0.594)	1.68 (0.563)	2.67	5.8 5.4	9.5	90 90	—	0.95	0.150 0.04×1	15-13-11	39-36-32	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP63GH1	384
2.03 (0.706)	2.29 (0.771)	3.53	6.4 7.2	13.0	92 92	—	1.20	0.150 0.10×1	19-17-14	42-39-35	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPI-AP80GH1	385
2.90 (1.07)	2.95 (1.09)	5.14	9.1 9.3	17.5	92 92	—	1.60	0.290 0.10×1+0.10×1	27-23-19	42-39-35	47/49 (43)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112GH1	386
4.14 (1.44)	3.73 (1.21)	5.80	13.0 11.7	21.5	92 92	—	2.50	0.290 0.10×1+0.10×1	37-31-25	44-40-36	48/50 (44)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140GH1	387
4.64 (1.58)	4.76 (1.40)	6.07	14.6 14.9	24.6	92 92	—	2.50	0.290 0.10×1+0.10×1	38-35-29	45-41-37	48/50 (45)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160GH1	388
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	40.3	92 92	—	4.00	0.69(0.49) 0.17×1+0.17×1	58(58)	47(44)	57/59 (55)	9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	3+2	RPI-AP224GH	389
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	44.2	92 92	—	5.80	0.87(0.67) 0.17×1+0.17×1	72(72)	50(48)	58/60 (56)	12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	3+2	RPI-AP280GH	390
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	18.4	92 92	—	1.60	(0.150)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-11) ×2	(39-36-32) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112GHP1	391
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	22.3	92 92	—	2.50	(0.150)×2 0.10×1+0.10×1	(19-17-14) ×2	(42-39-35) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140GHP1	392
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	25.1	92 92	—	2.50	(0.150)×2 0.10×1+0.10×1	(19-17-14) ×2	(42-39-35) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160GHP1	393
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	39.6	92 92	—	4.00	(0.290)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×2	(42-39-35) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224GHP1	394
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	44.4	92 92	—	5.80	(0.290)×2 0.17×1+0.17×1	(37-31-25) ×2	(44-40-36) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP280GHP1	395
12.72 (—)	8.79 (—)	10.77	39.5 27.3	48.0	93 93	—	7.20	(0.290)×2 0.17×1+0.20×1	(38-35-29) ×2	(45-41-37) ×2	59/61 (57)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335GHP1	396
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	22.6	92 92	—	2.50	(0.150)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×3	(38-33-30) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140GHG1	397
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	25.4	92 92	—	2.50	(0.150)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11) ×3	(39-36-32) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160GHG1	398
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	41.5	92 92	—	4.00	(0.150)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×3	(42-39-35) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224GHG1	399
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	43.9	92 92	—	5.80	(0.290)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×3	(42-39-35) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP280GHG1	400
12.72 (—)	8.79 (—)	10.77	39.5 27.3	46.9	93 93	—	7.20	(0.290)×3 0.17×1+0.20×1	(27-23-19) ×3	(42-39-35) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335GHG1	401
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	41.4	92 92	—	4.00	(0.150)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11) ×4	(39-36-32) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224GHW1	402
9.64 (3.56)	7.29 (2.69)	10.47	30.2 22.9	46.0	92 92	—	5.80	(0.150)×4 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×4	(42-39-35) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP280GHW1	403
12.72 (—)	8.79 (—)	10.77	39.5 27.3	49.0	93 93	—	7.20	(0.150)×4 0.17×1+0.20×1	(19-17-14) ×4	(42-39-35) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335GHW1	404
1.27 (0.501)	1.16 (0.492)	1.49	4.1 3.7	8.5	90 90	—	0.55	0.150 0.04×1	13-11-9	38-33-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP45SH1	405
1.48 (0.591)	1.24 (0.523)	1.71	4.7 4.0	8.5	90 90	—	0.55	0.150 0.04×1	15-13-11	39-36-32	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP50SH1	406
1.73 (0.589)	1.54 (0.604)	2.19	5.5 4.9	8.5	90 90	—	0.95	0.150 0.04×1	15-13-11	39-36-32	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP56SH1	407
1.89 (0.621)	1.76 (0.589)	2.79	6.1 5.6	9.5	90 90	—	0.95	0.150 0.04×1	15-13-11	39-36-32	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP63SH1	408
2.67 (0.847)	2.35 (0.773)	2.62	8.4 7.4	13.0	92 92	—	1.30	0.150 0.04×1	19-17-14	42-39-35	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPI-AP80SH1	409
3.33 (1.13)	3.05 (1.10)	4.12	10.4 9.6	17.5	92 92	—	1.90	0.290 0.19×1	27-23-19	42-39-35	50/52 (48)	9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112SH1	410
4.25 (1.81)	3.88 (1.57)	4.84	13.3 12.2	21.5	92 92	—	3.00	0.290 0.19×1	37-31-25	44-40-36	52/54 (50)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140SH1	411

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・てんうめ(高静圧)の224、280型の送風機出力、室内風量、室内ユニットの運転音の( )内は、
機外静圧100paタップ使用時の値を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんうめ

省エネの達人 RPI てんうめ(高静圧)

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RPI-AP160SH1	RPI-AP160K1 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.74	2.81 (3.50)	3.38 (4.62)	3.10	4.0 (ag)	1,300×800×350 950×370×800	58 79
	RPI-AP224SH1	RPI-AP224K RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	1,250×1,120×470 950×370×1,380	100 136
	RPI-AP280SH1	RPI-AP280K RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	1,250×1,120×470 950×370×1,380	100 138
冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP112SHP1	RPI-AP56K1 ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.75	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(650×800×350)×2 950×370×800	(36)×2 67
	RPI-AP140SHP1	RPI-AP71K1 ×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.72	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(650×800×350)×2 950×370×800	(37)×2 79
	RPI-AP160SHP1	RPI-AP80K1 ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.72	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(650×800×350)×2 950×370×800	(37)×2 79
	RPI-AP224SHP2	RPI-AP112K1 ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.73	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(900×800×350)×2 950×370×1,380	(46)×2 136
	RPI-AP280SHP2	RPI-AP140K1 ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.77	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	(1,300×800×350)×2 950×370×1,380	(58)×2 138
	RPI-AP335SHP2	RPI-AP160K1 ×2 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.32 (—)	3.74 (—)	3.03	— (—)	(1,300×800×350)×2 1,100×390×1,650	(58)×2 171
冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP140SHG1	RPI-AP45K1 ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.76	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(650×800×350)×3 950×370×800	(36)×3 79
	RPI-AP160SHG1	RPI-AP56K1 ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.76	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(650×800×350)×3 950×370×800	(36)×3 79
	RPI-AP224SHG2	RPI-AP80K1 ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(650×800×350)×3 950×370×1,380	(37)×3 136
	RPI-AP280SHG2	RPI-AP90K1 ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	(900×800×350)×3 950×370×1,380	(46)×3 138
	RPI-AP335SHG2	RPI-AP112K1 ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.66	2.32 (—)	3.74 (—)	3.03	— (—)	(900×800×350)×3 1,100×390×1,650	(46)×3 171
冷暖 同時/個別 フォー	RPI-AP224SHW2	RPI-AP56K1 ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(650×800×350)×4 950×370×1,380	(36)×4 136
	RPI-AP280SHW2	RPI-AP71K1 ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.59 (3.11)	3.77 (4.60)	3.18	3.8 (ah)	(650×800×350)×4 950×370×1,380	(37)×4 138
	RPI-AP335SHW2	RPI-AP80K1 ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.74	2.32 (—)	3.74 (—)	3.03	— (—)	(650×800×350)×4 1,100×390×1,650	(37)×4 171

省エネの達人 プレミアム RPI てんうめ(中静圧)

冷暖 シングル	RPI-AP40GHC1	RPI-AP40KC1 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.50 (3.69)	4.43 (4.57)	3.97	4.4 (af)	650×720×270 792(+95)×300×600	26 39
	RPI-AP45GHC1	RPI-AP45KC1 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.31 (3.77)	4.09 (4.70)	3.70	4.4 (af)	650×720×270 792(+95)×300×600	26 39
	RPI-AP50GHC1	RPI-AP50KC1 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.21 (3.95)	4.27 (4.67)	3.74	4.4 (af)	900×720×270 792(+95)×300×600	35 39
	RPI-AP56GHC1	RPI-AP56KC1 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.05 (4.12)	3.84 (4.72)	3.45	4.4 (af)	900×720×270 792(+95)×300×600	35 39
	RPI-AP63GHC1	RPI-AP63KC1 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.09 (4.38)	3.75 (5.33)	3.42	4.7 (af)	900×720×270 792(+95)×300×600	35 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP50GHPC1	RPI-AP28KC1 ×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.08 (3.96)	4.31 (4.72)	3.70	4.4 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 39
	RPI-AP56GHPC1	RPI-AP28KC1 ×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	3.16 (4.07)	3.76 (4.67)	3.46	4.3 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 39
	RPI-AP63GHPC1	RPI-AP36KC1 ×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.77	3.09 (4.19)	3.96 (5.15)	3.53	4.6 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 39
	RPI-AP80GHPC1	RPI-AP40KC1 ×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.77	3.84 (4.72)	4.10 (4.96)	3.97	4.8 (af)	(650×720×270)×2 950×370×800	(26)×2 66
	RPI-AP112GHPC1	RPI-AP56KC1 ×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.76	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(900×720×270)×2 950×370×1,380	(35)×2 103
冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP112GHGC1	RPI-AP40KC1 ×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.77	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(650×720×270)×3 950×370×1,380	(26)×3 103
	RPI-AP140GHGC1	RPI-AP45KC1 ×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.77	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(650×720×270)×3 950×370×1,380	(26)×3 103
	RPI-AP160GHGC1	RPI-AP56KC1 ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.76	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(900×720×270)×3 950×370×1,380	(35)×3 103

IPコード:室内…X0、室外…X4　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2または3+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電動圧縮機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) (急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 (急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
4.98 (2.00)	4.74 (1.73)	4.94	15.6 14.9	24.6	92 92	—	3.00	0.290 0.19×1	38-35-29	45-41-37	55/57 (53)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160SH1	412
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	40.3	92 92	—	4.00	0.69(0.49) 0.17×1+0.17×1	58(58)	47(44)	57/59 (55)	9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	3+2	RPI-AP224SH1	413
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	44.2	92 92	—	5.80	0.87(0.67) 0.17×1+0.17×1	72(72)	50(48)	58/60 (56)	12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	3+2	RPI-AP280SH1	414
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	18.4	92 92	—	1.90	(0.150)×2 0.19×1	(15-13-11) ×2	(39-36-32) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112SHP1	415
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	22.3	92 92	—	3.00	(0.150)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(42-39-35) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140SHP1	416
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	25.1	92 92	—	3.00	(0.150)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(42-39-35) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160SHP1	417
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	39.6	92 92	—	4.00	(0.290)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×2	(42-39-35) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224SHP2	418
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	44.4	92 92	—	5.80	(0.290)×2 0.17×1+0.17×1	(37-31-25) ×2	(44-40-36) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP280SHP2	419
12.95 (—)	8.95 (—)	10.78	40.2 27.8	48.0	93 93	—	7.20	(0.290)×2 0.17×1+0.20×1	(38-35-29) ×2	(45-41-37) ×2	59/61 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335SHP2	420
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	22.6	92 92	—	3.00	(0.150)×3 0.19×1	(13-11-9) ×3	(38-33-30) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140SHG1	421
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	25.4	92 92	—	3.00	(0.150)×3 0.19×1	(15-13-11) ×3	(39-36-32) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160SHG1	422
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	41.5	92 92	—	4.00	(0.150)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×3	(42-39-35) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224SHG2	423
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	43.9	92 92	—	5.80	(0.290)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×3	(42-39-35) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP280SHG2	424
12.95 (—)	8.95 (—)	10.78	40.2 27.8	46.9	93 93	—	7.20	(0.290)×3 0.17×1+0.20×1	(27-23-19) ×3	(42-39-35) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335SHG2	425
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	41.4	92 92	—	4.00	(0.150)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11) ×4	(39-36-32) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224SHW2	426
9.66 (3.63)	7.42 (2.74)	10.50	30.3 23.3	46.0	92 92	—	5.80	(0.150)×4 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×4	(42-39-35) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP280SHW2	427
12.95 (—)	8.95 (—)	10.78	40.2 27.8	49.0	93 93	—	7.20	(0.150)×4 0.17×1+0.20×1	(19-17-14) ×4	(42-39-35) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335SHW2	428
1.03 (0.461)	0.902 (0.416)	1.40	3.3 2.9	8.5	90 90	—	0.55	0.060 0.04×1	13-11-9	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP40GHC1	429
1.21 (0.477)	1.10 (0.468)	1.42	3.9 3.5	8.5	90 90	—	0.55	0.060 0.04×1	13-11-9	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP45GHC1	430
1.40 (0.557)	1.17 (0.493)	1.61	4.5 3.8	8.5	90 90	—	0.55	0.075 0.04×1	15-13-11	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP50GHC1	431
1.64 (0.558)	1.46 (0.572)	2.08	5.3 4.7	8.5	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	15-13-11	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP56GHC1	432
1.81 (0.594)	1.68 (0.563)	2.67	5.8 5.4	9.5	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	15-13-11	34-32-30	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP63GHC1	433
1.46 (0.556)	1.16 (0.487)	1.60	4.7 3.7	8.6	90 90	—	0.55	(0.060)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP50GHPC1	434
1.58 (0.565)	1.49 (0.578)	2.10	5.1 4.8	8.6	90 90	—	0.95	(0.060)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP56GHPC1	435
1.81 (0.620)	1.59 (0.583)	2.57	5.8 5.1	9.9	90 90	—	0.95	(0.060)×2 0.04×1	(11-9-7) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP63GHPC1	436
1.85 (0.678)	1.95 (0.746)	3.17	5.8 6.1	13.7	92 92	—	1.20	(0.060)×2 0.10×1	(13-11-9) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPI-AP80GHPC1	437
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	18.4	92 92	—	1.60	(0.075)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-11) ×2	(34-32-30) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112GHPC1	438
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	19.5	92 92	—	1.60	(0.060)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×3	(34-32-30) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112GHGC1	439
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	22.6	92 92	—	2.50	(0.060)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×3	(34-32-30) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140GHGC1	440
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	25.4	92 92	—	2.50	(0.075)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11) ×3	(34-32-30) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160GHGC1	441

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・てんうめ(高静圧)の224、280型の送風機出力、室内風量、室内ユニットの運転音の( )内は、
機外静圧100paタップ使用時の値を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんうめ／てんつり

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RPI てんうめ(中静圧) 冷暖 同時／個別 フォー	RPI-AP112GHWC1	RPI-AP28KC1×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.76	3.61 (4.13)	4.07 (4.77)	3.84	4.5 (ag)	(650×720×270)×4 950×370×1,380	(26)×4 103
	RPI-AP140GHWC1	RPI-AP36KC1×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.77	3.12 (3.99)	3.74 (5.21)	3.43	4.5 (ag)	(650×720×270)×4 950×370×1,380	(26)×4 103
	RPI-AP160GHWC1	RPI-AP40KC1×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.77	2.99 (3.96)	3.37 (5.11)	3.18	4.3 (ag)	(650×720×270)×4 950×370×1,380	(26)×4 103
	RPI-AP224GHWC1	RPI-AP56KC1×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.20 (3.21)	3.96 (4.28)	3.58	3.9 (ah)	(900×720×270)×4 950×370×1,380	(35)×4 136
省エネの達人 RPI てんうめ(中静圧) 冷暖 シングル	RPI-AP40SHC1	RPI-AP40KC1 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.77	3.33 (3.53)	4.24 (4.37)	3.79	4.2 (af)	650×720×270 792(+95)×300×600	26 39
	RPI-AP45SHC1	RPI-AP45KC1 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.77	3.15 (3.59)	3.88 (4.47)	3.52	4.1 (af)	650×720×270 792(+95)×300×600	26 39
	RPI-AP50SHC1	RPI-AP50KC1 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	3.04 (3.72)	4.03 (4.40)	3.54	4.2 (af)	900×720×270 792(+95)×300×600	35 39
	RPI-AP56SHC1	RPI-AP56KC1 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.89 (3.90)	3.64 (4.47)	3.27	4.2 (af)	900×720×270 792(+95)×300×600	35 39
	RPI-AP63SHC1	RPI-AP63KC1 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	2.96 (4.19)	3.58 (5.09)	3.27	4.5 (af)	900×720×270 792(+95)×300×600	35 39
冷暖 同時／個別 ツイン	RPI-AP50SHPC1	RPI-AP28KC1×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.76	2.92 (3.58)	4.07 (4.11)	3.50	4.0 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 39
	RPI-AP56SHPC1	RPI-AP28KC1×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.76	2.99 (3.86)	3.57 (4.19)	3.28	4.0 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 39
	RPI-AP63SHPC1	RPI-AP36KC1×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.77	2.96 (4.01)	3.80 (4.92)	3.38	4.4 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 39
	RPI-AP80SHPC1	RPI-AP40KC1×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	2.92 (3.93)	4.00 (4.82)	3.46	4.3 (af)	(650×720×270)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 42
	RPI-AP112SHPC1	RPI-AP56KC1×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.76	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(900×720×270)×2 950×370×800	(35)×2 67
冷暖 同時／個別 トリプル	RPI-AP112SHGC1	RPI-AP40KC1×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.77	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(650×720×270)×3 950×370×800	(26)×3 67
	RPI-AP140SHGC1	RPI-AP45KC1×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.77	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(650×720×270)×3 950×370×800	(26)×3 79
	RPI-AP160SHGC1	RPI-AP56KC1×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.76	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(900×720×270)×3 950×370×800	(35)×3 79
冷暖 同時／個別 フォー	RPI-AP112SHWC1	RPI-AP28KC1×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.76	3.14 (3.91)	3.93 (4.73)	3.54	4.3 (ag)	(650×720×270)×4 950×370×800	(26)×4 67
	RPI-AP140SHWC1	RPI-AP36KC1×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.77	3.03 (3.39)	3.60 (4.46)	3.32	3.9 (ag)	(650×720×270)×4 950×370×800	(26)×4 79
	RPI-AP160SHWC1	RPI-AP40KC1×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.77	2.78 (3.47)	3.38 (4.60)	3.08	3.9 (ag)	(650×720×270)×4 950×370×800	(26)×4 79
	RPI-AP224SHWC2	RPI-AP56KC1×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.04 (3.21)	3.89 (4.28)	3.47	3.8 (ah)	(900×720×270)×4 950×370×1,380	(35)×4 136
省エネの達人 プレミアム RPC てんつり 冷暖 シングル	RPC-AP40GHJ1	RPC-AP40K4 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.5	0.87	4.24 (5.18)	4.50 (5.40)	4.37	5.3 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41
	RPC-AP40GH1	RPC-AP40K4 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.5	0.87	4.24 (5.18)	4.50 (5.40)	4.37	5.3 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39
	RPC-AP45GHJ1	RPC-AP45K4 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.9	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.6	0.85	3.92 (5.14)	4.21 (5.38)	4.07	5.2 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41
	RPC-AP45GH1	RPC-AP45K4 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.9	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.6	0.85	3.92 (5.14)	4.21 (5.38)	4.07	5.2 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39
	RPC-AP50GHJ1	RPC-AP50K4 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.4	4.9	0.81	3.95 (5.15)	4.31 (5.37)	4.13	5.2 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41
	RPC-AP50GH1	RPC-AP50K4 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.4	4.9	0.81	3.95 (5.15)	4.31 (5.37)	4.13	5.2 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39
	RPC-AP56GHJ1	RPC-AP56K4 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.4	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.7	0.78	3.50 (5.29)	4.06 (5.45)	3.78	5.2 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41
	RPC-AP56GH1	RPC-AP56K4 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.4	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.7	0.78	3.50 (5.29)	4.06 (5.45)	3.78	5.2 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39
	RPC-AP63GHJ1	RPC-AP63K4 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.79	3.50 (5.44)	4.12 (5.61)	3.81	5.3 (af)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 41
	RPC-AP63GH1	RPC-AP63K4 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.79	3.50 (5.44)	4.12 (5.61)	3.81	5.3 (af)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 39

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.77 (1.09)	2.75 (1.09)	4.62	8.7 8.6	18.6	92 92	—	1.60	(0.060)×4 0.10×1+0.10×1	(8-7-6) ×4	(34-32-30) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112GHWC1	442
4.01 (1.48)	3.74 (1.21)	5.85	12.6 11.7	22.9	92 92	—	2.50	(0.060)×4 0.10×1+0.10×1	(11-9-7) ×4	(34-32-30) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140GHWC1	443
4.69 (1.59)	4.75 (1.41)	6.00	14.7 14.9	26.5	92 92	—	2.50	(0.060)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11-9) ×4	(34-32-30) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160GHWC1	444
6.25 (2.80)	5.66 (2.36)	8.42	19.6 17.8	41.4	92 92	—	4.00	(0.075)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11) ×4	(34-32-30) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224GHWC1	445
1.08 (0.482)	0.943 (0.435)	1.46	3.5 3.0	8.5	90 90	—	0.55	0.060 0.04×1	13-11-9	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP40SHC1	446
1.27 (0.501)	1.16 (0.492)	1.49	4.1 3.7	8.5	90 90	—	0.55	0.060 0.04×1	13-11-9	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP45SHC1	447
1.48 (0.591)	1.24 (0.523)	1.71	4.7 4.0	8.5	90 90	—	0.55	0.075 0.04×1	15-13-11	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP50SHC1	448
1.73 (0.589)	1.54 (0.604)	2.19	5.5 4.9	8.5	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	15-13-11	34-32-30	44/46 (42)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP56SHC1	449
1.89 (0.621)	1.76 (0.589)	2.79	6.1 5.6	9.5	90 90	—	0.95	0.075 0.04×1	15-13-11	34-32-30	45/47 (43)	6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP63SHC1	450
1.54 (0.614)	1.23 (0.559)	1.70	4.9 3.9	8.6	90 90	—	0.55	(0.060)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP50SHPC1	451
1.67 (0.596)	1.57 (0.644)	2.21	5.4 5.0	8.6	90 90	—	0.95	(0.060)×2 0.04×1	(8-7-6) ×2	(34-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP56SHPC1	452
1.89 (0.648)	1.66 (0.610)	2.69	6.1 5.3	9.9	90 90	—	0.95	(0.060)×2 0.04×1	(11-9-7) ×2	(34-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP25	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPI-AP63SHPC1	453
2.43 (0.814)	2.00 (0.747)	2.35	7.6 6.3	13.7	92 92	—	1.30	(0.060)×2 0.04×1	(13-11-9) ×2	(34-32-30) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPI-AP80SHPC1	454
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	18.4	92 92	—	1.90	(0.075)×2 0.19×1	(15-13-11) ×2	(34-32-30) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112SHPC1	455
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	19.5	92 92	—	1.90	(0.060)×3 0.19×1	(13-11-9) ×3	(34-32-30) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112SHGC1	456
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	22.6	92 92	—	3.00	(0.060)×3 0.19×1	(13-11-9) ×3	(34-32-30) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140SHGC1	457
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	25.4	92 92	—	3.00	(0.075)×3 0.19×1	(15-13-11) ×3	(34-32-30) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160SHGC1	458
3.18 (1.15)	2.85 (1.10)	3.70	10.0 8.9	18.6	92 92	—	1.90	(0.060)×4 0.19×1	(8-7-6) ×4	(34-32-30) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112SHWC1	459
4.12 (1.86)	3.89 (1.57)	4.88	12.9 12.2	22.9	92 92	—	3.00	(0.060)×4 0.19×1	(11-9-7) ×4	(34-32-30) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140SHWC1	460
5.03 (2.02)	4.73 (1.74)	5.04	15.8 14.8	26.5	92 92	—	3.00	(0.060)×4 0.19×1	(13-11-9) ×4	(34-32-30) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160SHWC1	461
6.57 (2.80)	5.76 (2.36)	8.61	20.6 18.1	41.4	92 92	—	4.00	(0.075)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11) ×4	(34-32-30) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224SHWC2	462
0.850 (0.328)	0.888 (0.352)	1.47	4.3 4.6	9.8	98 97	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP40GHJ1	463
0.850 (0.328)	0.888 (0.352)	1.47	2.7 2.8	6.0	90 90	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP40GH1	464
1.02 (0.370)	1.07 (0.409)	1.55	5.2 5.5	11.9	98 97	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP45GHJ1	465
1.02 (0.370)	1.07 (0.409)	1.55	3.3 3.4	7.2	90 90	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP45GH1	466
1.14 (0.427)	1.16 (0.447)	1.66	5.8 6.0	9.8	98 97	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP50GHJ1	467
1.14 (0.427)	1.16 (0.447)	1.66	3.7 3.7	6.3	90 90	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP50GH1	468
1.43 (0.454)	1.38 (0.495)	2.03	7.3 7.1	12.3	98 97	—	0.95	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP56GHJ1	469
1.43 (0.454)	1.38 (0.495)	2.03	4.6 4.4	7.5	90 90	—	0.95	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP56GH1	470
1.60 (0.478)	1.53 (0.535)	2.27	8.2 7.9	13.2	98 97	—	0.95	0.080 0.04×1	18-16-13.5-11	38-35-31-28	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP63GHJ1	471
1.60 (0.478)	1.53 (0.535)	2.27	5.1 4.9	8.0	90 90	—	0.95	0.080 0.04×1	18-16-13.5-11	38-35-31-28	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP63GH1	472

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんつり

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RPC てんつり	冷暖 シングル	RPC-AP80GHJ1	RPC-AP80K4 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.3	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.78	3.70 (5.59)	4.15 (5.51)	3.93	5.3 (af)	1,270×690×235 950×370×800	35 66
		RPC-AP80GH1	RPC-AP80K4 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.3	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.78	3.70 (5.59)	4.15 (5.51)	3.93	5.3 (af)	1,270×690×235 950×370×800	35 66
		RPC-AP112GH1	RPC-AP112K4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	5.0	11.2 (5.0～14.0)	5.4	12.5	0.79	4.08 (5.68)	4.44 (5.74)	4.26	5.6 (ag)	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103
		RPC-AP140GH1	RPC-AP140K4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～18.0)	6.4	14.0	0.76	3.38 (5.42)	4.09 (5.71)	3.74	5.3 (ag)	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103
		RPC-AP160GH1	RPC-AP160K4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.75	3.11 (5.38)	3.86 (5.45)	3.49	5.1 (ag)	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103
		RPC-AP224GH	RPC-AP224K RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.77	2.88 (4.09)	3.59 (4.81)	3.24	4.3 (ah)	1,800×800×320 950×370×1,380	80 136
		RPC-AP280GH	RPC-AP280K RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.82 (4.04)	3.55 (4.72)	3.19	4.2 (ah)	2,100×800×320 950×370×1,380	90 138
	冷暖 同時/個別 ツイン	RPC-AP80GHPJ1	RPC-AP40K4×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.3	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.85	3.92 (5.84)	4.35 (5.61)	4.14	5.5 (af)	(960×690×235)×2 950×370×800	(26)×2 66
		RPC-AP80GHP1	RPC-AP40K4×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.3	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.85	3.92 (5.84)	4.35 (5.61)	4.14	5.5 (af)	(960×690×235)×2 950×370×800	(26)×2 66
		RPC-AP112GHP1	RPC-AP56K4×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	5.0	11.2 (5.0～14.0)	5.4	12.5	0.77	4.03 (5.52)	4.38 (5.65)	4.21	5.5 (ag)	(960×690×235)×2 950×370×1,380	(27)×2 103
		RPC-AP140GHP1	RPC-AP71K4×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～18.0)	6.4	14.0	0.78	3.79 (5.47)	4.14 (5.61)	3.97	5.3 (ag)	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 103
		RPC-AP160GHP1	RPC-AP80K4×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.77	3.48 (5.43)	3.86 (5.63)	3.67	5.2 (ag)	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 103
		RPC-AP224GHP1	RPC-AP112K4×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.78	3.28 (4.74)	3.86 (5.29)	3.57	4.8 (ah)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 136
		RPC-AP280GHP1	RPC-AP140K4×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.99 (4.54)	3.66 (5.19)	3.33	4.6 (ah)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 138
		RPC-AP335GHP1	RPC-AP160K4×2 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.74	2.50 (—)	3.67 (—)	3.09	— (—)	(1,580×690×235)×2 1,100×390×1,650	(41)×2 171
	冷暖 同時/個別 トリプル	RPC-AP112GHG1	RPC-AP40K4×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	5.0	11.2 (5.0～14.0)	5.4	12.5	0.87	4.03 (5.52)	4.38 (5.65)	4.21	5.5 (ag)	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(26)×3 103
		RPC-AP140GHG1	RPC-AP45K4×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～18.0)	6.4	14.0	0.79	3.79 (5.47)	4.14 (5.61)	3.97	5.3 (ag)	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(26)×3 103
		RPC-AP160GHG1	RPC-AP56K4×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.77	3.48 (5.43)	3.86 (5.63)	3.67	5.2 (ag)	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(27)×3 103
		RPC-AP224GHG1	RPC-AP80K4×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.28 (4.74)	3.86 (5.29)	3.57	4.8 (ah)	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 136
		RPC-AP280GHG1	RPC-AP90K4×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.75	2.99 (4.54)	3.66 (5.19)	3.33	4.6 (ah)	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 138
		RPC-AP335GHG1	RPC-AP112K4×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.79	2.50 (—)	3.67 (—)	3.09	— (—)	(1,580×690×235)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 171
	冷暖 同時/個別 フォー	RPC-AP140GHW1	RPC-AP36K4×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～18.0)	6.4	14.0	0.85	3.79 (5.47)	4.14 (5.61)	3.97	5.3 (ag)	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(26)×4 103
		RPC-AP160GHW1	RPC-AP40K4×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.85	3.48 (5.43)	3.86 (5.63)	3.67	5.2 (ag)	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(26)×4 103
		RPC-AP224GHW1	RPC-AP56K4×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.28 (4.74)	3.86 (5.29)	3.57	4.8 (ah)	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(27)×4 136
		RPC-AP280GHW1	RPC-AP71K4×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.77	2.99 (4.54)	3.66 (5.19)	3.33	4.6 (ah)	(1,270×690×235)×4 950×370×1,380	(35)×4 138
		RPC-AP335GHW1	RPC-AP80K4×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.78	2.50 (—)	3.67 (—)	3.09	— (—)	(1,270×690×235)×4 1,100×390×1,650	(35)×4 171
省エネの達人 RPC てんつり	冷暖 シングル	RPC-AP40SHJ1	RPC-AP40K4 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.5	0.87	4.04 (5.00)	4.30 (5.16)	4.17	5.1 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41
		RPC-AP40SH1	RPC-AP40K4 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.5	0.87	4.04 (5.00)	4.30 (5.16)	4.17	5.1 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39
		RPC-AP45SHJ1	RPC-AP45K4 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.9	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.6	0.85	3.74 (4.94)	4.02 (5.18)	3.88	5.0 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41
		RPC-AP45SH1	RPC-AP45K4 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.9	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.6	0.85	3.74 (4.94)	4.02 (5.18)	3.88	5.0 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39
		RPC-AP50SHJ1	RPC-AP50K4 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.4	4.9	0.81	3.78 (4.94)	4.13 (5.16)	3.96	5.0 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41
		RPC-AP50SH1	RPC-AP50K4 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.4	4.9	0.81	3.78 (4.94)	4.13 (5.16)	3.96	5.0 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.92 (0.590)	1.93 (0.671)	2.80	9.8 9.8	18.6	98 98	—	1.20	0.080 0.10×1	21-18.5-15.5-12.5	40-37-33-29	45/47 (41)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP80GHJ1	473
1.92 (0.590)	1.93 (0.671)	2.80	6.0 6.1	11.6	92 92	—	1.20	0.080 0.10×1	21-18.5-15.5-12.5	40-37-33-29	45/47 (41)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP80GH1	474
2.45 (0.880)	2.52 (0.940)	4.30	7.7 7.9	16.7	92 92	—	1.60	0.160 0.10×1+0.10×1	30-26.5-22-17	44-42-37-32	47/49 (43)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPC-AP112GH1	475
3.70 (1.07)	3.42 (1.12)	5.40	11.6 10.7	20.1	92 92	—	2.50	0.160 0.10×1+0.10×1	35-31-25.5-20	48-45-41-35	48/50 (44)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP140GH1	476
4.50 (1.17)	4.15 (1.32)	5.80	14.1 13.0	23.1	92 92	—	2.50	0.160 0.10×1+0.10×1	37-32.5-27-21	49-47-42-36	48/50 (45)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP160GH1	477
6.95 (2.20)	6.24 (2.10)	9.05	21.8 19.6	40.6	92 92	—	4.00	0.160×2 0.17×1+0.17×1	58-49	53-50	57/59 (55)	9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP224GH	478
8.85 (2.80)	7.89 (2.67)	9.71	27.8 24.8	44.7	92 92	—	5.80	0.160×1+0.190×1 0.17×1+0.17×1	70-60	55-52	58/60 (56)	12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP280GH	479
1.81 (0.565)	1.84 (0.660)	2.73	9.2 9.6	18.7	98 96	—	1.20	(0.050)×2 0.10×1	(15-13-11-9) ×2	(37-35-31-28) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP80GHPJ1	480
1.81 (0.565)	1.84 (0.660)	2.73	5.7 5.8	11.7	92 92	—	1.20	(0.050)×2 0.10×1	(15-13-11-9) ×2	(37-35-31-28) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP80GHP1	481
2.48 (0.905)	2.56 (0.955)	4.30	7.8 8.0	16.6	92 92	—	1.60	(0.050)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×2	(38-35-31-28) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPC-AP112GHP1	482
3.30 (1.06)	3.38 (1.14)	5.50	10.4 10.6	19.8	92 92	—	2.50	(0.080)×2 0.10×1+0.10×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(38-35-32-29) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP140GHP1	483
4.02 (1.16)	4.15 (1.28)	5.80	12.6 13.0	22.7	92 92	—	2.50	(0.080)×2 0.10×1+0.10×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(40-37-33-29) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP160GHP1	484
6.10 (1.90)	5.80 (1.91)	8.00	19.1 18.2	37.9	92 92	—	4.00	(0.160)×2 0.17×1+0.17×1	(30-26.5-22-17) ×2	(44-42-37-32) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP224GHP1	485
8.36 (2.49)	7.65 (2.43)	9.65	26.2 24.0	41.8	92 92	—	5.80	(0.160)×2 0.17×1+0.17×1	(35-31-25.5-20) ×2	(48-45-41-35) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP280GHP1	486
12.00 (—)	9.13 (—)	11.20	37.2 28.3	45.3	93 93	—	7.20	(0.160)×2 0.17×1+0.20×1	(37-32.5-27-21) ×2	(49-47-42-36) ×2	59/61 (57)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPC-AP335GHP1	487
2.48 (0.905)	2.56 (0.955)	4.30	7.8 8.0	16.9	92 92	—	1.60	(0.050)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×3	(37-35-31-28) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPC-AP112GHG1	488
3.30 (1.06)	3.38 (1.14)	5.50	10.4 10.6	20.0	92 92	—	2.50	(0.050)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×3	(37-35-31-28) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP140GHG1	489
4.02 (1.16)	4.15 (1.28)	5.80	12.6 13.0	22.8	92 92	—	2.50	(0.050)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×3	(38-35-31-28) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP160GHG1	490
6.10 (1.90)	5.80 (1.91)	8.00	19.1 18.2	37.8	92 92	—	4.00	(0.080)×3 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×3	(40-37-33-29) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP224GHG1	491
8.36 (2.49)	7.65 (2.43)	9.65	26.2 24.0	41.5	92 92	—	5.80	(0.080)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18-14.5) ×3	(43-40-36-31) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP280GHG1	492
12.00 (—)	9.13 (—)	11.20	37.2 28.3	44.9	93 93	—	7.20	(0.160)×3 0.17×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×3	(44-42-37-32) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPC-AP335GHG1	493
3.30 (1.06)	3.38 (1.14)	5.50	10.4 10.6	19.9	92 92	—	2.50	(0.050)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-9.5-8) ×4	(36-33-30-28) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP140GHW1	494
4.02 (1.16)	4.15 (1.28)	5.80	12.6 13.0	23.0	92 92	—	2.50	(0.050)×4 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×4	(37-35-31-28) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP160GHW1	495
6.10 (1.90)	5.80 (1.91)	8.00	19.1 18.2	37.8	92 92	—	4.00	(0.050)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11-9) ×4	(38-35-31-28) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP224GHW1	496
8.36 (2.49)	7.65 (2.43)	9.65	26.2 24.0	41.1	92 92	—	5.80	(0.080)×4 0.17×1+0.17×1	(19-16.5-14-11.5) ×4	(38-35-32-29) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP280GHW1	497
12.00 (—)	9.13 (—)	11.20	37.2 28.3	44.6	93 93	—	7.20	(0.080)×4 0.17×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×4	(40-37-33-29) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPC-AP335GHW1	498
0.890 (0.340)	0.930 (0.368)	1.54	4.5 4.8	9.8	98 97	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP40SHJ1	499
0.890 (0.340)	0.930 (0.368)	1.54	2.9 3.0	6.0	90 90	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP40SH1	500
1.07 (0.385)	1.12 (0.425)	1.61	5.5 5.8	11.9	98 97	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP45SHJ1	501
1.07 (0.385)	1.12 (0.425)	1.61	3.4 3.6	7.2	90 90	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP45SH1	502
1.19 (0.445)	1.21 (0.465)	1.73	6.1 6.2	10.9	98 97	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP50SHJ1	503
1.19 (0.445)	1.21 (0.465)	1.73	3.8 3.9	6.7	90 90	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP50SH1	504

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんつり

省エネの達人
RPC
てんつり

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RPC-AP56SHJ1	RPC-AP56K4 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.4	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.7	0.78	3.36 (5.11)	3.89 (5.29)	3.63	5.0 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41
	RPC-AP56SH1	RPC-AP56K4 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.4	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.7	0.78	3.36 (5.11)	3.89 (5.29)	3.63	5.0 (af)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39
	RPC-AP63SHJ1	RPC-AP63K4 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.79	3.37 (5.25)	3.94 (5.41)	3.66	5.1 (af)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 41
	RPC-AP63SH1	RPC-AP63K4 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.79	3.37 (5.25)	3.94 (5.41)	3.66	5.1 (af)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 39
	RPC-AP80SHJ1	RPC-AP80K4 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	3.02 (5.12)	3.56 (5.26)	3.29	4.8 (af)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 44
	RPC-AP80SH1	RPC-AP80K4 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.77	3.02 (5.12)	3.56 (5.26)	3.29	4.8 (af)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 42
	RPC-AP112SH1	RPC-AP112K4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.78	3.38 (4.89)	4.01 (5.20)	3.70	4.9 (ag)	1,580×690×235 950×370×800	41 67
	RPC-AP140SH1	RPC-AP140K4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～16.0)	6.4	12.1	0.76	3.11 (4.64)	3.70 (5.00)	3.41	4.6 (ag)	1,580×690×235 950×370×800	41 79
	RPC-AP160SH1	RPC-AP160K4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.75	2.79 (4.57)	3.39 (4.86)	3.09	4.4 (ag)	1,580×690×235 950×370×800	41 79
	RPC-AP224SH1	RPC-AP224K RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.77	2.85 (4.05)	3.56 (4.76)	3.21	4.2 (ah)	1,800×800×320 950×370×1,380	80 136
	RPC-AP280SH1	RPC-AP280K RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.81 (3.99)	3.53 (4.67)	3.17	4.1 (ah)	2,100×800×320 950×370×1,380	90 138
冷暖 同時/個別 ツイン	RPC-AP80SHPJ1	RPC-AP40K4 ×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.86	3.38 (5.42)	3.90 (5.63)	3.64	5.1 (af)	(960×690×235)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 44
	RPC-AP80SHP1	RPC-AP40K4 ×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.86	3.38 (5.42)	3.90 (5.63)	3.64	5.1 (af)	(960×690×235)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 42
	RPC-AP112SHP1	RPC-AP56K4 ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.78	3.36 (4.77)	4.00 (5.21)	3.68	4.8 (ag)	(960×690×235)×2 950×370×800	(27)×2 67
	RPC-AP140SHP1	RPC-AP71K4 ×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～16.0)	6.4	12.1	0.78	3.11 (4.64)	3.70 (5.00)	3.41	4.6 (ag)	(1,270×690×235)×2 950×370×800	(35)×2 79
	RPC-AP160SHP1	RPC-AP80K4 ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.78	2.79 (4.57)	3.39 (4.86)	3.09	4.4 (ag)	(1,270×690×235)×2 950×370×800	(35)×2 79
	RPC-AP224SHP1	RPC-AP112K4 ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.78	3.25 (4.48)	3.82 (5.00)	3.54	4.6 (ah)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 136
	RPC-AP280SHP1	RPC-AP140K4 ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.76	2.96 (4.28)	3.62 (4.88)	3.29	4.4 (ah)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 138
	RPC-AP335SHP1	RPC-AP160K4 ×2 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.74	2.47 (—)	3.63 (—)	3.05	— (—)	(1,580×690×235)×2 1,100×390×1,650	(41)×2 171
冷暖 同時/個別 トリプル	RPC-AP112SHG1	RPC-AP40K4 ×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.87	3.36 (4.77)	4.00 (5.21)	3.68	4.8 (ag)	(960×690×235)×3 950×370×800	(26)×3 67
	RPC-AP140SHG1	RPC-AP45K4 ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～16.0)	6.4	12.1	0.79	3.11 (4.64)	3.70 (5.00)	3.41	4.6 (ag)	(960×690×235)×3 950×370×800	(26)×3 79
	RPC-AP160SHG1	RPC-AP56K4 ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.77	2.79 (4.57)	3.39 (4.86)	3.09	4.4 (ag)	(960×690×235)×3 950×370×800	(27)×3 79
	RPC-AP224SHG1	RPC-AP80K4 ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.25 (4.48)	3.82 (5.00)	3.54	4.6 (ah)	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 136
	RPC-AP280SHG1	RPC-AP90K4 ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.75	2.96 (4.28)	3.62 (4.88)	3.29	4.4 (ah)	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 138
	RPC-AP335SHG1	RPC-AP112K4 ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.79	2.47 (—)	3.63 (—)	3.05	— (—)	(1,580×690×235)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 171
冷暖 同時/個別 フォー	RPC-AP140SHW1	RPC-AP36K4 ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.8	14.0 (5.0～16.0)	6.4	12.1	0.85	3.11 (4.64)	3.70 (5.00)	3.41	4.6 (ag)	(960×690×235)×4 950×370×800	(26)×4 79
	RPC-AP160SHW1	RPC-AP40K4 ×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～18.0)	7.2	12.5	0.85	2.79 (4.57)	3.39 (4.86)	3.09	4.4 (ag)	(960×690×235)×4 950×370×800	(26)×4 79
	RPC-AP224SHW1	RPC-AP56K4 ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.25 (4.48)	3.82 (5.00)	3.54	4.6 (ah)	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(27)×4 136
	RPC-AP280SHW1	RPC-AP71K4 ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.77	2.96 (4.28)	3.62 (4.88)	3.29	4.4 (ah)	(1,270×690×235)×4 950×370×1,380	(35)×4 138
	RPC-AP335SHW1	RPC-AP80K4 ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.78	2.47 (—)	3.63 (—)	3.05	— (—)	(1,270×690×235)×4 1,100×390×1,650	(35)×4 171

IPコード:室内…X0、室外…X4　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	運転電流(A) 最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m³/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	運転音 室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.49 (0.470)	1.44 (0.510)	2.12	7.6 7.4	12.3	98 97	—	0.95	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPC-AP56SHJ1**	**505**
1.49 (0.470)	1.44 (0.510)	2.12	4.8 4.6	7.5	90 90	—	0.95	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPC-AP56SH1**	**506**
1.66 (0.495)	1.60 (0.555)	2.36	8.5 8.2	13.2	98 97	—	0.95	0.080 0.04×1	18-16-13.5-11	38-35-31-28	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPC-AP63SHJ1**	**507**
1.66 (0.495)	1.60 (0.555)	2.36	5.3 5.1	8.0	90 90	—	0.95	0.080 0.04×1	18-16-13.5-11	38-35-31-28	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPC-AP63SH1**	**508**
2.35 (0.625)	2.25 (0.685)	2.54	12.0 11.5	18.6	98 98	—	1.30	0.080 0.04×1	21-18.5-15.5-12.5	40-37-33-29	48/50 (46)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP80SHJ1**	**509**
2.35 (0.625)	2.25 (0.685)	2.54	7.4 7.1	11.6	92 92	—	1.30	0.080 0.04×1	21-18.5-15.5-12.5	40-37-33-29	48/50 (46)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPC-AP80SH1**	**510**
2.96 (0.920)	2.79 (1.00)	4.00	9.3 8.8	16.7	92 92	—	1.90	0.160 0.19×1	30-26.5-22-17	44-42-37-32	50/52 (48)	9.52/15.88	VP20	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPC-AP112SH1**	**511**
4.02 (1.25)	3.78 (1.28)	4.90	12.6 11.9	20.1	92 92	—	3.00	0.160 0.19×1	35-31-25.5-20	48-45-41-35	52/54 (50)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP140SH1**	**512**
5.02 (1.38)	4.72 (1.48)	5.20	15.8 14.8	23.1	92 92	—	3.00	0.160 0.19×1	37-32.5-27-21	49-47-42-36	55/57 (53)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP160SH1**	**513**
7.02 (2.22)	6.30 (2.12)	9.38	22.0 19.8	40.6	92 92	—	4.00	0.160×2 0.17×1+0.17×1	58-49	53-50	57/59 (55)	9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP224SH1**	**514**
8.90 (2.83)	7.94 (2.70)	10.51	27.9 24.9	44.7	92 92	—	5.80	0.160×1+0.190×1 0.17×1+0.17×1	70-60	55-52	58/60 (56)	12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP280SH1**	**515**
2.10 (0.590)	2.05 (0.640)	2.54	10.7 10.7	18.7	98 96	—	1.30	(0.050)×2 0.04×1	(15-13-11-9) ×2	(37-35-31-28) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP80SHPJ1**	**516**
2.10 (0.590)	2.05 (0.640)	2.54	6.6 6.4	11.7	92 92	—	1.30	(0.050)×2 0.04×1	(15-13-11-9) ×2	(37-35-31-28) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPC-AP80SHP1**	**517**
2.98 (0.943)	2.80 (0.998)	4.00	9.4 8.8	16.6	92 92	—	1.90	(0.050)×2 0.19×1	(15-13-11-9) ×2	(38-35-31-28) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPC-AP112SHP1**	**518**
4.02 (1.25)	3.78 (1.28)	4.90	12.6 11.9	19.8	92 92	—	3.00	(0.080)×2 0.19×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(38-35-32-29) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP140SHP1**	**519**
5.02 (1.38)	4.72 (1.48)	5.20	15.8 14.8	22.7	92 92	—	3.00	(0.080)×2 0.19×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(40-37-33-29) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP160SHP1**	**520**
6.16 (2.01)	5.86 (2.02)	8.08	19.3 18.4	37.9	92 92	—	4.00	(0.160)×2 0.17×1+0.17×1	(30-26.5-22-17) ×2	(44-42-37-32) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP224SHP1**	**521**
8.44 (2.64)	7.73 (2.58)	9.75	26.5 24.3	41.8	92 92	—	5.80	(0.160)×2 0.17×1+0.17×1	(35-31-25.5-20) ×2	(48-45-41-35) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP280SHP1**	**522**
12.13 (—)	9.22 (—)	11.31	37.7 28.6	45.3	93 93	—	7.20	(0.160)×2 0.17×1+0.20×1	(37-32.5-27-21) ×2	(49-47-42-36) ×2	59/61 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RPC-AP335SHP1**	**523**
2.98 (0.943)	2.80 (0.998)	4.00	9.4 8.8	16.9	92 92	—	1.90	(0.050)×3 0.19×1	(15-13-11-9) ×3	(37-35-31-28) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPC-AP112SHG1**	**524**
4.02 (1.25)	3.78 (1.28)	4.90	12.6 11.9	20.0	92 92	—	3.00	(0.050)×3 0.19×1	(15-13-11-9) ×3	(37-35-31-28) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP140SHG1**	**525**
5.02 (1.38)	4.72 (1.48)	5.20	15.8 14.8	22.8	92 92	—	3.00	(0.050)×3 0.19×1	(15-13-11-9) ×3	(38-35-31-28) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP160SHG1**	**526**
6.16 (2.01)	5.86 (2.02)	8.08	19.3 18.4	37.8	92 92	—	4.00	(0.080)×3 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×3	(40-37-33-29) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP224SHG1**	**527**
8.44 (2.64)	7.73 (2.58)	9.75	26.5 24.3	41.5	92 92	—	5.80	(0.080)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18-14.5) ×3	(43-40-36-31) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP280SHG1**	**528**
12.13 (—)	9.22 (—)	11.31	37.7 28.6	44.9	93 93	—	7.20	(0.160)×3 0.17×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×3	(44-42-37-32) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RPC-AP335SHG1**	**529**
4.02 (1.25)	3.78 (1.28)	4.90	12.6 11.9	19.9	92 92	—	3.00	(0.050)×4 0.19×1	(13-11.5-9.5-8) ×4	(36-33-30-28) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP140SHW1**	**530**
5.02 (1.38)	4.72 (1.48)	5.20	15.8 14.8	23.0	92 92	—	3.00	(0.050)×4 0.19×1	(15-13-11-9) ×4	(37-35-31-28) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP160SHW1**	**531**
6.16 (2.01)	5.86 (2.02)	8.08	19.3 18.4	37.8	92 92	—	4.00	(0.050)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11-9) ×4	(38-35-31-28) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP224SHW1**	**532**
8.44 (2.64)	7.73 (2.58)	9.75	26.5 24.3	41.1	92 92	—	5.80	(0.080)×4 0.17×1+0.17×1	(19-16.5-14-11.5) ×4	(38-35-32-29) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP280SHW1**	**533**
12.13 (—)	9.22 (—)	11.31	37.7 28.6	44.6	93 93	—	7.20	(0.080)×4 0.17×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×4	(40-37-33-29) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RPC-AP335SHW1**	**534**

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 かべかけ

省エネの達人 プレミアム
RPK
かべかけ

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP 暖房 定格(中間)	COP 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RPK-AP40GHJ1	RPK-AP40K1 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.73	3.64 (5.04)	4.26 (5.74)	3.95	5.3 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41
	RPK-AP40GH1	RPK-AP40K1 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.73	3.64 (5.04)	4.26 (5.74)	3.95	5.3 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39
	RPK-AP45GHJ1	RPK-AP45K1 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.73	3.45 (5.17)	3.95 (5.64)	3.70	5.2 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41
	RPK-AP45GH1	RPK-AP45K1 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.73	3.45 (5.17)	3.95 (5.64)	3.70	5.2 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39
	RPK-AP50GHJ1	RPK-AP50K1 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.73	3.75 (5.71)	4.00 (5.48)	3.88	5.3 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 41
	RPK-AP50GH1	RPK-AP50K1 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.73	3.75 (5.71)	4.00 (5.48)	3.88	5.3 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 39
	RPK-AP56GHJ1	RPK-AP56K1 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.72	3.47 (5.87)	3.39 (5.58)	3.43	5.2 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 41
	RPK-AP56GH1	RPK-AP56K1 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.72	3.47 (5.87)	3.39 (5.58)	3.43	5.2 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 39
	RPK-AP63GHJ1	RPK-AP63K1 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.39 (5.41)	4.04 (5.78)	3.72	5.3 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 41
	RPK-AP63GH1	RPK-AP63K1 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.39 (5.41)	4.04 (5.78)	3.72	5.3 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 39
	RPK-AP80GHJ1	RPK-AP80K1 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.2	0.74	3.59 (5.84)	3.31 (5.61)	3.45	5.1 (af)	1,150×245×333 950×370×800	18 66
	RPK-AP80GH1	RPK-AP80K1 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.2	0.74	3.59 (5.84)	3.31 (5.61)	3.45	5.1 (af)	1,150×245×333 950×370×800	18 66
	RPK-AP112GH1	RPK-AP112K1 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	11.3	0.71	3.17 (5.24)	3.15 (5.52)	3.16	4.8 (ag)	1,150×245×333 950×370×1,380	18 103
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP40GHPJ1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.77 (5.17)	4.52 (5.26)	4.15	5.2 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	RPK-AP40GHP1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.77 (5.17)	4.52 (5.26)	4.15	5.2 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
	RPK-AP45GHPJ1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (5.10)	4.57 (5.53)	4.16	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	RPK-AP45GHP1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (5.10)	4.57 (5.53)	4.16	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
	RPK-AP50GHPJ1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.91 (5.26)	4.72 (4.68)	4.32	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	RPK-AP50GHP1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.91 (5.26)	4.72 (4.68)	4.32	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
	RPK-AP56GHPJ1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.55 (4.93)	3.94 (5.18)	3.75	4.9 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	RPK-AP56GHP1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.55 (4.93)	3.94 (5.18)	3.75	4.9 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
	RPK-AP63GHPJ1	RPK-AP36K1 ×2 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.44 (5.03)	4.38 (6.04)	3.91	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	RPK-AP63GHP1	RPK-AP36K1 ×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.44 (5.03)	4.38 (6.04)	3.91	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
	RPK-AP80GHPJ1	RPK-AP40K1 ×2 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.73	3.86 (5.60)	4.04 (5.68)	3.95	5.3 (af)	(900×230×300)×2 950×370×800	(11)×2 66
	RPK-AP80GHP1	RPK-AP40K1 ×2 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.73	3.86 (5.60)	4.04 (5.68)	3.95	5.3 (af)	(900×230×300)×2 950×370×800	(11)×2 66
	RPK-AP112GHP1	RPK-AP56K1 ×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.72	4.18 (5.34)	3.99 (5.54)	4.09	5.2 (ag)	(1,150×245×333)×2 950×370×1,380	(17)×2 103
	RPK-AP140GHP1	RPK-AP71K1 ×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.74	3.41 (4.47)	3.68 (5.25)	3.55	4.7 (ag)	(1,150×245×333)×2 950×370×1,380	(18)×2 103
	RPK-AP160GHP1	RPK-AP80K1 ×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.74	3.20 (4.38)	3.39 (5.11)	3.30	4.5 (ag)	(1,150×245×333)×2 950×370×1,380	(18)×2 103
	RPK-AP224GHP1	RPK-AP112K1 ×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.36 (3.88)	3.35 (4.43)	3.36	4.1 (ah)	(1,150×245×333)×2 950×370×1,380	(18)×2 136
冷暖 同時/個別 ツイン (受注対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40GHPJH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP40GHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.77 (5.17)	4.52 (5.26)	4.15	5.2 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40GHPH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP40GH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.77 (5.17)	4.52 (5.26)	4.15	5.2 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45GHPJH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP45GHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (5.10)	4.57 (5.53)	4.16	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45GHPH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP45GH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (5.10)	4.57 (5.53)	4.16	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
0.989 (0.337)	0.938 (0.331)	1.53	5.0 4.8	12.7	98 97	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP40GHJ1	535
0.989 (0.337)	0.938 (0.331)	1.53	3.2 3.0	7.7	90 90	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP40GH1	536
1.16 (0.348)	1.14 (0.390)	1.59	5.9 5.9	12.7	98 97	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP45GHJ1	537
1.16 (0.348)	1.14 (0.390)	1.59	3.7 3.7	7.7	90 90	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP45GH1	538
1.20 (0.385)	1.25 (0.420)	1.60	6.1 6.4	12.7	98 97	—	0.55	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP50GHJ1	539
1.20 (0.385)	1.25 (0.420)	1.60	3.8 4.0	7.7	90 90	—	0.55	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP50GH1	540
1.44 (0.392)	1.65 (0.484)	2.03	7.3 8.5	12.7	98 97	—	0.95	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP56GHJ1	541
1.44 (0.392)	1.65 (0.484)	2.03	4.6 5.3	7.7	90 90	—	0.95	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP56GH1	542
1.65 (0.481)	1.56 (0.519)	2.53	8.4 8.0	13.7	98 97	—	0.95	0.040×1 0.04×1	18-15-13-10	47-43-39-35	45/47 (43)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP63GHJ1	543
1.65 (0.481)	1.56 (0.519)	2.53	5.3 5.0	8.5	90 90	—	0.95	0.040×1 0.04×1	18-15-13-10	47-43-39-35	45/47 (43)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP63GH1	544
1.98 (0.548)	2.42 (0.660)	3.06	10.1 12.3	19.8	98 98	—	1.20	0.040×1 0.10×1	19-17-14-12	49-43-40-36	45/47 (41)	9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP80GHJ1	545
1.98 (0.548)	2.42 (0.660)	3.06	6.2 7.6	12.2	92 92	—	1.20	0.040×1 0.10×1	19-17-14-12	49-43-40-36	45/47 (41)	9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP80GH1	546
3.15 (0.858)	3.56 (0.942)	5.74	9.9 11.2	17.7	92 92	—	1.60	0.040×1 0.10×1+0.10×1	22-19-17-15	51-49-46-41	47/49 (43)	9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112GH1	547
0.955 (0.329)	0.884 (0.361)	1.48	4.9 4.6	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP40GHPJ1	548
0.955 (0.329)	0.884 (0.361)	1.48	3.1 2.8	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP40GHP1	549
1.07 (0.353)	0.984 (0.398)	1.52	5.5 5.1	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP45GHPJ1	550
1.07 (0.353)	0.984 (0.398)	1.52	3.4 3.2	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP45GHP1	551
1.15 (0.418)	1.06 (0.491)	1.59	5.9 5.5	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP50GHPJ1	552
1.15 (0.418)	1.06 (0.491)	1.59	3.7 3.4	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP50GHP1	553
1.41 (0.467)	1.42 (0.521)	1.86	7.2 7.3	12.6	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP56GHPJ1	554
1.41 (0.467)	1.42 (0.521)	1.86	4.5 4.6	7.8	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP56GHP1	555
1.63 (0.517)	1.44 (0.497)	2.36	8.3 7.4	13.7	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP63GHPJ1	556
1.63 (0.517)	1.44 (0.497)	2.36	5.2 4.6	8.5	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP63GHP1	557
1.84 (0.571)	1.98 (0.651)	3.28	9.4 10.3	18.9	98 96	—	1.20	(0.040×1)×2 0.10×1	(14-11-9-7.5) ×2	(46-40-36-33) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP80GHPJ1	558
1.84 (0.571)	1.98 (0.651)	3.28	5.8 6.2	11.9	92 92	—	1.20	(0.040×1)×2 0.10×1	(14-11-9-7.5) ×2	(46-40-36-33) ×2	45/47 (41)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP80GHP1	559
2.39 (0.843)	2.81 (0.938)	4.98	7.5 8.8	16.8	92 92	—	1.60	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(15-14-13-10) ×2	(42-40-38-33) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112GHP1	560
3.67 (1.32)	3.80 (1.20)	5.98	11.5 11.9	20.1	92 92	—	2.50	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(19-17-14-12) ×2	(49-43-40-36) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140GHP1	561
4.37 (1.44)	4.72 (1.41)	6.83	13.7 14.8	22.9	92 92	—	2.50	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(19-17-14-12) ×2	(49-43-40-36) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160GHP1	562
5.96 (2.32)	6.68 (2.28)	8.36	18.7 21.0	38.0	92 92	—	4.00	(0.040×1)×2 0.17×1+0.17×1	(22-19-17-15) ×2	(51-49-46-41) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224GHP1	563
0.955 (0.329)	0.884 (0.361)	1.48	4.9 4.6	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40GHPJH1	564
0.955 (0.329)	0.884 (0.361)	1.48	3.1 2.8	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40GHPH1	565
1.07 (0.353)	0.984 (0.398)	1.52	5.5 5.1	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45GHPJH1	566
1.07 (0.353)	0.984 (0.398)	1.52	3.4 3.2	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45GHPH1	567

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 かべかけ

型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RPK かべかけ														
冷暖 同時/個別 ツイン 〔受注対応〕														
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50GHPJH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.91 (5.26)	4.72 (4.68)	4.32	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50GHPH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.91 (5.26)	4.72 (4.68)	4.32	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56GHPJH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.55 (4.93)	3.94 (5.18)	3.75	4.9 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56GHPH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.55 (4.93)	3.94 (5.18)	3.75	4.9 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63GHPJH1	RPK-AP36KH1 ×2 RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.44 (5.03)	4.38 (6.04)	3.91	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63GHPH1	RPK-AP36KH1 ×2 RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.44 (5.03)	4.38 (6.04)	3.91	5.3 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 トリプル														
RPK-AP112GHG1	RPK-AP40K1 ×3 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.73	4.18 (5.34)	3.99 (5.54)	4.09	5.2 (ag)	(900×230×300)×3 950×370×1,380	(11)×3 103
RPK-AP140GHG1	RPK-AP45K1 ×3 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.73	3.41 (4.47)	3.68 (5.25)	3.55	4.7 (ag)	(900×230×300)×3 950×370×1,380	(11)×3 103
RPK-AP160GHG1	RPK-AP56K1 ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.72	3.20 (4.38)	3.39 (5.11)	3.30	4.5 (ag)	(1,150×245×333)×3 950×370×1,380	(17)×3 103
RPK-AP224GHG1	RPK-AP80K1 ×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.77	3.36 (3.88)	3.35 (4.43)	3.36	4.1 (ah)	(1,150×245×333)×3 950×370×1,380	(18)×3 136
RPK-AP280GHG1	RPK-AP90K1 ×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.88 (4.19)	3.56 (5.32)	3.22	4.4 (ah)	(1,150×245×333)×3 950×370×1,380	(18)×3 138
RPK-AP335GHG1	RPK-AP112K1 ×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.67	2.80 (—)	3.52 (—)	3.16	— (—)	(1,150×245×333)×3 1,100×390×1,650	(18)×3 171
冷暖 同時/個別 フォー														
RPK-AP112GHW1	RPK-AP28K1 ×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.82	4.18 (5.34)	3.99 (5.54)	4.09	5.2 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103
RPK-AP140GHW1	RPK-AP36K1 ×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.78	3.41 (4.47)	3.68 (5.25)	3.55	4.7 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103
RPK-AP160GHW1	RPK-AP40K1 ×4 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.73	3.20 (4.38)	3.39 (5.11)	3.30	4.5 (ag)	(900×230×300)×4 950×370×1,380	(11)×4 103
RPK-AP224GHW1	RPK-AP56K1 ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.72	3.36 (3.88)	3.35 (4.43)	3.36	4.1 (ah)	(1,150×245×333)×4 950×370×1,380	(17)×4 136
RPK-AP280GHW1	RPK-AP71K1 ×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.88 (4.19)	3.56 (5.32)	3.22	4.4 (ah)	(1,150×245×333)×4 950×370×1,380	(18)×4 138
RPK-AP335GHW1	RPK-AP80K1 ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.80 (—)	3.52 (—)	3.16	— (—)	(1,150×245×333)×4 1,100×390×1,650	(18)×4 171
冷暖 同時/個別 フォー 〔受注対応〕														
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112GHWH1	RPK-AP28KH1 ×4 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.82	4.18 (5.34)	3.99 (5.54)	4.09	5.2 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103
膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140GHWH1	RPK-AP36KH1 ×4 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.78	3.41 (4.47)	3.68 (5.25)	3.55	4.7 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103
省エネの達人 RPK かべかけ														
冷暖 シングル														
RPK-AP40SHJ1	RPK-AP40K1 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.73	3.50 (4.86)	4.10 (5.52)	3.80	5.1 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41
RPK-AP40SH1	RPK-AP40K1 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.73	3.50 (4.86)	4.10 (5.52)	3.80	5.1 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39
RPK-AP45SHJ1	RPK-AP45K1 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.73	3.45 (4.92)	3.95 (5.37)	3.70	5.0 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41
RPK-AP45SH1	RPK-AP45K1 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.73	3.45 (4.92)	3.95 (5.37)	3.70	5.0 (af)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39
RPK-AP50SHJ1	RPK-AP50K1 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.73	3.57 (5.43)	3.79 (5.22)	3.68	5.1 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 41
RPK-AP50SH1	RPK-AP50K1 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.73	3.57 (5.43)	3.79 (5.22)	3.68	5.1 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 39
RPK-AP56SHJ1	RPK-AP56K1 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.72	3.31 (5.64)	3.33 (5.31)	3.32	5.0 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 41
RPK-AP56SH1	RPK-AP56K1 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.72	3.31 (5.64)	3.33 (5.31)	3.32	5.0 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 39
RPK-AP63SHJ1	RPK-AP63K1 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.26 (5.20)	3.89 (5.56)	3.58	5.1 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 41
RPK-AP63SH1	RPK-AP63K1 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.75	3.26 (5.20)	3.89 (5.56)	3.58	5.1 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 39

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.15 (0.418)	1.06 (0.491)	1.59	5.9 5.5	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50GHPJH1	568
1.15 (0.418)	1.06 (0.491)	1.59	3.7 3.4	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50GHPH1	569
1.41 (0.467)	1.42 (0.521)	1.86	7.2 7.3	12.6	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56GHPJH1	570
1.41 (0.467)	1.42 (0.521)	1.86	4.5 4.6	7.8	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56GHPH1	571
1.63 (0.517)	1.44 (0.497)	2.36	8.3 7.4	13.7	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63GHPJH1	572
1.63 (0.517)	1.44 (0.497)	2.36	5.2 4.6	8.5	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63GHPH1	573
2.39 (0.843)	2.81 (0.938)	4.98	7.5 8.8	16.8	92 92	—	1.60	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14-11-9-7.5) ×3	(46-40-36-33) ×3	47/49 (43)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112GHG1	574
3.67 (1.32)	3.80 (1.20)	5.98	11.5 11.9	19.9	92 92	—	2.50	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14-11-9-7.5) ×3	(46-40-36-33) ×3	48/50 (44)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140GHG1	575
4.37 (1.44)	4.72 (1.41)	6.83	13.7 14.8	23.0	92 92	—	2.50	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(15-14-13-10) ×3	(42-40-38-33) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160GHG1	576
5.96 (2.32)	6.68 (2.28)	8.36	18.7 21.0	37.9	92 92	—	4.00	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14-12) ×3	(49-43-40-36) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224GHG1	577
8.69 (2.70)	7.87 (2.37)	10.06	27.3 24.7	41.5	92 92	—	5.80	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(22-19-17-15) ×3	(51-49-46-41) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP280GHG1	578
10.72 (—)	9.52 (—)	11.01	33.3 29.6	44.5	93 93	—	7.20	(0.040×1)×3 0.17×1+0.20×1	(22-19-17-15) ×3	(51-49-46-41) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPK-AP335GHG1	579
2.39 (0.843)	2.81 (0.938)	4.98	7.5 8.8	17.0	92 92	—	1.60	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112GHW1	580
3.67 (1.32)	3.80 (1.20)	5.98	11.5 11.9	20.1	92 92	—	2.50	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140GHW1	581
4.37 (1.44)	4.72 (1.41)	6.83	13.7 14.8	22.9	92 92	—	2.50	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(14-11-9-7.5) ×4	(46-40-36-33) ×4	48/50 (45)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160GHW1	582
5.96 (2.32)	6.68 (2.28)	8.36	18.7 21.0	38.2	92 92	—	4.00	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(15-14-13-10) ×4	(42-40-38-33) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224GHW1	583
8.69 (2.70)	7.87 (2.37)	10.06	27.3 24.7	41.2	92 92	—	5.80	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(19-17-14-12) ×4	(49-43-40-36) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP280GHW1	584
10.72 (—)	9.52 (—)	11.01	33.3 29.6	44.2	93 93	—	7.20	(0.040×1)×4 0.17×1+0.20×1	(19-17-14-12) ×4	(49-43-40-36) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPK-AP335GHW1	585
2.39 (0.843)	2.81 (0.938)	4.98	7.5 8.8	17.0	92 92	—	1.60	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	47/49 (43)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112GHWH1	586
3.67 (1.32)	3.80 (1.20)	5.98	11.5 11.9	20.1	92 92	—	2.50	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	48/50 (44)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140GHWH1	587

1.03 (0.350)	0.975 (0.344)	1.59	5.3 5.0	12.7	98 97	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP40SHJ1	588
1.03 (0.350)	0.975 (0.344)	1.59	3.3 3.1	7.7	90 90	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP40SH1	589
1.16 (0.366)	1.14 (0.410)	1.67	5.9 5.9	12.7	98 97	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP45SHJ1	590
1.16 (0.366)	1.14 (0.410)	1.67	3.7 3.7	7.7	90 90	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP45SH1	591
1.26 (0.405)	1.32 (0.441)	1.68	6.4 6.8	12.7	98 97	—	0.55	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP50SHJ1	592
1.26 (0.405)	1.32 (0.441)	1.68	4.0 4.2	7.7	90 90	—	0.55	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP50SH1	593
1.51 (0.408)	1.68 (0.508)	2.13	7.7 8.7	12.7	98 97	—	0.95	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP56SHJ1	594
1.51 (0.408)	1.68 (0.508)	2.13	4.8 5.4	7.7	90 90	—	0.95	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44/46 (42)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP56SH1	595
1.72 (0.500)	1.62 (0.540)	2.63	8.8 8.4	14.2	98 97	—	0.95	0.040×1 0.04×1	18-15-13-10	47-43-39-35	45/47 (43)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP63SHJ1	596
1.72 (0.500)	1.62 (0.540)	2.63	5.5 5.2	8.9	90 90	—	0.95	0.040×1 0.04×1	18-15-13-10	47-43-39-35	45/47 (43)	6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP63SH1	597

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 かべかけ

省エネの達人
RPK
かべかけ

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷暖 シングル	RPK-AP80SHJ1	RPK-AP80K1 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.74	3.13 (4.49)	3.23 (4.47)	3.18	4.2 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 44
冷暖 シングル	RPK-AP80SH1	RPK-AP80K1 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.74	3.13 (4.49)	3.23 (4.47)	3.18	4.2 (af)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 42
冷暖 シングル	RPK-AP112SH1	RPK-AP112K1 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.71	3.09 (5.01)	3.12 (5.25)	3.11	4.6 (ag)	1,150×245×333 950×370×800	18 67
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP40SHPJ1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.62 (4.99)	4.35 (5.07)	3.99	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP40SHP1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.62 (4.99)	4.35 (5.07)	3.99	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP45SHPJ1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (4.85)	4.57 (5.26)	4.16	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP45SHP1	RPK-AP22K1 ×2 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (4.85)	4.57 (5.26)	4.16	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP50SHPJ1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.72 (5.01)	4.50 (4.47)	4.11	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP50SHP1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.72 (5.01)	4.50 (4.47)	4.11	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP56SHPJ1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.50 (4.74)	3.86 (4.94)	3.68	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP56SHP1	RPK-AP28K1 ×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.50 (4.74)	3.86 (4.94)	3.68	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP63SHPJ1	RPK-AP36K1 ×2 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.29 (4.83)	4.20 (5.80)	3.75	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP63SHP1	RPK-AP36K1 ×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.29 (4.83)	4.20 (5.80)	3.75	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP80SHPJ1	RPK-AP40K1 ×2 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.73	2.87 (4.29)	3.94 (4.55)	3.41	4.3 (af)	(900×230×300)×2 792(+95)×300×600	(11)×2 44
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP80SHP1	RPK-AP40K1 ×2 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.73	2.87 (4.29)	3.94 (4.55)	3.41	4.3 (af)	(900×230×300)×2 792(+95)×300×600	(11)×2 42
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP112SHP1	RPK-AP56K1 ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.72	3.70 (5.03)	3.92 (5.53)	3.81	5.0 (ag)	(1,150×245×333)×2 950×370×800	(17)×2 67
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP140SHP1	RPK-AP71K1 ×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.74	3.01 (3.89)	3.20 (4.79)	3.11	4.2 (ag)	(1,150×245×333)×2 950×370×800	(18)×2 79
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP160SHP1	RPK-AP80K1 ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.74	2.93 (3.87)	3.26 (4.68)	3.10	4.1 (ag)	(1,150×245×333)×2 950×370×800	(18)×2 79
冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP224SHP2	RPK-AP112K1 ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	3.35 (3.88)	3.35 (4.43)	3.35	4.1 (ah)	(1,150×245×333)×2 950×370×1,380	(18)×2 136
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40SHPJH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP40SHJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.62 (4.99)	4.35 (5.07)	3.99	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40SHPH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP40SH	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	4.0 (1.5～5.3)	1.9	4.4	0.84	3.62 (4.99)	4.35 (5.07)	3.99	5.0 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45SHPJH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP45SHJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (4.85)	4.57 (5.26)	4.16	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45SHPH1	RPK-AP22KH1 ×2 RAS-AP45SH	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	4.5 (1.5～5.9)	2.2	4.5	0.84	3.74 (4.85)	4.57 (5.26)	4.16	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50SHPJH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.72 (5.01)	4.50 (4.47)	4.11	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50SHPH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.82	3.72 (5.01)	4.50 (4.47)	4.11	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56SHPJH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.50 (4.74)	3.86 (4.94)	3.68	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56SHPH1	RPK-AP28KH1 ×2 RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.82	3.50 (4.74)	3.86 (4.94)	3.68	4.7 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63SHPJH1	RPK-AP36KH1 ×2 RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.29 (4.83)	4.20 (5.80)	3.75	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 41
冷暖 同時/個別 ツイン (冬対応)	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63SHPH1	RPK-AP36KH1 ×2 RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.78	3.29 (4.83)	4.20 (5.80)	3.75	5.1 (af)	(790×230×300)×2 792(+95)×300×600	(10)×2 39
冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP112SHG1	RPK-AP40K1 ×3 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.73	3.70 (5.03)	3.92 (5.53)	3.81	5.0 (ag)	(900×230×300)×3 950×370×800	(11)×3 67
冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP140SHG1	RPK-AP45K1 ×3 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.73	3.01 (3.89)	3.20 (4.79)	3.11	4.2 (ag)	(900×230×300)×3 950×370×800	(11)×3 79
冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP160SHG1	RPK-AP56K1 ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.72	2.93 (3.87)	3.26 (4.68)	3.10	4.1 (ag)	(1,150×245×333)×3 950×370×800	(17)×3 79

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.27 (0.712)	2.48 (0.805)	2.75	11.6 12.7	18.8	98 98	—	1.30	0.040×1 0.04×1	19-17-14-12	49-43-40-36	48/50 (46)	9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP80SHJ1	598
2.27 (0.712)	2.48 (0.805)	2.75	7.1 7.8	11.8	92 92	—	1.30	0.040×1 0.04×1	19-17-14-12	49-43-40-36	48/50 (46)	9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP80SH1	599
3.24 (0.899)	3.59 (0.991)	4.98	10.2 11.3	16.7	92 92	—	1.90	0.040×1 0.19×1	22-19-17-15	51-49-46-41	50/52 (48)	9.52/15.88	VP16	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112SH1	600
0.994 (0.341)	0.919 (0.375)	1.54	5.1 4.7	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP40SHPJ1	601
0.994 (0.341)	0.919 (0.375)	1.54	3.2 2.9	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP40SHP1	602
1.07 (0.371)	0.985 (0.418)	1.60	5.5 5.1	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP45SHPJ1	603
1.07 (0.371)	0.985 (0.418)	1.60	3.4 3.2	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP45SHP1	604
1.21 (0.439)	1.11 (0.515)	1.66	6.2 5.7	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP50SHPJ1	605
1.21 (0.439)	1.11 (0.515)	1.66	3.9 3.6	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP50SHP1	606
1.43 (0.485)	1.45 (0.547)	1.93	7.3 7.5	12.6	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP56SHPJ1	607
1.43 (0.485)	1.45 (0.547)	1.93	4.6 4.7	7.8	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP56SHP1	608
1.70 (0.538)	1.50 (0.517)	2.45	8.7 7.7	13.7	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP63SHPJ1	609
1.70 (0.538)	1.50 (0.517)	2.45	5.5 4.8	8.5	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPK-AP63SHP1	610
2.47 (0.746)	2.03 (0.791)	2.35	12.6 10.6	18.9	98 96	—	1.30	(0.040×1)×2 0.04×1	(14-11-9-7.5) ×2	(46-40-36-33) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP80SHPJ1	611
2.47 (0.746)	2.03 (0.791)	2.35	7.8 6.4	11.9	92 92	—	1.30	(0.040×1)×2 0.04×1	(14-11-9-7.5) ×2	(46-40-36-33) ×2	48/50 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP80SHP1	612
2.70 (0.894)	2.86 (0.940)	3.89	8.5 9.0	16.8	92 92	—	1.90	(0.040×1)×2 0.19×1	(15-14-13-10) ×2	(42-40-38-33) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112SHP1	613
4.15 (1.62)	4.37 (1.46)	4.96	13.0 13.7	20.1	92 92	—	3.00	(0.040×1)×2 0.19×1	(19-17-14-12) ×2	(49-43-40-36) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140SHP1	614
4.78 (1.81)	4.91 (1.71)	5.23	15.0 15.4	22.9	92 92	—	3.00	(0.040×1)×2 0.19×1	(19-17-14-12) ×2	(49-43-40-36) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160SHP1	615
5.97 (2.32)	6.69 (2.28)	8.37	18.7 21.0	38.0	92 92	—	4.00	(0.040×1)×2 0.17×1+0.17×1	(22-19-17-15) ×2	(51-49-46-41) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224SHP2	616
0.994 (0.341)	0.919 (0.375)	1.54	5.1 4.7	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40SHPJH1	617
0.994 (0.341)	0.919 (0.375)	1.54	3.2 2.9	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40SHPH1	618
1.07 (0.371)	0.985 (0.418)	1.60	5.5 5.1	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45SHPJH1	619
1.07 (0.371)	0.985 (0.418)	1.60	3.4 3.2	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45SHPH1	620
1.21 (0.439)	1.11 (0.515)	1.66	6.2 5.7	12.6	98 97	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50SHPJH1	621
1.21 (0.439)	1.11 (0.515)	1.66	3.9 3.6	7.8	90 90	—	0.55	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50SHPH1	622
1.43 (0.485)	1.45 (0.547)	1.93	7.3 7.5	12.6	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56SHPJH1	623
1.43 (0.485)	1.45 (0.547)	1.93	4.6 4.7	7.8	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	44/46 (42)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56SHPH1	624
1.70 (0.538)	1.50 (0.517)	2.45	8.7 7.7	13.7	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63SHPJH1	625
1.70 (0.538)	1.50 (0.517)	2.45	5.5 4.8	8.5	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.04×1	(10-8-7-6.5) ×2	(39-35-32-30) ×2	45/47 (43)	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	VP16	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63SHPH1	626
2.70 (0.894)	2.86 (0.940)	3.89	8.5 9.0	16.8	92 92	—	1.90	(0.040×1)×3 0.19×1	(14-11-9-7.5) ×3	(46-40-36-33) ×3	50/52 (48)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112SHG1	627
4.15 (1.62)	4.37 (1.46)	4.96	13.0 13.7	19.9	92 92	—	3.00	(0.040×1)×3 0.19×1	(14-11-9-7.5) ×3	(46-40-36-33) ×3	52/54 (50)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140SHG1	628
4.78 (1.81)	4.91 (1.71)	5.23	15.0 15.4	23.0	92 92	—	3.00	(0.040×1)×3 0.19×1	(15-14-13-10) ×3	(42-40-38-33) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160SHG1	629

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 かべかけ／ゆかおき

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 RPK かべかけ															
冷暖 同時／個別 トリプル	RPK-AP224SHG2	RPK-AP80K1 ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.77	3.35 (3.88)	3.35 (4.43)	3.35	4.1 (ah)	(1,150×245×333)×3 950×370×1,380	(18)×3 136
冷暖 同時／個別 トリプル	RPK-AP280SHG2	RPK-AP90K1 ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.88 (4.12)	3.50 (5.23)	3.19	4.4 (ah)	(1,150×245×333)×3 950×370×1,380	(18)×3 138
冷暖 同時／個別 トリプル	RPK-AP335SHG2	RPK-AP112K1 ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.67	2.75 (—)	3.46 (—)	3.11	— (—)	(1,150×245×333)×3 1,100×390×1,650	(18)×3 171
冷暖 同時／個別 フォー	RPK-AP112SHW1	RPK-AP28K1 ×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.82	3.70 (5.03)	3.92 (5.53)	3.81	5.0 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×800	(10)×4 67
冷暖 同時／個別 フォー	RPK-AP140SHW1	RPK-AP36K1 ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.78	3.01 (3.89)	3.20 (4.79)	3.11	4.2 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×800	(10)×4 79
冷暖 同時／個別 フォー	RPK-AP160SHW1	RPK-AP40K1 ×4 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.73	2.93 (3.87)	3.26 (4.68)	3.10	4.1 (ag)	(900×230×300)×4 950×370×800	(11)×4 79
冷暖 同時／個別 フォー	RPK-AP224SHW2	RPK-AP56K1 ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.72	3.35 (3.88)	3.35 (4.43)	3.35	4.1 (ah)	(1,150×245×333)×4 950×370×1,380	(17)×4 136
冷暖 同時／個別 フォー	RPK-AP280SHW2	RPK-AP71K1 ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.88 (4.12)	3.50 (5.23)	3.19	4.4 (ah)	(1,150×245×333)×4 950×370×1,380	(18)×4 138
冷暖 同時／個別 フォー	RPK-AP335SHW2	RPK-AP80K1 ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.75 (—)	3.46 (—)	3.11	— (—)	(1,150×245×333)×4 1,100×390×1,650	(18)×4 171
冷暖 同時／個別 フォー	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112SHWH1	RPK-AP28KH1 ×4 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.82	3.70 (5.03)	3.92 (5.53)	3.81	5.0 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×800	(10)×4 67
冷暖 同時／個別 フォー 【受注対応】	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140SHWH1	RPK-AP36KH1 ×4 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.78	3.01 (3.89)	3.20 (4.79)	3.11	4.2 (ag)	(790×230×300)×4 950×370×800	(10)×4 79
省エネの達人 プレミアム RPV ゆかおき															
冷暖 シングル	RPV-AP50GHJ	RPV-AP50K RAS-AP50GHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.78	3.04 (4.42)	3.91 (5.48)	3.48	4.8 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 41
冷暖 シングル	RPV-AP50GH	RPV-AP50K RAS-AP50GH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.78	3.04 (4.42)	3.91 (5.48)	3.48	4.8 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 39
冷暖 シングル	RPV-AP56GHJ	RPV-AP56K RAS-AP56GHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.78	3.03 (4.76)	3.71 (5.49)	3.37	4.9 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 41
冷暖 シングル	RPV-AP56GH	RPV-AP56K RAS-AP56GH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.78	3.03 (4.76)	3.71 (5.49)	3.37	4.9 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 39
冷暖 シングル	RPV-AP63GHJ	RPV-AP63K RAS-AP63GHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	2.99 (4.39)	3.75 (5.35)	3.37	4.7 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 41
冷暖 シングル	RPV-AP63GH	RPV-AP63K RAS-AP63GH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	2.99 (4.39)	3.75 (5.35)	3.37	4.7 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 39
冷暖 シングル	RPV-AP80GHJ	RPV-AP80K RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.73	3.41 (4.71)	3.31 (4.85)	3.36	4.5 (af)	600×280×1,750 950×370×800	43 66
冷暖 シングル	RPV-AP80GH	RPV-AP80K RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.73	3.41 (4.71)	3.31 (4.85)	3.36	4.5 (af)	600×280×1,750 950×370×800	43 66
冷暖 シングル	RPV-AP112GH	RPV-AP112K RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.74	3.50 (4.41)	3.81 (4.86)	3.66	4.6 (ag)	600×375×1,750 950×370×1,380	53 103
冷暖 シングル	RPV-AP140GH	RPV-AP140K RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.72	3.10 (4.40)	3.52 (5.08)	3.31	4.5 (ag)	600×375×1,750 950×370×1,380	54 103
冷暖 シングル	RPV-AP160GH	RPV-AP160K RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.70	2.88 (4.12)	3.33 (5.07)	3.11	4.4 (ag)	600×375×1,750 950×370×1,380	54 103
冷暖 シングル	RPV-AP224GH	RPV-AP224K RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	2.99 (3.54)	3.80 (4.55)	3.40	4.1 (ah)	900×450×1,780 950×370×1,380	100 136
冷暖 シングル	RPV-AP280GH	RPV-AP280K RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.63 (3.70)	3.50 (4.83)	3.07	4.1 (ah)	1,100×450×1,780 950×370×1,380	119 138
冷暖 同時／個別 ツイン	RPV-AP112GHP	RPV-AP56K ×2 RAS-AP112GH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	12.5	0.75	3.47 (4.58)	3.66 (4.95)	3.57	4.6 (ag)	(600×280×1,750)×2 950×370×1,380	(42)×2 103
冷暖 同時／個別 ツイン	RPV-AP140GHP	RPV-AP71K ×2 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.73	3.01 (4.01)	3.54 (5.34)	3.28	4.5 (ag)	(600×280×1,750)×2 950×370×1,380	(43)×2 103
冷暖 同時／個別 ツイン	RPV-AP160GHP	RPV-AP80K ×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.70	2.94 (4.06)	3.25 (5.26)	3.10	4.4 (ag)	(600×280×1,750)×2 950×370×1,380	(43)×2 103
冷暖 同時／個別 ツイン	RPV-AP224GHP	RPV-AP112K ×2 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	2.99 (3.54)	3.80 (4.55)	3.40	4.1 (ah)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(53)×2 136
冷暖 同時／個別 ツイン	RPV-AP280GHP	RPV-AP140K ×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.63 (3.70)	3.50 (4.83)	3.07	4.1 (ah)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(54)×2 138
冷暖 同時／個別 ツイン	RPV-AP335GHP	RPV-AP160K ×2 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.46 (—)	3.81 (—)	3.14	— (—)	(600×375×1,750)×2 1,100×390×1,650	(54)×2 171
冷暖 同時／個別 トリプル	RPV-AP160GHG	RPV-AP56K ×3 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.76	2.94 (4.06)	3.25 (5.26)	3.10	4.4 (ag)	(600×280×1,750)×3 950×370×1,380	(42)×3 103
冷暖 同時／個別 トリプル	RPV-AP224GHG	RPV-AP80K ×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	2.99 (3.54)	3.80 (4.55)	3.40	4.1 (ah)	(600×280×1,750)×3 950×370×1,380	(43)×3 136

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電動圧縮機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量 注)(m³/min)(H急-急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	運転音[dB(A)] 注)室内(H急-急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
5.97 (2.32)	6.69 (2.28)	8.37	18.7 21.0	37.9	92 92	—	4.00	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14-12) ×3	(49-43-40-36) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224SHG2	630
8.69 (2.74)	7.99 (2.41)	10.07	27.3 25.1	41.5	92 92	—	5.80	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(22-19-17-15) ×3	(51-49-46-41) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP280SHG2	631
10.89 (—)	9.67 (—)	11.02	33.8 30.0	44.5	93 93	—	7.20	(0.040×1)×3 0.17×1+0.20×1	(22-19-17-15) ×3	(51-49-46-41) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPK-AP335SHG2	632
2.70 (0.894)	2.86 (0.940)	3.89	8.5 9.0	17.0	92 92	—	1.90	(0.040×1)×4 0.19×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112SHW1	633
4.15 (1.62)	4.37 (1.46)	4.96	13.0 13.7	20.1	92 92	—	3.00	(0.040×1)×4 0.19×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140SHW1	634
4.78 (1.81)	4.91 (1.71)	5.23	15.0 15.4	22.9	92 92	—	3.00	(0.040×1)×4 0.19×1	(14-11-9-7.5) ×4	(46-40-36-33) ×4	55/57 (53)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160SHW1	635
5.97 (2.32)	6.69 (2.28)	8.37	18.7 21.0	38.2	92 92	—	4.00	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(15-14-13-10) ×4	(42-40-38-33) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224SHW2	636
8.69 (2.74)	7.99 (2.41)	10.07	27.3 25.1	41.2	92 92	—	5.80	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(19-17-14-12) ×4	(49-43-40-36) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP280SHW2	637
10.89 (—)	9.67 (—)	11.02	33.8 30.0	44.2	93 93	—	7.20	(0.040×1)×4 0.17×1+0.20×1	(19-17-14-12) ×4	(49-43-40-36) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP16	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPK-AP335SHW2	638
2.70 (0.894)	2.86 (0.940)	3.89	8.5 9.0	17.0	92 92	—	1.90	(0.040×1)×4 0.19×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	50/52 (48)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112SHWH1	639
4.15 (1.62)	4.37 (1.46)	4.96	13.0 13.7	20.1	92 92	—	3.00	(0.040×1)×4 0.19×1	(10-8-7-6.5) ×4	(39-35-32-30) ×4	52/54 (50)	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	VP16	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140SHWH1	640
1.48 (0.498)	1.28 (0.420)	1.71	7.6 6.6	12.8	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP50GHJ	641
1.48 (0.498)	1.28 (0.420)	1.71	4.7 4.1	8.0	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPV-AP50GH	642
1.65 (0.483)	1.51 (0.492)	2.08	8.4 7.8	12.8	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP56GHJ	643
1.65 (0.483)	1.51 (0.492)	2.08	5.3 4.8	8.0	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPV-AP56GH	644
1.87 (0.592)	1.68 (0.561)	2.76	9.5 8.7	14.9	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	16-13-11	44-40-36	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP63GHJ	645
1.87 (0.592)	1.68 (0.561)	2.76	6.0 5.4	9.3	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	16-13-11	44-40-36	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPV-AP63GH	646
2.08 (0.680)	2.42 (0.763)	3.86	10.6 12.3	20.7	98 98	—	1.20	0.035 0.10×1	18-15-12	46-42-38	45/47 (41)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP80GHJ	647
2.08 (0.680)	2.42 (0.763)	3.86	6.5 7.6	12.7	92 92	—	1.20	0.035 0.10×1	18-15-12	46-42-38	45/47 (41)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP80GH	648
2.86 (1.02)	2.94 (1.07)	5.38	9.0 9.2	17.7	92 92	—	1.60	0.075 0.10×1+0.10×1	27-21-18	49-45-42	47/49 (43)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPV-AP112GH	649
4.03 (1.34)	3.98 (1.24)	6.06	12.6 12.5	20.5	92 92	—	2.50	0.155 0.10×1+0.10×1	33-26-20	53-48-44	48/50 (44)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP140GH	650
4.86 (1.53)	4.80 (1.42)	6.32	15.2 15.1	23.4	92 92	—	2.50	0.155 0.10×1+0.10×1	35-28-21	56-51-46	48/50 (45)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160GH	651
6.68 (2.54)	5.90 (2.22)	7.53	21.0 18.5	39.0	92 92	—	4.00	0.200 0.17×1+0.17×1	49-46-43 54-48-43	52-50-48 53-50-48	57/59 (55)	9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224GH	652
9.50 (3.05)	8.00 (2.61)	9.97	29.8 25.1	42.0	92 92	—	5.80	0.300 0.17×1+0.17×1	69-65-60 75-67-60	54-52-50 55-53-50	58/60 (56)	12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280GH	653
2.88 (0.983)	3.06 (1.05)	5.23	9.0 9.6	17.4	92 92	—	1.60	(0.035)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-10) ×2	(42-38-34) ×2	47/49 (43)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPV-AP112GHP	654
4.15 (1.47)	3.96 (1.18)	5.59	13.0 12.4	20.7	92 92	—	2.50	(0.035)×2 0.10×1+0.10×1	(18-15-12) ×2	(46-42-38) ×2	48/50 (44)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP140GHP	655
4.76 (1.55)	4.92 (1.37)	6.35	14.9 15.4	23.5	92 92	—	2.50	(0.035)×2 0.10×1+0.10×1	(18-15-12) ×2	(46-42-38) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160GHP	656
6.68 (2.54)	5.90 (2.22)	7.53	21.0 18.5	38.8	92 92	—	4.00	(0.075)×2 0.17×1+0.17×1	(27-21-18) ×2	(49-45-42) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224GHP	657
9.50 (3.05)	8.00 (2.61)	9.97	29.8 25.1	42.4	92 92	—	5.80	(0.155)×2 0.17×1+0.17×1	(33-26-20) ×2	(53-48-44) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280GHP	658
12.21 (—)	8.79 (—)	10.59	37.9 27.3	45.6	93 93	—	7.20	(0.155)×2 0.17×1+0.20×1	(35-28-21) ×2	(56-51-46) ×2	59/61 (57)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335GHP	659
4.76 (1.55)	4.92 (1.37)	6.35	14.9 15.4	23.9	92 92	—	2.50	(0.035)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-10) ×3	(42-38-34) ×3	48/50 (45)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160GHG	660
6.68 (2.54)	5.90 (2.22)	7.53	21.0 18.5	39.1	92 92	—	4.00	(0.035)×3 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×3	(46-42-38) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224GHG	661

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 ゆかおき

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RPV ゆかおき	冷暖 同時/個別 トリプル	RPV-AP280GHG	RPV-AP90K ×3 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.63 (3.70)	3.50 (4.83)	3.07	4.1 (ah)	(600×375×1,750)×3 950×370×1,380	(53)×3 138
		RPV-AP335GHG	RPV-AP112K ×3 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.73	2.46 (—)	3.81 (—)	3.14	— (—)	(600×375×1,750)×3 1,100×390×1,650	(53)×3 171
	冷暖 同時/個別 フォー	RPV-AP224GHW	RPV-AP56K ×4 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	2.99 (3.54)	3.80 (4.55)	3.40	4.1 (ah)	(600×280×1,750)×4 950×370×1,380	(42)×4 136
		RPV-AP280GHW	RPV-AP71K ×4 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.63 (3.70)	3.50 (4.83)	3.07	4.1 (ah)	(600×280×1,750)×4 950×370×1,380	(43)×4 138
		RPV-AP335GHW	RPV-AP80K ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.68	2.46 (—)	3.81 (—)	3.14	— (—)	(600×280×1,750)×4 1,100×390×1,650	(43)×4 171
省エネの達人 RPV ゆかおき	冷暖 シングル	RPV-AP50SHJ	RPV-AP50K RAS-AP50SHJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.78	2.90 (4.22)	3.73 (5.24)	3.32	4.6 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 41
		RPV-AP50SH	RPV-AP50K RAS-AP50SH	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	5.0 (1.5～6.3)	2.3	4.8	0.78	2.90 (4.22)	3.73 (5.24)	3.32	4.6 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 39
		RPV-AP56SHJ	RPV-AP56K RAS-AP56SHJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.78	2.91 (4.56)	3.57 (5.26)	3.24	4.7 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 41
		RPV-AP56SH	RPV-AP56K RAS-AP56SH	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	5.6 (2.2～7.1)	2.7	5.6	0.78	2.91 (4.56)	3.57 (5.26)	3.24	4.7 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 39
		RPV-AP63SHJ	RPV-AP63K RAS-AP63SHJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	2.87 (4.21)	3.60 (5.12)	3.24	4.5 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 41
		RPV-AP63SH	RPV-AP63K RAS-AP63SH	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	6.3 (2.2～8.0)	3.0	6.2	0.76	2.87 (4.21)	3.60 (5.12)	3.24	4.5 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 39
		RPV-AP80SHJ	RPV-AP80K RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.73	2.84 (3.97)	3.42 (4.16)	3.13	4.0 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 44
		RPV-AP80SH	RPV-AP80K RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.73	2.84 (3.97)	3.42 (4.16)	3.13	4.0 (af)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 42
		RPV-AP112SH	RPV-AP112K RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.74	3.04 (4.17)	3.67 (4.81)	3.36	4.4 (ag)	600×375×1,750 950×370×800	53 67
		RPV-AP140SH	RPV-AP140K RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.72	2.96 (3.60)	3.43 (4.43)	3.20	4.0 (ag)	600×375×1,750 950×370×800	54 79
		RPV-AP160SH	RPV-AP160K RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.70	2.73 (3.59)	3.38 (4.55)	3.06	4.0 (ag)	600×375×1,750 950×370×800	54 79
		RPV-AP224SH1	RPV-AP224K RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	2.84 (3.52)	3.72 (4.51)	3.28	4.0 (ah)	900×450×1,780 950×370×1,380	100 136
		RPV-AP280SH1	RPV-AP280K RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.65 (3.69)	3.47 (4.81)	3.06	4.1 (ah)	1,100×450×1,780 950×370×1,380	119 138
	冷暖 同時/個別 ツイン	RPV-AP112SHP	RPV-AP56K ×2 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.75	3.02 (4.33)	3.52 (4.91)	3.27	4.4 (ag)	(600×280×1,750)×2 950×370×800	(42)×2 67
		RPV-AP140SHP	RPV-AP71K ×2 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.73	2.87 (3.28)	3.45 (4.64)	3.16	3.9 (ag)	(600×280×1,750)×2 950×370×800	(43)×2 79
		RPV-AP160SHP	RPV-AP80K ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.70	2.82 (3.54)	3.33 (4.71)	3.08	4.0 (ag)	(600×280×1,750)×2 950×370×800	(43)×2 79
		RPV-AP224SHP1	RPV-AP112K ×2 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	2.84 (3.52)	3.72 (4.51)	3.28	4.0 (ah)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(53)×2 136
		RPV-AP280SHP1	RPV-AP140K ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.65 (3.69)	3.47 (4.81)	3.06	4.1 (ah)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(54)×2 138
		RPV-AP335SHP1	RPV-AP160K ×2 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.71	2.41 (—)	3.74 (—)	3.08	— (—)	(600×375×1,750)×2 1,100×390×1,650	(54)×2 171
	冷暖 同時/個別 トリプル	RPV-AP160SHG	RPV-AP56K ×3 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.76	2.82 (3.54)	3.33 (4.71)	3.08	4.0 (ag)	(600×280×1,750)×3 950×370×800	(42)×3 79
		RPV-AP224SHG1	RPV-AP80K ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.75	2.84 (3.52)	3.72 (4.51)	3.28	4.0 (ah)	(600×280×1,750)×3 950×370×1,380	(43)×3 136
		RPV-AP280SHG1	RPV-AP90K ×3 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.65 (3.69)	3.47 (4.81)	3.06	4.1 (ah)	(600×375×1,750)×3 950×370×1,380	(53)×3 138
		RPV-AP335SHG1	RPV-AP112K ×3 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.73	2.41 (—)	3.74 (—)	3.08	— (—)	(600×375×1,750)×3 1,100×390×1,650	(53)×3 171
	冷暖 同時/個別 フォー	RPV-AP224SHW1	RPV-AP56K ×4 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.74	2.84 (3.52)	3.72 (4.51)	3.28	4.0 (ah)	(600×280×1,750)×4 950×370×1,380	(42)×4 136
		RPV-AP280SHW1	RPV-AP71K ×4 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.73	2.65 (3.69)	3.47 (4.81)	3.06	4.1 (ah)	(600×280×1,750)×4 950×370×1,380	(43)×4 138
		RPV-AP335SHW1	RPV-AP80K ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.68	2.41 (—)	3.74 (—)	3.08	— (—)	(600×280×1,750)×4 1,100×390×1,650	(43)×4 171

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m³/min)(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	運転音[dB(A)] 室内(急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線室内外(本)	型式	呼出番号
9.50 (3.05)	8.00 (2.61)	9.97	29.8 25.1	42.4	92 92	—	5.80	(0.075)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18) ×3	(47-45-42) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280GHG	662
12.21 (—)	8.79 (—)	10.59	37.9 27.3	45.7	93 93	—	7.20	(0.075)×3 0.17×1+0.20×1	(27-21-18) ×3	(49-45-42) ×3	59/61 (57)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335GHG	663
6.68 (2.54)	5.90 (2.22)	7.53	21.0 18.5	39.4	92 92	—	4.00	(0.035)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-10) ×4	(42-38-34) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224GHW	664
9.50 (3.05)	8.00 (2.61)	9.97	29.8 25.1	42.8	92 92	—	5.80	(0.035)×4 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×4	(46-42-38) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280GHW	665
12.21 (—)	8.79 (—)	10.59	37.9 27.3	45.8	93 93	—	7.20	(0.035)×4 0.17×1+0.20×1	(18-15-12) ×4	(46-42-38) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335GHW	666
1.55 (0.521)	1.34 (0.439)	1.79	7.9 6.9	12.8	98 97	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP50SHJ	667
1.55 (0.521)	1.34 (0.439)	1.79	5.0 4.3	8.0	90 90	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPV-AP50SH	668
1.72 (0.504)	1.57 (0.513)	2.17	8.8 8.1	12.8	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP56SHJ	669
1.72 (0.504)	1.57 (0.513)	2.17	5.5 5.0	8.0	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44/46 (42)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPV-AP56SH	670
1.95 (0.618)	1.75 (0.586)	2.88	9.9 9.0	15.6	98 97	—	0.95	0.035 0.04×1	16-13-11	44-40-36	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP63SHJ	671
1.95 (0.618)	1.75 (0.586)	2.88	6.3 5.6	9.7	90 90	—	0.95	0.035 0.04×1	16-13-11	44-40-36	45/47 (43)	6.35/12.7	VP20	50	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPV-AP63SH	672
2.50 (0.806)	2.34 (0.865)	2.58	12.8 11.9	19.2	98 98	—	1.30	0.035 0.04×1	18-15-12	46-42-38	48/50 (46)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP80SHJ	673
2.50 (0.806)	2.34 (0.865)	2.58	7.8 7.3	12.2	92 92	—	1.30	0.035 0.04×1	18-15-12	46-42-38	48/50 (46)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPV-AP80SH	674
3.29 (1.08)	3.05 (1.08)	4.47	10.3 9.6	17.0	92 92	—	1.90	0.075 0.19×1	27-21-18	49-45-42	50/52 (48)	9.52/15.88	VP20	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPV-AP112SH	675
4.23 (1.75)	4.08 (1.58)	5.06	13.3 12.8	20.5	92 92	—	3.00	0.155 0.19×1	33-26-20	53-48-44	52/54 (50)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP140SH	676
5.12 (1.95)	4.74 (1.76)	5.14	16.1 14.9	23.4	92 92	—	3.00	0.155 0.19×1	35-28-21	56-51-46	55/57 (53)	9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160SH	677
7.05 (2.56)	6.02 (2.24)	7.73	22.1 18.9	39.0	92 92	—	4.00	0.200 0.17×1+0.17×1	49-46-43 54-48-43	52-50-48 53-50-48	57/59 (55)	9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224SH1	678
9.43 (3.06)	8.06 (2.62)	10.07	29.6 25.3	42.0	92 92	—	5.80	0.300 0.17×1+0.17×1	69-65-60 75-67-60	54-52-50 55-53-50	58/60 (56)	12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280SH1	679
3.31 (1.04)	3.18 (1.06)	4.09	10.4 10.0	17.4	92 92	—	1.90	(0.035)×2 0.19×1	(15-13-10) ×2	(42-38-34) ×2	50/52 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	70	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPV-AP112SHP	680
4.35 (1.92)	4.06 (1.51)	4.67	13.6 12.7	20.7	92 92	—	3.00	(0.035)×2 0.19×1	(18-15-12) ×2	(46-42-38) ×2	52/54 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP140SHP	681
4.97 (1.98)	4.81 (1.70)	5.16	15.6 15.1	23.5	92 92	—	3.00	(0.035)×2 0.19×1	(18-15-12) ×2	(46-42-38) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160SHP	682
7.05 (2.56)	6.02 (2.24)	7.73	22.1 18.9	38.8	92 92	—	4.00	(0.075)×2 0.17×1+0.17×1	(27-21-18) ×2	(49-45-42) ×2	57/59 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224SHP1	683
9.43 (3.06)	8.06 (2.62)	10.07	29.6 25.3	42.4	92 92	—	5.80	(0.155)×2 0.17×1+0.17×1	(33-26-20) ×2	(53-48-44) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280SHP1	684
12.44 (—)	8.96 (—)	10.59	38.6 27.8	45.6	93 93	—	7.20	(0.155)×2 0.17×1+0.20×1	(35-28-21) ×2	(56-51-46) ×2	59/61 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335SHP1	685
4.97 (1.98)	4.81 (1.70)	5.16	15.6 15.1	23.9	92 92	—	3.00	(0.035)×3 0.19×1	(15-13-10) ×3	(42-38-34) ×3	55/57 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160SHG	686
7.05 (2.56)	6.02 (2.24)	7.73	22.1 18.9	39.1	92 92	—	4.00	(0.035)×3 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×3	(46-42-38) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224SHG1	687
9.43 (3.06)	8.06 (2.62)	10.07	29.6 25.3	42.4	92 92	—	5.80	(0.075)×3 0.17×1+0.17×1	(24-21-18) ×3	(47-45-42) ×3	58/60 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280SHG1	688
12.44 (—)	8.96 (—)	10.59	38.6 27.8	45.7	93 93	—	7.20	(0.075)×3 0.17×1+0.20×1	(27-21-18) ×3	(49-45-42) ×3	59/61 (56)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335SHG1	689
7.05 (2.56)	6.02 (2.24)	7.73	22.1 18.9	39.4	92 92	—	4.00	(0.035)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-10) ×4	(42-38-34) ×4	57/59 (55)	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224SHW1	690
9.43 (3.06)	8.06 (2.62)	10.07	29.6 25.3	42.8	92 92	—	5.80	(0.035)×4 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×4	(46-42-38) ×4	58/60 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280SHW1	691
12.44 (—)	8.96 (—)	10.59	38.6 27.8	45.8	93 93	—	7.20	(0.035)×4 0.17×1+0.20×1	(18-15-12) ×4	(46-42-38) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP20	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335SHW1	692

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 厨房用てんつり／冷房専用機 シングル

	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	冷房 中間	暖房 定格	暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
省エネの達人 プレミアム RPCK 厨房用てんつり 冷暖 シングル	RPCK-AP80GHJ1	RPCK-AP80K1 RAS-AP80GHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.74	3.45 (4.61)	3.46 (4.74)	3.46	4.5 (af)	1,136×650×295 950×370×800	42 66
	RPCK-AP80GH1	RPCK-AP80K1 RAS-AP80GH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～10.6)	3.7	7.8	0.74	3.45 (4.61)	3.46 (4.74)	3.46	4.5 (af)	1,136×650×295 950×370×800	42 66
	RPCK-AP140GH1	RPCK-AP140K1 RAS-AP140GH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	14.0 (5.0～18.0)	6.3	14.0	0.73	3.15 (4.65)	3.57 (5.12)	3.36	4.6 (ag)	1,520×650×295 950×370×1,380	56 103
冷暖 同時ツイン 個別	RPCK-AP160GHP1	RPCK-AP80K1 ×2 RAS-AP160GH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	16.0 (5.0～20.0)	7.2	15.0	0.73	3.02 (4.09)	3.49 (5.26)	3.26	4.5 (ag)	(1,136×650×295)×2 950×370×1,380	(42)×2 103
	RPCK-AP280GHP1	RPCK-AP140K1 ×2 RAS-AP280GH	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.72 (3.83)	3.57 (4.85)	3.15	4.2 (ah)	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(56)×2 138
冷暖 同時トリプル 個別	RPCK-AP224GHG1	RPCK-AP80K1 ×3 RAS-AP224GH	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.63 (4.11)	4.14 (4.76)	3.89	4.5 (ah)	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(42)×3 136
冷暖 同時フォー 個別	RPCK-AP335GHW1	RPCK-AP80K1 ×4 RAS-AP335GH	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.67	2.60 (—)	3.69 (—)	3.15	— (—)	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(42)×4 171
省エネの達人 RPCK 厨房用てんつり 冷暖 シングル	RPCK-AP80SHJ1	RPCK-AP80K1 RAS-AP80SHJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.74	2.81 (4.01)	3.46 (4.64)	3.14	4.2 (af)	1,136×650×295 792(+95)×300×600	42 44
	RPCK-AP80SH1	RPCK-AP80K1 RAS-AP80SH	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	8.0 (3.5～9.0)	3.6	6.7	0.74	2.81 (4.01)	3.46 (4.64)	3.14	4.2 (af)	1,136×650×295 792(+95)×300×600	42 42
	RPCK-AP140SH1	RPCK-AP140K1 RAS-AP140SH	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	14.0 (5.0～16.0)	7.0	12.1	0.73	2.99 (3.71)	3.43 (4.58)	3.21	4.1 (ag)	1,520×650×295 950×370×800	56 79
冷暖 同時ツイン 個別	RPCK-AP160SHP1	RPCK-AP80K1 ×2 RAS-AP160SH	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	16.0 (5.0～18.0)	8.0	12.5	0.73	2.86 (3.65)	3.30 (4.49)	3.08	4.0 (ag)	(1,136×650×295)×2 950×370×800	(42)×2 79
	RPCK-AP280SHP1	RPCK-AP140K1 ×2 RAS-AP280SH1	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	28.0 (8.0～35.0)	12.6	24.0	0.74	2.72 (3.83)	3.54 (4.85)	3.13	4.2 (ah)	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(56)×2 138
冷暖 同時トリプル 個別	RPCK-AP224SHG1	RPCK-AP80K1 ×3 RAS-AP224SH1	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	22.4 (6.3～28.0)	10.1	20.0	0.76	3.41 (4.02)	4.03 (4.65)	3.72	4.3 (ah)	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(42)×3 136
冷暖 同時フォー 個別	RPCK-AP335SHW1	RPCK-AP80K1 ×4 RAS-AP335SH1	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	33.5 (9.0～37.5)	—	30.0	0.67	2.55 (—)	3.63 (—)	3.09	— (—)	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(42)×4 171
冷暖 シングル	高温吸い込み専用タイプ RPCK-AP112SH1	RPCK-AP112K1 RAS-AP112SH	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	11.2 (5.0～14.0)	5.2	10.5	0.75	2.96 (4.05)	3.33 (4.68)	3.15	4.2 (ag)	1,136×650×295 950×370×800	42 67
冷房専用機 シングル 冷 てんかせ4方向	RCI-AP40EAJ	RCI-AP40K3 RAS-AP40EAJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.8	—	—	—	0.88	4.46 (5.86)	— (—)	—	6.8 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP40EA	RCI-AP40K3 RAS-AP40EA	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.8	—	—	—	0.88	4.46 (5.86)	— (—)	—	6.8 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP45EAJ	RCI-AP45K3 RAS-AP45EAJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	2.0	—	—	—	0.89	4.15 (5.87)	— (—)	—	6.8 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP45EA	RCI-AP45K3 RAS-AP45EA	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	2.0	—	—	—	0.89	4.15 (5.87)	— (—)	—	6.8 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP50EAJ	RCI-AP50K3 RAS-AP50EAJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.1	—	—	—	0.92	3.81 (5.77)	— (—)	—	6.6 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP50EA	RCI-AP50K3 RAS-AP50EA	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.1	—	—	—	0.92	3.81 (5.77)	— (—)	—	6.6 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP56EAJ	RCI-AP56K3 RAS-AP56EAJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.91	3.79 (5.93)	— (—)	—	6.7 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41
	RCI-AP56EA	RCI-AP56K3 RAS-AP56EA	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.91	3.79 (5.93)	— (—)	—	6.7 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39
	RCI-AP63EAJ	RCI-AP63K3 RAS-AP63EAJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.94	3.57 (5.62)	— (—)	—	6.3 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 41
	RCI-AP63EA	RCI-AP63K3 RAS-AP63EA	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.94	3.57 (5.62)	— (—)	—	6.3 (—)	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 39
	RCI-AP80EAJ	RCI-AP80K3 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.86	3.02 (5.32)	— (—)	—	5.9 (—)	950×950×338(298) 792(+95)×300×600	26(+6.5) 44
	RCI-AP80EA	RCI-AP80K3 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.86	3.02 (5.32)	— (—)	—	5.9 (—)	950×950×338(298) 792(+95)×300×600	26(+6.5) 42
	RCI-AP112EA	RCI-AP112K3 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.84	3.44 (5.36)	— (—)	—	6.0 (—)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 67
	RCI-AP140EA	RCI-AP140K3 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.9	—	—	—	0.77	2.98 (5.22)	— (—)	—	5.8 (—)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 79
	RCI-AP160EA	RCI-AP160K3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	—	—	—	0.74	2.72 (5.08)	— (—)	—	5.6 (—)	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 79

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.06 (0.694)	2.31 (0.780)	3.48	10.5 11.8	19.3	98 98	—	1.20	0.050 0.10×1	18-15-12	38-35-32	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP80GHJ1	693
2.06 (0.694)	2.31 (0.780)	3.48	6.5 7.2	12.3	92 92	—	1.20	0.050 0.10×1	18-15-12	38-35-32	45/47 (41)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPCK-AP80GH1	694
3.97 (1.27)	3.92 (1.23)	5.93	12.5 12.3	21.0	92 92	—	2.50	0.135 0.10×1+0.10×1	33-28-23	49-46-43	48/50 (44)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP140GH1	695
4.63 (1.54)	4.58 (1.37)	6.44	14.5 14.4	23.6	92 92	—	2.50	(0.050)×2 0.10×1+0.10×1	(18-15-12) ×2	(38-35-32) ×2	48/50 (45)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP160GHP1	696
9.18 (2.95)	7.84 (2.60)	10.00	28.8 24.6	43.4	92 92	—	5.80	(0.135)×2 0.17×1+0.17×1	(33-28-23) ×2	(49-46-43) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPCK-AP280GHP1	697
5.51 (2.19)	5.41 (2.12)	7.57	17.3 17.0	39.3	92 92	—	4.00	(0.050)×3 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×3	(38-35-32) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPCK-AP224GHG1	698
11.55 (—)	9.09 (—)	10.63	35.9 28.2	46.0	93 93	—	7.20	(0.050)×4 0.17×1+0.20×1	(18-15-12) ×4	(38-35-32) ×4	59/61 (57)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPCK-AP335GHW1	699
2.53 (0.798)	2.31 (0.776)	2.57	12.9 11.8	19.3	98 98	—	1.30	0.050 0.04×1	18-15-12	38-35-32	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP80SHJ1	700
2.53 (0.798)	2.31 (0.776)	2.57	7.9 7.2	12.3	92 92	—	1.30	0.050 0.04×1	18-15-12	38-35-32	48/50 (46)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPCK-AP80SH1	701
4.18 (1.70)	4.08 (1.53)	4.96	13.1 12.8	21.0	92 92	—	3.00	0.135 0.19×1	33-28-23	49-46-43	52/54 (50)	9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP140SH1	702
4.90 (1.92)	4.85 (1.78)	4.96	15.4 15.2	23.6	92 92	—	3.00	(0.050)×2 0.19×1	(18-15-12) ×2	(38-35-32) ×2	55/57 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	75	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP160SHP1	703
9.20 (2.95)	7.90 (2.60)	10.01	28.9 24.8	43.4	92 92	—	5.80	(0.135)×2 0.17×1+0.17×1	(33-28-23) ×2	(49-46-43) ×2	58/60 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPCK-AP280SHP1	704
5.86 (2.24)	5.56 (2.17)	7.82	18.4 17.4	39.3	92 92	—	4.00	(0.050)×3 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×3	(38-35-32) ×3	57/59 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPCK-AP224SHG1	705
11.75 (—)	9.24 (—)	10.64	36.5 28.7	46.0	93 93	—	7.20	(0.050)×4 0.17×1+0.20×1	(18-15-12) ×4	(38-35-32) ×4	59/61 (56)	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	VP25	100	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPCK-AP335SHW1	706
3.38 (1.11)	3.36 (1.11)	4.13	10.6 10.5	17.0	92 92	—	1.90	0.050 0.19×1	20-17-17	39-36-36	50/52 (48)	9.52/15.88	VP25	70	30	2.0 3.5	— 20	2+2	高温吸い込み専用タイプ RPCK-AP112SH1	707
0.808 (0.307)	— (—)	—	4.1 —	9.8	98 —	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP40EAJ	708
0.808 (0.307)	— (—)	—	2.6 —	6.0	90 —	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP40EA	709
0.965 (0.341)	— (—)	—	4.9 —	11.9	98 —	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP45EAJ	710
0.965 (0.341)	— (—)	—	3.1 —	7.2	90 —	—	0.55	0.057 0.04×1	21-17-14-11	35-31-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP45EA	711
1.18 (0.364)	— (—)	—	6.0 —	9.9	98 —	—	0.55	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP50EAJ	712
1.18 (0.364)	— (—)	—	3.8 —	6.1	90 —	—	0.55	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP50EA	713
1.32 (0.388)	— (—)	—	6.7 —	12.4	98 —	—	0.95	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP56EAJ	714
1.32 (0.388)	— (—)	—	4.2 —	7.6	90 —	—	0.95	0.057 0.04×1	22-17-14-11	37-32-30-27	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP56EA	715
1.57 (0.463)	— (—)	—	8.0 —	13.5	98 —	—	0.95	0.057 0.04×1	26-21-17-13	41-35-32-27	45 (43)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP63EAJ	716
1.57 (0.463)	— (—)	—	5.0 —	8.3	90 —	—	0.95	0.057 0.04×1	26-21-17-13	41-35-32-27	45 (43)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCI-AP63EA	717
2.35 (0.602)	— (—)	—	12.0 —	18.9	98 —	—	1.30	0.057 0.04×1	27-23-18-14	42-36-32-28	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP80EAJ	718
2.35 (0.602)	— (—)	—	7.4 —	11.9	92 —	—	1.30	0.057 0.04×1	27-23-18-14	42-36-32-28	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCI-AP80EA	719
2.91 (0.839)	— (—)	—	9.1 —	16.9	92 —	—	1.90	0.127 0.19×1	37-31-24-20	48-43-39-33	50 (48)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCI-AP112EA	720
4.20 (1.13)	— (—)	—	13.2 —	20.2	92 —	—	3.00	0.127 0.19×1	37-33-26-21	48-45-40-35	52 (50)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP140EA	721
5.15 (1.24)	— (—)	—	16.2 —	23.0	92 —	—	3.00	0.127 0.19×1	37-35-28-22	48-46-41-37	55 (53)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160EA	722

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 冷房専用機 シングル

		型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	能力(kW) 暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP 暖房 定格(中間)	COP 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷房専用機 シングル	冷 ビルトイン	RCB-AP40EAJ	RCB-AP40K RAS-AP40EAJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	—	—	—	0.75	3.27 (3.46)	— (—)	—	4.1 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP40EA	RCB-AP40K RAS-AP40EA	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	—	—	—	0.75	3.27 (3.46)	— (—)	—	4.1 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP45EAJ	RCB-AP45K RAS-AP45EAJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	—	—	—	0.75	3.01 (3.42)	— (—)	—	4.0 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP45EA	RCB-AP45K RAS-AP45EA	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	—	—	—	0.75	3.01 (3.42)	— (—)	—	4.0 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP50EAJ	RCB-AP50K RAS-AP50EAJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.74	2.92 (3.59)	— (—)	—	4.2 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP50EA	RCB-AP50K RAS-AP50EA	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.74	2.92 (3.59)	— (—)	—	4.2 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP56EAJ	RCB-AP56K RAS-AP56EAJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.74	2.78 (3.75)	— (—)	—	4.3 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 41
		RCB-AP56EA	RCB-AP56K RAS-AP56EA	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.74	2.78 (3.75)	— (—)	—	4.3 (—)	830×440×355(300) 792(+95)×300×600	32(+4) 39
		RCB-AP63EAJ	RCB-AP63K RAS-AP63EAJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.74	2.84 (4.01)	— (—)	—	4.6 (—)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 41
		RCB-AP63EA	RCB-AP63K RAS-AP63EA	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.74	2.84 (4.01)	— (—)	—	4.6 (—)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 39
		RCB-AP80EAJ	RCB-AP80K RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.72	2.66 (3.57)	— (—)	—	4.1 (—)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 44
		RCB-AP80EA	RCB-AP80K RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.72	2.66 (3.57)	— (—)	—	4.1 (—)	1,150×440×355(300) 792(+95)×300×600	41(+5) 42
		RCB-AP112EA	RCB-AP112K RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.75	3.00 (3.81)	— (—)	—	4.4 (—)	1,500×440×355(300) 950×370×800	51(+6) 67
		RCB-AP140EA	RCB-AP140K RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.73	2.94 (3.41)	— (—)	—	4.0 (—)	1,500×440×355(300) 950×370×800	51(+6) 79
		RCB-AP160EA	RCB-AP160K RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.72	2.81 (3.38)	— (—)	—	4.0 (—)	1,500×440×355(300) 950×370×800	51(+6) 79
	冷 てんうめ(高静圧)	RPI-AP80EA1	RPI-AP80K1 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.72	2.66 (3.57)	— (—)	—	4.1 (—)	650×800×350 792(+95)×300×600	37 42
		RPI-AP112EA1	RPI-AP112K1 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.72	3.00 (3.81)	— (—)	—	4.4 (—)	900×800×350 950×370×800	46 67
		RPI-AP140EA1	RPI-AP140K1 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.75	2.94 (3.41)	— (—)	—	4.0 (—)	1,300×800×350 950×370×800	58 79
		RPI-AP160EA1	RPI-AP160K1 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.74	2.81 (3.38)	— (—)	—	4.0 (—)	1,300×800×350 950×370×800	58 79
		RPI-AP224EA	RPI-AP224K RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.74	2.75 (3.11)	— (—)	—	3.7 (—)	1,250×1,120×470 950×370×1,380	100 133
		RPI-AP280EA	RPI-AP280K RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.73	2.48 (3.06)	— (—)	—	3.5 (—)	1,250×1,120×470 950×370×1,380	100 138
	冷 てんつり	RPC-AP40EAJ1	RPC-AP40K4 RAS-AP40EAJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	—	—	—	0.87	3.79 (4.86)	— (—)	—	5.6 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41
		RPC-AP40EA1	RPC-AP40K4 RAS-AP40EA	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	—	—	—	0.87	3.79 (4.86)	— (—)	—	5.6 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39
		RPC-AP45EAJ1	RPC-AP45K4 RAS-AP45EAJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	—	—	—	0.85	3.48 (4.86)	— (—)	—	5.6 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41
		RPC-AP45EA1	RPC-AP45K4 RAS-AP45EA	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	—	—	—	0.85	3.48 (4.86)	— (—)	—	5.6 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39
		RPC-AP50EAJ1	RPC-AP50K4 RAS-AP50EAJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.81	3.49 (4.89)	— (—)	—	5.6 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41
		RPC-AP50EA1	RPC-AP50K4 RAS-AP50EA	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.81	3.49 (4.89)	— (—)	—	5.6 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39
		RPC-AP56EAJ1	RPC-AP56K4 RAS-AP56EAJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.77	3.33 (5.00)	— (—)	—	5.7 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41
		RPC-AP56EA1	RPC-AP56K4 RAS-AP56EA	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.77	3.33 (5.00)	— (—)	—	5.7 (—)	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39
		RPC-AP63EAJ1	RPC-AP63K4 RAS-AP63EAJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.79	3.33 (5.10)	— (—)	—	5.8 (—)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 41
		RPC-AP63EA1	RPC-AP63K4 RAS-AP63EA	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.79	3.33 (5.10)	— (—)	—	5.8 (—)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 39
		RPC-AP80EAJ1	RPC-AP80K4 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.77	2.97 (4.92)	— (—)	—	5.5 (—)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 44
		RPC-AP80EA1	RPC-AP80K4 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.77	2.97 (4.92)	— (—)	—	5.5 (—)	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 42

IPコード:室内…X0、室外…X4　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2または3+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電動圧縮機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
1.10 (0.492)	— (—)	—	5.6 —	12.7	98 —	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP40EAJ	723
1.10 (0.492)	— (—)	—	3.5 —	7.9	90 —	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP40EA	724
1.33 (0.526)	— (—)	—	6.8 —	12.7	98 —	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP45EAJ	725
1.33 (0.526)	— (—)	—	4.3 —	7.9	90 —	—	0.55	0.110 0.04×1	11-10-8	39-38-36	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP45EA	726
1.54 (0.613)	— (—)	—	7.9 —	12.7	98 —	—	0.55	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP50EAJ	727
1.54 (0.613)	— (—)	—	4.9 —	7.9	90 —	—	0.55	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP50EA	728
1.80 (0.614)	— (—)	—	9.2 —	12.7	98 —	—	0.95	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP56EAJ	729
1.80 (0.614)	— (—)	—	5.8 —	7.9	90 —	—	0.95	0.110 0.04×1	13-11-10	40-39-38	44 (42)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP56EA	730
1.97 (0.648)	— (—)	—	10.1 —	14.1	98 —	—	0.95	0.270 0.04×1	15-13-11	40-39-38	45 (43)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP63EAJ	731
1.97 (0.648)	— (—)	—	6.3 —	8.9	90 —	—	0.95	0.270 0.04×1	15-13-11	40-39-38	45 (43)	6.35/12.7	VP25	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RCB-AP63EA	732
2.67 (0.897)	— (—)	—	13.6 —	19.4	98 —	—	1.30	0.270 0.04×1	19-17-14	41-40-39	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP80EAJ	733
2.67 (0.897)	— (—)	—	8.4 —	12.4	92 —	—	1.30	0.270 0.04×1	19-17-14	41-40-39	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RCB-AP80EA	734
3.33 (1.18)	— (—)	—	10.4 —	17.2	92 —	—	1.90	0.270 0.19×1	27-23-19	43-42-41	50 (48)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RCB-AP112EA	735
4.25 (1.85)	— (—)	—	13.3 —	20.8	92 —	—	3.00	0.270 0.19×1	34-30-25	45-44-43	52 (50)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP140EA	736
4.98 (2.07)	— (—)	—	15.6 —	23.7	92 —	—	3.00	0.270 0.19×1	35-32-27	46-45-44	55 (53)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160EA	737
2.67 (0.897)	— (—)	—	8.4 —	13.0	92 —	—	1.30	0.150 0.04×1	19-17-14	42-39-35	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPI-AP80EA1	738
3.33 (1.18)	— (—)	—	10.4 —	17.5	92 —	—	1.90	0.290 0.19×1	27-23-19	42-39-35	50 (48)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPI-AP112EA1	739
4.25 (1.85)	— (—)	—	13.3 —	21.5	92 —	—	3.00	0.290 0.19×1	37-31-25	44-40-36	52 (50)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP140EA1	740
4.98 (2.07)	— (—)	—	15.6 —	24.6	92 —	—	3.00	0.290 0.19×1	38-35-29	45-41-37	55 (53)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160EA1	741
7.27 (2.89)	— (—)	—	22.8 —	40.3	92 —	—	4.00	0.69(0.49) 0.17×1+0.17×1	58(58)	47(44)	57 (55)	9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	3+2	RPI-AP224EA	742
10.08 (3.69)	— (—)	—	31.6 —	44.2	92 —	—	5.80	0.87(0.67) 0.17×1+0.17×1	72(72)	50(48)	58 (56)	12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	3+2	RPI-AP280EA	743
0.95 (0.350)	— (—)	—	4.8 —	9.8	98 —	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP40EAJ1	744
0.95 (0.350)	— (—)	—	3.0 —	6.0	90 —	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP40EA1	745
1.15 (0.370)	— (—)	—	5.9 —	11.9	98 —	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP45EAJ1	746
1.15 (0.370)	— (—)	—	3.7 —	7.2	90 —	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	37-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP45EA1	747
1.29 (0.450)	— (—)	—	6.6 —	9.8	98 —	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP50EAJ1	748
1.29 (0.450)	— (—)	—	4.1 —	6.0	90 —	—	0.55	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP50EA1	749
1.50 (0.460)	— (—)	—	7.7 —	12.3	98 —	—	0.95	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP56EAJ1	750
1.50 (0.460)	— (—)	—	4.8 —	7.5	90 —	—	0.95	0.050 0.04×1	15-13-11-9	38-35-31-28	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP56EA1	751
1.68 (0.510)	— (—)	—	8.6 —	13.2	98 —	—	0.95	0.080 0.04×1	18-16-13.5-11	38-35-31-28	45 (43)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP63EAJ1	752
1.68 (0.510)	— (—)	—	5.4 —	8.0	90 —	—	0.95	0.080 0.04×1	18-16-13.5-11	38-35-31-28	45 (43)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	RPC-AP63EA1	753
2.39 (0.650)	— (—)	—	12.2 —	18.6	98 —	—	1.30	0.080 0.04×1	21-18.5-15.5-12.5	40-37-33-29	48 (46)	9.52/15.88	VP20	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP80EAJ1	754
2.39 (0.650)	— (—)	—	7.5 —	11.6	92 —	—	1.30	0.080 0.04×1	21-18.5-15.5-12.5	40-37-33-29	48 (46)	9.52/15.88	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPC-AP80EA1	755

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・てんうめ(高静圧)の224、280型の送風機出力、室内風量、室内ユニットの運転音の( )内は、
機外静圧100paタップ使用時の値を示します。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。

仕様表 冷房専用機 シングル

		型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	能力(kW) 暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP(エネルギー消費効率) 暖房 定格(中間)	COP(エネルギー消費効率) 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷房専用機 シングル	冷 てんつり	RPC-AP112EA1	RPC-AP112K RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.78	3.36 (4.79)	— (—)	—	5.5 (—)	1,580×690×235 950×370×800	41 67
		RPC-AP140EA1	RPC-AP140K4 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.76	3.00 (4.44)	— (—)	—	5.1 (—)	1,580×690×235 950×370×800	41 79
		RPC-AP160EA1	RPC-AP160K4 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.75	2.78 (4.14)	— (—)	—	4.7 (—)	1,580×690×235 950×370×800	41 79
		RPC-AP224EA	RPC-AP224K RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.77	2.89 (4.05)	— (—)	—	4.6 (—)	1,800×800×320 950×370×1,380	80 133
		RPC-AP280EA	RPC-AP280K RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.76	2.73 (3.82)	— (—)	—	4.4 (—)	2,100×800×320 950×370×1,380	90 138
	冷 かべかけ	RPK-AP40EAJ1	RPK-AP40K1 RAS-AP40EAJ	単相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	—	—	—	0.73	3.40 (4.67)	— (—)	—	5.4 (—)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41
		RPK-AP40EA1	RPK-AP40K1 RAS-AP40EA	三相 200 50/60	3.6 (1.5～4.0)	1.7	—	—	—	0.73	3.40 (4.67)	— (—)	—	5.4 (—)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39
		RPK-AP45EAJ1	RPK-AP45K1 RAS-AP45EAJ	単相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	—	—	—	0.73	3.42 (4.69)	— (—)	—	5.4 (—)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41
		RPK-AP45EA1	RPK-AP45K1 RAS-AP45EA	三相 200 50/60	4.0 (1.5～4.5)	1.8	—	—	—	0.73	3.42 (4.69)	— (—)	—	5.4 (—)	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39
		RPK-AP50EAJ1	RPK-AP50K1 RAS-AP50EAJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.73	3.52 (5.31)	— (—)	—	6.2 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 41
		RPK-AP50EA1	RPK-AP50K1 RAS-AP50EA	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.73	3.52 (5.31)	— (—)	—	6.2 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 39
		RPK-AP56EAJ1	RPK-AP56K1 RAS-AP56EAJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.72	3.16 (5.41)	— (—)	—	6.4 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 41
		RPK-AP56EA1	RPK-AP56K1 RAS-AP56EA	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.72	3.16 (5.41)	— (—)	—	6.4 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	17 39
		RPK-AP63EAJ1	RPK-AP63K1 RAS-AP63EAJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.75	3.16 (5.03)	— (—)	—	5.7 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 41
		RPK-AP63EA1	RPK-AP63K1 RAS-AP63EA	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.75	3.16 (5.03)	— (—)	—	5.7 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 39
		RPK-AP80EAJ1	RPK-AP80K1 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.74	3.13 (4.09)	— (—)	—	4.7 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 44
		RPK-AP80EA1	RPK-AP80K1 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.74	3.13 (4.09)	— (—)	—	4.7 (—)	1,150×245×333 792(+95)×300×600	18 42
		RPK-AP112EA1	RPK-AP112K1 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.71	3.09 (4.62)	— (—)	—	5.2 (—)	1,150×245×333 950×370×800	18 67
	冷 ゆかおき	RPV-AP50EAJ	RPV-AP50K RAS-AP50EAJ	単相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.78	2.80 (4.05)	— (—)	—	4.6 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 41
		RPV-AP50EA	RPV-AP50K RAS-AP50EA	三相 200 50/60	4.5 (1.5～5.0)	2.2	—	—	—	0.78	2.80 (4.05)	— (—)	—	4.6 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 39
		RPV-AP56EAJ	RPV-AP56K RAS-AP56EAJ	単相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.78	2.82 (4.41)	— (—)	—	5.0 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 41
		RPV-AP56EA	RPV-AP56K RAS-AP56EA	三相 200 50/60	5.0 (2.2～5.6)	2.3	—	—	—	0.78	2.82 (4.41)	— (—)	—	5.0 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	42 39
		RPV-AP63EAJ	RPV-AP63K RAS-AP63EAJ	単相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.76	2.79 (4.04)	— (—)	—	4.6 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 41
		RPV-AP63EA	RPV-AP63K RAS-AP63EA	三相 200 50/60	5.6 (2.2～6.3)	2.6	—	—	—	0.76	2.79 (4.04)	— (—)	—	4.6 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 39
		RPV-AP80EAJ	RPV-AP80K RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.73	2.84 (3.86)	— (—)	—	4.4 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 44
		RPV-AP80EA	RPV-AP80K RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.73	2.84 (3.86)	— (—)	—	4.4 (—)	600×280×1,750 792(+95)×300×600	43 42
		RPV-AP112EA	RPV-AP112K RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.74	3.04 (4.02)	— (—)	—	4.6 (—)	600×375×1,750 950×370×800	53 67
		RPV-AP140EA	RPV-AP140K RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.72	2.96 (3.52)	— (—)	—	4.1 (—)	600×375×1,750 950×370×800	54 79
		RPV-AP160EA	RPV-AP160K RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.70	2.73 (3.47)	— (—)	—	4.0 (—)	600×375×1,750 950×370×800	54 79
		RPV-AP224EA	RPV-AP224K RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.75	2.63 (3.42)	— (—)	—	3.9 (—)	900×450×1,780 950×370×1,380	100 133
		RPV-AP280EA	RPV-AP280K RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.74	2.67 (3.66)	— (—)	—	4.2 (—)	1,100×450×1,780 950×370×1,380	119 138
	冷 厨房用 てんつり	RPCK-AP80EAJ1	RPCK-AP80K1 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.74	2.80 (3.73)	— (—)	—	4.3 (—)	1,136×650×295 792(+95)×300×600	42 44
		RPCK-AP80EA1	RPCK-AP80K1 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.74	2.80 (3.73)	— (—)	—	4.3 (—)	1,136×650×295 792(+95)×300×600	42 42

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量 注)(m³/min)(H急-急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	運転音[dB(A)] 注)室内(H急-急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.98 (0.940)	— (—)	—	9.4 —	16.7	92 —	—	1.90	0.160 0.19×1	30-26.5-22-17	44-42-37-32	50 (48)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPC-AP112EA1**	756
4.17 (1.42)	— (—)	—	13.1 —	20.1	92 —	—	3.00	0.160 0.19×1	35-31-25.5-20	48-45-41-35	52 (50)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP140EA1**	757
5.04 (1.69)	— (—)	—	15.8 —	23.1	92 —	—	3.00	0.160 0.19×1	37-32.5-27-21	49-47-42-36	55 (53)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP160EA1**	758
6.91 (2.22)	— (—)	—	21.7 —	40.6	92 —	—	4.00	0.160×2 0.17×1+0.17×1	58-49	53-50	57 (55)	9.52/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP224EA**	759
9.17 (2.96)	— (—)	—	28.8 —	44.7	92 —	—	5.80	0.160×1+0.190×1 0.17×1+0.17×1	70-60	55-52	58 (56)	12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP280EA**	760
1.06 (0.364)	— (—)	—	5.4 —	12.7	98 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPK-AP40EAJ1**	761
1.06 (0.364)	— (—)	—	3.4 —	7.7	90 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPK-AP40EA1**	762
1.17 (0.384)	— (—)	—	6.0 —	12.7	98 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPK-AP45EAJ1**	763
1.17 (0.384)	— (—)	—	3.8 —	7.7	90 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	46-40-36-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPK-AP45EA1**	764
1.28 (0.414)	— (—)	—	6.5 —	12.7	98 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPK-AP50EAJ1**	765
1.28 (0.414)	— (—)	—	4.1 —	7.7	90 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPK-AP50EA1**	766
1.58 (0.425)	— (—)	—	8.1 —	12.7	98 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPK-AP56EAJ1**	767
1.58 (0.425)	— (—)	—	5.1 —	7.7	90 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	15-14-13-10	42-40-38-33	44 (42)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPK-AP56EA1**	768
1.77 (0.517)	— (—)	—	9.0 —	13.6	98 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	18-15-13-10	47-43-39-35	45 (43)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPK-AP63EAJ1**	769
1.77 (0.517)	— (—)	—	5.7 —	8.4	90 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	18-15-13-10	47-43-39-35	45 (43)	6.35/12.7	VP16	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPK-AP63EA1**	770
2.27 (0.783)	— (—)	—	11.6 —	18.8	98 —	—	1.30	0.040×1 0.04×1	19-17-14-12	49-43-40-36	48 (46)	9.52/15.88	VP16	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPK-AP80EAJ1**	771
2.27 (0.783)	— (—)	—	7.1 —	11.8	92 —	—	1.30	0.040×1 0.04×1	19-17-14-12	49-43-40-36	48 (46)	9.52/15.88	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPK-AP80EA1**	772
3.24 (0.975)	— (—)	—	10.2 —	16.7	92 —	—	1.90	0.040×1 0.19×1	22-19-17-15	51-49-46-41	50 (48)	9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPK-AP112EA1**	773
1.61 (0.543)	— (—)	—	8.2 —	12.8	98 —	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPV-AP50EAJ**	774
1.61 (0.543)	— (—)	—	5.2 —	8.0	90 —	—	0.55	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPV-AP50EA**	775
1.77 (0.522)	— (—)	—	9.0 —	12.8	98 —	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPV-AP56EAJ**	776
1.77 (0.522)	— (—)	—	5.7 —	8.0	90 —	—	0.95	0.035 0.04×1	15-13-10	42-38-34	44 (42)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPV-AP56EA**	777
2.01 (0.644)	— (—)	—	10.3 —	13.9	98 —	—	0.95	0.035 0.04×1	16-13-11	44-40-36	45 (43)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPV-AP63EAJ**	778
2.01 (0.644)	— (—)	—	6.4 —	8.7	90 —	—	0.95	0.035 0.04×1	16-13-11	44-40-36	45 (43)	6.35/12.7	VP20	30	30	2.0 2.0	— 15	2+2	**RPV-AP63EA**	779
2.50 (0.830)	— (—)	—	12.8 —	19.2	98 —	—	1.30	0.035 0.04×1	18-15-12	46-42-38	48 (46)	9.52/15.88	VP20	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPV-AP80EAJ**	780
2.50 (0.830)	— (—)	—	7.8 —	12.2	92 —	—	1.30	0.035 0.04×1	18-15-12	46-42-38	48 (46)	9.52/15.88	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPV-AP80EA**	781
3.29 (1.12)	— (—)	—	10.3 —	17.0	92 —	—	1.90	0.075 0.19×1	27-21-18	49-45-42	50 (48)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPV-AP112EA**	782
4.23 (1.79)	— (—)	—	13.3 —	20.5	92 —	—	3.00	0.155 0.19×1	33-26-20	53-48-44	52 (50)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPV-AP140EA**	783
5.12 (2.02)	— (—)	—	16.1 —	23.4	92 —	—	3.00	0.155 0.19×1	35-28-21	56-51-46	55 (53)	9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPV-AP160EA**	784
7.61 (2.63)	— (—)	—	23.9 —	39.0	92 —	—	4.00	0.200 0.17×1+0.17×1	49-46-43 54-48-43	52-50-48 53-50-48	57 (55)	9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPV-AP224EA**	785
9.35 (3.09)	— (—)	—	29.3 —	42.0	92 —	—	5.80	0.300 0.17×1+0.17×1	69-65-60 75-67-60	54-52-50 55-53-50	58 (56)	12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPV-AP280EA**	786
2.54 (0.859)	— (—)	—	13.0 —	19.3	98 —	—	1.30	0.050 0.04×1	18-15-12	38-35-32	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPCK-AP80EAJ1**	787
2.54 (0.859)	— (—)	—	8.0 —	12.3	92 —	—	1.30	0.050 0.04×1	18-15-12	38-35-32	48 (46)	9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPCK-AP80EA1**	788

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。

仕様表 冷房専用機 シングル・同時ツイン

		型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP 暖房 定格(中間)	COP 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷房専用機 シングル	冷 厨房用 てんつり	RPCK-AP140EA1	RPCK-AP140K1 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.73	2.85 (3.52)	— (—)	—	4.1 (—)	1,520×650×295 950×370×800	56 79
		高温吸い込み専用タイプ RPCK-AP112EA1	RPCK-AP112K1 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.75	2.92 (3.85)	— (—)	—	4.4 (—)	1,136×650×295 950×370×800	42 67
冷房専用機 同時ツイン	冷 てんかせ4方向	RCI-AP80EAPJ	RCI-AP40K3 ×2 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.88	3.26 (4.86)	— (—)	—	5.5 (—)	(950×950×288(248))×2 792(+95)×300×600	(21(+6.5))×2 44
		RCI-AP80EAP	RCI-AP40K3 ×2 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.88	3.26 (4.86)	— (—)	—	5.5 (—)	(950×950×288(248))×2 792(+95)×300×600	(21(+6.5))×2 42
		RCI-AP112EAP	RCI-AP56K3 ×2 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.91	3.76 (5.26)	— (—)	—	6.0 (—)	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 67
		RCI-AP140EAP	RCI-AP71K3 ×2 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	5.7	—	—	—	0.91	3.37 (4.60)	— (—)	—	5.3 (—)	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(22(+6.5))×2 79
		RCI-AP160EAP	RCI-AP80K3 ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	—	—	—	0.86	3.06 (4.44)	— (—)	—	5.0 (—)	(950×950×338(298))×2 950×370×800	(26(+6.5))×2 79
		RCI-AP224EAP	RCI-AP112K3 ×2 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.84	3.30 (4.55)	— (—)	—	5.2 (—)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 133
		RCI-AP280EAP	RCI-AP140K3 ×2 RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.77	3.12 (4.47)	— (—)	—	5.1 (—)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 138
		RCI-AP335EAP	RCI-AP160K3 ×2 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.74	2.35 (—)	— (—)	—	— (—)	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 139
	冷 ビルトイン	RCB-AP80EAPJ	RCB-AP40K ×2 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.75	2.78 (3.75)	— (—)	—	4.3 (—)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 44
		RCB-AP80EAP	RCB-AP40K ×2 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.75	2.78 (3.75)	— (—)	—	4.3 (—)	(830×440×355(300))×2 792(+95)×300×600	(32(+4))×2 42
		RCB-AP112EAP	RCB-AP56K ×2 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.74	2.99 (3.72)	— (—)	—	4.3 (—)	(830×440×355(300))×2 950×370×800	(32(+4))×2 67
		RCB-AP140EAP	RCB-AP71K ×2 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.72	2.88 (3.20)	— (—)	—	3.8 (—)	(1,150×440×355(300))×2 950×370×800	(41(+5))×2 79
		RCB-AP160EAP	RCB-AP80K ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.72	2.75 (3.27)	— (—)	—	3.8 (—)	(1,150×440×355(300))×2 950×370×800	(41(+5))×2 79
		RCB-AP224EAP	RCB-AP112K ×2 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.77	2.75 (3.11)	— (—)	—	3.7 (—)	(1,500×440×355(300))×2 950×370×1,380	(51(+6))×2 133
		RCB-AP280EAP	RCB-AP140K ×2 RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.74	2.48 (3.06)	— (—)	—	3.5 (—)	(1,500×440×355(300))×2 950×370×1,380	(51(+6))×2 138
	冷 てんうめ(高静圧)	RPI-AP112EAP1	RPI-AP56K1 ×2 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.75	2.99 (3.72)	— (—)	—	4.3 (—)	(650×800×350)×2 950×370×800	(36)×2 67
		RPI-AP140EAP1	RPI-AP71K1 ×2 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.72	2.88 (3.20)	— (—)	—	3.8 (—)	(650×800×350)×2 950×370×800	(37)×2 79
		RPI-AP160EAP1	RPI-AP80K1 ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.72	2.75 (3.27)	— (—)	—	3.8 (—)	(650×800×350)×2 950×370×800	(37)×2 79
		RPI-AP224EAP1	RPI-AP112K1 ×2 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.73	2.75 (3.11)	— (—)	—	3.7 (—)	(900×800×350)×2 950×370×1,380	(46)×2 133
		RPI-AP280EAP1	RPI-AP140K1 ×2 RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.77	2.48 (3.06)	— (—)	—	3.5 (—)	(1,300×800×350)×2 950×370×1,380	(58)×2 138
		RPI-AP335EAP1	RPI-AP160K1 ×2 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.71	2.38 (—)	— (—)	—	— (—)	(1,300×800×350)×2 950×370×1,380	(58)×2 139
	冷 てんつり	RPC-AP80EAPJ1	RPC-AP40K4 ×2 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.86	3.21 (5.16)	— (—)	—	5.8 (—)	(960×690×235)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 44
		RPC-AP80EAP1	RPC-AP40K4 ×2 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.86	3.21 (5.16)	— (—)	—	5.8 (—)	(960×690×235)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 42
		RPC-AP112EAP1	RPC-AP56K4 ×2 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.77	3.19 (4.59)	— (—)	—	5.2 (—)	(960×690×235)×2 950×370×800	(27)×2 67
		RPC-AP140EAP1	RPC-AP71K4 ×2 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.78	2.96 (4.34)	— (—)	—	5.0 (—)	(1,270×690×235)×2 950×370×800	(35)×2 79
		RPC-AP160EAP1	RPC-AP80K4 ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.78	2.66 (4.32)	— (—)	—	4.9 (—)	(1,270×690×235)×2 950×370×800	(35)×2 79
		RPC-AP224EAP1	RPC-AP112K4 ×2 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.78	3.12 (4.29)	— (—)	—	4.9 (—)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 133
		RPC-AP280EAP1	RPC-AP140K4 ×2 RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.76	2.85 (4.11)	— (—)	—	4.7 (—)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 138
		RPC-AP335EAP1	RPC-AP160K4 ×2 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.74	2.35 (—)	— (—)	—	— (—)	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 139

IPコード:室内…X0、室外…X4　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電動圧縮機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
4.39 (1.79)	— (—)	—	13.8 —	21.0	92 —	—	3.00	0.135 0.19×1	33-28-23	49-46-43	52 (50)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPCK-AP140EA1**	789
3.43 (1.17)	— (—)	—	10.8 —	17.0	92 —	—	1.90	0.050 0.19×1	20-17-17	39-36-36	50 (48)	9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 20	2+2	高温吸い込み専用タイプ **RPCK-AP112EA1**	790
2.18 (0.658)	— (—)	—	11.1 —	18.9	98 —	—	1.30	(0.057)×2 0.04×1	(21-17-14-11) ×2	(35-31-30-27) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCI-AP80EAPJ**	791
2.18 (0.658)	— (—)	—	6.8 —	11.9	92 —	—	1.30	(0.057)×2 0.04×1	(21-17-14-11) ×2	(35-31-30-27) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCI-AP80EAP**	792
2.66 (0.855)	— (—)	—	8.3 —	16.6	92 —	—	1.90	(0.057)×2 0.19×1	(22-17-14-11) ×2	(37-32-30-27) ×2	50 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCI-AP112EAP**	793
3.71 (1.24)	— (—)	—	11.6 —	19.9	92 —	—	3.00	(0.057)×2 0.19×1	(27-23-18-14) ×2	(42-36-32-28) ×2	52 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCI-AP140EAP**	794
4.57 (1.42)	— (—)	—	14.3 —	22.7	92 —	—	3.00	(0.057)×2 0.19×1	(27-23-18-14) ×2	(42-36-32-28) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCI-AP160EAP**	795
6.06 (1.98)	— (—)	—	19.0 —	38.4	92 —	—	4.00	(0.127)×2 0.17×1+0.17×1	(37-31-24-20) ×2	(48-43-39-33) ×2	57 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCI-AP224EAP**	796
8.02 (2.53)	— (—)	—	25.2 —	41.8	92 —	—	5.80	(0.127)×2 0.17×1+0.17×1	(37-33-26-21) ×2	(48-45-40-35) ×2	58 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCI-AP280EAP**	797
12.75 (—)	— (—)	—	39.6 —	45.0	93 —	—	7.20	(0.127)×2 0.17×1+0.20×1	(37-35-28-22) ×2	(48-46-41-37) ×2	63 (60)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RCI-AP335EAP**	798
2.55 (0.854)	— (—)	—	13.0 —	19.5	98 —	—	1.30	(0.110)×2 0.04×1	(11-10-8) ×2	(39-38-36) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP80EAPJ**	799
2.55 (0.854)	— (—)	—	8.0 —	12.5	92 —	—	1.30	(0.110)×2 0.04×1	(11-10-8) ×2	(39-38-36) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RCB-AP80EAP**	800
3.34 (1.21)	— (—)	—	10.5 —	17.4	92 —	—	1.90	(0.110)×2 0.19×1	(13-11-10) ×2	(40-39-38) ×2	50 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RCB-AP112EAP**	801
4.34 (1.97)	— (—)	—	13.6 —	20.9	92 —	—	3.00	(0.270)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(41-40-39) ×2	52 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP140EAP**	802
5.09 (2.14)	— (—)	—	16.0 —	23.7	92 —	—	3.00	(0.270)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(41-40-39) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RCB-AP160EAP**	803
7.27 (2.89)	— (—)	—	22.8 —	39.0	92 —	—	4.00	(0.270)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×2	(43-42-41) ×2	57 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP224EAP**	804
10.08 (3.69)	— (—)	—	31.6 —	43.2	92 —	—	5.80	(0.270)×2 0.17×1+0.17×1	(34-30-25) ×2	(45-44-43) ×2	58 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RCB-AP280EAP**	805
3.34 (1.21)	— (—)	—	10.5 —	18.4	92 —	—	1.90	(0.150)×2 0.19×1	(15-13-11) ×2	(39-36-32) ×2	50 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPI-AP112EAP1**	806
4.34 (1.97)	— (—)	—	13.6 —	22.3	92 —	—	3.00	(0.150)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(42-39-35) ×2	52 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPI-AP140EAP1**	807
5.09 (2.14)	— (—)	—	16.0 —	25.1	92 —	—	3.00	(0.150)×2 0.19×1	(19-17-14) ×2	(42-39-35) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPI-AP160EAP1**	808
7.27 (2.89)	— (—)	—	22.8 —	39.6	92 —	—	4.00	(0.290)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-19) ×2	(42-39-35) ×2	57 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPI-AP224EAP1**	809
10.08 (3.69)	— (—)	—	31.6 —	44.4	92 —	—	5.80	(0.290)×2 0.17×1+0.17×1	(37-31-25) ×2	(44-40-36) ×2	58 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPI-AP280EAP1**	810
12.60 (—)	— (—)	—	39.1 —	48.0	93 —	—	7.20	(0.290)×2 0.17×1+0.20×1	(38-35-29) ×2	(45-41-37) ×2	63 (60)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RPI-AP335EAP1**	811
2.21 (0.620)	— (—)	—	11.3 —	18.7	98 —	—	1.30	(0.050)×2 0.04×1	(15-13-11-9) ×2	(37-35-31-28) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP80EAPJ1**	812
2.21 (0.620)	— (—)	—	6.9 —	11.7	92 —	—	1.30	(0.050)×2 0.04×1	(15-13-11-9) ×2	(37-35-31-28) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	**RPC-AP80EAP1**	813
3.13 (0.980)	— (—)	—	9.8 —	16.6	92 —	—	1.90	(0.050)×2 0.19×1	(15-13-11-9) ×2	(38-35-31-28) ×2	50 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	**RPC-AP112EAP1**	814
4.22 (1.45)	— (—)	—	13.2 —	19.8	92 —	—	3.00	(0.080)×2 0.19×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(38-35-32-29) ×2	52 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP140EAP1**	815
5.27 (1.62)	— (—)	—	16.5 —	22.7	92 —	—	3.00	(0.080)×2 0.19×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(40-37-33-29) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	**RPC-AP160EAP1**	816
6.41 (2.10)	— (—)	—	20.1 —	37.9	92 —	—	4.00	(0.160)×2 0.17×1+0.17×1	(30-26.5-22-17) ×2	(44-42-37-32) ×2	57 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP224EAP1**	817
8.77 (2.75)	— (—)	—	27.5 —	41.8	92 —	—	5.80	(0.160)×2 0.17×1+0.17×1	(35-31-25.5-20) ×2	(48-45-41-35) ×2	58 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	**RPC-AP280EAP1**	818
12.75 (—)	— (—)	—	39.6 —	45.3	93 —	—	7.20	(0.160)×2 0.17×1+0.20×1	(37-32.5-27-21) ×2	(49-47-42-36) ×2	63 (60)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	**RPC-AP335EAP1**	819

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。

仕様表 冷房専用機 同時ツイン・同時トリプル

		型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V) (Hz)	能力(kW) 冷房 定格	能力(kW) 冷房 中間	能力(kW) 暖房 定格	能力(kW) 暖房 中間	能力(kW) 暖房低温	定格冷房時の顕熱比	COP(エネルギー消費効率) 冷房 定格(中間)	COP 暖房 定格(中間)	COP 冷暖平均 定格	APF 通年エネルギー消費効率(区分)	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内機 下:室外機 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内機 下:室外機 ( )内はパネル質量
冷房専用機 同時ツイン	冷 かべかけ	RPK-AP80EAPJ1	RPK-AP40K1 ×2 RAS-AP80EAJ	単相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.73	2.74 (4.09)	— (—)	—	4.6 (—)	(900×230×300)×2 792(+95)×300×600	(11)×2 44
		RPK-AP80EAP1	RPK-AP40K1 ×2 RAS-AP80EA	三相 200 50/60	7.1 (3.2～8.0)	3.2	—	—	—	0.73	2.74 (4.09)	— (—)	—	4.6 (—)	(900×230×300)×2 792(+95)×300×600	(11)×2 42
		RPK-AP112EAP1	RPK-AP56K1 ×2 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.72	3.56 (4.83)	— (—)	—	5.5 (—)	(1,150×245×333)×2 950×370×800	(17)×2 67
		RPK-AP140EAP1	RPK-AP71K1 ×2 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.74	3.01 (3.71)	— (—)	—	4.3 (—)	(1,150×245×333)×2 950×370×800	(18)×2 79
		RPK-AP160EAP1	RPK-AP80K1 ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.74	2.93 (3.68)	— (—)	—	4.3 (—)	(1,150×245×333)×2 950×370×800	(18)×2 79
		RPK-AP224EAP1	RPK-AP112K1 ×2 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.74	3.02 (3.85)	— (—)	—	4.4 (—)	(1,150×245×333)×2 950×370×1,380	(18)×2 133
	冷 ゆかおき	RPV-AP112EAP	RPV-AP56K ×2 RAS-AP112EA	三相 200 50/60	10.0 (4.5～11.2)	4.5	—	—	—	0.75	2.88 (4.13)	— (—)	—	4.7 (—)	(600×280×1,750)×2 950×370×800	(42)×2 67
		RPV-AP140EAP	RPV-AP71K ×2 RAS-AP140EA	三相 200 50/60	12.5 (5.7～14.0)	6.3	—	—	—	0.73	2.82 (3.10)	— (—)	—	3.7 (—)	(600×280×1,750)×2 950×370×800	(43)×2 79
		RPV-AP160EAP	RPV-AP80K ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.70	2.81 (3.37)	— (—)	—	3.9 (—)	(600×280×1,750)×2 950×370×800	(43)×2 79
		RPV-AP224EAP	RPV-AP112K ×2 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.75	2.63 (3.42)	— (—)	—	3.9 (—)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(53)×2 133
		RPV-AP280EAP	RPV-AP140K ×2 RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.74	2.67 (3.66)	— (—)	—	4.2 (—)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(54)×2 138
		RPV-AP335EAP	RPV-AP160K ×2 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.71	2.36 (—)	— (—)	—	— (—)	(600×375×1,750)×2 950×370×1,380	(54)×2 139
	冷 厨房用 てんつり	RPCK-AP160EAP1	RPCK-AP80K1 ×2 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.73	2.83 (3.47)	— (—)	—	4.1 (—)	(1,136×650×295)×2 950×370×800	(42)×2 79
		RPCK-AP280EAP1	RPCK-AP140K1 ×2 RAS-AP280EA	三相 200 50/60	25.0 (10.0～28.0)	11.3	—	—	—	0.74	2.69 (3.82)	— (—)	—	4.3 (—)	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(56)×2 138
冷房専用機 同時トリプル	冷 てんかせ4方向	RCI-AP160EAG	RCI-AP56K3 ×3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	6.3	—	—	—	0.91	3.06 (4.44)	— (—)	—	5.0 (—)	(950×950×288(248))×3 950×370×800	(21(+6.5))×3 79
		RCI-AP224EAG	RCI-AP80K3 ×3 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.86	3.30 (4.55)	— (—)	—	5.2 (—)	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 133
		RCI-AP335EAG	RCI-AP112K3 ×3 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.84	2.35 (—)	— (—)	—	— (—)	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 139
	冷 ビルトイン	RCB-AP160EAG	RCB-AP56K ×3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.74	2.75 (3.27)	— (—)	—	3.8 (—)	(830×440×355(300))×3 950×370×800	(32(+4))×3 79
		RCB-AP224EAG	RCB-AP80K ×3 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.76	2.75 (3.11)	— (—)	—	3.7 (—)	(1,150×440×355(300))×3 950×370×1,380	(41(+5))×3 133
	冷 てんうめ(高静圧)	RPI-AP160EAG1	RPI-AP56K1 ×3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.76	2.75 (3.27)	— (—)	—	3.8 (—)	(650×800×350)×3 950×370×800	(36)×3 79
		RPI-AP224EAG1	RPI-AP80K1 ×3 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.76	2.75 (3.11)	— (—)	—	3.7 (—)	(650×800×350)×3 950×370×1,380	(37)×3 133
		RPI-AP335EAG1	RPI-AP112K1 ×3 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.66	2.38 (—)	— (—)	—	— (—)	(900×800×350)×3 950×370×1,380	(46)×3 139
	冷 てんつり	RPC-AP160EAG1	RPC-AP56K4 ×3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.77	2.66 (4.32)	— (—)	—	4.9 (—)	(960×690×235)×3 950×370×800	(27)×3 79
		RPC-AP224EAG1	RPC-AP80K4 ×3 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.76	3.12 (4.29)	— (—)	—	4.9 (—)	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 133
		RPC-AP335EAG1	RPC-AP112K4 ×3 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.79	2.35 (—)	— (—)	—	— (—)	(1,580×690×235)×3 950×370×1,380	(41)×3 139
	冷 かべかけ	RPK-AP160EAG1	RPK-AP56K1 ×3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.72	2.93 (3.68)	— (—)	—	4.3 (—)	(1,150×245×333)×3 950×370×800	(17)×3 79
		RPK-AP224EAG1	RPK-AP80K1 ×3 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.77	3.02 (3.85)	— (—)	—	4.4 (—)	(1,150×245×333)×3 950×370×1,380	(18)×3 133
	冷 ゆかおき	RPV-AP160EAG	RPV-AP56K ×3 RAS-AP160EA	三相 200 50/60	14.0 (6.0～16.0)	7.0	—	—	—	0.76	2.81 (3.37)	— (—)	—	3.9 (—)	(600×280×1,750)×3 950×370×800	(42)×3 79
		RPV-AP224EAG	RPV-AP80K ×3 RAS-AP224EA	三相 200 50/60	20.0 (8.0～22.4)	9.0	—	—	—	0.75	2.63 (3.42)	— (—)	—	3.9 (—)	(600×280×1,750)×3 950×370×1,380	(43)×3 133
		RPV-AP335EAG	RPV-AP112K ×3 RAS-AP335EA	三相 200 50/60	30.0 (11.2～33.5)	—	—	—	—	0.73	2.36 (—)	— (—)	—	— (—)	(600×375×1,750)×3 950×370×1,380	(53)×3 139

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8615　および　JRA4048-2006による

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.174参照)
・室外ユニットの運転音の( )内は、冷房運転におけるナイトシフト時の値を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 消費電力(kW) 冷房 定格(中間)	暖房 定格(中間)	暖房低温	運転電流(A) 上:冷房 下:暖房	最大	力率(%) 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内機 下:室外機	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内機 下:室外機	ドレン配管	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)	型式	呼出番号
2.59 (0.782)	— (—)	—	13.2 —	18.9	98 —	—	1.30	(0.040×1)×2 0.04×1	(14-11-9-7.5) ×2	(46-40-36-33) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	30	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP80EAPJ1	820
2.59 (0.782)	— (—)	—	8.1 —	11.9	92 —	—	1.30	(0.040×1)×2 0.04×1	(14-11-9-7.5) ×2	(46-40-36-33) ×2	48 (46)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	30	30	2.0 3.5	— 20	2+2	RPK-AP80EAP1	821
2.81 (0.931)	— (—)	—	8.8 —	16.8	92 —	—	1.90	(0.040×1)×2 0.19×1	(15-14-13-10) ×2	(42-40-38-33) ×2	50 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPK-AP112EAP1	822
4.15 (1.70)	— (—)	—	13.0 —	20.1	92 —	—	3.00	(0.040×1)×2 0.19×1	(19-17-14-12) ×2	(49-43-40-36) ×2	52 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP140EAP1	823
4.78 (1.90)	— (—)	—	15.0 —	22.9	92 —	—	3.00	(0.040×1)×2 0.19×1	(19-17-14-12) ×2	(49-43-40-36) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160EAP1	824
6.62 (2.34)	— (—)	—	20.8 —	38.0	92 —	—	4.00	(0.040×1)×2 0.17×1+0.17×1	(22-19-17-15) ×2	(51-49-46-41) ×2	57 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	VP16	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224EAP1	825
3.47 (1.09)	— (—)	—	10.9 —	17.4	92 —	—	1.90	(0.035)×2 0.19×1	(15-13-10) ×2	(42-38-34) ×2	50 (48)	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 3.5	— 30	2+2	RPV-AP112EAP	826
4.43 (2.03)	— (—)	—	13.9 —	20.7	92 —	—	3.00	(0.035)×2 0.19×1	(18-15-12) ×2	(46-42-38) ×2	52 (50)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP140EAP	827
4.98 (2.08)	— (—)	—	15.6 —	23.5	92 —	—	3.00	(0.035)×2 0.19×1	(18-15-12) ×2	(46-42-38) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160EAP	828
7.61 (2.63)	— (—)	—	23.9 —	38.8	92 —	—	4.00	(0.075)×2 0.17×1+0.17×1	(27-21-18) ×2	(49-45-42) ×2	57 (55)	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224EAP	829
9.35 (3.09)	— (—)	—	29.3 —	42.4	92 —	—	5.80	(0.155)×2 0.17×1+0.17×1	(33-26-20) ×2	(53-48-44) ×2	58 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP280EAP	830
12.69 (—)	— (—)	—	39.4 —	45.6	93 —	—	7.20	(0.155)×2 0.17×1+0.20×1	(35-28-21) ×2	(56-51-46) ×2	63 (60)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335EAP	831
4.94 (2.02)	— (—)	—	15.5 —	23.6	92 —	—	3.00	(0.050)×2 0.19×1	(18-15-12) ×2	(38-35-32) ×2	55 (53)	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPCK-AP160EAP1	832
9.30 (2.96)	— (—)	—	29.2 —	43.4	92 —	—	5.80	(0.135)×2 0.17×1+0.17×1	(33-28-23) ×2	(49-46-43) ×2	58 (56)	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPCK-AP280EAP1	833
4.57 (1.42)	— (—)	—	14.3 —	22.7	92 —	—	3.00	(0.057)×3 0.19×1	(22-17-14-11) ×3	(37-32-30-27) ×3	55 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCI-AP160EAG	834
6.06 (1.98)	— (—)	—	19.0 —	38.2	92 —	—	4.00	(0.057)×3 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-14) ×3	(42-36-32-28) ×3	57 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCI-AP224EAG	835
12.75 (—)	— (—)	—	39.6 —	45.1	93 —	—	7.20	(0.127)×3 0.17×1+0.20×1	(37-31-24-20) ×3	(48-43-39-33) ×3	63 (60)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RCI-AP335EAG	836
5.09 (2.14)	— (—)	—	16.0 —	23.6	92 —	—	3.00	(0.110)×3 0.19×1	(13-11-10) ×3	(40-39-38) ×3	55 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RCB-AP160EAG	837
7.27 (2.89)	— (—)	—	22.8 —	39.7	92 —	—	4.00	(0.270)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×3	(41-40-39) ×3	57 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RCB-AP224EAG	838
5.09 (2.14)	— (—)	—	16.0 —	25.4	92 —	—	3.00	(0.150)×3 0.19×1	(15-13-11) ×3	(39-36-32) ×3	55 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP25	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPI-AP160EAG1	839
7.27 (2.89)	— (—)	—	22.8 —	41.5	92 —	—	4.00	(0.150)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14) ×3	(42-39-35) ×3	57 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPI-AP224EAG1	840
12.60 (—)	— (—)	—	39.1 —	46.9	93 —	—	7.20	(0.290)×3 0.17×1+0.20×1	(27-23-19) ×3	(42-39-35) ×3	63 (60)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP25	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPI-AP335EAG1	841
5.27 (1.62)	— (—)	—	16.5 —	22.8	92 —	—	3.00	(0.050)×3 0.19×1	(15-13-11-9) ×3	(38-35-31-28) ×3	55 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPC-AP160EAG1	842
6.41 (2.10)	— (—)	—	20.1 —	37.8	92 —	—	4.00	(0.080)×3 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×3	(40-37-33-29) ×3	57 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPC-AP224EAG1	843
12.75 (—)	— (—)	—	39.6 —	44.9	93 —	—	7.20	(0.160)×3 0.17×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×3	(44-42-37-32) ×3	63 (60)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPC-AP335EAG1	844
4.78 (1.90)	— (—)	—	15.0 —	23.0	92 —	—	3.00	(0.040×1)×3 0.19×1	(15-14-13-10) ×3	(42-40-38-33) ×3	55 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP16	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPK-AP160EAG1	845
6.62 (2.34)	— (—)	—	20.8 —	37.9	92 —	—	4.00	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(19-17-14-12) ×3	(49-43-40-36) ×3	57 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	VP16	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPK-AP224EAG1	846
4.98 (2.08)	— (—)	—	15.6 —	23.9	92 —	—	3.00	(0.035)×3 0.19×1	(15-13-10) ×3	(42-38-34) ×3	55 (53)	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	VP20	50	30	2.0 5.5	— 30	2+2	RPV-AP160EAG	847
7.61 (2.63)	— (—)	—	23.9 —	39.1	92 —	—	4.00	(0.035)×3 0.17×1+0.17×1	(18-15-12) ×3	(46-42-38) ×3	57 (55)	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 50	2+2	RPV-AP224EAG	848
12.69 (—)	— (—)	—	39.4 —	45.7	93 —	—	7.20	(0.075)×3 0.17×1+0.20×1	(27-21-18) ×3	(49-45-42) ×3	63 (60)	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	VP20	50	30	3.5 14.0	— 60	2+2	RPV-AP335EAG	849

・省エネの達人プレミアム、省エネの達人個別運転トリプル・フォー機、
省エネの達人プレミアム、省エネの達人同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

注)H急を設定できる室内ユニットは「てんかせ4方向」、「てんつり」、「かべかけ」の場合です。他の機種では設定できません。

経済産業省告示第213号(平成21年)による区分

形態及び機能	室内機の種類	冷房能力	区分名	室内機の種類	冷房能力	区分名
店舗・オフィス用エアコン	四方向カセット形	3.6キロワット未満	aa	四方向カセット形以外	3.6キロワット未満	ae
		3.6キロワット以上 10.0キロワット未満	ab		3.6キロワット以上 10.0キロワット未満	af
		10.0キロワット以上 20.0キロワット未満	ac		10.0キロワット以上 20.0キロワット未満	ag
		20.0キロワット以上 28.0キロワット以下	ad		20.0キロワット以上 28.0キロワット以下	ah

室外ユニット寸法図／省エネの達人プレミアム、省エネの達人、冷房専用機

型式	寸法図
●省エネの達人プレミアム RAS-AP40GH(J) ～ AP63GH(J) ●省エネの達人 RAS-AP40SH(J) ～ AP80SH(J) ●冷房専用機 RAS-AP40EA(J) ～ AP80EA(J)	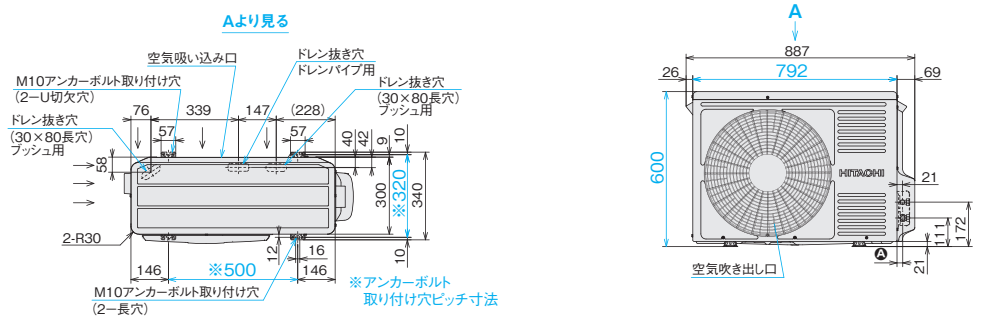
●省エネの達人プレミアム RAS-AP80GH(J) ●省エネの達人 RAS-AP112 ～ 160SH ●冷房専用機 RAS-AP112 ～ 160EA	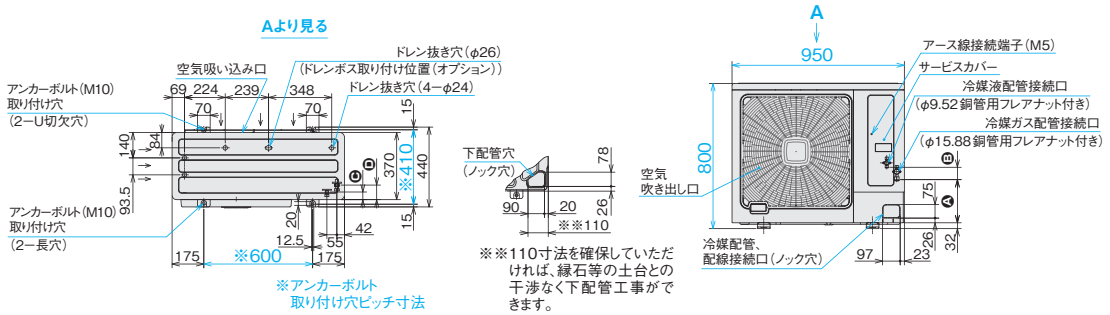
●省エネの達人プレミアム RAS-AP112 ～ 280GH ●省エネの達人 RAS-AP224, 280SH1 ●冷房専用機 RAS-AP224 ～ 335EA	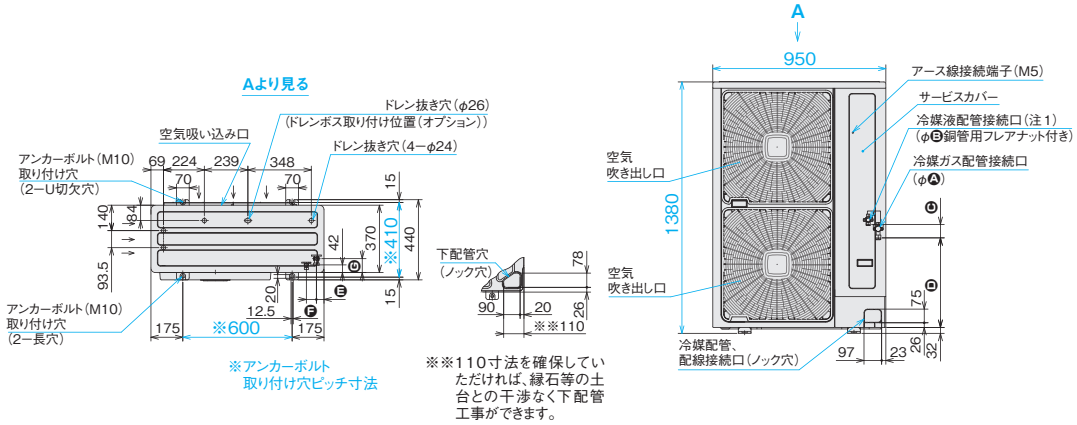
●省エネの達人プレミアム RAS-AP335GH ●省エネの達人 RAS-AP335SH1	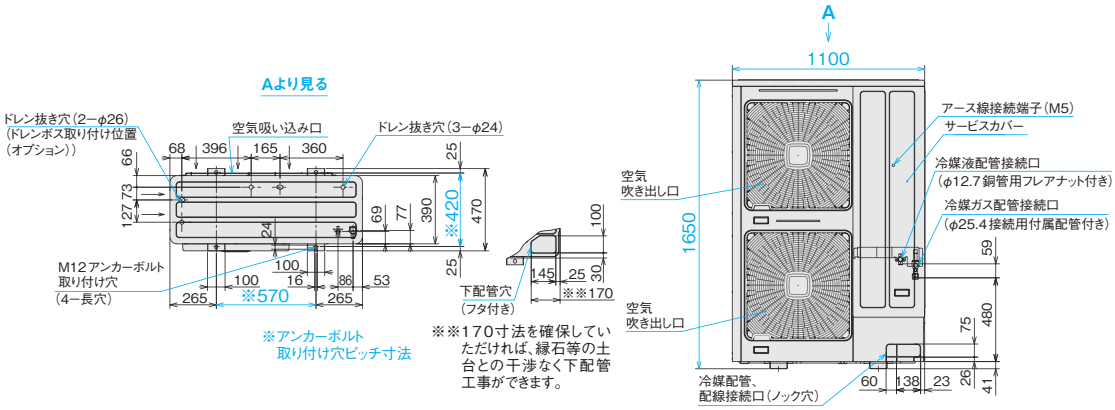

ご注意　〈ドレン水排水について〉
暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また、雨水も排出されます。
①水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
②通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

〈据え付け場所について〉
逆風(プロペラファンに向かって吹く風)の当たらない場所に設置してください。
雪が製品内部に侵入することを防止するためです。

サービススペース
1台設置の場合 ※複数台設置の場合はP.178～参照

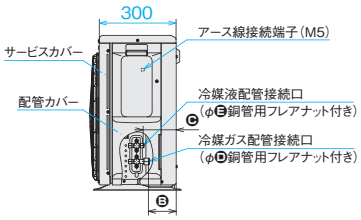

●阻止弁は配管カバー内部にあります。
●電源接続端子台とアース接続端子は配管カバー内部にあります。

寸法対応表

型名 / 寸法	40～63型	80型
Ⓐ	22	26
Ⓑ	109	103
Ⓒ	129	127
Ⓓ	12.7	15.88
Ⓔ	6.35	9.52



(注)上面側に障害物がある場合は上面側に400mm以上のサービススペースを設けてください。

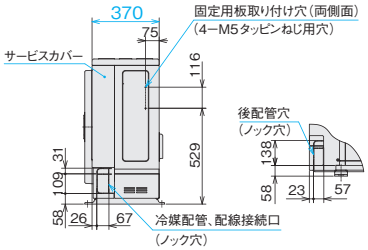

●阻止弁はキャビネット内部にあります。

寸法対応表

型名 / 寸法	80GH(J)	112～160SH	112～160EA
Ⓐ	232		
Ⓑ	73		
Ⓒ	42		
Ⓓ	76		



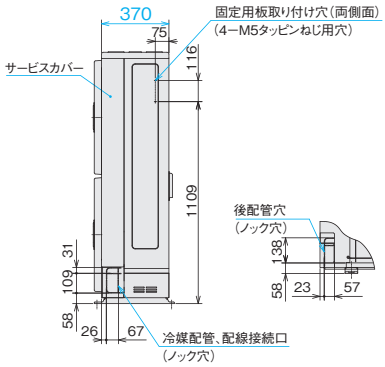

●阻止弁はキャビネットカバー内部にあります。
(注1) 224型において、配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

寸法対応表

型名 / 寸法	112GH 140GH 160GH	224GH 224SH1 224EA	280GH 280SH1 280EA	335EA
Ⓐ	φ15.88 (銅管接続用フレアナット付き)	φ25.4 (付属配管付き)	φ25.4 (付属配管付き)	φ25.4 (付属配管付き)
Ⓑ	φ9.52 (銅管接続用フレアナット付き)	φ9.52 (銅管接続用フレアナット付き)	φ12.7 (銅管接続用フレアナット付き)	φ12.7 (銅管接続用フレアナット付き)
Ⓒ	90	99	81	81
Ⓓ	459	465	465	465
Ⓔ	46	47	47	47
Ⓕ	51	51	51	51
Ⓖ	69	69	69	69



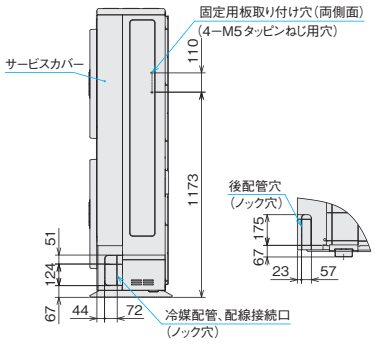

●阻止弁はキャビネットカバー内部にあります。



〈強風が製品に当たる場所での設置について〉
①強度が十分で安定した場所に基礎工事を行い、しっかりと固定してください。
②製品の吹き出し口に強風が当たらないように設置してください。
③強風が吹き出し口に当たる場合は、別売防風セットをご使用ください。
詳細は据付点検要領書をご参照ください。

室外ユニット寸法図／寒さ知らず

（単位：mm）

●寒さ知らず

RAS-AP80 ～ 160HN

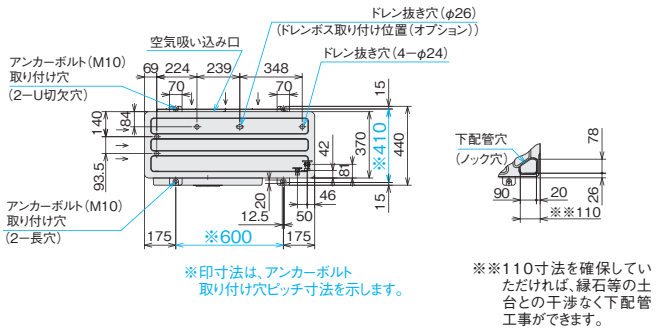

※印寸法は、アンカーボルト取り付け穴ピッチ寸法を示します。

※※110寸法を確保していただければ、縁石等の土台との干渉なく下配管工事ができます。

サービススペース

1台設置の場合 ※複数台設置の場合はP.178参照

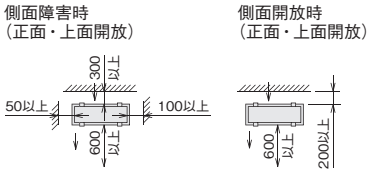

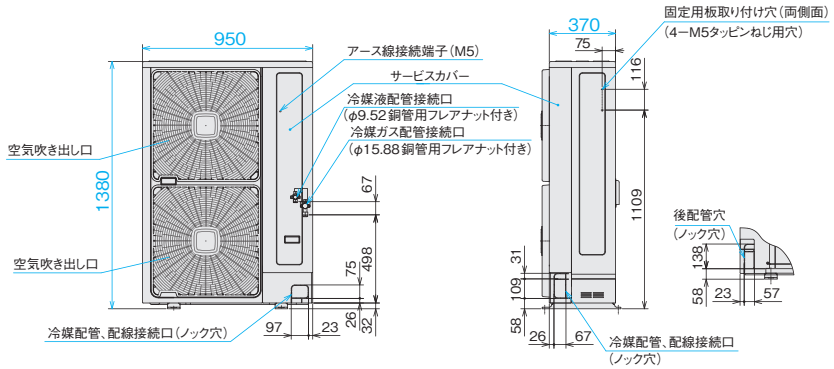

●阻止弁はキャビネットカバー内部にあります。

ご注意

本機は、配管長5mまでのチャージレス機です。配管長が5mを超える場合は、現地にて冷媒を追加する必要があります。

〈ドレン水排水について〉

暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また、雨水も排出されます。

①水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。

②通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

③集中ドレンボス（オプション）は使用できません。

〈据え付け場所について〉

逆風（プロペラファンに向かって吹く風）の当たらない場所に設置してください。

雪が製品内部に侵入することを防止するためです。

〈強風が製品に当たる場所での設置について〉

①強度が十分で安定した場所に基礎工事を行い、しっかりと固定してください。

②製品の吹き出し口に強風が当たらないように設置してください。

③強風が吹き出し口に当たる場合は、別売防風セットをご使用ください。詳細は据付点検要領書をご参照ください。

■省エネの達人プレミアム、省エネの達人、冷房専用機、寒さ知らず　形状・寸法・質量

（質量は、単相／三相　※112型以上は三相のみ）

省エネの達人プレミアム	型　名	40～63型		80型		112～160型	224型	280型	335型	
	質量（kg）	41／39		66／66		103	136	138	171	
省エネの達人	型　名	40～63型	80型	112型	140・160型	224型		280型	335型	
	質量（kg）	41／39	44／42	67	79	136		138	171	
冷房専用機	型　名	40 ～ 63型	80型	112型	140・160型	224型	280型	335型	—	
	質量（kg）	41 ／ 39	44 ／ 42	67	79	133	138	139	—	
寒さ知らず	型　名	—		—		80型	112型	140型	160型	—
	質量（kg）	—		—		107	108	118	137	—
室外ユニット形状・寸法（mm）										

アンカーボルト寸法・サービススペース

（単位：mm）

■アンカーボルト寸法

●40～63型（省エネの達人プレミアム）
●40～80型（省エネの達人、冷房専用機）



●80～280型（省エネの達人プレミアム）
●112～280型（省エネの達人）
●112～335型（冷房専用機）
●80～160型（寒さ知らず）



●335型（省エネの達人プレミアム、省エネの達人）



■サービススペース

室外ユニットの周囲には下図のサービススペースを確保してください。

1.吸込側に障害物がある場合

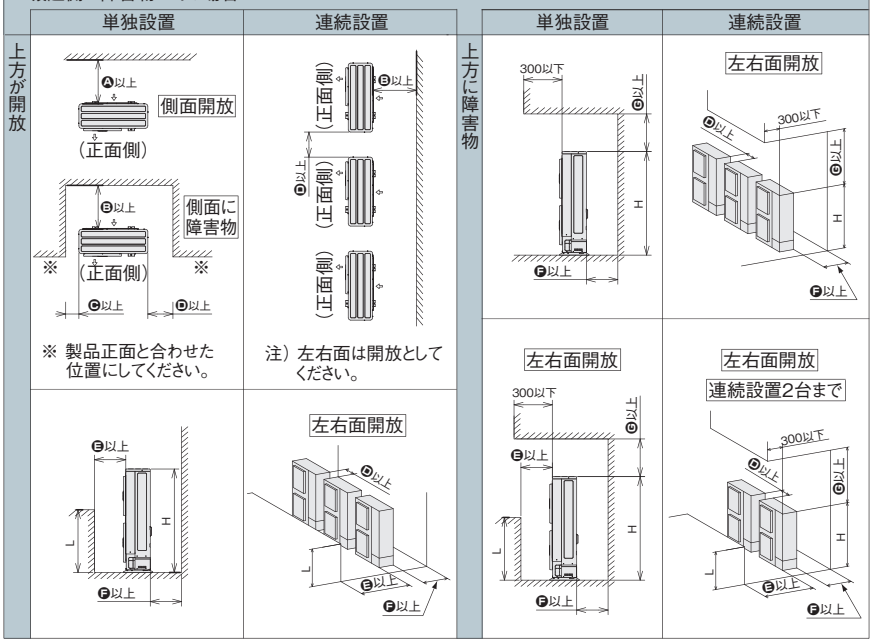

2.吹出側に障害物がある場合

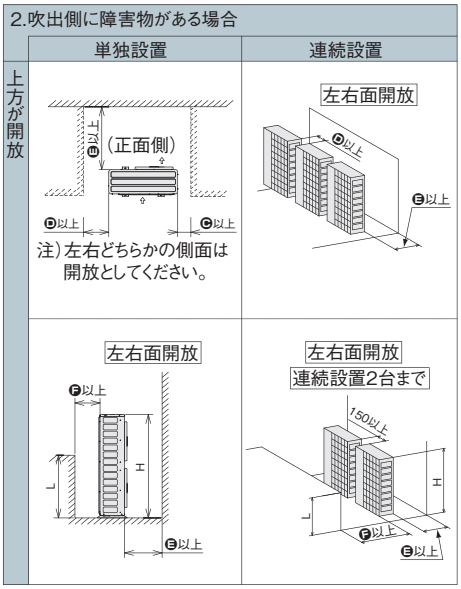

3.側面に障害物がある場合（正面は開放）

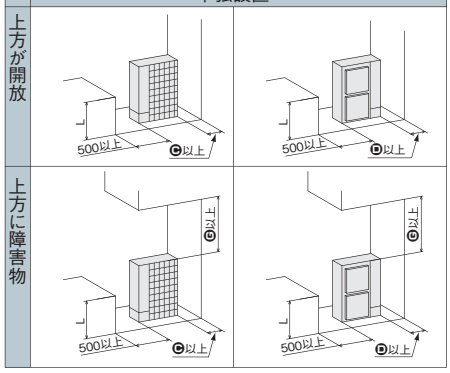

4.多列連続設置の場合（屋上など）

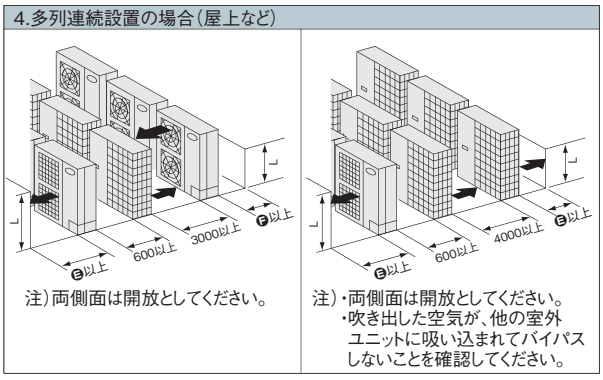

注記
風向ガイドを使用する場合は吹き出した空気が吸い込み側にバイパスしないことを確認してください。

寸法対応表

寸法＼型名		省エネの達人プレミアム			省エネの達人・冷房専用機			寒さ知らず
		40～63型注4	80型	112～335型	40～80型注4	112～160型	224～335型	80～160型
Ⓐ		50	200	200	50	200	200	200
Ⓑ		100	200	300	100	200	300	300
Ⓒ		100	50	50	100	50	50	50
Ⓓ		250	100	100	250	100	100	100
Ⓔ	0<L≦1/2H	500	600	600	500	600	600	600
	1/2H<L≦H	1000	1400	1400	1000	1400	1400	1400
Ⓕ	0<L≦1/2H	100	300	300	100	300	300	300
	1/2H<L≦H	200	350	350	200	350	350	350
Ⓖ		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

注1）L>Hの場合、室外ユニット下部にL≦Hとなるような架台を設けてください。架台は吹出空気がバイパスしないように塞いでください。
注2）室外ユニット正面と背面の両側に障害物がある場合、風向ガイドが必要となります。
注3）屋上などでの多列連続設置を行う場合、横連結は3台までとしてください。また、横連結を3台とする場合は、吹出空気がバイパスしないように風向ガイドを使用してください。
注4）配管カバー側（正面から見て右側）の側面スペースは必ず250mm以上確保してください。

省エネの達人シリーズを「マルチタイプのもので室内ユニットの運転を個別制御するもの」と区分した場合の通年エネルギー消費効率（APF）

下表のAPF表示は、省エネの達人シリーズ（省エネの達人プレミアム、省エネの達人）において、複数台の室内ユニットを個別運転する場合のもので、マルチエアコンの基準で算出したAPF値です。なお、店舗用基準で算出したAPF値は、本カタログに記載しております。
※仕様表ページ（P.121～P.174）などをご参照ください。

このAPF表示はJIS B 8616：2006（パッケージエアコンディショナー）とJRA 4048：2006、2009（追補1）（パッケージエアコンディショナーの期間エネルギー消費効率）に基づき、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。

算出条件

●マルチエアコン

規格		JRA 4048：2006、2009（追補1）
地区		東京
建物用途		事務所
使用期間	冷房	4月16日～11月8日
	暖房	12月14日～3月23日
使用日数		週6日
使用時間		8：00～20：00

（注1）下表のAPF値は表中に記載した室内ユニットを組み合わせた場合の値となっております。

●経済産業省　告示第213号（平成21年）による区分

ユニットの形態	冷房能力	区分名
マルチエアコン	10.0kW未満	ai
	10.0kW以上20.0kW未満	aj
	20.0kW以上40.0kW未満	ak
	40.0kW以上50.4kW以下	al

●グリーン購入法2012年度判断基準値
［区分：マルチタイプのもので室内ユニットの運転を個別制御するもの］

型名	40型	45型	50型	56型	63型	80型
APF	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

型名	112型	140型	160型	224型	280型	335型
APF	5.0	4.7	4.6	5.0	4.7	4.4

下表の APF 値は、複数台の室内ユニットを個別運転する機能を選択された場合のものです。

■省エネの達人プレミアム

型名	40型	45型	50型	56型	63型	80型
室外ユニット型式	RAS-AP40GH(J)	RAS-AP45GH(J)	RAS-AP50GH(J)	RAS-AP56GH(J)	RAS-AP63GH(J)	RAS-AP80GH(J)
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-AP28K3×2	RCI-AP28K3×2	RCI-AP28K3×2	RCI-AP28K3×2	RCI-AP36K3×2	RCI-AP40K3×2
APF	6.3(ai)	6.3(ai)	6.6(ai)	6.7(ai)	6.2(ai)	6.5(ai)

型名	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室外ユニット型式	RAS-AP112GH	RAS-AP140GH	RAS-AP160GH	RAS-AP224GH	RAS-AP280GH	RAS-AP335GH
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-AP56K3×2	RCI-AP71K3×2	RCI-AP80K3×2	RCI-AP112K3×2	RCI-AP140K3×2	RCI-AP80K3×2 +RCI-AP90K3×2
APF	6.4(aj)	5.9(aj)	5.5(aj)	5.3(ak)	5.0(ak)	4.6(ak)

■省エネの達人

型名	40型	45型	50型	56型	63型	80型
室外ユニット型式	RAS-AP40SH(J)	RAS-AP45SH(J)	RAS-AP50SH(J)	RAS-AP56SH(J)	RAS-AP63SH(J)	RAS-AP80SH(J)
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-AP28K3×2	RCI-AP28K3×2	RCI-AP28K3×2	RCI-AP28K3×2	RCI-AP36K3×2	RCI-AP40K3×2
APF	6.0(ai)	6.0(ai)	6.3(ai)	6.3(ai)	5.9(ai)	5.1(ai)

型名	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室外ユニット型式	RAS-AP112SH	RAS-AP140SH	RAS-AP160SH	RAS-AP224SH1	RAS-AP280SH1	RAS-AP335SH1
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-AP56K3×2	RCI-AP71K3×2	RCI-AP80K3×2	RCI-AP112K3×2	RCI-AP140K3×2	RCI-AP80K3×2 +RCI-AP90K3×2
APF	5.8(aj)	5.1(aj)	5.0(aj)	4.8(ak)	4.7(ak)	4.2(ak)

（注2）APFの（　）内は経済産業省告示第213号（平成21年）による区分を示します。

このマークの付いた機種はグリーン購入法判断基準をクリアした機種です。

室外ユニットオプション

■室外ユニットオプション〈省エネの達人プレミアム、省エネの達人、冷房専用機、エコ・アイスmini、寒さ知らず〉

型　名		風向ガイド	防風セット※1	防護ネット※3	NEW 防護ネット※4（学校空調用）	集中排水ドレンボス※6 ストレート型	集中排水ドレンボス※6 L型	耐風用補強セット
省エネの達人プレミアム	40～63型	AG-264 9,500円	WSP-264 16,000円	PN-SP10A※5 40,000円	PN-SP11A 55,000円	—	DBS-12L 1,200円	—
	80型	AG-335A 12,000円	WSP-335A 21,000円	PN-SP10B 42,000円	PN-SP11B 72,000円	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	THS-335A 20,000円
	112～280型	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-160A 42,000円	PN-SP10C 57,000円	PN-SP11C 100,000円			
	335型		WSP-335A×2 21,000円×2	PN-SP10D 71,000円	PN-SP11D 119,000円	DBS-26×2 1,700円×2	DBS-26L×2 2,100円×2	
省エネの達人	40～80型	AG-264 9,500円	WSP-264 16,000円	PN-SP10A※5 40,000円	PN-SP11A 55,000円	—	DBS-12L 1,200円	—
	112～160型	AG-335A 12,000円	WSP-335A 21,000円	PN-SP10B 42,000円	PN-SP11B 72,000円	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	THS-335A 20,000円
	224･280型	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-160A 42,000円	PN-SP10C 57,000円	PN-SP11C 100,000円			
	335型		WSP-335A×2 21,000円×2	PN-SP10D 71,000円	PN-SP11D 119,000円	DBS-26×2 1,700円×2	DBS-26L×2 2,100円×2	
冷房専用機	40～80型	AG-264 9,500円	WSP-264 16,000円	PN-SP10A※5 40,000円	PN-SP11A 55,000円	—	DBS-12L 1,200円	—
	112～160型	AG-335A 12,000円	WSP-335A 21,000円	PN-SP10B 42,000円	PN-SP11B 72,000円	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	THS-335A 20,000円
	224～335型	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-160A 42,000円	PN-SP10C 57,000円	PN-SP11C 100,000円			
エコ・アイスmini	112～160型	AG-264×2 9,500円×2	WSP-264×2 16,000円×2	PN-43 57,000円	—	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	—
寒さ知らず	80～160型	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-160A※2 42,000円	PN-SP10C 57,000円	PN-SP11C 100,000円	—	—	THS-335A 20,000円

※1. 年間冷房設定（外気ー15℃）を行う場合は、防風セットを取り付けてください。外気10℃以下で冷房運転をする場合も防風セットの取り付けを推奨します。
※2. 寒さ知らずでは、年間冷房設定はできません。
※3. 防護ネットは、室外ユニット吹出口、吸込口にゴミなどが侵入することを防止する場合、ボールなどの外的障害から吹き出しグリル・熱交換器を保護する場合にご使用ください
（本製品は人の手の侵入を防止するものではありません）。
※4. 防護ネット（学校空調用）は学校・幼稚園など、児童が触れやすい場所に室外ユニットを設置する際に、児童の手が室外ユニット吹き出しグリル・熱交換器へ触れないようにする場合にご使用ください
（上記※3の設置目的にも対応しています）。
※5. 防護ネット（PN-SP10A）は正面・背面用のセット（側面用はなし）品です。その他の防護ネットは正面・背面・側面用のセット品です。
※6. ドレン水が凍結する恐れがある地域では、集中排水ドレンボスは使用しないでください
（ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります）。

■オプション組み込み図（室外ユニット）（本図は、省エネの達人プレミアム40～63型と同寸法の機種に、取り付けた状態を示します。）

風向ガイド



防風セット



防護ネット



防護ネット（学校空調用）

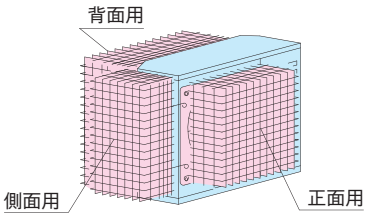

PN-SP10A～D、PN43	PN-SP11A～D
金網ピッチ 50×50mm	金網ピッチ 36×36mm

■アクティブフィルター

型　名		室外ユニット取り付け型 標準 アクティブフィルター（塗装なし）	室外ユニット取り付け型 標準 アクティブフィルター取り付けキット	室外ユニット取り付け型 耐塩害 アクティブフィルター（塗装なし）	室外ユニット取り付け型 耐塩害 アクティブフィルター取り付けキット	室外ユニット取り付け型 耐重塩害 アクティブフィルター（塗装あり）	室外ユニット取り付け型 耐重塩害 アクティブフィルター取り付けキット	別設置型 アクティブフィルター
省エネの達人プレミアム 省エネの達人	224･280型	AF-50TA 295,000円	AFB-1TA 45,000円	AF-50TA 295,000円	AFB-1TC 49,000円	AF-50TC 325,000円	AFB-1TC 49,000円	AF-50N 400,000円
	335型	AF-50TA 295,000円	AFB-2TA 50,000円	AF-50TA 295,000円	AFB-2TC 55,000円	AF-50TC 325,000円	AFB-2TC 55,000円	
冷専シリーズ	224～335型	AF-50TA 295,000円	AFB-1TA 45,000円	AF-50TA 295,000円	AFB-1TC 49,000円	AF-50TC 325,000円	AFB-1TC 49,000円	AF-50N 400,000円



（注1）取り付け方法については、アクティブフィルターに同梱の据付点検要領書をご確認ください。
（注2）取り付け対象機種に合わせて、アクティブフィルターとアクティブフィルター取り付けキットをそれぞれご注文ください。
（注3）アクティブフィルター取り付けキットとアクティブフィルターの取り付けは、ユニット設置後に現地にて取り付けてください。
（注4）防雪フードと組み合わせて設置される場合は、防雪フードの取り付け方法が異なりますので、アクティブフィルターに同梱の据付点検要領書をご確認ください。
（注5）室外ユニット取り付け型をご使用の場合、室外ユニットの高さは1,950mmとなります（約300mm高くなります）。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

浅形フード

正面

背面

深形フード

正面

背面

(注)写真は浅形フード、深形フードともステンレス製防雪フードです。

■防雪フード一覧表

〈省エネの達人プレミアムシリーズ〉室外ユニット RAS-AP GH/GHJ型用

(浅形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人プレミアム	40～63型	ASG-SP10FAS 22,000円	ASG-SP10BAS 28,000円	(注3) ASG-SP10LAS 19,000円	69,000円	ASG-SP10FA 15,000円	ASG-SP10BA 19,000円	(注3) ASG-SP10LA 13,000円	47,000円
	80型	ASG-NP335FS3 28,000円	ASG-NP160BS2 28,000円	ASG-NP160LS2 19,000円	75,000円	ASG-NP335F1 19,000円	ASG-NP80B 19,000円	ASG-NP80L 13,000円	51,000円
	112～280型	ASG-NP335FS3×2 28,000円×2	ASG-NP280BS2 37,000円	ASG-NP280LS2 24,000円	117,000円	ASG-NP335F1×2 19,000円×2	ASG-NP160B 25,000円	ASG-NP160L 16,000円	79,000円
	335型	ASG-NP335FS3×2 28,000円×2	ASG-NP335BS2 47,000円	ASG-NP335LS2 30,000円	133,000円	ASG-NP335F1×2 19,000円×2	ASG-NP335B 32,000円	ASG-NP335L 20,000円	90,000円

(注5) (深形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人プレミアム	40～63型	ASG-SP11FAS1 34,000円	ASG-SP10BAS 28,000円	(注3) ASG-SP10LAS 19,000円	81,000円	ASG-SP11FA1 24,000円	ASG-SP10BA 19,000円	(注3) ASG-SP10LA 13,000円	56,000円
	80型	ASG-SP11FBS 43,000円	ASG-NP160BS2 28,000円	ASG-NP160LS2 19,000円	90,000円	ASG-SP11FB 30,000円	ASG-NP80B 19,000円	ASG-NP80L 13,000円	62,000円
	112～280型	(注6) ASG-SP11FCS 74,000円	ASG-SP11BAS 48,000円	ASG-SP11LAS 25,000円	147,000円	(注6) ASG-SP11FC 52,000円	ASG-SP11BA 34,000円	ASG-SP11LA 18,000円	104,000円
	335型	ASG-SP11FBS×2 43,000円×2	ASG-SP11BBS 63,000円	ASG-NP335LS2 30,000円	179,000円	ASG-SP11FB×2 30,000円×2	ASG-SP11BB 44,000円	ASG-NP335L 20,000円	124,000円

〈省エネの達人シリーズ〉室外ユニット RAS-AP SH/SHJ型用

(浅形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人	40～80型	ASG-SP10FAS 22,000円	ASG-SP10BAS 28,000円	(注3) ASG-SP10LAS 19,000円	69,000円	ASG-SP10FA 15,000円	ASG-SP10BA 19,000円	(注3) ASG-SP10LA 13,000円	47,000円
	112～160型	ASG-NP335FS3 28,000円	ASG-NP160BS2 28,000円	ASG-NP160LS2 19,000円	75,000円	ASG-NP335F1 19,000円	ASG-NP80B 19,000円	ASG-NP80L 13,000円	51,000円
	224･280型	ASG-NP335FS3×2 28,000円×2	ASG-NP280BS2 37,000円	ASG-NP280LS2 24,000円	117,000円	ASG-NP335F1×2 19,000円×2	ASG-NP160B 25,000円	ASG-NP160L 16,000円	79,000円
	335型	ASG-NP335FS3×2 28,000円×2	ASG-NP335BS2 47,000円	ASG-NP335LS2 30,000円	133,000円	ASG-NP335F1×2 19,000円×2	ASG-NP335B 32,000円	ASG-NP335L 20,000円	90,000円

(注5) (深形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人	40～80型	ASG-SP11FAS1 34,000円	ASG-SP10BAS 28,000円	(注3) ASG-SP10LAS 19,000円	81,000円	ASG-SP11FA1 24,000円	ASG-SP10BA 19,000円	(注3) ASG-SP10LA 13,000円	56,000円
	112～160型	ASG-SP11FBS 43,000円	ASG-NP160BS2 28,000円	ASG-NP160LS2 19,000円	90,000円	ASG-SP11FB 30,000円	ASG-NP80B 19,000円	ASG-NP80L 13,000円	62,000円
	224･280型	(注6) ASG-SP11FCS 74,000円	ASG-SP11BAS 48,000円	ASG-SP11LAS 25,000円	147,000円	(注6) ASG-SP11FC 52,000円	ASG-SP11BA 34,000円	ASG-SP11LA 18,000円	104,000円
	335型	ASG-SP11FBS×2 43,000円×2	ASG-SP11BBS 63,000円	ASG-NP335LS2 30,000円	179,000円	ASG-SP11FB×2 30,000円×2	ASG-SP11BB 44,000円	ASG-NP335L 20,000円	124,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット･工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

〈冷房専用機シリーズ〉室外ユニット RAS-AP EA/EAJ型用

(浅形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
冷房専用機	40～80型	ASG-SP10FAS 22,000円	ASG-SP10BAS 28,000円	(注3) ASG-SP10LAS 19,000円	69,000円	ASG-SP10FA 15,000円	ASG-SP10BA 19,000円	(注3) ASG-SP10LA 13,000円	47,000円
冷房専用機	112～160型	ASG-NP335FS3 28,000円	ASG-NP160BS2 28,000円	ASG-NP160LS2 19,000円	75,000円	ASG-NP335F1 19,000円	ASG-NP80B 19,000円	ASG-NP80L 13,000円	51,000円
冷房専用機	224～335型	ASG-NP335FS3×2 28,000円×2	ASG-NP280BS2 37,000円	ASG-NP280LS2 24,000円	117,000円	ASG-NP335F1×2 19,000円×2	ASG-NP160B 25,000円	ASG-NP160L 16,000円	79,000円

(注5) (深形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
冷房専用機	40～80型	ASG-SP11FAS1 34,000円	ASG-SP10BAS 28,000円	(注3) ASG-SP10LAS 19,000円	81,000円	ASG-SP11FA1 24,000円	ASG-SP10BA 19,000円	(注3) ASG-SP10LA 13,000円	56,000円
冷房専用機	112～160型	ASG-SP11FBS 43,000円	ASG-NP160BS2 28,000円	ASG-NP160LS2 19,000円	90,000円	ASG-SP11FB 30,000円	ASG-NP80B 19,000円	ASG-NP80L 13,000円	62,000円
冷房専用機	224～335型	(注6) ASG-SP11FCS 74,000円	ASG-SP11BAS 48,000円	ASG-SP11LAS 25,000円	147,000円	(注6) ASG-SP11FC 52,000円	ASG-SP11BA 34,000円	ASG-SP11LA 18,000円	104,000円

〈寒さ知らずシリーズ〉室外ユニット RAS-AP(80～160)HN型用

(浅形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
寒さ知らず	80～160型	ASG-NP335FS3×2 28,000円×2	ASG-NP280BS2 37,000円	ASG-NP280LS2 24,000円	117,000円	ASG-NP335F1×2 19,000円×2	ASG-NP160B 25,000円	ASG-NP160L 16,000円	79,000円

(注5) (深形フード)		ステンレス製				ボンデ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
寒さ知らず	80～160型	(注6) ASG-SP11FCS 74,000円	ASG-SP11BAS 48,000円	ASG-SP11LAS 25,000円	147,000円	(注6) ASG-SP11FC 52,000円	ASG-SP11BA 34,000円	ASG-SP11LA 18,000円	104,000円

〈エコ・アイスmini〉室外ユニット RAS-NP TV型用

		浅形フード(ステンレス製)				浅形フード(ボンデ鋼板製〔塗装品〕)			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
エコ・アイスmini	112～160型	ASG-P80FS2×2 22,000円×2	ASG-P160BAS2 37,000円	ASG-P160LAS2 24,000円	105,000円	ASG-NP80F×2 15,000円×2	ASG-P160BA1 25,000円	ASG-P160LA1 16,000円	71,000円

〈共通〉

(注7) 転倒防止金具〈ワイヤー式〉	ASG-SW20A 10,000円
(注3) (注4) 左側面アタッチメント(受注対応品)	ASG-SP10MLS 9,000円

(注1) 防雪フードは、各フードごとに型式設定してありますので、必要なフードをご購入願います。
(注2) サイドフロー用吹出口フードは吹出口1か所に対し1個必要となります。
(注3) 左吸込口用防雪フード[ASG-SP10LA(S)]を単独で室外ユニットに取り付ける場合は左側面アタッチメント[ASG-SP10MLS](受注対応品)が必要です。背面吸込口用防雪フードとセットでご購入いただく場合は不要です。
(注4) 左側面アタッチメント[ASG-SP10MLS](受注対応品)は、ステンレス製・ボンデ鋼板製(塗装品)左吸込口フードの併用品となります。(左側面アタッチメント材質：ステンレス製)
(注5) 横殴りの雪の発生などが予想される降雪地域では、室外ユニットの吹出・吸込口を覆う形状により、雪による影響を抑える「深形フード」タイプを推奨します。
(注6) 吹出口用深形防雪フード[ASG-SP11FC(S)]は、吹出口2個セット品です。
(注7) 転倒防止金具は、吹出口フード1台に対し一式取り付けてください。
(注8) 各防雪フードの開口部は、網不付です。網付防雪フードは特注対応しておりますので当社営業窓口までお問い合わせください。
(注9) 防雪フードには、錆に強い材質を使用していますが、塩害・腐食環境(強酸・弱アルカリおよび腐食性物質が常時潤湿している場所やふりかかる場所など)では腐食しやすくなります。耐塩害仕様品は特注対応しておりますので当社営業窓口までお問い合わせください。
(注10) 防雪フードは一覧表の組み合わせでご使用ください。(浅形フードと深形フードの組み合わせでは耐風強度が確保できない要因になります。)
(注11)「深形フード吹出口」を取り付けて横連続設置する場合にはユニット間を100mm以上あけてください。
(注12) 防雪フードを取り付けた場合、使用条件により冷房・暖房能力が若干低下する場合があります。

■耐塩害仕様

■据え付け場所について

	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
据え付け場所	潮風は当たらないが、その雰囲気にあるような場所	潮風の影響を受ける場所（ただし、塩分を含んだ水が直接機器にかからない） 
設置場所条件	●室外ユニットが雨で洗われる場所 ●潮風の当たらない場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内にある場所 ●室外ユニットが建物の影になる場所	●室外ユニットに雨があまりかからない場所 ●潮風が直接当たる場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所 ●室外ユニットが建物の表（海岸面）になる場所 ●室外ユニット設置場所付近のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えなどが多い場所

■海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります）

1.直接潮風の当たるところ

	設置距離目安 300m 500m 1km
①内海に面する地域※	耐重塩害 / 耐塩害 / —
②外洋に面する地域	耐重塩害 / 耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害

※瀬戸内海など

2.直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安 300m 500m 1km
①内海に面する地域※	耐塩害 / —
②外洋に面する地域	耐重塩害 / 耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害 / 耐塩害

※瀬戸内海など

注）耐塩害仕様、耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合（例えば季節風、台風の影響の強い地域）を除いたときの目安です。

据え付け上および維持管理上のご注意

■据え付け上の注意（維持管理について）

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

（1）海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
- ●機器の設置は建物の風下にしてください。
- ●やむを得ず海岸面に機器を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- ●据え付け方向に注意してください。（海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります）

（2）外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
（3）室外ユニットソコベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ソコベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
（4）海岸地域への据え付け品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
（5）水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
（6）据え付け、メンテナンスなどにて付いた傷は、必ず補修してください。
（7）機器の状態を定期的に点検してください。
（必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください）

■メンテナンス時の留意事項

●機器のメンテナンスを十分に行ってください。
（水をはじくグリスやワックスなどの防錆塗装を据え付け時、および3か月毎に塗布する）
●シーズンオフなど長期間機器を停止する時は、機器にカバーをかけるなどの処置をしてください。

※なお、特殊な雰囲気に機器を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

耐塩害ユニットは（社）日本冷凍空調工業会「空調機器の耐塩害試験基準JRA9002」に基づいています。

■耐塩害・耐重塩害仕様価格表（受注対応品）

〈省エネの達人プレミアム〉

	室外ユニット型式	価格（税別） 標準機	耐塩仕様	耐重塩仕様
単相	RAS-AP40GHJ	284,000円	341,000円	397,000円
	RAS-AP45GHJ	310,000円	372,000円	435,000円
	RAS-AP50GHJ	341,000円	409,000円	477,000円
	RAS-AP56GHJ	362,000円	435,000円	507,000円
	RAS-AP63GHJ	382,000円	458,000円	535,000円
	RAS-AP80GHJ	418,000円	502,000円	585,000円
三相	RAS-AP40GH	284,000円	341,000円	397,000円
	RAS-AP45GH	310,000円	372,000円	435,000円
	RAS-AP50GH	341,000円	409,000円	477,000円
	RAS-AP56GH	362,000円	435,000円	507,000円
	RAS-AP63GH	382,000円	458,000円	535,000円
	RAS-AP80GH	418,000円	502,000円	585,000円
	RAS-AP112GH	484,000円	581,000円	678,000円
	RAS-AP140GH	573,000円	688,000円	802,000円
	RAS-AP160GH	633,000円	759,000円	886,000円
	RAS-AP224GH	868,000円	1,042,000円	1,216,000円
	RAS-AP280GH	1,060,000円	1,273,000円	1,485,000円
	RAS-AP335GH	1,170,000円	1,405,000円	1,639,000円

〈冷房専用機〉

	室外ユニット型式	価格（税別） 標準機	耐塩仕様	耐重塩仕様
単相	RAS-AP40EAJ	197,000円	237,000円	276,000円
	RAS-AP45EAJ	216,000円	259,000円	301,000円
	RAS-AP50EAJ	237,000円	284,000円	331,000円
	RAS-AP56EAJ	252,000円	303,000円	353,000円
	RAS-AP63EAJ	266,000円	319,000円	373,000円
	RAS-AP80EAJ	290,000円	349,000円	407,000円
三相	RAS-AP40EA	197,000円	237,000円	276,000円
	RAS-AP45EA	216,000円	259,000円	301,000円
	RAS-AP50EA	237,000円	284,000円	331,000円
	RAS-AP56EA	252,000円	303,000円	353,000円
	RAS-AP63EA	266,000円	319,000円	373,000円
	RAS-AP80EA	290,000円	349,000円	407,000円
	RAS-AP112EA	337,000円	404,000円	471,000円
	RAS-AP140EA	398,000円	477,000円	558,000円
	RAS-AP160EA	438,000円	526,000円	613,000円
	RAS-AP224EA	601,000円	721,000円	840,000円
	RAS-AP280EA	735,000円	882,000円	1,029,000円
	RAS-AP335EA	824,000円	989,000円	1,154,000円

〈省エネの達人〉

	室外ユニット型式	価格（税別） 標準機	耐塩仕様	耐重塩仕様
単相	RAS-AP40SHJ	244,000円	293,000円	342,000円
	RAS-AP45SHJ	267,000円	321,000円	374,000円
	RAS-AP50SHJ	294,000円	352,000円	411,000円
	RAS-AP56SHJ	311,000円	374,000円	436,000円
	RAS-AP63SHJ	329,000円	395,000円	461,000円
	RAS-AP80SHJ	360,000円	431,000円	504,000円
三相	RAS-AP40SH	244,000円	293,000円	342,000円
	RAS-AP45SH	267,000円	321,000円	374,000円
	RAS-AP50SH	294,000円	352,000円	411,000円
	RAS-AP56SH	311,000円	374,000円	436,000円
	RAS-AP63SH	329,000円	395,000円	461,000円
	RAS-AP80SH	360,000円	431,000円	504,000円
	RAS-AP112SH	417,000円	501,000円	584,000円
	RAS-AP140SH	493,000円	592,000円	690,000円
	RAS-AP160SH	542,000円	651,000円	759,000円
	RAS-AP224SH1	744,000円	892,000円	1,041,000円
	RAS-AP280SH1	910,000円	1,091,000円	1,274,000円
	RAS-AP335SH1	1,021,000円	1,225,000円	1,429,000円

〈寒さ知らず〉

	室外ユニット型式	価格（税別） 標準機	耐塩仕様	耐重塩仕様
三相	RAS-AP80HN	412,000円	494,000円	577,000円
	RAS-AP112HN	478,000円	574,000円	669,000円
	RAS-AP140HN	564,000円	677,000円	790,000円
	RAS-AP160HN	621,000円	745,000円	869,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ヤモリ対策仕様

室外ユニット故障の原因となるヤモリや塩害のW(ダブル)対策に!

ヤモリ対策仕様 室外ユニット(受注対応)

ヤモリが室外ユニット内部へ侵入しても基板への接触を防止する絶縁シート※1を設置しました。さらに基板に防錆処理※2を追加して防食性を向上させた専用仕様(受注対応品)です。

① ヤモリ対策





ヤモリが基板の裏に侵入しても、絶縁シート※1で

基板への接触を防止します。

※1. 絶縁シート処理は機種によって異なります。

② 基板の塩害対策

基板に防錆処理※2を追加し、

防食性の向上を実現!

サビによる故障を防ぎます。

※2. 基板の防錆処理は機種によって異なります。

■ヤモリ対策仕様価格表(受注対応品・1.5か月)

〈省エネの達人プレミアム〉

	室外ユニット型式	価格(税別)
単相	RAS-AP40GHJ(B)	292,000円
	RAS-AP45GHJ(B)	318,000円
	RAS-AP50GHJ(B)	349,000円
	RAS-AP56GHJ(B)	370,000円
	RAS-AP63GHJ(B)	389,000円
	RAS-AP80GHJ(B)	426,000円
三相	RAS-AP40GH(B)	292,000円
	RAS-AP45GH(B)	318,000円
	RAS-AP50GH(B)	349,000円
	RAS-AP56GH(B)	370,000円
	RAS-AP63GH(B)	389,000円
	RAS-AP80GH(B)	426,000円
	RAS-AP112GH(B)	492,000円
	RAS-AP140GH(B)	581,000円
	RAS-AP160GH(B)	640,000円
	RAS-AP224GH(B)	881,000円
	RAS-AP280GH(B)	1,074,000円
	RAS-AP335GH(B)	1,186,000円

〈省エネの達人〉

	室外ユニット型式	価格(税別)
単相	RAS-AP40SHJ(B)	252,000円
	RAS-AP45SHJ(B)	275,000円
	RAS-AP50SHJ(B)	301,000円
	RAS-AP56SHJ(B)	319,000円
	RAS-AP63SHJ(B)	337,000円
	RAS-AP80SHJ(B)	367,000円
三相	RAS-AP40SH(B)	252,000円
	RAS-AP45SH(B)	275,000円
	RAS-AP50SH(B)	301,000円
	RAS-AP56SH(B)	319,000円
	RAS-AP63SH(B)	337,000円
	RAS-AP80SH(B)	367,000円
	RAS-AP112SH(B)	425,000円
	RAS-AP140SH(B)	501,000円
	RAS-AP160SH(B)	550,000円
	RAS-AP224SH1(B)	757,000円
	RAS-AP280SH1(B)	923,000円
	RAS-AP335SH1(B)	1,036,000円

〈冷房専用機〉

	室外ユニット型式	価格(税別)
単相	RAS-AP40EAJ(B)	205,000円
	RAS-AP45EAJ(B)	223,000円
	RAS-AP50EAJ(B)	244,000円
	RAS-AP56EAJ(B)	260,000円
	RAS-AP63EAJ(B)	274,000円
	RAS-AP80EAJ(B)	298,000円
三相	RAS-AP40EA(B)	205,000円
	RAS-AP45EA(B)	223,000円
	RAS-AP50EA(B)	244,000円
	RAS-AP56EA(B)	260,000円
	RAS-AP63EA(B)	274,000円
	RAS-AP80EA(B)	298,000円
	RAS-AP112EA(B)	344,000円
	RAS-AP140EA(B)	406,000円
	RAS-AP160EA(B)	446,000円
	RAS-AP224EA(B)	614,000円
	RAS-AP280EA(B)	748,000円
	RAS-AP335EA(B)	840,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

H-LINK

H-LINKとは…

日立独自の高機能伝送方式で、室内ユニット～室外ユニット間および集中制御機器～室内または室外ユニット間の制御配線を複数の冷媒系統にまたがって配線可能です。

自由な配線形態※

●配線方法は、近隣のユニットや集中制御機器の端子台に接続するだけで、配線順序、分岐数の制限はありません。 ※ループ配線は不可

ビル用と店舗・オフィス用の区別はありません

●制御機能、配線方法を統一することにより、同一システム内でビル用マルチと店舗・オフィス用エアコン、EHPエアコンとGHPエアコンの混在を可能にしました。すべての機器を2芯のケーブルで渡り線接続するだけで、アダプターなどは不要です。

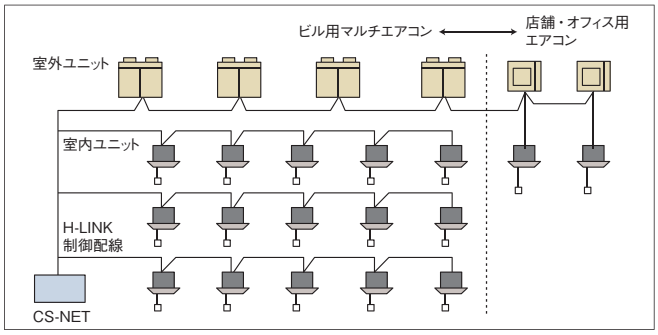

H-LINKⅡ

室外～室内伝送方式H-LINKを、施工性、自由度をそのままにシステム構成を拡大、機能をアップしました。

H-LINKⅡ対応機種

室外ユニット	室内ユニット	全熱交換器	制御機器
●店舗・オフィス用エアコン 省エネの達人プレミアム　省エネの達人　冷房専用機　寒さ知らず ●ビル用マルチエアコン フレックスマルチ【冷暖同時／切換型】 セットフリー iZ【冷暖切換型】(高効率タイプ) セットフリー iZ-M【コンパクト型】 セットフリー iZ-R【リニューアル型】(高効率タイプ) RAS-AP224 ～ 690GSR	全機種 (厨房用てんつりを含む)	全機種 (空調機連動アダプターの組み合わせが必要)	音声ガイド付き多機能リモコン(PC-ARFV、PC-ARFVS) 多機能リモコン(PC-ARF1、PC-ARF1S)　節電ボタン付き多機能リモコン(PC-ARFE) アメニティリモコン(PC-AR1)　ハーフサイズリモコン(PC-ARH) 受光部キット(PC-ALH3、PC-ALHD、PC-ALHC、PC-ALHS、PC-ALHP1、PC-ALHZF、PC-ALHZ) セントラルステーション適温適所EZ(PSC-A64GT1) セントラルステーションWeb(PSC-A128WEB2、PSC-A128WEBC1) セントラルステーション適温適所DX　セントラルステーション(PSC-A64S1) ワンタッチコントローラー(PSC-A16RS1) コントロールタイマー(PSC-A80T)

項　　目	H-LINK	H-LINKⅡ
最大冷媒系統数	16	64
1冷媒系統内の室内アドレス設定範囲	0～15	0～63
室内ユニット最大接続台数	128	160
H-LINK内の総機器数	145	200
最大配線長	総長1,000m (H-LINK中継器により5,000mまで延長可能)	
ケーブル仕様	下記の2芯ケーブル(0.75mm² 以上) KPEV、KPEV-S、VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF	

従来H-LINK対応機も混在設置可能

●同一配線上にH-LINKⅡ対応機と従来H-LINK対応機を混在接続できます。アダプターなども不要です。※2

集中制御機器	室外・室内ユニット	1システムの接続可能台数(冷媒系統数)	
		室外ユニット	室内ユニット
H-LINKⅡ対応	全てH-LINKⅡ対応	64冷媒系統	160台
	混在 (H-LINKⅡ／従来H-LINK)	64冷媒系統※1	128台
従来H-LINK対応	全てH-LINKⅡ対応	16冷媒系統	128台
	混在 (H-LINKⅡ／従来H-LINK)	16冷媒系統	128台

※1.従来H-LINK対応機の室外ユニットについては、16系統となります。また室内ユニット16台以上の室外ユニットは2冷媒系統使用となります。
※2.H-LINKⅡ対応機／従来H-LINK対応機を組み合わせてご使用された場合の制御機能については、下表をご参照ください。

H-LINKⅡ対応機／従来H-LINK対応機混在時の機能表

	室内ユニットが従来型	室外ユニットが従来型	すべてⅡ型	従来型室外ユニットにⅡ／従来室内ユニットが混在		Ⅱ型室外ユニットにⅡ／従来室内ユニットが混在	
室外ユニット※1	Ⅱ	従来	Ⅱ	従来		Ⅱ	
室内ユニット※1	従来	Ⅱ	Ⅱ	従来	Ⅱ	従来	Ⅱ
多機能リモコン アメニティリモコン※1							
冷媒系統設定範囲※2	0 ～ 15	0 ～ 15	0 ～ 63	0 ～ 15		0 ～ 15	
アドレス設定範囲※2	0 ～ 15	0 ～ 15	0 ～ 63	0 ～ 15	0 ～ 15	0 ～ 15	0 ～ 63
リモコン渡り線レス※3	×	×	●	×	×	×	×
オートリターン※5	●	●	●	●	●	●	●
操作ロック※5	●	●	●	●	●	●	●
設定温度範囲制限※6	●	●	●	●	●	●	●
個別ルーバー設定※7	×	●	●	×	●	×	●
入/切タイマー設定(72Hr)※4	●	●	●	●	●	●	●
昇降グリル距離設定※5	×	●	●	×	●	×	●
異運転モード表示※6	×	●	●	×	●	×	●
室内ホットスタート表示※6	×	●	●	×	●	×	●
室内系統・アドレス変更※5	×	●	●	×	●	×	●
室外予熱中表示／解除※5	×	×	●	×	×	×	●
省エネ室温制御※8	×	×	●	×	×	×	●
リモコンからの応急運転※9	×	×	●	×	×	×	●

※1.「Ⅱ」「Ⅱ型」はH-LINKⅡ対応機(AP型)、「従来」「従来型」は従来H-LINK対応機を示します。
※2. 従来H-LINK対応の集中制御機器を接続する場合、冷媒系統設定、アドレス設定ともに設定範囲は0～15となります(集中制御機器から制御しないユニットもこの範囲としてください)。
※3. 店舗インバーター同時運転機のみ可能です。
※4. アメニティリモコンのみ設定可能です。
※5. 多機能リモコンとアメニティリモコンのみ設定および表示可能です。
※6. 多機能リモコンとアメニティリモコンとハーフサイズリモコンのみ設定および表示可能です。
※7. 多機能リモコンの場合のみ設定可能です。室内ユニットが個別ルーバーに対応している場合のみ設定可能です。
※8. 店舗インバーター機のみ可能です。
※9. セットフリー高効率タイプ(RAS-AP***GS(R))のみ可能です。

リモコン

■多機能リモコン／アメニティリモコン 共通特長

省エネにも役立つ、多彩なリモコン設定機能のご紹介

多機能リモコン
PC-ARF1、PC-ARF1S
PC-ARFV、PC-ARFVS（音声ガイダンス機能付き）

多機能リモコン
PC-ARFE（節電ボタン付き）

アメニティリモコン
PC-AR1

特長1 設定温度に自動復帰

事務室・店舗 など

設定温度を変更しても一定の時間が経過すると通常の設定温度に戻り、ムダな運転を抑制します。自動復帰時間は15分・30分・60分・90分の設定が可能です。

例（冷房運転時）

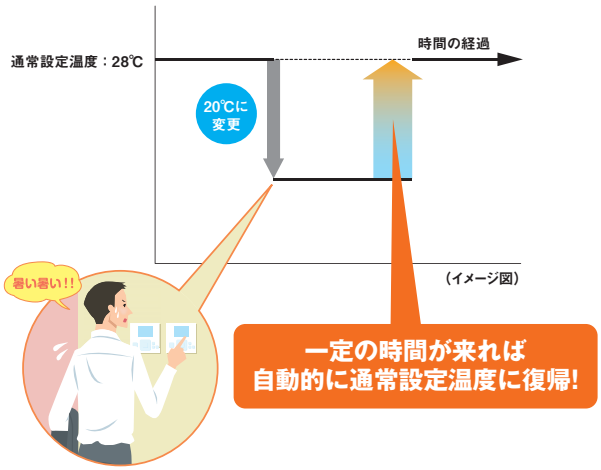

特長2 設定温度の範囲を制限

学校・寮・病院 など

設定温度の上限、下限を制限することにより、冷やし過ぎ、暖め過ぎを抑制します。クールビズ、ウォームビズの室温管理に役立ちます。

例（冷房運転時）

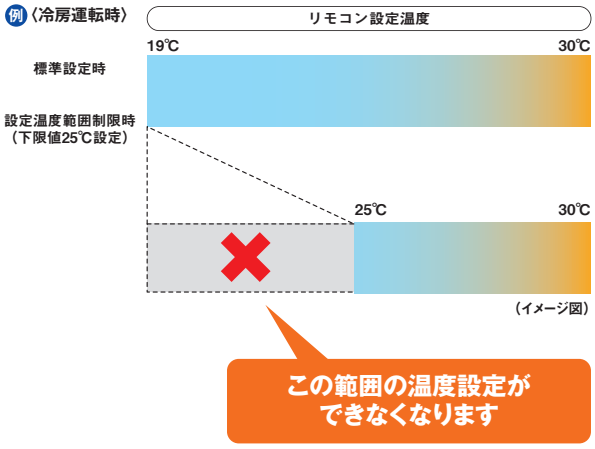

特長3 消し忘れ防止タイマー機能

学校・休憩室 など

運転開始から一定の時間が経過すると自動的に運転を停止し、ムダな運転を抑制できます。従来機の1時間単位で最長24時間設定に加え、30分、90分のほか学校の授業時間に合わせて40分、45分、50分、55分の設定も可能です。

特長4 うっかりを予防する停止遅延機能

サーバー室 など

“うっかり”による停止を抑制するため、「運転／停止」スイッチを3秒間押しつづけないと停止ができないように設定できます。

特長5 ウィークリータイマー機能（多機能リモコンのみ）

週間スケジュール設定により、曜日・時間ごとに適した温度設定が可能です。ムダを抑え、効率のよい空調が実現します。

特長6 操作ロック機能

学校・病院・老健施設 など

リモコンからの操作をロックして、設定温度や風量、風向きなどの誤操作による変更を抑制し、当初設定した運転を継続します。

リモコン

多機能リモコン

見やすい、わかりやすい、使いやすい!
フルドット液晶＋サポート機能の高性能リモコン

H-LINKⅡ対応　音声ガイド機能（PC-ARFV、PC-ARFVSのみ）

※H-LINKⅡ対応の室内ユニット（型式：○○○-AP○○○）以外の室内ユニットには使用できません。
※冷暖房兼用機、冷房専用機のどちらも共用でご使用できます。
※室内ユニットとの接続には0.3～0.75mm²の配線を使用してください（配線総長30mまで）。
　配線総延長が30mを超える場合は、ツイストペアケーブル（1P−0.75mm²）をご使用ください（配線総長500mまで）。
※てんかせ4方向、てんつり、かべかけは多機能リモコンと組み合わせてお使いください。

PC-ARF1、PC-ARF1S（2芯線）　18,000円
PC-ARFV、PC-ARFVS（2芯線）　22,000円

見やすい、大型液晶画面

ひと目でわかる、フルドット液晶画面

フルドット液晶の採用により、数字・文字・マークが一段と読み取りやすくなり、運転・操作状態がひと目でわかります。

バックライト搭載で、見やすさアップ

操作ボタンを押すとバックライトが点灯。操作時の画面がより見やすくなりました。特に、暗い室内でのリモコン操作に便利です。

バックライト消灯時

バックライト点灯時

運転ボタンが発光、運転・停止の状態がひと目でわかる

運転ボタン全面が緑色に発光するので、運転中か停止中かがひと目でわかります。

運転時

停止時

使いやすさの工夫がいっぱい

十字ボタンでカンタン操作

「設定温度」「風量」「風向」「運転モード」など、“メイン操作のしやすさ”にこだわって、十字ボタンを採用。左右ボタンで「操作項目を選択」し、上下ボタンで「設定を変更」。左右ボタン、上下ボタンの用途を明確にすることで、カンタン操作を実現しました。

❶現在の運転状態

❷左右ボタン（◀▶）で項目を選択

❸上下ボタン（⬍）で設定を変更

操作メニューが一目瞭然

メニューボタンを押すと、「スケジュールタイマー」「昇降グリル」などメイン操作以外の操作メニューを一覧表示。各種設定を簡単・スピーディーに実行できます。



メニュー画面：設定項目を一覧表示

設定画面：細かい設定が可能

アメニティリモコン

PC-AR1（2芯線）
14,000円

H-LINKⅡ対応

- ●インテリアに調和するデザインを採用。
- ●新・大型液晶画面で、作業状態、設定内容がさらに見やすくなりました。
- ●最大72時間まで0.5時間単位でタイマー設定が可能になりました。
- ●機能選択がリモコンで設定可能になりました。
- ●システム内の運転状態を監視し、異常発生時にはアラームでお知らせ。
  また、室内・室外ユニットの基板に異常がないか〈自己診断機能〉がチェックします。

※冷暖房兼用機、冷房専用機のどちらも共用でご使用できます。
※室内ユニットとの接続には0.3～0.75mm²の配線を使用してください。（配線総長30mまで）
　配線総延長が30mを超える場合は、ツイストペアケーブル（1P−0.75mm²）をご使用ください。（配線総長500mまで）
※「てんかせ4方向」、「てんつり（36～160型）」および「かべかけ」には使用できません。

ハーフサイズリモコン

PC-ARH（2芯線）
11,000円

H-LINKⅡ対応

- ●温度設定をメイン機能とする、簡単操作のリモコンです。
- ●運転モード切り換えも可能です。（機能選択設定時）
- ●不特定多数の人が利用するホテルなどに適しています。
- ●2リモコン制御やグループ制御（最大16台）などができます。
- ●異常発生時には、アラームコードを表示します。

※オートルーバーの設定機能はありません。オートルーバー設定が必要な場合は必ず、多機能リモコン、アメニティリモコンまたはオートルーバー設定機能のある他のコントロール機器と併用してください。
※室内ユニットとの接続には、0.3～0.75mm²の配線を使用してください。（配線総長30mまで）
　配線総長が30mを超える場合は、ツイストペアケーブル（1P−0.75mm²）をご使用ください。（配線総長200mまで）
※運転モードを集中コントローラーで一括管理される場合、手元操作防止のため運転切換ボタンなしのリモコンも特注対応いたします。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
※「てんかせ4方向」、「てんつり（36～160型）」および「かべかけ」には使用できません。

カバーを取り外して壁埋め込み型にできます。ホテルのナイトテーブルなどへの埋め込みが可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

音声ガイダンス機能搭載（PC-ARFV、PC-ARFVS）

PC-ARFV、PC-ARFVSには音声ガイダンス機能を搭載。操作・設定した内容を音声でお知らせし、確実なリモコン操作をサポート。また、ガイドボタンを押すと、現在の運転状態を音声でガイドしてくれるので、空調状況の確認にも便利です。

とっても親切、サポート機能

困ったときには、ガイドボタン

「操作内容の説明」「故障かなと思ったら」などによって、リモコン操作をヘルプ。サービス会社名・電話番号を登録しておけば、トラブルなどがあった際の連絡先も表示します。



さまざまな機能で省エネを応援

運転開始温度設定の利用で省エネをサポート

冷房時28℃、暖房時20℃設定を基本とした設定温度の管理機能。運転開始時に任意の温度に設定できます。上手に利用すれば省エネに貢献できます。

4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール

各ルーバーの風向きの個別設定が可能。吹き出し角度を個別に設定することで、風が直接カラダに当たるなどを抑制し、より快適な空調環境を実現します。
※てんかせ4方向のみ

昇降グリル操作でお手入れ簡単

リモコンでグリルを昇降。フィルター清掃が容易にできます。（昇降グリル付きパネル使用時）

多機能リモコン（節電ボタン付き）

NEW

注）節電モード使用時は冷暖房能力が低下します。外気温が高いなど、冷房負荷が大きい場合は、室温が高くなりますので、乳幼児やからだの不自由な方が居る場合はご注意ください。

節電ボタン※

※ガイド機能はメニュー画面から選択操作できます。
（音声ガイダンス機能は搭載していません。）

PC-ARFE（2芯線）　18,000円

ボタンを押すだけでカンタン節電

節電ボタンでモードを選択すれば、冷暖房運転と送風運転（室外ユニット停止）が一定間隔で切り換わり、エアコンの消費電力を抑制します。

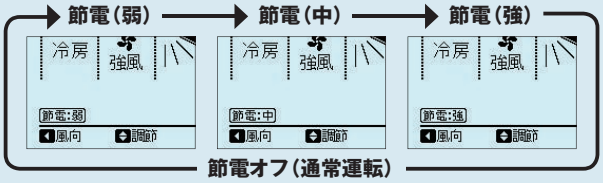

節電モードは3段階あり、設定中はそれぞれ以下の運転を繰り返します

	冷房運転時	暖房運転時
節電：弱	通常運転20分⟷送風運転10分	通常運転25分⟷送風運転 5分
節電：中	通常運転15分⟷送風運転15分	通常運転20分⟷送風運転10分
節電：強	通常運転10分⟷送風運転20分	通常運転15分⟷送風運転15分

■適応機種

室内ユニット	H-LINK Ⅱ対応室内ユニット	型式:○○○-AP○○○
室外ユニット※	H-LINK Ⅱ対応店舗用室外ユニット シングル、同時ツイン、同時トリプル、同時フォー	型式:RAS-AP○○○

※個別ツイン、個別トリプル、個別フォーの場合、節電効果が得られない場合があります。

■節電効果について
（1）使用空調機:室外ユニットRAS-AP112GH、室内ユニットRCI-AP112K3
（2）測定条件【冷房】:室内温度30℃DB/21℃WB、室外温度35℃DB、設定温度19℃
室内ユニット、室外ユニットが据え付けられた、それぞれの恒温室内を上記の室内·室外温度とした後、室内ユニットが据え付けられた恒温室の空調設備を停止して、上記（1）の空調機を4時間運転した時の積算消費電力量を以下に示します。
節電オフ時:4.880kWh／節電（弱）時:4.435kWh（約9%低減）／節電（強）時:3.192kWh（約35%低減）
※上記に示す積算消費電力量低減の数値は、日立独自の上記条件に基づいたものです。
※室内負荷により節電効果が得られない場合があります。

ワイヤレスリモコン（単方向）

PC-LH3A　11,000円
PC-LH3B　11,000円

●手元からワンタッチ操作、配線工事が不要。
●リモコンによる複数台同時運転が可能。

※受光部キットが必要です。
※「てんかせ4方向」および「てんつり（36～160型）」、「かべかけ」にはPC-LH3Bをご使用ください。
それ以外の室内ユニットには、PC-LH3Aをご使用ください。

■受光部キット　H-LINKⅡ対応

室内ユニット組み込み型					別置き型	
PC-ALH3 12,000円 てんかせ 4方向用	PC-ALHC 12,000円 てんかせ Jr.用	PC-ALHD 12,000円 てんかせ 2方向用	PC-ALHS 12,000円 てんかせ 1方向用	PC-ALHP1 12,000円 てんつり用	PC-ALHZ 12,000円 汎用 （ビルトイン用など）	NEW PC-ALHZF 12,000円 汎用 （かべかけ用）

昇降専用ワイヤレスリモコン



PC-LG2
2,000円

●昇降グリル操作専用のワイヤレスリモコンです。（各種運転設定はできません）
●ワンタッチでてんかせ4方向、2方向、てんつりオプションの昇降グリルの操作ができます。

※受光部キットまたは昇降専用受光部キットが必要です。
※てんかせ4方向、2方向、てんつり以外の室内ユニットには使用できません。

■昇降専用受光部キット

室内ユニット組み込み型	
PC-ALUH 10,000円 てんかせ 4方向用	PC-ALUHP 10,000円 てんつり用

※「昇降専用受光部キット」は「昇降グリル」の台数と同数必要となります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット·工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

CS-NET システム総合系統図

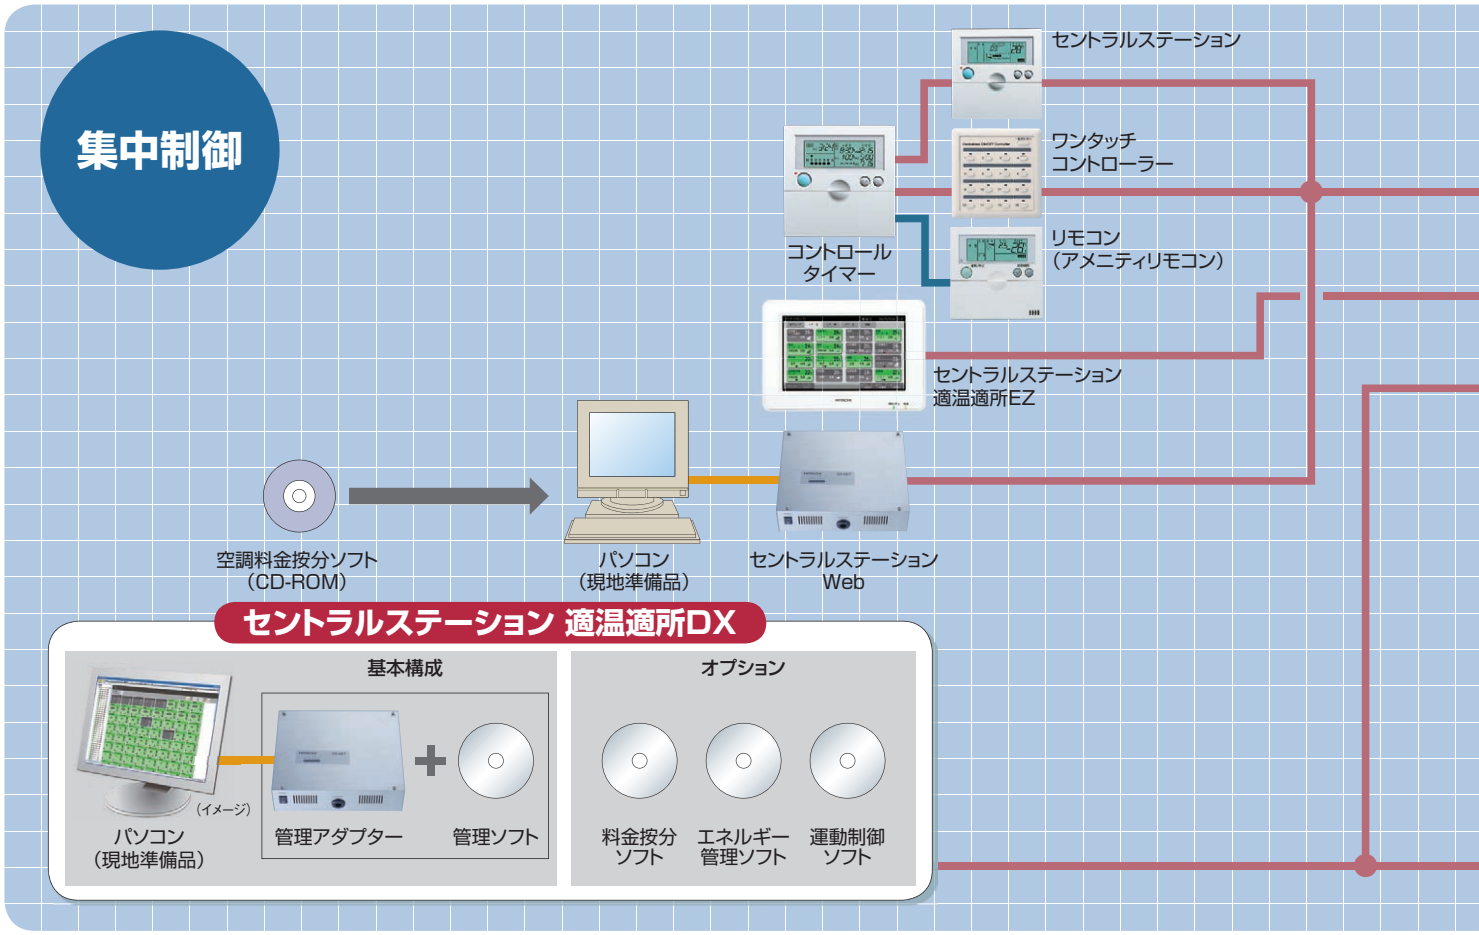

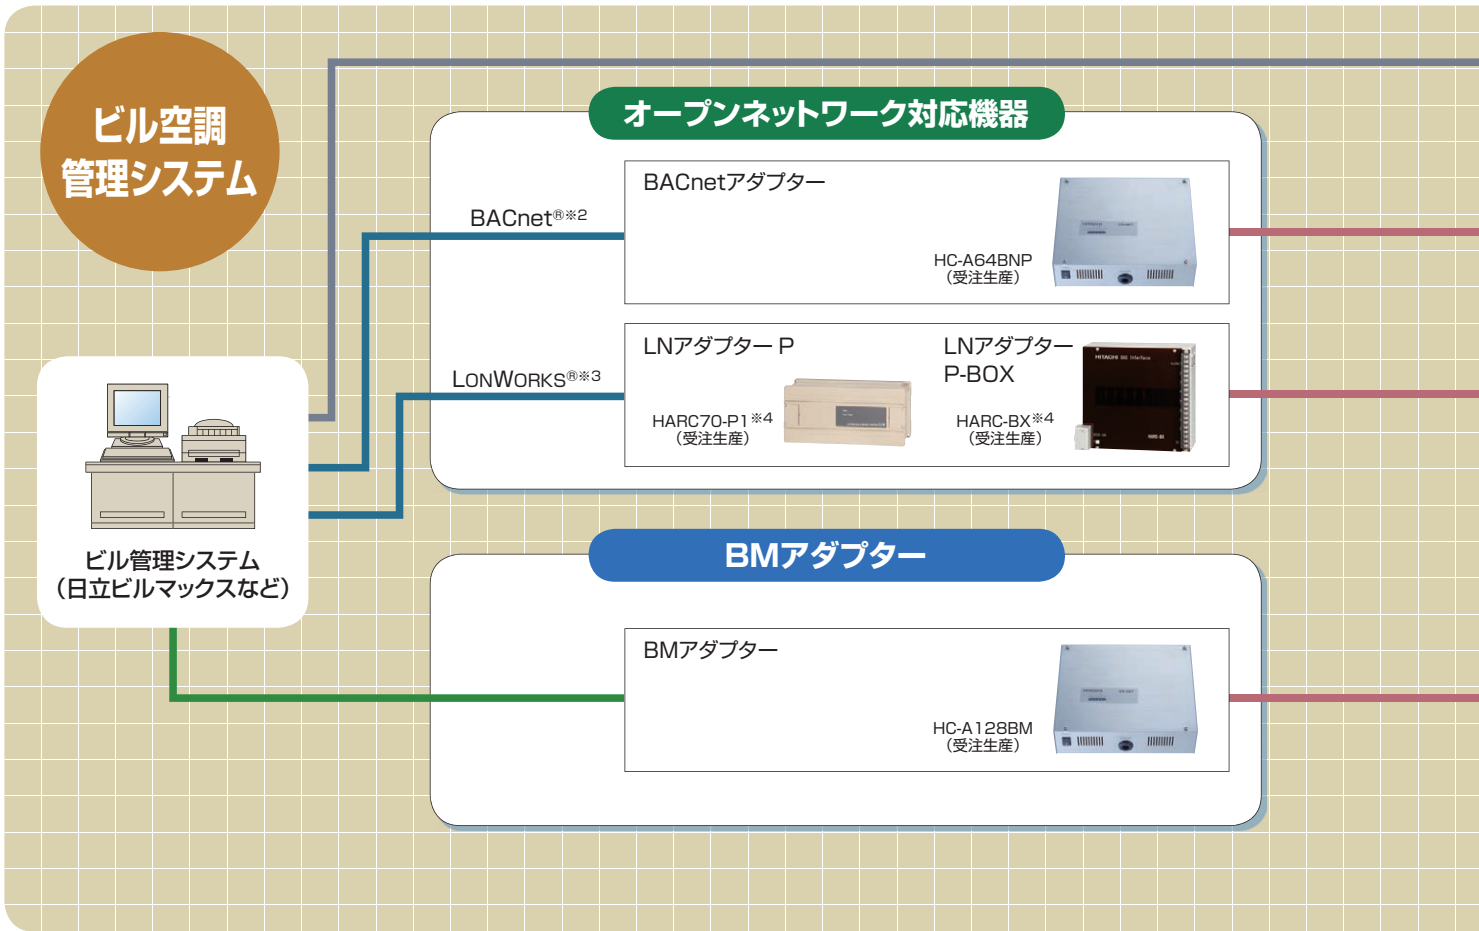

※1.全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器、RACアダプター接続機器の料金計算は、当社営業窓口までお問い合わせください。
※2.BACnet®：A Data Communication Protocol for Building Automation and Control Network ASHRAEの登録商標です。
社団法人電気設備学会　BAS標準インターフェース仕様書IEIE-P-0003:2000アデンダムaまたはANSI/ASHRAE規格
135-2004BACnet 準拠
※3.LONWORKS®：フィールドLANのひとつ、Echelon社の登録商標です。
※4.HARC:HITACHI Airconditioner Remote Controller
（注意）集中制御機器からは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。
また適温適所DX、適温適所EZ以外の集中制御機器からは、てんかせ4方向、
てんつりおよびかべかけの「H急風」設定はできません。

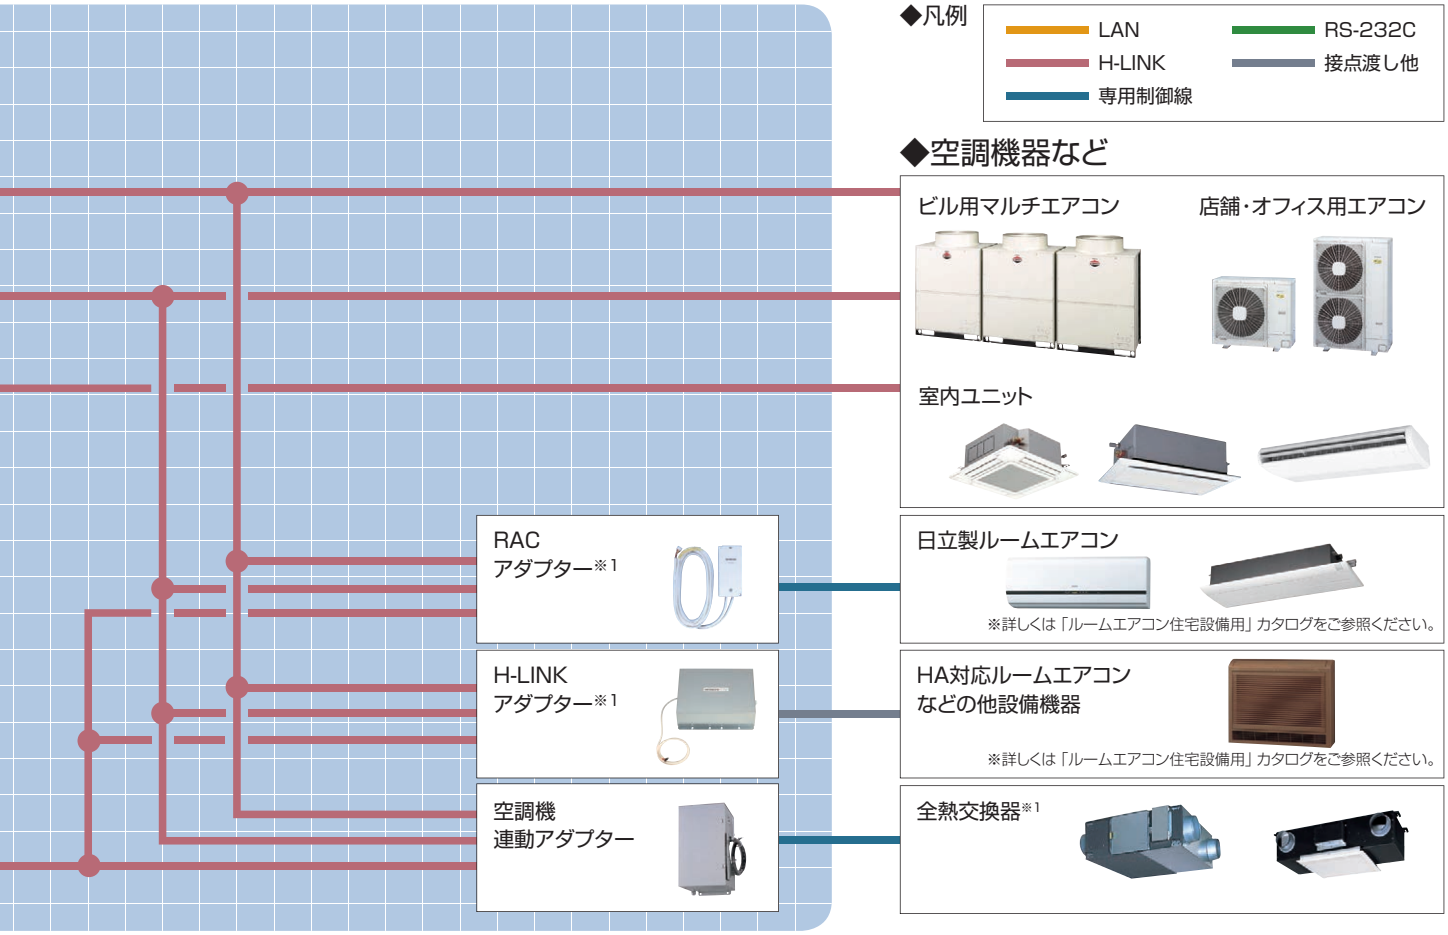
◆凡例
LAN
RS-232C
H-LINK
接点渡し他
専用制御線
◆空調機器など
ビル用マルチエアコン
店舗・オフィス用エアコン
室内ユニット
RAC
アダプター※1
日立製ルームエアコン
※詳しくは「ルームエアコン住宅設備用」カタログをご参照ください。
H-LINK
アダプター※1
HA対応ルームエアコン
などの他設備機器
※詳しくは「ルームエアコン住宅設備用」カタログをご参照ください。
空調機
連動アダプター
全熱交換器※1

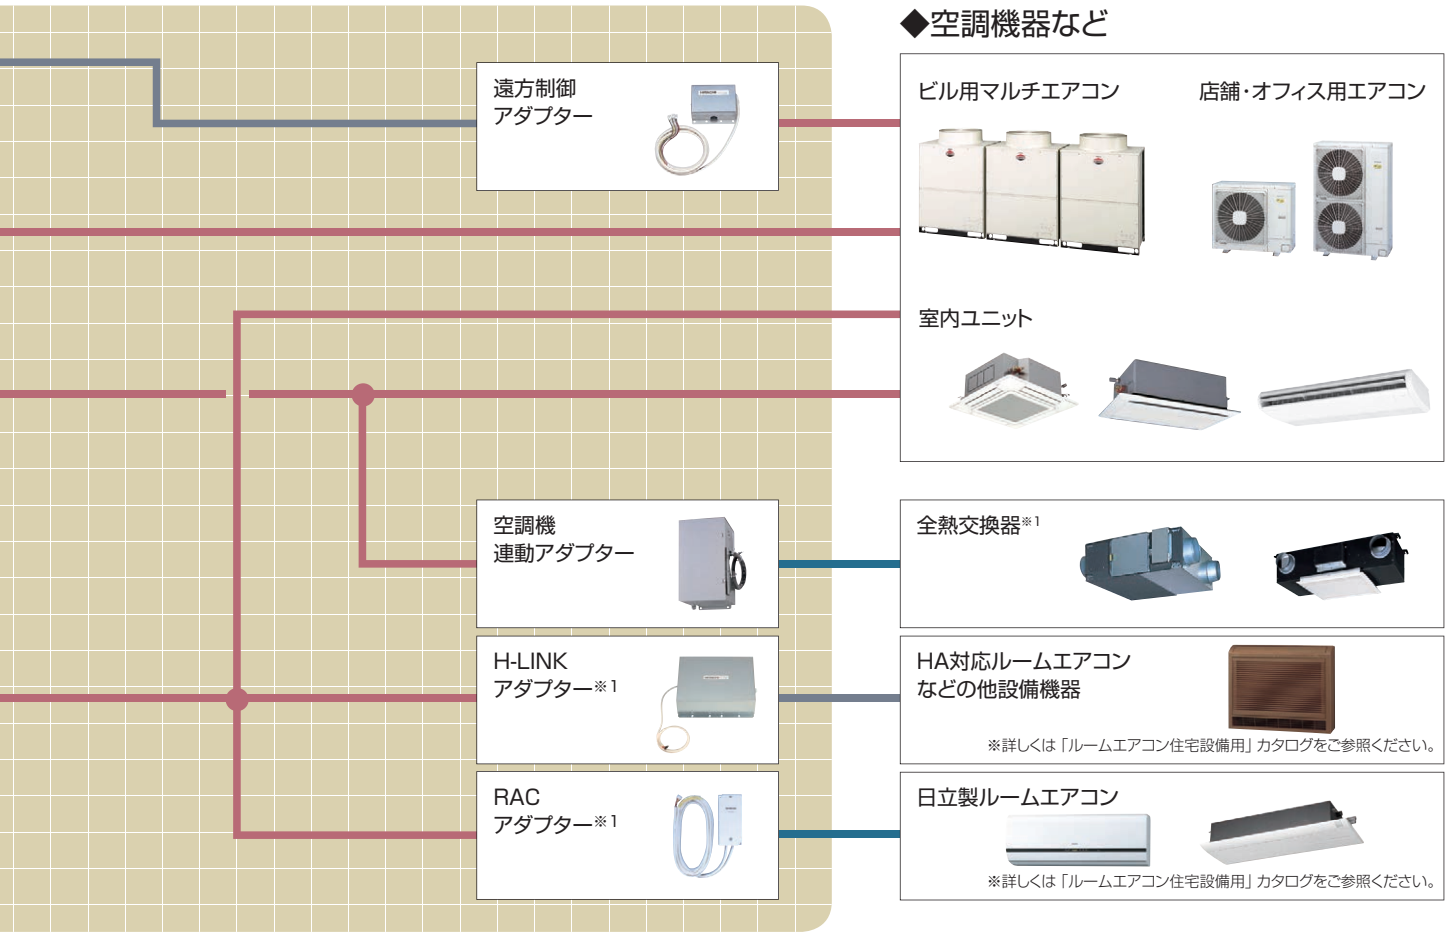
遠方制御
アダプター
◆空調機器など
ビル用マルチエアコン
店舗・オフィス用エアコン
室内ユニット
空調機
連動アダプター
全熱交換器※1
H-LINK
アダプター※1
HA対応ルームエアコン
などの他設備機器
※詳しくは「ルームエアコン住宅設備用」カタログをご参照ください。
RAC
アダプター※1
日立製ルームエアコン
※詳しくは「ルームエアコン住宅設備用」カタログをご参照ください。

■機能一覧表

機能		操作単位							設定機能									
		一括	H-LINK毎	ブロック毎	グループ毎	リモコングループ	室内ユニット毎	レイアウト毎	運転／停止	運転モード切換 ※1	温度設定 暖房時：17～30℃ その他モード時：19～30℃	風量切換	リモコン操作 許可／禁止 ※2 ※16	風向設定	室外ユニット能力制御 ※14	運転音低減制御 ※14	フィルターサインリセット	
リモコン	音声ガイド付き多機能リモコン（PC-ARFV、PC-ARFVS）多機能リモコン（PC-ARF1、PC-ARF1S）	×	×	×	×	□ ※10	□ ※10	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	
リモコン	多機能リモコン（節電ボタン付き）（PC-ARFE）	×	×	×	×	□ ※10	□ ※10	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	
リモコン	アメニティリモコン（PC-AR1）	×	×	×	×	□ ※10	□ ※10	×	●	●	●	●	×	●	×	×	●	
セントラルステーション（PSC-A64S1）（PSC-5S）		●	×	●（PSC-A64S1）	×	●	×	×	●	●	●	● ※15	△ 全項目のみ	●	×	×	●	
ワンタッチコントローラー（PSC-A16RS1）		●	×	×	×	●	×	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	
セントラルステーション適温適所EZ（PSC-A64GT1）		●	×	●	×	●	□ ※10	×	●	●	●	●	● 全項目・項目別	●	●	×	●	
セントラルステーション適温適所DX		●	●	●	●	×	□ ※10	●	●	●	●	●	● 全項目・項目別	●	●	●	●	
セントラルステーションWeb（PSC-A128WEB2）（PSC-A128WEBC1）		●	×	●	●	×	□ ※10	×	●	●	●	● ※15	● 全項目・項目別	●	●	×	●	

※1. 冷暖自動設定する場合はリモコンでオプション設定が必要です。（PSC-5S、PSC-A64S1、PSC-A64GT1の場合は、PSC-5S、PSC-A64S1、PSC-A64GT1側でも設定が必要です。）
※2. 全項目リモコン禁止設定した場合でも、セントラルステーションから運転操作を行った場合は停止操作ができます。またこの場合、リモコンから再運転できます。
ただし、この場合の停止操作はあくまでも緊急停止操作であり、通常の停止操作として行わないでください。
※3. PC-AR1には設定時間後に運転または停止させる入／切タイマー機能を搭載しています。また、コントロールタイマーとの連動も可能です。
※4. PSC-5S、PSC-A64S1、PSC-A16RS1本体にはタイマー機能はありません。コントロールタイマーとの接続によりスケジュール運転が可能です。
※5. コントロールタイマーとの接続により可能となります。
※6. 設定日から1週間以内の特定の曜日に、スケジュール運転を行わないようにする機能です。
※7. PSC-5Sは、グループごとにスケジュール運転する／しないを設定することはできます。
※8. デマンド入力に対してのみ設定可能です。
※9. CS-NETより全室内ユニットに全項目リモコン禁止設定および停止指令を送信します。ただし、直前の室内ユニットの運転状態とオプション（加湿器など）取付状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。
※10. リモコンの接続形態によります。室内ユニットごとにリモコンが接続されている場合は室内ごとの制御となり、リモコングループが構成されている場合はリモコングループごとの制御となります。
リモコングループ内の室内ユニットを個別に制御することはできません。
※11. 接点入出力設定の接点入力時の動作内容で、停止・設定温度シフト・運転モードシフトなどを選択した場合に機能します。
※12. グループごとに異なるスケジュールを設定している場合は、ウィークリーパターンは1種類になります。
※13. 多機能リモコンは運転に合わせて温度設定もできます。アメニティリモコンはコントロールタイマーとの接続により、運転／停止3回の設定ができます。
※14. 対応する室外ユニットについては当社営業窓口までお問い合わせください。
※15. 本集中制御機器は風量4段調整には対応していません。「てんかせ4方向」、「てんつり（36～160型）」および「かべかけ」をご使用の場合には、必ず多機能リモコンをご使用ください。
※16. システム構成により本機能は利用できない場合があります。詳しくは当社営業窓口までお問い合わせください。

■CS-NETで使用する言葉の定義



リモコングループ・・・リモコンの制御配線で複数台（最大16台）の室内ユニットを渡り線接続したもの。
室内ユニットはすべて同一設定となります。
グループ・・・・・・・・・・・複数台の室内ユニットをまとめてCS-NET上で登録したもの。
集中制御機器からの設定は同一の制御となりますが、リモコンからは個別に操作できます。
ゾーン・・・・・・・・・・・・・セントラルステーションⅢの1画面で操作できる16グループの集合。
ブロック・・・・・・・・・・・複数のグループをまとめてCS-NET上で登録したもの。

●：可　×：不可　△：他製品との組み合わせにより可能。　□：設定により可能または制限あり。

	監視機能						スケジュール機能								その他の機能							
	運転状態	運転モード	設定風量	アラームコード	風向設定状態	フィルターサイン	スケジュール機能	ウィークリー設定	1日の設定回数	消し忘れ防止	特異日設定	休日設定※6	2種類のウィークリーパターン	グループ毎に異なるスケジュール	一括運転／停止信号入力	緊急停止信号入力※9	デマンド信号入力	左記信号入力時の動作グループ設定	一括運転信号出力	一括警報信号出力	左記信号の出力対象グループ設定	空調料金按分
	●	●	●	●	●	●	●	●	運転／停止5回 温度設定5回 ※13	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	●	●	●	●	●	●	●	●	運転／停止5回 温度設定5回 ※13	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	●	●	●	●	●	●	●※3	△※5	運転／停止1回 ※3 ※13	●	×	△※5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	●	●	●	●	●	●	△※4	△※4	運転／停止3回 温度設定3回 ※5	△※5	×	△※5	△※12	△※7	●	●	●	□※8	●	●	×	×
	●	×	×	×	×	×	△※4	△※4	運転／停止3回 温度設定3回 ※5	●※5	×	△※5	△※12	△	●	●	×	×	●	●	×	×
	●	●	●	●	●	●	●	●	運転／停止10回 温度設定10回	●	×	●	×	●	●	●	●	●	●	●	×	×
	●	●	●	●	●	●	●	●	全設定 項目を16回	●	●	●	●通常期／夏季／冬季	●	●	●	□※11	●	●	●	●	△
	●	●	●	●	●	●	●	●	全設定 項目を16回	●	●	●	●通常期／夏季／冬季	●	●	●	□※11	●	●	●	●	△

■接続可能機種一覧表

●：対応　△：一部制限あり　×：非対応

製品名	ビル用マルチエアコン	店舗・オフィス用エアコン	ガスヒートポンプエアコン	RACアダプター（ルームエアコン接続用アダプター）	H-LINKアダプター（他社空調機接続用アダプター）	空調機連動アダプター（全熱交換器接続用アダプター）	設備用パッケージエアコン
多機能リモコン（PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFV、PC-ARFVS）※4、アメニティリモコン（PC-AR1）	●	●	●	–	–	●	△※5
多機能リモコン［節電ボタン付き］（PC-ARFE）	×	●※7	×	–	–	×	×
セントラルステーション（PSC-A64S1）（PSC-5S）	●	●	●	●	●	●	△※3
ワンタッチコントローラー（PSC-A16RS1）	●	●	●	●	●	●	△※3
セントラルステーション適温適所EZ（PSC-A64GT1）	●	●	●	●	●	●	△※5
セントラルステーション適温適所DX	●※6	●	●	●	●	●	△※1 ※2
セントラルステーションWeb（PSC-A128WEB2）	●	●	●	●	●	●	△※1
セントラルステーションWeb［空調料金按分対応型］（PSC-A128WEBC1）	●※6	●	●	●	●	●	△※1 ※2

※1.　2012年8月現在発売中の製品で記載しています。旧型製品については当社営業窓口までお問い合わせください。電算機専用型、床置セパレート型／定速-800以上、床置型水冷式-1000以下は除きます。
※2.　監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
※3.　機能に一部制限があります。
※4.　H-LINKⅡ対応の室内ユニット（型式：○○○-AP○○○）以外の室内ユニットには使用できません。
※5.　接続可否については、別途当社営業窓口までお問い合わせください。
※6.　外気処理エアコン、エコノフレッシュについては監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
※7.　シングル、同時ツイン、同時トリプル、同時フォーの場合（個別は×）

CS-NETのご採用にあたって
●CS-NETをご採用いただく際には事前の検討が必要ですので、当社営業窓口までお問い合わせください。
●CS-NETは本体価格および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。

集中リモコンのご採用にあたって

●集中リモコンでリモコンレス機に接続した場合、集中リモコン故障時など制御、監視が行えなくなる場合があります。
●集中リモコンを併用する場合、リモコンレス機は接続できません。また集中リモコンによるリモコン操作禁止機能は使用できません。

セントラルステーション

PSC-A64S1 100,000円
PSC-5S 70,000円

電源 AC100V
（AC200Vにも対応可能）

PSC-A64S1	室内ユニット最大160台	最大64リモコングループ	H-LINKⅡ対応
PSC-5S	室内ユニット最大128台	最大16リモコングループ	

リモコングループ単位に制御する小規模向け集中コントローラー

●H-LINKに接続して最大64リモコングループ、室内ユニット最大160台制御可能です（PSC-A64S1）。
また、H-LINK上に8台まで接続可能です。

●運転／停止、運転モード、温度設定などの基本的な制御に加え、風量、オートルーバーの設定もできます。
また、異常発生時には異常内容をコードで表示します。

●外部入出力端子を標準装備。外部信号により、一括運転／停止、デマンド制御、緊急停止ができます。
また、一括運転出力、一括警報出力ができます。

●セントラルステーションWebやワンタッチコントローラー、セントラルステーション適温適所EZとの併用も可能です。
（ただし、この場合制限事項がありますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。また、セントラルステーションⅢ、ゲートウェイC1との併用はできません）

※緊急停止は、CS-NETより全室内ユニットにリモコン全項目操作禁止設定および停止指令を送信します。
ただし、直前の室内ユニットの運転状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。

ワンタッチコントローラー

PSC-A16RS1 77,000円

電源 AC100V
（AC200Vにも対応可能）

室内ユニット最大160台　最大16リモコングループ　H-LINKⅡ対応

運転／停止のみを行う簡易型の集中コントローラーです

●リモコングループ単位に運転／停止のみを行います。

●H-LINKに接続して、最大16リモコングループ、室内ユニット最大160台制御可能です。
また、H-LINK上に8台まで接続可能です。

●外部入出力端子を標準装備。外部信号により、一括運転／停止、緊急停止ができます。
また、一括運転出力、一括警報出力ができます。

●セントラルステーションWebやセントラルステーション、セントラルステーション適温適所EZとの併用が可能です。

※必ずリモコンを併用してください。室内ユニットをリモコンレスで使用することはできません。
※緊急停止は、CS-NETより全室内ユニットにリモコン全項目操作禁止設定および停止指令を送信します。
ただし、直前の室内ユニットの運転状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。

コントロールタイマー

PSC-A80T 35,000円

H-LINKⅡ対応

セントラルステーション、アメニティリモコン、ワンタッチコントローラーなどと併用※することにより、これらのコントローラーが制御する空調機を1週間単位でスケジュール運転できます

※多機能リモコン（PC-ARF1、PC-ARF1S、PC-ARFV、PC-ARFVS、PC-ARFE）とは併用できません。

●セントラルステーション PSC-A64S1、ワンタッチコントローラー PSC-A16RS1と組み合わせた場合、
グループごとに異なるスケジュール設定ができます。この場合、入時刻で温度設定することもできます。

●設定は1週間単位で、各曜日ごとに1日3回の運転／停止設定ができます。

●切時刻に合わせてリモコン操作を禁止することもできます。
（セントラルステーション、アメニティリモコン組み合わせ時）

●A ／ B 2種類の週間スケジュールが設定可能。
夏と冬でスケジュールを切り替えるなどの対応もできます。

●設定内容はすべてデジタル表示。設定操作、設定内容の確認ができます。

●停電バックアップ機能付き。2週間以内の停電なら、時計は停止しません。

※グループごとに異なるスケジュール設定する場合、週間スケジュールは1種類の設定になります。

■コントロールタイマー表示の例

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

システム構成図

各コントローラーの組み合わせにより、規模や目的に合わせたシステム構成が可能です。

●各集中管理機器組み合わせ可能範囲

セントラルステーション	8台
ワンタッチコントローラー	8台
コントロールタイマー	8台

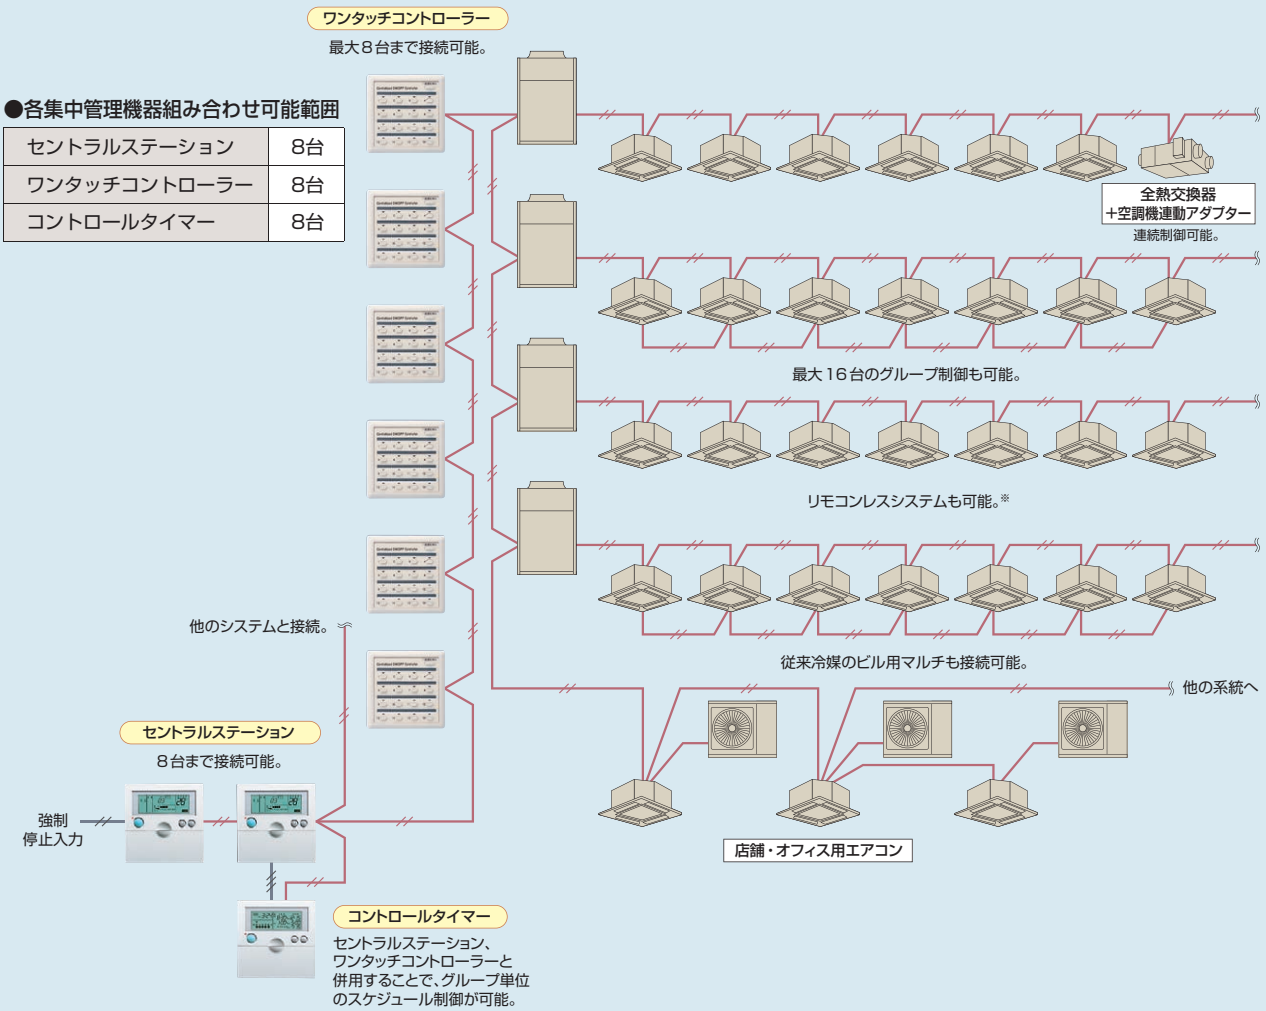

■セントラルステーションの連結

セントラルステーションを最大8台まで連結可能なので、
最大160グループ(160台)の空調管理を実現。

■ワンタッチコントローラーの連結

室内ユニットの台数に応じてワンタッチコントローラーを連結。
最大128グループ(160台)の運転／停止を管理できます。

■セントラルステーションとコントロールタイマーの併用

集中管理と週間単位の自動運転が可能。
グループ単位の運転スケジュールも設定できます。

■ワンタッチコントローラーとコントロールタイマーの併用

集中管理と週間単位の自動運転が可能。
グループ単位の運転スケジュールも設定できます。

■セントラルステーションとワンタッチコントローラーの併用

ビル全体の集中管理とフロア単位のローカル制御の組み合わせ。

※ワンタッチコントローラーを接続する場合はリモコンレスシステムはできません。

セントラルステーション適温適所EZ

小・中規模施設向け

PSC-A64GT1　278,000円

室内ユニット最大160台　最大64リモコングループ　H-LINKⅡ対応

大型液晶タッチパネルで簡単操作
充実の機能で、さらに便利に

- ●大型液晶タッチパネルで、視認性と操作性に優れています。
- ●表示部、制御部、電源部一体型で、施工性に優れています。
- ●省エネサポート機能の充実
- ●便利機能の追加

見やすい、使いやすい8.5インチカラータッチパネル

通常画面で全空調機の運転状況を確認できます。操作は画面にタッチするだけ。視認性と操作性に優れた集中管理コントローラーです。

■全グループ表示（通常画面）



■ブロック表示

緑…運転　グレー…停止　赤…異常

設定画面

グループやブロックのアイコンを押すと設定画面を表示。部屋ごとの運転・停止、運転モード、リモコン操作禁止など各種設定ができます。

週間スケジュール機能で細やかな空調管理

部屋ごとに時間や環境に合わせた細やかな空調管理ができます。空調機の運転・停止や設定温度を10回／日まで登録できます。祝祭日等、スケジュールを稼動させない特定日も設定できます。

■スケジュール設定画面

運転時間の見える化で省エネ管理をサポート

リモコングループごとに運転時間の積算を月単位で表示。省エネ管理をサポートします。

■運転時間積算表示画面

最大64リモコングループを一括管理

最大64リモコングループ、室内ユニット160台まで接続可能。
テナントビルや学校、病院など、小～中規模の空調管理におすすめです。

■システム構成例

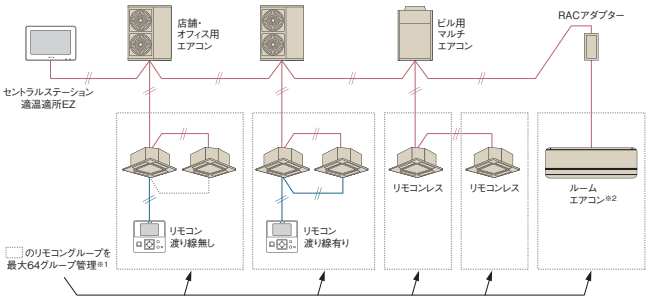

※1. 本機を複数台（3台以上）併用することで、最大160リモコングループ（室内ユニット160台）を管理できます。
※2. 対応ルームエアコンについては、当社営業窓口までお問い合わせください。

■接続可能台数※1

	室外ユニット	室内ユニット	集中コントローラー	合計接続台数※2
H-LINKⅡ	64	160	8	200
H-LINK	16	128	8	145

※1. 同一H-LINK（制御配線）内に接続できる各機器の最大台数を示します。
※2. 室外ユニット、室内ユニット、集中コントローラーの総機器数は合計接続台数以下にしてください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネサポート機能の充実

リモコンの設定温度範囲を制限

リモコンの設定温度の上限、下限を制限することにより、冷やし過ぎ、暖め過ぎを抑制します。クールビズ、ウォームビズの室温管理に役立ちます。

※ H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式：○○○-AP○○○)、リモコン(PC-AR○)との組み合わせにより使用可能。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

リモコンの項目別操作禁止

リモコンからの操作をロックして、設定温度や風量、風向などの誤操作を防ぎ、きめ細やかな空調管理ができます。

※ H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式：○○○-AP○○○)、多機能リモコン(PC-ARF1S、PC-ARFVS、またはPC-ARFE)との組み合わせにより使用可能。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

■設定例

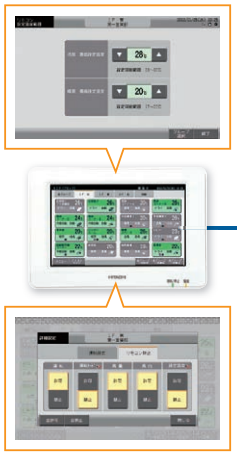

●リモコンの設定温度範囲制限

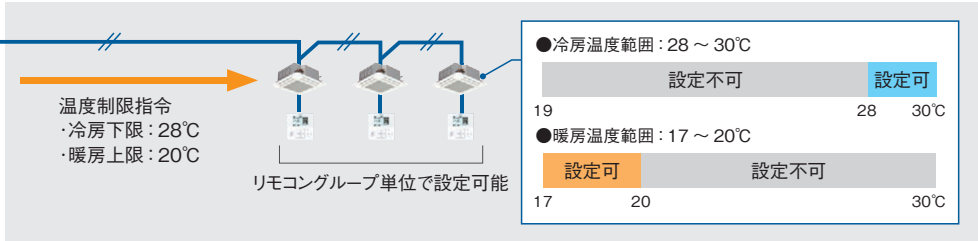

● リモコンの項目別操作禁止

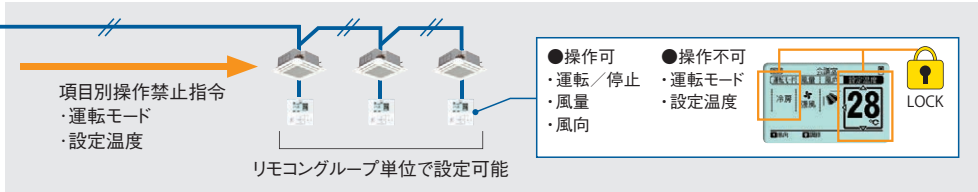

消費電力の抑制

デマンド機能に“室外ユニット能力制御”を追加しました。
デマンドコントローラーを使用した接点入力もしくはスケジュールに応じた制御(能力セーブ)ができます。

※ 室外ユニットによっては、一部対応していない機種があります。また、室外ユニットにより設定できる値が異なります。(設定する値は目標設定値であり、電力量を指定値に制限することを保証するものではありません。)詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

■使用例1：デマンドコントローラーあり(接点入力制御)

■使用例2：デマンドコントローラーなし(スケジュール制御)

便利機能の追加

外部入力機能の強化

外部入力接点数を従来機(PSC-A64GT)の2点から4点に増やすことで、自由度の高い空調管理が可能となりました。また、空調機の消費電力抑制(デマンド機能)にも対応しました。制御対象はリモコングループ単位で設定できます。(室外ユニット能力制御は室外ユニット単位)

■接点入力4-室外ユニット能力制御80%の信号入力:(グループ1の能力を制御)
■接点入力3-室外ユニット能力制御70%の信号入力:(グループ1・2ともに能力を制御)
■接点入力2-室外ユニット能力制御40%の信号入力:(グループ2の能力を制御)
■接点入力1-一括停止の信号入力:(グループ1・2ともに能力を制御)

■動作例　(イメージ図)

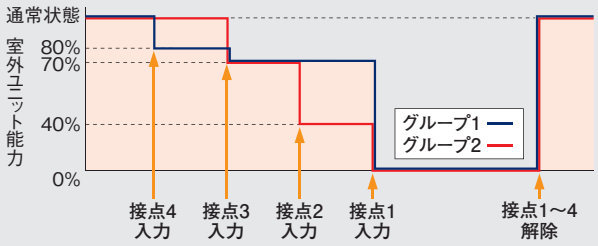

アイコンガイド

アイコンガイドボタンで、画面に表示しているアイコン内容を簡単に確認できます。

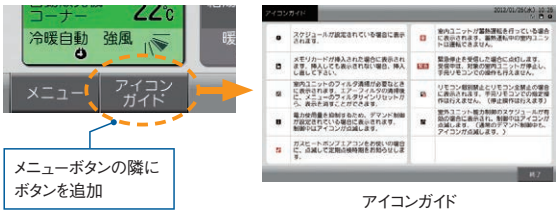

アイコンガイド

全グループ表示への自動切り換え

一定時間画面操作がないと自動的に全グループ表示(通常画面)に切り換わります。

メモリーカード(SDカード)スロット搭載

運転時間、サーモオン時間※1をSDカードに記録できます※2。記録したデータをパソコンで表示、編集することで省エネ管理ができます。

※1. サーモオン時間はリモコングループ代表機のみ。
※2. 1か月単位、最大16か月分。

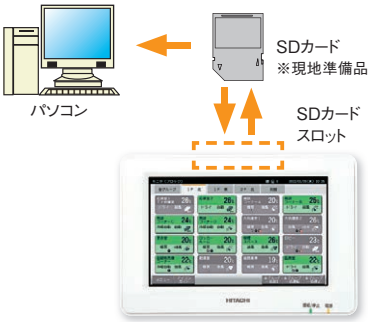

施工性の向上

メモリーカードで試運転をサポート

パソコンで作成した「グループ名」「スケジュール」などの設定データをSDカードを使って登録できます。これにより、試運転時の作業工数を短縮できます。また、登録したデータのバックアップもできます。

メモ機能

メモ機能を追加しました。
試運転や点検時の情報を記録できます。

メモ画面

■卓上スタンド(オプション)
STD-GT 17,000円

「据付工事の際、壁穴工事ができない」、「机に座った状態で操作したい」、「レイアウト変更が多く、移設が面倒」…といった要望に応える卓上スタンド(オプション)を用意しました。

仕　様

■基本機能一覧

項目	操作単位	設定機能	監視機能	スケジュール機能	その他
仕様	一括 ブロック毎 リモコングループ	運転/停止 運転モード切換 温度設定　暖房時:17~30℃　その他モード時:19~30℃ 風量切換 リモコン操作許可/禁止　項目別操作禁止※1　全項目操作禁止 風向設定 フィルターサインリセット	運転状態 運転モード 設定風量 アラームコード 風向設定状態 フィルターサイン	グループ毎に異なるスケジュールを設定 ウィークリー設定 1日の設定回数(運転/停止温度設定10回) 消し忘れ防止 休日設定	一括運転/停止信号入力※2 緊急停止信号入力※2 デマンド信号入力※3 一括運転信号出力※4 一括警報信号出力※4 運転積算時間表示 運転積算時間出力

※1. H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式:○○○-AP○○○)、多機能リモコン(PC-ARF1S、PC-ARFVS、またはPC-ARFE)との組み合わせにより使用可能。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
※2. 信号入力時の動作グループを選択できます。
※3. 信号入力時の動作グループ、室外ユニット(室外能力制御選択時)を選択できます。
※4. 一括運転信号、一括警報信号の出力対象は全グループです。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

セントラルステーション適温適所DX

大規模施設向け　受注対応


モニター画面（イメージ）

室内ユニット最大2560台　最大2048グループ　H-LINKⅡ対応

充実の機能で大規模施設の空調を管理。オプションソフトで省エネ・節電機能が向上。

- ●最大2048グループの室内ユニットを一括管理できます。（アダプター16台接続時）
- ●レイアウト表示で簡単に空調機の監視制御が可能です。
- ●空調機の運転時間や設定温度などトレンド表示で省エネ管理をサポートします。
- ●多彩な省エネ制御機能を用意しました。
- ●改正省エネ法に対応するためのエネルギー管理が可能です。
- ●省エネ啓発活動をサポートするためのグラフ表示やリスト表示が可能です。
- ●スケジュールで深夜の室外ユニットの運転音を低減することが可能です。（対応室外ユニットに限ります。）
- ●豊富な連動制御機能でビル全体の省エネ活動をサポートします。

基本構成

アダプター
PSC-A128WX1 400,000円
電源　AC100V（AC200Vにも対応可能）

＋

管理ソフト
PSC-AS2048WXB1
230,000円

オプション

料金按分ソフト
PSC-AS2048WXC1
550,000円

エネルギー管理ソフト
PSC-AS2048WXE
180,000円

連動制御ソフト
PSC-AS2048WXK
150,000円

最大2048グループを一括管理

最大16台のアダプター接続により、2048グループ（室内ユニット2560台）を一括管理できます。中～大規模施設の空調管理におすすめです。
（アダプター1台につき128グループ（室内ユニット160台）を管理できます。）

■システム構成例

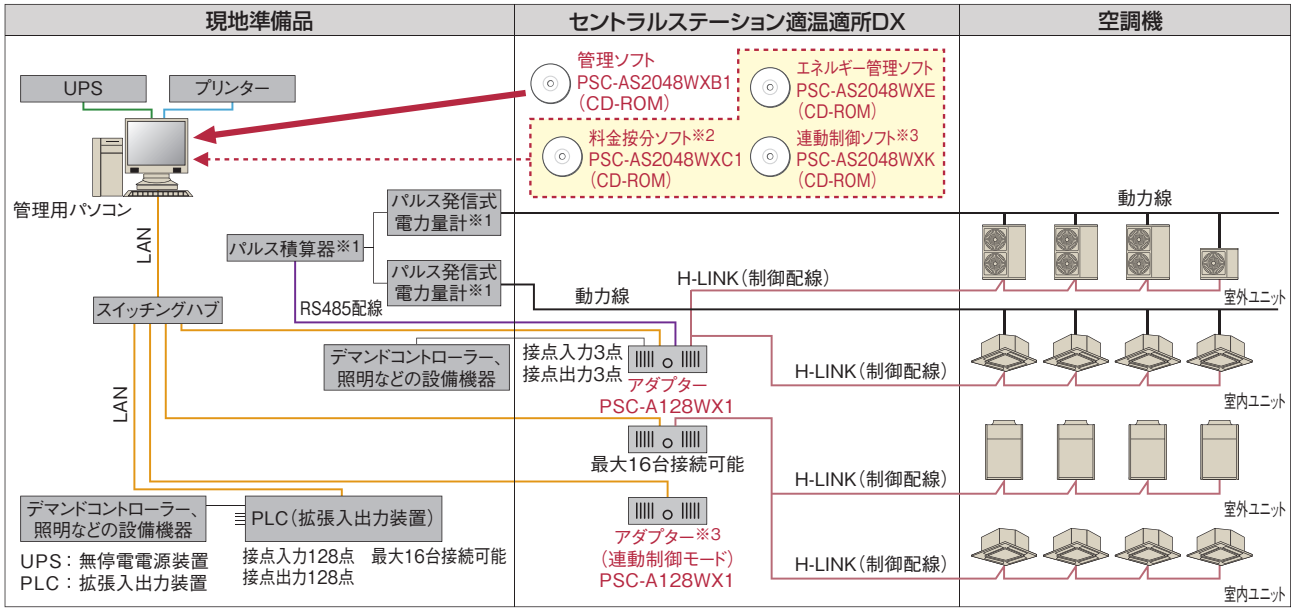

●配線注記

1. 使用電力量の計測を行う場合には※1の機器（パルス発信式電力量計、パルス積算器）が必要です。
2. 室外ユニットの使用電力量を室内ユニット、グループ、ブロック、テナントごとに按分する場合には※1の機器（パルス発信式電力量計、パルス積算器）、※2の機器（料金按分ソフト）が必要です。
3. 料金按分ソフトで空調使用比率計算を行う場合（パルス発信式電力量計を使用しない場合）は、※1の機器（パルス発信式電力量計、パルス積算器）と、それに配線する制御配線は不要です。
4. 連動制御を行う場合、※3の機器（連動制御ソフト、アダプター（連動制御モード））が必要です。

※ 料金按分ソフトや管理ソフトは空調機の運転状態に基づいて電力量計、ガス量計の値を按分、表示するシステムですので、計量法でいう取引証明用としては使用できません。管理用パソコン・アダプター・パルス積算器などの周辺機器がそれぞれ正常動作している場合のみ、正しく按分を行うことができます。機器故障などが発生した場合は、電力量の按分ができないことも考えられます。この場合の対応方法（あらかじめ定められた、機器によらない別の按分方法など）について考慮いただき、事前にお客様に十分ご説明ください。
※ 管理用パソコンはWindows®XP 32bit 日本語版を使用してください。
※ 詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

レイアウト表示で空調機の監視・制御が簡単

空調機の設置位置を平面図・鳥瞰図で表示できます。空調機の設置位置の表示は本ソフト内で編集できます。

※ 別途、フロアの画像データが必要です。
※ 編集作業が必要です。

レイアウト表示画面（イメージ）



使用状況の見える化で省エネ管理をサポート

空調機の運転時間や設定温度などのトレンドグラフを表示できます。グラフ化したデータは、CSVファイルに出力し、分析できます。

トレンドグラフ表示（イメージ）



掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

多彩な省エネ制御

●接点入力信号を使用して省エネ制御が可能です。
●スケジュールを使用して運転／停止、リモコン操作禁止、室外ユニット能力制御もできます。

■省エネ制御内容

項目	内容	入力
運転／停止		レベル信号／パルス信号／スケジュール
リモコン操作禁止	発停、運転モード、設定温度、風量、風向	レベル信号／パルス信号／スケジュール
運転温度シフト	冷房・ドライ時：+1℃ ～ +9℃ 暖房時　　：−1℃ ～ −9℃	レベル信号／パルス信号
運転モードシフト	冷房・ドライ時：送風 暖房時　　：停止	レベル信号
室外ユニット能力制御※	0、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100%	レベル信号／スケジュール

※ 室外ユニットによっては、一部対応していない機種があります。また、室外ユニットにより設定できる値が異なります。（設定する値は目標設定値であり、電力量を指定値に制限することを保証するものではありません。）詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

■デマンドコントローラーとの組み合わせ

■組み合わせ例1

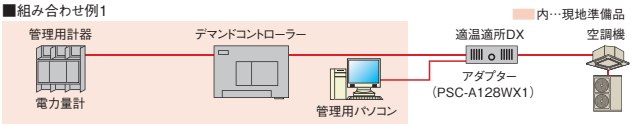

■組み合わせ例2

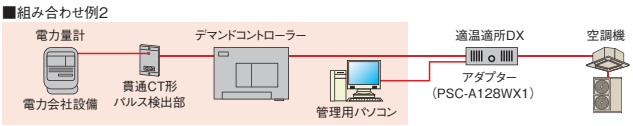

デマンドコントローラーによる接点入力信号との組み合わせ例

接点入力3 ― デマンドコントローラー
優先順位［低］の信号入力
対象ユニット：全室外ユニット
設定値：80%

接点入力2 ― デマンドコントローラー
優先順位［中］の信号入力
対象ユニット：全室外ユニット
設定値：60%

接点入力1 ― デマンドコントローラー
優先順位［高］の信号入力
対象ユニット：全室内ユニット
設定値：停止

・対象ユニットをグループごとに選択することもできます。
・アダプター1台につき3点の接点入力ができます。
・PLCを追加することでPLC1台につき128点の接点入力ができます。

■動作例

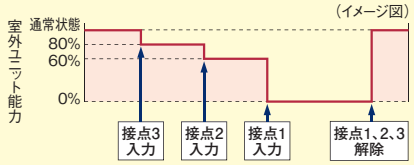

スケジュールによる室外ユニット運転音低減制御

●夜間、室外ユニットの運転音が気になる地域でも、「運転音低減制御」をスケジュールに登録することで指定した時間帯のみ運転音を低減して運転することができます。
※ ただし、空調機の運転能力は低下します。
●接点のレベル信号による運転音低減制御もできます。

項目	内容	入力
運転音低減制御	9種類	レベル信号／スケジュール

※ 一部対応していない室外ユニットがあります。
※「運転音低減制御」で設定する値は目標設定値であり、運転音を指定値に制限することを保証するものではありません。

平成20年度 改正省エネ法に対応したエネルギー管理［エネルギー管理ソフト（PSC-AS2048WXE）を追加した場合］

●入力した値を簡単に省エネ法「定期報告書－第2表」に転記できます。
●入力、管理を1画面で行うので、省エネ活動の成果を簡単に確認できます。
●エネルギー量はパルス積算器の値を自動入力できます。（手動入力もできます。）
●電力以外のガスや原油などのエネルギーも管理できます。

■エネルギー管理 ― 報告書サポート画面（イメージ）

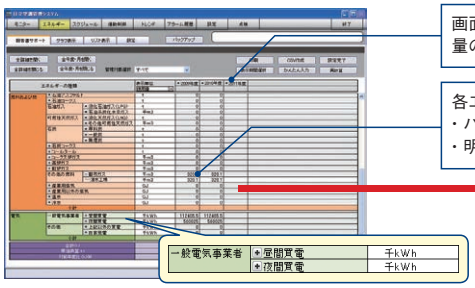

画面は過去データを同時に表示するので、使用量の変化が簡単に把握できます。

各エネルギーの使用量入力は以下に対応
・パルス積算器から取得した値の入力
・明細書やメーターから取得した値の入力

定期報告書の同じ項目に転記するだけで省エネ法 ―定期報告書（第2表）を作成できます。

省エネ法「定期報告書―第2表」
（イメージ）

省エネ活動の啓発に役立つグラフ・リスト表示［エネルギー管理ソフト（PSC-AS2048WXE）を追加した場合］

●空調機単位（グループ、ブロック）や事業所単位（管理対象）で省エネ活動への効果をグラフ・リスト表示します。
●年度または月単位で比較することができます。
●グラフのデザインは3種類から選択できます。
●比較単位、比較対象は次の選択ができます。

表示対象	比較単位	比較対象
管理対象	熱量／原油換算量／CO_2排出量	対前年度比／対基準年度比／目標達成率※／数値
	参考金額	対前年度比／対基準年度比／数値
空調機	運転時間／サーモオン時間／切り忘れ時間	対前年度比／数値

※ 年度単位の場合のみ選択できます。

■エネルギー管理 ― グラフ表示画面（イメージ）



■エネルギー管理 ― リスト表示画面（イメージ）

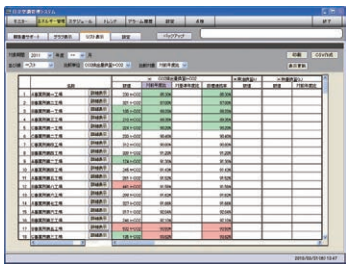

豊富な連動制御機能 [連動制御ソフト(PSC-AS2048WXK)とアダプター(連動制御モード)を追加した場合]

●本システムで管理する全ユニットの状態変化を条件として多彩な連動制御を行うことができます。

■ニーズ

各個室の室内ユニットが運転している間だけ共用部の室内ユニットを運転したい。

つまり

①各個室の室内ユニット(A)が1台以上運転(B)したら共用部の室内ユニット(C)を運転(D)したい。
②各個室の室内ユニット(A)がすべて停止(B)したら共用部の室内ユニット(C)を停止(D)したい。

■設定例
目的：共用部の室内ユニットの効率的な運転、停止

設定内容 ①

	項目	内容
設定条件	ユニット指定 (A)	各個室の室内ユニット(10台)
	動作 (B)	1台以上運転
制御	ユニット指定 (C)	共用部の室内ユニット
	動作 (D)	運転

各個室の室内ユニット(A)が
1台以上運転(B)したら

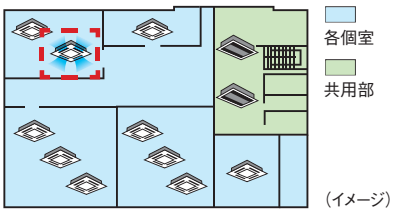

(イメージ)

共用部の室内ユニット(C)の2台を運転(D)



(イメージ)

設定内容 ②

	項目	内容
設定条件	ユニット指定 (A)	各個室の室内ユニット(10台)
	動作 (B)	すべて(10台以上)停止
制御	ユニット指定 (C)	共用部の室内ユニット
	動作 (D)	停止

各個室の室内ユニット(A)が
すべて(10台以上)停止(B)したら

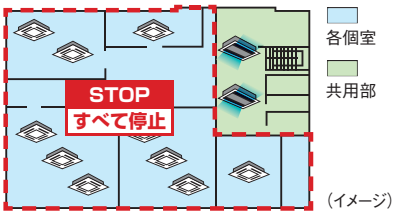

(イメージ)

共用部の室内ユニット(C)の2台を停止(D)



(イメージ)

◆ **他にも設定項目の組み合わせで様々なニーズに応じることができます。**

・管理人室の室内ユニットが停止したら全個室の室内ユニットを停止したい
・従業員室の室内ユニットが運転したら売り場の室内ユニットを運転したい …など。

■設定項目

	項目	内容
設定条件	ユニット指定 (A)	全室内ユニット+全設備ユニット※
	動作 (B)	1～3,200台(室内ユニットまたは設備ユニット200台×16アダプター)が ● 運転 ● 停止 ● サーモオン ● アラーム
制御	ユニット指定 (C)	全室内ユニット+全設備ユニット
	動作 (D)	● 運転 ● 停止 ● 運転モード ● 設定温度 ● 風量 ● 風向 ● リモコン操作禁止／許可

※ 本システムの接点入出力を利用して制御および監視する機器を示します。

多彩な料金按分方式に対応 [料金按分ソフト(PSC-AS2048WXC1)を追加した場合]

料金按分ソフトでテナント単位の使用電力料金・使用ガス料金・使用水道料金を按分できます。按分方式は次の4通りから選択できます。

①室内ユニットのサーモオン時間で按分
②室外ユニットごとに按分した結果を室内ユニットのサーモオン時間で按分
③室内ユニットの運転時間で按分
④室内ユニットの冷媒流量で按分
※ 冷媒流量は膨張弁開度による代用計算です。

仕　様

■ 基本機能一覧

項目	監視	制御	管理数	スケジュール	トレンド表示項目	外部入出力機能※8	
仕様	運転／停止　運転モード 設定温度 吸込温度※5[周囲温度※6 (リモコンサーモまたは、 リモートサーモ)] 風量　風向 リモコン操作許可／禁止 サーモオン情報 フィルターサイン アラーム状態、アラームコード GHP点検サイン	運転／停止　運転モード 設定温度 風量　風向 リモコン操作許可／禁止 フィルターサインリセット 室内ユニット機能選択※1 室外ユニット機能選択※1 室外ユニット能力制御※1※2 室外ユニット運転音低減制御※1※2	グループ数: 1アダプターにつき 128グループ※3 (16台のアダプターで最大 2048グループ) ブロック数: 1アダプターにつき 64ブロック※3 レイアウト数:128レイアウト テナント数:256テナント※4	週間スケジュール (1日16回) 年間スケジュール (特定日1～5、 夏期／冬期／ 通常期)	(各項目を過去2年分 表示可能) 運転時間積算値 サーモオン時間積算値 吸込温度平均※5 外気温度平均 設定温度平均 周囲温度平均※6 使用電力量※7	点数 [管理アダプター] 外部入力:3点 (レベル／パルスの入力可能) 外部出力:3点 (DSW切替により有電圧／ 無電圧の入力切替が可能) [PLC:拡張入出力装置] 外部入力:128点※10 (レベル／パルスの入力可能) 外部出力:128点 (無電圧のみ)	機能 [省エネ制御機能] 運転／停止 リモコン操作禁止 運転温度シフト 運転モードシフト※9 室外ユニット能力制御※1※9 [その他] 室外ユニット運転音低減制御※1※7

※1. 対応ユニットのみ有効です。詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
※2. 「能力制御」と「運転音低減制御」で設定する値は目標設定値であり、電力量や運転音値を指定値に制限することを保証するものではありません。
※3. グループ、ブロックはH-LINKをまたいでまとめることはできません。
※4. テナントは料金按分、エネルギー管理で使用する管理単位です。
※5. 室内ユニット停止中は表示しません。
※6. リモコンの設定内容により表示できない場合があります。
※7. 料金按分ソフトをインストールし、電力量を採取する設定をした場合に表示できます。
※8. レベル信号とパルス信号の混在設定はできません。
※9. レベル信号のみ設定できます。
※10. 24V DCが必要です。

＊ Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
＊ Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※ 詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

セントラルステーションWeb

空調管理機能

PSC-A128WEB2 280,000円

空調管理機能+空調料金按分対応

PSC-A128WEBC1 700,000円(受注対応)
+
PSC-AS128WC1(空調料金按分ソフト)
500,000円(受注対応)
または
PSC-AS384WC(空調料金按分ソフト)
900,000円(受注対応)

電源 AC100V
(AC200Vにも対応可能)

室内ユニット最大160台 | 最大128グループ | Web対応 | H-LINK Ⅱ対応

「セントラルステーションWeb」は、お客様のパソコンやタッチパネル式パソコンから、Webブラウザで空調設備の監視・制御が行えます。専用の端末やソフトウェアは必要ありません。

- ●既設のLANで運用が可能です。
- ●最大160台の空調機を一括管理できます。
- ●パソコン上で簡単に操作できます。(タッチパネル式パソコンも可能)
- ●充実したスケジュール管理が行えます。
- ●デマンド制御、緊急停止、アラーム出力などに対応可能です。
- ●料金計算が可能です。(PSC-A128WEBC1 + 空調料金按分ソフト)

※緊急停止は、CS-NETより全室内ユニットにリモコン全項目操作禁止設定および停止指令を送信します。
ただし、直前の室内ユニットの運転状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。

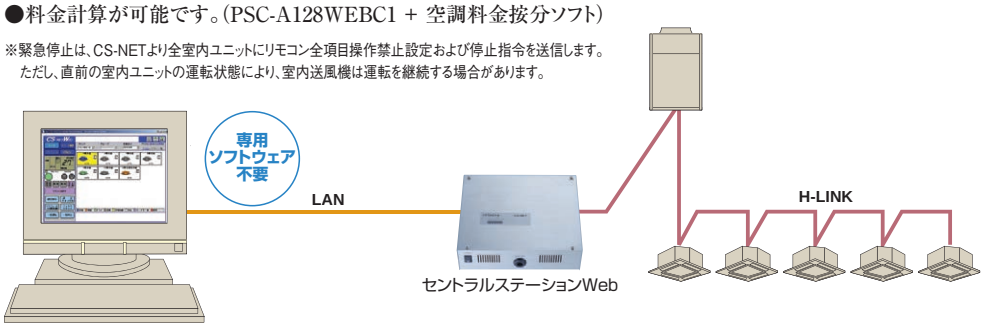

既設のLANやインターネットで運用可能

1台の端末から複数※1の
セントラルステーションWebが操作可能
※1. 3台まで接続可能

1台のセントラルステーションWebを
複数※2の端末から操作可能
※2. 最大5台の端末から同時操作が可能

インターネット経由で
セントラルステーションWebを操作可能

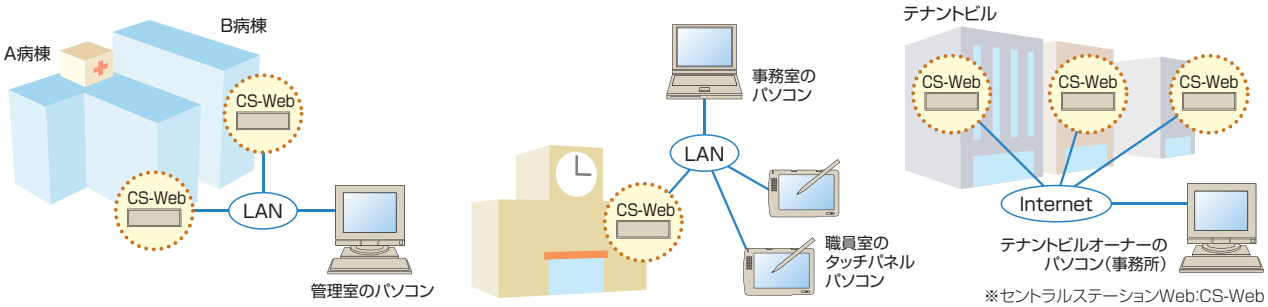

※セントラルステーションWeb:CS-Web

端末はデスクトップパソコンやノートパソコンだけでなくタッチパネルパソコンも選定可能

最大160台の空調機を一括管理

最大室内ユニット160台、室外ユニット64台まで接続可能※1ルームエアコンもGHPも一括管理

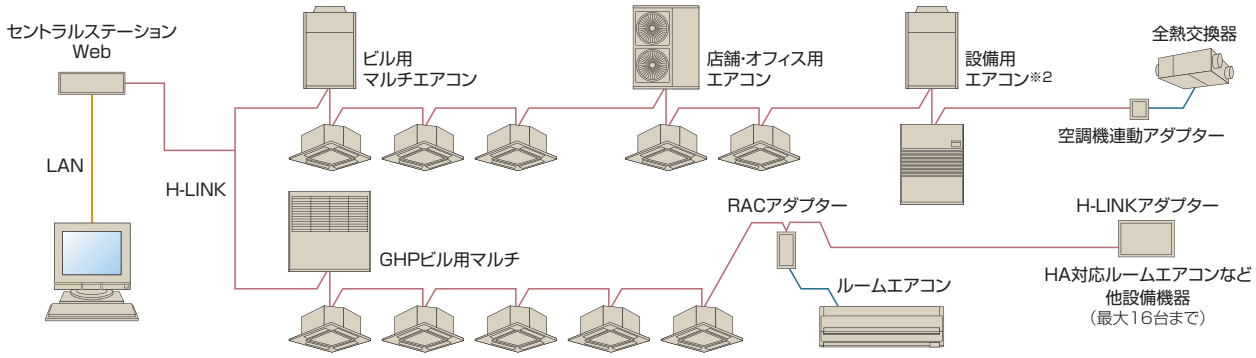

(対応ルームエアコンは当社営業窓口にご確認ください。)

※1. システムにH-LINKⅡ非対応のユニットを含む場合の接続台数は、室内ユニット×128台、総機器数145台以下になります。
※2. 電算機専用型、床置セパレート型／定速−800以上、床置型水冷式−1000以下は除きます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

H-LINKアダプター

PSC-5HA
40,000円

●HA対応ルームエアコンなどをCS-NETから制御する場合に使用します。室内ユニットとは、1:1で接続します。
H-LINK上には最大16台まで接続可能です。
●他社製の空調機器も接続できます。
（ただし、HA端子または接点入力端子を持つ機器に限ります）
●運転／停止状態およびアラーム／通常状態の接点入力と運転パルス出力、停止パルス出力または、運転／停止レベル出力と、冷暖切替レベル出力の接点出力で空調以外の設備も接続できます。
●CS-NETからは、運転／停止および、運転／停止状態の監視ができます。

※H-LINKアダプターにより制御している機器は料金計算できません。

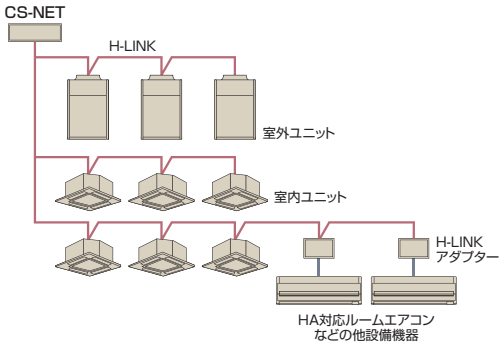

RACアダプター

PSC-6RAD
12,000円

●ルームエアコン※をCS-NETから制御する場合に使用します。ルームエアコンとは、1:1で接続します。
H-LINK上には最大128台まで接続可能です。
●CS-NETからは、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。ルームエアコンのみのシステム構成でもOKです。
●CS-NETから、故障監視および、故障コードの表示ができます。

※接続可能ルームエアコン：日立製X、SX、SV、VJ、AJ ／ AJLシリーズ、天井カセットタイプ（一方向、二方向）

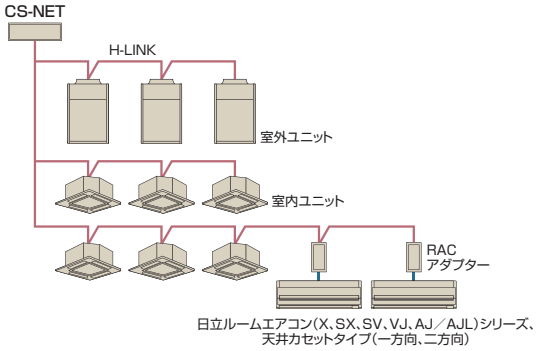

遠方制御アダプター

PSC-5RA
15,000円

●室内ユニット～ビル中央監視盤間に接続し、リレー接点にて、ビル中央監視盤から制御できます。

※室内ユニット1台につき1つ必要です。



空調機連動アダプター（全熱交換器用）

PLA-A1KS
（単相100V）
PLA-A2KS
（単相200V）
43,000円

●全熱交換器（単独運転型）+空調機連動アダプターの組み合わせでパッケージエアコンとの連動運転ができます。
●H-LINK Ⅱシステムの対応可能
パッケージエアコンの伝送線接続で定評の「H-LINK Ⅱ」接続が可能になり、セントラルステーション（CS-NET）との接続も容易です。

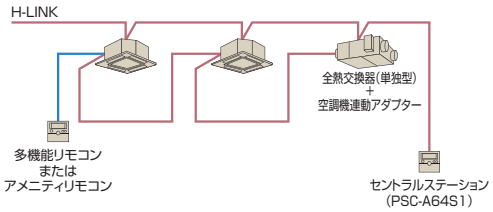

H-LINK中継器

PSC-5HR
40,000円

H-LINK総配線長1,000m以上の場合の中継器です。また、H-LINK上の機器の責任分担を明確化するため、この中継器を介して接続することができます。
なお、終端抵抗の設定は、中継器の前後に必要となります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

CS-NET システム選択チャート図

■ CS-NET システムの選び方（一般例）

CS-NET は、管理対象となる空調システムや要求される管理機能の内容、システムの規模などに応じて、いくつかのシステムを準備しています。ポイントとなるのは次の 4 項目です。

1. ビル管理システムと接続するかどうか

2. 空調システムの規模

3. 料金計算を行うかどうか

4. パソコンを使用するかどうか

※下に示すシステム選定フローはあくまでも一般的なシステム選定の目安です。実際の物件では、ビル管理システムとの兼ね合いなどもあり、詳細の検討が必要となる場合があります。

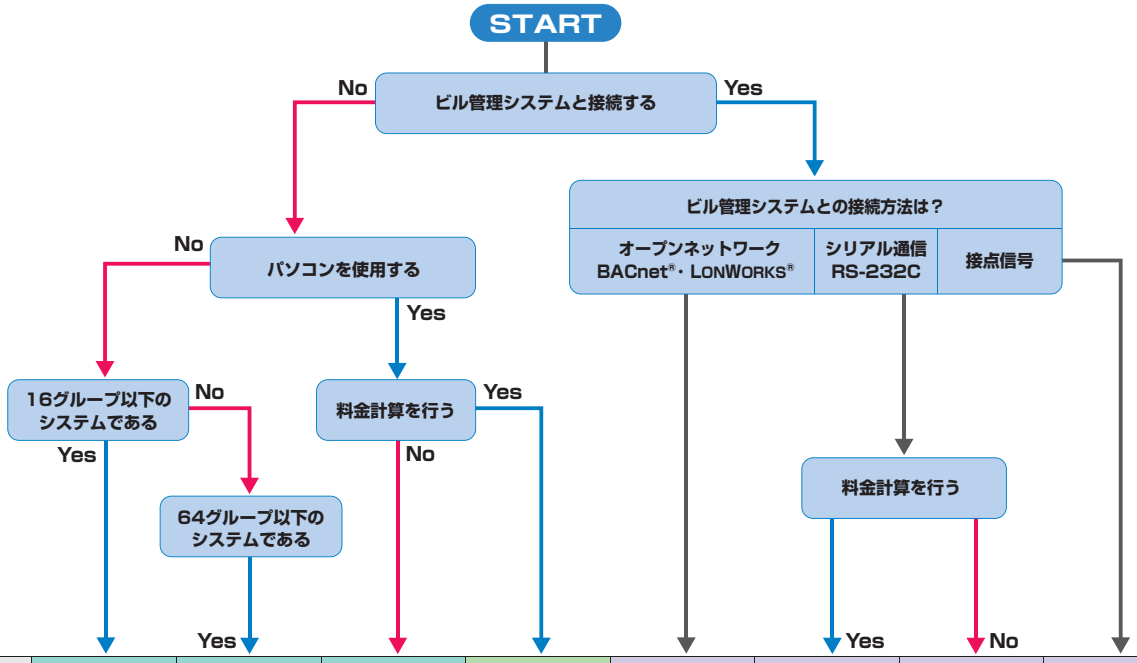

	小規模	中規模	中～大規模	料金計算	オープンネットワーク	料金計算	シリアル接続	リレー接点
遠方制御アダプター								PSC-5RA
ワンタッチコントローラー（+コントロールタイマー）	PSC-A16RS1（+PSC-A80T）							
セントラルステーション（+コントロールタイマー）	PSC-5S（+PSC-A80T）	PSC-A64S1（+PSC-A80T）						
セントラルステーション適温適所EZ	PSC-A64GT1	PSC-A64GT1						
セントラルステーション適温適所DX			PSC-A128WX1 PSC-AS2048WXB1（+PSC-AS2048WXE）	PSC-A128WX1 PSC-AS2048WXB1 PSC-AS2048WXC1（+PSC-AS2048WXE）				PSC-A128WX1 PSC-AS2048WXB1（+PLC(拡張入出力装置)※）
セントラルステーションWeb			PSC-A128WEB2	PSC-A128WEBC1 PSC-AS128WC1 PSC-AS384WC				
BMアダプター						HC-A128BM HC-AS384WCBM	HC-A128BM	
LONWORKS®接続アダプター					HARC70-P1 または HARC-BX			
BACnet®接続アダプター					HC-A64BNP			
	単独制御（規模別）		パソコン使用		ビル管理システム接続			

※現地準備品

■電子制御部品オプション一覧

	部品名		製品型式、価格		注　記
HA対応	エアコンアダプター		HA-S100TSA	5,000円	HA制御機器から空調運転指令
補助機器	2P延長コード	リモコン用	PRC-2K～15K	1,100円～3,800円	リモコン用延長ケーブル（2芯、ツイストペアケーブル、2、3、5、8、10、15mを準備）
	3P延長コード（長さ10mの場合）	リモコン用	PRC-10E	2,900円	リモコン用延長ケーブル（3芯）
	3Pコネクター	遠方発停用（5本セット）	PCC-1A	2,200円	遠方信号取り出し、発停用コネクター付きケーブル
		集中制御用（16本セット）	PCC-2	3,500円	伝送用コネクター付きケーブル
	電源分岐ハーネス		PCC-2PB	5,000円	てんかせ4方向昇降グリルと自然蒸発式加湿器併用時
			PCC-2PBD	5,000円	てんかせ2方向昇降グリルと自然蒸発式加湿器併用時
	リモートセンサー		THM-R2A	3,500円	室温感知用センサー（ケーブル長さ8m）
リモコン	音声ガイド付き多機能リモコン		PC-ARFV	22,000円	フルドット液晶＋サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドあり）
			PC-ARFVS	22,000円	フルドット液晶＋サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドあり） セントラルステーション適温適所EZ（PSC-A64GT1）のリモコン項目別操作禁止対応
	多機能リモコン		PC-ARF1	18,000円	フルドット液晶＋サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドなし）
			PC-ARF1S	18,000円	フルドット液晶＋サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドなし） セントラルステーション適温適所EZ（PSC-A64GT1）のリモコン項目別操作禁止対応
	多機能リモコン（節電ボタン付き）		PC-ARFE NEW	18,000円	フルドット液晶＋サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドなし）、節電機能対応 セントラルステーション適温適所EZ（PSC-A64GT1）のリモコン項目別操作禁止対応
	アメニティリモコン		PC-AR1（冷暖・冷専用）	14,000円	作動状態を表示する大型液晶画面（2線式）
	ワイヤレスリモコン単方向（注3）		PC-LH3A	11,000円	手元からワンタッチ操作、配線工事が不要
			PC-LH3B	11,000円	手元からワンタッチ操作、配線工事が不要（H急風対応）
	ハーフサイズリモコン		PC-ARH	11,000円	温度設定をメイン機能とする簡単操作リモコン
	昇降専用ワイヤレスリモコン（注4）		PC-LG2	2,000円	昇降グリル操作専用（てんかせ4方向、てんかせ2方向、てんつり）
	受光部キット（てんかせ4方向用）		PC-ALH3	12,000円	てんかせ4方向用
	受光部キット（てんかせ2方向用）		PC-ALHD	12,000円	てんかせ2方向用
	受光部キット（てんかせ1方向用）		PC-ALHS	12,000円	てんかせ1方向用
	受光部キット（てんかせJr.用）		PC-ALHC	12,000円	てんかせJr.用
	受光部キット（てんつり用）		PC-ALHP1	12,000円	てんつり（36～160型）用
	受光部キット汎用（ビルトイン用など）		PC-ALHZ	12,000円	てんつり224、280型・ビルトイン・てんうめ・ゆかおき・厨房用・外気処理エアコン
	受光部キット汎用（かべかけ用）		PC-ALHZF NEW	12,000円	かべかけ用
	昇降専用受光部キット（てんかせ4方向用）（注5）		PC-ALUH	10,000円	てんかせ4方向用
	昇降専用受光部キット（てんつり用）（注5）		PC-ALUHP	10,000円	てんつり用
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション		PSC-A64S1	100,000円	遠方または手元の両方から個別および一斉運転（64リモコングループ対応）
			PSC-5S	70,000円	遠方または手元の両方から個別および一斉運転（16リモコングループ対応）
	セントラルステーション適温適所EZ		PSC-A64GT1	278,000円	カラー液晶＋タッチパネル操作の空調機集中コントローラー
	セントラルステーションWeb		PSC-A128WEB2	280,000円	Web対応型空調機集中コントローラー
			PSC-A128WEBC1〈受注対応〉	700,000円	Web対応型空調機集中コントローラー（空調料金按分対応型）
			PSC-AS128WC1〈受注対応〉	500,000円	セントラルステーションWeb（PSC-A128WEBC1）用空調料金按分ソフト
			PSC-AS384WC〈受注対応〉	900,000円	
	セントラルステーション適温適所DX	アダプター	PSC-A128WX1〈受注対応〉	400,000円	H-LINKとパソコンを接続するインターフェース
		管理ソフト	PSC-AS2048WXB1〈受注対応〉	230,000円	パソコン用空調機集中管理システム用ソフト
		エネルギー管理ソフト	PSC-AS2048WXE〈受注対応〉	180,000円	パソコン用エネルギー管理システム用ソフト
		料金按分ソフト	PSC-AS2048WXC1〈受注対応〉	550,000円	パソコン用空調料金按分システム用ソフト
		連動制御ソフト	PSC-AS2048WXK〈受注対応〉	150,000円	パソコン用連動制御システム用ソフト
	コントロールタイマー		PSC-A80T	35,000円	曜日に合わせて、多彩なプログラム運転が可能
	ワンタッチコントローラー		PSC-A16RS1	77,000円	最大16台（または16リモコングループ）の室内ユニットを運転/停止
	遠方制御アダプター		PSC-5RA	15,000円	ビル管理システムよりリレー接点制御
	RACアダプター		PSC-6RAD	12,000円	日立製ルームエアコン（X、SX、SV、VJ、AJ／AJLシリーズ、天井カセットタイプ［一方向、二方向］）接続用
	H-LINKアダプター		PSC-5HA	40,000円	JEM-A対応HA端子を有する機器制御用など
	H-LINK中継器		PSC-5HR	40,000円	H-LINK配線総長1,000m以上時の中継用
	BMアダプター	アダプター	HC-A128BM〈受注対応〉		ビルマルチインターフェース接続用
		空調電力量按分ソフト	HC-AS384WCBM〈受注対応〉		BMアダプター用空調電力量按分ソフト
	LNアダプターP		HARC70-P1〈受注対応〉		LonWorks® 対応ビル管理システム接続用（SNVT対応）
	LNアダプターP-BOX		HARC-BX〈受注対応〉		
	BACnetアダプター		HC-A64BNP〈受注対応〉		BACnet® 対応ビル管理システム接続用
	空調機連動アダプター		PLA-A1KS、A2KS	43,000円	全熱交換器＋空調機連動用

（注1）「CS-NET」をご採用いただく際には事前の検討が必要ですので当社営業窓口までお問い合わせください。
（注2）「CS-NET」は本体および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。
（注3）別途、受光部キットが必要です。
（注4）別途、受光部キットまたは昇降専用受光部キットが必要です。
（注5）「昇降グリル」の台数と同数必要になります。

音声ガイド付き多機能リモコン
（PC-ARFV、PC-ARFVS）22,000円
多機能リモコン
（PC-ARF1、PC-ARF1S）18,000円

NEW

節電ボタン付き多機能リモコン
（PC-ARFE）18,000円

アメニティリモコン
（PC-AR1）14,000円

コントロールタイマー
（PSC-A80T）35,000円

セントラルステーション
（PSC-A64S1）100,000円
（PSC-5S）70,000円

ワンタッチコントローラー
（PSC-A16RS1）77,000円

ワイヤレスリモコン単方向
（PC-LH3A）11,000円
（PC-LH3B）11,000円

ハーフサイズリモコン
（PC-ARH）11,000円



昇降専用ワイヤレスリモコン
（PC-LG2）2,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

空調機遠隔監視システム

特許取得済

お客様の店舗などに遠隔監視システム機器を設置し、保守契約を結んでいただくことにより、遠隔監視システムを構築することができます。遠隔監視システムは、空調機の状態を24時間監視し、故障が発生した場合には、保守契約元の当社サービスエンジニアリングセンターおよび特約店に故障情報を通知します。また、各種のサービスをご用意しています。
本システムは、お客様との保守契約が必要なことや、契約内容によりサービスが異なることなどから、ご利用をご検討の際は当社営業窓口またはサービスエンジニアリングセンターまでお問い合わせください。(本カタログ裏面をご覧ください。)

異常発生時の通報

電話連絡、Eメール、携帯Eメール、FAXなどから任意に選択できます。

異常データをすばやくキャッチ

Webでアラームになる前のデータを解析することで、迅速な修理対応をサポートします。

定期的に運転報告書を作成

フィルターなどのメンテナンスの目安になります。

点在する店舗の空調をまとめて管理

インターネット上のWeb画面を使って、点在する複数の店舗用エアコンの運転状態を監視・管理できます。

空調機の運転制御も監視と同時にできます(オプション)

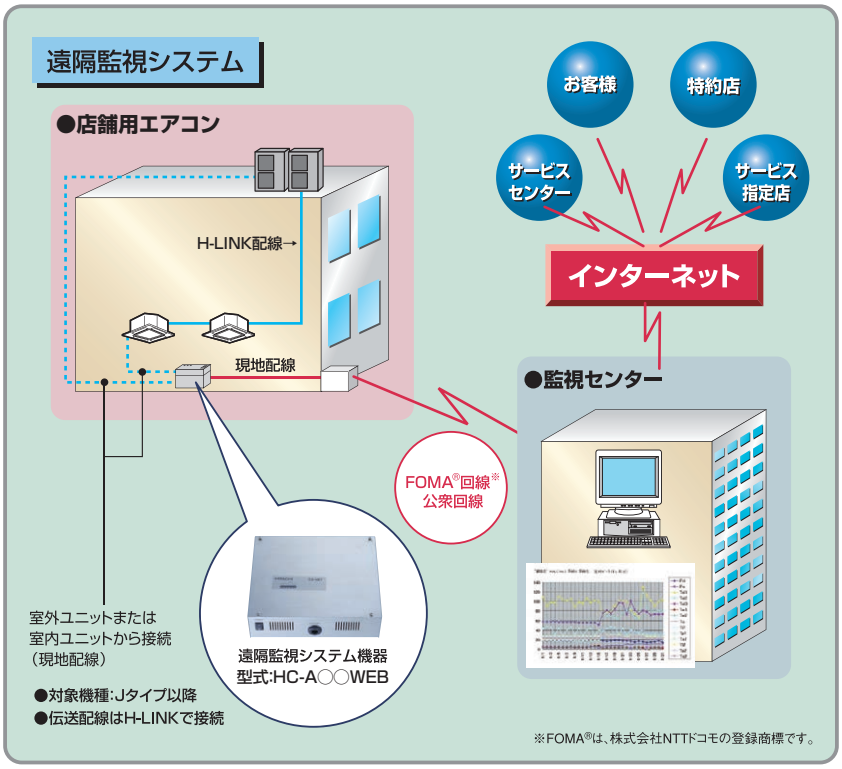

(特許第3387000号、特許第3494158号、特許第3493547号、米国特許第6647317号)

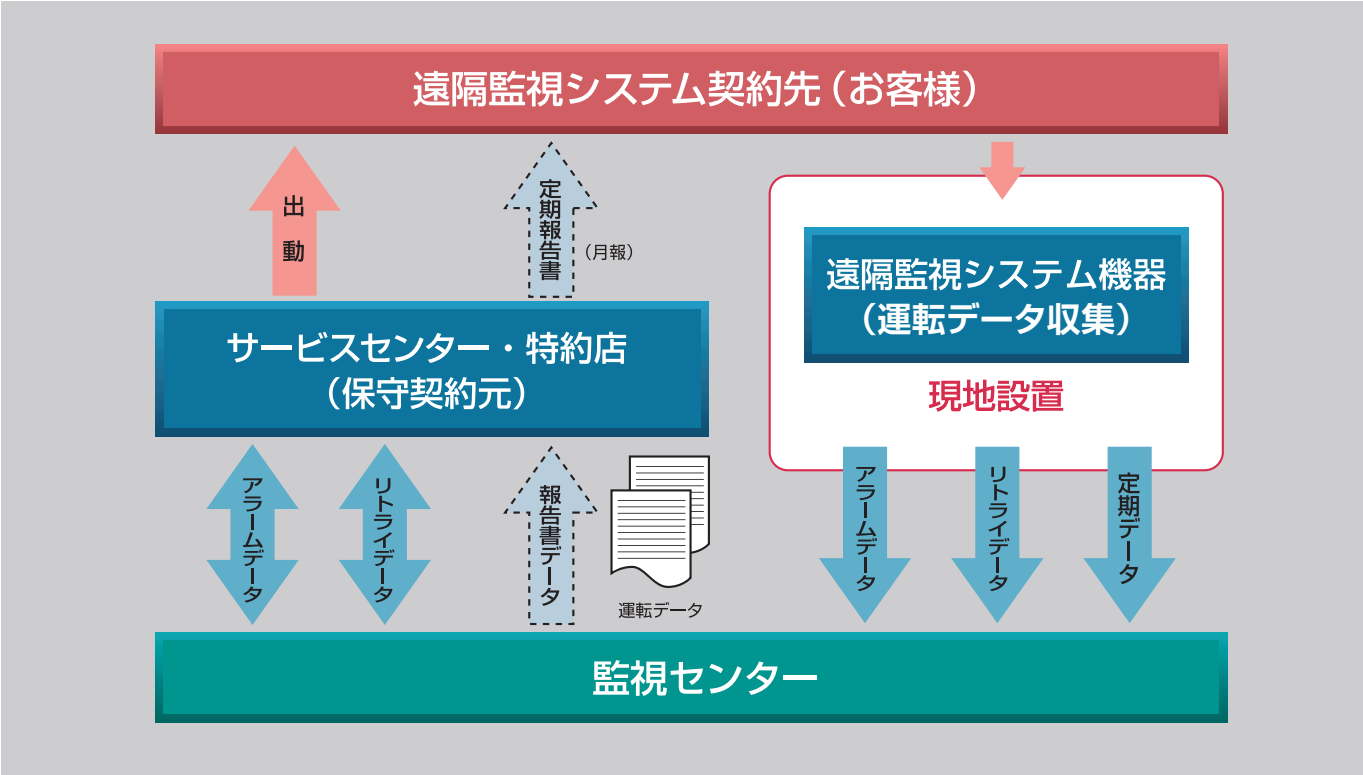

機器選定についてのご注意

【一般事項】

■機器容量選定手順

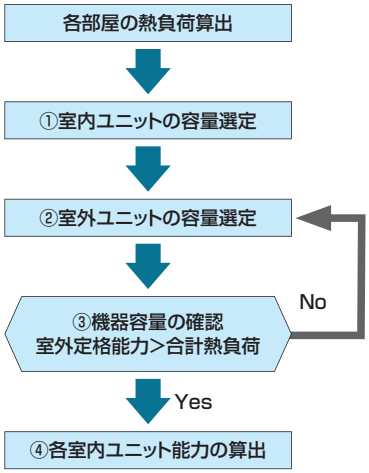

①室内ユニットの容量選定
各部屋の熱負荷<室内ユニット能力となるように各部屋の室内ユニット容量を仮設定します。この際、室温による能力補正を考慮してください。
仮設定した各室内ユニット容量を合計します。

室内ユニット能力=カタログ値×能力補正(室温)

②室外ユニットの容量選定
①で仮設定した室内ユニットの合計容量から室外ユニット容量を仮設定します。次に接続室内ユニット合計容量・外気温度・配管長・着霜補正(暖房)による能力補正を考慮し、室外ユニットの能力を算出します。

室外ユニット能力=カタログ値×能力補正(接続室内ユニット合計容量・外気温度・配管長・着霜補正(暖房))

③機器容量の確認
②で算出した室外ユニットの能力に対して最初に算出した合計熱負荷(各部屋の熱負荷合計)より大きくなっていることを確認します。

④各室内ユニット能力の算出
室外能力を室内ユニット容量に応じて按分して算出します。

●【一般事項】複数台接続時の室内ユニット機種選定について

暖房運転で直接風を受けるような設置においては、冷風感を防止するために設備設計時に吹出温度の検討をしてください。
空調機の能力は、能力=空気温度差(室内吹出温度−室内吸込温度)×風量で概算できます。室内ユニットを複数台接続し全室運転した場合には空調機の能力は出ますが、室内ユニットの合計風量が多くなるため空気吹出温度差が少なくなる場合があり、暖房運転で直接風を受けるような設置においては冷風感を感じる場合があります。
暖房運転時の冷風感を防止するため全室内ユニットを同時に運転するシステムでは、接続台数を推奨台数以下にすることを推奨いたします。

■室内ユニット組み合わせ時の注意事項

下記の条件の範囲で組み合わせ可能です。全室内ユニットを同時に運転するシステムでは、暖房運転時の冷風感を防止するため接続台数を推奨台数以下にすることを推奨いたします。

●省エネの達人プレミアム

室外ユニット容量		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室内ユニット推奨接続台数(注3)		1台					2台以下	4台以下					
室内ユニット接続可能台数		2台					3台	5台	6台		8台		
室内ユニット最小容量(注5)		22型											
室内ユニット接続容量比(注3)		90〜110%(推奨接続台数を超える場合は90〜100%)					50〜120%(推奨接続台数を超える場合は50〜100%)						
室内ユニット接続最小容量(注2)	てんかせ4方向	—				40型	28型						
	てんかせ4方向Jr.	22型											
	てんかせ2方向	22型											
	てんかせ1方向	22型											
	ビルトイン	22型											
	てんうめ(高静圧)	—				45型							
	てんうめ(中静圧)	—		28型									
	てんつり	—				40型	36型						
	かべかけ	22型											
	ゆかおき	—					50型						

(注1) (室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量)は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。
(注2) 室内ユニット22 〜 36型は40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据え付け場所は避けてください。
(注3) てんかせ4方向、てんつりを含んだ接続をする場合は、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内としてください。なお、寒冷地域(外気温度−10℃を下回るような場所)または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内としてください。
(注4) 室外ユニット40 〜 63型には、てんかせ4方向28・36型、てんつり36型は接続できません。
(注5) 室内ユニット複数台接続の場合は、同一冷媒系統内で最大容量となる室内ユニットに対して、最小容量となる室内ユニットを下表以内としてください。

室内ユニット最大容量	22型	28型	36型	40型	45型	50型	56型	63型	71型	80型	90型	112型	140型	160型
室内ユニット最小容量	22型以上					28型以上			36型以上			40型以上	50型以上	56型以上

●省エネの達人

室外ユニット容量		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室内ユニット推奨接続台数(注3)		1台						2台以下			4台以下		
室内ユニット接続可能台数		2台						4台					
室内ユニット最小容量(注5)		22型									50型		
室内ユニット接続容量比(注3)		90〜110%(推奨接続台数を超える場合は90〜100%)						90〜115%(推奨接続台数を超える場合は90〜100%)					
室内ユニット接続最小容量(注2)	てんかせ4方向	—				40型	28型				50型		
	てんかせ4方向Jr.	22型									50型		
	てんかせ2方向	22型									50型		
	てんかせ1方向	22型									50型		
	ビルトイン	22型									50型		
	てんうめ(高静圧)	—				45型					50型		
	てんうめ(中静圧)	—		28型							50型		
	てんつり	—				40型	36型				50型		
	かべかけ	22型									50型		
	ゆかおき	—					50型						

(注1) (室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量)は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。
(注2) 室内ユニット22 〜 36型は40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据え付け場所は避けてください。
(注3) てんかせ4方向、てんつりを含んだ接続をする場合は、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内としてください。なお、寒冷地域(外気温度−5℃を下回るような場所)または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内としてください。
(注4) 室外ユニット40 〜 63型には、てんかせ4方向28・36型、てんつり36型は接続できません。
(注5) 室内ユニット複数台接続の場合は、同一冷媒系統内で最大容量となる室内ユニットに対して、最小容量となる室内ユニットを下表以内としてください。

室内ユニット最大容量	22型	28型	36型	40型	45型	50型	56型	63型	71型	80型	90型	112型	140型	160型
室内ユニット最小容量	22型以上					28型以上			36型以上			40型以上	50型以上	56型以上

分岐管選定—省エネの達人プレミアム、省エネの達人の場合

省エネの達人プレミアム、省エネの達人

■ツインタイプ

●同容量組み合わせ

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2)	56型(2.3)	63型(2.5)	80型(3)
50：50	組み合わせ	22型＋22型※	22型＋22型	28型＋28型※	28型＋28型	36型＋36型※	40型＋40型
	分岐管	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP16A

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		112型(4)	140型(5)	160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
50：50	組み合わせ	56型＋56型	71型＋71型	80型＋80型	112型＋112型	140型＋140型	160型＋160型
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP28A	TW-NP28A	TW-NP28A

※の組み合わせの場合は、室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。

●異容量組み合わせ

室外ユニット～分岐管　配管サイズ

室外ユニット容量	配管サイズ(φmm)	
	ガス	液
40～63型	12.7	6.35
80～160型	15.88	9.52
224型	25.4	9.52※※
280・335型	25.4	12.7

※※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。



分岐管

室外ユニット容量	分岐管型式	室内ユニット側 配管接続サイズ(φmm)	
		ガス	液
40～63型	TW-NP06A	12.7	6.35
80～160型	TW-NP16A	12.7／15.88	6.35／9.52
224～335型	TW-NP28A	15.88／－	9.52／－

分岐管～室内ユニット間　配管サイズ

室内ユニット容量	配管サイズ(φmm)	
	ガス	液
22～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

注)室内ユニット容量224・280型を含んだ接続はできません。

■トリプルタイプ

●同容量組み合わせ

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		112型(4)	140型(5)	160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
33：33：33	組み合わせ	40型＋40型＋40型	45型＋45型＋45型	56型＋56型＋56型	80型＋80型＋80型	90型＋90型＋90型	112型＋112型＋112型
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP16A	TG-NP16A	TG-NP28A	TG-NP28A	TG-NP28A

●異容量組み合わせ

室外ユニット～分岐管　配管サイズ

室外ユニット容量	配管サイズ(φmm)	
	ガス	液
112～160型	15.88	9.52
224型	25.4	9.52※※
280・335型	25.4	12.7

※※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。



分岐管

室外ユニット容量	分岐管型式	分岐管室内ユニット側 配管接続サイズ(φmm)	
		ガス	液
112～160型	TG-NP16A	15.88／12.7	9.52／6.35
224～335型	TG-NP28A	15.88／12.7	9.52／6.35

分岐管～室内ユニット間　配管サイズ

室内ユニット容量	配管サイズ(φmm)	
	ガス	液
22～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

注)室内ユニット容量224・280型を含んだ接続はできません。

■フォータイプ

●同容量組み合わせ

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		112型(4)	140型(5)	160型(6)
(25：25)＋(25：25)	組み合わせ	(28型＋28型)＋(28型＋28型)	(36型＋36型)＋(36型＋36型)	(40型＋40型)＋(40型＋40型)
	分岐管	TW-NP06A＋TW-NP16A＋TW-NP06A	TW-NP16A＋TW-NP16A＋TW-NP16A	TW-NP16A＋TW-NP16A＋TW-NP16A

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		224型(8)	280型(10)	335型(12)
(25：25)＋(25：25)	組み合わせ	(56型＋56型)＋(56型＋56型)	(71型＋71型)＋(71型＋71型)	(80型＋80型)＋(80型＋80型)
	分岐管	TW-NP16A＋TW-NP28A＋TW-NP16A	TW-NP16A＋TW-NP28A＋TW-NP16A	TW-NP16A＋TW-NP28A＋TW-NP16A

●異容量組み合わせ

室外ユニット～第1分岐管　配管サイズ

室外ユニット容量	配管サイズ(φmm)	
	ガス	液
112～160型	15.88	9.52
224型	25.4	9.52※※
280・335型	25.4	12.7

※※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。



第1分岐の分岐管選定

室外ユニット容量	分岐管型式	分岐管室内ユニット側 配管接続サイズ(φmm)	
		ガス	液
112～160型	TW-NP16A	12.7／15.88	6.35／9.52
224～335型	TW-NP28A	15.88／－	9.52／－

第2分岐の分岐管選定

第2分岐後の室内ユニット合計容量 ①+②または③+④	第1分岐～第2分岐間の配管径(φmm)		第2分岐の分岐管型式
	ガス	液	
63以下	12.7	6.35	TW-NP06A
63超え	15.88	9.52	TW-NP16A

第2分岐管～室内ユニット間　配管サイズ

室内ユニット容量	配管サイズ(φmm)	
	ガス	液
22～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

注)室内ユニット容量224・280型を含んだ接続はできません。

分岐管選定—冷房専用機の場合・分岐管価格表

冷房専用機

■ツインタイプ 異容量組み合わせ表

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		80型(3)	112型(4)	140型(5)	160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
50：50	組み合わせ	40型＋40型	56型＋56型	71型＋71型	80型＋80型	112型＋112型	140型＋140型	160型＋160型
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP28A	TW-NP28A	TW-NP28A
55：45	組み合わせ	45型＋36型	63型＋50型	80型＋63型	90型＋71型	—	—	—
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A			
60：40	組み合わせ	—	71型＋50型	90型＋56型	—	140型＋90型	160型＋112型	—
	分岐管		TW-NP16A	TW-NP16A		TW-NP28A	TW-NP28A	

■トリプルタイプ 異容量組み合わせ表

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量(相当馬力)		160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
33：33：33	組み合わせ	56型＋56型＋56型	80型＋80型＋80型	—	112型＋112型＋112型
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP28A		TG-NP28A
35：35：30	組み合わせ	56型＋56型＋50型	80型＋80型＋71型	—	—
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP28A		
37：37：26	組み合わせ	—	90型＋90型＋63型	—	—
	分岐管		TG-NP28A		
32：32：36	組み合わせ	50型＋50型＋56型	71型＋71型＋80型	—	—
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP28A		
28：28：44	組み合わせ	45型＋45型＋71型	—	80型＋80型＋112型	—
	分岐管	TG-NP16A		TG-NP28A	

■分岐管価格表

	分岐管型式	
ツイン用	TW-NP06A	17,000円
	TW-NP16A	17,000円
	TW-NP28A	19,000円

	分岐管型式	
トリプル用	TG-NP16A	25,000円
	TG-NP28A	25,000円

	分岐管型式	
ライン分岐用	MW-NP282A1	12,000円
	MW-NP452A1	17,000円

※ライン分岐方式の配管施工要領はP.212をご参照ください。

配管サイズと配管長の組み合わせ

■省エネの達人プレミアム

：標準仕様

容量 液管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
ガス管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
40～56型	※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63型	–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80型	–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112～160型	–	–	※2 5m	※2 5m	※1 40m	75m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
224型	–	–	–	–	–	–	※1 ※4 ※6 50m	※1 ※6 50m	※5 ※6 70m	–	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	100m	–	※1 ※3 50m	※3 50m	–
280・335型	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	100m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下し運転範囲が狭まります。
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から運転範囲が狭まります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、冷媒追加封入が必要となります。
※4. ガス管φ19.05(O材)を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにしてください。
※5. 224型で配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。
※6. 224型で室内ユニット接続台数が推奨台数を超える場合(5台以上)には液配管をφ12.7にしてください。

■省エネの達人

：標準仕様

容量 液管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
ガス管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
40～56型	※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
63型	–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80型	–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112型	–	–	※2 5m	※2 5m	※1 40m	70m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
140・160型	–	–	※2 5m	※2 5m	※1 40m	75m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
224型	–	–	–	–	–	–	※1 ※4 50m	※1 50m	※5 70m	–	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	100m	–	※1 ※3 50m	※3 50m	–
280・335型	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	100m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下し運転範囲が狭まります。
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から運転範囲が狭まります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、冷媒追加封入が必要となります。
※4. ガス管φ19.05(O材)を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにしてください。
※5. 224型で配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

■冷房専用機

：標準仕様

容量 液管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
ガス管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
40～50型	–	30m	30m	–	※3 10m	※3 10m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
56・63型	–	30m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
80型	–	※1 ※2 20m	※2 20m	–	※1 30m	30m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
112～160型	–	–	※2 5m	※2 5m	※1 40m	50m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
224型	–	–	–	–	–	–	※1 ※4 30m	※1 30m	50m	–	※1 ※3 ※4 30m	※1 ※3 30m	※3 30m	–	–	–	–
280・335型	–	–	–	–	–	–	–	–	30m	–	–	※1 ※3 30m	※3 50m	※3 50m	–	※3 20m	※3 20m

※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下し運転範囲が狭まります。
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から運転範囲が狭まります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、冷媒追加封入が必要となります。
※4. ガス管φ19.05(O材)を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにしてください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ 省エネの達人プレミアム、省エネの達人（40～335型）の配管方法

冷媒配管接続方法

シングル



同時 個別 ツイン

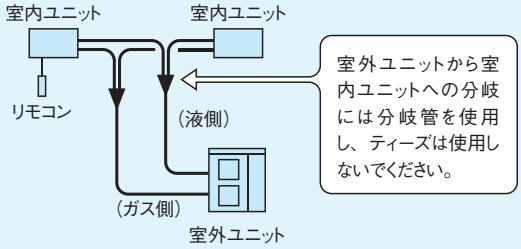

配管サイズ

省エネの達人プレミアム

型名＼項目	配管サイズ（φmm） ガス	配管サイズ（φmm） 液	許容配管高低差（m）
40～63型	12.7	6.35	室外上30（室外下20）
80～160型	15.88	9.52	
224型	25.4	9.52※	
280型	25.4	12.7	

※ 配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

省エネの達人

型名＼項目	配管サイズ（φmm） ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差（m）
40～63型	12.7	12.7	6.35	6.35	室外上30（室外下20）
80・112型	12.7	15.88	6.35	9.52	
140・160型	15.88	15.88	9.52	9.52	
224型	15.88	25.4	9.52	9.52※	
280・335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

※ 配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

許容配管長さ

省エネの達人プレミアム

配管記号		配管長さ 40～80型	112～160型	224・280型
A	実長	50m以下	75m以下	100m以下
	相当長	70m以内	95m以内	125m以内

配管記号		配管長さ 40～63型	80型	112～160型	224型	280・335型
A+B+C		50m以下	60m以下	85m以下	100m以下	115m以下
A+B A+C	実長	各50m以下	各50m以下	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各70m以内	各70m以内	各95m以内	各125m以内	
B、C		実長…各10m以内（極力短くしてください）			実長…各15m以内（極力短くしてください）	
A		B、Cの長さより十分長くとってください。				

省エネの達人

配管記号		配管長さ 40～80型	112型	140・160型	224・280型
A	実長	50m以下	70m以下	75m以下	100m以下
	相当長	70m以内	90m以内	95m以内	125m以内

配管記号		配管長さ 40～80型	112型	140・160型	224型	280・335型
A+B+C		50m以下	70m以下	75m以下	100m以下	115m以下
A+B A+C	実長	各50m以下	各70m以下	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各70m以内	各90m以内	各95m以内	各125m以内	
B、C		実長…各10m以内（極力短くしてください）			実長…各15m以内（極力短くしてください）	
A		B、Cの長さより十分長くとってください。				

図解





■ 省エネの達人プレミアム、省エネの達人（112～335型）の配管方法

同時 個別 トリプル

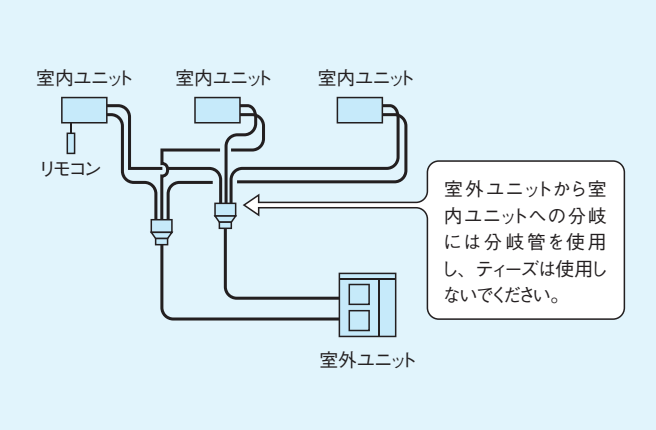

型名＼項目	配管サイズ（φmm）				許容配管高低差（m）
	ガス		液		
	室内	室外	室内	室外	
112～160型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30（室外下20）
224型	15.88	25.4	9.52	9.52※	
280・335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

※ 配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

配管記号		配管長さ		
		112～160型	224型	280・335型
A+B+C+D		95m以下	100m以下	130m以下
A+B A+C A+D	実長	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各95m以内	各125m以内	
B、C、D		実長…各10m以内（極力短くしてください）	実長…各15m以内（極力短くしてください）	
A		B～Dの長さより十分長くとってください。		

配管記号		配管長さ			
		112型	140・160型	224型	280・335型
A+B+C+D		70m以下	75m以下	100m以下	130m以下
A+B A+C A+D	実長	各70m以下	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各90m以内	各95m以内	各125m以内	
B、C、D		実長…各10m以内（極力短くしてください）		実長…各15m以内（極力短くしてください）	
A		B～Dの長さより十分長くとってください。			

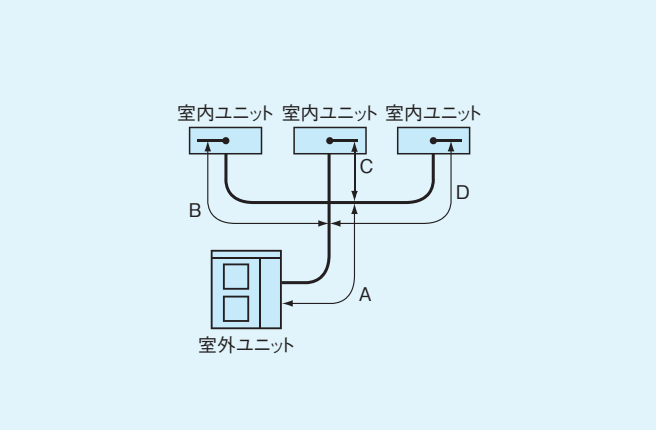

同時 個別 フォー

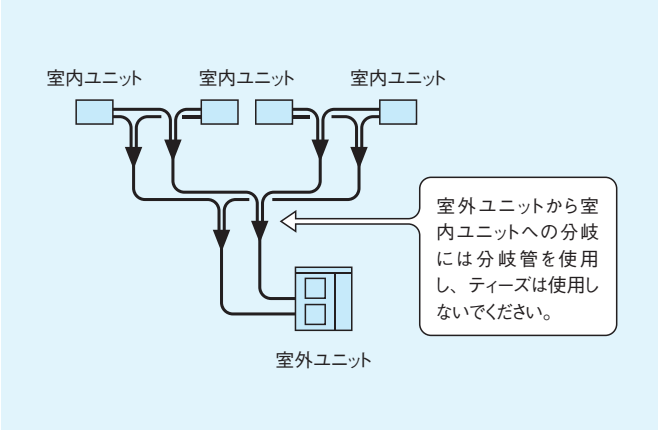

型名＼項目	配管サイズ（φmm）						許容配管高低差（m）
	ガス			液			
	室内	分岐管	室外	室内	分岐管	室外	
112型	12.7	12.7	15.88	6.35	6.35	9.52	室外上30（室外下20）
140・160型	12.7	15.88	15.88	6.35	9.52	9.52	
224型	12.7	15.88	25.4	6.35	9.52	9.52※	
280・335型	15.88	15.88	25.4	9.52	9.52	12.7	

※ 配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。
（注）本表は同容量室内ユニット4台を接続する場合を示しています。異容量室内ユニットを組み合わせるとき（個別運転のみ）は配管サイズが本表と異なる場合があります。

配管記号		配管長さ		
		112～160型	224型	280・335型
A+B+C+D+E+F+G		95m以下	100m以下	145m以下
A+B+D A+B+E A+C+F A+C+G	実長	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各95m以内	各125m以内	
D+B、E+B F+C、G+C		実長…各10m以内（極力短くしてください）	実長…各15m以内（極力短くしてください）	
A		B～Gの長さより十分長くとってください。		

配管記号		配管長さ			
		112型	140・160型	224型	280・335型
A+B+C+D+E+F+G		70m以下	75m以下	100m以下	145m以下
A+B+D A+B+E A+C+F A+C+G	実長	各70m以下	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各90m以内	各95m以内	各125m以内	
D+B、E+B F+C、G+C		実長…各10m以内（極力短くしてください）		実長…各15m以内（極力短くしてください）	
A		B～Gの長さより十分長くとってください。			

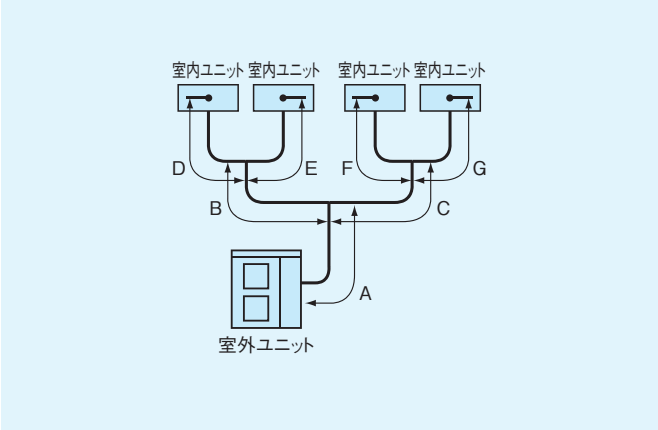

配管方法

■ 冷房専用機(40～335型)の配管方法

■ 冷房専用機(160～335型)の配管方法

冷媒配管接続方法

シングル

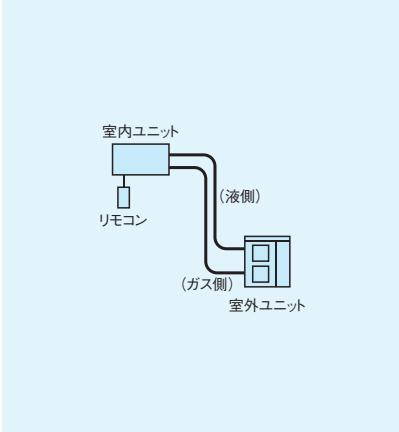

同時 ツイン

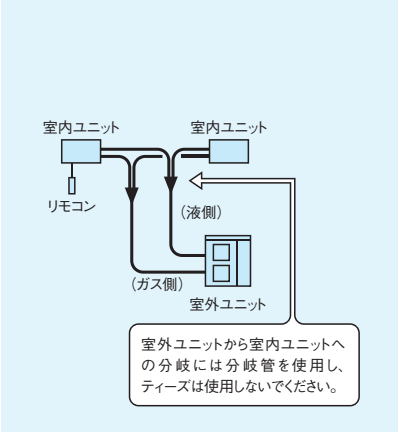

同時 トリプル

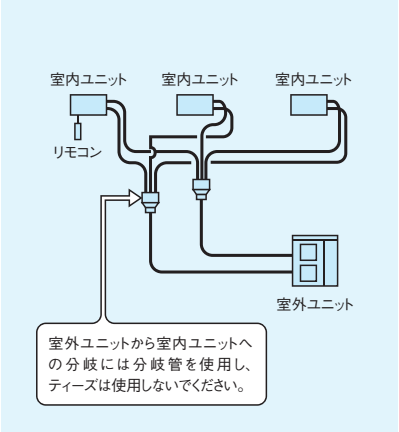

配管サイズ

項目 / 型名	配管サイズ(φmm) ガス	配管サイズ(φmm) 液	許容配管高低差(m)
40 ～ 63型	12.7	6.35	室外上30(室外下20)
80 ～ 160型	15.88	9.52	
224型	25.4	9.52	
280型	25.4	12.7	

項目 / 型名	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
80・112型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30(室外下20)
140・160型	15.88	15.88	9.52	9.52	
224型	15.88	25.4	9.52	9.52	
280・335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

項目 / 型名	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
160型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30(室外下20)
224型	15.88	25.4	9.52	9.52	
335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

許容配管長さ

配管記号		配管長さ 40 ～ 80型	配管長さ 112～280型
A	実長	30m以下	50m以下
	相当長	40m以内	70m以内

配管記号		配管長さ 80型	配管長さ 112～335型
A+B+C		40m以下	60m以下
A+B A+C	実長	各30m以下	各50m以下
	相当長	各40m以内	各70m以内
B、C		実長…各10m以内 (極力短くしてください)	
A		B、Cの長さより十分長くとってください。	

配管記号		配管長さ 160・224・335型
A+B+C+D		70m以下
A+B A+C A+D	実長	各50m以下
	相当長	各70m以内
B、C、D		実長…各10m以内 (極力短くしてください)
A		B～Dの長さより十分長くとってください。

図解

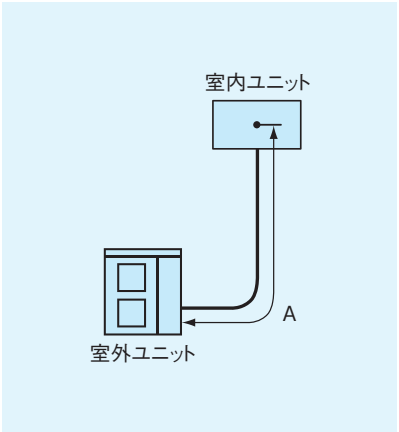

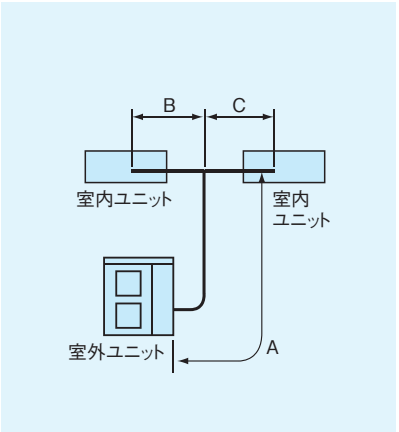

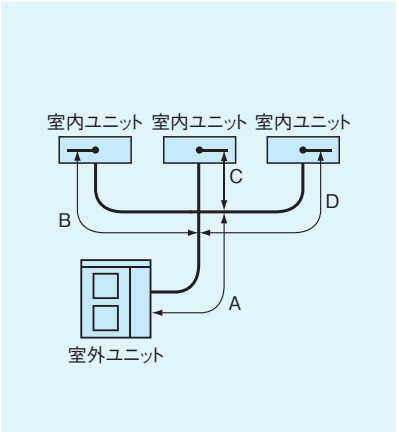

■ 省エネの達人プレミアム(80～335GH型)、省エネの達人(112～335SH型)ライン分岐方式の配管施工要領

室内ユニットを5台以上接続する場合はライン分岐方式で施工してください。

●第1分岐・第2分岐

室外ユニット容量	マルチキット
80～160型	MW-NP282A1
224～335型	MW-NP452A1

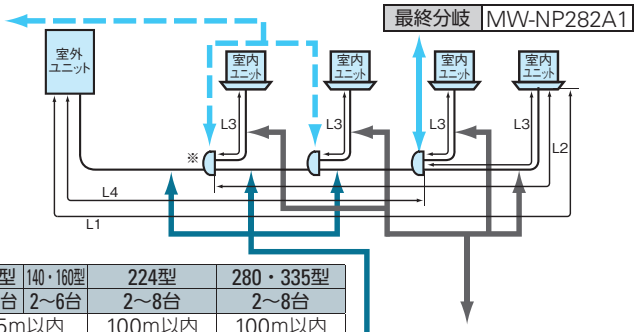

●配管施工条件

	項目		80型	112型	140・160型	224型	280・335型
省エネの達人プレミアム	室内ユニット接続可能台数		2～3台	2～5台	2～6台	2～8台	2～8台
	冷媒配管長：L1	実長	50m以内	75m以内		100m以内	100m以内
		相当長	70m以内	95m以内		125m以内	125m以内
	第1分岐から各室内ユニットまでの配管長：L2		20m以内	30m以内		40m以内	40m以内
	分岐から室内ユニットまでの配管長：L3		10m以内	10m以内		15m以内	15m以内
	室内／室外高低差(室外上／下)		30／20m	30／20m		30／20m	30／20m
	室内／室内高低差		10m以内	10m以内		10m以内	10m以内
	配管総長：L3+L4の総和		60m以内	95m以内		100m以内	145m以内

	項目		112型	140・160型	224型	280・335型
省エネの達人	室内ユニット接続可能台数		2～4台	2～4台	2～4台	2～4台
	冷媒配管長：L1	実長	70m以内	75m以内	100m以内	100m以内
		相当長	90m以内	95m以内	125m以内	125m以内
	第1分岐から各室内ユニットまでの配管長：L2		20m以内	20m以内	25m以内	25m以内
	分岐から室内ユニットまでの配管長：L3		10m以内	10m以内	15m以内	15m以内
	室内／室外高低差(室外上／下)		30／20m	30／20m	30／20m	30／20m
	室内／室内高低差		3m以内	3m以内	3m以内	3m以内
	配管総長：L3+L4の総和		70m以内	75m以内	100m以内	145m以内

(注) ツインの場合は※印の分岐管は MW-NP282A1 をご使用ください。ただし、配管径が合わない場合は、レデューサー（現地準備品）をご使用ください。
(注) 冷媒最大追加量の制限により許容できる配管総長が上記より短くなる場合があります。
別章の「冷媒追加封入量の制限」にしたがい、追加封入量が制限を超えない配管施工としてください。

●マルチキット～室内間配管径

室内ユニット容量	ガス管／液管
22～63型	φ12.7／φ6.35
71～160型	φ15.88／φ9.52

●主管配管径

室外ユニット容量	ガス管／液管
80～160型	φ15.88／φ9.52
224型	φ25.4／φ9.52※
280型	φ25.4／φ12.7
335型	φ25.4／φ12.7

※ 配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。(省エネの達人プレミアムは配管長が70m以上、または室内ユニットが5台以上の場合)

■ 分岐管の設置姿勢および位置

同時 個別 ツイン

設置姿勢

分岐管は水平になるように、柱、壁、天井などに固定してください。

柱、壁面への固定



天井面、小屋梁への固定



(注)配管を金具などで固定する際は配管断熱の上から固定するか配管と金具の間に緩衝材を入れ固定してください。

位置(省エネの達人プレミアム、省エネの達人)

室内ユニット間の高低差はAm以下としてください。



		A
省エネの達人プレミアム	40～63型	3m
	80～335型	10m
省エネの達人		3m

位置(冷房専用機)

室内ユニット間の高低差は0.5m以下としてください。



同時 個別 トリプル／同時 個別 フォー

設置姿勢

分岐管は水平になるように、柱、壁、天井などに固定してください。

柱、壁面への固定



天井面、小屋梁への固定



(注)配管を金具などで固定する際は配管断熱の上から固定するか配管と金具の間に緩衝材を入れ固定してください。

位置(省エネの達人プレミアム、省エネの達人)

No.1、2の室内ユニットとNo.3、4の室内ユニット間の高低差はAm以下としてください。



		A
省エネの達人プレミアム	40～63型	3m
	80～335型	10m
省エネの達人		3m

(注)室内ユニットの組み合わせ容量は(No.1+No.2):(No.3+No.4)=50:50で組み合わせしてください。詳細は、P.11の組み合わせ容量をご参照ください。

位置(冷房専用機)

室内ユニット間の高低差は0.5m以下としてください。



※分岐管の施工には、枝管の切断作業が必要となる場合があります。施工詳細については、分岐管の「据付点検要領書」をご参照ください。

40～335型クラスでは、圧縮機の故障履歴がある場合でもリニューアルキット（別売）を使用することにより、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。リニューアル時の施工作業の手間を軽減できます。

■既設配管流用時の条件

●下記の条件を満たせば、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。

条件1 配管長：50m※までであること

条件2 店舗用エアコン（新規交換機）が335型相当以下であること

条件3 既設配管に腐食・亀裂・傷・変形がなく、内部が汚れていないこと

条件4
■配管肉厚・フレアナットなど、JIS規格品を使用すること
■フレアを再加工すること
■配管の気密・真空引きなど新規配管と同様、確実に行うこと

注）既設エアコンの撤去時は、フロン回収が義務づけられております。

〈既設エアコンが他社製品の場合〉
●上記条件を満たせば、既設エアコンが他社製品でも既設配管が利用できます。
●ツイン、トリプル、フォー機の分岐管は、当社指定の分岐管に変更してください。
●既設のエアコンがガスヒートポンプの場合は、配管洗浄を行ってください。

※配管長が50mを超える場合は配管洗浄を実施いただくことで既設配管の流用が可能です。
また、配管洗浄を実施した場合は、リニューアルキットの取り付けは不要です。

■既設配管施工手順

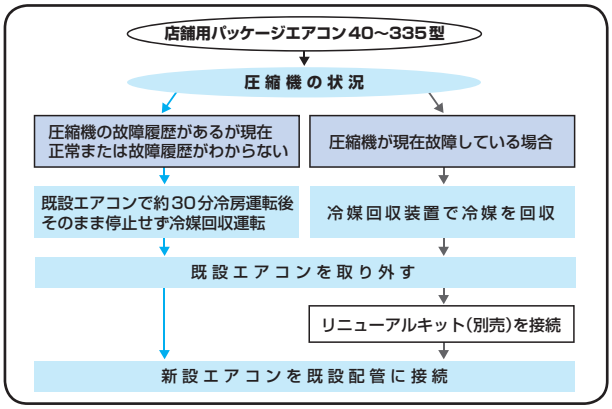

注）ツイン・トリプル・フォー機の分岐管は、当社指定のR410A用分岐管に変更してください。

■リニューアルキット価格表

		リニューアルキット 室外ユニット機外取付［短管（現地）＋キット＋既設配管］	リニューアルキット 室外ユニット機内取付［キット＋既設配管］
省エネの達人プレミアム	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	－
	80型	TRF-NP160S 15,000円	－
	112～160型	（TRF-NP160S） 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	－	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	－	TRF-NP335U1 22,500円

		リニューアルキット 室外ユニット機外取付［短管（現地）＋キット＋既設配管］	リニューアルキット 室外ユニット機内取付［キット＋既設配管］
省エネの達人・冷房専用機	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	－
	80～160型	TRF-NP160S 15,000円	－
	224型	－	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	－	TRF-NP335U1 22,500円
寒さ知らず	80～160型	（TRF-NP160S） 15,000円	（TRF-NP160U） 15,000円

注）リニューアルキットは液、ガス配管セットとなります。

［表1］既設エアコンの配管許容範囲（洗浄レスの場合の配管長）

■省エネの達人プレミアム

：標準仕様

容量	液管（mm） 外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	液管（mm） 肉厚	t 0.8				t 0.8					t 0.8					t 1.0		
	ガス管（mm） 外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
	ガス管（mm） 肉厚	t 0.8	t 0.8	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 0.8	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※
40～56型		※1 15m	50m	30m	－	※3 15m	※3 15m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
63型		－	50m	30m	－	※3 20m	※3 20m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80型		－	※1 ※2 30m	※2 30m	－	※1 30m	50m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112～160型		－	－	※2 5m	※2 5m	※1 40m	50m	※4 50m	－	－	※3 30m	※3 ※4 30m	－	－	－	－	－	－
224型		－	－	－	－	－	－	※1 ※4 50m	※1 50m	50m	－	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	※3 50m	－	※1 ※3 50m	※3 50m	－
280・335型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	※1 50m	50m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

■省エネの達人

：標準仕様

容量	液管（mm） 外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	液管（mm） 肉厚	t 0.8				t 0.8					t 0.8					t 1.0		
	ガス管（mm） 外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
	ガス管（mm） 肉厚	t 0.8	t 0.8	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 0.8	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※
40～56型		※1 15m	50m	30m	－	※3 15m	※3 15m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
63型		－	50m	30m	－	※3 20m	※3 20m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80型		－	※1 ※2 30m	※2 30m	－	※1 30m	50m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112型		－	－	※2 5m	※2 5m	※1 40m	50m	※4 50m	－	－	※3 30m	※3 ※4 30m	－	－	－	－	－	－
140・160型		－	－	※2 5m	※2 5m	※1 40m	50m	※4 50m	－	－	※3 30m	※3 ※4 30m	－	－	－	－	－	－
224型		－	－	－	－	－	－	※1 ※4 50m	※1 50m	50m	－	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	※3 50m	－	※1 ※3 50m	※3 50m	－
280・335型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	※1 50m	50m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

■冷房専用機

：標準仕様

容量	液管（mm） 外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	液管（mm） 肉厚	t 0.8				t 0.8					t 0.8					t 1.0		
	ガス管（mm） 外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
	ガス管（mm） 肉厚	t 0.8	t 0.8	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 0.8	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0	t1.0/t1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※	t 1.0※
40～50型		－	30m	30m	－	※3 10m	※3 10m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
56・63型		－	30m	30m	－	※3 15m	※3 15m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
80型		－	※1 ※2 20m	※2 20m	－	※1 30m	30m	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
112～160型		－	－	※2 5m	※2 5m	※1 40m	50m	※4 50m	－	－	※3 30m	※3 ※4 30m	－	－	－	－	－	－
224型		－	－	－	－	－	－	※1 ※4 30m	※1 30m	50m	－	※1 ※3 ※4 30m	※1 ※3 30m	※3 30m	－	－	－	－
280・335型		－	－	－	－	－	－	－	－	※2 30m	－	－	※1 30m	50m	50m	－	※3 20m	※3 20m

注1）肉厚において、※印1/2H材、※印が付いていない数値はO材の場合です。
注2）洗浄レスの場合の配管長は全て50m以下です。

※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下し運転範囲が狭まります。
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から運転範囲が狭まります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、冷媒追加封入が必要となります。
※4. ガス管φ19.05（O材）を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにしてください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

[表2] 冷媒追加封入量

■省エネの達人プレミアム、省エネの達人、冷房専用機

●省エネの達人プレミアム・省エネの達人40～160型、冷房専用機40～160型

配管長L(m)を計算します。
a)Lがチャージレス長以内の場合、冷媒追加封入は不要です。
b)Lがチャージレス長を超える場合、冷媒の追加封入が必要です。
下記に従い追加封入量を計算してください。
W(追加封入量)=(L－ℓ)×P
L：配管長　ℓ：チャージレス長　P：追加補正値

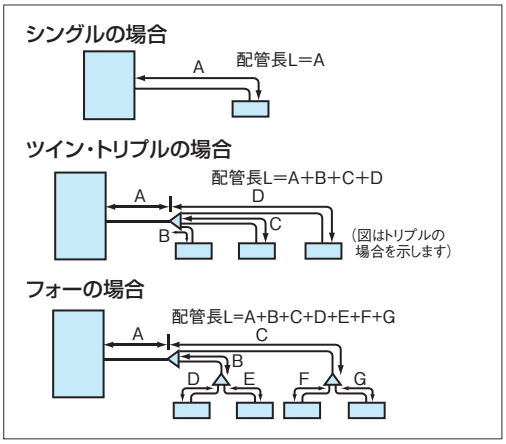

室外ユニット型式	出荷時封入量(kg)	チャージレス長(m)：ℓ	追加補正値：P ※2	最大追加封入量(kg)
RAS-AP40, AP45, AP50GH(J)	1.3	20 (0 ※1)	0.03	1.5
RAS-AP56GH(J)	1.6	30 (0 ※1)	0.03	1.5
RAS-AP63GH(J)	1.6	30 (0 ※1)	0.03 ※3	1.2
RAS-AP80GH(J)	2.3	30	0.04	1.2
RAS-AP112GH	4.1	30	0.06	3.9
RAS-AP140, AP160GH	4.2	30	0.06	3.9
RAS-AP40, AP45, AP50SH(J)	1.3	20 (0 ※1)	0.03	1.5
RAS-AP56SH(J)	1.6	20 (0 ※1)	0.03	1.5
RAS-AP63SH(J)	1.6	20 (0 ※1)	0.03 ※3	1.2
RAS-AP80SH(J)	1.9	20	0.04	1.2
RAS-AP112SH	2.9	30	0.04	1.6
RAS-AP140, AP160SH	2.9	30	0.06	2.7
RAS-AP40, AP45, AP50EA(J)	1.3	20	0.03	0.3
RAS-AP56EA(J)	1.3	20	0.03	0.3
RAS-AP63EA(J)	1.3	20	0.03	0.3
RAS-AP80EA(J)	1.9	20	0.04	0.8
RAS-AP112EA	2.6	20	0.04	1.6
RAS-AP140, AP160EA	2.9	30	0.06	2.4

※1. ツイン接続の場合を示します。
※2. 「かべかけ(膨張弁機外取付タイプ)」を使用する場合、膨張弁キットと室内ユニット間の配管長さに対し0.05kg/mの冷媒を追加してください。
※3. ツイン接続をする場合追加補正値P=0.024としてください。

●省エネの達人プレミアム・省エネの達人224～335型、冷房専用機224～335型

本機はチャージレス機です。配管合計長さ30m分の冷媒を封入してあります。配管合計長さが30mを超える場合は、現地にて冷媒を追加する必要があります。

この室外ユニットには、予め冷媒が封入されています。配管合計長さが30mを超える場合には、適正な冷媒量を追加封入する必要があります。
下記の要領で追加封入量を求めてください。

追加封入量W(kg)の計算のしかた

本製品
配管径　各配管合計長さ(m)　追加封入量(kg)
φ12.7…[　　]×0.12　=[　　]
φ9.52…[　　]×0.065　=[　　]
φ6.35…[　　]×0.065※　=[　　]

配管合計長さ[　　](m)　計算封入量合計W1=[　　](kg)
追加封入量W=[W1　　]－[P　　]=[　　](kg)

※省エネの達人プレミアム224、280型において室内ユニット接続台数が推奨台数を超える場合は「0.030」としてください。

(例)　(例はRAS-AP335GHの場合)
配管径　各配管合計長さ(m)　追加封入量(kg)
φ12.7　…　(10)　×　0.12　=　1.2
φ9.52　…　(5＋5＋5＋5)　×　0.065　=　1.3
φ6.35　…　(10＋10)　×　0.065　=　1.3

配管合計長さ　50(m)　計算封入量合計　W1=3.8(kg)
[30mを超えているため追加が必要]

W1　補正係数P
追加封入量W=3.8－2.0=1.8(kg)
追加封入量Wは最大追加封入量以内としてください。

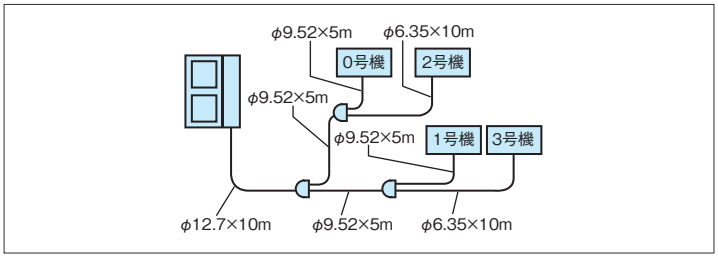

室外ユニット型式	出荷時封入量(kg)	補正係数P	最大追加封入量(kg)
RAS-AP224GH	5.7	1.6	10.3
RAS-AP280GH	6.2	2.0	12.1
RAS-AP335GH	6.7	2.0	12.1
RAS-AP224SH1	5.7	1.6	10.3
RAS-AP280SH1	6.2	2.0	12.1
RAS-AP335SH1	6.7	2.0	12.1
RAS-AP224EA	5.3	1.6	3.1
RAS-AP280EA	6.0	2.0	5.8
RAS-AP335EA	6.2	2.0	5.8

■省エネの達人プレミアム・省エネの達人・冷房専用機 シングル接続

● 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
● 漏電遮断器は、必ず設置してください。
● 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1）配線方式の決定

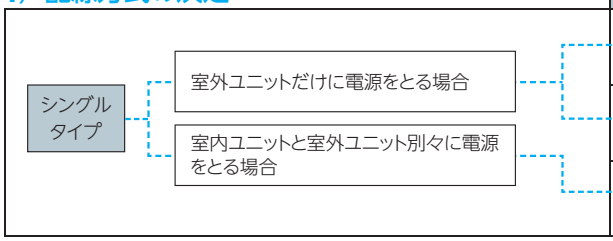

配線方式	基板設定 室外ユニット / 室内ユニット SW1
B 方式	2線 3線（変更不要）
e方式※（e-LINE）	2線 3線 設定変更必要
C 方式	2線 3線（変更不要）

※ e方式（e-LINE）：電源・伝送線共用方式（3芯線方式）（てんうめ224・280型は4芯線）

留意事項	基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2）配線方式

B方式 シングルタイプ：室外ユニットだけに電源をとる場合

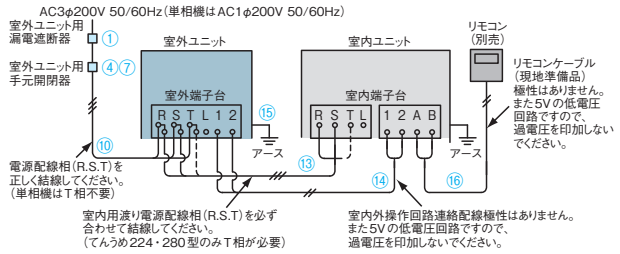

e方式（e-LINE） シングルタイプ：室外ユニットに電源をとりe方式とする場合

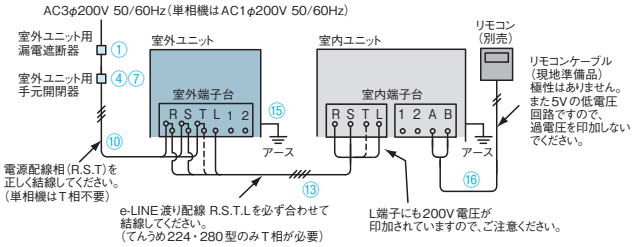

（注）e-LINEの渡り配線⑬は80m以下にしてください。

C方式 シングルタイプ：室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

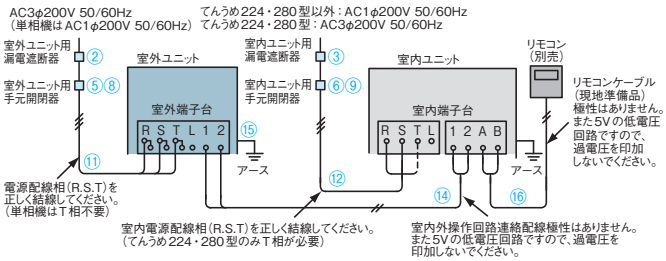

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。

3）配線容量

●省エネの達人プレミアム、省エネの達人

表中のB、C、eはP.215の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

型名・形状			漏電遮断器 定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)											
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内、室外渡り配線						アース線	リモコンケーブル
												B、e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B、e動力⑬					B、C操作回路⑭	⑮	⑯
シリーズ	室外ユニット型名	電源	B、e①	C室外②	C室内③	B、e④	C室外⑤	C室内⑥	B、e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで			
シングル	40型 45型 50型 56型	単相	20	20	5	30	30	30	20	20	5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	0.75
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	80型	単相	30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
		三相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	112型	三相	30	30	5	30	30		30	30	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	140型		30	30	5	60	60		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	160型		30	30	5	60	60		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	0.75以上	2.0	
	224型		50	40	15	60	60		50	40	15	14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	0.75以上	3.5	
	280型		50	50	15	60	60		50	50	15	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5	0.75以上	3.5	

●冷房専用機

表中のB、C、eはP.215の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

型名・形状			漏電遮断器 定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)										
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内、室外渡り配線					アース線	リモコンケーブル
												B、e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B、e動力⑬			B、C操作回路⑭		⑮	⑯
シリーズ	室外ユニット型名	電源	B、e①	C室外②	C室内③	B、e④	C室外⑤	C室内⑥	B、e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで				
シングル	40型 45型 50型 56型	単相	20	20	5	30	30	30	20	20	5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	※1 2.0	—	0.75以上		2.0	0.75
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	※1 2.0	—	0.75以上		2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	※1 2.0	—	0.75以上		2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	※1 2.0	—	0.75以上		2.0	
	80型	単相	30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	※1 2.0	—	0.75以上		2.0	
		三相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	※1 2.0	—	0.75以上		2.0	
	112型	三相	30	20	5	30	30		30	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	0.75以上		2.0	
	140型		30	30	5	60	60		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	0.75以上		2.0	
	160型		30	30	5	60	60		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	0.75以上		2.0	
	224型		50	40	15	60	60		50	40	15	14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5	0.75以上		3.5	
	280型		50	50	15	60	60		50	50	15	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	0.75以上		3.5	

※1. 配線こう長は30mまでです。

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル（型式：VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）
　または、2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。
　H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。
　また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線（0.3mm²）でも構いません。
・e-LINE接続方式（e方式）を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
・e-LINE接続方式（e方式）とした場合は、集中制御、H-LINKなどは対応できませんのでご注意ください。
・e-LINE接続方式（e方式）の渡り配線⑬は、3芯線（でんうめ224・280型では4芯線）を使用してください。
・e-LINE接続方式（e方式）とした場合の渡り配線⑬の総長は、80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品（インバーター対応型）を選定してください。
・漏電遮断器は、必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。

■省エネの達人プレミアム、省エネの達人 ツイン・トリプル・フォー接続

- 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
- 漏電遮断器は、必ず設置してください。
- 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1）配線方式の決定

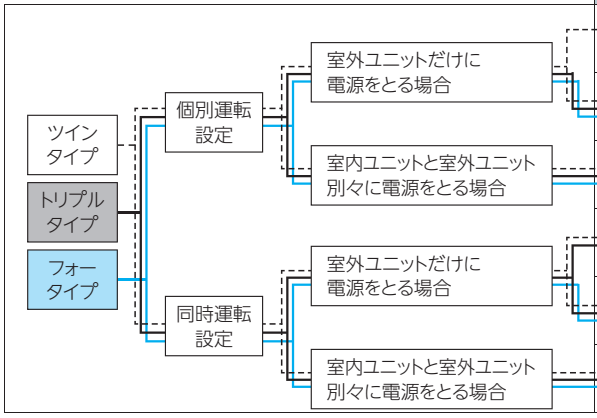

配線方式	適用可能接続	リモコン結線図	基板設定 室外ユニット DSW6	基板設定 室外ユニット SW1	基板設定 室内ユニット
e方式※（e-LINE）	ツイン	1	ON OFF 1 2（変更不要）	2線 3線 設定変更必要	
B方式	ツイン トリプル フォー	1		2線 3線（変更不要）	
C方式	ツイン トリプル フォー	2			
e方式※（e-LINE）	ツイン トリプル	3	ON 1 2 設定変更必要	2線 3線 設定変更必要	
B方式	ツイン トリプル フォー	3		2線 3線（変更不要）	
C方式	ツイン トリプル フォー	3			

〈ご注意〉※ 個別トリプル・個別フォー・同時フォータイプの場合は、e方式（e-LINE）の接続はできません。

留意事項　基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2）配線方式

B方式 ツイン・トリプル・フォータイプの場合：室外ユニットだけに電源をとる場合

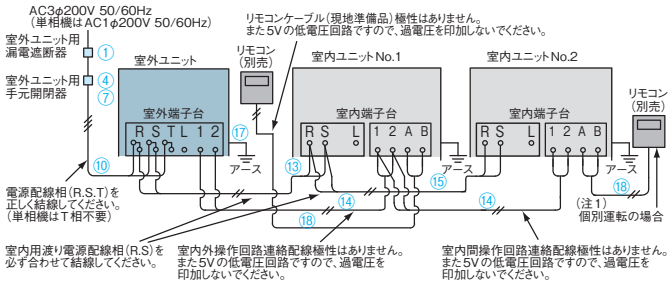

C方式 ツイン・トリプル・フォータイプの場合：室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

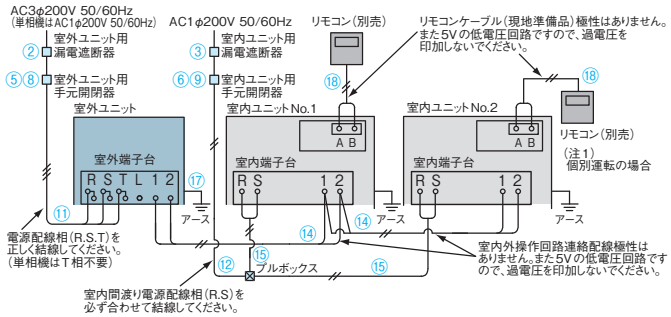

e方式（e-LINE） ツイン・トリプルタイプの場合：室外ユニットに電源をとる場合

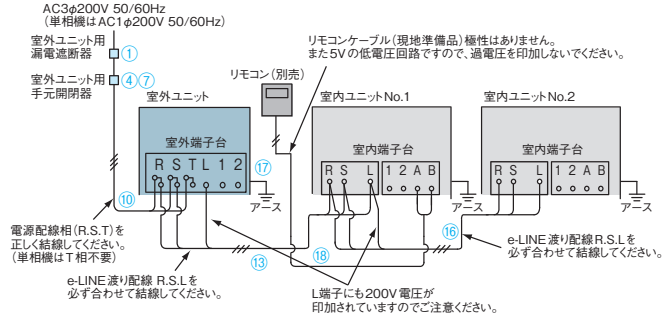

（注1）e方式はトリプル・フォーの個別運転を行うことができません。
（注2）同時フォータイプではe方式はできません。（注3）e方式の渡り配線は80m以下にしてください。
（注4）下記の場合は、リモコン渡り線が必要となります。
・昇降グリル付きパネル　・フィルター自動清掃付きパネル
・人感センサー付きパネル　・複数セットを1台のリモコンで使用する場合

3）リモコン結線図

1 個別運転設定でリモコンを個別に取り付ける場合
（運転ON/OFFは個別　サーモON/OFFは個別）



（注）e方式（e-LINE）においてトリプル・フォーの個別運転はできません。
トリプル・フォーで個別運転を行った場合はB方式、C方式としてください。

2 個別運転設定でリモコン1台で運転する場合
（運転ON/OFFは同時　サーモON/OFFは個別）



（注）e方式（e-LINE）においてトリプル・フォーの個別運転はできません。
トリプル・フォーで個別運転を行った場合はB方式、C方式としてください。

3 同時運転の場合室内ユニット型式がAP型の場合



（注）リモコン渡り配線をしない場合で、風量調整4段（H急-急-強-弱）と風量調整3段（急-強-弱）の室内ユニットを接続する場合、多機能リモコンは風量調整4段室内ユニットへ接続してください。
風量調整3段室内ユニットへ接続すると、多機能リモコンに「H急風」が表示されず、選択できません。
下記の場合は、リモコン渡り線が必要となります。
・昇降グリル付きパネル　・フィルター自動清掃付きパネル
・人感センサー付きパネル　・複数セットを1台のリモコンで使用する場合

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。

4）配線容量

表中のB、C、eはP.217の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

型名・形状 シリーズ	室外ユニット型名	電源	漏電遮断器 定格電流(A) B、e①	C室外②	C室内③	手元開閉器 定格電流(A) B、e④	C室外⑤	C室内⑥	ヒューズ容量(A) B、e⑦	C室外⑧	C室内⑨	配線容量(mm²) 電源配線 B、e⑩ 10mまで	20mまで	C室外⑪	C室内⑫	室内、室外渡り配線 B、e動力⑬ 20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで	B、C操作回路⑭	室内間渡り動力線⑮	e-LINE配線⑯	アース線⑰	リモコンケーブル⑱
ツイン	40型45型 50型56型	単相	20	20	5	30	30	30	20	20	5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	2.0	2.0	0.75
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—			2.0	2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—			2.0	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—			2.0	2.0	
	80型	単相	30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	—	—			2.0	2.0	
		三相	20	20	10	30	30		20	20	10	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—			2.0	2.0	
	112型	三相	30	30	10	30	30		30	30	10	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	2.0	—			2.0	2.0	
	140型		30	30	10	60	60		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5			2.0	2.0	
	160型		30	30	10	60	60		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5			2.0	2.0	
	224型		50	40	10	60	60		50	40	10	14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5	3.5	3.5			2.0	3.5	
	280型		50	50	10	60	60		50	50	10	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			2.0	3.5	
	335型		60	50	10	60	60		60	50	10	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			2.0	5.5	
トリプル	112型	三相	30	30	10	30	30	30	30	30	10	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	—	0.75以上	2.0	2.0	2.0	0.75
	140型		30	30	10	60	60		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5			2.0	2.0	
	160型		30	30	10	60	60		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5			2.0	2.0	
	224型		50	40	10	60	60		50	40	10	14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			2.0	3.5	
	280型		50	50	10	60	60		50	50	10	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			2.0	3.5	
	335型		60	50	10	60	60		60	50	10	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			2.0	5.5	
フォー	112型	三相	30	30	10	30	60	30	30	30	10	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	0.75以上	2.0	—	2.0	0.75
	140型		30	30	10	60	60		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	3.5	3.5	3.5			—	2.0	
	160型		30	30	10	60	60		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5			—	2.0	
	224型		50	40	10	60	60		50	40	10	14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			—	3.5	
	280型		50	50	10	60	60		50	50	10	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			—	3.5	
	335型		60	50	10	60	60		60	50	10	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	5.5	5.5			—	5.5	

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル（型式：VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）または、2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑱、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線（0.3mm²）でも構いません。
・e-LINE接続方式（e方式）を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
・e-LINE接続方式（e方式）とした場合は、集中制御、H-LINK等は対応できませんのでご注意ください。
・e-LINE接続方式（e方式）のe-LINE配線⑬⑯は、3芯線を使用してください。
・e-LINE接続方式（e方式）とした場合の渡り配線⑬⑯の総長は、80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品（インバーター対応型）を選定してください。
・漏電遮断器は、必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。

■省エネの達人プレミアム マルチ接続時の配線容量

80型室内ユニット3台以上、112～335型室内ユニット5台以上の場合は室内、外別電源方式（C方式）で配線工事を実施してください。

1）電気容量・配線容量

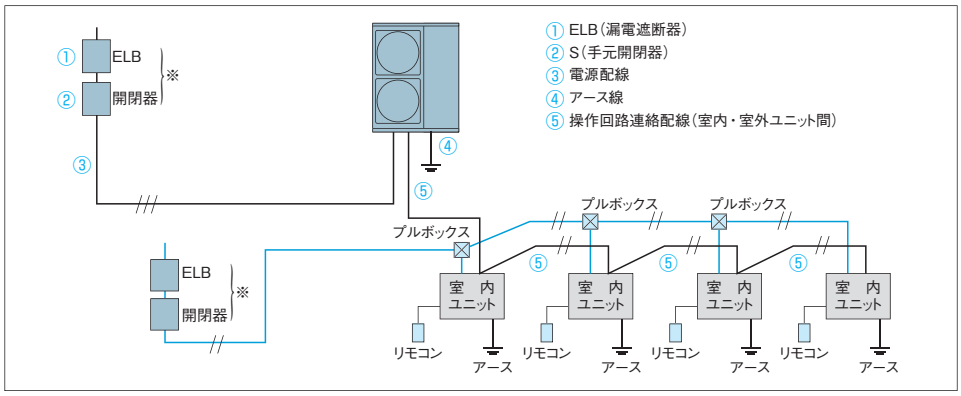

（注1）※印分岐回路の過電流遮断器には、手元開閉器とは別に漏電遮断器（ELB）を必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。
（注2）電源配線最小電線太さは配線長さが長い場合は電圧降下が2%以内となるように選定してください。
（注3）室外ユニットと室内ユニットの電源は別々に取ってください。

2）配線容量表

室外ユニットに200Vの配線工事が必要です。配線容量は下記より決めてください。

項目 / 型式	ELB（漏電遮断器） 定格電流(A) ①	定格感度電流(mA) ①	S（手元開閉器） スイッチ容量(A) ②	ヒューズ容量(A) ②	配線容量(mm²) 電源配線最小電線太さ ③	アース線（D種接地工事） ④	操作回路連絡配線（室内・室外ユニット間） ⑤
RAS-AP80GHJ	30	30（0.1sec以内）	30	30	5.5	2.0	0.75以上
RAS-AP80GH	20		30	20	3.5	2.0	
RAS-AP112GH	30		30	30	3.5	2.0	
RAS-AP140GH	30		60	30	5.5	2.0	
RAS-AP160GH	30		60	30	5.5	2.0	
RAS-AP224GH	40	100（0.1sec以内）	60	40	8.0	3.5	
RAS-AP280GH	50		60	50	14.0	3.5	
RAS-AP335GH	50		60	50	14.0	5.5	

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル（型式：VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）または、2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑱、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線（0.3mm²）でも構いません。

（注1）電源トランス容量は右式により求めてください。電源トランス≧冷房の定格消費電力×1.1（本ユニットはインバーターを搭載し、冷房または暖房負荷に対応して可変速としているため、最大消費電力は定格消費電力を上回ります。）また、複数の室外ユニットの電源トランスを共用化する場合は、電源トランス>冷房の定格消費電力×1.3としてください。
（注2）漏電遮断器（ELB）は中感度高速形（動作時間0.1秒以内）を選定してください。
（注3）電源配線最小電線太さは、配線長さが長い場合は、電圧降下が2%以内となるように選定してください。

■冷房専用機 ツイン・トリプル接続

● 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
● 漏電遮断器は、必ず設置してください。
● 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1）配線方式の決定

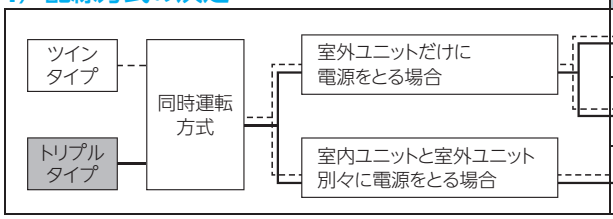

配線方式	適用可能接続	基板設定 室外ユニット / 室内ユニット SW1
e方式（e-LINE）	ツイン	2線 ▬ 3線
	トリプル	設定変更必要
B 方式	ツイン	2線 ▬ 3線
	トリプル	（変更不要）
C 方式	ツイン	
	トリプル	

留意事項	基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2）配線方式（図はツイン方式にて記載）

B方式 ツイン・トリプルタイプの場合：室外ユニットだけに電源をとる場合

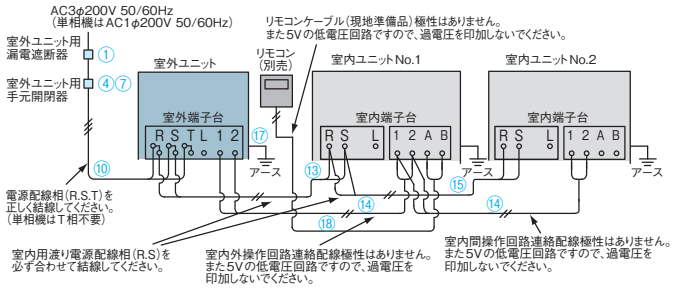

C方式 ツイン・トリプルタイプの場合：室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

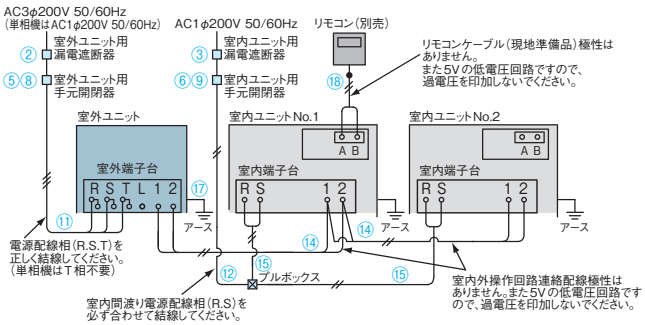

e方式（e-LINE） ツイン・トリプルタイプの場合：室外ユニットに電源をとる場合

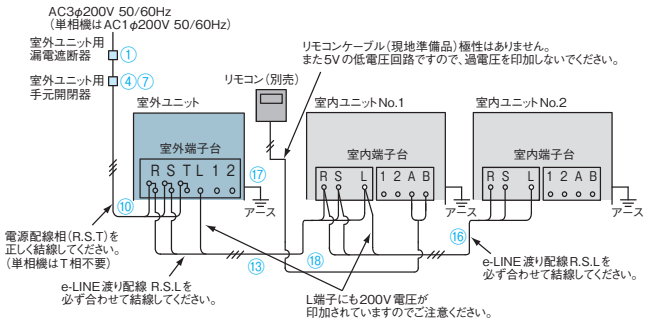

（注1）e方式の渡り配線は80m以下にしてください。
（注2）昇降グリル付きパネルを使用する場合は、リモコン渡り線が必要となります。
（注3）下記の場合は、リモコン渡り線が必要となります。
・昇降グリル付きパネル　・フィルター自動清掃付きパネル
・複数セットを1台のリモコンで使用する場合

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。

3）配線容量

表中のB、C、eはP.219の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

型名・形状			漏電遮断器 定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)											
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内、室外渡り配線				室内間渡り動力線	e-LINE配線	アース線	リモコンケーブル
																B、e動力⑬			B、C操作回路				
シリーズ	室外ユニット型名	電源	B、e①	C室外②	C室内③	B、e④	C室外⑤	C室内⑥	B、e⑦	C室外⑧	C室内⑨	B、e⑩ 10mまで	B、e⑩ 20mまで	C室外⑪	C室内⑫	20mまで	35mまで	50mまで	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱
ツイン	80型	単相	30	30	10	30	30	30	30	30	10	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	2.0	2.0	0.75
		三相	20	20		30	30		20	20		3.5	3.5	3.5		2.0	※1 2.0	—				2.0	
	112型	三相	30	20		30	30		30	20		3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0				2.0	
	140型		30	30		60	60		30	30		5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0				2.0	
	160型		30	30		60	60		30	30		5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0				2.0	
	224型		50	40		60	60		50	40		14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5				3.5	
	280型		50	50		60	60		50	50		14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5				3.5	
	335型		60	50		60	60		60	50		14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5				5.5	
トリプル	160型	三相	30	30	10	60	60	30	30	30	10	8.0	8.0	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	2.0	2.0	0.75
	224型		50	40		60	60		50	40		14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5				3.5	
	335型		60	50		60	60		60	50		14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5				5.5	

※1. 配線こう長は30mまでです。

・室内・室外渡り配線が75mを超える場合は配線方式をC方式（ヒーター別電源）としてください。
・操作回路配線⑭は、0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル（型式：VCTF、VCT、CVV、MVVS、VVR、VVF）または、2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV、KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。なお、配線総長が100m以下の場合は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑱はツイストペア線（現地準備品）を使用してください。また、総延長500m以下としてください。ただし、総延長30m以下の場合はツイストペア線以外の配線（0.3mm²以上）でも使用できます。
・〈e-LINE方式〉を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
・〈e-LINE方式〉とした場合は、集中制御、H-LINKなどは対応できませんのでご注意ください。
・〈e-LINE方式〉のe-LINE配線⑬⑯は、3芯線を使用してください。
・〈e-LINE方式〉とした場合の渡り配線⑬⑯の総長は80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品（インバーター対応型）を選定してください。
・漏電遮断器は、必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。

〈産業用中温エアコンのご紹介〉

中温エアコンの運転温度範囲※を10～30℃まで拡大し、全シリーズ(50～280型)インバーターでラインアップ

※冷房運転時(厨房用てんつりを除く)

食品を調理・加工する作業場の温度管理におすすめ。運転温度範囲が広く、幅広いニーズに対応できます。

50、80型　112、140型　224、280型

生産・加工・保管に対応する中温エアコンの環境製造室温度

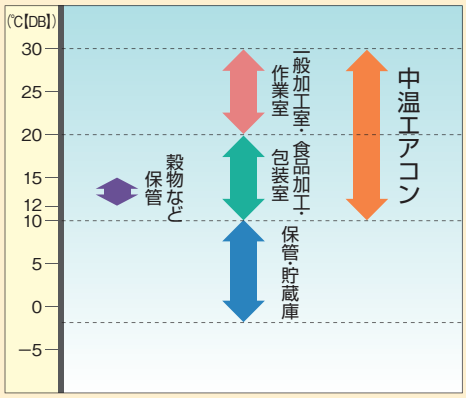

(イメージ図)

豊富な室内ユニットラインアップ

てんかせ4方向	てんうめ	ゆかおき
てんかせ2方向	てんつり	厨房用てんつり

詳しくは「中温エアコン」の専用カタログをご参照ください。

〈ルームエアコンのご紹介〉

日立はエコに ワンタッチ節電 をたし算

ステンレス・クリーン 白くまくん 日立エアコン

[ecoこれっきりボタン]を押すだけで、生活シーンに合わせて快適&節電運転。

3つのワクワクポイント

1 「センサー」などで節電をサポート
ワンタッチ節電

※RAS-SX40B2において、当社独自の条件により評価しています。

[ecoこれっきりボタン]でワンタッチ節電

[ecoこれっきりボタン]を押すだけで、人やお部屋の状況をきめ細かく検知。快適&節電運転を行います。

[見る・聞く・感じるセンサー]できめ細かく検知

イメージ図

電力カット [電力カット]

暖房・冷房運転中に[電力カット]ボタンを押すだけで、最大消費電力を抑え、暖房時20℃、冷房時28℃設定で運転。リモコンのあるエリアに向けて空調します。

[リモコン・サーチ]でリモコンのあるエリアを検知し、そのエリアに向けて空調

風だけ [風だけ]運転

[風だけ]ボタンを押すだけでリモコンのあるエリアに向けて送風運転。冷房は使わず涼感を得たい時や、冷たい風が苦手な方におすすめです。

[リモコン・サーチ]でリモコンのあるエリアを検知。さらに[見るセンサー]等で人の活動量等を検知

2 日立独自 エアコン内部を清潔に。ステンレス面積が約1.4倍注1
[ステンレス・クリーン システム]

注1 通風路とフラップにおいて。当社従来機種RAS-SX40A2との比較。

3 暖房力アップ。さらに高温風も実現
[ジェット・スクロール暖房]

PAM SX シリーズ

クリアホワイト(W)

シャインベージュ(C)

室外ユニット

リモコン[RAR-4W1]

※RAS-SX22B・SX25B・SX28B・SX36Bのリモコンは[RAR-4W2]です。

※写真はRAS-SX40B2です。
商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

適用畳数	型　式
6畳程度	RAS-SX22B
8畳程度	RAS-SX25B
10畳程度	RAS-SX28B
12畳程度	RAS-SX36B
14畳程度	RAS-SX40B2
18畳程度	RAS-SX56B2
20畳程度	RAS-SX63B2
23畳程度	RAS-SX71B2

詳しくは「住宅設備用エアコン総合カタログ」をご参照ください。

スポットエアコン COOL SHOT

ニーズに合わせて選べる豊富なラインアップ

冷房対象人数、使用目的、設置スペースなどさまざまなお客様のニーズに合わせて選べる豊富なラインアップです。

運転可能温度範囲が広いワイドレンジタイプ（セパレート型は除く）

周辺温度範囲が10℃～45℃（床置・天井吊兼用型は10℃～48℃）まで運転可能なワイドレンジタイプもラインアップ。発熱体や熱加工品の冷却、湿気を避けたい物の乾燥など1年を通して活躍します。

※標準タイプ運転温度範囲：スリム床置型25～45℃　床置・天井吊兼用型25～48℃

スリム床置型 R407C			床置・天井吊兼用型 R407C			セパレート型 R410A	
	対人用（標準タイプ）	産業用（ワイドレンジタイプ）		対人用（標準タイプ）	産業用（ワイドレンジタイプ）		
1人用			1人用			2人用	
2人用			2人用			3人用	
3人用			3人用			4人用	
クリーンスポット R407C			4人用			6人用	
4人用			6人用			12人用	〔シングル〕 〔同時ツイン〕

詳しくは「スポットエアコン総合カタログ」をご参照ください。

■システムフリーZ　室内ユニット型式・価格一覧

容量 型名(相当馬力) / タイプ		22型(0.8馬力相当)	28型(1馬力相当)	36型(1.3馬力相当)	40型(1.5馬力相当)	45型(1.8馬力相当)	50型(2馬力相当)	56型(2.3馬力相当)
てんかせ4方向(センサー付きパネル)	ヒーターレス P.25		RCI-AP28K3 146,000円 パネル 54,000円 計 200,000円	RCI-AP36K3 151,000円 パネル 54,000円 計 205,000円	RCI-AP40K3 153,000円 パネル 54,000円 計 207,000円	RCI-AP45K3 160,000円 パネル 54,000円 計 214,000円	RCI-AP50K3 162,000円 パネル 54,000円 計 216,000円	RCI-AP56K3 167,000円 パネル 54,000円 計 221,000円
てんかせ4方向(センサーなしパネル)	ヒーターレス P.25		RCI-AP28K3 146,000円 パネル 40,000円 計 186,000円	RCI-AP36K3 151,000円 パネル 40,000円 計 191,000円	RCI-AP40K3 153,000円 パネル 40,000円 計 193,000円	RCI-AP45K3 160,000円 パネル 40,000円 計 200,000円	RCI-AP50K3 162,000円 パネル 40,000円 計 202,000円	RCI-AP56K3 167,000円 パネル 40,000円 計 207,000円
てんかせJr.	ヒーターレス P.35	RCIC-AP22K 141,000円 パネル 29,000円 計 170,000円	RCIC-AP28K 143,000円 パネル 29,000円 計 172,000円	RCIC-AP36K 146,000円 パネル 29,000円 計 175,000円	RCIC-AP40K 149,000円 パネル 29,000円 計 178,000円	RCIC-AP45K 155,000円 パネル 29,000円 計 184,000円	RCIC-AP50K 157,000円 パネル 29,000円 計 186,000円	RCIC-AP56K 162,000円 パネル 29,000円 計 191,000円
てんかせ2方向	ヒーターレス P.39	RCID-AP22K1 136,000円 パネル 29,000円 計 165,000円	RCID-AP28K1 138,000円 パネル 29,000円 計 167,000円	RCID-AP36K1 142,000円 パネル 29,000円 計 171,000円	RCID-AP40K1 144,000円 パネル 29,000円 計 173,000円	RCID-AP45K1 150,000円 パネル 29,000円 計 179,000円	RCID-AP50K1 153,000円 パネル 29,000円 計 182,000円	RCID-AP56K1 157,000円 パネル 29,000円 計 186,000円
てんかせ1方向	ヒーターレス P.47	RCIS-AP22K1 127,000円 パネル 29,000円 計 156,000円	RCIS-AP28K1 131,000円 パネル 29,000円 計 160,000円	RCIS-AP36K1 139,000円 パネル 29,000円 計 168,000円	RCIS-AP40K1 142,000円 パネル 29,000円 計 171,000円	RCIS-AP45K1 146,000円 パネル 29,000円 計 175,000円	RCIS-AP50K1 154,000円 パネル 31,000円 計 185,000円	RCIS-AP56K1 161,000円 パネル 31,000円 計 192,000円
ビルトイン	ヒーターレス P.55	RCB-AP22K 149,000円 ハーフパネル 13,000円 計 162,000円	RCB-AP28K 152,000円 ハーフパネル 13,000円 計 165,000円	RCB-AP36K 155,000円 ハーフパネル 13,000円 計 168,000円	RCB-AP40K 157,000円 ハーフパネル 13,000円 計 170,000円	RCB-AP45K 158,000円 ハーフパネル 13,000円 計 171,000円	RCB-AP50K 162,000円 ハーフパネル 13,000円 計 175,000円	RCB-AP56K 164,000円 ハーフパネル 13,000円 計 177,000円
てんうめ(高静圧)	ヒーターレス P.63					RPI-AP45K1 142,000円 計 142,000円	RPI-AP50K1 143,000円 計 143,000円	RPI-AP56K1 144,000円 計 144,000円
てんうめ(中静圧) 	ヒーターレス P.63		RPI-AP28KC1 132,000円 計 132,000円	RPI-AP36KC1 134,000円 計 134,000円	RPI-AP40KC1 141,000円 計 141,000円	RPI-AP45KC1 142,000円 計 142,000円	RPI-AP50KC1 143,000円 計 143,000円	RPI-AP56KC1 144,000円 計 144,000円
てんつり	ヒーターレス P.73			RPC-AP36K4 119,000円 計 119,000円	RPC-AP40K4 120,000円 計 120,000円	RPC-AP45K4 123,000円 計 123,000円	RPC-AP50K4 149,000円 計 149,000円	RPC-AP56K4 155,000円 計 155,000円
かべかけ NEW	ヒーターレス P.81	RPK-AP22K1 95,000円 計 95,000円	RPK-AP28K1 97,000円 計 97,000円	RPK-AP36K1 105,000円 計 105,000円	RPK-AP40K1 109,000円 計 109,000円	RPK-AP45K1 112,000円 計 112,000円	RPK-AP50K1 133,000円 計 133,000円	RPK-AP56K1 140,000円 計 140,000円
かべかけ 膨張弁機外取付タイプ 受注対応	ヒーターレス P.81	RPK-AP22KH1 82,000円 膨張弁キット 24,000円 計 106,000円	RPK-AP28KH1 83,000円 膨張弁キット 24,000円 計 107,000円	RPK-AP36KH1 92,000円 膨張弁キット 24,000円 計 116,000円				
ゆかおき	ヒーターレス P.89						RPV-AP50K 174,000円 計 174,000円	RPV-AP56K 179,000円 計 179,000円
厨房用エアコンてんつり	ヒーターレス P.93							
厨房用エアコンてんつり(高温吸い込み専用タイプ) 	ヒーターレス P.93							

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

接続条件について、詳しくはP.12をご参照ください。

63型(2.5馬力相当)	71型(2.8馬力相当)	80型(3馬力相当)	90型(3.3馬力相当)	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)
RCI-AP63K3 173,000円 パネル 54,000円 計 227,000円	RCI-AP71K3 177,000円 パネル 54,000円 計 231,000円	RCI-AP80K3 184,000円 パネル 54,000円 計 238,000円	RCI-AP90K3 196,000円 パネル 54,000円 計 250,000円	RCI-AP112K3 209,000円 パネル 54,000円 計 263,000円	RCI-AP140K3 238,000円 パネル 54,000円 計 292,000円	RCI-AP160K3 263,000円 パネル 54,000円 計 317,000円		
RCI-AP63K3 173,000円 パネル 40,000円 計 213,000円	RCI-AP71K3 177,000円 パネル 40,000円 計 217,000円	RCI-AP80K3 184,000円 パネル 40,000円 計 224,000円	RCI-AP90K3 196,000円 パネル 40,000円 計 236,000円	RCI-AP112K3 209,000円 パネル 40,000円 計 249,000円	RCI-AP140K3 238,000円 パネル 40,000円 計 278,000円	RCI-AP160K3 263,000円 パネル 40,000円 計 303,000円		
RCID-AP63K1 163,000円 パネル 29,000円 計 192,000円	RCID-AP71K1 168,000円 パネル 29,000円 計 197,000円	RCID-AP80K1 176,000円 パネル 29,000円 計 205,000円	RCID-AP90K1 182,000円 パネル 29,000円 計 211,000円	RCID-AP112K1 196,000円 パネル 34,000円 計 230,000円	RCID-AP140K1 223,000円 パネル 34,000円 計 257,000円	RCID-AP160K1 245,000円 パネル 34,000円 計 279,000円		
RCIS-AP63K1 168,000円 パネル 31,000円 計 199,000円	RCIS-AP71K1 177,000円 パネル 31,000円 計 208,000円	RCIS-AP80K1 186,000円 パネル 31,000円 計 217,000円						
RCB-AP63K 171,000円 ハーフパネル 14,000円 計 185,000円	RCB-AP71K 175,000円 ハーフパネル 14,000円 計 189,000円	RCB-AP80K 183,000円 ハーフパネル 14,000円 計 197,000円	RCB-AP90K 189,000円 ハーフパネル 21,000円 計 210,000円	RCB-AP112K 202,000円 ハーフパネル 21,000円 計 223,000円	RCB-AP140K 222,000円 ハーフパネル 21,000円 計 243,000円	RCB-AP160K 242,000円 ハーフパネル 21,000円 計 263,000円		
RPI-AP63K1 145,000円 計 145,000円	RPI-AP71K1 146,000円 計 146,000円	RPI-AP80K1 150,000円 計 150,000円	RPI-AP90K1 152,000円 計 152,000円	RPI-AP112K1 166,000円 計 166,000円	RPI-AP140K1 190,000円 計 190,000円	RPI-AP160K1 212,000円 計 212,000円	RPI-AP224K 305,000円 計 305,000円	RPI-AP280K 377,000円 計 377,000円
RPI-AP63KC1 145,000円 計 145,000円								
RPC-AP63K4 161,000円 計 161,000円	RPC-AP71K4 167,000円 計 167,000円	RPC-AP80K4 173,000円 計 173,000円	RPC-AP90K4 178,000円 計 178,000円	RPC-AP112K4 188,000円 計 188,000円	RPC-AP140K4 209,000円 計 209,000円	RPC-AP160K4 227,000円 計 227,000円	RPC-AP224K 283,000円 計 283,000円	RPC-AP280K 349,000円 計 349,000円
RPK-AP63K1 148,000円 計 148,000円	RPK-AP71K1 154,000円 計 154,000円	RPK-AP80K1 159,000円 計 159,000円	RPK-AP90K1 163,000円 計 163,000円	RPK-AP112K1 167,000円 計 167,000円				
RPV-AP63K 187,000円 計 187,000円	RPV-AP71K 191,000円 計 191,000円	RPV-AP80K 196,000円 計 196,000円	RPV-AP90K 199,000円 計 199,000円	RPV-AP112K 217,000円 計 217,000円	RPV-AP140K 243,000円 計 243,000円	RPV-AP160K 266,000円 計 266,000円	RPV-AP224K 358,000円 計 358,000円	RPV-AP280K 464,000円 計 464,000円
		RPCK-AP80K1 234,000円 計 234,000円			RPCK-AP140K1 305,000円 計 305,000円			
				RPCK-AP112K1 260,000円 計 260,000円				

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税、配送費、試運転調整費、配管セット・工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■型式・発売年度一覧表

タイプ	年度	1973～1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
てんかせ4方向	冷暖兼用								RCI-H〔RAS-H〕	RCI-H(T)(1)〔RAS-H(1)〕	RCI-H(T)(2)〔RAS-H1〕
										RCI-HTS〔RAS-HS〕	RCI-HTS1〔RAS-HS〕
	冷房専用									RCI-A〔RAS-A〕	RCI-A1〔RAS-A〕
	インバーター										RCI-HV〔RAS-HV1〕
てんかせ2方向	冷暖兼用							RCI-HT〔RAS-HB1R〕			
	冷房専用										
	インバーター										
てんかせ1方向	冷暖兼用										
	冷房専用										
ビルトイン	冷暖兼用										
	冷房専用										
	インバーター										
てんうめ(高静圧)	冷暖兼用								RPI-HT(L)R〔RAS-HB1R〕	RPI-H(L)〔RAS-HB1R〕	RPI-H(P)〔RAS-H(1)〕
									RPI-HF〔RAS-HF〕		
	冷房専用								RPI-A(L)R〔RAS-AB1R〕		
	インバーター										
てんつり	冷暖兼用			RAS-USH1〔RAS-CH〕	RPC-HS〔RAS-H〕	RPC-HS(D)〔RAS-H〕	RPC-HB1(R)〔RAS-HB1(R)〕	RPC-HT(R)〔RAS-HB1(R)〕	RPC-H〔RAS-H〕	RPC-H(T)1〔RAS-H1〕	RPC-HTJ1〔RAS-HJ1〕
				RAS-USH2〔RAS-CH〕	RPC-HG〔RAS-H〕	RPC-HG(D)〔RAS-H〕	RPC-HS〔RAS-H/HN〕			RPC-HTS〔RAS-HS〕	
							RPC-HSR〔RAS-HR〕			RPC-H(T)〔RAS-H〕	
							RPC-HSD〔RAS-H〕				
	冷房専用			RAS-US1〔RAS-C〕	RPC-AS〔RAS-A〕		RPC-AB1/AS1/ASD〔RAS-A〕	RPC-AS1〔RAS-A〕		RPC-A〔RAS-A〕	
				RAS-US2〔RAS-C〕	RPC-AG〔RAS-A〕		RPC-AB1(R)/ASR〔RAS-AB1(R)/AR〕	RPC-AS1(R)〔RAS-AB1(R)〕			
	インバーター									RPC-HV〔RAS-HV〕	RPC-HV1〔RAS-HV1〕
かべかけ	冷暖兼用					RPK-H(W)〔RAS-CH/H〕	RPK-H〔RAS-HB1〕	RPK-HT(W)(R)〔RAS-HB1(R)〕		RPK-H(T/TW/W)〔RAS-H(1)/HB1〕	
							RPK-HB1〔RAS-HB1R〕			RPK-H(T/TR/R1)〔RAS-HB1R〕	
										RPK-H(W1/TWR/TWR1)〔RAS-HB1(R)〕	
										RPK-HT(W)J〔RAS-HJ1〕	
	冷房専用					RPK-A〔RAS-A〕	RPK-A/AB1〔RAS-AB1〕		RPK-A2(W)R〔RAS-AB1R〕	RPK-A(W)〔RAS-A〕	
	インバーター										
ゆかおき	冷暖兼用		RP-UAH〔RAS-CH〕		RP-HM/HB/HG〔RAS-H〕		RP-HB1(R)〔RAS-HB1(R)〕	RP-HT(R)〔RAS-HB1(R)〕			RP-HT〔RAS-HB(1)〕
	冷房専用	RAS-U〔RAS-C〕	RAS-U〔RAS-CE〕		RP-AB/AG〔RAS-A〕		RP-AB1〔RAS-A〕				RP-A〔RAS-A/AB〕
			RP-UA〔RAS-C〕		RP-UA〔RAS-CE〕		RP-AB1(R)〔RAS-AB1(R)〕				
	インバーター										

※〔　〕内型式は、室外ユニットの型式を示します。

■冷房能力・型名表示の新旧対比較

(50/60Hz)

相当馬力(HP)	冷房能力 旧JIS(kcal/h)	冷房能力 現行JIS(kW)	型名表示 旧JIS	型名表示 現行JIS
0.8	1,800/2,000	2.0/2.2	20	22
1.0	2,240/2,500	2.5/2.8	25	28
1.3	2,800/3,150	3.2/3.6	32	36
1.5	3,150/3,550	3.6/4.0	35	40
1.8	3,550/4,000	4.0/4.5	40	45
2.0	4,000/4,500	4.5/5.0	45	50
2.3	4,500/5,000	5.0/5.6	50	56
2.5	5,000/5,600	5.6/6.3	56	63
2.8	5,600/6,300	6.3/7.1	63	71
3.0	6,300/7,100	7.1/8.0	71	80

相当馬力(HP)	冷房能力 旧JIS(kcal/h)	冷房能力 現行JIS(kW)	型名表示 旧JIS	型名表示 現行JIS
3.3	7,100/8,000	8.0/9.0	80	90
4.0	9,000/10,000	10.0/11.2	100	112
5.0	11,200/12,500	12.5/14.0	125	140
6.0	12,500/14,000	14.0/16.0	140	160
7.5	16,000/18,000	18.0/20.0	180	200
8.0	18,000/20,000	20.0/22.4	200	224
10.0	22,400/25,000	25.0/28.0	250	280
12.0	25,000/30,000	30.0/33.5	315	335
13.0	28,000/31,500	31.5/35.5	315	355
16.0	35,500/40,000	40.0/45.0	400	450
20.0	45,000/50,000	50.0/56.0	500	560

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
RCI-HT(J) (RAS-H(J))	RCI-H(T)J1 (RAS-HJ1/HJ2)		RCI-H(T)J1 (RAS-HJ4)	RCI-H(J/T/TJ)5 (RAS-H(J)5)	RCI-H(J/T/TJ)5 (RAS-H(J)5S)	RCI-H(J/T/TJ)6S (RAS-H(J)6S)	RCI-H(P/TP/G/TG)6 (RAS-H6(S))	RCI-H(T)G8S (RAS-H8S)
RCI-H(T)3 (RAS-H1/H2)	RCI-H(T)4 (RAS-H3)		RCI-H(T)4 (RAS-H4)		RCI-H(P/TP)5 (RAS-H5S)	RCI-H(P/TP)6S (RAS-H6(S))	RCI-H(J/T/TJ)8S (RAS-H(J)8S)	
RCI-H(T)P (RAS-H(1))	RCI-HTP/H(T)P1 (RAS-H1/H3)		RCI-H(T)P1 (RAS-H4)		RCI-H(T)P2 (RAS-H1)	RCI-H(T)KM6 (RAS-HPM6)	RCI-H(T)P8S (RAS-H8S)	
RCI-HS (RAS-H1/H2)								
RCI-A2 (RAS-A)	RCI-A2/A3 (RAS-A1/A2)		RCI-A3 (RAS-A4)		RCI-A5 (RAS-A5S)	RCI-A6S (RAS-A6S)		RCI-A8S (RAS-A8S)
	RCI-HV2 (RAS-HV2)		RCI-HV2/HVD (RAS-HV4/HVD)	RCI-HPV (RAS-HPV)		RCI-HV7/HPV6 (RAS-HV7/HPV6)		
		RCID-H(T)J (RAS-HJ2)	RCID-H(J/T/TJ) (RAS-H(J)4)		RCID-H(J/T/TJ)5 (RAS-H(J)5S)	RCID-H(J/T/TJ)6S (RAS-H(J)6S)	RCID-H(T)P6 (RAS-H6)	RCID-H(J/T/TJ)8S (RAS-H(J)8S)
		RCID-H(T/P/TP) (RAS-H3)	RCID-H(P/TP) (RAS-H4)		RCID-H(P/TP)5 (RAS-H5S)	RCID-H(P/TP/G/TG)6 (RAS-H6(S))		RCID-H(P/TP)8S (RAS-H8S)
		RCID-H(T)G (RAS-H1)				RCID-H(T)KM6 (RAS-HPM6)		RCID-H(T)G8S (RAS-H8S)
		RCID-A (RAS-A2)	RCID-A (RAS-A4)		RCID-A5 (RAS-A5S)	RCID-A6S (RAS-A6S)		RCID-A8S (RAS-A8S)
				RCID-HPV (RAS-HPV)		RCID-HPV6 (RAS-HPV6)		
RCI-HOJ (RAS-HOJ)		RCIS-H(T)J (RAS-HJ2)	RCIS-H(J/T/TJ) (RAS-H(J)4)		RCIS-H(J/T/TJ) (RAS-H(J)5S)	RCIS-H(J/T/TJ)6S (RAS-H(J)6S)		
		RCIS-H(T/P/TP) (RAS-H3)	RCIS-H(P/TP) (RAS-H4)		RCIS-H(P/TP) (RAS-H5S)	RCIS-H(P/TP/G/TG)6 (RAS-H6(S))		
		RCIS-H(T)G (RAS-H1)				RCIS-H(T)KM6 (RAS-HPM6)		
		RCIS-A (RAS-A2)	RCIS-A (RAS-A4)		RCIS-A5 (RAS-A5S)	RCIS-A6S (RAS-A6S)		
	RCB-H (RAS-H1/H2)		RCB-H1 (RAS-H4)		RCB-H5 (RAS-H5S)	RCB-H6S (RAS-H6S)		
						RCB-H(T)KM6 (RAS-HPM6)		
RPI-H(L)1 (RAS-H1)		RPI-HPS (RAS-HS)	RPI-H(L)2 (RAS-H4)		RPI-H(L)5 (RAS-H5S)	RPI-H(L)6S (RAS-H6S)	RPI-HL6 (RAS-H6)	
			RPI-HP1 (RAS-H1)			RPI-HP6 (RAS-H6)		
RPI-A(L)1 (RAS-A1)			RPI-A(L)2 (RAS-A4)		RPI-A(L)5 (RAS-A5S)	RPI-A(L)6S (RAS-A6S)		
RPC-H(T)2 (RAS-H2)	RPC-H(T)J3 (RAS-HJ2)	RPC-H(T)P1 (RAS-H3)	RPC-H(J/T/TJ)3 (RAS-H(J)4)		RPC-H(J/T/TJ)5 (RAS-H(J)5S)	RPC-H(J/T/TJ)6S (RAS-H(J)6S)	RPC-H(T)6 (RAS-H6)	
RPC-H(T)J (RAS-H(J))	RPC-H(T)3 (RAS-H3)	RPC-H(T)G (RAS-H1)	RPC-H(T)P1 (RAS-H4)		RPC-H(P/TP)5 (RAS-H5S)	RPC-H(P/TP/G/TG)6S (RAS-H6(S))		
	RPC-H(T)P1 (RAS-H1)					RPC-H(T)KM6 (RAS-HPM6)		
RPC-A1 (RAS-A1)	RPC-A3 (RAS-A2)		RPC-A3 (RAS-A4)		RPC-A5 (RAS-A5S)	RPC-A6S (RAS-A6S)	RPC-AP6 (RAS-A6)	
	RPC-HV2 (RAS-HV2)		RPC-HV2 (RAS-HV4)	RPC-HPV (RAS-HPV)		RPC-HV6/HPV6 (RAS-HV6)		
RPK-H(T)W1 (RAS-H2)			RPK-H(T/TJ)2 (RAS-H(J)4)		RPK-H(J/T/TJ)5 (RAS-H(J)5S)	RPK-H(J/T/TJ)6S (RAS-H(J)6S)		
RPK-HT1 (RAS-H2)						RPK-H(P/TP)6S (RAS-H6S)		
						RPK-H(T)KM6 (RAS-HPM6)		
			RPK-A2 (RAS-A4)		RPK-A5 (RAS-A5S)	RPK-A6S (RAS-A6S)		
RP-HT (RAS-H)		RP-HTS (RAS-HS)	RP-HT2 (RAS-H1/H4)		RP-HT5 (RAS-H5S)	RP-HT6S (RAS-H6S)		
RP-HT1 (RAS-H1/H2)						RP-HT6 (RAS-H6)		
RP-A1 (RAS-A(1))			RP-A2 (RAS-A4)		RP-A5 (RAS-A5S)	RP-A6S (RAS-A6S)		
			RP-HV (RAS-HV2)	RP-HV (RAS-HV4)		RP-HV6 (RAS-HV6)		

■型式・発売年度一覧表　システムフリー〈★…インバーター〉

タイプ		1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
てんかせ 4方向	冷暖兼用	RCI-JK(T/TJ) 〔RAS-JH(J)〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RCI-JK(T/TJ)1 RCI-PK(T/TJ) RCI-MJK(T/TJ) 〔RAS-MJH(J)〕 〔RAS-JT〕 〔RAS-JHVR〕★	〔RAS-JH(J)1〕 〔RAS-JH(E)〕	RCI-JK(T/TJ)2 RCI-JKE(1) 〔RAS-PH(J)〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	RCI-JK(T/TJ)3 RCI-PK(T/TJ)1 〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RCI-PKG RCI-MPK(ST/STJ) 〔RAS-PH(J)1〕 〔RAS-PHGR〕 〔RAS-MPH(J)〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RCI-NPK(T/TJ) 〔RAS-PHGR1〕 〔RAS-NPH(J)〕 〔RAS-NPHVR(J)〕★
	冷房専用	RCI-JK(J) 〔RAS-A(J)〕			〔RAS-JA(J)E〕	RCI-JK(J)1 RCI-PK RCI-MJK 〔RAS-MJA(J)〕	〔RAS-JA(J)1〕	RCI-JK2 〔RAS-PA(J)〕	RCI-JK3 RCI-PK1	RCI-MPK 〔RAS-PA(J)1〕	RCI-NPK 〔RAS-NPA(J)〕
てんかせ Jr.	冷暖兼用										
てんかせ 4方向 【爽快除湿】	冷暖兼用										
てんかせ 2方向	冷暖兼用	RCID-JK(T/TJ) 〔RAS-JH(J)〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RCID-PK(T/TJ) RCID-MJK(T/TJ) 〔RAS-MJH(J)〕 〔RAS-JT〕 〔RAS-JHVR〕★	RCID-JK(T/TJ)1 RCID-PK(T/TJ)1 〔RAS-JH(J)1〕 〔RAS-JH(E)〕	RCID-JK(T/TJ)2 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RCID-PK(T/TJ)2 RCID-MPK(T/TJ) 〔RAS-MPH(J)〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RCID-NPK(T/TJ) 〔RAS-NPHVR(J)〕★
	冷房専用					RCID-MJK 〔RAS-MJA(J)〕					
てんかせ 1方向	冷暖兼用	RCIS-JK(T/TJ) 〔RAS-JH(J)〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	〔RAS-JT〕 〔RAS-JHVR〕★	〔RAS-JH1〕 〔RAS-JH(E)〕	RCIS-JK(T/TJ)1 RCIS-PK(T/TJ)1 〔RAS-PH(J)〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RCIS-PK(T/TJ)2 〔RAS-PH(J)1〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RCIS-NPK(T/TJ) 〔RAS-NPH(J)〕 〔RAS-PHVRM〕★ 〔RAS-NPHVR(J)〕★
	冷房専用										
ビルトイン	冷暖兼用	RCB-JK(J) 〔RAS-JH〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		RCB-JKX1 〔RAS-JAVX1〕★ 〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RCB-PK(J) 〔RAS-JHVR〕★	〔RAS-JH1〕 〔RAS-JH(E)〕	RCB-JK(J)1 RCB-PK(J)1 〔RAS-PH〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RCB-PK(J)2 〔RAS-PH1〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RCB-NPK(J) 〔RAS-NPH〕 〔RAS-PHVRM〕★ 〔RAS-NPHVR〕★
	冷房専用	RCB-JK(J) 〔RAS-JA〕			〔RAS-JA(J)E〕	RCB-PK(J)	〔RAS-JA1〕	RCB-JK(J)1 RCB-PK(J)1 〔RAS-PA〕		RCB-PK(J)2 〔RAS-PA1〕	RCB-NPK(J) 〔RAS-NPA〕
てんうめ (高静圧)	冷暖兼用	RPI-JK 〔RAS-JH〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RPI-PK 〔RAS-JT〕 〔RAS-JHVR〕★	RPI-JK1 RPI-PK1 〔RAS-JH1〕 〔RAS-JH(E)〕	RPI-JK2 〔RAS-PH〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RPI-PK2 〔RAS-PH1〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RPI-NPK 〔RAS-NPH〕 〔RAS-PHVRM〕★ 〔RAS-NPHVR〕★
	冷房専用	RPI-JK 〔RAS-JA〕			〔RAS-JA(J)E〕	RPI-PK	RPI-JK1 RPI-PK1 〔RAS-JA1〕	RPI-JK2 〔RAS-PA〕		RPI-PK2 〔RAS-PA1〕	RPI-NPK 〔RAS-NPA〕
てんうめ (中静圧)	冷暖兼用			〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JHN(M)1〕★		RPI-JKC RPI-PKC 〔RAS-JH1〕	RPI-JKC1 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RPI-PKC1 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RPI-NPKC 〔RAS-PHVRM〕★ 〔RAS-NPHVR〕★
	冷房専用										
てんつり	冷暖兼用	RPC-JK(T/TJ) 〔RAS-JH(J)〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		RPC-JKX1 〔RAS-JAVX1〕★ 〔RAS-JHN〕★	RPC-JK(T/TJ)1 〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RPC-PK(T) RPC-MJK(T/TJ) 〔RAS-MJH(J)〕 〔RAS-JT〕 〔RAS-JHVR〕★	RPC-PK(T/TJ) 〔RAS-JH(J)1〕 〔RAS-JH(E)〕	RPC-JK(T/TJ)2 RPC-PK(T/TJ)1 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RPC-PK(T/TJ)2 RPC-PKG RPC-MPK(T/TJ) 〔RAS-MPH(J)〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RPC-NPK(T/TJ) 〔RAS-NPHVR(J)〕★
	冷房専用	RPC-JK 〔RAS-JA〕			RPC-JK(J)1 〔RAS-JA(J)E〕	RPC-PK RPC-MJK 〔RAS-MJA(J)〕	〔RAS-JA1〕	RPC-JK(J)2 RPC-PK(J)1 〔RAS-PA(J)〕		RPC-PK(J)2 RPC-MPK 〔RAS-PA(J)1〕 〔RAS-MPA(J)〕	RPC-NPK(J) 〔RAS-NPA(J)〕
かべかけ	冷暖兼用	RPK-JK(T/TJ) 〔RAS-JH(J)〕 〔RAS-JHPM〕 〔RAS-JHV〕★		RPK-JK(T/TJ)1 〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JH(J)E〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RPK-JK(T/TJ)2 RPK-MJK(T/TJ) 〔RAS-MJH(J)〕 〔RAS-JT〕	〔RAS-JH(J)1〕 〔RAS-JH(E)〕	〔RAS-PH(J)〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	RPK-PK(T/TJ) 〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RPK-NPK(T/TJ) RPK-MPK(T/TJ) 〔RAS-PH(J)1〕 〔RAS-MPH(J)〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RPK-NPKST(J) 〔RAS-NPH(J)〕 〔RAS-NPHVR(J)〕★ 〔RAS-PHVRM〕★
	冷房専用	RPK-JK(J) 〔RAS-JA(J)E〕		RPK-JK(J)1	〔RAS-JA(J)E〕	RPK-JK(J)2	〔RAS-JA1〕	〔RAS-PA(J)〕	RPK-PK(J)	RPK-NPK(J) RPK-MPK(J) 〔RAS-PA(J)1〕 〔RAS-MPA(J)〕	〔RAS-NPA(J)〕
ゆかおき	冷暖兼用	RPV-JK 〔RAS-JH〕 〔RAS-JHPM〕	RPV-JK(T)1	〔RAS-JHN〕★	〔RAS-JHE〕 〔RAS-JHPL〕 〔RAS-JHN(M)1〕★	RPV-JK(T)2 〔RAS-JT〕	RPV-JK(T)3 〔RAS-JH1〕 〔RAS-JH(E)〕	RPV-JK(T)4 RPV-PK(T) 〔RAS-PH〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR2〕★ 〔RAS-PHVR1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RPV-PK(T)1 〔RAS-PH1〕 〔RAS-PTV(1)〕★ 〔RAS-PHN(M)〕★	RPV-NPK(T) 〔RAS-NPH〕 〔RAS-PHVRM〕★ 〔RAS-NPHVR(J)〕★
	冷房専用	RPV-JK 〔RAS-JA〕	RPV-JK1		〔RAS-JAE〕	RPV-JK2	RPV-JK3 〔RAS-JA1〕	RPV-JK4 RPV-PK 〔RAS-PA〕		RPV-PK1 〔RAS-PA1〕	RPV-NPK 〔RAS-NPA〕
厨房用 エアコン (てんつり)	冷暖兼用					RPC-KJK 〔RAS-KJH〕		RPC-KPH 〔RAS-KJH1〕 〔RAS-JHVR1〕★ 〔RAS-PHVR〕★	〔RAS-JHVR(J)2〕★ 〔RAS-PHVR(J)1〕★ 〔RAS-PHVRM〕★	RPCK-PK 〔RAS-PH(J)1〕	RPCK-NPK 〔RAS-NPH(J)〕 〔RAS-PHVRM〕★ 〔RAS-NPHVR(J)〕★
	冷房専用					RPC-KJK 〔RAS-KJA〕		RPC-KJK 〔RAS-KJA1〕		RPCK-PK 〔RAS-PA(J)1〕	RPCK-NPK 〔RAS-NPA(J)〕

※〔　〕内型式は、室外ユニットの型式を示します。

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
			RCI-NPK(T/TJ/S)1 RCI-APK(T/TJ/S)			RCI-APK(S)1	RCI-APK(S)2	RCI-APK3
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2·M)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHVM(J/S))★ (RAS-NPHV(J))★ (RAS-NPHVR2·M)★ (RAS-APHVM(J/S))★ (RAS-APHV(J))★	(RAS-APHV(J)1)★ (RAS-APHVM(J/S)1·2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★ (RAS-APHVMS3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★ (RAS-APHVMS4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
			RCI-NPK(J)1 RCI-APK			RCI-APK1	RCI-APK2	RCI-APK3
			(RAS-NPAV(J))★ (RAS-APAV(J))★	(RAS-APAV(J)1)★		(RAS-APAV1)★ (RAS-APAV(J)2)★	(RAS-APAV(2·3))★ (RAS-APAVJ3)★	(RAS-APEA(J))★
			RCIC-NPK RCIC-APK					
			(RAS-APHV(J/M))★	(RAS-APHV(J/M)2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
		RCI-NPKY	RCI-NPKY1	RCI-APKY				
		(RAS-NPHVRY(J))★	(RAS-NPHVRY(J)1)★	(RAS-APHVM(J)Y)★				
			RCID-NPK(T/TJ)1 RCID-APK(T/TJ)					RCID-APK(T/TJ)1
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(J/M/MJ))★ (RAS-APHV(J/M/MJ))★	(RAS-APHV(J/M/MJ)1)★ (RAS-APHVM(J)2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
	RCIS-NPK1		RCIS-NPK2 RCIS-APK					RCIS-APK1
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(J/M/MJ))★ (RAS-APHV(J/M/MJ))★	(RAS-APHV(J/M/MJ)1)★ (RAS-APHVM(J)2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
		RCB-NPK(J)1	RCB-NPK(J)2 RCB-APK					
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(M))★ (RAS-APHV(M))★	(RAS-APHV(M)1)★ (RAS-APHVM2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
		RCB-NPK(J)1	RCB-NPK(J)2 RCB-APK(J)					
			(RAS-NPAV)★	(RAS-APAV1)★		(RAS-APAV1)★ (RAS-APAV(J)2)★	(RAS-APAV(2·3))★ (RAS-APAVJ3)★	(RAS-APEA(J))★
			RPI-NPK1 RPI-APK					RPI-APK1
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(M))★ (RAS-APHV(M))★	(RAS-APHV(M)1)★ (RAS-APHVM2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1·2)★ (RAS-APHVM1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVM2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
			RPI-APK					
			(RAS-NPAV)★ (RAS-APAV)★	(RAS-APAV1)★		(RAS-APAV1·2)★	(RAS-APAV(2·3))★	(RAS-APEA(J))★
			RPI-NPKC1 RPI-APKC					RPI-APKC1
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(M))★ (RAS-APHV(M))★	(RAS-APHV(M)1)★ (RAS-APHVM2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1·2)★ (RAS-APHVM1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVM2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
			RPC-NPK(T/TJ)1 RPC-APK(T/TJ)		RPC-APK1		RPC-APK2	RPC-APK3
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(J/M/MJ))★ (RAS-APHV(J/M/MJ))★	(RAS-APHV(J/M/MJ)1)★ (RAS-APHVM(J)2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
			RPC-APK		RPC-APK1		RPC-APK2	RPC-APK3
			(RAS-NPAV(J))★ (RAS-APAV(J))★	(RAS-APAV(J)1)★		(RAS-APAV1)★ (RAS-APAV(J)2)★	(RAS-APAV(2·3))★ (RAS-APAVJ3)★	(RAS-APEA(J))★
		RPK-NPK(T/TJ)1	RPK-NPK(J)2 RPK-APK(H)					
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(J/M/MJ))★ (RAS-APHV(J/M/MJ))★	(RAS-APHV(J/M/MJ)1)★ (RAS-APHVM(J)2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
		RPK-NPK(J)1	RPK-NPK(J)2 RPK-APK					
			(RAS-NPAV(J))★ (RAS-APAV(J))★	(RAS-APAV(J)1)★		(RAS-APAV1)★ (RAS-APAV(J)2)★	(RAS-APAV(2·3))★ (RAS-APAVJ3)★	(RAS-APEA(J))★
		RPV-NPK(T)1	RPV-APK(T)					
	(RAS-NPHVRM)★ (RAS-NPHN(M))★	(RAS-NPHVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NPHV(M))★ (RAS-APHV(M))★	(RAS-APHV(J/M/MJ)1)★ (RAS-APHVM(J)2)★ (RAS-NPHN(M)1)★	(RAS-APMS)★ (RAS-APHN)★	(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1·2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVM(J)2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
		RPV-NPK1	RPV-APK					
			(RAS-NPAV(J))★ (RAS-APAV(J))★	(RAS-APAV(J)1)★		(RAS-APAV1)★ (RAS-APAV(J)2)★	(RAS-APAV(2·3))★ (RAS-APAVJ3)★	(RAS-APEA(J))★
		RPCK-NPK1	RPCK-APK					
	(RAS-NPHVRM)★	(RAS-NPHVR1·2)★	(RAS-NPHV(M))★ (RAS-APHV(M))★	(RAS-APHV(J/M/MJ)1)★ (RAS-APHVM(J)2)★		(RAS-APHV1)★ (RAS-APHV(J)2)★ (RAS-APHVM(J)1)★ (RAS-APHVM2·3)★	(RAS-APHV(2·3))★ (RAS-APHVJ3)★ (RAS-APHVMJ2·3)★ (RAS-APHVM2·3·4)★	(RAS-APGH(J))★ (RAS-APSH(J))★ (RAS-APEH(J))★
			RPCK-NPK1 RPCK-APK					
			(RAS-NPAV(J))★ (RAS-APAV(J))★	(RAS-NPAV(J)1)★ (RAS-APAV(J)1)★		(RAS-APAV(J)2)★ (RAS-APAV1)★	(RAS-APAV(2·3))★ (RAS-APAVJ3)★	(RAS-APEA(J))★

新冷媒に関わる施工概要

■冷媒接続配管肉厚の選定

設計圧力の変更に伴い、冷媒接続配管肉厚が変更となります。変更となる冷媒接続配管肉厚を右表に示します。銅配管の場合、材質によって配管肉厚が異なってきますのでご注意ください。1/2H材の場合、配管曲げ作業ができなくなりますので、曲がり部にはエルボを使用してろう付け接続を行ってください。また、フレアナット寸法が一部変更となります。これはJIS B8607「冷媒用フレアおよびろう付管継手」により規定された右表のように変更になります。

新冷媒配管用銅管の肉厚(mm)

銅管外径	従来		新冷媒	
	R22	銅管材質	R410A	銅管材質
φ6.35	0.6	O材	0.8	O材
φ9.52	0.8	O材	0.8	O材
φ12.7	0.8	O材	0.8	O材
φ15.88	1.0	O材	1.0	O材
φ19.05	1.0	O材	1.0	1/2H材
φ22.2	1.2	O材	1.0	1/2H材
φ25.4	1.2	O材	1.0	1/2H材
φ28.58	1.4	O材	—	—
φ31.75	1.4	O材	—	—
φ38.1	1.65	O材	—	—

(JIS B8607)

(注)上記以外の薄肉配管は絶対に使用しないでください。

フレアナット寸法B(mm)

呼称	銅管外径	フレアナット二面幅B	
		R22	R410A
1/4	6.35	17	17
3/8	9.52	22	22
1/2	12.70	24	26
5/8	15.88	27	29
3/4	19.05	36	36



■据え付け工事の流れと施工上の留意点〈冷媒配管工事・気密試験・真空乾燥・冷媒追加封入〉

〈据え付け工事の流れ〉	〈施工の相異〉〈R22〉	〈施工の相異〉〈R410A〉
工事区分の打ち合わせ		
使用冷媒の確認	R22(最大3.0MPaゲージ)	R410A(最大4.15MPaゲージ) ( )内は気密試験圧力を示す
施工図作成		
スリーブ・インサート工事		
室内ユニット据え付け	R22適用製品であることを確認してください	◉ 新冷媒適用製品であることを確認してください
施工前の準備	計測器・工具(R22用従来品)	◉ 計測器・工具(新冷媒専用に注意)
冷媒配管工事 (ドライ・クリーン・ノンリーク)	1. 通常配管 2. 3. 4. 5. 基本的には右記に準ずる 6. フレア部に塗布の油は鉱油 7. 同右	◉ 1. 配管は適正な材質、肉厚を選ぶ ○ 2. 配管内部の清浄管理徹底 ○ 3. ろう付け時の窒素ガスブロー必須 ○ 4. ろう付け後、配管内のフラッシング必須 ◉ 5. フレア加工の仕上がりを厳密に ◉ 6. フレア部に塗布の油は合成油 ◉ 7. トルクレンチの使用厳守
ドレン配管工事		
ダクト工事		
保温工事		
室外ユニット基礎工事		
室外ユニット据え付け	R22適用製品であることを確認してください	◉ 新冷媒適用製品であることを確認してください
電気・制御配線	製品には互換性が全くありません	
ディップスイッチ設定		
気密試験 法定冷凍トンが5トン以上は必要	気密試験圧力 R22→3.0MPa×24時間	◉ ○ 気密試験圧力 R410A→4.15MPa×24時間
真空乾燥 (真空度厳守)	右記に準ずる	○ 1. 真空引き時間は1～2時間(水分除去) [-755mmHg以下(5Torr以下)が基本] ◉ 2. 逆流防止真空ポンプアダプターを使用
冷媒追加封入	R22では基本的には液で封入するがガスでも封入可	◉ 1. 使用冷媒(ボンベ)の確認 ◉ 2. 冷媒封入は必ず液で封入 ◉ 3. マニホールドバルブ、チャージホースは新冷媒専用のものを使用 ◉ 4. 追加冷媒量を室外ユニット銘板に記入 ◉ 5. ガス漏れチェックは新冷媒専用のものを使用
化粧パネル取り付け		
試運転チェック		
引き渡し取り扱い説明		

◉ 印：新規（規準変更）
○ 印：従来以上に徹底・厳守

据え付け時のご注意

パッケージエアコンを据え付ける部屋は、万一ガス漏れしても、冷媒ガスの濃度は限界濃度を超えないようにする必要があります。

本製品に使用している冷媒（R410A）は、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息などの危険があり許容値を超えない対策が必要です。日本冷凍空調工業会では、「マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン」（JRA　GL-13:2011）の中で冷媒の限界濃度を定めています。地下の最下層以外の場合、限界濃度の算定は次式によります。

$$\frac{\text{システムに充てんされた全冷媒量}}{\text{居室容積}} \leqq 0.42\text{kg/m}^3\text{(R410A機種)}$$

この条件を満足しない場合は、対策（警報、換気、安全遮断弁）の内二つを設置するか、システムの見直しが必要となります。ただし、地下の最下層の場合や冷媒の種類によっては、限界濃度や対策処置の必要数が異なります。詳細内容およびR407C機種については技術資料、JRA　GL-13をご覧になるか、または、当社問い合わせ窓口へお問い合わせください。

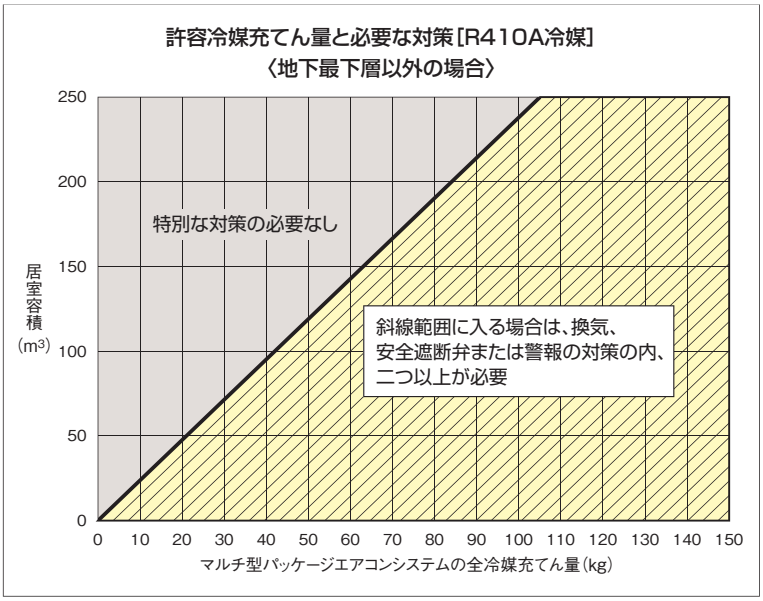

日立業務用空調・冷熱機器リース（事業者向け）

※お申し込み、ご契約先は芙蓉総合リース株式会社となります。

省エネ機器等の導入に

ファイナンスリース

日立アプライアンスのスタンダードなリースプラン。月々わずかなご負担で設備をそろえられます。エアコン以外の冷熱製品もリース対象なので、各種機器をまとめてリース可能です。

対象機（てんうめダクト、ビルトインは移設が困難なため、対象から除外いたします。）

てんかせタイプ　てんつりタイプ　かべかけタイプ　ゆかおきタイプ　室外ユニット　エコキュート　産業用除湿機　業務用冷蔵庫　エアーシャワー

ファイナンスリースの特長

導入に多額の初期費用不要

リースなら、機器導入にかかる初期費用を安価に抑えられます。（下表「リース期間別の月額料金例」参照）

さまざまな機器をリース可能

ショーケースやフリーザー等、必要な機器をまとめてリースできます。

経営上のメリット充実!

リース料は経費処理可能。コスト管理やリスク対策に効果大です。

リニューアル時にもおすすめ!

最新のエアコンは省エネ性能が格段に高くなっているため、長年ご使用のエアコンを最新機種にリニューアルすると、電気代が大幅に安くなります。電気代の減額分でリース代の一部をまかなえるので、お客様のご負担は最小限に抑えられます。

空調設備の経費例
※機種によって異なります。

省エネ性の高い「省エネの達人プレミアム」の導入で電気代節約分をリース代に充当!

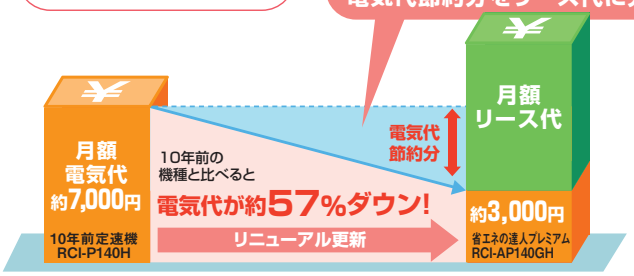

※東京電力低圧受電
夏季:13.20円/kWh
その他季:12.16円/kWhで計算
（基本料金は含まず）

■算出条件
規格／JRA 4048:2006、2009（追補1）
地区／東京　建物用途／戸建て店舗
使用期間／冷房 5月23日～10月10日、
暖房 11月21日～4月11日
使用時間／8:00～21:00

リース期間別の月額料金※1例（消費税別途）

対象金額（30万円～1,000万円）

物件価格	4年 月額料金	5年 月額料金	6年 月額料金	7年※2 月額料金
30万円	7,200円	5,900円	5,100円	4,600円
40万円	9,600円	7,800円	6,800円	6,200円
50万円	11,900円	9,800円	8,500円	7,700円
60万円	14,300円	11,700円	10,200円	9,200円
70万円	16,700円	13,700円	11,900円	10,800円
80万円	19,100円	15,600円	13,600円	12,300円
90万円	21,500円	17,600円	15,300円	13,800円
100万円	23,700円	19,400円	17,000円	15,300円
150万円	35,600円	29,100円	25,500円	23,000円
200万円	47,400円	38,800円	34,000円	30,600円

リース料率※1

金額範囲＼期間	4年	5年	6年	7年※2
100万円未満	2.38	1.95	1.70	1.53
100万円以上～1,000万円以下	2.37	1.94		

※1. 月額料金、リース料率は、2012年8月1日現在のものです。
※2. 7年リース時は上限500万円までです。超える場合は別途ご相談ください。

概要

所有権	リース会社
修理保証期間	1年間
動産総合保険	偶発的な事故（火災・水害・落雷・盗難等）に対し適用。保険料はリース料に含まれています
固定資産税	リース料金に含まれています

リース契約終了時のお取り扱い

最新機種への入替	現状のリース料とほぼ同程度の金額で入替可能ですが、詳細は再契約時にご相談ください
再リース契約時	年間リース料の1/10の料金で再リース可能です。再リース期間は1年単位で契約を更新し、契約時に1年間分の料金を一括でお支払いいただきます

※金融情勢の大幅な変動があった場合は、リース料率を変更させていただくことがあります。
※リース満了後の物件の撤去、搬出、廃棄費用はお客様負担となります。
※リース契約の中途解約はできませんのでご注意願います。

延長保証付

サポートリース

万一の故障時も月々わずかな負担で安心のリースプラン。

※修理保証につきましては、適用除外（有償）項目がありますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

サポートリースの特長

リース期間中の故障時修理無料

延長保証につきましては、適用除外（有償）項目がありますので、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

24時間/365日受付対応 メーカーダイレクト保証

故障時の修理はメーカーが直接行います。
空調修理コールセンター　TEL:0120-649-020

作業の内容によっては、有償での対応となります。サポートリースについて、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。

対象機：てんかせタイプ、てんつりタイプ、かべかけタイプ、ゆかおきタイプ、室外ユニット
※てんうめダクト、ビルトインは移設が困難なため、対象から除外いたします。
リース期間:4年、5年、6年、7年

サポートリースは、日立アプライアンス（株）の特約店と取り扱い契約のある販売店から購入して頂いた場合に限ります。

お買い求めに際して

ヒートポンプ暖房の特性

■暖房能力の表示について
このカタログに表示してある暖房能力値(kW)は、日本工業規格(JIS B 8616)に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示し、暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。したがって、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合はほかの暖房器具と併用してお使いください。

■自動霜とり装置について
外気温が低く、湿度が高いときは、室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房能力も下がります。この霜を取り除くため、「自動霜とり装置」の働きで、約3～10分ほど暖房運転を停止し、霜とりを行って、霜とり終了後ふたたび温風を吹き出します。

■天井が高い場合について
天井が高い場所では暖気が天井にこもりますのでサーキュレーターを併設してください。

■暖まるまでの時間について
ヒートポンプ式エアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

運転音について

運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で測定した定格運転時の値(Aスケール)を示します。実際の据え付け状態では、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通ですので据え付け時には十分ご注意ください。また、暖房時には着霜などの条件により本カタログに示す表示値よりも大きくなる場合があります。

高湿度でのご使用

冷房運転中、室内ユニットに吸い込み空気の温度、湿度がおよそ乾球27℃、相対湿度80%程度を超える高温高湿度の雰囲気にて長時間運転されますと、キャビネットへの結露や露落下する場合があります。また、梅雨時期に新築された家屋などでは天井内が高湿となり、室内ユニット外表面に結露が生じやすくなります。このような場合は、外表面に断熱材の追加などが必要です。

エアコンのお手入れ

エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下します。通常のお手入れとは別に、専門のサービスマンが実施する保守契約(有償)をお勧めします。

自家発電機をご使用になる場合

空調機の電源供給源として自家発電機をご使用になる場合、空調機に供給される電圧は、仕様電圧±10%以内としてください。電圧がこの範囲外の場合や、電源波形がいちじるしく乱れている場合には、空調機が正常に運転しない場合があります。
また、e-LINE接続の場合で自家発電機の周波数の偏差(ずれ)が大きいと、伝送に異常が発生する可能性があります。異常が発生した場合には、出力電圧の周波数調整等を実施していただく必要がありますので、お買い上げ店へお問い合わせください。

積雪地域でのご使用

積雪地域への室外ユニット据え付けの場合は次のような処置をしてください。

■降雪に対して
室外ユニットの空気吸い込み口をふさいだり、雪が入り込んで内部で凍結しないよう防雪フードまたは風よけを設けてください。

■積雪について
多雪地域では積雪により空気吸い込み口をふさぐことがありますので、その地域の積雪量に応じて、予想される積雪より50cm以上高い高さの架台を室外ユニットの下部に設ける必要があります。

酸性またはアルカリ性雰囲気でのご使用

酸性またはアルカリ性雰囲気(温泉地帯の硫化ガスの多い場所、燃焼器の排気を吸い込む場所)など、一般の雰囲気と異なる場合には熱交換器などに腐食を起こす恐れがありますので設置を避けてください(海岸地帯の潮風が直接当たる場所では、耐塩害仕様室外ユニットの設置をおすすめします)。

油の雰囲気内でのご使用

■耐油性向上仕様(受注対応品)
室内ユニットを油が浮遊するような雰囲気(中華料理店など)に設置する場合、標準の室内ユニットは使用できません。このような納入環境には、耐油性を向上させた仕様にて受注対応いたします。

●耐油性向上仕様・対応機種

機種 ＼ 項目		対応仕様 本体 対応内容	対応仕様 本体 詳細	対応仕様 別売化粧パネル 対応内容	その他特記事項
てんかせ4方向	RCI-AP**K3	標準機を使用してください	—	オイルガードフィルター専用パネルを使用してください	オイルガードフィルター(別売品)を併せてご使用ください。ワイドパネルにつきましても同様の対応をいたします。
てんかせ2方向	RCID-AP**K1	標準機を使用してください	—	オイルガードフィルター専用パネル(受注対応品)を使用してください	オイルガードフィルター(受注対応品)を併せてご使用ください。ワイドパネルにつきましても同様の対応をいたします。
てんかせ1方向	RCIS-AP**K1	標準機を使用してください	—	オイルガードフィルター専用パネル(受注対応品)を使用してください	
ビルトイン	RCB-AP**K	標準機を使用してください	—	標準品を使用してください	オイルガードフィルター(受注対応品)を併せてご使用ください。なお、キャンバスダクト(別売品)を併用する場合、キャンバスダクトはオイルガードフィルターの2次側となるように施工してください。
てんうめ	RPI-AP**K(1)	標準機を使用してください	—	—	・油の飛沫を直接吸い込まない場所に設置。 ・オイルガードフィルター(受注対応品)を併せてご使用ください。
てんつり	RPC-AP**K4(160 型以下)	標準機を使用してください	—	—	オイルガードフィルター(別売品)を併せてご使用ください。
ゆかおき	RPV-AP**K(160 型以下)	吸込グリルに耐油性向上の塗装実施(受注対応)	アクリル系クリア樹脂塗装(塗膜厚さ10 μm)	—	—
かべかけ	RPK-AP**K1	※外板樹脂部品の一部に耐油性向上の塗装実施	アクリル系樹脂塗装(塗膜厚さ10 μm)	—	—

上記以外の機種については、対応いたしかねますので、ご了承ください。

●機種選定のご注意

(1) リニューアル時のご注意
リニューアルの際は、既設の室内ユニットの油による汚れ具合を確認してください。油汚れがひどい場合は、標準仕様品の選定は控えて耐油性向上を図ったユニットを使用してください。なお、極端に油汚れがひどい場合は、ご使用を避けてください。
近年の製品は、軽量化、リサイクル性向上のため、樹脂製部品を従来に比べ多用しており、油に対する耐力が低下している場合があります。かべかけ型については、必ず油による汚れ具合を確認してください。

(2) 油の飛沫や蒸気のたちこめる場所(調理場・機械工場など)の機種選定
油が熱交換器に付着し、熱交換不良による霧の発生、熱交換器の腐食、断熱材の剥離などを引きおこすことがあります。また、プラスチック部品は変形・破損することがあります。特に化粧パネルは、歪んだ状態で本体に取り付けると油と応力(環境応力破壊)によりパネルの亀裂が発生します。
このような環境では、据え付けを避けていただくか、調理場には厨房用エアコンを、またはダクトによる空調で油の飛沫を直接吸い込まない場所に設置するようにしてください。

厨房用エアコンの据え付け場所に関する注意事項については、P.93をご参照ください。
てんかせ(4方向、2方向、1方向)化粧パネルの据え付け場所に関する注意事項については、各てんかせ化粧パネルの注記をご参照ください。

冷媒リサイクルシステム

■冷媒リサイクルシステム

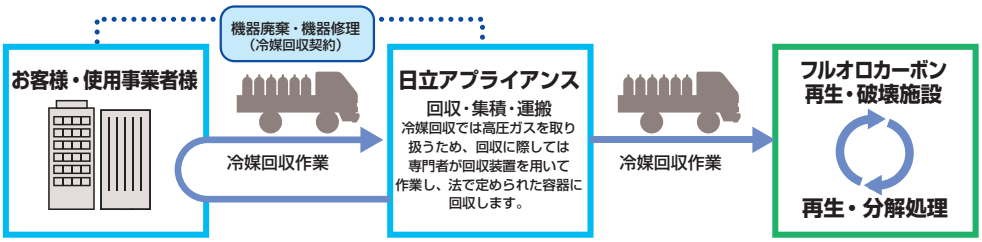

お客様・使用事業者様へのお願い

●機器廃棄、および、冷凍サイクルの修理の際には冷媒回収が必要です。機器保守契約者、工事業者、販売業者などの専門業者とあらかじめ回収契約を結び、その内容を明確にしておいてください。●使用済みの業務用冷凍空調機器は産業廃棄物です。冷媒回収で発生する回収作業、運搬、保管、破壊または再生までの費用は機器使用事業者のご負担となります。このため、機器廃棄時の製品引き取り費用にこれらの費用が追加されますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。●回収はほとんどの場合、機器の設置場所で作業します。作業内容はその設置場所によって大きく異なりますので、作業にかかる時間などは事前にお問い合わせください。

日立ならではの環境対策
冷媒リサイクルシステム

日立では、冷媒の回収・処理・再生等のトータルシステムを確立。製品の開発・設計から製造、廃棄までの全プロセスで、環境保護と資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。

ユニット一覧
&セット型式一覧
システム構成
製品紹介
てんかせ4方向
てんかせJr.
てんかせ2方向
てんかせ1方向
ビルトイン
てんうめ
てんつり
かべかけ NEW
ゆかおき
厨房用エアコン
冷房専用機
エコ・アイスmini
寒冷地向けエアコン
ビル用マルチエアコン
コンパクト型
仕様表
室外ユニット寸法図
オプション
空調管理システム
工事関連

安全に関するご注意

■エアコンの使用対象について

●このカタログに掲載のエアコンは、対人専用の冷暖房機器です。OA機器、電子機器の冷却用には、専用の空調機をご使用ください。
◎食品、動植物、精密機械、美術品などの保存などの特殊用途には使用しないでください。品質低下などの原因になることがあります。
◎車両、船舶の空調用などとしては使用しないでください。水漏れ、漏電の原因となります。

■ご使用に際して

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

■据え付けに際して

●漏電遮断器(高調波対応品)は、必ず設置してください。取り付けられていないと感電、火災の原因になることがあります。
●据え付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電、火災の原因になります。●空気清浄機、加湿器、暖房用補助電気ヒーターなどの別売品は、必ず、当社指定の製品を使用してください。また、取り付け工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され、不備があると水漏れや感電、火災の原因になります。●小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏えい時の限界濃度を超えない対策が必要です。このカタログに掲載のエアコンに使用している冷媒(R410A)は、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息などの危険があり許容値を超えない対策が必要です。詳細は技術資料、JRA GL-13:2011(http://www.jraia.or.jp/index.html)をご覧ください。

■ご使用場所について

●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え付けないでください。可燃性ガスの発生、流入、滞留の恐れがある場所やカーボン繊維や金属粉が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。●繊維やほこりや食品の微細粉の浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器への目詰まり、ドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります。

■経年劣化に係る安全上の表示について

●家庭用(家庭に設置される可能性がある)エアコンは、長期使用製品安全表示制度に基づき、長期使用時の注意喚起を促す本体表示が電気用品安全法により平成21年4月1日以降義務付けられました。

ISO9000シリーズ・当事業所の設計・製造体制の品質が認められました。

当事業所は、空調機器を設計・製造する国内事業所で品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001の認定を取得しています。

JQA-1084

日立アプライアンス株式会社
清水事業所
JQA-1084 1995年12月取得

ISO14000シリーズ・当事業所の環境保全活動が認められました。

当事業所は、空調機器を製造する国内事業所で環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO14001の認証を取得しています。

EC97J1107

日立アプライアンス株式会社
清水事業所
EC97J1107 1997年10月取得

パッケージエアコン保証期間のお知らせ

■日立パッケージエアコンの保証期間は、お買上げ日または据え付け日または試運転完了日から起算して1年間です。

保証期間1年

サービスエンジニアリングセンター

北海道	〒060-0809	札幌市北区北九条西3丁目10-1(小田ビル) TEL.(011)717-5146
東北	〒980-0065	仙台市青葉区土樋1丁目1番11号 TEL.(022)225-5972
福島	〒963-8023	郡山市緑町5-15 TEL.(024)921-5553
東京	〒135-0016	江東区東陽5丁目29番地17号(住友不動産東陽ビル) TEL.(03)3649-3811
横浜	〒221-0843	横浜市神奈川区松ケ丘35番地12(松ケ丘ビル) TEL.(045)322-6601
埼玉	〒331-0812	さいたま市北区宮原町2丁目87番地1(大宮MKビル) TEL.(048)652-9767
栃木	〒321-0921	宇都宮市瑞穂3-5-10 TEL.(028)657-5414
群馬	〒370-0006	高崎市問屋町3-10-3(問屋町センター第2ビル)4F TEL.(027)363-2031
茨城	〒312-0035	ひたちなか市枝川196-1 TEL.(029)226-1614
つくば	〒305-0032	つくば市竹園2丁目10番地8(第三芳村ビル303) TEL.(029)860-6112
甲信	〒390-0852	松本市大字島立1123-1 TEL.(0263)48-6811
北陸	〒939-8214	富山市黒崎627番地3 TEL.(076)429-6861
中部	〒485-0072	小牧市元町4丁目66番地 TEL.(0568)72-0131
豊橋	〒440-0853	豊橋市佐藤2丁目16-38 TEL.(0532)69-3621
関西	〒532-0022	大阪市淀川区野中南2丁目11番27号 TEL.(06)6303-6159
京都	〒601-8128	京都市南区上鳥羽大柳町40番地 TEL.(075)691-9826
兵庫	〒652-0802	神戸市兵庫区水木通8-2-7 TEL.(078)575-8431
中四国	〒735-0029	安芸郡府中町茂陰1丁目9番20号 TEL.(082)283-9374
山口	〒756-0087	山陽小野田市大字西高泊高須660-4 TEL.(0836)84-0964
四国	〒760-0072	高松市花園町1丁目1番5号(らく楽花園ビル) TEL.(087)833-8701
九州	〒815-0031	福岡市南区清水4丁目9番地17号 TEL.(092)561-4854

●技術的なお問い合わせは下記へどうぞ。

技術相談センター

フリーダイヤル 0120 **TEL:0120-578-011**〈携帯電話からも可〉
受付時間 / 9:00～17:00 (土日祭日を除く)

フリーダイヤル 0120 **FAX:0120-578-012**〈365日・24時間受付〉

●修理のご依頼は、お買い上げ店へご依頼ください。
●お買い上げ店が不明な場合などは、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター

フリーダイヤル 0120 **TEL:0120-649-020**〈携帯電話からも可〉
受付時間 / 365日・24時間受付

フリーダイヤル 0120 **FAX:0120-649-021**〈365日・24時間受付〉

・お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

■表示価格は配管セット・工事費を含みません。 ■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

日立アプライアンス株式会社 空調事業部
〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号(ニューピア竹芝サウスタワー)

●ご購入のお問い合わせは下記へどうぞ。

北海道営業所	(011)717-5301	中部支店	(052)251-0372
北日本支店	(022)266-1321	関西支店	(06)6531-9105
福島営業所	(024)921-5550	中四国支店	(082)240-6152
関東支店	(03)6403-4511	四国営業所	(087)833-8701
北陸支店	(076)429-4051	九州支店	(092)561-4851

信用と行きとどいたサービスの当社へ

日立アプライアンス株式会社ホームページアドレス
http://www.hitachi-ap.co.jp

HR-525R 2012.8
Printed in Japan(H)