


3P5ZQ4646A

⚠ 安全に関するご注意




- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- 天井付け専用です。傾斜天井へは取り付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- カバーを外した状態でLED素子を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすことがあります。
- 照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

ご使用上の注意

- LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
- LED光源のみの交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。
- 温泉地などの腐食性ガスが発生する場所での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 調光器では使用しない（100%点灯でも使用不可）過熱し、火災の原因となります。

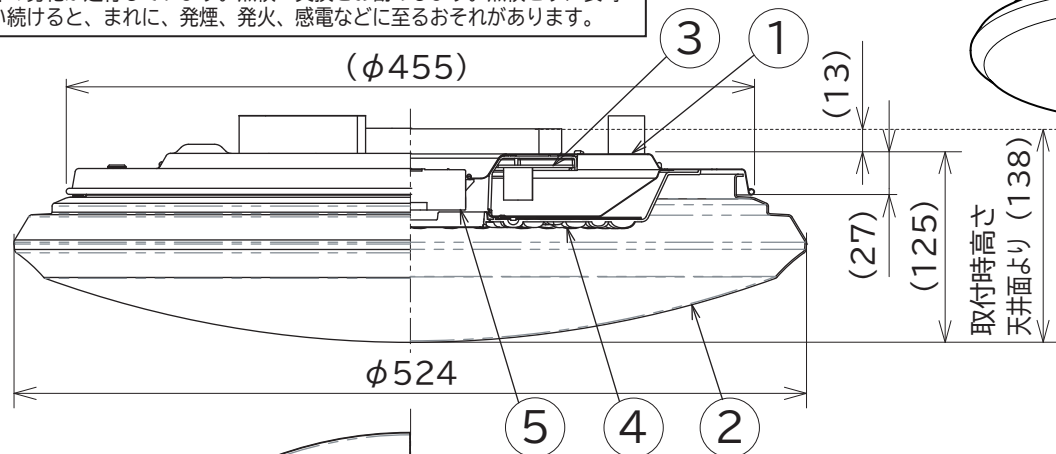

LED保安灯

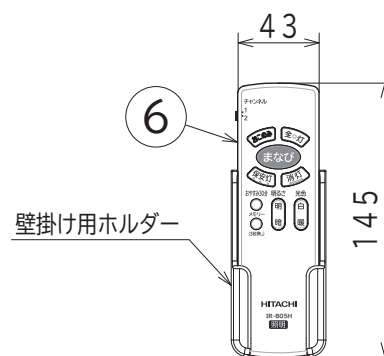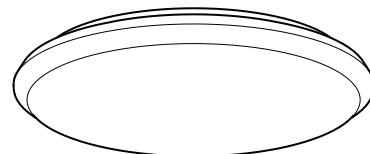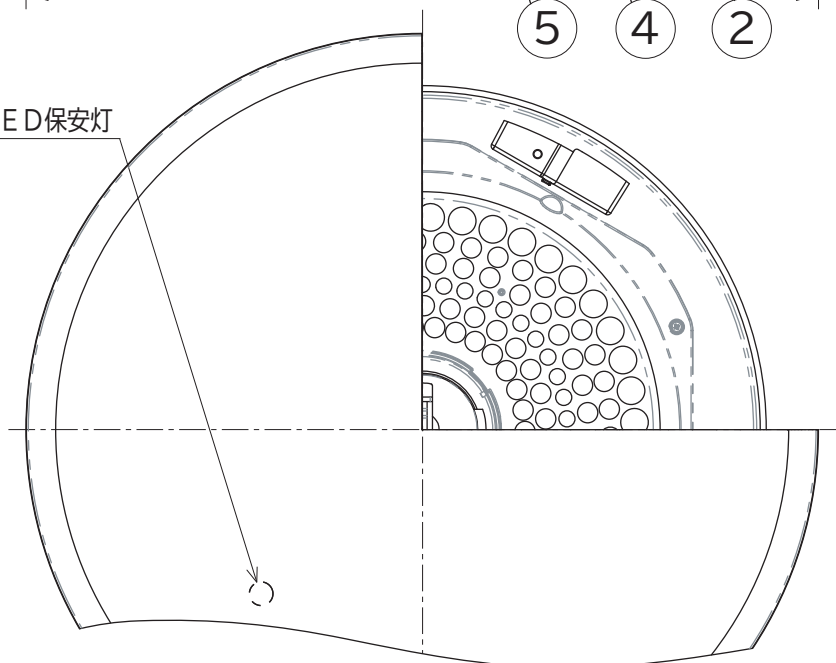

特性

定格光束：4,299 [lm]

定格消費電力：30.2 [W]

[まなびのあかり]使用時消費電力：39.8 [W]

リモコン機能概要（詳細は取扱説明書による）

- ・まなび — まなびのあかりで点灯します。[まなびのあかり]：全灯の1.2倍に明るさアップするとともに青緑色と赤色の光がプラスされて色の再現性がアップします。
- ・おこのみ — お好みの点灯状態を記憶させて、記憶した点灯状態で点灯します。
- ・おやすみ30分 — ボタンひとつで30分後に消灯します。
- ・全灯 — 全灯で点灯します。
- ・保安灯 — 保安灯で点灯します。
- ・消灯 — 保安灯以外で点灯している場合、暖色のあかりで約10秒間点灯してから消灯します。（ちょっと点いて機能）
- ・明るさ(明 暗) — LED光源・LED保安灯の明るさを100%(明)～約5%(暗)の範囲で調節できます。
- ・光色(白 暖) — LED光源の色を電球色から昼光色まで調節できます。
- ・メモリー — [おこのみ]ボタンに調節したあかりを設定します。
- ・CH切替 — チャンネルを切り替えて、1台のリモコンで2台の器具を操作できます。

適用畳数：～8畳

本体取付：らくづけポン式

カバー着脱：回転式

防虫構造（虫が侵入しにくい構造）

引掛シーリングボディ（メス部）無し

特記事項

型式 L E Dシーリングライト LEC-AH802PM	加藤 住吉 石井	2.1 kg	100V	50/60Hz 共用	6	リモコン送信機		IR-B05H
			電 圧	周 波 数	5	アダプタ		
LED	器具質量	LED	W ・ 数	—	4	LED光源基板		
					3	電源基板		
LED	器具質量	LED	W ・ 数	—	2	カバー	アクリル	乳白
					1	本体	鋼板	
品番	部 品 名	材 質	備 考					

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802775