日立パッケージエアコン
店舗・オフィス用
システムフリーZ

総合カタログ

HITACHI
Inspire the Next

新価格掲載版

システムフリーZの積算見積価格を2018年4月より変更しています。

2018年6月

50～160型で 業界トップクラス※1の APF2015※2

※1. 店舗・オフィス用パッケージエアコンにおける、省エネの達人プレミアム（R32）と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。型名（APF2015値）：50型（7.4）・56型（7.2）・63型（7.3）・80型（7.1）・112型（7.0）・140型（6.7）・160型（6.4）。2018年4月26日現在。

※2. JIS B 8616:2015に基づく「通年エネルギー消費効率」の値を示します。



てんかせ4方向
RCI-GP140K1

新冷媒R32採用

省エネの達人 プレミアム

R32



室外ユニット
RAS-GP140RGH

製品ラインアップ&セット型式一覧 システム構成 3
製品紹介 21
NEW てんかせ4方向 44
てんかせ2方向 59
てんかせ1方向 71
ビルトイン 81
てんうめ 93
てんつり 107
NEW かべかけ 117
NEW ゆかおき 127
厨房用てんつり 136
冷房専用機 141
NEW 寒冷地向けエアコン 149
仕様表 163
室外ユニット寸法図 235
仕様表〈別表〉 240
室外ユニットオプション 262
空調管理システム 268
工事関連 291

新冷媒R32採用 省エネの達人 R32

112型は



業界No.1※3の低くて軽い室外ユニット

※3.店舗・オフィス用パッケージエアコン112型の室外ユニットにおいて。
RAS-GP112RSH1の製品高さ800mm・質量63kg。2018年4月26日現在。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

新冷媒R32採用

省エネの達人 プレミアム

R32

日立がこだわる この省エネ性、この

50～160型で 業界トップクラス※1のAPF2015※2

※1. 店舗・オフィス用パッケージエアコンにおける、省エネの達人プレミアム（R32）と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。型名（APF2015値）：50型（7.4）・56型（7.2）・63型（7.3）・80型（7.1）・112型（7.0）・140型（6.7）・160型（6.4）。2018年4月26日現在。
※2. JIS B 8616:2015に基づく「通年エネルギー消費効率」の値を示します。

「省エネの達人プレミアム（R32）」は、50 ～ 160型で業界トップクラス※1のAPF2015※2を達成。また、全容量（40 ～ 160型）で省エネルギー法2015年度基準値をクリアすると共に、消費電力量とCO_2排出量の削減にも貢献します。

■ てんかせ4方向と組み合わせた場合

詳しくはP.21をご覧ください。

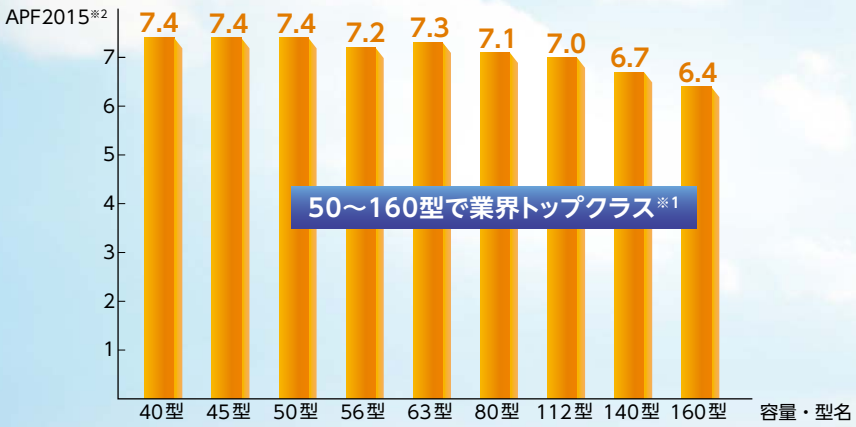

省エネ

［人感センサー］& ［輻射温度センサー］



快適性

室内の状況に応じて空調をコントロール

てんかせ4方向には、4個の人感センサーと1個の輻射温度センサーを標準装備※7。空調スペースを4エリアに分けてセンシングし、エリアごとに人の活動量を見分けます。さらに床やテーブルなどの輻射温度を検知し、室内の状況に応じた空調コントロールが可能です。

※7.「省エネの達人プレミアム（R32）」との組み合わせにおいて標準装備。「省エネの達人（R32）」との組み合わせではオプションとなります。

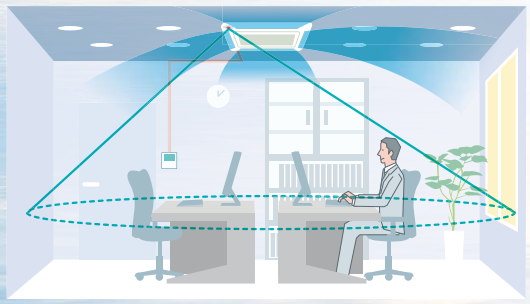

詳しくはP.31をご覧ください。

快適性

省エネ性と快適性にこだわり続けてきた『省エネの達人プレミアム』。
「省エネの達人プレミアム(R32)」でも高い省エネ性能に加え、
「センサー機能」による、効率的な快適空調を追求しました。

新冷媒R32の採用で環境影響度の目標達成度「A」※3を達成

従来の冷媒R410Aに比べて地球温暖化係数※4が約3分の1※5の新冷媒R32を採用。これにより、フロン排出抑制法に基づく環境影響度の目標達成度「A」※3を達成しました。さらに、冷媒R410A機に比べ冷媒封入量が少ないため、地球温暖化の抑制に貢献できます。

※3. フロン排出抑制法に製品ごとに定められたフロン類からの転換目標値を達成したものを「A」とし、転換目標値に対する達成度合いに応じて多段階で表示する記号。
※4. 地球温暖化に与える影響を数値化したものを示します。数値が大きいほど温暖化への影響が大きいことを示します。
※5. 出典「IPCC 第4次評価報告書」地球温暖化係数(GWP)100年値。
地球温暖化係数2090(HFC-410A)と675(HFC-32)の比較。

詳しくはP.328をご覧ください。

新冷媒R32と冷媒R410Aの比較

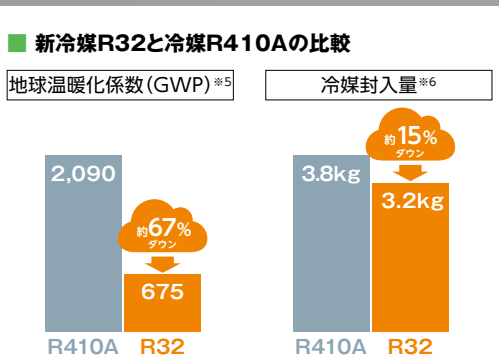

※6. 当社「省エネの達人プレミアム」140型の製品出荷時冷媒封入量における比較。



JIS制定フロンラベル 新冷媒R32は2020年度目標値(GWP:750)をクリア

環境に配慮



●人感センサー・輻射温度センサーについて
人体や床などの物体からは、常にその物体の温度に対応した波長の赤外線が放射されています。人感センサーは、検知範囲内の赤外線の変化を検知し、この赤外線の変化量をもとに、人の動きをキャッチしています。
輻射温度センサーは、検知範囲内にある床などの物体や人体より放射された赤外線を検知して、温度を測定します。

■室外ユニット一覧

新冷媒R32採用

R32 省エネ性と快適性を追求。
新冷媒R32の採用により、環境影響度に配慮。

フロンラベル A 地球温暖化への影響

高い省エネ性と快適性を追求した「省エネの達人」の最上位モデル

寸法図 ▶ P.235　オプション ▶ P.262

省エネの達人 プレミアム

40型
45型
50型
56型
63型



80型



112型
140型
160型



省エネ性を追求

寸法図 ▶ P.235　オプション ▶ P.262

省エネの達人

40型
45型
50型
56型
63型
80型



112型



140型
160型



TOPIC

112型は業界No.1※1の低くて軽い室外ユニット。

※1. 店舗・オフィス用パッケージエアコン112型の室外ユニットにおいて。
RAS-GP112RSH1の製品高さ800mm・質量63kg。2018年4月26日現在。

<従来機（2016年発売）>



RAS-GP112RSH
（質量：75kg）

<新型機>



RAS-GP112RSH1
（質量：63kg）

高さ 340mm低減

質量 12 kg低減

注意事項

「省エネの達人プレミアム（R32）」・「省エネの達人（R32）」をご採用いただくにあたって

・製品ラインアップは40～160型になります。224～335型をお求めの際には、P.4掲載の、冷媒R410A機をご採用ください。
・冷媒R32機は「個別運転」機能を有しません。「個別運転」機能をご使用になる場合は冷媒R410A機をご採用ください。
・間仕切りされた複数の部屋へ、室内ユニットをマルチ接続することはできません。必要な場合には冷媒R410A機をご採用ください。
・狭小スペースへの設置はできません。詳細はP.324をご参照ください。

個別運転 「個別運転」機能を搭載しています。

冷媒R410A採用

R410A

豊富な機種・容量からお選びいただけます。また、「省エネの達人プレミアム(R410A)」「省エネの達人(R410A)」は、「個別運転」機能を標準搭載。

フロンラベル B 地球温暖化への影響

高い省エネ性と快適性を追求した「省エネの達人」の上位モデル

寸法図 ▶ P.235　オプション ▶ P.262

省エネの達人 プレミアム　個別運転

40型
45型
50型
56型
63型



80型



112型
140型
160型
224型
280型



335型



省エネ性を追求

寸法図 ▶ P.235　オプション ▶ P.262

省エネの達人　個別運転

224型
280型



335型



豊富な容量から選べる冷房専用機

寸法図 ▶ P.235　オプション ▶ P.262

冷房専用機

40型
45型
50型
56型
63型
80型



112型
140型
160型



224型
280型
335型



低外気温でも高い暖房性能を発揮

寸法図 ▶ P.237　オプション ▶ P.262

寒さ知らず　個別運転

[寒冷地向けパッケージエアコン(80～160型)]

NEW

80型



NEW

112型
140型
160型



■室内ユニット一覧

新冷媒R32・冷媒R410Aの両方に対応。用途やご要望に幅広くお応えする充実のラインアップ。

（「てんうめ」「てんつり」「ゆかおき」の224・280型は冷媒R410Aのみの対応です。）
P.5・6に掲載の画像は室内ユニットを設置したイメージです。

R32
新冷媒R32の室外ユニットに対応します。

R410A
冷媒R410Aの室外ユニットに対応します。

てんかせ4方向 NEW

4方向個別ルーバー設定機能搭載



R32 R410A 特長▶P.44 価格▶P.49 仕様表▶P.163



てんかせ2方向

個別ルーバー設定機能搭載



R32 R410A 特長▶P.59 価格▶P.62 仕様表▶P.167



てんかせ1方向

設置方法3タイプの高いレイアウト対応力



R32 R410A 特長▶P.71 価格▶P.73 仕様表▶P.175



ご注意 室内ユニット(てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・かべかけ)に関するご注意

飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルまたは標準ユニットを使用せず、専用のパネルまたはユニットをご使用ください。標準パネルまたは標準ユニットは油により変形破損することがあります。詳しくは、各室内ユニットの特長ページをご覧ください。

ビルトイン

吹出口の設置自由度向上



R32 R410A

特長▶P.81 価格▶P.83 仕様表▶P.179



てんうめ 高静圧型 中静圧型

※224・280型は、R410Aのみに対応

薄型ボディーで
高い機外静圧



R32 R410A

特長▶P.93 価格▶P.95 仕様表▶P.185



てんつり

※224・280型は、R410Aのみに対応

アメニティ・オートルーバー採用



R32 R410A

特長▶P.107 価格▶P.109 仕様表▶P.195



かべかけ NEW

全機種前面フラットパネル採用
据付時の作業性を向上



R32 R410A

特長▶P.117 価格▶P.119 仕様表▶P.201



ゆかおき NEW

※224・280型は、R410Aのみに対応

多機能操作パネルを標準装備
50~160型モデルチェンジ



R32 R410A

特長▶P.127 価格▶P.129 仕様表▶P.209



厨房用てんつり

汚れに強いステンレスボディ



R32 R410A

特長▶P.136 価格▶P.137 仕様表▶P.213



■空調管理システムのご紹介

H-LINKのご紹介

詳細 ▶ P.268

H-LINKとは、日立独自の高機能伝送方式です。室外ユニットから室内ユニットの間、および集中制御機器から室外ユニット、または室外ユニット間を無極性2芯の渡り配線で接続する方式です。

設計自由度　自由な配線形態

接続するユニットの順序や配線の分岐数に制限がないため、ユニットの設置場所に応じて自由に配線できるため、従来の配線方式と比較しても設計自由度が高くなりました。

■接続イメージ

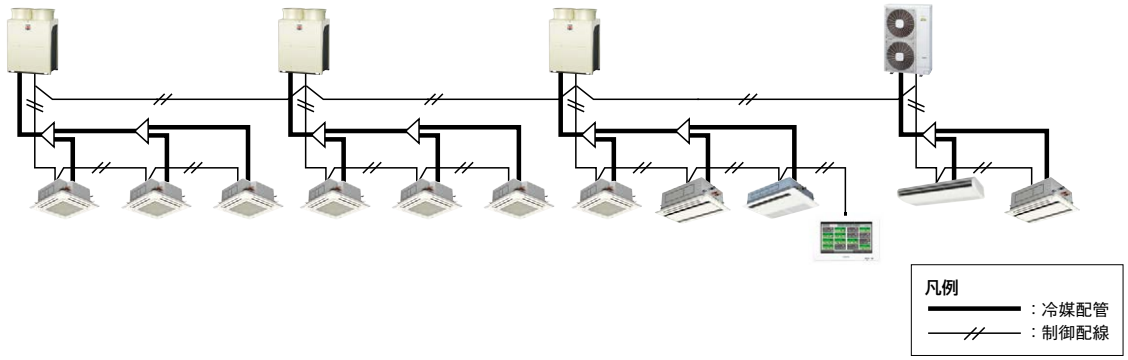

設計自由度　多様な対応製品

また、制御機能・配線方式の統一により、同一システム内でアダプターや専用コネクターを用いることなく、ビル用マルチエアコンと店舗・オフィス用パッケージエアコンを混在させることが可能です。設備用パッケージエアコンでも同様の対応が可能です。（電算機用など一部機種は除きます。）

リモコン　ラインアップ

詳細 ▶ P.270

さまざまなニーズにお応えするため、日立は多彩なリモコンをご用意しています。
リモコンによって、さまざまな節電設定※が可能です。

※リモコンによって、対応できる機種・できない機種がありますので、詳細は各リモコン紹介ページをご確認ください。

多機能リモコン	アメニティリモコン	ハーフサイズリモコン	ワイヤレスリモコン
NEW  PC-ARF4 PC-ARFV3（音声ガイド付き）	 PC-AR1	 PC-ARH1	 PC-AWR

適温適所シリーズ　ラインアップ

詳細 ▶ P.273

空調制御機器の導入により、業務用エアコン※・家庭用エアコン※の、運転ON/OFF・設定温度変更などの運転管理を行うことができます。

※空調制御機器によって、制御可能な対象機種や、所有している機能が異なります。詳細につきましては、個別の紹介ページをご確認ください。

集中コントローラーの概要

セントラルステーション 適温適所 mini

タッチパネルで簡単操作
機能充実のコンパクトモデル



PSC-A32MN1

- ●最大32リモコングループを一括管理できます。
- ●見やすくて使いやすい液晶カラータッチパネル（5インチ）を採用。
- ●スケジュール機能で細やかな空調管理が可能

小規模施設向け
最大32リモコングループ

セントラルステーション 適温適所 EZ

タッチパネルで簡単操作
施設内の室内ユニットを
この1台で集中管理



PSC-A64GT3

- ●最大64リモコングループを一括管理できます。
- ●見やすくて使いやすい液晶カラータッチパネル（8.5インチ）を採用。
- ●室外ユニット能力制御（デマンド機能）
  ・リモコン設定温度範囲制限など、
  充実した省エネサポート機能
- ●運転時間などのデータはメモリーカードに記録可能

小・中規模施設向け
最大64リモコングループ



PSC-A64GTD2
受注対応

デマンドコントロール機能
搭載モデルもラインアップ

セントラルステーション 適温適所 EX

NEW

パソコンなしで中・大規模施設の
空調を管理
大画面パネルで、見やすくて
使いやすい



PSC-A128EX1
受注対応

- ●見やすくて使いやすい大画面液晶カラータッチパネル（12.1インチ）を採用。
- ●パソコンなしで、室内ユニット最大2,560台（最大2,048グループ）を一括管理
  [拡張アダプター（オプション）15台接続時]
- ●見える化（グラフ・履歴表示）で省エネ管理をサポート
- ●運転時間などのデータはメモリーカードに記録可能
- ●スケジュール機能やデマンド機能、料金按分（オプション）など、便利な機能も充実

中・大規模施設向け
最大128（2,048）グループ

※（　）内は、拡張アダプター（オプション）15台接続時

その他の小規模施設向け集中コントローラー

ワンタッチコントローラー



PSC-A16RS1
最大16リモコングループ

セントラルステーション



PSC-A64S1 受注対応
最大64リモコングループ

PSC-5S 受注対応
最大16リモコングループ

セントラルステーション 適温適所 NT



アダプター
PSC-A128WEB3

中・大規模施設向け
最大128グループ

※インターネットブラウザ内蔵のパソコン・タッチパネル式パソコンが必要です。（現地準備品）

セントラルステーション 適温適所 DX 受注対応

基本構成



アダプター PSC-A128WX2　＋　管理ソフト PSC-AS2048WXB2

大規模施設向け
最大128（2,048）グループ

※（　）内は基本構成に加えてアダプター（オプション）15台接続時

※空調管理のみ行う専用パソコンが必要です。（現地準備品）

施設の規模例

- コンビニ
- クリニック
- スーパーマーケット
- 学校［小・中・高校］
- ショッピングモール
- 病院
- 学校［小・中・高校・大学］
- 総合病院
- テナントビル

■セット型式一覧 R32 （省エネの達人プレミアム・省エネの達人）

容量・型名			40型(1.5馬力相当)	45型(1.8馬力相当)	50型(2馬力相当)	56型(2.3馬力相当)
空調(冷房)の目安	レストラン、食堂	算出基準負荷 (W/m²) 230～370	11～17m²	12～20m²	14～22m²	15～24m²
	喫茶店、理・美容室	230～290	14～17m²	16～20m²	17～22m²	19～24m²
	一般商店	155～230	17～26m²	20～29m²	22～32m²	24～36m²
	ホテル、病院、一般事務所	115～170	24～35m²	26～39m²	29～43m²	33～49m²
室内最小床面積	（冷媒R32使用機種は室内最小床面積を下回る狭小スペースでの据付はできません。）		10m²	10m²	10m²	10m²

※冷暖 マークは冷暖房兼用タイプです。

▶シングル

タイプ ＼ 容量・型名			40型(1.5馬力相当) 単相200V	40型(1.5馬力相当) 三相200V	45型(1.8馬力相当) 単相200V	45型(1.8馬力相当) 三相200V	50型(2馬力相当) 単相200V	50型(2馬力相当) 三相200V	56型(2.3馬力相当) 単相200V	56型(2.3馬力相当) 三相200V
てんかせ4方向 NEW	特長P.44 価格P.49	省エネの達人プレミアム	RCI-GP40RGHJ1	RCI-GP40RGH1	RCI-GP45RGHJ1	RCI-GP45RGH1	RCI-GP50RGHJ1	RCI-GP50RGH1	RCI-GP56RGHJ1	RCI-GP56RGH1
		省エネの達人	RCI-GP40RSHJ2	RCI-GP40RSH2	RCI-GP45RSHJ2	RCI-GP45RSH2	RCI-GP50RSHJ2	RCI-GP50RSH2	RCI-GP56RSHJ2	RCI-GP56RSH2
てんかせ2方向	特長P.59 価格P.62	省エネの達人プレミアム	RCID-GP40RGHJ1	RCID-GP40RGH1	RCID-GP45RGHJ1	RCID-GP45RGH1	RCID-GP50RGHJ1	RCID-GP50RGH1	RCID-GP56RGHJ1	RCID-GP56RGH1
		省エネの達人	RCID-GP40RSHJ2	RCID-GP40RSH2	RCID-GP45RSHJ2	RCID-GP45RSH2	RCID-GP50RSHJ2	RCID-GP50RSH2	RCID-GP56RSHJ2	RCID-GP56RSH2
てんかせ1方向	特長P.71 価格P.73	省エネの達人プレミアム	RCIS-GP40RGHJ1	RCIS-GP40RGH1	RCIS-GP45RGHJ1	RCIS-GP45RGH1	RCIS-GP50RGHJ1	RCIS-GP50RGH1	RCIS-GP56RGHJ1	RCIS-GP56RGH1
		省エネの達人	RCIS-GP40RSHJ2	RCIS-GP40RSH2	RCIS-GP45RSHJ2	RCIS-GP45RSH2	RCIS-GP50RSHJ2	RCIS-GP50RSH2	RCIS-GP56RSHJ2	RCIS-GP56RSH2
ビルトイン	特長P.81 価格P.83	省エネの達人プレミアム	RCB-GP40RGHJ2	RCB-GP40RGH2	RCB-GP45RGHJ2	RCB-GP45RGH2	RCB-GP50RGHJ2	RCB-GP50RGH2	RCB-GP56RGHJ2	RCB-GP56RGH2
		省エネの達人	RCB-GP40RSHJ3	RCB-GP40RSH3	RCB-GP45RSHJ3	RCB-GP45RSH3	RCB-GP50RSHJ3	RCB-GP50RSH3	RCB-GP56RSHJ3	RCB-GP56RSH3
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.93 価格P.95 (高静圧)	省エネの達人プレミアム			RPI-GP45RGHJ2	RPI-GP45RGH2	RPI-GP50RGHJ2	RPI-GP50RGH2	RPI-GP56RGHJ2	RPI-GP56RGH2
		省エネの達人			RPI-GP45RSHJ3	RPI-GP45RSH3	RPI-GP50RSHJ3	RPI-GP50RSH3	RPI-GP56RSHJ3	RPI-GP56RSH3
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	RPI-GP40RGHJC2	RPI-GP40RGHC2	RPI-GP45RGHJC2	RPI-GP45RGHC2	RPI-GP50RGHJC2	RPI-GP50RGHC2	RPI-GP56RGHJC2	RPI-GP56RGHC2
		省エネの達人	RPI-GP40RSHJC3	RPI-GP40RSHC3	RPI-GP45RSHJC3	RPI-GP45RSHC3	RPI-GP50RSHJC3	RPI-GP50RSHC3	RPI-GP56RSHJC3	RPI-GP56RSHC3
てんつり	特長P.107 価格P.109	省エネの達人プレミアム	RPC-GP40RGHJ1	RPC-GP40RGH1	RPC-GP45RGHJ1	RPC-GP45RGH1	RPC-GP50RGHJ1	RPC-GP50RGH1	RPC-GP56RGHJ1	RPC-GP56RGH1
		省エネの達人	RPC-GP40RSHJ2	RPC-GP40RSH2	RPC-GP45RSHJ2	RPC-GP45RSH2	RPC-GP50RSHJ2	RPC-GP50RSH2	RPC-GP56RSHJ2	RPC-GP56RSH2
かべかけ NEW	特長P.117 価格P.119	省エネの達人プレミアム	RPK-GP40RGHJ1	RPK-GP40RGH1	RPK-GP45RGHJ1	RPK-GP45RGH1	RPK-GP50RGHJ1	RPK-GP50RGH1	RPK-GP56RGHJ1	RPK-GP56RGH1
		省エネの達人	RPK-GP40RSHJ2	RPK-GP40RSH2	RPK-GP45RSHJ2	RPK-GP45RSH2	RPK-GP50RSHJ2	RPK-GP50RSH2	RPK-GP56RSHJ2	RPK-GP56RSH2
ゆかおき NEW	特長P.127 価格P.129	省エネの達人プレミアム					RPV-GP50RGHJ	RPV-GP50RGH	RPV-GP56RGHJ	RPV-GP56RGH
		省エネの達人					RPV-GP50RSHJ	RPV-GP50RSH	RPV-GP56RSHJ	RPV-GP56RSH
厨房用てんつり	特長P.136 価格P.137	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								

※冷暖 マークは冷暖房兼用タイプです。

▶同時ツイン　▶省エネの達人プレミアム・省エネの達人…同時のみ

タイプ ＼ 容量・型名			40型(1.5馬力相当) 単相200V	40型(1.5馬力相当) 三相200V	45型(1.8馬力相当) 単相200V	45型(1.8馬力相当) 三相200V	50型(2馬力相当) 単相200V	50型(2馬力相当) 三相200V	56型(2.3馬力相当) 単相200V	56型(2.3馬力相当) 三相200V
てんかせ4方向 NEW	特長P.44 価格P.49	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
てんかせ2方向	特長P.59 価格P.62	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
てんかせ1方向	特長P.71 価格P.73	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
ビルトイン	特長P.81 価格P.83	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.93 価格P.95 (高静圧)	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
てんつり	特長P.107 価格P.109	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
かべかけ NEW	特長P.117 価格P.119	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
ゆかおき NEW	特長P.127 価格P.129	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								
厨房用てんつり	特長P.136 価格P.137	省エネの達人プレミアム								
		省エネの達人								

冷媒R32機をご採用いただくにあたっては、P.324の据付時のご注意および巻末の安全に関するご注意をご確認ください。

	63型(2.5馬力相当)	80型(3馬力相当)	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)
	17～27m²	22～35m²	30～49m²	38～61m²	43～70m²
	22～27m²	28～35m²	39～49m²	48～61m²	55～70m²
	27～41m²	35～52m²	49～72m²	61～90m²	70～103m²
	37～55m²	47～70m²	66～97m²	82～122m²	94～139m²
	10m²	15m²	30m²	35m²	40m²

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	RCI-GP63RGHJ1	RCI-GP63RGH1	RCI-GP80RGHJ1	RCI-GP80RGH1	RCI-GP112RGH1	RCI-GP140RGH1	RCI-GP160RGH1
	RCI-GP63RSHJ2	RCI-GP63RSH2	RCI-GP80RSHJ2	RCI-GP80RSH2	RCI-GP112RSH2	RCI-GP140RSH2	RCI-GP160RSH2
	RCID-GP63RGHJ1	RCID-GP63RGH1	RCID-GP80RGHJ1	RCID-GP80RGH1	RCID-GP112RGH1	RCID-GP140RGH1	RCID-GP160RGH1
	RCID-GP63RSHJ2	RCID-GP63RSH2	RCID-GP80RSHJ2	RCID-GP80RSH2	RCID-GP112RSH2	RCID-GP140RSH2	RCID-GP160RSH2
	RCIS-GP63RGHJ1	RCIS-GP63RGH1	RCIS-GP80RGHJ1	RCIS-GP80RGH1			
	RCIS-GP63RSHJ2	RCIS-GP63RSH2	RCIS-GP80RSHJ2	RCIS-GP80RSH2			
	RCB-GP63RGHJ2	RCB-GP63RGH2	RCB-GP80RGHJ2	RCB-GP80RGH2	RCB-GP112RGH2	RCB-GP140RGH2	RCB-GP160RGH2
	RCB-GP63RSHJ3	RCB-GP63RSH3	RCB-GP80RSHJ3	RCB-GP80RSH3	RCB-GP112RSH3	RCB-GP140RSH3	RCB-GP160RSH3
	RPI-GP63RGHJ2	RPI-GP63RGH2	RPI-GP80RGHJ2	RPI-GP80RGH2	RPI-GP112RGH2	RPI-GP140RGH2	RPI-GP160RGH2
	RPI-GP63RSHJ3	RPI-GP63RSH3	RPI-GP80RSHJ3	RPI-GP80RSH3	RPI-GP112RSH3	RPI-GP140RSH3	RPI-GP160RSH3
	RPI-GP63RGHJC2	RPI-GP63RGHC2	RPI-GP80RGHJC2	RPI-GP80RGHC2	RPI-GP112RGHC2	RPI-GP140RGHC2	RPI-GP160RGHC2
	RPI-GP63RSHJC3	RPI-GP63RSHC3	RPI-GP80RSHJC3	RPI-GP80RSHC3	RPI-GP112RSHC3	RPI-GP140RSHC3	RPI-GP160RSHC3
	RPC-GP63RGHJ1	RPC-GP63RGH1	RPC-GP80RGHJ1	RPC-GP80RGH1	RPC-GP112RGH1	RPC-GP140RGH1	RPC-GP160RGH1
	RPC-GP63RSHJ2	RPC-GP63RSH2	RPC-GP80RSHJ2	RPC-GP80RSH2	RPC-GP112RSH2	RPC-GP140RSH2	RPC-GP160RSH2
	RPK-GP63RGHJ1	RPK-GP63RGH1	RPK-GP80RGHJ1	RPK-GP80RGH1	RPK-GP112RGH1		
	RPK-GP63RSHJ2	RPK-GP63RSH2	RPK-GP80RSHJ2	RPK-GP80RSH2	RPK-GP112RSH2		
	RPV-GP63RGHJ	RPV-GP63RGH	RPV-GP80RGHJ	RPV-GP80RGH	RPV-GP112RGH	RPV-GP140RGH	RPV-GP160RGH
	RPV-GP63RSHJ	RPV-GP63RSH	RPV-GP80RSHJ	RPV-GP80RSH	RPV-GP112RSH	RPV-GP140RSH	RPV-GP160RSH
			RPCK-GP80RGHJ1	RPCK-GP80RGH1		RPCK-GP140RGH1	
			RPCK-GP80RSHJ1	RPCK-GP80RSH1		RPCK-GP140RSH1	

同時トリプル
省エネの達人プレミアム・省エネの達人…同時のみ

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	160型(6馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
			RCI-GP80RGHPJ1	RCI-GP80RGHP1	RCI-GP112RGHP1	RCI-GP140RGHP1	RCI-GP160RGHP1	RCI-GP160RGHG1
			RCI-GP80RSHPJ2	RCI-GP80RSHP2	RCI-GP112RSHP2	RCI-GP140RSHP2	RCI-GP160RSHP2	RCI-GP160RSHG2
			RCID-GP80RGHPJ1	RCID-GP80RGHP1	RCID-GP112RGHP1	RCID-GP140RGHP1	RCID-GP160RGHP1	RCID-GP160RGHG1
			RCID-GP80RSHPJ2	RCID-GP80RSHP2	RCID-GP112RSHP2	RCID-GP140RSHP2	RCID-GP160RSHP2	RCID-GP160RSHG2
			RCIS-GP80RGHPJ1	RCIS-GP80RGHP1	RCIS-GP112RGHP1	RCIS-GP140RGHP1	RCIS-GP160RGHP1	RCIS-GP160RGHG1
			RCIS-GP80RSHPJ2	RCIS-GP80RSHP2	RCIS-GP112RSHP2	RCIS-GP140RSHP2	RCIS-GP160RSHP2	RCIS-GP160RSHG2
			RCB-GP80RGHPJ2	RCB-GP80RGHP2	RCB-GP112RGHP2	RCB-GP140RGHP2	RCB-GP160RGHP2	RCB-GP160RGHG2
			RCB-GP80RSHPJ3	RCB-GP80RSHP3	RCB-GP112RSHP3	RCB-GP140RSHP3	RCB-GP160RSHP3	RCB-GP160RSHG3
					RPI-GP112RGHP2	RPI-GP140RGHP2	RPI-GP160RGHP2	RPI-GP160RGHG2
					RPI-GP112RSHP3	RPI-GP140RSHP3	RPI-GP160RSHP3	RPI-GP160RSHG3
				RPI-GP80RGHPC2	RPI-GP112RGHPC2	RPI-GP140RGHPC2	RPI-GP160RGHPC2	RPI-GP160RGHGC2
				RPI-GP80RSHPC3	RPI-GP112RSHPC3	RPI-GP140RSHPC3	RPI-GP160RSHPC3	RPI-GP160RSHGC3
			RPC-GP80RGHPJ1	RPC-GP80RGHP1	RPC-GP112RGHP1	RPC-GP140RGHP1	RPC-GP160RGHP1	RPC-GP160RGHG1
			RPC-GP80RSHPJ2	RPC-GP80RSHP2	RPC-GP112RSHP2	RPC-GP140RSHP2	RPC-GP160RSHP2	RPC-GP160RSHG2
			RPK-GP80RGHPJ1	RPK-GP80RGHP1	RPK-GP112RGHP1	RPK-GP140RGHP1	RPK-GP160RGHP1	RPK-GP160RGHG1
			RPK-GP80RSHPJ2	RPK-GP80RSHP2	RPK-GP112RSHP2	RPK-GP140RSHP2	RPK-GP160RSHP2	RPK-GP160RSHG2
					RPV-GP112RGHP	RPV-GP140RGHP	RPV-GP160RGHP	RPV-GP160RGHG
					RPV-GP112RSHP	RPV-GP140RSHP	RPV-GP160RSHP	RPV-GP160RSHG
							RPCK-GP160RGHP1	
							RPCK-GP160RSHP1	

■セット型式一覧 R410A (省エネの達人プレミアム・省エネの

容量・型名				40型(1.5馬力相当)	45型(1.8馬力相当)	50型(2馬力相当)	56型(2.3馬力相当)
空調(冷房)の目安	レストラン、食堂	算出基準負荷(W/m²)	230～370	11～17m²	12～20m²	14～22m²	15～24m²
	喫茶店、理・美容室		230～290	14～17m²	16～20m²	17～22m²	19～24m²
	一般商店		155～230	17～26m²	20～29m²	22～32m²	24～36m²
	ホテル、病院、一般事務所		115～170	24～35m²	26～39m²	29～43m²	33～49m²

※冷暖マークは冷暖房兼用タイプ、
冷マークは冷房専用タイプです。

▶シングル

タイプ＼容量・型名				40型(1.5馬力相当)		45型(1.8馬力相当)		50型(2馬力相当)		56型(2.3馬力相当)	
				単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V
てんかせ4方向 NEW	特長P.44 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCI-AP40GHJ5	RCI-AP40GH5	RCI-AP45GHJ5	RCI-AP45GH5	RCI-AP50GHJ5	RCI-AP50GH5	RCI-AP56GHJ5	RCI-AP56GH5
		省エネの達人									
てんかせ2方向	特長P.59 価格P.62	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCID-AP40GHJ6	RCID-AP40GH6	RCID-AP45GHJ6	RCID-AP45GH6	RCID-AP50GHJ6	RCID-AP50GH6	RCID-AP56GHJ6	RCID-AP56GH6
		省エネの達人									
てんかせ1方向	特長P.71 価格P.73	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCIS-AP40GHJ6	RCIS-AP40GH6	RCIS-AP45GHJ6	RCIS-AP45GH6	RCIS-AP50GHJ6	RCIS-AP50GH6	RCIS-AP56GHJ6	RCIS-AP56GH6
		省エネの達人									
ビルトイン	特長P.81 価格P.83	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCB-AP40GHJ6	RCB-AP40GH6	RCB-AP45GHJ6	RCB-AP45GH6	RCB-AP50GHJ6	RCB-AP50GH6	RCB-AP56GHJ6	RCB-AP56GH6
		省エネの達人									
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.93 価格P.95 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖			RPI-AP45GHJ7	RPI-AP45GH7	RPI-AP50GHJ7	RPI-AP50GH7	RPI-AP56GHJ7	RPI-AP56GH7
		省エネの達人									
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	RPI-AP40GHJC7	RPI-AP40GHC7	RPI-AP45GHJC7	RPI-AP45GHC7	RPI-AP50GHJC7	RPI-AP50GHC7	RPI-AP56GHJC7	RPI-AP56GHC7
		省エネの達人									
てんつり	特長P.107 価格P.109	省エネの達人プレミアム	冷暖	RPC-AP40GHJ6	RPC-AP40GH6	RPC-AP45GHJ6	RPC-AP45GH6	RPC-AP50GHJ6	RPC-AP50GH6	RPC-AP56GHJ6	RPC-AP56GH6
		省エネの達人									
かべかけ NEW	特長P.117 価格P.119	省エネの達人プレミアム	冷暖	RPK-AP40GHJ6	RPK-AP40GH6	RPK-AP45GHJ6	RPK-AP45GH6	RPK-AP50GHJ6	RPK-AP50GH6	RPK-AP56GHJ6	RPK-AP56GH6
		省エネの達人									
ゆかおき NEW	特長P.127 価格P.129	省エネの達人プレミアム	冷暖					RPV-AP50GHJ5	RPV-AP50GH5	RPV-AP56GHJ5	RPV-AP56GH5
		省エネの達人									
厨房用てんつり	特長P.136 価格P.137	省エネの達人プレミアム	冷暖								
		省エネの達人									

■冷房専用機

タイプ＼容量・型名				40型(1.5馬力相当)		45型(1.8馬力相当)		50型(2馬力相当)		56型(2.3馬力相当)	
				単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V
NEW てんかせ4方向	冷房専用機	冷	—	RCI-AP40EAJ6	RCI-AP40EA6	RCI-AP45EAJ6	RCI-AP45EA6	RCI-AP50EAJ6	RCI-AP50EA6	RCI-AP56EAJ6	RCI-AP56EA6
ビルトイン		冷	—	RCB-AP40EAJ6	RCB-AP40EA6	RCB-AP45EAJ6	RCB-AP45EA6	RCB-AP50EAJ6	RCB-AP50EA6	RCB-AP56EAJ6	RCB-AP56EA6
てんうめ(高静圧)		冷	—								
てんつり		冷	—	RPC-AP40EAJ6	RPC-AP40EA6	RPC-AP45EAJ6	RPC-AP45EA6	RPC-AP50EAJ6	RPC-AP50EA6	RPC-AP56EAJ6	RPC-AP56EA6
NEW かべかけ		冷	—	RPK-AP40EAJ5	RPK-AP40EA5	RPK-AP45EAJ5	RPK-AP45EA5	RPK-AP50EAJ5	RPK-AP50EA5	RPK-AP56EAJ5	RPK-AP56EA5
NEW ゆかおき		冷	—					RPV-AP50EAJ4	RPV-AP50EA4	RPV-AP56EAJ4	RPV-AP56EA4
厨房用てんつり		冷	—								

達人・冷房専用機）

	63型(2.5馬力相当)	80型(3馬力相当)	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)
	17～27m²	22～35m²	30～49m²	38～61m²	43～70m²	61～97m²	76～122m²
	22～27m²	28～35m²	39～49m²	48～61m²	55～70m²	77～97m²	97～122m²
	27～41m²	35～52m²	49～72m²	61～90m²	70～103m²	97～145m²	122～181m²
	37～55m²	47～70m²	66～97m²	82～122m²	94～139m²	132～195m²	165～243m²

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	RCI-AP63GHJ5	RCI-AP63GH5	RCI-AP80GHJ5	RCI-AP80GH5	RCI-AP112GH5	RCI-AP140GH5	RCI-AP160GH5		
	RCID-AP63GHJ6	RCID-AP63GH6	RCID-AP80GHJ6	RCID-AP80GH6	RCID-AP112GH6	RCID-AP140GH6	RCID-AP160GH6		
	RCIS-AP63GHJ6	RCIS-AP63GH6	RCIS-AP80GHJ6	RCIS-AP80GH6					
	RCB-AP63GHJ6	RCB-AP63GH6	RCB-AP80GHJ6	RCB-AP80GH6	RCB-AP112GH6	RCB-AP140GH6	RCB-AP160GH6		
	RPI-AP63GHJ7	RPI-AP63GH7	RPI-AP80GHJ7	RPI-AP80GH7	RPI-AP112GH7	RPI-AP140GH7	RPI-AP160GH7	RPI-AP224GH6	RPI-AP280GH6
								RPI-AP224SH7	RPI-AP280SH7
	RPI-AP63GHJC7	RPI-AP63GHC7	RPI-AP80GHJC2	RPI-AP80GHC2	RPI-AP112GHC2	RPI-AP140GHC2	RPI-AP160GHC2		
	RPC-AP63GHJ6	RPC-AP63GH6	RPC-AP80GHJ6	RPC-AP80GH6	RPC-AP112GH6	RPC-AP140GH6	RPC-AP160GH6	RPC-AP224GH5	RPC-AP280GH5
								RPC-AP224SH6	RPC-AP280SH6
	RPK-AP63GHJ6	RPK-AP63GH6	RPK-AP80GHJ6	RPK-AP80GH6	RPK-AP112GH6				
	RPV-AP63GHJ5	RPV-AP63GH5	RPV-AP80GHJ5	RPV-AP80GH5	RPV-AP112GH5	RPV-AP140GH5	RPV-AP160GH5	RPV-AP224GH4	RPV-AP280GH4
								RPV-AP224SH4	RPV-AP280SH4
			RPCK-AP80GHJ6	RPCK-AP80GH6		RPCK-AP140GH6			

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
	RCI-AP63EAJ6	RCI-AP63EA6	RCI-AP80EAJ6	RCI-AP80EA6	RCI-AP112EA6	RCI-AP140EA6	RCI-AP160EA6		
	RCB-AP63EAJ6	RCB-AP63EA6	RCB-AP80EAJ6	RCB-AP80EA6	RCB-AP112EA6	RCB-AP140EA6	RCB-AP160EA6		
				RPI-AP80EA7	RPI-AP112EA7	RPI-AP140EA7	RPI-AP160EA7	RPI-AP224EA6	RPI-AP280EA6
	RPC-AP63EAJ6	RPC-AP63EA6	RPC-AP80EAJ6	RPC-AP80EA6	RPC-AP112EA6	RPC-AP140EA6	RPC-AP160EA6	RPC-AP224EA5	RPC-AP280EA5
	RPK-AP63EAJ5	RPK-AP63EA5	RPK-AP80EAJ5	RPK-AP80EA5	RPK-AP112EA5				
	RPV-AP63EAJ4	RPV-AP63EA4	RPV-AP80EAJ4	RPV-AP80EA4	RPV-AP112EA4	RPV-AP140EA4	RPV-AP160EA4	RPV-AP224EA3	RPV-AP280EA3
			RPCK-AP80EAJ6	RPCK-AP80EA6		RPCK-AP140EA6			

■セット型式一覧 R410A (省エネの達人プレミアム・省エネの

容量・型名				40型(1.5馬力相当)	45型(1.8馬力相当)	50型(2馬力相当)	56型(2.3馬力相当)
空調(冷房)の目安	レストラン、食堂	算出基準負荷 (W/m²)	230～370	11～17m²	12～20m²	14～22m²	15～24m²
	喫茶店、理・美容室		230～290	14～17m²	16～20m²	17～22m²	19～24m²
	一般商店		155～230	17～26m²	20～29m²	22～32m²	24～36m²
	ホテル、病院、一般事務所		115～170	24～35m²	26～39m²	29～43m²	33～49m²

※冷暖マークは冷暖房兼用タイプ、
冷マークは冷房専用タイプです。

▶ツイン
▶省エネの達人プレミアム・省エネの達人… 同時 個別
▶冷房専用機… 同時 のみ

タイプ＼容量・型名					40型(1.5馬力相当) 単相200V	40型(1.5馬力相当) 三相200V	45型(1.8馬力相当) 単相200V	45型(1.8馬力相当) 三相200V	50型(2馬力相当) 単相200V	50型(2馬力相当) 三相200V	56型(2.3馬力相当) 単相200V	56型(2.3馬力相当) 三相200V
てんかせ4方向 NEW 	特長P.44 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス								
		省エネの達人										
てんかせ2方向 	特長P.59 価格P.62	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCID-AP40GHPJ6	RCID-AP40GHP6	RCID-AP45GHPJ6	RCID-AP45GHP6	RCID-AP50GHPJ6	RCID-AP50GHP6	RCID-AP56GHPJ6	RCID-AP56GHP6
		省エネの達人										
てんかせ1方向 	特長P.71 価格P.73	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCIS-AP40GHPJ6	RCIS-AP40GHP6	RCIS-AP45GHPJ6	RCIS-AP45GHP6	RCIS-AP50GHPJ6	RCIS-AP50GHP6	RCIS-AP56GHPJ6	RCIS-AP56GHP6
		省エネの達人										
ビルトイン 	特長P.81 価格P.83	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RCB-AP40GHPJ6	RCB-AP40GHP6	RCB-AP45GHPJ6	RCB-AP45GHP6	RCB-AP50GHPJ6	RCB-AP50GHP6	RCB-AP56GHPJ6	RCB-AP56GHP6
		省エネの達人										
てんうめ  高静圧タイプ  中静圧タイプ	特長P.93 価格P.95 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス								
		省エネの達人										
	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス		RPI-AP40GHPC2		RPI-AP45GHPC2		RPI-AP50GHPC7		RPI-AP56GHPC7
		省エネの達人										
てんつり 	特長P.107 価格P.109	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス								
		省エネの達人										
かべかけ NEW	特長P.117 価格P.119	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス	RPK-AP40GHPJ6	RPK-AP40GHP6	RPK-AP45GHPJ6	RPK-AP45GHP6	RPK-AP50GHPJ6	RPK-AP50GHP6	RPK-AP56GHPJ6	RPK-AP56GHP6
		膨張弁機外取付タイプ	冷暖	ヒーターレス	RPK-AP40GHPJH6	RPK-AP40GHPH6	RPK-AP45GHPJH6	RPK-AP45GHPH6	RPK-AP50GHPJH6	RPK-AP50GHPH6	RPK-AP56GHPJH6	RPK-AP56GHPH6
		省エネの達人	冷暖	ヒーターレス								
ゆかおき NEW 	特長P.127 価格P.129	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス								
		省エネの達人										
厨房用てんつり 	特長P.136 価格P.137	省エネの達人プレミアム	冷暖	ヒーターレス								
		省エネの達人										

■冷房専用機

タイプ＼容量・型名				40型(1.5馬力相当) 単相200V	40型(1.5馬力相当) 三相200V	45型(1.8馬力相当) 単相200V	45型(1.8馬力相当) 三相200V	50型(2馬力相当) 単相200V	50型(2馬力相当) 三相200V	56型(2.3馬力相当) 単相200V	56型(2.3馬力相当) 三相200V
NEW てんかせ4方向	冷房専用機	冷	—								
ビルトイン		冷	—								
てんうめ(高静圧)		冷	—								
てんつり		冷	—								
NEW かべかけ		冷	—								
NEW ゆかおき		冷	—								
厨房用てんつり		冷	—								

達人・冷房専用機）

	63型(2.5馬力相当)	80型(3馬力相当)	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
	17～27m²	22～35m²	30～49m²	38～61m²	43～70m²	61～97m²	76～122m²	91～146m²
	22～27m²	28～35m²	39～49m²	48～61m²	55～70m²	77～97m²	97～122m²	116～146m²
	27～41m²	35～52m²	49～72m²	61～90m²	70～103m²	97～145m²	122～181m²	146～216m²
	37～55m²	47～70m²	66～97m²	82～122m²	94～139m²	132～195m²	165～243m²	197～291m²

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
			RCI-AP80GHPJ5	RCI-AP80GHP5	RCI-AP112GHP5	RCI-AP140GHP5	RCI-AP160GHP5	RCI-AP224GHP5	RCI-AP280GHP5	RCI-AP335GHP5
								RCI-AP224SHP6	RCI-AP280SHP6	RCI-AP335SHP6
	RCID-AP63GHPJ6	RCID-AP63GHP6	RCID-AP80GHPJ6	RCID-AP80GHP6	RCID-AP112GHP6	RCID-AP140GHP6	RCID-AP160GHP6	RCID-AP224GHP6	RCID-AP280GHP6	RCID-AP335GHP6
								RCID-AP224SHP7	RCID-AP280SHP7	RCID-AP335SHP7
	RCIS-AP63GHPJ6	RCIS-AP63GHP6	RCIS-AP80GHPJ6	RCIS-AP80GHP6	RCIS-AP112GHP6	RCIS-AP140GHP6	RCIS-AP160GHP6			
	RCB-AP63GHPJ6	RCB-AP63GHP6	RCB-AP80GHPJ6	RCB-AP80GHP6	RCB-AP112GHP6	RCB-AP140GHP6	RCB-AP160GHP6	RCB-AP224GHP6	RCB-AP280GHP6	RCB-AP335GHP6
								RCB-AP224SHP7	RCB-AP280SHP7	RCB-AP335SHP7
					RPI-AP112GHP7	RPI-AP140GHP7	RPI-AP160GHP7	RPI-AP224GHP7	RPI-AP280GHP7	RPI-AP335GHP7
								RPI-AP224SHP8	RPI-AP280SHP8	RPI-AP335SHP8
		RPI-AP63GHPC7		RPI-AP80GHPC7	RPI-AP112GHPC7	RPI-AP140GHPC2	RPI-AP160GHPC2	RPI-AP224GHPC2	RPI-AP280GHPC2	RPI-AP335GHPC2
								RPI-AP224SHPC2	RPI-AP280SHPC2	RPI-AP335SHPC2
			RPC-AP80GHPJ6	RPC-AP80GHP6	RPC-AP112GHP6	RPC-AP140GHP6	RPC-AP160GHP6	RPC-AP224GHP6	RPC-AP280GHP6	RPC-AP335GHP6
								RPC-AP224SHP6	RPC-AP280SHP6	RPC-AP335SHP6
	RPK-AP63GHPJ6	RPK-AP63GHP6	RPK-AP80GHPJ6	RPK-AP80GHP6	RPK-AP112GHP6	RPK-AP140GHP6	RPK-AP160GHP6	RPK-AP224GHP6		
	RPK-AP63GHPJH6	RPK-AP63GHPH6								
								RPK-AP224SHP7		
					RPV-AP112GHP5	RPV-AP140GHP5	RPV-AP160GHP5	RPV-AP224GHP5	RPV-AP280GHP5	RPV-AP335GHP5
								RPV-AP224SHP5	RPV-AP280SHP5	RPV-AP335SHP5
							RPCK-AP160GHP6		RPCK-AP280GHP6	
									RPCK-AP280SHP6	

	63型(2.5馬力相当)		80型(3馬力相当)		112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
	単相200V	三相200V	単相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
			RCI-AP80EAPJ6	RCI-AP80EAP6	RCI-AP112EAP6	RCI-AP140EAP6	RCI-AP160EAP6	RCI-AP224EAP6	RCI-AP280EAP6	RCI-AP335EAP6
			RCB-AP80EAPJ6	RCB-AP80EAP6	RCB-AP112EAP6	RCB-AP140EAP6	RCB-AP160EAP6	RCB-AP224EAP6	RCB-AP280EAP6	
					RPI-AP112EAP7	RPI-AP140EAP7	RPI-AP160EAP7	RPI-AP224EAP7	RPI-AP280EAP7	RPI-AP335EAP7
			RPC-AP80EAPJ6	RPC-AP80EAP6	RPC-AP112EAP6	RPC-AP140EAP6	RPC-AP160EAP6	RPC-AP224EAP6	RPC-AP280EAP6	RPC-AP335EAP6
			RPK-AP80EAPJ6	RPK-AP80EAP6	RPK-AP112EAP6	RPK-AP140EAP6	RPK-AP160EAP6	RPK-AP224EAP6		
					RPV-AP112EAP4	RPV-AP140EAP4	RPV-AP160EAP4	RPV-AP224EAP4	RPV-AP280EAP4	RPV-AP335EAP4
							RPCK-AP160EAP6		RPCK-AP280EAP6	

■セット型式一覧 R410A (省エネの達人プレミアム・省エネの

容量・型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
空調(冷房)の目安	レストラン、食堂	算出基準負荷(W/m²)	230～370	30～49m²	38～61m²	43～70m²	61～97m²	76～122m²	91～146m²
	喫茶店、理・美容室		230～290	39～49m²	48～61m²	55～70m²	77～97m²	97～122m²	116～146m²
	一般商店		155～230	49～72m²	61～90m²	70～103m²	97～145m²	122～181m²	146～216m²
	ホテル、病院、一般事務所		115～170	66～97m²	82～122m²	94～139m²	132～195m²	165～243m²	197～291m²

※冷暖マークは冷暖房兼用タイプ、
冷マークは冷房専用タイプです。

▶トリプル
▶省エネの達人プレミアム・省エネの達人…同時 個別
▶冷房専用機…同時 のみ

タイプ＼容量・型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
				三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
てんかせ4方向 NEW	特長P.44 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RCI-AP112GHG5	RCI-AP140GHG5	RCI-AP160GHG5	RCI-AP224GHG5	RCI-AP280GHG5	RCI-AP335GHG5
		省エネの達人					RCI-AP224SHG6	RCI-AP280SHG6	RCI-AP335SHG6
てんかせ2方向	特長P.59 価格P.62	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RCID-AP112GHG6	RCID-AP140GHG6	RCID-AP160GHG6	RCID-AP224GHG6	RCID-AP280GHG6	RCID-AP335GHG6
		省エネの達人					RCID-AP224SHG7	RCID-AP280SHG7	RCID-AP335SHG7
てんかせ1方向	特長P.71 価格P.73	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RCIS-AP112GHG6	RCIS-AP140GHG6	RCIS-AP160GHG6	RCIS-AP224GHG6		
		省エネの達人					RCIS-AP224SHG7		
ビルトイン	特長P.81 価格P.83	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RCB-AP112GHG6	RCB-AP140GHG6	RCB-AP160GHG6	RCB-AP224GHG6	RCB-AP280GHG6	RCB-AP335GHG6
		省エネの達人					RCB-AP224SHG7	RCB-AP280SHG7	RCB-AP335SHG7
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.93 価格P.95 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター		RPI-AP140GHG7	RPI-AP160GHG7	RPI-AP224GHG7	RPI-AP280GHG7	RPI-AP335GHG7
		省エネの達人					RPI-AP224SHG8	RPI-AP280SHG8	RPI-AP335SHG8
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RPI-AP112GHGC7	RPI-AP140GHGC7	RPI-AP160GHGC7	RPI-AP224GHGC2	RPI-AP280GHGC2	RPI-AP335GHGC2
		省エネの達人					RPI-AP224SHGC2	RPI-AP280SHGC2	RPI-AP335SHGC2
てんつり	特長P.107 価格P.109	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RPC-AP112GHG6	RPC-AP140GHG6	RPC-AP160GHG6	RPC-AP224GHG6	RPC-AP280GHG6	RPC-AP335GHG6
		省エネの達人					RPC-AP224SHG6	RPC-AP280SHG6	RPC-AP335SHG6
かべかけ NEW	特長P.117 価格P.119	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター	RPK-AP112GHG6	RPK-AP140GHG6	RPK-AP160GHG6	RPK-AP224GHG6	RPK-AP280GHG6	RPK-AP335GHG6
		省エネの達人					RPK-AP224SHG7	RPK-AP280SHG7	RPK-AP335SHG7
ゆかおき NEW	特長P.127 価格P.129	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター			RPV-AP160GHG5	RPV-AP224GHG5	RPV-AP280GHG5	RPV-AP335GHG5
		省エネの達人					RPV-AP224SHG5	RPV-AP280SHG5	RPV-AP335SHG5
厨房用てんつり	特長P.136 価格P.137	省エネの達人プレミアム	冷暖 ヒートレスヒーター				RPCK-AP224GHG6		
		省エネの達人					RPCK-AP224SHG6		

■冷房専用機

タイプ＼容量・型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
				三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
NEW てんかせ4方向	冷房専用機	冷	—			RCI-AP160EAG6	RCI-AP224EAG6		RCI-AP335EAG6
ビルトイン		冷	—			RCB-AP160EAG6	RCB-AP224EAG6		
てんうめ(高静圧)		冷	—			RPI-AP160EAG7	RPI-AP224EAG7		RPI-AP335EAG7
てんつり		冷	—			RPC-AP160EAG6	RPC-AP224EAG6		RPC-AP335EAG6
NEW かべかけ		冷	—			RPK-AP160EAG6	RPK-AP224EAG6		
NEW ゆかおき		冷	—			RPV-AP160EAG4	RPV-AP224EAG4		RPV-AP335EAG4

■JIS規格について

このカタログに記載されている冷房能力・暖房能力や運転音は、JIS B 8616：2015に準じて運転した場合の値を示します。

	JIS吸込空気条件
定格冷房標準能力	室内側：27°CDB、19°CWB 室外側：35°CDB
定格暖房標準能力	室内側：20°CDB 室外側：7°CDB、6°CWB
最大暖房低温能力	室内側：20°CDB 室外側：2°CDB、1°CWB

達人・冷房専用機）

容量・型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
空調(冷房)の目安	レストラン、食堂	算出基準負荷 (W/m²)	230～370	30～49m²	38～61m²	43～70m²	61～97m²	76～122m²	91～146m²
	喫茶店、理・美容室		230～290	39～49m²	48～61m²	55～70m²	77～97m²	97～122m²	116～146m²
	一般商店		155～230	49～72m²	61～90m²	70～103m²	97～145m²	122～181m²	146～216m²
	ホテル、病院、一般事務所		115～170	66～97m²	82～122m²	94～139m²	132～195m²	165～243m²	197～291m²

※冷暖 マークは冷暖房兼用タイプです。

フォー　省エネの達人プレミアム・省エネの達人… 同時 個別

タイプ ＼ 容量・型名				112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
				三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V	三相200V
てんかせ4方向 NEW	特長P.44 価格P.49	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCI-AP112GHW5	RCI-AP140GHW5	RCI-AP160GHW5	RCI-AP224GHW5	RCI-AP280GHW5	RCI-AP335GHW5
		省エネの達人	冷暖				RCI-AP224SHW6	RCI-AP280SHW6	RCI-AP335SHW6
てんかせ2方向	特長P.59 価格P.62	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCID-AP112GHW6	RCID-AP140GHW6	RCID-AP160GHW6	RCID-AP224GHW6	RCID-AP280GHW6	RCID-AP335GHW6
		省エネの達人	冷暖				RCID-AP224SHW7	RCID-AP280SHW7	RCID-AP335SHW7
てんかせ1方向	特長P.71 価格P.73	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCIS-AP112GHW6	RCIS-AP140GHW6	RCIS-AP160GHW6	RCIS-AP224GHW6	RCIS-AP280GHW6	RCIS-AP335GHW6
		省エネの達人	冷暖				RCIS-AP224SHW7	RCIS-AP280SHW7	RCIS-AP335SHW7
ビルトイン	特長P.81 価格P.83	省エネの達人プレミアム	冷暖	RCB-AP112GHW6	RCB-AP140GHW6	RCB-AP160GHW6	RCB-AP224GHW6	RCB-AP280GHW6	RCB-AP335GHW6
		省エネの達人	冷暖				RCB-AP224SHW7	RCB-AP280SHW7	RCB-AP335SHW7
てんうめ 高静圧タイプ	特長P.93 価格P.95 (高静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖				RPI-AP224GHW7	RPI-AP280GHW7	RPI-AP335GHW7
		省エネの達人	冷暖				RPI-AP224SHW8	RPI-AP280SHW8	RPI-AP335SHW8
中静圧タイプ	(中静圧)	省エネの達人プレミアム	冷暖	RPI-AP112GHWC7	RPI-AP140GHWC7	RPI-AP160GHWC7	RPI-AP224GHWC7	RPI-AP280GHWC2	RPI-AP335GHWC2
		省エネの達人	冷暖				RPI-AP224SHWC8	RPI-AP280SHWC2	RPI-AP335SHWC2
てんつり	特長P.107 価格P.109	省エネの達人プレミアム	冷暖		RPC-AP140GHW6	RPC-AP160GHW6	RPC-AP224GHW6	RPC-AP280GHW6	RPC-AP335GHW6
		省エネの達人	冷暖				RPC-AP224SHW6	RPC-AP280SHW6	RPC-AP335SHW6
かべかけ NEW	特長P.117 価格P.119	省エネの達人プレミアム	冷暖	RPK-AP112GHW6	RPK-AP140GHW6	RPK-AP160GHW6	RPK-AP224GHW6	RPK-AP280GHW6	RPK-AP335GHW6
		膨張弁機外取付タイプ	冷暖	RPK-AP112GHWH6	RPK-AP140GHWH6				
		省エネの達人	冷暖				RPK-AP224SHW7	RPK-AP280SHW7	RPK-AP335SHW7
ゆかおき NEW	特長P.127 価格P.129	省エネの達人プレミアム	冷暖				RPV-AP224GHW5	RPV-AP280GHW5	RPV-AP335GHW5
		省エネの達人	冷暖				RPV-AP224SHW5	RPV-AP280SHW5	RPV-AP335SHW5
厨房用てんつり	特長P.136 価格P.137	省エネの達人プレミアム	冷暖						RPCK-AP335GHW6
		省エネの達人	冷暖						RPCK-AP335SHW6

■ 機種型式呼称について

RCI - GP 80 RGH J

- RCI：①室内ユニットの種類
- GP：②冷媒の種類
- 80：能力表示（冷房最大能力(kW)×10）
- RGH：③シリーズ
- J：④室外ユニット電源仕様
- （空欄）：モデルNo.

①室内ユニットの種類

てんかせ4方向	RCI-
てんかせ2方向	RCID-
てんかせ1方向	RCIS-
ビルトイン	RCB-
てんうめ	RPI-
てんつり	RPC-
かべかけ	RPK-
ゆかおき	RPV-
厨房用てんつり	RPCK-

②冷媒の種類

R32	GP
R410A	AP

③シリーズ

- 省エネの達人プレミアム(R32)
  シングル：**RGH**
  同時ツイン：**RGHP**
  同時トリプル：**RGHG**
- 省エネの達人(R32)
  シングル：**RSH**
  同時ツイン：**RSHP**
  同時トリプル：**RSHG**
- 省エネの達人プレミアム(R410A)
  シングル：**GH**
  同時／個別ツイン：**GHP**
  同時／個別トリプル：**GHG**
  同時／個別フォー：**GHW**
- 省エネの達人(R410A)
  シングル：**SH**
  同時／個別ツイン：**SHP**
  同時／個別トリプル：**SHG**
  同時／個別フォー：**SHW**
- 冷房専用機(R410A)
  シングル(冷専)：**EA**
  同時ツイン(冷専)：**EAP**
  同時トリプル(冷専)：**EAG**

④室外ユニット電源仕様

単相：**J**　　三相：**表示なし**

■システム構成 R32 （省エネの達人プレミアム・省エネの達人）

システム構成の種類

- シングルシリーズ（シングル）
- 同時ツインシリーズ（同時ツイン）
- 同時トリプルシリーズ（同時トリプル）

シングル



室内ユニットと室外ユニットが**1対1**の組み合わせです。

同時ツイン

［セット型式の例］

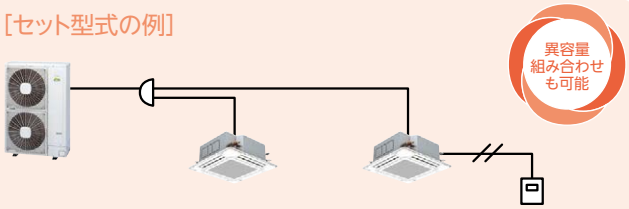

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを
同時に発停する組み合わせです。

［異タイプの組み合わせ例］

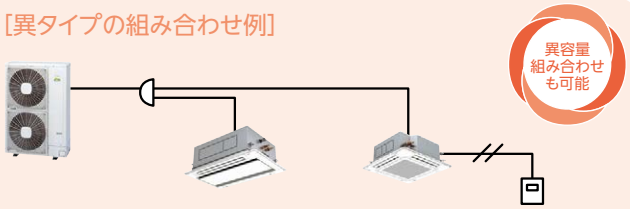

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを
同時に発停する組み合わせです。

室外ユニット容量・型名	80型（3馬力相当）	112型（4馬力相当）	140型（5馬力相当）	160型（6馬力相当）
室内ユニット標準組合わせ	40型+40型	56型+56型	71型+71型	80型+80型

（注）異容量・異タイプの組み合わせについては、P.18をご参照ください。

同時トリプル

［セット型式の例］

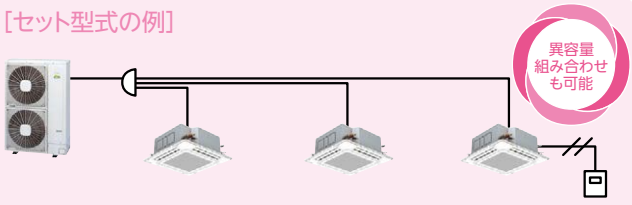

1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを
同時に発停する組み合わせです。

［異タイプの組み合わせ例］

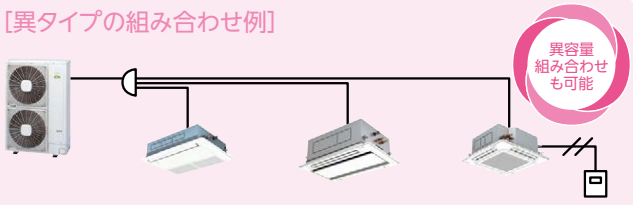

1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを
同時に発停する組み合わせです。

室外ユニット容量・型名	160型（6馬力相当）
室内ユニット標準組合わせ	56型+56型+56型

（注）異容量・異タイプの組み合わせについては、P.18をご参照ください。

同時ツイン、同時トリプルは、以下共通です。
注1）同時ツイン・同時トリプルは、1台の多機能リモコンで複数の室内ユニットを操作する場合、一部機能に制限があります。詳細はP.271を参照してください。
注2）省エネの達人プレミアム（R32）・省エネの達人（R32）は、個別運転はできません。

異容量・異タイプ組合わせ

● 省エネの達人プレミアムシリーズ・省エネの達人シリーズ組合わせ

■ 同時ツイン

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名	80型(3馬力相当)	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)
55%：45%	45型+36型	63型+50型	80型+63型	90型+71型
60%：40%	—	71型+40型	90型+56型	—

■ 同時トリプル

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名	160型(6馬力相当)
35%：35%：30%	56型+56型+50型
32%：32%：36%	50型+50型+56型
28%：28%：44%	45型+45型+71型

シリーズ別の主な使用条件

シリーズ ＼ 項目			室内ユニット			高低差		最大配管実長	冷媒封入	伝送線	外気温度運転範囲	
			接続容量比	接続台数	最小容量	室内外間	室内間(注2)				冷房時	暖房時
省エネの達人プレミアム	冷暖	シングル	100%	1台	—	30m (室外ユニットが下の場合は20m)	—	40～80型：50m 112～160型：75m	40～50型：チャージレス20m 56型以上：チャージレス30m	無極性2線式／e-LINE	−5～50℃	−20～15℃
		同時ツイン (注1)	—	2台			10m					
		同時トリプル (注1)		3台								
省エネの達人	冷暖	シングル	100%	1台	—	30m (室外ユニットが下の場合は20m)	—	40～80型：50m 112型：70m 140・160型：75m	40～80型：チャージレス20m 112～160型：チャージレス30m	無極性2線式／e-LINE		
		同時ツイン (注1)	—	2台			3m					
		同時トリプル (注1)		3台								

(注1) 専用の分岐管が必要です。分岐管には伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
(注2) R32機は室内最小床面積以上の確保が必要なため、室内ユニットは同一空間に設置することが前提となります。

使用温度範囲

区　分		冷房・ドライ運転時	暖房運転時
室内吸込空気温度	乾球	21～32℃	15～27℃
	湿球	15～23℃	—
天井内温湿度	乾球	～30℃	—
	湿度	～RH80%	—
室外吸込空気温度	乾球	(省エネの達人プレミアム) −5～50℃ (省エネの達人) −5～50℃	—
	湿球	—	(省エネの達人プレミアム) −20～15℃ (省エネの達人) −20～15℃

(注1) 冷房負荷が小さく、室外吸込空気温度が低い(10℃ DB以下)場合、室内ユニットへの着霜を防止するため、サーモOFFすることがあります。
(注2) 天井内温湿度は、てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめが対象となります。
(注3) 厨房用てんつりの使用温度範囲は、P.136をご参照ください。
(注4) 防風セットを取り付けることで外気−15℃まで冷房運転が可能となります(年間冷房設定が必要となります)。P.262をご参照ください。
(注5) 外気10℃以下で冷房運転する場合は防風セットの取り付けを推奨します。
(注6) 高外気温度で冷房運転する場合は冷房能力が低下する場合があります。詳細は技術資料をご参照ください。

■システム構成 R410A（省エネの達人プレミアム・省エネの達人）

システム構成の種類

- シングルシリーズ（シングル）
- マルチシリーズ（ツイン・トリプル・フォー）

シングル

シングル



室内ユニットと室外ユニットが**1対1**の組み合わせです。

ツイン

同時ツイン［セット型式の例］



1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

個別ツイン［セット型式の例］

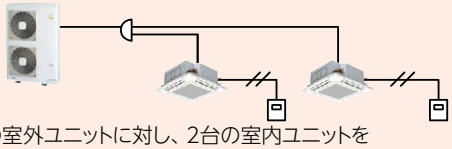

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを**個別**に発停する組み合わせです。

室外ユニット容量・型名	40型(1.5馬力相当)	45型(1.8馬力相当)	50型(2馬力相当)	56型(2.3馬力相当)	63型(2.5馬力相当)	80型(3馬力相当)
室内ユニット標準組合わせ	22型+22型※	22型+22型	28型+28型※	28型+28型	36型+36型※	40型+40型

室外ユニット容量・型名	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
室内ユニット標準組合わせ	56型+56型	71型+71型	80型+80型	112型+112型	140型+140型	160型+160型

※で示す組み合わせの場合は室外ユニットの能力で機種選定（負荷計算）をしてください。
(注1)室内ユニット22～36型は40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据付場所は避けてください。
(注2)室外ユニット40～63型には、てんかせ4方向28・36型、てんつり36型は接続できません。
(注3)異容量・異タイプ組み合わせについては、P.20をご参照ください。

トリプル

同時トリプル［セット型式の例］



1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

個別トリプル［セット型式の例］



1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを**個別**に発停する組み合わせです。

室外ユニット容量・型名	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
室内ユニット標準組合わせ	40型+40型+40型	45型+45型+45型	56型+56型+56型	80型+80型+80型	90型+90型+90型	112型+112型+112型

(注1)異容量・異タイプ組み合わせについては、P.20をご参照ください。

フォー

同時フォー［セット型式の例］



1台の室外ユニットに対し、4台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

個別フォー［セット型式の例］



1台の室外ユニットに対し、4台の室内ユニットを**個別**に発停する組み合わせです。

室外ユニット容量・型名	112型(4馬力相当)	140型(5馬力相当)	160型(6馬力相当)	224型(8馬力相当)	280型(10馬力相当)	335型(12馬力相当)
室内ユニット標準組合わせ	(28型+28型)+(28型+28型)	(36型+36型)+(36型+36型)	(40型+40型)+(40型+40型)	(56型+56型)+(56型+56型)	(71型+71型)+(71型+71型)	(80型+80型)+(80型+80型)

(注1)室内ユニット22～36型は40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据付場所は避けてください。
(注2)異容量・異タイプ組み合わせについては、P.20をご参照ください。

同時／個別ツイン、同時／個別トリプル、同時／個別フォーは、以下共通です。
注1)厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各室内ユニットの吸込空気温度が均一な場所でご使用ください。
注2)同時ツイン・同時トリプル・同時フォーは、1台の多機能リモコンで複数の室内ユニットを操作する場合、一部機能に制限があります。詳細はP.271を参照してください。

異容量・異タイプ組合わせ

● 省エネの達人プレミアムシリーズ・省エネの達人シリーズ組合わせ

下記の条件の範囲で組み合わせ可能です。全室内ユニットを同時に運転するシステムでは、暖房運転時の冷風感を防止するため接続台数を推奨台数以下にすることを推奨いたします。

シリーズ		省エネの達人プレミアム												省エネの達人		
室外ユニット容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型	224型	280型	335型
室内ユニット推奨接続台数(注3)		1台					2台以下	4台以下						4台以下		
室内ユニット接続可能台数		2台					3台	5台	6台		8台			4台		
室内ユニット最小容量(注5)		22型												50型		
室内ユニット接続容量比(注3)		90～110%（推奨接続台数を超える場合は90～100%）					50～120%（推奨接続台数を超える場合は50～100%）							90～115%（推奨接続台数を超える場合は90～100%）		
室内ユニット接続最小容量(注2)	てんかせ4方向	—				40型	28型							50型		
	てんかせ2方向	22型												50型		
	てんかせ1方向	22型												50型		
	ビルトイン	22型												50型		
	てんうめ(高静圧)	—				45型								50型		
	てんうめ(中静圧)	22型												50型		
	てんつり	—				40型	36型							50型		
	かべかけ	22型												50型		
	ゆかおき	—					50型							50型		

(注1) (室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量)は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。
(注2) 室内ユニット22～36型は40型以上のものに対し室内ユニットの能力に対する風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据付場所は避けてください。
(注3) てんかせ4方向・てんつりを含んだ接続をする場合は、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内を推奨します。なお、寒冷地域(省エネの達人プレミアムは外気温度−10℃、省エネの達人は外気温度−5℃を下回るような場所)または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内を推奨します。
(注4) 室外ユニット40～63型には、てんかせ4方向28・36型、てんつり36型は接続できません。
(注5) 室内ユニット複数台接続の場合は、同一冷媒系統内で最大容量となる室内ユニットに対して、最小容量となる室内ユニットは下表の容量としてください。

室内ユニット最大容量	22型	28型	36型	40型	45型	50型	56型	63型	71型	80型	90型	112型	140型	160型
室内ユニット最小容量	22型以上					28型以上			36型以上			40型以上	50型以上	56型以上

■ 省エネの達人プレミアム・省エネの達人シリーズ異容量接続の場合、室内ユニットの冷暖房能力は下記の式にて算出してください。

室外ユニット容量 ≦ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 = 室外ユニット能力 × 室内ユニット容量比
室外ユニット容量 ＞ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 = 室内ユニット合計能力 × 室内ユニット容量比

（室内ユニット容量比 = 室内ユニット容量 ／ 室内ユニット合計容量）

シリーズ別の主な使用条件

シリーズ ＼ 項目			室内ユニット			高低差		最大配管実長	冷媒封入	伝送線	外気温度運転範囲	
			接続容量比	接続台数	最小容量	室内外間	室内間				冷房時	暖房時
省エネの達人プレミアム	冷暖	シングル	100%	1台	—	30m（室外ユニットが下の場合は20m）	—	40～80型：50m 112～160型：75m 224型以上：100m	40～50型：チャージレス20m 56型以上：チャージレス30m(注2)	無極性2線式／e-LINE	−5～50℃	−20～15℃
		同時ツイン (注1)(注2)	40～63型：90～110% 80～335型：50～120%	2台	22型		40～63型：3m 80～335型：10m			無極性2線式		
		同時トリプル (注1)		3台						無極性2線式／e-LINE		
		同時フォー (注1)(注3)		4台						無極性2線式		
		個別ツイン (注1)(注2)		2台								
		個別トリプル (注1)(注3)		3台								
		個別フォー (注1)(注3)		4台								
省エネの達人	冷暖	シングル	100%	1台	—	30m（室外ユニットが下の場合は20m）	—	100m	チャージレス30m	無極性2線式／e-LINE		
		同時ツイン (注1)	90～115%	2台	50型		3m			無極性2線式		
		同時トリプル (注1)		3台						無極性2線式／e-LINE		
		同時フォー (注1)(注3)		4台						無極性2線式		
		個別ツイン (注1)		2台								
		個別トリプル (注1)(注3)		3台								
		個別フォー (注1)(注3)		4台								
寒さ知らず	冷暖	詳しくはP.162をご参照ください。										

(注1) 専用の分岐管が必要です。分岐管には伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
(注2) 省エネの達人プレミアム40～63型ツイン接続の冷媒封入についてはP.302・303を参照願います。
(注3) 個別トリプル、同時／個別フォーはe-LINE方式はできません。

使用温度範囲

区分		冷房・ドライ運転時	暖房運転時
室内吸込空気温度	乾球	21～32℃	15～27℃
	湿球	15～23℃	—
天井内温湿度	乾球	～30℃	—
	湿度	～RH80%	—
室外吸込空気温度	乾球	(省エネの達人プレミアム) −5～50℃ (省エネの達人) −5～50℃ (寒さ知らず) −5～50℃	—
	湿球	—	(省エネの達人プレミアム) −20～15℃ (省エネの達人) −20～15℃ (寒さ知らず) −25～15℃

(注1) 冷房負荷が小さく、室外吸込空気温度が低い(10℃ DB以下)場合、室内ユニットへの着霜を防止するため、サーモOFFすることがあります。
(注2) 天井内温湿度は、てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめが対象となります。
(注3) 厨房用てんつりの使用温度範囲は、P.136をご参照ください。
(注4) 防風セットを取り付けることで外気−15℃まで冷房運転が可能となります(年間冷房設定が必要となります)。P.262をご参照ください。
(注5) 外気10℃以下で冷房運転する場合は防風セットの取り付けを推奨します。
(注6) 高外気温度で冷房運転する場合は冷房能力が低下する場合があります。詳細は技術資料をご参照ください。

新冷媒R32採用

省エネの達人プレミアム

R32

50～160型で業界

※1. 店舗・オフィス用パッケージエアコンにおける、省エネの達人プレミアム(R32)と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。型名(APF2015値):50型(7.4)・56型(7.2)・63型(7.3)・80型(7.1)・112型

業界トップクラス※1のAPF2015※2

てんかせ4方向と組み合わせた場合



てんかせ4方向

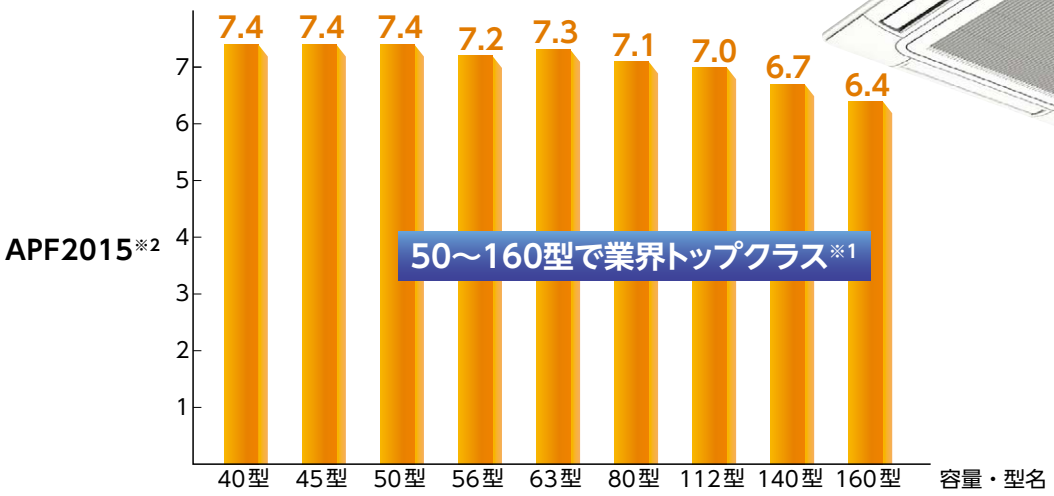

省エネルギー法 2015年度基準値クリア※3 ※4

てんかせ4方向と組み合わせた場合

容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型
APF2006※5(てんかせ4方向)		7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.5	6.5	6.1	5.8
省エネルギー法(2015年度基準値)	〈4方向カセット形〉	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.5
グリーン購入法(2018年度判断基準値)	〈4方向カセット形〉	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.2	5.0	4.8

※3.「てんかせ4方向」との組み合わせにおいて。
※4. 省エネルギー法およびグリーン購入法は、JIS B 8616:2006に基づいているため、基準値クリアの判定は、APF2006に基づいて行っています。
※5. APF2006はJIS B 8616:2006に基づく「通年エネルギー消費効率」。
※6. 各セット型式のAPF2006の値は、P.240以降の仕様表〈別表〉に記載しています。

消費電力量とCO₂排出量の低減

140型でてんかせ4方向と組み合わせた場合、10年前のインバーター機と比較して消費電力量とCO₂排出量を約27%カットしています。設定電力内で運転するセルフデマンド機能により、さらに節電効果が期待できます。(詳しくはP.29をご覧ください。)

期間消費電力量(kWh/年)／CO₂排出量(t/年)

てんかせ4方向と組み合わせた場合

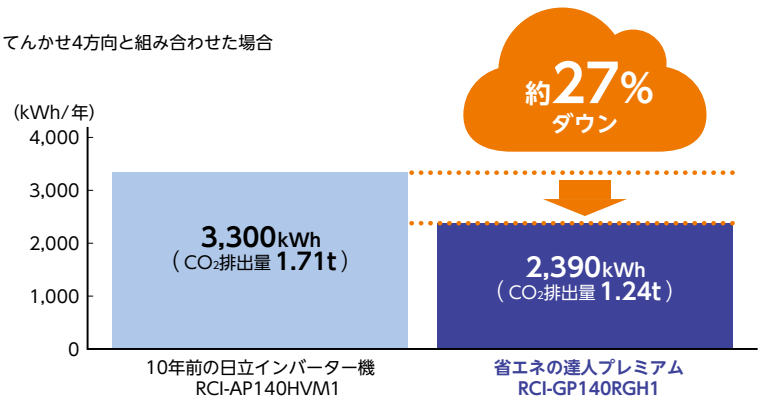

算出条件

地　区		東京
建物用途		店舗
使用期間	冷房	5月7日～10月17日
	暖房	11月17日～4月3日
使用日数		週7日
使用時間		8:00～21:00

(電力:注)期間消費電力量はJIS B 8616:2015に基づいた計算値であり、実際には地域やご使用条件により変わることがあります。
(CO_2:注)電気事業低炭素社会協議会の2016年度実績(調整前)に基づくCO₂排出係数:0.518(kg-CO₂/kWh)。

トップクラス※1のAPF2015※2



RAS-GP140RGH

(7.0)・140型(6.7)・160型(6.4)。2018年4月26日現在。　※2. JIS B 8616:2015に基づく「通年エネルギー消費効率」の値を示します。

高いAPF2015※2

かべかけと組み合わせた場合



かべかけ

APF2015※2

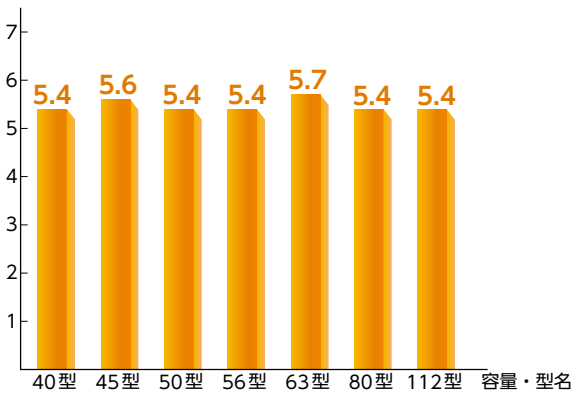

ゆかおきと組み合わせた場合



ゆかおき

APF2015※2

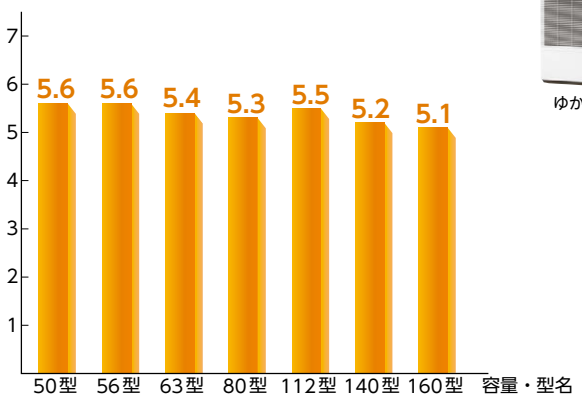

省エネルギー法 2015年度基準値クリア※7 ※8

かべかけ・ゆかおきと組み合わせた場合

容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型
APF2006※9(かべかけ)		5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	5.2	5.1	—	—
APF2006※9(ゆかおき)		—	—	5.4	5.4	5.2	5.0	5.3	5.0	4.8
省エネルギー法(2015年度基準値)	〈4方向カセット形〉以外	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.1	4.8	4.7
グリーン購入法(2018年度判断基準値)	〈4方向カセット形〉以外	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	4.1

※7. 「かべかけ」・「ゆかおき」との組み合わせにおいて。
※8. 省エネルギー法およびグリーン購入法は、JIS B 8616：2006に基づいているため、基準値クリアの判定は、APF2006に基づいて行っています。
※9. APF2006はJIS B 8616：2006に基づく「通年エネルギー消費効率」。
※10. 各セット型式のAPF2006の値はP.240以降の仕様表〈別表〉に記載しています。

日立のテクノロジーが省エネに貢献

圧縮機に搭載した高効率DCインバーターモーターや、冷凍サイクル制御適正化がAPF向上に貢献。また、室内ユニット(てんかせ4方向)の通風経路での損失低減や伝熱管・フィンの熱交換効率を上げることなどにより、消費電力の低減を実現しました。

室内ユニット てんかせ4方向





■ 三次元翼ファン
三次元ねじれ翼の採用とファン径の最適化により、消費電力を低減

■ 細径伝熱管・フィン
高密度に配置された細径伝熱管が熱交換効率をアップ



細径伝熱管・フィン(φ5フィン)

■ DCドレンポンプ
消費電力を低減

室外ユニット 省エネの達人プレミアム





行程容積を小さくし、最小性能のモーター回転数を上げ、中間・定格性能のバランスを踏まえ、圧縮機効率を向上

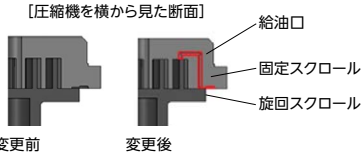

■ DCインバータースクロール圧縮機
改良を重ねた圧縮機構とDCインバーターモーターを搭載。低速性能の向上に伴い、APF(通年エネルギー消費効率)アップに貢献しています。

圧縮室へ直接給油出来るようにしたことで、圧縮室間の密着度が増し、シール性を向上しました。この給油構造は特許を取得しています。(省エネの達人プレミアム(R32)の112～160型に搭載しているスクロール圧縮機)

省エネの達人プレミアム
R410A

高いAPF2015※1に加

※1. JIS B 8616:2015に基づく「通年エネルギー消費効率」の値を示します。

高いAPF2015※1

■ てんかせ4方向と組み合わせた場合


てんかせ4方向

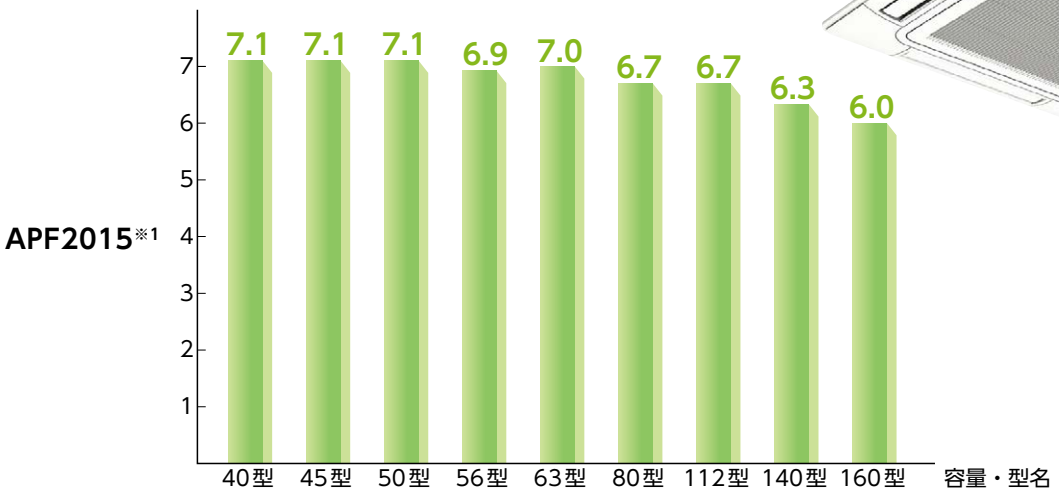

省エネルギー法 2015年度基準値クリア※2 ※3

■ てんかせ4方向と組み合わせた場合

容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型
APF2006※4(てんかせ4方向)		7.1	6.9	6.8	6.6	6.5	6.5	6.5	6.1	5.8
省エネルギー法(2015年度基準値)	〈4方向カセット形〉	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.5

※2.「てんかせ4方向」との組み合わせにおいて。
※3. 省エネルギー法は、JIS B 8616:2006に基づいているため、基準値クリアの判定は、APF2006に基づいて行っています。
※4. APF2006はJIS B 8616:2006に基づく「通年エネルギー消費効率」。
※5. 各セット型式のAPF2006の値は、P.240以降の仕様表〈別表〉に記載しています。

消費電力量とCO₂排出量の低減

140型でてんかせ4方向と組み合わせた場合、10年前のインバーター機と比較して消費電力量とCO₂排出量を約23%カットしています。設定電力内で運転するセルフデマンド機能により、さらに節電効果が期待できます。(詳しくはP.29をご覧ください。)

■ 期間消費電力量(kWh/年)／CO₂排出量(t/年)

てんかせ4方向と組み合わせた場合

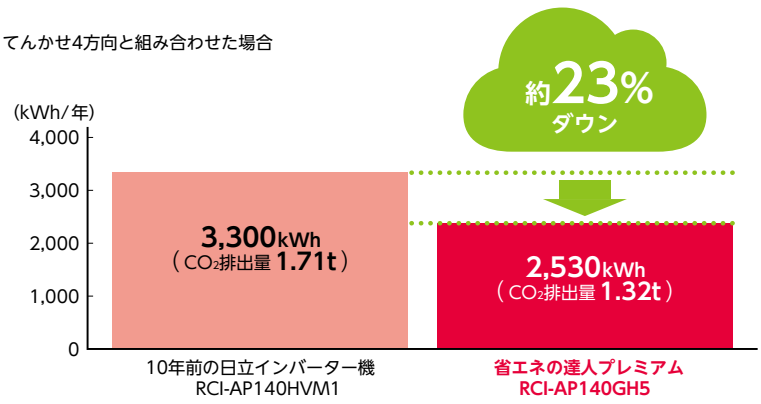

■ 算出条件

規　格		JIS B 8616:2015
地　区		東京
建物用途		店舗
使用期間	冷房	5月7日～10月17日
	暖房	11月17日～4月3日
使用日数		週7日
使用時間		8:00～21:00

(電力：注)期間消費電力量はJIS B 8616:2015に基づいた計算値であり、実際には地域やご使用条件により変わることがあります。
(CO₂：注)電気事業低炭素社会協議会の2016年度実績(調整前)に基づくCO₂排出係数：0.518(kg-CO₂/kWh)。

え、「個別運転」機能を搭載



RAS-AP140GH3

「個別運転」機能とは?

「個別運転」機能とは、1台の室外ユニットで複数台の室内ユニットを個別に制御できる機能です。※
そのため、1部屋でも複数の部屋でも効率よく快適な空調を実現することができます。

※1台の室外ユニットと複数台の室内ユニットを組合わせる場合は、接続容量や接続台数に制限があります。詳細については、P.19・20をご参照ください。

■ 同時運転の場合

運転ON/OFFや温度設定など、全ての室内ユニットが同じ運転しかできない。

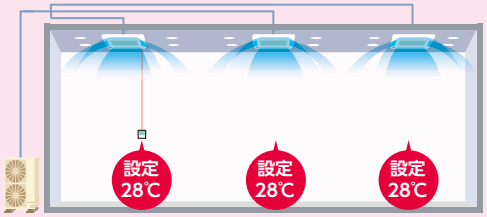

(イメージ図)

■ 個別運転の場合

運転ON/OFFや温度設定など、室内ユニットごとに異なる運転ができる。

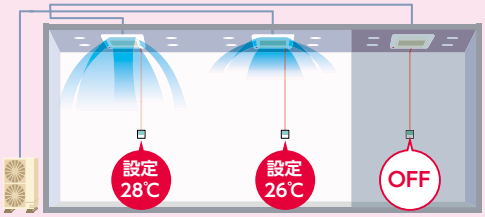

(イメージ図)

「個別運転」機能のメリット

メリット1 ムダな運転を減らす

室内ユニットごとにリモコンを接続すれば、1台の室外ユニットで複数台の室内ユニットを個別に運転できます。例えば、オフィスの会議室では、使用状況に応じて、部屋ごとに設定温度の変更が可能です。病院・福祉施設では病室ごとの空調設定が可能です。また、人のいない部屋では空調をOFFにすることで、ムダな運転を減らすことができ、経済的です。

■ 同時運転の場合

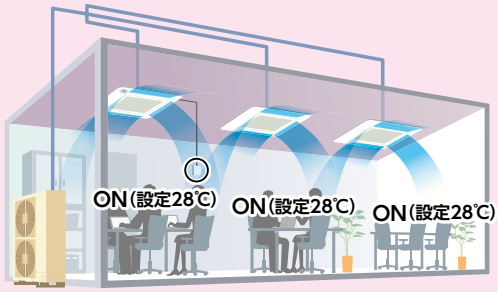

(イメージ図)

■ 省エネの達人プレミアム(R410A) 個別運転の場合



(イメージ図)

メリット2 快適な空調

リモコン1つで複数台の室内ユニットを個別にサーモON/OFFします。例えば、学校の教室では、設定温度に達した廊下側はサーモOFF(送風運転)に、陽射しの入る窓側は設定温度に向けサーモON(冷房運転)を継続し、部屋内の温度ムラを抑制します。室内の負荷に応じた快適な空調が可能です。

■ 同時運転の場合

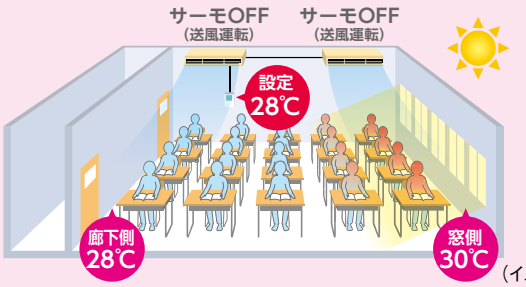

(イメージ図)

■ 省エネの達人プレミアム(R410A) 個別運転の場合

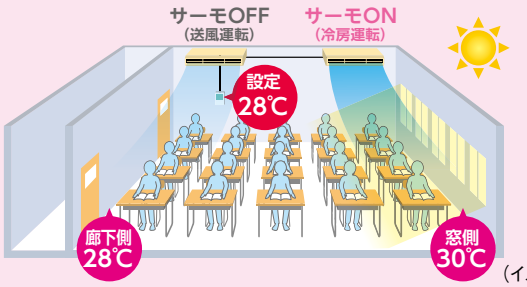

(イメージ図)

省エネの達人プレミアム
R410A

「個別運転」機能+「人感
「個別運転」機能で簡単

※1.「省エネの達人プレミアム(R410A)」と「てんかせ4方向」のセットにおいて標準装備。

メリット3 人感センサーが、人の活動量をキャッチし、自動で能力をセーブ

「人感センサー」が人の動きに応じて自動的に温度・風量・風向きを補正し、ムダな空調運転を抑制。使用状況に応じた各部屋の運転設定・温度設定が可能です。一定時間以上使わない部屋は自動で運転を停止することも可能。使う部屋だけをしっかり空調することで、ムダな消費電力を削減できます。



人感センサー

(イメージ図)

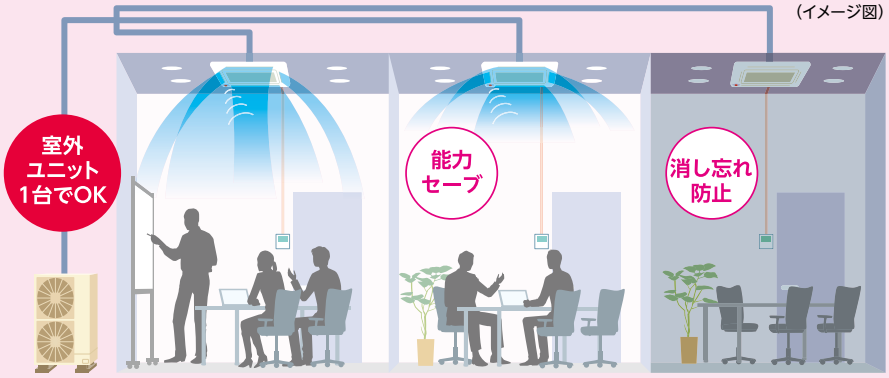

メリット4 不在になったエリアから自動でサーモOFF(送風運転)に切り替えて消費電力を抑制

人感センサーがエリア内に“人が不在”だと判定すると、不在エリアの室内ユニットから順番にサーモOFF(送風運転)に切り替えることができます。

※多機能リモコンの「室内ユニットローテーション制御」の設定を“不在判定順”に設定する必要があります。
※不在と判定された室内ユニットがなくても、室内ユニットのうち1台は必ず、送風運転になります。その場合は、温度差順もしくはアドレス番号順で判断します。
※送風運転に切り替わる順番や送風運転時間は、在室状況によって変動します。
※対応できる室内ユニットは、てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめ・てんつりのみとなります。

節電

人感センサー

てんかせ4方向 / てんかせ2方向 / てんかせ1方向
ビルトイン / てんうめ / てんつり



(イメージ図)

センサー※1」で賢く節電工事



RAS-AP140GH3

メリット5 設置後でも、部屋のレイアウト変更が容易

空調機の設置後でも、リモコンの追加と簡単な配線工事で、部屋のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能。例えば、テナントビルでもともと1部屋だった空間を間仕切りして2部屋にする場合も、機器の入れ替えが不要で工事が容易です。

■ 変更前：1部屋

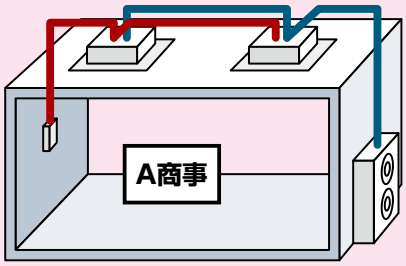

（イメージ図）



■ 変更後：2部屋

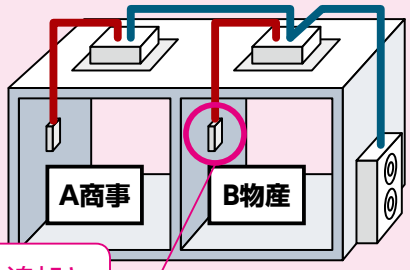

（イメージ図）

リモコンの追加と配線工事のみ

さらに

冷媒系統をまたいだレイアウト変更にも対応可能

1つのリモコンで冷媒系統が異なる室内ユニットの制御※も可能です。冷媒系統をまたいでリモコン配線ができます。

■ 変更前：2部屋（冷媒系統で部屋割）

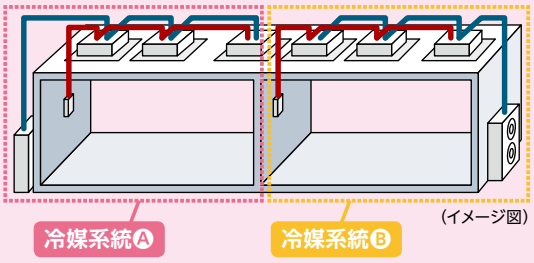

（イメージ図）



もともと2部屋だった空間を、冷媒系統をまたいで3部屋に変更

■ 変更後：3部屋（冷媒系統をまたいだ部屋割）

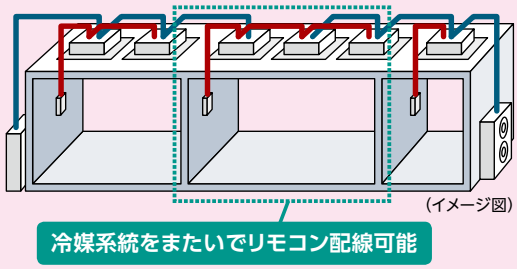

（イメージ図）

冷媒系統をまたいでリモコン配線可能

※冷媒系統・アドレス設定が必要となります。
複数系統にわたってリモコンを接続する節電機能に制限がある場合があります。

メリット6 省スペース設置と工期削減

1台の室外ユニットで複数台の室内ユニットを運転できるため、室外ユニットの設置台数を減らすことができ、省スペースでの設置が可能。しかも主な配管・配線工事が1系統分で済むので、工事が容易で工期も短縮できます。

■ シングル機4台の場合

4台の室外ユニットにそれぞれ1台ずつ室内ユニットを接続。

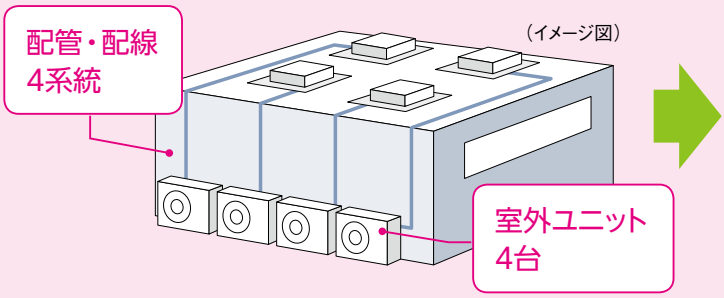

（イメージ図）

■ 省エネの達人プレミアム（R410A）フォー機の場合

1台の室外ユニットに4台の室内ユニットを接続。

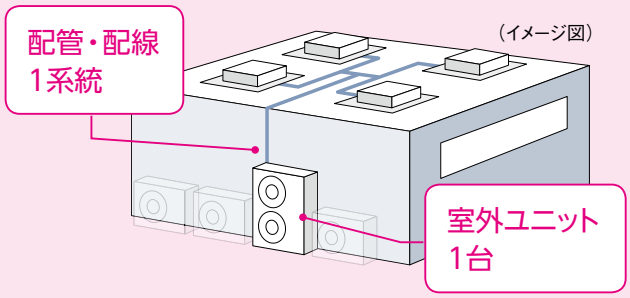

（イメージ図）

省エネの達人プレミアム
R410A

部屋のレイアウトに合わせた室内ユニットの組み合わせ


RAS-AP140GH3

メリット7 異容量・異タイプ組合わせ

1台の室外ユニットに、「異なる容量」「異なるタイプ」の室内ユニットを組み合せた接続ができます。

パターン1

広い事務所には、
容量の大きい
「てんかせ4方向」
を設置

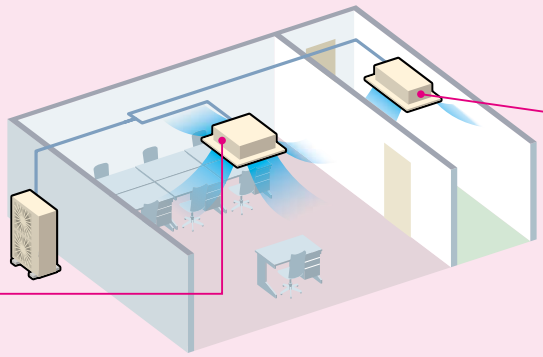

狭い廊下には、
容量の小さい
「てんかせ2方向」
を設置

パターン2

てんかせ4方向
・部屋の温度ムラを抑えたい

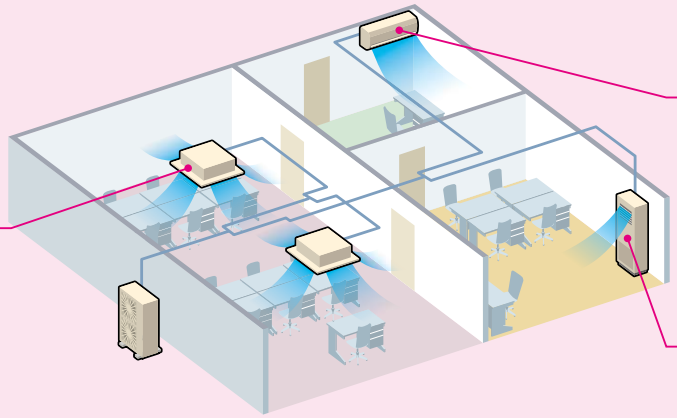

かべかけ
・天井・床に設置スペースがない
・簡単な工事で済ませたい

ゆかおき
・天井工事をしたくない

室内ユニットの接続容量・接続台数について

室内ユニット接続容量比50%～最大120%※1まで可能

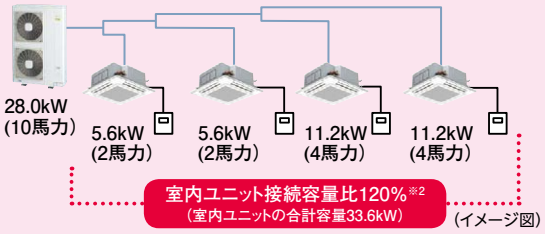

(イメージ図)

室内ユニット接続台数最大8台※3まで可能

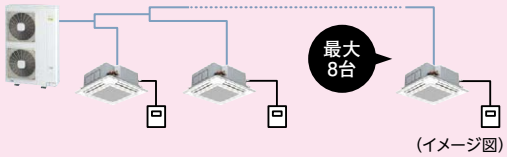

(イメージ図)

※1.省エネの達人プレミアム(R410A) 80～335型の場合(推奨接続台数を超える場合は50～100%)。省エネの達人プレミアム(R410A) 40～63型の室内ユニット接続容量比は90～110%(推奨接続台数を超える場合は90～100%)。

※2.「てんかせ4方向」を接続する場合には、室内ユニット接続容量比100%以内を推奨します。

※3.224・280・335型の場合。その他の室外ユニットの室内ユニット接続可能台数は下表の通りです。

シリーズ		省エネの達人プレミアム(R410A)											
室外ユニット容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室内ユニット推奨接続台数※4		1台					2台以下	4台以下					
室内ユニット接続可能台数		2台					3台	5台	6台		8台		
室内ユニット最小容量※5	てんかせ4方向	—					28型						
室内ユニット接続容量比※4		90～110% (推奨接続台数を超える場合は90～100%)					50～120% (推奨接続台数を超える場合は50～100%)						

※4.てんかせ4方向・てんつりを含んだ接続をする場合は、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内を推奨します。なお、寒冷地域(省エネの達人プレミアム(R410A)は外気温度−10℃を下回るような場所)または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内を推奨します。

※5.個別運転を行う場合です。同時運転の場合には、63型の室外ユニットに40型の室内ユニットを接続することが可能です。

(注)(室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量)は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。
室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。

省エネの達人

R32

112型で業界No.1[※1]の低くて軽い室外ユニット



RAS-GP112RSH1

※1. 店舗・オフィス用パッケージエアコン112型の室外ユニットにおいて。RAS-GP112RSH1の製品高さ800mm・質量63kg。　2018年4月26日現在。



新型機：RAS-GP112RSH1（質量：63kg）

※2. 脚部・吹出グリルの寸法は含みません。

製品高さ

1,140mm（従来機）

340mm低減 → **800mm**（新型機）

質量

75kg（従来機） → 12kg低減 → **63kg**（新型機）

運搬性の向上

梱包時高さは900mm（製品の高さは800mm）。
従来は配送に軽トラックが必要でしたが、新製品（112型）は、商用車（軽ワゴン）でも載せることができます。

積載イメージ

〈横から見た図〉



〈後ろから見た図〉



〈上から見た荷室の図〉



自動車主要メーカーの主な商用車（軽ワゴン）車内開口部高さ（カタログ値）の一例
（2018年4月現在 日立調べ）

- ●トヨタ自動車…ピクシス バン（標準ルーフ）：1,115mm
- ●ホンダ…… バモス ホビオ（Proナンバー）：1,180mm
- ●日産……NV100クリッパー（標準ルーフ）：1,140mm

ご注意｜寸法上の比較となります。積載試験等は行っておりません。
運搬時の注意事項は据付点検要領書等をご確認ください。

外の景観に配慮

例えば、学校などの腰高窓[※2]では、従来機の高さ1,140mmでは室内から見た外の景観に室外機が映り込んでしまうケースがありました。新型機は外の景観に配慮した[※3]製品高さ800mmです。

※2. 窓の下端高さが、腰ぐらいの高さ（床から800 ～ 1,000mm）に取り付けられる窓のこと。
※3. 腰高窓の下端高さが製品高さ800mm+基礎分を超えている場合。

〈窓の下端高さが1,000mmの場合〉

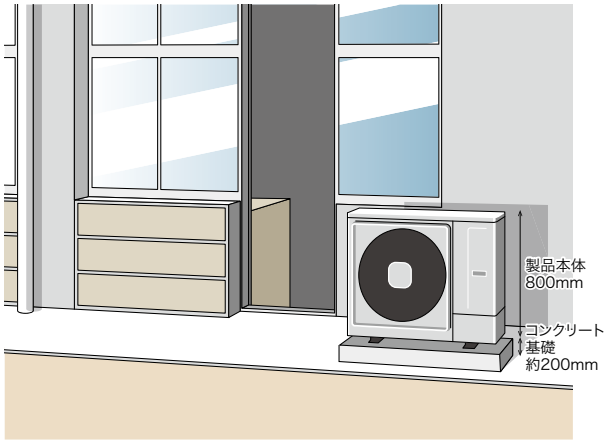

（イメージ図）

設定値以上の電力をカットする「セルフデマンド機能」で節電に貢献

電流を自己検知して自動的にデマンド制御を行います。
電力設定値を超える範囲の消費電力をカットし、最大電力量の抑制に貢献できます。

■ セルフデマンド機能

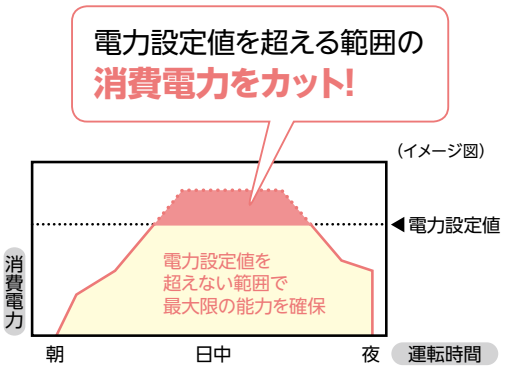

冷房定格消費電力以下で設定可能(設定できる値は機種により異なります)
※暖房時のセルフデマンド設定値も冷房定格が基準となります。

■ ウェーブモード

約20分と10分間隔で、交互にデマンド制御のオンとオフを繰り返すウェーブモードを搭載。電力を確実にセーブしながら、温度変化を最小限に抑えます。

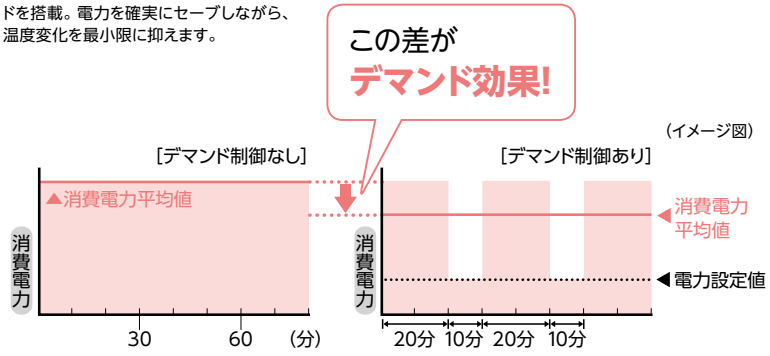

※上記セルフデマンド設定をした場合、圧縮機の回転数を強制的に下げるため、能力は設定値に応じて低下します。

日中や夜間の運転音を低減

ナイトシフトモード

夜間などに運転音の低減が必要な場合に使用するモードです。機能選択設定でナイトシフトモードを設定すると、冷房運転時に外気温度が30℃以下になると圧縮機回転数・室外送風機回転数を抑制して運転音を低減します。

※ナイトシフトの設定は冷房負荷に対して能力に余裕があり、夜間に運転音の低減が必要な設置条件に限ってご利用ください。
※冷房能力が60%程度に低下しますのでご注意願います。

運転音低減モード

機能選択設定で運転音低減モードを設定すると、外気温度にかかわらず、圧縮機回転数を抑制して運転音を低減。運転音低減モードは3段階(運転音低減モード1・2・3)で設定できます。

※冷房・暖房能力もそれぞれ80%・70%・60%程度に低下しますのでご注意願います。

■ 運転音低減モードのスケジュール管理

多機能リモコンで運転音低減モードのスケジュール管理が可能です。
早朝時間帯・深夜時間帯など、曜日ごとに最大5パターンの時間帯の設定が可能です。

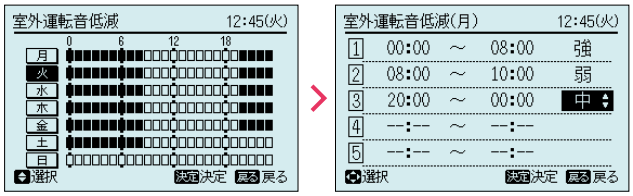

■ モード別の運転音レベル

音圧レベル：dB(A)※1

室外ユニット 容量・型名	省エネの達人プレミアム (R32)				省エネの達人 (R32)			
	ナイトシフトモード	運転音低減モード※2			ナイトシフトモード	運転音低減モード※2		
		1	2	3		1	2	3
40型	42	2	3	5	42	2	3	5
45型	42	2	3	5	42	2	3	5
50型	42	2	3	5	42	2	3	5
56型	42	2	3	5	42	2	3	5
63型	43	2	3	5	43	2	3	5
80型	41	1	3	4	48	2	3	5
112型	43	2	3	4	50	1	2	3
140型	44	2	3	4	51	1	3	5
160型	46	2	3	4	54	1	3	5

注)その他機種の運転音につきましては、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※1. 運転音はJIS B 8616：2006に準じて運転した場合の値を示し、室外ユニット本体前方1m、高さ1.5mの位置における測定値です。また運転音は反響の少ない無響室などで測定した値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響を受けて大きくなるのが普通です。
※2. 運転音低減モードの値は、設定なし(圧縮機が最大回転数で運転)の場合の運転音からの低減値を示します。

快適性・運転音にも配慮した外ユニット］



RAS-GP140RGH

暖房運転時の快適性を追求

賢い除霜運転を実現

■ 人が不在と判定した場合に除霜（人感センサー対応の室内ユニットの場合※3）

除霜準備中※4に人感センサーでそのエリア内に人が不在と判定した場合は除霜運転に切り替わります※5。人の不在中に除霜運転を行うことで除霜運転中の室温低下を感じる機会を減らせます。

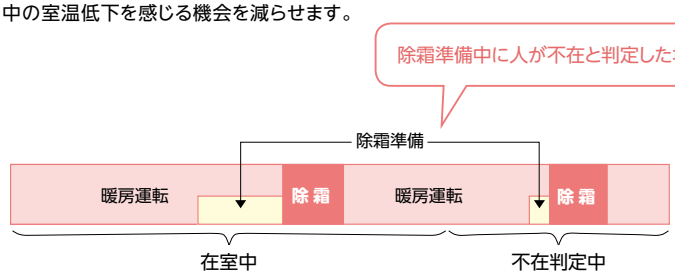

※3. 対応可能な室内ユニットは、「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり」でセンサー付き化粧パネルまたは人感センサーキットを使用した場合です。
※4. 除霜運転に切り替わる前の約10分間を、除霜準備としています。
※5. 本制御により除霜運転を開始した場合、除霜開始後の人の在室状況に関わらず除霜終了条件を満たすまで除霜運転を続けた後に暖房運転となります。人が在室し続けた場合は通常の除霜準備時間となります。

■ 室外ユニットを交互に除霜

H-LINK Ⅱに接続された2台の室外ユニットのうち1台が除霜準備または除霜中の場合、除霜運転が終了するまでもう1台の室外ユニットは除霜運転を行わず、2台の室外ユニットが同時に除霜運転となることを防止します。

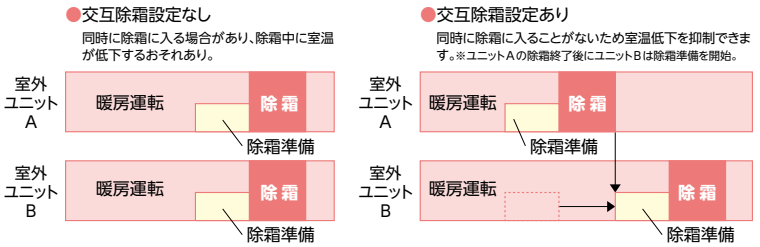

室外ユニットベース部の凍結を抑制

［対象機種］省エネの達人プレミアム 40～335型
省エネの達人 40 ～335型

室外熱交換器下部にサブ熱交換器を配置。暖房運転時、減圧前の中温液冷媒を流し、熱交換器下部の着霜・着氷を抑制することで、ユニットベース部の凍結を抑えます。

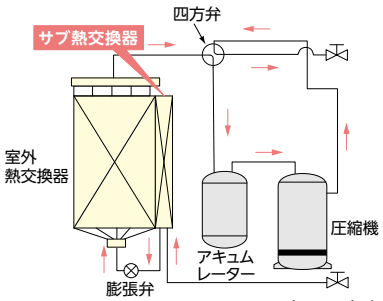

（イメージ図）



外気温度2℃（乾球）／1℃（湿球）の暖房運転時。
製造元の試験室で撮影。

寒冷地対応オプション

■ 防雪フード

寒冷地対応として、防雪フード（浅形フード・深形フード）をご用意しています（詳しくはP.263をご覧ください）。



正面



背面

※写真は深形フード（ステンレス製）を示します。

■ ドレンパンヒーター

プロペラファン周辺のユニットベース部において、外部から吹き込む雪や、ドレン水の凍結成長による部品故障リスク低減のため、ドレンパンヒーターをご用意しております。（詳しくはP.262をご覧ください）

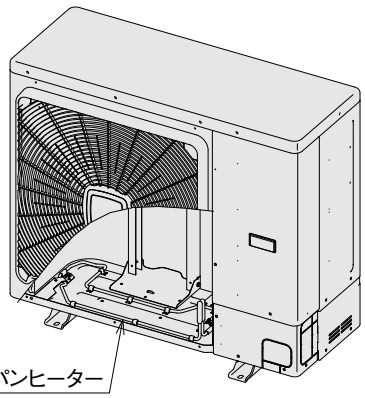

※ドレンパンヒーターは防雪フード（深形フード）一式（吹出口・背面吸込口・左吸込口）と併用して使用してください。

人感センサーと輻射温度センサー
人の活動量や床・机などの輻射温

このページは、てんかせ4方向との組み合わせによる説明です。

天井面から見た人感センサーの検知エリア（イメージ）

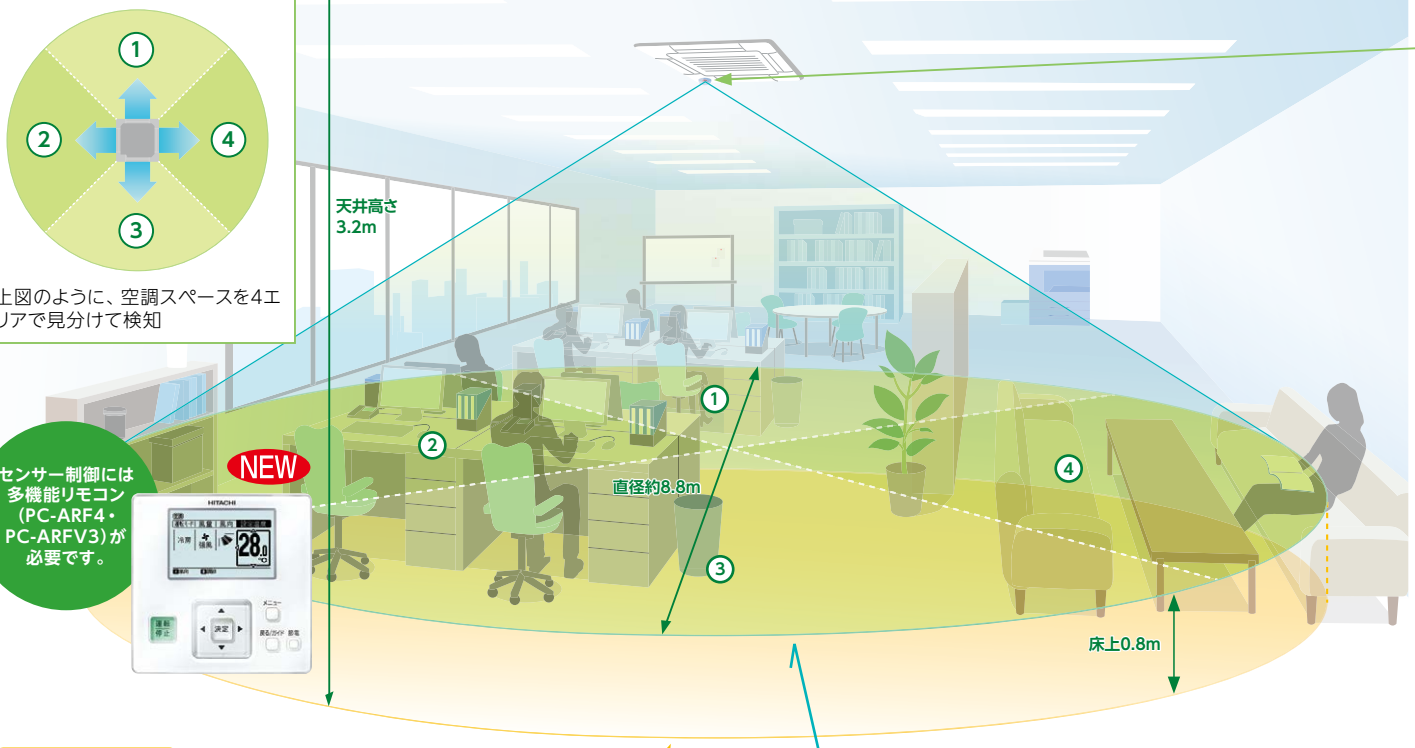

（イラストは検知エリア説明のイメージです）

輻射温度センサーで床や机などの輻射温度を測定

〈てんかせ4方向〉
1 検知角度： 約123°
2 検知エリア
・天井高さ2.7m（28 ～ 90型）に対して検知直径約7.0※1m
（人感センサー：床面から0.8m、各吹出口に合わせて4分割。輻射温度センサー：床面、全体で1つ。）
・天井高さ3.2m（112 ～ 160型）に対して検知直径約8.8※1m
（人感センサー：床面から0.8m、各吹出口に合わせて4分割。輻射温度センサー：床面、全体で1つ。）
※1. 人の動作が小さい場合、検知できない場合があります。

4個の人感センサーでエリアごとに人の活動量をキャッチ

対応する室外ユニット


省エネの達人プレミアム


省エネの達人

NEW

寒さ知らず

対応する室内ユニット

人感センサー・輻射温度センサー搭載※2

NEW

てんかせ4方向

人感センサーキット（オプション）搭載※3


てんかせ2方向


てんかせ1方向


ビルトイン


てんうめ


てんつり

※2. 省エネの達人プレミアムとの組み合わせの場合はセット、省エネの達人、寒さ知らずとの組み合わせの場合はオプションとなります。
※3. 輻射温度センサーは対応できません。

搭載の室内ユニット
度を検知し、賢く空調


RCI-GP140K1

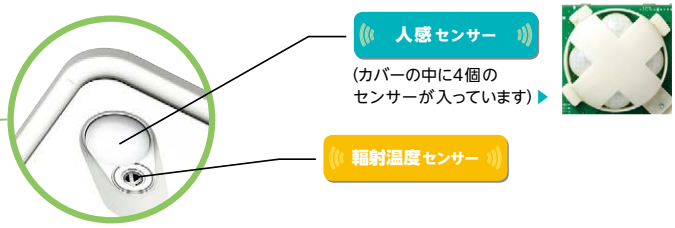

●人感センサー・輻射温度センサーについて

人体や床などの物体からは、常にその物体の温度に対応した波長の赤外線が放射されています。
人感センサーは、検知範囲内の赤外線の変化を検知し、この赤外線の変化量をもとに、人の動きをキャッチしています。
輻射温度センサーは、検知範囲内にある床などの物体や人体より放射された赤外線を検知して、温度を測定します。

冷：冷房時の機能　暖：暖房時の機能

NEW 暖
「暖房気流制御」により
足もと付近の温度を上昇
輻射温度センサー
快適
詳しくはP.33をご覧ください。

冷 暖
人の有無を検知して
風向きを自動調整
人感センサー
快適
詳しくはP.35をご覧ください。

冷 暖
人の増減による室温変化を予測して
自動で能力調整
人感センサー
輻射温度センサー
快適
詳しくはP.36をご覧ください。

NEW 冷 暖
人の活動量を検知して
自動で能力をセーブ
人感センサー
節電
詳しくはP.37をご覧ください。

NEW 冷
床面付近の温度を検知して
冷え過ぎを軽減
輻射温度センサー
快適
詳しくはP.38をご覧ください。

冷
吹出空気の温度を検知して
冷え過ぎを抑制
吹出空気サーミスター
快適
詳しくはP.38をご覧ください。

■「人感センサー」「輻射温度センサー」「吹出空気サーミスター」対応室内ユニット[省エネの達人プレミアム・省エネの達人・寒さ知らず]

室内ユニット		センサー機能					
		足もと付近の温度を上昇	風向きを自動調整	自動で能力調整	自動で能力をセーブ	冷え過ぎを軽減	冷え過ぎを抑制
センサー		輻射温度センサー	人感センサー	人感センサー 輻射温度センサー	人感センサー	輻射温度センサー	吹出空気サーミスター
てんかせ4方向	省エネの達人プレミアム	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	省エネの達人・寒さ知らず	○	○	○	○	○	◎
てんかせ2方向		×	×	×	○	×	◎
てんかせ1方向		×	×	×	○	×	◎
ビルトイン		×	×	×	○	×	◎
てんうめ	高・中静圧型	×	×	×	○	×	◎
てんつり		×	×	×	○	×	◎
かべかけ		×	×	×	×	×	◎
厨房用てんつり		×	×	×	×	×	◎

(◎：標準搭載　○：オプション対応可　×：対応不可)

本機能の設定には、多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)が必要です。

「暖房気流制御」により足もと付近の温度ムラも抑制

このページは、てんかせ4方向との組み合わせによる説明です。 ◎センサー制御には多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)が必要です。

快適

輻射温度センサー

てんかせ 4方向

「暖房気流制御」により足もと付近の温度を上昇 NEW

暖房運転時、温風の到達距離を向上させるとともに、室内の温度の低い空気を効率的に吸い込む「暖房気流制御」を採用。「暖房気流制御」により、従来の暖房輻射センサー制御に比べ、足もと付近の温度が最大2.8℃上昇します。また、温風を床面に向かって吹き出すため、広い空間でも効果を発揮します。

足もと付近の温度推移(床上30cmの平均温度)

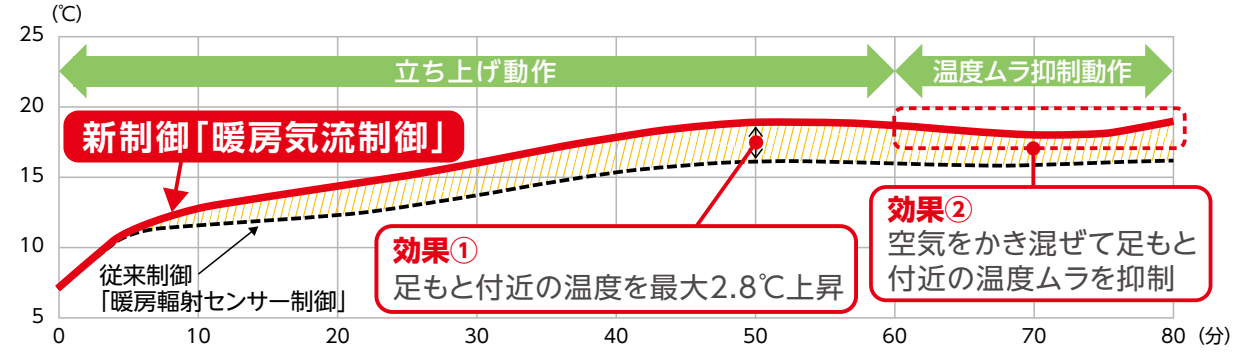

立ち上げ動作の効果(暖房運転開始50分後の足もと付近の温度分布)【イメージ】

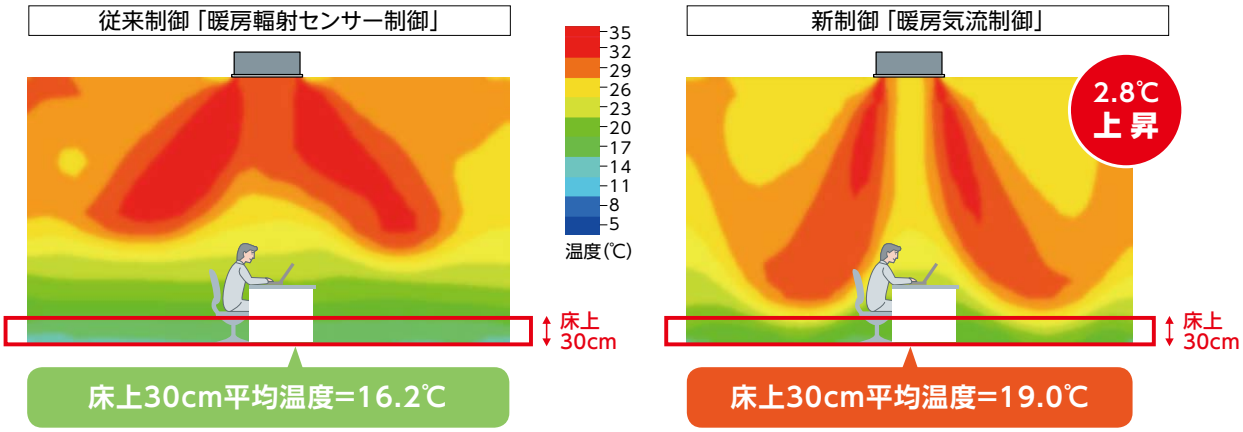

温度ムラ抑制動作の効果(足もと付近の温度分布)【イメージ】

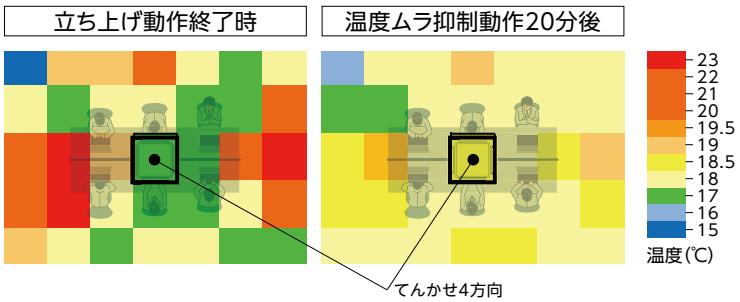

[測定条件 日立調べ]
多機能リモコンによる暖房気流制御「有効・長」設定中であって、80型(3馬力相当)の場合、効果は製造元試験室(面積40㎡、容積130㎥)で測定。測定条件は、室外7℃ DB/6℃ WB、室内は試験開始時温度7℃にて測定開始し、その後一定負荷の場合。「省エネの達人プレミアム(R32)」と「てんかせ4方向」のセット「RCI-GP80RGH1」の組み合わせにおいて。

(注)部屋の広さや負荷によって効果は異なります。

暖房気流制御のご注意
(注1)暖房気流制御の効果は、部屋の広さや負荷によって異なります。 (注2)風が直接体にあたり肌寒く感じる場合があります。
(注3)「暖房気流制御」を設定しても「風よけ/風あて」または、「個別ルーバー設定」が優先されます。(「温度ムラ抑制動作」は作動します。)
(注4)オプションの「吹き出し口遮へいセット」を使用している場合は、「暖房気流制御」を使用しないでください。
(注5)「暖房気流制御」の初期設定は、「無効」です。多機能リモコンのメニュー画面から設定できます。

温度が最大2.8℃上昇※1

暖房気流制御
輻射温度センサーが足もと付近が冷えていると検知すると「暖房気流制御」により快適な暖房運転をおこないます。



RCI-GP140K1

※1. 従来の暖房輻射センサー制御と比較。

■ 従来の暖房輻射センサー制御の場合

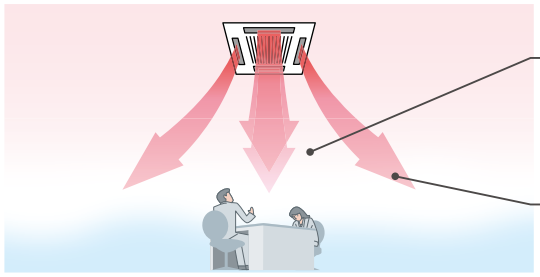

課題①
4方向吹き出しのため温風が床面まで到達しにくく、
足もとが温まりにくい

課題②
4方向から吹き出される温風にかこまれて
暖かい空気を吸い込みやすい

（イメージ図）

■ 課題を解決する「暖房気流制御」のメカニズム

1. 立ち上げ動作

輻射温度センサーが、「足もと付近が冷えている」と検知すると、2方向を遮へい※2して、吹出面積を絞ることで、下吹き※3の2方向に風量を集中させます。これにより、風速が上がり、温風が床面まで到達しやすくします。また、遮へい※2している2方向付近の吸込グリルから温度の低い空気を効率的に吸い込みます。さらに遮へい※2・下吹きの組み合わせを3分ごとに交互に変更します。

※2. 運転停止時の遮へいしたルーバーよりも少し開きます。
※3. 下吹きの場合、風が直接体にあたり肌寒く感じる場合があります。

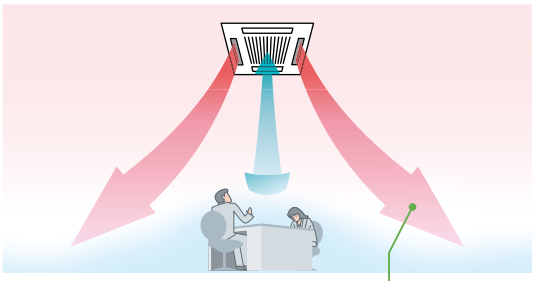

（イメージ図）

下吹きの2方向に集中させ風速が上がり温風が床面まで到達しやすくなります。

交互に
繰り返す

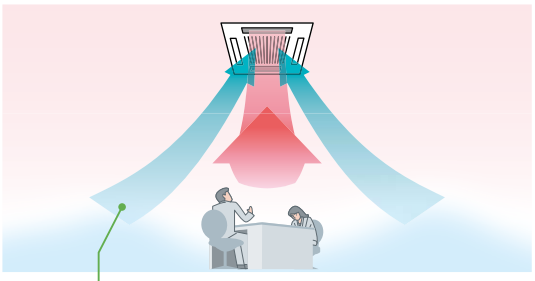

（イメージ図）

遮へい※2している2方向面から温度の低い空気を効率的に吸い込みます。

2. 温度ムラ抑制動作

足もと付近の温度が目標温度以上になったと輻射温度センサーが検知したら、足もとの温度ムラを抑制するために、空気をかき混ぜる「温度ムラ抑制動作」に移行します。3方向はオートスイングし室内の空気をかき混ぜます。残り1方向を遮へい※2することで室内の温度の低い空気を吸い込みやすくします。※4

※4. 輻射温度が目標温度に到達しない場合でも、一定時間が経過すると足もと付近の「温度ムラ抑制動作」に移行します。

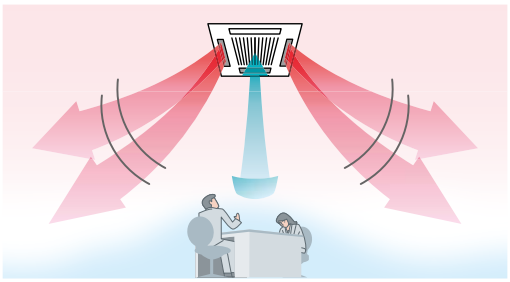

（イメージ図）

センサーで人の有無や活動量を風向きや能力を自動調整

このページは、てんかせ4方向との組み合わせによる説明です。　◎センサー制御には多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)が必要です。

快適

人感センサー

てんかせ 4方向

4個の人感センサーで活動量から人の有無を検知し、エリアごとに風向きを自動調整

4個の人感センサーで空調スペースを4エリアに分けてセンシング。各エリアは各ルーバーに対応しており、「風よけ」か「風あて」を選べば、設定に合わせて人のいるエリアごとに風向きを自動で調整※1します。

※1. 不在エリアは、多機能リモコンで設定した風向きに吹き出します。
(注)人感センサーについて
・人の動作で反応するため、在室時でも人の動作が小さい場合は、不在と検知する場合があります。
・周囲と温度差のある物体が動く場所に据え付けた場合、「人がいる」と検知する場合があります。

「風よけ」設定時
横方向への吹き出しで、人に直接風をあてずに空調

横方向に吹き出し

■ 設定後の画面表示例



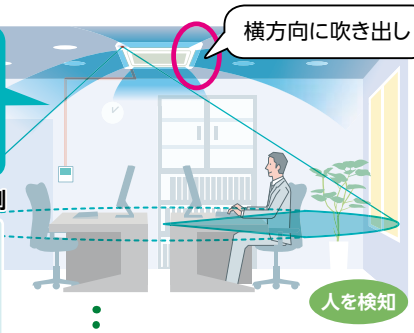

(イラスト：冷房時イメージ)

「風あて」設定時
オートスイングで風をあてて空調

オートスイング

■ 設定後の画面表示例



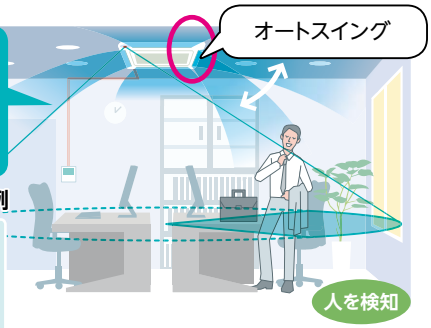

(イラスト：冷房時イメージ)

さらに 日立のてんかせタイプの室内ユニット(てんかせ4方向・2方向・1方向)は15°吹きで人に風が当たりにくい。

■ てんかせ4方向横吹き出し風速分布(イメージ)

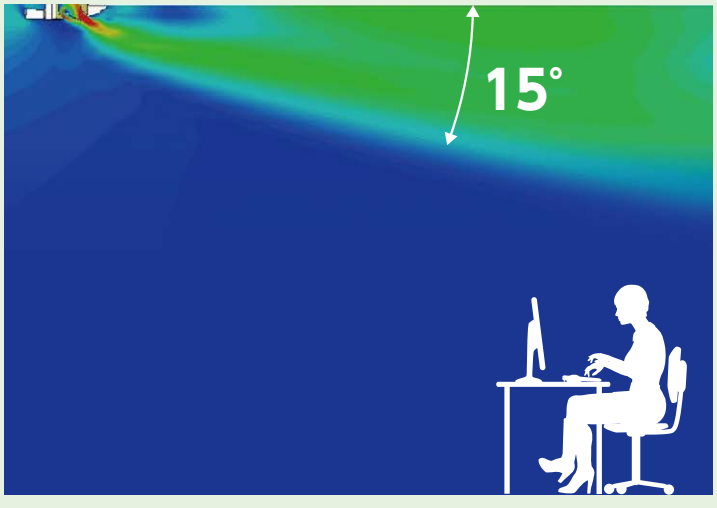



てんかせ 4方向　てんかせ 2方向　てんかせ 1方向

吹出口部拡大図

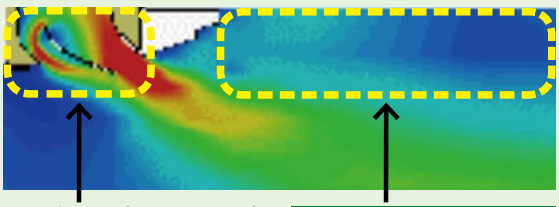

15°吹きを実現した設計
ルーバーの両面が気流で覆われるように設計することで、吹出空気角度のコントロール性に配慮しています。

天井面の汚れに配慮
化粧パネル表面やユニット近くの天井に風速の速い吹出空気を当てない設計とし、天井面の汚れに配慮しています。

※1 図の色は風速を示しています。
※2 上記は天井がある場合の気流角度のシミュレーション結果です。
天井が無い場合は気流角度が下がる場合があります。
[測定条件日立調べ] 高さ2.7m、面積64㎡、室内機「RCI-GP140K1」、風向(1段目)、風量(H急風)

検知することによって、



RCI-GP140K1

【ご注意】乳幼児や身体の不自由な方が単独で滞在する場合は人感センサーの制御を“無効”に設定してください。
動きの少ない状態で長時間滞在するような場合、人感センサーが「不在」と検知し運転が停止することがあります。

快適

人感センサー　輻射温度センサー　てんかせ 4方向

日立独自

人の増減による室温変化を予測して能力調整

人感センサーと輻射温度センサーがエリア内の人の増減や熱源の変化を検知し、室温変化を予測。空調能力を調整し、室温の変動を抑えます。

※室内ユニットを複数台運転する際は効果がない場合があります。人や熱源の変動が小さい場合は検知できない場合があります。
※室温が高く、床や壁の輻射温度と人の体表面温度との温度差が小さいときには、人の増減を推定できない場合があります。(夏場の冷房運転時で室温が30℃程度あるときなど)
※暖房時に、人が減少した場合には本制御は働きません。

■ 冷房運転時

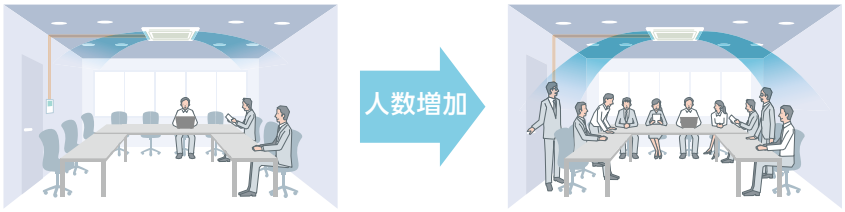

会議などで人数の変動が多い場合、室温の変化を予測して能力調整

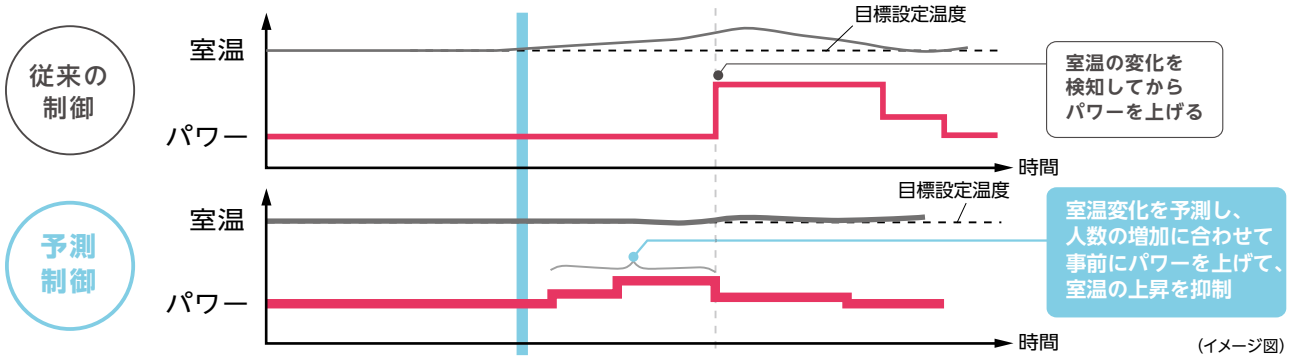

(イメージ図)

■ 暖房運転時



会議などで人数の変動が多い場合、室温の変化を予測して能力調整

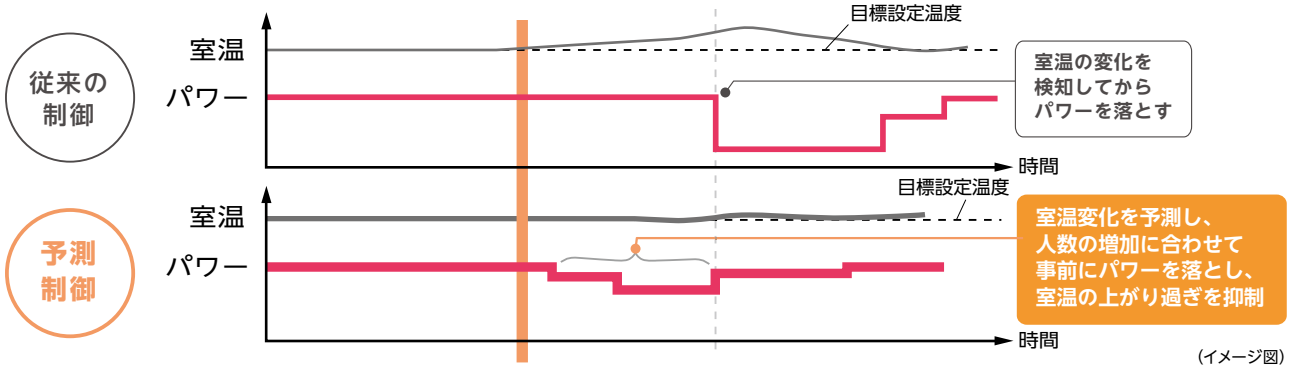

(イメージ図)

センサーで人の有無や活動量を検知することで、風向きや能力を自動調整

このページは、てんかせ4方向との組み合わせによる説明です。 ◎センサー制御には多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)が必要です。

節電

人感センサー | てんかせ4方向 | てんかせ2方向 | てんかせ1方向 | ビルトイン | てんうめ | てんつり

人の活動量を検知して、自動で能力をセーブ

室内ユニットに搭載した「人感センサー※1」が、人の動きに応じて自動的に温度・風量・風向きを補正し、空調運転を抑制※2。
通常運転よりも消費電力を低減※3できます。

■ 動作時の画面表示例





人の動きが多い部屋では、標準(通常)運転



能力セーブ

人の動きが少ない場合は運転を控えめに



さらに能力セーブ

一定時間人がいない場合はさらに運転を控えめに



消し忘れ防止

30分以上不在がつづくと、設定により運転停止にすることも可能※4



てんかせ4方向 NEW

人が戻ってきた場合は、標準運転を再開※5

※5. 人が戻ってきた場合に運転を再開する機能は、てんかせ4方向のみの機能となります。

イラストは室内ユニットてんかせ4方向の場合の冷房時のイメージです

(注)人感センサーについて
- 人の動作で反応するため、在室時でも人の動作が小さい場合は、不在と検知する場合があります。
- 周囲と温度差のある物体が動く場所に据え付けた場合、「人がいる」と検知する場合があります。
- 天井高さが高い場合(4m以上)、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、在室時でも不在と検知する場合があります。

てんかせ4方向の人感・輻射温度センサー付き化粧パネルは省エネの達人プレミアムの場合は標準セット品です。

※1. 人感センサーの設定には多機能リモコンが必要です。
なお、人感センサーはリモコン渡り配線レスには対応していません。必ずリモコン渡り配線を接続してください。
※2. 暖房時は、設定温度の補正に伴い、肌寒く感じる場合があります。
※3. 多機能リモコンによる人感センサー設定「有効」設定中であって、140型(5馬力相当)の場合、設定温度の補正前(3.29kW)に比べ1℃の補正時(*1)で最大約20%(3.29kW→2.63kW)の消費電力低減、設定温度の補正前に比べ2℃の補正時(*2)で最大約40%(3.29kW→1.97kW)の消費電力低減の効果。節電の効果は、製造元の試験室で測定。測定条件はJIS条件(冷房定格)で、室外ユニット「RAS-AP140GH3」と室内ユニット「RCI-GP140K1」の組合せ。
室内ユニットの設定温度24℃で運転。人感センサーによる制御運転前の消費電力と、人感センサー制御により設定温度を節電となる方に1℃補正、または2℃補正した場合の消費電力との比較。人感センサーは天井高さ2.7mに設置した状態で、活動状態はそれぞれ次のとおり。
*1. 椅子に着席した状態で背伸びをするなど上体を動かす程度の比較的小さな動き、または人の不在を一定時間連続して検出したとき。
*2. *1の状態からさらに人の不在のまま一定時間を経過したとき。なお、上記に示す消費電力低減の数値は、日立独自の上記条件に基づいたものです。
(注)室内ユニットてんかせ2方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめ・てんつりの節電効果は異なります。
※4. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。なお、運転開始後の停止までの時間は設定変更可能です。

冷房時の冷え過ぎを抑制



RCI-GP140K1

このページは、てんかせ4方向との組み合わせによる説明です。 ◎センサー制御には多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)が必要です。

快適

輻射温度センサー

てんかせ 4方向

NEW

床面付近の温度を検知して、冷え過ぎを軽減

長時間冷房して部屋が冷えて来たときなど、床面付近の輻射温度を検知して、自動的に風当たりを減少し、空調能力をセーブすることで、冷え過ぎを軽減します。※1

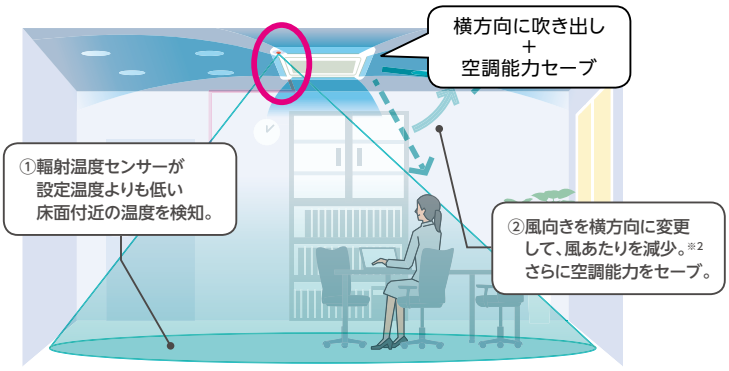

イラストはイメージです

※1.人が集まったときや日光にあたり室内温度が上昇すると通常時の冷房運転に戻ります。
※2.風当たりは室内ユニット容量や天井高さによって変わります。

快適

吹出空気サーミスター

てんかせ 4方向 / てんかせ 2方向 / てんかせ 1方向 / ビルトイン / てんうめ / てんつり / かべかけ / 厨房用 てんつり

日立独自

吹出空気の温度を検知して、冷え過ぎを抑制

冷房時、冷たい空気が体にあたることによる不快感(コールドドラフト)を軽減するために、吹出空気サーミスターで温度を検知。吹き出す空気の温度の下がり過ぎを抑制します。

※抑制効果を強くすると、部屋全体が冷えるのに時間がかかる場合があります。
※あらかじめ多機能リモコンで強・中・弱を設定。設定された内容に合わせて、吹出空気温度が下がり過ぎないよう空調機の能力を調整します。
(「強」>「中」>「弱」の順で、吹き出される空気の温度が高くなります。)
※室内ユニットが2台以上運転している場合など、ユニットの運転状態によっては、効果が得られない場合があります。
※設定された内容によっては、部屋全体が冷えるのに時間がかかる場合があります。

■ 吹出空気温度の変化

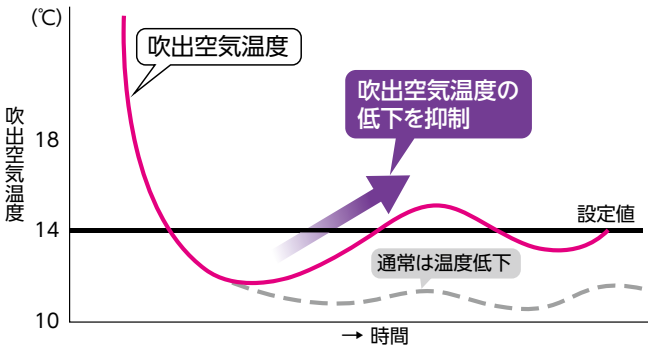

(イメージ図)

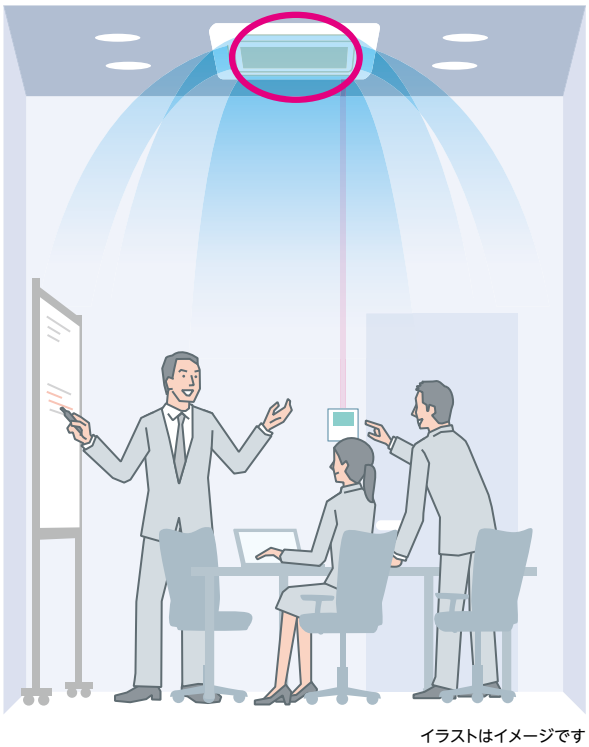

イラストはイメージです

多機能リモコン 多機能リモコンで簡単にさまざまな

NEW

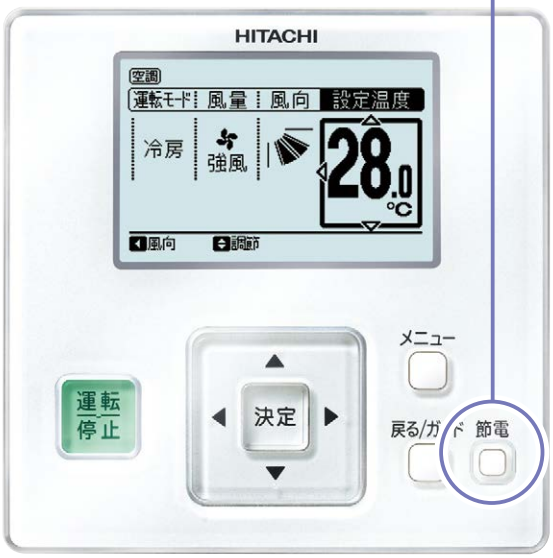

多機能リモコン PC-ARF4・PC-ARFV3(音声ガイド付き)

節電機能

節電ボタンから、
簡単に節電設定が可能

※以下の3つの制御は同時に使用できません。

2つの節電モード設定が可能に

室外ユニット能力制御

従来、室外ユニットや集中コントローラーで設定していたデマンド機能が多機能リモコンから設定できるようになりました。2つのモードから選択でき、使用状況に応じて使い分けられます。

ピークカットモード

電力設定値を超える範囲の消費電力をカットし、最大電力量の抑制に貢献します。



おさえめモード

空調能力を常に設定値に抑えて運転し、節電に貢献します。



※ピークカットモードの設定値は、冷房定格消費電力の100%から40%まで、10%刻みで設定可能です。
※おさえめモードの設定値は、設定しない状態の能力の100%から40%まで、10%刻みで設定可能です。
※設定値は、あくまでも目安です。実際の使用条件・運転状態により変動することがあります。

順次送風運転に切り替え、消費電力を抑制

R410A 限定

室内ユニットローテーション制御

室内ユニットを複数台運転する場合、送風運転(サーモOFF)に順次切り替えることで運転をセーブします。

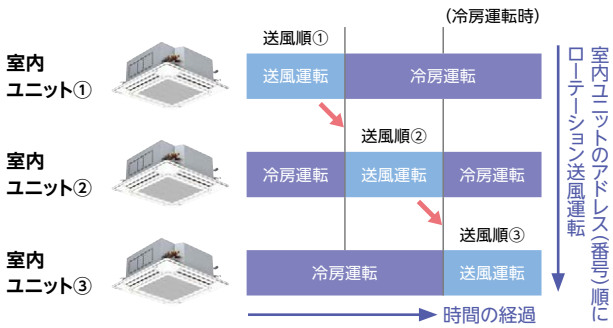

※送風運転時間は、3分・5分・10分から選択可能です。
※設定温度と室内吸込空気温度との差が小さい室内ユニットから順に切り替える“温度差順”、また室内ユニット「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり」でセンサー付き化粧パネルまたは人感センサーキットを使用した場合には、不在になったエリアを検知して送風運転に切り替える“不在判定順”も選択可能です。
※個別運転の場合のみ室内ユニットローテーション制御を使用できます。同時運転の場合、室内ユニットローテーション制御は使用できません。

ユニットごとに冷暖房と送風を繰り返し、消費電力を抑制

間欠運転制御

冷暖房運転と送風運転(サーモOFF)を一定間隔で繰り返す制御です。

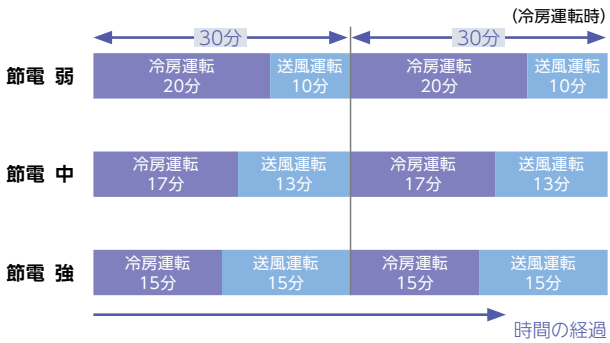

※暖房運転の場合、送風運転は5分(弱)・10分(中)・15分(強)となります。

節電設定が可能。効果の「見える化」で、管理のしやすさも向上

スケジュール機能　さらにきめ細かく週間の運転スケジュールの登録が可能に

節電設定のスケジュール管理

室外ユニット能力制御・間欠運転制御の節電機能について、週間スケジュール設定により曜日ごと最大5パターンの時間帯で管理が可能です。

運転音低減制御のスケジュール管理

室外ユニットの運転音低減制御※もスケジュール管理に対応。早朝時間帯・深夜時間帯など、曜日ごとに、最大5パターンの時間帯の設定が可能です。

※運転音低減モードに設定すると冷暖房能力が低下する場合があります。

節電スケジュール管理画面（運転音低減制御の画面も同様です）

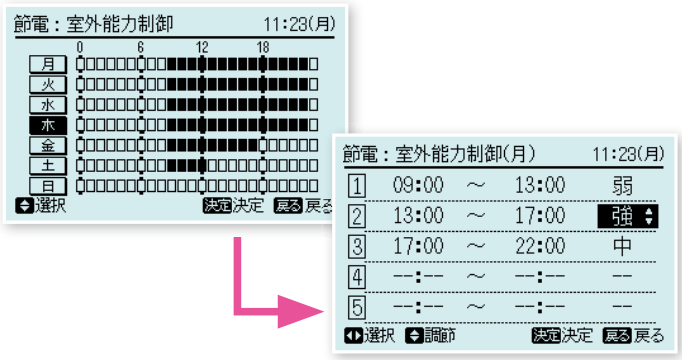

見える化機能　省エネ管理に役立つ多彩な情報を「見える化」

使用電力量・CO_2排出量表示

空調機の使用電力量・CO_2排出量をリモコン画面に表示します。1日・1週間・1年単位で確認でき、表示はグラフ／リストの切り替えが可能です。また、前日や前年との数値比較も可能です。



使用電力量表示（前日比較）



CO_2排出量表示（前年比較）

節電ガイダンス

「節電ボタン」を押すだけで、節電設定に関するガイダンスを表示し、節電機能の設定・操作をサポートします。節電の設定状態と操作をまとめた画面から、設定の確認や変更へすばやくアクセスできます。



便利機能　英語表示や文字表示に対応

コード表示の内容を文字表示

機能選択項目・点検データ・アラームなどのコード内容を文字で表示します（漢字・仮名表示に対応）。従来のコード表示と比較してサービス作業性が向上しました。



簡易英語表示

通常画面を英語表示に変更できます。この場合、設定温度の単位を摂氏（℃）から華氏（°F）に切り替えることもできます。



多機能リモコン 多機能リモコンで簡単にさまざまな

快適機能 さまざまな使用環境で、より快適に

0.5℃単位温度設定

0.5℃単位の温度設定が可能。居室の状況に応じてきめ細かい室温設定ができます。



急速モード

急速モード設定時は、一時的にパワーアップして運転※できます。すぐに冷やしたい(暖めたい)場合に設定することで、すばやく快適な室温となるように制御します。

※急速モード設定時、消費電力は高くなる場合があります。

NEW 設定温度デュアル設定※1

冷暖自動モード時に、冷房用と暖房用の設定温度をそれぞれ設定することができます。
室内温度を2つの設定温度内にキープすることで省エネ化を図ります。



設定温度デュアル設定中のリモコン画面イメージ

NEW 設定温度セットバック※1

ホテルカードキーの抜き差し等、外部からの接点入力のオン/オフ動作に連動して不在判定し、不在時は設定温度をシフト※2、風量を弱風にして空調能力を弱めた運転をします。省エネ運転で、入室時の快適性を保つことができます。

※1. てんかせ4方向、かべかけ、ゆかおきのみ対応可能です。
※2. あらかじめセットバック温度を設定し、冷房時はプラス側、暖房時はマイナス側にシフトします。

その他にも、さまざまな節電サポート機能を搭載

設定温度に自動で復帰 事務所・店舗など

設定温度自動復帰

設定温度を変更しても、一定の時間が経過するともとの設定温度に戻り、ムダな運転を抑制します。自動的に復帰する時間は15分・30分・60分・90分の設定が可能です。

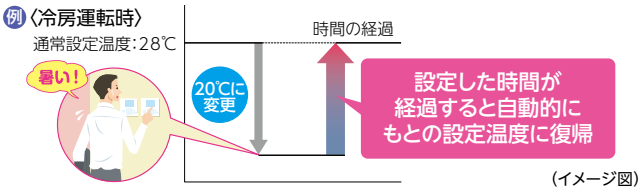

(イメージ図)

設定温度の範囲を制限 学校・寮・病院など

設定温度範囲制限

設定温度の上限・下限を制限することにより、冷やし過ぎ・暖め過ぎを抑制します。クールビズ・ウォームビズの室温管理に役立ちます。

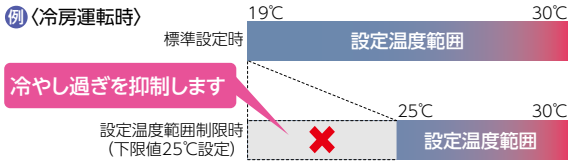

(イメージ図)

一定時間が経過すると運転を停止 学校・休憩室など

消し忘れ防止タイマー

運転開始から一定の時間が経過すると自動的に運転を停止し、消し忘れを防止できます。1時間単位で最長24時間設定に加え、30分・90分のほか学校の授業時間に合わせて40分・45分・50分・55分の設定も可能です。

誤操作による変更を抑制 学校・病院・老人福祉施設など

操作ロック

リモコンのボタン操作を無効化して、設定温度や風量・風向などの誤操作による変更を抑制し、当初設定した運転を継続します。

節電設定が可能。効果の「見える化」で、管理のしやすさも向上

多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3共通)主要機能対応表

○: 使用可　△: 一部使用可　−: 使用不可

			節電※1			快適性					見える化			スケジュール			便利機能	
シリーズ	室内ユニット機種名	室内ユニット型式	室外ユニット能力制御※2	室内ユニットローテーション制御※2	間欠運転制御※3	室外パワーアップ制御※2	急速モード※2	運転音低減制御※2※4	冷房時冷風抑制制御	0.5℃単位温度設定	消費電力量表示※2※5	CO_2排出量表示※2※5	節電ガイダンス	運転スケジュール	節電スケジュール※1※2※6	運転音低減制御※2※4	簡易英語表示	機能選択、点検、異常コード日本語表示
省エネの達人プレミアム／省エネの達人（R32・R410A共通）	てんかせ4方向	RCI-GP○○K1	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんかせ2方向	RCID-GP○○K	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんかせ1方向	RCIS-GP○○K	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ビルトイン	RCB-GP○○K1	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんうめ	RPI-GP○○K(C)1	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RPI-AP224•280K2※9	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんつり	RPC-GP○○K	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RPC-AP224•280K1※9	○	△※8	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	かべかけ	RPK-GP○○K1	○※7	△※7※8	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7
	ゆかおき	RPV-GP○○K	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RPV-AP224・280K1※9	○	△※8	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	厨房用てんつり	RPCK-GP○○K	○	△※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
冷房専用機	てんかせ4方向	RCI-GP○○K1	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ビルトイン	RCB-GP○○K1	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんうめ	RPI-GP○○K(C)1	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RPI-AP224•280K2	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんつり	RPC-GP○○K	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RPC-AP224•280K1	○	−	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	かべかけ	RPK-GP○○K1	○※7	−	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7
	ゆかおき	RPV-GP○○K	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RPV-AP224・280K1※9	○	△※8	○	○	○	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	厨房用てんつり	RPCK-GP○○K	○	−	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
寒さ知らず	てんかせ4方向	RCI-GP○○K1	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんかせ2方向	RCID-GP○○K	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんかせ1方向	RCIS-GP○○K	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ビルトイン	RCB-GP○○K1	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんうめ	RPI-GP○○K(C)1	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	てんつり	RPC-GP○○K	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	かべかけ	RPK-GP○○K1	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7	○※7
	ゆかおき	RPV-GP○○K	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	厨房用てんつり	RPCK-GP○○K	○	○※8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※1. 節電機能使用時は冷暖房能力が低下する場合があります。外気温が高いなど、冷房負荷が大きい場合は、室温が高くなりますので、乳幼児やからだの不自由な方が居る場合はご注意ください。

※2. (1) 多機能リモコンと受光部キット(昇降専用受光部を除く)を併用する場合、以下の受光部キットと併用する場合のみ、本機能が使用できます。
PC-ALH3・4、PC-ALHD1・2、PC-ALHS1・2、PC-ALHP1・2、PC-ALHZ1、PC-ALHZF
(2) 1台の多機能リモコンで複数台の室内ユニットを操作する場合、本機能を使用できない場合があります。詳細はP.271を参照してください。

※3. 冷暖自動運転・送風運転時には本機能は使用できません。

※4. 設定値に応じて冷暖房能力は低下する場合があります。

※5. 数値は参考値です。電力料金の算出、契約電力の検討、温室効果ガス排出量の算出目的に本機能を用いないでください。

※6. 設定できるスケジュールは、室外ユニット能力制御・間欠運転制御です。

※7. ワイヤレスリモコン使用時は表内機能は動作しません。ワイヤード設定に切り替え多機能リモコンを取り付けることで使用できます。

※8. 個別運転の場合のみ室内ユニットローテーション制御を使用できます。同時運転の場合、室内ユニットローテーション制御は使用できません。「省エネの達人プレミアム(R32)」「省エネの達人(R32)」と接続する場合は室内ユニットローテーション制御は使用できません。

※9. 省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・冷房専用機のみ接続可能です。

リニューアルへの対応

既設配管(R22)を洗浄レスでそのまま再利用可能

既設の配管を流用できるので、工事時間とコストを低減できます。

既設配管流用時の条件

下記の条件を満たせば、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。施工手順や注意事項については、必ずP.301をご確認ください。

条件1 配管長(総長)：50m※までであること

条件2 店舗用エアコン(新規交換機)が335型相当以下であること

条件3
- 既設配管に腐食・亀裂・傷・変形がなく、内部が汚れていないこと
- 既設配管の外径・肉厚が基準を満たしていること

条件4
- フレアナットなど、JIS規格品を使用すること
- フレアを再加工すること
- 配管の気密・真空引きなど新規配管と同様、確実に行うこと
- 断熱材・配管の支持部材に損傷がある場合は補修または交換のこと

※配管長(総長)が50mを超える場合は、配管洗浄を実施していただくことで既設配管の流用が可能です。なお、この場合の配管長はP.302によって許容範囲を確認してください。(洗浄を実施した場合は、リニューアルキットは取り付け不要です。)

- **既設エアコンの撤去時は、フロン回収が義務づけられております。**

〈既設エアコンが他社製品の場合〉
- ●上記条件を満たせば、既設エアコンが他社製品でも既設配管が利用できます。
- ●ツイン・トリプル・フォー機の分岐管は、当社指定の分岐管に変更してください。
- ●既設エアコンがガスヒートポンプの場合は、配管洗浄を行ってください。

リニューアルキットを使うことで、洗浄レスで配管流用できます。

※条件を満たした既設配管に限ります。

40～335型クラスでは、圧縮機が故障して動かない場合でもリニューアルキット(別売)を使用することにより、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。リニューアル時の施工作業の手間を軽減できます。なお、故障履歴があっても圧縮機が運転できる場合は、リニューアルキットなし、かつ洗浄レスで既設配管を利用できます。

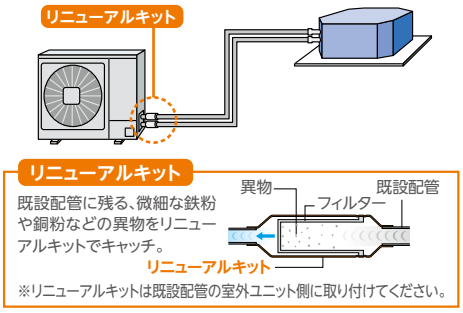

リニューアルキット型式・価格表

		リニューアルキット	
		室外ユニット機外取付け [短管(現地)+キット+既設配管]	室外ユニット機内取付け [キット+既設配管]
省エネの達人プレミアム	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80型	TRF-NP160S 15,000円	–
	112～160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280･335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
省エネの達人	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80･112型	TRF-NP160S 15,000円	–
	140･160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280･335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
冷房専用機	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80～160型	TRF-NP160S 15,000円	–
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280･335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
寒さ知らず	80～160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円

(注1)リニューアルキットは液・ガス配管セットとなります。
(注2)型式に( )がついている箇所は、「室外ユニット機外取付け」よりも「室外ユニット機内取付け」を推奨していることを示します。

スイッチの切り替えで2通りの連絡配線方式に対応

室内・室外ユニットのスイッチ切替えで、e-LINE方式にもH-LINK Ⅱ方式(注)にも対応できます。

(注)H-LINK Ⅱ方式について詳しくはP.268・269をご覧ください。

※個別トリプルおよび個別・同時フォー接続の場合は、e-LINE接続はできません。
※e-LINE方式で集中制御H-LINK Ⅱと接続する場合は、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※2線式・3線式切替スイッチは、室内ユニットおよび室外ユニットの両方を設定してください。
また、切替スイッチは制御基板上に配置しています。(機種によりSW1が不付のものは、e-LINE/H-LINK自動判別のため、設定は不要です。)

漏電遮断器は必ず高調波対応品をご使用ください。高調波対応品でない場合には誤作動をする恐れがあります。

■ 連絡配線方式

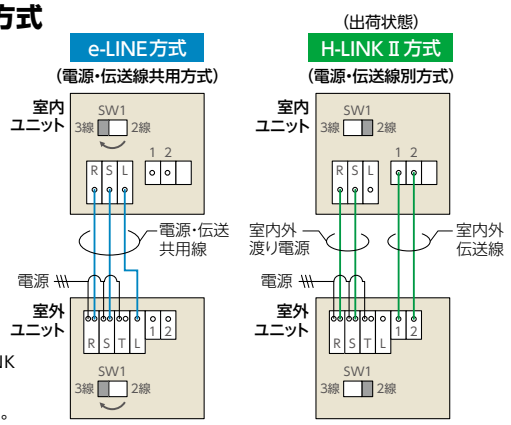

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

NEW R32 R410A

てんかせ 4方向

個別ルーバー設定機能で 空間の快適性をアップ

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量 ※天井内寸法

外観・外形寸法(mm)			
容量・型名	28・36型	40～56型	63・71型
質量(kg) ()内はパネル	20(+6.5)	21(+6.5)	22(+6.5)
外観・外形寸法(mm)			
容量・型名	80～160型		
質量(kg) ()内はパネル	26(+6.5)		

■ てんかせ4方向 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	—
	高天井対応	●	●
	ドライ	●	●
	風量調整4段	●	●
	風向選択(固定)	●	●
	個別ルーバー設定 ※1	●	●
	オートルーバー	●	●
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	●	●
	フィルターサイン	●	●
	ロングライフフィルター(防カビ)	●	●
	ドレンアップメカ	●	●
制御	全熱交換器連動運転対応	●	●
	集中制御対応	●	●
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●	●
	2リモコン運転	●	●
	ワイヤレスリモコン対応	●	●
主要オプション ※2	センサー付き化粧パネル	●	—
	加湿器	●	—
	昇降グリル	●	●
	抗菌フィルター	●	●
	脱臭フィルター	●	●
	空気清浄ユニット	●	●
	フィルター自動清掃ユニット	●	●

※1. 2リモコン運転の場合、個別ルーバー設定は使用できなくなります。

※2. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくは P.55～58をご覧ください。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

15°吹きで人に風が当たりにくい

てんかせ4方向横吹き出し風速分布(イメージ)

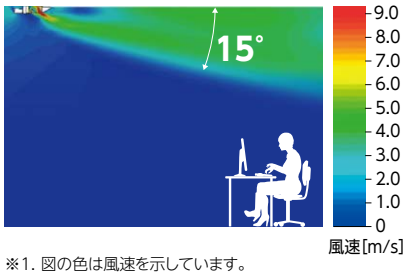

※1. 図の色は風速を示しています。
※2. 上記は天井がある場合の気流角度のシミュレーション結果です。
天井が無い場合は気流角度が下がる場合があります。
[測定条件日立調べ] 高さ2.7m、面積64㎡、室内機「RCI-GP140K1」、風向(1段目)、風量(H急風)

天井面の汚れに配慮

化粧パネル表面やユニット近くの天井に風速の速い吹出空気を当てない設計とし、天井面の汚れに配慮しています。

15°吹きを実現した設計

ルーバーの両面が気流で覆われるように設計することで、吹出空気角度のコントロール性に配慮しています。

4方向個別ルーバー設定で気流をコントロール

4つのルーバーを独立して角度調整できる個別ルーバー設定機能を搭載。たとえば、風当たりを抑えたい方向は横吹き、風を送りたい方向はスイングにするなど、環境やニーズに応じて気流設定が可能です。

(イメージ図)

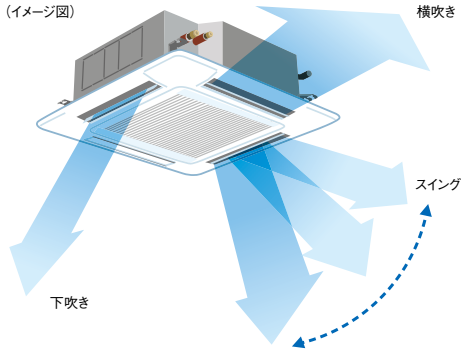

例1：受付カウンター(銀行など)



ずっと座っている受付側は横吹きで風当たりを抑制。外から来るお客様側はスイングで冷風を送る。

例2：オフィス



寒さの苦手な社員側は横吹き。暑がりな社員側は風が当たる角度に固定。

各ルーバーの吹出角度は多機能リモコンで簡単設定

各ルーバーの角度や動きは、多機能リモコンを使って調整可能。操作も簡単です。



多機能リモコン

詳しくは P.270

1. 設定する室内ユニットの選択

個別ルーバー設定は、リモコン1台で複数台の室内ユニットを設定できます。



2. 設定するルーバーの選択

1. で選択した室内ユニットについて、設定したいルーバーを選択します。選択中のルーバーについては、室内ユニットのルーバーが開きます。



人感・輻射温度センサー付き化粧パネル

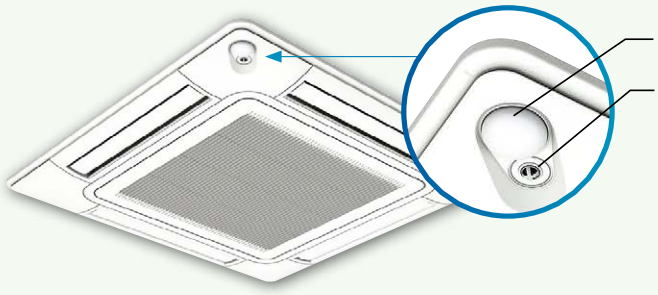



人感センサー(カバーの中に4個のセンサーが入っています)

輻射温度センサー

使用可能な室外ユニットは
省エネの達人プレミアムおよび省エネの達人のみです。

センサー付き化粧パネルは、省エネの達人プレミアムでは標準セット品、省エネの達人ではオプションになります。

(注)・リモコンは必ず多機能リモコンをご使用ください。
・リモコン渡り配線レスには対応していません。必ずリモコン渡り配線を接続してください。
・ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。

詳しくは P.31 ～ 38 をご覧ください

人の活動量と床やテーブルなどの輻射温度をしっかりキャッチ

4個の人感センサーと1個の輻射温度センサーを搭載した化粧パネルをラインアップしました。人感センサーで吹出口の4エリアごとに人の活動量を検知し、さらに輻射温度センサーで床やテーブルなどの輻射温度を検知することにより、室内の状況に応じて快適な空調コントロールを可能にしました。

■ 天井面から見た 人感センサーの検知エリア
(イメージ)



上図のように、空調スペースを
4エリアで見分けて検知

〈検知エリア〉 (112～160型の場合)

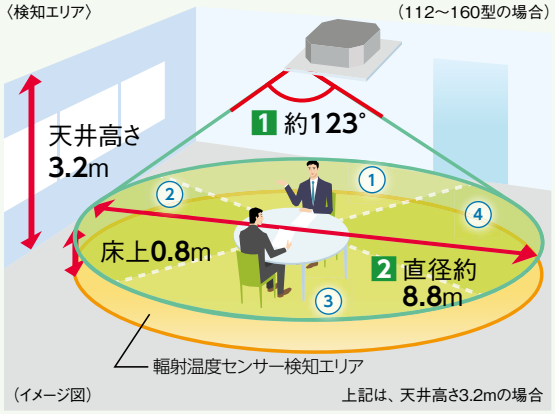

(イメージ図) 上記は、天井高さ3.2mの場合

1 検知角度：約123°
2 検知エリア：
・天井高さ2.7m(28～90型)に対して検知直径約7.0※2m
(床面から0.8m)
・天井高さ3.2m(112～160型)に対して検知直径約8.8※2m
(床面から0.8m)

(注)人感センサーについて
※1. 検知エリアの隅は人を検知しにくくなります。
※2. 人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。
※3. 天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。
※4. 検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。
※5. 暖房時は設定温度の補正に伴い、肌寒く感じる場合があります。

●人感センサー・輻射温度センサーについて
人体や床などの物体からは、常にその物体の温度に対応した波長の赤外線が放射されています。人感センサーは、検知範囲内の赤外線の変化を検知し、この赤外線の変化量をもとに、人の動きをキャッチしています。輻射温度センサーは、検知範囲内にある床などの物体や人体より放射された赤外線を検知して、温度を測定します。

レイアウト対応力

狭い天井ふところにも、高天井にも対応

フィルター清掃作業を容易にする昇降グリル(オプション)。昇降距離は最大4mで高天井にも対応可能です。多機能リモコン※または、昇降専用ワイヤレスリモコン+受光部キットから操作できます。また、昇降専用ワイヤレスリモコン+昇降専用受光部キットを使えば複数台の室内ユニットのリモコングループ内のフィルター清掃作業を個別に行うことができます。

※多機能リモコンの詳細については、P.270・271をご参照ください。

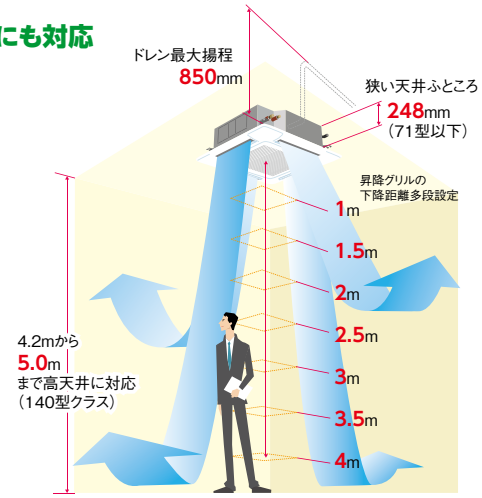

昇降グリルの下降距離はワイヤードリモコンにより設定可能。レイアウト変更により下降距離を変更する場合でも本体の設定変更がなく脚立が不要です。

(単位：m)

			吹き出し使用数								
			28～63型			71～90型			112～160型		
			4方向	3方向	2方向	4方向	3方向	2方向	4方向	3方向	2方向
天井高さ	標準パネル	急風	2.7	3.0	3.3	2.7	3.0	3.3	3.2	3.6	4.0
		H急風	3.5	3.6	3.6	3.5	3.6	3.6	4.2	4.3	4.3
	昇降グリル付きパネル+塞ぎ板(注2)(注3)	急風	2.7	3.0	3.3	3.2	3.2	3.3	3.8	3.8	4.0
		H急風	3.5	3.6	3.6	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	5.0

(注1) 3方向・2方向の設定については別売の「吹き出し口遮へいセット」が必要です。
(注2) 昇降グリル付きパネルの値で使用する場合は、昇降グリル付きパネルに付属の吹出口の塞ぎ板を取り付けます。昇降グリルで塞ぎ板を取り付けない場合は標準パネルと同一の天井高さとなります。
(注3) 昇降グリル使用時は天井ふところ高さが80mm高くなります。

高揚程DCドレンアップメカを搭載

高揚程DCドレンアップメカ搭載でドレン揚程は天井面より最大850mmまで可能。設置条件が厳しい場所でもドレン配管施工できます。また、透明ドレンボス部で目視で通水確認できます。

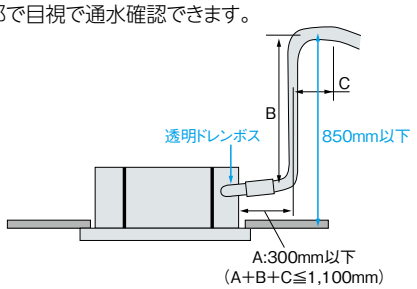

吸込グリル90°回転取付可能

ユニット設置後でも吸込グリル部の方向を調整できるので、複数台設置の場合には後からグリルラインの方向を合わせることが可能です。



天井開口寸法は860～910mm 野縁の切断作業に配慮

天井開口寸法860～910mmまで対応可能。既設・リニューアル時の野縁の切断作業などに配慮しています。



丸ダクトの直取付けも可能

分ダクト接続用のノックアウト穴のほかに、丸ダクト用フランジを直に取り付けることが可能な角穴があります。



丸ダクト接続時

本体取付け高さの微調整が簡単

パネル四隅にコーナーポケットを採用し、パネルを外さず簡単に本体の高さ調整ができます。

(注)コーナーポケットからの本体高さ調節は、天井面とパネルに一部隙間が発生した程度の微調整にご利用ください。大幅な調整を行うと本体の水平度が損なわれ、水受けからの水漏れの原因になります。



電気品箱のメンテナンスが容易

外した電気品箱カバーは掛けたまま配線・設定作業をスムーズに進められます。

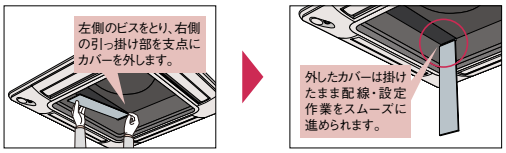

グリルの向きを90°回転取付可能

吊りボルトピッチ寸法760mm×760mmの正方形です。ボルトの位置を変えずに、本体の方向を配管取出口に合わせて簡単に変えることができます。また、グリルの向きは90°回転取付可能。連続設置でもすっきりレイアウトできます。



ドレン水チェックや排水作業が容易

ドレンプラグを吸込グリルの内側へ配置。ドレン水の汚水チェックや緊急時のドレン排水作業が、吸込グリルを外すだけで行えます。ドレンプラグも大口径(φ22mm)とし、メンテナンス性を高めました。

パネルに仮掛けフック

化粧パネルの取り付けがしやすいよう、仮掛け用のフックを搭載しています。



写真は昇降グリル付きパネル取付け時

ドレンパンの抗菌※処理

新たに銀イオン系の抗菌剤を採用。詰まりの原因となる菌の発生を抑制。

※試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果：菌の繁殖を99%抑制

配管作業性を向上

冷媒配管とドレン配管を別コーナーに設置することで、作業性が向上しました。

天井面の汚れを抑制

吹出空気によるパネル表面と天井面に流れる風を抑制し、天井面の汚れの原因となるスマッジングを抑えます。ルーバー下面は付いた汚れを簡単にふき取れます。



昇降グリル(オプション)でお手入れ簡単

詳しくは P.55・56

オプションの昇降グリルを使用すれば、天井面から最大4m自動下降します。脚立などに上る必要がなく、お手入れが容易にできます。





グリル固定部を90°ひねり、ワイヤーから簡単に取り外して水洗いができます。

フィルターに付着した細菌を抑制する抗菌加工高性能フィルター※6

◎病院待合室・一般病室・診療室など病院内の一般区域、および老人福祉施設などにご使用ください。
◎建築物衛生法にも対応可能ですので、一般事務所・百貨店などにもおすすめします。

(注)本フィルターは、清浄度クラスⅢ(準清潔区域：手術室・治療室・未熟児室など)以上の場所には使用できません。

■フィルターボックス用高性能フィルターに、高付加価値のある「SEKマーク(赤)」を取得した抗菌加工素材を採用しました(比色法65%・90%の2種類を用意)。高性能フィルターに付着した細菌を抑制します。

※6SEK認証マークは信頼の証

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた品質と安全基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。この認証製品には、
1.制菌効果　2.効果の耐久性　3.加工の安全性　の3つが約束されます。

(社)繊維評価技術協議会
認証番号　076SA09
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌液吸収法)
有名無機系(銀ゼオライト)
三喜ゴム株式会社
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

注)●SEK認証マークの赤とは特定用途向として医療機関やそれに準ずる施設で使用する製品を対象としており、SEKマークの最も厳しいランクです。
●繊維製品の抗菌性試験(JIS L 1902-1998)と、カビ抵抗試験(JIS Z 2911-1981)にて性能を確認済。

ニオイの原因となる悪臭成分を吸着する、脱臭フィルター※7

◎一般生活臭(例：アンモニア臭・アセトアルデヒド[タバコ臭など]・酢酸)が気になる場所や病院・老人福祉施設などにご使用ください。
■特殊繊維の効果で、気になるニオイの原因となる悪臭成分を吸着し、脱臭します。しかも約1日の天日干しで臭気を放出して再利用できます。

(注)本フィルターは、タバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例：飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調)での使用には適しません。

■天日干しで脱臭力が回復

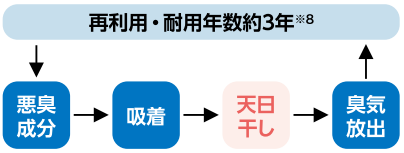

※7. テドラーバッグに試験片(100×100mm)を入れ各臭気成分による脱臭性能試験。ニオイそのものの発生を抑える効果はありません。
※8. 使用条件により異なります。

〈脱臭フィルター※7の特長〉
①酢酸・アセトアルデヒド・アンモニアなどに効果的
②集じん効果質量法50%
③天日干し再利用可(約3～6か月ごとメンテナンス)
④耐用年数約3年※8
⑤水洗い可能

フィルターに付着した細菌を抑制する抗菌加工ロングライフフィルター※9

◎一般事務所などで衛生面が気になる場合にご使用ください。
■約6か月※10(約1,250時間)ごとの水洗いで、約4年間※10ご使用いただけます。

※9.　抗菌試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験報告書：第029718、試験方法：JIS L 1902に基づく、抗菌活性値：5.3、試験結果：効果あり。(JIS Z 2801による)
※10. 使用条件により異なります。

フィルターに付着したカビを抑制防カビフィルター※11

■防カビ処理のフィルターを室内ユニットに標準装備しています。劣化および汚れが著しい場合などは、交換用フィルターをご使用ください。

※11. 防カビ試験依頼先：一般財団法人 ボーケン品質評価機構、試験方法：JIS Z 2911に基づく、試験結果：効果あり。

エアコン起動時の気になるニオイを軽減空気清浄ユニット(電気集じん器)

■空気清浄ユニット内を、運転停止時に脱臭し、運転再開時の不快なニオイを軽減します。
■集じん効率85%(0.3μm計数法)でチリ・タバコの煙の粒子をキャッチします。[一般事務所・パチンコホールなどにおすすめします。]

室内ユニット上面で吊りボルト固定ができる上吊り金具※12 NEW

室内ユニット上面で吊りボルト固定する場合にご使用ください。

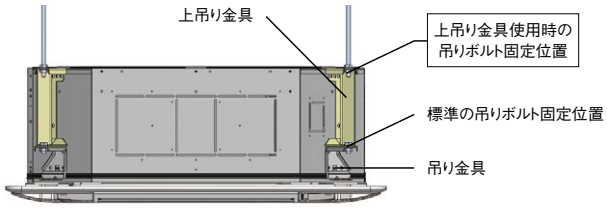

※12. パネルを取り付けた状態での本体の吊り高さ調節ができなくなります。

側面カバー 受注対応品 をラインアップ

スケルトン天井でエアコン(室内ユニット)を設置する場合、側面カバーを使用することで、見た目もスッキリと設置できます。



▲てんかせ4方向(RCI-GP160K1)に側面カバーを取り付けた状態

室内の空気乾燥を防ぐ自然蒸発式加湿器

1面取り付けの標準タイプと2面取り付けの高加湿タイプを用意しています。

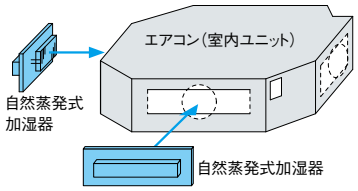

外気を直接取り入れ可能な、新鮮空気取り入れキット

新鮮空気取り入れキットにより、本体に直接外気の取り入れができます。

自動清掃機能でフィルターをきれいに

●ステンレスコートフィルター&回転ブラシ方式で、しっかり掃除

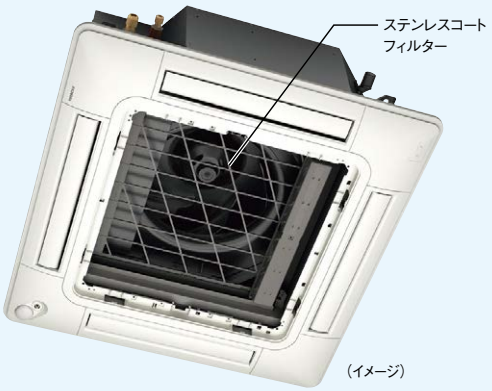

（イメージ）

（注）適用機種：てんかせ4方向(RCI-GP○○K1)
別売のフィルター自動清掃用パネル(P-AP160NABE2または
P-AP160NAB3)をご選定ください。
リモコンは多機能リモコン【詳しくはP.270・271】をご選定ください。



（イメージ）

フィルターのホコリを回転ブラシが拭き取ります。運転積算時間12時間後の運転停止時、もしくは24時間運転時は12時間ごとに約7分間強制清掃します。

●清掃時間を短縮

自動清掃ユニットの清掃時間は約7分間です。

●お手入れがラク

ダストボックスは半透明でホコリのたまり具合が一目でわかり、取り外しも容易で清掃が簡単です。また、ダストボックスの清掃は約2年※1に1回で済み、お手入れの手間が省けます。

※1. 年間ホコリ量30g(一般的な物販店舗で2,500時間運転した場合：当社調べ)で試算。



●施工&サービスが容易

フィルター自動清掃ユニットは、ユニット本体とパネルの間に装着※2。仮掛けが可能で施工が容易です。また、吸込グリルを開けてエアフィルターを外せば、室内ユニット本体のメンテナンスが可能です。

※2. 製品本体寸法に、フィルター自動清掃ユニットの高さ95mmが加算されます。

●電気代のムダを約10%※3カット(140型の場合)

フィルターを毎日清掃するので目詰まりによる風量低下を抑え、余分な電気代を節約できます。

■ フィルターの汚れと消費電力の関係

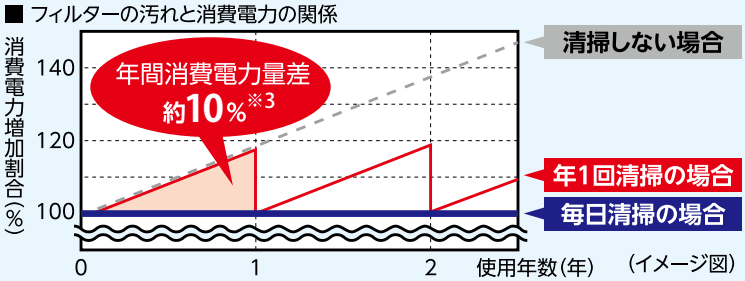

（イメージ図）

※3. 試算条件：年1回清掃の場合は、1年後にフィルターにホコリが30g付着することによる風量低下を考慮し、APF試算条件　JIS B 8616:2015に準じて140型にて試算。毎日清掃の場合は風量低下なし。低減できる消費電力量は使用条件により異なります。

ご注意

次のような場所ではご使用になれません。フィルター自動清掃を行ってもホコリが取れず、エアコン故障の原因になることがあります。
●油煙の発生する場所〈飲食店・食堂・工場など〉
●喫煙による煙が多いところ〈喫煙ルーム・パチンコ店・ゲームセンターなど〉
●蒸気の多いところ〈飲食店・銭湯やスポーツ施設の脱衣場・更衣室・工場など〉
●特殊なスプレーを頻繁に使用するところ〈美容室・理髪店など〉
●その他粉じんが多く発生する場所・ホコリが粘質をもつ場所（病院・介護施設・食品工場など）
また、24時間空調での使用時は、12時間ごとに、約7分間フィルター自動清掃のため空調運転を停止しますのでご注意ください（サーバー室など）。上記具体例以外にもご使用いただけない場合があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※1台のリモコンで複数台のフィルター自動清掃ユニットを操作する場合、リモコン渡り配線が必要です。リモコン渡り配線レスには対応していません。

てんかせ4方向をご使用になる際のご注意

飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル（受注対応）」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター」も併せてご注文ください。ワイドパネルを併用する場合は、標準ワイドパネルを使用せず、「オイルガード仕様（特注対応）」をご使用ください。また、油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」であっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械（切削）油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」も使用できません。

■てんかせ4方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0001	RCI-GP40RGHJ1(単)	省エネ グリーン
0002	RCI-GP40RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP40K1	238,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	814,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0003	RCI-GP45RGHJ1(単)	省エネ グリーン
0004	RCI-GP45RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP45K1	250,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	872,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0005	RCI-GP50RGHJ1(単)	省エネ グリーン
0006	RCI-GP50RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP50K1	252,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	923,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0007	RCI-GP56RGHJ1(単)	省エネ グリーン
0008	RCI-GP56RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1	261,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	968,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0009	RCI-GP63RGHJ1(単)	省エネ グリーン
0010	RCI-GP63RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP63K1	267,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,009,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0011	RCI-GP80RGHJ1(単)	省エネ グリーン
0012	RCI-GP80RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP80K1	285,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,088,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0013	RCI-GP112RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP112K1	325,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,247,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0014	RCI-GP140RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP140K1	371,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,463,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0015	RCI-GP160RGH1	省エネ グリーン

室内RCI-GP160K1	408,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,583,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0016	RCI-GP80RGHPJ1(単)	省エネ グリーン
0017	RCI-GP80RGHP1	省エネ グリーン

室内RCI-GP40K1×2	476,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,376,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0018	RCI-GP112RGHP1	省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1×2	522,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,541,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0019	RCI-GP140RGHP1	省エネ グリーン

室内RCI-GP71K1×2	552,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,741,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0020	RCI-GP160RGHP1	省エネ グリーン

室内RCI-GP80K1×2	570,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,842,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0021	RCI-GP160RGHG1	省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1×3	783,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,141,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル

標準パネル (P-AP160NA3) 

多機能リモコン (PC-ARF4) 

40型(1.5馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW | 暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0022 RCI-GP40RSHJ2㊟ 省エネ グリーン
0023 RCI-GP40RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP40K1	238,000円
室外RAS-GP40RSHJ1㊟・GP40RSH1	414,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	734,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW | 暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0024 RCI-GP45RSHJ2㊟ 省エネ グリーン
0025 RCI-GP45RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP45K1	250,000円
室外RAS-GP45RSHJ1㊟・GP45RSH1	454,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	786,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW | 暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0026 RCI-GP50RSHJ2㊟ 省エネ グリーン
0027 RCI-GP50RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP50K1	252,000円
室外RAS-GP50RSHJ1㊟・GP50RSH1	497,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	831,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW | 暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0028 RCI-GP56RSHJ2㊟ 省エネ グリーン
0029 RCI-GP56RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1	261,000円
室外RAS-GP56RSHJ1㊟・GP56RSH1	528,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	871,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW | 暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0030 RCI-GP63RSHJ2㊟ 省エネ グリーン
0031 RCI-GP63RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP63K1	267,000円
室外RAS-GP63RSHJ1㊟・GP63RSH1	559,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	908,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0032 RCI-GP80RSHJ2㊟ 省エネ グリーン
0033 RCI-GP80RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP80K1	285,000円
室外RAS-GP80RSHJ1㊟・GP80RSH1	612,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	979,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0034 RCI-GP112RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP112K1	325,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,122,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0035 RCI-GP140RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP140K1	371,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,317,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0036 RCI-GP160RSH2 省エネ グリーン

室内RCI-GP160K1	408,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,425,000円

注）化粧パネルには、センサー付きパネル(P-AP160NAE2)のほか標準パネル以外のパネルも使用できます。

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン

標準パネル (P-AP160NA3) 

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時1 

異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0037 RCI-GP80RSHPJ2㊟ 省エネ グリーン
0038 RCI-GP80RSHP2 省エネ グリーン

室内RCI-GP40K1×2	476,000円
室外RAS-GP80RSHJ1㊟・GP80RSH1	612,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,248,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0039 RCI-GP112RSHP2 省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1×2	522,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,397,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0040 RCI-GP140RSHP2 省エネ グリーン

室内RCI-GP71K1×2	552,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,576,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0041 RCI-GP160RSHP2 省エネ グリーン

室内RCI-GP80K1×2	570,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,665,000円

注）化粧パネルには、センサー付きパネル(P-AP160NAE2)のほか標準パネル以外のパネルも使用できます。

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル

標準パネル (P-AP160NA3) 

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時1 

異容量・異タイプ組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0042 RCI-GP160RSHG2 省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1×3	783,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,945,000円

注）化粧パネルには、センサー付きパネル(P-AP160NAE2)のほか標準パネル以外のパネルも使用できます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ4方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)



40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0043 RCI-AP40GHJ5(単) 省エネ
0044 RCI-AP40GH5 省エネ

室内RCI-GP40K1	238,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	814,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0045 RCI-AP45GHJ5(単) 省エネ
0046 RCI-AP45GH5 省エネ

室内RCI-GP45K1	250,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	872,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0047 RCI-AP50GHJ5(単) 省エネ
0048 RCI-AP50GH5 省エネ

室内RCI-GP50K1	252,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	923,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0049 RCI-AP56GHJ5(単) 省エネ
0050 RCI-AP56GH5 省エネ

室内RCI-GP56K1	261,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	968,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0051 RCI-AP63GHJ5(単) 省エネ
0052 RCI-AP63GH5 省エネ

室内RCI-GP63K1	267,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,009,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0053 RCI-AP80GHJ5(単) 省エネ
0054 RCI-AP80GH5 省エネ

室内RCI-GP80K1	285,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,088,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0055 RCI-AP112GH5 省エネ

室内RCI-GP112K1	325,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,247,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0056 RCI-AP140GH5 省エネ

室内RCI-GP140K1	371,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,463,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0057 RCI-AP160GH5 省エネ

室内RCI-GP160K1	408,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2	76,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,583,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0058 RCI-AP80GHPJ5(単) 省エネ
0059 RCI-AP80GHP5 省エネ

室内RCI-GP40K1×2	476,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,376,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,401,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0060 RCI-AP112GHP5 省エネ

室内RCI-GP56K1×2	522,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,541,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,566,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0061 RCI-AP140GHP5 省エネ

室内RCI-GP71K1×2	552,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,741,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,766,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0062 RCI-AP160GHP5 省エネ

室内RCI-GP80K1×2	570,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,842,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,867,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0063 RCI-AP224GHP5 省エネ グリーン

室内RCI-GP112K1×2	650,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,363,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,388,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0064 RCI-AP280GHP5 省エネ グリーン

室内RCI-GP140K1×2	742,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,807,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,832,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0065 RCI-AP335GHP5

室内RCI-GP160K1×2	816,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×2	152,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,074,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	3,099,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0066 **RCI-AP112GHG5** 省エネ

室内RCI-GP40K1×3	714,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,819,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,869,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0067 **RCI-AP140GHG5** 省エネ

室内RCI-GP45K1×3	750,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,025,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,075,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0068 **RCI-AP160GHG5** 省エネ

室内RCI-GP56K1×3	783,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,141,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,191,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0069 **RCI-AP224GHG5** 省エネ グリーン

室内RCI-GP80K1×3	855,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,652,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,702,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW | 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0070 **RCI-AP280GHG5** 省エネ グリーン

室内RCI-GP90K1×3	915,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,064,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	3,114,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW | 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0071 **RCI-AP335GHG5**

室内RCI-GP112K1×3	975,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×3	228,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,317,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	3,367,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー

センサー付きパネル (P-AP160NAE2)



多機能リモコン (PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0072 **RCI-AP112GHW5** 省エネ

室内RCI-GP28K1×4	912,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×4	304,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,125,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,200,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0073 **RCI-AP140GHW5** 省エネ

室内RCI-GP36K1×4	936,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×4	304,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,319,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,394,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0074 **RCI-AP160GHW5** 省エネ

室内RCI-GP40K1×4	952,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×4	304,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,418,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,493,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0075 **RCI-AP224GHW5** 省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1×4	1,044,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×4	304,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,951,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,026,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW | 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0076 **RCI-AP280GHW5** 省エネ グリーン

室内RCI-GP71K1×4	1,104,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×4	304,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,363,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,438,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW | 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0077 **RCI-AP335GHW5**

室内RCI-GP80K1×4	1,140,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP160NAE2×4	304,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,592,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,667,000円

注）化粧パネルには、標準パネル(P-AP160NA3)ほかセンサー付き以外のパネルも使用できます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ4方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン

標準パネル (P-AP160NA3)　多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0078 RCI-AP224SHP6 省エネ グリーン

室内RCI-GP112K1×2	650,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,129,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,154,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0079 RCI-AP280SHP6 省エネ グリーン

室内RCI-GP140K1×2	742,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,531,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,556,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0080 RCI-AP335SHP6

室内RCI-GP160K1×2	816,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,803,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,828,000円

注）化粧パネルには、センサー付きパネル(P-AP160NAE2)のほか標準パネル以外のパネルも使用できます。

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル

標準パネル (P-AP160NA3)　多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 3　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0081 RCI-AP224SHG6 省エネ グリーン

室内RCI-GP80K1×3	855,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,399,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,449,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0082 RCI-AP280SHG6 省エネ グリーン

室内RCI-GP90K1×3	915,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,769,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,819,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0083 RCI-AP335SHG6

室内RCI-GP112K1×3	975,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,027,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	3,077,000円

注）化粧パネルには、センサー付きパネル(P-AP160NAE2)のほか標準パネル以外のパネルも使用できます。

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー

標準パネル (P-AP160NA3)　多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0084 RCI-AP224SHW6 省エネ グリーン

室内RCI-GP56K1×4	1,044,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP160NA3×4	228,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,679,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,754,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0085 RCI-AP280SHW6 省エネ グリーン

室内RCI-GP71K1×4	1,104,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP160NA3×4	228,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,049,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,124,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0086 RCI-AP335SHW6

室内RCI-GP80K1×4	1,140,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP160NA3×4	228,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,283,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,358,000円

注）化粧パネルには、センサー付きパネル(P-AP160NAE2)のほか標準パネル以外のパネルも使用できます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図（てんかせ4方向）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●28～160型

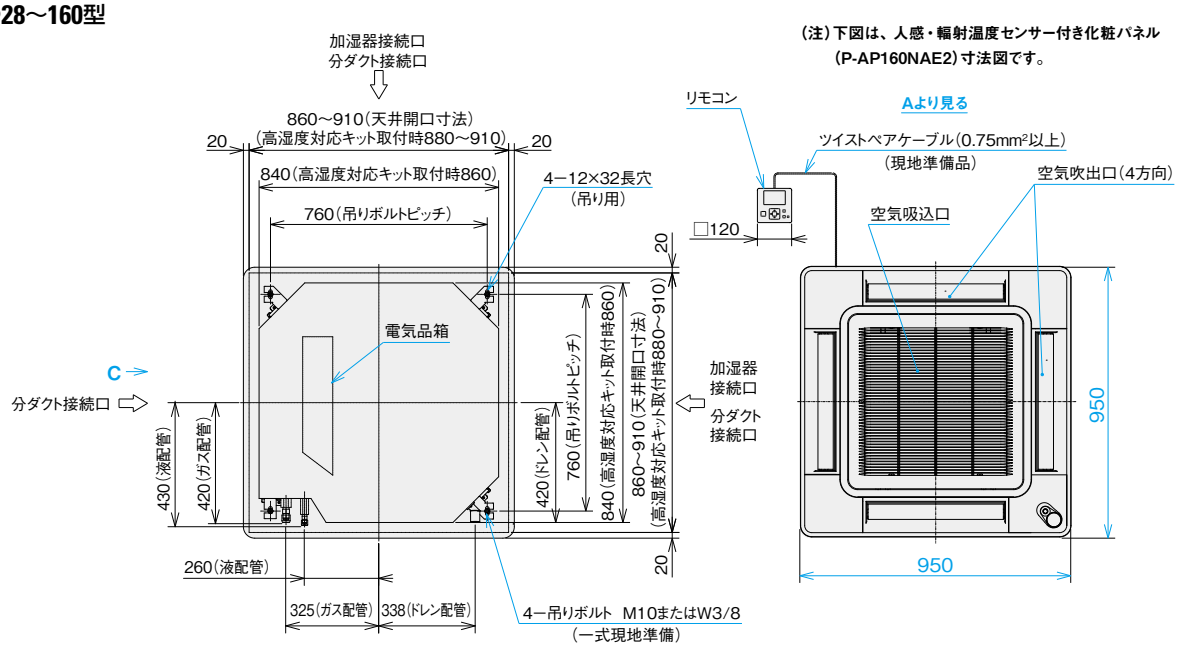

（注）下図は、人感・輻射温度センサー付き化粧パネル（P-AP160NAE2）寸法図です。

●28～71型

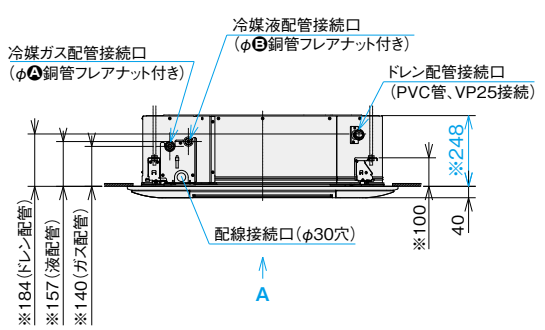

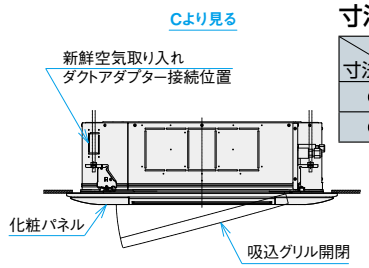

寸法対応表

寸法＼型名	28～63型	71型
Ⓐ	12.7	15.88
Ⓑ	6.35	9.52

●80～160型

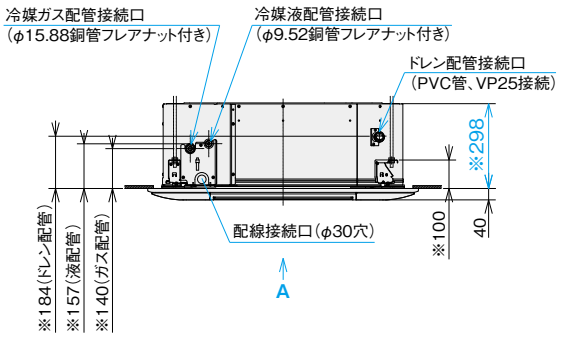

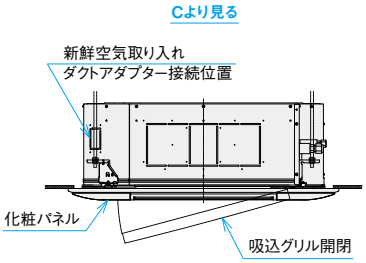

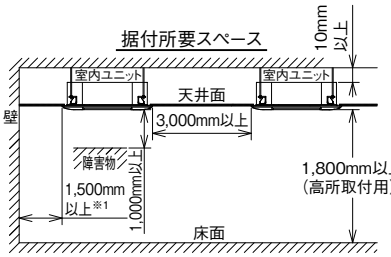

※1　吹き出し口遮へいセットを使用する場合は、500mm以上

注　記
1.化粧パネル端面と壁面との距離は、ショートサーキット防止のため1.5m以上の間隔を設けてください。
2.本図は、本体に化粧パネルを組み合わせた寸法図です。
3.分ダクトを施工する場合は、室内ユニットの分ダクト側の吹出口を、
　別売の分ダクトフランジ付属の吹き出し口遮へいセットを使用してふさいでください。
4.ダクト接続部およびダクトは断熱処理してください。（分ダクト）
5.※印高さ寸法は使用する化粧パネルおよび組み合わせるオプション部品により異なります。

●昇降グリル（28～160型）

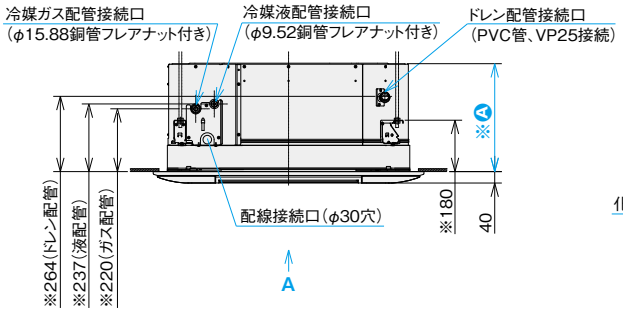

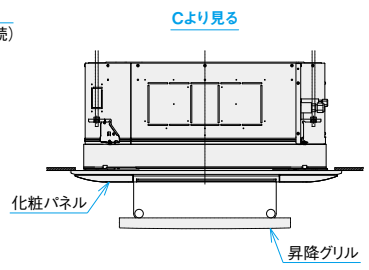

寸法対応表

寸法＼型名	28～71型	80～160型
Ⓐ	328	378

注　記
1.化粧パネル端面と壁面との距離は、ショートサーキット防止のため1.5m以上の間隔を設けてください。
2.本図は、本体に昇降グリルを組み合わせた寸法図です。
3.※印高さ寸法は使用する化粧パネルおよび組み合わせるオプション部品により異なります。

オプション構成図（てんかせ4方向）

（注）各種オプション組合わせにつきましては、P.58「オプション組合わせ表（てんかせ4方向）」をご参照ください。

上吊り金具
エアコン上面で吊りボルト固定する場合に使用してください。

ダクトアダプター（新鮮空気取入口用）
室内ユニットへ新鮮空気の直接取り入れが可能です。(φ75mm)
(注)新鮮空気取入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、フィルターを現地ダクトなどに設置してください。

高湿度対応キット
天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。
(天板、側板、吊り金具用の断熱材を用意)

自然蒸発式加湿器
室内ユニット直付タイプなので加湿器専用吊りボルト・ドレン配管不要、減圧弁内蔵の省工事タイプです。
また、高加湿タイプ(2面取付け)も用意していますので、必要に応じて選定してください。

新鮮空気取り入れキット
新鮮空気取入口：2か所(φ75×2)のチャンバー式。
(取付高さ：55mmアップ)
(注)新鮮空気取り入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、同等以上のフィルターを現地ダクトなどに設置してください。

T管継ぎ手キット
新鮮空気取り入れキットのダクトを1つにまとめる場合にご使用ください。

フィルターボックス
抗菌加工高性能フィルター・脱臭フィルターの取り付けにご使用ください。
(取付高さ：55mmアップ)

空気清浄ユニット（電気集じん器）
優れた集じん効率とサイクル光脱臭機能付
(取付高さ：125mmアップ)。
(注)エアコン停止中に、集じんエレメントに付着したニオイを脱臭し、エアコン運転開始時に発生するニオイを軽減します。

フィルター自動清掃ユニット
取付高さ：95mmアップ

化粧パネル
・標準
・昇降グリル(取付高さ：80mmアップ)
・フィルター自動清掃用
・オイルガードフィルター専用
・センサー付き(人感センサー・輻射温度センサー付き)
・高湿度対応

フィルター（パネル用）
・ロングライフフィルター(防カビ)交換用
・抗菌加工ロングライフフィルター
・オイルガードフィルター
・高性能フィルター(比色法65%)
(注)抗菌加工素材は使用していません。

分ダクトフランジ〔丸ダクト直付式〕
接続チャンバーなしでも丸ダクトの取り付けが可能です。
〔(小)φ150、(大)φ200mm〕(吹き出し口遮へい材付属)
(注1)チャンバー方式より開口面積が小さいため、風量が減少します。
(注2)2方分岐の取り付けはできません。

分ダクトフランジ〔チャンバー式〕
3方向各設置面より取出可能です(1方分岐の場合)。
また、2方分岐も取付対応可能です。
〔(小)φ150、(大)φ200mm〕(吹き出し口遮へい材付属)
(注)2方分岐(2セット必要です)の場合は、取付場所の制限があります。

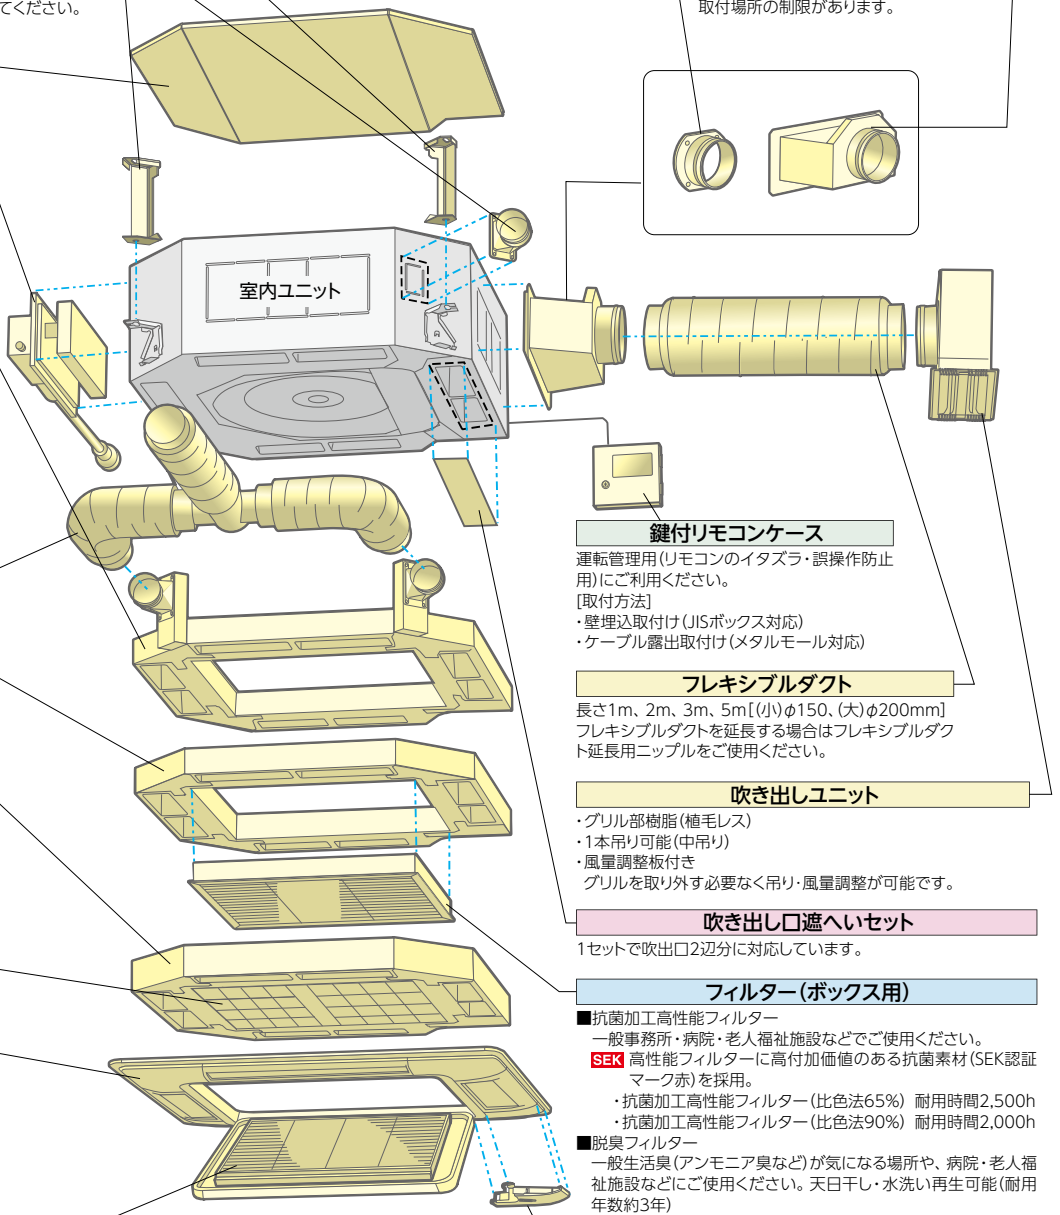

鍵付リモコンケース
運転管理用(リモコンのイタズラ・誤操作防止用)にご利用ください。
[取付方法]
・壁埋込取付け(JISボックス対応)
・ケーブル露出取付け(メタルモール対応)

フレキシブルダクト
長さ1m、2m、3m、5m〔(小)φ150、(大)φ200mm〕
フレキシブルダクトを延長する場合はフレキシブルダクト延長用ニップルをご使用ください。

吹き出しユニット
・グリル部樹脂(植毛レス)
・1本吊り可能(中吊り)
・風量調整板付き
グリルを取り外す必要なく吊り・風量調整が可能です。

吹き出し口遮へいセット
1セットで吹出口2辺分に対応しています。

フィルター（ボックス用）
■抗菌加工高性能フィルター
一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
SEK 高性能フィルターに高付加価値のある抗菌素材(SEK認証マーク赤)を採用。
・抗菌加工高性能フィルター(比色法65%) 耐用時間2,500h
・抗菌加工高性能フィルター(比色法90%) 耐用時間2,000h
■脱臭フィルター
一般生活臭(アンモニア臭など)が気になる場所や、病院・老人福祉施設などにご使用ください。天日干し・水洗い再生可能(耐用年数約3年)
(注)昇降グリル用との併用はできません。

受光部キット
・ワイヤレスリモコン用
・昇降専用ワイヤレスリモコン用

昇降専用受光部キット
昇降専用ワイヤレスリモコン用

ワイドパネル（リニューアル用）
既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法によってワイドパネルのサイズを選択してください。
・標準
・オイルガード仕様(特注対応)

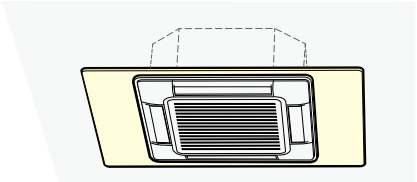

タイプ	小	大	特大
型式	WP-160NA2	WP-160NB2	WP-160NC3
外形寸法(mm)	1,020×1,020×12	1,020×1,340×12	1,020×1,490×12

スペースパネル
浅い天井ふところ対応用またはスマッジング防止用としてご使用ください。加湿器・分ダクトフランジ・新鮮空気取り入れキットとスペースパネルを併設する場合には、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
さらにより浅い天井ふところには、スペースパネルの2段積化にも対応しています。
(ご使用になる場合、天井内の構造により、ご利用できない場合があります。)


スペースパネル



側面カバー
スケルトン天井で設置する場合に、ご使用ください。



■ 化粧パネル（てんかせ4方向）人感・輻射温度センサー付き（注1）～（注11）

容量・型名（相当馬力）	ニュートラルホワイト				
	標準パネル	高湿度対応標準パネル（注13）（注14）	フィルター自動清掃用パネル（注12）	昇降グリル付きパネル	高湿度対応 昇降グリル付きパネル（注13）（注14）
	P-AP160NAE2 新価格 76,000円	P-AP160NAE2(R) 新価格 86,000円	P-AP160NABE2 新価格 76,000円	P-AP160NAUE2 新価格 110,000円	P-AP160NAUE2(R) 新価格 121,000円
28型（1.0）～160型（6.0）	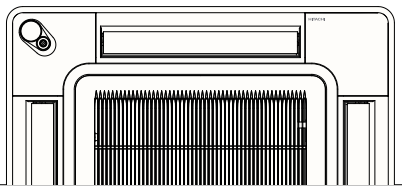				

■ 化粧パネル（てんかせ4方向）（注10）（注11）

容量・型名（相当馬力）	ニュートラルホワイト					
	標準パネル	高湿度対応標準パネル（注13）（注14）	フィルター自動清掃用パネル（注12）	昇降グリル付きパネル	高湿度対応 昇降グリル付きパネル（注13）（注14）	オイルガードフィルター専用パネル（注12）
	P-AP160NA3 新価格 57,000円	P-AP160NA3(R) 新価格 65,000円	P-AP160NAB3 新価格 57,000円	P-AP160NAU3 新価格 89,000円	P-AP160NAU3(R) 新価格 99,000円	P-AP160NAG3 新価格 57,000円
28型（1.0）～160型（6.0）	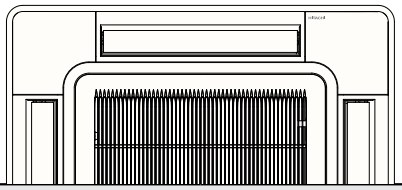					

容量・型名（相当馬力）	アッシュベージュ	オークグレー	ブラック
	標準パネル（注13）（注14）	標準パネル（注13）（注14）	標準パネル（注13）（注14）
	P-AP160CA3 新価格 61,000円	P-AP160HA3 新価格 61,000円	P-AP160KA3 新価格 61,000円
28型（1.0）～160型（6.0）	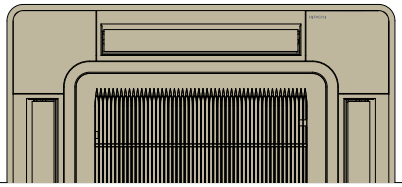	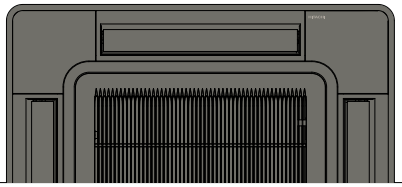	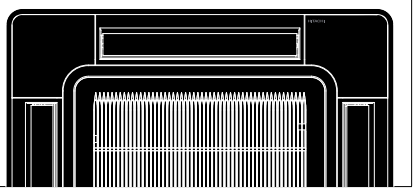

（注1） センサー付き化粧パネルを使用できる室外ユニットは「省エネの達人プレミアム」、「省エネの達人」、「寒さ知らず」のみとなります。冷房専用機には、センサー付き化粧パネルは使用できません。また、センサーの付いているコーナーパネルの位置は、室内ユニット本体の冷媒配管側には取り付けできません。なお、取付位置に応じて、リモコンからの設定が必要です。
（注2） センサー付き化粧パネルのニュートラルホワイト以外のパネル色につきましては、特注にて対応します。
（注3） リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンではセンサー機能の設定ができません。（多機能リモコンについての詳細は、P.270・271をご参照ください。）
（注4） 1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。リモコン渡り配線レスには対応していません。
（注5） 親子リモコン（2リモコン）でご使用する場合は、親リモコンからのみセンサー機能の設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
（注6） リモコンレスには対応していません。
（注7） 集中制御機器からセンサー機能の設定はできません。
（注8） 室外ユニットで「同時機」設定する場合は、全室内ユニットにセンサー付き化粧パネルを使用してください。ただし、センサー付き化粧パネルとセンサー不付き化粧パネルが混在している場合には、センサー機能の設定はできません。また、一部機能制限がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注9） ルームサーモ機能は使用できません。
（注10） 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル（受注対応）」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター」も併せてご注文ください。ワイドパネルを併用する場合は、標準ワイドパネルを使用せず、「オイルガード仕様（特注対応）」をご使用ください。また、油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」であっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械（切削）油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」「オイルガードフィルター専用昇降グリル」も使用できません。
（注11） コーナーパネルにHitachiロゴが印字されています。Hitachiロゴなしのコーナーパネルもご用意していますので、弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注12） 「フィルター自動清掃用パネル（P-AP160NABE2およびP-AP160NAB3）」と「オイルガードフィルター専用パネル（P-AP160NAG3）」には、ロングライフフィルターが付属していません。
（注13） 「高湿度対応パネル」は天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。極端に高温高湿度になりますと結露を抑えきれない場合があります。その場合は追加断熱（現地準備）が必要となります。アッシュベージュ、オークグレー、ブラック、オイルガードフィルター専用パネルについては「高湿度対応パネル」を受注対応しておりますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注14） 「高湿度対応パネル」は必ず「高湿度対応キット」と組み合わせてご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧(てんかせ4方向)

品名(注16)			容量・型名(相当馬力)	28型(1.0)~71型(2.8)	80型(3.0)~160型(6.0)
フィルター	パネル用昇降グリル用(注2)	ロングライフフィルター	防カビ、交換用(注1)	F-160L 4,000円	
			抗菌加工	F-160L-K 20,000円	
		高性能フィルター	比色法65%(注23)	F-160M-P 21,000円	
	ボックス用(注2)(注3)	抗菌加工 高性能フィルター SEK	比色法65%	F-71M-K2 23,100円	F-160M-K2 29,700円
			比色法90%	F-71H-K2 24,200円	F-160H-K2 30,800円
		脱臭フィルター(注24)		F-71L-D1 35,000円	F-160L-D1 50,000円
	フィルターボックス(注3)(注20)			B-160H3 43,000円	
	新価格 オイルガードフィルター専用パネル(注4)			P-AP160NAG3 57,000円 (別途オイルガードフィルター(F-160L-G)が必要です。)	
	オイルガードフィルター(注4)			F-160L-G 20,000円	
			交換用フィルター(ろ材)	F-160L-GF(6枚入) 16,500円	
補助	フィルター自動清掃ユニット(注18)			BC-AP160NB3 94,000円	
	自然蒸発式加湿器(注5)(注6)(注14)(注21)(注25)		標準加湿タイプ	HUCI-71K2 (0.7~0.8kg/h) 110,000円	HUCI-160K2 (0.9~1.3kg/h) 125,000円
			高加湿タイプ	HUCI-71KW2(1.3~1.6kg/h) 165,000円	HUCI-160KW2(1.7~2.5kg/h) 205,700円
			電源分岐ハーネス(注19)	PCC-2PB 5,000円(昇降グリルとの併用に必要です。)	
	空気清浄ユニット(電気集じん器)〔光脱臭機能付き〕(注2)(注20)			FE-160K3 300,000円	
	スペースパネル			PSP-160N1 19,800円	
	ワイドパネル(リニューアル用)(注7)(注22)(注26)		小タイプ	WP-160NA2 34,700円	
			大タイプ	WP-160NB2 37,300円	
			特大タイプ	WP-160NC3 39,900円	
	吹き出し口遮へいセット(注8)			PI-160LS2 3,600円	
	高湿度対応キット(注15)			KST-71K1 26,000円	KST-160K1 29,000円
	側面カバー(受注対応品)(注28)			KP-71NA1 48,000円	KP-160NA1 52,000円
	NEW 上吊り金具			UK-71K 14,000円	UK-160K 14,000円
ダクト	分ダクト部材	分ダクトフランジ(注10)	チャンバー式	PDF-71C1(φ150) 11,000円	PDF-160C1(φ200) 16,000円
			丸ダクト直付式	PDF-150D1(φ150) 6,100円	PDF-200D1(φ200) 7,200円
		フレキシブルダクト(注27)	分ダクト1m	FD-1B1(φ150) 10,000円	FD-1A1(φ200) 10,000円
			分ダクト2m	FD-2B1(φ150) 15,000円	FD-2A1(φ200) 15,000円
			分ダクト3m	FD-3B(φ150) 21,000円	FD-3A(φ200) 21,000円
			分ダクト5m	FD-5B(φ150) 33,000円	FD-5A(φ200) 33,000円
		フレキシブルダクト延長用ニップル(注27)		FD-EB(φ150) 2,000円	FD-EA(φ200) 2,000円
		吹き出しユニット	ABS樹脂製グリル ホワイト	BPD-4WB(φ150) 30,000円	BPD-7WA(φ200) 31,000円
			ABS樹脂製グリル ブラック(注17)	BPD-4KB(φ150) 30,000円(受注対応)	BPD-7KA(φ200) 31,000円(受注対応)
	新鮮空気取り入れキット(φ75×2)(注20)			OACI-160K3 35,400円	
	T管継ぎ手キット(φ150)(注9)			TKCI-160K 14,500円	
	ダクトアダプター(新鮮空気取入口用、φ75)			PD-75A 6,500円	
リモコン	NEW 多機能リモコン			PC-ARF4 25,000円	PC-ARFV3(音声ガイド付き) 30,000円
	新価格 受光部キット(ワイヤレスリモコン用)(注11)(注13)			PC-ALH4 14,000円	
	新価格 ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-AWR 16,000円	
	新価格 昇降専用受光部キット(注11)(注13)			PC-ALUH1 12,000円	
	NEW 昇降専用ワイヤレスリモコン			PC-LG3 2,200円	
	鍵付リモコンケース(注12)			PC-KL4 13,200円	

(注1) 「ロングライフフィルター(防カビ)」は化粧パネルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
(注2) オプション部品のフィルター(ロングライフフィルター除く)使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。
「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注3) 「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
(注4) 「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり、店内に発生する油煙を捕集するものではありません。
また、定期的な点検[別売「交換用フィルター(ろ材)」の交換など]を必ず実施してください(室内ユニットの故障の原因となる場合があります)。
(注5) 天井内の室内キャビネット外側雰囲気が低温(5℃など)となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部に結露する恐れがあります。このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ(ポリエチレン30t)」を貼り付けてください。
(注6) 「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の( )内に示す加湿量は「急」風量時の値を示します。
(注7) 既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける(リニューアル時)場合、必ず既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法を確認してから手配してください。
(注8) 「吹き出し口遮へいセット」を使用する場合は、運転音が上がる場合があります。また、遮へいする面には「自然蒸発式加湿器」は取り付けできません。
(注9) 「T管継ぎ手キット」は、新鮮空気取入口を2か所(φ75×2)から1か所(φ150)にする場合に必要となります。
(注10) 「分ダクトフランジ」は、必ず取付面の吹出口を遮へい(遮へい材付属)してください。
(注11) 照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。「昇降専用受光部キット」は「昇降グリル」の台数と同数必要となります。
(注12) 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
(注13) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「受光部キット」「昇降専用受光部キット」は特注で対応します。
(注14) 「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください(破損・水漏れの原因となります)。
(注15) 「高湿度対応キット」は天井内の温湿度が30℃・RH80%を超えると思われる場合にご使用ください。極端に高温高湿度になりますと結露が生じる場合があります。
その場合は追加断熱(現地準備)が必要となります。
「高湿度対応キット」は必ず「高湿度対応パネル」と組み合わせてご使用ください。
(注16) 各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注17) 「吹き出しユニット(ブラック)」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注18) 「フィルター自動清掃ユニット」を使用する場合には、別売の「フィルター自動清掃用パネル(P-AP160NABE2または、P-AP160NAB3)」が必要です。
(注19) 「自然蒸発式加湿器」と「昇降グリル」を併用する場合には、別売の「電源分岐ハーネス」が必要となります。
(注20) 室内および天井裏雰囲気が高温高湿度(温湿度が30℃・RH80%以上)で長時間使用した場合、「フィルターボックス」「空気清浄ユニット(電気集じん器)」「新鮮空気取り入れキット」に結露が生じる場合があります。
高湿度対応用の「フィルターボックス」「空気清浄ユニット(電気集じん器)」「新鮮空気取り入れキット」を受注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注21) 加湿器エレメントは3年ごと(1,250時間×3年=3,750時間)に交換が必要となります。(外的要因で交換周期が短くなる場合もあります。)加湿器交換用エレメントは受注対応品です。
(注22) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注23) 「パネル用高性能フィルター」には、抗菌加工素材を使用していません。
(注24) 「脱臭フィルター」は、タバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例:飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調)での使用には適しません。
(注25) 「自然蒸発式加湿器」をご使用となる場合は、P.324の「加湿器 施工上のご注意、定期点検のお願い」をご確認いただき、ご使用ください。
(注26) 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準ワイドパネルを使用せず「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。標準ワイドパネルは油により変形破損することがあります。また、油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガード仕様」であっても油により変形破損することがあります。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガード仕様」も使用できません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注27) フレキシブルダクトを延長する場合は、フレキシブルダクト延長用ニップルをご使用ください。
(注28) ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「側面カバー」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税·配送費·試運転調整費·配管セット·工事費·使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション組合わせ表（てんかせ4方向）

○：併用可　△：施工条件、施工位置制限あり（注記参照）　×：併用不可　■：2方向吹出時は併用不可

4方向吹出時			昇降グリル	フィルター							補助									ダクト		リモコン	
				化粧パネル用			ボックス用			オイルガードフィルター専用パネル用	フィルター自動清掃ユニット	自然蒸発式加湿器		空気清浄ユニット	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	側面カバー	上吊り金具	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用受光部キット
				ロングライフ（標準）	抗菌ロング	高性能（65%）	抗菌高性能（65%）	抗菌高性能（90%）	脱臭	オイルガードフィルター		標準加湿タイプ	高加湿タイプ										
昇降グリル				○	○	○	×	×	×	×(注33)	×	○	○	×	○	○	○	×(注37)	○	○	○	○	○
フィルター	化粧パネル用	ロングライフ（標準）	○		×	×	○	○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		抗菌ロング	○	×		×	×	×	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		高性能（65%）	○	×	×		×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ボックス用	抗菌高性能（65%）	×	○	×	×		×	×	×	×	○	○	×	○	○	×	×(注37)	○	○	○	○	×
		抗菌高性能（90%）	×	○	×	×	×		×	×	×	○	○	×	○	○	×	×(注37)	○	○	○	○	×
		脱臭	×	○	○	×	×	×		×	×	○	○	×	○	○	×	×(注37)	○	○	○	○	×
	オイルガードフィルター専用パネル用	オイルガードフィルター	×(注33)	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	○	×(注34)	○	○	○	○	○	○	×
補助	フィルター自動清掃ユニット		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	○	○	×	×(注37)	○	×	×	△(注32)	×
	自然蒸発式加湿器	標準加湿タイプ	○	○	○	○	○	○	○	×	×		×	×	△(注30)	○	△(注36)	×	○	○	○	○	○
		高加湿タイプ	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×		×	△(注30)	○	△(注36)	×	○	○	○	○	○
	空気清浄ユニット		×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×		○	○	×	×	○	○	○	○	×
	スペースパネル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△(注30)	△(注30)	○		○	○	×	○	×	○	○	○
	ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○	×(注34)	○	○	○	○	○		○	×	○	○	○	○	○
	高湿度対応キット		○	○	○	○	×	×	×	○	×	△(注36)	△(注36)	×	○	○		×	×	×	△(注36)	○	○
	側面カバー		×(注37)	○	○	○	×(注37)	×(注37)	×(注37)	○	×(注37)	×	×	×(注37)	×	×	×		×	×	×	○	×(注37)
	上吊り金具		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		○	○	○	
ダクト	新鮮空気取り入れキット		○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	○	×	×	○		×	○	○
	ダクトアダプター		○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	△(注36)	×	○	×		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○	○	○	○	△(注32)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		×
	昇降専用受光部キット		○	○	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	○	○	○	×(注37)	○	○	○	×	

2・3方向吹出時			昇降グリル	フィルター							補助									ダクト		リモコン	
				化粧パネル用			ボックス用			オイルガードフィルター専用パネル用	フィルター自動清掃ユニット	自然蒸発式加湿器		空気清浄ユニット（注35）	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット	側面カバー	上吊り金具	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用受光部キット
				ロングライフ（標準）	抗菌ロング	高性能（65%）	抗菌高性能（65%）	抗菌高性能（90%）	脱臭	オイルガードフィルター		標準加湿タイプ	高加湿タイプ										
昇降グリル				○	○	○	×	×	×	×(注33)	×	■	■	×	○	○	○	×(注37)	○	○	○	○	○
フィルター	化粧パネル用	ロングライフ（標準）	○		×	×	○	○	○	×	×	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		抗菌ロング	○	×		×	×	×	■	×	×	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		高性能（65%）	○	×	×		×	×	×	×	×	■	■	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ボックス用	抗菌高性能（65%）	×	○	×	×		×	×	×	×	■	■	×	○	○	×	×(注37)	○	○	○	○	×
		抗菌高性能（90%）	×	○	×	×	×		×	×	×	■	■	×	○	○	×	×(注37)	○	○	○	○	×
		脱臭	×	○	■	×	×	×		×	×	■	■	×	○	○	×	×(注37)	○	○	○	○	×
	オイルガードフィルター専用パネル用	オイルガードフィルター	×(注33)	×	×	×	×	×	×		×	×	×	×	○	×(注34)	○	○	○	○	○	○	×
補助	フィルター自動清掃ユニット		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×	○	○	×	×(注37)	○	×	×	△(注32)	×
	自然蒸発式加湿器	標準加湿タイプ	■	■	■	■	■	■	■	×	×		×	×	■	■	■(注36)	×	■	■	■	■	■
		高加湿タイプ	■	■	■	■	■	■	■	×	×	×		×	■	■	■(注36)	×	■	■	■	■	■
	空気清浄ユニット（注35）		×	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×		■	■	×	×	■	■	■	■	×
	スペースパネル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■		○	○	×	○	×	○	○	○
	ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○	×(注34)	○	■	■	■	○		○	×	○	○	○	○	○
	高湿度対応キット		○	○	○	○	×	×	×	○	×	■(注36)	■(注36)	×	○	○		×	×	×	△(注36)	○	○
	側面カバー		×(注37)	○	○	○	×(注37)	×(注37)	×(注37)	○	×(注37)	×	×	×(注37)	×	×	×		×	×	×	○	×(注37)
	上吊り金具		○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	○	○	×	×		○	○	○	
ダクト	新鮮空気取り入れキット		○	○	○	○	○	○	○	○	×	■	■	■	×	○	×	×	○		×	○	○
	ダクトアダプター		○	○	○	○	○	○	○	○	×	■	■	■	○	○	△(注36)	×	○	×		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○	○	○	○	△(注32)	■	■	■	○	○	○	○	○	○	○		×
	昇降専用受光部キット		○	○	○	○	×	×	×	×	×	■	■	×	○	○	○	×(注37)	○	○	○	×	

分ダクトフランジ接続時		昇降グリル	フィルター							補助								ダクト		リモコン	
			パネル用			ボックス用			オイルガードフィルター専用パネル用	フィルター自動清掃ユニット	自然蒸発式加湿器		空気清浄ユニット（注35）	スペースパネル	ワイドパネル	高湿度対応キット（注36）	側面カバー	上吊り金具	新鮮空気取り入れキット	ダクトアダプター	受光部キット	昇降専用受光部キット
			ロングライフ（標準）	抗菌ロング	高性能（65%）	抗菌高性能（65%）	抗菌高性能（90%）	脱臭	オイルガードフィルター		標準加湿タイプ	高加湿タイプ										
分ダクトフランジ（チャンバー式）（丸ダクト直付式）	3方吹出し+1分岐	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△(注30)(注31)	△(注30)(注31)	○	△(注30)	○	△	×	○	○	○	○	○
	2方吹出し+1分岐(注29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	△(注30)	○	△	×	○	○	○	○	○
	2方吹出し+2分岐(注29)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	△(注30)	○	△	×	○	○	○	○	○

(注29)分ダクトフランジ2分岐の組み合わせは「チャンバー式+チャンバー式」か「チャンバー式+丸ダクト直付式」の2通りになります。「丸ダクト直付式+丸ダクト直付式」の組み合わせは不可となります。
(注30)「自然蒸発式加湿器」「分ダクトフランジ」と「スペースパネル」は、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
(注31)「自然蒸発式加湿器」と「分ダクトフランジ」を併設する場合には、「分ダクトフランジ」の取付位置が規制されます。
(注32)「フィルター自動清掃ユニット」は「受光部キット」「ワイヤレスリモコン」からは操作できません。必ず「多機能リモコン」を併用して設定操作してください。なお、「フィルター自動清掃ユニット」は多機能リモコン2台を使用した2リモコン設定では使用できません。
(注33)「オイルガードフィルター専用昇降グリル〈受注対応〉」と「オイルガードフィルター」の併用は可能です。
(注34)オイルガード仕様の「ワイドパネル」と「オイルガードフィルター」の併用は可能です。
(注35)3方向吹出時で「空気清浄ユニット」をご使用になる場合は、リモコンによる増速設定が必要です。「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。また、2方向吹出での使用はできません。
(注36)「自然蒸発式加湿器」「分ダクトフランジ」「ダクトアダプター」と「高湿度対応キット」を併用する場合には「高湿度対応キット」を一部加工する必要があります。
(注37)「昇降グリル」「ボックス用各種フィルター」「フィルター自動清掃ユニット」と「側面カバー」を併用する場合は、それぞれに対応した「側面カバー」を特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

R32 R410A

てんかせ 2方向

個別ルーバー設定機能搭載

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量 ※天井内寸法

外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	28～36型	40～80型
質量(kg) ()内はパネル	23(+7.5)	25(+7.5)
外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	112～160型	
質量(kg) ()内はパネル	39(+10.5)	

■ てんかせ2方向 主要機能 一覧

		冷暖
快適性	タイマー運転	●
	年間冷房(-5℃)	●
	ホットスタート	●
	高天井対応	●
	ドライ	●
	風量調整4段	●
	風向選択(固定)	●
	個別ルーバー設定※1	●
	オートルーバー	●
サービス・工事	e-LINE接続配線	●
	故障診断機能	●
	フィルターサイン	●
	ロングライフフィルター(防カビ)	●
	ドレンアップメカ	●
制御	全熱交換器連動運転対応	●
	集中制御対応	●
	遠方制御対応	●
	1リモコングループ制御	●
	2リモコン運転	●
	ワイヤレスリモコン対応	●
主要オプション※2	人感センサーキット	●
	加湿器	●
	昇降グリル	●
	天井材組込グリル	●
	抗菌フィルター	●
	脱臭フィルター	●
	空気清浄ユニット	—

※1. 2リモコン運転の場合、個別ルーバー設定は使用できなくなります。
※2. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.68～70をご覧ください。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140･160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

レイアウト対応力

シンプル、天井にフィット 新パネルデザイン

化粧パネルのデザインを一新。フラットグリル採用の、シンプルでスタイリッシュなデザインにしました。停止時にはルーバーがシャッターの役割をします。



天井材組込グリル (オプション)



天井材を吸込グリルに組み込め、インテリアにフィット

高天井設置にも対応

高い天井に設置しても、リモコンからの設定切替えだけで対応できます。それぞれのお店やオフィスに合った快適な空調を実現します。

■天井高さ (単位:m)

	22～36型	40～160型
急風	2.6	3.1
H急風	3.0	3.5

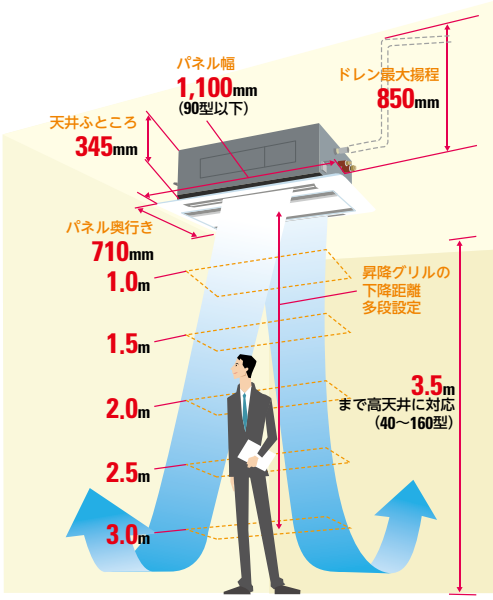

省エネ性

人感センサーキット(オプション)で賢く空調

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。(設定温度・風量・風向を補正します。)また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能※1。
通常運転よりも消費電力を低減できます。さらに、不在になったエリアから、送風運転に切り替えることもできます。詳しくはP.25・37をご覧ください。

※1. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。また、運転開始後の停止までの時間も設定変更可能です。
(注)・リモコンは必ず多機能リモコンをご使用ください。
・リモコン渡り配線レスには対応していません。必ずリモコン渡り配線を接続してください。
・ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。

下記は、天井高さ3.1mの場合

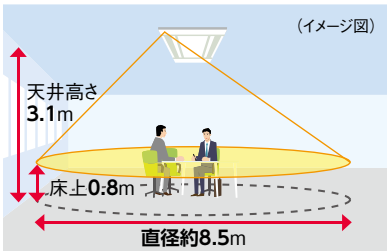

1 検知角度: 約123°
2 検知エリア: 天井高さ3.1m(40～160型標準高さ)に対して検知直径約8.5m
(床面から0.8m)[離着席動作などを検知]

(注)人感センサーについて
※2. 人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。
※3. 天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。
※4. 検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。

ご注意
飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル(受注対応)」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター(受注対応)」も併せてご注文ください。ワイドパネルを併用する場合は、標準ワイドパネルを使用せず、「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガードフィルター専用パネル」であっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。

個別ルーバー設定で気流をコントロール

2つのルーバーの角度調整を別々にできる個別ルーバー設定機能を搭載。たとえば、風当たりを抑えたい方向は横吹き、風を送りたい方向はスイングにするなど、ニーズに合わせた設定ができます。

（イメージ図）

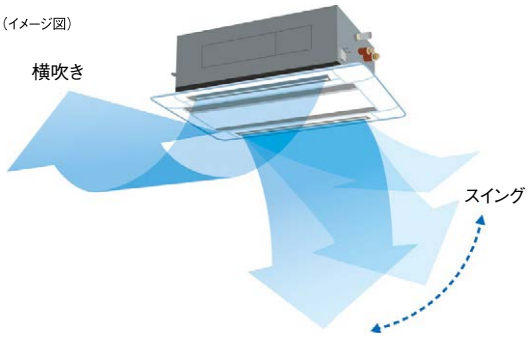

（イメージ図）



吹出空気サーミスター 冷房時、吹き出す空気の冷え過ぎを抑制

冷房時、冷たい空気が体にあたることによる不快感（コールドドラフト）を軽減するために、吹出空気サーミスターで温度を検知。吹き出す空気の温度の下がり過ぎを抑制します。

詳しくは P.38

各ルーバーの吹出角度は多機能リモコンで簡単設定

各ルーバーの角度や動きは、多機能リモコンを使って調整可能。操作も簡単です。



多機能リモコン

詳しくは P.270

1. 設定する室内ユニットの選択

個別ルーバー設定は、リモコン1台で複数台の室内ユニットを設定できます。



2. 設定するルーバーの選択

1.で選択した室内ユニットについて、設定したい側のルーバーを選択します。選択中のルーバーについては、室内ユニットのルーバーが開きます。



3. 吹出角度の調整

ルーバーは、好みの角度に調整して固定するか、またはスイングさせるかのいずれかが選べます。



(注)個別ルーバーの設定には多機能リモコン※が必要です。
ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。

※詳しくはP.270・271をご参照ください。

昇降グリル付きパネル（オプション）

フィルター清掃作業を容易にする昇降グリルキット(オプション)。昇降距離は最大3mで高天井にも対応可能です。多機能リモコン※または、昇降専用ワイヤレスリモコン+受光部キットから操作できます。
また、昇降専用ワイヤレスリモコン+昇降専用受光部キットを使えば複数台の室内ユニットのリモコングループ内のフィルター清掃作業を個別に行うことができます。

※多機能リモコンの詳細については、P.39～42およびP.270・271をご参照ください。

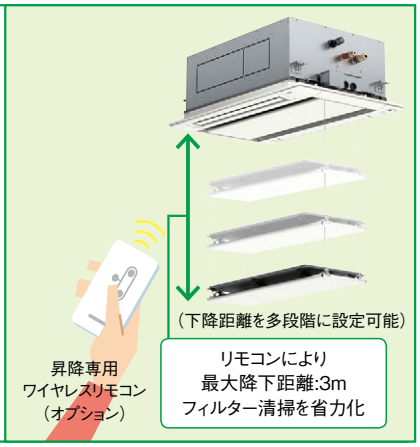

高揚程DCドレンアップメカ搭載

ドレン揚程は天井面より850mmまで可能。フレキシブルホース付属で接続の施工性にも配慮しています。

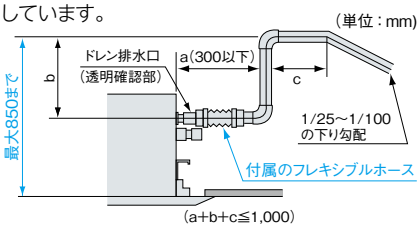

コーナーポケット採用で本体高さ調整簡略化

化粧パネルの四隅にコーナーポケットを採用しパネルを外さずに本体の高さ調整ができます。



ドレンパンの抗菌※処理

新たに銀イオン系の抗菌剤を採用。つまりの原因となる菌の発生を抑制。

※試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果：菌の繁殖を99%抑制

ダクトアダプター(新鮮空気取入用)をオプション設定

室内ユニットに直接取り付けるダクトアダプター(新鮮空気取入用)を設定し、外気の取入れ時に必要だった吸込ボックスの取り付けを不要としました。

(注)新鮮空気の取入量は室内ユニット「急」風量の10%以下としてください。取入量が多くなると、結露発生による水滴落下等の要因となります。

取付状態図



外気取入部断面図



フィルターボックスの据付作業性改善

室内ユニットへ仮掛けできる構造を採用し、室内ユニットを吊った状態での、据付作業ができます。

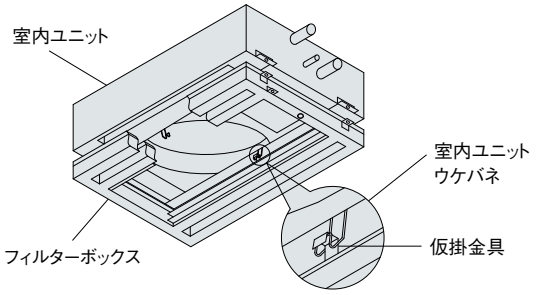

ダクト施工の自由度向上(分ダクトフランジ)

遮へい材(付属品)を使用し、分ダクトフランジの風量増加を図り、ダクト施工の自由度を向上しました。

(注)分ダクトフランジの取付面は、右図のように[A]面側を推奨します。[B]面側(反対面)への取り付けも可能ですが、室内ユニットの吹出空気サーミスターの取付位置変更が必要となります。

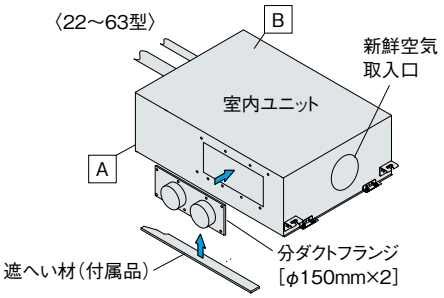

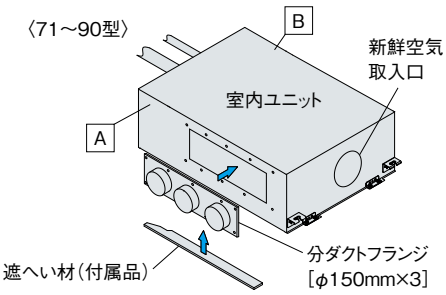

〈ダクト施工レイアウト例〉

推奨取付[A]面側に施工した場合のレイアウト例を示します。

(注)施工可能なダクト長さは最大で「5m」です。

〈112~160型の場合〉

施工方法1

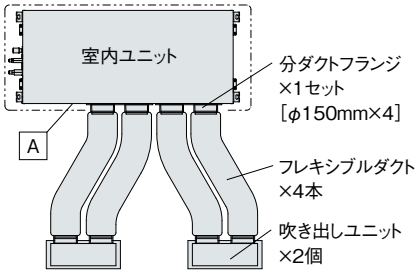

施工方法2

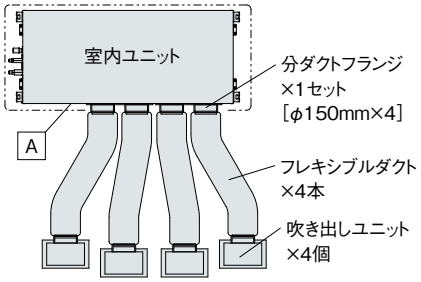

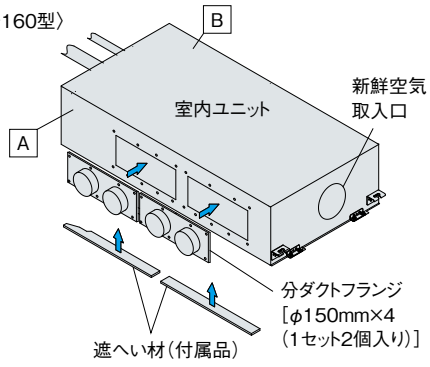

抗菌フィルター・脱臭フィルターをオプション設定

抗菌加工フィルター(オプション)は抗菌材の採用により、フィルターに付着した細菌を抑制します。

〈抗菌加工高性能フィルター〉

◎一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。

■高性能フィルター(比色法65%)にSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

(社)繊維評価技術協議会
認証番号 07GSA09　三喜ゴム株式会社
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌液吸収法)
剤名:無機系(銀ゼオライト)
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

〈抗菌加工ロングライフフィルター〉

◎一般事務所などで衛生面が気になる場合にご使用ください。

■約6か月※(約1,250時間)ごとの水洗いで、約4年間※ご使用いただけます。

※使用条件により異なります。

〈脱臭フィルター〉

◎一般生活臭(例:アンモニア臭・アセトアルデヒド[タバコ臭など]・酢酸)が気になる場所や、病院・老人福祉施設などにご使用ください。

■特殊繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分を吸着し、脱臭します。しかも約1日の天日干しで臭気を放出して再利用できます。

抗菌加工ロングライフフィルターおよび脱臭フィルターの詳細は P.47 へ

室内ユニット直付けで、専用ドレン配管不要の自然蒸発式加湿器

●自然蒸発式加湿器は、室内ユニットに直に付けるため、加湿器用の吊りボルトは不要です。また、滴下する水もユニットのドレンパンを利用するため加湿器用ドレン配管が不要で工事を省力化できます。

●標準加湿タイプ・高加湿タイプを用意しています。

■てんかせ2方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0087 RCID-GP40RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0088 RCID-GP40RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP40K	210,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	749,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0089 RCID-GP45RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0090 RCID-GP45RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP45K	220,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	805,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0091 RCID-GP50RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0092 RCID-GP50RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP50K	224,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	858,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0093 RCID-GP56RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0094 RCID-GP56RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K	230,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	900,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0095 RCID-GP63RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0096 RCID-GP63RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP63K	239,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	944,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0097 RCID-GP80RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0098 RCID-GP80RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP80K	257,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,023,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0099 RCID-GP112RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP112K	288,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,179,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0100 RCID-GP140RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP140K	327,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,388,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0101 RCID-GP160RGH1 省エネ グリーン

室内RCID-GP160K	360,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,504,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0102 RCID-GP80RGHPJ1(単) 省エネ グリーン
0103 RCID-GP80RGHP1 省エネ グリーン

室内RCID-GP40K×2	420,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,246,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0104 RCID-GP112RGHP1 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K×2	460,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,405,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0105 RCID-GP140RGHP1 省エネ グリーン

室内RCID-GP71K×2	492,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,607,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0106 RCID-GP160RGHP1 省エネ グリーン

室内RCID-GP80K×2	514,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,712,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0107 RCID-GP160RGHG1 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K×3	690,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,937,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ2方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0108 RCID-GP40RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0109 RCID-GP40RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP40K	210,000円
室外RAS-GP40RSHJ1(単)・GP40RSH1	414,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	688,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0110 RCID-GP45RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0111 RCID-GP45RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP45K	220,000円
室外RAS-GP45RSHJ1(単)・GP45RSH1	454,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	738,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0112 RCID-GP50RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0113 RCID-GP50RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP50K	224,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	785,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0114 RCID-GP56RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0115 RCID-GP56RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K	230,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	822,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0116 RCID-GP63RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0117 RCID-GP63RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP63K	239,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	862,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0118 RCID-GP80RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0119 RCID-GP80RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP80K	257,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	933,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0120 RCID-GP112RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP112K	288,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,073,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0121 RCID-GP140RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP140K	327,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,261,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0122 RCID-GP160RSH2 省エネ グリーン

室内RCID-GP160K	360,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,365,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0123 RCID-GP80RSHPJ2(単) 省エネ グリーン
0124 RCID-GP80RSHP2 省エネ グリーン

室内RCID-GP40K×2	420,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,156,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0125 RCID-GP112RSHP2 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K×2	460,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,299,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0126 RCID-GP140RSHP2 省エネ グリーン

室内RCID-GP71K×2	492,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,480,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0127 RCID-GP160RSHP2 省エネ グリーン

室内RCID-GP80K×2	514,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,573,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0128 RCID-GP160RSHG2 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K×3	690,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,798,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0129 RCID-AP40GHJ6(単) 省エネ
0130 RCID-AP40GH6 省エネ

室内RCID-GP40K	210,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	749,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0131 RCID-AP45GHJ6(単) 省エネ
0132 RCID-AP45GH6 省エネ

室内RCID-GP45K	220,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	805,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0133 RCID-AP50GHJ6(単) 省エネ
0134 RCID-AP50GH6 省エネ

室内RCID-GP50K	224,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	858,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0135 RCID-AP56GHJ6(単) 省エネ
0136 RCID-AP56GH6 省エネ

室内RCID-GP56K	230,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	900,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0137 RCID-AP63GHJ6(単) 省エネ
0138 RCID-AP63GH6 省エネ

室内RCID-GP63K	239,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	944,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0139 RCID-AP80GHJ6(単) 省エネ
0140 RCID-AP80GH6 省エネ

室内RCID-GP80K	257,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,023,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0141 RCID-AP112GH6 省エネ

室内RCID-GP112K	288,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,179,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0142 RCID-AP140GH6 省エネ

室内RCID-GP140K	327,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,388,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0143 RCID-AP160GH6 省エネ

室内RCID-GP160K	360,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,504,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4)

同時 1　個別 2



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0144 RCID-AP40GHPJ6(単) 省エネ
0145 RCID-AP40GHP6 省エネ

室内RCID-GP22K×2	400,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	999,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,024,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0146 RCID-AP45GHPJ6(単) 省エネ
0147 RCID-AP45GHP6 省エネ

室内RCID-GP22K×2	400,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,045,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,070,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0148 RCID-AP50GHPJ6(単) 省エネ
0149 RCID-AP50GHP6 省エネ

室内RCID-GP28K×2	404,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,098,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,123,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0150 RCID-AP56GHPJ6(単) 省エネ
0151 RCID-AP56GHP6 省エネ

室内RCID-GP28K×2	404,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,134,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,159,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0152 RCID-AP63GHPJ6(単) 省エネ
0153 RCID-AP63GHP6 省エネ

室内RCID-GP36K×2	416,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,181,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,206,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0154 RCID-AP80GHPJ6(単) 省エネ
0155 RCID-AP80GHP6 省エネ

室内RCID-GP40K×2	420,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,246,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,271,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0156 RCID-AP112GHP6 省エネ

室内RCID-GP56K×2	460,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,405,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,430,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0157 RCID-AP140GHP6 省エネ

室内RCID-GP71K×2	492,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,607,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,632,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ2方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A冷暖 同時 個別 ツイン

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0158 **RCID-AP160GHP6** 省エネ

室内RCID-GP80K×2	514,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,712,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,737,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0159 **RCID-AP224GHP6** 省エネ グリーン

室内RCID-GP112K×2	576,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP160DNA×2	90,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,227,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,252,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0160 **RCID-AP280GHP6** 省エネ グリーン

室内RCID-GP140K×2	654,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP160DNA×2	90,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,657,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,682,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0161 **RCID-AP335GHP6**

室内RCID-GP160K×2	720,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP160DNA×2	90,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,916,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,941,000円

省エネの達人プレミアム R410A冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4)　同時 1　個別 3　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0162 **RCID-AP112GHG6** 省エネ

室内RCID-GP40K×3	630,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,624,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,674,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0163 **RCID-AP140GHG6** 省エネ

室内RCID-GP45K×3	660,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,824,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,874,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0164 **RCID-AP160GHG6** 省エネ

室内RCID-GP56K×3	690,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,937,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,987,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0165 **RCID-AP224GHG6** 省エネ グリーン

室内RCID-GP80K×3	771,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,457,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,507,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0166 **RCID-AP280GHG6** 省エネ グリーン

室内RCID-GP90K×3	798,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,836,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,886,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0167 **RCID-AP335GHG6**

室内RCID-GP112K×3	864,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP160DNA×3	135,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,113,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	3,163,000円

省エネの達人プレミアム R410A冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4)　同時 1　個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0168 **RCID-AP112GHW6** 省エネ

室内RCID-GP28K×4	808,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,873,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,948,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0169 **RCID-AP140GHW6** 省エネ

室内RCID-GP36K×4	832,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,067,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,142,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0170 **RCID-AP160GHW6** 省エネ

室内RCID-GP40K×4	840,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,158,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,233,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0171 **RCID-AP224GHW6** 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K×4	920,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,679,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,754,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0172 **RCID-AP280GHW6** 省エネ グリーン

室内RCID-GP71K×4	984,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,095,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,170,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0173 **RCID-AP335GHW6**

室内RCID-GP80K×4	1,028,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,332,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,407,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0174 **RCID-AP224SHP7** 省エネ グリーン

室内RCID-GP112K×2	576,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP160DNA×2	90,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,031,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,056,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0175 **RCID-AP280SHP7** 省エネ グリーン

室内RCID-GP140K×2	654,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP160DNA×2	90,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,419,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,444,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0176 **RCID-AP335SHP7**

室内RCID-GP160K×2	720,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP160DNA×2	90,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,683,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,708,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0177 **RCID-AP224SHG7** 省エネ グリーン

室内RCID-GP80K×3	771,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,261,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,311,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0178 **RCID-AP280SHG7** 省エネ グリーン

室内RCID-GP90K×3	798,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,598,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,648,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0179 **RCID-AP335SHG7**

室内RCID-GP112K×3	864,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP160DNA×3	135,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,880,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,930,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0180 **RCID-AP224SHW7** 省エネ グリーン

室内RCID-GP56K×4	920,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,483,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,558,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0181 **RCID-AP280SHW7** 省エネ グリーン

室内RCID-GP71K×4	984,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,857,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,932,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0182 **RCID-AP335SHW7**

室内RCID-GP80K×4	1,028,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,099,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,174,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図(てんかせ2方向)

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。 (単位：mm)

●22～90型

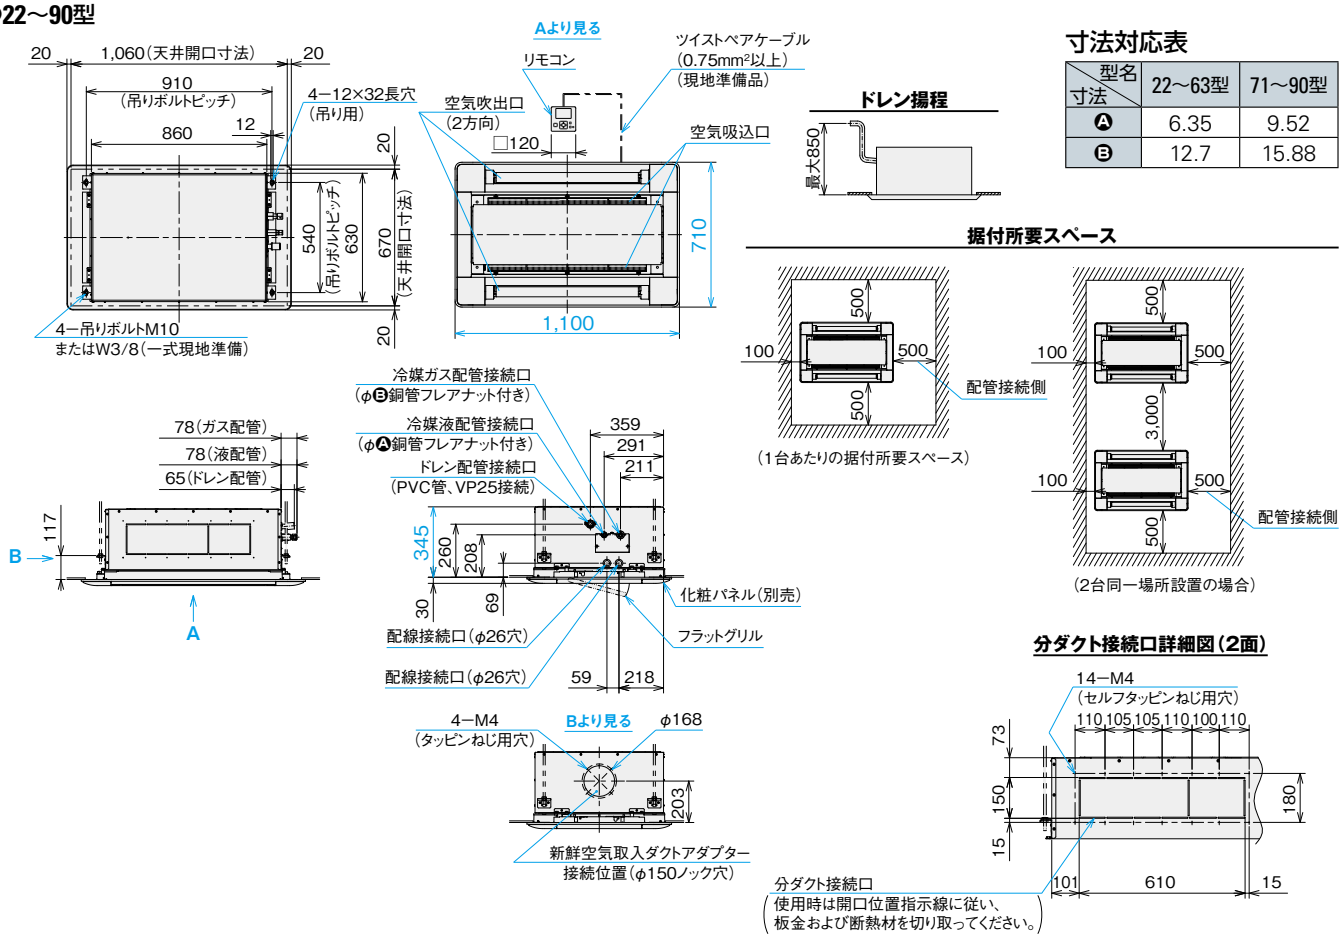

寸法対応表

寸法＼型名	22～63型	71～90型
Ⓐ	6.35	9.52
Ⓑ	12.7	15.88

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。 (単位：mm)

●112～160型

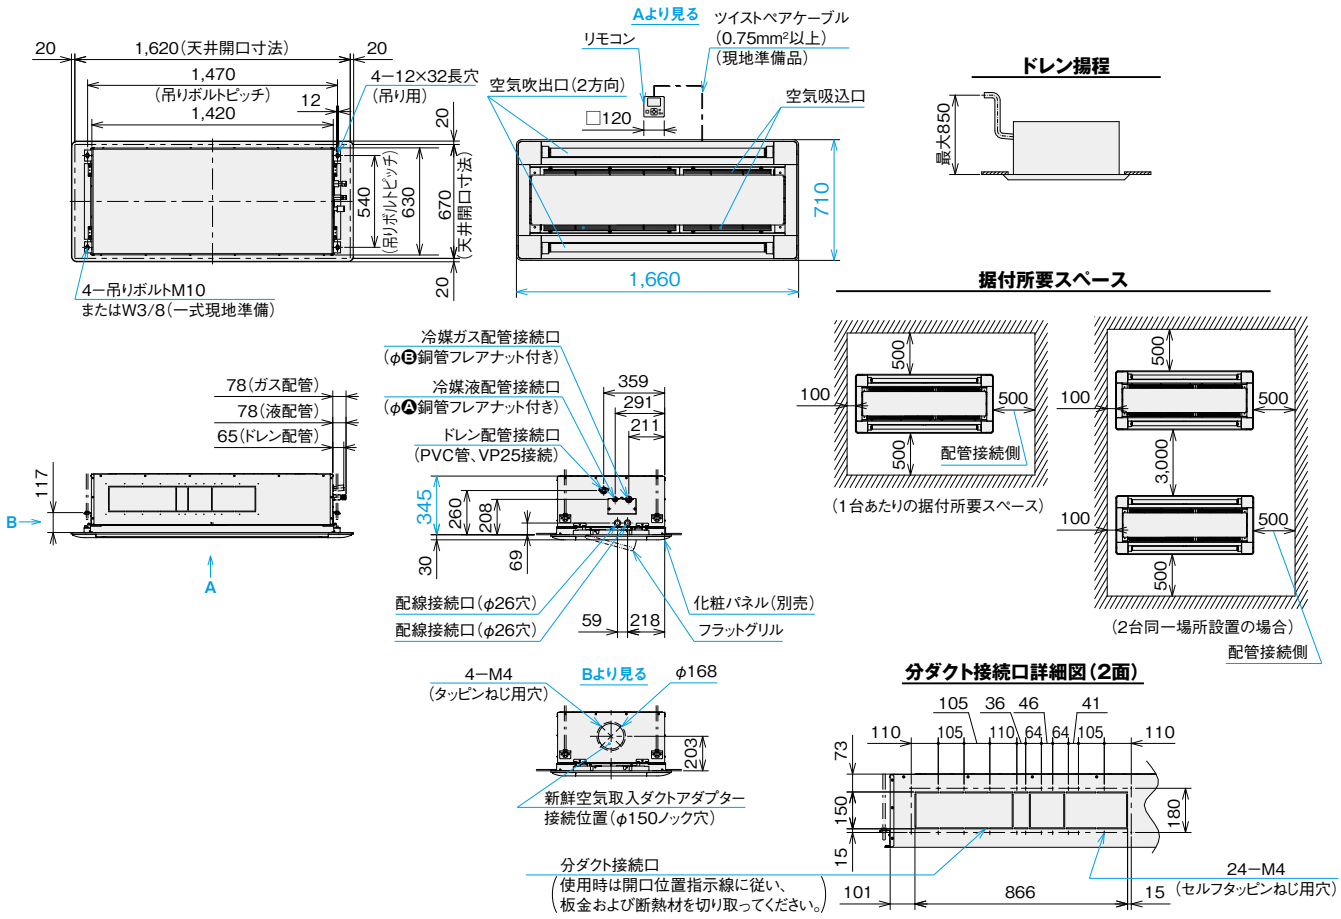

オプション一覧（てんかせ2方向）

品名（注15） ＼ 容量・型名（相当馬力）					22型（0.8）～63型（2.5）	71型（2.8）～90型（3.3）	112型（4.0）～160型（6.0）
フィルター	化粧パネル用	ロングライフフィルター	防カビ、交換用（注1）		F-90LD 7,700円		F-160LD 9,000円
		抗菌加工ロングライフフィルター（注2）（注3）			F-90LD-K 40,500円		F-160LD-K 60,500円
			交換用フィルター（ろ材）（注3）		F-90LD-KF 22,000円		F-160LD-KF 33,000円
		高性能フィルター［比色法65%］（注2）（注3）（注20）			F-90MD-P 50,500円		F-160MD-P 64,500円
			交換用フィルター（ろ材）（注3）		F-90MD-PF 34,000円		F-160MD-PF 39,500円
	ボックス用（注2）（注4）	抗菌加工 高性能フィルター SEK		比色法65%	F-90MD-K1 30,000円		F-160MD-K1 37,000円
				比色法90%	F-90HD-K1 38,000円		F-160HD-K1 42,000円
		脱臭フィルター（受注対応品）（注5）（注21）			F-90LD-D 38,500円		F-160LD-D 55,000円
		フィルターボックス（注4）（注14）			B-90HD 34,500円		B-160HD 43,000円
補助	自然蒸発式加湿器（注6）（注7）（注13）（注18）（注31）		標準加湿タイプ		HUCID-90K1（0.5～0.7kg/h） 110,000円		HUCID-160K1（1.1～1.3kg/h） 125,000円
			高加湿タイプ		HUCID-90KW1（1.2～1.4kg/h） 165,000円		HUCID-160KW1（2.4～2.6kg/h） 205,700円
			電源分岐ハーネス（注17）		PCC-2PBD（昇降グリルとの併用に必要です。） 5,000円		
	人感センサーキット（注22～29）				SOR-NED 22,000円		
	スペースパネル		ニュートラルホワイト		PSP-90DN1 24,000円		PSP-160DN1 31,200円
	ワイドパネル（リニューアル用）		ニュートラルホワイト（注8）（注19）（注32）		WP-90DN2 35,200円		WP-160DN2 38,500円
ダクト	分ダクト部材	分ダクトフランジ（φ150）（注9）			PDF-63DC 28,000円	PDF-90DC 36,000円	PDF-160DC 54,000円
		フレキシブルダクト（φ150）（注9）（注33）	分ダクト1m		FD-1B1×2 10,000円×2	FD-1B1×3 10,000円×3	FD-1B1×4 10,000円×4
			分ダクト2m		FD-2B1×2 15,000円×2	FD-2B1×3 15,000円×3	FD-2B1×4 15,000円×4
			分ダクト3m		FD-3B×2 21,000円×2	FD-3B×3 21,000円×3	FD-3B×4 21,000円×4
			分ダクト5m		FD-5B×2 33,000円×2	FD-5B×3 33,000円×3	FD-5B×4 33,000円×4
		フレキシブルダクト延長用ニップル（φ150）（注33）			FD-EB×2 2,000円×2	FD-EB×3 2,000円×3	FD-EB×4 2,000円×4
		吹き出しユニット（φ150）（注9）（注10）	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-7WB 34,000円 または BPD-4WB×2 30,000円×2	BPD-7WB+BPD-4WB 34,000円+30,000円 または BPD-4WB×3 30,000円×3	BPD-7WB×2 34,000円×2 または BPD-4WB×4 30,000円×4
				ブラック（注16）	BPD-7KB 34,000円 または BPD-4KB×2 30,000円×2	BPD-7KB+BPD-4KB 34,000円+30,000円 または BPD-4KB×3 30,000円×3	BPD-7KB×2 34,000円×2 または BPD-4KB×4 30,000円×4
	ダクトアダプター（新鮮空気取入用）（φ150）				PD-150D 8,500円		
リモコン	NEW 多機能リモコン				PC-ARF4 25,000円 PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円		
	新価格 受光部キット（ワイヤレスリモコン用）（注11）				PC-ALHD2 14,000円		
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）				PC-AWR 16,000円		
	新価格 昇降専用受光部キット（注11）				PC-ALUHD1 12,000円		
	NEW 昇降専用ワイヤレスリモコン				PC-LG3 2,200円		
	鍵付リモコンケース（注12）				PC-KL4 13,200円		

（注1）「ロングライフフィルター（防カビ）」は、化粧パネルまたは昇降グリルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
（注2）オプション部品のフィルター（ロングライフフィルターは除く）使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。
「増速機能」設定の詳細は、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注3）「抗菌加工ロングライフフィルター」「高性能フィルター［比色法65%］」はフィルター収納ケース付きです。次回交換時には「交換用フィルター（ろ材）」をご使用ください。
（注4）「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
（注5）「脱臭フィルター」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注6）「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の（ ）内に示す加湿量は「急」風量時の値を示しています。
（注7）天井内の室内キャビネット外側雰囲気が低温（5℃など）となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部に結露する恐れがあります。
このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ（ポリエチレン30t）」を貼り付けてください。
（注8）既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける（リニューアル）場合、機種によっては対応不可または不要の場合がありますので、必ず既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法を確認してください。
（注9）「分ダクトフランジ」「フレキシブルダクト」「吹き出しユニット」は、分岐ダクト施工時にご使用ください。
（注10）「吹き出しユニット」は、吹出ボックスと吹出グリルのセット品です。
（注11）照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
（注12）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
（注13）「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください（破損・水漏れの原因となります）。
（注14）室内および天井裏雰囲気が高温高湿度（温湿度が30℃、RH80%以上）で長時間使用した場合、「フィルターボックス」に結露が生じる場合があります。
高湿度対応用の「フィルターボックス」を受注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注15）各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注16）「吹き出しユニット（ブラック）」は、受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注17）「自然蒸発式加湿器」と「昇降グリル」を併用する場合には、別売の「電源分岐ハーネス」が必要となります。
（注18）加湿器エレメントは3年ごと（1,250時間×3年=3,750時間）に交換が必要となります（外的要因で交換周期が短くなる場合もあります）。加湿器交換用エレメントは、受注対応品です。
（注19）ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注20）「パネル用高性能フィルター」には、抗菌加工素材を採用しておりません。
（注21）「脱臭フィルター」はタバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境（例：飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調）での使用には適しません。
（注22）「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみとなります。冷房専用機・寒さ知らずには、「人感センサーキット」は使用できません。
（注23）リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません（多機能リモコンについての詳細は、P.270・271をご参照ください）。
（注24）1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。リモコン渡り配線レスには対応していません。
（注25）親子リモコン（2リモコン）でご使用の場合は、親リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
（注26）リモコンレスには対応していません。
（注27）集中制御機器から人感センサーの設定はできません。
（注28）室外ユニットで「同時機」設定する場合は、全室内ユニットに「人感センサーキット」を使用してください。また一部機能制限がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注29）ルームサーモ機能は使用できません。
（注30）天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合に使用する「高湿度対応キット」を受注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
「高湿度対応キット」は受注対応品の「高湿度対応パネル」と併用してご使用ください。
（注31）「自然蒸発式加湿器」をご使用となる場合は、P.324の「加湿器 施工上のご注意、定期点検のお願い」をご確認いただき、ご使用ください。
（注32）飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準ワイドパネルを使用せず「オイルガード仕様（特注対応）」をご使用ください。標準ワイドパネルは油により変形破損することがあります。また、油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガード仕様」であっても油により変形破損することがあります。機械（切削）油飛沫が多い工場では「オイルガード仕様」も使用できません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注33）フレキシブルダクトを延長する場合は、フレキシブルダクト延長用ニップルをご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション組合わせ表(てんかせ2方向)

○:併用可　△:施工条件、制限あり　×:併用不可

品名＼組合わせ			昇降グリル	フィルター						補助						ダクト		リモコン	
				化粧パネル用(注37)(注38)			ボックス用(注37)(注38)			自然蒸発式加湿器(注34)(注35)		スペースパネル(注35)	ワイドパネル	天井材組込グリル	人感センサーキット(注36)	分ダクトフランジ(注34)(注35)	ダクトアダプター(注35)	受光部キット	昇降専用受光部キット
				ロングライフ(標準)	抗菌ロング	高性能(65%)	抗菌高性能(65%)	抗菌高性能(90%)	脱臭(受注対応)	標準加湿タイプ(注37)	高加湿タイプ(注38)								
昇降グリル				○	×	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
フィルター	化粧パネル用(注37)(注38)	ロングライフ(標準)	○		×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
		抗菌ロング	×	×		×	×	×	○	△	△	○	○	○	○	○	○	○	×
		高性能(65%)	×	×	×		×	×	×	△	△	○	○	○	○	○	○	○	×
	ボックス用(注37)(注38)	抗菌高性能(65%)	×	○	×	×		×	×	○	△	○	○	○	○	○	○	○	×
		抗菌高性能(90%)	×	○	×	×	×		×	○	△	○	○	○	○	○	○	○	×
		脱臭(受注対応)	×	○	○	×	×	×		○	△	○	○	○	○	○	○	○	×
補助	自然蒸発式加湿器(注34)(注35)	標準加湿タイプ(注37)	○	○	△	△	○	○	○		×	△	○	○	○	○	○	○	○
		高加湿タイプ(注38)	○	○	△	△	△	△	△	×		△	○	○	○	×	○	○	○
	スペースパネル(注35)		○	○	○	○	○	○	○	△	△		○	○	○	△	△	○	○
	ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	天井材組込グリル		×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	人感センサーキット(注36)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	△	○
ダクト	分ダクトフランジ(注34)(注35)		○	○	○	○	○	○	○	○	×	△	○	○	○		○	○	○
	ダクトアダプター(注35)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○	○	○		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○	○		×
	昇降専用受光部キット		○	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	

(注34)「自然蒸発式加湿器(標準)」と「分ダクトフランジ」を併用する場合は、分ダクトの接続は加湿器取付面の対面側となります。
(注35)「スペースパネル」と「自然蒸発式加湿器」「分ダクトフランジ」「ダクトアダプター」を併用する場合は、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
(注36)人感センサーの設定には「多機能リモコン」が必要です。「受光部キット」から人感センサーの設定はできません。
(注37)112～160型用「自然蒸発式加湿器(標準加湿)」と「パネル用高性能フィルター(比色法65%)」および「抗菌加工ロングライフフィルター」は、所定風量が確保できないため併用できません(結露する場合があります)。
(注38)112～160型用「自然蒸発式加湿器(高加湿)」とロングライフフィルターを除く「各種フィルター」は、所定風量が確保できないため併用できません(結露する場合があります)。

オプション構成図(てんかせ2方向)

(注)各種オプション部品の組合わせにつきましては、上記「オプション組合わせ表(てんかせ2方向)」をご参照ください。

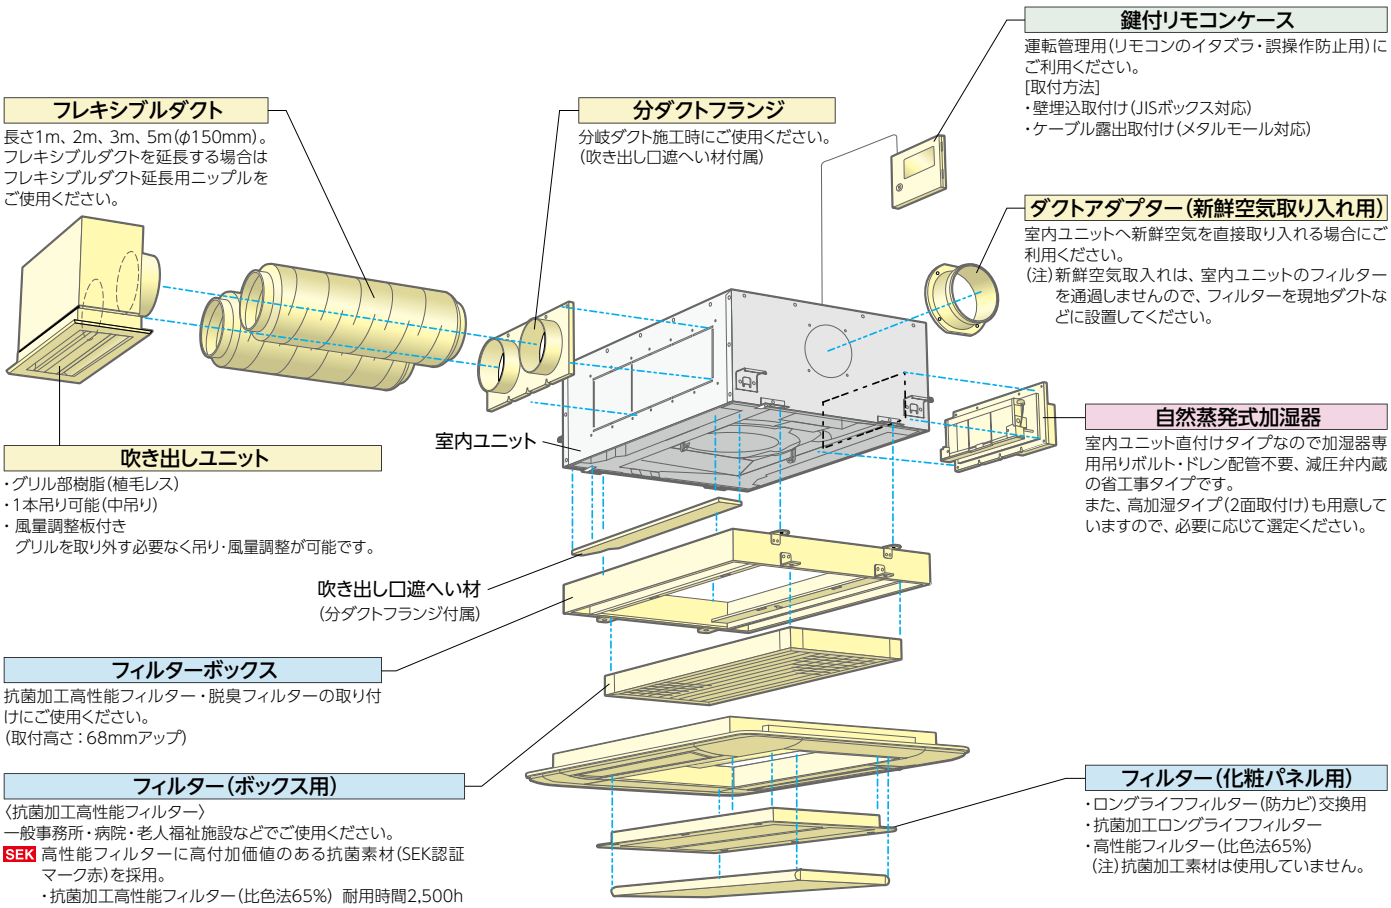

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

スペースパネル

浅い天井ふところ対応用またはスマッジング防止用としてご使用ください。加湿器・分ダクトフランジ・新鮮空気取り入れキットとスペースパネルを併設する場合には、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
さらにより浅い天井ふところには、スペースパネルの2段積化にも対応しております。(ご使用になる場合、天井内の構造により、ご使用できない場合があります。)







ワイドパネル(リニューアル用)

既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法によってワイドパネルのサイズを選択ください。
・標準
・オイルガード仕様(特注対応)

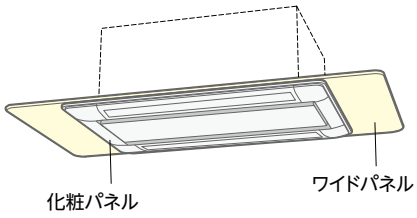

品名・型式 / 項目	ワイドパネル	
	WP-90DN2	WP-160DN2
外形寸法(mm)	780×1,580×12	780×1,940×12

昇降グリル付きパネル





受光部キット
・ワイヤレスリモコン用
・昇降専用ワイヤレスリモコン用

人感センサーキット

天井材組込グリル付きパネル

天井材(9～15mm厚、7kg以下)を吸込グリルに組み込めます。

化粧パネル(てんかせ2方向)

タイプ	色調 / 容量・型名(相当馬力)		22型(0.8)～90型(3.3)	112型(4.0)～160型(6.0)
標準パネル	ニュートラルホワイト	(注1)(注2)	P-AP90DNA 新価格 39,000円	P-AP160DNA 新価格 45,000円
	アッシュベージュ	(注1)(注2)	P-AP90DCA 新価格 43,000円	P-AP160DCA 新価格 50,000円
	オークグレー	(注1)(注2)	P-AP90DHA 新価格 43,000円	P-AP160DHA 新価格 50,000円
	ブラック	(注1)(注2)	P-AP90DKA 新価格 43,000円	P-AP160DKA 新価格 50,000円
昇降グリル付きパネル	ニュートラルホワイト	(注3)	P-AP90DNAU 新価格 63,000円	P-AP160DNAU 新価格 70,000円
天井材組込グリル付きパネル	ニュートラルホワイト		P-AP90DNAC 新価格 54,000円	P-AP160DNAC 新価格 63,000円

(注1) 天井内の温湿度が30℃・RH80%を超えると思われる場合には「高湿度対応キット」および「高湿度対応パネル」を受注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注2) 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル(受注対応)」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター(受注対応)」も併せてご注文ください。ワイドパネルを併用する場合は、標準ワイドパネルを使用せず、「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガードフィルター専用パネル」であっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。
(注3) 「昇降グリル」は、「抗菌加工高性能フィルター(比色法65%)(比色法90%)」「脱臭フィルター」「オイルガードフィルター(受注対応)」との併用はできません。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

R32 R410A

てんかせ 1方向

3タイプの設置方法で
天井設計プランの
バリエーションに対応

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量 ※天井内寸法

外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	22～36型	40～56型
質量(kg) ()内はパネル	25(+4.5)	26(+4.5)
外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	63～80型	
質量(kg) ()内はパネル	33(+6)	

■ てんかせ1方向 主要機能 一覧

		冷暖
快適性	タイマー運転	●
	年間冷房(-5℃)	●
	ホットスタート	●
	高天井対応	●
	ドライ	●
	風量調整4段	●
	風向選択(固定)	●
	オートルーバー	●
サービス・工事	e-LINE接続配線	●
	故障診断機能	●
	フィルターサイン	●
	ロングライフフィルター(防カビ)	●
	ドレンアップメカ	●
制御	全熱交換器連動運転対応	●
	集中制御対応	●
	遠方制御対応	●
	1リモコングループ制御	●
	2リモコン運転	●
	ワイヤレスリモコン対応	●
主要オプション※	加湿器	●
	昇降グリルキット	●
	人感センサーキット	●
	抗菌フィルター	●
	脱臭フィルター	受注対応
	空気清浄ユニット	—

※ 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.79・80をご覧ください。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

レイアウト対応力

選べる3設置タイプ

(イメージ図)

4.0mの高い天井の部屋でもOK。(80型)

コーナータイプ(標準)



強力な1方向吹出しの特長を生かし、壁面に近い天井コーナーに設置できます。照明、インテリアなどを考えた天井プランニングができ、さらに窓際のペリメータゾーン設置にも適しています。

狭い下がり天井を有効利用。(オプション対応)

下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ



高さ245mmの天井ふところで設置できるコンパクト設計。空間デザインや照明などを考えた設計や天井に直接埋め込めない場合などの下がり天井に適しています。

快適送風、ダブルフロー。(オプション対応)

下がり天井〈ツーウェイ〉タイプ



下がり天井への設置メリットを生かし、2方向への吹出風で快適さを広げる〈ツーウェイ〉タイプ。前方からの吹き出しと下方への吹き出しで室温分布が向上します。

高天井設置にも対応

■天井高さ〈コーナータイプ(標準)〉 (単位:m)

	22～36型	40～63型	71・80型
急風	2.7	3.1	3.5
H急風	3.0	3.5	4.0

高い天井に設置しても、リモコンからの設定切替えだけで対応できます。それぞれのお店やオフィスに合った快適な空調を実現します。

(注1)〈ワンウェイ〉タイプの場合は暖気が床面に到達しにくいため、高天井には不向きです。
(注2)〈ツーウェイ〉タイプの場合、風の到達距離が短くなります。設置場所は天井高さ約2.7m以内に限定してください。

快適性

オートスイング



運転時は自動でルーバーが上下にスイングし、
温度ムラを抑制。環境やニーズに応じて気流設定が可能です。

省エネ性

人感センサーキット(オプション)で賢く空調

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。(設定温度・風量・風向を補正します。)また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能※1。
通常運転よりも消費電力を低減できます。詳しくはP.37をご覧ください。

※1. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。また、運転開始後の停止までの時間も設定変更可能です。
(注)・リモコンは必ず多機能リモコンをご使用ください。
・リモコン渡り配線レスには対応していません。必ずリモコン渡り配線を接続してください。
・ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。

下記は、天井高さ2.7mの場合

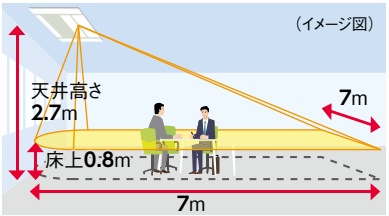

■ 検知エリア:天井高さ2.7mに対して検知範囲約7.0m×約7.0m※2(床面から0.8m)
※2. ユニット真下の一部に人を検知できないエリアがあります。



(注)人感センサーについて
※3. 人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。
※4. 天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。
※5. 検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。

ご注意

飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル(受注対応)」をご使用ください。標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター(受注対応)」も併せてご注文ください。ワイドパネルを併用する場合は、標準ワイドパネルを使用せず、「オイルガード仕様(特注対応)」をご使用ください。油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガードフィルター専用パネル」であっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械(切削)油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。

運転音

運転音に配慮

ファンの翼形状と吹出口形状を改良することで送風効率の向上と運転音の低減に配慮しました。

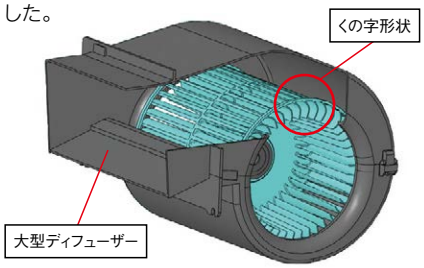

[単位：dB(A)]

容量・型名	室内風量	運転音
22型	H急風	48
	弱風	42
50型	H急風	57
	弱風	47
80型	H急風	57
	弱風	48

(注)上記の運転音は、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

昇降グリルキット(オプション)

フィルター清掃作業を容易にする昇降グリルキット(オプション)。昇降距離は最大3mで高天井にも対応可能です。多機能リモコン※または、昇降専用ワイヤレスリモコン+受光部キットから操作できます。
また、昇降専用ワイヤレスリモコン+昇降専用受光部キットを使えば複数台の室内ユニットのリモコングループ内のフィルター清掃作業を個別に行うことができます。

※多機能リモコンの詳細については、P.39～42およびP.270・271をご参照ください。

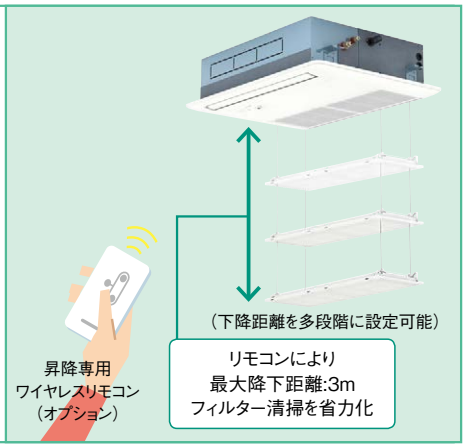

デザイン

スリム&スタイリッシュ



本体の高さを248mm(従来機)から235mmへと薄型化。
また、化粧パネルもシンプルでスタイリッシュなデザインとしました。
停止時にはルーバーがシャッターの役割をします。

工事性

据付工事性に配慮

天井開口・本体ユニット・化粧パネルの中心をすべて統一し、左右対称化しました。寸法中心の割り出しが容易になりました。また、配管の接続面も従来機と同一方向なのでリニューアルに対応しています。

(単位：mm)

容量・型名	A	B
22～56型	1,060	980
63～80型	1,370	1,290



高揚程DCドレンアップメカ搭載

ドレン揚程は天井面より850mmまで可能。フレキシブルホース付属で接続の施工性にも配慮しています。

(単位：mm)

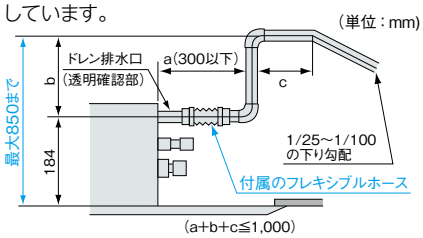

サイドポケット採用で本体高さ調整簡略化

化粧パネルの両端にサイドポケットを採用しパネルを外さずに本体の高さ調整ができます。

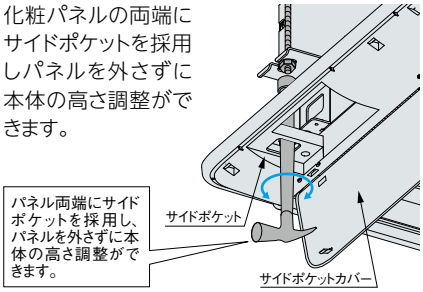

ワイヤレスリモコン受光部(オプション)を化粧パネルへ埋込可能

別売の受光部は後付けでもパネル表面へ埋込可能で、すっきり取り付けできます。
別置き型とは異なり天井内の伝送線が廃止でき、手間がかかりません。



メンテナンス性

ロングライフフィルター標準装備でフィルター掃除の手間を軽減

植毛レスオートルーバー

植毛レスオートルーバー採用により、付いた汚れを簡単にふき取れます。



ドレンパンの抗菌※処理

新たに銀イオン系の抗菌剤を採用。つまりの原因となる菌の発生を抑制。

※試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果：菌の繁殖を99%抑制

オプション

空気質向上のためのフィルターオプションを充実

〈抗菌加工高性能フィルター〉
◎一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
■高性能フィルター(比色法65%)にSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターに付着した細菌を抑制し、クリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

(社)繊維評価技術協議会
認証番号 076SA09
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌液吸収法)
剤名:無機系(銀ゼオライト)
三喜ゴム株式会社
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

水洗い可能な抗菌加工ロングライフフィルターについては特注で対応します。(詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください)

〈脱臭フィルター〉
◎一般生活臭(例：アンモニア臭・アセトアルデヒド[タバコ臭など]・酢酸)が気になる場所や、病院・老人福祉施設などにご使用ください。
■特殊繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分を吸着し、脱臭します。しかも約1日の天日干しで臭気を放出して再利用できます。

抗菌加工ロングライフフィルターおよび脱臭フィルターの詳細は P.47 へ

リニューアル対応

リニューアル時の施工効率をアップするため既存の天井開口に対応したワイドパネルを準備しました。また、天井ふところが狭い場所の据付用に、スペースパネル(40mm)を準備しました。

■てんかせ1方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0183 RCIS-GP40RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0184 RCIS-GP40RGH1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP40K	208,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	747,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0185 RCIS-GP45RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0186 RCIS-GP45RGH1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP45K	215,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	800,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0187 RCIS-GP50RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0188 RCIS-GP50RGH1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP50K	226,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	860,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0189 RCIS-GP56RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0190 RCIS-GP56RGH1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K	237,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	907,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0191 RCIS-GP63RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0192 RCIS-GP63RGH1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP63K	246,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	953,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0193 RCIS-GP80RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0194 RCIS-GP80RGH1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP80K	274,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,042,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0195 RCIS-GP80RGHPJ1(単) 省エネ グリーン
0196 RCIS-GP80RGHP1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP40K×2	416,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,242,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0197 RCIS-GP112RGHP1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K×2	474,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,419,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0198 RCIS-GP140RGHP1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP71K×2	522,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,641,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0199 RCIS-GP160RGHP1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP80K×2	548,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,750,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0200 RCIS-GP160RGHG1 省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K×3	711,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,958,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW | 暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0201	RCIS-GP40RSHJ2(単)	省エネ グリーン
0202	RCIS-GP40RSH2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP40K	208,000円
室外RAS-GP40RSHJ1(単)・GP40RSH1	414,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	686,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW | 暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0203	RCIS-GP45RSHJ2(単)	省エネ グリーン
0204	RCIS-GP45RSH2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP45K	215,000円
室外RAS-GP45RSHJ1(単)・GP45RSH1	454,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	733,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW | 暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0205	RCIS-GP50RSHJ2(単)	省エネ グリーン
0206	RCIS-GP50RSH2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP50K	226,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	787,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW | 暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0207	RCIS-GP56RSHJ2(単)	省エネ グリーン
0208	RCIS-GP56RSH2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K	237,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	829,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW | 暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0209	RCIS-GP63RSHJ2(単)	省エネ グリーン
0210	RCIS-GP63RSH2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP63K	246,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	871,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0211	RCIS-GP80RSHJ2(単)	省エネ グリーン
0212	RCIS-GP80RSH2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP80K	274,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	952,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0213	RCIS-GP80RSHPJ2(単)	省エネ グリーン
0214	RCIS-GP80RSHP2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP40K×2	416,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,152,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0215	RCIS-GP112RSHP2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K×2	474,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,313,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0216	RCIS-GP140RSHP2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP71K×2	522,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,514,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0217	RCIS-GP160RSHP2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP80K×2	548,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,611,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0218	RCIS-GP160RSHG2	省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K×3	711,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,819,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ1方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0219 RCIS-AP40GHJ6(単) 省エネ
0220 RCIS-AP40GH6 省エネ

室内RCIS-GP40K	208,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	747,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0221 RCIS-AP45GHJ6(単) 省エネ
0222 RCIS-AP45GH6 省エネ

室内RCIS-GP45K	215,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	800,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0223 RCIS-AP50GHJ6(単) 省エネ
0224 RCIS-AP50GH6 省エネ

室内RCIS-GP50K	226,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	860,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0225 RCIS-AP56GHJ6(単) 省エネ
0226 RCIS-AP56GH6 省エネ

室内RCIS-GP56K	237,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
化粧パネルP-AP56CNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	907,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0227 RCIS-AP63GHJ6(単) 省エネ
0228 RCIS-AP63GH6 省エネ

室内RCIS-GP63K	246,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	953,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0229 RCIS-AP80GHJ6(単) 省エネ
0230 RCIS-AP80GH6 省エネ

室内RCIS-GP80K	274,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,042,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4)　同時 1　個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0231 RCIS-AP40GHPJ6(単) 省エネ
0232 RCIS-AP40GHP6 省エネ

室内RCIS-GP22K×2	372,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
化粧パネルP-AP36CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	971,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	996,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0233 RCIS-AP45GHPJ6(単) 省エネ
0234 RCIS-AP45GHP6 省エネ

室内RCIS-GP22K×2	372,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
化粧パネルP-AP36CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,017,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,042,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0235 RCIS-AP50GHPJ6(単) 省エネ
0236 RCIS-AP50GHP6 省エネ

室内RCIS-GP28K×2	382,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
化粧パネルP-AP36CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,076,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,101,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0237 RCIS-AP56GHPJ6(単) 省エネ
0238 RCIS-AP56GHP6 省エネ

室内RCIS-GP28K×2	382,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
化粧パネルP-AP36CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,112,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,137,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0239 RCIS-AP63GHPJ6(単) 省エネ
0240 RCIS-AP63GHP6 省エネ

室内RCIS-GP36K×2	408,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
化粧パネルP-AP36CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,173,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,198,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0241 RCIS-AP80GHPJ6(単) 省エネ
0242 RCIS-AP80GHP6 省エネ

室内RCIS-GP40K×2	416,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,242,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,267,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0243 RCIS-AP112GHP6 省エネ

室内RCIS-GP56K×2	474,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,419,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,444,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0244 RCIS-AP140GHP6 省エネ

室内RCIS-GP71K×2	522,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,641,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,666,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0245 RCIS-AP160GHP6 省エネ

室内RCIS-GP80K×2	548,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,750,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,775,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1



個別 3



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0246 **RCIS-AP112GHG6** 省エネ

室内RCIS-GP40K×3	624,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,618,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,668,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0247 **RCIS-AP140GHG6** 省エネ

室内RCIS-GP45K×3	645,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,809,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,859,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0248 **RCIS-AP160GHG6** 省エネ

室内RCIS-GP56K×3	711,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,958,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,008,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0249 **RCIS-AP224GHG6** 省エネ グリーン

室内RCIS-GP80K×3	822,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP80CNA×3	123,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,514,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,564,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1



個別 4



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0250 **RCIS-AP112GHW6** 省エネ

室内RCIS-GP28K×4	764,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
化粧パネルP-AP36CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,829,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,904,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0251 **RCIS-AP140GHW6** 省エネ

室内RCIS-GP36K×4	816,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
化粧パネルP-AP36CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,051,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,126,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0252 **RCIS-AP160GHW6** 省エネ

室内RCIS-GP40K×4	832,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
化粧パネルP-AP56CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,150,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,225,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0253 **RCIS-AP224GHW6** 省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K×4	948,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
化粧パネルP-AP56CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,707,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,782,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW | 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0254 **RCIS-AP280GHW6** 省エネ グリーン

室内RCIS-GP71K×4	1,044,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
化粧パネルP-AP80CNA×4	164,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,163,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,238,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW | 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0255 **RCIS-AP335GHW6**

室内RCIS-GP80K×4	1,096,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
化粧パネルP-AP80CNA×4	164,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,408,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,483,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんかせ1方向

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン（PC-ARF4）　同時 1　個別 3　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格

224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW　暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0256 **RCIS-AP224SHG7** 省エネ グリーン

室内RCIS-GP80K×3	822,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP80CNA×3	123,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,318,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,368,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン（PC-ARF4）　同時 1　個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格

224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW　暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0257 **RCIS-AP224SHW7** 省エネ グリーン

室内RCIS-GP56K×4	948,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
化粧パネルP-AP56CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,511,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,586,000円

NEW 新価格

280型（10.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：25.0（5.8～28.0）kW　暖房：28.0（7.0～35.0）kW

0258 **RCIS-AP280SHW7** 省エネ グリーン

室内RCIS-GP71K×4	1,044,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
化粧パネルP-AP80CNA×4	164,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,925,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,000,000円

NEW 新価格

335型（12.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：30.0（6.9～33.5）kW　暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0259 **RCIS-AP335SHW7**

室内RCIS-GP80K×4	1,096,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
化粧パネルP-AP80CNA×4	164,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,175,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,250,000円

日立アプライアンスホームページ
http://www.hitachi-ap.co.jp/

最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図（てんかせ1方向）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

＜コーナータイプ＞

●22～80型

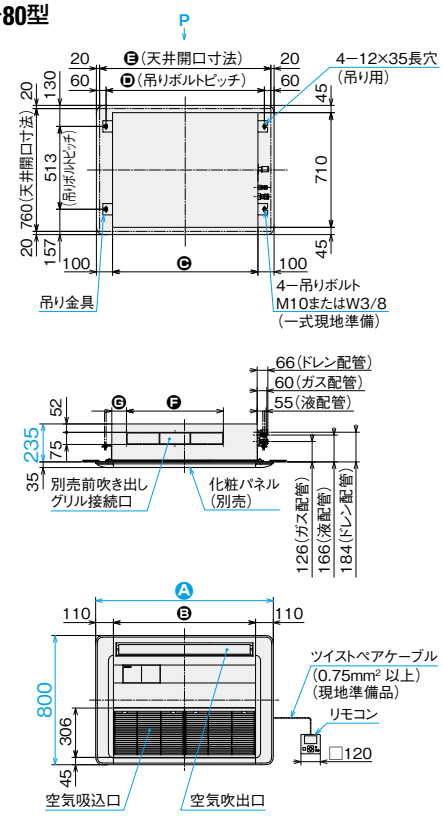

据付所要スペース

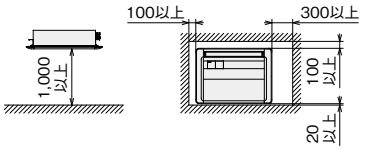

ドレン揚程



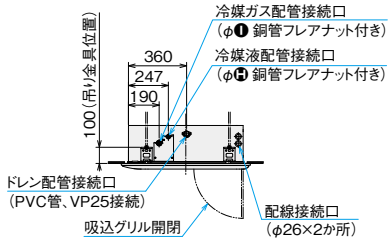

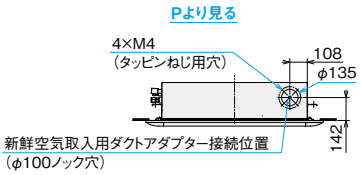

寸法対応表

型名 ＼ 寸法	22～56型	63型	71・80型
Ⓐ	1,100	1,410	1,410
Ⓑ	880	1,190	1,190
Ⓒ	900	1,210	1,210
Ⓓ	980	1,290	1,290
Ⓔ	1,060	1,370	1,370
Ⓕ	600	750	750
Ⓖ	90	170	170
Ⓗ	6.35	6.35	9.52
Ⓘ	12.7	12.7	15.88

注　記

1.本図は、本体に化粧パネル（別売）を組み合わせた図です。
2.新鮮空気取入用ダクト接続部およびダクトは、断熱処理をしてください。

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

＜下がり天井タイプ＞

●22～80型

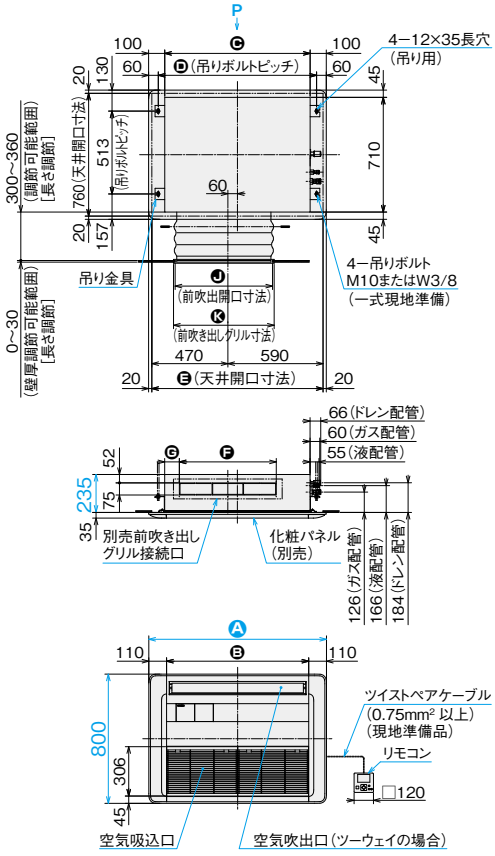

据付所要スペース

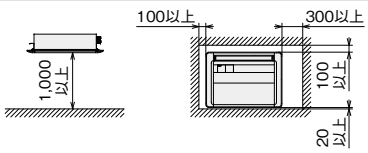

ドレン揚程



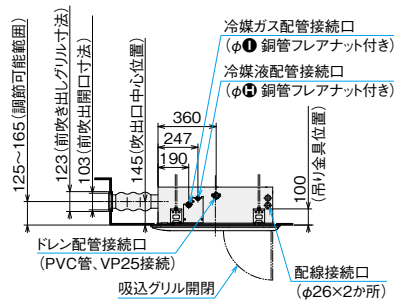

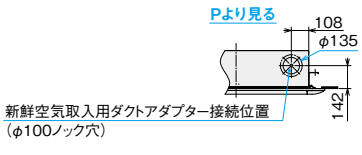

寸法対応表

型名 ＼ 寸法	22～56型	63型	71・80型
Ⓐ	1,100	1,410	1,410
Ⓑ	880	1,190	1,190
Ⓒ	900	1,210	1,210
Ⓓ	980	1,290	1,290
Ⓔ	1,060	1,370	1,370
Ⓕ	600	750	750
Ⓖ	90	170	170
Ⓗ	6.35	6.35	9.52
Ⓘ	12.7	12.7	15.88
Ⓙ	603	803	803
Ⓚ	623	823	823

注　記

1.本図は、本体に化粧パネル（別売）・別売前吹き出しグリルを組み合わせた図です。
2.本機には、必ず日立標準の別売前吹き出しグリルおよび遮へい板セットをご使用ください。また、本体と別売前吹き出しグリルの間にダクトを施工することは禁止しています。
3.新鮮空気取入用ダクト接続部およびダクトは、断熱処理をしてください。
4.ツーウェイの場合、所定風量を確保するため、風量を「増速1」に設定してください。
「抗菌加工高性能フィルター」または「脱臭フィルター」「自然蒸発式加湿器」と組み合わせて使用する場合は、風量を「増速2」に設定してください。

化粧パネル（てんかせ1方向）

タイプ		 コーナータイプ（標準）	 下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ	 下がり天井〈ツーウェイ〉タイプ
ニュートラルホワイト（標準パネル）（注1）（注2）	容量・型名（相当馬力）			
	22型（0.8）～36型（1.3）	新価格 P-AP36CNA 39,000円		
	40型（1.5）～56型（2.3）	新価格 P-AP56CNA 39,000円		
	63型（2.5）～80型（3.0）	新価格 P-AP80CNA 41,000円		
必要オプション		－	前吹き出しグリル＋吹き出し口遮へいセット	前吹き出しグリル

化粧パネル（受注対応色）（注1）（注2）（注3）	アッシュベージュ	オークグレー	ブラック

（注1） 天井内の温湿度が30℃・RH80%を超えると思われる場合には「高湿度対応キット」および「高湿度対応パネル」を受注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注2） 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準パネルを使用せず、「オイルガードフィルター専用パネル（受注対応）」をご使用ください。（「昇降グリルキット」は使用できません。）標準パネルは油により変形破損することがあります。「オイルガードフィルター専用パネル」をご注文されるときは「オイルガードフィルター（受注対応）」も併せてご注文ください。ワイドパネルを併用する場合は、標準ワイドパネルを使用せず、「オイルガード仕様（特注対応）」をご使用ください。油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガードフィルター専用パネル」であっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械（切削）油飛沫が多い工場では「オイルガードフィルター専用パネル」も使用できません。
（注3） 化粧パネルのアッシュベージュ・オークグレー・ブラックは受注対応となります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

オプション一覧（てんかせ1方向）

品名（注19） ＼ 容量・型名（相当馬力）			22型（0.8）～56型（2.3）	63型（2.5）～80型（3.0）
汎用	昇降グリルキット（注28）（注29）		BG-56NUS2 64,000円	BG-80NUS2 65,000円
フィルター	化粧パネル用（注5）（注6）	ロングライフフィルター	防カビ、交換用（注4）	F-56LS1 4,800円	F-80LS1 6,400円
		抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法65%	F-56MS-PK2 33,000円	F-80MS-PK2 49,500円
		脱臭フィルター（受注対応）（注16）（注30）		F-56LS-PD1 38,000円	F-80LS-PD1 57,000円
補助	自然蒸発式加湿器（注7）（注8）（注14）（注15）（注16）（注31）（注33）			HUCIS-56K3（0.6～0.7kg/h） 152,600円	HUCIS-80K3（1.2～1.3kg/h） 175,600円
	電源分岐ハーネス（注28）			PCC-2PBS 5,000円（昇降グリルとの併用に必要です。）	
	人感センサーキット（注20～27）			SOR-NES 22,000円	
	スペースパネル		ニュートラルホワイト	PSP-56SN1 22,300円	PSP-80SN1 27,500円
	ワイドパネル（リニューアル用）［外形横寸法（mm）］		ニュートラルホワイト（注9）（注17）（注32）	WP-56SN3［1,370］ WP-56SN3S［1,460］ 37,400円	WP-80SN3［1,520］ 39,600円
ダクト	ダクトアダプター（新鮮空気取入口用φ100）			PD-100 2,500円	
	前吹き出しグリル（下がり天井タイプ用）（注10）			DG-56SW1 58,000円	DG-80SW1 66,000円
	吹き出し口遮へいセット（下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ用）（注11）			PIS-56LS 12,000円	PIS-80LS 13,000円
リモコン	NEW 多機能リモコン			PC-ARF4 25,000円 PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円	
	新価格 受光部キット（注12）			PC-ALHS2 14,000円	
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）			PC-AWR 16,000円	
	新価格 昇降専用受光部キット（注12）			PC-ALUHS 12,000円	
	NEW 昇降専用ワイヤレスリモコン			PC-LG3 2,200円	
	鍵付リモコンケース（注13）			PC-KL4 13,200円	

（注4） 「ロングライフフィルター（防カビ）」は、化粧パネルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
（注5） 各種「フィルター」は、化粧パネル搭載用です。
（注6） 各種「フィルター（ロングライフフィルター除く）」および「前吹き出しグリル」使用時はリモコンによる増速設定が必要です。「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注7） 「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量により異なります。上表の（　）内に示す加湿量は、「急」風量時の値を示しています。
（注8） 天井内の室内キャビネット外側雰囲気が低温（5℃など）となる恐れのあるところへ加湿器を組み込む場合、キャビネット内部が結露する恐れがあります。このような場合には、室内キャビネット外側全面に断熱「必要断熱厚さ（ポリエチレン30t）」を貼り付けてください。
（注9） 既存の天井に「ワイドパネル」を取り付ける（リニューアル）場合、機種によっては対応不可または不要の場合がありますので、必ず既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法を確認してください。また、リニューアル対象の旧室内ユニットで、既存の天井開口寸法（横）が1,390mmの場合は、「WP-56SN3S」を選定してください。
（注10） 「前吹き出しグリル」は、室内ユニットの下がり天井〈ワンウェイ〉・〈ツーウェイ〉タイプに必ず必要となります。
（注11） 「吹き出し口遮へいセット」は、室内ユニットの下がり天井〈ワンウェイ〉タイプに必ず必要となります。
（注12） 「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
（注13） 「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
（注14） 「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください（破損・水漏れの原因となります）。
（注15） 加湿器エレメントは3年ごと（1,250時間×3年=3,750時間）に交換が必要となります（外的要因で交換周期が短くなる場合もあります）。
（注16） 「脱臭フィルター」および「加湿器交換用エレメント」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注17） ニュートラルホワイト以外のパネル色に合わせた「ワイドパネル」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注18） 「抗菌加工ロングライフフィルター」は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注19） 各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注20） 「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム、省エネの達人のみとなります。冷房専用機・寒さ知らずには、「人感センサーキット」は使用できません。
（注21） リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません（多機能リモコンについての詳細は、P.270・271をご参照ください）。
（注22） 1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。リモコン渡り配線レスには対応していません。
（注23） 親子リモコン（2リモコン）でご使用の場合は、親リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
（注24） リモコンレスには対応していません。
（注25） 集中制御機器から人感センサーの設定はできません。
（注26） 室外ユニットで「同時機」設定する場合は、全室内ユニットに「人感センサーキット」を使用してください。また一部機能制限がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注27） ルームサーモ機能は使用できません。
（注28） 「自然蒸発式加湿器」と「昇降グリルキット」を併用する場合には、別売の「電源分岐ハーネス」が必要となります。
（注29） 「昇降グリルキット」取り付けの際は、てんかせ4方向用昇降グリルなどと異なり、部品取付作業（付属のモーター組品・電気箱・リミットスイッチ・フレーム取付けなど）が発生します。
（注30） 「脱臭フィルター」は、タバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境（例：飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調）での使用には適しません。
（注31） 「自然蒸発式加湿器」をご使用となる場合は、P.324の「加湿器 施工上のご注意、定期点検のお願い」をご確認いただき、ご使用ください。
（注32） 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準ワイドパネルを使用せず「オイルガード仕様（特注対応）」をご使用ください。標準ワイドパネルは油により変形破損することがあります。また、油煙がこもる客室・厨房では、「オイルガード仕様」であっても油により変形破損することがあります。機械（切削）油飛沫が多い工場では「オイルガード仕様」も使用できません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注33） 「高加湿仕様」の自然蒸発式加湿器を特注対応しています。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ オプション構成図(てんかせ1方向)

(注)各種オプション部品の組合わせにつきましては、下記「オプション組合わせ表(てんかせ1方向)」をご参照ください。

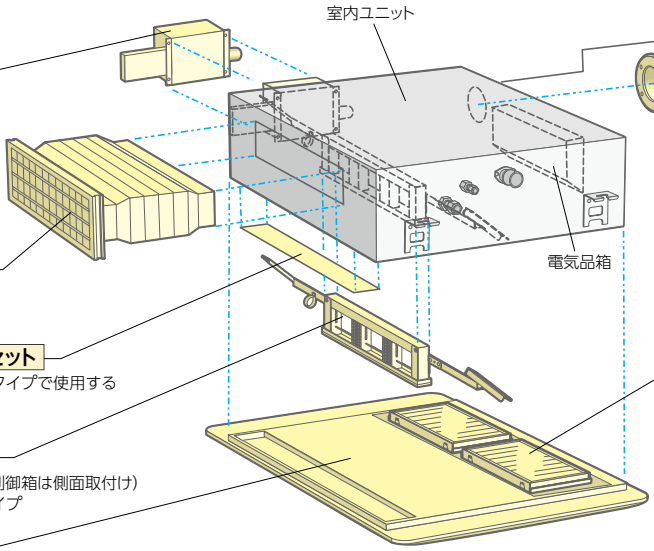

加湿器制御箱

前吹き出しグリル
下がり天井を利用する場合にご使用ください。

吹き出し口遮へいセット
下がり天井〈ワンウェイ〉タイプで使用する場合にご使用ください。

自然蒸発式加湿器
室内ユニット内蔵タイプ(制御箱は側面取付け)で減圧弁内蔵の省工事タイプ

化粧パネル
ニュートラルホワイト(標準色)を用意。
アッシュベージュ・オークグレー・ブラックは特注対応します。

鍵付リモコンケース
運転管理用(リモコンのイタズラ・誤操作防止用)にご利用ください。
[取付方法]
・壁埋込取付け(JISボックス対応)
・ケーブル露出取付け(メタルモール対応)

ダクトアダプター(新鮮空気取入口用)
室内ユニットへ新鮮空気を直接取り入れる場合にご使用ください。(φ100mm)
(注)新鮮空気取入れは、室内ユニットのフィルターを通過しませんので、フィルターを現地ダクトなどに設置してください。

ロングライフフィルター(防カビ)
化粧パネルに標準で搭載しているフィルターの交換用

抗菌加工高性能フィルター(比色法65%)
一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
SEK 高性能フィルターに高付加価値のある抗菌素材(SEK認証マーク赤)を採用。
(注)昇降グリルとの併用はできません。

脱臭フィルター(受注対応)
一般生活臭(アンモニア臭など)が気になる場所や、病院・老人福祉施設などにご使用ください。天日干し、水洗い再生可能(耐用年数約3年)
(注)昇降グリルとの併用はできません。

ワイドパネル(リニューアル用)

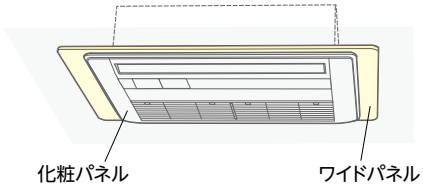

既存の天井開口寸法や既設の室内ユニットの寸法によってワイドパネルのサイズを選択ください。
・標準
・オイルガード仕様(特注対応)

(単位:mm)

項目＼品名・型式	ワイドパネル		
	小タイプ		大タイプ
	WP-56SN3	WP-56SN3S	WP-80SN3
外形寸法(mm)	870×1,370×12	870×1,460×12	870×1,520×12

スペースパネル

浅い天井ふところ対応用またはスマッジング防止用としてご使用ください。加湿器・分ダクトフランジ・新鮮空気取り入れキットとスペースパネルを併設する場合には、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
さらにより浅い天井ふところには、スペースパネルの2段積化にも対応しております。(ご使用になる場合、天井内の構造により、ご使用できない場合があります。)

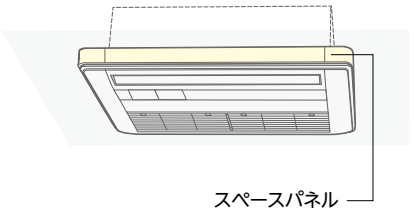





昇降グリルキット

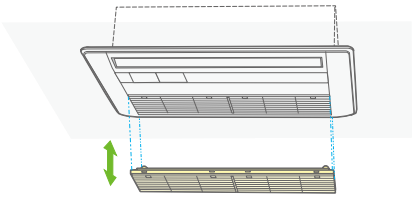

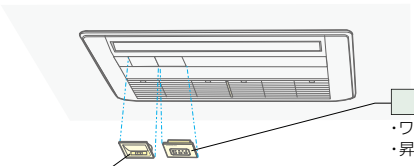

人感センサーキット

受光部キット
・ワイヤレスリモコン用
・昇降専用ワイヤレスリモコン用

昇降専用受光部キット
昇降専用ワイヤレスリモコン用

■ オプション組合わせ表(てんかせ1方向)

○:併用可　△:施工条件、施工位置制限あり(注記参照)　×:併用不可

品名＼組合わせ			昇降グリルキット	フィルター(注1) 化粧パネル用 ロングライフ	フィルター(注1) 化粧パネル用 抗菌加工高性能(65%)	フィルター(注1) 化粧パネル用 脱臭フィルター(受注対応)	補助 自然蒸発式加湿器	補助 人感センサーキット(注3)	補助 スペースパネル(注2)	補助 ワイドパネル	ダクト関係 ダクトアダプター(新鮮空気取入口用)	ダクト関係 下がり天井〈ツーウェイ〉タイプ 前吹き出しグリル	ダクト関係 下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ 前吹き出しグリル	ダクト関係 下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ 遮へい板セット	リモコン 受光部キット(注3)	リモコン 昇降専用受光部キット
昇降グリルキット				○	×	×	○	○	○	○	○	○	○		○	○
フィルター(注1)	化粧パネル用	ロングライフ	○		×	×	○	○	○	○	○	○	○		○	○
		抗菌加工高性能(65%)	×	×		×	○	○	○	○	○	○	○		○	×
		脱臭フィルター(受注対応)	×	×	×		○	○	○	○	○	○	○		○	×
補助	自然蒸発式加湿器		○	○	○	○		○	△	○	○	○	○		○	○
	人感センサーキット(注3)		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○		△	○
	スペースパネル(注2)		○	○	○	○	△	○		○	○	△	△		○	○
	ワイドパネル		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○		○	○
ダクト関係	ダクトアダプター(新鮮空気取入口用)		○	○	○	○	○	○	○	○		○	○		○	○
	下がり天井〈ツーウェイ〉タイプ	前吹き出しグリル	○	○	○	○	○	○	△	○	○		×		○	○
	下がり天井〈ワンウェイ〉タイプ	遮へい板セット	○	○	○	○	○	○	△	○	○	×			○	○
リモコン	受光部キット(注3)		○	○	○	○	○	△	○	○	○	○	○			×
	昇降専用受光部キット		○	○	×	×	○	○	○	○	○	○	○		×	

(注1)　各種フィルターは、グリル搭載用(標準・昇降)ですので、他のフィルターとの組み合わせによる併用はできません。
(注2)　「自然蒸発式加湿器」「前吹き出しグリル」と「スペースパネル」は、天井内の野縁構造により併設できない場合があります。
(注3)　人感センサーの設定には「多機能リモコン」が必要です。「受光部キット」から人感センサーの設定はできません。

R32 R410A

ビルトイン

薄型ボディーで浅い天井ふところにも設置可能。また、人感センサーキット（オプション）で賢く空調。

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量

※キャンバスダクト不付きの天井内寸法

外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	22～36型	40～56型
質量(kg) ( )内はパネル	26(+4)	27(+4)
外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	63～80型	
質量(kg) ( )内はパネル	37(+5.5)	
外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	112～160型	
質量(kg) ( )内はパネル	46(+6.5)	

■ ビルトイン 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	—
	高天井対応	—	—
	ドライ	●	●
	風量調整4段	●	●
	風向選択(固定)	—	—
	オートルーバー	—	—
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	●	●
	フィルターサイン	●	●
	ロングライフフィルター(防カビ)	●	●
	ドレンアップメカ	●	●
制御	全熱交換器連動運転対応	●	●
	集中制御対応	●	●
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●	●
	2リモコン運転	●	●
	ワイヤレスリモコン対応	●	●
主要オプション※	人感センサーキット	●	●
	加湿器	●	—
	昇降グリル	—	—
	抗菌フィルター	●	●
	脱臭フィルター	●	●
	空気清浄ユニット	—	—

※ 主要オプションは別売となります。また、条件により複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.91・92をご覧ください。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

レイアウト対応力

薄型ボディー

300mmから270mmへと本体高さの薄型化を図り、天井ふところが浅い場所でも設置可能です。

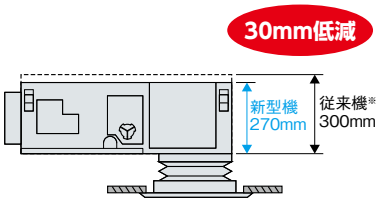

※RCB-AP○○K1(2013年発売)

最大850mmまでドレンアップが可能

ドレンアップメカを本体内蔵で標準装備しています。高揚程ポンプの採用で、本体下面より最大850mmまでドレンアップが可能。配管レイアウトの自由度を高めます。



■キャンバスダクト取付状態



キャンバスダクト　112～160型

※ダクト・フランジ・吹出ユニットなどは、オプション品です。

据付位置の柔軟性

フレキシブルダクトにより、吹出口をユニット本体から分離し、据付位置に柔軟に対応します。さまざまな形の空間に、すみずみまで冷温風を送ります。

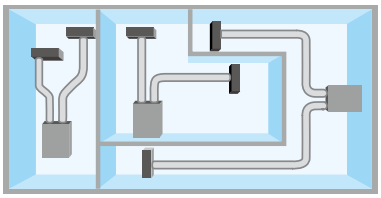

レイアウト例

インテリアに合わせた2種類の吸込パネルを用意

吸込パネルは、より天井になじむニュートラルホワイトを採用し、ハーフパネルとフルパネルを用意しました。インテリアに合わせたパネルを選択できます。



ハーフパネル



フルパネル

様々な設置場所への対応

・フルパネル

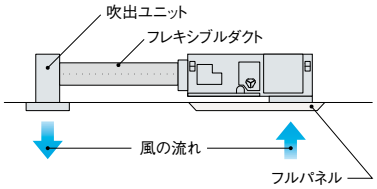

・ハーフパネル

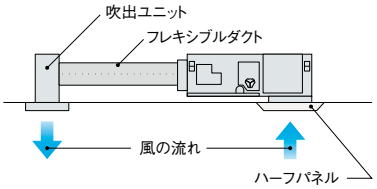

・ハーフパネル+キャンバスダクト

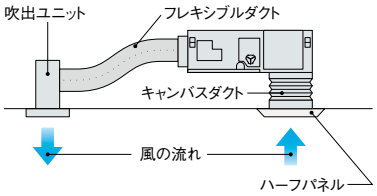

・角ダクト(天井リターン方式)

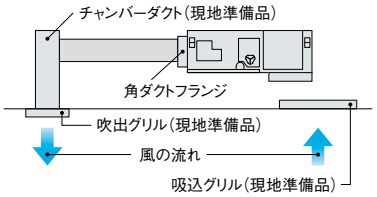

※1. ダクト・フランジ・吹出ユニットなどは、オプション品です。
※2. 背面吸込には対応することができません。てんうめ(中静圧型)を選定してください。

人感センサーキット(オプション)で賢く空調

人の動きを感知し、
活動量に合わせて能力セーブ

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。(設定温度・風量を補正します。)また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能※1。

※1. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。また、運転開始後の停止までの時間も設定変更可能です。
(注)人感センサーについて
※2. 人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。
※3. 天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。
※4. 検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。
※5. リモコンは多機能リモコンを必ずご使用ください。ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。
※6. エアコンの吹出口の近くには、センサーを設置しないでください。エアコンの風が当たると、誤った検知をする場合があります。

下記は、天井高さ3.1mの場合

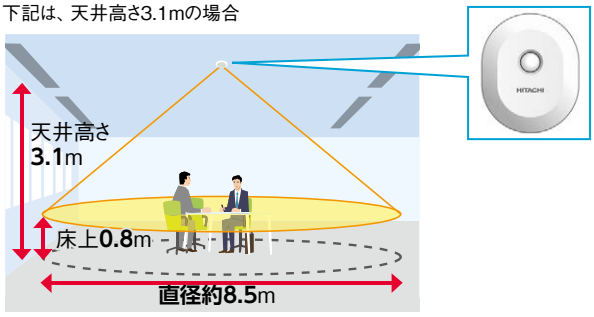

(イメージ図)

1 検知角度: 約123°
2 検知エリア: 天井高さ3.1m(40 ～ 160型標準高さ)に対して検知直径約8.5m
(床面から0.8m)[離着席動作などを検知]

メンテナンス性

工具なしの容易な点検

ドレンパン汚れを確認するためのキャップを追加したことにより、工具なしの容易な点検が可能になりました。

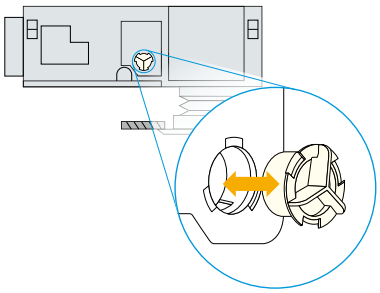

ドレンパンの菌発生を抑制

ドレンパンに銀イオン系の抗菌剤を採用したことにより、つまりの原因となる菌の発生を抑制。

試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号:第10105169001-01号
試験方法:SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果:菌の繁殖を99%抑制

工事性

リモコンから機外静圧を3段階切替え

現地ダクトの施工状態に合わせ、据え付け後でもリモコンから容易に機外静圧の切り替えが可能です。10(出荷時)−30−100Paの3段階に切り替えができます。

オプション

クリーン空調に対応したオプション

〈抗菌加工高性能フィルター〉
◎一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
高性能フィルターにSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。
フィルターに装着した細菌を抑制しクリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。

1. 制菌効果
2. 効果の耐久性
3. 加工の安全性

(社)繊維評価技術協議会
認証番号 049SA03
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌転写法)
別名:有機系(第四アンモニウム塩)
株式会社 アクシー
映光産業株式会社
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

注)本フィルターは手術室、治療室、未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

〈自然蒸発式加湿器〉
●室内の乾燥を抑制するため、高加湿化しました。
例…従来:1.8kg/h⇒新型3.4kg/h(160型の場合)
●施工環境に合わせた、排水方法を選択可能としました。

室内ユニット水受けに排水する場合

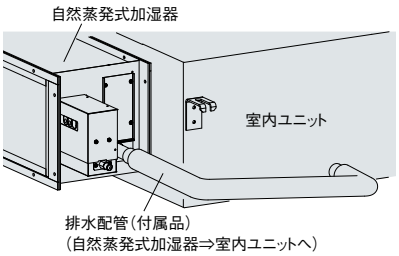

機外に排水する場合※1



※1. 機外に排水する場合は、排水配管を機外排水用の配管(現地準備品)に接続してください。

■ビルトイン

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0260 RCB-GP40RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0261 RCB-GP40RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP40K1	230,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	749,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0262 RCB-GP45RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0263 RCB-GP45RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP45K1	231,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	796,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0264 RCB-GP50RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0265 RCB-GP50RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP50K1	238,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	852,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0266 RCB-GP56RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0267 RCB-GP56RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP56K1	240,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	890,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0268 RCB-GP63RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0269 RCB-GP63RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP63K1	251,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	938,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0270 RCB-GP80RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0271 RCB-GP80RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP80K1	267,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,015,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0272 RCB-GP112RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP112K1	295,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,172,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0273 RCB-GP140RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP140K1	325,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,372,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0274 RCB-GP160RGH2 省エネ グリーン

室内RCB-GP160K1	354,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,484,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0275 RCB-GP80RGHPJ2(単) 省エネ グリーン
0276 RCB-GP80RGHP2 省エネ グリーン

室内RCB-GP40K1×2	460,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,246,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0277 RCB-GP112RGHP2 省エネ グリーン

室内RCB-GP56K1×2	480,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,385,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0278 RCB-GP140RGHP2 省エネ グリーン

室内RCB-GP71K1×2	512,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,591,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0279 RCB-GP160RGHP2 省エネ グリーン

室内RCB-GP80K1×2	534,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,696,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0280 RCB-GP160RGHG2 省エネ グリーン

室内RCB-GP56K1×3	720,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,907,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)



40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0281	RCB-GP40RSHJ3㊐	グリーン
0282	RCB-GP40RSH3	グリーン

室内RCB-GP40K1	230,000円
室外RAS-GP40RSHJ1㊐・GP40RSH1	414,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	688,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0283	RCB-GP45RSHJ3㊐	グリーン
0284	RCB-GP45RSH3	グリーン

室内RCB-GP45K1	231,000円
室外RAS-GP45RSHJ1㊐・GP45RSH1	454,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	729,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0285	RCB-GP50RSHJ3㊐	グリーン
0286	RCB-GP50RSH3	グリーン

室内RCB-GP50K1	238,000円
室外RAS-GP50RSHJ1㊐・GP50RSH1	497,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	779,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0287	RCB-GP56RSHJ3㊐	グリーン
0288	RCB-GP56RSH3	グリーン

室内RCB-GP56K1	240,000円
室外RAS-GP56RSHJ1㊐・GP56RSH1	528,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	812,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0289	RCB-GP63RSHJ3㊐	グリーン
0290	RCB-GP63RSH3	グリーン

室内RCB-GP63K1	251,000円
室外RAS-GP63RSHJ1㊐・GP63RSH1	559,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	856,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0291	RCB-GP80RSHJ3㊐	グリーン
0292	RCB-GP80RSH3	グリーン

室内RCB-GP80K1	267,000円
室外RAS-GP80RSHJ1㊐・GP80RSH1	612,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	925,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0293	RCB-GP112RSH3	グリーン

室内RCB-GP112K1	295,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,066,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0294	RCB-GP140RSH3	グリーン

室内RCB-GP140K1	325,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,245,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0295	RCB-GP160RSH3	グリーン

室内RCB-GP160K1	354,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,345,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0296	RCB-GP80RSHPJ3㊐	グリーン
0297	RCB-GP80RSHP3	グリーン

室内RCB-GP40K1×2	460,000円
室外RAS-GP80RSHJ1㊐・GP80RSH1	612,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,156,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0298	RCB-GP112RSHP3	グリーン

室内RCB-GP56K1×2	480,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,279,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0299	RCB-GP140RSHP3	グリーン

室内RCB-GP71K1×2	512,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,464,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0300	RCB-GP160RSHP3	グリーン

室内RCB-GP80K1×2	534,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,557,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0301	RCB-GP160RSHG3	グリーン

室内RCB-GP56K1×3	720,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,768,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ビルトイン

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0302 RCB-AP40GHJ6(単) 省エネ
0303 RCB-AP40GH6 省エネ

室内RCB-GP40K1	230,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	749,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0304 RCB-AP45GHJ6(単) 省エネ
0305 RCB-AP45GH6 省エネ

室内RCB-GP45K1	231,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	796,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0306 RCB-AP50GHJ6(単) 省エネ
0307 RCB-AP50GH6 省エネ

室内RCB-GP50K1	238,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	852,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0308 RCB-AP56GHJ6(単) 省エネ
0309 RCB-AP56GH6 省エネ

室内RCB-GP56K1	240,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	890,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0310 RCB-AP63GHJ6(単) 省エネ
0311 RCB-AP63GH6 省エネ

室内RCB-GP63K1	251,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	938,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0312 RCB-AP80GHJ6(単) 省エネ
0313 RCB-AP80GH6 省エネ

室内RCB-GP80K1	267,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,015,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0314 RCB-AP112GH6 省エネ

室内RCB-GP112K1	295,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,172,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0315 RCB-AP140GH6 省エネ

室内RCB-GP140K1	325,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,372,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0316 RCB-AP160GH6 省エネ

室内RCB-GP160K1	354,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,484,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン (PC-ARF4)



同時 1　個別 2



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0317 RCB-AP40GHPJ6(単) 省エネ
0318 RCB-AP40GHP6 省エネ

室内RCB-GP22K1×2	436,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	995,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,020,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0319 RCB-AP45GHPJ6(単) 省エネ
0320 RCB-AP45GHP6 省エネ

室内RCB-GP22K1×2	436,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,041,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,066,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0321 RCB-AP50GHPJ6(単) 省エネ
0322 RCB-AP50GHP6 省エネ

室内RCB-GP28K1×2	444,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,098,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,123,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0323 RCB-AP56GHPJ6(単) 省エネ
0324 RCB-AP56GHP6 省エネ

室内RCB-GP28K1×2	444,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,134,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,159,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0325 RCB-AP63GHPJ6(単)
0326 RCB-AP63GHP6

室内RCB-GP36K1×2	456,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,181,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,206,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0327 RCB-AP80GHPJ6(単) 省エネ
0328 RCB-AP80GHP6 省エネ

室内RCB-GP40K1×2	460,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,246,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,271,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0329 RCB-AP112GHP6 省エネ

室内RCB-GP56K1×2	480,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,385,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,410,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0330 RCB-AP140GHP6 省エネ

室内RCB-GP71K1×2	512,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,591,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,616,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネ達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0331 RCB-AP160GHP6 省エネ

室内RCB-GP80K1×2	534,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,696,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,721,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0332 RCB-AP224GHP6 省エネ グリーン

室内RCB-GP112K1×2	590,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
吸込パネルPS-GP160NH×2	62,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,213,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,238,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0333 RCB-AP280GHP6 省エネ グリーン

室内RCB-GP140K1×2	650,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
吸込パネルPS-GP160NH×2	62,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,625,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,650,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0334 RCB-AP335GHP6

室内RCB-GP160K1×2	708,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
吸込パネルPS-GP160NH×2	62,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,876,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,901,000円

省エネ達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0335 RCB-AP112GHG6 省エネ

室内RCB-GP40K1×3	690,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,624,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,674,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0336 RCB-AP140GHG6 省エネ

室内RCB-GP45K1×3	693,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,797,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,847,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0337 RCB-AP160GHG6 省エネ

室内RCB-GP56K1×3	720,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,907,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,957,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0338 RCB-AP224GHG6 省エネ グリーン

室内RCB-GP80K1×3	801,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
吸込パネルPS-GP90NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,433,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,483,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0339 RCB-AP280GHG6 省エネ グリーン

室内RCB-GP90K1×3	831,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
吸込パネルPS-GP90NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,815,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,865,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0340 RCB-AP335GHG6

室内RCB-GP112K1×3	885,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
吸込パネルPS-GP160NH×3	93,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,092,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	3,142,000円

省エネ達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0341 RCB-AP112GHW6 省エネ

室内RCB-GP28K1×4	888,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,873,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,948,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0342 RCB-AP140GHW6 省エネ

室内RCB-GP36K1×4	912,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,067,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,142,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0343 RCB-AP160GHW6 省エネ

室内RCB-GP40K1×4	920,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,158,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,233,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0344 RCB-AP224GHW6 省エネ グリーン

室内RCB-GP56K1×4	960,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,639,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,714,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0345 RCB-AP280GHW6 省エネ グリーン

室内RCB-GP71K1×4	1,024,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
吸込パネルPS-GP90NH×4	84,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,063,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,138,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0346 RCB-AP335GHW6

室内RCB-GP80K1×4	1,068,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
吸込パネルPS-GP90NH×4	84,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,300,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,375,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ビルトイン

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0347 RCB-AP224SHP7 省エネ グリーン	0348 RCB-AP280SHP7 省エネ グリーン	0349 RCB-AP335SHP7
室内RCB-GP112K1×2 590,000円	室内RCB-GP140K1×2 650,000円	室内RCB-GP160K1×2 708,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
吸込パネルPS-GP160NH×2 62,000円	吸込パネルPS-GP160NH×2 62,000円	吸込パネルPS-GP160NH×2 62,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,017,000円	同時 セット価格 2,387,000円	同時 セット価格 2,643,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2 50,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×2 50,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×2 50,000円
個別 セット価格 2,042,000円	個別 セット価格 2,412,000円	個別 セット価格 2,668,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0350 RCB-AP224SHG7 省エネ グリーン	0351 RCB-AP280SHG7 省エネ グリーン	0352 RCB-AP335SHG7
室内RCB-GP80K1×3 801,000円	室内RCB-GP90K1×3 831,000円	室内RCB-GP112K1×3 885,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
吸込パネルPS-GP90NH×3 63,000円	吸込パネルPS-GP90NH×3 63,000円	吸込パネルPS-GP160NH×3 93,000円
分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,237,000円	同時 セット価格 2,577,000円	同時 セット価格 2,859,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円
個別 セット価格 2,287,000円	個別 セット価格 2,627,000円	個別 セット価格 2,909,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0353 RCB-AP224SHW7 省エネ グリーン	0354 RCB-AP280SHW7 省エネ グリーン	0355 RCB-AP335SHW7
室内RCB-GP56K1×4 960,000円	室内RCB-GP71K1×4 1,024,000円	室内RCB-GP80K1×4 1,068,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4 76,000円	吸込パネルPS-GP90NH×4 84,000円	吸込パネルPS-GP90NH×4 84,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,443,000円	同時 セット価格 2,825,000円	同時 セット価格 3,067,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円
個別 セット価格 2,518,000円	個別 セット価格 2,900,000円	個別 セット価格 3,142,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図（ビルトイン）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●22～56型（ハーフパネル／ PS-GP56NH）

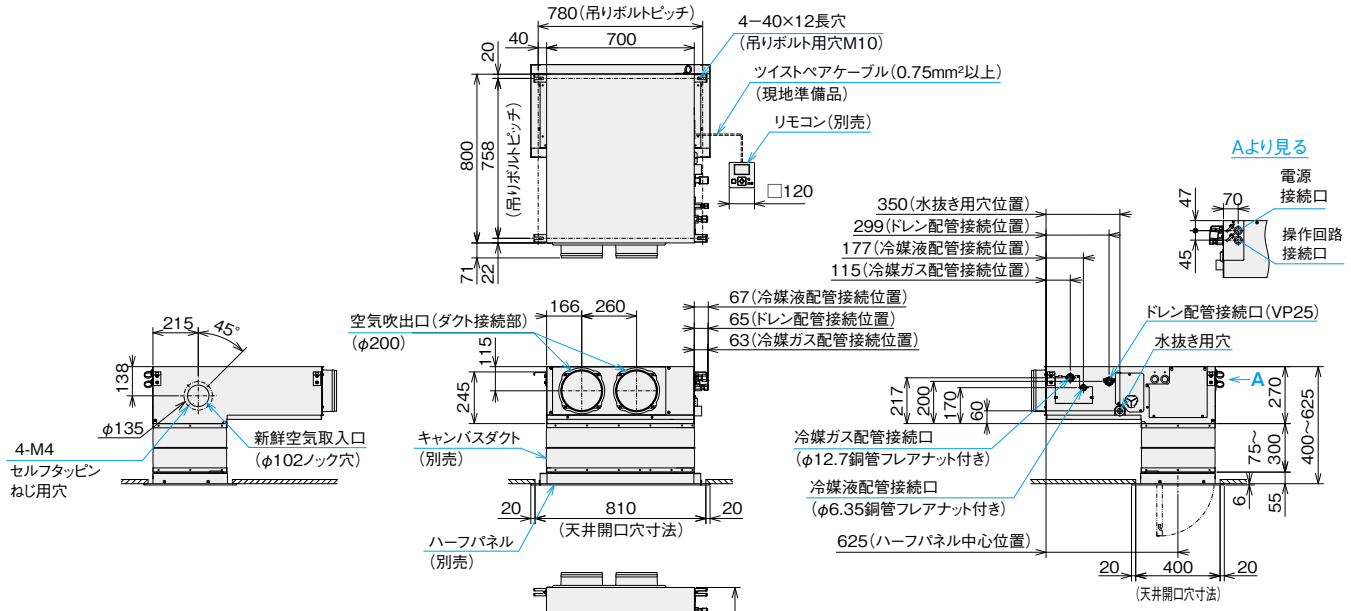

ドレン揚程



据付所要スペース

ドレンポンプや熱交換器などの点検は側面から、熱交換器やドレンパンの交換・洗浄などのサービスは下面からとなりますので、下図のように容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（オプション部品を使用する際は、各オプション部品寸法図に記載のサービススペースを参照してください。）

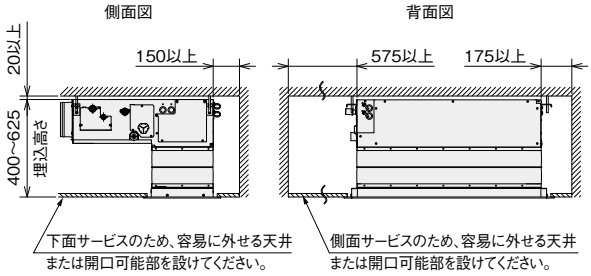

注　記

1. 本図は、本体にハーフパネル（別売）・キャンバスダクト（別売）を組み合わせた寸法図です。
2. ハーフパネル（別売）と吹出口との距離は、ショートサーキット防止のため、1.5m以上の間隔を設けてください。
3. 空気吹出口および新鮮空気取入口のダクト接続部およびダクトは、必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4. キャンバスダクト（別売）を使用しない場合には、ハーフパネル（別売）は室内ユニットに直接取り付けしてください。
5. 室内ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、吊りボルトへは防振ハンガーまたは防振ゴムを取り付けてください。本室内ユニットの強制振動数は10Hz ～ 28Hzです。

●フルパネル／ PS-GP56NF

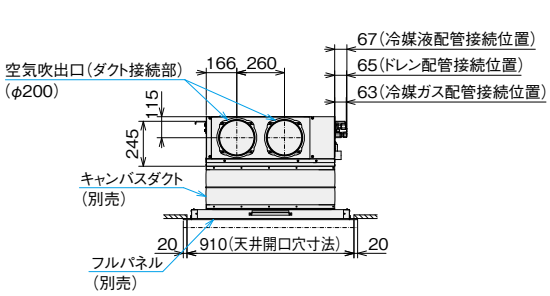



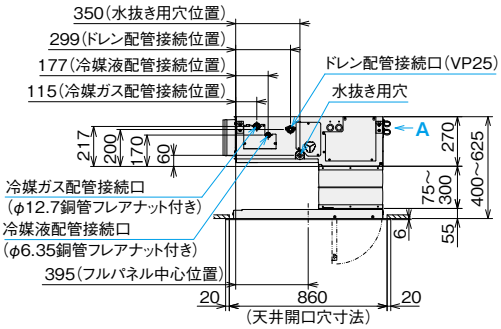

据付所要スペース

ドレンポンプや熱交換器などの点検は側面から、熱交換器やドレンパンの交換・洗浄などのサービスは下面からとなりますので、下図のように容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（オプション部品を使用する際は、各オプション部品寸法図に記載のサービススペースを参照してください。）

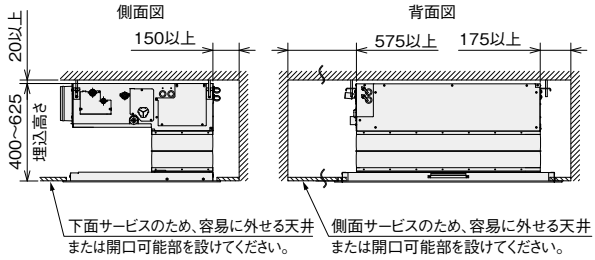

室内ユニット寸法図（ビルトイン）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●63～90型（ハーフパネル／PS-GP90NH）

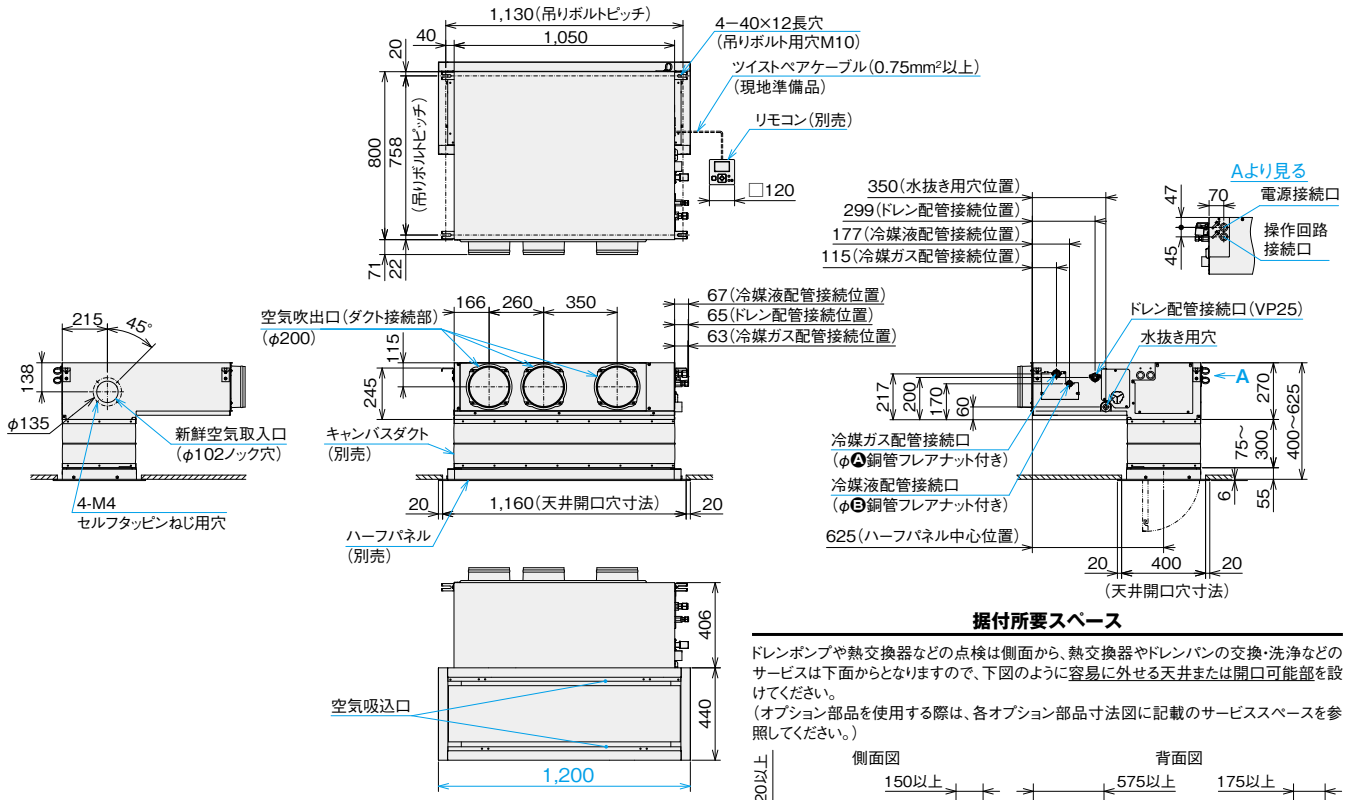

ドレン揚程



据付所要スペース

ドレンポンプや熱交換器などの点検は側面から、熱交換器やドレンパンの交換・洗浄などのサービスは下面からとなりますので、下図のように容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（オプション部品を使用する際は、各オプション部品寸法図に記載のサービススペースを参照してください。）

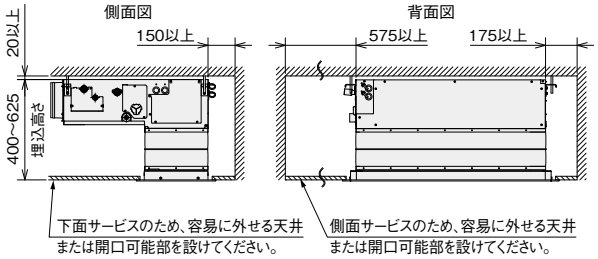

注　記

1.本図は、本体にハーフパネル（別売）・キャンバスダクト（別売）を組み合わせた寸法図です。
2.ハーフパネル（別売）と吹出口との距離は、ショートサーキット防止のため、1.5m以上の間隔を設けてください。
3.空気吹出口および新鮮空気取入口のダクト接続部およびダクトは、必ず断熱処理をしてください。（断熱材は、不燃材を使用してください。）
4.キャンバスダクト（別売）を使用しない場合には、ハーフパネル（別売）は室内ユニットに直接取り付けしてください。
5.室内ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、吊りボルトへは防振ハンガーまたは防振ゴムを取り付けてください。
本室内ユニットの強制振動数は10Hz ～ 28Hzです。

寸法対応表

寸法＼型名	63型	71～90型
A	12.7	15.88
B	6.35	9.52

●フルパネル／PS-GP90NF

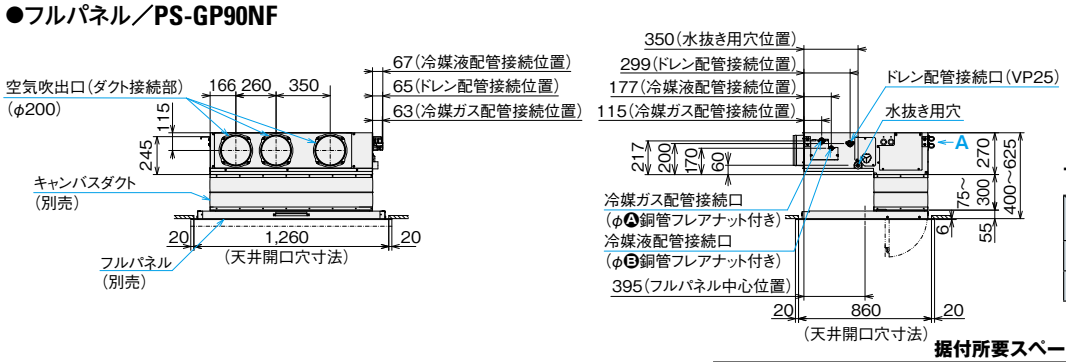



寸法対応表

寸法＼型名	63型	71～90型
A	12.7	15.88
B	6.35	9.52

据付所要スペース

ドレンポンプや熱交換器などの点検は側面から、熱交換器やドレンパンの交換・洗浄などのサービスは下面からとなりますので、下図のように容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（オプション部品を使用する際は、各オプション部品寸法図に記載のサービススペースを参照してください。）

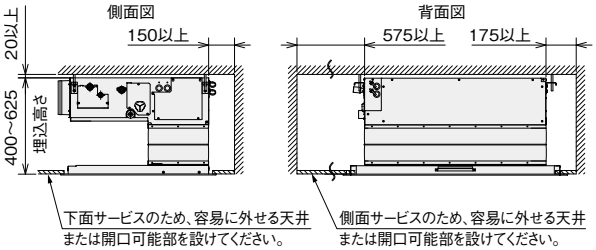

室内ユニット寸法図（ビルトイン）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●112～160型（ハーフパネル／PS-GP160NH）

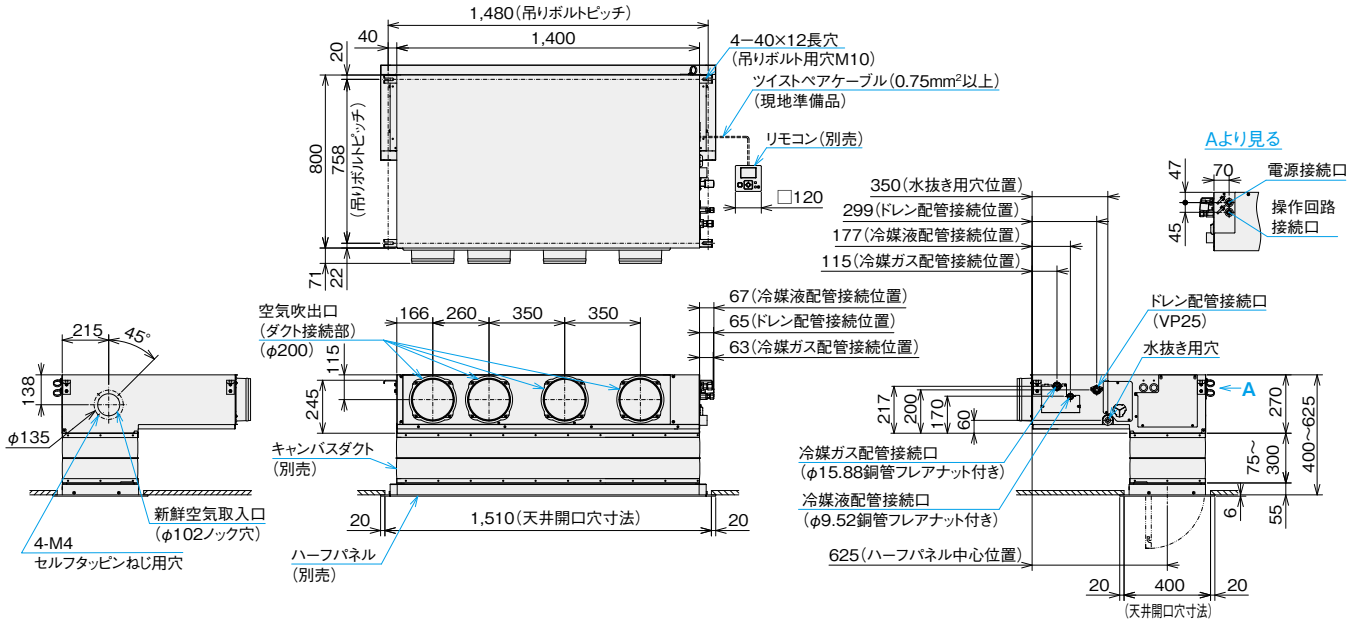

ドレン揚程



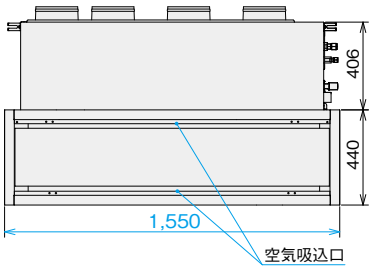

据付所要スペース

ドレンポンプや熱交換器などの点検は側面から、熱交換器やドレンパンの交換・洗浄などのサービスは下面からとなりますので、下図のように容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（オプション部品を使用する際は、各オプション部品寸法図に記載のサービススペースを参照してください。）

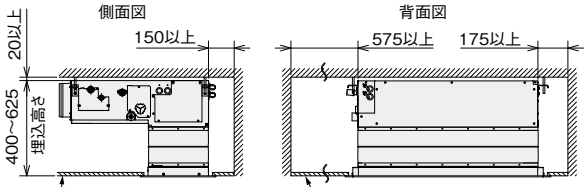

注　記

1. 本図は、本体にハーフパネル（別売）・キャンバスダクト（別売）を組み合わせた寸法図です。
2. ハーフパネル（別売）と吹出口との距離は、ショートサーキット防止のため、1.5m以上の間隔を設けてください。
3. 空気吹出口および新鮮空気取入口のダクト接続部およびダクトは、必ず断熱処理をしてください。
   （断熱材は、不燃材を使用してください。）
4. キャンバスダクト（別売）を使用しない場合には、ハーフパネル（別売）は室内ユニットに直接取り付けしてください。
5. 室内ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、吊りボルトへは防振ハンガーまたは防振ゴムを取り付けてください。
   本室内ユニットの強制振動数は10Hz ～ 28Hzです。

●フルパネル／PS-GP160NF

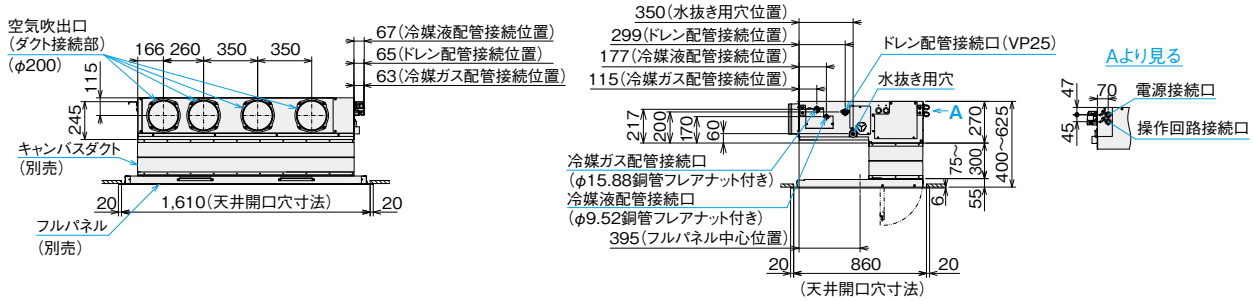



据付所要スペース

ドレンポンプや熱交換器などの点検は側面から、熱交換器やドレンパンの交換・洗浄などのサービスは下面からとなりますので、下図のように容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（オプション部品を使用する際は、各オプション部品寸法図に記載のサービススペースを参照してください。）

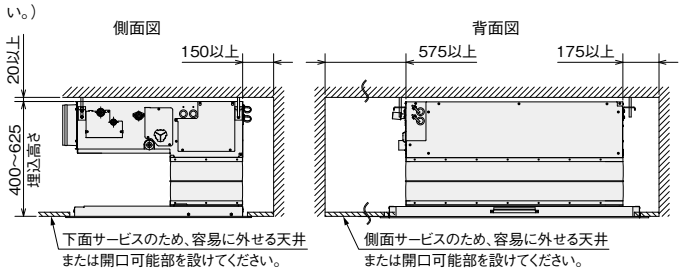

吸込パネル（ビルトイン）

タイプ ＼ 容量・型名（相当馬力）		22型（0.8）～56型（2.3）	63型（2.5）～90型（3.3）	112型（4.0）～160型（6.0）
吸込パネル（ニュートラルホワイト）（注1）（注2）	ハーフパネル	新価格 PS-GP56NH 19,000円	新価格 PS-GP90NH 21,000円	新価格 PS-GP160NH 31,000円
	フルパネル	新価格 PS-GP56NF 28,000円	新価格 PS-GP90NF 29,000円	新価格 PS-GP160NF 39,000円

吸込パネル（受注対応色）（注1）（注2）（注3）	アッシュベージュ　オークグレー　ブラック

（注1） 天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合は「高湿度対応ユニット」および「高湿度対応パネル」を特注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
なお、極端に高温高湿度になりますと結露が抑えきれない場合があります。
（注2） 飲食店の客室など油飛沫の多い環境では「オイルガードフィルター（受注対応）」をご使用ください。油煙がこもる客室・厨房では「オイルガードフィルター」を使用しても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。
機械（切削）油飛沫が多い工場では、「オイルガードフィルター（受注対応）」は使用できません。
（注3） 吸込パネルのアッシュベージュ・オークグレー・ブラックは受注対応となります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

オプション一覧（ビルトイン）

品名（注15） ＼ 容量・型名（相当馬力）					22型（0.8）～56型（2.3）	63型（2.5）～90型（3.3）	112型（4.0）～160型（6.0）
フィルター	ロングライフフィルター（注4）		防カビ、交換用		F-56LB 4,000円	F-80LB 5,000円	F-160LB 7,000円
	抗菌加工高性能フィルター SEK（注5）		比色法65%		F-56MB-K2 19,000円	F-90MB-K2 25,300円	F-160MB-K2 35,400円
			比色法90%		F-56HB-K2 20,200円	F-90HB-K2 27,800円	F-160HB-K2 38,000円
	フィルターボックス（注5）		下面用		B-56HB2 20,600円	B-90HB2 22,900円	B-160HB2 29,500円
補助	人感センサーキット（注16）				SOR-NEZ 22,000円		
	自然蒸発式加湿器（注7）（注8）（注9）（注10）				HUPI-56K1（1.1～1.5kg/h） 137,600円	HUPI-90K1（1.8～2.1kg/h） 161,500円	HUPI-160K1（3.0～3.4kg/h） 195,500円
ダクト	吸い込み	キャンバスダクト			FS-56K1 25,000円	FS-90K1 27,000円	FS-160K1 31,000円
		ダクトアダプター（新鮮空気取入口用、φ100）			PD-100 2,500円		
	吹き出し	角ダクトフランジ			PDF-56K1 6,000円	PDF-90K1 7,000円	PDF-160K1 8,000円
		吹き出しユニット（φ200）（注11）	ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-7WA×2 31,000円×2	BPD-7WA×3 31,000円×3	BPD-9WA×4 33,000円×4
				ブラック（注12）	BPD-7KA×2 31,000円×2	BPD-7KA×3 31,000円×3	BPD-9KA×4 33,000円×4
		フレキシブルダクト（φ200）（注17）		分ダクト1m	FD-1A1×2 10,000円×2	FD-1A1×3 10,000円×3	FD-1A1×4 10,000円×4
				分ダクト2m	FD-2A1×2 15,000円×2	FD-2A1×3 15,000円×3	FD-2A1×4 15,000円×4
				分ダクト3m	FD-3A×2 21,000円×2	FD-3A×3 21,000円×3	FD-3A×4 21,000円×4
				分ダクト5m	FD-5A×2 33,000円×2	FD-5A×3 33,000円×3	FD-5A×4 33,000円×4
		フレキシブルダクト延長用ニップル（φ200）（注17）			FD-EA 2,000円		
リモコン	NEW 多機能リモコン				PC-ARF4 25,000円　PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円		
	新価格 受光部キット（別置きタイプ）（注13）				PC-ALHZ1（ニュートラルホワイト） 14,000円		
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）				PC-AWR 16,000円		
	鍵付リモコンケース（注14）				PC-KL4 13,200円		

（注4） 「ロングライフフィルター（防カビ）」は、室内ユニットに標準で内蔵しているフィルターの交換用です。
（注5） 「抗菌加工高性能フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。「フィルターボックス」は標準「ロングライフフィルター」を収納して併用使用してください。
（注6） 「脱臭フィルター」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注7） 「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の（　）内に示す加湿量は「H急」風量時の値を示しています。
（注8） 「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください（破損、水漏れの原因となります）。
（注9） 加湿器エレメントは3年毎（1,250時間×3年=3,750時間）に交換が必要となります（外的要因で交換周期が短くなる場合もあります）。加湿器交換用エレメントは、受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注10）「自然蒸発式加湿器」を使用する場合には、P.324の「加湿器 施工上のご注意、定期点検のお願い」をご確認いただき、ご使用ください。
（注11）「吹き出しユニット」は、吹出ボックスと吹出グリルのセット品です。
（注12「吹き出しユニット（ブラック）」は、受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注13）「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
（注14）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込み取り付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
（注15）各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」、「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注16）「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム・省エネの達人のみとなります。冷房専用機・寒さ知らずには、「人感センサーキット」は使用できません。
（注17）フレキシブルダクトを延長する場合は、フレキシブルダクト延長用ニップルをご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション構成図(ビルトイン)

(注)各種オプション組合わせにつきましては、下記「オプション組合わせ表(ビルトイン)」をご参照ください。

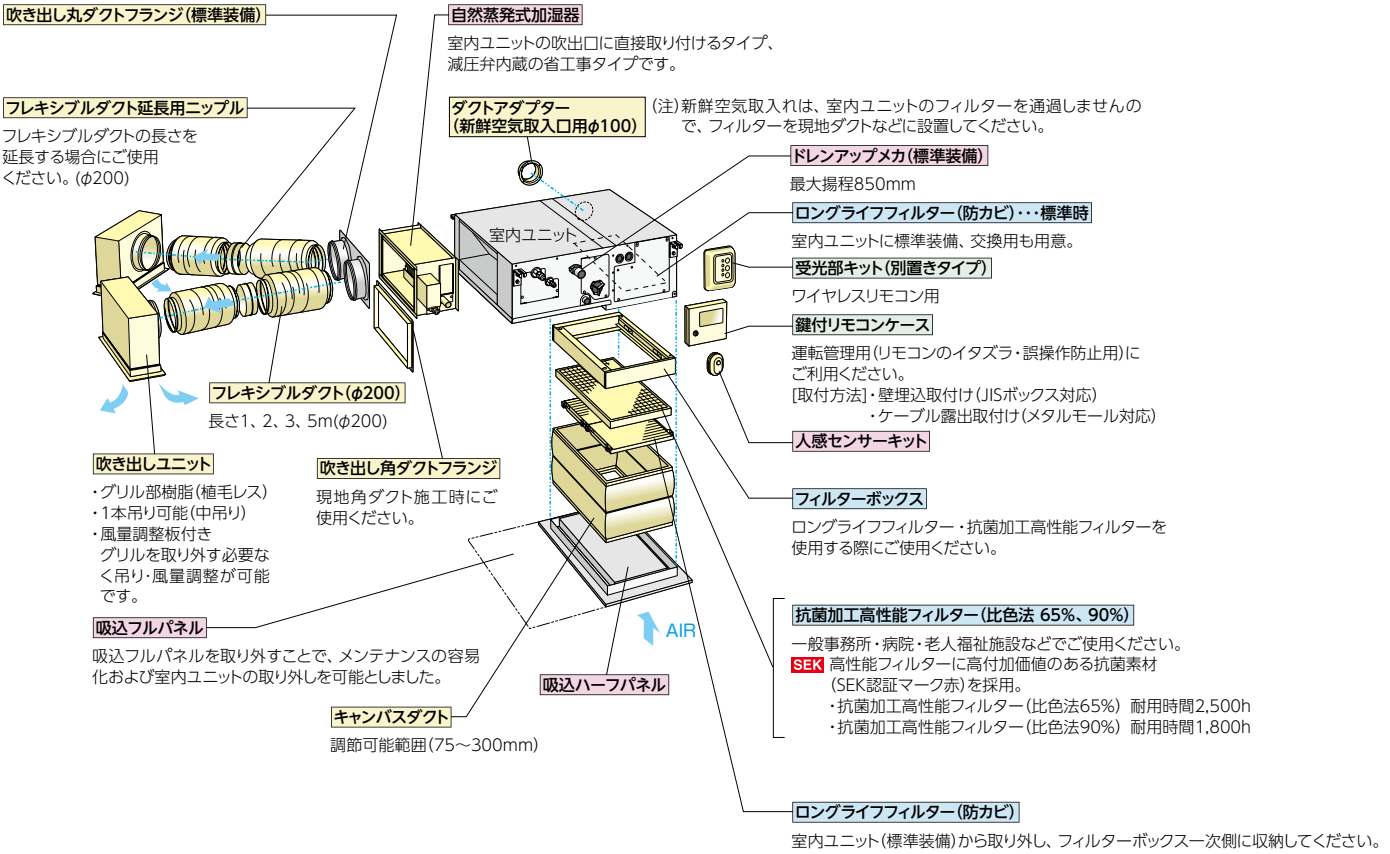

オプション組合わせ表(ビルトイン)

○:併用可　×:併用不可

品名＼組合わせ			フィルター			補助	ダクト		
			ロングライフフィルター(注1)	ボックス用		自然蒸発式加湿器	吸い込み		吹き出し
				抗菌加工高性能(比色法65%)(注1)	抗菌加工高性能(比色法90%)(注1)		キャンバスダクト	ダクトアダプター	角ダクトフランジ
フィルター	ロングライフフィルター(注1)			○	○	○	○	○	○
	ボックス用	抗菌加工高性能フィルター(比色法65%)(注1)	○		×	○	○	○	○
		抗菌加工高性能フィルター(比色法90%)(注1)	○	×		○	○	○	○
補助	自然蒸発式加湿器		○	○	○		○	○	○
ダクト	吸い込み	キャンバスダクト	○	○	○	○		○	○
		ダクトアダプター(φ100)	○	○	○	○	○		○
	吹き出し	角ダクトフランジ	○	○	○	○	○	○	

(注1)　各種フィルターは別売「フィルターボックス」が必要です。標準「ロングライフフィルター」を室内ユニットから取り外し、「フィルターボックス」の一次(吸い込み)側に収納してご使用ください。

R32 R410A ※高静圧型(224・280型)はR410Aのみ対応。

てんうめ

**薄型ボディーでもゆとりの機外静圧で快適な分散空調、
インテリア性の高い空調を実現**

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量

外観・外形寸法(mm)	高静圧 700(1,050) 800 300 ( )内は63～90型のサイズ 写真は45～56型		高静圧 1,400 800 300
容量・型名	45～56型	63～90型	112～160型
質量(kg)	29	38	48
外観・外形寸法(mm)	高静圧 1,380 1,060 470		中静圧 700 800 250
容量・型名	224・280型	22～36型	40～56型
質量(kg)	90	26	27
外観・外形寸法(mm)	中静圧 1,050 800 250		中静圧 1,400 800 250
容量・型名	63～90型	112～160型	
質量(kg)	36	44	

■ てんうめ 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	—
	高天井対応	—	—
	ドライ	●	●
	風量調整4段	●	●
	風向選択(固定)	—	—
	オートルーバー	—	—
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	●	●
	フィルターサイン	●	●
	ロングライフフィルター(防カビ)	オプション	
	ドレンアップメカ	●	●

		冷暖	冷
制御	全熱交換器連動運転対応	●	●
	集中制御対応	●	●
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●	●
	2リモコン運転	●	●
	ワイヤレスリモコン対応	●	●
主要オプション※1	人感センサーキット	オプション	
	加湿器	オプション	—
	昇降グリル	—	—
	抗菌フィルター	オプション	
	脱臭フィルター	—	—
	空気清浄ユニット	—	—

※1. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.105・106をご覧ください。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

製品ラインアップの拡充

充実の製品ラインアップで、さまざまな空調負荷に対応します。

■製品ラインアップ

容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(2.0)	50型(2.3)	56型(2.3)	63型(2.5)
高静圧型	—	—	—	—	◎	◎	◎	◎
中静圧型	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

容量・型名(相当馬力)	71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
高静圧型	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
中静圧型	★	★	★	★	★	★	—	—

★:2016年5月ラインアップ、◎:ラインアップあり、—:ラインアップなし

薄型ボディー

天井ふところ高さが低い場所でも設置できるように、従来のてんうめ(高・中静圧型)よりも本体製品高さを低減しました。(高静圧型[224・280型]除く。)

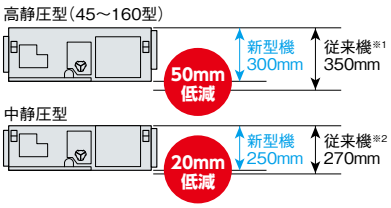

※1. RPI-AP○○K2(2013年発売)
※2. RPI-AP○○KC2(2013年発売)

最大機外静圧UP

ダクト静圧が必要な場所でも設置できるように、従来のてんうめ(高・中静圧型)よりも最大機外静圧を増加しました。

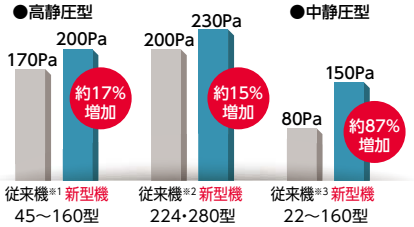

※1. RPI-AP○○K2(2013年発売)
※2. RPI-AP○○K1(2013年発売)
※3. RPI-AP○○KC2(2013年発売)

ドレンアップメカ標準搭載・高揚程化

ドレンアップメカを標準搭載しました。さらに、全機種で、ドレン揚程850mmに対応可能で配管レイアウトの自由度が高まりました。

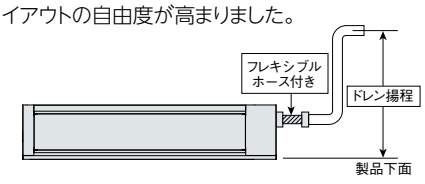

下面吸込にも対応可能

設置環境の周囲スペースに合わせて、吸込口方向を下面に変更することが可能になりました。(高静圧型[224・280型]除く。)

※下面吸込に変更する場合、現地にてフィルターを準備いただき、設置してください。



人感センサーキット(オプション)で賢く空調

人の動きを感知し、活動量に合わせて能力セーブ

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。(設定温度・風量を補正します。)また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能※1。

※1. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。また、運転開始後の停止までの時間も設定変更可能です。
(注)人感センサーについて
※2. 人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。
※3. 天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。
※4. 検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。
※5. リモコンは多機能リモコンを必ずご使用ください。ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。
※6. エアコンの吹出口の近くには、センサーを設置しないでください。エアコンの風が当たると、誤った検知をする場合があります。

下記は、天井高さ3.1mの場合

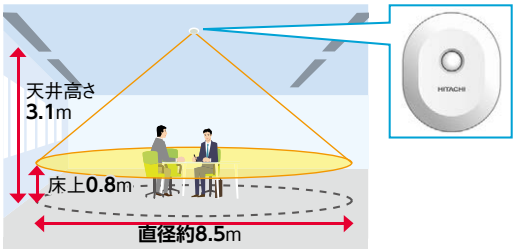

(イメージ図)

1 検知角度: 約123°
2 検知エリア: 天井高さ3.1m(40～160型標準高さ)に対して検知直径約8.5m(床面から0.8m)[離着席動作などを検知]

メンテナンス性

工具なしの容易な点検



ドレンパン汚れを確認するためのキャップを追加したことにより、工具なしの容易な点検が可能になりました。

ドレンパンの菌発生を抑制

ドレンパンに銀イオン系の抗菌剤を採用したことにより、つまりの原因となる菌の発生を抑制。

試験機関:一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号:第10105169001-01号
試験方法:SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果:菌の繁殖を99%抑制

電気箱の配置が変更可能

周囲スペースに合わせて、電気箱の配置を変更することが可能です。これにより、ファン室側からのメンテナンスが可能になりました。(高静圧型の224・280型は除く。)

工事性

リモコンから機外静圧を3段階切替え

現地ダクトの施工状態に合わせ、据え付け後でもリモコンから容易に3段階で機外静圧の切り替えが可能です。

タイプ	容量・型名	機外静圧(Pa)
高静圧型	45～160型	50(出荷)−100−200
	224・280型	50(出荷)−100−230
中静圧型	22～160型	50(出荷)−100−150



オプション

クリーン空調に対応したオプション

〈抗菌加工高性能フィルター〉
◎一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
高性能フィルターにSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターに付着した細菌を抑制し、クリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

(社)繊維評価技術協議会 認証番号 049SA03 制菌加工 (繊維上の細菌の増殖を抑制します。) 試験方法(振転写法) 剤名:有機系(第四アンモニウム塩)
株式会社 アクシー
映光産業株式会社
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

施工環境に合わせた各種オプション部品を用意

〈フィルターボックス〉
●「ロングライフフィルター」と「抗菌加工高性能フィルター」の併用が可能なフィルターボックスを用意しました。
また、「ロングライフフィルター」のみご使用したい場合は、「ロングライフフィルター専用フィルターボックス」を用意しております。
●両側面にサービスカバーを取り付け、フィルターを左右両面から取り出せるようにしました。



〈角ダクトフランジ〉
●事前のダクト施工に対応するため、角ダクトフランジをオプション部品としても設定しました。

●下方向にフィルターの取り出しが可能な、フィルターボックスを用意しました。

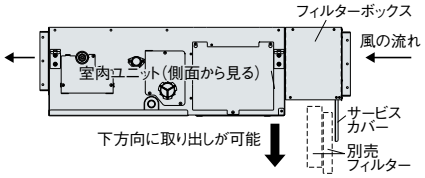

〈フレキシブルダクト〉
●1～5mまでのフレキシブルダクトを用意しました。
※フレキシブルダクトを延長する場合、別売「フレキシブルダクト延長用ニップル」が必要となります。

〈自然蒸発式加湿器〉
●室内の乾燥を抑制するため、高加湿化しました。
例…従来:1.8kg/h⇒新型3.4kg/h
(160型の場合)
●施工環境に合わせた、排水方法を選択可能としました。

室内ユニット水受けに排水する場合

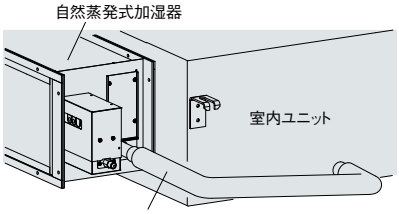

機外に排水する場合※1

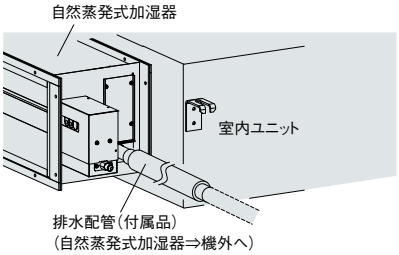

※1. 機外に排水する場合は、排水配管を機外排水用の配管(現地準備品)に接続してください。

■てんうめ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0356 RPI-GP45RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0357 RPI-GP45RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP45K1	218,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	764,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0358 RPI-GP50RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0359 RPI-GP50RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP50K1	219,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	814,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0360 RPI-GP56RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0361 RPI-GP56RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP56K1	220,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	851,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0362 RPI-GP63RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0363 RPI-GP63RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP63K1	222,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	888,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0364 RPI-GP80RGHJ2(単) 省エネ グリーン
0365 RPI-GP80RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP80K1	230,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	957,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0366 RPI-GP112RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP112K1	254,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,100,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0367 RPI-GP140RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP140K1	292,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,308,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0368 RPI-GP160RGH2 省エネ グリーン

室内RPI-GP160K1	323,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,422,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0369 RPI-GP112RGHP2 省エネ グリーン

室内RPI-GP56K1×2	440,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,307,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0370 RPI-GP140RGHP2 省エネ グリーン

室内RPI-GP71K1×2	448,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,485,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0371 RPI-GP160RGHP2 省エネ グリーン

室内RPI-GP80K1×2	460,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,580,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0372 RPI-GP160RGHG2 省エネ グリーン

室内RPI-GP56K1×3	660,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,790,000円

省エネの達人 R32 冷暖 シングル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0373 RPI-GP45RSHJ3(単) グリーン
0374 RPI-GP45RSH3 グリーン

室内RPI-GP45K1	218,000円
室外RAS-GP45RSHJ1(単)・GP45RSH1	454,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	697,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0375 RPI-GP50RSHJ3(単) グリーン
0376 RPI-GP50RSH3 グリーン

室内RPI-GP50K1	219,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	741,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0377 RPI-GP56RSHJ3(単) グリーン
0378 RPI-GP56RSH3 グリーン

室内RPI-GP56K1	220,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	773,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0379 RPI-GP63RSHJ3(単) グリーン
0380 RPI-GP63RSH3 グリーン

室内RPI-GP63K1	222,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	806,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)



80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

NEW 新価格

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0381 RPI-GP80RSHJ3(単) グリーン
0382 RPI-GP80RSH3 グリーン

室内RPI-GP80K1	230,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	867,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0383 RPI-GP112RSH3 グリーン

室内RPI-GP112K1	254,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	994,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0384 RPI-GP140RSH3 グリーン

室内RPI-GP140K1	292,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,181,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0385 RPI-GP160RSH3 グリーン

室内RPI-GP160K1	323,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,283,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時ツイン 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0386 RPI-GP112RSHP3 グリーン

室内RPI-GP56K1×2	440,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,201,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0387 RPI-GP140RSHP3 省エネ グリーン

室内RPI-GP71K1×2	448,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,358,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0388 RPI-GP160RSHP3 省エネ グリーン

室内RPI-GP80K1×2	460,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,441,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時トリプル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

NEW 新価格

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0389 RPI-GP160RSHG3 省エネ グリーン

室内RPI-GP56K1×3	660,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,651,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)



45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

NEW 新価格

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0390 RPI-AP45GHJ7(単) 省エネ
0391 RPI-AP45GH7 省エネ

室内RPI-GP45K1	218,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	764,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

NEW 新価格

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0392 RPI-AP50GHJ7(単) 省エネ
0393 RPI-AP50GH7 省エネ

室内RPI-GP50K1	219,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	814,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

NEW 新価格

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0394 RPI-AP56GHJ7(単) 省エネ
0395 RPI-AP56GH7 省エネ

室内RPI-GP56K1	220,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	851,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

NEW 新価格

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0396 RPI-AP63GHJ7(単) 省エネ
0397 RPI-AP63GH7 省エネ

室内RPI-GP63K1	222,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	888,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

NEW 新価格

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0398 RPI-AP80GHJ7(単) 省エネ
0399 RPI-AP80GH7 省エネ

室内RPI-GP80K1	230,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	957,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

NEW 新価格

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0400 RPI-AP112GH7 省エネ

室内RPI-GP112K1	254,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,100,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

NEW 新価格

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0401 RPI-AP140GH7 省エネ

室内RPI-GP140K1	292,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,308,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

NEW 新価格

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0402 RPI-AP160GH7 省エネ

室内RPI-GP160K1	323,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,422,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんうめ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0403 **RPI-AP224GH6** 省エネ グリーン

室内RPI-AP224K2	488,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,026,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0404 **RPI-AP280GH6** 省エネ グリーン

室内RPI-AP280K2	603,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,493,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1



個別 2

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0405 **RPI-AP112GHP7** 省エネ

室内RPI-GP56K1×2	440,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,307,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,332,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0406 **RPI-AP140GHP7** 省エネ

室内RPI-GP71K1×2	448,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,485,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,510,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0407 **RPI-AP160GHP7** 省エネ

室内RPI-GP80K1×2	460,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,580,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,605,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0408 **RPI-AP224GHP7** 省エネ グリーン

室内RPI-GP112K1×2	508,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,069,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,094,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0409 **RPI-AP280GHP7** 省エネ グリーン

室内RPI-GP140K1×2	584,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,497,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,522,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0410 **RPI-AP335GHP7**

室内RPI-GP160K1×2	646,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,752,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,777,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1



個別 3

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0411 **RPI-AP140GHG7** 省エネ

室内RPI-GP45K1×3	654,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,701,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,751,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0412 **RPI-AP160GHG7** 省エネ

室内RPI-GP56K1×3	660,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,790,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,840,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0413 **RPI-AP224GHG7** 省エネ グリーン

室内RPI-GP80K1×3	690,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,259,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,309,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0414 **RPI-AP280GHG7** 省エネ グリーン

室内RPI-GP90K1×3	699,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,620,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,670,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0415 **RPI-AP335GHG7**

室内RPI-GP112K1×3	762,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,876,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,926,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー 高静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0416 RPI-AP224GHW7 省エネ グリーン	0417 RPI-AP280GHW7 省エネ グリーン	0418 RPI-AP335GHW7
室内RPI-GP56K1×4 880,000円	室内RPI-GP71K1×4 896,000円	室内RPI-GP80K1×4 920,000円
室外RAS-AP224GH3 1,513,000円	室外RAS-AP280GH3 1,865,000円	室外RAS-AP335GH3 2,058,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,483,000円	同時 セット価格 2,851,000円	同時 セット価格 3,068,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円
個別 セット価格 2,558,000円	個別 セット価格 2,926,000円	個別 セット価格 3,143,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 シングル 高静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW
0419 RPI-AP224SH7 省エネ グリーン	0420 RPI-AP280SH7 省エネ グリーン
室内RPI-AP224K2 488,000円	室内RPI-AP280K2 603,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
セット価格 1,830,000円	セット価格 2,255,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン 高静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0421 RPI-AP224SHP8 省エネ グリーン	0422 RPI-AP280SHP8 省エネ グリーン	0423 RPI-AP335SHP8
室内RPI-GP112K1×2 508,000円	室内RPI-GP140K1×2 584,000円	室内RPI-GP160K1×2 646,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 1,873,000円	同時 セット価格 2,259,000円	同時 セット価格 2,519,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2 50,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×2 50,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×2 50,000円
個別 セット価格 1,898,000円	個別 セット価格 2,284,000円	個別 セット価格 2,544,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル 高静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0424 RPI-AP224SHG8 省エネ グリーン	0425 RPI-AP280SHG8 省エネ グリーン	0426 RPI-AP335SHG8
室内RPI-GP80K1×3 690,000円	室内RPI-GP90K1×3 699,000円	室内RPI-GP112K1×3 762,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,063,000円	同時 セット価格 2,382,000円	同時 セット価格 2,643,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円
個別 セット価格 2,113,000円	個別 セット価格 2,432,000円	個別 セット価格 2,693,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんうめ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー 高静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1　個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0427 **RPI-AP224SHW8** 省エネ グリーン

室内RPI-GP56K1×4	880,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,287,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,362,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0428 **RPI-AP280SHW8** 省エネ グリーン

室内RPI-GP71K1×4	896,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,613,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,688,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0429 **RPI-AP335SHW8** 省エネ グリーン

室内RPI-GP80K1×4	920,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,835,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,910,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル 中静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0430 **RPI-GP40RGHJC2**(単) 省エネ グリーン
0431 **RPI-GP40RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP40KC1	207,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	707,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0432 **RPI-GP45RGHJC2**(単) 省エネ グリーン
0433 **RPI-GP45RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP45KC1	208,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	754,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0434 **RPI-GP50RGHJC2**(単) 省エネ グリーン
0435 **RPI-GP50RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP50KC1	209,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	804,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0436 **RPI-GP56RGHJC2**(単) 省エネ グリーン
0437 **RPI-GP56RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP56KC1	210,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	841,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0438 **RPI-GP63RGHJC2**(単) 省エネ グリーン
0439 **RPI-GP63RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP63KC1	213,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	879,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0440 **RPI-GP80RGHJC2**(単) 省エネ グリーン
0441 **RPI-GP80RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP80KC1	220,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	947,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0442 **RPI-GP112RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP112KC1	243,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,089,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0443 **RPI-GP140RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP140KC1	278,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,294,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0444 **RPI-GP160RGHC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP160KC1	310,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,409,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン 中静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0445 **RPI-GP80RGHPC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP40KC1×2	414,000円
室外RAS-GP80RGH	702,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,162,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0446 **RPI-GP112RGHPC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP56KC1×2	420,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,287,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0447 **RPI-GP140RGHPC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP71KC1×2	430,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,467,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0448 **RPI-GP160RGHPC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP80KC1×2	440,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,560,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時トリプル 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0449 **RPI-GP160RGHGC2** 省エネ グリーン

室内RPI-GP56KC1×3	630,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,760,000円

省エネの達人 R32 冷暖 シングル 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 **40**型(1.5馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW | 暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0450 **RPI-GP40RSHJC3**(単) グリーン
0451 **RPI-GP40RSHC3** グリーン

室内RPI-GP40KC1	207,000円
室外RAS-GP40RSHJ1(単)・GP40RSH1	414,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	646,000円

NEW 新価格 **45**型(1.8馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW | 暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0452 **RPI-GP45RSHJC3**(単) グリーン
0453 **RPI-GP45RSHC3** グリーン

室内RPI-GP45KC1	208,000円
室外RAS-GP45RSHJ1(単)・GP45RSH1	454,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	687,000円

NEW 新価格 **50**型(2.0馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW | 暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0454 **RPI-GP50RSHJC3**(単) グリーン
0455 **RPI-GP50RSHC3** グリーン

室内RPI-GP50KC1	209,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	731,000円

NEW 新価格 **56**型(2.3馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW | 暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0456 **RPI-GP56RSHJC3**(単) グリーン
0457 **RPI-GP56RSHC3** グリーン

室内RPI-GP56KC1	210,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	763,000円

NEW 新価格 **63**型(2.5馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW | 暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0458 **RPI-GP63RSHJC3**(単) グリーン
0459 **RPI-GP63RSHC3** グリーン

室内RPI-GP63KC1	213,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	797,000円

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0460 **RPI-GP80RSHJC3**(単) グリーン
0461 **RPI-GP80RSHC3** グリーン

室内RPI-GP80KC1	220,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	857,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0462 **RPI-GP112RSHC3** グリーン

室内RPI-GP112KC1	243,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	983,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0463 **RPI-GP140RSHC3** グリーン

室内RPI-GP140KC1	278,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,167,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0464 **RPI-GP160RSHC3** グリーン

室内RPI-GP160KC1	310,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,270,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時ツイン 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0465 **RPI-GP80RSHPC3** グリーン

室内RPI-GP40KC1×2	414,000円
室外RAS-GP80RSH1	612,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,072,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0466 **RPI-GP112RSHPC3** グリーン

室内RPI-GP56KC1×2	420,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,181,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0467 **RPI-GP140RSHPC3** グリーン

室内RPI-GP71KC1×2	430,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,340,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0468 **RPI-GP160RSHPC3** グリーン

室内RPI-GP80KC1×2	440,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,421,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時トリプル 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0469 **RPI-GP160RSHGC3** グリーン

室内RPI-GP56KC1×3	630,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,621,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんうめ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル 中静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)



40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0470 RPI-AP40GHJC7(単) 省エネ
0471 RPI-AP40GHC7 省エネ

室内RPI-GP40KC1	207,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	707,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0472 RPI-AP45GHJC7(単) 省エネ
0473 RPI-AP45GHC7 省エネ

室内RPI-GP45KC1	208,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	754,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0474 RPI-AP50GHJC7(単) 省エネ
0475 RPI-AP50GHC7 省エネ

室内RPI-GP50KC1	209,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	804,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0476 RPI-AP56GHJC7(単) 省エネ
0477 RPI-AP56GHC7 省エネ

室内RPI-GP56KC1	210,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	841,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0478 RPI-AP63GHJC7(単) 省エネ
0479 RPI-AP63GHC7 省エネ

室内RPI-GP63KC1	213,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	879,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0480 RPI-AP80GHJC2(単) 省エネ
0481 RPI-AP80GHC2 省エネ

室内RPI-GP80KC1	220,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	947,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0482 RPI-AP112GHC2 省エネ

室内RPI-GP112KC1	243,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,089,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0483 RPI-AP140GHC2 省エネ

室内RPI-GP140KC1	278,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,294,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0484 RPI-AP160GHC2 省エネ

室内RPI-GP160KC1	310,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,409,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン 中静圧型



多機能リモコン (PC-ARF4)

同時 1



個別 2



異容量・異タイプ組み合わせ可能

40型(1.5馬力相当) R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0485 RPI-AP40GHPC2 省エネ

室内RPI-GP22KC1×2	382,000円
室外RAS-AP40GH3	475,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	903,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	928,000円

45型(1.8馬力相当) R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0486 RPI-AP45GHPC2 省エネ

室内RPI-GP22KC1×2	382,000円
室外RAS-AP45GH3	521,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	949,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	974,000円

50型(2.0馬力相当) R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0487 RPI-AP50GHPC7 省エネ

室内RPI-GP28KC1×2	388,000円
室外RAS-AP50GH3	570,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,004,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,029,000円

56型(2.3馬力相当) R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0488 RPI-AP56GHPC7 省エネ

室内RPI-GP28KC1×2	388,000円
室外RAS-AP56GH3	606,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,040,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,065,000円

63型(2.5馬力相当) R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0489 RPI-AP63GHPC7

室内RPI-GP36KC1×2	392,000円
室外RAS-AP63GH3	641,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,079,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,104,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0490 RPI-AP80GHPC7 省エネ

室内RPI-GP40KC1×2	414,000円
室外RAS-AP80GH3	702,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,162,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,187,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0491 RPI-AP112GHPC7 省エネ

室内RPI-GP56KC1×2	420,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,287,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,312,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0492 RPI-AP140GHPC2 省エネ

室内RPI-GP71KC1×2	430,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,467,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,492,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0493 RPI-AP160GHPC2 省エネ

室内RPI-GP80KC1×2	440,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,560,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,585,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0494 RPI-AP224GHPC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP112KC1×2	486,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,047,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,072,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0495 RPI-AP280GHPC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP140KC1×2	556,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,469,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,494,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0496 RPI-AP335GHPC2

室内RPI-GP160KC1×2	620,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,726,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,751,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0497 RPI-AP112GHGC7 省エネ

室内RPI-GP40KC1×3	621,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,498,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,548,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0498 RPI-AP140GHGC7 省エネ

室内RPI-GP45KC1×3	624,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,671,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,721,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0499 RPI-AP160GHGC7 省エネ

室内RPI-GP56KC1×3	630,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,760,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,810,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0500 RPI-AP224GHGC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP80KC1×3	660,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,229,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,279,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW | 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0501 RPI-AP280GHGC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP90KC1×3	666,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,587,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,637,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW | 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0502 RPI-AP335GHGC2

室内RPI-GP112KC1×3	729,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,843,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,893,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0503 RPI-AP112GHWC7 省エネ

室内RPI-GP28KC1×4	776,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,685,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,760,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0504 RPI-AP140GHWC7 省エネ

室内RPI-GP36KC1×4	784,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,863,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,938,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0505 RPI-AP160GHWC7 省エネ

室内RPI-GP40KC1×4	828,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,990,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,065,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0506 RPI-AP224GHWC7 省エネ グリーン

室内RPI-GP56KC1×4	840,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,443,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,518,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW | 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0507 RPI-AP280GHWC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP71KC1×4	860,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,815,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,890,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW | 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0508 RPI-AP335GHWC2

室内RPI-GP80KC1×4	880,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,028,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,103,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW | 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0509 RPI-AP224SHPC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP112KC1×2	486,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,851,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,876,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW | 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0510 RPI-AP280SHPC2 省エネ グリーン

室内RPI-GP140KC1×2	556,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,231,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,256,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW | 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0511 RPI-AP335SHPC2

室内RPI-GP160KC1×2	620,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,493,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,518,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんうめ

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0512 RPI-AP224SHGC2 省エネ グリーン	0513 RPI-AP280SHGC2 省エネ グリーン	0514 RPI-AP335SHGC2
室内RPI-GP80KC1×3 660,000円	室内RPI-GP90KC1×3 666,000円	室内RPI-GP112KC1×3 729,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,033,000円	同時 セット価格 2,349,000円	同時 セット価格 2,610,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×3 75,000円
個別 セット価格 2,083,000円	個別 セット価格 2,399,000円	個別 セット価格 2,660,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー 中静圧型



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0515 RPI-AP224SHWC8 省エネ グリーン	0516 RPI-AP280SHWC2 省エネ グリーン	0517 RPI-AP335SHWC2
室内RPI-GP56KC1×4 840,000円	室内RPI-GP71KC1×4 860,000円	室内RPI-GP80KC1×4 880,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円
リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円	リモコンPC-ARF4 25,000円
同時 セット価格 2,247,000円	同時 セット価格 2,577,000円	同時 セット価格 2,795,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円	個別の場合 リモコンPC-ARF4×4 100,000円
個別 セット価格 2,322,000円	個別 セット価格 2,652,000円	個別 セット価格 2,870,000円

■ 室内ユニット寸法図(てんうめ・高静圧型)

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　(単位：mm)

●45～160型

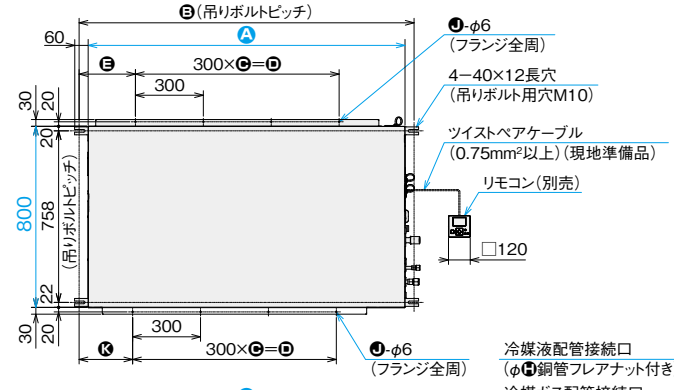

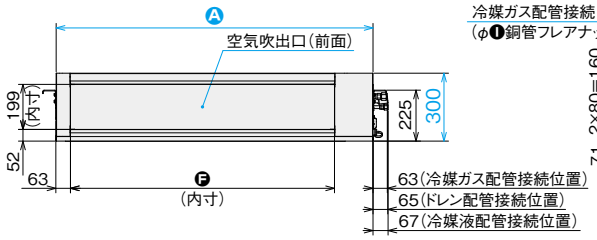

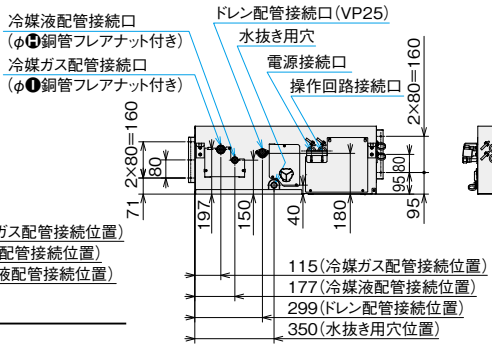

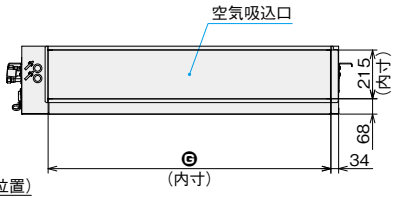

据付所要スペース

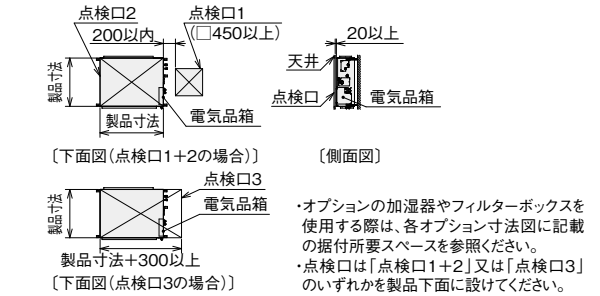

・オプションの加湿器やフィルターボックスを使用する際は、各オプション寸法図に記載の据付所要スペースを参照ください。
・点検口は「点検口1+2」又は「点検口3」のいずれかを製品下面に設けてください。

ドレン揚程



寸法対応表

寸法＼型名	45～56型	63型	71～90型	112～160型
Ⓐ	700	1,050	1,050	1,400
Ⓑ	780	1,130	1,130	1,480
Ⓒ	1	2	2	3
Ⓓ	300	600	600	900
Ⓔ	199	224	224	249
Ⓕ	467	817	817	1,167
Ⓖ	549	899	899	1,249
Ⓗ	6.35	6.35	9.52	9.52
Ⓘ	12.7	12.7	15.88	15.88
Ⓙ	10	12	12	14
Ⓚ	187	211	211	237

(注1) ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、ダクト部分はキャンバス継ぎ手、ユニット本体は防振ハンガーにより防振してください。
(注2) 機外静圧設定がダクトに対して過大ですと、風速が大きくなり、運転音大・水飛びの原因となります。機外静圧はダクト圧力損失と等しくなるように風量調節ダンパーの設置、静圧調整の切り替えをしてください。
(注3) 吸込側、および吹出側のダクト接続用相フランジは製品に付属の相フランジを使用してください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ 室内ユニット寸法図（てんうめ・高静圧型）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●224・280型　寸法対応表

寸法＼型名	224型	280型
Ⓐ	9.52	12.7※1
Ⓑ	25.4※1	25.4※1

※1.製品に付属の継ぎ手にて配管径を変更してください。

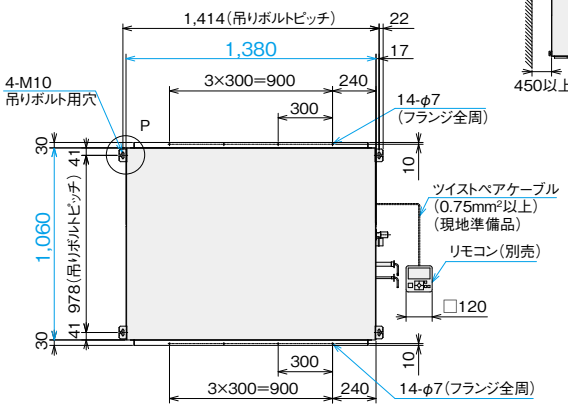

据付所要スペース

●室内ユニットの周囲には、機械の点検,保守が容易にできるように、本図に示す据付所要スペースを確保してください。

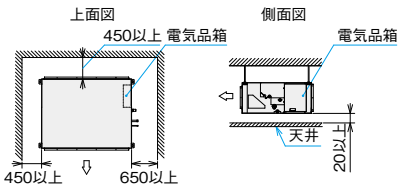

オプション部品の加湿器やフィルターボックスを使用する際は、各オプション寸法図に記載のサービススペースを参照してください。

（注1）室内ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、吊りボルトへは防振ハンガーまたは防振ゴムを取り付けてください。

点検口

●点検口は「点検口1+2」または「点検口3」または「点検口1+4」のいずれかを製品下面に設けてください。
なお、「点検口1+4」の場合、点検口以外に製品下面に容易に外せる天井または開口可能部を設けてください。
（熱交換器およびドレンパンの交換は製品下面からの作業となります）

●メンテナンス性確保のため、据付所要スペース（特に点検口からエアコン本体の間）に障害となるものを設置しないでください。

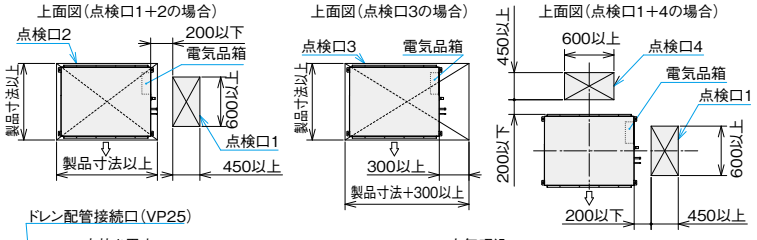

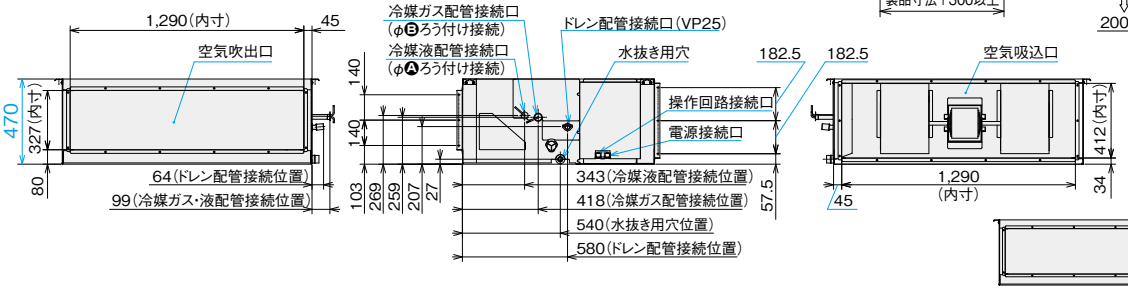

■ 室内ユニット寸法図（てんうめ・中静圧型）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●22～160型

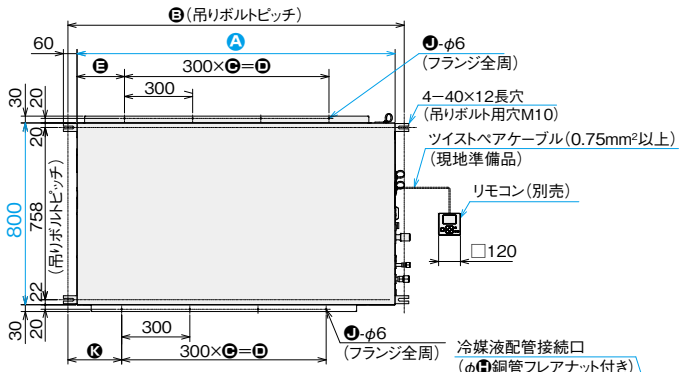

寸法対応表

寸法＼型名	22～56型	63型	71～90型	112～160型
Ⓐ	700	1,050	1,050	1,400
Ⓑ	780	1,130	1,130	1,480
Ⓒ	1	2	2	3
Ⓓ	300	600	600	900
Ⓔ	199	224	224	249
Ⓕ	467	817	817	1,167
Ⓖ	549	899	899	1,249
Ⓗ	6.35	6.35	9.52	9.52
Ⓘ	12.7	12.7	15.88	15.88
Ⓙ	10	12	12	14
Ⓚ	187	211	211	237

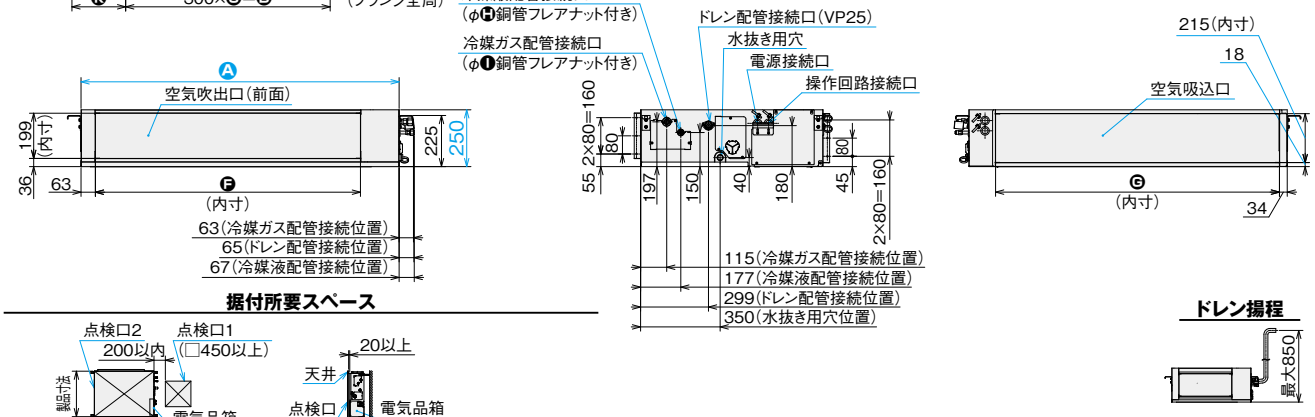

据付所要スペース



・オプションの加湿器やフィルターボックスを使用する際は、各オプション寸法図に記載の据付所要スペースを参照ください。
・点検口は「点検口1+2」又は「点検口3」のいずれかを製品下面に設けてください。

（注1）ユニット本体の振動が天井およびスラブに伝わらないように、ダクト部分はキャンバス継ぎ手、ユニット本体は防振ハンガーにより防振してください。
（注2）機外静圧設定がダクトに対して過大ですと、風速が大きくなり、運転音大・水飛びの原因となります。機外静圧はダクト圧力損失と等しくなるように風量調節ダンパーの設置、静圧調整の切り替えをしてください。
（注3）吸込側、および吹出側のダクト接続用相フランジは製品に付属の相フランジを使用してください。

オプション一覧（てんうめ・高静圧／中静圧型）

タイプ				中静圧型	高静圧／中静圧型			高静圧型
品名（注14） ＼ 容量・型名（相当馬力）				22型（0.8）～40型（1.5）	45型（1.8）～56型（2.3）	63型（2.5）～90型（3.3）	112型（4.0）～160型（6.0）	224型（8.0）・280型（10.0）
フィルター	ロングライフフィルター（注1）（注2）（注3）		防カビ、交換用	F-56LI 7,400円		F-90LI 12,100円	F-160LI 15,700円	F-280LI 23,100円
	抗菌加工高性能フィルター SEK（注1）（注2）（注3）		比色法65%	F-56MI-K1 41,700円		F-90MI-K1 62,700円	F-160MI-K1 83,500円	F-280MI-K 83,500円
			比色法90%	F-56HI-K1 44,300円		F-90HI-K1 66,500円	F-160HI-K1 88,600円	F-280HI-K 88,600円
	フィルターボックス（注2）	ロングライフフィルター専用	両側面取出し	B-56LI 26,500円		B-90LI 35,700円	B-160LI 50,000円	B-280LI 55,200円
		フィルター併用タイプ	両側面取出し	B-56MI 29,100円		B-90MI 39,200円	B-160MI 55,200円	B-280MI 60,700円
			下面取出し	B-56MUI 29,100円		B-90MUI 39,200円	B-160MUI 55,200円	B-280MUI 60,700円
補助	人感センサーキット（注15）			SOR-NEZ 22,000円				
	自然蒸発式加湿器（注5）（注6）（注7）（注8）			HUPI-56K1（1.1～1.5kg/h） 137,600円		HUPI-90K1（1.8～2.1kg/h） 161,500円	HUPI-160K1（3.0～3.4kg/h） 195,500円	HUPI-280K（5.2・6.5kg/h） 225,000円
ダクト	吸い込み	角ダクトフランジ		PDF-56RK 6,000円		PDF-90RK 7,000円	PDF-160RK 8,000円	PDF-280RK 8,000円
	吹き出し	角ダクトフランジ		PDF-56K1 6,000円		PDF-90K1 7,000円	PDF-160K1 8,000円	PDF-280K 8,000円
		丸ダクトフランジ（フレキシブル接続用、φ200）		PDF-56B 17,600円		PDF-90B 22,000円	PDF-160B 35,200円	—
		吹き出しユニット（φ200）（注10） ABS樹脂製グリル	ホワイト	BPD-7WA×2 31,000円×2		BPD-7WA×3 31,000円×3	BPD-9WA×4 33,000円×4	—
			ブラック（注11）	BPD-7KA×2 31,000円×2		BPD-7KA×3 31,000円×3	BPD-9KA×4 33,000円×4	—
		フレキシブルダクト（φ200）（注16）	分ダクト1m	FD-1A1×2 10,000円×2		FD-1A1×3 10,000円×3	FD-1A1×4 10,000円×4	—
			分ダクト2m	FD-2A1×2 15,000円×2		FD-2A1×3 15,000円×3	FD-2A1×4 15,000円×4	—
			分ダクト3m	FD-3A×2 21,000円×2		FD-3A×3 21,000円×3	FD-3A×4 21,000円×4	—
			分ダクト5m	FD-5A×2 33,000円×2		FD-5A×3 33,000円×3	FD-5A×4 33,000円×4	—
		フレキシブルダクト延長用ニップル（注16）		FD-EA 2,000円				—
リモコン	NEW 多機能リモコン			PC-ARF4 25,000円　PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円				
	新価格 受光部キット（別置きタイプ）（注12）			PC-ALHZ1（ニュートラルホワイト） 14,000円				
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）			PC-AWR 16,000円				
	鍵付リモコンケース（注13）			PC-KL4 13,200円				

（注1）本体に「フィルター」は、標準で内蔵しておりませんので、必ず別途「フィルター」を取り付けてください（熱交換器の目詰まりやドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります）。
（注2）「ロングライフフィルター」を使用する場合には、別売「ロングライフフィルター専用フィルターボックス」が必要です。
「ロングライフフィルター」「抗菌加工高性能フィルター」を併用する場合には、フィルター併用タイプの別売「フィルターボックス」が必要です。
（注3）「フィルター」の分割化は特注対応しますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注4）「脱臭フィルター」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注5）「自然蒸発式加湿器」の能力は、室内ユニットの容量によって異なり、上表の（　）内に示す加湿量は「H急」風量時の値を示しています。
（注6）「自然蒸発式加湿器」は、0℃以下の雰囲気となり凍結の恐れがある場所には取り付けないでください（破損、水漏れの原因となります）。
（注7）加湿器エレメントは3年毎（1,250時間×3年=3,750時間）に交換が必要となります（外的要因で交換周期が短くなる場合もあります）。
加湿器交換用エレメントは、受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注8）「自然蒸発式加湿器」を使用する場合には、P.324の「加湿器 施工上のご注意、定期点検のお願い」をご確認いただき、ご使用ください。
（注9）天井内の温湿度が30℃、RH80%を超えると思われる場合は「高湿度対応ユニット」を特注対応していますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
なお、極端に高温高湿度になりますと結露が抑えきれない場合があります。
（注10）「吹き出しユニット」は、吹出ボックスと吹出グリルのセット品です。
（注11）「吹き出しユニット（ブラック）」は、受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注12）「受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ（1m以上）離して据え付けてください。
（注13）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込み取り付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
（注14）各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注15）「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム・省エネの達人となります。冷房専用機・寒さ知らずには、「人感センサーキット」は使用できません。
（注16）フレキシブルダクトを延長する場合は、フレキシブルダクト延長用ニップルをご使用ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ オプション構成図(てんうめ・高静圧／中静圧型)

(注)各種オプション部品の組合わせにつきましては、下記「オプション組合わせ表(てんうめ)」をご参照ください。

●22～280型

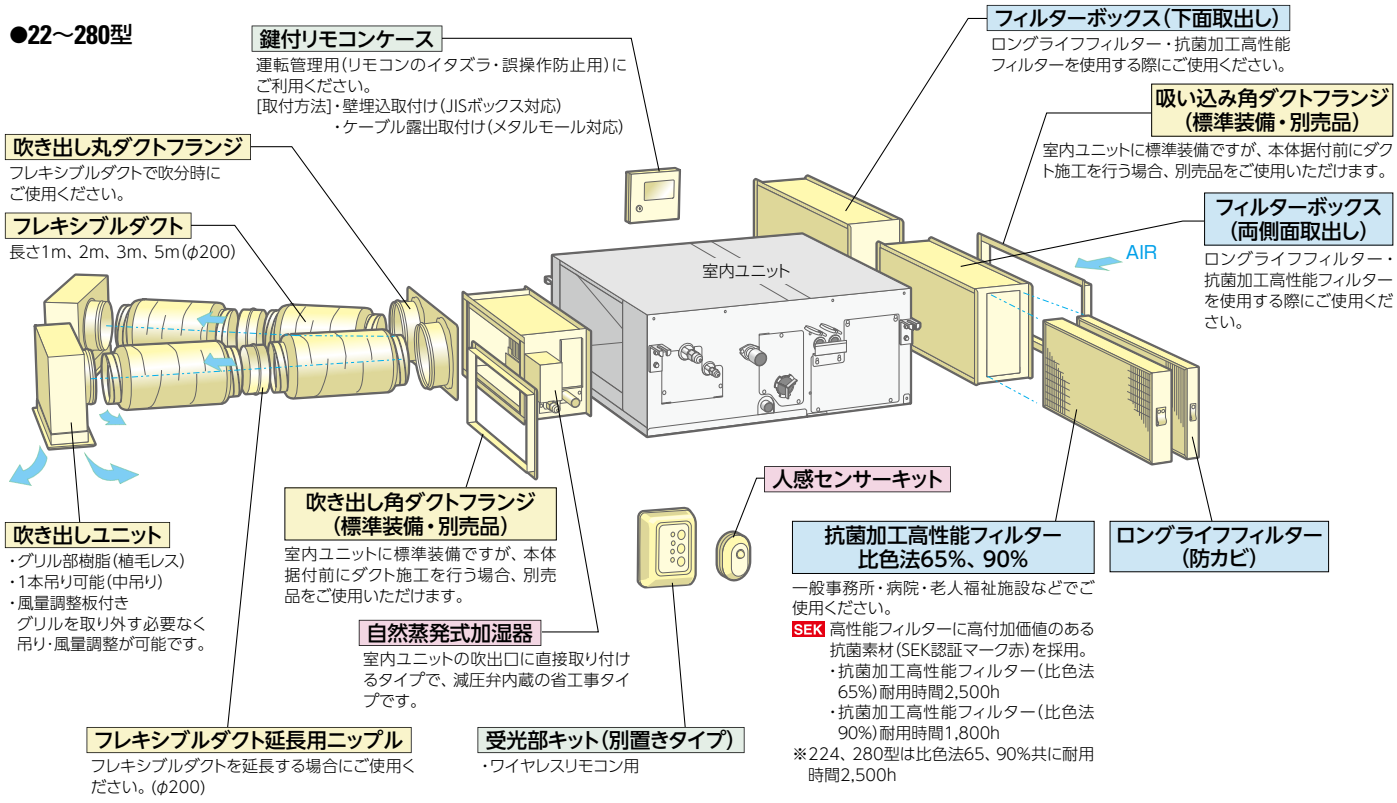

■ オプション組合わせ表(てんうめ)

○:併用可　×:併用不可

品名＼組合わせ				フィルター						補助	ダクト		
				ロングライフフィルター(注1)(注2)	抗菌加工高性能(比色法65%)(注1)(注2)	抗菌加工高性能(比色法90%)(注1)(注2)	フィルターボックス(注1)				吸い込み	吹き出し	
							ロングライフフィルター専用	フィルター併用タイプ(注2)		自然蒸発式加湿器	角ダクトフランジ	角ダクトフランジ	丸ダクトフランジ
								両側面取出し	下面取出し				
フィルター	ロングライフフィルター(注1)(注2)				○	○	○	○	○	○	○	○	○
	抗菌加工高性能フィルター(比色法65%)(注1)(注2)			○		×	×	○	○	○	○	○	○
	抗菌加工高性能フィルター(比色法90%)(注1)(注2)			○	×		×	○	○	○	○	○	○
	フィルターボックス(注1)	ロングライフフィルター専用	両側面取出し	○	×	×		×	×	○	○	○	○
		フィルター併用タイプ(注2)	両側面取出し	○	○	○	×		×	○	○	○	○
			下面取出し	○	○	○	×	×		○	○	○	○
補助	自然蒸発式加湿器			○	○	○	○	○	○		○	○	○
ダクト	吸い込み	角ダクトフランジ		○	○	○	○	○	○	○		○	○
	吹き出し	角ダクトフランジ		○	○	○	○	○	○	○	○		×
		丸ダクトフランジ(フレキシブル接続用、φ200)		○	○	○	○	○	○	○	○	×	

(注1) 各種フィルターは別売「フィルターボックス」が必要です。
(注2)「ロングライフフィルター」は、「抗菌加工高性能フィルター」65%または90%のどちらかと併用可能です(フィルター併用タイプの場合を示す)。

R32 R410A ※224・280型はR410Aのみ対応。

てんつり

インテリアと調和する
薄くシンプルなデザイン

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量

外観・外形寸法(mm)			
			
容量・型名	40・45型	50・56型	63～80型
質量(kg)	26	27	35

外観・外形寸法(mm)	
	
容量・型名	112～160型
質量(kg)	41

外観・外形寸法(mm)		
	 (運転音が大きいのでご注意ください)	 (運転音が大きいのでご注意ください)
容量・型名	224型	280型
質量(kg)	80	90

■ てんつり 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	―
	高天井対応	●	●
	ドライ	●	●
	風量調整4段※2	●	●
	風向選択(固定)※1	●	●
	オートルーバー※1	●	●
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	●	●
	フィルターサイン	●	●
	ロングライフフィルター(防カビ)※3	●	●
	ドレンアップメカ	オプション	

		冷暖	冷
制御	全熱交換器連動運転対応	●	●
	集中制御対応	●	●
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●	●
	2リモコン運転	●	●
	ワイヤレスリモコン対応※4	●	●
主要オプション	加湿器	―	―
	昇降グリル※5	●	●
	抗菌フィルター※5	●	●
	人感センサーキット	●	●
	脱臭フィルター※5	●	●
	空気清浄ユニット	―	―

※1. 室内ユニット型名224・280型はオートルーバー不付きです。手動にて風向選択(固定)となります。なお、特注にて上下風向切替タイプ(冷房5段階・暖房7段階)を対応いたします。(オートルーバーではありません。)
※2. 室内ユニット型名224・280型は風量調整2段になります。
※3. 室内ユニット型名224・280型はオプション対応品であり防カビ仕様品ではありません。
※4. 室内ユニット型名224・280型ではワイヤレスリモコンの表示「H急−急−強−弱」に対し「強−強−強−弱」で運転します。
※5. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくはP.115・116をご覧ください。なお、室内ユニット型名224・280型のオプション設定はありません。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

省エネ性

人感センサーキット(オプション)で賢く空調(36～160型)

人の活動量を感知し、状況に応じて自動で能力をセーブします。(設定温度・風量・風向を補正します。)
また、30分以上不在状態が続くと、自動的に停止可能※1。
通常運転よりも消費電力を低減できます。詳しくはP.37をご覧ください。

※1. 初期設定では運転継続ですが、多機能リモコンによる設定で、自動的に停止させることが可能です。また、運転開始後の停止までの時間も設定変更可能です。
(注)・リモコンは必ず多機能リモコンをご使用ください。
・リモコン渡り配線レスには対応していません。
必ずリモコン渡り配線を接続してください。
・ワイヤレスリモコン単独ではご使用になれません。

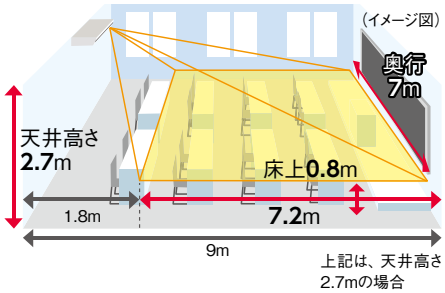

上記は、天井高さ2.7mの場合

■ 検知エリア:天井高さ2.7mに対して検知範囲約7.0m×約7.2m(床面から0.8m)
(注)人感センサーについて
※2. ユニット真下の壁面から約1.8m×約7.0mは人を検知できないエリアがあります。
※3. 人の動作が小さい場合、人を検知できない場合があります。
※4. 天井高さが高い場合(4m以上)や、人感センサーのレンズに油などの汚れが付着した場合には、人を検知できない場合があります。
※5. 検知エリア内で、周囲と温度差のある物体が動く場合、人がいなくても「人がいる」と判定する場合があります。

快適性

アメニティ・オートルーバー採用

吹出口にアメニティ・オートルーバーを採用し、上下吹出しを自動コントロール。停止時にはオートルーバーがシャッターの役割をします。



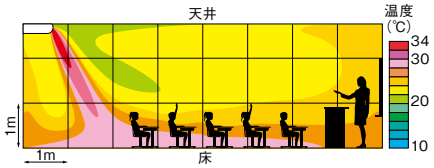

(人物の)イラストはイメージです。

暖房時は足もとを中心に部屋全体に心地良い暖かさが広がります。

・シミュレーション条件
部屋の広さ:高さ2.7m×縦8m×横8m
140型　H急風　下吹き設定
暖房標準条件:吸込温度20℃

運転音

運転音に配慮(36～160型)

ファンの翼形状と吹出口形状を改良することで、送風効率の向上と運転音の低減に配慮しました。

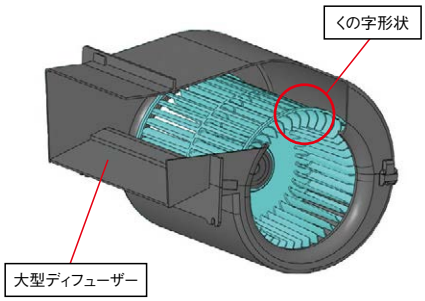

[単位：dB(A)]

容量・型名	室内風量	運転音
50型	H急風	55
	弱風	46
80型	H急風	57
	弱風	46
112型	H急風	61
	弱風	50
140型	H急風	65
	弱風	52

(注)上記の運転音は、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

レイアウト対応力

高天井設置にも対応

高い天井に設置しても、リモコンからの設定切替えだけで対応できます。それぞれのお店やオフィスに合った快適な空間を実現します。

	天井高さ	
	36～80型	90～160型
急風	2.7m	3.3m
H急風	3.5m	4.3m

工事性・メンテナンス性

樹脂製植毛レスオートルーバー採用(36～160型)

樹脂製植毛レスオートルーバー採用により付いた汚れを簡単にふき取れます。



左右2方向からドレン配管が可能

設置状況に応じて左右どちらからでもドレン配管施工が可能です。

※昇降グリルキット取付時は冷媒配管側のみ。

ロングライフフィルター(防カビ)を標準装備(36～160型)

約2,500時間メンテナンスが不要です。
(一般事務所の場合)

※224・280型は防カビ仕様ではありません。

オプション

ドレンアップメカ(オプション)
抗菌※6処理(36～160型)

室内ユニット内に収納※7。銀イオン系の抗菌剤を採用し、つまりの原因となる菌の発生を抑制。

※6. 試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果：菌の繁殖を99%抑制

※7. 224・280型は除く。

ドレン最大揚程(製品上面からの距離)
36～160型：600mm
224・280型：500mm



昇降グリルキット(オプション)

フィルター清掃作業を容易にする昇降グリルキット(オプション)。昇降距離は最大3mで高天井にも対応可能です。多機能リモコン※または、昇降専用ワイヤレスリモコン+受光部キットから操作できます。
また、昇降専用ワイヤレスリモコン+昇降専用受光部キットを使えば複数台の室内ユニットのリモコングループ内のフィルター清掃作業を個別に行うことができます。

※多機能リモコンの詳細については、P.39～42およびP.270・271をご参照ください。

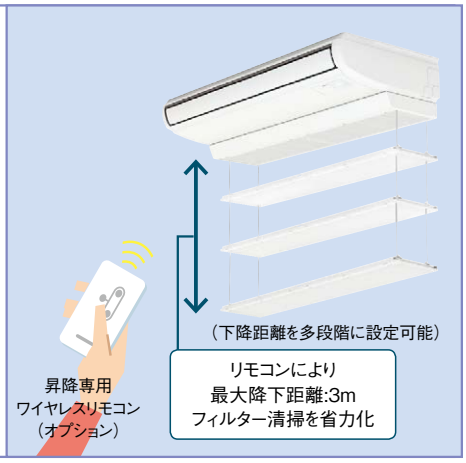

設計対応力

SEK 抗菌加工高性能フィルター(オプション)

◎一般事務所・病院・老人福祉施設などでご使用ください。
■高性能フィルターにSEKマーク(赤)を取得した高付加価値のある素材を採用しました。フィルターに付着した細菌を抑制し、クリーンな環境に貢献します。

SEKマークとは、繊維評価技術協議会の定めた基準をクリアした製品のみに表示が許諾されるマークです。認証製品には、以下の3つが約束されます。
1. 制菌効果　2. 効果の耐久性　3. 加工の安全性

(社)繊維評価技術協議会
認証番号 076SA09　三喜ゴム株式会社
制菌加工
(繊維上の細菌の増殖を抑制します。)
試験方法(菌液吸収法)　日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
用名:無機系(銀ゼオライト)

注)本フィルターは、手術室・治療室・未熟児室などの準清潔区域以上の場所にはご使用できません。

脱臭フィルター(オプション)[受注対応品]

◎一般生活臭(例：アンモニア臭・アセトアルデヒド[タバコ臭など]・酢酸)が気になる場所や、病院・老人福祉施設などにご使用ください。
■脱臭フィルター(オプション)は特殊繊維の効果で、ニオイの原因となる悪臭成分を吸着し、脱臭します。しかも約1日の天日干しで臭気を放出して再利用できます。

脱臭フィルターの詳細は P.47 へ

オイルガードフィルター(オプション)

◎飲食店の客室などにご使用ください。
■油煙に強い不織布製のフィルターを採用し室内ユニット内の汚れを抑制します。フィルターは使捨タイプなので清掃の手間が省け、衛生面を配慮しています。
フィルターの脱着は、標準ロングライフフィルター同様に吸込グリルのツメに差し込む方式のため、交換が容易です。
(フィルター枠はそのまま再使用します。)

(注)油煙のこもる厨房などでの使用はさけてください。

■てんつり

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



多機能リモコン (PC-ARF4)



40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0518 RPC-GP40RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0519 RPC-GP40RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP40K	176,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	676,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0520 RPC-GP45RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0521 RPC-GP45RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP45K	180,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	726,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0522 RPC-GP50RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0523 RPC-GP50RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP50K	218,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	813,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0524 RPC-GP56RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0525 RPC-GP56RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K	228,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	859,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0526 RPC-GP63RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0527 RPC-GP63RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP63K	237,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	903,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0528 RPC-GP80RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0529 RPC-GP80RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP80K	253,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	980,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0530 RPC-GP112RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP112K	276,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,122,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0531 RPC-GP140RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP140K	306,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,322,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0532 RPC-GP160RGH1 省エネ グリーン

室内RPC-GP160K	333,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,432,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



同時 1
多機能リモコン (PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0533 RPC-GP80RGHPJ1(単) 省エネ グリーン
0534 RPC-GP80RGHP1 省エネ グリーン

室内RPC-GP40K×2	352,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,100,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0535 RPC-GP112RGHP1 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×2	456,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,323,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0536 RPC-GP140RGHP1 省エネ グリーン

室内RPC-GP71K×2	488,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,525,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0537 RPC-GP160RGHP1 省エネ グリーン

室内RPC-GP80K×2	506,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,626,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル



同時 1
多機能リモコン (PC-ARF4)



異容量・異タイプ組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0538 RPC-GP160RGHG1 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×3	684,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,814,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



多機能リモコン (PC-ARF4)



NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW | 暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0539 RPC-GP40RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0540 RPC-GP40RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP40K	176,000円
室外RAS-GP40RSHJ1(単)・GP40RSH1	414,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	615,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW | 暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0541 RPC-GP45RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0542 RPC-GP45RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP45K	180,000円
室外RAS-GP45RSHJ1(単)・GP45RSH1	454,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	659,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW | 暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0543 RPC-GP50RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0544 RPC-GP50RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP50K	218,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	740,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW | 暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0545 RPC-GP56RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0546 RPC-GP56RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K	228,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	781,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW | 暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0547 RPC-GP63RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0548 RPC-GP63RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP63K	237,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	821,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0549 RPC-GP80RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0550 RPC-GP80RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP80K	253,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	890,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0551 RPC-GP112RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP112K	276,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,016,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0552 RPC-GP140RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP140K	306,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,195,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0553 RPC-GP160RSH2 省エネ グリーン

室内RPC-GP160K	333,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,293,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW | 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0554 RPC-GP80RSHPJ2(単) 省エネ グリーン
0555 RPC-GP80RSHP2 省エネ グリーン

室内RPC-GP40K×2	352,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,010,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW | 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0556 RPC-GP112RSHP2 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×2	456,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,217,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW | 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0557 RPC-GP140RSHP2 省エネ グリーン

室内RPC-GP71K×2	488,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,398,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0558 RPC-GP160RSHP2 省エネ グリーン

室内RPC-GP80K×2	506,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,487,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW | 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0559 RPC-GP160RSHG2 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×3	684,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,675,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■てんつり

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



多機能リモコン (PC-ARF4)

40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0560 RPC-AP40GHJ6(単) 省エネ
0561 RPC-AP40GH6 省エネ

室内RPC-GP40K	176,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	676,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0562 RPC-AP45GHJ6(単) 省エネ
0563 RPC-AP45GH6 省エネ

室内RPC-GP45K	180,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	726,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0564 RPC-AP50GHJ6(単) 省エネ
0565 RPC-AP50GH6 省エネ

室内RPC-GP50K	218,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	813,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0566 RPC-AP56GHJ6(単) 省エネ
0567 RPC-AP56GH6 省エネ

室内RPC-GP56K	228,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	859,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0568 RPC-AP63GHJ6(単) 省エネ
0569 RPC-AP63GH6 省エネ

室内RPC-GP63K	237,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	903,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0570 RPC-AP80GHJ6(単) 省エネ
0571 RPC-AP80GH6 省エネ

室内RPC-GP80K	253,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	980,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0572 RPC-AP112GH6 省エネ

室内RPC-GP112K	276,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,122,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0573 RPC-AP140GH6 省エネ

室内RPC-GP140K	306,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,322,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0574 RPC-AP160GH6 省エネ

室内RPC-GP160K	333,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,432,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0575 RPC-AP224GH5 省エネ グリーン

室内RPC-AP224K1	414,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,952,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0576 RPC-AP280GH5 省エネ グリーン

室内RPC-AP280K1	510,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,400,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0577 RPC-AP80GHPJ6(単) 省エネ
0578 RPC-AP80GHP6 省エネ

室内RPC-GP40K×2	352,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,100,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,125,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0579 RPC-AP112GHP6 省エネ

室内RPC-GP56K×2	456,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,323,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,348,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0580 RPC-AP140GHP6 省エネ

室内RPC-GP71K×2	488,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,525,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,550,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0581 RPC-AP160GHP6 省エネ

室内RPC-GP80K×2	506,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,626,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,651,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0582 RPC-AP224GHP6 省エネ グリーン

室内RPC-GP112K×2	552,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,113,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,138,000円

280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0583 RPC-AP280GHP6 省エネ グリーン

室内RPC-GP140K×2	612,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,525,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,550,000円

335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0584 RPC-AP335GHP6

室内RPC-GP160K×2	666,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,772,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,797,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0585 **RPC-AP112GHG6** 省エネ

室内RPC-GP40K×3	528,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,405,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,455,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0586 **RPC-AP140GHG6** 省エネ

室内RPC-GP45K×3	540,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,587,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,637,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0587 **RPC-AP160GHG6** 省エネ

室内RPC-GP56K×3	684,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,814,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,864,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0588 **RPC-AP224GHG6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP80K×3	759,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,328,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,378,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0589 **RPC-AP280GHG6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP90K×3	786,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,707,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,757,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0590 **RPC-AP335GHG6**

室内RPC-GP112K×3	828,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,942,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,992,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW 暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0591 **RPC-AP140GHW6** 省エネ

室内RPC-GP36K×4	696,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,775,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,850,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0592 **RPC-AP160GHW6** 省エネ

室内RPC-GP40K×4	704,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,866,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,941,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0593 **RPC-AP224GHW6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×4	912,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,515,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,590,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0594 **RPC-AP280GHW6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP71K×4	976,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,931,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,006,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0595 **RPC-AP335GHW6**

室内RPC-GP80K×4	1,012,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,160,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,235,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0596 **RPC-AP224SH6** 省エネ グリーン

室内RPC-AP224K1	414,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,756,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0597 **RPC-AP280SH6** 省エネ グリーン

室内RPC-AP280K1	510,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,162,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0598 **RPC-AP224SHP6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP112K×2	552,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,917,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,942,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0599 **RPC-AP280SHP6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP140K×2	612,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,287,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,312,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0600 **RPC-AP335SHP6**

室内RPC-GP160K×2	666,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,539,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,564,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0601 **RPC-AP224SHG6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP80K×3	759,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,132,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,182,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0602 **RPC-AP280SHG6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP90K×3	786,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,469,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,519,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0603 **RPC-AP335SHG6**

室内RPC-GP112K×3	828,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,709,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,759,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0604 **RPC-AP224SHW6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×4	912,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,319,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,394,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0605 **RPC-AP280SHW6** 省エネ グリーン

室内RPC-GP71K×4	976,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,693,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,768,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0606 **RPC-AP335SHW6**

室内RPC-GP80K×4	1,012,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,927,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,002,000円

日立アプライアンスホームページ
http://www.hitachi-ap.co.jp/



最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図（てんつり）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●36～160型

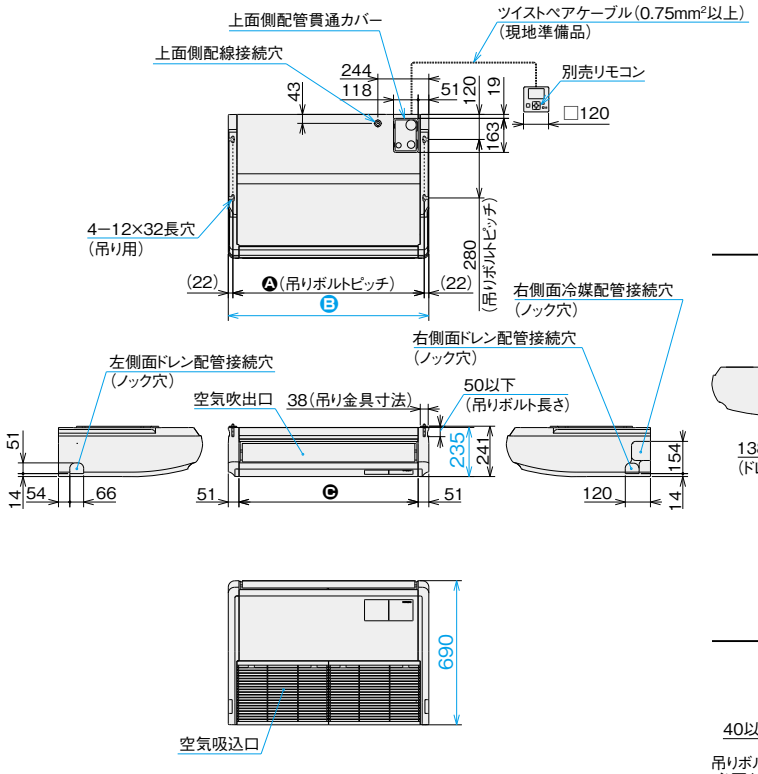

寸法対応表

寸法＼型名	36～56型	63型	71～90型	112～160型
Ⓐ	916	1,226	1,226	1,536
Ⓑ	960	1,270	1,270	1,580
Ⓒ	858	1,168	1,168	1,478
Ⓓ	12.7	12.7	15.88	15.88
Ⓔ	6.35	6.35	9.52	9.52

配管接続口

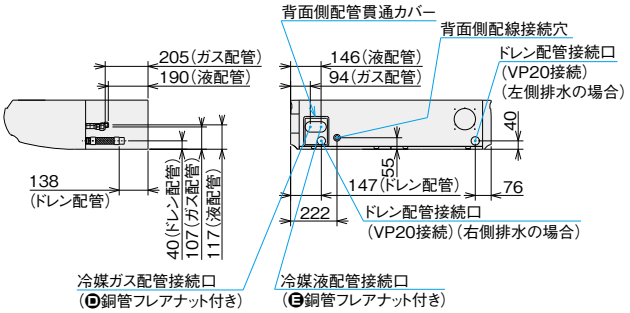

据付所要スペース

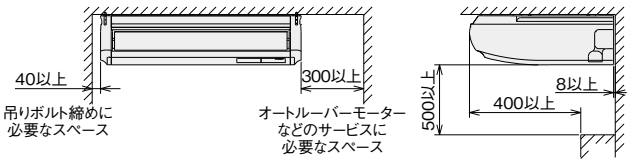

（注）天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。

●224・280型

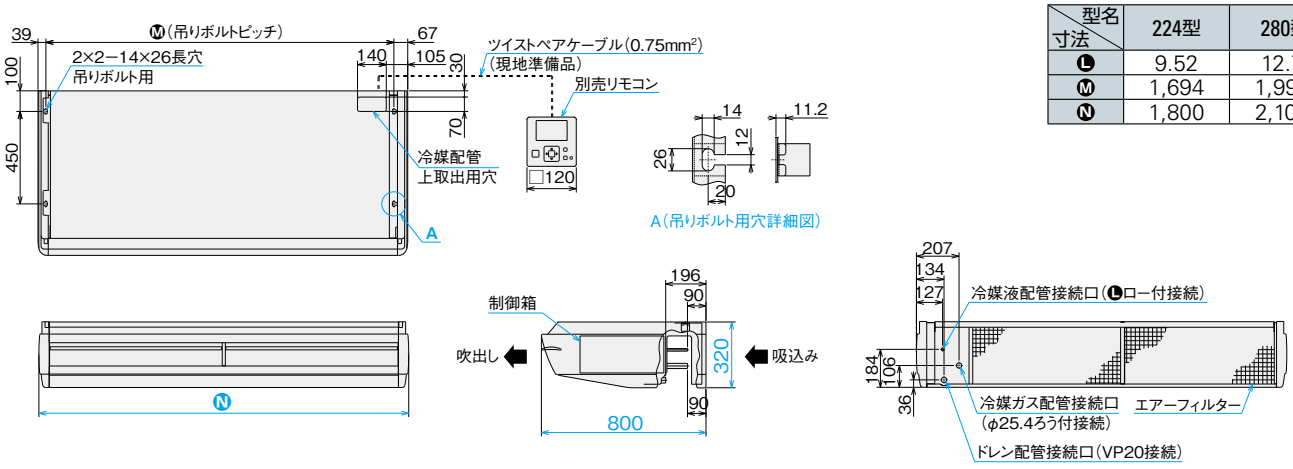

寸法対応表

寸法＼型名	224型	280型
Ⓛ	9.52	12.7
Ⓜ	1,694	1,994
Ⓝ	1,800	2,100

据付所要スペース

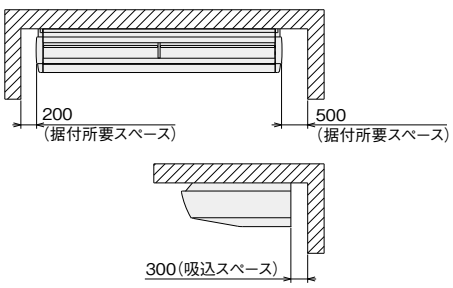

オプション一覧(てんつり)

品名(注11) ＼ 容量・型名(相当馬力)				36型(1.3)～56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)～90型(3.3)	112型(4.0)～160型(6.0)	224型(8.0)	280型(10.0)
汎用	昇降グリルキット(注23)			BG-56NUP2 64,000円	BG-90NUP2 65,000円		BG-160NUP2 66,000円	—	—
フィルター	グリル用昇降グリル	ロングライフフィルター	防カビ、交換用(注1)	F-56LPC1 4,300円	F-90LPC1 5,100円		F-160LPC1 6,500円	—	—
			背面用(注24)	—	—	—	—	F-M224LPC 21,000円	F-M280LPC 25,000円
	下吸い込み用ボックス[内蔵組込キット](吸込パネル+ロングライフフィルター付)			—	—	—	—	B-M224PC 51,000円	B-M280PC 60,000円
	ボックス用(注2)(注3)	抗菌加工高性能フィルター SEK	比色法65%	F-56MP-K1 26,600円	F-90MP-K1 30,300円		F-160MP-K1 36,300円	—	—
		脱臭フィルター(受注対応)(注4)(注22)		F-56LPC-D 37,000円	F-90LPC-D 43,500円		F-160LPC-D 50,000円	—	—
	フィルターボックス			B-56MP1 30,400円	B-90MP1 33,000円		B-160MP1 34,700円	—	—
	オイルガードフィルター(注5)(注6)			F-56LPC-G 19,000円	F-90LPC-G 20,000円		F-160LPC-G 22,000円	—	—
		交換用フィルター(ろ材)		F-56LPC-GF 18,000円(16枚入)	F-90LPC-GF 21,000円(16枚入)		F-160LPC-GF 23,000円(16枚入)	—	—
補助	ドレンアップメカ(注7)(注12)			DUPC-63K2 47,500円(抗菌剤採用)		DUPC-160K2 54,100円(抗菌剤採用)		DU-M280PC1 60,000円	
	人感センサーキット(注13～20)			SOR-NEP 22,000円				—	
	上配管セット(注8)			SSF-63K 5,500円		SSF-160K 7,700円		—	—
	ダクトアダプター(新鮮空気取入口用、φ100)			PD-100 2,500円				—	—
	背面化粧シート(注21)			HKS-56K 15,700円	HKS-90K 17,400円		HKS-160K 20,600円	—	—
リモコン	NEW 多機能リモコン			PC-ARF4 25,000円　PC-ARFV3(音声ガイド付き) 30,000円					
	新価格 アメニティリモコン			—				PC-AR1 17,000円	
	新価格 受光部キット(注9)			PC-ALHP2 14,000円				PC-ALHZ1(ニュートラルホワイト) 14,000円	
	新価格 ワイヤレスリモコン(単方向)			PC-AWR 16,000円					
	新価格 昇降専用受光部キット(注9)			PC-ALUHP 12,000円				—	
	NEW 昇降専用ワイヤレスリモコン			PC-LG3 2,200円				—	
	鍵付リモコンケース(注10)			PC-KL4 13,200円					

(注1)「ロングライフフィルター(防カビ)」は、吸込グリルに標準で搭載しているフィルターの交換用です。
(注2)「抗菌加工高性能フィルター」および「脱臭フィルター」使用時は、リモコンによる増速設定が必要です。「H急風」「増速機能」設定の詳細は「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注3)「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」を使用する場合には、別売「フィルターボックス」が必要です。
(注4)「脱臭フィルター」は受注対応品です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注5)「オイルガードフィルター」は、飲食店の客室など油飛沫の多い環境でご使用ください。油煙のこもる厨房や機械(切削)油飛沫が多い工場での使用はできません。
(注6)「オイルガードフィルター」は、油煙による室内ユニット内の汚れを減少させることが目的であり店内に発生する油煙を捕集するものではありません。また、定期的な点検[別売「交換用フィルター(ろ材)」の交換など]を必ず実施してください(室内ユニットの故障の原因となる場合があります)。
(注7)「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります(上配管セット付属)…「36～160型のみ」。また、「ドレンアップメカ」取付面のみサービススペースを300mm以上確保し、製品の背面を10mm下げて施工してください。
(注8)「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部品です。ドレン配管は、背面接続となります。
(注9)「受光部キット」「昇降専用受光部キット」は、照明の影響で動作しにくくなる場合がありますので、照明よりできるだけ(1m以上)離して据え付けてください。「昇降専用受光部キット」は「昇降グリルキット」の台数と同数必要となります。
(注10)「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
(注11) 各部品の併用使用可否は、「オプション組合わせ表」をご参照ください。また、仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
(注12) 224・280型の室内ユニットに「ドレンアップメカ」をご使用になる際、露出する電源配線・ドレン配管を隠すための「隙間埋め用化粧カバー(後ろ取付用・斜め後ろ取付用)」を特注対応しています。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注13)「人感センサーキット」を使用できる室外ユニットは省エネの達人プレミアム・省エネの達人のみとなります。冷房専用機・寒さ知らずには、「人感センサーキット」は使用できません。
(注14)リモコンは、「多機能リモコン」を必ずご使用ください。その他のリモコンでは人感センサーの設定ができません。(多機能リモコンについての詳細は、P.270・271をご参照ください。)
(注15)1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。リモコン渡り配線レスには対応していません。
(注16)親子リモコン(2リモコン)でご使用の場合は、親リモコンからのみ人感センサーの設定が可能です。子リモコンからは設定はできません。
(注17) リモコンレスには対応していません。
(注18) 集中制御機器から人感センサーの設定はできません。
(注19) 室外ユニットで「同時機」設定する場合は、全室内ユニットに「人感センサーキット」を使用してください。また、一部機能制限がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注20) ルームサーモ機能は使用できません。
(注21)「背面化粧シート」は室内ユニットの背面のみにご使用ください。「昇降グリルキット」用・「フィルターボックス」用に「背面化粧シート」を取り付けする場合には特注対応します。
(注22)「脱臭フィルター」は、タバコ臭などの悪臭成分が断続的に多く発生する環境(例:飲食店や喫茶店などの喫煙スペースの空調)での使用には適しません。
(注23)「昇降グリルキット」取り付けの際は、てんかせ4方向用昇降グリルなどと異なり、部品取付作業(付属の昇降グリルボックスやフレーム取付けなど)が発生します。
(注24) オプションの「ロングライフフィルター(背面用)」は室内ユニットに標準で内蔵しているフィルターと仕様が異なります。

オプション構成図(てんつり)

(注)各種オプション部品の組合わせにつきましては、P.116「オプション組合わせ表(てんつり)」をご参照ください。

●36～160型

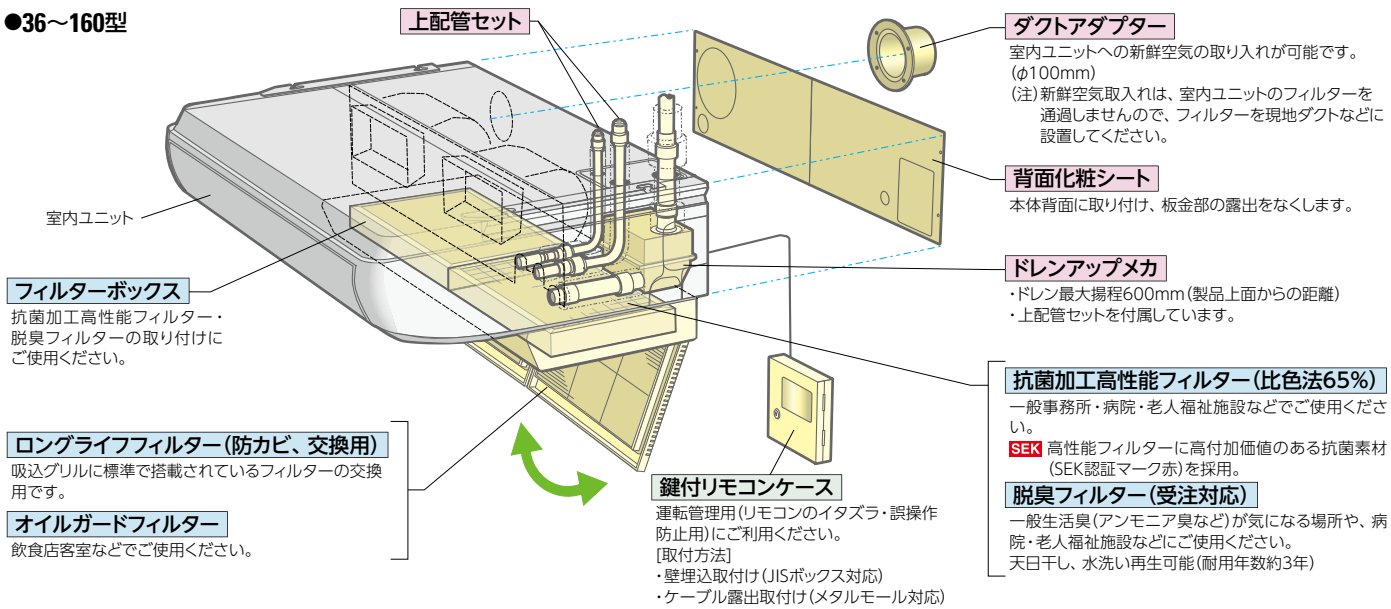

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ オプション構成図（てんつり）

（注）各種オプション部品の組合わせにつきましては、下記「オプション組合わせ表（てんつり）」をご参照ください。

●36～160型

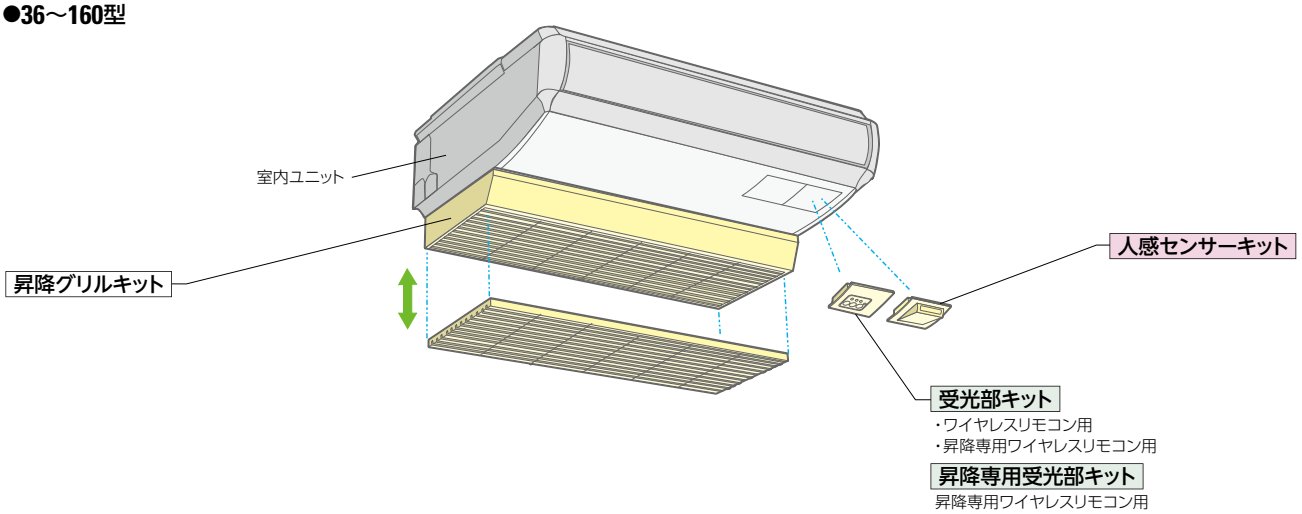

●224・280型

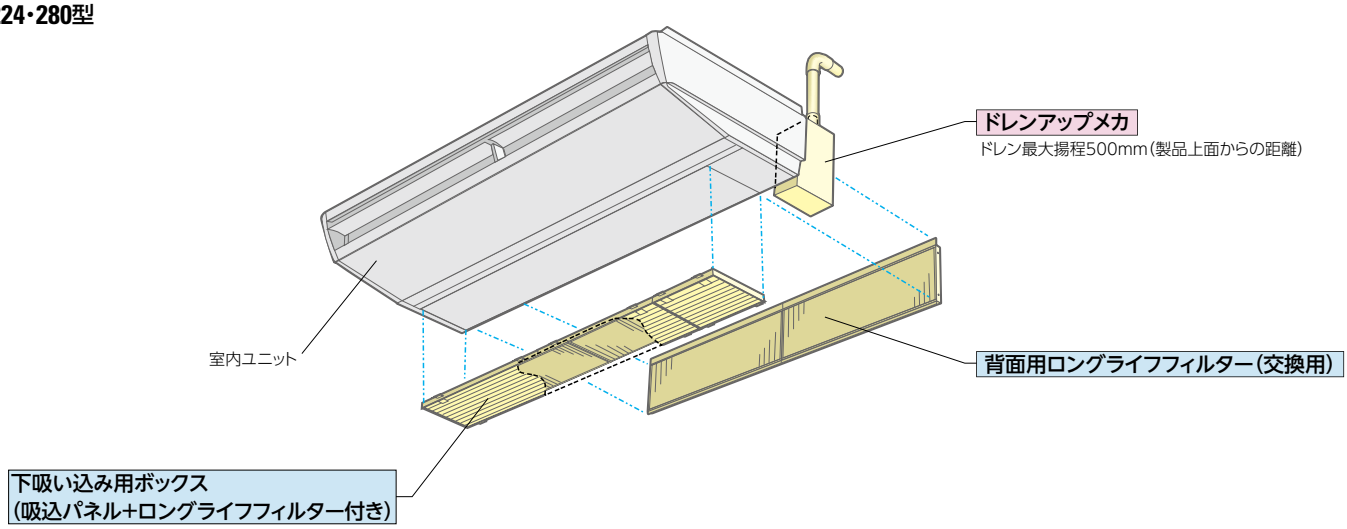

■ オプション組合わせ表（てんつり）

●36～160型

○：併用可　×：併用不可

品名＼組合わせ			昇降グリルキット	フィルター					補助						リモコン	
				グリル用昇降用（注1）	ボックス用（注2）		オイルガードフィルター専用（注3）		ドレンアップメカ	人感センサーキット	上配管セット	ダクトアダプター	背面化粧シート	受光部キット	昇降専用受光部キット
				ロングライフフィルター（交換用）（標準）	抗菌高性能（65%）	脱臭	オイルガードフィルター		上配管セット付属						
昇降グリルキット				○	×	×	×		○	○	○	○	○	○	○
フィルター	グリル用昇降用（注1）	ロングライフフィルター（交換用）（標準）	○		○(注1)	○(注1)	×		○	○	○	○	○	○	○
	ボックス用（注2）	抗菌高性能（65%）	×	○(注1)		×	×		○	○	○	○	○	○	×
		脱臭	×	○(注1)	×		×		○	○	○	○	○	○	×
	オイルガードフィルター専用（注3）	オイルガードフィルター	×	×	×	×			○	×	○	○	○	○	×
補助	ドレンアップメカ	上配管セット付属	○	○	○	○	○			○	×	○	○	○	○
	人感センサーキット		○	○	○	○	×		○		○	○	○	○(注4)	○
	上配管セット		○	○	○	○	○		×	○		○	○	○	○
	ダクトアダプター		○	○	○	○	○		○	○	○		○	○	○
	背面化粧シート		○	○	○	○	○		○	○	○	○		○	○
リモコン	受光部キット		○	○	○	○	○		○	○(注4)	○	○	○		×
	昇降専用受光部キット		○	○	×	×	×		○	○	○	○	○	×	

（注1）必ず「ロングライフフィルター」と併用してご使用ください。なお、「ロングライフフィルター」は室内ユニットの吸込グリルごと取り外し、「フィルターボックス」一次側（吸い込み側）に取り付けて使用します。
（注2）「抗菌加工高性能フィルター」「脱臭フィルター」には、別売「フィルターボックス」が必要です。
（注3）「オイルガードフィルター」は、標準グリル専用となります。
（注4）人感センサーの設定には「多機能リモコン」が必要です。「受光部キット」から人感センサーの設定はできません。

●224・280型

○：併用可　×：併用不可

品名＼組合わせ			フィルター			補助
			背面用（注1）		下吸い込み用ボックス［内蔵組込キット］（吸込パネル+ロングライフフィルター付）	ドレンアップメカ
			エアーフィルター（標準）	ロングライフ		
フィルター	背面用（注1）	エアーフィルター（標準）		×	×	○
		ロングライフ	×		×	○
	下吸い込み用ボックス［内蔵組込キット］（吸込パネル+ロングライフフィルター付）		×	×		○
補助	ドレンアップメカ		○	○	○	

（注1）「ロングライフフィルター」取付時は、室内ユニットに標準装着済みの「エアーフィルター」を取り外してください。

NEW R32 R410A

かべかけ

全機種前面フラットパネル採用
据付時の作業性を向上

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量

外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	22～36型	
質量(kg)	10	
外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	40・45型	
質量(kg)	11	
外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	50・56	63～112
質量(kg)	14.5	15

■ かべかけ 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	防カビフィルター	●	●
	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	–
	高天井対応	–	–
	ドライ	●	●
	風量調整4段	●	●
	風向選択(固定)	●	●
	オートルーバー	●	●
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	ワイヤード	
	フィルターサイン	●	●
	ロングライフフィルター	–	–
	冷媒チャージレス	●	●
	ドレンアップメカ	オプション	
制御	全熱交換器連動運転対応	–	–
	集中制御対応	●※1	●※1
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●※1	●※1
	2リモコン運転	ワイヤード	
	ワイヤレスリモコン対応	●	●
主要オプション	加湿器	–	–
	昇降グリル	–	–
	抗菌フィルター	–	–
	脱臭フィルター	–	–
	空気清浄ユニット	–	–
	人感センサー	–	–

※1. 複数台の室内ユニットを1台のリモコンで同時運転する場合は、別売受光部キット(PC-ALHZ1)または多機能リモコンが必要です。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

デザイン NEW

22～45型で採用していた前面フラットパネルを、50～112型にも採用しました。
ホコリがつきにくく、メンテナンス性に配慮しました。
また、前面パネルは取り外しが容易で、水洗いもできます。

●50～112型の製品外観


50～112型

快適性

上下風向調整(自動)

上下方向の風向きは、オートルーバーにより自動で調整できます。



左右風向調整(手動)

左右方向の風向きは、たて羽根により手動で調整できます。

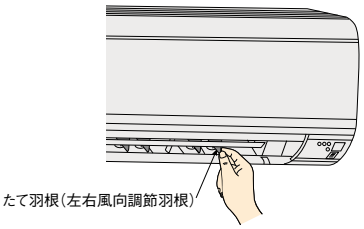

運転音に配慮(50～112型) NEW

波形翼形状の大径ファンを採用し、運転音に配慮しました。

■代表型式の運転音 [単位:dB(A)]

容量・型名	室内風量	運転音
50型	H急風	55
	弱風	47
80型	H急風	63
	弱風	51
112型	H急風	66
	弱風	54

(注)上記の運転音は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

●大径ファンの波形翼形状部拡大イメージ

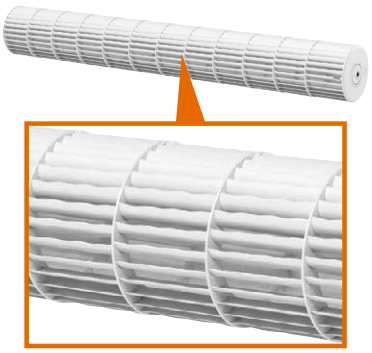

膨張弁機外取付タイプ(受注対応)

低暗騒音環境でのご使用に(22～36型)

運転音は反響音の影響により表示値より大きくなりますので、ホテルなど暗騒音が低い部屋でのご使用には膨張弁機外取付タイプ(RPK-GP**KH1)をお選びください。この場合、別売膨張弁キット(EV-AP36H1)と組み合わせてご使用願います。


膨張弁キット
EV-AP36H1

ご注意

・飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準ユニットを使用せず、耐油性を向上したユニット(受注対応)をご使用ください。標準ユニットは油により変形破損することがあります。油煙がこもる客室・厨房では、耐油性を向上したユニットであっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械(切削)油飛沫が多い工場では耐油性を向上したユニットも使用できません。
・食品の微細粉(小麦粉・うどん粉・そば粉など)や繊維・ホコリなどが浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器の目詰まり、ドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります。また微細粉が熱交換器に付着した場合、水飛びの原因となることがあります。

コンパクト化(50〜112型) NEW

室内ユニットの高さを22〜45型と共通の300mmとし、幅寸法も低減しました。

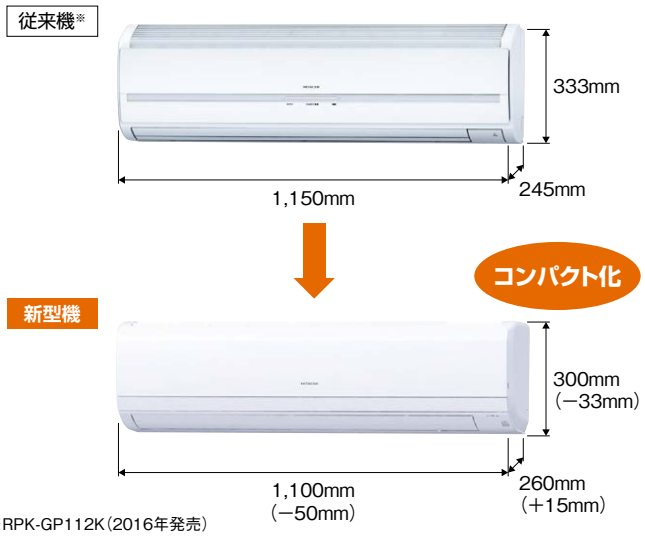

※RPK-GP112K(2016年発売)

軽量化(112型) NEW

従来機と比較して3kgの軽量化を実現し、搬入・据え付け作業などに配慮しました。

※RPK-GP112K(2016年発売)



(イメージ図)

ドレンアップ2段接続 NEW

ドレンアップメカ(オプション)を2段接続できるため、最大揚程1,900mmに対応することができます。

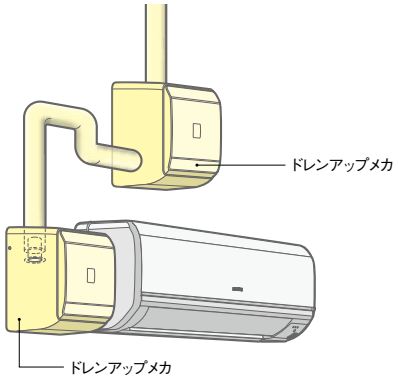

前面パネルを外さずに作業が可能

・前面パネルを取り外さずに、各種スイッチの設定ができます(e-LINE切換え・ワイヤード↔ワイヤレス切換え・号機設定・冷媒系統設定)。

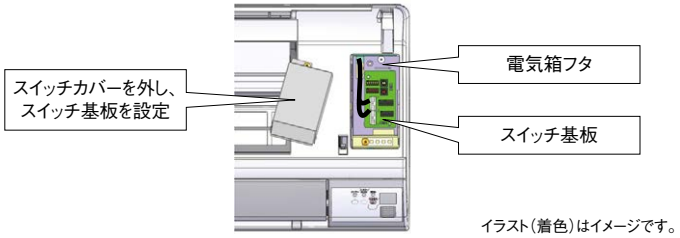

イラスト(着色)はイメージです。

・前面パネルを取り外さずに、電気箱フタを外して現地配線(電源配線・伝送線・リモコン配線)の結線ができます。

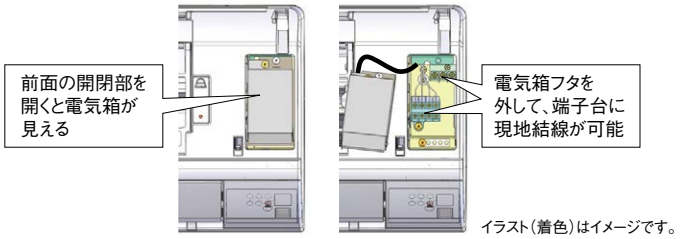

イラスト(着色)はイメージです。

配管取出し6方向

エアコンの左右側面や下面、背面(6方向)から配管の取り出しが可能で、据付施工に柔軟に対応できます。

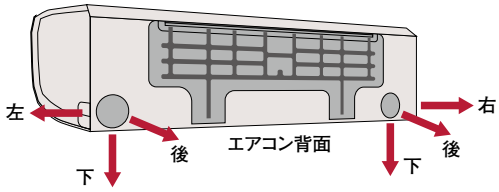

ワイヤレスリモコンで運転操作する際のご注意

・シングル・個別ツイン・個別トリプル・個別フォー機に使用する場合、ユニット内蔵の受光部を使用し、ワイヤレス対応します。多機能リモコン※に変更もできます。
・同時ツイン・同時トリプル・同時フォー機に使用する場合は、別売受光部キット(PC-ALHZ1)または多機能リモコンが必要です。
・集中制御系への接続時、1台のワイヤレスリモコンで複数台運転時、ワイヤードリモコンとワイヤレスリモコン併用時は制約事項がありますのでご相談ください。

※多機能リモコンの詳細についてはP.39〜42および、P.270・271をご参照ください。



■かべかけ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



ワイヤレスリモコン(PC-AWR)

注）多機能リモコンで使用することも可能です。

40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.1～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0607 RPK-GP40RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0608 RPK-GP40RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP40K1	160,000円
室外RAS-GP40RGHJ(単)・GP40RGH	475,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	651,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.1～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0609 RPK-GP45RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0610 RPK-GP45RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP45K1	164,000円
室外RAS-GP45RGHJ(単)・GP45RGH	521,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	701,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0611 RPK-GP50RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0612 RPK-GP50RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP50K1	195,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	781,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0613 RPK-GP56RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0614 RPK-GP56RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1	205,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	827,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0615 RPK-GP63RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0616 RPK-GP63RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP63K1	217,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	874,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0617 RPK-GP80RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0618 RPK-GP80RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP80K1	233,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	951,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0619 RPK-GP112RGH1 省エネ グリーン

室内RPK-GP112K1	244,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	1,081,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4)

同時 1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0620 RPK-GP80RGHPJ1(単) 省エネ グリーン
0621 RPK-GP80RGHP1 省エネ グリーン

室内RPK-GP40K1×2	320,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,068,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0622 RPK-GP112RGHP1 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1×2	410,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,277,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0623 RPK-GP140RGHP1 省エネ グリーン

室内RPK-GP71K1×2	452,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,489,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0624 RPK-GP160RGHP1 省エネ グリーン

室内RPK-GP80K1×2	466,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,586,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4)

同時 1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0625 RPK-GP160RGHG1 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1×3	615,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,745,000円

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



ワイヤレスリモコン(PC-AWR)

注）多機能リモコンで使用することも可能です。

40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：3.6(1.4～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0626 RPK-GP40RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0627 RPK-GP40RSH2 省エネ グリーン

室内RPK-GP40K1	160,000円
室外RAS-GP40RSHJ1(単)・GP40RSH1	414,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	590,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.0(1.4～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0628 RPK-GP45RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0629 RPK-GP45RSH2 省エネ グリーン

室内RPK-GP45K1	164,000円
室外RAS-GP45RSHJ1(単)・GP45RSH1	454,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	634,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0630 RPK-GP50RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0631 RPK-GP50RSH2 省エネ グリーン

室内RPK-GP50K1	195,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	708,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.0(1.5～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0632 RPK-GP56RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0633 RPK-GP56RSH2 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1	205,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	749,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



ワイヤレスリモコン (PC-AWR)

注）多機能リモコンで使用することも可能です。

63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：5.6(1.5～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0634 RPK-GP63RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0635 RPK-GP63RSH2 省エネ グリーン

室内RPK-GP63K1	217,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	792,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0636 RPK-GP80RSHJ2(単) 省エネ グリーン
0637 RPK-GP80RSH2 省エネ グリーン

室内RPK-GP80K1	233,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	861,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0638 RPK-GP112RSH2 グリーン

室内RPK-GP112K1	244,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	975,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0639 RPK-GP80RSHPJ2(単) 省エネ グリーン
0640 RPK-GP80RSHP2 省エネ グリーン

室内RPK-GP40K1×2	320,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	978,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(3.1～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0641 RPK-GP112RSHP2 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1×2	410,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,171,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0642 RPK-GP140RSHP2 省エネ グリーン

室内RPK-GP71K1×2	452,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,362,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0643 RPK-GP160RSHP2 省エネ グリーン

室内RPK-GP80K1×2	466,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,447,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル



多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1

異容量・異タイプ組み合わせ可能

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0644 RPK-GP160RSHG2 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1×3	615,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,606,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



ワイヤレスリモコン (PC-AWR)

注）多機能リモコンで使用することも可能です。

40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0645 RPK-AP40GHJ6(単) 省エネ
0646 RPK-AP40GH6 省エネ

室内RPK-GP40K1	160,000円
室外RAS-AP40GHJ3(単)・AP40GH3	475,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	651,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0647 RPK-AP45GHJ6(単) 省エネ
0648 RPK-AP45GH6 省エネ

室内RPK-GP45K1	164,000円
室外RAS-AP45GHJ3(単)・AP45GH3	521,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	701,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0649 RPK-AP50GHJ6(単) 省エネ
0650 RPK-AP50GH6 省エネ

室内RPK-GP50K1	195,000円
室外RAS-AP50GHJ3(単)・AP50GH3	570,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	781,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0651 RPK-AP56GHJ6(単) 省エネ
0652 RPK-AP56GH6 省エネ

室内RPK-GP56K1	205,000円
室外RAS-AP56GHJ3(単)・AP56GH3	606,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	827,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0653 RPK-AP63GHJ6(単) 省エネ
0654 RPK-AP63GH6 省エネ

室内RPK-GP63K1	217,000円
室外RAS-AP63GHJ3(単)・AP63GH3	641,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	874,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0655 RPK-AP80GHJ6(単) 省エネ
0656 RPK-AP80GH6 省エネ

室内RPK-GP80K1	233,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	951,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0657 RPK-AP112GH6 省エネ

室内RPK-GP112K1	244,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	1,081,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■かべかけ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1　ワイヤレスリモコン(PC-AWR) 個別2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0658 RPK-AP40GHPJ6㊐ 省エネ
0659 RPK-AP40GHP6 省エネ

室内RPK-GP22K1×2	282,000円
室外RAS-AP40GHJ3㊐・AP40GH3	475,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 803,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 810,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0660 RPK-AP45GHPJ6㊐ 省エネ
0661 RPK-AP45GHP6 省エネ

室内RPK-GP22K1×2	282,000円
室外RAS-AP45GHJ3㊐・AP45GH3	521,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 849,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 856,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0662 RPK-AP50GHPJ6㊐ 省エネ
0663 RPK-AP50GHP6 省エネ

室内RPK-GP28K1×2	286,000円
室外RAS-AP50GHJ3㊐・AP50GH3	570,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 902,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 909,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0664 RPK-AP56GHPJ6㊐ 省エネ
0665 RPK-AP56GHP6 省エネ

室内RPK-GP28K1×2	286,000円
室外RAS-AP56GHJ3㊐・AP56GH3	606,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 938,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 945,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0666 RPK-AP63GHPJ6㊐ 省エネ
0667 RPK-AP63GHP6 省エネ

室内RPK-GP36K1×2	310,000円
室外RAS-AP63GHJ3㊐・AP63GH3	641,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 997,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 1,004,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0668 RPK-AP80GHPJ6㊐ 省エネ
0669 RPK-AP80GHP6 省エネ

室内RPK-GP40K1×2	320,000円
室外RAS-AP80GHJ3㊐・AP80GH3	702,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 1,068,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 1,075,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0670 RPK-AP112GHP6 省エネ

室内RPK-GP56K1×2	410,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 1,277,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 1,284,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0671 RPK-AP140GHP6 省エネ

室内RPK-GP71K1×2	452,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 1,489,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 1,496,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0672 RPK-AP160GHP6 省エネ

室内RPK-GP80K1×2	466,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 1,586,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 1,593,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0673 RPK-AP224GHP6 省エネ グリーン

室内RPK-GP112K1×2	488,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 2,049,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 2,056,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン【受注対応】 膨張弁機外取付タイプ



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1　ワイヤレスリモコン(PC-AWR) 個別2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) R410A

冷房：3.6(1.3～4.0)kW　暖房：4.0(1.0～5.4)kW

0674 RPK-AP40GHPJH6㊐ 省エネ
0675 RPK-AP40GHPH6 省エネ

室内RPK-GP22KH1×2	240,000円
室外RAS-AP40GHJ3㊐・AP40GH3	475,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	64,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 825,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 832,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) R410A

冷房：4.0(1.5～4.5)kW　暖房：4.5(1.2～5.9)kW

0676 RPK-AP45GHPJH6㊐ 省エネ
0677 RPK-AP45GHPH6 省エネ

室内RPK-GP22KH1×2	240,000円
室外RAS-AP45GHJ3㊐・AP45GH3	521,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	64,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 871,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 878,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) R410A

冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0678 RPK-AP50GHPJH6㊐ 省エネ
0679 RPK-AP50GHPH6 省エネ

室内RPK-GP28KH1×2	242,000円
室外RAS-AP50GHJ3㊐・AP50GH3	570,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	64,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 922,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 929,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) R410A

冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0680 RPK-AP56GHPJH6㊐ 省エネ
0681 RPK-AP56GHPH6 省エネ

室内RPK-GP28KH1×2	242,000円
室外RAS-AP56GHJ3㊐・AP56GH3	606,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	64,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 958,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 965,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) R410A

冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0682 RPK-AP63GHPJH6㊐ 省エネ
0683 RPK-AP63GHPH6 省エネ

室内RPK-GP36KH1×2	268,000円
室外RAS-AP63GHJ3㊐・AP63GH3	641,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×2	64,000円
分岐管TW-NP06A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円

同時 セット価格 1,019,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWRx2 32,000円
個別 セット価格 1,026,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



同時 1 多機能リモコン（PC-ARF4）



個別 3 ワイヤレスリモコン（PC-AWR）



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（3.0～11.2）kW | 暖房：11.2（2.8～14.0）kW

0684 **RPK-AP112GHG6** 省エネ

室内RPK-GP40K1×3	480,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,357,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,380,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（3.1～14.0）kW | 暖房：14.0（3.5～18.2）kW

0685 **RPK-AP140GHG6** 省エネ

室内RPK-GP45K1×3	492,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,539,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,562,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（3.2～16.0）kW | 暖房：16.0（4.0～20.2）kW

0686 **RPK-AP160GHG6** 省エネ

室内RPK-GP56K1×3	615,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,745,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,768,000円

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW | 暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0687 **RPK-AP224GHG6** 省エネ グリーン

室内RPK-GP80K1×3	699,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,268,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	2,291,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW 新価格 280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（5.8～28.0）kW | 暖房：28.0（7.0～35.0）kW

0688 **RPK-AP280GHG6** 省エネ グリーン

室内RPK-GP90K1×3	717,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,638,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	2,661,000円

NEW 新価格 335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（6.9～33.5）kW | 暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0689 **RPK-AP335GHG6**

室内RPK-GP112K1×3	732,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,846,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	2,869,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー



同時 1 多機能リモコン（PC-ARF4）



個別 4 ワイヤレスリモコン（PC-AWR）



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：10.0（3.0～11.2）kW | 暖房：11.2（2.8～14.0）kW

0690 **RPK-AP112GHW6** 省エネ

室内RPK-GP28K1×4	572,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,481,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,520,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：12.5（3.1～14.0）kW | 暖房：14.0（3.5～18.2）kW

0691 **RPK-AP140GHW6** 省エネ

室内RPK-GP36K1×4	620,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,699,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,738,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：14.0（3.2～16.0）kW | 暖房：16.0（4.0～20.2）kW

0692 **RPK-AP160GHW6** 省エネ

室内RPK-GP40K1×4	640,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,802,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,841,000円

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW | 暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0693 **RPK-AP224GHW6** 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1×4	820,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,423,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	2,462,000円

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW 新価格 280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：25.0（5.8～28.0）kW | 暖房：28.0（7.0～35.0）kW

0694 **RPK-AP280GHW6** 省エネ グリーン

室内RPK-GP71K1×4	904,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,859,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	2,898,000円

NEW 新価格 335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房：30.0（6.9～33.5）kW | 暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0695 **RPK-AP335GHW6**

室内RPK-GP80K1×4	932,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,080,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	3,119,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■かべかけ

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム　R410A　冷暖　同時　個別　フォー【受注対応】（膨張弁機外取付タイプ）



多機能リモコン（PC-ARF4）同時 1　ワイヤレスリモコン（PC-AWR）個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：10.0（3.0～11.2）kW　暖房：11.2（2.8～14.0）kW

0696 **RPK-AP112GHWH6** 省エネ

室内RPK-GP28KH1×4	484,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	128,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,521,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,560,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：12.5（3.1～14.0）kW　暖房：14.0（3.5～18.2）kW

0697 **RPK-AP140GHWH6** 省エネ

室内RPK-GP36KH1×4	536,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	128,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,743,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,782,000円

省エネの達人　R410A　冷暖　同時　個別　ツイン



多機能リモコン（PC-ARF4）同時 1　ワイヤレスリモコン（PC-AWR）個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW　暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0698 **RPK-AP224SHP7** 省エネ グリーン

室内RPK-GP112K1×2	488,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,853,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×2	32,000円
個別 セット価格	1,860,000円

省エネの達人　R410A　冷暖　同時　個別　トリプル



多機能リモコン（PC-ARF4）同時 1　ワイヤレスリモコン（PC-AWR）個別 3　異容量・異タイプ組み合わせ可能

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW　暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0699 **RPK-AP224SHG7** 省エネ グリーン

室内RPK-GP80K1×3	699,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,072,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	2,095,000円

NEW 新価格 280型（10.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：25.0（5.8～28.0）kW　暖房：28.0（7.0～35.0）kW

0700 **RPK-AP280SHG7** 省エネ グリーン

室内RPK-GP90K1×3	717,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,400,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	2,423,000円

NEW 新価格 335型（12.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：30.0（6.9～33.5）kW　暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0701 **RPK-AP335SHG7**

室内RPK-GP112K1×3	732,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,613,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	2,636,000円

省エネの達人　R410A　冷暖　同時　個別　フォー



多機能リモコン（PC-ARF4）同時 1　ワイヤレスリモコン（PC-AWR）個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

注）個別の場合、多機能リモコンで使用することも可能です。

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：20.0（4.6～22.4）kW　暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0702 **RPK-AP224SHW7** 省エネ グリーン

室内RPK-GP56K1×4	820,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,227,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	2,266,000円

NEW 新価格 280型（10.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：25.0（5.8～28.0）kW　暖房：28.0（7.0～35.0）kW

0703 **RPK-AP280SHW7** 省エネ グリーン

室内RPK-GP71K1×4	904,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,621,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	2,660,000円

NEW 新価格 335型（12.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：30.0（6.9～33.5）kW　暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0704 **RPK-AP335SHW7**

室内RPK-GP80K1×4	932,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,847,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	2,886,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図（かべかけ）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　（単位：mm）

●22～36型

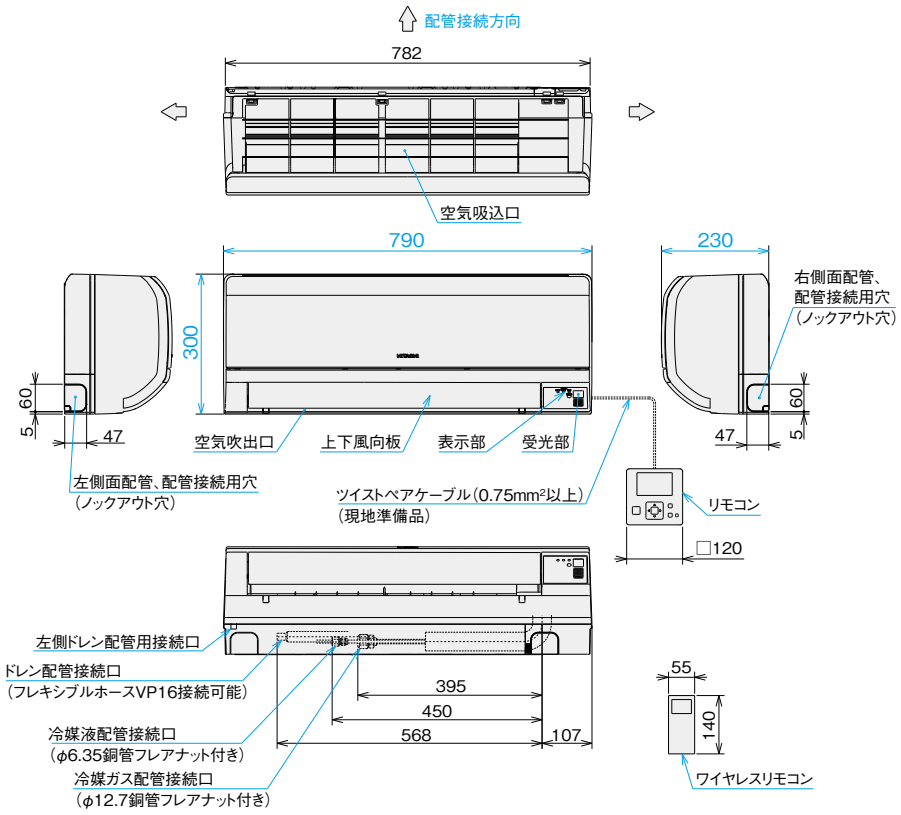

（注1）ドレン配管は、左右取出しができます。ドレン取出方向を左側とする場合は
ドレンホースを左側ドレン配管接続口に付け替えてください。

別売膨張弁キット〔推奨取付姿勢〕（22～36型のみ）

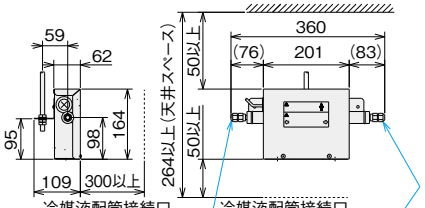

（注）膨張弁機外取付タイプは配管から流動音が発生する場合がありますので、左背面方向からの配管取出しは極力避け、右背面方向から配管を取り出してください。

据付所要スペース

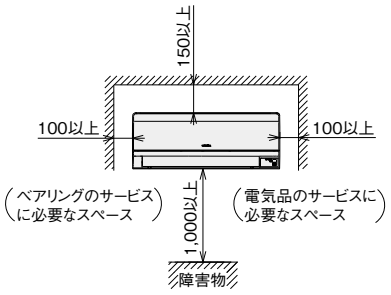

室内ユニット寸法図（かべかけ）

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。 （単位：mm）

●40・45型

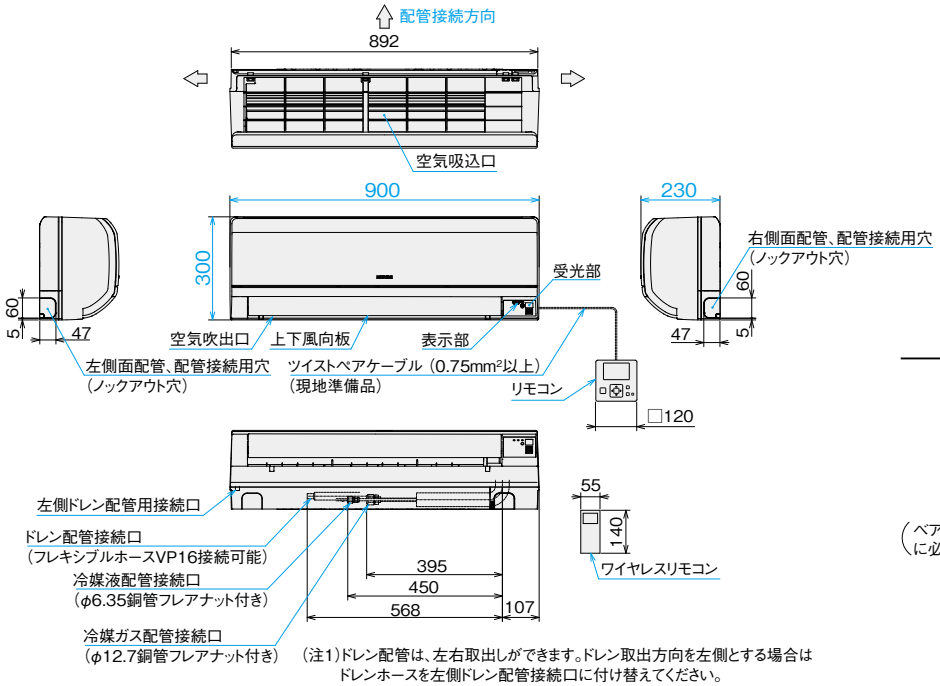

（注1）ドレン配管は、左右取出しができます。ドレン取出方向を左側とする場合は
ドレンホースを左側ドレン配管接続口に付け替えてください。

据付所要スペース

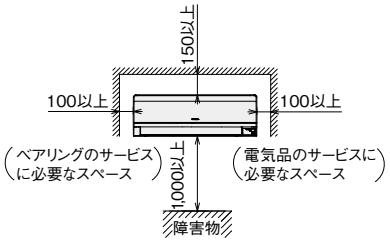

●50～112型

寸法対応表

寸法＼型名	50～63型	71～112型
Ⓐ	6.35	9.52
Ⓑ	12.7	15.88

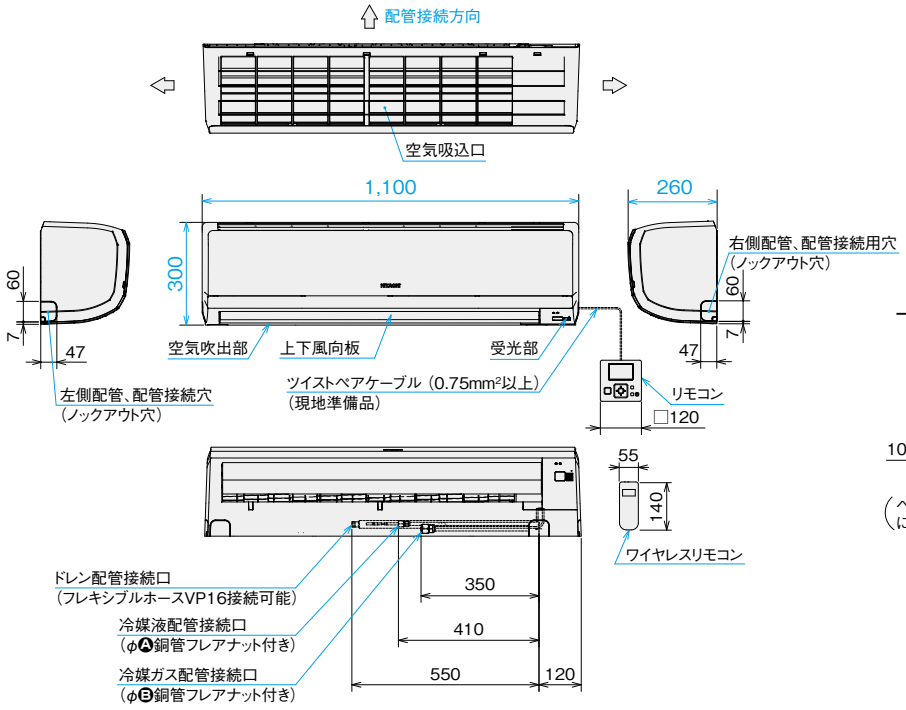

据付所要スペース

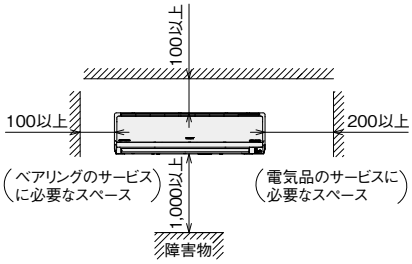

かべかけ

オプション一覧（かべかけ）

品名 ＼ 容量・型名（相当馬力）		22型（0.8）～36型（1.3）	40型（1.5）・45型（1.8）	50型（2.0）～112型（4.0）
フィルター	エアーフィルター（防カビ、交換用）（注1）	F-36LPK1 3,800円	F-45LPK1 4,200円	NEW F-112LPK2 5,800円
補助	NEW ドレンアップメカ（注6）（注8）	DUPK-NP112K4 55,000円		
リモコン	NEW 多機能リモコン	PC-ARF4 25,000円	PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円	
	新価格 受光部キット（別置きタイプ）（注2）	PC-ALHZ1（ニュートラルホワイト） 14,000円		
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）	PC-AWR 16,000円		
	鍵付リモコンケース（注3）	PC-KL4 13,200円		
新価格 膨張弁キット（注4）		EV-AP36H1 32,000円	―	

（注1）「エアーフィルター（防カビ）」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。エアコン1台分（2枚）が1セットとなります。
（注2）「受光部キット（別置きタイプ）」は、照明よりできるだけ離して（1m以上）据え付けてください（照明の影響で動作しにくくなります）。
（注3）「鍵付リモコンケース」に収納するリモコンのケーブルを壁埋込取付けとする場合は、JISボックスを使用してください。
（注4）膨張弁機外取付タイプの場合は、必ずご使用ください。また、ドレンアップメカとの併用はできません。本部品は、膨張弁機外取付タイプ（22～36型）の専用部品です。
（注5）各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注6）飲食店の客室など油飛沫の多い環境では標準ユニットを使用せず、耐油性を向上したユニット（受注対応）をご使用ください。標準ユニットは油により変形破損することがあります。
油煙がこもる客室・厨房では、耐油性を向上したユニットであっても油により変形破損することがありますので、厨房用てんつりをご使用ください。機械（切削）油飛沫が多い工場では耐油性を向上したユニットも使用できません。また、ドレンアップメカは耐油性を有していないため、油飛沫の多い環境では使用できません。
（注7）食品の微細粉（小麦粉・うどん粉・そば粉など）や繊維・ホコリなどが浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器の目詰まり、ドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります。また、微細粉が熱交換器に付着した場合、水飛びの原因となることがあります。
（注8）〈膨張弁機外取付タイプ〉にはドレンアップメカは使用できません。

オプション構成図（かべかけ）

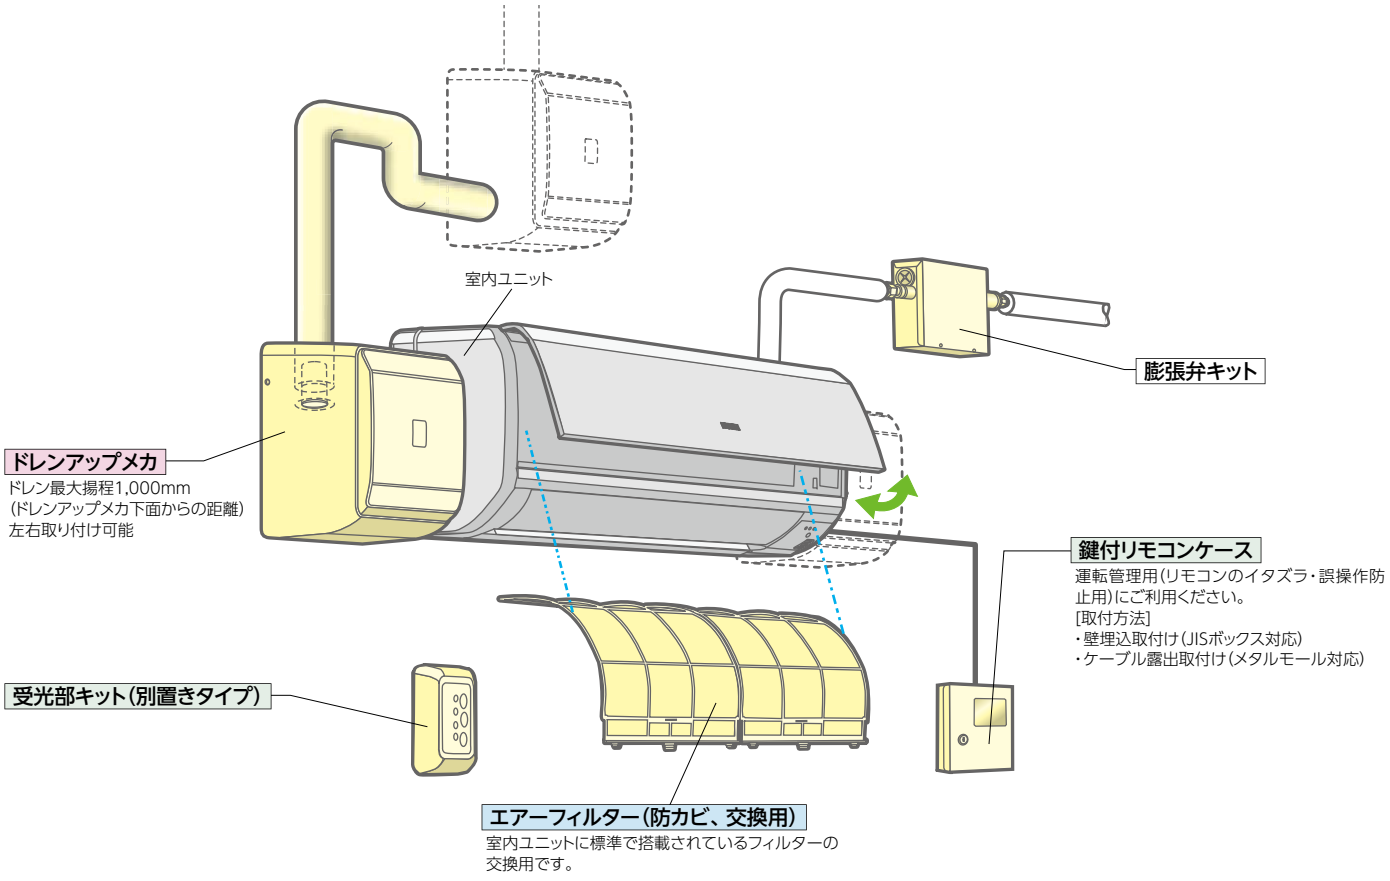

ドレンアップメカについて

●意匠性の向上
室内ユニットと統一感のあるデザインを採用しました。

●抗菌※1処理
銀イオン系の抗菌剤を採用しました。
※1. 試験機関：一般財団法人 日本食品分析センター
試験番号：第10105169001-01号
試験方法：SIAAシェーク法に基づくドレン水抗菌試験
試験結果：菌の繁殖を99%抑制

●高揚程
従来機同様最大揚程1,000mmとし、2段接続に対応しました。

●リニューアル対応
HA端子による空調機停止制御を追加しました。旧型ドレンアップキットとの互換性を持たせ、旧型品（K1、K型）故障時に新型（K4型）※に交換可能となります。
※HA端子接続用の信号ハーネスは付属しておりません。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

R32 R410A ※224・280型はR410Aのみ対応。

ゆかおき

多機能操作パネルを標準装備
幅寸法600mmのラウンドボディ(160型以下)

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量

外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	50～80型	90～160型
質量(kg)	38	41

外観・外形寸法(mm)		
容量・型名	224型	280型
質量(kg)	100	119

■ ゆかおき 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	—
	高天井対応	—	—
	ドライ	●	●
	風量調整4段※3	●	●
	風向選択(固定)※1	●	●
	オートルーバー※2	●	●
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	●	●
	フィルターサイン	●	●
	ロングライフフィルター(防カビ)	●	●
	ドレンアップメカ	—	—

		冷暖	冷
制御	全熱交換器連動運転対応	●	●
	集中制御対応	●	●
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●	●
	2リモコン運転	●	●
	ワイヤレスリモコン対応※4	●	●
主要オプション	加湿器	—	—
	昇降グリル	—	—
	抗菌フィルター	—	—
	脱臭フィルター	—	—
	空気清浄ユニット	—	—

※1. 室内ユニット型名224・280型は手動にて風向選択(固定)となります。
※2. 室内ユニット型名224・280型にはオートルーバーは不付きです。
※3. 室内ユニット型名224・280型は風量調整3段になります。
※4. 冷媒R410Aの室外ユニットと接続時のみ使用できます。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140・160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

快適性

多機能操作パネルで節電をサポート

・大型液晶の多機能操作パネルを標準装備(本体に内蔵)。フルドット液晶で数字・文字・マークが読みやすく、運転・操作状態がひと目でわかります。
・多機能リモコン(PC-ARF4・PC-APFV3)※同様、「室外ユニット能力制御」「室内ユニットローテーション制御」「間欠運転制御」をはじめ、豊富な節電機能に対応できるようになりました。


多機能操作パネル

※詳しくはP.270・271をご参照ください。

運転音に配慮(160型以下) NEW

送風機にターボファンを採用。流路抵抗の改善により、運転音に配慮しました。

■運転音 [単位:dB(A)]

容量・型名	室内風量	運転音
80型	H急風	56
	弱風	47
140型	H急風	67
	弱風	56

(注)上記の運転音は、JIS B 8616:2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

用途に合わせた4段階の風量設定(160型以下) NEW

空調負荷が高い場合には風量大、風が当たるのが不可な場合には風量小など4段階(H急-急-強-弱)で風量設定が可能です。

メンテナンス性

メンテナンス性にも配慮

・ロングライフフィルターを標準装備。
約2,500時間メンテナンスが不要です
(一般事務所の場合)。(160型以下)
・吸込グリルを外すだけで電気品箱、ファンモーター(160型以下)のメンテナンスを可能としました。

使用冷媒が冷媒R32の場合
プロパン、ブタン、メタンなどの可燃性ガスを使用するガス機器、殺虫剤やヘアスプレーなど可燃性ガス(LPGなど)やシロキサンを使用したスプレー類、煙や薬剤、塗料を製品近くで使用しないでください。
冷媒漏えいセンサーが反応し、異常を表示して運転ができなくなる場合があります。

工具なしでフィルター取り外しが可能（160型以下）NEW

ツマミを上側にスライドさせ吸込グリルを手前に開くことでフィルターの取り外しが容易にできるようになりました。

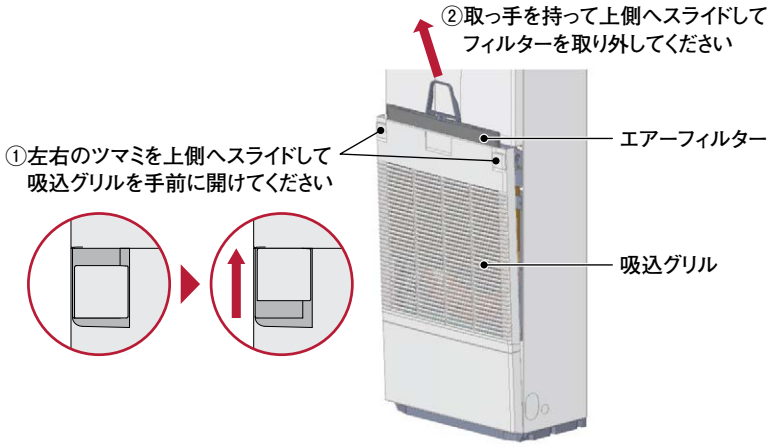

軽量化（160型以下）NEW

従来機よりも製品質量を11～24%軽量化しました。これにより、搬入作業がしやすくなりました。

※RPV-AP○○K1（2013年発売）

■質量　[単位：kg]

容量・型名	従来機※	新型機
50 ～ 80型	43	38
90 ～ 160型	54	41

高い設置自由度

冷媒配管・ドレン配管の取り出しが左、右、下、後ろの4方向から可能です。



アンカー固定の自由度（160型以下）NEW

本体の内側でもアンカー固定できるようになりました。

●機内固定　[単位:mm]



●機外固定　[単位:mm]

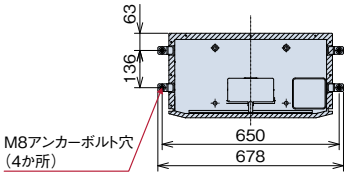

■ゆかおき

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



NEW 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：4.5(1.2～5.0)kW　暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0705 RPV-GP50RGHJ(単) 省エネ グリーン
0706 RPV-GP50RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP50K	254,000円
室外RAS-GP50RGHJ(単)・GP50RGH	570,000円
セット価格	824,000円

NEW 56型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.0(1.3～5.6)kW　暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0707 RPV-GP56RGHJ(単) 省エネ グリーン
0708 RPV-GP56RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K	263,000円
室外RAS-GP56RGHJ(単)・GP56RGH	606,000円
セット価格	869,000円

NEW 63型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：5.6(1.4～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0709 RPV-GP63RGHJ(単) 省エネ グリーン
0710 RPV-GP63RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP63K	275,000円
室外RAS-GP63RGHJ(単)・GP63RGH	641,000円
セット価格	916,000円

NEW 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0711 RPV-GP80RGHJ(単) 省エネ グリーン
0712 RPV-GP80RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP80K	288,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
セット価格	990,000円

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0713 RPV-GP112RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP112K	318,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
セット価格	1,139,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0714 RPV-GP140RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP140K	355,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
セット価格	1,346,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0715 RPV-GP160RGH 省エネ グリーン

室内RPV-GP160K	389,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
セット価格	1,463,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：10.0(2.5～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0716 RPV-GP112RGHP 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K×2	526,000円
室外RAS-GP112RGH	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,368,000円

NEW 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0717 RPV-GP140RGHP 省エネ グリーン

室内RPV-GP71K×2	558,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,570,000円

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0718 RPV-GP160RGHP 省エネ グリーン

室内RPV-GP80K×2	576,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,671,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 トリプル



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0719 RPV-GP160RGHG 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K×3	789,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
セット価格	1,894,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



NEW **50** 型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R32
冷房：4.5(1.5～5.0)kW 暖房：5.0(1.3～6.3)kW

0720 RPV-GP50RSHJ(単) 省エネ グリーン
0721 RPV-GP50RSH 省エネ グリーン

室内RPV-GP50K	254,000円
室外RAS-GP50RSHJ1(単)・GP50RSH1	497,000円
セット価格	751,000円

NEW **56** 型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R32
冷房：5.0(1.5～5.6)kW 暖房：5.6(1.4～7.1)kW

0722 RPV-GP56RSHJ(単) 省エネ グリーン
0723 RPV-GP56RSH 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K	263,000円
室外RAS-GP56RSHJ1(単)・GP56RSH1	528,000円
セット価格	791,000円

NEW **63** 型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R32
冷房：5.6(1.5～6.3)kW 暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0724 RPV-GP63RSHJ(単) 省エネ グリーン
0725 RPV-GP63RSH 省エネ グリーン

室内RPV-GP63K	275,000円
室外RAS-GP63RSHJ1(単)・GP63RSH1	559,000円
セット価格	834,000円

NEW **80** 型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32
冷房：7.1(1.8～8.0)kW 暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0726 RPV-GP80RSHJ(単) グリーン
0727 RPV-GP80RSH グリーン

室内RPV-GP80K	288,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
セット価格	900,000円

NEW **112** 型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：10.0(3.1～11.2)kW 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0728 RPV-GP112RSH グリーン

室内RPV-GP112K	318,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
セット価格	1,033,000円

NEW **140** 型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：12.5(3.1～14.0)kW 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0729 RPV-GP140RSH 省エネ グリーン

室内RPV-GP140K	355,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
セット価格	1,219,000円

NEW **160** 型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0730 RPV-GP160RSH グリーン

室内RPV-GP160K	389,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
セット価格	1,324,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW **112** 型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：10.0(3.1～11.2)kW 暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0731 RPV-GP112RSHP 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K×2	526,000円
室外RAS-GP112RSH1	715,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,262,000円

NEW **140** 型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：12.5(3.1～14.0)kW 暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0732 RPV-GP140RSHP 省エネ グリーン

室内RPV-GP71K×2	558,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,443,000円

NEW **160** 型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0733 RPV-GP160RSHP 省エネ グリーン

室内RPV-GP80K×2	576,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,532,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 トリプル



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW **160** 型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0734 RPV-GP160RSHG 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K×3	789,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
セット価格	1,755,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ゆかおき

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



NEW 新価格 **50**型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW　暖房：5.0(1.5～6.3)kW

0735 RPV-AP50GHJ5㊐ 省エネ グリーン
0736 RPV-AP50GH5 省エネ グリーン

室内RPV-GP50K	254,000円
室外RAS-AP50GHJ3㊐・AP50GH3	570,000円
セット価格	824,000円

NEW 新価格 **56**型(2.3馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：5.0(1.7～5.6)kW　暖房：5.6(1.5～7.1)kW

0737 RPV-AP56GHJ5㊐ 省エネ グリーン
0738 RPV-AP56GH5 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K	263,000円
室外RAS-AP56GHJ3㊐・AP56GH3	606,000円
セット価格	869,000円

NEW 新価格 **63**型(2.5馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：5.6(1.8～6.3)kW　暖房：6.3(1.6～8.0)kW

0739 RPV-AP63GHJ5㊐ 省エネ グリーン
0740 RPV-AP63GH5 省エネ グリーン

室内RPV-GP63K	275,000円
室外RAS-AP63GHJ3㊐・AP63GH3	641,000円
セット価格	916,000円

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0741 RPV-AP80GHJ5㊐ グリーン
0742 RPV-AP80GH5 グリーン

室内RPV-GP80K	288,000円
室外RAS-AP80GHJ3㊐・AP80GH3	702,000円
セット価格	990,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0743 RPV-AP112GH5 省エネ グリーン

室内RPV-GP112K	318,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
セット価格	1,139,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0744 RPV-AP140GH5 省エネ グリーン

室内RPV-GP140K	355,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
セット価格	1,346,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0745 RPV-AP160GH5 省エネ グリーン

室内RPV-GP160K	389,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
セット価格	1,463,000円

新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0746 RPV-AP224GH4 グリーン

室内RPV-AP224K1	524,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
セット価格	2,037,000円

新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0747 RPV-AP280GH4 省エネ グリーン

室内RPV-AP280K1	679,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
セット価格	2,544,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：10.0(3.0～11.2)kW　暖房：11.2(2.8～14.0)kW

0748 RPV-AP112GHP5 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K×2	526,000円
室外RAS-AP112GH3	821,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
同時 セット価格	1,368,000円
個別 セット価格	1,368,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0749 RPV-AP140GHP5 省エネ グリーン

室内RPV-GP71K×2	558,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
同時 セット価格	1,570,000円
個別 セット価格	1,570,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0750 RPV-AP160GHP5 省エネ グリーン

室内RPV-GP80K×2	576,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
同時 セット価格	1,671,000円
個別 セット価格	1,671,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0751 RPV-AP224GHP5 省エネ グリーン

室内RPV-GP112K×2	636,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
同時 セット価格	2,172,000円
個別 セット価格	2,172,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0752 RPV-AP280GHP5 省エネ グリーン

室内RPV-GP140K×2	710,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
同時 セット価格	2,598,000円
個別 セット価格	2,598,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0753 RPV-AP335GHP5

室内RPV-GP160K×2	778,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
同時 セット価格	2,859,000円
個別 セット価格	2,859,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(3.2～16.0)kW 暖房：16.0(4.0～20.2)kW	冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0754 RPV-AP160GHG5 省エネ グリーン	0755 RPV-AP224GHG5 省エネ グリーン	0756 RPV-AP280GHG5 省エネ グリーン	0757 RPV-AP335GHG5
室内RPV-GP56K×3 789,000円	室内RPV-GP80K×3 864,000円	室内RPV-GP90K×3 876,000円	室内RPV-GP112K×3 954,000円
室外RAS-AP160GH3 1,074,000円	室外RAS-AP224GH3 1,513,000円	室外RAS-AP280GH3 1,865,000円	室外RAS-AP335GH3 2,058,000円
分岐管TG-NP16A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円	分岐管TG-NP28A 31,000円
同時 セット価格 1,894,000円	同時 セット価格 2,408,000円	同時 セット価格 2,772,000円	同時 セット価格 3,043,000円
個別 セット価格 1,894,000円	個別 セット価格 2,408,000円	個別 セット価格 2,772,000円	個別 セット価格 3,043,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 フォー



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0758 RPV-AP224GHW5 省エネ グリーン	0759 RPV-AP280GHW5 省エネ グリーン	0760 RPV-AP335GHW5
室内RPV-GP56K×4 1,052,000円	室内RPV-GP71K×4 1,116,000円	室内RPV-GP80K×4 1,152,000円
室外RAS-AP224GH3 1,513,000円	室外RAS-AP280GH3 1,865,000円	室外RAS-AP335GH3 2,058,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円	分岐管TW-NP16A×2 42,000円
同時 セット価格 2,630,000円	同時 セット価格 3,046,000円	同時 セット価格 3,275,000円
個別 セット価格 2,630,000円	個別 セット価格 3,046,000円	個別 セット価格 3,275,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 シングル



新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A	新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW
0761 RPV-AP224SH4 グリーン	0762 RPV-AP280SH4 省エネ グリーン
室内RPV-AP224K1 524,000円	室内RPV-AP280K1 679,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円
セット価格 1,841,000円	セット価格 2,306,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A	NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(4.6～22.4)kW 暖房：22.4(5.6～28.0)kW	冷房：25.0(5.8～28.0)kW 暖房：28.0(7.0～35.0)kW	冷房：30.0(6.9～33.5)kW 暖房：33.5(8.4～37.5)kW
0763 RPV-AP224SHP5 省エネ グリーン	0764 RPV-AP280SHP5 省エネ グリーン	0765 RPV-AP335SHP5
室内RPV-GP112K×2 636,000円	室内RPV-GP140K×2 710,000円	室内RPV-GP160K×2 778,000円
室外RAS-AP224SH3 1,317,000円	室外RAS-AP280SH3 1,627,000円	室外RAS-AP335SH3 1,825,000円
分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円	分岐管TW-NP28A 23,000円
同時 セット価格 1,976,000円	同時 セット価格 2,360,000円	同時 セット価格 2,626,000円
個別 セット価格 1,976,000円	個別 セット価格 2,360,000円	個別 セット価格 2,626,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ゆかおき

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0766 **RPV-AP224SHG5** 省エネ グリーン

室内RPV-GP80K×3	864,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
同時 セット価格	2,212,000円
個別 セット価格	2,212,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0767 **RPV-AP280SHG5** 省エネ グリーン

室内RPV-GP90K×3	876,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
同時 セット価格	2,534,000円
個別 セット価格	2,534,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0768 **RPV-AP335SHG5**

室内RPV-GP112K×3	954,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
同時 セット価格	2,810,000円
個別 セット価格	2,810,000円

省エネの達人 R410A 冷暖 同時 個別 フォー



異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0769 **RPV-AP224SHW5** 省エネ グリーン

室内RPV-GP56K×4	1,052,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
同時 セット価格	2,434,000円
個別 セット価格	2,434,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0770 **RPV-AP280SHW5** 省エネ グリーン

室内RPV-GP71K×4	1,116,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
同時 セット価格	2,808,000円
個別 セット価格	2,808,000円

NEW 新価格 335型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：30.0(6.9～33.5)kW　暖房：33.5(8.4～37.5)kW

0771 **RPV-AP335SHW5**

室内RPV-GP80K×4	1,152,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
同時 セット価格	3,042,000円
個別 セット価格	3,042,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図(ゆかおき)

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　(単位：mm)

●50～160型

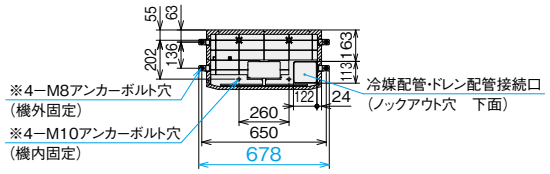

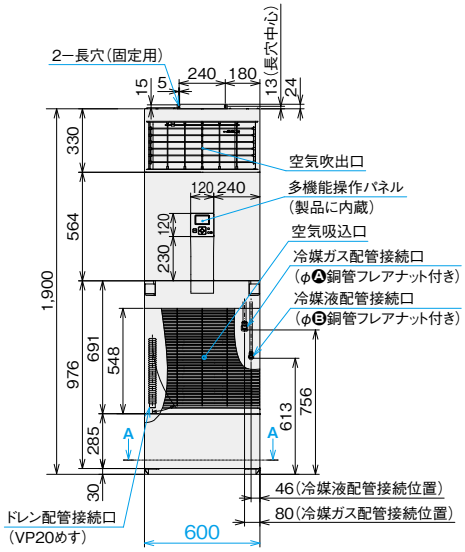

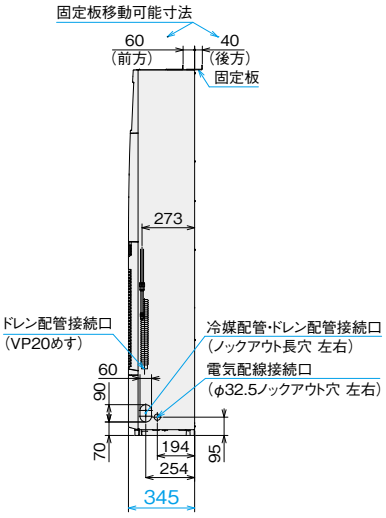

寸法対応表

寸法 / 型名	Ⓐ	Ⓑ
50～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

据付所要スペース



※印寸法は、アンカーボルト取付穴ピッチ寸法を示します。

室内ユニット寸法図(ゆかおき)

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。　(単位：mm)

●224型・280型



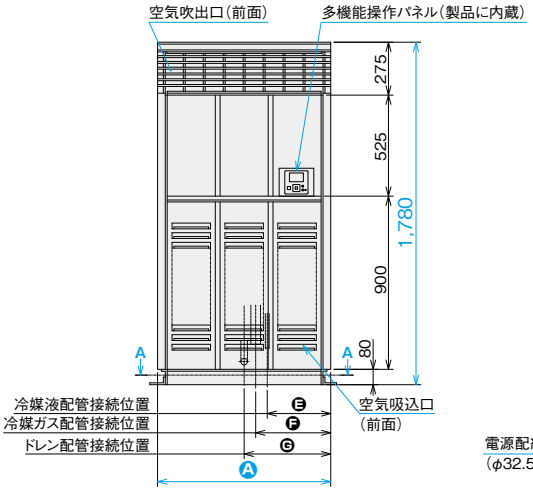

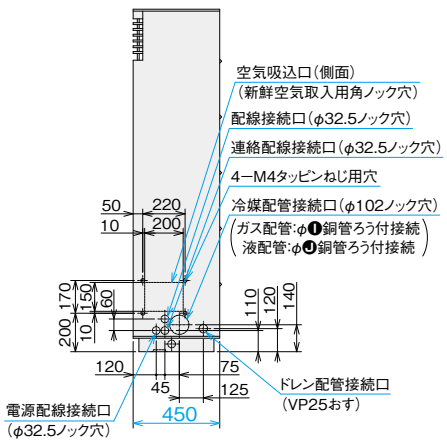

寸法対応表

寸法 / 型名	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	Ⓔ	Ⓕ	Ⓖ	Ⓗ	Ⓘ	Ⓙ
224型	900	936	910	857	330	390	450	392	25.4	9.52
280型	1,100	1,136	1,110	1,057	430	490	550	492	25.4	12.7

据付所要スペース



※印寸法は、アンカーボルト取付穴ピッチ寸法を示します。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧（ゆかおき）

品名 ＼ 容量・型名（相当馬力）		50型（2.0）～160型（6.0）	224型（8.0）	280型（10.0）
フィルター	エアーフィルター（防カビ、交換用）（注1）	NEW F-160LPV1 5,100円	F-224LPV 5,800円	F-280LPV 8,500円
補助	木台（注2）（注3）	NEW PW-GP160V50NA 7,000円	PW-NP224V60M 7,400円	PW-NP280V60M 8,100円
	NEW 木台固定用金具（外アンカー用）（注4）	PWOF-50MV 7,000円	–	
	NEW 木台固定用部品（内アンカー用）	PWIF-50V 3,700円	–	
	木台用転倒防止金具	–	PWTB-60MV 7,000円	
リモコン	NEW 多機能リモコン（注5）（注6）	PC-ARF4 25,000円　PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円		
	新価格 アメニティリモコン（注5）（注6）	–	PC-AR1 17,000円	
	新価格 受光部キット（別置きタイプ）（注7）（注8）	PC-ALHZ1（ニュートラルホワイト） 14,000円		
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）（注7）	PC-AWR 16,000円		

（注1）「エアーフィルター（防カビ）」は、室内ユニットに標準で搭載されているフィルターの交換用です。
（注2）50～160型の木台には、ゴム板を付属しておりません。224型・280型の木台は、ゴム板を付属しています。
（注3）「木台」には本体固定用の部品を付属しておりません。製品を固定する場合は、別売「木台固定用金具（外アンカー用）」、「木台固定用部品（内アンカー用）」、「木台用転倒防止金具」または固定金具を現地で準備してください。
（注4）「木台固定用金具（外アンカー用）」は、すべり止めパットを付属しています。
（注5）多機能リモコン・アメニティリモコンを別置きで接続することができますが、以下の点にご注意ください。
・多機能リモコンを別置きで使用する場合は、内蔵の多機能操作パネル、多機能リモコンのどちらでも操作可能となります（2リモコン対応）。
・アメニティリモコンを別置きで使用する場合は、内蔵の多機能操作パネルの配線を外す必要があります。そのため、アメニティリモコンでの操作のみ可能となり、内蔵の多機能操作パネル側での操作はできなくなりますので、ご注意ください。
（注6）内蔵の多機能操作パネルを交換して使用することはできません。
（注7）新冷媒R32の室外ユニットに接続された場合は、以下の制約があります。
・1台のリモコンで複数台の室内ユニットを接続する場合、リモコン渡り配線が必要です。
・リモコンレスには対応していません。
・多機能リモコン（PC-ARF4・PC-ARFV3）を必ずご使用ください。
（注8）「受光部キット（別置きタイプ）」は、照明よりできるだけ離して（1m以上）据え付けてください（照明の影響で動作しにくくなります）。
（注9）各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。

オプション構成図（ゆかおき）

●50～160型

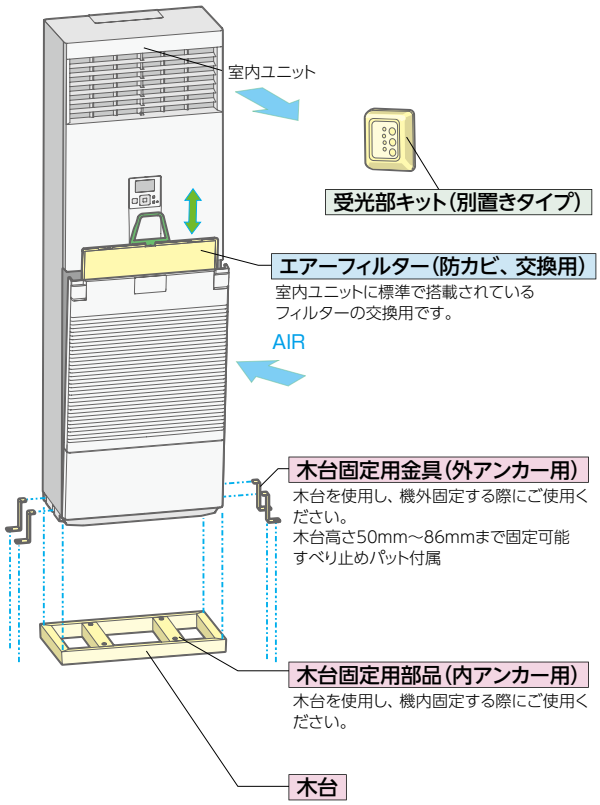

●224・280型

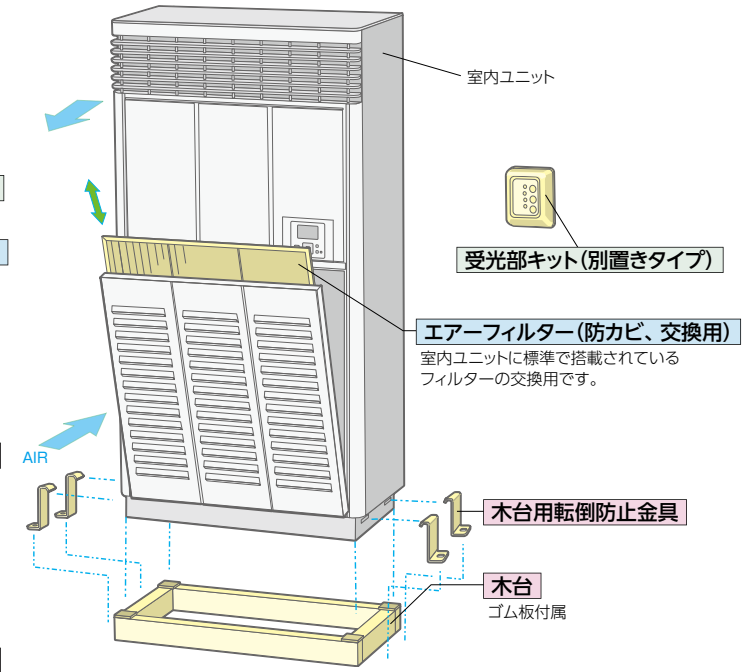

R32 R410A

厨房用てんつり

厨房に求められるお手入れのしやすさ、使い勝手の良さを実現

■ 室内ユニット 外観・外形寸法・質量

外観・外形寸法(mm)	
容量・型名	80型
質量(kg)	41
外観・外形寸法(mm)	
容量・型名	140型
質量(kg)	54

■ 厨房用てんつり 主要機能 一覧

		冷暖	冷
快適性	タイマー運転	●	●
	年間冷房(-5℃)	●	●
	ホットスタート	●	–
	高天井対応	–	–
	ドライ	●	●
	風量調整	●	●
	風向選択(固定)	※1	※1
	オートルーバー	※1	※1
サービス・工事	e-LINE接続配線	●	●
	故障診断機能	●	●
	フィルターサイン	●	●
	オイルミストフィルター	●	●
	ドレンアップメカ	オプション	
制御	全熱交換器連動運転対応	●	●
	集中制御対応	●	●
	遠方制御対応	●	●
	1リモコングループ制御	●	●
	2リモコン運転	●	●
	ワイヤレスリモコン対応	●	●
主要オプション※2	交換用フィルター	●	●
	スポットダクト	●	●
	ダクトアダプター	●	●
	脱臭フィルター	–	–
	空気清浄ユニット	–	–

※1. オートルーバーは不付です。手動にて上下方向の風向選択(固定)となります。
※2. 主要オプションは別売となります。また条件により、複数の機能を組み合わせて使用できない場合があります。詳しくは P.140をご覧ください。

＊ 室外ユニット 外形寸法

省エネの達人プレミアム(R32)

容量・型名		40～63型	80型	112～160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,380

省エネの達人(R32)

容量・型名		40～80型	112型	140･160型
外形寸法(mm)	幅	799(+99)	950	950
	奥行	300	370	370
	高さ	629	800	1,140

■使用温度範囲

区分		冷房時	暖房時
室内側吸込空気温度	乾球(℃)	21～45	15～27
	湿球(℃)	15～33	—

清潔・お手入れ簡単

汚れに強いステンレスボディ

外装に、汚れに強くサビにくいステンレスを採用。油汚れの多い厨房でもお手入れが簡単です。

※天面、背面など一部の外装は除きます。

高性能オイルミストフィルター標準装備

油煙に強い取っ手付き不織布製オイルミストフィルターを採用。フィルターは使い捨てタイプなので、清掃の手間が省けるだけでなく、衛生面にも配慮。また、フィルターの脱着は差込方式のため、ろ材交換が容易です。(交換用オイルミストフィルターろ材【オプション】はフィルター枠をそのまま再使用します)。

※交換用フィルター(ろ材)は約1.5か月に1回交換してください。オイルミストフィルターと交換用フィルター(ろ材)をオプションでご用意しています。
※室内ユニット標準装備フィルター枚数
80型…2枚　140型…2枚

ファン清掃など、メンテナンスが簡単

分割可能なファンケーシングおよびワンタッチで取り外し可能な吹出グリルの採用により、各部の清掃が容易にできます。また、ドレンパンが汚れた場合の掃除も、現地配管接続部が取り外せるため容易です。

高性能なドレンアップメカ

ドレンアップメカ(オプション)が室内ユニット内蔵型のため、リニューアルにもらくらく対応。(冷媒配管の上配管セットが付属)また、ドレン最大揚程は従来の415mmから540mmにグレードアップし、設置自由度が高くなりました。



運転音

運転音に配慮

80型：H急風時58dB、140型：H急風時64dBと運転音に配慮しています。

[80型：58―54―52―49dB(H急―急―強―弱)
140型：64―62―59―56dB(H急―急―強―弱)]

(注)上記の運転音は、JIS B 8616：2015に基づいた音響パワーレベルの値です。

対応力

スポットクーリングも可能(オプション)

スポットダクト(オプション)を吹出口横へ取り付けることで、スポットクーリングも可能です。(左右同時取付可能)

外気導入でフレッシュ空調

ユニット背面部に外気導入ができるノックアウト穴を用意。厨房内の換気対策として、新鮮な空気を取り入れることが可能です。

※外気導入には、ダクトアダプター(オプション)が必要です。

ご注意：オールフレッシュ仕様ではありません。

濡れた手でリモコン操作可能

厨房等で濡れた手でもリモコン※(別売品)操作ができるよう、シリコンゴム製の防滴カバー(オプション)をご用意。

※ワイヤレスリモコンを除く。

4段階の風量切替え

従来は3段階であった風量切替えを、4段階(H急-急-強-弱)に増やし、より細かな風量設定ができるようになりました。

⚠ 据え付け場所に関するご注意

■小麦粉・うどん粉・そば粉などの粉が浮遊する厨房への設置は避けてください(フィルター・熱交換器が目づまりします)。
■酢酸や次亜塩素酸を多量に使用する場所や、腐食性雰囲気の環境への設置は避けてください。
■理・美容室において、脱色剤などに混入される硫酸ガス、または酸性の溶液により、溶接部分が腐食することがありますので、理・美容室における設置は避けてください。
■鉱物油・機械油を使用して塩素・硫黄系雰囲気に至る機械工場などにおける設置は避けてください。
■水蒸気・油・粉などを直接吸い込む恐れのある厨房への設置は避けてください。
■油の多い場所にてご使用の場合は、ドレンアップメカ(オプション)の内部清掃を定期的に実施してください。1年以上清掃を行わないとドレンアップメカ(オプション)が故障する場合があります。

■厨房用てんつり

省エネ … 省エネルギー法 2015年度基準値クリア　グリーン … グリーン購入法 2018年度判断基準値クリア

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0772 RPCK-GP80RGHJ1(単) 省エネ グリーン
0773 RPCK-GP80RGH1 省エネ グリーン

室内RPCK-GP80K	342,000円
室外RAS-GP80RGHJ(単)・GP80RGH	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,069,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0774 RPCK-GP140RGH1 省エネ グリーン

室内RPCK-GP140K	448,000円
室外RAS-GP140RGH	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,464,000円

省エネの達人プレミアム R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0775 RPCK-GP160RGHP1 省エネ グリーン

室内RPCK-GP80K×2	684,000円
室外RAS-GP160RGH	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,804,000円

※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

省エネの達人 R32 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R32

冷房：7.1(1.8～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.0)kW

0776 RPCK-GP80RSHJ1(単) グリーン
0777 RPCK-GP80RSH1 グリーン

室内RPCK-GP80K	342,000円
室外RAS-GP80RSHJ1(単)・GP80RSH1	612,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	979,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.0)kW

0778 RPCK-GP140RSH1 グリーン

室内RPCK-GP140K	448,000円
室外RAS-GP140RSH1	864,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,337,000円

省エネの達人 R32 冷暖 同時 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R32

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.0)kW

0779 RPCK-GP160RSHP1 グリーン

室内RPCK-GP80K×2	684,000円
室外RAS-GP160RSH1	935,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,665,000円

※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 シングル



多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：7.1(2.2～8.0)kW　暖房：8.0(2.0～10.6)kW

0780 RPCK-AP80GHJ6(単) 省エネ グリーン
0781 RPCK-AP80GH6 省エネ グリーン

室内RPCK-GP80K	342,000円
室外RAS-AP80GHJ3(単)・AP80GH3	702,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,069,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：12.5(3.1～14.0)kW　暖房：14.0(3.5～18.2)kW

0782 RPCK-AP140GH6 省エネ グリーン

室内RPCK-GP140K	448,000円
室外RAS-AP140GH3	991,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,464,000円

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 ツイン



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1 個別2

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：14.0(3.2～16.0)kW　暖房：16.0(4.0～20.2)kW

0783 RPCK-AP160GHP6 省エネ グリーン

室内RPCK-GP80K×2	684,000円
室外RAS-AP160GH3	1,074,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,804,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,829,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：25.0(5.8～28.0)kW　暖房：28.0(7.0～35.0)kW

0784 RPCK-AP280GHP6 省エネ グリーン

室内RPCK-GP140K×2	896,000円
室外RAS-AP280GH3	1,865,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,809,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,834,000円

※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

省エネの達人プレミアム R410A 冷暖 同時 個別 トリプル



多機能リモコン(PC-ARF4) 同時1 個別3

※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房：20.0(4.6～22.4)kW　暖房：22.4(5.6～28.0)kW

0785 RPCK-AP224GHG6 省エネ グリーン

室内RPCK-GP80K×3	1,026,000円
室外RAS-AP224GH3	1,513,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,595,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,645,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

省エネの達人 プレミアム | R410A 冷暖 | 同時 個別 フォー



多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 4



※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

NEW 新価格
335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（6.9～33.5）kW 暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0786 **RPCK-AP335GHW6**

室内RPCK-GP80K×4	1,368,000円
室外RAS-AP335GH3	2,058,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,516,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,591,000円

省エネの達人 | R410A 冷暖 | 同時 個別 ツイン



多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 2



※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

NEW 新価格
280 型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（5.8～28.0）kW 暖房：28.0（7.0～35.0）kW

0787 **RPCK-AP280SHP6** 省エネ グリーン

室内RPCK-GP140K×2	896,000円
室外RAS-AP280SH3	1,627,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,571,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	2,596,000円

省エネの達人 | R410A 冷暖 | 同時 個別 トリプル



多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 3



※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

NEW 新価格
224 型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（4.6～22.4）kW 暖房：22.4（5.6～28.0）kW

0788 **RPCK-AP224SHG6** 省エネ グリーン

室内RPCK-GP80K×3	1,026,000円
室外RAS-AP224SH3	1,317,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,399,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	2,449,000円

省エネの達人 | R410A 冷暖 | 同時 個別 フォー



多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 4



※各エアコンの吸込空気温度が均一な場所で使用可能です。

NEW 新価格
335 型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（6.9～33.5）kW 暖房：33.5（8.4～37.5）kW

0789 **RPCK-AP335SHW6**

室内RPCK-GP80K×4	1,368,000円
室外RAS-AP335SH3	1,825,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	3,283,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	3,358,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室内ユニット寸法図(厨房用てんつり)

※青字の寸法はユニットの最大寸法を示しています。 (単位：mm)

●RPCK-GP80K

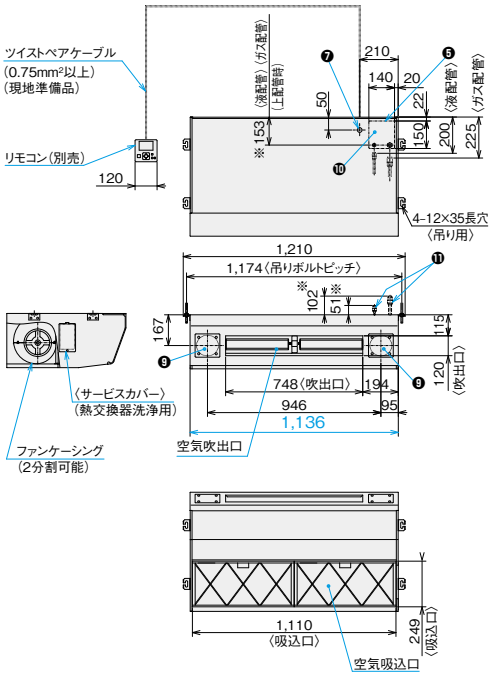

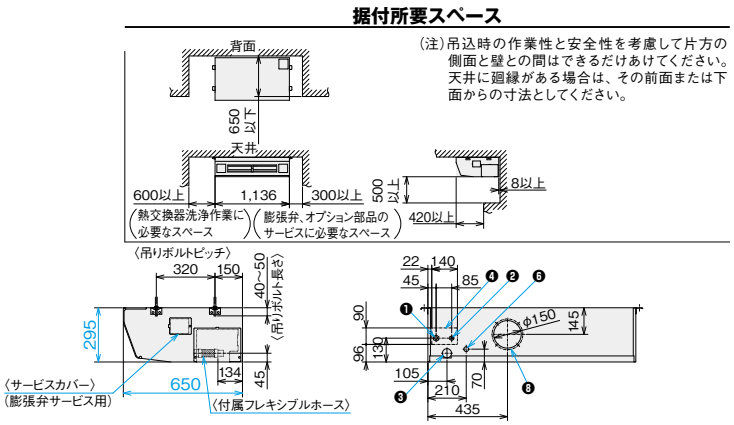

(注)吊込時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間はできるだけあけてください。天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。

❶冷媒ガス配管接続位置(φ15.88銅管フレアナット付き)
❷冷媒液配管接続位置(φ9.52銅管フレアナット付き)
❸ドレン配管接続位置(VP−25：パイプ外径φ32)
❹背面側配管貫通穴(ノック穴)
❺上面側配管貫通穴(ノック穴)
❻背面側配線接続口(φ26)
❼上面側配線接続口(φ26)
❽新鮮空気取入用接続穴(φ150ノック穴)
別売ダクトアダプター(φ150用)：型式PD−150
❾スポットダクト用接続位置(左右2か所−φ100)別売スポットダクト
(フランジ・ダクトセット品)型式FDS−100(1個入り)
❿別売ドレンアップメカ(内蔵型)取り付け位置
型式DUCK−140KA2(上配管セット付属)
⓫上面側配管接続位置
※：別売上配管セット(型式：SSF−33C2A)をご使用の場合の位置寸法を示します。

注意事項
1. ドレン配管はPVC管VP25(パイプ外径φ32)を使用してください。
2. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
3. 外装はステンレス製です。
天面・背面等の一部の外装は除きます。
4. 別売スポットダクトは左右同時取り付けが可能です。

●RPCK-GP140K

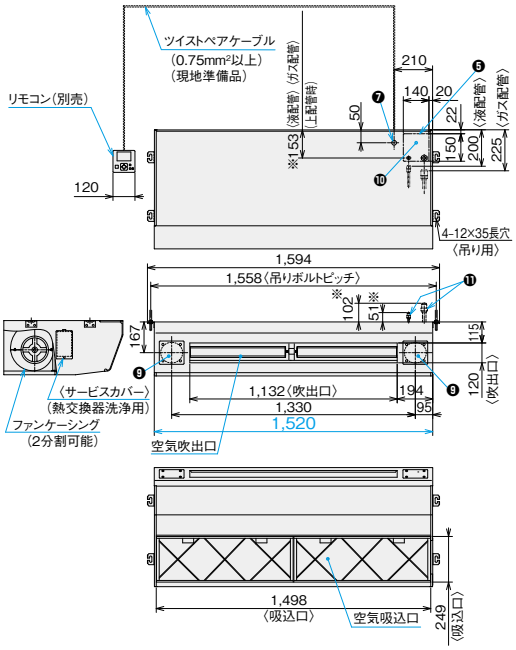

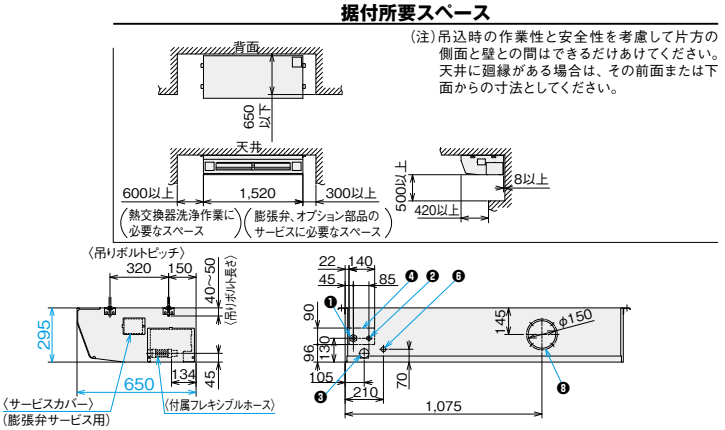

(注)吊込時の作業性と安全性を考慮して片方の側面と壁との間はできるだけあけてください。天井に廻縁がある場合は、その前面または下面からの寸法としてください。

❶冷媒ガス配管接続位置(φ15.88銅管フレアナット付き)
❷冷媒液配管接続位置(φ9.52銅管フレアナット付き)
❸ドレン配管接続位置(VP−25：パイプ外径φ32)
❹背面側配管貫通穴(ノック穴)
❺上面側配管貫通穴(ノック穴)
❻背面側配線接続口(φ26)
❼上面側配線接続口(φ26)
❽新鮮空気取入用接続穴(φ150ノック穴)
別売ダクトアダプター(φ150用)：型式PD−150
❾スポットダクト用接続位置(左右2か所−φ100)別売スポットダクト
(フランジ・ダクトセット品)型式FDS−100(1個入り)
❿別売ドレンアップメカ(内蔵型)取り付け位置
型式DUCK−140KA2(上配管セット付属)
⓫上面側配管接続位置
※：別売上配管セット(型式：SSF−33C2A)をご使用の場合の位置寸法を示します。

注意事項
1. ドレン配管はPVC管VP25(パイプ外径φ32)を使用してください。
2. 吊りボルトはステンレス製のW3/8ネジまたは、M10を使用してください。(現地手配)
3. 外装はステンレス製です。
天面・背面等の一部の外装は除きます。
4. 別売スポットダクトは左右同時取り付けが可能です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

オプション一覧（厨房用てんつり）

品名 ＼ 容量・型名（相当馬力）			80型（3.0）	140型（5.0）
フィルター	オイルミストフィルター（交換用）（注1）		F-80CK-G 17,000円	F-140CK-G 19,500円
	交換用オイルミストフィルター（ろ材）		F-80CK（16枚入） 17,700円	F-140CK（16枚入） 21,000円
補助	ドレンアップメカ（注2）		DUCK-140KA2 65,000円	
	上配管セット（注3）		SSF-33C2A 7,000円	
ダクト	スポットダクト（1本セット：1m）		FDS-100 11,000円	
	ダクトアダプター（注4）（新鮮空気取入口用φ150）		PD-150 5,000円	
	フレキシブルダクト（φ150）（ダクトアダプター用）（注8）	分ダクト 1m	FD-1B1 10,000円	
		分ダクト 2m	FD-2B1 15,000円	
		分ダクト 3m	FD-3B 21,000円	
		分ダクト 5m	FD-5B 33,000円	
	フレキシブルダクト延長用ニップル（φ150）（注8）		FD-EB 2,000円	
リモコン	NEW 多機能リモコン		PC-ARF4 25,000円　PC-ARFV3（音声ガイド付き） 30,000円	
	新価格 受光部キット（別置きタイプ）（注5）		PC-ALHZ1（ニュートラルホワイト） 14,000円	
	新価格 ワイヤレスリモコン（単方向）		PC-AWR 16,000円	
	防滴カバー（注6）	多機能リモコン用	BK-ARF 6,500円	

（注1）「オイルミストフィルター（交換用）」は室内ユニットに標準で搭載しているフィルターの交換用です。エアコン1台分（2枚）が1セットとなります。
（注2）「ドレンアップメカ」を取り付ける場合は、上配管接続のみとなります。（上配管セット付属品。）
（注3）「上配管セット」は、冷媒配管を上面接続に変更する部分です。ドレン配管は、背面接続となります。
（注4）「ダクトアダプター」は別売「フレキシブルダクト」と合わせてご使用ください。オールフレッシュ仕様にはなりません。
（注5）「受光部キット（別置きタイプ）」は照明よりできるだけ離して（1m以上）据え付けてください。
（注6）「防滴カバー」は、濡れ手操作用の簡易カバーですので完全防水ではありません。
（注7）各部品の仕様・施工詳細などは、「寸法図」「据付点検要領書」などをご参照ください。
（注8）フレキシブルダクトを延長する場合は、フレキシブルダクト延長用ニップルをご使用ください。

オプション構成図（厨房用てんつり）

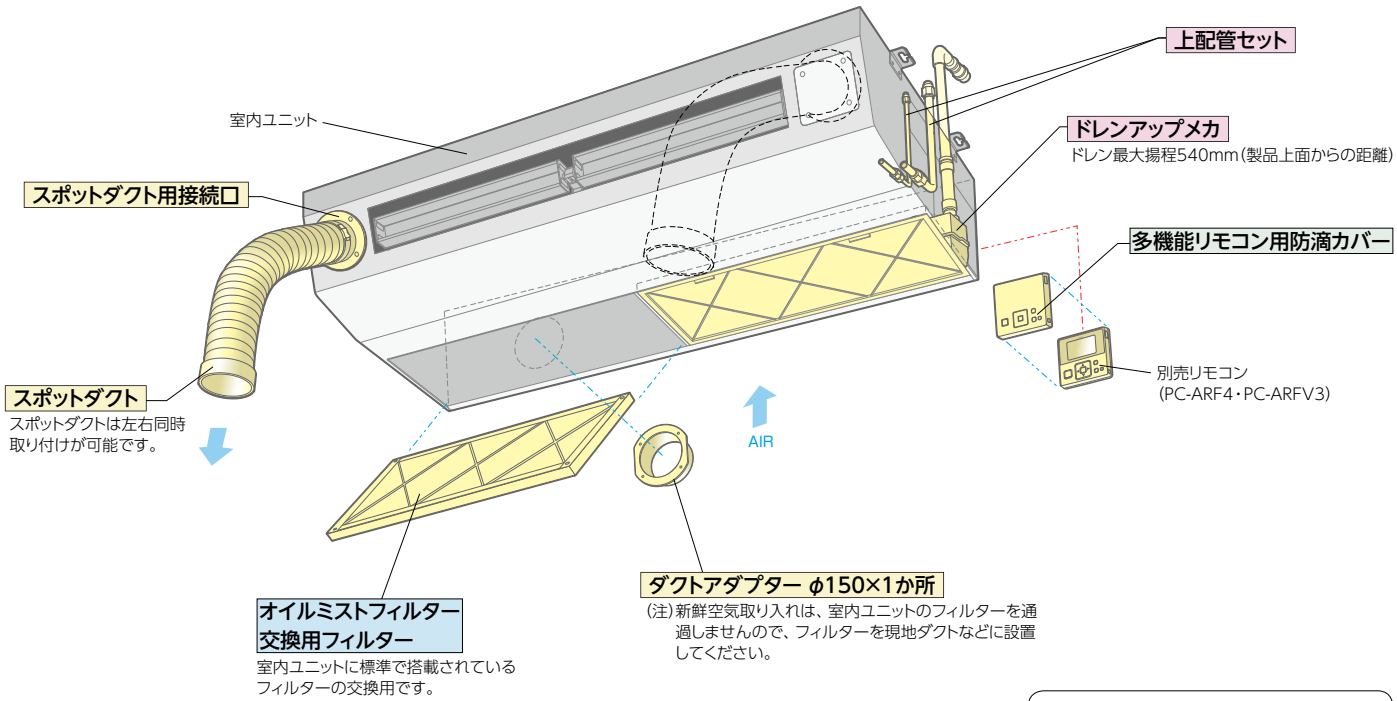

熱交換器のカチオン電着塗装仕様にも対応できます。（特注対応）

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

システム構成（冷房専用機）

システム構成の種類

- シングルシリーズ（シングル）
- 同時ツインシリーズ（同時ツイン）
- 同時トリプルシリーズ（同時トリプル）

シングル

シングル



室内ユニットと室外ユニットが**1対1**の組み合わせです。

同時ツイン

同時ツイン［セット型式の例］ *冷房専用機の異タイプの組み合わせには、一部制約があります。

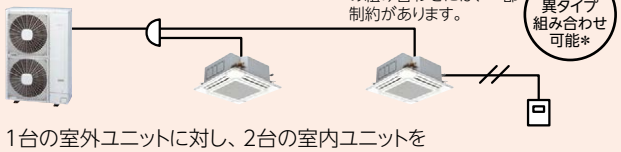

1台の室外ユニットに対し、2台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

室内ユニット容量比（合計100）　50％：50％

室外ユニット容量・型名	80型（3馬力相当）	112型（4馬力相当）	140型（5馬力相当）	160型（6馬力相当）
室内ユニット標準組合わせ	40型+40型	56型+56型	71型+71型	80型+80型

室外ユニット容量・型名	224型（8馬力相当）	280型（10馬力相当）	335型（12馬力相当）	—
室内ユニット標準組合わせ	112型+112型	140型+140型	160型+160型	—

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

同時トリプル

同時トリプル［セット型式の例］ *冷房専用機の異タイプの組み合わせには、一部制約があります。

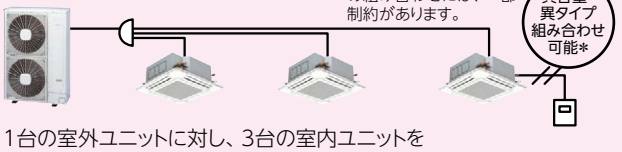

1台の室外ユニットに対し、3台の室内ユニットを**同時**に発停する組み合わせです。

室内ユニット容量比（合計100）　33％：33％：33％

室外ユニット容量・型名	160型（6馬力相当）	224型（8馬力相当）	280型（10馬力相当）	335型（12馬力相当）
室内ユニット標準組合わせ	56型+56型+56型	80型+80型+80型	—	112型+112型+112型

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

同時ツイン・同時トリプルは、以下共通です。
注1）厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプルでご使用の場合には、各室内ユニットの吸込空気温度が均一な場所でご使用ください。

異容量・異タイプ組合わせ

同時ツイン

室内ユニット容量比（合計100） ＼ 室外ユニット容量・型名	80型（3馬力相当）	112型（4馬力相当）	140型（5馬力相当）	160型（6馬力相当）	224型（8馬力相当）	280型（10馬力相当）	335型（12馬力相当）
55％：45％	45型+36型	63型+50型	80型+63型	90型+71型	—	—	—
60％：40％	—	71型+40型	90型+56型	—	140型+90型	160型+112型	—

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

同時トリプル

室内ユニット容量比（合計100） ＼ 室外ユニット容量・型名	160型（6馬力相当）	224型（8馬力相当）	280型（10馬力相当）	335型（12馬力相当）
35％：35％：30％	56型+56型+50型	80型+80型+71型	—	—
37％：37％：26％	—	90型+90型+63型	—	—
32％：32％：36％	50型+50型+56型	71型+71型+80型	—	—
28％：28％：44％	45型+45型+71型	—	80型+80型+112型	—

※ゆかおきタイプの室内ユニットを含んだ組み合わせはできません。（ただし、ゆかおきタイプだけの組み合わせは可能です）

シリーズ別の主な使用条件

シリーズ ＼ 項目			室内ユニット 接続容量比	室内ユニット 接続台数	室内ユニット 最小容量	高低差 室内外間	高低差 室内間	最大配管実長	冷媒封入	伝送線	外気温度運転範囲 冷房時
冷房専用機	冷	シングル	100％	1台	—	30m（室外ユニットが下の場合は20m）	—	40～80型：30m 112型以上：50m	40～112型：チャージレス20m 140型以上：チャージレス30m	無極性2線式／e-LINE	−5～43℃
		同時ツイン （注1）		2台			0.5m				
		同時トリプル （注1）		3台							

（注1）専用の分岐管が必要です。分岐管には伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
（注2）冷房専用機に、てんかせ4方向のセンサー付き化粧パネルは使用できません。
（注3）冷房専用機に、ビルトイン・てんうめ・てんつりの人感センサーキットは使用できません。

使用温度範囲

区　分		冷房・ドライ運転時
室内吸込空気温度	乾球	21～32℃
	湿球	15～23℃
天井内温湿度	乾球	～30℃
	湿度	～RH80％
室外吸込空気温度	乾球	−5～43℃
	湿球	—

（注1）冷房負荷が小さく、室外吸込空気温度が低い（10℃ DB以下）場合、室内ユニットへの着霜を防止するため、サーモOFFすることがあります。
（注2）天井内温湿度は、てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめが対象となります。
（注3）厨房用てんつりの使用温度範囲は、P.136をご参照ください。
（注4）防風セットを取り付けることで外気−15℃まで冷房運転が可能となります（年間冷房設定が必要となります）。P.262をご参照ください。
（注5）外気10℃以下で冷房運転する場合は防風セットの取り付けを推奨します。
（注6）高外気温度で冷房運転する場合は冷房能力が低下する場合があります。詳細は技術資料をご参照ください。

■冷房専用機

冷房専用機　てんかせ4方向　シングル

多機能リモコン（PC-ARF4）

NEW 新価格 40型（1.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：3.6（1.5～4.0）kW

0790 RCI-AP40EAJ6㊐
0791 RCI-AP40EA6

室内RCI-GP40K1	238,000円
室外RAS-AP40EAJ2㊐・AP40EA2	323,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	643,000円

NEW 新価格 45型（1.8馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.0（1.5～4.5）kW

0792 RCI-AP45EAJ6㊐
0793 RCI-AP45EA6

室内RCI-GP45K1	250,000円
室外RAS-AP45EAJ2㊐・AP45EA2	354,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	686,000円

NEW 新価格 50型（2.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：4.5（1.5～5.0）kW

0794 RCI-AP50EAJ6㊐
0795 RCI-AP50EA6

室内RCI-GP50K1	252,000円
室外RAS-AP50EAJ2㊐・AP50EA2	389,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	723,000円

NEW 新価格 56型（2.3馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.0（2.2～5.6）kW

0796 RCI-AP56EAJ6㊐
0797 RCI-AP56EA6

室内RCI-GP56K1	261,000円
室外RAS-AP56EAJ2㊐・AP56EA2	413,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	756,000円

NEW 新価格 63型（2.5馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：5.6（2.2～6.3）kW

0798 RCI-AP63EAJ6㊐
0799 RCI-AP63EA6

室内RCI-GP63K1	267,000円
室外RAS-AP63EAJ2㊐・AP63EA2	435,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	784,000円

NEW 新価格 80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

0800 RCI-AP80EAJ6㊐
0801 RCI-AP80EA6

室内RCI-GP80K1	285,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	843,000円

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

0802 RCI-AP112EA6

室内RCI-GP112K1	325,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	963,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

0803 RCI-AP140EA6

室内RCI-GP140K1	371,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,126,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

0804 RCI-AP160EA6

室内RCI-GP160K1	408,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,221,000円

冷房専用機　てんかせ4方向　同時ツイン

多機能リモコン（PC-ARF4）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：7.1（3.2～8.0）kW

0805 RCI-AP80EAPJ6㊐
0806 RCI-AP80EAP6

室内RCI-GP40K1×2	476,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,112,000円

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A
冷房：10.0（4.5～11.2）kW

0807 RCI-AP112EAP6

室内RCI-GP56K1×2	522,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,238,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：12.5（5.7～14.0）kW

0808 RCI-AP140EAP6

室内RCI-GP71K1×2	552,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,385,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

0809 RCI-AP160EAP6

室内RCI-GP80K1×2	570,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,461,000円

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

0810 RCI-AP224EAP6

室内RCI-GP112K1×2	650,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,839,000円

NEW 新価格 280型（10.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：25.0（10.0～28.0）kW

0811 RCI-AP280EAP6

室内RCI-GP140K1×2	742,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,173,000円

NEW 新価格 335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

0812 RCI-AP335EAP6

室内RCI-GP160K1×2	816,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,400,000円

冷房専用機　てんかせ4方向　同時トリプル

多機能リモコン（PC-ARF4）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：14.0（6.0～16.0）kW

0813 RCI-AP160EAG6

室内RCI-GP56K1×3	783,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,741,000円

NEW 新価格 224型（8.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：20.0（8.0～22.4）kW

0814 RCI-AP224EAG6

室内RCI-GP80K1×3	855,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,109,000円

NEW 新価格 335型（12.0馬力相当） チャージレス 30m R410A
冷房：30.0（11.2～33.5）kW

0815 RCI-AP335EAG6

室内RCI-GP112K1×3	975,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,624,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機

冷房専用機 ビルトイン シングル

多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW

0816 RCB-AP40EAJ6㊐
0817 RCB-AP40EA6

室内RCB-GP40K1	230,000円
室外RAS-AP40EAJ2㊐・AP40EA2	323,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	597,000円

NEW 新価格 45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW

0818 RCB-AP45EAJ6㊐
0819 RCB-AP45EA6

室内RCB-GP45K1	231,000円
室外RAS-AP45EAJ2㊐・AP45EA2	354,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	629,000円

NEW 新価格 50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

0820 RCB-AP50EAJ6㊐
0821 RCB-AP50EA6

室内RCB-GP50K1	238,000円
室外RAS-AP50EAJ2㊐・AP50EA2	389,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	671,000円

NEW 新価格 56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

0822 RCB-AP56EAJ6㊐
0823 RCB-AP56EA6

室内RCB-GP56K1	240,000円
室外RAS-AP56EAJ2㊐・AP56EA2	413,000円
吸込パネルPS-GP56NH	19,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	697,000円

NEW 新価格 63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

0824 RCB-AP63EAJ6㊐
0825 RCB-AP63EA6

室内RCB-GP63K1	251,000円
室外RAS-AP63EAJ2㊐・AP63EA2	435,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	732,000円

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0826 RCB-AP80EAJ6㊐
0827 RCB-AP80EA6

室内RCB-GP80K1	267,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	789,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0828 RCB-AP112EA6

室内RCB-GP112K1	295,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	907,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0829 RCB-AP140EA6

室内RCB-GP140K1	325,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,054,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0830 RCB-AP160EA6

室内RCB-GP160K1	354,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,141,000円

冷房専用機 ビルトイン 同時ツイン

多機能リモコン(PC-ARF4)

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0831 RCB-AP80EAPJ6㊐
0832 RCB-AP80EAP6

室内RCB-GP40K1×2	460,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,020,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0833 RCB-AP112EAP6

室内RCB-GP56K1×2	480,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,120,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0834 RCB-AP140EAP6

室内RCB-GP71K1×2	512,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,273,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0835 RCB-AP160EAP6

室内RCB-GP80K1×2	534,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,353,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0836 RCB-AP224EAP6

室内RCB-GP112K1×2	590,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
吸込パネルPS-GP160NH×2	62,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,727,000円

NEW 新価格 280型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

0837 RCB-AP280EAP6

室内RCB-GP140K1×2	650,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
吸込パネルPS-GP160NH×2	62,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,029,000円

冷房専用機 ビルトイン 同時トリプル

多機能リモコン(PC-ARF4)

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0838 RCB-AP160EAG6

室内RCB-GP56K1×3	720,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,564,000円

NEW 新価格 224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0839 RCB-AP224EAG6

室内RCB-GP80K1×3	801,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
吸込パネルPS-GP90NH×3	63,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,947,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

冷房専用機 てんうめ(高静圧) シングル

多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:7.1(3.2~8.0)kW

0840 **RPI-AP80EA7**

室内RPI-GP80K1	230,000円
室外RAS-AP80EA2	476,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	731,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:10.0(4.5~11.2)kW

0841 **RPI-AP112EA7**

室内RPI-GP112K1	254,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	835,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7~14.0)kW

0842 **RPI-AP140EA7**

室内RPI-GP140K1	292,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	990,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0~16.0)kW

0843 **RPI-AP160EA7**

室内RPI-GP160K1	323,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,079,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0~22.4)kW

0844 **RPI-AP224EA6**

室内RPI-AP224K2	488,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,540,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0~28.0)kW

0845 **RPI-AP280EA6**

室内RPI-AP280K2	603,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,897,000円

冷房専用機 てんうめ(高静圧) 同時 ツイン

多機能リモコン(PC-ARF4)

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房:10.0(4.5~11.2)kW

0846 **RPI-AP112EAP7**

室内RPI-GP56K1×2	440,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,042,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:12.5(5.7~14.0)kW

0847 **RPI-AP140EAP7**

室内RPI-GP71K1×2	448,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,167,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0~16.0)kW

0848 **RPI-AP160EAP7**

室内RPI-GP80K1×2	460,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,237,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0~22.4)kW

0849 **RPI-AP224EAP7**

室内RPI-GP112K1×2	508,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,583,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:25.0(10.0~28.0)kW

0850 **RPI-AP280EAP7**

室内RPI-GP140K1×2	584,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,901,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2~33.5)kW

0851 **RPI-AP335EAP7**

室内RPI-GP160K1×2	646,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,116,000円

冷房専用機 てんうめ(高静圧) 同時 トリプル

多機能リモコン(PC-ARF4)

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:14.0(6.0~16.0)kW

0852 **RPI-AP160EAG7**

室内RPI-GP56K1×3	660,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,447,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:20.0(8.0~22.4)kW

0853 **RPI-AP224EAG7**

室内RPI-GP80K1×3	690,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,773,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房:30.0(11.2~33.5)kW

0854 **RPI-AP335EAG7**

室内RPI-GP112K1×3	762,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,240,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機

冷房専用機 てんつり シングル

多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 **40**型(1.5馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW

0855 RPC-AP40EAJ6㊐
0856 RPC-AP40EA6

室内RPC-GP40K	176,000円
室外RAS-AP40EAJ2㊐・AP40EA2	323,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	524,000円

NEW 新価格 **45**型(1.8馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW

0857 RPC-AP45EAJ6㊐
0858 RPC-AP45EA6

室内RPC-GP45K	180,000円
室外RAS-AP45EAJ2㊐・AP45EA2	354,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	559,000円

NEW 新価格 **50**型(2.0馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

0859 RPC-AP50EAJ6㊐
0860 RPC-AP50EA6

室内RPC-GP50K	218,000円
室外RAS-AP50EAJ2㊐・AP50EA2	389,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	632,000円

NEW 新価格 **56**型(2.3馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

0861 RPC-AP56EAJ6㊐
0862 RPC-AP56EA6

室内RPC-GP56K	228,000円
室外RAS-AP56EAJ2㊐・AP56EA2	413,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	666,000円

NEW 新価格 **63**型(2.5馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

0863 RPC-AP63EAJ6㊐
0864 RPC-AP63EA6

室内RPC-GP63K	237,000円
室外RAS-AP63EAJ2㊐・AP63EA2	435,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	697,000円

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0865 RPC-AP80EAJ6㊐
0866 RPC-AP80EA6

室内RPC-GP80K	253,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	754,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0867 RPC-AP112EA6

室内RPC-GP112K	276,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	857,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0868 RPC-AP140EA6

室内RPC-GP140K	306,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,004,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0869 RPC-AP160EA6

室内RPC-GP160K	333,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,089,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0870 RPC-AP224EA5

室内RPC-AP224K1	414,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,466,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

0871 RPC-AP280EA5

室内RPC-AP280K1	510,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,804,000円

冷房専用機 てんつり 同時ツイン

多機能リモコン(PC-ARF4)
異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0872 RPC-AP80EAPJ6㊐
0873 RPC-AP80EAP6

室内RPC-GP40K×2	352,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	874,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0874 RPC-AP112EAP6

室内RPC-GP56K×2	456,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,058,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0875 RPC-AP140EAP6

室内RPC-GP71K×2	488,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,207,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0876 RPC-AP160EAP6

室内RPC-GP80K×2	506,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,283,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0877 RPC-AP224EAP6

室内RPC-GP112K×2	552,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,627,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

0878 RPC-AP280EAP6

室内RPC-GP140K×2	612,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,929,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW

0879 RPC-AP335EAP6

室内RPC-GP160K×2	666,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,136,000円

冷房専用機 てんつり 同時トリプル

多機能リモコン(PC-ARF4)
異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0880 RPC-AP160EAG6

室内RPC-GP56K×3	684,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,471,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0881 RPC-AP224EAG6

室内RPC-GP80K×3	759,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,842,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW

0882 RPC-AP335EAG6

室内RPC-GP112K×3	828,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,306,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

冷房専用機 かべかけ シングル

ワイヤレスリモコン (PC-AWR)

40型(1.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：3.6(1.5～4.0)kW

0883 RPK-AP40EAJ5㊒
0884 RPK-AP40EA5

室内RPK-GP40K1	160,000円
室外RAS-AP40EAJ2㊒・AP40EA2	323,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	499,000円

45型(1.8馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.0(1.5～4.5)kW

0885 RPK-AP45EAJ5㊒
0886 RPK-AP45EA5

室内RPK-GP45K1	164,000円
室外RAS-AP45EAJ2㊒・AP45EA2	354,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	534,000円

50型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

0887 RPK-AP50EAJ5㊒
0888 RPK-AP50EA5

室内RPK-GP50K1	195,000円
室外RAS-AP50EAJ2㊒・AP50EA2	389,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	600,000円

56型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

0889 RPK-AP56EAJ5㊒
0890 RPK-AP56EA5

室内RPK-GP56K1	205,000円
室外RAS-AP56EAJ2㊒・AP56EA2	413,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	634,000円

63型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

0891 RPK-AP63EAJ5㊒
0892 RPK-AP63EA5

室内RPK-GP63K1	217,000円
室外RAS-AP63EAJ2㊒・AP63EA2	435,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	668,000円

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0893 RPK-AP80EAJ5㊒
0894 RPK-AP80EA5

室内RPK-GP80K1	233,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊒・AP80EA2	476,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	725,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0895 RPK-AP112EA5

室内RPK-GP112K1	244,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	816,000円

冷房専用機 かべかけ 同時 ツイン

多機能リモコン (PC-ARF4)

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

80型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0896 RPK-AP80EAPJ6㊒
0897 RPK-AP80EAP6

室内RPK-GP40K1×2	320,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊒・AP80EA2	476,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	842,000円

112型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0898 RPK-AP112EAP6

室内RPK-GP56K1×2	410,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,012,000円

140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0899 RPK-AP140EAP6

室内RPK-GP71K1×2	452,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,171,000円

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0900 RPK-AP160EAP6

室内RPK-GP80K1×2	466,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,243,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0901 RPK-AP224EAP6

室内RPK-GP112K1×2	488,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,563,000円

冷房専用機 かべかけ 同時 トリプル

多機能リモコン (PC-ARF4)

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0902 RPK-AP160EAG6

室内RPK-GP56K1×3	615,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,402,000円

224型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0903 RPK-AP224EAG6

室内RPK-GP80K1×3	699,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,782,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■冷房専用機

冷房専用機 ゆかおき シングル

NEW 新価格 **50**型(2.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：4.5(1.5～5.0)kW

0904 **RPV-AP50EAJ4**㊊
0905 **RPV-AP50EA4**

室内RPV-GP50K	254,000円
室外RAS-AP50EAJ2㊊・AP50EA2	389,000円
セット価格	643,000円

NEW 新価格 **56**型(2.3馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.0(2.2～5.6)kW

0906 **RPV-AP56EAJ4**㊊
0907 **RPV-AP56EA4**

室内RPV-GP56K	263,000円
室外RAS-AP56EAJ2㊊・AP56EA2	413,000円
セット価格	676,000円

NEW 新価格 **63**型(2.5馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：5.6(2.2～6.3)kW

0908 **RPV-AP63EAJ4**㊊
0909 **RPV-AP63EA4**

室内RPV-GP63K	275,000円
室外RAS-AP63EAJ2㊊・AP63EA2	435,000円
セット価格	710,000円

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：7.1(3.2～8.0)kW

0910 **RPV-AP80EAJ4**㊊
0911 **RPV-AP80EA4**

室内RPV-GP80K	288,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊊・AP80EA2	476,000円
セット価格	764,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0912 **RPV-AP112EA4**

室内RPV-GP112K	318,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
セット価格	874,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0913 **RPV-AP140EA4**

室内RPV-GP140K	355,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
セット価格	1,028,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0914 **RPV-AP160EA4**

室内RPV-GP160K	389,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
セット価格	1,120,000円

新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0915 **RPV-AP224EA3**

室内RPV-AP224K1	524,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
セット価格	1,551,000円

新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

0916 **RPV-AP280EA3**

室内RPV-AP280K1	679,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
セット価格	1,948,000円

冷房専用機 ゆかおき 同時ツイン

異容量組み合わせ可能

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス 20m R410A
冷房：10.0(4.5～11.2)kW

0917 **RPV-AP112EAP4**

室内RPV-GP56K×2	526,000円
室外RAS-AP112EA2	556,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,103,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：12.5(5.7～14.0)kW

0918 **RPV-AP140EAP4**

室内RPV-GP71K×2	558,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,252,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0919 **RPV-AP160EAP4**

室内RPV-GP80K×2	576,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
セット価格	1,328,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0920 **RPV-AP224EAP4**

室内RPV-GP112K×2	636,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
セット価格	1,686,000円

NEW 新価格 **280**型(10.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：25.0(10.0～28.0)kW

0921 **RPV-AP280EAP4**

室内RPV-GP140K×2	710,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
セット価格	2,002,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW

0922 **RPV-AP335EAP4**

室内RPV-GP160K×2	778,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
セット価格	2,223,000円

冷房専用機 ゆかおき 同時トリプル

異容量組み合わせ可能

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：14.0(6.0～16.0)kW

0923 **RPV-AP160EAG4**

室内RPV-GP56K×3	789,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
セット価格	1,551,000円

NEW 新価格 **224**型(8.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：20.0(8.0～22.4)kW

0924 **RPV-AP224EAG4**

室内RPV-GP80K×3	864,000円
室外RAS-AP224EA2	1,027,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
セット価格	1,922,000円

NEW 新価格 **335**型(12.0馬力相当) チャージレス 30m R410A
冷房：30.0(11.2～33.5)kW

0925 **RPV-AP335EAG4**

室内RPV-GP112K×3	954,000円
室外RAS-AP335EA2	1,422,000円
分岐管TG-NP28A	31,000円
セット価格	2,407,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

冷房専用機　厨房用てんつり　シングル

多機能リモコン（PC-ARF4）

NEW 新価格

80型（3.0馬力相当）　チャージレス 20m　R410A

冷房：7.1（3.2～8.0）kW

0926 **RPCK-AP80EAJ6**㊐

0927 **RPCK-AP80EA6**

室内RPCK-GP80K	342,000円
室外RAS-AP80EAJ2㊐・AP80EA2	476,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	843,000円

NEW 新価格

140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：12.5（5.7～14.0）kW

0928 **RPCK-AP140EA6**

室内RPCK-GP140K	448,000円
室外RAS-AP140EA2	673,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,146,000円

冷房専用機　厨房用てんつり　同時 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF4）

異容量・異タイプ組み合わせ可能※
※ゆかおきタイプとの異タイプ組み合わせはできません。

NEW 新価格

160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：14.0（6.0～16.0）kW

0929 **RPCK-AP160EAP6**

室内RPCK-GP80K×2	684,000円
室外RAS-AP160EA2	731,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,461,000円

NEW 新価格

280型（10.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房：25.0（10.0～28.0）kW

0930 **RPCK-AP280EAP6**

室内RPCK-GP140K×2	896,000円
室外RAS-AP280EA2	1,269,000円
分岐管TW-NP28A	23,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	2,213,000円

日立アプライアンスホームページ

http://www.hitachi-ap.co.jp/



最新ニュースや製品・サービス紹介など、役立つコンテンツ満載。技術支援のページではCAD図面データのダウンロードもできます。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず NEW

寒冷地向け パッケージエアコン R410A



写真は「RAS-AP80HN2」です。

暖房性能

寒冷地に強い、業界トップ※1の暖房性能※2

※1. 店舗・オフィス用パッケージエアコンにおける、「寒さ知らず」と「てんかせ4方向」の組み合わせにおいて。2018年2月14日現在。
※2. 外気温度-15℃（湿球温度）時において。

●暖房能力比較（140型の場合）

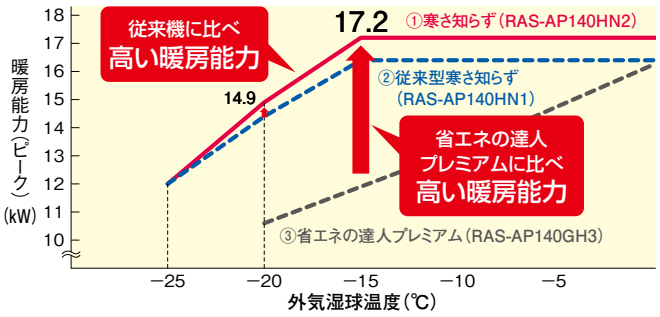

●各容量の暖房能力

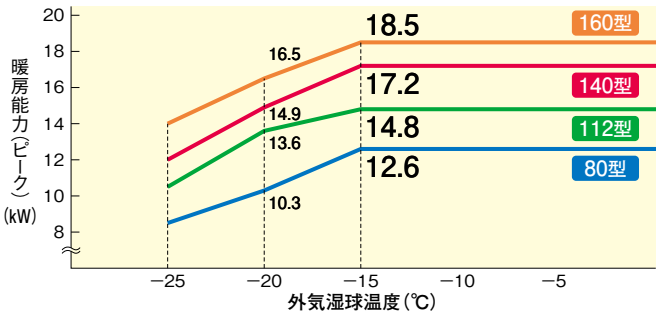

［条件］：てんかせ4方向シングル接続、配管長7.5mの場合の暖房ピーク能力。室内吸込温度20℃（乾球）・外気湿球温度はグラフに記載。
※能力は、室内ユニット組み合わせ台数・配管長・高低差により異なります。　※消費電力は、暖房（標準）の数値よりも高くなります。

すばやい立ち上がり

外気温度2℃では運転開始後約1分20秒で45℃※の温風を、外気温度-15℃以上では運転開始後8分以内に40℃※の温風を吹き出します。（160型の場合）

●外気温度 2℃の場合

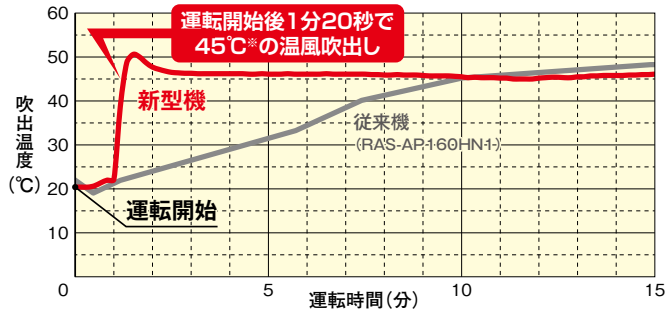

●外気温度 −15℃の場合

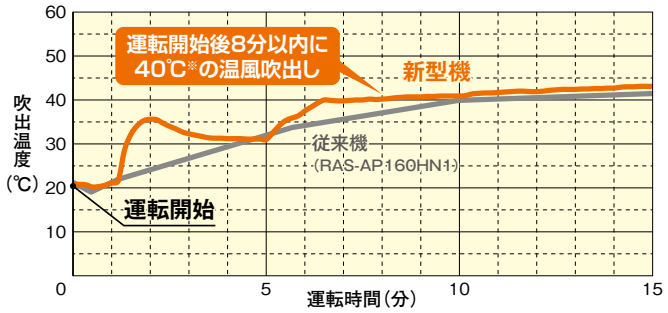

［条件］室内吸込温度20℃（乾球）、風量：H急風時、外気温度2℃（乾球）/1℃（湿球）、外気温度-15℃（乾球）/-16℃（湿球）
※吹出口付近の温度

省エネ性能

消費電力量カット

●圧縮機性能向上や冷凍サイクル制御最適化により、期間消費電力量を大幅にダウン。

※てんかせ4方向（シングル機）接続時

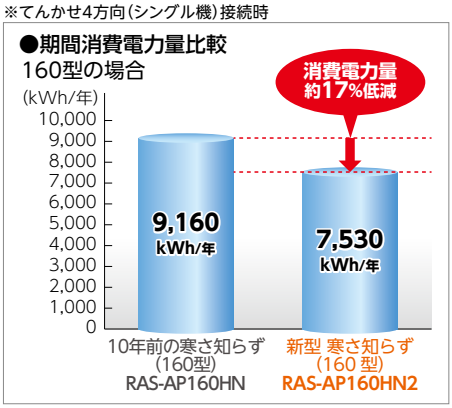

■算出条件

規　格		JIS B 8616：2015
地　区		盛　岡
建物用途		店　舗
使用期間	冷房	6月8日～9月8日
	暖房	10月15日～5月8日
使用日数		週7日
使用時間		8:00 ～ 21:00

（注）期間消費電力量はJIS B 8616:2015に基づいた計算値であり、実際には地域やご使用条件により変わることがあります。

個別運転機能

使う部屋だけをしっかり暖房

部屋の利用状況に応じて、
室内ユニットを個別にON/OFFできます。

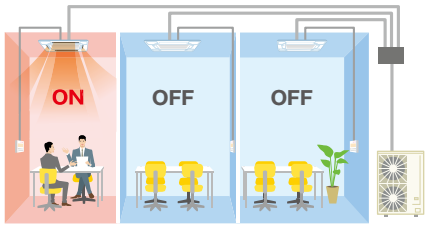

間仕切り変更にも対応

室内ユニットは NEW 最大5台※まで接続可能

※112・140・160型の場合。80型は最大4台まで。詳細は「寒さ知らず」の専用カタログをご参照ください。

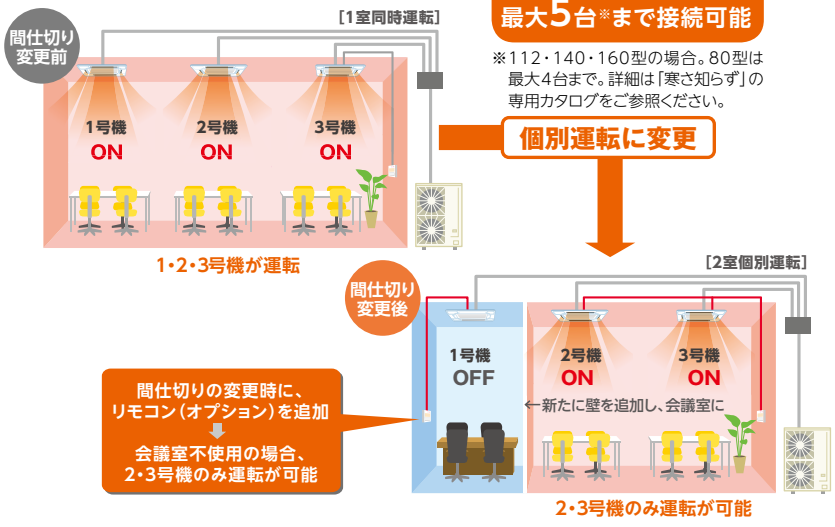

除霜性能の向上

着霜量検出機能により除霜運転の頻度を低減 NEW

新たに着霜量検出機能を搭載。着霜状態・着霜量の検出精度を高め、除霜運転に入る頻度を低減しました。除霜の間隔を最大で約250分※まで延長します。さらに着霜量に応じて2つの除霜方式を自動で切り替え、暖房の快適性を損なわないよう、適切な除霜運転を行います。

※外気温度-15℃での最大連続運転時間。連続運転時間は、外気温度等の条件により異なります。

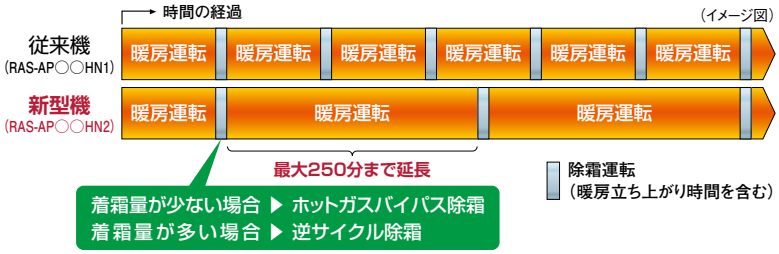

逆サイクル除霜

着霜量が多い場合は、室内熱交換器・配管の余熱を利用して霜取り。

メリット … 除霜能力：大
デメリット … 暖房立ち上がり時間：普通
(除霜中に室内熱交換器・配管が冷える)



ホットガスバイパス除霜

着霜量が少ない場合は、圧縮機の排熱のみで霜取り。

メリット … 暖房立ち上がり時間：早い
デメリット … 除霜能力：普通



新冷凍サイクルテクノロジー

ホットガスバイパス回路を採用 NEW

ホットガスバイパス回路

新たに、ホットガスバイパス回路を搭載しました。除霜運転時に四方弁の切り替えを行わず、暖房サイクルのまま除霜運転が可能です。

(注)除霜運転中は、室内ユニットの暖房運転は行いません。

ホットガスバイパス回路
除霜運転時に四方弁の切り替えをともなわずに圧縮機の吐出ガスを直接室外熱交換器に送る回路。

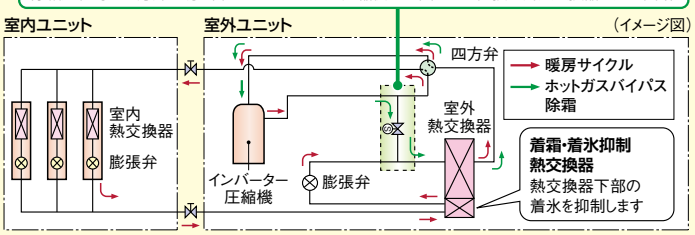

賢い除霜運転を実現 NEW

人が不在と判定した場合に除霜(人感センサー対応の室内ユニットの場合※1)

除霜準備中※2に人感センサーでそのエリア内に人が不在と判定した場合は除霜運転に切り替わります※3。人の不在中に除霜運転を行うことで除霜運転中の室温低下を感じる機会を減らせます。

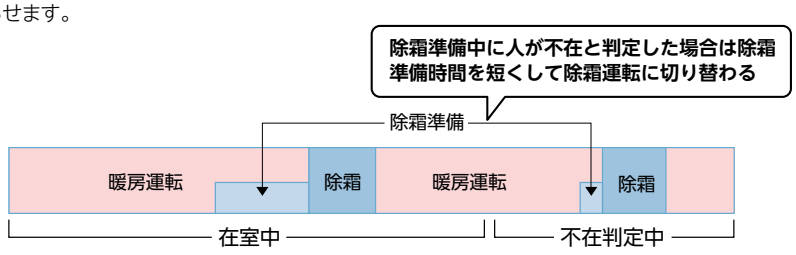

※1. 対応可能な室内ユニットは、「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり」でセンサー付き化粧パネルまたは人感センサーキットを使用した場合です。
※2. 除霜運転に切り替わる前の約10分間を、除霜準備としています。
※3. 本制御により除霜運転を開始した場合、除霜開始後の人の在室状況に関わらず除霜終了条件を満たすまで除霜運転を続けた後に暖房運転となります。人が在室し続けた場合は通常の除霜準備時間となります。

室外ユニットを交互に除霜

H-LINK Ⅱに接続された2台の室外ユニットのうち1台が除霜準備または除霜中の場合、除霜運転が終了するまでもう1台の室外ユニットは除霜運転を行わず、2台の室外ユニットが同時に除霜運転となることを防止します。

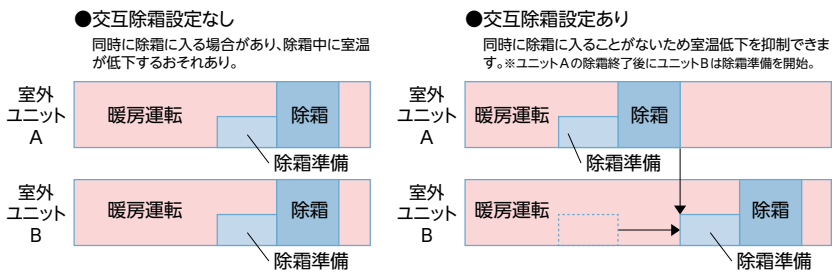

室外ユニットベース部の凍結を抑制

室外熱交換器下部にサブ熱交換器を配置。暖房運転時、減圧前の中温液冷媒を流し、熱交換器下部の着霜・着氷を抑制することで、ユニットベース部の凍結を抑えます。

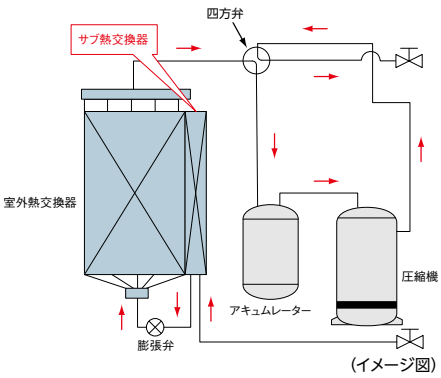

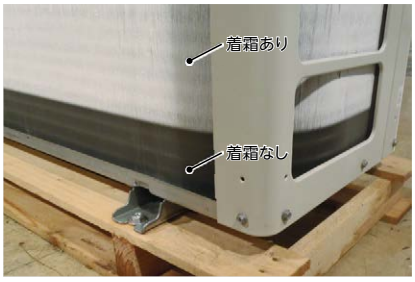

外気温度2℃(乾球)／1℃(湿球)の暖房運転時。製造元の試験室で撮影。

寒さ知らず てんかせ4方向 シングル

多機能リモコン (PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.8)kW
		低温 12.6kW
		低温(−15℃) 12.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0931 **RCI-AP80HN8** 省エネ

室内RCI-GP80K1	285,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	932,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～16.1)kW
		低温 14.8kW
		低温(−15℃) 14.8kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0932 **RCI-AP112HN8** 省エネ グリーン

室内RCI-GP112K1	325,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,063,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.3)kW
		低温 17.2kW
		低温(−15℃) 17.2kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0933 **RCI-AP140HN8** グリーン

室内RCI-GP140K1	371,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,226,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.9)kW
		低温 18.5kW
		低温(−15℃) 18.5kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0934 **RCI-AP160HN8** グリーン

室内RCI-GP160K1	408,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP160NA3	57,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,342,000円

寒さ知らず てんかせ4方向 同時 個別 ツイン

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.8)kW
		低温 12.6kW
		低温(−15℃) 12.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0935 **RCI-AP80HNP8**

室内RCI-GP40K1×2	476,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,201,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,226,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～16.1)kW
		低温 14.8kW
		低温(−15℃) 14.8kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0936 **RCI-AP112HNP8** グリーン

室内RCI-GP56K1×2	522,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,338,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,363,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.3)kW
		低温 17.2kW
		低温(−15℃) 17.2kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0937 **RCI-AP140HNP8** グリーン

室内RCI-GP71K1×2	552,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,485,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,510,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.9)kW
		低温 18.5kW
		低温(−15℃) 18.5kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0938 **RCI-AP160HNP8** グリーン

室内RCI-GP80K1×2	570,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP160NA3×2	114,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,582,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,607,000円

寒さ知らず てんかせ4方向 同時 個別 トリプル

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.8)kW
		低温 12.6kW
		低温(−15℃) 12.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0939 **RCI-AP80HNG8**

室内RCI-GP28K1×3	684,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,476,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,526,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～16.1)kW
		低温 14.8kW
		低温(−15℃) 14.8kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0940 **RCI-AP112HNG8** グリーン

室内RCI-GP40K1×3	714,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,597,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,647,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.3)kW
		低温 17.2kW
		低温(−15℃) 17.2kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0941 **RCI-AP140HNG8** グリーン

室内RCI-GP45K1×3	750,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,750,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,800,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.9)kW
		低温 18.5kW
		低温(−15℃) 18.5kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0942 **RCI-AP160HNG8** グリーン

室内RCI-GP56K1×3	783,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP160NA3×3	171,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,862,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,912,000円

寒さ知らず てんかせ4方向 同時 個別 フォー

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～16.1)kW
		低温 14.8kW
		低温(−15℃) 14.8kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0943 **RCI-AP112HNW8** グリーン

室内RCI-GP28K1×4	912,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP160NA3×4	228,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,884,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,959,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.3)kW
		低温 17.2kW
		低温(−15℃) 17.2kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0944 **RCI-AP140HNW8** グリーン

室内RCI-GP36K1×4	936,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP160NA3×4	228,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,025,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,100,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.9)kW
		低温 18.5kW
		低温(−15℃) 18.5kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0945 **RCI-AP160HNW8** グリーン

室内RCI-GP40K1×4	952,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP160NA3×4	228,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	2,120,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,195,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず てんかせ2方向 シングル

多機能リモコン (PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0946 RCID-AP80HN9	省エネ
室内RCID-GP80K	257,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP90DNA	39,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	886,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0947 RCID-AP112HN9	省エネ グリーン
室内RCID-GP112K	288,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,014,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0948 RCID-AP140HN9	グリーン
室内RCID-GP140K	327,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,170,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0949 RCID-AP160HN9	省エネ グリーン
室内RCID-GP160K	360,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP160DNA	45,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,282,000円

寒さ知らず てんかせ2方向 同時 個別 ツイン

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0950 RCID-AP80HNP9	省エネ
室内RCID-GP40K×2	420,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,109,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,134,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0951 RCID-AP112HNP9	グリーン
室内RCID-GP56K×2	460,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,240,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,265,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0952 RCID-AP140HNP9	省エネ グリーン
室内RCID-GP71K×2	492,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,389,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,414,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0953 RCID-AP160HNP9	省エネ グリーン
室内RCID-GP80K×2	514,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP90DNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,490,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,515,000円

寒さ知らず てんかせ2方向 同時 個別 トリプル

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0954 RCID-AP80HNG9	省エネ
室内RCID-GP28K×3	606,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,344,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,394,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0955 RCID-AP112HNG9	グリーン
室内RCID-GP40K×3	630,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,459,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,509,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0956 RCID-AP140HNG9	省エネ グリーン
室内RCID-GP45K×3	660,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,606,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,656,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0957 RCID-AP160HNG9	省エネ グリーン
室内RCID-GP56K×3	690,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP90DNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,715,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,765,000円

寒さ知らず てんかせ2方向 同時 個別 フォー

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0958 RCID-AP80HNW9	省エネ
室内RCID-GP22K×4	800,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,609,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,684,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0959 RCID-AP112HNW9	グリーン
室内RCID-GP28K×4	808,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,708,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,783,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0960 RCID-AP140HNW9	省エネ グリーン
室内RCID-GP36K×4	832,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,849,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,924,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0961 RCID-AP160HNW9	省エネ グリーン
室内RCID-GP40K×4	840,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP90DNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,936,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,011,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず　てんかせ1方向　シングル

多機能リモコン (PC-ARF4)

NEW 新価格　**80**型(3.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0962 **RCIS-AP80HN9** 省エネ

室内RCIS-GP80K	274,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP80CNA	41,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	905,000円

寒さ知らず　てんかせ1方向　同時 個別 ツイン

多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格　**80**型(3.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0963 **RCIS-AP80HNP9** 省エネ

室内RCIS-GP40K×2	416,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,105,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,130,000円

NEW 新価格　**112**型(4.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0964 **RCIS-AP112HNP9** グリーン

室内RCIS-GP56K×2	474,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP56CNA×2	78,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,254,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,279,000円

NEW 新価格　**140**型(5.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0965 **RCIS-AP140HNP9** グリーン

室内RCIS-GP71K×2	522,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,423,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,448,000円

NEW 新価格　**160**型(6.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0966 **RCIS-AP160HNP9** グリーン

室内RCIS-GP80K×2	548,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP80CNA×2	82,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,528,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,553,000円

寒さ知らず　てんかせ1方向　同時 個別 トリプル

多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 3　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格　**80**型(3.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0967 **RCIS-AP80HNG9** 省エネ

室内RCIS-GP28K×3	573,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP36CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,311,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,361,000円

NEW 新価格　**112**型(4.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0968 **RCIS-AP112HNG9** グリーン

室内RCIS-GP40K×3	624,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,453,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,503,000円

NEW 新価格　**140**型(5.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0969 **RCIS-AP140HNG9** グリーン

室内RCIS-GP45K×3	645,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,591,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,641,000円

NEW 新価格　**160**型(6.0馬力相当)　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0970 **RCIS-AP160HNG9** グリーン

室内RCIS-GP56K×3	711,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP56CNA×3	117,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,736,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,786,000円

寒さ知らず　てんかせ1方向　同時 個別 フォー

多機能リモコン (PC-ARF4)　同時 1　個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格　**80**型(3.0馬力相当)　チャージレス 20m　R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0971 **RCIS-AP80HNW9** 省エネ

室内RCIS-GP22K×4	744,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
化粧パネルP-AP36CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,553,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,628,000円

NEW 新価格　**112**型(4.0馬力相当)　チャージレス 20m　R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0972 **RCIS-AP112HNW9** グリーン

室内RCIS-GP28K×4	764,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
化粧パネルP-AP36CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,664,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,739,000円

NEW 新価格　**140**型(5.0馬力相当)　チャージレス 20m　R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0973 **RCIS-AP140HNW9** グリーン

室内RCIS-GP36K×4	816,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
化粧パネルP-AP36CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,833,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,908,000円

NEW 新価格　**160**型(6.0馬力相当)　チャージレス 20m　R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0974 **RCIS-AP160HNW9** グリーン

室内RCIS-GP40K×4	832,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
化粧パネルP-AP56CNA×4	156,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,928,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,003,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず ビルトイン シングル

多機能リモコン（PC-ARF4）

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力 標準	8.0(2.0～12.6)kW
	低温	11.6kW
	低温(−15℃)	11.6kW
	低温(−20℃)	10.3kW

0975 RCB-AP80HN9

室内RCB-GP80K1	267,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
吸込パネルPS-GP90NH	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	878,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力 標準	11.2(2.8～15.7)kW
	低温	14.3kW
	低温(−15℃)	14.3kW
	低温(−20℃)	13.6kW

0976 RCB-AP112HN9 グリーン

室内RCB-GP112K1	295,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,007,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力 標準	14.0(3.5～20.1)kW
	低温	16.4kW
	低温(−15℃)	16.4kW
	低温(−20℃)	14.9kW

0977 RCB-AP140HN9 グリーン

室内RCB-GP140K1	325,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,154,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力 標準	16.0(5.2～20.8)kW
	低温	18.0kW
	低温(−15℃)	18.0kW
	低温(−20℃)	16.5kW

0978 RCB-AP160HN9 グリーン

室内RCB-GP160K1	354,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
吸込パネルPS-GP160NH	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,262,000円

寒さ知らず ビルトイン 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力 標準	8.0(2.0～12.6)kW
	低温	11.6kW
	低温(−15℃)	11.6kW
	低温(−20℃)	10.3kW

0979 RCB-AP80HNP9 省エネ

室内RCB-GP40K1×2	460,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,109,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,134,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力 標準	11.2(2.8～15.7)kW
	低温	14.3kW
	低温(−15℃)	14.3kW
	低温(−20℃)	13.6kW

0980 RCB-AP112HNP9 グリーン

室内RCB-GP56K1×2	480,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
吸込パネルPS-GP56NH×2	38,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,220,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,245,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力 標準	14.0(3.5～20.1)kW
	低温	16.4kW
	低温(−15℃)	16.4kW
	低温(−20℃)	14.9kW

0981 RCB-AP140HNP9 グリーン

室内RCB-GP71K1×2	512,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,373,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,398,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力 標準	16.0(5.2～20.8)kW
	低温	18.0kW
	低温(−15℃)	18.0kW
	低温(−20℃)	16.5kW

0982 RCB-AP160HNP9 グリーン

室内RCB-GP80K1×2	534,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
吸込パネルPS-GP90NH×2	42,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,474,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,499,000円

寒さ知らず ビルトイン 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力 標準	8.0(2.0～12.6)kW
	低温	11.6kW
	低温(−15℃)	11.6kW
	低温(−20℃)	10.3kW

0983 RCB-AP80HNG9 省エネ

室内RCB-GP28K1×3	666,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,344,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,394,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力 標準	11.2(2.8～15.7)kW
	低温	14.3kW
	低温(−15℃)	14.3kW
	低温(−20℃)	13.6kW

0984 RCB-AP112HNG9 グリーン

室内RCB-GP40K1×3	690,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,459,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,509,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力 標準	14.0(3.5～20.1)kW
	低温	16.4kW
	低温(−15℃)	16.4kW
	低温(−20℃)	14.9kW

0985 RCB-AP140HNG9 グリーン

室内RCB-GP45K1×3	693,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,579,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,629,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力 標準	16.0(5.2～20.8)kW
	低温	18.0kW
	低温(−15℃)	18.0kW
	低温(−20℃)	16.5kW

0986 RCB-AP160HNG9 グリーン

室内RCB-GP56K1×3	720,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
吸込パネルPS-GP56NH×3	57,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,685,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,735,000円

寒さ知らず ビルトイン 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力 標準	8.0(2.0～12.6)kW
	低温	11.6kW
	低温(−15℃)	11.6kW
	低温(−20℃)	10.3kW

0987 RCB-AP80HNW9 省エネ

室内RCB-GP22K1×4	872,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,601,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,676,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力 標準	11.2(2.8～15.7)kW
	低温	14.3kW
	低温(−15℃)	14.3kW
	低温(−20℃)	13.6kW

0988 RCB-AP112HNW9 グリーン

室内RCB-GP28K1×4	888,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,708,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,783,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力 標準	14.0(3.5～20.1)kW
	低温	16.4kW
	低温(−15℃)	16.4kW
	低温(−20℃)	14.9kW

0989 RCB-AP140HNW9 グリーン

室内RCB-GP36K1×4	912,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,849,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,924,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力 標準	16.0(5.2～20.8)kW
	低温	18.0kW
	低温(−15℃)	18.0kW
	低温(−20℃)	16.5kW

0990 RCB-AP160HNW9 グリーン

室内RCB-GP40K1×4	920,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
吸込パネルPS-GP56NH×4	76,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,936,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	2,011,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず てんうめ(高静圧) シングル

多機能リモコン(PC-ARF4)

NEW 新価格 **80**型(3.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

0991 **RPI-AP80HN9**

室内RPI-GP80K1	230,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	820,000円

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0992 **RPI-AP112HN9** グリーン

室内RPI-GP112K1	254,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	935,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0993 **RPI-AP140HN9** グリーン

室内RPI-GP140K1	292,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,090,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0994 **RPI-AP160HN9** グリーン

室内RPI-GP160K1	323,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,200,000円

寒さ知らず てんうめ(高静圧) 同時 個別 ツイン

多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **112**型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

0995 **RPI-AP112HNP9** グリーン

室内RPI-GP56K1×2	440,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,142,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,167,000円

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0996 **RPI-AP140HNP9** グリーン

室内RPI-GP71K1×2	448,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,267,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,292,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0997 **RPI-AP160HNP9** 省エネ グリーン

室内RPI-GP80K1×2	460,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,358,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,383,000円

寒さ知らず てんうめ(高静圧) 同時 個別 トリプル

多機能リモコン(PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 **140**型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

0998 **RPI-AP140HNG9** グリーン

室内RPI-GP45K1×3	654,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,483,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,533,000円

NEW 新価格 **160**型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

0999 **RPI-AP160HNG9** 省エネ グリーン

室内RPI-GP56K1×3	660,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,568,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,618,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず てんうめ(中静圧) シングル

多機能リモコン (PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

1000 **RPI-AP80HNC2**

室内RPI-GP80KC1	220,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	810,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

1001 **RPI-AP112HNC2** グリーン

室内RPI-GP112KC1	243,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	924,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

1002 **RPI-AP140HNC2** グリーン

室内RPI-GP140KC1	278,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,076,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1003 **RPI-AP160HNC2** グリーン

室内RPI-GP160KC1	310,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,187,000円

寒さ知らず てんうめ(中静圧) 同時 個別 ツイン

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

1004 **RPI-AP80HNPC9** 省エネ

室内RPI-GP40KC1×2	414,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,025,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,050,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

1005 **RPI-AP112HNPC9** グリーン

室内RPI-GP56KC1×2	420,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,122,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,147,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

1006 **RPI-AP140HNPC2** グリーン

室内RPI-GP71KC1×2	430,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,249,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,274,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1007 **RPI-AP160HNPC2** グリーン

室内RPI-GP80KC1×2	440,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,338,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,363,000円

寒さ知らず てんうめ(中静圧) 同時 個別 トリプル

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

1008 **RPI-AP80HNGC9** 省エネ

室内RPI-GP28KC1×3	582,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,203,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,253,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

1009 **RPI-AP112HNGC9** グリーン

室内RPI-GP40KC1×3	621,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,333,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,383,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

1010 **RPI-AP140HNGC9** グリーン

室内RPI-GP45KC1×3	624,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,453,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,503,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 30m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1011 **RPI-AP160HNGC9** グリーン

室内RPI-GP56KC1×3	630,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,538,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,588,000円

寒さ知らず てんうめ(中静圧) 同時 個別 フォー

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

1012 **RPI-AP80HNWC2** 省エネ

室内RPI-GP22KC1×4	764,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,417,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,492,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

1013 **RPI-AP112HNWC9** グリーン

室内RPI-GP28KC1×4	776,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,520,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,595,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

1014 **RPI-AP140HNWC9** グリーン

室内RPI-GP36KC1×4	784,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,645,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,720,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当)	チャージレス 20m	R410A
冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1015 **RPI-AP160HNWC9** グリーン

室内RPI-GP40KC1×4	828,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,768,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,843,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず てんつり シングル

多機能リモコン (PC-ARF4)

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW

暖房能力
- 標準 8.0(2.0～12.6)kW
- 低温 11.6kW
- 低温(−15℃) 11.6kW
- 低温(−20℃) 10.3kW

1016 RPC-AP80HN9 省エネ

室内RPC-GP80K	253,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	843,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW

暖房能力
- 標準 11.2(2.8～15.7)kW
- 低温 14.3kW
- 低温(−15℃) 14.3kW
- 低温(−20℃) 13.6kW

1017 RPC-AP112HN9 省エネ グリーン

室内RPC-GP112K	276,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	957,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW

暖房能力
- 標準 14.0(3.5～20.1)kW
- 低温 16.4kW
- 低温(−15℃) 16.4kW
- 低温(−20℃) 14.9kW

1018 RPC-AP140HN9 省エネ グリーン

室内RPC-GP140K	306,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,104,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW

暖房能力
- 標準 16.0(5.2～20.8)kW
- 低温 18.0kW
- 低温(−15℃) 18.0kW
- 低温(−20℃) 16.5kW

1019 RPC-AP160HN9 グリーン

室内RPC-GP160K	333,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,210,000円

寒さ知らず てんつり 同時 個別 ツイン

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW

暖房能力
- 標準 8.0(2.0～12.6)kW
- 低温 11.6kW
- 低温(−15℃) 11.6kW
- 低温(−20℃) 10.3kW

1020 RPC-AP80HNP9 省エネ

室内RPC-GP40K×2	352,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	963,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	988,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW

暖房能力
- 標準 11.2(2.8～15.7)kW
- 低温 14.3kW
- 低温(−15℃) 14.3kW
- 低温(−20℃) 13.6kW

1021 RPC-AP112HNP9 省エネ グリーン

室内RPC-GP56K×2	456,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,158,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,183,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW

暖房能力
- 標準 14.0(3.5～20.1)kW
- 低温 16.4kW
- 低温(−15℃) 16.4kW
- 低温(−20℃) 14.9kW

1022 RPC-AP140HNP9 省エネ グリーン

室内RPC-GP71K×2	488,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,307,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,332,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW

暖房能力
- 標準 16.0(5.2～20.8)kW
- 低温 18.0kW
- 低温(−15℃) 18.0kW
- 低温(−20℃) 16.5kW

1023 RPC-AP160HNP9 グリーン

室内RPC-GP80K×2	506,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,404,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,429,000円

寒さ知らず てんつり 同時 個別 トリプル

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 3　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW

暖房能力
- 標準 11.2(2.8～15.7)kW
- 低温 14.3kW
- 低温(−15℃) 14.3kW
- 低温(−20℃) 13.6kW

1024 RPC-AP112HNG9 省エネ グリーン

室内RPC-GP40K×3	528,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,240,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,290,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW

暖房能力
- 標準 14.0(3.5～20.1)kW
- 低温 16.4kW
- 低温(−15℃) 16.4kW
- 低温(−20℃) 14.9kW

1025 RPC-AP140HNG9 省エネ グリーン

室内RPC-GP45K×3	540,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,369,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,419,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW

暖房能力
- 標準 16.0(5.2～20.8)kW
- 低温 18.0kW
- 低温(−15℃) 18.0kW
- 低温(−20℃) 16.5kW

1026 RPC-AP160HNG9 グリーン

室内RPC-GP56K×3	684,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,592,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×3	75,000円
個別 セット価格	1,642,000円

寒さ知らず てんつり 同時 個別 フォー

多機能リモコン (PC-ARF4) 同時 1 個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス20m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW

暖房能力
- 標準 14.0(3.5～20.1)kW
- 低温 16.4kW
- 低温(−15℃) 16.4kW
- 低温(−20℃) 14.9kW

1027 RPC-AP140HNW9 省エネ グリーン

室内RPC-GP36K×4	696,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,557,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,632,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス20m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW

暖房能力
- 標準 16.0(5.2～20.8)kW
- 低温 18.0kW
- 低温(−15℃) 18.0kW
- 低温(−20℃) 16.5kW

1028 RPC-AP160HNW9 グリーン

室内RPC-GP40K×4	704,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,644,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×4	100,000円
個別 セット価格	1,719,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず かべかけ シングル

ワイヤレスリモコン（PC-AWR） 注）多機能リモコンで使用することも可能です

NEW 新価格 80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 7.1（2.1～8.0）kW	暖房能力	標準 8.0（2.0～12.6）kW
		低温 11.6kW
		低温（−15℃） 11.6kW
		低温（−20℃） 10.3kW

1029 **RPK-AP80HN5**

室内RPK-GP80K1	233,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	814,000円

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 10.0（3.2～11.2）kW	暖房能力	標準 11.2（2.8～15.7）kW
		低温 14.3kW
		低温（−15℃） 14.3kW
		低温（−20℃） 13.6kW

1030 **RPK-AP112HN5** グリーン

室内RPK-GP112K1	244,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
ワイヤレスリモコンPC-AWR	16,000円
セット価格	916,000円

寒さ知らず かべかけ 同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 ワイヤレスリモコン（PC-AWR） 個別 2 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 7.1（2.1～8.0）kW	暖房能力	標準 8.0（2.0～12.6）kW
		低温 11.6kW
		低温（−15℃） 11.6kW
		低温（−20℃） 10.3kW

1031 **RPK-AP80HNP8**

室内RPK-GP40K1×2	320,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	931,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×2	32,000円
個別 セット価格	938,000円

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 10.0（3.2～11.2）kW	暖房能力	標準 11.2（2.8～15.7）kW
		低温 14.3kW
		低温（−15℃） 14.3kW
		低温（−20℃） 13.6kW

1032 **RPK-AP112HNP8** グリーン

室内RPK-GP56K1×2	410,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,112,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×2	32,000円
個別 セット価格	1,119,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 12.5（3.2～14.0）kW	暖房能力	標準 14.0（3.5～20.1）kW
		低温 16.4kW
		低温（−15℃） 16.4kW
		低温（−20℃） 14.9kW

1033 **RPK-AP140HNP8** グリーン

室内RPK-GP71K1×2	452,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,271,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×2	32,000円
個別 セット価格	1,278,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 14.0（5.7～16.0）kW	暖房能力	標準 16.0（5.2～20.8）kW
		低温 18.0kW
		低温（−15℃） 18.0kW
		低温（−20℃） 16.5kW

1034 **RPK-AP160HNP8** グリーン

室内RPK-GP80K1×2	466,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,364,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×2	32,000円
個別 セット価格	1,371,000円

寒さ知らず かべかけ 同時 個別 トリプル

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 ワイヤレスリモコン（PC-AWR） 個別 3 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型（3.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 7.1（2.1～8.0）kW	暖房能力	標準 8.0（2.0～12.6）kW
		低温 11.6kW
		低温（−15℃） 11.6kW
		低温（−20℃） 10.3kW

1035 **RPK-AP80HNG8**

室内RPK-GP28K1×3	429,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,050,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,073,000円

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 10.0（3.2～11.2）kW	暖房能力	標準 11.2（2.8～15.7）kW
		低温 14.3kW
		低温（−15℃） 14.3kW
		低温（−20℃） 13.6kW

1036 **RPK-AP112HNG8** グリーン

室内RPK-GP40K1×3	480,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,192,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,215,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 12.5（3.2～14.0）kW	暖房能力	標準 14.0（3.5～20.1）kW
		低温 16.4kW
		低温（−15℃） 16.4kW
		低温（−20℃） 14.9kW

1037 **RPK-AP140HNG8** グリーン

室内RPK-GP45K1×3	492,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,321,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,344,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 30m R410A

冷房能力 14.0（5.7～16.0）kW	暖房能力	標準 16.0（5.2～20.8）kW
		低温 18.0kW
		低温（−15℃） 18.0kW
		低温（−20℃） 16.5kW

1038 **RPK-AP160HNG8** グリーン

室内RPK-GP56K1×3	615,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,523,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×3	48,000円
個別 セット価格	1,546,000円

寒さ知らず かべかけ 同時 個別 フォー

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1 ワイヤレスリモコン（PC-AWR） 個別 4 異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 80型（3.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房能力 7.1（2.1～8.0）kW	暖房能力	標準 8.0（2.0～12.6）kW
		低温 11.6kW
		低温（−15℃） 11.6kW
		低温（−20℃） 10.3kW

1039 **RPK-AP80HNW8**

室内RPK-GP22K1×4	564,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,217,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,256,000円

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房能力 10.0（3.2～11.2）kW	暖房能力	標準 11.2（2.8～15.7）kW
		低温 14.3kW
		低温（−15℃） 14.3kW
		低温（−20℃） 13.6kW

1040 **RPK-AP112HNW8** グリーン

室内RPK-GP28K1×4	572,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,316,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,355,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房能力 12.5（3.2～14.0）kW	暖房能力	標準 14.0（3.5～20.1）kW
		低温 16.4kW
		低温（−15℃） 16.4kW
		低温（−20℃） 14.9kW

1041 **RPK-AP140HNW8** グリーン

室内RPK-GP36K1×4	620,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,481,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,520,000円

NEW 新価格 160型（6.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房能力 14.0（5.7～16.0）kW	暖房能力	標準 16.0（5.2～20.8）kW
		低温 18.0kW
		低温（−15℃） 18.0kW
		低温（−20℃） 16.5kW

1042 **RPK-AP160HNW8** グリーン

室内RPK-GP40K1×4	640,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,580,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,619,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず かべかけ（膨張弁機外取付タイプ）

同時 個別 フォー【受注対応】

多機能リモコン（PC-ARF4） 同時 1　ワイヤレスリモコン（PC-AWR） 個別 4　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型（4.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房能力 10.0（3.2～11.2）kW	暖房能力	標準	11.2（2.8～15.7）kW
		低温	14.3kW
		低温（−15℃）	14.3kW
		低温（−20℃）	13.6kW

1043 **RPK-AP112HNWH2** グリーン

室内RPK-GP28KH1×4	484,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	128,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP06A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,356,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,395,000円

NEW 新価格 140型（5.0馬力相当） チャージレス 20m R410A

冷房能力 12.5（3.2～14.0）kW	暖房能力	標準	14.0（3.5～20.1）kW
		低温	16.4kW
		低温（−15℃）	16.4kW
		低温（−20℃）	14.9kW

1044 **RPK-AP140HNWH2** グリーン

室内RPK-GP36KH1×4	536,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
膨張弁キットEV-AP36H1×4	128,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
分岐管TW-NP16A×2	42,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,525,000円
個別の場合 ワイヤレスリモコンPC-AWR×4	64,000円
個別 セット価格	1,564,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず ゆかおき シングル

NEW 新価格 80型(3.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 7.1(2.1～8.0)kW	暖房能力	標準 8.0(2.0～12.6)kW
		低温 11.6kW
		低温(−15℃) 11.6kW
		低温(−20℃) 10.3kW

1045 RPV-AP80HN3 グリーン

室内RPV-GP80K	288,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
セット価格	853,000円

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

1046 RPV-AP112HN3 グリーン

室内RPV-GP112K	318,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
セット価格	974,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

1047 RPV-AP140HN3 グリーン

室内RPV-GP140K	355,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
セット価格	1,128,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1048 RPV-AP160HN3 グリーン

室内RPV-GP160K	389,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
セット価格	1,241,000円

寒さ知らず ゆかおき 同時 個別 ツイン

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 112型(4.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 10.0(3.2～11.2)kW	暖房能力	標準 11.2(2.8～15.7)kW
		低温 14.3kW
		低温(−15℃) 14.3kW
		低温(−20℃) 13.6kW

1049 RPV-AP112HNP4 グリーン

室内RPV-GP56K×2	526,000円
室外RAS-AP112HN2	656,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
同時 セット価格	1,203,000円
個別 セット価格	1,203,000円

NEW 新価格 140型(5.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 12.5(3.2～14.0)kW	暖房能力	標準 14.0(3.5～20.1)kW
		低温 16.4kW
		低温(−15℃) 16.4kW
		低温(−20℃) 14.9kW

1050 RPV-AP140HNP4 グリーン

室内RPV-GP71K×2	558,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
同時 セット価格	1,352,000円
個別 セット価格	1,352,000円

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1051 RPV-AP160HNP4 グリーン

室内RPV-GP80K×2	576,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
同時 セット価格	1,449,000円
個別 セット価格	1,449,000円

寒さ知らず ゆかおき 同時 個別 トリプル

異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格 160型(6.0馬力相当) チャージレス 30m R410A

冷房能力 14.0(5.7～16.0)kW	暖房能力	標準 16.0(5.2～20.8)kW
		低温 18.0kW
		低温(−15℃) 18.0kW
		低温(−20℃) 16.5kW

1052 RPV-AP160HNG4 グリーン

室内RPV-GP56K×3	789,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TG-NP16A	31,000円
同時 セット価格	1,672,000円
個別 セット価格	1,672,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

寒さ知らず 厨房用てんつり　シングル

多機能リモコン（PC-ARF4）

NEW 新価格
80型（3.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 7.1（2.1～8.0）kW	暖房能力	標準 8.0（2.0～12.6）kW
		低温 11.6kW
		低温（−15℃） 11.6kW
		低温（−20℃） 10.3kW

1053 **RPCK-AP80HN5**　グリーン

室内RPCK-GP80K	342,000円
室外RAS-AP80HN2	565,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	932,000円

NEW 新価格
140型（5.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 12.5（3.2～14.0）kW	暖房能力	標準 14.0（3.5～20.1）kW
		低温 16.4kW
		低温（−15℃） 16.4kW
		低温（−20℃） 14.9kW

1054 **RPCK-AP140HN5**　グリーン

室内RPCK-GP140K	448,000円
室外RAS-AP140HN2	773,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
セット価格	1,246,000円

寒さ知らず 厨房用てんつり　同時 個別 ツイン

多機能リモコン（PC-ARF4）　同時 1　個別 2　異容量・異タイプ組み合わせ可能

NEW 新価格
160型（6.0馬力相当）　チャージレス 30m　R410A

冷房能力 14.0（5.7～16.0）kW	暖房能力	標準 16.0（5.2～20.8）kW
		低温 18.0kW
		低温（−15℃） 18.0kW
		低温（−20℃） 16.5kW

1055 **RPCK-AP160HNP5**　グリーン

室内RPCK-GP80K×2	684,000円
室外RAS-AP160HN2	852,000円
分岐管TW-NP16A	21,000円
リモコンPC-ARF4	25,000円
同時 セット価格	1,582,000円
個別の場合 リモコンPC-ARF4×2	50,000円
個別 セット価格	1,607,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室外ユニット標準仕様表

容量・型名(相当馬力)				80型(3.0)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)
室外ユニット型式				RAS-AP80HN2	RAS-AP112HN2	RAS-AP140HN2	RAS-AP160HN2
電源				三相200V			
外形寸法W×D×H			mm	W950×D370×H1,140	W950×D370×H1,380		
冷房能力			kW	7.1(2.1~8.0)	10.0(3.2~11.2)	12.5(3.2~14.0)	14.0(5.7~16.0)
暖房能力	標準		kW	8.0(2.0~12.8)	11.2(2.8~16.1)	14.0(3.5~20.3)	16.0(5.2~20.9)
	低温(2℃)		kW	12.6	14.8	17.2	18.5
	極低温	−10℃	kW	12.6	14.8	17.2	18.5
		−15℃	kW	12.6	14.8	17.2	18.5
		−20℃	kW	10.3	13.6	14.9	16.5
総配管長			m	95	95	95	95

(注1) 冷房・暖房能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
(注2) てんかせ4方向(RCI-GP○○K1型タイプ)と組み合わせた場合の能力を示します。

冷媒配管長75m(総長95m) 室内外高低差30m(室外下20m)まで対応

建物の規模や用途に合った据え付けが可能です。本製品には、室内ユニット接続状況に応じた配管長(30mまたは20m)分の冷媒を封入してあります。配管長が30mまたは20mを超える場合は、現地にて冷媒を追加する必要があります。



シリーズ別の主な使用条件

シリーズ＼項目		主な仕様									
		室内ユニット			高低差		最大配管実長	冷媒封入(注3)	伝送線	外気温度運転範囲	
		接続容量比	接続台数	最小容量	室内外間	室内間				冷房時	暖房時
寒さ知らず	シングル	100%	1台	—	30m (室外ユニットが下の場合は20m)	—	75m	チャージレス 30m(20m)	無極性2線式／e-LINE	−5~50℃	−25~15℃
	同時ツイン (注1)	50~130%	2台	22型		10m			無極性2線式		
	同時トリプル (注1)		3台						無極性2線式／e-LINE		
	同時フォー (注1)(注2)		4台						無極性2線式		
	個別ツイン (注1)(注2)		2台						無極性2線式／e-LINE		
	個別トリプル (注1)(注2)		3台						無極性2線式		
	個別フォー (注1)(注2)		4台						無極性2線式／e-LINE		
	マルチ接続 (注1)(注2)		80型:2~4台 112~160型:2~5台								

(注1) 専用の分岐管が必要です。分岐管には伝送線は付属されておりませんので現地にて準備してください。
(注2) 個別トリプル・同時／個別フォー・マルチ(4・5台接続)タイプはe-LINE接続はできません。
(注3) ( )内のチャージレス長は、室内ユニット接続台数が4台以上または室内ユニット容量比が100%を超える場合を示します。
(注4) 室内ユニット組み合わせ容量が100%を超える接続において全室内ユニットを同時に運転した場合、それぞれの室内ユニットあたりの能力が低下します。
これを超えた接続をした場合でも、同時に運転する室内合計運転容量は100%以下になるようにしてください。
また外気温度が−10℃を下回る可能性がある場所では、接続室内ユニット合計容量が必ず標準組合わせ容量以下になるようにしてください。
(注5) 当該室外ユニットは暖房性能を重視した仕様のため外気低温冷房(20℃以下)において室内ユニットの運転負荷が小さくなると連続運転ができない場合がありますのでご注意ください。
(注6) %は室外ユニットに対する容量比を示します。
(注7) 年間冷房設定(外気温度−15℃)を行う場合は防風セットを取り付けてください。外気温度が10℃以下で運転する場合も防風セットの取り付けを推奨します。P.262をご参照ください。
※室内ユニットを個別運転設定した場合、年間冷房設定はできません。

室内ユニット冷暖房能力

冷暖房能力は室外ユニット能力によるため、室内ユニットの能力値は下記式により算出してください。

室外ユニット容量 ≦ 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 = 室外ユニット能力 × 室内ユニット容量比

室外ユニット容量 > 室内ユニット合計容量 の場合、室内ユニット能力 = 室内ユニット合計容量能力 × 室内ユニット容量比

$$\left(\text{室内ユニット容量比} = \frac{\text{室内ユニット容量}}{\text{室内ユニット合計容量}}\right)$$

接続可能室内ユニット型式一覧

タイプ＼容量・型名(相当馬力)	22型(0.8)	28型(1.0)	36型(1.3)	40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2.0)	56型(2.3)	63型(2.5)	71型(2.8)	80型(3.0)	90型(3.3)	112型(4.0)	140型(5.0)	160型(6.0)
てんかせ4方向		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんかせ2方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんかせ1方向	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
ビルトイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんうめ(高静圧)					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんうめ(中静圧)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
てんつり			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
かべかけ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ゆかおき						●	●	●	●	●	●	●	●	●
ゆかおき横型		●	●		●		●		●					
ゆかうめ		●	●		●		●		●					
厨房用てんつり										●			●	

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

仕様表　てんかせ4方向〈別表 p.240〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温
てんかせ4方向　省エネの達人プレミアム R32														
0001	冷暖 シングル	RCI-GP40RGHJ1	RCI-GP40K1 RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.4	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	0.648	0.707	1.53
0002		RCI-GP40RGH1	RCI-GP40K1 RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.4	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.648	0.707	1.53
0003		RCI-GP45RGHJ1	RCI-GP45K1 RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.4	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	0.774	0.835	1.65
0004		RCI-GP45RGH1	RCI-GP45K1 RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.4	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.774	0.835	1.65
0005		RCI-GP50RGHJ1	RCI-GP50K1 RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	5.6	0.92	7.4	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	0.893	0.949	1.69
0006		RCI-GP50RGH1	RCI-GP50K1 RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	5.6	0.92	7.4	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.893	0.949	1.69
0007		RCI-GP56RGHJ1	RCI-GP56K1 RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.9	0.91	7.2	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	1.05	1.14	1.91
0008		RCI-GP56RGH1	RCI-GP56K1 RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.9	0.91	7.2	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	1.05	1.14	1.91
0009		RCI-GP63RGHJ1	RCI-GP63K1 RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	7.3	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 45	1.21	1.27	1.89
0010		RCI-GP63RGH1	RCI-GP63K1 RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	7.3	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 43	1.21	1.27	1.89
0011		RCI-GP80RGHJ1	RCI-GP80K1 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.86	7.1	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 64	1.63	1.67	2.49
0012		RCI-GP80RGH1	RCI-GP80K1 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.86	7.1	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 60	1.63	1.67	2.49
0013		RCI-GP112RGH1	RCI-GP112K1 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.84	7.0	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103	2.26	2.37	4.17
0014		RCI-GP140RGH1	RCI-GP140K1 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.77	6.7	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103	3.16	3.21	5.71
0015		RCI-GP160RGH1	RCI-GP160K1 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.74	6.4	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103	3.90	4.01	5.85
0016	冷暖 同時ツイン	RCI-GP80RGHPJ1	RCI-GP40K1 ×2 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.88	7.0	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 64	1.50	1.58	2.41
0017		RCI-GP80RGHP1	RCI-GP40K1 ×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.88	7.0	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 60	1.50	1.58	2.41
0018		RCI-GP112RGHP1	RCI-GP56K1 ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.91	7.1	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(21(+6.5))×2 103	2.22	2.42	4.93
0019		RCI-GP140RGHP1	RCI-GP71K1 ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.91	6.6	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(22(+6.5))×2 103	2.94	2.84	4.93
0020		RCI-GP160RGHP1	RCI-GP80K1 ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.86	6.6	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 103	3.13	3.35	5.20
0021	冷暖 同時トリプル	RCI-GP160RGHG1	RCI-GP56K1 ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.91	6.6	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103	3.13	3.35	5.20
てんかせ4方向　省エネの達人 R32														
0022	冷暖 シングル	RCI-GP40RSHJ2	RCI-GP40K1 RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.0	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.674	0.727	1.69
0023		RCI-GP40RSH2	RCI-GP40K1 RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.0	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	0.674	0.727	1.69
0024		RCI-GP45RSHJ2	RCI-GP45K1 RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.0	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.787	0.833	1.73
0025		RCI-GP45RSH2	RCI-GP45K1 RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.0	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	0.787	0.833	1.73
0026		RCI-GP50RSHJ2	RCI-GP50K1 RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	5.6	0.92	6.9	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.900	0.958	1.89
0027		RCI-GP50RSH2	RCI-GP50K1 RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	5.6	0.92	6.9	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	0.900	0.958	1.89
0028		RCI-GP56RSHJ2	RCI-GP56K1 RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.9	0.91	6.7	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	1.06	1.15	2.01
0029		RCI-GP56RSH2	RCI-GP56K1 RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.9	0.91	6.7	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 41	1.06	1.15	2.01
0030		RCI-GP63RSHJ2	RCI-GP63K1 RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	6.9	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 43	1.22	1.31	2.20
0031		RCI-GP63RSH2	RCI-GP63K1 RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	6.9	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 41	1.22	1.31	2.20

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.240の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 運転電流(A) 定格標準 上:冷房 下:暖房	電気特性 運転電流(A) 最大	電気特性 力率(%) 定格標準 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電圧動縮機機 出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	室内風量(m³/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	冷媒配管 最大長さ(m)	冷媒配管 最大高低差 室外上(m)	ドレン配管	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	機外配線 ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	機外配線 連絡配線 室内外(本)	冷媒種 ( )内は充填量(kg)	セット	呼出番号
3.3 3.6	9.9	98 97	—	0.55	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP40RGHJ1**	**0001**
2.1 2.3	6.1	90 90	—	0.55	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP40RGH1**	**0002**
3.9 4.3	12.0	98 97	—	0.65	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP45RGHJ1**	**0003**
2.5 2.7	7.3	90 90	—	0.65	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP45RGH1**	**0004**
4.6 4.9	12.2	98 97	—	0.75	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP50RGHJ1**	**0005**
2.9 3.0	7.4	90 90	—	0.75	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP50RGH1**	**0006**
5.4 5.9	12.4	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	**RCI-GP56RGHJ1**	**0007**
3.4 3.7	7.6	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	**RCI-GP56RGH1**	**0008**
6.2 6.5	13.5	98 97	—	1.05	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	**RCI-GP63RGHJ1**	**0009**
3.9 4.1	8.3	90 90	—	1.05	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	**RCI-GP63RGH1**	**0010**
8.3 8.5	18.8	98 98	—	1.40	0.057×1 0.10×1	27-23-18-15	55-52-49-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	**RCI-GP80RGHJ1**	**0011**
5.1 5.2	11.8	92 92	—	1.40	0.057×1 0.10×1	27-23-18-15	55-52-49-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	**RCI-GP80RGH1**	**0012**
7.1 7.4	17.0	92 92	—	1.85	0.094×1 0.10×1+0.10×1	36-31-24-20	64-60-55-50	67/69	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP112RGH1**	**0013**
9.9 10.1	20.1	92 92	—	2.65	0.094×1 0.10×1+0.10×1	37-33-26-21	64-62-57-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP140RGH1**	**0014**
12.2 12.6	22.9	92 92	—	3.40	0.094×1 0.10×1+0.10×1	37-35-28-22	64-63-58-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP160RGH1**	**0015**
7.7 8.1	19.0	98 98	—	1.40	(0.057×1)×2 0.10×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	**RCI-GP80RGHPJ1**	**0016**
4.7 5.0	12.0	92 92	—	1.40	(0.057×1)×2 0.10×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	**RCI-GP80RGHP1**	**0017**
7.0 7.6	16.9	92 92	—	1.85	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(22-17-14-12) ×2	(52-48-46-45) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP112RGHP1**	**0018**
9.2 8.9	20.4	92 92	—	2.65	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(27-21-18-14) ×2	(57-53-50-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP140RGHP1**	**0019**
9.8 10.5	23.1	92 92	—	3.40	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(27-23-18-15) ×2	(55-52-49-48) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP160RGHP1**	**0020**
9.8 10.5	23.2	92 92	—	3.40	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(22-17-14-12) ×3	(52-48-46-45) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCI-GP160RGHG1**	**0021**
3.4 3.7	9.9	98 97	—	0.55	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	**RCI-GP40RSHJ2**	**0022**
2.2 2.3	6.1	90 90	—	0.55	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	**RCI-GP40RSH2**	**0023**
4.0 4.3	12.0	98 97	—	0.65	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	**RCI-GP45RSHJ2**	**0024**
2.5 2.7	7.3	90 90	—	0.65	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	**RCI-GP45RSH2**	**0025**
4.6 4.9	12.2	98 97	—	0.80	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP50RSHJ2**	**0026**
2.9 3.1	7.4	90 90	—	0.80	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP50RSH2**	**0027**
5.4 5.9	12.4	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP56RSHJ2**	**0028**
3.4 3.7	7.6	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP56RSH2**	**0029**
6.2 6.8	13.5	98 97	—	1.10	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP63RSHJ2**	**0030**
3.9 4.2	8.3	90 90	—	1.10	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCI-GP63RSH2**	**0031**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　てんかせ4方向〈別表 p.241〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0032	冷暖 シングル	RCI-GP80RSHJ2	RCI-GP80K1 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.9	0.86	6.6	950×950×338(298) 799(+99)×300×629	26(+6.5) 44	1.76	1.87	2.45
0033	冷暖 シングル	RCI-GP80RSH2	RCI-GP80K1 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.9	0.86	6.6	950×950×338(298) 799(+99)×300×629	26(+6.5) 42	1.76	1.87	2.45
0034	冷暖 シングル	RCI-GP112RSH2	RCI-GP112K1 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	11.2	0.84	6.5	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 63	2.55	2.43	3.75
0035	冷暖 シングル	RCI-GP140RSH2	RCI-GP140K1 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	14.6	0.77	6.1	950×950×338(298) 950×370×1,140	26(+6.5) 85	3.61	3.41	5.52
0036	冷暖 シングル	RCI-GP160RSH2	RCI-GP160K1 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	14.7	0.74	5.9	950×950×338(298) 950×370×1,140	26(+6.5) 85	4.18	4.17	5.54
0037	冷暖 同時ツイン	RCI-GP80RSHPJ2	RCI-GP40K1 ×2 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.9	0.88	6.5	(950×950×288(248))×2 799(+99)×300×629	(21(+6.5))×2 44	1.65	1.80	2.37
0038	冷暖 同時ツイン	RCI-GP80RSHP2	RCI-GP40K1 ×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.9	0.88	6.5	(950×950×288(248))×2 799(+99)×300×629	(21(+6.5))×2 42	1.65	1.80	2.37
0039	冷暖 同時ツイン	RCI-GP112RSHP2	RCI-GP56K1 ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	11.2	0.91	6.5	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 63	2.46	2.45	3.66
0040	冷暖 同時ツイン	RCI-GP140RSHP2	RCI-GP71K1 ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	14.6	0.91	5.9	(950×950×288(248))×2 950×370×1,140	(22(+6.5))×2 85	3.49	3.22	5.23
0041	冷暖 同時ツイン	RCI-GP160RSHP2	RCI-GP80K1 ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	14.7	0.86	6.1	(950×950×338(298))×2 950×370×1,140	(26(+6.5))×2 85	3.67	3.84	5.12
0042	冷暖 同時トリプル	RCI-GP160RSHG2	RCI-GP56K1 ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	14.7	0.91	6.1	(950×950×288(248))×3 950×370×1,140	(21(+6.5))×3 85	3.67	3.84	5.12
てんかせ4方向　省エネの達人プレミアム R410A														
0043	冷暖 シングル	RCI-AP40GHJ5	RCI-GP40K1 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.1	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	0.660	0.687	1.55
0044	冷暖 シングル	RCI-AP40GH5	RCI-GP40K1 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	5.2	0.88	7.1	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.660	0.687	1.55
0045	冷暖 シングル	RCI-AP45GHJ5	RCI-GP45K1 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.1	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	0.792	0.822	1.76
0046	冷暖 シングル	RCI-AP45GH5	RCI-GP45K1 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	5.4	0.89	7.1	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.792	0.822	1.76
0047	冷暖 シングル	RCI-AP50GHJ5	RCI-GP50K1 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	5.6	0.92	7.1	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	0.931	0.961	1.75
0048	冷暖 シングル	RCI-AP50GH5	RCI-GP50K1 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	5.6	0.92	7.1	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	0.931	0.961	1.75
0049	冷暖 シングル	RCI-AP56GHJ5	RCI-GP56K1 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.9	0.91	6.9	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 45	1.18	1.13	1.91
0050	冷暖 シングル	RCI-AP56GH5	RCI-GP56K1 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.9	0.91	6.9	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	21(+6.5) 43	1.18	1.13	1.91
0051	冷暖 シングル	RCI-AP63GHJ5	RCI-GP63K1 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	7.0	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 45	1.39	1.27	1.93
0052	冷暖 シングル	RCI-AP63GH5	RCI-GP63K1 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.94	7.0	950×950×288(248) 799(+99)×300×629	22(+6.5) 43	1.39	1.27	1.93
0053	冷暖 シングル	RCI-AP80GHJ5	RCI-GP80K1 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.86	6.7	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 64	1.68	1.69	2.64
0054	冷暖 シングル	RCI-AP80GH5	RCI-GP80K1 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.86	6.7	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 60	1.68	1.69	2.64
0055	冷暖 シングル	RCI-AP112GH5	RCI-GP112K1 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.84	6.7	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103	2.23	2.28	4.48
0056	冷暖 シングル	RCI-AP140GH5	RCI-GP140K1 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.77	6.3	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103	3.29	3.10	6.69
0057	冷暖 シングル	RCI-AP160GH5	RCI-GP160K1 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.74	6.0	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 103	4.22	3.93	6.76
0058	冷暖 同時ツイン	RCI-AP80GHPJ5	RCI-GP40K1 ×2 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.88	6.9	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 64	1.55	1.60	2.56
0059	冷暖 同時ツイン	RCI-AP80GHP5	RCI-GP40K1 ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	8.2	0.88	6.9	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 60	1.55	1.60	2.56
0060	冷暖 同時ツイン	RCI-AP112GHP5	RCI-GP56K1 ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.91	6.9	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(21(+6.5))×2 103	2.19	2.33	5.30
0061	冷暖 同時ツイン	RCI-AP140GHP5	RCI-GP71K1 ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.91	6.5	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(22(+6.5))×2 103	3.06	2.74	5.77
0062	冷暖 同時ツイン	RCI-AP160GHP5	RCI-GP80K1 ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.86	6.5	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 103	3.39	3.28	6.01
0063	冷暖 同時ツイン	RCI-AP224GHP5	RCI-GP112K1 ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.84	5.8	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 134	5.99	5.47	6.75

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.241の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
9.0 9.5	18.8	98 98	—	1.60	0.057×1 0.05×1	27-23-18-15	55-52-49-48	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCI-GP80RSHJ2	0032
5.5 5.9	11.8	92 92	—	1.60	0.057×1 0.05×1	27-23-18-15	55-52-49-48	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCI-GP80RSH2	0033
8.0 7.6	17.0	92 92	—	2.05	0.094×1 0.20×1	36-31-24-20	64-60-55-50	72/74	9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCI-GP112RSH2	0034
11.3 10.7	20.1	92 92	—	3.00	0.094×1 0.20×1	37-33-26-21	64-62-57-52	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCI-GP140RSH2	0035
13.1 13.1	22.9	92 92	—	3.55	0.094×1 0.20×1	37-35-28-22	64-63-58-53	74/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCI-GP160RSH2	0036
8.4 9.2	19.0	98 98	—	1.60	(0.057×1)×2 0.05×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCI-GP80RSHPJ2	0037
5.2 5.6	12.0	92 92	—	1.60	(0.057×1)×2 0.05×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCI-GP80RSHP2	0038
7.7 7.7	16.9	92 92	—	2.05	(0.057×1)×2 0.20×1	(22-17-14-12) ×2	(52-48-46-45) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCI-GP112RSHP2	0039
11.0 10.1	20.4	92 92	—	3.00	(0.057×1)×2 0.20×1	(27-21-18-14) ×2	(57-53-50-47) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCI-GP140RSHP2	0040
11.5 12.0	23.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×2 0.20×1	(27-23-18-15) ×2	(55-52-49-48) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCI-GP160RSHP2	0041
11.5 12.0	23.2	92 92	—	3.55	(0.057×1)×3 0.20×1	(22-17-14-12) ×3	(52-48-46-45) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCI-GP160RSHG2	0042
3.4 3.5	9.9	98 97	—	0.45	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCI-AP40GHJ5	0043
2.1 2.2	6.1	90 90	—	0.45	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCI-AP40GH5	0044
4.0 4.2	12.0	98 97	—	0.45	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCI-AP45GHJ5	0045
2.5 2.6	7.3	90 90	—	0.45	0.057×1 0.05×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCI-AP45GH5	0046
4.8 5.0	10.3	98 97	—	0.45	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCI-AP50GHJ5	0047
3.0 3.1	6.4	90 90	—	0.45	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCI-AP50GH5	0048
6.0 5.8	12.4	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCI-AP56GHJ5	0049
3.8 3.6	7.6	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCI-AP56GH5	0050
7.1 6.5	13.5	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCI-AP63GHJ5	0051
4.5 4.1	8.3	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCI-AP63GH5	0052
8.6 8.6	18.8	98 98	—	1.30	0.057×1 0.10×1	27-23-18-15	55-52-49-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCI-AP80GHJ5	0053
5.3 5.3	11.8	92 92	—	1.30	0.057×1 0.10×1	27-23-18-15	55-52-49-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCI-AP80GH5	0054
7.0 7.2	17.0	92 92	—	1.60	0.094×1 0.10×1+0.10×1	36-31-24-20	64-60-55-50	65/67	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP112GH5	0055
10.3 9.7	20.1	92 92	—	2.50	0.094×1 0.10×1+0.10×1	37-33-26-21	64-62-57-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP140GH5	0056
13.2 12.3	22.9	92 92	—	2.50	0.094×1 0.10×1+0.10×1	37-35-28-22	64-63-58-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP160GH5	0057
7.9 8.2	19.0	98 98	—	1.30	(0.057×1)×2 0.10×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCI-AP80GHPJ5	0058
4.9 5.0	12.0	92 92	—	1.30	(0.057×1)×2 0.10×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCI-AP80GHP5	0059
6.9 7.3	16.9	92 92	—	1.60	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(22-17-14-12) ×2	(52-48-46-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP112GHP5	0060
9.6 8.6	20.4	92 92	—	2.50	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(27-21-18-14) ×2	(57-53-50-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP140GHP5	0061
10.6 10.3	23.1	92 92	—	2.50	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(27-23-18-15) ×2	(55-52-49-48) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP160GHP5	0062
18.8 17.2	38.5	92 92	—	4.00	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31-24-20) ×2	(64-60-55-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCI-AP224GHP5	0063

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんかせ4方向／てんかせ2方向〈別表 p.241〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0064	冷暖 同時／個別 ツイン	RCI-AP280GHP5	RCI-GP140K1 ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	26.5	0.77	5.3	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 134	9.83	8.09	10.9
0065		RCI-AP335GHP5	RCI-GP160K1 ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.6	(950×950×338(298))×2 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×2 163	10.8	9.35	9.28
0066	冷暖 同時／個別 トリプル	RCI-AP112GHG5	RCI-GP40K1 ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.88	6.9	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103	2.19	2.33	5.30
0067		RCI-AP140GHG5	RCI-GP45K1 ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.89	6.5	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103	3.06	2.74	5.77
0068		RCI-AP160GHG5	RCI-GP56K1 ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.91	6.5	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 103	3.39	3.28	6.01
0069		RCI-AP224GHG5	RCI-GP80K1 ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.86	5.8	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 134	5.99	5.47	6.75
0070		RCI-AP280GHG5	RCI-GP90K1 ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	26.5	0.81	5.3	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 134	9.83	8.09	10.9
0071		RCI-AP335GHG5	RCI-GP112K1 ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.84	4.6	(950×950×338(298))×3 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×3 163	10.8	9.35	9.28
0072	冷暖 同時／個別 フォー	RCI-AP112GHW5	RCI-GP28K1 ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	13.2	0.86	6.9	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(20(+6.5))×4 103	2.19	2.33	5.30
0073		RCI-AP140GHW5	RCI-GP36K1 ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	15.9	0.86	6.5	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(20(+6.5))×4 103	3.06	2.74	5.77
0074		RCI-AP160GHW5	RCI-GP40K1 ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	16.1	0.88	6.5	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 103	3.39	3.28	6.01
0075		RCI-AP224GHW5	RCI-GP56K1 ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.91	5.8	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 134	5.99	5.47	6.75
0076		RCI-AP280GHW5	RCI-GP71K1 ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	26.5	0.91	5.3	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(22(+6.5))×4 134	9.83	8.09	10.9
0077		RCI-AP335GHW5	RCI-GP80K1 ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.86	4.6	(950×950×338(298))×4 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×4 163	10.8	9.35	9.28
てんかせ4方向　省エネの達人 R410A														
0078	冷暖 同時／個別 ツイン	RCI-AP224SHP6	RCI-GP112K1 ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.84	5.4	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 134	6.11	5.58	6.89
0079		RCI-AP280SHP6	RCI-GP140K1 ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	26.5	0.77	5.0	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 134	10.0	8.25	11.1
0080		RCI-AP335SHP6	RCI-GP160K1 ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.4	(950×950×338(298))×2 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×2 163	10.9	9.44	9.80
0081	冷暖 同時／個別 トリプル	RCI-AP224SHG6	RCI-GP80K1 ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.86	5.4	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 134	6.11	5.58	6.89
0082		RCI-AP280SHG6	RCI-GP90K1 ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	26.5	0.81	5.0	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 134	10.0	8.25	11.1
0083		RCI-AP335SHG6	RCI-GP112K1 ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.84	4.4	(950×950×338(298))×3 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×3 163	10.9	9.44	9.80
0084	冷暖 同時／個別 フォー	RCI-AP224SHW6	RCI-GP56K1 ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.91	5.4	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 134	6.11	5.58	6.89
0085		RCI-AP280SHW6	RCI-GP71K1 ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	26.5	0.91	5.0	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(22(+6.5))×4 134	10.0	8.25	11.1
0086		RCI-AP335SHW6	RCI-GP80K1 ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.86	4.4	(950×950×338(298))×4 1,100×390×1,650	(26(+6.5))×4 163	10.9	9.44	9.80
てんかせ2方向　省エネの達人プレミアム R32														
0087	冷暖 シングル	RCID-GP40RGHJ1	RCID-GP40K RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	6.0	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	0.842	0.873	1.38
0088		RCID-GP40RGH1	RCID-GP40K RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	6.0	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	0.842	0.873	1.38
0089		RCID-GP45RGHJ1	RCID-GP45K RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.71	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	0.967	0.995	1.44
0090		RCID-GP45RGH1	RCID-GP45K RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.71	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	0.967	0.995	1.44
0091		RCID-GP50RGHJ1	RCID-GP50K RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.73	5.8	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	1.14	1.23	1.65
0092		RCID-GP50RGH1	RCID-GP50K RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.73	5.8	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.14	1.23	1.65

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.241の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性			始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW)	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)					音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)		最小電線太さ(mm^2)	ブレーカー容量(A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外(本)	( )内は充填量(kg)		
30.8 25.4	41.7	92 92	—	5.80	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-33-26-21) ×2	(64-62-57-52) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCI-AP280GHP5	0064
33.5 29.0	44.9	93 93	—	7.20	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-35-28-22) ×2	(64-63-58-53) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCI-AP335GHP5	0065
6.9 7.3	17.3	92 92	—	1.60	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(20-16-14-11) ×3	(51-48-46-44) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP112GHG5	0066
9.6 8.6	20.4	92 92	—	2.50	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(20-16-14-11) ×3	(51-48-46-44) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP140GHG5	0067
10.6 10.3	23.2	92 92	—	2.50	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(22-17-14-12) ×3	(52-48-46-45) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP160GHG5	0068
18.8 17.2	38.4	92 92	—	4.00	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(27-23-18-15) ×3	(55-52-49-48) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCI-AP224GHG5	0069
30.8 25.4	41.7	92 92	—	5.80	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(29-24-20-16) ×3	(56-53-51-48) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCI-AP280GHG5	0070
33.5 29.0	45.7	93 93	—	7.20	(0.094×1)×3 0.20×1+0.20×1	(36-31-24-20) ×3	(64-60-55-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCI-AP335GHG5	0071
6.9 7.3	17.1	92 92	—	1.60	(0.057×1)×4 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×4	(47-46-45-44) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP112GHW5	0072
9.6 8.6	20.4	92 92	—	2.50	(0.057×1)×4 0.10×1+0.10×1	(17-14-12-9) ×4	(49-47-45-44) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP140GHW5	0073
10.6 10.3	23.6	92 92	—	2.50	(0.057×1)×4 0.10×1+0.10×1	(20-16-14-11) ×4	(51-48-46-44) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCI-AP160GHW5	0074
18.8 17.2	38.3	92 92	—	4.00	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(22-17-14-12) ×4	(52-48-46-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCI-AP224GHW5	0075
30.8 25.4	42.3	92 92	—	5.80	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(27-21-18-14) ×4	(57-53-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCI-AP280GHW5	0076
33.5 29.0	45.4	93 93	—	7.20	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(27-23-18-15) ×4	(55-52-49-48) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCI-AP335GHW5	0077
19.2 17.5	38.5	92 92	—	4.00	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31-24-20) ×2	(64-60-55-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCI-AP224SHP6	0078
31.4 25.9	41.7	92 92	—	5.80	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-33-26-21) ×2	(64-62-57-52) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCI-AP280SHP6	0079
33.8 29.3	44.9	93 93	—	7.20	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-35-28-22) ×2	(64-63-58-53) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCI-AP335SHP6	0080
19.2 17.5	38.4	92 92	—	4.00	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(27-23-18-15) ×3	(55-52-49-48) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCI-AP224SHG6	0081
31.4 25.9	41.7	92 92	—	5.80	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(29-24-20-16) ×3	(56-53-51-48) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCI-AP280SHG6	0082
33.8 29.3	45.7	93 93	—	7.20	(0.094×1)×3 0.20×1+0.20×1	(36-31-24-20) ×3	(64-60-55-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCI-AP335SHG6	0083
19.2 17.5	38.3	92 92	—	4.00	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(22-17-14-12) ×4	(52-48-46-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCI-AP224SHW6	0084
31.4 25.9	42.3	92 92	—	5.80	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(27-21-18-14) ×4	(57-53-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCI-AP280SHW6	0085
33.8 29.3	45.4	93 93	—	7.20	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(27-23-18-15) ×4	(55-52-49-48) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCI-AP335SHW6	0086
4.3 4.5	9.8	98 97	—	0.55	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP40RGHJ1	0087
2.7 2.8	6.0	90 90	—	0.55	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP40RGH1	0088
4.9 5.1	11.9	98 97	—	0.65	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP45RGHJ1	0089
3.1 3.2	7.2	90 90	—	0.65	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP45RGH1	0090
5.8 6.3	12.1	98 97	—	0.75	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP50RGHJ1	0091
3.7 3.9	7.3	90 90	—	0.75	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP50RGH1	0092

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんかせ2方向〈別表 p.242〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0093	冷暖 シングル	RCID-GP56RGHJ1	RCID-GP56K RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.72	6.0	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	1.20	1.41	2.30
0094		RCID-GP56RGH1	RCID-GP56K RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.72	6.0	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.20	1.41	2.30
0095		RCID-GP63RGHJ1	RCID-GP63K RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.0	0.73	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	1.52	1.69	2.45
0096		RCID-GP63RGH1	RCID-GP63K RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.0	0.73	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.52	1.69	2.45
0097		RCID-GP80RGHJ1	RCID-GP80K RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.6	0.73	5.9	1,100×710×375(345) 950×370×800	25(+7.5) 64	1.81	2.01	2.78
0098		RCID-GP80RGH1	RCID-GP80K RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.6	0.73	5.9	1,100×710×375(345) 950×370×800	25(+7.5) 60	1.81	2.01	2.78
0099		RCID-GP112RGH1	RCID-GP112K RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.70	5.9	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 103	2.59	2.69	4.18
0100		RCID-GP140RGH1	RCID-GP140K RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.72	5.9	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 103	3.47	3.68	4.79
0101		RCID-GP160RGH1	RCID-GP160K RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.72	5.7	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 103	4.06	4.34	5.37
0102	冷暖 同時ツイン	RCID-GP80RGHPJ1	RCID-GP40K ×2 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.6	0.70	5.8	(1,100×710×375(345))×2 950×370×800	(25(+7.5))×2 64	1.64	1.77	2.98
0103		RCID-GP80RGHP1	RCID-GP40K ×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.6	0.70	5.8	(1,100×710×375(345))×2 950×370×800	(25(+7.5))×2 60	1.64	1.77	2.98
0104		RCID-GP112RGHP1	RCID-GP56K ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.72	6.0	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 103	2.61	2.66	4.18
0105		RCID-GP140RGHP1	RCID-GP71K ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.71	5.9	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 103	3.26	3.72	4.70
0106		RCID-GP160RGHP1	RCID-GP80K ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.73	5.6	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 103	3.97	4.64	5.19
0107	冷暖 同時トリプル	RCID-GP160RGHG1	RCID-GP56K ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.72	5.6	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 103	3.97	4.64	5.19
てんかせ2方向 省エネの達人 R32														
0108	冷暖 シングル	RCID-GP40RSHJ2	RCID-GP40K RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.73	5.7	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	0.875	0.904	1.53
0109		RCID-GP40RSH2	RCID-GP40K RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.73	5.7	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	0.875	0.904	1.53
0110		RCID-GP45RSHJ2	RCID-GP45K RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.71	5.6	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.01	1.02	1.56
0111		RCID-GP45RSH2	RCID-GP45K RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.71	5.6	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.01	1.02	1.56
0112		RCID-GP50RSHJ2	RCID-GP50K RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.73	5.5	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.18	1.27	1.90
0113		RCID-GP50RSH2	RCID-GP50K RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.73	5.5	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.18	1.27	1.90
0114		RCID-GP56RSHJ2	RCID-GP56K RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.72	5.7	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.24	1.46	2.46
0115		RCID-GP56RSH2	RCID-GP56K RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.72	5.7	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.24	1.46	2.46
0116		RCID-GP63RSHJ2	RCID-GP63K RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.0	0.73	5.6	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.56	1.77	2.90
0117		RCID-GP63RSH2	RCID-GP63K RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.0	0.73	5.6	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 41	1.56	1.77	2.90
0118		RCID-GP80RSHJ2	RCID-GP80K RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.74	5.3	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 44	2.29	2.35	2.24
0119		RCID-GP80RSH2	RCID-GP80K RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.74	5.3	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 42	2.29	2.35	2.24
0120		RCID-GP112RSH2	RCID-GP112K RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	10.5	0.70	5.2	1,660×710×375(345) 950×370×800	39(+10.5) 63	2.82	2.78	3.92
0121		RCID-GP140RSH2	RCID-GP140K RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.0)	13.0	0.72	5.4	1,660×710×375(345) 950×370×1,140	39(+10.5) 85	3.97	3.84	4.89
0122		RCID-GP160RSH2	RCID-GP160K RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	13.1	0.72	5.3	1,660×710×375(345) 950×370×1,140	39(+10.5) 85	4.83	4.77	4.84

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.242の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	(　)内は充填量 (kg)		
6.1 7.3	12.3	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RCID-GP56RGHJ1	0093
3.8 4.5	7.5	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RCID-GP56RGH1	0094
7.8 8.7	13.3	98 97	—	1.05	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RCID-GP63RGHJ1	0095
4.9 5.4	8.1	90 90	—	1.05	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RCID-GP63RGH1	0096
9.2 10.3	18.8	98 98	—	1.40	0.057×1 0.10×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RCID-GP80RGHJ1	0097
5.7 6.3	11.8	92 92	—	1.40	0.057×1 0.10×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RCID-GP80RGH1	0098
8.1 8.4	16.7	92 92	—	1.85	0.057×2 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	57-55-52-50	67/69	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP112RGH1	0099
10.9 11.5	20.0	92 92	—	2.65	0.057×2 0.10×1+0.10×1	35-31-27-21	60-55-52-50	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP140RGH1	0100
12.7 13.6	22.9	92 92	—	3.40	0.057×2 0.10×1+0.10×1	37-32.5-28.5-24	61-59-56-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP160RGH1	0101
8.4 9.2	18.7	98 96	—	1.40	(0.057×1)×2 0.10×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RCID-GP80RGHPJ1	0102
5.1 5.6	11.7	92 92	—	1.40	(0.057×1)×2 0.10×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RCID-GP80RGHP1	0103
8.2 8.3	16.8	92 92	—	1.85	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×2	(52-51-49-47) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP112RGHP1	0104
10.2 11.7	20.0	92 92	—	2.65	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-52-51-49) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP140RGHP1	0105
12.5 14.6	23.1	92 92	—	3.40	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(21-18.5-16-12.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP160RGHP1	0106
12.5 14.6	23.0	92 92	—	3.40	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×3	(52-51-49-47) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCID-GP160RGHG1	0107
4.5 4.7	9.8	98 97	—	0.55	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RCID-GP40RSHJ2	0108
2.8 2.9	6.0	90 90	—	0.55	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RCID-GP40RSH2	0109
5.2 5.3	11.9	98 97	—	0.65	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RCID-GP45RSHJ2	0110
3.2 3.3	7.2	90 90	—	0.65	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RCID-GP45RSH2	0111
6.0 6.5	12.1	98 97	—	0.80	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP50RSHJ2	0112
3.8 4.1	7.3	90 90	—	0.80	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP50RSH2	0113
6.3 7.5	12.3	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP56RSHJ2	0114
4.0 4.7	7.5	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP56RSH2	0115
8.0 9.1	13.3	98 97	—	1.10	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP63RSHJ2	0116
5.0 5.7	8.1	90 90	—	1.10	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCID-GP63RSH2	0117
11.7 12.0	18.8	98 98	—	1.60	0.057×1 0.05×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCID-GP80RSHJ2	0118
7.2 7.4	11.8	92 92	—	1.60	0.057×1 0.05×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCID-GP80RSH2	0119
8.8 8.7	16.7	92 92	—	2.05	0.057×2 0.20×1	30-26.5-23-20	57-55-52-50	72/74	9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCID-GP112RSH2	0120
12.5 12.0	20.0	92 92	—	3.00	0.057×2 0.20×1	35-31-27-21	60-55-52-50	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCID-GP140RSH2	0121
14.6 14.0	22.9	92 92	—	3.55	0.057×2 0.20×1	37-32.5-28.5-24	61-59-56-53	74/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCID-GP160RSH2	0122

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 てんかせ2方向〈別表 p.242〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0123	冷暖 同時ツイン	RCID-GP80RSHPJ2	RCID-GP40K ×2 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.71	5.5	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(25(+7.5))×2 44	1.95	2.13	2.13
0124		RCID-GP80RSHP2	RCID-GP40K ×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.71	5.5	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(25(+7.5))×2 42	1.95	2.13	2.13
0125		RCID-GP112RSHP2	RCID-GP56K ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.72	5.4	(1,100×710×375(345))×2 950×370×800	(25(+7.5))×2 63	2.79	2.70	3.84
0126		RCID-GP140RSHP2	RCID-GP71K ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.71	5.4	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,140	(25(+7.5))×2 85	3.98	3.86	4.95
0127		RCID-GP160RSHP2	RCID-GP80K ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.73	5.3	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,140	(25(+7.5))×2 85	4.65	4.75	4.81
0128	冷暖 同時トリプル	RCID-GP160RSHG2	RCID-GP56K ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.72	5.3	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,140	(25(+7.5))×3 85	4.65	4.75	4.81
てんかせ2方向 省エネの達人プレミアム R410A														
0129	冷暖 シングル	RCID-AP40GHJ6	RCID-GP40K RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	0.860	0.850	1.40
0130		RCID-AP40GH6	RCID-GP40K RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	0.860	0.850	1.40
0131		RCID-AP45GHJ6	RCID-GP45K RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.71	5.8	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	0.990	0.980	1.50
0132		RCID-AP45GH6	RCID-GP45K RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.71	5.8	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	0.990	0.980	1.50
0133		RCID-AP50GHJ6	RCID-GP50K RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.73	5.7	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	1.19	1.25	1.70
0134		RCID-AP50GH6	RCID-GP50K RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.73	5.7	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.19	1.25	1.70
0135		RCID-AP56GHJ6	RCID-GP56K RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.7	0.72	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	1.35	1.40	2.30
0136		RCID-AP56GH6	RCID-GP56K RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.7	0.72	5.9	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.35	1.40	2.30
0137		RCID-AP63GHJ6	RCID-GP63K RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.73	5.8	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 45	1.75	1.69	2.50
0138		RCID-AP63GH6	RCID-GP63K RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.73	5.8	1,100×710×375(345) 799(+99)×300×629	25(+7.5) 43	1.75	1.69	2.50
0139		RCID-AP80GHJ6	RCID-GP80K RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.73	5.8	1,100×710×375(345) 950×370×800	25(+7.5) 64	1.87	2.04	2.95
0140		RCID-AP80GH6	RCID-GP80K RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.73	5.8	1,100×710×375(345) 950×370×800	25(+7.5) 60	1.87	2.04	2.95
0141		RCID-AP112GH6	RCID-GP112K RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.70	5.7	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 103	2.56	2.59	4.50
0142		RCID-AP140GH6	RCID-GP140K RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.8	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 103	3.61	3.55	5.60
0143		RCID-AP160GH6	RCID-GP160K RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.6	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 103	4.39	4.26	6.20
0144	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP40GHPJ6	RCID-GP22K ×2 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.94	5.7	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 45	0.870	0.850	1.60
0145		RCID-AP40GHP6	RCID-GP22K ×2 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.94	5.7	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 43	0.870	0.850	1.60
0146		RCID-AP45GHPJ6	RCID-GP22K ×2 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.91	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 45	1.01	1.01	1.65
0147		RCID-AP45GHP6	RCID-GP22K ×2 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.91	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 43	1.01	1.01	1.65
0148		RCID-AP50GHPJ6	RCID-GP28K ×2 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.90	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 45	1.17	1.21	1.80
0149		RCID-AP50GHP6	RCID-GP28K ×2 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.90	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 43	1.17	1.21	1.80
0150		RCID-AP56GHPJ6	RCID-GP28K ×2 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.87	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 45	1.40	1.41	2.25
0151		RCID-AP56GHP6	RCID-GP28K ×2 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.87	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 43	1.40	1.41	2.25
0152		RCID-AP63GHPJ6	RCID-GP36K ×2 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.85	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 45	1.80	1.70	2.55
0153		RCID-AP63GHP6	RCID-GP36K ×2 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.85	5.6	(1,100×710×375(345))×2 799(+99)×300×629	(23(+7.5))×2 43	1.80	1.70	2.55

IPコード:室内…X0、室外…X4　　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.242の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
9.9 11.1	18.7	98 96	—	1.60	(0.057×1)×2 0.05×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCID-GP80RSHPJ2	0123
6.1 6.7	11.7	92 92	—	1.60	(0.057×1)×2 0.05×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCID-GP80RSHP2	0124
8.8 8.5	16.8	92 92	—	2.05	(0.057×1)×2 0.20×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×2	(52-51-49-47) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCID-GP112RSHP2	0125
12.5 12.1	20.0	92 92	—	3.00	(0.057×1)×2 0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-52-51-49) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCID-GP140RSHP2	0126
14.6 14.9	23.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×2 0.20×1	(21-18.5-16-12.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCID-GP160RSHP2	0127
14.6 14.9	23.0	92 92	—	3.55	(0.057×1)×3 0.20×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×3	(52-51-49-47) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCID-GP160RSHG2	0128
4.4 4.4	9.8	98 97	—	0.45	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP40GHJ6	0129
2.8 2.7	6.0	90 90	—	0.45	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP40GH6	0130
5.1 5.1	11.9	98 97	—	0.45	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP45GHJ6	0131
3.2 3.1	7.2	90 90	—	0.45	0.057×1 0.05×1	15-13-11.5-10	51-49-47-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP45GH6	0132
6.1 6.4	9.8	98 97	—	0.45	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP50GHJ6	0133
3.8 4.0	6.3	90 90	—	0.45	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP50GH6	0134
6.9 7.2	12.3	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP56GHJ6	0135
4.3 4.5	7.5	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	16.5-14.5-12.5-10.5	52-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP56GH6	0136
8.9 8.7	13.3	98 97	—	0.95	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP63GHJ6	0137
5.6 5.4	8.1	90 90	—	0.95	0.057×1 0.05×1	17-15-13-11	53-51-49-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP63GH6	0138
9.5 10.4	18.8	98 98	—	1.30	0.057×1 0.10×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCID-AP80GHJ6	0139
5.9 6.4	11.8	92 92	—	1.30	0.057×1 0.10×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCID-AP80GH6	0140
8.0 8.1	16.7	92 92	—	1.60	0.057×2 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	57-55-52-50	65/67	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP112GH6	0141
11.3 11.1	20.0	92 92	—	2.50	0.057×2 0.10×1+0.10×1	35-31-27-21	60-55-52-50	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP140GH6	0142
13.8 13.4	22.9	92 92	—	2.50	0.057×2 0.10×1+0.10×1	37-32.5-28.5-24	61-59-56-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP160GH6	0143
4.4 4.4	9.8	98 97	—	0.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(10-9-7.5-6.5) ×2	(45-44-43-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP40GHPJ6	0144
2.8 2.7	6.0	90 90	—	0.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(10-9-7.5-6.5) ×2	(45-44-43-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP40GHP6	0145
5.2 5.2	11.9	98 97	—	0.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(10-9-7.5-6.5) ×2	(45-44-43-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP45GHPJ6	0146
3.2 3.2	7.2	90 90	—	0.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(10-9-7.5-6.5) ×2	(45-44-43-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP45GHP6	0147
6.0 6.2	9.8	98 97	—	0.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(11-9.5-8.5-7) ×2	(48-46-45-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP50GHPJ6	0148
3.8 3.9	6.3	90 90	—	0.45	(0.057×1)×2 0.05×1	(11-9.5-8.5-7) ×2	(48-46-45-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCID-AP50GHP6	0149
7.1 7.3	12.3	98 97	—	0.95	(0.057×1)×2 0.05×1	(11-9.5-8.5-7) ×2	(48-46-45-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP56GHPJ6	0150
4.5 4.5	7.5	90 90	—	0.95	(0.057×1)×2 0.05×1	(11-9.5-8.5-7) ×2	(48-46-45-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP56GHP6	0151
9.2 8.8	13.4	98 97	—	0.95	(0.057×1)×2 0.05×1	(12-10.5-9-8) ×2	(50-48-46-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP63GHPJ6	0152
5.8 5.5	8.2	90 90	—	0.95	(0.057×1)×2 0.05×1	(12-10.5-9-8) ×2	(50-48-46-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCID-AP63GHP6	0153

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　てんかせ2方向〈別表 p.243〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0154	冷暖 同時ツイン／個別	RCID-AP80GHPJ6	RCID-GP40K ×2 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.70	5.7	(1,100×710×375(345))×2 950×370×800	(25(+7.5))×2 64	1.69	1.79	3.15
0155		RCID-AP80GHP6	RCID-GP40K ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.70	5.7	(1,100×710×375(345))×2 950×370×800	(25(+7.5))×2 60	1.69	1.79	3.15
0156		RCID-AP112GHP6	RCID-GP56K ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.72	5.8	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 103	2.58	2.56	4.50
0157		RCID-AP140GHP6	RCID-GP71K ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.71	5.8	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 103	3.40	3.59	5.50
0158		RCID-AP160GHP6	RCID-GP80K ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.73	5.5	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 103	4.30	4.55	6.00
0159		RCID-AP224GHP6	RCID-GP112K ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.70	5.3	(1,660×710×375(345))×2 950×370×1,380	(39(+10.5))×2 134	5.66	5.74	7.60
0160		RCID-AP280GHP6	RCID-GP140K ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.72	4.9	(1,660×710×375(345))×2 950×370×1,380	(39(+10.5))×2 134	8.20	7.60	9.50
0161		RCID-AP335GHP6	RCID-GP160K ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.4	(1,660×710×375(345))×2 1,100×390×1,650	(39(+10.5))×2 163	11.5	10.0	10.0
0162	冷暖 同時トリプル／個別	RCID-AP112GHG6	RCID-GP40K ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.72	5.8	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 103	2.58	2.56	4.50
0163		RCID-AP140GHG6	RCID-GP45K ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.8	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 103	3.40	3.59	5.50
0164		RCID-AP160GHG6	RCID-GP56K ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.5	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 103	4.30	4.55	6.00
0165		RCID-AP224GHG6	RCID-GP80K ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	5.3	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 134	5.66	5.74	7.60
0166		RCID-AP280GHG6	RCID-GP90K ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.9	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 134	8.20	7.60	9.50
0167		RCID-AP335GHG6	RCID-GP112K ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.71	4.4	(1,660×710×375(345))×3 1,100×390×1,650	(39(+10.5))×3 163	11.5	10.0	10.0
0168	冷暖 同時フォー／個別	RCID-AP112GHW6	RCID-GP28K ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.87	5.8	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(23(+7.5))×4 103	2.58	2.56	4.50
0169		RCID-AP140GHW6	RCID-GP36K ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.8	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(23(+7.5))×4 103	3.40	3.59	5.50
0170		RCID-AP160GHW6	RCID-GP40K ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.71	5.5	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 103	4.30	4.55	6.00
0171		RCID-AP224GHW6	RCID-GP56K ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	5.3	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 134	5.66	5.74	7.60
0172		RCID-AP280GHW6	RCID-GP71K ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.9	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 134	8.20	7.60	9.50
0173		RCID-AP335GHW6	RCID-GP80K ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.4	(1,100×710×375(345))×4 1,100×390×1,650	(25(+7.5))×4 163	11.5	10.0	10.0
てんかせ2方向　省エネの達人 R410A														
0174	冷暖 同時ツイン／個別	RCID-AP224SHP7	RCID-GP112K ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.70	5.1	(1,660×710×375(345))×2 950×370×1,380	(39(+10.5))×2 134	5.94	6.03	7.98
0175		RCID-AP280SHP7	RCID-GP140K ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.72	4.7	(1,660×710×375(345))×2 950×370×1,380	(39(+10.5))×2 134	8.61	7.98	9.98
0176		RCID-AP335SHP7	RCID-GP160K ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.2	(1,660×710×375(345))×2 1,100×390×1,650	(39(+10.5))×2 163	12.1	10.5	10.5
0177	冷暖 同時トリプル／個別	RCID-AP224SHG7	RCID-GP80K ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	5.1	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 134	5.94	6.03	7.98
0178		RCID-AP280SHG7	RCID-GP90K ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.7	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 134	8.61	7.98	9.98
0179		RCID-AP335SHG7	RCID-GP112K ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.71	4.2	(1,660×710×375(345))×3 1,100×390×1,650	(39(+10.5))×3 163	12.1	10.5	10.5
0180	冷暖 同時フォー／個別	RCID-AP224SHW7	RCID-GP56K ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	5.1	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 134	5.94	6.03	7.98
0181		RCID-AP280SHW7	RCID-GP71K ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.7	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 134	8.61	7.98	9.98
0182		RCID-AP335SHW7	RCID-GP80K ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.2	(1,100×710×375(345))×4 1,100×390×1,650	(25(+7.5))×4 163	12.1	10.5	10.5

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.243の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の（　）内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性			始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW)	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)					音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)		最小電線太さ(mm^2)	ブレーカー容量(A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外(本)	( )内は充填量(kg)		
8.6 9.3	18.7	98 96	—	1.30	(0.057×1)×2 0.10×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCID-AP80GHPJ6	0154
5.3 5.6	11.7	92 92	—	1.30	(0.057×1)×2 0.10×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCID-AP80GHP6	0155
8.1 8.0	16.8	92 92	—	1.60	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×2	(52-51-49-47) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP112GHP6	0156
10.7 11.3	20.0	92 92	—	2.50	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-52-51-49) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP140GHP6	0157
13.5 14.3	23.1	92 92	—	2.50	(0.057×1)×2 0.10×1+0.10×1	(21-18.5-16-12.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP160GHP6	0158
17.8 18.0	38.0	92 92	—	4.00	(0.057×2)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(57-55-52-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCID-AP224GHP6	0159
25.7 23.8	41.5	92 92	—	5.80	(0.057×2)×2 0.20×1+0.20×1	(35-31-27-21) ×2	(60-55-52-50) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCID-AP280GHP6	0160
35.7 31.0	44.8	93 93	—	7.20	(0.057×2)×2 0.20×1+0.20×1	(37-32.5-28.5-24) ×2	(61-59-56-53) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCID-AP335GHP6	0161
8.1 8.0	16.9	92 92	—	1.60	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11.5-10) ×3	(51-49-47-46) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP112GHG6	0162
10.7 11.3	20.0	92 92	—	2.50	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11.5-10) ×3	(51-49-47-46) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP140GHG6	0163
13.5 14.3	23.0	92 92	—	2.50	(0.057×1)×3 0.10×1+0.10×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×3	(52-51-49-47) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP160GHG6	0164
17.8 18.0	38.4	92 92	—	4.00	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-16-12.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCID-AP224GHG6	0165
25.7 23.8	41.7	92 92	—	5.80	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(22-19.5-16.5-13) ×3	(59-56-52-49) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCID-AP280GHG6	0166
35.7 31.0	45.0	93 93	—	7.20	(0.057×2)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(57-55-52-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCID-AP335GHG6	0167
8.1 8.0	16.7	92 92	—	1.60	(0.057×1)×4 0.10×1+0.10×1	(11-9.5-8.5-7) ×4	(48-46-45-44) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP112GHW6	0168
10.7 11.3	20.2	92 92	—	2.50	(0.057×1)×4 0.10×1+0.10×1	(12-10.5-9-8) ×4	(50-48-46-45) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP140GHW6	0169
13.5 14.3	23.1	92 92	—	2.50	(0.057×1)×4 0.10×1+0.10×1	(15-13-11.5-10) ×4	(51-49-47-46) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCID-AP160GHW6	0170
17.8 18.0	38.0	92 92	—	4.00	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×4	(52-51-49-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCID-AP224GHW6	0171
25.7 23.8	41.6	92 92	—	5.80	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×4	(55-52-51-49) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCID-AP280GHW6	0172
35.7 31.0	45.3	93 93	—	7.20	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-16-12.5) ×4	(58-55-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCID-AP335GHW6	0173
18.6 18.9	38.0	92 92	—	4.00	(0.057×2)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(57-55-52-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCID-AP224SHP7	0174
27.0 25.0	41.5	92 92	—	5.80	(0.057×2)×2 0.20×1+0.20×1	(35-31-27-21) ×2	(60-55-52-50) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCID-AP280SHP7	0175
37.6 32.6	44.8	93 93	—	7.20	(0.057×2)×2 0.20×1+0.20×1	(37-32.5-28.5-24) ×2	(61-59-56-53) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCID-AP335SHP7	0176
18.6 18.9	38.4	92 92	—	4.00	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-16-12.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCID-AP224SHG7	0177
27.0 25.0	41.7	92 92	—	5.80	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(22-19.5-16.5-13) ×3	(59-56-52-49) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCID-AP280SHG7	0178
37.6 32.6	45.0	93 93	—	7.20	(0.057×2)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(57-55-52-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCID-AP335SHG7	0179
18.6 18.9	38.0	92 92	—	4.00	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×4	(52-51-49-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCID-AP224SHW7	0180
27.0 25.0	41.6	92 92	—	5.80	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×4	(55-52-51-49) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCID-AP280SHW7	0181
37.6 32.6	45.3	93 93	—	7.20	(0.057×1)×4 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-16-12.5) ×4	(58-55-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCID-AP335SHW7	0182

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんかせ1方向〈別表 p.243〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
てんかせ1方向　省エネの達人プレミアム R32														
0183	冷暖 シングル	RCIS-GP40RGHJ1	RCIS-GP40K RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.4	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	0.853	0.884	1.33
0184		RCIS-GP40RGH1	RCIS-GP40K RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.4	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	0.853	0.884	1.33
0185		RCIS-GP45RGHJ1	RCIS-GP45K RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	1.01	1.06	1.33
0186		RCIS-GP45RGH1	RCIS-GP45K RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.01	1.06	1.33
0187		RCIS-GP50RGHJ1	RCIS-GP50K RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.4	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	1.07	1.12	1.56
0188		RCIS-GP50RGH1	RCIS-GP50K RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.4	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.07	1.12	1.56
0189		RCIS-GP56RGHJ1	RCIS-GP56K RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.4	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	1.21	1.47	1.99
0190		RCIS-GP56RGH1	RCIS-GP56K RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.4	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.21	1.47	1.99
0191		RCIS-GP63RGHJ1	RCIS-GP63K RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.6	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 45	1.35	1.53	2.13
0192		RCIS-GP63RGH1	RCIS-GP63K RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.6	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 43	1.35	1.53	2.13
0193		RCIS-GP80RGHJ1	RCIS-GP80K RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.74	5.6	1,410×800×270(235) 950×370×800	33(+6) 64	1.94	1.99	2.62
0194		RCIS-GP80RGH1	RCIS-GP80K RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.74	5.6	1,410×800×270(235) 950×370×800	33(+6) 60	1.94	1.99	2.62
0195	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RGHPJ1	RCIS-GP40K ×2 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.80	5.7	(1,100×800×270(235))×2 950×370×800	(26(+4.5))×2 64	1.78	1.84	2.65
0196		RCIS-GP80RGHP1	RCIS-GP40K ×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.80	5.7	(1,100×800×270(235))×2 950×370×800	(26(+4.5))×2 60	1.78	1.84	2.65
0197		RCIS-GP112RGHP1	RCIS-GP56K ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.7	(1,100×800×270(235))×2 950×370×1,380	(26(+4.5))×2 103	2.57	2.69	4.05
0198		RCIS-GP140RGHP1	RCIS-GP71K ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.75	5.7	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,380	(33(+6))×2 103	3.22	3.56	4.76
0199		RCIS-GP160RGHP1	RCIS-GP80K ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.6	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,380	(33(+6))×2 103	3.82	4.42	5.22
0200	冷暖 同時トリプル	RCIS-GP160RGHG1	RCIS-GP56K ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.75	5.6	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 103	3.82	4.42	5.22
てんかせ1方向　省エネの達人 R32														
0201	冷暖 シングル	RCIS-GP40RSHJ2	RCIS-GP40K RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	0.903	0.941	1.57
0202		RCIS-GP40RSH2	RCIS-GP40K RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	0.903	0.941	1.57
0203		RCIS-GP45RSHJ2	RCIS-GP45K RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.02	1.08	1.54
0204		RCIS-GP45RSH2	RCIS-GP45K RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	1.02	1.08	1.54
0205		RCIS-GP50RSHJ2	RCIS-GP50K RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.22	1.23	1.90
0206		RCIS-GP50RSH2	RCIS-GP50K RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	1.22	1.23	1.90
0207		RCIS-GP56RSHJ2	RCIS-GP56K RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.26	1.48	2.09
0208		RCIS-GP56RSH2	RCIS-GP56K RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.1	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 41	1.26	1.48	2.09
0209		RCIS-GP63RSHJ2	RCIS-GP63K RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.3	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 43	1.37	1.55	2.51
0210		RCIS-GP63RSH2	RCIS-GP63K RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.3	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 41	1.37	1.55	2.51
0211		RCIS-GP80RSHJ2	RCIS-GP80K RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.74	5.3	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 44	2.18	2.24	2.47
0212		RCIS-GP80RSH2	RCIS-GP80K RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.74	5.3	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 42	2.18	2.24	2.47

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.243の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量 (A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外 (本)			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房										
4.4 4.6	9.8	98 97	—	0.55	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP40RGHJ1	0183
2.7 2.8	6.0	90 90	—	0.55	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP40RGH1	0184
5.2 5.5	11.9	98 97	—	0.65	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP45RGHJ1	0185
3.2 3.4	7.2	90 90	—	0.65	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP45RGH1	0186
5.5 5.8	12.2	98 97	—	0.75	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP50RGHJ1	0187
3.4 3.6	7.4	90 90	—	0.75	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP50RGH1	0188
6.2 7.6	12.4	98 97	—	0.95	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RCIS-GP56RGHJ1	0189
3.9 4.7	7.6	90 90	—	0.95	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RCIS-GP56RGH1	0190
6.9 7.9	13.3	98 97	—	1.05	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RCIS-GP63RGHJ1	0191
4.3 4.9	8.1	90 90	—	1.05	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RCIS-GP63RGH1	0192
9.9 10.2	18.7	98 98	—	1.40	0.080×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RCIS-GP80RGHJ1	0193
6.1 6.2	11.7	92 92	—	1.40	0.080×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RCIS-GP80RGH1	0194
9.1 9.6	18.8	98 96	—	1.40	(0.050×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RCIS-GP80RGHPJ1	0195
5.6 5.8	11.8	92 92	—	1.40	(0.050×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RCIS-GP80RGHP1	0196
8.1 8.4	16.9	92 92	—	1.85	(0.050×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(57-53-50-47) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCIS-GP112RGHP1	0197
10.1 11.2	20.1	92 92	—	2.65	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-53-51-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCIS-GP140RGHP1	0198
12.0 13.9	23.0	92 92	—	3.40	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-55-52-48) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCIS-GP160RGHP1	0199
12.0 13.9	23.1	92 92	—	3.40	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(57-53-50-47) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCIS-GP160RGHG1	0200
4.6 4.9	9.8	98 97	—	0.55	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RCIS-GP40RSHJ2	0201
2.9 3.0	6.0	90 90	—	0.55	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RCIS-GP40RSH2	0202
5.2 5.6	11.9	98 97	—	0.65	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RCIS-GP45RSHJ2	0203
3.3 3.5	7.2	90 90	—	0.65	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RCIS-GP45RSH2	0204
6.2 6.3	12.2	98 97	—	0.80	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP50RSHJ2	0205
3.9 3.9	7.4	90 90	—	0.80	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP50RSH2	0206
6.4 7.6	12.4	98 97	—	0.95	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP56RSHJ2	0207
4.0 4.7	7.6	90 90	—	0.95	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP56RSH2	0208
7.0 8.0	13.3	98 97	—	1.10	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP63RSHJ2	0209
4.4 5.0	8.1	90 90	—	1.10	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCIS-GP63RSH2	0210
11.1 11.4	18.7	98 98	—	1.60	0.080×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCIS-GP80RSHJ2	0211
6.8 7.0	11.7	92 92	—	1.60	0.080×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCIS-GP80RSH2	0212

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 てんかせ1方向〈別表 p.244〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温
0213	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RSHPJ2	RCIS-GP40K ×2 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.80	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(26(+4.5))×2 44	1.98	2.13	2.42
0214	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RSHP2	RCIS-GP40K ×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.80	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(26(+4.5))×2 42	1.98	2.13	2.42
0215	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP112RSHP2	RCIS-GP56K ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.74	5.3	(1,100×800×270(235))×2 950×370×800	(26(+4.5))×2 63	2.78	2.81	4.10
0216	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP140RSHP2	RCIS-GP71K ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.75	5.1	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,140	(33(+6))×2 85	3.92	3.81	4.87
0217	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP160RSHP2	RCIS-GP80K ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.74	5.0	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,140	(33(+6))×2 85	4.51	4.63	4.98
0218	冷暖 同時トリプル	RCIS-GP160RSHG2	RCIS-GP56K ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.75	5.0	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,140	(26(+4.5))×3 85	4.51	4.63	4.98
てんかせ1方向　省エネの達人プレミアム R410A														
0219	冷暖 シングル	RCIS-AP40GHJ6	RCIS-GP40K RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	0.869	0.861	1.35
0220	冷暖 シングル	RCIS-AP40GH6	RCIS-GP40K RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.80	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	0.869	0.861	1.35
0221	冷暖 シングル	RCIS-AP45GHJ6	RCIS-GP45K RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.2	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	1.04	1.04	1.42
0222	冷暖 シングル	RCIS-AP45GH6	RCIS-GP45K RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.78	5.2	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.04	1.04	1.42
0223	冷暖 シングル	RCIS-AP50GHJ6	RCIS-GP50K RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	1.11	1.13	1.61
0224	冷暖 シングル	RCIS-AP50GH6	RCIS-GP50K RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.9	0.77	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.11	1.13	1.61
0225	冷暖 シングル	RCIS-AP56GHJ6	RCIS-GP56K RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 45	1.36	1.46	1.99
0226	冷暖 シングル	RCIS-AP56GH6	RCIS-GP56K RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.75	5.3	1,100×800×270(235) 799(+99)×300×629	26(+4.5) 43	1.36	1.46	1.99
0227	冷暖 シングル	RCIS-AP63GHJ6	RCIS-GP63K RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.5	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 45	1.55	1.53	2.18
0228	冷暖 シングル	RCIS-AP63GH6	RCIS-GP63K RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.77	5.5	1,410×800×270(235) 799(+99)×300×629	33(+6) 43	1.55	1.53	2.18
0229	冷暖 シングル	RCIS-AP80GHJ6	RCIS-GP80K RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.74	5.5	1,410×800×270(235) 950×370×800	33(+6) 64	2.00	2.02	2.77
0230	冷暖 シングル	RCIS-AP80GH6	RCIS-GP80K RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.74	5.5	1,410×800×270(235) 950×370×800	33(+6) 60	2.00	2.02	2.77
0231	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP40GHPJ6	RCIS-GP22K ×2 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.88	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 45	0.950	0.920	1.38
0232	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP40GHP6	RCIS-GP22K ×2 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.88	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 43	0.950	0.920	1.38
0233	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP45GHPJ6	RCIS-GP22K ×2 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.84	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 45	1.08	1.09	1.46
0234	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP45GHP6	RCIS-GP22K ×2 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.84	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 43	1.08	1.09	1.46
0235	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP50GHPJ6	RCIS-GP28K ×2 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.9	0.85	5.4	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 45	1.19	1.18	1.61
0236	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP50GHP6	RCIS-GP28K ×2 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.9	0.85	5.4	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 43	1.19	1.18	1.61
0237	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP56GHPJ6	RCIS-GP28K ×2 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.80	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 45	1.38	1.32	1.96
0238	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP56GHP6	RCIS-GP28K ×2 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.80	5.3	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 43	1.38	1.32	1.96
0239	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP63GHPJ6	RCIS-GP36K ×2 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.79	5.5	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 45	1.58	1.51	2.32
0240	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP63GHP6	RCIS-GP36K ×2 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.0	0.79	5.5	(1,100×800×270(235))×2 799(+99)×300×629	(25(+4.5))×2 43	1.58	1.51	2.32
0241	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP80GHPJ6	RCIS-GP40K ×2 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.80	5.6	(1,100×800×270(235))×2 950×370×800	(26(+4.5))×2 64	1.84	1.86	2.80
0242	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP80GHP6	RCIS-GP40K ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.6	0.80	5.6	(1,100×800×270(235))×2 950×370×800	(26(+4.5))×2 60	1.84	1.86	2.80
0243	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP112GHP6	RCIS-GP56K ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.6	(1,100×800×270(235))×2 950×370×1,380	(26(+4.5))×2 103	2.54	2.59	4.35
0244	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP140GHP6	RCIS-GP71K ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.75	5.6	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,380	(33(+6))×2 103	3.36	3.43	5.55

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.244の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	( )内は充填量 (kg)		
10.1 11.1	18.8	98 96	—	1.60	(0.050×1)×2 0.05×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCIS-GP80RSHPJ2	0213
6.2 6.7	11.8	92 92	—	1.60	(0.050×1)×2 0.05×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCIS-GP80RSHP2	0214
8.7 8.8	16.9	92 92	—	2.05	(0.050×1)×2 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(57-53-50-47) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCIS-GP112RSHP2	0215
12.3 12.0	20.1	92 92	—	3.00	(0.080×1)×2 0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-53-51-47) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCIS-GP140RSHP2	0216
14.2 14.5	23.0	92 92	—	3.55	(0.080×1)×2 0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-55-52-48) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCIS-GP160RSHP2	0217
14.2 14.5	23.1	92 92	—	3.55	(0.050×1)×3 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(57-53-50-47) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCIS-GP160RSHG2	0218
4.4 4.4	9.8	98 97	—	0.45	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP40GHJ6	0219
2.8 2.8	6.0	90 90	—	0.45	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP40GH6	0220
5.3 5.4	11.9	98 97	—	0.45	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP45GHJ6	0221
3.3 3.3	7.2	90 90	—	0.45	0.050×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	54-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP45GH6	0222
5.7 5.8	9.9	98 97	—	0.45	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP50GHJ6	0223
3.6 3.6	6.4	90 90	—	0.45	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP50GH6	0224
6.9 7.5	12.4	98 97	—	0.95	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP56GHJ6	0225
4.4 4.7	7.6	90 90	—	0.95	0.050×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	57-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP56GH6	0226
7.9 7.9	13.3	98 97	—	0.95	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP63GHJ6	0227
5.0 4.9	8.1	90 90	—	0.95	0.080×1 0.05×1	17-15-13-11.5	53-52-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP63GH6	0228
10.2 10.3	18.7	98 98	—	1.30	0.080×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCIS-AP80GHJ6	0229
6.3 6.3	11.7	92 92	—	1.30	0.080×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCIS-AP80GH6	0230
4.8 4.7	9.8	98 97	—	0.45	(0.050×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-6) ×2	(48-47-44-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP40GHPJ6	0231
3.0 3.0	6.0	90 90	—	0.45	(0.050×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-6) ×2	(48-47-44-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP40GHP6	0232
5.5 5.6	11.9	98 97	—	0.45	(0.050×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-6) ×2	(48-47-44-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP45GHPJ6	0233
3.5 3.5	7.2	90 90	—	0.45	(0.050×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-6) ×2	(48-47-44-42) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP45GHP6	0234
6.1 6.1	9.9	98 97	—	0.45	(0.050×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(50-48-46-43) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP50GHPJ6	0235
3.8 3.8	6.4	90 90	—	0.45	(0.050×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(50-48-46-43) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCIS-AP50GHP6	0236
7.0 6.8	12.4	98 97	—	0.95	(0.050×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(50-48-46-43) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP56GHPJ6	0237
4.4 4.2	7.6	90 90	—	0.95	(0.050×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(50-48-46-43) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP56GHP6	0238
8.1 7.8	13.4	98 97	—	0.95	(0.050×1)×2 0.05×1	(10.5-9-8-7) ×2	(51-49-47-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP63GHPJ6	0239
5.1 4.8	8.2	90 90	—	0.95	(0.050×1)×2 0.05×1	(10.5-9-8-7) ×2	(51-49-47-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCIS-AP63GHP6	0240
9.4 9.7	18.8	98 96	—	1.30	(0.050×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCIS-AP80GHPJ6	0241
5.8 5.8	11.8	92 92	—	1.30	(0.050×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCIS-AP80GHP6	0242
8.0 8.1	16.9	92 92	—	1.60	(0.050×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(57-53-50-47) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCIS-AP112GHP6	0243
10.5 10.8	20.1	92 92	—	2.50	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-53-51-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCIS-AP140GHP6	0244

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　てんかせ1方向／ビルトイン〈別表 p.244〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	定格暖房標準	最大暖房低温
0245	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP160GHP6	RCIS-GP80K ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.5	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,380	(33(+6))×2 103	4.13	4.34	6.03
0246	冷暖 同時トリプル／個別	RCIS-AP112GHG6	RCIS-GP40K ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.82	5.6	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 103	2.54	2.59	4.35
0247		RCIS-AP140GHG6	RCIS-GP45K ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.77	5.6	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 103	3.36	3.43	5.55
0248		RCIS-AP160GHG6	RCIS-GP56K ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.75	5.5	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 103	4.13	4.34	6.03
0249		RCIS-AP224GHG6	RCIS-GP80K ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.8	(1,410×800×270(235))×3 950×370×1,380	(33(+6))×3 134	6.10	5.80	8.00
0250	冷暖 同時フォー／個別	RCIS-AP112GHW6	RCIS-GP28K ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.80	5.6	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(25(+4.5))×4 103	2.54	2.59	4.35
0251		RCIS-AP140GHW6	RCIS-GP36K ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.77	5.6	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(25(+4.5))×4 103	3.36	3.43	5.55
0252		RCIS-AP160GHW6	RCIS-GP40K ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.79	5.5	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(26(+4.5))×4 103	4.13	4.34	6.03
0253		RCIS-AP224GHW6	RCIS-GP56K ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.8	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(26(+4.5))×4 134	6.10	5.80	8.00
0254		RCIS-AP280GHW6	RCIS-GP71K ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.75	4.6	(1,410×800×270(235))×4 950×370×1,380	(33(+6))×4 134	8.45	7.99	9.84
0255		RCIS-AP335GHW6	RCIS-GP80K ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.5	(1,410×800×270(235))×4 1,100×390×1,650	(33(+6))×4 163	11.6	9.13	11.0
てんかせ1方向　省エネの達人 R410A														
0256	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP224SHG7	RCIS-GP80K ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.5	(1,410×800×270(235))×3 950×370×1,380	(33(+6))×3 134	6.34	6.02	8.11
0257	冷暖 同時フォー／個別	RCIS-AP224SHW7	RCIS-GP56K ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.5	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(26(+4.5))×4 134	6.34	6.02	8.11
0258		RCIS-AP280SHW7	RCIS-GP71K ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.75	4.5	(1,410×800×270(235))×4 950×370×1,380	(33(+6))×4 134	8.54	8.11	10.2
0259		RCIS-AP335SHW7	RCIS-GP80K ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.3	(1,410×800×270(235))×4 1,100×390×1,650	(33(+6))×4 163	11.8	9.33	11.5
ビルトイン　省エネの達人プレミアム R32														
0260	冷暖 シングル	RCB-GP40RGHJ2	RCB-GP40K1 RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	0.917	0.956	1.48
0261		RCB-GP40RGH2	RCB-GP40K1 RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	0.917	0.956	1.48
0262		RCB-GP45RGHJ2	RCB-GP45K1 RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	1.07	1.13	1.59
0263		RCB-GP45RGH2	RCB-GP45K1 RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.07	1.13	1.59
0264		RCB-GP50RGHJ2	RCB-GP50K1 RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	5.2	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	1.25	1.26	1.69
0265		RCB-GP50RGH2	RCB-GP50K1 RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	5.2	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.25	1.26	1.69
0266		RCB-GP56RGHJ2	RCB-GP56K1 RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	5.2	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	1.38	1.55	2.20
0267		RCB-GP56RGH2	RCB-GP56K1 RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	5.2	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.38	1.55	2.20
0268		RCB-GP63RGHJ2	RCB-GP63K1 RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.2	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 45	1.55	1.70	2.45
0269		RCB-GP63RGH2	RCB-GP63K1 RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.2	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 43	1.55	1.70	2.45
0270		RCB-GP80RGHJ2	RCB-GP80K1 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.3	1,200×440×325(270) 950×370×800	37(+5.5) 64	1.89	2.01	2.79
0271		RCB-GP80RGH2	RCB-GP80K1 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.3	1,200×440×325(270) 950×370×800	37(+5.5) 60	1.89	2.01	2.79
0272		RCB-GP112RGH2	RCB-GP112K1 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.75	5.6	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 103	2.65	2.70	4.09
0273		RCB-GP140RGH2	RCB-GP140K1 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.3	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 103	3.93	3.84	4.79
0274		RCB-GP160RGH2	RCB-GP160K1 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.1	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 103	4.83	4.59	5.37

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.244の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット	注)(H急-急-強-弱)	室内	室外	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
13.0 13.6	23.0	92 92	—	2.50	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-55-52-48) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP160GHP6**	**0245**
8.0 8.1	16.9	92 92	—	1.60	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(54-52-49-46) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP112GHG6**	**0246**
10.5 10.8	20.1	92 92	—	2.50	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(54-52-49-46) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP140GHG6**	**0247**
13.0 13.6	23.0	92 92	—	2.50	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(57-53-50-47) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP160GHG6**	**0248**
19.1 18.2	38.3	92 92	—	4.00	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(57-55-52-48) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RCIS-AP224GHG6**	**0249**
8.0 8.1	16.9	92 92	—	1.60	(0.050×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×4	(50-48-46-43) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP112GHW6**	**0250**
10.5 10.8	20.1	92 92	—	2.50	(0.050×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10.5-9-8-7) ×4	(51-49-47-44) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP140GHW6**	**0251**
13.0 13.6	23.0	92 92	—	2.50	(0.050×1)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×4	(54-52-49-46) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RCIS-AP160GHW6**	**0252**
19.1 18.2	38.3	92 92	—	4.00	(0.050×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(57-53-50-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RCIS-AP224GHW6**	**0253**
26.5 25.1	41.7	92 92	—	5.80	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×4	(55-53-51-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RCIS-AP280GHW6**	**0254**
36.0 28.3	45.2	93 93	—	7.20	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(57-55-52-48) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RCIS-AP335GHW6**	**0255**
19.9 18.9	38.3	92 92	—	4.00	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(57-55-52-48) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RCIS-AP224SHG7**	**0256**
19.9 18.9	38.3	92 92	—	4.00	(0.050×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(57-53-50-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RCIS-AP224SHW7**	**0257**
26.8 25.4	41.7	92 92	—	5.80	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×4	(55-53-51-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RCIS-AP280SHW7**	**0258**
36.6 29.0	45.2	93 93	—	7.20	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(57-55-52-48) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RCIS-AP335SHW7**	**0259**
4.7 4.9	10.2	98 97	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCB-GP40RGHJ2**	**0260**
2.9 3.1	6.4	90 90	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCB-GP40RGH2**	**0261**
5.5 5.8	12.3	98 97	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCB-GP45RGHJ2**	**0262**
3.4 3.6	7.6	90 90	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCB-GP45RGH2**	**0263**
6.4 6.5	12.7	98 97	—	0.75	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	**RCB-GP50RGHJ2**	**0264**
4.0 4.0	7.9	90 90	—	0.75	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	**RCB-GP50RGH2**	**0265**
7.0 8.0	12.9	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	**RCB-GP56RGHJ2**	**0266**
4.4 5.0	8.1	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	**RCB-GP56RGH2**	**0267**
7.9 8.8	13.4	98 97	—	1.05	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	**RCB-GP63RGHJ2**	**0268**
5.0 5.5	8.2	90 90	—	1.05	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	**RCB-GP63RGH2**	**0269**
9.6 10.3	18.8	98 98	—	1.40	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	**RCB-GP80RGHJ2**	**0270**
5.9 6.3	11.8	92 92	—	1.40	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	**RCB-GP80RGH2**	**0271**
8.3 8.5	17.3	92 92	—	1.85	0.259×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	63-60-57-53	67/69	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCB-GP112RGH2**	**0272**
12.3 12.0	20.6	92 92	—	2.65	0.259×1 0.10×1+0.10×1	33.5-29.5-26-22	65-62-59-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCB-GP140RGH2**	**0273**
15.2 14.4	23.6	92 92	—	3.40	0.259×1 0.10×1+0.10×1	36-31.5-27.5-24	67-64-60-57	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RCB-GP160RGH2**	**0274**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 ビルトイン〈別表 p.245〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0275	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RGHPJ2	RCB-GP40K1 ×2 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.79	5.3	(850×440×325(270))×2 950×370×800	(27(+4))×2 64	1.85	1.95	2.79
0276	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RGHP2	RCB-GP40K1 ×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.79	5.3	(850×440×325(270))×2 950×370×800	(27(+4))×2 60	1.85	1.95	2.79
0277	冷暖 同時ツイン	RCB-GP112RGHP2	RCB-GP56K1 ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.4	(850×440×325(270))×2 950×370×1,380	(27(+4))×2 103	2.87	2.80	4.18
0278	冷暖 同時ツイン	RCB-GP140RGHP2	RCB-GP71K1 ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.75	5.4	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,380	(37(+5.5))×2 103	3.47	3.85	4.63
0279	冷暖 同時ツイン	RCB-GP160RGHP2	RCB-GP80K1 ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.73	5.3	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,380	(37(+5.5))×2 103	4.26	4.64	5.11
0280	冷暖 同時トリプル	RCB-GP160RGHG2	RCB-GP56K1 ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.76	5.3	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 103	4.26	4.64	5.11
ビルトイン　省エネの達人 R32														
0281	冷暖 シングル	RCB-GP40RSHJ3	RCB-GP40K1 RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	4.7	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	0.966	0.993	1.66
0282	冷暖 シングル	RCB-GP40RSH3	RCB-GP40K1 RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	4.7	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 41	0.966	0.993	1.66
0283	冷暖 シングル	RCB-GP45RSHJ3	RCB-GP45K1 RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	4.7	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.13	1.16	1.72
0284	冷暖 シングル	RCB-GP45RSH3	RCB-GP45K1 RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	4.7	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 41	1.13	1.16	1.72
0285	冷暖 シングル	RCB-GP50RSHJ3	RCB-GP50K1 RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	4.8	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.29	1.31	1.96
0286	冷暖 シングル	RCB-GP50RSH3	RCB-GP50K1 RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	4.8	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 41	1.29	1.31	1.96
0287	冷暖 シングル	RCB-GP56RSHJ3	RCB-GP56K1 RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	4.8	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.42	1.61	2.37
0288	冷暖 シングル	RCB-GP56RSH3	RCB-GP56K1 RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	4.8	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 41	1.42	1.61	2.37
0289	冷暖 シングル	RCB-GP63RSHJ3	RCB-GP63K1 RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	4.8	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 43	1.60	1.80	2.94
0290	冷暖 シングル	RCB-GP63RSH3	RCB-GP63K1 RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	4.8	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 41	1.60	1.80	2.94
0291	冷暖 シングル	RCB-GP80RSHJ3	RCB-GP80K1 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.73	5.0	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 44	2.07	2.08	3.00
0292	冷暖 シングル	RCB-GP80RSH3	RCB-GP80K1 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.73	5.0	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 42	2.07	2.08	3.00
0293	冷暖 シングル	RCB-GP112RSH3	RCB-GP112K1 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.75	5.1	1,550×440×325(270) 950×370×800	46(+6.5) 63	2.88	2.79	4.68
0294	冷暖 シングル	RCB-GP140RSH3	RCB-GP140K1 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.72	5.1	1,550×440×325(270) 950×370×1,140	46(+6.5) 85	4.46	3.96	5.88
0295	冷暖 シングル	RCB-GP160RSH3	RCB-GP160K1 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.72	4.9	1,550×440×325(270) 950×370×1,140	46(+6.5) 85	4.98	4.73	6.48
0296	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RSHPJ3	RCB-GP40K1 ×2 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.79	4.9	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(27(+4))×2 44	2.03	2.01	2.90
0297	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RSHP3	RCB-GP40K1 ×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.79	4.9	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(27(+4))×2 42	2.03	2.01	2.90
0298	冷暖 同時ツイン	RCB-GP112RSHP3	RCB-GP56K1 ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.74	5.1	(850×440×325(270))×2 950×370×800	(27(+4))×2 63	3.02	2.92	4.74
0299	冷暖 同時ツイン	RCB-GP140RSHP3	RCB-GP71K1 ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.75	5.1	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,140	(37(+5.5))×2 85	4.28	3.96	5.99
0300	冷暖 同時ツイン	RCB-GP160RSHP3	RCB-GP80K1 ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.73	5.1	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,140	(37(+5.5))×2 85	4.61	4.69	6.39
0301	冷暖 同時トリプル	RCB-GP160RSHG3	RCB-GP56K1 ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.76	5.1	(850×440×325(270))×3 950×370×1,140	(27(+4))×3 85	4.61	4.69	6.39
ビルトイン　省エネの達人プレミアム R410A														
0302	冷暖 シングル	RCB-AP40GHJ6	RCB-GP40K1 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.0	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	0.934	0.930	1.50
0303	冷暖 シングル	RCB-AP40GH6	RCB-GP40K1 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.0	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	0.934	0.930	1.50
0304	冷暖 シングル	RCB-AP45GHJ6	RCB-GP45K1 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.0	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	1.10	1.11	1.70
0305	冷暖 シングル	RCB-AP45GH6	RCB-GP45K1 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.0	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.10	1.11	1.70

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.245の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	( )内は充填量 (kg)		
9.4 10.2	19.6	98 96	—	1.40	(0.157×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RCB-GP80RGHPJ2	0275
5.8 6.1	12.6	92 92	—	1.40	(0.157×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RCB-GP80RGHP2	0276
9.0 8.8	18.0	92 92	—	1.85	(0.157×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(64-61-57-54) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCB-GP112RGHP2	0277
10.9 12.1	20.3	92 92	—	2.65	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(59-56-53-50) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCB-GP140RGHP2	0278
13.4 14.6	23.3	92 92	—	3.40	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(60-57-54-51) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCB-GP160RGHP2	0279
13.4 14.6	24.8	92 92	—	3.40	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(64-61-57-54) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RCB-GP160RGHG2	0280
4.9 5.1	10.2	98 97	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RCB-GP40RSHJ3	0281
3.1 3.2	6.4	90 90	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RCB-GP40RSH3	0282
5.8 6.0	12.3	98 97	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RCB-GP45RSHJ3	0283
3.6 3.7	7.6	90 90	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RCB-GP45RSH3	0284
6.6 6.8	12.7	98 97	—	0.80	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCB-GP50RSHJ3	0285
4.1 4.2	7.9	90 90	—	0.80	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCB-GP50RSH3	0286
7.2 8.3	12.9	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCB-GP56RSHJ3	0287
4.6 5.2	8.1	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCB-GP56RSH3	0288
8.2 9.3	13.4	98 97	—	1.10	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RCB-GP63RSHJ3	0289
5.1 5.8	8.2	90 90	—	1.10	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RCB-GP63RSH3	0290
10.6 10.6	18.8	98 98	—	1.60	0.190×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCB-GP80RSHJ3	0291
6.5 6.5	11.8	92 92	—	1.60	0.190×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCB-GP80RSH3	0292
9.0 8.8	17.3	92 92	—	2.05	0.259×1 0.20×1	30-26.5-23-20	63-60-57-53	72/74	9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCB-GP112RSH3	0293
14.0 12.4	20.6	92 92	—	3.00	0.259×1 0.20×1	33.5-29.5-26-22	65-62-59-56	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCB-GP140RSH3	0294
15.6 14.8	23.6	92 92	—	3.55	0.259×1 0.20×1	36-31.5-27.5-24	67-64-60-57	74/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCB-GP160RSH3	0295
10.4 10.5	19.6	98 96	—	1.60	(0.157×1)×2 0.05×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RCB-GP80RSHPJ3	0296
6.4 6.3	12.6	92 92	—	1.60	(0.157×1)×2 0.05×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RCB-GP80RSHP3	0297
9.5 9.2	18.0	92 92	—	2.05	(0.157×1)×2 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(64-61-57-54) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RCB-GP112RSHP3	0298
13.4 12.4	20.3	92 92	—	3.00	(0.190×1)×2 0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(59-56-53-50) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCB-GP140RSHP3	0299
14.5 14.7	23.3	92 92	—	3.55	(0.190×1)×2 0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(60-57-54-51) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCB-GP160RSHP3	0300
14.5 14.7	24.8	92 92	—	3.55	(0.157×1)×3 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(64-61-57-54) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RCB-GP160RSHG3	0301
4.8 4.8	10.2	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP40GHJ6	0302
3.0 3.0	6.4	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP40GH6	0303
5.6 5.7	12.3	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP45GHJ6	0304
3.5 3.6	7.6	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP45GH6	0305

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 ビルトイン〈別表 p.245〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0306	冷暖 シングル	RCB-AP50GHJ6	RCB-GP50K1 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.5～6.3)	4.8	0.77	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	1.30	1.28	1.75
0307		RCB-AP50GH6	RCB-GP50K1 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.5～6.3)	4.8	0.77	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.30	1.28	1.75
0308		RCB-AP56GHJ6	RCB-GP56K1 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7～5.6)	5.6 (1.5～7.1)	5.6	0.74	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 45	1.55	1.53	2.20
0309		RCB-AP56GH6	RCB-GP56K1 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7～5.6)	5.6 (1.5～7.1)	5.6	0.74	5.1	850×440×325(270) 799(+99)×300×629	27(+4) 43	1.55	1.53	2.20
0310		RCB-AP63GHJ6	RCB-GP63K1 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.76	5.1	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 45	1.78	1.70	2.50
0311		RCB-AP63GH6	RCB-GP63K1 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.76	5.1	1,200×440×325(270) 799(+99)×300×629	37(+5.5) 43	1.78	1.70	2.50
0312		RCB-AP80GHJ6	RCB-GP80K1 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.73	5.2	1,200×440×325(270) 950×370×800	37(+5.5) 64	1.95	2.04	2.95
0313		RCB-AP80GH6	RCB-GP80K1 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.73	5.2	1,200×440×325(270) 950×370×800	37(+5.5) 60	1.95	2.04	2.95
0314		RCB-AP112GH6	RCB-GP112K1 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.75	5.5	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 103	2.61	2.60	4.40
0315		RCB-AP140GH6	RCB-GP140K1 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.72	5.2	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 103	4.10	3.70	5.60
0316		RCB-AP160GH6	RCB-GP160K1 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.72	5.0	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 103	5.22	4.50	6.20
0317	冷暖 同時ツイン／個別	RCB-AP40GHPJ6	RCB-GP22K1 ×2 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.5	0.81	5.0	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 45	0.840	0.920	1.45
0318		RCB-AP40GHP6	RCB-GP22K1 ×2 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.5	0.81	5.0	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 43	0.840	0.920	1.45
0319		RCB-AP45GHPJ6	RCB-GP22K1 ×2 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.79	4.9	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 45	1.00	1.15	1.50
0320		RCB-AP45GHP6	RCB-GP22K1 ×2 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.79	4.9	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 43	1.00	1.15	1.50
0321		RCB-AP50GHPJ6	RCB-GP28K1 ×2 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.5～6.3)	4.8	0.81	5.1	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 45	1.19	1.26	1.60
0322		RCB-AP50GHP6	RCB-GP28K1 ×2 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.5～6.3)	4.8	0.81	5.1	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 43	1.19	1.26	1.60
0323		RCB-AP56GHPJ6	RCB-GP28K1 ×2 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7～5.6)	5.6 (1.5～7.1)	5.6	0.79	5.0	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 45	1.50	1.48	2.30
0324		RCB-AP56GHP6	RCB-GP28K1 ×2 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7～5.6)	5.6 (1.5～7.1)	5.6	0.79	5.0	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 43	1.50	1.48	2.30
0325		RCB-AP63GHPJ6	RCB-GP36K1 ×2 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.81	4.9	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 45	1.73	1.89	2.70
0326		RCB-AP63GHP6	RCB-GP36K1 ×2 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.81	4.9	(850×440×325(270))×2 799(+99)×300×629	(26(+4))×2 43	1.73	1.89	2.70
0327		RCB-AP80GHPJ6	RCB-GP40K1 ×2 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.79	5.2	(850×440×325(270))×2 950×370×800	(27(+4))×2 64	1.91	1.97	2.95
0328		RCB-AP80GHP6	RCB-GP40K1 ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.79	5.2	(850×440×325(270))×2 950×370×800	(27(+4))×2 60	1.91	1.97	2.95
0329		RCB-AP112GHP6	RCB-GP56K1 ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.74	5.2	(850×440×325(270))×2 950×370×1,380	(27(+4))×2 103	2.83	2.70	4.50
0330		RCB-AP140GHP6	RCB-GP71K1 ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.75	5.3	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,380	(37(+5.5))×2 103	3.61	3.71	5.40
0331		RCB-AP160GHP6	RCB-GP80K1 ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.73	5.2	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,380	(37(+5.5))×2 103	4.60	4.54	5.90
0332		RCB-AP224GHP6	RCB-GP112K1 ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.74	4.9	(1,550×440×325(270))×2 950×370×1,380	(46(+6.5))×2 134	5.87	5.57	7.90
0333		RCB-AP280GHP6	RCB-GP140K1 ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8～28.0)	28.0 (7.0～35.0)	24.0	0.72	4.6	(1,550×440×325(270))×2 950×370×1,380	(46(+6.5))×2 134	8.80	7.50	9.00
0334		RCB-AP335GHP6	RCB-GP160K1 ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9～33.5)	33.5 (8.4～37.5)	26.5	0.73	4.3	(1,550×440×325(270))×2 1,100×390×1,650	(46(+6.5))×2 163	13.8	12.1	11.6
0335	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP112GHG6	RCB-GP40K1 ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.81	5.2	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 103	2.83	2.70	4.50
0336		RCB-AP140GHG6	RCB-GP45K1 ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.78	5.3	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 103	3.61	3.71	5.40
0337		RCB-AP160GHG6	RCB-GP56K1 ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.76	5.2	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 103	4.60	4.54	5.90
0338		RCB-AP224GHG6	RCB-GP80K1 ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6～22.4)	22.4 (5.6～28.0)	20.0	0.75	4.9	(1,200×440×325(270))×3 950×370×1,380	(37(+5.5))×3 134	5.87	5.57	7.90

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.245の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
6.6 6.6	10.4	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP50GHJ6	0306
4.2 4.1	6.9	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP50GH6	0307
7.9 7.9	12.9	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP56GHJ6	0308
5.0 4.9	8.1	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP56GH6	0309
9.1 8.8	13.4	98 97	—	0.95	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP63GHJ6	0310
5.7 5.5	8.2	90 90	—	0.95	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP63GH6	0311
9.9 10.4	18.8	98 98	—	1.30	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCB-AP80GHJ6	0312
6.1 6.4	11.8	92 92	—	1.30	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCB-AP80GH6	0313
8.2 8.2	16.7	92 92	—	1.60	0.259×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	63-60-57-53	65/67	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP112GH6	0314
12.9 11.6	20.0	92 92	—	2.50	0.259×1 0.10×1+0.10×1	33.5-29.5-26-22	65-62-59-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP140GH6	0315
16.4 14.1	23.2	92 92	—	2.50	0.259×1 0.10×1+0.10×1	36-31.5-27.5-24	67-64-60-57	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP160GH6	0316
4.3 4.7	10.1	98 97	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×2	(51-49-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP40GHPJ6	0317
2.7 3.0	6.3	90 90	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×2	(51-49-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP40GHP6	0318
5.1 5.9	12.2	98 97	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×2	(51-49-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP45GHPJ6	0319
3.2 3.7	7.5	90 90	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×2	(51-49-46-44) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP45GHP6	0320
6.1 6.5	10.3	98 97	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP50GHPJ6	0321
3.8 4.0	6.8	90 90	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RCB-AP50GHP6	0322
7.7 7.6	12.8	98 97	—	0.95	(0.157×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP56GHPJ6	0323
4.8 4.7	8.0	90 90	—	0.95	(0.157×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP56GHP6	0324
8.8 9.7	13.8	98 97	—	0.95	(0.157×1)×2 0.05×1	(10.5-9-8-7) ×2	(56-53-50-47) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP63GHPJ6	0325
5.5 6.1	8.6	90 90	—	0.95	(0.157×1)×2 0.05×1	(10.5-9-8-7) ×2	(56-53-50-47) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP63GHP6	0326
9.7 10.3	19.6	98 96	—	1.30	(0.157×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RCB-AP80GHPJ6	0327
6.0 6.2	12.6	92 92	—	1.30	(0.157×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RCB-AP80GHP6	0328
8.9 8.5	18.0	92 92	—	1.60	(0.157×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(64-61-57-54) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP112GHP6	0329
11.3 11.6	20.3	92 92	—	2.50	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(59-56-53-50) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP140GHP6	0330
14.4 14.2	23.3	92 92	—	2.50	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(60-57-54-51) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP160GHP6	0331
18.4 17.5	39.1	92 92	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(63-60-57-53) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCB-AP224GHP6	0332
27.6 23.5	42.8	92 92	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(65-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCB-AP280GHP6	0333
42.8 37.6	46.4	93 93	—	7.20	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(67-64-60-57) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCB-AP335GHP6	0334
8.9 8.5	18.2	92 92	—	1.60	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(61-58-55-51) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP112GHG6	0335
11.3 11.6	21.3	92 92	—	2.50	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(61-58-55-51) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP140GHG6	0336
14.4 14.2	24.8	92 92	—	2.50	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(64-61-57-54) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP160GHG6	0337
18.4 17.5	38.6	92 92	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(60-57-54-51) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCB-AP224GHG6	0338

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 ビルトイン／てんうめ(高静圧) 〈別表 p.246〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0339	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP280GHG6	RCB-GP90K1 ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.6	(1,200×440×325(270))×3 950×370×1,380	(37(+5.5))×3 134	8.80	7.50	9.00
0340		RCB-AP335GHG6	RCB-GP112K1 ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.76	4.3	(1,550×440×325(270))×3 1,100×390×1,650	(46(+6.5))×3 163	13.8	12.1	11.6
0341	冷暖 同時フォー／個別	RCB-AP112GHW6	RCB-GP28K1 ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.79	5.2	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(26(+4))×4 103	2.83	2.70	4.50
0342		RCB-AP140GHW6	RCB-GP36K1 ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.3	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(26(+4))×4 103	3.61	3.71	5.40
0343		RCB-AP160GHW6	RCB-GP40K1 ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.80	5.2	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(27(+4))×4 103	4.60	4.54	5.90
0344		RCB-AP224GHW6	RCB-GP56K1 ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.9	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(27(+4))×4 134	5.87	5.57	7.90
0345		RCB-AP280GHW6	RCB-GP71K1 ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.6	(1,200×440×325(270))×4 950×370×1,380	(37(+5.5))×4 134	8.80	7.50	9.00
0346		RCB-AP335GHW6	RCB-GP80K1 ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.3	(1,200×440×325(270))×4 1,100×390×1,650	(37(+5.5))×4 163	13.8	12.1	11.6
ビルトイン　省エネの達人 R410A														
0347	冷暖 同時ツイン／個別	RCB-AP224SHP7	RCB-GP112K1 ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.7	(1,550×440×325(270))×2 950×370×1,380	(46(+6.5))×2 134	6.16	5.85	8.30
0348		RCB-AP280SHP7	RCB-GP140K1 ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.72	4.4	(1,550×440×325(270))×2 950×370×1,380	(46(+6.5))×2 134	9.24	7.88	9.45
0349		RCB-AP335SHP7	RCB-GP160K1 ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.1	(1,550×440×325(270))×2 1,100×390×1,650	(46(+6.5))×2 163	13.9	12.2	11.8
0350	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP224SHG7	RCB-GP80K1 ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.75	4.7	(1,200×440×325(270))×3 950×370×1,380	(37(+5.5))×3 134	6.16	5.85	8.30
0351		RCB-AP280SHG7	RCB-GP90K1 ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.4	(1,200×440×325(270))×3 950×370×1,380	(37(+5.5))×3 134	9.24	7.88	9.45
0352		RCB-AP335SHG7	RCB-GP112K1 ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.76	4.1	(1,550×440×325(270))×3 1,100×390×1,650	(46(+6.5))×3 163	13.9	12.2	11.8
0353	冷暖 同時フォー／個別	RCB-AP224SHW7	RCB-GP56K1 ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.7	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(27(+4))×4 134	6.16	5.85	8.30
0354		RCB-AP280SHW7	RCB-GP71K1 ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.4	(1,200×440×325(270))×4 950×370×1,380	(37(+5.5))×4 134	9.24	7.88	9.45
0355		RCB-AP335SHW7	RCB-GP80K1 ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.1	(1,200×440×325(270))×4 1,100×390×1,650	(37(+5.5))×4 163	13.9	12.2	11.8
てんうめ(高静圧)　省エネの達人プレミアム R32														
0356	冷暖 シングル	RPI-GP45RGHJ2	RPI-GP45K1 RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.76	5.2	700×800×300 799(+99)×300×629	29 45	1.07	0.995	1.59
0357		RPI-GP45RGH2	RPI-GP45K1 RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.76	5.2	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.07	0.995	1.59
0358		RPI-GP50RGHJ2	RPI-GP50K1 RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.74	5.2	700×800×300 799(+99)×300×629	29 45	1.25	1.23	1.69
0359		RPI-GP50RGH2	RPI-GP50K1 RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.74	5.2	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.25	1.23	1.69
0360		RPI-GP56RGHJ2	RPI-GP56K1 RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.73	5.2	700×800×300 799(+99)×300×629	29 45	1.42	1.55	2.20
0361		RPI-GP56RGH2	RPI-GP56K1 RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.73	5.2	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.42	1.55	2.20
0362		RPI-GP63RGHJ2	RPI-GP63K1 RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.74	5.3	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 45	1.55	1.70	2.45
0363		RPI-GP63RGH2	RPI-GP63K1 RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.74	5.3	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 43	1.55	1.70	2.45
0364		RPI-GP80RGHJ2	RPI-GP80K1 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	6.7	0.72	5.3	1,050×800×300 950×370×800	38 64	1.94	2.00	2.79
0365		RPI-GP80RGH2	RPI-GP80K1 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	6.7	0.72	5.3	1,050×800×300 950×370×800	38 60	1.94	2.00	2.79
0366		RPI-GP112RGH2	RPI-GP112K1 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.6	1,400×800×300 950×370×1,380	48 103	2.65	2.70	4.09
0367		RPI-GP140RGH2	RPI-GP140K1 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.4	1,400×800×300 950×370×1,380	48 103	3.83	3.84	4.79
0368		RPI-GP160RGH2	RPI-GP160K1 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.71	5.2	1,400×800×300 950×370×1,380	48 103	4.81	4.80	5.37

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.246の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
27.6 23.5	42.2	92 92	—	5.80	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(61-58-55-52) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCB-AP280GHG6	0339
42.8 37.6	46.7	93 93	—	7.20	(0.259×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(63-60-57-53) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCB-AP335GHG6	0340
8.9 8.5	17.6	92 92	—	1.60	(0.157×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×4	(54-51-48-45) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP112GHW6	0341
11.3 11.6	21.0	92 92	—	2.50	(0.157×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10.5-9-8-7) ×4	(56-53-50-47) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP140GHW6	0342
14.4 14.2	24.8	92 92	—	2.50	(0.157×1)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×4	(61-58-55-51) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RCB-AP160GHW6	0343
18.4 17.5	40.5	92 92	—	4.00	(0.157×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(64-61-57-54) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCB-AP224GHW6	0344
27.6 23.5	42.2	92 92	—	5.80	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×4	(59-56-53-50) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCB-AP280GHW6	0345
42.8 37.6	45.6	93 93	—	7.20	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(60-57-54-51) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCB-AP335GHW6	0346
19.3 18.4	39.1	92 92	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(63-60-57-53) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCB-AP224SHP7	0347
29.0 24.7	42.8	92 92	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(65-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCB-AP280SHP7	0348
43.1 37.9	46.4	93 93	—	7.20	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(67-64-60-57) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCB-AP335SHP7	0349
19.3 18.4	38.6	92 92	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(60-57-54-51) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCB-AP224SHG7	0350
29.0 24.7	42.2	92 92	—	5.80	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(61-58-55-52) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCB-AP280SHG7	0351
43.1 37.9	46.7	93 93	—	7.20	(0.259×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(63-60-57-53) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCB-AP335SHG7	0352
19.3 18.4	40.5	92 92	—	4.00	(0.157×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(64-61-57-54) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RCB-AP224SHW7	0353
29.0 24.7	42.2	92 92	—	5.80	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×4	(59-56-53-50) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RCB-AP280SHW7	0354
43.1 37.9	45.6	93 93	—	7.20	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(60-57-54-51) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RCB-AP335SHW7	0355
5.5 5.1	12.2	98 97	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-51-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP45RGHJ2	0356
3.4 3.2	7.5	90 90	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-51-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP45RGH2	0357
6.4 6.3	12.4	98 97	—	0.75	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RGHJ2	0358
4.0 3.9	7.6	90 90	—	0.75	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RGH2	0359
7.2 8.0	12.6	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP56RGHJ2	0360
4.6 5.0	7.8	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP56RGH2	0361
7.9 8.8	13.4	98 97	—	1.05	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	54-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP63RGHJ2	0362
5.0 5.5	8.2	90 90	—	1.05	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	54-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP63RGH2	0363
9.9 10.2	18.8	98 98	—	1.40	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPI-GP80RGHJ2	0364
6.1 6.3	11.8	92 92	—	1.40	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPI-GP80RGH2	0365
8.3 8.5	17.0	92 92	—	1.85	0.259×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	58-55-52-50	67/69	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP112RGH2	0366
12.0 12.0	20.2	92 92	—	2.65	0.259×1 0.10×1+0.10×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-51	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP140RGH2	0367
15.1 15.1	23.1	92 92	—	3.40	0.259×1 0.10×1+0.10×1	36-31.5-27.5-24	62-58-55-52	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP160RGH2	0368

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんうめ(高静圧)〈別表 p.246〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0369	冷暖 同時ツイン	RPI-GP112RGHP2	RPI-GP56K1 ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.73	5.5	(700×800×300)×2 950×370×1,380	(29)×2 103	2.87	2.80	4.18
0370		RPI-GP140RGHP2	RPI-GP71K1 ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.73	5.4	(1,050×800×300)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	3.47	3.68	4.63
0371		RPI-GP160RGHP2	RPI-GP80K1 ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.73	5.3	(1,050×800×300)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	4.19	4.64	5.11
0372	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RGHG2	RPI-GP56K1 ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.3	(700×800×300)×3 950×370×1,380	(29)×3 103	4.19	4.64	5.11
てんうめ(高静圧)　省エネの達人 R32														
0373	冷暖 シングル	RPI-GP45RSHJ3	RPI-GP45K1 RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.76	5.0	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.12	1.02	1.71
0374		RPI-GP45RSH3	RPI-GP45K1 RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.76	5.0	700×800×300 799(+99)×300×629	29 41	1.12	1.02	1.71
0375		RPI-GP50RSHJ3	RPI-GP50K1 RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.74	4.9	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.30	1.27	1.94
0376		RPI-GP50RSH3	RPI-GP50K1 RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.74	4.9	700×800×300 799(+99)×300×629	29 41	1.30	1.27	1.94
0377		RPI-GP56RSHJ3	RPI-GP56K1 RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.73	4.8	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.48	1.62	2.37
0378		RPI-GP56RSH3	RPI-GP56K1 RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.73	4.8	700×800×300 799(+99)×300×629	29 41	1.48	1.62	2.37
0379		RPI-GP63RSHJ3	RPI-GP63K1 RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.74	4.9	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 43	1.60	1.80	2.94
0380		RPI-GP63RSH3	RPI-GP63K1 RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.74	4.9	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 41	1.60	1.80	2.94
0381		RPI-GP80RSHJ3	RPI-GP80K1 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.72	4.9	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 44	1.95	2.07	2.97
0382		RPI-GP80RSH3	RPI-GP80K1 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.72	4.9	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 42	1.95	2.07	2.97
0383		RPI-GP112RSH3	RPI-GP112K1 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.74	5.3	1,400×800×300 950×370×800	48 63	2.87	2.73	4.61
0384		RPI-GP140RSH3	RPI-GP140K1 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.72	5.2	1,400×800×300 950×370×1,140	48 85	4.02	3.96	5.87
0385		RPI-GP160RSH3	RPI-GP160K1 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.71	4.9	1,400×800×300 950×370×1,140	48 85	5.02	4.95	6.48
0386	冷暖 同時ツイン	RPI-GP112RSHP3	RPI-GP56K1 ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.73	5.2	(700×800×300)×2 950×370×800	(29)×2 63	3.00	2.88	4.82
0387		RPI-GP140RSHP3	RPI-GP71K1 ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.73	5.1	(1,050×800×300)×2 950×370×1,140	(38)×2 85	3.74	3.78	5.68
0388		RPI-GP160RSHP3	RPI-GP80K1 ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.73	5.1	(1,050×800×300)×2 950×370×1,140	(38)×2 85	4.48	4.73	5.94
0389	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RSHG3	RPI-GP56K1 ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.74	5.1	(700×800×300)×3 950×370×1,140	(29)×3 85	4.48	4.73	5.94
てんうめ(高静圧)　省エネの達人プレミアム R410A														
0390	冷暖 シングル	RPI-AP45GHJ7	RPI-GP45K1 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.76	5.1	700×800×300 799(+99)×300×629	29 45	1.10	0.980	1.70
0391		RPI-AP45GH7	RPI-GP45K1 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.76	5.1	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.10	0.980	1.70
0392		RPI-AP50GHJ7	RPI-GP50K1 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.74	5.1	700×800×300 799(+99)×300×629	29 45	1.30	1.25	1.75
0393		RPI-AP50GH7	RPI-GP50K1 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.74	5.1	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.30	1.25	1.75
0394		RPI-AP56GHJ7	RPI-GP56K1 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.73	5.1	700×800×300 799(+99)×300×629	29 45	1.60	1.54	2.20
0395		RPI-AP56GH7	RPI-GP56K1 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.73	5.1	700×800×300 799(+99)×300×629	29 43	1.60	1.54	2.20
0396		RPI-AP63GHJ7	RPI-GP63K1 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.74	5.1	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 45	1.78	1.70	2.50
0397		RPI-AP63GH7	RPI-GP63K1 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.74	5.1	1,050×800×300 799(+99)×300×629	38 43	1.78	1.70	2.50
0398		RPI-AP80GHJ7	RPI-GP80K1 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.72	5.2	1,050×800×300 950×370×800	38 64	2.00	2.03	2.95
0399		RPI-AP80GH7	RPI-GP80K1 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.72	5.2	1,050×800×300 950×370×800	38 60	2.00	2.03	2.95

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.246の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット	注)(H急-急-強-弱)	室内	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
9.0 8.8	17.4	92 92	—	1.85	(0.157×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(59-56-53-50) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP112RGHP2	0369
10.9 11.5	20.2	92 92	—	2.65	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×2	(55-53-50-48) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP140RGHP2	0370
13.1 14.6	23.1	92 92	—	3.40	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-54-51-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP160RGHP2	0371
13.1 14.6	23.9	92 92	—	3.40	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(59-56-53-50) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP160RGHG2	0372
5.7 5.3	12.2	98 97	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-51-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPI-GP45RSHJ3	0373
3.6 3.3	7.5	90 90	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-51-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPI-GP45RSH3	0374
6.6 6.5	12.4	98 97	—	0.80	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RSHJ3	0375
4.2 4.1	7.6	90 90	—	0.80	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RSH3	0376
7.6 8.4	12.6	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP56RSHJ3	0377
4.7 5.2	7.8	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP56RSH3	0378
8.2 9.3	13.4	98 97	—	1.10	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	54-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP63RSHJ3	0379
5.1 5.8	8.2	90 90	—	1.10	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	54-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP63RSH3	0380
9.9 10.6	18.8	98 98	—	1.60	0.190×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPI-GP80RSHJ3	0381
6.1 6.5	11.8	92 92	—	1.60	0.190×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPI-GP80RSH3	0382
9.0 8.6	17.0	92 92	—	2.05	0.259×1 0.20×1	30-26.5-23-20	58-55-52-50	72/74	9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPI-GP112RSH3	0383
12.6 12.4	20.2	92 92	—	3.00	0.259×1 0.20×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-51	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP140RSH3	0384
15.8 15.5	23.1	92 92	—	3.55	0.259×1 0.20×1	36-31.5-27.5-24	62-58-55-52	74/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP160RSH3	0385
9.4 9.0	17.4	92 92	—	2.05	(0.157×1)×2 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(59-56-53-50) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPI-GP112RSHP3	0386
11.7 11.9	20.2	92 92	—	3.00	(0.190×1)×2 0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×2	(55-53-50-48) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP140RSHP3	0387
14.1 14.8	23.1	92 92	—	3.55	(0.190×1)×2 0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-54-51-49) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP160RSHP3	0388
14.1 14.8	23.9	92 92	—	3.55	(0.157×1)×3 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(59-56-53-50) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP160RSHG3	0389
5.6 5.1	12.2	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-51-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP45GHJ7	0390
3.5 3.1	7.5	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-51-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP45GH7	0391
6.6 6.4	10.1	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP50GHJ7	0392
4.2 4.0	6.6	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP50GH7	0393
8.2 7.9	12.6	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP56GHJ7	0394
5.1 4.9	7.8	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	59-56-53-50	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP56GH7	0395
9.1 8.8	13.4	98 97	—	0.95	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	54-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP63GHJ7	0396
5.7 5.5	8.2	90 90	—	0.95	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	54-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP63GH7	0397
10.2 10.4	18.7	98 98	—	1.30	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RPI-AP80GHJ7	0398
6.3 6.4	11.7	92 92	—	1.30	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPI-AP80GH7	0399

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 てんうめ(高静圧) <別表 p.247>

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温
0400	冷暖 シングル	RPI-AP112GH7	RPI-GP112K1 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.4	1,400×800×300 950×370×1,380	48 103	2.61	2.60	4.40
0401		RPI-AP140GH7	RPI-GP140K1 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.3	1,400×800×300 950×370×1,380	48 103	4.00	3.70	5.60
0402		RPI-AP160GH7	RPI-GP160K1 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.71	5.1	1,400×800×300 950×370×1,380	48 103	5.20	4.70	6.20
0403		RPI-AP224GH6	RPI-AP224K2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.78	4.5	1,380×1,060×470 950×370×1,380	90 134	6.65	6.35	7.40
0404		RPI-AP280GH6	RPI-AP280K2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.78	4.4	1,380×1,060×470 950×370×1,380	90 134	11.7	8.88	9.49
0405	冷暖 同時 ツイン／個別	RPI-AP112GHP7	RPI-GP56K1 ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.73	5.3	(700×800×300)×2 950×370×1,380	(29)×2 103	2.83	2.69	4.50
0406		RPI-AP140GHP7	RPI-GP71K1 ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.73	5.3	(1,050×800×300)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	3.61	3.55	5.40
0407		RPI-AP160GHP7	RPI-GP80K1 ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.2	(1,050×800×300)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	4.53	4.55	5.90
0408		RPI-AP224GHP7	RPI-GP112K1 ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	4.9	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 134	5.87	5.57	7.90
0409		RPI-AP280GHP7	RPI-GP140K1 ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.7	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 134	8.80	7.40	8.80
0410		RPI-AP335GHP7	RPI-GP160K1 ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.3	(1,400×800×300)×2 1,100×390×1,650	(48)×2 163	13.8	12.1	11.6
0411	冷暖 同時 トリプル／個別	RPI-AP140GHG7	RPI-GP45K1 ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.77	5.3	(700×800×300)×3 950×370×1,380	(29)×3 103	3.61	3.55	5.40
0412		RPI-AP160GHG7	RPI-GP56K1 ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.2	(700×800×300)×3 950×370×1,380	(29)×3 103	4.53	4.55	5.90
0413		RPI-AP224GHG7	RPI-GP80K1 ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.9	(1,050×800×300)×3 950×370×1,380	(38)×3 134	5.87	5.57	7.90
0414		RPI-AP280GHG7	RPI-GP90K1 ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.7	(1,050×800×300)×3 950×370×1,380	(38)×3 134	8.80	7.40	8.80
0415		RPI-AP335GHG7	RPI-GP112K1 ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.75	4.3	(1,400×800×300)×3 1,100×390×1,650	(48)×3 163	13.8	12.1	11.6
0416	冷暖 同時 フォー／個別	RPI-AP224GHW7	RPI-GP56K1 ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	4.9	(700×800×300)×4 950×370×1,380	(29)×4 134	5.87	5.57	7.90
0417		RPI-AP280GHW7	RPI-GP71K1 ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.7	(1,050×800×300)×4 950×370×1,380	(38)×4 134	8.80	7.40	8.80
0418		RPI-AP335GHW7	RPI-GP80K1 ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.3	(1,050×800×300)×4 1,100×390×1,650	(38)×4 163	13.8	12.1	11.6
てんうめ(高静圧)　省エネの達人 R410A														
0419	冷暖 シングル	RPI-AP224SH7	RPI-AP224K2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.78	4.4	1,380×1,060×470 950×370×1,380	90 134	6.79	6.48	7.55
0420		RPI-AP280SH7	RPI-AP280K2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.78	4.3	1,380×1,060×470 950×370×1,380	90 134	12.0	9.06	9.68
0421	冷暖 同時 ツイン／個別	RPI-AP224SHP8	RPI-GP112K1 ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	4.7	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 134	6.16	5.85	8.30
0422		RPI-AP280SHP8	RPI-GP140K1 ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.5	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 134	9.24	7.77	9.24
0423		RPI-AP335SHP8	RPI-GP160K1 ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.1	(1,400×800×300)×2 1,100×390×1,650	(48)×2 163	13.9	12.2	11.8
0424	冷暖 同時 トリプル／個別	RPI-AP224SHG8	RPI-GP80K1 ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.7	(1,050×800×300)×3 950×370×1,380	(38)×3 134	6.16	5.85	8.30
0425		RPI-AP280SHG8	RPI-GP90K1 ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.5	(1,050×800×300)×3 950×370×1,380	(38)×3 134	9.24	7.77	9.24
0426		RPI-AP335SHG8	RPI-GP112K1 ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.75	4.1	(1,400×800×300)×3 1,100×390×1,650	(48)×3 163	13.9	12.2	11.8
0427	冷暖 同時 フォー／個別	RPI-AP224SHW8	RPI-GP56K1 ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	4.7	(700×800×300)×4 950×370×1,380	(29)×4 134	6.16	5.85	8.30
0428		RPI-AP280SHW8	RPI-GP71K1 ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.5	(1,050×800×300)×4 950×370×1,380	(38)×4 134	9.24	7.77	9.24
0429		RPI-AP335SHW8	RPI-GP80K1 ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.1	(1,050×800×300)×4 1,100×390×1,650	(38)×4 163	13.9	12.2	11.8

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.247の仕様表(別表)に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2または3+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
8.2 8.2	16.7	92 92	—	1.60	0.259×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	58-55-52-50	65/67	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP112GH7**	**0400**
12.6 11.6	19.8	92 92	—	2.50	0.259×1 0.10×1+0.10×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-51	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP140GH7**	**0401**
16.3 14.7	22.9	92 92	—	2.50	0.259×1 0.10×1+0.10×1	36-31.5-27.5-24	62-58-55-52	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP160GH7**	**0402**
21.3 20.4	38.3	90 90	—	4.00	0.840×1 0.20×1+0.20×1	63-58-50-38	71-69-65-59	76/78	9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	3+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224GH6**	**0403**
37.5 28.5	42.9	90 90	—	5.80	0.840×1 0.20×1+0.20×1	80-72-64-48	77-75-73-65	78/80	12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	3+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280GH6**	**0404**
8.9 8.4	17.4	92 92	—	1.60	(0.157×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(59-56-53-50) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP112GHP7**	**0405**
11.3 11.1	20.2	92 92	—	2.50	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×2	(55-53-50-48) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP140GHP7**	**0406**
14.2 14.3	23.1	92 92	—	2.50	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-54-51-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP160GHP7**	**0407**
18.4 17.5	38.5	92 92	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(58-55-52-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224GHP7**	**0408**
27.6 23.2	41.9	92 92	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(60-57-54-51) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280GHP7**	**0409**
42.8 37.6	45.2	93 93	—	7.20	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(62-58-55-52) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPI-AP335GHP7**	**0410**
11.3 11.1	20.9	92 92	—	2.50	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(56-53-51-48) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP140GHG7**	**0411**
14.2 14.3	23.9	92 92	—	2.50	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(59-56-53-50) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPI-AP160GHG7**	**0412**
18.4 17.5	38.4	92 92	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(57-54-51-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224GHG7**	**0413**
27.6 23.2	41.6	92 92	—	5.80	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(58-55-52-50) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280GHG7**	**0414**
42.8 37.6	45.7	93 93	—	7.20	(0.259×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(58-55-52-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPI-AP335GHG7**	**0415**
18.4 17.5	39.2	92 92	—	4.00	(0.157×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(59-56-53-50) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224GHW7**	**0416**
27.6 23.2	41.9	92 92	—	5.80	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×4	(55-53-50-48) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280GHW7**	**0417**
42.8 37.6	45.4	93 93	—	7.20	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(57-54-51-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPI-AP335GHW7**	**0418**
21.8 20.8	38.3	90 90	—	4.00	0.840×1 0.20×1+0.20×1	63-58-50-38	71-69-65-59	76/78	9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	3+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224SH7**	**0419**
38.5 29.1	42.9	90 90	—	5.80	0.840×1 0.20×1+0.20×1	80-72-64-48	77-75-73-65	78/80	12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	3+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280SH7**	**0420**
19.3 18.4	38.5	92 92	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(58-55-52-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224SHP8**	**0421**
29.0 24.4	41.9	92 92	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(60-57-54-51) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280SHP8**	**0422**
43.1 37.9	45.2	93 93	—	7.20	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(62-58-55-52) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPI-AP335SHP8**	**0423**
19.3 18.4	38.4	92 92	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(57-54-51-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224SHG8**	**0424**
29.0 24.4	41.6	92 92	—	5.80	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(58-55-52-50) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280SHG8**	**0425**
43.1 37.9	45.7	93 93	—	7.20	(0.259×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(58-55-52-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPI-AP335SHG8**	**0426**
19.3 18.4	39.2	92 92	—	4.00	(0.157×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(59-56-53-50) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPI-AP224SHW8**	**0427**
29.0 24.4	41.9	92 92	—	5.80	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×4	(55-53-50-48) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPI-AP280SHW8**	**0428**
43.1 37.9	45.4	93 93	—	7.20	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(57-54-51-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPI-AP335SHW8**	**0429**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　てんうめ(中静圧)〈別表 p.247〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
てんうめ(中静圧)　省エネの達人プレミアム　R32														
0430	冷暖 シングル	RPI-GP40RGHJC2	RPI-GP40KC1 RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	0.917	0.956	1.48
0431		RPI-GP40RGHC2	RPI-GP40KC1 RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	0.917	0.956	1.48
0432		RPI-GP45RGHJC2	RPI-GP45KC1 RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	1.07	1.13	1.59
0433		RPI-GP45RGHC2	RPI-GP45KC1 RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.07	1.13	1.59
0434		RPI-GP50RGHJC2	RPI-GP50KC1 RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	5.2	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	1.25	1.26	1.69
0435		RPI-GP50RGHC2	RPI-GP50KC1 RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	5.2	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.25	1.26	1.69
0436		RPI-GP56RGHJC2	RPI-GP56KC1 RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	5.2	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	1.38	1.55	2.20
0437		RPI-GP56RGHC2	RPI-GP56KC1 RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	5.2	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.38	1.55	2.20
0438		RPI-GP63RGHJC2	RPI-GP63KC1 RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.2	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 45	1.55	1.70	2.45
0439		RPI-GP63RGHC2	RPI-GP63KC1 RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.2	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 43	1.55	1.70	2.45
0440		RPI-GP80RGHJC2	RPI-GP80KC1 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.3	1,050×800×250 950×370×800	36 64	1.89	2.01	2.79
0441		RPI-GP80RGHC2	RPI-GP80KC1 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.3	1,050×800×250 950×370×800	36 60	1.89	2.01	2.79
0442		RPI-GP112RGHC2	RPI-GP112KC1 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.75	5.6	1,400×800×250 950×370×1,380	44 103	2.65	2.70	4.09
0443		RPI-GP140RGHC2	RPI-GP140KC1 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.3	1,400×800×250 950×370×1,380	44 103	3.93	3.84	4.79
0444		RPI-GP160RGHC2	RPI-GP160KC1 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.1	1,400×800×250 950×370×1,380	44 103	4.83	4.59	5.37
0445	冷暖 同時ツイン	RPI-GP80RGHPC2	RPI-GP40KC1 ×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.79	5.3	(700×800×250)×2 950×370×800	(27)×2 60	1.85	1.95	2.79
0446		RPI-GP112RGHPC2	RPI-GP56KC1 ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.4	(700×800×250)×2 950×370×1,380	(27)×2 103	2.87	2.80	4.18
0447		RPI-GP140RGHPC2	RPI-GP71KC1 ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.75	5.4	(1,050×800×250)×2 950×370×1,380	(36)×2 103	3.47	3.85	4.63
0448		RPI-GP160RGHPC2	RPI-GP80KC1 ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.73	5.3	(1,050×800×250)×2 950×370×1,380	(36)×2 103	4.26	4.64	5.11
0449	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RGHGC2	RPI-GP56KC1 ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.76	5.3	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 103	4.26	4.64	5.11
てんうめ(中静圧)　省エネの達人　R32														
0450	冷暖 シングル	RPI-GP40RSHJC3	RPI-GP40KC1 RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	4.7	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	0.966	0.993	1.66
0451		RPI-GP40RSHC3	RPI-GP40KC1 RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	4.7	700×800×250 799(+99)×300×629	27 41	0.966	0.993	1.66
0452		RPI-GP45RSHJC3	RPI-GP45KC1 RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	4.7	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.13	1.16	1.72
0453		RPI-GP45RSHC3	RPI-GP45KC1 RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	4.7	700×800×250 799(+99)×300×629	27 41	1.13	1.16	1.72
0454		RPI-GP50RSHJC3	RPI-GP50KC1 RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	4.8	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.29	1.31	1.96
0455		RPI-GP50RSHC3	RPI-GP50KC1 RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.77	4.8	700×800×250 799(+99)×300×629	27 41	1.29	1.31	1.96
0456		RPI-GP56RSHJC3	RPI-GP56KC1 RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	4.8	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.42	1.61	2.37
0457		RPI-GP56RSHC3	RPI-GP56KC1 RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.74	4.8	700×800×250 799(+99)×300×629	27 41	1.42	1.61	2.37
0458		RPI-GP63RSHJC3	RPI-GP63KC1 RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	4.8	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 43	1.60	1.80	2.94
0459		RPI-GP63RSHC3	RPI-GP63KC1 RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	4.8	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 41	1.60	1.80	2.94

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.247の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
4.7 4.9	10.3	98 97	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP40RGHJC2	0430
2.9 3.1	6.5	90 90	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP40RGHC2	0431
5.5 5.8	12.4	98 97	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP45RGHJC2	0432
3.4 3.6	7.7	90 90	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP45RGHC2	0433
6.4 6.5	12.7	98 97	—	0.75	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RGHJC2	0434
4.0 4.0	7.9	90 90	—	0.75	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RGHC2	0435
7.0 8.0	12.9	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP56RGHJC2	0436
4.4 5.0	8.1	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP56RGHC2	0437
7.9 8.8	13.5	98 97	—	1.05	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	55-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP63RGHJC2	0438
5.0 5.5	8.3	90 90	—	1.05	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	55-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPI-GP63RGHC2	0439
9.6 10.3	19.0	98 98	—	1.40	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPI-GP80RGHJC2	0440
5.9 6.3	12.0	92 92	—	1.40	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPI-GP80RGHC2	0441
8.3 8.5	17.4	92 92	—	1.85	0.259×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	58-56-53-50	67/69	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP112RGHC2	0442
12.3 12.0	20.6	92 92	—	2.65	0.259×1 0.10×1+0.10×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP140RGHC2	0443
15.2 14.4	23.6	92 92	—	3.40	0.259×1 0.10×1+0.10×1	36-31.5-27.5-24	61-58-55-52	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP160RGHC2	0444
5.8 6.1	12.7	92 92	—	1.40	(0.157×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(56-53-50-48) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPI-GP80RGHPC2	0445
9.0 8.8	17.4	92 92	—	1.85	(0.157×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP112RGHPC2	0446
10.9 12.1	20.6	92 92	—	2.65	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(55-53-51-49) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP140RGHPC2	0447
13.4 14.6	23.5	92 92	—	3.40	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(56-54-51-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP160RGHPC2	0448
13.4 14.6	24.6	92 92	—	3.40	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPI-GP160RGHGC2	0449
4.9 5.1	10.3	98 97	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPI-GP40RSHJC3	0450
3.1 3.2	6.5	90 90	—	0.55	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPI-GP40RSHC3	0451
5.8 6.0	12.4	98 97	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPI-GP45RSHJC3	0452
3.6 3.7	7.7	90 90	—	0.65	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPI-GP45RSHC3	0453
6.6 6.8	12.7	98 97	—	0.80	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RSHJC3	0454
4.1 4.2	7.9	90 90	—	0.80	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP50RSHC3	0455
7.2 8.3	12.9	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP56RSHJC3	0456
4.6 5.2	8.1	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP56RSHC3	0457
8.2 9.3	13.5	98 97	—	1.10	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	55-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP63RSHJC3	0458
5.1 5.8	8.3	90 90	—	1.10	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	55-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPI-GP63RSHC3	0459

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 てんうめ(中静圧) 〈別表 p.248〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温
0460	冷暖 シングル	RPI-GP80RSHJC3	RPI-GP80KC1 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.73	5.0	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 44	2.07	2.08	3.00
0461		RPI-GP80RSHC3	RPI-GP80KC1 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.73	5.0	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 42	2.07	2.08	3.00
0462		RPI-GP112RSHC3	RPI-GP112KC1 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.75	5.1	1,400×800×250 950×370×800	44 63	2.88	2.79	4.68
0463		RPI-GP140RSHC3	RPI-GP140KC1 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.72	5.1	1,400×800×250 950×370×1,140	44 85	4.46	3.96	5.88
0464		RPI-GP160RSHC3	RPI-GP160KC1 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.72	4.9	1,400×800×250 950×370×1,140	44 85	4.98	4.73	6.48
0465	冷暖 同時ツイン	RPI-GP80RSHPC3	RPI-GP40KC1 ×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.79	4.9	(700×800×250)×2 799(+99)×300×629	(27)×2 42	2.03	2.01	2.90
0466		RPI-GP112RSHPC3	RPI-GP56KC1 ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.74	5.1	(700×800×250)×2 950×370×800	(27)×2 63	3.02	2.92	4.74
0467		RPI-GP140RSHPC3	RPI-GP71KC1 ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.75	5.1	(1,050×800×250)×2 950×370×1,140	(36)×2 85	4.28	3.96	5.99
0468		RPI-GP160RSHPC3	RPI-GP80KC1 ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.73	5.1	(1,050×800×250)×2 950×370×1,140	(36)×2 85	4.61	4.69	6.39
0469	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RSHGC3	RPI-GP56KC1 ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.76	5.1	(700×800×250)×3 950×370×1,140	(27)×3 85	4.61	4.69	6.39
てんうめ(中静圧) 省エネの達人プレミアム R410A														
0470	冷暖 シングル	RPI-AP40GHJC7	RPI-GP40KC1 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.0	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	0.934	0.930	1.50
0471		RPI-AP40GHC7	RPI-GP40KC1 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.79	5.0	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	0.934	0.930	1.50
0472		RPI-AP45GHJC7	RPI-GP45KC1 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.0	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	1.10	1.11	1.70
0473		RPI-AP45GHC7	RPI-GP45KC1 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.77	5.0	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.10	1.11	1.70
0474		RPI-AP50GHJC7	RPI-GP50KC1 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.77	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	1.30	1.28	1.75
0475		RPI-AP50GHC7	RPI-GP50KC1 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.77	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.30	1.28	1.75
0476		RPI-AP56GHJC7	RPI-GP56KC1 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.74	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 45	1.55	1.53	2.20
0477		RPI-AP56GHC7	RPI-GP56KC1 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.74	5.1	700×800×250 799(+99)×300×629	27 43	1.55	1.53	2.20
0478		RPI-AP63GHJC7	RPI-GP63KC1 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.1	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 45	1.78	1.70	2.50
0479		RPI-AP63GHC7	RPI-GP63KC1 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.1	1,050×800×250 799(+99)×300×629	36 43	1.78	1.70	2.50
0480		RPI-AP80GHJC2	RPI-GP80KC1 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.2	1,050×800×250 950×370×800	36 64	1.95	2.04	2.95
0481		RPI-AP80GHC2	RPI-GP80KC1 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.2	1,050×800×250 950×370×800	36 60	1.95	2.04	2.95
0482		RPI-AP112GHC2	RPI-GP112KC1 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.75	5.5	1,400×800×250 950×370×1,380	44 103	2.61	2.60	4.40
0483		RPI-AP140GHC2	RPI-GP140KC1 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.72	5.2	1,400×800×250 950×370×1,380	44 103	4.10	3.70	5.60
0484		RPI-AP160GHC2	RPI-GP160KC1 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.0	1,400×800×250 950×370×1,380	44 103	5.22	4.50	6.20
0485	冷暖 同時ツイン/個別	RPI-AP40GHPC2	RPI-GP22KC1 ×2 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.81	5.0	(700×800×250)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 43	0.840	0.920	1.45
0486		RPI-AP45GHPC2	RPI-GP22KC1 ×2 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.79	4.9	(700×800×250)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 43	1.00	1.15	1.50
0487		RPI-AP50GHPC7	RPI-GP28KC1 ×2 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.81	5.1	(700×800×250)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 43	1.19	1.26	1.60
0488		RPI-AP56GHPC7	RPI-GP28KC1 ×2 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.79	5.0	(700×800×250)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 43	1.50	1.48	2.30
0489		RPI-AP63GHPC7	RPI-GP36KC1 ×2 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.81	4.9	(700×800×250)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 43	1.73	1.89	2.70
0490		RPI-AP80GHPC7	RPI-GP40KC1 ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.79	5.2	(700×800×250)×2 950×370×800	(27)×2 60	1.91	1.97	2.95
0491		RPI-AP112GHPC7	RPI-GP56KC1 ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.74	5.2	(700×800×250)×2 950×370×1,380	(27)×2 103	2.83	2.70	4.50

IPコード:室内…X0、室外…X4　　設計圧力:4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.248の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
10.6 10.6	19.0	98 98	—	1.60	0.190×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPI-GP80RSHJC3	0460
6.5 6.5	12.0	92 92	—	1.60	0.190×1 0.05×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPI-GP80RSHC3	0461
9.0 8.8	17.4	92 92	—	2.05	0.259×1 0.20×1	30-26.5-23-20	58-56-53-50	72/74	9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPI-GP112RSHC3	0462
14.0 12.4	20.6	92 92	—	3.00	0.259×1 0.20×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-52	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP140RSHC3	0463
15.6 14.8	23.6	92 92	—	3.55	0.259×1 0.20×1	36-31.5-27.5-24	61-58-55-52	74/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP160RSHC3	0464
6.4 6.3	12.7	92 92	—	1.60	(0.157×1)×2 0.05×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(56-53-50-48) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPI-GP80RSHPC3	0465
9.5 9.2	17.9	92 92	—	2.05	(0.157×1)×2 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPI-GP112RSHPC3	0466
13.4 12.4	20.6	92 92	—	3.00	(0.190×1)×2 0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(55-53-51-49) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP140RSHPC3	0467
14.5 14.7	23.5	92 92	—	3.55	(0.190×1)×2 0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(56-54-51-49) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP160RSHPC3	0468
14.5 14.7	24.6	92 92	—	3.55	(0.157×1)×3 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPI-GP160RSHGC3	0469
4.8 4.8	10.3	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP40GHJC7	0470
3.0 3.0	6.5	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP40GHC7	0471
5.6 5.7	12.4	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP45GHJC7	0472
3.5 3.6	7.7	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	13-11.5-10-8.5	56-53-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP45GHC7	0473
6.6 6.6	10.4	98 97	—	0.45	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP50GHJC7	0474
4.2 4.1	6.9	90 90	—	0.45	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP50GHC7	0475
7.9 7.9	12.9	98 97	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP56GHJC7	0476
5.0 4.9	8.1	90 90	—	0.95	0.157×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	58-55-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP56GHC7	0477
9.1 8.8	13.5	98 97	—	0.95	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	55-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP63GHJC7	0478
5.7 5.5	8.3	90 90	—	0.95	0.190×1 0.05×1	17-15-13-11	55-52-50-48	65/67	6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP63GHC7	0479
9.9 10.4	18.9	98 98	—	1.30	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RPI-AP80GHJC2	0480
6.1 6.4	11.9	92 92	—	1.30	0.190×1 0.10×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPI-AP80GHC2	0481
8.2 8.2	16.9	92 92	—	1.60	0.259×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-23-20	58-56-53-50	65/67	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP112GHC2	0482
12.9 11.6	20.0	92 92	—	2.50	0.259×1 0.10×1+0.10×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP140GHC2	0483
16.4 14.1	23.3	92 92	—	2.50	0.259×1 0.10×1+0.10×1	36-31.5-27.5-24	61-58-55-52	71/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP160GHC2	0484
2.7 3.0	6.5	90 90	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×2	(50-48-46-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP40GHPC2	0485
3.2 3.7	7.7	90 90	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×2	(50-48-46-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP45GHPC2	0486
3.8 4.0	6.9	90 90	—	0.45	(0.157×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(51-49-47-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPI-AP50GHPC7	0487
4.8 4.7	8.1	90 90	—	0.95	(0.157×1)×2 0.05×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×2	(51-49-47-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP56GHPC7	0488
5.5 6.1	8.8	90 90	—	0.95	(0.157×1)×2 0.05×1	(10.5-9-8-7) ×2	(52-50-48-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP63GHPC7	0489
6.0 6.2	12.7	92 92	—	1.30	(0.157×1)×2 0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(56-53-50-48) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPI-AP80GHPC7	0490
8.9 8.5	17.9	92 92	—	1.60	(0.157×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP112GHPC7	0491

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　てんうめ(中静圧)／てんつり〈別表 p.248〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0492	冷暖 同時ツイン／個別	RPI-AP140GHPC2	RPI-GP71KC1 ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.75	5.3	(1,050×800×250)×2 950×370×1,380	(36)×2 103	3.61	3.71	5.40
0493		RPI-AP160GHPC2	RPI-GP80KC1 ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.73	5.2	(1,050×800×250)×2 950×370×1,380	(36)×2 103	4.60	4.54	5.90
0494		RPI-AP224GHPC2	RPI-GP112KC1 ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.9	(1,400×800×250)×2 950×370×1,380	(44)×2 134	5.87	5.57	7.90
0495		RPI-AP280GHPC2	RPI-GP140KC1 ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.72	4.6	(1,400×800×250)×2 950×370×1,380	(44)×2 134	8.80	7.50	9.00
0496		RPI-AP335GHPC2	RPI-GP160KC1 ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.3	(1,400×800×250)×2 1,100×390×1,650	(44)×2 163	13.8	12.1	11.6
0497	冷暖 同時トリプル／個別	RPI-AP112GHGC7	RPI-GP40KC1 ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.81	5.2	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 103	2.83	2.70	4.50
0498		RPI-AP140GHGC7	RPI-GP45KC1 ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.3	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 103	3.61	3.71	5.40
0499		RPI-AP160GHGC7	RPI-GP56KC1 ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.76	5.2	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 103	4.60	4.54	5.90
0500		RPI-AP224GHGC2	RPI-GP80KC1 ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.75	4.9	(1,050×800×250)×3 950×370×1,380	(36)×3 134	5.87	5.57	7.90
0501		RPI-AP280GHGC2	RPI-GP90KC1 ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.6	(1,050×800×250)×3 950×370×1,380	(36)×3 134	8.80	7.50	9.00
0502		RPI-AP335GHGC2	RPI-GP112KC1 ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.76	4.3	(1,400×800×250)×3 1,100×390×1,650	(44)×3 163	13.8	12.1	11.6
0503	冷暖 同時フォー／個別	RPI-AP112GHWC7	RPI-GP28KC1 ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.79	5.2	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(26)×4 103	2.83	2.70	4.50
0504		RPI-AP140GHWC7	RPI-GP36KC1 ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.3	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(26)×4 103	3.61	3.71	5.40
0505		RPI-AP160GHWC7	RPI-GP40KC1 ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.80	5.2	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(27)×4 103	4.60	4.54	5.90
0506		RPI-AP224GHWC7	RPI-GP56KC1 ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.9	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(27)×4 134	5.87	5.57	7.90
0507		RPI-AP280GHWC2	RPI-GP71KC1 ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.6	(1,050×800×250)×4 950×370×1,380	(36)×4 134	8.80	7.50	9.00
0508		RPI-AP335GHWC2	RPI-GP80KC1 ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.3	(1,050×800×250)×4 1,100×390×1,650	(36)×4 163	13.8	12.1	11.6
てんうめ(中静圧)　省エネの達人 R410A														
0509	冷暖 同時ツイン／個別	RPI-AP224SHPC2	RPI-GP112KC1 ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.7	(1,400×800×250)×2 950×370×1,380	(44)×2 134	6.16	5.85	8.30
0510		RPI-AP280SHPC2	RPI-GP140KC1 ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.72	4.4	(1,400×800×250)×2 950×370×1,380	(44)×2 134	9.24	7.88	9.45
0511		RPI-AP335SHPC2	RPI-GP160KC1 ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.1	(1,400×800×250)×2 1,100×390×1,650	(44)×2 163	13.9	12.2	11.8
0512	冷暖 同時トリプル／個別	RPI-AP224SHGC2	RPI-GP80KC1 ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.75	4.7	(1,050×800×250)×3 950×370×1,380	(36)×3 134	6.16	5.85	8.30
0513		RPI-AP280SHGC2	RPI-GP90KC1 ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.4	(1,050×800×250)×3 950×370×1,380	(36)×3 134	9.24	7.88	9.45
0514		RPI-AP335SHGC2	RPI-GP112KC1 ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.76	4.1	(1,400×800×250)×3 1,100×390×1,650	(44)×3 163	13.9	12.2	11.8
0515	冷暖 同時フォー／個別	RPI-AP224SHWC8	RPI-GP56KC1 ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.74	4.7	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(27)×4 134	6.16	5.85	8.30
0516		RPI-AP280SHWC2	RPI-GP71KC1 ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.4	(1,050×800×250)×4 950×370×1,380	(36)×4 134	9.24	7.88	9.45
0517		RPI-AP335SHWC2	RPI-GP80KC1 ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.1	(1,050×800×250)×4 1,100×390×1,650	(36)×4 163	13.9	12.2	11.8
てんつり　省エネの達人プレミアム R32														
0518	冷暖 シングル	RPC-GP40RGHJ1	RPC-GP40K RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.87	5.5	960×690×235 799(+99)×300×629	26 45	0.861	0.974	1.48
0519		RPC-GP40RGH1	RPC-GP40K RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.87	5.5	960×690×235 799(+99)×300×629	26 43	0.861	0.974	1.48
0520		RPC-GP45RGHJ1	RPC-GP45K RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.85	5.4	960×690×235 799(+99)×300×629	26 45	1.03	1.17	1.51
0521		RPC-GP45RGH1	RPC-GP45K RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.85	5.4	960×690×235 799(+99)×300×629	26 43	1.03	1.17	1.51

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.248の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量 (A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外 (本)			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房										
11.3 11.6	20.6	92 92	—	2.50	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(55-53-51-49) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP140GHPC2	0492
14.4 14.2	23.5	92 92	—	2.50	(0.190×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(56-54-51-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP160GHPC2	0493
18.4 17.5	39.2	92 92	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(58-56-53-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPI-AP224GHPC2	0494
27.6 23.5	42.8	92 92	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(60-57-54-52) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPI-AP280GHPC2	0495
42.8 37.6	46.2	93 93	—	7.20	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(61-58-55-52) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPI-AP335GHPC2	0496
8.9 8.5	18.4	92 92	—	1.60	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(56-53-50-48) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP112GHGC7	0497
11.3 11.6	21.5	92 92	—	2.50	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(56-53-50-48) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP140GHGC7	0498
14.4 14.2	24.6	92 92	—	2.50	(0.157×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP160GHGC7	0499
18.4 17.5	39.0	92 92	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(56-54-51-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPI-AP224GHGC2	0500
27.6 23.5	42.4	92 92	—	5.80	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(57-55-52-50) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPI-AP280GHGC2	0501
42.8 37.6	46.9	93 93	—	7.20	(0.259×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(58-56-53-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPI-AP335GHGC2	0502
8.9 8.5	17.9	92 92	—	1.60	(0.157×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×4	(51-49-47-46) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP112GHWC7	0503
11.3 11.6	21.5	92 92	—	2.50	(0.157×1)×4 0.10×1+0.10×1	(10.5-9-8-7) ×4	(52-50-48-46) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP140GHWC7	0504
14.4 14.2	25.0	92 92	—	2.50	(0.157×1)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11.5-10-8.5) ×4	(56-53-50-48) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPI-AP160GHWC7	0505
18.4 17.5	40.2	92 92	—	4.00	(0.157×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(58-55-52-49) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPI-AP224GHWC7	0506
27.6 23.5	42.7	92 92	—	5.80	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×4	(55-53-51-49) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPI-AP280GHWC2	0507
42.8 37.6	46.1	93 93	—	7.20	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(56-54-51-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPI-AP335GHWC2	0508
19.3 18.4	39.2	92 92	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(58-56-53-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPI-AP224SHPC2	0509
29.0 24.7	42.8	92 92	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(60-57-54-52) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPI-AP280SHPC2	0510
43.1 37.9	46.2	93 93	—	7.20	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(61-58-55-52) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPI-AP335SHPC2	0511
19.3 18.4	39.0	92 92	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(56-54-51-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPI-AP224SHGC2	0512
29.0 24.7	42.4	92 92	—	5.80	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(57-55-52-50) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPI-AP280SHGC2	0513
43.1 37.9	46.9	93 93	—	7.20	(0.259×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(58-56-53-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPI-AP335SHGC2	0514
19.3 18.4	40.2	92 92	—	4.00	(0.157×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(58-55-52-49) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPI-AP224SHWC8	0515
29.0 24.7	42.7	92 92	—	5.80	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×4	(55-53-51-49) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPI-AP280SHWC2	0516
43.1 37.9	46.1	93 93	—	7.20	(0.190×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×4	(56-54-51-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPI-AP335SHWC2	0517
4.4 5.0	9.8	98 97	—	0.55	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP40RGHJ1	0518
2.8 3.1	6.0	90 90	—	0.55	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP40RGH1	0519
5.3 6.0	11.9	98 97	—	0.65	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP45RGHJ1	0520
3.3 3.8	7.2	90 90	—	0.65	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP45RGH1	0521

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんつり〈別表 p.249〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0522	冷暖 シングル	RPC-GP50RGHJ1	RPC-GP50K RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.9	0.81	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	27 45	1.09	1.18	1.50
0523		RPC-GP50RGH1	RPC-GP50K RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.9	0.81	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	27 43	1.09	1.18	1.50
0524		RPC-GP56RGHJ1	RPC-GP56K RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.78	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	27 45	1.21	1.39	1.95
0525		RPC-GP56RGH1	RPC-GP56K RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.78	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	27 43	1.21	1.39	1.95
0526		RPC-GP63RGHJ1	RPC-GP63K RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.79	5.6	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 45	1.34	1.55	2.14
0527		RPC-GP63RGH1	RPC-GP63K RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.79	5.6	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 43	1.34	1.55	2.14
0528		RPC-GP80RGHJ1	RPC-GP80K RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.78	5.6	1,270×690×235 950×370×800	35 64	1.84	2.00	3.01
0529		RPC-GP80RGH1	RPC-GP80K RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.78	5.6	1,270×690×235 950×370×800	35 60	1.84	2.00	3.01
0530		RPC-GP112RGH1	RPC-GP112K RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.79	6.1	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103	2.55	2.62	4.05
0531		RPC-GP140RGH1	RPC-GP140K RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.76	5.8	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103	3.55	3.60	4.36
0532		RPC-GP160RGH1	RPC-GP160K RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.75	5.5	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103	4.51	4.42	4.94
0533	冷暖 同時ツイン	RPC-GP80RGHPJ1	RPC-GP40K ×2 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.85	5.7	(960×690×235)×2 950×370×800	(26)×2 64	1.81	2.01	3.06
0534		RPC-GP80RGHP1	RPC-GP40K ×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.85	5.7	(960×690×235)×2 950×370×800	(26)×2 60	1.81	2.01	3.06
0535		RPC-GP112RGHP1	RPC-GP56K ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.77	6.1	(960×690×235)×2 950×370×1,380	(27)×2 103	2.56	2.64	4.11
0536		RPC-GP140RGHP1	RPC-GP71K ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.78	5.8	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 103	3.37	3.63	4.49
0537		RPC-GP160RGHP1	RPC-GP80K ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.77	5.7	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 103	4.02	4.13	4.59
0538	冷暖 同時トリプル	RPC-GP160RGHG1	RPC-GP56K ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.77	5.7	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(27)×3 103	4.02	4.13	4.59
てんつり 省エネの達人 R32														
0539	冷暖 シングル	RPC-GP40RSHJ2	RPC-GP40K RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.5	0.87	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 43	0.888	0.993	1.61
0540		RPC-GP40RSH2	RPC-GP40K RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.5	0.87	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 41	0.888	0.993	1.61
0541		RPC-GP45RSHJ2	RPC-GP45K RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.6	0.85	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 43	1.06	1.18	1.60
0542		RPC-GP45RSH2	RPC-GP45K RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.6	0.85	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 41	1.06	1.18	1.60
0543		RPC-GP50RSHJ2	RPC-GP50K RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.9	0.81	5.1	960×690×235 799(+99)×300×629	27 43	1.18	1.22	1.66
0544		RPC-GP50RSH2	RPC-GP50K RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.9	0.81	5.1	960×690×235 799(+99)×300×629	27 41	1.18	1.22	1.66
0545		RPC-GP56RSHJ2	RPC-GP56K RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.78	5.1	960×690×235 799(+99)×300×629	27 43	1.22	1.42	2.08
0546		RPC-GP56RSH2	RPC-GP56K RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.7	0.78	5.1	960×690×235 799(+99)×300×629	27 41	1.22	1.42	2.08
0547		RPC-GP63RSHJ2	RPC-GP63K RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.79	5.3	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 43	1.35	1.61	2.48
0548		RPC-GP63RSH2	RPC-GP63K RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.79	5.3	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 41	1.35	1.61	2.48
0549		RPC-GP80RSHJ2	RPC-GP80K RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.77	5.0	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 44	2.04	2.19	2.26
0550		RPC-GP80RSH2	RPC-GP80K RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.77	5.0	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 42	2.04	2.19	2.26
0551		RPC-GP112RSH2	RPC-GP112K RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	10.5	0.78	5.2	1,580×690×235 950×370×800	41 63	2.74	2.73	3.75
0552		RPC-GP140RSH2	RPC-GP140K RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.0)	13.0	0.76	5.0	1,580×690×235 950×370×1,140	41 85	4.00	3.80	4.58
0553		RPC-GP160RSH2	RPC-GP160K RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	13.1	0.75	4.7	1,580×690×235 950×370×1,140	41 85	4.99	4.50	4.63

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.249の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
5.6 6.1	12.1	98 97	—	0.75	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP50RGHJ1	0522
3.5 3.8	7.3	90 90	—	0.75	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP50RGH1	0523
6.2 7.2	12.3	98 97	—	0.95	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPC-GP56RGHJ1	0524
3.9 4.5	7.5	90 90	—	0.95	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPC-GP56RGH1	0525
6.8 8.0	13.2	98 97	—	1.05	0.080×1 0.05×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPC-GP63RGHJ1	0526
4.3 5.0	8.0	90 90	—	1.05	0.080×1 0.05×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPC-GP63RGH1	0527
9.4 10.2	18.6	98 98	—	1.40	0.080×1 0.10×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPC-GP80RGHJ1	0528
5.8 6.3	11.6	92 92	—	1.40	0.080×1 0.10×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPC-GP80RGH1	0529
8.0 8.2	16.7	92 92	—	1.85	0.160×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-22-17	61-58-54-50	67/69	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP112RGH1	0530
11.1 11.3	20.1	92 92	—	2.65	0.160×1 0.10×1+0.10×1	35-31-25.5-20	65-62-57-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP140RGH1	0531
14.2 13.9	23.1	92 92	—	3.40	0.160×1 0.10×1+0.10×1	37-32.5-27-21	66-63-58-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP160RGH1	0532
9.2 10.5	18.7	98 96	—	1.40	(0.050×1)×2 0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPC-GP80RGHPJ1	0533
5.7 6.3	11.7	92 92	—	1.40	(0.050×1)×2 0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPC-GP80RGHP1	0534
8.0 8.3	16.6	92 92	—	1.85	(0.050×1)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×2	(55-52-49-46) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP112RGHP1	0535
10.6 11.4	19.8	92 92	—	2.65	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(54-51-48-46) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP140RGHP1	0536
12.6 13.0	22.7	92 92	—	3.40	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(57-54-50-46) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP160RGHP1	0537
12.6 13.0	22.8	92 92	—	3.40	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×3	(55-52-49-46) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPC-GP160RGHG1	0538
4.5 5.1	9.8	98 97	—	0.55	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPC-GP40RSHJ2	0539
2.8 3.2	6.0	90 90	—	0.55	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPC-GP40RSH2	0540
5.4 6.1	11.9	98 97	—	0.65	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPC-GP45RSHJ2	0541
3.4 3.8	7.2	90 90	—	0.65	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPC-GP45RSH2	0542
6.0 6.3	12.1	98 97	—	0.80	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP50RSHJ2	0543
3.8 3.9	7.3	90 90	—	0.80	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP50RSH2	0544
6.2 7.3	12.3	98 97	—	0.95	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP56RSHJ2	0545
3.9 4.6	7.5	90 90	—	0.95	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP56RSH2	0546
6.9 8.3	13.2	98 97	—	1.10	0.080×1 0.05×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP63RSHJ2	0547
4.3 5.2	8.0	90 90	—	1.10	0.080×1 0.05×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPC-GP63RSH2	0548
10.4 11.2	18.6	98 98	—	1.60	0.080×1 0.05×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	68/72	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPC-GP80RSHJ2	0549
6.4 6.9	11.6	92 92	—	1.60	0.080×1 0.05×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	68/72	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPC-GP80RSH2	0550
8.6 8.6	16.7	92 92	—	2.05	0.160×1 0.20×1	30-26.5-22-17	61-58-54-50	72/74	9.52/15.88	70	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPC-GP112RSH2	0551
12.6 11.9	20.1	92 92	—	3.00	0.160×1 0.20×1	35-31-25.5-20	65-62-57-52	73/75	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPC-GP140RSH2	0552
15.7 14.1	23.1	92 92	—	3.55	0.160×1 0.20×1	37-32.5-27-21	66-63-58-53	74/76	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPC-GP160RSH2	0553

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 てんつり〈別表 p.249〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0554	冷暖 同時ツイン	RPC-GP80RSHPJ2	RPC-GP40K ×2 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.86	5.2	(960×690×235)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 44	1.86	2.03	2.10
0555	冷暖 同時ツイン	RPC-GP80RSHP2	RPC-GP40K ×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.86	5.2	(960×690×235)×2 799(+99)×300×629	(26)×2 42	1.86	2.03	2.10
0556	冷暖 同時ツイン	RPC-GP112RSHP2	RPC-GP56K ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.78	5.0	(960×690×235)×2 950×370×800	(27)×2 63	2.76	2.77	3.82
0557	冷暖 同時ツイン	RPC-GP140RSHP2	RPC-GP71K ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.78	4.8	(1,270×690×235)×2 950×370×1,140	(35)×2 85	3.91	3.91	4.80
0558	冷暖 同時ツイン	RPC-GP160RSHP2	RPC-GP80K ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.78	4.6	(1,270×690×235)×2 950×370×1,140	(35)×2 85	4.74	4.56	4.76
0559	冷暖 同時トリプル	RPC-GP160RSHG2	RPC-GP56K ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.77	4.6	(960×690×235)×3 950×370×1,140	(27)×3 85	4.74	4.56	4.76
てんつり　省エネの達人プレミアム R410A														
0560	冷暖 シングル	RPC-AP40GHJ6	RPC-GP40K RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.87	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 45	0.877	0.948	1.50
0561	冷暖 シングル	RPC-AP40GH6	RPC-GP40K RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.5	0.87	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 43	0.877	0.948	1.50
0562	冷暖 シングル	RPC-AP45GHJ6	RPC-GP45K RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.85	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 45	1.05	1.15	1.57
0563	冷暖 シングル	RPC-AP45GH6	RPC-GP45K RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.6	0.85	5.3	960×690×235 799(+99)×300×629	26 43	1.05	1.15	1.57
0564	冷暖 シングル	RPC-AP50GHJ6	RPC-GP50K RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.9	0.81	5.2	960×690×235 799(+99)×300×629	27 45	1.14	1.20	1.55
0565	冷暖 シングル	RPC-AP50GH6	RPC-GP50K RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.9	0.81	5.2	960×690×235 799(+99)×300×629	27 43	1.14	1.20	1.55
0566	冷暖 シングル	RPC-AP56GHJ6	RPC-GP56K RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.7	0.78	5.2	960×690×235 799(+99)×300×629	27 45	1.36	1.38	1.95
0567	冷暖 シングル	RPC-AP56GH6	RPC-GP56K RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.7	0.78	5.2	960×690×235 799(+99)×300×629	27 43	1.36	1.38	1.95
0568	冷暖 シングル	RPC-AP63GHJ6	RPC-GP63K RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.79	5.5	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 45	1.54	1.55	2.18
0569	冷暖 シングル	RPC-AP63GH6	RPC-GP63K RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.79	5.5	1,270×690×235 799(+99)×300×629	35 43	1.54	1.55	2.18
0570	冷暖 シングル	RPC-AP80GHJ6	RPC-GP80K RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.78	5.5	1,270×690×235 950×370×800	35 64	1.90	2.03	3.18
0571	冷暖 シングル	RPC-AP80GH6	RPC-GP80K RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.78	5.5	1,270×690×235 950×370×800	35 60	1.90	2.03	3.18
0572	冷暖 シングル	RPC-AP112GH6	RPC-GP112K RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.79	5.9	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103	2.52	2.52	4.35
0573	冷暖 シングル	RPC-AP140GH6	RPC-GP140K RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.76	5.7	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103	3.70	3.47	5.09
0574	冷暖 シングル	RPC-AP160GH6	RPC-GP160K RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.75	5.4	1,580×690×235 950×370×1,380	41 103	4.87	4.34	5.71
0575	冷暖 シングル	RPC-AP224GH5	RPC-AP224K1 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.77	4.4	1,800×800×320 950×370×1,380	80 134	6.78	6.08	8.82
0576	冷暖 シングル	RPC-AP280GH5	RPC-AP280K1 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.76	4.3	2,100×800×320 950×370×1,380	90 134	8.73	7.79	9.58
0577	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP80GHPJ6	RPC-GP40K ×2 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.85	5.6	(960×690×235)×2 950×370×800	(26)×2 64	1.87	2.04	3.23
0578	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP80GHP6	RPC-GP40K ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.85	5.6	(960×690×235)×2 950×370×800	(26)×2 60	1.87	2.04	3.23
0579	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP112GHP6	RPC-GP56K ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.77	5.9	(960×690×235)×2 950×370×1,380	(27)×2 103	2.53	2.54	4.42
0580	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP140GHP6	RPC-GP71K ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.7	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 103	3.51	3.50	5.24
0581	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP160GHP6	RPC-GP80K ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.77	5.5	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 103	4.35	4.05	5.30
0582	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP224GHP6	RPC-GP112K ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.78	4.9	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	5.98	5.68	7.84
0583	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP280GHP6	RPC-GP140K ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.76	4.8	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	8.19	7.50	9.46
0584	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP335GHP6	RPC-GP160K ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.1	(1,580×690×235)×2 1,100×390×1,650	(41)×2 163	12.0	9.13	10.5

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.249の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
	定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	( )内は充填量 (kg)		
	9.5 10.6	18.7	98 96	—	1.60	(0.050×1)×2 0.05×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPC-GP80RSHPJ2	0554
	5.8 6.4	11.7	92 92	—	1.60	(0.050×1)×2 0.05×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPC-GP80RSHP2	0555
	8.7 8.7	16.6	92 92	—	2.05	(0.050×1)×2 0.20×1	(15-13-11-9) ×2	(55-52-49-46) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPC-GP112RSHP2	0556
	12.3 12.3	19.8	92 92	—	3.00	(0.080×1)×2 0.20×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(54-51-48-46) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPC-GP140RSHP2	0557
	14.9 14.3	22.7	92 92	—	3.55	(0.080×1)×2 0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(57-54-50-46) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPC-GP160RSHP2	0558
	14.9 14.3	22.8	92 92	—	3.55	(0.050×1)×3 0.20×1	(15-13-11-9) ×3	(55-52-49-46) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPC-GP160RSHG2	0559
	4.5 4.9	9.8	98 97	—	0.45	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPC-AP40GHJ6	0560
	2.8 3.0	6.0	90 90	—	0.45	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPC-AP40GH6	0561
	5.4 5.9	11.9	98 97	—	0.45	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPC-AP45GHJ6	0562
	3.4 3.7	7.2	90 90	—	0.45	0.050×1 0.05×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPC-AP45GH6	0563
	5.8 6.2	9.8	98 97	—	0.45	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPC-AP50GHJ6	0564
	3.7 3.8	6.3	90 90	—	0.45	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPC-AP50GH6	0565
	6.9 7.1	12.3	98 97	—	0.95	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP56GHJ6	0566
	4.4 4.4	7.5	90 90	—	0.95	0.050×1 0.05×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP56GH6	0567
	7.9 8.0	13.2	98 97	—	0.95	0.080×1 0.05×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP63GHJ6	0568
	4.9 5.0	8.0	90 90	—	0.95	0.080×1 0.05×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP63GH6	0569
	9.7 10.4	18.6	98 98	—	1.30	0.080×1 0.10×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RPC-AP80GHJ6	0570
	6.0 6.4	11.6	92 92	—	1.30	0.080×1 0.10×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPC-AP80GH6	0571
	7.9 7.9	16.7	92 92	—	1.60	0.160×1 0.10×1+0.10×1	30-26.5-22-17	61-58-54-50	65/67	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP112GH6	0572
	11.6 10.9	20.1	92 92	—	2.50	0.160×1 0.10×1+0.10×1	35-31-25.5-20	65-62-57-52	70/70	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP140GH6	0573
	15.3 13.6	23.1	92 92	—	2.50	0.160×1 0.10×1+0.10×1	37-32.5-27-21	66-63-58-53	71/71	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP160GH6	0574
	21.3 19.1	40.6	92 92	—	4.00	0.160×2 0.20×1+0.20×1	58-49	75-72	76/78	9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224GH5	0575
	27.4 24.4	44.7	92 92	—	5.80	0.160×1+0.190×1 0.20×1+0.20×1	70-60	78-76	78/80	12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280GH5	0576
	9.5 10.6	18.7	98 96	—	1.30	(0.050×1)×2 0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RPC-AP80GHPJ6	0577
	5.9 6.4	11.7	92 92	—	1.30	(0.050×1)×2 0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPC-AP80GHP6	0578
	7.9 8.0	16.6	92 92	—	1.60	(0.050×1)×2 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×2	(55-52-49-46) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP112GHP6	0579
	11.0 11.0	19.8	92 92	—	2.50	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(54-51-48-46) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP140GHP6	0580
	13.6 12.7	22.7	92 92	—	2.50	(0.080×1)×2 0.10×1+0.10×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(57-54-50-46) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP160GHP6	0581
	18.8 17.8	37.9	92 92	—	4.00	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×2	(61-58-54-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224GHP6	0582
	25.7 23.5	41.8	92 92	—	5.80	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(35-31-25.5-20) ×2	(65-62-57-52) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280GHP6	0583
	37.2 28.3	45.3	93 93	—	7.20	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-32.5-27-21) ×2	(66-63-58-53) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPC-AP335GHP6	0584

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 てんつり／かべかけ〈別表 p.250〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0585	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP112GHG6	RPC-GP40K ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.77	5.9	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(26)×3 103	2.53	2.54	4.42
0586		RPC-AP140GHG6	RPC-GP45K ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.7	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(26)×3 103	3.51	3.50	5.24
0587		RPC-AP160GHG6	RPC-GP56K ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.77	5.5	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(27)×3 103	4.35	4.05	5.30
0588		RPC-AP224GHG6	RPC-GP80K ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.78	4.9	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 134	5.98	5.68	7.84
0589		RPC-AP280GHG6	RPC-GP90K ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.76	4.8	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 134	8.19	7.50	9.46
0590		RPC-AP335GHG6	RPC-GP112K ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.1	(1,580×690×235)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 163	12.0	9.13	10.5
0591	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP140GHW6	RPC-GP36K ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.7	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(26)×4 103	3.51	3.50	5.24
0592		RPC-AP160GHW6	RPC-GP40K ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.77	5.5	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(26)×4 103	4.35	4.05	5.30
0593		RPC-AP224GHW6	RPC-GP56K ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.78	4.9	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(27)×4 134	5.98	5.68	7.84
0594		RPC-AP280GHW6	RPC-GP71K ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.76	4.8	(1,270×690×235)×4 950×370×1,380	(35)×4 134	8.19	7.50	9.46
0595		RPC-AP335GHW6	RPC-GP80K ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.1	(1,270×690×235)×4 1,100×390×1,650	(35)×4 163	12.0	9.13	10.5
てんつり　省エネの達人 R410A														
0596	冷暖 シングル	RPC-AP224SH6	RPC-AP224K1 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.77	4.2	1,800×800×320 950×370×1,380	80 134	6.94	6.22	9.27
0597		RPC-AP280SH6	RPC-AP280K1 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.76	4.2	2,100×800×320 950×370×1,380	90 134	8.86	7.90	10.5
0598	冷暖 同時／個別 ツイン	RPC-AP224SHP6	RPC-GP112K ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.78	4.6	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	6.02	5.73	7.90
0599		RPC-AP280SHP6	RPC-GP140K ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.76	4.6	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	8.26	7.57	9.55
0600		RPC-AP335SHP6	RPC-GP160K ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.74	4.0	(1,580×690×235)×2 1,100×390×1,650	(41)×2 163	12.1	9.22	11.0
0601	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP224SHG6	RPC-GP80K ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.6	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 134	6.02	5.73	7.90
0602		RPC-AP280SHG6	RPC-GP90K ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.75	4.6	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 134	8.26	7.57	9.55
0603		RPC-AP335SHG6	RPC-GP112K ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.79	4.0	(1,580×690×235)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 163	12.1	9.22	11.0
0604	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP224SHW6	RPC-GP56K ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.6	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(27)×4 134	6.02	5.73	7.90
0605		RPC-AP280SHW6	RPC-GP71K ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.77	4.6	(1,270×690×235)×4 950×370×1,380	(35)×4 134	8.26	7.57	9.55
0606		RPC-AP335SHW6	RPC-GP80K ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.78	4.0	(1,270×690×235)×4 1,100×390×1,650	(35)×4 163	12.1	9.22	11.0
かべかけ　省エネの達人プレミアム R32														
0607	冷暖 シングル	RPK-GP40RGHJ1	RPK-GP40K1 RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	5.4	900×230×300 799(+99)×300×629	11 45	0.863	0.972	1.55
0608		RPK-GP40RGH1	RPK-GP40K1 RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	5.4	900×230×300 799(+99)×300×629	11 43	0.863	0.972	1.55
0609		RPK-GP45RGHJ1	RPK-GP45K1 RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.73	5.6	900×230×300 799(+99)×300×629	11 45	1.04	1.19	1.58
0610		RPK-GP45RGH1	RPK-GP45K1 RAS-GP45RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.73	5.6	900×230×300 799(+99)×300×629	11 43	1.04	1.19	1.58
0611		RPK-GP50RGHJ1	RPK-GP50K1 RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.83	5.4	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 45	1.01	1.26	1.60
0612		RPK-GP50RGH1	RPK-GP50K1 RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.83	5.4	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 43	1.01	1.26	1.60
0613		RPK-GP56RGHJ1	RPK-GP56K1 RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.79	5.4	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 45	1.28	1.46	2.13
0614		RPK-GP56RGH1	RPK-GP56K1 RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.79	5.4	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 43	1.28	1.46	2.13

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.250の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性				圧縮機電動機出力 (kW)	送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)				音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
	定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
	7.9 8.0	16.9	92 92	—	1.60	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×3	(54-51-48-45) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP112GHG6	0585
	11.0 11.0	20.0	92 92	—	2.50	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×3	(54-51-48-45) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP140GHG6	0586
	13.6 12.7	22.8	92 92	—	2.50	(0.050×1)×3 0.10×1+0.10×1	(15-13-11-9) ×3	(55-52-49-46) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP160GHG6	0587
	18.8 17.8	37.8	92 92	—	4.00	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×3	(57-54-50-46) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224GHG6	0588
	25.7 23.5	41.5	92 92	—	5.80	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(23.5-20.5-18-14.5) ×3	(59-56-53-48) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280GHG6	0589
	37.2 28.3	44.9	93 93	—	7.20	(0.160×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×3	(61-58-54-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPC-AP335GHG6	0590
	11.0 11.0	19.9	92 92	—	2.50	(0.050×1)×4 0.10×1+0.10×1	(13-11-9.5-8) ×4	(51-48-45-43) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP140GHW6	0591
	13.6 12.7	23.0	92 92	—	2.50	(0.050×1)×4 0.10×1+0.10×1	(14.5-12.5-11-9) ×4	(54-51-48-45) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPC-AP160GHW6	0592
	18.8 17.8	37.8	92 92	—	4.00	(0.050×1)×4 0.20×1+0.20×1	(15-13-11-9) ×4	(55-52-49-46) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224GHW6	0593
	25.7 23.5	41.1	92 92	—	5.80	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(19-16.5-14-11.5) ×4	(54-51-48-46) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280GHW6	0594
	37.2 28.3	44.6	93 93	—	7.20	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×4	(57-54-50-46) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPC-AP335GHW6	0595
	21.8 19.5	40.6	92 92	—	4.00	0.160×2 0.20×1+0.20×1	58-49	75-72	76/78	9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224SH6	0596
	27.8 24.8	44.7	92 92	—	5.80	0.160×1+0.190×1 0.20×1+0.20×1	70-60	78-76	78/80	12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280SH6	0597
	18.9 18.0	37.9	92 92	—	4.00	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×2	(61-58-54-50) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224SHP6	0598
	25.9 23.8	41.8	92 92	—	5.80	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(35-31-25.5-20) ×2	(65-62-57-52) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280SHP6	0599
	37.6 28.6	45.3	93 93	—	7.20	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-32.5-27-21) ×2	(66-63-58-53) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPC-AP335SHP6	0600
	18.9 18.0	37.8	92 92	—	4.00	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×3	(57-54-50-46) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224SHG6	0601
	25.9 23.8	41.5	92 92	—	5.80	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(23.5-20.5-18-14.5) ×3	(59-56-53-48) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280SHG6	0602
	37.6 28.6	44.9	93 93	—	7.20	(0.160×1)×3 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×3	(61-58-54-50) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPC-AP335SHG6	0603
	18.9 18.0	37.8	92 92	—	4.00	(0.050×1)×4 0.20×1+0.20×1	(15-13-11-9) ×4	(55-52-49-46) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPC-AP224SHW6	0604
	25.9 23.8	41.1	92 92	—	5.80	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(19-16.5-14-11.5) ×4	(54-51-48-46) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	RPC-AP280SHW6	0605
	37.6 28.6	44.6	93 93	—	7.20	(0.080×1)×4 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×4	(57-54-50-46) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	RPC-AP335SHW6	0606
	4.4 5.0	9.9	98 97	—	0.55	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP40RGHJ1	0607
	2.8 3.1	6.1	90 90	—	0.55	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP40RGH1	0608
	5.3 6.1	12.0	98 97	—	0.65	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP45RGHJ1	0609
	3.3 3.8	7.3	90 90	—	0.65	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP45RGH1	0610
	5.2 6.5	12.1	98 97	—	0.75	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP50RGHJ1	0611
	3.2 4.0	7.3	90 90	—	0.75	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP50RGH1	0612
	6.5 7.5	12.3	98 97	—	0.95	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPK-GP56RGHJ1	0613
	4.1 4.7	7.5	90 90	—	0.95	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPK-GP56RGH1	0614

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　かべかけ〈別表 p.250〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源(V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0615	冷暖 シングル	RPK-GP63RGHJ1	RPK-GP63K1 RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.76	5.7	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 45	1.65	1.66	2.27
0616	冷暖 シングル	RPK-GP63RGH1	RPK-GP63K1 RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.76	5.7	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 43	1.65	1.66	2.27
0617	冷暖 シングル	RPK-GP80RGHJ1	RPK-GP80K1 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.74	5.4	1,100×260×300 950×370×800	15 64	1.88	2.19	2.53
0618	冷暖 シングル	RPK-GP80RGH1	RPK-GP80K1 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.74	5.4	1,100×260×300 950×370×800	15 60	1.88	2.19	2.53
0619	冷暖 シングル	RPK-GP112RGH1	RPK-GP112K1 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.71	5.4	1,100×260×300 950×370×1,380	15 103	2.74	2.99	5.38
0620	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RGHPJ1	RPK-GP40K1×2 RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.73	5.6	(900×230×300)×2 950×370×800	(11)×2 64	1.79	2.05	2.93
0621	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RGHP1	RPK-GP40K1×2 RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.6)	7.8	0.73	5.6	(900×230×300)×2 950×370×800	(11)×2 60	1.79	2.05	2.93
0622	冷暖 同時ツイン	RPK-GP112RGHP1	RPK-GP56K1×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	12.5	0.73	5.5	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(14.5)×2 103	2.54	2.75	3.92
0623	冷暖 同時ツイン	RPK-GP140RGHP1	RPK-GP71K1×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.2)	14.0	0.75	5.4	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 103	3.21	3.52	4.10
0624	冷暖 同時ツイン	RPK-GP160RGHP1	RPK-GP80K1×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.75	5.3	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 103	3.95	4.31	4.52
0625	冷暖 同時トリプル	RPK-GP160RGHG1	RPK-GP56K1×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.2)	15.0	0.75	5.3	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(14.5)×3 103	3.95	4.31	4.52
かべかけ　省エネの達人 R32														
0626	冷暖 シングル	RPK-GP40RSHJ2	RPK-GP40K1 RAS-GP40RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.73	5.1	900×230×300 799(+99)×300×629	11 43	0.888	0.993	1.69
0627	冷暖 シングル	RPK-GP40RSH2	RPK-GP40K1 RAS-GP40RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.4～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	4.4	0.73	5.1	900×230×300 799(+99)×300×629	11 41	0.888	0.993	1.69
0628	冷暖 シングル	RPK-GP45RSHJ2	RPK-GP45K1 RAS-GP45RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.73	5.3	900×230×300 799(+99)×300×629	11 43	1.05	1.20	1.71
0629	冷暖 シングル	RPK-GP45RSH2	RPK-GP45K1 RAS-GP45RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.4～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	4.5	0.73	5.3	900×230×300 799(+99)×300×629	11 41	1.05	1.20	1.71
0630	冷暖 シングル	RPK-GP50RSHJ2	RPK-GP50K1 RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.83	5.3	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 43	1.21	1.26	1.59
0631	冷暖 シングル	RPK-GP50RSH2	RPK-GP50K1 RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5～5.0)	5.0 (1.3～6.3)	4.8	0.83	5.3	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 41	1.21	1.26	1.59
0632	冷暖 シングル	RPK-GP56RSHJ2	RPK-GP56K1 RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.6	0.79	5.1	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 43	1.55	1.51	2.11
0633	冷暖 シングル	RPK-GP56RSH2	RPK-GP56K1 RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5～5.6)	5.6 (1.4～7.1)	5.6	0.79	5.1	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 41	1.55	1.51	2.11
0634	冷暖 シングル	RPK-GP63RSHJ2	RPK-GP63K1 RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.76	5.5	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 43	1.77	1.73	2.42
0635	冷暖 シングル	RPK-GP63RSH2	RPK-GP63K1 RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5～6.3)	6.3 (1.6～8.0)	6.2	0.76	5.5	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 41	1.77	1.73	2.42
0636	冷暖 シングル	RPK-GP80RSHJ2	RPK-GP80K1 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.74	5.1	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 44	2.01	2.30	2.65
0637	冷暖 シングル	RPK-GP80RSH2	RPK-GP80K1 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.74	5.1	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 42	2.01	2.30	2.65
0638	冷暖 シングル	RPK-GP112RSH2	RPK-GP112K1 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	10.5	0.71	5.1	1,100×260×300 950×370×800	15 63	2.92	3.60	4.44
0639	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RSHPJ2	RPK-GP40K1×2 RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.73	5.0	(900×230×300)×2 799(+99)×300×629	(11)×2 44	1.90	2.29	2.53
0640	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RSHP2	RPK-GP40K1×2 RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8～8.0)	8.0 (2.0～10.0)	6.7	0.73	5.0	(900×230×300)×2 799(+99)×300×629	(11)×2 42	1.90	2.29	2.53
0641	冷暖 同時ツイン	RPK-GP112RSHP2	RPK-GP56K1×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1～11.2)	11.2 (2.8～14.0)	10.5	0.73	5.4	(1,100×260×300)×2 950×370×800	(14.5)×2 63	2.60	3.16	3.42
0642	冷暖 同時ツイン	RPK-GP140RSHP2	RPK-GP71K1×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1～14.0)	14.0 (3.5～18.0)	13.0	0.75	5.0	(1,100×260×300)×2 950×370×1,140	(15)×2 85	3.73	3.89	4.50
0643	冷暖 同時ツイン	RPK-GP160RSHP2	RPK-GP80K1×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	13.1	0.75	4.9	(1,100×260×300)×2 950×370×1,140	(15)×2 85	4.33	4.72	4.64
0644	冷暖 同時トリプル	RPK-GP160RSHG2	RPK-GP56K1×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2～16.0)	16.0 (4.0～20.0)	13.1	0.75	4.9	(1,100×260×300)×3 950×370×1,140	(14.5)×3 85	4.33	4.72	4.64

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.250の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
8.4 8.6	13.3	98 97	—	1.05	0.040×1 0.05×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPK-GP63RGHJ1	0615
5.3 5.3	8.1	90 90	—	1.05	0.040×1 0.05×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPK-GP63RGH1	0616
9.6 11.2	18.8	98 98	—	1.40	0.040×1 0.10×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPK-GP80RGHJ1	0617
5.9 6.9	11.8	92 92	—	1.40	0.040×1 0.10×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPK-GP80RGH1	0618
8.6 9.4	16.8	92 92	—	1.85	0.040×1 0.10×1+0.10×1	23-20-17.5-14.5	66-64-60-54	67/69	9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPK-GP112RGH1	0619
9.1 10.7	19.0	98 96	—	1.40	(0.040×1)×2 0.10×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPK-GP80RGHPJ1	0620
5.6 6.4	12.0	92 92	—	1.40	(0.040×1)×2 0.10×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPK-GP80RGHP1	0621
8.0 8.6	16.6	92 92	—	1.85	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(55-53-50-47) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPK-GP112RGHP1	0622
10.1 11.0	20.1	92 92	—	2.65	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(61-58-54-51) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPK-GP140RGHP1	0623
12.4 13.5	23.1	92 92	—	3.40	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×2	(63-60-56-51) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPK-GP160RGHP1	0624
12.4 13.5	22.8	92 92	—	3.40	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(55-53-50-47) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPK-GP160RGHG1	0625
4.5 5.1	9.9	98 97	—	0.55	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPK-GP40RSHJ2	0626
2.8 3.2	6.1	90 90	—	0.55	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPK-GP40RSH2	0627
5.4 6.2	12.0	98 97	—	0.65	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.2)	RPK-GP45RSHJ2	0628
3.4 3.8	7.3	90 90	—	0.65	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.2)	RPK-GP45RSH2	0629
6.2 6.5	12.1	98 97	—	0.80	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP50RSHJ2	0630
3.9 4.0	7.3	90 90	—	0.80	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP50RSH2	0631
7.9 7.8	12.3	98 97	—	0.95	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP56RSHJ2	0632
5.0 4.8	7.5	90 90	—	0.95	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP56RSH2	0633
9.0 8.9	13.3	98 97	—	1.10	0.040×1 0.05×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP63RSHJ2	0634
5.7 5.5	8.1	90 90	—	1.10	0.040×1 0.05×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPK-GP63RSH2	0635
10.3 11.7	18.8	98 98	—	1.60	0.040×1 0.05×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	68/72	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPK-GP80RSHJ2	0636
6.3 7.2	11.8	92 92	—	1.60	0.040×1 0.05×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	68/72	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPK-GP80RSH2	0637
9.2 11.3	16.8	92 92	—	2.05	0.040×1 0.20×1	23-20-17.5-14.5	66-64-60-54	72/74	9.52/15.88	70	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPK-GP112RSH2	0638
9.7 11.9	19.0	98 96	—	1.60	(0.040×1)×2 0.05×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPK-GP80RSHPJ2	0639
6.0 7.2	12.0	92 92	—	1.60	(0.040×1)×2 0.05×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	68/72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPK-GP80RSHP2	0640
8.2 9.9	16.6	92 92	—	2.05	(0.040×1)×2 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(55-53-50-47) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	70	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPK-GP112RSHP2	0641
11.7 12.2	20.1	92 92	—	3.00	(0.040×1)×2 0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(61-58-54-51) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPK-GP140RSHP2	0642
13.6 14.8	23.1	92 92	—	3.55	(0.040×1)×2 0.20×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×2	(63-60-56-51) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPK-GP160RSHP2	0643
13.6 14.8	22.8	92 92	—	3.55	(0.040×1)×3 0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(55-53-50-47) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPK-GP160RSHG2	0644

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　かべかけ〈別表 p.251〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
かべかけ　省エネの達人プレミアム R410A														
0645	冷暖 シングル	RPK-AP40GHJ6	RPK-GP40K1 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	5.3	900×230×300 799(+99)×300×629	11 45	0.880	0.946	1.57
0646		RPK-AP40GH6	RPK-GP40K1 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.73	5.3	900×230×300 799(+99)×300×629	11 43	0.880	0.946	1.57
0647		RPK-AP45GHJ6	RPK-GP45K1 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.73	5.5	900×230×300 799(+99)×300×629	11 45	1.06	1.17	1.68
0648		RPK-AP45GH6	RPK-GP45K1 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.73	5.5	900×230×300 799(+99)×300×629	11 43	1.06	1.17	1.68
0649		RPK-AP50GHJ6	RPK-GP50K1 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.83	5.4	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 45	1.18	1.20	1.53
0650		RPK-AP50GH6	RPK-GP50K1 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.83	5.4	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 43	1.18	1.20	1.53
0651		RPK-AP56GHJ6	RPK-GP56K1 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.79	5.3	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 45	1.48	1.44	2.01
0652		RPK-AP56GH6	RPK-GP56K1 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.79	5.3	1,100×260×300 799(+99)×300×629	14.5 43	1.48	1.44	2.01
0653		RPK-AP63GHJ6	RPK-GP63K1 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.6	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 45	1.69	1.65	2.30
0654		RPK-AP63GH6	RPK-GP63K1 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.6	1,100×260×300 799(+99)×300×629	15 43	1.69	1.65	2.30
0655		RPK-AP80GHJ6	RPK-GP80K1 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.3	1,100×260×300 950×370×800	15 64	1.89	2.21	3.04
0656		RPK-AP80GH6	RPK-GP80K1 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.3	1,100×260×300 950×370×800	15 60	1.89	2.21	3.04
0657		RPK-AP112GH6	RPK-GP112K1 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.71	5.2	1,100×260×300 950×370×1,380	15 103	2.75	3.13	5.39
0658	冷暖 同時ツイン／個別	RPK-AP40GHPJ6	RPK-GP22K1 ×2 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.84	5.2	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	0.886	0.891	1.55
0659		RPK-AP40GHP6	RPK-GP22K1 ×2 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.84	5.2	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	0.886	0.891	1.55
0660		RPK-AP45GHPJ6	RPK-GP22K1 ×2 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.84	5.4	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	0.990	1.01	1.63
0661		RPK-AP45GHP6	RPK-GP22K1 ×2 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.84	5.4	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	0.990	1.01	1.63
0662		RPK-AP50GHPJ6	RPK-GP28K1 ×2 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.82	5.0	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	1.07	1.21	1.66
0663		RPK-AP50GHP6	RPK-GP28K1 ×2 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.82	5.0	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	1.07	1.21	1.66
0664		RPK-AP56GHPJ6	RPK-GP28K1 ×2 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.82	5.1	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	1.35	1.53	2.24
0665		RPK-AP56GHP6	RPK-GP28K1 ×2 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.82	5.1	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	1.35	1.53	2.24
0666		RPK-AP63GHPJ6	RPK-GP36K1 ×2 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.78	5.6	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	1.48	1.65	2.38
0667		RPK-AP63GHP6	RPK-GP36K1 ×2 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.78	5.6	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	1.48	1.65	2.38
0668		RPK-AP80GHPJ6	RPK-GP40K1 ×2 RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.5	(900×230×300)×2 950×370×800	(11)×2 64	1.85	2.07	3.09
0669		RPK-AP80GHP6	RPK-GP40K1 ×2 RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.73	5.5	(900×230×300)×2 950×370×800	(11)×2 60	1.85	2.07	3.09
0670		RPK-AP112GHP6	RPK-GP56K1 ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.73	5.4	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(14.5)×2 103	2.57	2.79	5.43
0671		RPK-AP140GHP6	RPK-GP71K1 ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.75	5.3	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 103	3.22	3.53	4.20
0672		RPK-AP160GHP6	RPK-GP80K1 ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.75	5.2	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 103	3.97	4.32	4.55
0673		RPK-AP224GHP6	RPK-GP112K1 ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.70	4.6	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 134	6.79	6.79	8.21

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.251の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の（ ）内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力	室内風量	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	(kW)	(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ(m)	最大高低差室外上(m)		最小電線太さ(mm^2)	ブレーカー容量(A)	連絡配線	( )内は充填量(kg)		
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外(本)			
4.5 4.9	9.9	98 97	—	0.45	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP40GHJ6	0645
2.8 3.0	6.1	90 90	—	0.45	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP40GH6	0646
5.4 6.0	12.0	98 97	—	0.45	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP45GHJ6	0647
3.4 3.8	7.3	90 90	—	0.45	0.040×1 0.05×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP45GH6	0648
6.0 6.2	10.2	98 97	—	0.45	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP50GHJ6	0649
3.8 3.8	6.3	90 90	—	0.45	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP50GH6	0650
7.6 7.4	12.3	98 97	—	0.95	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP56GHJ6	0651
4.7 4.6	7.5	90 90	—	0.95	0.040×1 0.05×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP56GH6	0652
8.6 8.5	13.3	98 97	—	0.95	0.040×1 0.05×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP63GHJ6	0653
5.4 5.3	8.1	90 90	—	0.95	0.040×1 0.05×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65/67	6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP63GH6	0654
9.6 11.3	18.8	98 98	—	1.30	0.040×1 0.10×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RPK-AP80GHJ6	0655
5.9 6.9	11.8	92 92	—	1.30	0.040×1 0.10×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	65/67	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPK-AP80GH6	0656
8.6 9.8	16.8	92 92	—	1.60	0.040×1 0.10×1+0.10×1	23-20-17.5-14.5	66-64-60-54	65/67	9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPK-AP112GH6	0657
4.5 4.6	9.9	98 97	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP40GHPJ6	0658
2.8 2.9	6.1	90 90	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP40GHP6	0659
5.1 5.2	12.0	98 97	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP45GHPJ6	0660
3.2 3.2	7.3	90 90	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP45GHP6	0661
5.5 6.2	10.3	98 97	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP50GHPJ6	0662
3.4 3.9	6.4	90 90	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	RPK-AP50GHP6	0663
6.9 7.9	12.4	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP56GHPJ6	0664
4.3 4.9	7.6	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP56GHP6	0665
7.6 8.5	13.3	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP63GHPJ6	0666
4.7 5.3	8.1	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	RPK-AP63GHP6	0667
9.4 10.8	19.0	98 96	—	1.30	(0.040×1)×2 0.10×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	RPK-AP80GHPJ6	0668
5.8 6.5	12.0	92 92	—	1.30	(0.040×1)×2 0.10×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	RPK-AP80GHP6	0669
8.1 8.8	16.6	92 92	—	1.60	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(55-53-50-47) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPK-AP112GHP6	0670
10.1 11.1	20.1	92 92	—	2.50	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(61-58-54-51) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPK-AP140GHP6	0671
12.5 13.6	23.1	92 92	—	2.50	(0.040×1)×2 0.10×1+0.10×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×2	(63-60-56-51) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	RPK-AP160GHP6	0672
21.3 21.3	38.1	92 92	—	4.00	(0.040×1)×2 0.20×1+0.20×1	(23-20-17.5-14.5) ×2	(66-64-60-54) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	RPK-AP224GHP6	0673

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　かべかけ〈別表 p.251〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0674	冷暖 同時ツイン／個別【受注対応】	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP40GHPJH6**	RPK-GP22KH1 ×2 RAS-AP40GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.84	5.2	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	0.886	0.891	1.55
0675		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP40GHPH6**	RPK-GP22KH1 ×2 RAS-AP40GH3	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.3 ～ 4.0)	4.0 (1.0 ～ 5.4)	4.4	0.84	5.2	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	0.886	0.891	1.55
0676		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP45GHPJH6**	RPK-GP22KH1 ×2 RAS-AP45GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.84	5.4	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	0.990	1.01	1.63
0677		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP45GHPH6**	RPK-GP22KH1 ×2 RAS-AP45GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	4.5 (1.2 ～ 5.9)	4.5	0.84	5.4	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	0.990	1.01	1.63
0678		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP50GHPJH6**	RPK-GP28KH1 ×2 RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.82	5.0	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	1.07	1.21	1.66
0679		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP50GHPH6**	RPK-GP28KH1 ×2 RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.82	5.0	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	1.07	1.21	1.66
0680		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP56GHPJH6**	RPK-GP28KH1 ×2 RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.82	5.1	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	1.35	1.53	2.24
0681		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP56GHPH6**	RPK-GP28KH1 ×2 RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.82	5.1	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	1.35	1.53	2.24
0682		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP63GHPJH6**	RPK-GP36KH1 ×2 RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.78	5.6	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 45	1.48	1.65	2.38
0683		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP63GHPH6**	RPK-GP36KH1 ×2 RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.78	5.6	(790×230×300)×2 799(+99)×300×629	(10)×2 43	1.48	1.65	2.38
0684	冷暖 同時トリプル／個別	**RPK-AP112GHG6**	RPK-GP40K1 ×3 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.73	5.4	(900×230×300)×3 950×370×1,380	(11)×3 103	2.57	2.79	5.43
0685		**RPK-AP140GHG6**	RPK-GP45K1 ×3 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.73	5.3	(900×230×300)×3 950×370×1,380	(11)×3 103	3.22	3.53	4.20
0686		**RPK-AP160GHG6**	RPK-GP56K1 ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.75	5.2	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(14.5)×3 103	3.97	4.32	4.55
0687		**RPK-AP224GHG6**	RPK-GP80K1 ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.6	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 134	6.79	6.79	8.21
0688		**RPK-AP280GHG6**	RPK-GP90K1 ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.6	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 134	8.58	7.87	8.91
0689		**RPK-AP335GHG6**	RPK-GP112K1 ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.70	4.5	(1,100×260×300)×3 1,100×390×1,650	(15)×3 163	10.6	9.51	10.3
0690	冷暖 同時フォー／個別	**RPK-AP112GHW6**	RPK-GP28K1 ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.82	5.4	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103	2.57	2.79	5.43
0691		**RPK-AP140GHW6**	RPK-GP36K1 ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.3	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103	3.22	3.53	4.20
0692		**RPK-AP160GHW6**	RPK-GP40K1 ×4 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.73	5.2	(900×230×300)×4 950×370×1,380	(11)×4 103	3.97	4.32	4.55
0693		**RPK-AP224GHW6**	RPK-GP56K1 ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	4.6	(1,100×260×300)×4 950×370×1,380	(14.5)×4 134	6.79	6.79	8.21
0694		**RPK-AP280GHW6**	RPK-GP71K1 ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.75	4.6	(1,100×260×300)×4 950×370×1,380	(15)×4 134	8.58	7.87	8.91
0695		**RPK-AP335GHW6**	RPK-GP80K1 ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.5	(1,100×260×300)×4 1,100×390×1,650	(15)×4 163	10.6	9.51	10.3
0696	冷暖 同時フォー／個別【受注対応】	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP112GHWH6**	RPK-GP28KH1 ×4 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.82	5.4	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103	2.57	2.79	5.43
0697		膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP140GHWH6**	RPK-GP36KH1 ×4 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.78	5.3	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 103	3.22	3.53	4.20
かべかけ　省エネの達人 R410A														
0698	冷暖 同時ツイン／個別	**RPK-AP224SHP7**	RPK-GP112K1 ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.70	4.4	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 134	6.80	6.80	8.62
0699	冷暖 同時トリプル／個別	**RPK-AP224SHG7**	RPK-GP80K1 ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.4	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 134	6.80	6.80	8.62
0700		**RPK-AP280SHG7**	RPK-GP90K1 ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.4	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 134	8.71	8.16	9.36
0701		**RPK-AP335SHG7**	RPK-GP112K1 ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.70	4.4	(1,100×260×300)×3 1,100×390×1,650	(15)×3 163	10.7	9.81	10.8
0702	冷暖 同時フォー／個別	**RPK-AP224SHW7**	RPK-GP56K1 ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	4.4	(1,100×260×300)×4 950×370×1,380	(14.5)×4 134	6.80	6.80	8.62
0703		**RPK-AP280SHW7**	RPK-GP71K1 ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.75	4.4	(1,100×260×300)×4 950×370×1,380	(15)×4 134	8.71	8.16	9.36
0704		**RPK-AP335SHW7**	RPK-GP80K1 ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.73	4.4	(1,100×260×300)×4 1,100×390×1,650	(15)×4 163	10.7	9.81	10.8

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.251の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性				圧縮機電動機出力 (kW)	送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)				音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
	定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
	4.5 4.6	9.9	98 97	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP40GHPJH6**	**0674**
	2.8 2.9	6.1	90 90	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP40GHPH6**	**0675**
	5.1 5.2	12.0	98 97	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP45GHPJH6**	**0676**
	3.2 3.2	7.3	90 90	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP45GHPH6**	**0677**
	5.5 6.2	10.3	98 97	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP50GHPJH6**	**0678**
	3.4 3.9	6.4	90 90	—	0.45	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP50GHPH6**	**0679**
	6.9 7.9	12.4	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP56GHPJH6**	**0680**
	4.3 4.9	7.6	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP56GHPH6**	**0681**
	7.6 8.5	13.3	98 97	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP63GHPJH6**	**0682**
	4.7 5.3	8.1	90 90	—	0.95	(0.040×1)×2 0.05×1	(9-7.5-7-6.5) ×2	(53-49-47-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 6.35/12.7	50	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP63GHPH6**	**0683**
	8.1 8.8	17.3	92 92	—	1.60	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14-11-9-7.5) ×3	(62-56-52-49) ×3	65/67	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPK-AP112GHG6**	**0684**
	10.1 11.1	20.4	92 92	—	2.50	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14-11-9-7.5) ×3	(62-56-52-49) ×3	70/70	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPK-AP140GHG6**	**0685**
	12.5 13.6	22.8	92 92	—	2.50	(0.040×1)×3 0.10×1+0.10×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(55-53-50-47) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPK-AP160GHG6**	**0686**
	21.3 21.3	38.4	92 92	—	4.00	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×3	(63-60-56-51) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPK-AP224GHG6**	**0687**
	26.9 24.7	41.7	92 92	—	5.80	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(65-62-58-54) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPK-AP280GHG6**	**0688**
	32.9 29.5	45.3	93 93	—	7.20	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(23-20-17.5-14.5) ×3	(66-64-60-54) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPK-AP335GHG6**	**0689**
	8.1 8.8	16.9	92 92	—	1.60	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPK-AP112GHW6**	**0690**
	10.1 11.1	20.0	92 92	—	2.50	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPK-AP140GHW6**	**0691**
	12.5 13.6	23.6	92 92	—	2.50	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(14-11-9-7.5) ×4	(62-56-52-49) ×4	71/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPK-AP160GHW6**	**0692**
	21.3 21.3	37.7	92 92	—	4.00	(0.040×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(55-53-50-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPK-AP224GHW6**	**0693**
	26.9 24.7	41.8	92 92	—	5.80	(0.040×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×4	(61-58-54-51) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPK-AP280GHW6**	**0694**
	32.9 29.5	45.4	93 93	—	7.20	(0.040×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×4	(63-60-56-51) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPK-AP335GHW6**	**0695**
	8.1 8.8	16.9	92 92	—	1.60	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	65/67	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP112GHWH6**	**0696**
	10.1 11.1	20.0	92 92	—	2.50	(0.040×1)×4 0.10×1+0.10×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	70/70	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP140GHWH6**	**0697**
	21.3 21.3	38.1	92 92	—	4.00	(0.040×1)×2 0.20×1+0.20×1	(23-20-17.5-14.5) ×2	(66-64-60-54) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPK-AP224SHP7**	**0698**
	21.3 21.3	38.4	92 92	—	4.00	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×3	(63-60-56-51) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPK-AP224SHG7**	**0699**
	27.3 25.6	41.7	92 92	—	5.80	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21.5-19-16.5-14) ×3	(65-62-58-54) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPK-AP280SHG7**	**0700**
	33.2 30.5	45.3	93 93	—	7.20	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(23-20-17.5-14.5) ×3	(66-64-60-54) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPK-AP335SHG7**	**0701**
	21.3 21.3	37.7	92 92	—	4.00	(0.040×1)×4 0.20×1+0.20×1	(14.5-13-11-9.5) ×4	(55-53-50-47) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPK-AP224SHW7**	**0702**
	27.3 25.6	41.8	92 92	—	5.80	(0.040×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-16.5-14-12) ×4	(61-58-54-51) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPK-AP280SHW7**	**0703**
	33.2 30.5	45.4	93 93	—	7.20	(0.040×1)×4 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×4	(63-60-56-51) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP16	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPK-AP335SHW7**	**0704**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　ゆかおき〈別表 p.252〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温
ゆかおき　省エネの達人プレミアム R32														
0705	冷暖 シングル	RPV-GP50RGHJ	RPV-GP50K RAS-GP50RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.6	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 45	1.07	1.20	1.57
0706		RPV-GP50RGH	RPV-GP50K RAS-GP50RGH	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.2 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.6	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.07	1.20	1.57
0707		RPV-GP56RGHJ	RPV-GP56K RAS-GP56RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.6	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 45	1.20	1.35	2.06
0708		RPV-GP56RGH	RPV-GP56K RAS-GP56RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.3 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.6	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.20	1.35	2.06
0709		RPV-GP63RGHJ	RPV-GP63K RAS-GP63RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.4	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 45	1.53	1.59	2.54
0710		RPV-GP63RGH	RPV-GP63K RAS-GP63RGH	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.4 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.4	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.53	1.59	2.54
0711		RPV-GP80RGHJ	RPV-GP80K RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.4	0.71	5.3	600×345×1,900 950×370×800	38 64	1.93	2.27	3.41
0712		RPV-GP80RGH	RPV-GP80K RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.4	0.71	5.3	600×345×1,900 950×370×800	38 60	1.93	2.27	3.41
0713		RPV-GP112RGH	RPV-GP112K RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.72	5.5	600×345×1,900 950×370×1,380	41 103	2.58	2.70	4.64
0714		RPV-GP140RGH	RPV-GP140K RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.71	5.2	600×345×1,900 950×370×1,380	41 103	3.86	3.53	5.35
0715		RPV-GP160RGH	RPV-GP160K RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.70	5.1	600×345×1,900 950×370×1,380	41 103	4.88	4.55	6.14
0716	冷暖 同時ツイン	RPV-GP112RGHP	RPV-GP56K ×2 RAS-GP112RGH	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (2.5 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.76	5.7	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	2.55	2.65	3.98
0717		RPV-GP140RGHP	RPV-GP71K ×2 RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.74	5.4	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	3.49	3.55	4.60
0718		RPV-GP160RGHP	RPV-GP80K ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.3	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	4.30	4.55	5.98
0719	冷暖 同時トリプル	RPV-GP160RGHG	RPV-GP56K ×3 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.78	5.3	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 103	4.30	4.55	5.98
ゆかおき　省エネの達人 R32														
0720	冷暖 シングル	RPV-GP50RSHJ	RPV-GP50K RAS-GP50RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.3	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.13	1.26	1.65
0721		RPV-GP50RSH	RPV-GP50K RAS-GP50RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.3 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.3	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 41	1.13	1.26	1.65
0722		RPV-GP56RSHJ	RPV-GP56K RAS-GP56RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.3	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.27	1.43	2.16
0723		RPV-GP56RSH	RPV-GP56K RAS-GP56RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.5 ～ 5.6)	5.6 (1.4 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.3	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 41	1.27	1.43	2.16
0724		RPV-GP63RSHJ	RPV-GP63K RAS-GP63RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.1	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.61	1.67	2.67
0725		RPV-GP63RSH	RPV-GP63K RAS-GP63RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.5 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.1	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 41	1.61	1.67	2.67
0726		RPV-GP80RSHJ	RPV-GP80K RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.71	4.9	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 44	2.10	2.41	2.72
0727		RPV-GP80RSH	RPV-GP80K RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	6.7	0.71	4.9	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 42	2.10	2.41	2.72
0728		RPV-GP112RSH	RPV-GP112K RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.72	5.2	600×345×1,900 950×370×800	41 63	2.75	3.24	3.55
0729		RPV-GP140RSH	RPV-GP140K RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.71	5.0	600×345×1,900 950×370×1,140	41 85	4.11	4.26	4.59
0730		RPV-GP160RSH	RPV-GP160K RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.70	4.8	600×345×1,900 950×370×1,140	41 85	5.11	5.42	4.95
0731	冷暖 同時ツイン	RPV-GP112RSHP	RPV-GP56K ×2 RAS-GP112RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.1 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	10.5	0.76	5.3	(600×345×1,900)×2 950×370×800	(38)×2 63	2.77	3.23	3.25
0732		RPV-GP140RSHP	RPV-GP71K ×2 RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	13.0	0.74	5.0	(600×345×1,900)×2 950×370×1,140	(38)×2 85	3.77	4.33	4.15
0733		RPV-GP160RSHP	RPV-GP80K ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.72	4.9	(600×345×1,900)×2 950×370×1,140	(38)×2 85	4.54	5.46	4.48
0734	冷暖 同時トリプル	RPV-GP160RSHG	RPV-GP56K ×3 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	13.1	0.78	4.9	(600×345×1,900)×3 950×370×1,140	(38)×3 85	4.54	5.46	4.48

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.252の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	(　)内は充填量 (kg)		
5.5 6.2	12.1	98 97	—	0.75	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP50RGHJ	0705
3.4 3.8	7.3	90 90	—	0.75	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP50RGH	0706
6.1 7.0	12.3	98 97	—	0.95	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPV-GP56RGHJ	0707
3.8 4.3	7.5	90 90	—	0.95	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPV-GP56RGH	0708
7.8 8.2	13.2	98 97	—	1.05	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.6)	RPV-GP63RGHJ	0709
4.9 5.1	8.0	90 90	—	1.05	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.6)	RPV-GP63RGH	0710
9.8 11.6	18.5	98 98	—	1.40	0.149×1 0.10×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	RPV-GP80RGHJ	0711
6.1 7.1	11.5	92 92	—	1.40	0.149×1 0.10×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	RPV-GP80RGH	0712
8.1 8.5	16.8	92 92	—	1.85	0.149×1 0.10×1+0.10×1	24-21-18.5-14.5	63-60-57-53	67/69	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP112RGH	0713
12.1 11.1	20.1	92 92	—	2.65	0.149×1 0.10×1+0.10×1	29-25.5-22.5-17.5	67-64-62-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP140RGH	0714
15.3 14.3	23.1	92 92	—	3.40	0.149×1 0.10×1+0.10×1	31-27-24-18	68-66-63-57	71/71	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP160RGH	0715
8.0 8.3	16.6	92 92	—	1.85	(0.149×1)×2 0.10×1+0.10×1	(16-14-12.5-11) ×2	(53-50-48-45) ×2	67/69	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP112RGHP	0716
11.0 11.1	19.8	92 92	—	2.65	(0.149×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP140RGHP	0717
13.5 14.3	22.6	92 92	—	3.40	(0.149×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP160RGHP	0718
13.5 14.3	22.8	92 92	—	3.40	(0.149×1)×3 0.10×1+0.10×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	RPV-GP160RGHG	0719
5.8 6.5	12.1	98 97	—	0.80	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP50RSHJ	0720
3.6 4.0	7.3	90 90	—	0.80	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP50RSH	0721
6.5 7.4	12.3	98 97	—	0.95	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP56RSHJ	0722
4.1 4.6	7.5	90 90	—	0.95	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP56RSH	0723
8.2 8.6	13.2	98 97	—	1.10	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP63RSHJ	0724
5.2 5.4	8.0	90 90	—	1.10	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R32 (1.4)	RPV-GP63RSH	0725
10.7 12.3	18.5	98 98	—	1.60	0.149×1 0.05×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	68/72	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	RPV-GP80RSHJ	0726
6.6 7.6	11.5	92 92	—	1.60	0.149×1 0.05×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	68/72	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	RPV-GP80RSH	0727
8.6 10.2	16.8	92 92	—	2.05	0.149×1 0.20×1	24-21-18.5-14.5	63-60-57-53	72/74	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPV-GP112RSH	0728
12.9 13.4	20.1	92 92	—	3.00	0.149×1 0.20×1	29-25.5-22.5-17.5	67-64-62-56	73/75	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPV-GP140RSH	0729
16.0 17.0	23.1	92 92	—	3.55	0.149×1 0.20×1	31-27-24-18	68-66-63-57	74/76	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPV-GP160RSH	0730
8.7 10.1	16.6	92 92	—	2.05	(0.149×1)×2 0.20×1	(16-14-12.5-11) ×2	(53-50-48-45) ×2	72/74	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R32 (2.4)	RPV-GP112RSHP	0731
11.8 13.6	19.8	92 92	—	3.00	(0.149×1)×2 0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	73/75	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPV-GP140RSHP	0732
14.2 17.1	22.6	92 92	—	3.55	(0.149×1)×2 0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPV-GP160RSHP	0733
14.2 17.1	22.8	92 92	—	3.55	(0.149×1)×3 0.20×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3	74/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	RPV-GP160RSHG	0734

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　ゆかおき〈別表 p.252〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
ゆかおき　省エネの達人プレミアム R410A														
0735	冷暖 シングル	RPV-AP50GHJ5	RPV-GP50K RAS-AP50GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.5	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 45	1.37	1.19	1.54
0736		RPV-AP50GH5	RPV-GP50K RAS-AP50GH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	5.0 (1.5 ～ 6.3)	4.8	0.78	5.5	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.37	1.19	1.54
0737		RPV-AP56GHJ5	RPV-GP56K RAS-AP56GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.5	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 45	1.53	1.34	1.82
0738		RPV-AP56GH5	RPV-GP56K RAS-AP56GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (1.7 ～ 5.6)	5.6 (1.5 ～ 7.1)	5.6	0.76	5.5	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.53	1.34	1.82
0739		RPV-AP63GHJ5	RPV-GP63K RAS-AP63GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.3	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 45	1.89	1.56	2.32
0740		RPV-AP63GH5	RPV-GP63K RAS-AP63GH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (1.8 ～ 6.3)	6.3 (1.6 ～ 8.0)	6.2	0.76	5.3	600×345×1,900 799(+99)×300×629	38 43	1.89	1.56	2.32
0741		RPV-AP80GHJ5	RPV-GP80K RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.4	0.71	5.1	600×345×1,900 950×370×800	38 64	2.34	2.31	3.51
0742		RPV-AP80GH5	RPV-GP80K RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.4	0.71	5.1	600×345×1,900 950×370×800	38 60	2.34	2.31	3.51
0743		RPV-AP112GH5	RPV-GP112K RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.72	5.4	600×345×1,900 950×370×1,380	41 103	2.88	2.77	4.74
0744		RPV-AP140GH5	RPV-GP140K RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.71	5.1	600×345×1,900 950×370×1,380	41 103	4.25	3.58	5.40
0745		RPV-AP160GH5	RPV-GP160K RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.70	5.0	600×345×1,900 950×370×1,380	41 103	5.42	4.65	5.85
0746		RPV-AP224GH4	RPV-AP224K1 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.75	4.3	900×450×1,780 950×370×1,380	100 134	8.77	5.69	7.76
0747		RPV-AP280GH4	RPV-AP280K1 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.78	4.3	1,100×450×1,780 950×370×1,380	119 134	12.0	7.95	11.8
0748	冷暖 同時ツイン／個別	RPV-AP112GHP5	RPV-GP56K ×2 RAS-AP112GH3	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.0 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 14.0)	12.5	0.76	5.6	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	2.59	2.69	3.65
0749		RPV-AP140GHP5	RPV-GP71K ×2 RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.74	5.3	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	3.88	4.05	4.13
0750		RPV-AP160GHP5	RPV-GP80K ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.72	5.2	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 103	4.71	4.96	5.49
0751		RPV-AP224GHP5	RPV-GP112K ×2 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	5.1	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	6.75	6.09	6.99
0752		RPV-AP280GHP5	RPV-GP140K ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.6	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	10.2	7.97	8.99
0753		RPV-AP335GHP5	RPV-GP160K ×2 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.68	4.4	(600×345×1,900)×2 1,100×390×1,650	(41)×2 163	14.5	10.8	10.0
0754	冷暖 同時トリプル／個別	RPV-AP160GHG5	RPV-GP56K ×3 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.78	5.2	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 103	4.71	4.96	5.49
0755		RPV-AP224GHG5	RPV-GP80K ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	5.1	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 134	6.75	6.09	6.99
0756		RPV-AP280GHG5	RPV-GP90K ×3 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.6	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(41)×3 134	10.2	7.97	8.99
0757		RPV-AP335GHG5	RPV-GP112K ×3 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.4	(600×345×1,900)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 163	14.5	10.8	10.0
0758	冷暖 同時フォー／個別	RPV-AP224GHW5	RPV-GP56K ×4 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	5.1	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 134	6.75	6.09	6.99
0759		RPV-AP280GHW5	RPV-GP71K ×4 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.6	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 134	10.2	7.97	8.99
0760		RPV-AP335GHW5	RPV-GP80K ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.70	4.4	(600×345×1,900)×4 1,100×390×1,650	(38)×4 163	14.5	10.8	10.0
ゆかおき　省エネの達人 R410A														
0761	冷暖 シングル	RPV-AP224SH4	RPV-AP224K1 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.75	4.1	900×450×1,780 950×370×1,380	100 134	9.21	5.97	8.15
0762		RPV-AP280SH4	RPV-AP280K1 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.78	4.1	1,100×450×1,780 950×370×1,380	119 134	12.5	8.34	12.4
0763	冷暖 同時ツイン／個別	RPV-AP224SHP5	RPV-GP112K ×2 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.72	4.8	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	7.12	6.42	7.34
0764		RPV-AP280SHP5	RPV-GP140K ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.71	4.4	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 134	10.7	8.37	9.44
0765		RPV-AP335SHP5	RPV-GP160K ×2 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.68	4.1	(600×345×1,900)×2 1,100×390×1,650	(41)×2 163	15.2	11.4	10.5

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.252の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱) 上：**50Hz** 下：**60Hz**	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2) 上：室内 下：室外	ブレーカー容量 (A) 上：室内 下：室外	連絡配線 室内外 (本)			
定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大	定格 標準 上：冷房 下：暖房			上：室内ユニット 下：室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱) 上：**50Hz** 下：**60Hz**	室外 冷房／暖房										
7.0 6.1	10.2	98 97	—	0.45	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.6)	**RPV-AP50GHJ5**	**0735**
4.4 3.8	6.3	90 90	—	0.45	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.6)	**RPV-AP50GH5**	**0736**
7.8 6.9	12.3	98 97	—	0.95	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RPV-AP56GHJ5**	**0737**
4.9 4.3	7.5	90 90	—	0.95	0.149×1 0.05×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	**RPV-AP56GH5**	**0738**
9.6 8.1	13.2	98 97	—	0.95	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RPV-AP63GHJ5**	**0739**
6.1 5.0	8.0	90 90	—	0.95	0.149×1 0.05×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65/67	6.35/12.7	50	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.9)	**RPV-AP63GH5**	**0740**
11.9 11.8	18.5	98 98	—	1.30	0.149×1 0.10×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	**RPV-AP80GHJ5**	**0741**
7.3 7.2	11.5	92 92	—	1.30	0.149×1 0.10×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	65/67	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	**RPV-AP80GH5**	**0742**
9.0 8.7	16.8	92 92	—	1.60	0.149×1 0.10×1+0.10×1	24-21-18.5-14.5	63-60-57-53	65/67	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP112GH5**	**0743**
13.3 11.2	20.1	92 92	—	2.50	0.149×1 0.10×1+0.10×1	29-25.5-22.5-17.5	67-64-62-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP140GH5**	**0744**
17.0 14.6	23.1	92 92	—	2.50	0.149×1 0.10×1+0.10×1	31-27-24-18	68-66-63-57	71/71	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP160GH5**	**0745**
27.5 17.9	39.0	92 92	—	4.00	0.200×1 0.20×1+0.20×1	49-46-43 54-48-43	64-62-60 65-62-60	76/78	9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224GH4**	**0746**
37.7 24.9	42.0	92 92	—	5.80	0.300×1 0.20×1+0.20×1	69-65-60 75-67-60	66-64-62 67-65-62	78/80	12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280GH4**	**0747**
8.1 8.4	16.6	92 92	—	1.60	(0.149×1)×2 0.10×1+0.10×1	(16-14-12.5-11) ×2	(53-50-48-45) ×2	65/67	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP112GHP5**	**0748**
12.2 12.7	19.8	92 92	—	2.50	(0.149×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	70/70	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP140GHP5**	**0749**
14.8 15.6	22.6	92 92	—	2.50	(0.149×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP160GHP5**	**0750**
21.2 19.1	38.0	92 92	—	4.00	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(24-21-18.5-14.5) ×2	(63-60-57-53) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224GHP5**	**0751**
32.1 25.0	41.8	92 92	—	5.80	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(29-25.5-22.5-17.5) ×2	(67-64-62-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280GHP5**	**0752**
45.1 33.7	45.3	93 93	—	7.20	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(31-27-24-18) ×2	(68-66-63-57) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPV-AP335GHP5**	**0753**
14.8 15.6	22.8	92 92	—	2.50	(0.149×1)×3 0.10×1+0.10×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3	71/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPV-AP160GHG5**	**0754**
21.2 19.1	37.7	92 92	—	4.00	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×3	(56-52-50-47) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224GHG5**	**0755**
32.1 25.0	41.7	92 92	—	5.80	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(22-19.5-17-14) ×3	(62-59-57-52) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280GHG5**	**0756**
45.1 33.7	45.1	93 93	—	7.20	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(24-21-18.5-14.5) ×3	(63-60-57-53) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPV-AP335GHG5**	**0757**
21.2 19.1	37.8	92 92	—	4.00	(0.149×1)×4 0.20×1+0.20×1	(16-14-12.5-11) ×4	(53-50-48-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224GHW5**	**0758**
32.1 25.0	41.2	92 92	—	5.80	(0.149×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280GHW5**	**0759**
45.1 33.7	44.4	93 93	—	7.20	(0.149×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPV-AP335GHW5**	**0760**
28.9 18.7	39.0	92 92	—	4.00	0.200×1 0.20×1+0.20×1	49-46-43 54-48-43	64-62-60 65-62-60	76/78	9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224SH4**	**0761**
39.2 26.2	42.0	92 92	—	5.80	0.300×1 0.20×1+0.20×1	69-65-60 75-67-60	66-64-62 67-65-62	78/80	12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280SH4**	**0762**
22.3 20.1	38.0	92 92	—	4.00	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(24-21-18.5-14.5) ×2	(63-60-57-53) ×2	76/78	(9.52/15.88)×2 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224SHP5**	**0763**
33.7 26.3	41.8	92 92	—	5.80	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(29-25.5-22.5-17.5) ×2	(67-64-62-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280SHP5**	**0764**
47.3 35.4	45.3	93 93	—	7.20	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(31-27-24-18) ×2	(68-66-63-57) ×2	81/83	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPV-AP335SHP5**	**0765**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表　ゆかおき／厨房用てんつり〈別表 p.253〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源(V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0766	冷暖 同時／個別 トリプル	RPV-AP224SHG5	RPV-GP80K ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.73	4.8	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 134	7.12	6.42	7.34
0767		RPV-AP280SHG5	RPV-GP90K ×3 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.4	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(41)×3 134	10.7	8.37	9.44
0768		RPV-AP335SHG5	RPV-GP112K ×3 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.72	4.1	(600×345×1,900)×3 1,100×390×1,650	(41)×3 163	15.2	11.4	10.5
0769	冷暖 同時／個別 フォー	RPV-AP224SHW5	RPV-GP56K ×4 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.8	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 134	7.12	6.42	7.34
0770		RPV-AP280SHW5	RPV-GP71K ×4 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.4	(600×345×1,900)×4 950×370×1,380	(38)×4 134	10.7	8.37	9.44
0771		RPV-AP335SHW5	RPV-GP80K ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.70	4.1	(600×345×1,900)×4 1,100×390×1,650	(38)×4 163	15.2	11.4	10.5
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム R32														
0772	冷暖 シングル	RPCK-GP80RGHJ1	RPCK-GP80K RAS-GP80RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.3	1,136×650×295 950×370×800	41 64	2.10	2.35	3.04
0773		RPCK-GP80RGH1	RPCK-GP80K RAS-GP80RGH	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.3	1,136×650×295 950×370×800	41 60	2.10	2.35	3.04
0774		RPCK-GP140RGH1	RPCK-GP140K RAS-GP140RGH	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.73	5.1	1,520×650×295 950×370×1,380	54 103	3.65	4.03	5.61
0775	冷暖 同時ツイン	RPCK-GP160RGHP1	RPCK-GP80K ×2 RAS-GP160RGH	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.2	(1,136×650×295)×2 950×370×1,380	(41)×2 103	4.59	4.85	4.64
厨房用てんつり　省エネの達人 R32														
0776	冷暖 シングル	RPCK-GP80RSHJ1	RPCK-GP80K RAS-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	7.8	0.74	4.8	1,136×650×295 799(+99)×300×629	41 44	2.41	2.59	2.87
0777		RPCK-GP80RSH1	RPCK-GP80K RAS-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (1.8 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.0)	7.8	0.74	4.8	1,136×650×295 799(+99)×300×629	41 42	2.41	2.59	2.87
0778		RPCK-GP140RSH1	RPCK-GP140K RAS-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.0)	14.0	0.73	4.8	1,520×650×295 950×370×1,140	54 85	4.10	4.21	5.52
0779	冷暖 同時ツイン	RPCK-GP160RSHP1	RPCK-GP80K ×2 RAS-GP160RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.0)	15.0	0.74	4.8	(1,136×650×295)×2 950×370×1,140	(41)×2 85	5.28	5.19	4.45
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム R410A														
0780	冷暖 シングル	RPCK-AP80GHJ6	RPCK-GP80K RAS-AP80GHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.2	1,136×650×295 950×370×800	41 64	2.17	2.39	3.18
0781		RPCK-AP80GH6	RPCK-GP80K RAS-AP80GH3	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.2 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 10.6)	7.8	0.74	5.2	1,136×650×295 950×370×800	41 60	2.17	2.39	3.18
0782		RPCK-AP140GH6	RPCK-GP140K RAS-AP140GH3	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.1 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 18.2)	14.0	0.73	5.0	1,520×650×295 950×370×1,380	54 103	3.77	3.88	6.42
0783	冷暖 同時ツイン 個別	RPCK-AP160GHP6	RPCK-GP80K ×2 RAS-AP160GH3	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (3.2 ～ 16.0)	16.0 (4.0 ～ 20.2)	15.0	0.74	5.1	(1,136×650×295)×2 950×370×1,380	(41)×2 103	4.75	4.76	5.35
0784		RPCK-AP280GHP6	RPCK-GP140K ×2 RAS-AP280GH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.73	4.5	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 134	9.52	8.02	10.4
0785	冷暖 同時トリプル 個別	RPCK-AP224GHG6	RPCK-GP80K ×3 RAS-AP224GH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.76	4.7	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(41)×3 134	6.38	6.18	7.92
0786	冷暖 同時フォー 個別	RPCK-AP335GHW6	RPCK-GP80K ×4 RAS-AP335GH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.67	4.1	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(41)×4 163	12.8	10.5	10.6
厨房用てんつり　省エネの達人 R410A														
0787	冷暖 同時ツイン 個別	RPCK-AP280SHP6	RPCK-GP140K ×2 RAS-AP280SH3	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (5.8 ～ 28.0)	28.0 (7.0 ～ 35.0)	24.0	0.74	4.3	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 134	9.81	8.57	10.7
0788	冷暖 同時トリプル 個別	RPCK-AP224SHG6	RPCK-GP80K ×3 RAS-AP224SH3	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (4.6 ～ 22.4)	22.4 (5.6 ～ 28.0)	20.0	0.67	4.5	(1,136×650×295)×3 950×370×1,380	(41)×3 134	6.51	6.41	8.02
0789	冷暖 同時フォー 個別	RPCK-AP335SHW6	RPCK-GP80K ×4 RAS-AP335SH3	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (6.9 ～ 33.5)	33.5 (8.4 ～ 37.5)	26.5	0.67	4.0	(1,136×650×295)×4 1,100×390×1,650	(41)×4 163	13.2	10.8	10.8

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.253の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 運転電流(A) 定格 標準 上:冷房 下:暖房	電気特性 運転電流(A) 最大	電気特性 力率(%) 定格 標準 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	冷媒配管 最大長さ(m)	冷媒配管 最大高低差 室外上(m)	ドレン配管	機外配線 最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	機外配線 ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	機外配線 連絡配線 室内外(本)	冷媒種 ( )内は充填量(kg)	セット	呼出番号
22.3 20.1	37.7	92 92	—	4.00	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×3	(56-52-50-47) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224SHG5**	**0766**
33.7 26.3	41.7	92 92	—	5.80	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(22-19.5-17-14) ×3	(62-59-57-52) ×3	78/80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280SHG5**	**0767**
47.3 35.4	45.1	93 93	—	7.20	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(24-21-18.5-14.5) ×3	(63-60-57-53) ×3	81/83	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPV-AP335SHG5**	**0768**
22.3 20.1	37.8	92 92	—	4.00	(0.149×1)×4 0.20×1+0.20×1	(16-14-12.5-11) ×4	(53-50-48-45) ×4	76/78	(6.35/12.7)×4 9.52※/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPV-AP224SHW5**	**0769**
33.7 26.3	41.2	92 92	—	5.80	(0.149×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	78/80	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPV-AP280SHW5**	**0770**
47.3 35.4	44.4	93 93	—	7.20	(0.149×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×4	(56-52-50-47) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP20	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPV-AP335SHW5**	**0771**
10.7 12.0	18.9	98 98	—	1.40	0.050×1 0.10×1	18-16-14-12	58-54-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.3)	**RPCK-GP80RGHJ1**	**0772**
6.6 7.4	11.9	92 92	—	1.40	0.050×1 0.10×1	18-16-14-12	58-54-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (2.3)	**RPCK-GP80RGH1**	**0773**
11.5 12.6	20.6	92 92	—	2.65	0.135×1 0.10×1+0.10×1	33-30-26-23	64-62-59-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RPCK-GP140RGH1**	**0774**
14.4 15.2	23.3	92 92	—	3.40	(0.050×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (3.2)	**RPCK-GP160RGHP1**	**0775**
12.3 13.2	18.9	98 98	—	1.60	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (1.7)	**RPCK-GP80RSHJ1**	**0776**
7.6 8.1	11.9	92 92	—	1.60	0.050×1 0.05×1	18-16-14-12	58-54-52-49	68/72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R32 (1.7)	**RPCK-GP80RSH1**	**0777**
12.9 13.2	20.6	92 92	—	3.00	0.135×1 0.20×1	33-30-26-23	64-62-59-56	73/75	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	**RPCK-GP140RSH1**	**0778**
16.6 16.3	23.3	92 92	—	3.55	(0.050×1)×2 0.20×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	74/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R32 (2.6)	**RPCK-GP160RSHP1**	**0779**
11.1 12.2	18.9	98 98	—	1.30	0.050×1 0.10×1	18-16-14-12	58-54-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.3)	**RPCK-AP80GHJ6**	**0780**
6.8 7.5	11.9	92 92	—	1.30	0.050×1 0.10×1	18-16-14-12	58-54-52-49	65/67	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (2.3)	**RPCK-AP80GH6**	**0781**
11.8 12.2	20.6	92 92	—	2.50	0.135×1 0.10×1+0.10×1	33-30-26-23	64-62-59-56	70/70	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPCK-AP140GH6**	**0782**
14.9 14.9	23.3	92 92	—	2.50	(0.050×1)×2 0.10×1+0.10×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	71/71	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.8)	**RPCK-AP160GHP6**	**0783**
29.9 25.2	42.8	92 92	—	5.80	(0.135×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPCK-AP280GHP6**	**0784**
20.0 19.4	38.7	92 92	—	4.00	(0.050×1)×3 0.20×1+0.20×1	(18-16-14-12) ×3	(58-54-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPCK-AP224GHG6**	**0785**
39.7 32.6	45.8	93 93	—	7.20	(0.050×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18-16-14-12) ×4	(58-54-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPCK-AP335GHW6**	**0786**
30.8 26.9	42.8	92 92	—	5.80	(0.135×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2	78/80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.3)	**RPCK-AP280SHP6**	**0787**
20.4 20.1	38.7	92 92	—	4.00	(0.050×1)×3 0.20×1+0.20×1	(18-16-14-12) ×3	(58-54-52-49) ×3	76/78	(9.52/15.88)×3 9.52※/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 50	2+2	R410A (6.1)	**RPCK-AP224SHG6**	**0788**
41.0 33.5	45.8	93 93	—	7.20	(0.050×1)×4 0.20×1+0.20×1	(18-16-14-12) ×4	(58-54-52-49) ×4	81/83	(9.52/15.88)×4 12.7/25.4	100	30	VP25	2.0 14.0	— 60	2+2	R410A (7.2)	**RPCK-AP335SHW6**	**0789**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。
※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

仕様表 冷房専用機 てんかせ4方向／ビルトイン 〈別表 p.253〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
てんかせ4方向　冷房専用機 R410A														
0790	冷 シングル	RCI-AP40EAJ6	RCI-GP40K1 RAS-AP40EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.88	6.6	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41	0.808	—	—
0791		RCI-AP40EA6	RCI-GP40K1 RAS-AP40EA2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.88	6.6	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39	0.808	—	—
0792		RCI-AP45EAJ6	RCI-GP45K1 RAS-AP45EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.89	6.2	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41	0.965	—	—
0793		RCI-AP45EA6	RCI-GP45K1 RAS-AP45EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.89	6.2	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39	0.965	—	—
0794		RCI-AP50EAJ6	RCI-GP50K1 RAS-AP50EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.92	6.2	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41	1.18	—	—
0795		RCI-AP50EA6	RCI-GP50K1 RAS-AP50EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.92	6.2	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39	1.18	—	—
0796		RCI-AP56EAJ6	RCI-GP56K1 RAS-AP56EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.91	6.5	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 41	1.32	—	—
0797		RCI-AP56EA6	RCI-GP56K1 RAS-AP56EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.91	6.5	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	21(+6.5) 39	1.32	—	—
0798		RCI-AP63EAJ6	RCI-GP63K1 RAS-AP63EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.94	6.0	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 41	1.57	—	—
0799		RCI-AP63EA6	RCI-GP63K1 RAS-AP63EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.94	6.0	950×950×288(248) 792(+95)×300×600	22(+6.5) 39	1.57	—	—
0800		RCI-AP80EAJ6	RCI-GP80K1 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.86	5.3	950×950×338(298) 792(+95)×300×600	26(+6.5) 44	2.39	—	—
0801		RCI-AP80EA6	RCI-GP80K1 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.86	5.3	950×950×338(298) 792(+95)×300×600	26(+6.5) 42	2.39	—	—
0802		RCI-AP112EA6	RCI-GP112K1 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.84	5.4	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 67	2.91	—	—
0803		RCI-AP140EA6	RCI-GP140K1 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.77	5.1	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 79	4.20	—	—
0804		RCI-AP160EA6	RCI-GP160K1 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.74	4.9	950×950×338(298) 950×370×800	26(+6.5) 79	5.15	—	—
0805	冷 同時ツイン	RCI-AP80EAPJ6	RCI-GP40K1 ×2 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.88	4.8	(950×950×288(248))×2 792(+95)×300×600	(21(+6.5))×2 44	2.18	—	—
0806		RCI-AP80EAP6	RCI-GP40K1 ×2 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.88	4.8	(950×950×288(248))×2 792(+95)×300×600	(21(+6.5))×2 42	2.18	—	—
0807		RCI-AP112EAP6	RCI-GP56K1 ×2 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.91	5.6	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(21(+6.5))×2 67	2.66	—	—
0808		RCI-AP140EAP6	RCI-GP71K1 ×2 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.91	4.8	(950×950×288(248))×2 950×370×800	(22(+6.5))×2 79	3.71	—	—
0809		RCI-AP160EAP6	RCI-GP80K1 ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.86	4.6	(950×950×338(298))×2 950×370×800	(26(+6.5))×2 79	4.57	—	—
0810		RCI-AP224EAP6	RCI-GP112K1 ×2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.84	4.8	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 133	6.17	—	—
0811		RCI-AP280EAP6	RCI-GP140K1 ×2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.77	4.6	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 138	8.76	—	—
0812		RCI-AP335EAP6	RCI-GP160K1 ×2 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.74	3.9	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 139	12.7	—	—
0813	冷 同時トリプル	RCI-AP160EAG6	RCI-GP56K1 ×3 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.91	4.6	(950×950×288(248))×3 950×370×800	(21(+6.5))×3 79	4.57	—	—
0814		RCI-AP224EAG6	RCI-GP80K1 ×3 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.86	4.8	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 133	6.17	—	—
0815		RCI-AP335EAG6	RCI-GP112K1 ×3 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.84	3.9	(950×950×338(298))×3 950×370×1,380	(26(+6.5))×3 139	12.7	—	—
ビルトイン　冷房専用機 R410A														
0816	冷 シングル	RCB-AP40EAJ6	RCB-GP40K1 RAS-AP40EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.79	4.8	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 41	1.02	—	—
0817		RCB-AP40EA6	RCB-GP40K1 RAS-AP40EA2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.79	4.8	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 39	1.02	—	—
0818		RCB-AP45EAJ6	RCB-GP45K1 RAS-AP45EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.77	4.7	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 41	1.19	—	—
0819		RCB-AP45EA6	RCB-GP45K1 RAS-AP45EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.77	4.7	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 39	1.19	—	—

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.253の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2または3+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性 運転電流(A) 定格標準 上:冷房 下:暖房	電気特性 運転電流(A) 最大	電気特性 力率(%) 定格標準 上:冷房 下:暖房	始動電流(A)	電圧縮機機 出力(kW)	送風機出力(kW) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	室内風量(m³/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室外 冷房／暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	冷媒配管 最大長さ(m)	冷媒配管 最大高低差 室外上(m)	ドレン配管	機外配線 最小電線太さ(mm²) 上:室内 下:室外	機外配線 ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	機外配線 連絡配線 室内外(本)	冷媒種 ( )内は充填量(kg)	セット	呼出番号
4.1 —	9.9	98 —	—	0.55	0.057×1 0.04×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP40EAJ6**	**0790**
2.6 —	6.1	90 —	—	0.55	0.057×1 0.04×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP40EA6**	**0791**
4.9 —	12.0	98 —	—	0.55	0.057×1 0.04×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP45EAJ6**	**0792**
3.1 —	7.3	90 —	—	0.55	0.057×1 0.04×1	20-16-14-11	51-48-46-44	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP45EA6**	**0793**
6.0 —	9.9	98 —	—	0.55	0.057×1 0.04×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP50EAJ6**	**0794**
3.8 —	6.1	90 —	—	0.55	0.057×1 0.04×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP50EA6**	**0795**
6.7 —	12.4	98 —	—	0.95	0.057×1 0.04×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP56EAJ6**	**0796**
4.2 —	7.6	90 —	—	0.95	0.057×1 0.04×1	22-17-14-12	52-48-46-45	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP56EA6**	**0797**
8.0 —	13.5	98 —	—	0.95	0.057×1 0.04×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP63EAJ6**	**0798**
5.0 —	8.3	90 —	—	0.95	0.057×1 0.04×1	26-20-17-13	56-52-49-47	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCI-AP63EA6**	**0799**
12.2 —	18.8	98 —	—	1.30	0.057×1 0.04×1	27-23-18-15	55-52-49-48	66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	**RCI-AP80EAJ6**	**0800**
7.5 —	11.8	92 —	—	1.30	0.057×1 0.04×1	27-23-18-15	55-52-49-48	66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RCI-AP80EA6**	**0801**
9.1 —	17.0	92 —	—	1.90	0.094×1 0.19×1	36-31-24-20	64-60-55-50	72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	**RCI-AP112EA6**	**0802**
13.2 —	20.1	92 —	—	3.00	0.094×1 0.19×1	37-33-26-21	64-62-57-52	73	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RCI-AP140EA6**	**0803**
16.2 —	22.9	92 —	—	3.00	0.094×1 0.19×1	37-35-28-22	64-63-58-53	74	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RCI-AP160EA6**	**0804**
11.1 —	19.0	98 —	—	1.30	(0.057×1)×2 0.04×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	**RCI-AP80EAPJ6**	**0805**
6.8 —	12.0	92 —	—	1.30	(0.057×1)×2 0.04×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RCI-AP80EAP6**	**0806**
8.3 —	16.9	92 —	—	1.90	(0.057×1)×2 0.19×1	(22-17-14-12) ×2	(52-48-46-45) ×2	72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	**RCI-AP112EAP6**	**0807**
11.6 —	20.4	92 —	—	3.00	(0.057×1)×2 0.19×1	(27-21-18-14) ×2	(57-53-50-47) ×2	73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RCI-AP140EAP6**	**0808**
14.3 —	23.1	92 —	—	3.00	(0.057×1)×2 0.19×1	(27-23-18-15) ×2	(55-52-49-48) ×2	74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RCI-AP160EAP6**	**0809**
19.4 —	38.5	92 —	—	4.00	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(36-31-24-20) ×2	(64-60-55-50) ×2	75	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RCI-AP224EAP6**	**0810**
27.5 —	41.7	92 —	—	5.80	(0.094×1)×2 0.20×1+0.20×1	(37-33-26-21) ×2	(64-62-57-52) ×2	78	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	**RCI-AP280EAP6**	**0811**
39.4 —	44.9	93 —	—	7.20	(0.094×1)×2 0.17×1+0.20×1	(37-35-28-22) ×2	(64-63-58-53) ×2	80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	**RCI-AP335EAP6**	**0812**
14.3 —	23.2	92 —	—	3.00	(0.057×1)×3 0.19×1	(22-17-14-12) ×3	(52-48-46-45) ×3	74	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RCI-AP160EAG6**	**0813**
19.4 —	38.4	92 —	—	4.00	(0.057×1)×3 0.20×1+0.20×1	(27-23-18-15) ×3	(55-52-49-48) ×3	75	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RCI-AP224EAG6**	**0814**
39.4 —	45.7	93 —	—	7.20	(0.094×1)×3 0.17×1+0.20×1	(36-31-24-20) ×3	(64-60-55-50) ×3	80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	**RCI-AP335EAG6**	**0815**
5.2 —	10.2	98 —	—	0.55	0.157×1 0.04×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCB-AP40EAJ6**	**0816**
3.3 —	6.4	90 —	—	0.55	0.157×1 0.04×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCB-AP40EA6**	**0817**
6.1 —	12.3	98 —	—	0.55	0.157×1 0.04×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RCB-AP45EAJ6**	**0818**
3.8 —	7.6	90 —	—	0.55	0.157×1 0.04×1	13-11.5-10-8.5	61-58-55-51	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RCB-AP45EA6**	**0819**

- 省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
- 電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 冷房専用機 ビルトイン／てんうめ(高静圧) 〈別表 p.254〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0820	冷 シングル	RCB-AP50EAJ6	RCB-GP50K1 RAS-AP50EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.77	4.7	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 41	1.43	—	—
0821		RCB-AP50EA6	RCB-GP50K1 RAS-AP50EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.77	4.7	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 39	1.43	—	—
0822		RCB-AP56EAJ6	RCB-GP56K1 RAS-AP56EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.74	4.6	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 41	1.68	—	—
0823		RCB-AP56EA6	RCB-GP56K1 RAS-AP56EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.74	4.6	850×440×325(270) 792(+95)×300×600	27(+4) 39	1.68	—	—
0824		RCB-AP63EAJ6	RCB-GP63K1 RAS-AP63EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.76	4.4	1,200×440×325(270) 792(+95)×300×600	37(+5.5) 41	1.91	—	—
0825		RCB-AP63EA6	RCB-GP63K1 RAS-AP63EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.76	4.4	1,200×440×325(270) 792(+95)×300×600	37(+5.5) 39	1.91	—	—
0826		RCB-AP80EAJ6	RCB-GP80K1 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.73	4.4	1,200×440×325(270) 792(+95)×300×600	37(+5.5) 44	2.85	—	—
0827		RCB-AP80EA6	RCB-GP80K1 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.73	4.4	1,200×440×325(270) 792(+95)×300×600	37(+5.5) 42	2.85	—	—
0828		RCB-AP112EA6	RCB-GP112K1 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.75	4.9	1,550×440×325(270) 950×370×800	46(+6.5) 67	3.21	—	—
0829		RCB-AP140EA6	RCB-GP140K1 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.72	4.8	1,550×440×325(270) 950×370×800	46(+6.5) 79	4.26	—	—
0830		RCB-AP160EA6	RCB-GP160K1 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.72	4.5	1,550×440×325(270) 950×370×800	46(+6.5) 79	5.63	—	—
0831	冷 同時ツイン	RCB-AP80EAPJ6	RCB-GP40K1 ×2 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.79	4.3	(850×440×325(270))×2 792(+95)×300×600	(27(+4))×2 44	2.75	—	—
0832		RCB-AP80EAP6	RCB-GP40K1 ×2 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.79	4.3	(850×440×325(270))×2 792(+95)×300×600	(27(+4))×2 42	2.75	—	—
0833		RCB-AP112EAP6	RCB-GP56K1 ×2 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.74	4.3	(850×440×325(270))×2 950×370×800	(27(+4))×2 67	3.21	—	—
0834		RCB-AP140EAP6	RCB-GP71K1 ×2 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.75	4.4	(1,200×440×325(270))×2 950×370×800	(37(+5.5))×2 79	4.62	—	—
0835		RCB-AP160EAP6	RCB-GP80K1 ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.73	4.4	(1,200×440×325(270))×2 950×370×800	(37(+5.5))×2 79	5.31	—	—
0836		RCB-AP224EAP6	RCB-GP112K1 ×2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.74	4.3	(1,550×440×325(270))×2 950×370×1,380	(46(+6.5))×2 133	6.43	—	—
0837		RCB-AP280EAP6	RCB-GP140K1 ×2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.72	4.1	(1,550×440×325(270))×2 950×370×1,380	(46(+6.5))×2 138	9.70	—	—
0838	冷 同時トリプル	RCB-AP160EAG6	RCB-GP56K1 ×3 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.76	4.4	(850×440×325(270))×3 950×370×800	(27(+4))×3 79	5.31	—	—
0839		RCB-AP224EAG6	RCB-GP80K1 ×3 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.75	4.3	(1,200×440×325(270))×3 950×370×1,380	(37(+5.5))×3 133	6.43	—	—
てんうめ(高静圧) 冷房専用機 R410A														
0840	冷 シングル	RPI-AP80EA7	RPI-GP80K1 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.72	4.5	1,050×800×300 792(+95)×300×600	38 42	2.85	—	—
0841		RPI-AP112EA7	RPI-GP112K1 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.74	5.0	1,400×800×300 950×370×800	48 67	3.19	—	—
0842		RPI-AP140EA7	RPI-GP140K1 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.72	4.8	1,400×800×300 950×370×800	48 79	4.25	—	—
0843		RPI-AP160EA7	RPI-GP160K1 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.71	4.5	1,400×800×300 950×370×800	48 79	5.62	—	—
0844		RPI-AP224EA6	RPI-AP224K2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.78	3.9	1,380×1,060×470 950×370×1,380	90 133	6.19	—	—
0845		RPI-AP280EA6	RPI-AP280K2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.78	4.2	1,380×1,060×470 950×370×1,380	90 138	9.51	—	—
0846	冷 同時ツイン	RPI-AP112EAP7	RPI-GP56K1 ×2 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.73	4.4	(700×800×300)×2 950×370×800	(29)×2 67	3.20	—	—
0847		RPI-AP140EAP7	RPI-GP71K1 ×2 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.73	4.4	(1,050×800×300)×2 950×370×800	(38)×2 79	4.62	—	—
0848		RPI-AP160EAP7	RPI-GP80K1 ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.73	4.4	(1,050×800×300)×2 950×370×800	(38)×2 79	5.30	—	—
0849		RPI-AP224EAP7	RPI-GP112K1 ×2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.73	4.3	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 133	6.42	—	—
0850		RPI-AP280EAP7	RPI-GP140K1 ×2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.71	4.1	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 138	9.65	—	—
0851		RPI-AP335EAP7	RPI-GP160K1 ×2 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.72	3.8	(1,400×800×300)×2 950×370×1,380	(48)×2 139	14.5	—	—

IPコード：室内…X0、室外…X4　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.254の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2または3+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
7.3 —	10.4	98 —	—	0.55	0.157×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RCB-AP50EAJ6	0820
4.6 —	6.6	90 —	—	0.55	0.157×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RCB-AP50EA6	0821
8.6 —	12.9	98 —	—	0.95	0.157×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RCB-AP56EAJ6	0822
5.4 —	8.1	90 —	—	0.95	0.157×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	64-61-57-54	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RCB-AP56EA6	0823
9.7 —	13.4	98 —	—	0.95	0.190×1 0.04×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RCB-AP63EAJ6	0824
6.1 —	8.2	90 —	—	0.95	0.190×1 0.04×1	17-15-13-11	57-55-52-49	65	6.35/12.7	30	30	VP25	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RCB-AP63EA6	0825
14.5 —	18.8	98 —	—	1.30	0.190×1 0.04×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP80EAJ6	0826
8.9 —	11.8	92 —	—	1.30	0.190×1 0.04×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP80EA6	0827
10.1 —	16.7	92 —	—	1.90	0.259×1 0.19×1	30-26.5-23-20	63-60-57-53	72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	RCB-AP112EA6	0828
13.4 —	20.0	92 —	—	3.00	0.259×1 0.19×1	33.5-29.5-26-22	65-62-59-56	73	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RCB-AP140EA6	0829
17.7 —	23.2	92 —	—	3.00	0.259×1 0.19×1	36-31.5-27.5-24	67-64-60-57	74	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RCB-AP160EA6	0830
14.0 —	19.6	98 —	—	1.30	(0.157×1)×2 0.04×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP80EAPJ6	0831
8.6 —	12.6	92 —	—	1.30	(0.157×1)×2 0.04×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RCB-AP80EAP6	0832
10.1 —	18.0	92 —	—	1.90	(0.157×1)×2 0.19×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(64-61-57-54) ×2	72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	RCB-AP112EAP6	0833
14.5 —	20.3	92 —	—	3.00	(0.190×1)×2 0.19×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(59-56-53-50) ×2	73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RCB-AP140EAP6	0834
16.7 —	23.3	92 —	—	3.00	(0.190×1)×2 0.19×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(60-57-54-51) ×2	74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RCB-AP160EAP6	0835
20.2 —	39.1	92 —	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(63-60-57-53) ×2	75	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RCB-AP224EAP6	0836
30.4 —	42.8	92 —	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(65-62-59-56) ×2	78	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	RCB-AP280EAP6	0837
16.7 —	24.8	92 —	—	3.00	(0.157×1)×3 0.19×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(64-61-57-54) ×3	74	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RCB-AP160EAG6	0838
20.2 —	38.6	92 —	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(60-57-54-51) ×3	75	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RCB-AP224EAG6	0839
8.9 —	11.7	92 —	—	1.30	0.190×1 0.04×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPI-AP80EA7	0840
10.0 —	16.7	92 —	—	1.90	0.259×1 0.19×1	30-26.5-23-20	58-55-52-50	72	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	RPI-AP112EA7	0841
13.3 —	19.8	92 —	—	3.00	0.259×1 0.19×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-51	73	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPI-AP140EA7	0842
17.6 —	22.9	92 —	—	3.00	0.259×1 0.19×1	36-31.5-27.5-24	62-58-55-52	74	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPI-AP160EA7	0843
19.9 —	38.3	90 —	—	4.00	0.840×1 0.20×1+0.20×1	63-58-50-38	71-69-65-59	75	9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	3+2	R410A (5.3)	RPI-AP224EA6	0844
30.5 —	42.9	90 —	—	5.80	0.840×1 0.20×1+0.20×1	80-72-64-48	77-75-73-65	78	12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	3+2	R410A (6.0)	RPI-AP280EA6	0845
10.0 —	17.4	92 —	—	1.90	(0.157×1)×2 0.19×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(59-56-53-50) ×2	72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	RPI-AP112EAP7	0846
14.5 —	20.2	92 —	—	3.00	(0.190×1)×2 0.19×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×2	(55-53-50-48) ×2	73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPI-AP140EAP7	0847
16.6 —	23.1	92 —	—	3.00	(0.190×1)×2 0.19×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-54-51-49) ×2	74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPI-AP160EAP7	0848
20.1 —	38.5	92 —	—	4.00	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×2	(58-55-52-50) ×2	75	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RPI-AP224EAP7	0849
30.3 —	41.9	92 —	—	5.80	(0.259×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33.5-29.5-26-22) ×2	(60-57-54-51) ×2	78	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	RPI-AP280EAP7	0850
45.0 —	45.2	93 —	—	7.20	(0.259×1)×2 0.17×1+0.20×1	(36-31.5-27.5-24) ×2	(62-58-55-52) ×2	80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	RPI-AP335EAP7	0851

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 冷房専用機 てんうめ(高静圧)／てんつり〈別表 p.254〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
0852	冷 同時トリプル	RPI-AP160EAG7	RPI-GP56K1 ×3 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.74	4.4	(700×800×300)×3 950×370×800	(29)×3 79	5.30	—	—
0853		RPI-AP224EAG7	RPI-GP80K1 ×3 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.74	4.3	(1,050×800×300)×3 950×370×1,380	(38)×3 133	6.42	—	—
0854		RPI-AP335EAG7	RPI-GP112K1 ×3 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.75	3.8	(1,400×800×300)×3 950×370×1,380	(48)×3 139	14.5	—	—
てんつり 冷房専用機 R410A														
0855	冷 シングル	RPC-AP40EAJ6	RPC-GP40K RAS-AP40EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.87	5.6	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41	0.950	—	—
0856		RPC-AP40EA6	RPC-GP40K RAS-AP40EA2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.87	5.6	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39	0.950	—	—
0857		RPC-AP45EAJ6	RPC-GP45K RAS-AP45EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.85	5.4	960×690×235 792(+95)×300×600	26 41	1.15	—	—
0858		RPC-AP45EA6	RPC-GP45K RAS-AP45EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.85	5.4	960×690×235 792(+95)×300×600	26 39	1.15	—	—
0859		RPC-AP50EAJ6	RPC-GP50K RAS-AP50EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.81	5.4	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41	1.29	—	—
0860		RPC-AP50EA6	RPC-GP50K RAS-AP50EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.81	5.4	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39	1.29	—	—
0861		RPC-AP56EAJ6	RPC-GP56K RAS-AP56EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.77	5.3	960×690×235 792(+95)×300×600	27 41	1.50	—	—
0862		RPC-AP56EA6	RPC-GP56K RAS-AP56EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.77	5.3	960×690×235 792(+95)×300×600	27 39	1.50	—	—
0863		RPC-AP63EAJ6	RPC-GP63K RAS-AP63EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.79	5.4	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 41	1.68	—	—
0864		RPC-AP63EA6	RPC-GP63K RAS-AP63EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.79	5.4	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 39	1.68	—	—
0865		RPC-AP80EAJ6	RPC-GP80K RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.77	4.8	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 44	2.49	—	—
0866		RPC-AP80EA6	RPC-GP80K RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.77	4.8	1,270×690×235 792(+95)×300×600	35 42	2.49	—	—
0867		RPC-AP112EA6	RPC-GP112K RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.78	5.0	1,580×690×235 950×370×800	41 67	2.98	—	—
0868		RPC-AP140EA6	RPC-GP140K RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.76	4.8	1,580×690×235 950×370×800	41 79	4.17	—	—
0869		RPC-AP160EA6	RPC-GP160K RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.75	4.6	1,580×690×235 950×370×800	41 79	5.04	—	—
0870		RPC-AP224EA5	RPC-AP224K1 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.77	4.3	1,800×800×320 950×370×1,380	80 133	7.09	—	—
0871		RPC-AP280EA5	RPC-AP280K1 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.76	3.9	2,100×800×320 950×370×1,380	90 138	9.17	—	—
0872	冷 同時ツイン	RPC-AP80EAPJ6	RPC-GP40K ×2 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.86	5.0	(960×690×235)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 44	2.35	—	—
0873		RPC-AP80EAP6	RPC-GP40K ×2 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.86	5.0	(960×690×235)×2 792(+95)×300×600	(26)×2 42	2.35	—	—
0874		RPC-AP112EAP6	RPC-GP56K ×2 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.77	4.9	(960×690×235)×2 950×370×800	(27)×2 67	3.13	—	—
0875		RPC-AP140EAP6	RPC-GP71K ×2 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.78	4.7	(1,270×690×235)×2 950×370×800	(35)×2 79	4.22	—	—
0876		RPC-AP160EAP6	RPC-GP80K ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.78	4.6	(1,270×690×235)×2 950×370×800	(35)×2 79	5.27	—	—
0877		RPC-AP224EAP6	RPC-GP112K ×2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.78	4.6	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 133	6.41	—	—
0878		RPC-AP280EAP6	RPC-GP140K ×2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.76	4.3	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 138	8.77	—	—
0879		RPC-AP335EAP6	RPC-GP160K ×2 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.74	3.9	(1,580×690×235)×2 950×370×1,380	(41)×2 139	12.7	—	—
0880	冷 同時トリプル	RPC-AP160EAG6	RPC-GP56K ×3 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.77	4.6	(960×690×235)×3 950×370×800	(27)×3 79	5.27	—	—
0881		RPC-AP224EAG6	RPC-GP80K ×3 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.76	4.6	(1,270×690×235)×3 950×370×1,380	(35)×3 133	6.41	—	—
0882		RPC-AP335EAG6	RPC-GP112K ×3 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.79	3.9	(1,580×690×235)×3 950×370×1,380	(41)×3 139	12.7	—	—

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.254の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量 (A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外 (本)			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房										
16.6 —	23.9	92 —	—	3.00	(0.157×1)×3 0.19×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(59-56-53-50) ×3	74	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPI-AP160EAG7	0852
20.1 —	38.4	92 —	—	4.00	(0.190×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-13) ×3	(57-54-51-49) ×3	75	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RPI-AP224EAG7	0853
45.0 —	45.7	93 —	—	7.20	(0.259×1)×3 0.17×1+0.20×1	(30-26.5-23-20) ×3	(58-55-52-50) ×3	80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	RPI-AP335EAG7	0854
4.8 —	9.8	98 —	—	0.55	0.050×1 0.04×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP40EAJ6	0855
3.0 —	6.0	90 —	—	0.55	0.050×1 0.04×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP40EA6	0856
5.9 —	11.9	98 —	—	0.55	0.050×1 0.04×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP45EAJ6	0857
3.7 —	7.2	90 —	—	0.55	0.050×1 0.04×1	14.5-12.5-11-9	54-51-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP45EA6	0858
6.6 —	9.8	98 —	—	0.55	0.050×1 0.04×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP50EAJ6	0859
4.1 —	6.0	90 —	—	0.55	0.050×1 0.04×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP50EA6	0860
7.7 —	12.3	98 —	—	0.95	0.050×1 0.04×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP56EAJ6	0861
4.8 —	7.5	90 —	—	0.95	0.050×1 0.04×1	15-13-11-9	55-52-49-46	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP56EA6	0862
8.6 —	13.2	98 —	—	0.95	0.080×1 0.04×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP63EAJ6	0863
5.4 —	8.0	90 —	—	0.95	0.080×1 0.04×1	18-15.5-13.5-11	53-50-47-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	RPC-AP63EA6	0864
12.7 —	18.6	98 —	—	1.30	0.080×1 0.04×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	66	9.52/15.88	30	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP80EAJ6	0865
7.8 —	11.6	92 —	—	1.30	0.080×1 0.04×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	66	9.52/15.88	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP80EA6	0866
9.4 —	16.7	92 —	—	1.90	0.160×1 0.19×1	30-26.5-22-17	61-58-54-50	72	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	RPC-AP112EA6	0867
13.1 —	20.1	92 —	—	3.00	0.160×1 0.19×1	35-31-25.5-20	65-62-57-52	73	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPC-AP140EA6	0868
15.8 —	23.1	92 —	—	3.00	0.160×1 0.19×1	37-32.5-27-21	66-63-58-53	74	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPC-AP160EA6	0869
22.2 —	40.6	92 —	—	4.00	0.160×2 0.20×1+0.20×1	58-49	75-72	75	9.52/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RPC-AP224EA5	0870
28.8 —	44.7	92 —	—	5.80	0.160×1+0.190×1 0.20×1+0.20×1	70-60	78-76	78	12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	RPC-AP280EA5	0871
12.0 —	18.7	98 —	—	1.30	(0.050×1)×2 0.04×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP80EAPJ6	0872
7.4 —	11.7	92 —	—	1.30	(0.050×1)×2 0.04×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	RPC-AP80EAP6	0873
9.8 —	16.6	92 —	—	1.90	(0.050×1)×2 0.19×1	(15-13-11-9) ×2	(55-52-49-46) ×2	72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	RPC-AP112EAP6	0874
13.2 —	19.8	92 —	—	3.00	(0.080×1)×2 0.19×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(54-51-48-46) ×2	73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPC-AP140EAP6	0875
16.5 —	22.7	92 —	—	3.00	(0.080×1)×2 0.19×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(57-54-50-46) ×2	74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPC-AP160EAP6	0876
20.1 —	37.9	92 —	—	4.00	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×2	(61-58-54-50) ×2	75	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RPC-AP224EAP6	0877
27.5 —	41.8	92 —	—	5.80	(0.160×1)×2 0.20×1+0.20×1	(35-31-25.5-20) ×2	(65-62-57-52) ×2	78	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	RPC-AP280EAP6	0878
39.4 —	45.3	93 —	—	7.20	(0.160×1)×2 0.17×1+0.20×1	(37-32.5-27-21) ×2	(66-63-58-53) ×2	80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	RPC-AP335EAP6	0879
16.5 —	22.7	92 —	—	3.00	(0.050×1)×3 0.19×1	(15-13-11-9) ×3	(55-52-49-46) ×3	74	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	RPC-AP160EAG6	0880
20.1 —	37.9	92 —	—	4.00	(0.080×1)×3 0.20×1+0.20×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×3	(57-54-50-46) ×3	75	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	RPC-AP224EAG6	0881
39.4 —	45.3	93 —	—	7.20	(0.160×1)×3 0.17×1+0.20×1	(30-26.5-22-17) ×3	(61-58-54-50) ×3	80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	RPC-AP335EAG6	0882

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 冷房専用機 かべかけ／ゆかおき〈別表 p.255〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 最大暖房低温
かべかけ　冷房専用機 R410A														
0883	冷 シングル	RPK-AP40EAJ5	RPK-GP40K1 RAS-AP40EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.73	5.1	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41	1.06	—	—
0884		RPK-AP40EA5	RPK-GP40K1 RAS-AP40EA2	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.5 ～ 4.0)	—	—	0.73	5.1	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39	1.06	—	—
0885		RPK-AP45EAJ5	RPK-GP45K1 RAS-AP45EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.73	5.3	900×230×300 792(+95)×300×600	11 41	1.12	—	—
0886		RPK-AP45EA5	RPK-GP45K1 RAS-AP45EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.5 ～ 4.5)	—	—	0.73	5.3	900×230×300 792(+95)×300×600	11 39	1.12	—	—
0887		RPK-AP50EAJ5	RPK-GP50K1 RAS-AP50EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.83	5.7	1,100×260×300 792(+95)×300×600	14.5 41	1.28	—	—
0888		RPK-AP50EA5	RPK-GP50K1 RAS-AP50EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.83	5.7	1,100×260×300 792(+95)×300×600	14.5 39	1.28	—	—
0889		RPK-AP56EAJ5	RPK-GP56K1 RAS-AP56EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.79	5.5	1,100×260×300 792(+95)×300×600	14.5 41	1.57	—	—
0890		RPK-AP56EA5	RPK-GP56K1 RAS-AP56EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.79	5.5	1,100×260×300 792(+95)×300×600	14.5 39	1.57	—	—
0891		RPK-AP63EAJ5	RPK-GP63K1 RAS-AP63EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.76	5.3	1,100×260×300 792(+95)×300×600	15 41	1.76	—	—
0892		RPK-AP63EA5	RPK-GP63K1 RAS-AP63EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.76	5.3	1,100×260×300 792(+95)×300×600	15 39	1.76	—	—
0893		RPK-AP80EAJ5	RPK-GP80K1 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.74	4.7	1,100×260×300 792(+95)×300×600	15 44	2.13	—	—
0894		RPK-AP80EA5	RPK-GP80K1 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.74	4.7	1,100×260×300 792(+95)×300×600	15 42	2.13	—	—
0895		RPK-AP112EA5	RPK-GP112K1 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.71	4.8	1,100×260×300 950×370×800	15 67	3.23	—	—
0896	冷 同時ツイン	RPK-AP80EAPJ6	RPK-GP40K1 ×2 RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.73	3.9	(900×230×300)×2 792(+95)×300×600	(11)×2 44	2.38	—	—
0897		RPK-AP80EAP6	RPK-GP40K1 ×2 RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.73	3.9	(900×230×300)×2 792(+95)×300×600	(11)×2 42	2.38	—	—
0898		RPK-AP112EAP6	RPK-GP56K1 ×2 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.73	5.1	(1,100×260×300)×2 950×370×800	(14.5)×2 67	2.81	—	—
0899		RPK-AP140EAP6	RPK-GP71K1 ×2 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.75	4.6	(1,100×260×300)×2 950×370×800	(15)×2 79	3.75	—	—
0900		RPK-AP160EAP6	RPK-GP80K1 ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.75	4.5	(1,100×260×300)×2 950×370×800	(15)×2 79	4.42	—	—
0901		RPK-AP224EAP6	RPK-GP112K1 ×2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.70	4.2	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 133	6.62	—	—
0902	冷 同時トリプル	RPK-AP160EAG6	RPK-GP56K1 ×3 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.75	4.5	(1,100×260×300)×3 950×370×800	(14.5)×3 79	4.42	—	—
0903		RPK-AP224EAG6	RPK-GP80K1 ×3 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.76	4.2	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(15)×3 133	6.62	—	—
ゆかおき　冷房専用機 R410A														
0904	冷 シングル	RPV-AP50EAJ4	RPV-GP50K RAS-AP50EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.78	5.3	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 41	1.51	—	—
0905		RPV-AP50EA4	RPV-GP50K RAS-AP50EA2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (1.5 ～ 5.0)	—	—	0.78	5.3	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 39	1.51	—	—
0906		RPV-AP56EAJ4	RPV-GP56K RAS-AP56EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.76	5.3	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 41	1.7	—	—
0907		RPV-AP56EA4	RPV-GP56K RAS-AP56EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (2.2 ～ 5.6)	—	—	0.76	5.3	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 39	1.70	—	—
0908		RPV-AP63EAJ4	RPV-GP63K RAS-AP63EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.76	5.1	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 41	2.08	—	—
0909		RPV-AP63EA4	RPV-GP63K RAS-AP63EA2	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (2.2 ～ 6.3)	—	—	0.76	5.1	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 39	2.08	—	—
0910		RPV-AP80EAJ4	RPV-GP80K RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.71	4.7	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 44	2.57	—	—
0911		RPV-AP80EA4	RPV-GP80K RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.71	4.7	600×345×1,900 792(+95)×300×600	38 42	2.57	—	—
0912		RPV-AP112EA4	RPV-GP112K RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.72	5.2	600×345×1,900 950×370×800	41 67	3.17	—	—
0913		RPV-AP140EA4	RPV-GP140K RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.71	5.0	600×345×1,900 950×370×800	41 79	4.68	—	—

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.255の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	( )内は充填量 (kg)		
5.4 —	9.9	98 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP40EAJ5**	**0883**
3.4 —	6.1	90 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP40EA5**	**0884**
5.7 —	12.0	98 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP45EAJ5**	**0885**
3.6 —	7.3	90 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14-11-9-7.5	62-56-52-49	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP45EA5**	**0886**
6.5 —	9.8	98 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP50EAJ5**	**0887**
4.1 —	6.0	90 —	—	0.55	0.040×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP50EA5**	**0888**
8.0 —	12.3	98 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP56EAJ5**	**0889**
5.0 —	7.5	90 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	14.5-13-11-9.5	55-53-50-47	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP56EA5**	**0890**
9.0 —	13.3	98 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP63EAJ5**	**0891**
5.6 —	8.1	90 —	—	0.95	0.040×1 0.04×1	17.5-15.5-13.5-10.5	59-56-53-49	65	6.35/12.7	30	30	VP16	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPK-AP63EA5**	**0892**
10.9 —	18.8	98 —	—	1.30	0.040×1 0.04×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	66	9.52/15.88	30	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	**RPK-AP80EAJ5**	**0893**
6.7 —	11.8	92 —	—	1.30	0.040×1 0.04×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	66	9.52/15.88	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RPK-AP80EA5**	**0894**
10.1 —	16.8	92 —	—	1.90	0.040×1 0.19×1	23-20-17.5-14.5	66-64-60-54	72	9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	**RPK-AP112EA5**	**0895**
12.1 —	19.0	98 —	—	1.30	(0.040×1)×2 0.04×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	**RPK-AP80EAPJ6**	**0896**
7.5 —	12.0	92 —	—	1.30	(0.040×1)×2 0.04×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	66	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	30	30	VP16	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RPK-AP80EAP6**	**0897**
8.8 —	16.6	92 —	—	1.90	(0.040×1)×2 0.19×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(55-53-50-47) ×2	72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	**RPK-AP112EAP6**	**0898**
11.8 —	20.1	92 —	—	3.00	(0.040×1)×2 0.19×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(61-58-54-51) ×2	73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPK-AP140EAP6**	**0899**
13.9 —	23.1	92 —	—	3.00	(0.040×1)×2 0.19×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×2	(63-60-56-51) ×2	74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPK-AP160EAP6**	**0900**
20.8 —	38.1	92 —	—	4.00	(0.040×1)×2 0.20×1+0.20×1	(23-20-17.5-14.5) ×2	(66-64-60-54) ×2	75	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	50	30	VP16	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RPK-AP224EAP6**	**0901**
13.9 —	22.8	92 —	—	3.00	(0.040×1)×3 0.19×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(55-53-50-47) ×3	74	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	50	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPK-AP160EAG6**	**0902**
20.8 —	38.4	92 —	—	4.00	(0.040×1)×3 0.20×1+0.20×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×3	(63-60-56-51) ×3	75	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	50	30	VP16	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RPK-AP224EAG6**	**0903**
7.7 —	9.8	98 —	—	0.55	0.149×1 0.04×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPV-AP50EAJ4**	**0904**
4.8 —	6.0	90 —	—	0.55	0.149×1 0.04×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPV-AP50EA4**	**0905**
8.7 —	12.3	98 —	—	0.95	0.149×1 0.04×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPV-AP56EAJ4**	**0906**
5.5 —	7.5	90 —	—	0.95	0.149×1 0.04×1	16-14-12.5-11	53-50-48-45	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPV-AP56EA4**	**0907**
10.6 —	13.2	98 —	—	0.95	0.149×1 0.04×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.3)	**RPV-AP63EAJ4**	**0908**
6.7 —	8.0	90 —	—	0.95	0.149×1 0.04×1	17-15-13-11.5	54-51-49-46	65	6.35/12.7	30	30	VP20	2.0 2.0	— 15	2+2	R410A (1.3)	**RPV-AP63EA4**	**0909**
13.1 —	18.5	98 —	—	1.30	0.149×1 0.04×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	66	9.52/15.88	30	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	**RPV-AP80EAJ4**	**0910**
8.1 —	11.5	92 —	—	1.30	0.149×1 0.04×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	66	9.52/15.88	30	30	VP20	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RPV-AP80EA4**	**0911**
9.9 —	16.8	92 —	—	1.90	0.149×1 0.19×1	24-21-18.5-14.5	63-60-57-53	72	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	**RPV-AP112EA4**	**0912**
14.7 —	20.1	92 —	—	3.00	0.149×1 0.19×1	29-25.5-22.5-17.5	67-64-62-56	73	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPV-AP140EA4**	**0913**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 冷房専用機 ゆかおき／厨房用てんつり 〈別表 p.255〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 最大 暖房 低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上：室内ユニット 下：室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上：室内ユニット 下：室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 最大 暖房 低温
0914	冷 シングル	RPV-AP160EA4	RPV-GP160K RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.70	4.8	600×345×1,900 950×370×800	41 79	5.97	—	—
0915		RPV-AP224EA3	RPV-AP224K1 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.75	3.5	900×450×1,780 950×370×1,380	100 133	7.61	—	—
0916		RPV-AP280EA3	RPV-AP280K1 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.78	3.8	1,100×450×1,780 950×370×1,380	119 138	9.35	—	—
0917	冷 同時ツイン	RPV-AP112EAP4	RPV-GP56K ×2 RAS-AP112EA2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (4.5 ～ 11.2)	—	—	0.76	5.5	(600×345×1,900)×2 950×370×800	(38)×2 67	2.85	—	—
0918		RPV-AP140EAP4	RPV-GP71K ×2 RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.74	5.3	(600×345×1,900)×2 950×370×800	(38)×2 79	4.26	—	—
0919		RPV-AP160EAP4	RPV-GP80K ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.72	4.9	(600×345×1,900)×2 950×370×800	(38)×2 79	5.17	—	—
0920		RPV-AP224EAP4	RPV-GP112K ×2 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.72	4.7	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 133	7.43	—	—
0921		RPV-AP280EAP4	RPV-GP140K ×2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.71	4.5	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 138	10.5	—	—
0922		RPV-AP335EAP4	RPV-GP160K ×2 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.68	4.3	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(41)×2 139	14.8	—	—
0923	冷 同時トリプル	RPV-AP160EAG4	RPV-GP56K ×3 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.78	4.9	(600×345×1,900)×3 950×370×800	(38)×3 79	5.17	—	—
0924		RPV-AP224EAG4	RPV-GP80K ×3 RAS-AP224EA2	三相 200 50Hz/60Hz	20.0 (8.0 ～ 22.4)	—	—	0.73	4.7	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 133	7.43	—	—
0925		RPV-AP335EAG4	RPV-GP112K ×3 RAS-AP335EA2	三相 200 50Hz/60Hz	30.0 (11.2 ～ 33.5)	—	—	0.72	4.3	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(41)×3 139	14.8	—	—
厨房用てんつり 冷房専用機 R410A														
0926	冷 シングル	RPCK-AP80EAJ6	RPCK-GP80K RAS-AP80EAJ2	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.74	4.3	1,136×650×295 792(+95)×300×600	41 44	2.88	—	—
0927		RPCK-AP80EA6	RPCK-GP80K RAS-AP80EA2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (3.2 ～ 8.0)	—	—	0.74	4.3	1,136×650×295 792(+95)×300×600	41 42	2.88	—	—
0928		RPCK-AP140EA6	RPCK-GP140K RAS-AP140EA2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (5.7 ～ 14.0)	—	—	0.73	4.5	1,520×650×295 950×370×800	54 79	4.24	—	—
0929	冷 同時ツイン	RPCK-AP160EAP6	RPCK-GP80K ×2 RAS-AP160EA2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (6.0 ～ 16.0)	—	—	0.73	4.2	(1,136×650×295)×2 950×370×800	(41)×2 79	5.41	—	—
0930		RPCK-AP280EAP6	RPCK-GP140K ×2 RAS-AP280EA2	三相 200 50Hz/60Hz	25.0 (10.0 ～ 28.0)	—	—	0.74	4.0	(1,520×650×295)×2 950×370×1,380	(54)×2 138	9.25	—	—

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.255の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱) 上：**50Hz** 下：**60Hz**	運転音[dB(A)]			冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)	上：室内ユニット 下：室外ユニット		音響パワーレベル			液管/ガス管 φ(mm) 上：室内ユニット 下：室外ユニット	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2) 上：室内 下：室外	ブレーカー容量 (A) 上：室内 下：室外	連絡配線 室内外 (本)			
	定格 標準 上：冷房 下：暖房	最大	定格 標準 上：冷房 下：暖房					室内 注)(H急-急-強-弱) 上：**50Hz** 下：**60Hz**		室外 冷房／暖房										
	18.7 —	23.1	92 —	—	3.00	0.149×1 0.19×1	31-27-24-18	68-66-63-57		74	9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPV-AP160EA4**	**0914**
	23.9 —	39.0	92 —	—	4.00	0.200×1 0.20×1+0.20×1	49-46-43 54-48-43	64-62-60 65-62-60		75	9.52/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RPV-AP224EA3**	**0915**
	29.3 —	42.0	92 —	—	5.80	0.300×1 0.20×1+0.20×1	69-65-60 75-67-60	66-64-62 67-65-62		78	12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	**RPV-AP280EA3**	**0916**
	8.9 —	16.6	92 —	—	1.90	(0.149×1)×2 0.19×1	(16-14-12.5-11) ×2	(53-50-48-45) ×2		72	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 3.5	— 30	2+2	R410A (2.6)	**RPV-AP112EAP4**	**0917**
	13.4 —	19.8	92 —	—	3.00	(0.149×1)×2 0.19×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2		73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPV-AP140EAP4**	**0918**
	16.2 —	22.6	92 —	—	3.00	(0.149×1)×2 0.19×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2		74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPV-AP160EAP4**	**0919**
	23.3 —	38.0	92 —	—	4.00	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(24-21-18.5-14.5) ×2	(63-60-57-53) ×2		75	(9.52/15.88)×2 9.52/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RPV-AP224EAP4**	**0920**
	33.1 —	41.8	92 —	—	5.80	(0.149×1)×2 0.20×1+0.20×1	(29-25.5-22.5-17.5) ×2	(67-64-62-56) ×2		78	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	**RPV-AP280EAP4**	**0921**
	46.0 —	45.3	93 —	—	7.20	(0.149×1)×2 0.17×1+0.20×1	(31-27-24-18) ×2	(68-66-63-57) ×2		80	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	**RPV-AP335EAP4**	**0922**
	16.2 —	22.8	92 —	—	3.00	(0.149×1)×3 0.19×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3		74	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	50	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPV-AP160EAG4**	**0923**
	23.3 —	37.7	92 —	—	4.00	(0.149×1)×3 0.20×1+0.20×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×3	(56-52-50-47) ×3		75	(9.52/15.88)×3 9.52/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (5.3)	**RPV-AP224EAG4**	**0924**
	46.0 —	45.1	93 —	—	7.20	(0.149×1)×3 0.17×1+0.20×1	(24-21-18.5-14.5) ×3	(63-60-57-53) ×3		80	(9.52/15.88)×3 12.7/25.4	50	30	VP20	3.5 14.0	— 60	2+2	R410A (6.2)	**RPV-AP335EAG4**	**0925**
	14.7 —	18.9	98 —	—	1.30	0.050×1 0.04×1	18-16-14-12	58-54-52-49		66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (1.9)	**RPCK-AP80EAJ6**	**0926**
	9.0 —	11.9	92 —	—	1.30	0.050×1 0.04×1	18-16-14-12	58-54-52-49		66	9.52/15.88	30	30	VP25	2.0 3.5	— 20	2+2	R410A (1.9)	**RPCK-AP80EA6**	**0927**
	13.3 —	20.6	92 —	—	3.00	0.135×1 0.19×1	33-30-26-23	64-62-59-56		73	9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPCK-AP140EA6**	**0928**
	17.0 —	23.3	92 92	—	3.00	(0.050×1)×2 0.19×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2		74	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	50	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (2.9)	**RPCK-AP160EAP6**	**0929**
	29.0 —	42.8	92 92	—	5.80	(0.135×1)×2 0.20×1+0.20×1	(33-30-26-23) ×2	(64-62-59-56) ×2		78	(9.52/15.88)×2 12.7/25.4	50	30	VP25	3.5 14.0	— 50	2+2	R410A (6.0)	**RPCK-AP280EAP6**	**0930**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。
・室内風量、室内ユニットの運転音で、下段×の後の数字は室内ユニットの数を示します。
・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 寒さ知らず てんかせ4方向／てんかせ2方向 〈別表 p.256〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房 標準	能力(kW) 定格暖房 標準	能力(kW) 上:最大暖房低温 下:最大暖房極低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 上:最大暖房低温 下:最大暖房極低温
てんかせ4方向　寒さ知らず R410A														
0931	冷暖 シングル	**RCI-AP80HN8**	RCI-GP80K1 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.8)	12.6 12.6	0.86	6.1	950×950×338(298) 950×370×1,140	26(+6.5) 92	1.60	1.70	4.63 5.31
0932		**RCI-AP112HN8**	RCI-GP112K1 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 16.1)	14.8 14.8	0.84	6.2	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 99	2.18	2.39	4.99 5.78
0933		**RCI-AP140HN8**	RCI-GP140K1 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.3)	17.2 17.2	0.77	5.7	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 108	3.40	3.32	6.47 7.00
0934		**RCI-AP160HN8**	RCI-GP160K1 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.9)	18.5 18.5	0.74	5.2	950×950×338(298) 950×370×1,380	26(+6.5) 136	4.09	4.40	7.82 9.28
0935	冷暖 同時／個別 ツイン	**RCI-AP80HNP8**	RCI-GP40K1 ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.8)	12.6 12.6	0.88	5.8	(950×950×288(248))×2 950×370×1,140	(21(+6.5))×2 92	1.58	1.65	4.61 5.30
0936		**RCI-AP112HNP8**	RCI-GP56K1 ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 16.1)	14.8 14.8	0.91	6.0	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(21(+6.5))×2 99	2.27	2.46	5.06 5.73
0937		**RCI-AP140HNP8**	RCI-GP71K1 ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.3)	17.2 17.2	0.91	5.1	(950×950×288(248))×2 950×370×1,380	(22(+6.5))×2 108	3.39	3.21	6.35 6.79
0938		**RCI-AP160HNP8**	RCI-GP80K1 ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.9)	18.5 18.5	0.86	5.4	(950×950×338(298))×2 950×370×1,380	(26(+6.5))×2 136	4.15	4.08	7.91 9.33
0939	冷暖 同時／個別 トリプル	**RCI-AP80HNG8**	RCI-GP28K1 ×3 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.8)	12.6 12.6	0.86	5.8	(950×950×288(248))×3 950×370×1,140	(20(+6.5))×3 92	1.58	1.65	4.61 5.30
0940		**RCI-AP112HNG8**	RCI-GP40K1 ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 16.1)	14.8 14.8	0.88	6.0	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 99	2.27	2.46	5.06 5.73
0941		**RCI-AP140HNG8**	RCI-GP45K1 ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.3)	17.2 17.2	0.89	5.1	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 108	3.39	3.21	6.35 6.79
0942		**RCI-AP160HNG8**	RCI-GP56K1 ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.9)	18.5 18.5	0.91	5.4	(950×950×288(248))×3 950×370×1,380	(21(+6.5))×3 136	4.15	4.08	7.91 9.33
0943	冷暖 同時／個別 フォー	**RCI-AP112HNW8**	RCI-GP28K1 ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 16.1)	14.8 14.8	0.86	6.0	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(20(+6.5))×4 99	2.27	2.46	5.06 5.73
0944		**RCI-AP140HNW8**	RCI-GP36K1 ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.3)	17.2 17.2	0.86	5.1	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(20(+6.5))×4 108	3.39	3.21	6.35 6.79
0945		**RCI-AP160HNW8**	RCI-GP40K1 ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.9)	18.5 18.5	0.88	5.4	(950×950×288(248))×4 950×370×1,380	(21(+6.5))×4 136	4.15	4.08	7.91 9.33
てんかせ2方向　寒さ知らず R410A														
0946	冷暖 シングル	**RCID-AP80HN9**	RCID-GP80K RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.72	5.4	1,100×710×375(345) 950×370×1,140	25(+7.5) 92	1.79	2.03	5.45 5.91
0947		**RCID-AP112HN9**	RCID-GP112K RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.70	5.7	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 99	2.59	2.88	5.96 7.21
0948		**RCID-AP140HN9**	RCID-GP140K RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.71	5.0	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 108	3.57	3.67	7.14 7.63
0949		**RCID-AP160HN9**	RCID-GP160K RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.72	4.9	1,660×710×375(345) 950×370×1,380	39(+10.5) 136	4.32	4.71	8.24 9.72
0950	冷暖 同時／個別 ツイン	**RCID-AP80HNP9**	RCID-GP40K ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.71	5.3	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,140	(25(+7.5))×2 92	1.77	1.82	5.03 5.87
0951		**RCID-AP112HNP9**	RCID-GP56K ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.72	5.4	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 99	2.51	2.81	5.85 7.21
0952		**RCID-AP140HNP9**	RCID-GP71K ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.71	4.8	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 108	3.72	3.55	7.21 7.71
0953		**RCID-AP160HNP9**	RCID-GP80K ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.73	4.8	(1,100×710×375(345))×2 950×370×1,380	(25(+7.5))×2 136	4.32	4.47	8.43 9.54
0954	冷暖 同時／個別 トリプル	**RCID-AP80HNG9**	RCID-GP28K ×3 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.89	5.3	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,140	(23(+7.5))×3 92	1.77	1.82	5.03 5.87
0955		**RCID-AP112HNG9**	RCID-GP40K ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.72	5.4	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 99	2.51	2.81	5.85 7.21
0956		**RCID-AP140HNG9**	RCID-GP45K ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.72	4.8	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 108	3.72	3.55	7.21 7.71
0957		**RCID-AP160HNG9**	RCID-GP56K ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.72	4.8	(1,100×710×375(345))×3 950×370×1,380	(25(+7.5))×3 136	4.32	4.47	8.43 9.54
0958	冷暖 同時／個別 フォー	**RCID-AP80HNW9**	RCID-GP22K ×4 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.94	5.3	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,140	(23(+7.5))×4 92	1.77	1.82	5.03 5.87
0959		**RCID-AP112HNW9**	RCID-GP28K ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.87	5.4	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(23(+7.5))×4 99	2.51	2.81	5.85 7.21
0960		**RCID-AP140HNW9**	RCID-GP36K ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.81	4.8	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(23(+7.5))×4 108	3.72	3.55	7.21 7.71
0961		**RCID-AP160HNW9**	RCID-GP40K ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.71	4.8	(1,100×710×375(345))×4 950×370×1,380	(25(+7.5))×4 136	4.32	4.47	8.43 9.54

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.256の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)	( )内は充填量 (kg)		
5.0 5.3	18.6	92 92	—	1.35	0.057×1 0.17×1	27-23-18-15	55-52-49-48	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCI-AP80HN8**	**0931**
6.8 7.5	22.9	92 92	—	1.95	0.094×1 0.07×1+0.07×1	36-31-24-20	64-60-55-50	69/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCI-AP112HN8**	**0932**
10.7 10.4	24.4	92 92	—	2.90	0.094×1 0.07×1+0.07×1	37-33-26-21	64-62-57-52	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCI-AP140HN8**	**0933**
12.8 13.8	30.9	92 92	—	3.55	0.094×1 0.17×1+0.17×1	37-35-28-22	64-63-58-53	73/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCI-AP160HN8**	**0934**
5.0 5.2	18.8	92 92	—	1.35	(0.057×1)×2 0.17×1	(20-16-14-11) ×2	(51-48-46-44) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCI-AP80HNP8**	**0935**
7.1 7.7	22.8	92 92	—	1.95	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(22-17-14-12) ×2	(52-48-46-45) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCI-AP112HNP8**	**0936**
10.6 10.1	24.7	92 92	—	2.90	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(27-21-18-14) ×2	(57-53-50-47) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCI-AP140HNP8**	**0937**
13.0 12.8	31.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×2 0.17×1+0.17×1	(27-23-18-15) ×2	(55-52-49-48) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCI-AP160HNP8**	**0938**
5.0 5.2	18.8	92 92	—	1.35	(0.057×1)×3 0.17×1	(15-13-11-9) ×3	(47-46-45-44) ×3	70/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCI-AP80HNG8**	**0939**
7.1 7.7	22.8	92 92	—	1.95	(0.057×1)×3 0.07×1+0.07×1	(20-16-14-11) ×3	(51-48-46-44) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCI-AP112HNG8**	**0940**
10.6 10.1	24.7	92 92	—	2.90	(0.057×1)×3 0.07×1+0.07×1	(20-16-14-11) ×3	(51-48-46-44) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCI-AP140HNG8**	**0941**
13.0 12.8	31.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×3 0.17×1+0.17×1	(22-17-14-12) ×3	(52-48-46-45) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCI-AP160HNG8**	**0942**
7.1 7.7	22.8	92 92	—	1.95	(0.057×1)×4 0.07×1+0.07×1	(15-13-11-9) ×4	(47-46-45-44) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCI-AP112HNW8**	**0943**
10.6 10.1	24.7	92 92	—	2.90	(0.057×1)×4 0.07×1+0.07×1	(17-14-12-9) ×4	(49-47-45-44) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCI-AP140HNW8**	**0944**
13.0 12.8	31.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(20-16-14-11) ×4	(51-48-46-44) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCI-AP160HNW8**	**0945**
5.6 6.4	18.6	92 92	—	1.35	0.057×1 0.17×1	21-18.5-16-12.5	58-55-52-49	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCID-AP80HN9**	**0946**
8.1 9.0	22.6	92 92	—	1.95	0.057×2 0.07×1+0.07×1	30-26.5-23-20	57-55-52-50	69/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCID-AP112HN9**	**0947**
11.2 11.5	24.3	92 92	—	2.90	0.057×2 0.07×1+0.07×1	35-31-27-21	60-55-52-50	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCID-AP140HN9**	**0948**
13.6 14.8	30.9	92 92	—	3.55	0.057×2 0.17×1+0.17×1	37-32.5-28.5-24	61-59-56-53	73/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCID-AP160HN9**	**0949**
5.6 5.7	18.5	92 92	—	1.35	(0.057×1)×2 0.17×1	(15-13-11.5-10) ×2	(51-49-47-46) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCID-AP80HNP9**	**0950**
7.9 8.8	22.7	92 92	—	1.95	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×2	(52-51-49-47) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCID-AP112HNP9**	**0951**
11.7 11.1	24.3	92 92	—	2.90	(0.057×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-52-51-49) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCID-AP140HNP9**	**0952**
13.6 14.0	31.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×2 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-16-12.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCID-AP160HNP9**	**0953**
5.6 5.7	18.5	92 92	—	1.35	(0.057×1)×3 0.17×1	(11-9.5-8.5-7) ×3	(48-46-45-44) ×3	70/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCID-AP80HNG9**	**0954**
7.9 8.8	22.8	92 92	—	1.95	(0.057×1)×3 0.07×1+0.07×1	(15-13-11.5-10) ×3	(51-49-47-46) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCID-AP112HNG9**	**0955**
11.7 11.1	24.3	92 92	—	2.90	(0.057×1)×3 0.07×1+0.07×1	(15-13-11.5-10) ×3	(51-49-47-46) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCID-AP140HNG9**	**0956**
13.6 14.0	31.0	92 92	—	3.55	(0.057×1)×3 0.17×1+0.17×1	(16.5-14.5-12.5-10.5) ×3	(52-51-49-47) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCID-AP160HNG9**	**0957**
5.6 5.7	18.6	92 92	—	1.35	(0.057×1)×4 0.17×1	(10-9-7.5-6.5) ×4	(45-44-43-42) ×4	70/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCID-AP80HNW9**	**0958**
7.9 8.8	22.6	92 92	—	1.95	(0.057×1)×4 0.07×1+0.07×1	(11-9.5-8.5-7) ×4	(48-46-45-44) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCID-AP112HNW9**	**0959**
11.7 11.1	24.2	92 92	—	2.90	(0.057×1)×4 0.07×1+0.07×1	(12-10.5-9-8) ×4	(50-48-46-45) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCID-AP140HNW9**	**0960**
13.6 14.0	31.1	92 92	—	3.55	(0.057×1)×4 0.17×1+0.17×1	(15-13-11.5-10) ×4	(51-49-47-46) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCID-AP160HNW9**	**0961**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　寒さ知らず てんかせ1方向／ビルトイン〈別表 p.256〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 上:最大暖房 低温 下:最大暖房 極低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は 天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 上:最大暖房 低温 下:最大暖房 極低温
てんかせ1方向　寒さ知らず R410A														
0962	冷暖 シングル	RCIS-AP80HN9	RCIS-GP80K RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.74	5.3	1,410×800×270(235) 950×370×1,140	33(+6) 92	1.88	1.97	5.35 5.90
0963	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP80HNP9	RCIS-GP40K ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.80	5.3	(1,100×800×270(235))×2 950×370×1,140	(26(+4.5))×2 92	1.83	1.93	5.35 5.91
0964	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP112HNP9	RCIS-GP56K ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.74	5.3	(1,100×800×270(235))×2 950×370×1,380	(26(+4.5))×2 99	2.55	2.84	5.71 7.20
0965	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP140HNP9	RCIS-GP71K ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.75	4.8	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,380	(33(+6))×2 108	3.71	3.52	7.28 7.76
0966	冷暖 同時ツイン／個別	RCIS-AP160HNP9	RCIS-GP80K ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.74	4.8	(1,410×800×270(235))×2 950×370×1,380	(33(+6))×2 136	4.50	4.49	8.40 9.31
0967	冷暖 同時トリプル／個別	RCIS-AP80HNG9	RCIS-GP28K ×3 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.84	5.3	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,140	(25(+4.5))×3 92	1.83	1.93	5.35 5.91
0968	冷暖 同時トリプル／個別	RCIS-AP112HNG9	RCIS-GP40K ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.82	5.3	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 99	2.55	2.84	5.71 7.20
0969	冷暖 同時トリプル／個別	RCIS-AP140HNG9	RCIS-GP45K ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.77	4.8	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 108	3.71	3.52	7.28 7.76
0970	冷暖 同時トリプル／個別	RCIS-AP160HNG9	RCIS-GP56K ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.75	4.8	(1,100×800×270(235))×3 950×370×1,380	(26(+4.5))×3 136	4.50	4.49	8.40 9.31
0971	冷暖 同時フォー／個別	RCIS-AP80HNW9	RCIS-GP22K ×4 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.88	5.3	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,140	(25(+4.5))×4 92	1.83	1.93	5.35 5.91
0972	冷暖 同時フォー／個別	RCIS-AP112HNW9	RCIS-GP28K ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.80	5.3	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(25(+4.5))×4 99	2.55	2.84	5.71 7.20
0973	冷暖 同時フォー／個別	RCIS-AP140HNW9	RCIS-GP36K ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.77	4.8	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(25(+4.5))×4 108	3.71	3.52	7.28 7.76
0974	冷暖 同時フォー／個別	RCIS-AP160HNW9	RCIS-GP40K ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.79	4.8	(1,100×800×270(235))×4 950×370×1,380	(26(+4.5))×4 136	4.50	4.49	8.40 9.31
ビルトイン　寒さ知らず R410A														
0975	冷暖 シングル	RCB-AP80HN9	RCB-GP80K1 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.73	5.1	1,200×440×325(270) 950×370×1,140	37(+5.5) 92	1.94	2.05	5.45 5.93
0976	冷暖 シングル	RCB-AP112HN9	RCB-GP112K1 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.75	5.3	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 99	2.63	2.91	5.86 7.29
0977	冷暖 シングル	RCB-AP140HN9	RCB-GP140K1 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.72	4.6	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 108	3.88	3.91	7.06 7.64
0978	冷暖 シングル	RCB-AP160HN9	RCB-GP160K1 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.72	4.8	1,550×440×325(270) 950×370×1,380	46(+6.5) 136	4.27	4.88	7.94 9.37
0979	冷暖 同時ツイン／個別	RCB-AP80HNP9	RCB-GP40K1 ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.80	5.0	(850×440×325(270))×2 950×370×1,140	(27(+4))×2 92	1.87	1.89	5.34 6.09
0980	冷暖 同時ツイン／個別	RCB-AP112HNP9	RCB-GP56K1 ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.74	5.1	(850×440×325(270))×2 950×370×1,380	(27(+4))×2 99	2.70	3.06	5.80 7.38
0981	冷暖 同時ツイン／個別	RCB-AP140HNP9	RCB-GP71K1 ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.75	4.5	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,380	(37(+5.5))×2 108	3.88	3.68	7.36 7.85
0982	冷暖 同時ツイン／個別	RCB-AP160HNP9	RCB-GP80K1 ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.73	4.6	(1,200×440×325(270))×2 950×370×1,380	(37(+5.5))×2 136	4.27	4.68	8.26 9.77
0983	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP80HNG9	RCB-GP28K1 ×3 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.82	5.0	(850×440×325(270))×3 950×370×1,140	(26(+4))×3 92	1.87	1.89	5.34 6.09
0984	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP112HNG9	RCB-GP40K1 ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.81	5.1	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 99	2.70	3.06	5.80 7.38
0985	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP140HNG9	RCB-GP45K1 ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.78	4.5	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 108	3.88	3.68	7.36 7.85
0986	冷暖 同時トリプル／個別	RCB-AP160HNG9	RCB-GP56K1 ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.76	4.6	(850×440×325(270))×3 950×370×1,380	(27(+4))×3 136	4.27	4.68	8.26 9.77
0987	冷暖 同時フォー／個別	RCB-AP80HNW9	RCB-GP22K1 ×4 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.82	5.0	(850×440×325(270))×4 950×370×1,140	(26(+4))×4 92	1.87	1.89	5.34 6.09
0988	冷暖 同時フォー／個別	RCB-AP112HNW9	RCB-GP28K1 ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.79	5.1	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(26(+4))×4 99	2.70	3.06	5.80 7.38
0989	冷暖 同時フォー／個別	RCB-AP140HNW9	RCB-GP36K1 ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.78	4.5	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(26(+4))×4 108	3.88	3.68	7.36 7.85
0990	冷暖 同時フォー／個別	RCB-AP160HNW9	RCB-GP40K1 ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.80	4.6	(850×440×325(270))×4 950×370×1,380	(27(+4))×4 136	4.27	4.68	8.26 9.77

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.256の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
	定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
	5.9 6.2	18.5	92 92	—	1.35	0.080×1 0.17×1	20-17.5-15.5-13	57-55-52-48	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCIS-AP80HN9**	**0962**
	5.7 6.1	18.6	92 92	—	1.35	(0.050×1)×2 0.17×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(54-52-49-46) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCIS-AP80HNP9**	**0963**
	8.0 8.9	22.8	92 92	—	1.95	(0.050×1)×2 0.07×1+0.07×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(57-53-50-47) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCIS-AP112HNP9**	**0964**
	11.6 11.0	24.4	92 92	—	2.90	(0.080×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-16.5-14.5-12.5) ×2	(55-53-51-47) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCIS-AP140HNP9**	**0965**
	14.1 14.1	31.0	92 92	—	3.55	(0.080×1)×2 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-55-52-48) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCIS-AP160HNP9**	**0966**
	5.7 6.1	18.6	92 92	—	1.35	(0.050×1)×3 0.17×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×3	(50-48-46-43) ×3	70/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCIS-AP80HNG9**	**0967**
	8.0 8.9	22.9	92 92	—	1.95	(0.050×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(54-52-49-46) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCIS-AP112HNG9**	**0968**
	11.6 11.0	24.4	92 92	—	2.90	(0.050×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(54-52-49-46) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCIS-AP140HNG9**	**0969**
	14.1 14.1	31.1	92 92	—	3.55	(0.050×1)×3 0.17×1+0.17×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(57-53-50-47) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCIS-AP160HNG9**	**0970**
	5.7 6.1	18.7	92 92	—	1.35	(0.050×1)×4 0.17×1	(8.5-7.5-6.5-6) ×4	(48-47-44-42) ×4	70/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCIS-AP80HNW9**	**0971**
	8.0 8.9	22.8	92 92	—	1.95	(0.050×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×4	(50-48-46-43) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCIS-AP112HNW9**	**0972**
	11.6 11.0	24.5	92 92	—	2.90	(0.050×1)×4 0.07×1+0.07×1	(10.5-9-8-7) ×4	(51-49-47-44) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCIS-AP140HNW9**	**0973**
	14.1 14.1	31.2	92 92	—	3.55	(0.050×1)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11.5-10-8.5) ×4	(54-52-49-46) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCIS-AP160HNW9**	**0974**
	6.1 6.4	18.6	92 92	—	1.35	0.190×1 0.17×1	20-17.5-15.5-13	60-57-54-51	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCB-AP80HN9**	**0975**
	8.3 9.1	23.2	92 92	—	1.95	0.259×1 0.07×1+0.07×1	30-26.5-23-20	63-60-57-53	69/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCB-AP112HN9**	**0976**
	12.2 12.3	24.9	92 92	—	2.90	0.259×1 0.07×1+0.07×1	33.5-29.5-26-22	65-62-59-56	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCB-AP140HN9**	**0977**
	13.4 15.3	31.6	92 92	—	3.55	0.259×1 0.17×1+0.17×1	36-31.5-27.5-24	67-64-60-57	73/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCB-AP160HN9**	**0978**
	5.9 5.9	19.4	92 92	—	1.35	(0.157×1)×2 0.17×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(61-58-55-51) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCB-AP80HNP9**	**0979**
	8.5 9.6	23.9	92 92	—	1.95	(0.157×1)×2 0.07×1+0.07×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(64-61-57-54) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCB-AP112HNP9**	**0980**
	12.2 11.5	24.6	92 92	—	2.90	(0.190×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(59-56-53-50) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCB-AP140HNP9**	**0981**
	13.4 14.7	31.3	92 92	—	3.55	(0.190×1)×2 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(60-57-54-51) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCB-AP160HNP9**	**0982**
	5.9 5.9	19.1	92 92	—	1.35	(0.157×1)×3 0.17×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×3	(54-51-48-45) ×3	70/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCB-AP80HNG9**	**0983**
	8.5 9.6	24.1	92 92	—	1.95	(0.157×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(61-58-55-51) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCB-AP112HNG9**	**0984**
	12.2 11.5	25.6	92 92	—	2.90	(0.157×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(61-58-55-51) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCB-AP140HNG9**	**0985**
	13.4 14.7	32.8	92 92	—	3.55	(0.157×1)×3 0.17×1+0.17×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(64-61-57-54) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCB-AP160HNG9**	**0986**
	5.9 5.9	19.3	92 92	—	1.35	(0.157×1)×4 0.17×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×4	(51-49-46-44) ×4	70/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RCB-AP80HNW9**	**0987**
	8.5 9.6	23.5	92 92	—	1.95	(0.157×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×4	(54-51-48-45) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RCB-AP112HNW9**	**0988**
	12.2 11.5	25.3	92 92	—	2.90	(0.157×1)×4 0.07×1+0.07×1	(10.5-9-8-7) ×4	(56-53-50-47) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RCB-AP140HNW9**	**0989**
	13.4 14.7	32.8	92 92	—	3.55	(0.157×1)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11.5-10-8.5) ×4	(61-58-55-51) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RCB-AP160HNW9**	**0990**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　寒さ知らず てんうめ(高静圧) ／てんうめ(中静圧) ／てんつり 〈別表 p.257〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 上:最大暖房低温 下:最大暖房極低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 上:最大暖房低温 下:最大暖房極低温
てんうめ(高静圧)　寒さ知らず R410A														
0991	冷暖 シングル	RPI-AP80HN9	RPI-GP80K1 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.72	5.2	1,050×800×300 950×370×1,140	38 92	1.91	2.03	5.51 5.91
0992		RPI-AP112HN9	RPI-GP112K1 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.74	5.5	1,400×800×300 950×370×1,380	48 99	2.63	2.90	5.94 7.28
0993		RPI-AP140HN9	RPI-GP140K1 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.71	4.7	1,400×800×300 950×370×1,380	48 108	3.93	3.85	7.29 7.79
0994		RPI-AP160HN9	RPI-GP160K1 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.71	4.9	1,400×800×300 950×370×1,380	48 136	4.30	4.82	8.14 9.66
0995	冷暖 同時ツイン	RPI-AP112HNP9	RPI-GP56K1 ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.73	5.2	(700×800×300)×2 950×370×1,380	(29)×2 99	2.68	3.07	5.86 7.40
0996		RPI-AP140HNP9	RPI-GP71K1 ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.73	4.6	(1,050×800×300)×2 950×370×1,380	(38)×2 108	3.60	3.61	7.44 7.79
0997		RPI-AP160HNP9	RPI-GP80K1 ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.73	4.6	(1,050×800×300)×2 950×370×1,380	(38)×2 136	4.38	4.59	8.31 9.87
0998	冷暖 同時トリプル	RPI-AP140HNG9	RPI-GP45K1 ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.77	4.6	(700×800×300)×3 950×370×1,380	(29)×3 108	3.60	3.61	7.44 7.79
0999		RPI-AP160HNG9	RPI-GP56K1 ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.74	4.6	(700×800×300)×3 950×370×1,380	(29)×3 136	4.38	4.59	8.31 9.87
てんうめ(中静圧)　寒さ知らず R410A														
1000	冷暖 シングル	RPI-AP80HNC2	RPI-GP80KC1 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.73	5.1	1,050×800×250 950×370×1,140	36 92	1.94	2.05	5.45 5.93
1001		RPI-AP112HNC2	RPI-GP112KC1 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.75	5.3	1,400×800×250 950×370×1,380	44 99	2.63	2.91	5.86 7.29
1002		RPI-AP140HNC2	RPI-GP140KC1 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.72	4.6	1,400×800×250 950×370×1,380	44 108	3.88	3.91	7.06 7.64
1003		RPI-AP160HNC2	RPI-GP160KC1 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.72	4.8	1,400×800×250 950×370×1,380	44 136	4.27	4.88	7.94 9.37
1004	冷暖 同時ツイン	RPI-AP80HNPC9	RPI-GP40KC1 ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.80	5.0	(700×800×250)×2 950×370×1,140	(27)×2 92	1.87	1.89	5.34 6.09
1005		RPI-AP112HNPC9	RPI-GP56KC1 ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.74	5.1	(700×800×250)×2 950×370×1,380	(27)×2 99	2.70	3.06	5.80 7.38
1006		RPI-AP140HNPC2	RPI-GP71KC1 ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.75	4.5	(1,050×800×250)×2 950×370×1,380	(36)×2 108	3.88	3.68	7.36 7.85
1007		RPI-AP160HNPC2	RPI-GP80KC1 ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.73	4.6	(1,050×800×250)×2 950×370×1,380	(36)×2 136	4.27	4.68	8.26 9.77
1008	冷暖 同時トリプル	RPI-AP80HNGC9	RPI-GP28KC1 ×3 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.82	5.0	(700×800×250)×3 950×370×1,140	(26)×3 92	1.87	1.89	5.34 6.09
1009		RPI-AP112HNGC9	RPI-GP40KC1 ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.81	5.1	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 99	2.70	3.06	5.80 7.38
1010		RPI-AP140HNGC9	RPI-GP45KC1 ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.78	4.5	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 108	3.88	3.68	7.36 7.85
1011		RPI-AP160HNGC9	RPI-GP56KC1 ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.76	4.6	(700×800×250)×3 950×370×1,380	(27)×3 136	4.27	4.68	8.26 9.77
1012	冷暖 同時フォー	RPI-AP80HNWC2	RPI-GP22KC1 ×4 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.82	5.0	(700×800×250)×4 950×370×1,140	(26)×4 92	1.87	1.89	5.34 6.09
1013		RPI-AP112HNWC9	RPI-GP28KC1 ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.79	5.1	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(26)×4 99	2.70	3.06	5.80 7.38
1014		RPI-AP140HNWC9	RPI-GP36KC1 ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.78	4.5	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(26)×4 108	3.88	3.68	7.36 7.85
1015		RPI-AP160HNWC9	RPI-GP40KC1 ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.80	4.6	(700×800×250)×4 950×370×1,380	(27)×4 136	4.27	4.68	8.26 9.77
てんつり　寒さ知らず R410A														
1016	冷暖 シングル	RPC-AP80HN9	RPC-GP80K RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.76	5.5	1,270×690×235 950×370×1,140	35 92	1.69	1.77	4.81 5.33
1017		RPC-AP112HN9	RPC-GP112K RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.78	5.9	1,580×690×235 950×370×1,380	41 99	2.35	2.61	5.31 6.69
1018		RPC-AP140HN9	RPC-GP140K RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.76	5.2	1,580×690×235 950×370×1,380	41 108	3.55	3.53	6.55 7.03
1019		RPC-AP160HN9	RPC-GP160K RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.74	4.8	1,580×690×235 950×370×1,380	41 136	4.22	4.77	7.89 9.32

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および、運転音音圧レベル(従来の運転音)については、P.257の仕様表〈別表〉に記載しています。

(注)・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器(ELB)の定格電流(A)の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

電気特性					送風機出力 (kW)	室内風量 (m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量 (kg)	セット	呼出番号
運転電流(A)		力率(%)	始動電流 (A)	圧縮機電動機出力 (kW)			音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ (m)	最大高低差 室外上 (m)		最小電線太さ (mm^2)	ブレーカー容量 (A)	連絡配線			
定格標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外 (本)			
6.0 6.4	18.6	92 92	—	1.35	0.190×1 0.17×1	20-17.5-15.5-13	57-54-51-49	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPI-AP80HN9**	**0991**
8.3 9.1	22.9	92 92	—	1.95	0.259×1 0.07×1+0.07×1	30-26.5-23-20	58-55-52-50	69/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPI-AP112HN9**	**0992**
12.3 12.1	24.5	92 92	—	2.90	0.259×1 0.07×1+0.07×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-51	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HN9**	**0993**
13.5 15.1	31.1	92 92	—	3.55	0.259×1 0.17×1+0.17×1	36-31.5-27.5-24	62-58-55-52	73/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HN9**	**0994**
8.4 9.6	23.3	92 92	—	1.95	(0.157×1)×2 0.07×1+0.07×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(59-56-53-50) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPI-AP112HNP9**	**0995**
11.3 11.3	24.5	92 92	—	2.90	(0.190×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-16.5-14.5-12) ×2	(55-53-50-48) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HNP9**	**0996**
13.7 14.4	31.1	92 92	—	3.55	(0.190×1)×2 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(57-54-51-49) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HNP9**	**0997**
11.3 11.3	25.2	92 92	—	2.90	(0.157×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(56-53-51-48) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HNG9**	**0998**
13.7 14.4	31.9	92 92	—	3.55	(0.157×1)×3 0.17×1+0.17×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(59-56-53-50) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HNG9**	**0999**
6.1 6.4	18.8	92 92	—	1.35	0.190×1 0.17×1	20-17.5-15.5-13	56-54-51-49	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPI-AP80HNC2**	**1000**
8.3 9.1	23.3	92 92	—	1.95	0.259×1 0.07×1+0.07×1	30-26.5-23-20	58-56-53-50	69/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPI-AP112HNC2**	**1001**
12.2 12.3	24.9	92 92	—	2.90	0.259×1 0.07×1+0.07×1	33.5-29.5-26-22	60-57-54-52	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HNC2**	**1002**
13.4 15.3	31.6	92 92	—	3.55	0.259×1 0.17×1+0.17×1	36-31.5-27.5-24	61-58-55-52	73/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HNC2**	**1003**
5.9 5.9	19.5	92 92	—	1.35	(0.157×1)×2 0.17×1	(13-11.5-10-8.5) ×2	(56-53-50-48) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPI-AP80HNPC9**	**1004**
8.5 9.6	23.8	92 92	—	1.95	(0.157×1)×2 0.07×1+0.07×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(58-55-52-49) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPI-AP112HNPC9**	**1005**
12.2 11.5	24.9	92 92	—	2.90	(0.190×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(55-53-51-49) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HNPC2**	**1006**
13.4 14.7	31.5	92 92	—	3.55	(0.190×1)×2 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-13) ×2	(56-54-51-49) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HNPC2**	**1007**
5.9 5.9	19.3	92 92	—	1.35	(0.157×1)×3 0.17×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×3	(51-49-47-46) ×3	70/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPI-AP80HNGC9**	**1008**
8.5 9.6	24.3	92 92	—	1.95	(0.157×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(56-53-50-48) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPI-AP112HNGC9**	**1009**
12.2 11.5	25.8	92 92	—	2.90	(0.157×1)×3 0.07×1+0.07×1	(13-11.5-10-8.5) ×3	(56-53-50-48) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HNGC9**	**1010**
13.4 14.7	32.6	92 92	—	3.55	(0.157×1)×3 0.17×1+0.17×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(58-55-52-49) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HNGC9**	**1011**
5.9 5.9	19.5	92 92	—	1.35	(0.157×1)×4 0.17×1	(8.5-7.5-6.5-5.5) ×4	(50-48-46-45) ×4	70/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPI-AP80HNWC2**	**1012**
8.5 9.6	23.8	92 92	—	1.95	(0.157×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9.5-8.5-7.5-6.5) ×4	(51-49-47-46) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPI-AP112HNWC9**	**1013**
12.2 11.5	25.8	92 92	—	2.90	(0.157×1)×4 0.07×1+0.07×1	(10.5-9-8-7) ×4	(52-50-48-46) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPI-AP140HNWC9**	**1014**
13.4 14.7	33.0	92 92	—	3.55	(0.157×1)×4 0.17×1+0.17×1	(13-11.5-10-8.5) ×4	(56-53-50-48) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 14.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPI-AP160HNWC9**	**1015**
5.3 5.6	18.4	92 92	—	1.35	0.080×1 0.17×1	21-18.5-15.5-12.5	57-54-50-46	70/73	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPC-AP80HN9**	**1016**
7.4 8.2	22.6	92 92	—	1.95	0.160×1 0.07×1+0.07×1	30-26.5-22-17	61-58-54-50	69/71	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPC-AP112HN9**	**1017**
11.1 11.1	24.4	92 92	—	2.90	0.160×1 0.07×1+0.07×1	35-31-25.5-20	65-62-57-52	71/73	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPC-AP140HN9**	**1018**
13.2 15.0	31.1	92 92	—	3.55	0.160×1 0.17×1+0.17×1	37-32.5-27-21	66-63-58-53	73/76	9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPC-AP160HN9**	**1019**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表 寒さ知らず てんつり／かべかけ／ゆかおき〈別表 p.257〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源(V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 上:最大暖房低温 下:最大暖房極低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量(kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格冷房標準	電気特性 消費電力(kW) 定格暖房標準	電気特性 消費電力(kW) 上:最大暖房低温 下:最大暖房極低温
1020	冷暖 同時ツイン／個別	RPC-AP80HNP9	RPC-GP40K ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.85	5.5	(960×690×235)×2 950×370×1,140	(26)×2 92	1.63	1.69	4.97 5.39
1021		RPC-AP112HNP9	RPC-GP56K ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.77	5.8	(960×690×235)×2 950×370×1,380	(27)×2 99	2.42	2.57	5.17 6.60
1022		RPC-AP140HNP9	RPC-GP71K ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.77	4.8	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 108	3.54	3.36	6.65 7.55
1023		RPC-AP160HNP9	RPC-GP80K ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.77	4.9	(1,270×690×235)×2 950×370×1,380	(35)×2 136	4.22	4.81	8.06 9.79
1024	冷暖 同時トリプル／個別	RPC-AP112HNG9	RPC-GP40K ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.87	5.8	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(26)×3 99	2.42	2.57	5.17 6.60
1025		RPC-AP140HNG9	RPC-GP45K ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.82	4.8	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(26)×3 108	3.54	3.36	6.65 7.55
1026		RPC-AP160HNG9	RPC-GP56K ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.79	4.9	(960×690×235)×3 950×370×1,380	(27)×3 136	4.22	4.81	8.06 9.79
1027	冷暖 同時フォー／個別	RPC-AP140HNW9	RPC-GP36K ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.86	4.8	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(26)×4 108	3.54	3.36	6.65 7.55
1028		RPC-AP160HNW9	RPC-GP40K ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.86	4.9	(960×690×235)×4 950×370×1,380	(26)×4 136	4.22	4.81	8.06 9.79
かべかけ 寒さ知らず R410A														
1029	冷暖 シングル	RPK-AP80HN5	RPK-GP80K1 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.74	5.1	1,100×260×300 950×370×1,140	15 92	1.92	2.05	5.38 5.91
1030		RPK-AP112HN5	RPK-GP112K1 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.71	5.1	1,100×260×300 950×370×1,380	15 99	2.63	3.23	6.61 7.24
1031	冷暖 同時ツイン／個別	RPK-AP80HNP8	RPK-GP40K1 ×2 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.73	4.9	(900×230×300)×2 950×370×1,140	(11)×2 92	1.96	2.09	5.37 5.91
1032		RPK-AP112HNP8	RPK-GP56K1 ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.73	5.0	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(14.5)×2 99	2.63	3.01	6.52 7.17
1033		RPK-AP140HNP8	RPK-GP71K1 ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.75	4.6	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 108	3.88	3.87	7.55 8.20
1034		RPK-AP160HNP8	RPK-GP80K1 ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.75	4.6	(1,100×260×300)×2 950×370×1,380	(15)×2 136	4.82	4.82	9.06 9.79
1035	冷暖 同時トリプル／個別	RPK-AP80HNG8	RPK-GP28K1 ×3 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.82	4.9	(790×230×300)×3 950×370×1,140	(10)×3 92	1.96	2.09	5.37 5.91
1036		RPK-AP112HNG8	RPK-GP40K1 ×3 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.73	5.0	(900×230×300)×3 950×370×1,380	(11)×3 99	2.63	3.01	6.52 7.17
1037		RPK-AP140HNG8	RPK-GP45K1 ×3 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.73	4.6	(900×230×300)×3 950×370×1,380	(11)×3 108	3.88	3.87	7.55 8.20
1038		RPK-AP160HNG8	RPK-GP56K1 ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.75	4.6	(1,100×260×300)×3 950×370×1,380	(14.5)×3 136	4.82	4.82	9.06 9.79
1039	冷暖 同時フォー／個別	RPK-AP80HNW8	RPK-GP22K1 ×4 RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.84	4.9	(790×230×300)×4 950×370×1,140	(10)×4 92	1.96	2.09	5.37 5.91
1040		RPK-AP112HNW8	RPK-GP28K1 ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.82	5.0	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 99	2.63	3.01	6.52 7.17
1041		RPK-AP140HNW8	RPK-GP36K1 ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.78	4.6	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 108	3.88	3.87	7.55 8.20
1042		RPK-AP160HNW8	RPK-GP40K1 ×4 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.73	4.6	(900×230×300)×4 950×370×1,380	(11)×4 136	4.82	4.82	9.06 9.79
1043	冷暖 同時フォー／個別【要注対応】	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112HNWH2	RPK-GP28KH1 ×4 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.82	5.0	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 99	2.63	3.01	6.52 7.17
1044		膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140HNWH2	RPK-GP36KH1 ×4 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.78	4.6	(790×230×300)×4 950×370×1,380	(10)×4 108	3.88	3.87	7.55 8.20
ゆかおき 寒さ知らず R410A														
1045	冷暖 シングル	RPV-AP80HN3	RPV-GP80K RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.71	5.2	600×345×1,900 950×370×1,140	38 92	1.94	2.33	6.46 7.12
1046		RPV-AP112HN3	RPV-GP112K RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.72	5.2	600×345×1,900 950×370×1,380	41 99	2.59	3.09	7.02 7.21
1047		RPV-AP140HN3	RPV-GP140K RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.71	4.5	600×345×1,900 950×370×1,380	41 108	3.93	4.04	7.52 7.78
1048		RPV-AP160HN3	RPV-GP160K RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.70	4.5	600×345×1,900 950×370×1,380	41 136	4.66	5.36	8.75 9.81
1049	冷暖 同時ツイン／個別	RPV-AP112HNP4	RPV-GP56K ×2 RAS-AP112HN2	三相 200 50Hz/60Hz	10.0 (3.2 ～ 11.2)	11.2 (2.8 ～ 15.7)	14.3 14.3	0.76	5.0	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 99	2.56	2.98	6.83 7.18
1050		RPV-AP140HNP4	RPV-GP71K ×2 RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.74	4.5	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 108	3.85	3.96	7.19 7.69

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.257の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の( )内はインバーターによる可変範囲を示します。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性			始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW)	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)					音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm)	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)		最小電線太さ(mm^2)	ブレーカー容量(A)	連絡配線			
	定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房	上:室内ユニット 下:室外ユニット				上:室内 下:室外	上:室内 下:室外	室内外(本)	( )内は充填量(kg)		
	5.1 5.3	18.5	92 92	—	1.35	(0.050×1)×2 0.17×1	(14.5-12.5-11-9) ×2	(54-51-48-45) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPC-AP80HNP9**	**1020**
	7.6 8.1	22.5	92 92	—	1.95	(0.050×1)×2 0.07×1+0.07×1	(15-13-11-9) ×2	(55-52-49-46) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPC-AP112HNP9**	**1021**
	11.1 10.5	24.1	92 92	—	2.90	(0.080×1)×2 0.07×1+0.07×1	(19-16.5-14-11.5) ×2	(54-51-48-46) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPC-AP140HNP9**	**1022**
	13.2 15.1	30.7	92 92	—	3.55	(0.080×1)×2 0.17×1+0.17×1	(21-18.5-15.5-12.5) ×2	(57-54-50-46) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPC-AP160HNP9**	**1023**
	7.6 8.1	22.8	92 92	—	1.95	(0.050×1)×3 0.07×1+0.07×1	(14.5-12.5-11-9) ×3	(54-51-48-45) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPC-AP112HNG9**	**1024**
	11.1 10.5	24.3	92 92	—	2.90	(0.050×1)×3 0.07×1+0.07×1	(14.5-12.5-11-9) ×3	(54-51-48-45) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPC-AP140HNG9**	**1025**
	13.2 15.1	30.8	92 92	—	3.55	(0.050×1)×3 0.17×1+0.17×1	(15-13-11-9) ×3	(55-52-49-46) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPC-AP160HNG9**	**1026**
	11.1 10.5	24.2	92 92	—	2.90	(0.050×1)×4 0.07×1+0.07×1	(13-11-9.5-8) ×4	(51-48-45-43) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPC-AP140HNW9**	**1027**
	13.2 15.1	31.0	92 92	—	3.55	(0.050×1)×4 0.17×1+0.17×1	(14.5-12.5-11-9) ×4	(54-51-48-45) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP20	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPC-AP160HNW9**	**1028**
	6.0 6.4	18.6	92 92	—	1.35	0.040×1 0.17×1	20-17.5-15.5-12.5	63-60-56-51	70/73	9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPK-AP80HN5**	**1029**
	8.3 10.1	22.7	92 92	—	1.95	0.040×1 0.07×1+0.07×1	23-20-17.5-14.5	66-64-60-54	69/71	9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPK-AP112HN5**	**1030**
	6.2 6.6	18.8	92 92	—	1.35	(0.040×1)×2 0.17×1	(14-11-9-7.5) ×2	(62-56-52-49) ×2	70/73	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPK-AP80HNP8**	**1031**
	8.3 9.4	22.5	92 92	—	1.95	(0.040×1)×2 0.07×1+0.07×1	(14.5-13-11-9.5) ×2	(55-53-50-47) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPK-AP112HNP8**	**1032**
	12.2 12.1	25.7	92 92	—	2.90	(0.040×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-16.5-14-12) ×2	(61-58-54-51) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPK-AP140HNP8**	**1033**
	15.1 15.1	31.1	92 92	—	3.55	(0.040×1)×2 0.17×1+0.17×1	(20-17.5-15.5-12.5) ×2	(63-60-56-51) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPK-AP160HNP8**	**1034**
	6.2 6.6	18.6	92 92	—	1.35	(0.040×1)×3 0.17×1	(9-7.5-7-6.5) ×3	(53-49-47-45) ×3	70/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPK-AP80HNG8**	**1035**
	8.3 9.4	23.2	92 92	—	1.95	(0.040×1)×3 0.07×1+0.07×1	(14-11-9-7.5) ×3	(62-56-52-49) ×3	69/71	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPK-AP112HNG8**	**1036**
	12.2 12.1	25.7	92 92	—	2.90	(0.040×1)×3 0.07×1+0.07×1	(14-11-9-7.5) ×3	(62-56-52-49) ×3	71/73	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPK-AP140HNG8**	**1037**
	15.1 15.1	30.8	92 92	—	3.55	(0.040×1)×3 0.17×1+0.17×1	(14.5-13-11-9.5) ×3	(55-53-50-47) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPK-AP160HNG8**	**1038**
	6.2 6.6	18.8	92 92	—	1.35	(0.040×1)×4 0.17×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	70/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPK-AP80HNW8**	**1039**
	8.3 9.4	22.8	92 92	—	1.95	(0.040×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPK-AP112HNW8**	**1040**
	12.2 12.1	25.7	92 92	—	2.90	(0.040×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPK-AP140HNW8**	**1041**
	15.1 15.1	31.6	92 92	—	3.55	(0.040×1)×4 0.17×1+0.17×1	(14-11-9-7.5) ×4	(62-56-52-49) ×4	73/76	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPK-AP160HNW8**	**1042**
	8.3 9.4	22.8	92 92	—	1.95	(0.040×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	69/71	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP112HNWH2**	**1043**
	12.2 12.1	25.7	92 92	—	2.90	(0.040×1)×4 0.07×1+0.07×1	(9-7.5-7-6.5) ×4	(53-49-47-45) ×4	71/73	(6.35/12.7)×4 9.52/15.88	75	30	VP16	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	膨張弁機外取付タイプ **RPK-AP140HNWH2**	**1044**
	6.1 7.3	22.3	92 92	—	1.35	0.149×1 0.17×1	18.5-15.5-13.5-12	56-52-50-47	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPV-AP80HN3**	**1045**
	8.1 9.7	22.7	92 92	—	1.95	0.149×1 0.07×1+0.07×1	24-21-18.5-14.5	63-60-57-53	69/71	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPV-AP112HN3**	**1046**
	12.3 12.7	24.4	92 92	—	2.90	0.149×1 0.07×1+0.07×1	29-25.5-22.5-17.5	67-64-62-56	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPV-AP140HN3**	**1047**
	14.6 16.8	31.1	92 92	—	3.55	0.149×1 0.17×1+0.17×1	31-27-24-18	68-66-63-57	73/76	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPV-AP160HN3**	**1048**
	8.0 9.4	22.5	92 92	—	1.95	(0.149×1)×2 0.07×1+0.07×1	(16-14-12.5-11) ×2	(53-50-48-45) ×2	69/71	(6.35/12.7)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.6)	**RPV-AP112HNP4**	**1049**
	12.1 12.4	24.1	92 92	—	2.90	(0.149×1)×2 0.07×1+0.07×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	71/73	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPV-AP140HNP4**	**1050**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表　寒さ知らず ゆかおき／厨房用てんつり〈別表 p.258〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格 冷房 標準	能力(kW) 定格 暖房 標準	能力(kW) 上:最大暖房 低温 下:最大暖房 極低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF 2015	外形寸法(mm)(幅×奥行×高さ) 上:室内ユニット 下:室外ユニット 室内機の高さ( )内の寸法は天井内に入る本体高さを示す	質量 (kg) 上:室内ユニット 下:室外ユニット ( )内はパネル質量	電気特性 消費電力(kW) 定格 冷房 標準	電気特性 消費電力(kW) 定格 暖房 標準	電気特性 消費電力(kW) 上:最大暖房 低温 下:最大暖房 極低温	
1051	冷暖 同時ツイン 個別	RPV-AP160HNP4	RPV-GP80K ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.72	4.7	(600×345×1,900)×2 950×370×1,380	(38)×2 136	4.56	5.81	8.53 9.60	
1052	冷暖 同時トリプル 個別	RPV-AP160HNG4	RPV-GP56K ×3 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.78	4.7	(600×345×1,900)×3 950×370×1,380	(38)×3 136	4.56	5.81	8.53 9.60	
厨房用てんつり　寒さ知らず R410A															
1053	冷暖 シングル	RPCK-AP80HN5	RPCK-GP80K RAS-AP80HN2	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (2.1 ～ 8.0)	8.0 (2.0 ～ 12.6)	11.6 11.6	0.74	4.8	1,136×650×295 950×370×1,140	41 92	1.88	2.14	5.87 6.49	
1054	冷暖 シングル	RPCK-AP140HN5	RPCK-GP140K RAS-AP140HN2	三相 200 50Hz/60Hz	12.5 (3.2 ～ 14.0)	14.0 (3.5 ～ 20.1)	16.4 16.4	0.73	4.4	1,520×650×295 950×370×1,380	54 108	3.92	4.00	7.20 7.91	
1055	冷暖 同時ツイン 個別	RPCK-AP160HNP5	RPCK-GP80K ×2 RAS-AP160HN2	三相 200 50Hz/60Hz	14.0 (5.7 ～ 16.0)	16.0 (5.2 ～ 20.8)	18.0 18.0	0.73	4.7	(1,136×650×295)×2 950×370×1,380	(41)×2 136	4.64	4.91	8.56 9.81	

IPコード：室内…X0、室外…X4　　設計圧力：4.15MPa　仕様値は、JIS B 8616:2015による

2015年3月のJIS改正にともない、通年エネルギー消費効率はAPF2015、運転音は音響パワーレベルを記載しています。
APF2006（従来の通年エネルギー消費効率）および、運転音音圧レベル（従来の運転音）については、P.258の仕様表〈別表〉に記載しています。

（注）・能力の（ ）内はインバーターによる可変範囲を示します。
・厨房用てんつりは、冷房負荷の高い場所に設置しますのでツイン・トリプル・フォーでご使用の場合には、各エアコンの吸い込み空気温度が均一な場所でご使用ください。
・外形寸法の室内ユニットの幅寸法および奥行き寸法はパネル寸法を示します。
・機外配線は「B方式」での仕様を示します。・最小電線太さは配線長さ20mまでの場合です。
・ブレーカー容量は漏電遮断器（ELB）の定格電流（A）の値を示します。
・「室内外連絡配線」の2+2は、電源配線+制御用連絡配線を示します。

	電気特性			始動電流(A)	圧縮機電動機出力(kW)	送風機出力(kW)	室内風量(m^3/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)]		冷媒配管			ドレン配管	機外配線			冷媒種 ( )内は充填量(kg)	セット	呼出番号
	運転電流(A)		力率(%)					音響パワーレベル		液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	最大長さ(m)	最大高低差 室外上(m)		最小電線太さ(mm^2) 上:室内 下:室外	ブレーカー容量(A) 上:室内 下:室外	連絡配線 室内外(本)			
	定格 標準 上:冷房 下:暖房	最大	定格 標準 上:冷房 下:暖房			上:室内ユニット 下:室外ユニット		室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房										
	14.3 18.2	30.6	92 92	—	3.55	(0.149×1)×2 0.17×1+0.17×1	(18.5-15.5-13.5-12) ×2	(56-52-50-47) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPV-AP160HNP4**	**1051**
	14.3 18.2	30.8	92 92	—	3.55	(0.149×1)×3 0.17×1+0.17×1	(16-14-12.5-11) ×3	(53-50-48-45) ×3	73/76	(6.35/12.7)×3 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPV-AP160HNG4**	**1052**
	5.9 6.7	20.4	92 92	—	1.35	0.050×1 0.17×1	18-16-14-12	58-54-52-49	70/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (3.5)	**RPCK-AP80HN5**	**1053**
	12.3 12.6	24.9	92 92	—	2.90	0.135×1 0.07×1+0.07×1	33-30-26-23	64-62-59-56	71/73	9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 5.5	— 30	2+2	R410A (4.4)	**RPCK-AP140HN5**	**1054**
	14.6 15.4	31.2	92 92	—	3.55	(0.050×1)×2 0.17×1+0.17×1	(18-16-14-12) ×2	(58-54-52-49) ×2	73/76	(9.52/15.88)×2 9.52/15.88	75	30	VP25	2.0 8.0	— 40	2+2	R410A (4.9)	**RPCK-AP160HNP5**	**1055**

・省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)個別運転トリプル・フォー機、寒さ知らず個別運転ツイン・トリプル・フォー機、省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)・寒さ知らず同時運転フォー機はe-LINE接続はできません。

・電気特性の運転電流欄の「冷房」または「暖房」の電流値が20Aを超える空調機は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器となります。回路種別番号、換算係数は機種により異なりますので営業窓口までお問い合わせください。

注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

室外ユニット寸法図

型式	寸法図
R32 ●省エネの達人プレミアム **RAS-GP40RGH(J) ～ GP63RGH(J)** ●省エネの達人 **RAS-GP40RSH(J)1 ～ GP80RSH(J)1** R410A ●省エネの達人プレミアム **RAS-AP40GH(J)3 ～ AP63GH(J)3**	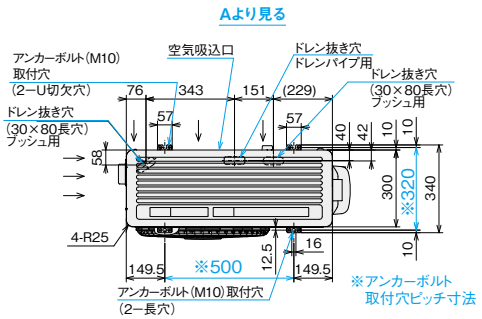 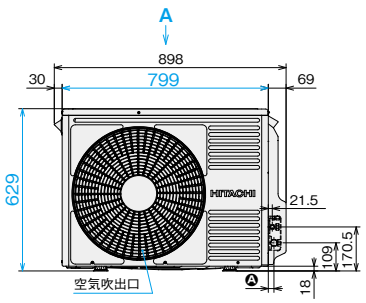
●冷房専用機 **RAS-AP40EA(J)2 ～ AP80EA(J)2**	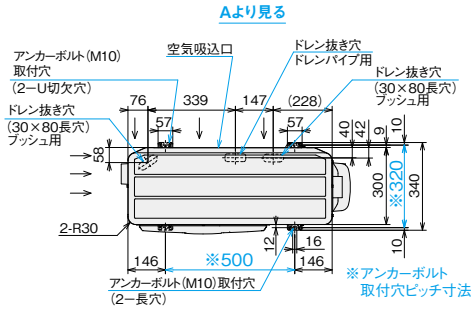 
R32 ●省エネの達人プレミアム **RAS-GP80RGH(J)** ●省エネの達人 **RAS-GP112RSH1** R410A ●省エネの達人プレミアム **RAS-AP80GH(J)3** ●冷房専用機 **RAS-AP112EA2 ～ AP160EA2**	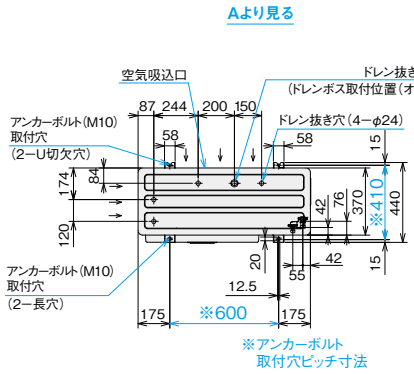  ※※110寸法を確保していただければ、縁石などの土台との干渉なく下配管工事ができます。 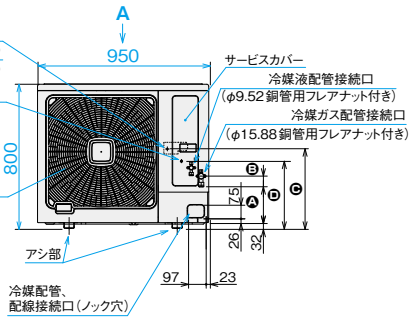

■ 省エネの達人プレミアム・省エネの達人・冷房専用機・寒さ知らず　形状・寸法・質量

（質量は、単相／三相　※112型以上は三相のみ）

省エネの達人プレミアム R32	容量・型名	40～63型		–		80型	–	
	質量(kg)	45／43		–		64／60	–	
省エネの達人 R32	容量・型名	40～63型	80型	–		112型	140型	160型
	質量(kg)	43／41	44／42	–		63	85	85
省エネの達人プレミアム R410A	容量・型名	40～63型		–		80型	–	
	質量(kg)	45／43		–		64／60	–	
省エネの達人 R410A	容量・型名	–		–		–	–	
	質量(kg)	–		–		–	–	
冷房専用機	容量・型名	–		40～63型	80型	112型	140・160型	–
	質量(kg)	–		41／39	44／42	67	79	–
寒さ知らず	容量・型名	–		–		–	80型	
	質量(kg)	–		–		–	92	
室外ユニット形状・寸法(mm)								

据付所要スペース
1台設置の場合 ※複数台設置の場合はP.239参照

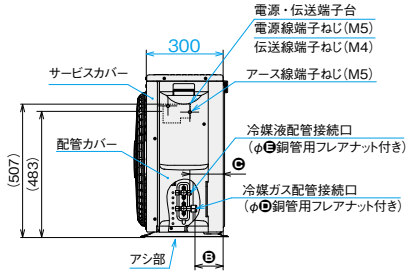

●阻止弁は配管カバー内部にあります。
●電源接続端子台とアース接続端子は配管カバー内部にあります。

寸法対応表

寸法＼容量・型名	40～63型	80型
Ⓐ	22.5	26.5
Ⓑ	109	103
Ⓒ	129	127.5
Ⓓ	12.7	15.88
Ⓔ	6.35	9.52

側面障害時
（正面・上面開放）



側面開放時
（正面・上面開放）



（注）上面側に障害物がある場合は上面側に
400mm以上の据付所要スペースを設けてください。

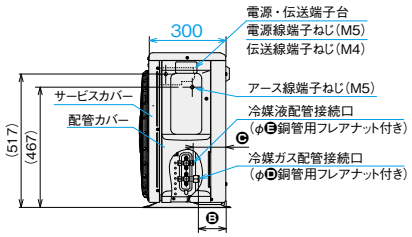

●阻止弁は配管カバー内部にあります。
●電源接続端子台とアース接続端子は配管カバー内部にあります。

寸法対応表

寸法＼容量・型名	40～63型	80型
Ⓐ	22	26
Ⓑ	109	103
Ⓒ	129	127
Ⓓ	12.7	15.88
Ⓔ	6.35	9.52

側面障害時
（正面・上面開放）



側面開放時
（正面・上面開放）



（注）上面側に障害物がある場合は上面側に
400mm以上の据付所要スペースを設けてください。

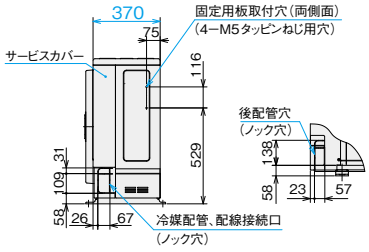

●阻止弁はキャビネット内部にあります。

寸法対応表

寸法＼型式	80RGH・80GH3	80RGHJ・80GHJ3	112RSH1	112～160EA2
Ⓐ	208	242	208	232
Ⓑ	57.5			73
Ⓒ	(443)	(476)	(443)	(475)
Ⓓ	(373)	(453)	(373)	(404)

側面障害時
（正面・上面開放）



側面開放時
（正面・上面開放）



112～160型			—
103			—
—			—
—			—
112～160型	224型	280型	335型
103	134	134	163
224型		280型	335型
134		134	163
224型	280型	335型	—
133	138	139	—
112型	140型	160型	—
99	108	136	—





※掲載写真はGHシリーズです。

ご注意

〈ドレン水排水について〉
暖房運転や除霜運転をしているときにドレン水が排出されます。また、雨水も排出されます。
①水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
②通路の上方に設置すると水滴が落下しますので避けてください。
やむを得ず設置する場合は、二次ドレンパンを設けて排水処理を実施してください。

〈据付場所について〉
逆風（プロペラファンに向かって吹く風）の当たらない場所に設置してください。
雪が製品内部に侵入することを防止するためです。

〈強風が製品に当たる場所での設置について〉
①強度が十分で安定した場所に基礎工事を行い、しっかりと固定してください。
②製品の吹出口に強風が当たらないように設置してください。
③強風が吹出口に当たる場合は、別売防風セットをご使用ください。
詳細は据付点検要領書をご参照ください。

〈室外ユニットの設置について〉
室外ユニットを設置する際は、必ずアシ部全面で荷重を受けてください。
基礎・架台等に設置する場合や、防振マットを取り付ける場合もアシ部全面で荷重を受ける構造としてください。

室外ユニット寸法図

型式	寸法図
R32 ●省エネの達人 **RAS-GP140RSH1・GP160RSH1** R410A ●寒さ知らず **RAS-AP80HN2**	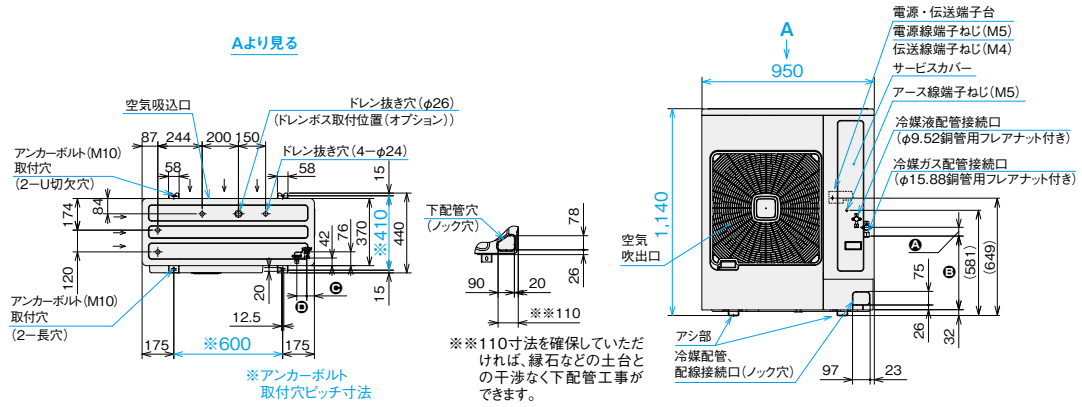
R32 ●省エネの達人プレミアム **RAS-GP112RGH ～ GP160RGH** R410A ●省エネの達人プレミアム **RAS-AP112GH3 ～ AP280GH3** ●省エネの達人 **RAS-AP224SH3・AP280SH3** ●冷房専用機 **RAS-AP224EA2 ～ AP335EA2** ●寒さ知らず **RAS-AP112HN2** **RAS-AP160HN2**	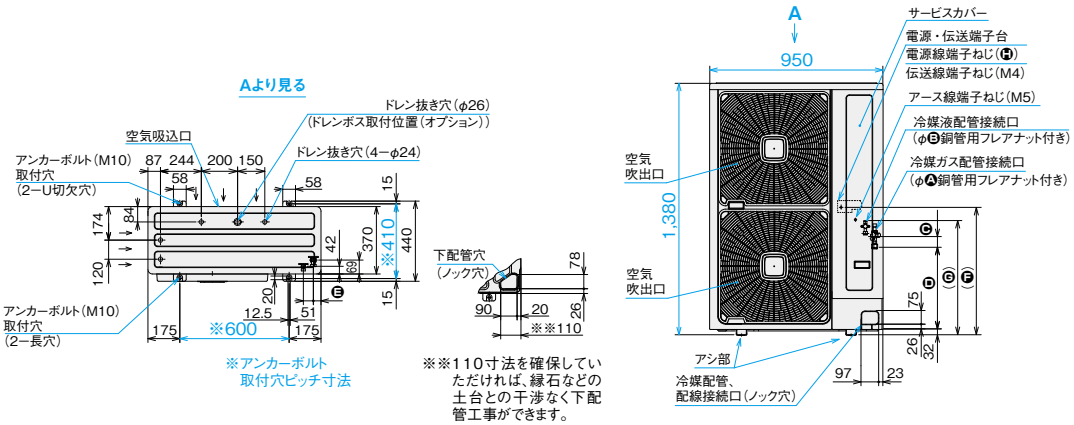
R410A ●省エネの達人プレミアム **RAS-AP335GH3** ●省エネの達人 **RAS-AP335SH3**	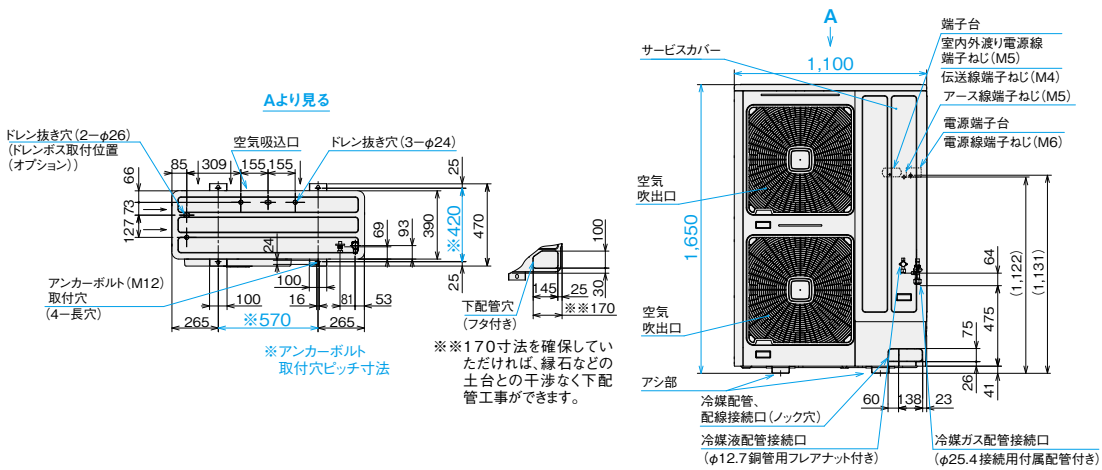

据付所要スペース
1台設置の場合 ※複数台設置の場合はP.239参照

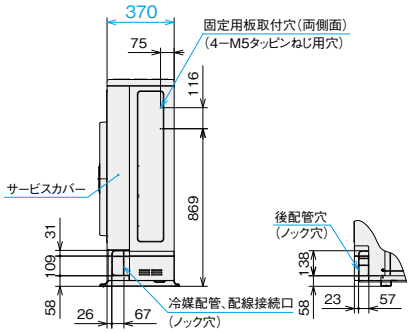

●阻止弁はキャビネット内部にあります。

寸法対応表

寸法＼型式	140RSH1 160RSH1	80HN2
Ⓐ	57.5	76.5
Ⓑ	404	397
Ⓒ	42	46
Ⓓ	55	51

〈ドレン水排水について〉
寒さ知らずは集中ドレンボス（オプション）は使用できません。

側面障害時
（正面・上面開放）



側面開放時
（正面・上面開放）



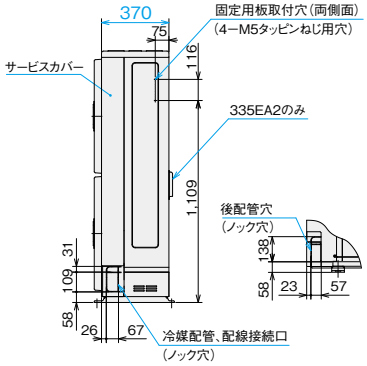

●阻止弁はキャビネットカバー内部にあります。
（注1）224型において、配管長が70m以上の場合は、
液配管をφ12.7にサイズアップしてください。

寸法対応表

寸法＼型式	112RGH 140RGH 160RGH 112GH3 140GH3 160GH3 112HN2 140HN2	160HN2	224		280		335EA2
			GH3 SH3	EA2	GH3 SH3	EA2	
Ⓐ	φ15.88 （銅管接続用 フレアナット付き）		φ25.4（付属配管付き）				
Ⓑ	φ9.52 （銅管接続用フレアナット付き）				φ12.7 （銅管接続用フレアナット付き）		
Ⓒ	76.5		85.5		81		81
Ⓓ	449	483	465		465		465
Ⓔ	46		47		47		47
Ⓕ	(701)	(966)		(1,025)	(966)	(1,025)	(1,025)
Ⓖ	(633)	(944)		(969)	(944)	(969)	(969)
Ⓗ	M5	M6			M6		M6

〈ドレン水排水について〉
寒さ知らずは集中ドレンボス（オプション）は使用できません。

側面障害時
（正面・上面開放）



側面開放時
（正面・上面開放）



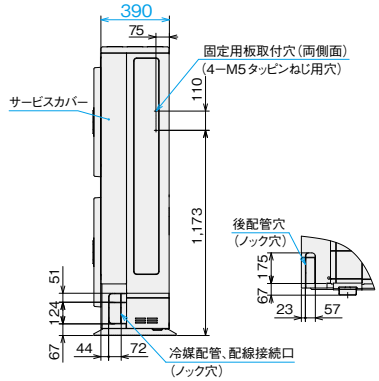

●阻止弁はキャビネットカバー内部にあります。

側面障害時
（正面・上面開放）



側面開放時
（正面・上面開放）



アンカーボルト寸法・据付所要スペース

（単位：mm）

本ページに掲載の内容は、省エネの達人プレミアム・省エネの達人において、R32機とR410A機で共通です。

■ アンカーボルト寸法

●40～63型
（省エネの達人プレミアム）
●40～80型
（省エネの達人・冷房専用機）



●80～280型（省エネの達人プレミアム）
●112～280型（省エネの達人）
●112～335型（冷房専用機）
●80～160型（寒さ知らず）



●335型
（省エネの達人プレミアム・省エネの達人）



■ 据付所要スペース

室外ユニットの周囲には下図の据付所要スペースを確保してください。

1.吸込側に障害物がある場合

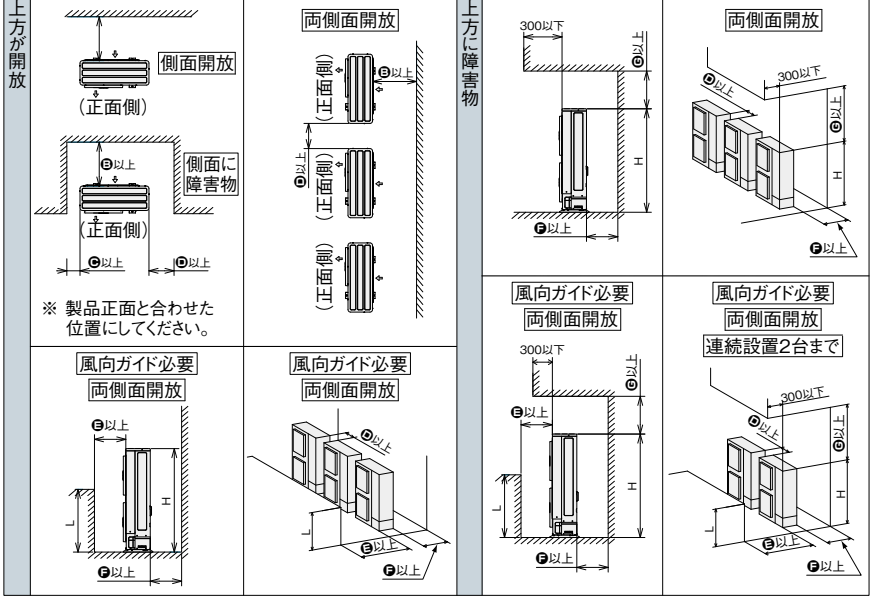

2.吹出側に障害物がある場合

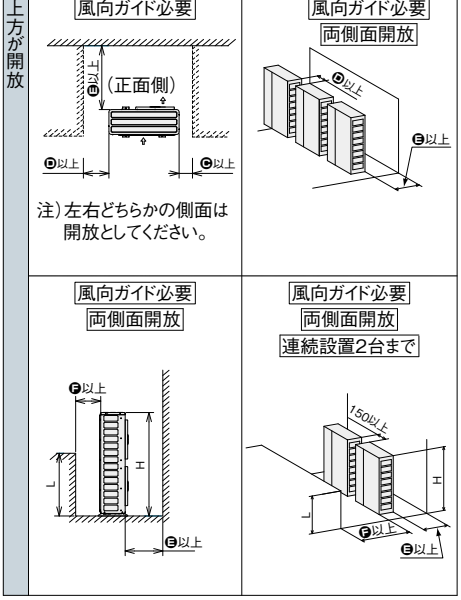

注）左右どちらかの側面は開放としてください。

3.側面に障害物がある場合（正面は開放）

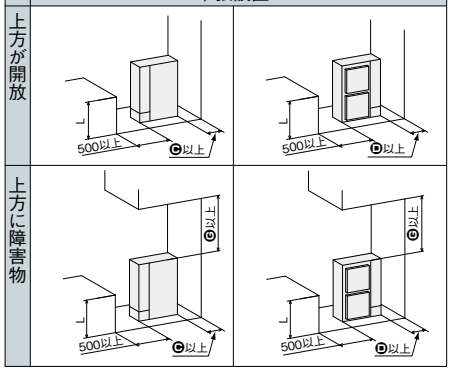

4.多列連続設置の場合（屋上など）

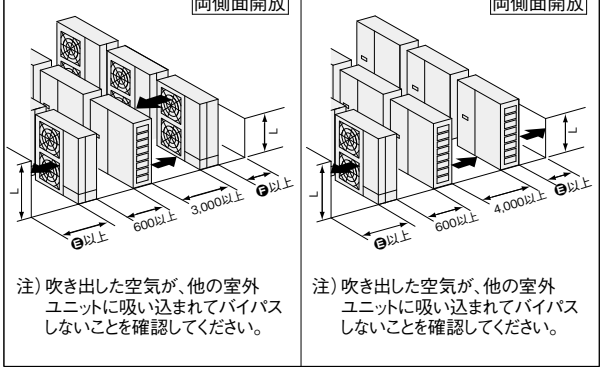

注）吹き出した空気が、他の室外ユニットに吸い込まれてバイパスしないことを確認してください。

注）吹き出した空気が、他の室外ユニットに吸い込まれてバイパスしないことを確認してください。

注1）
風向ガイドや防風セットを使用する場合は吹き出した空気が吸込側にバイパスしないことを確認してください。
注2）
冷媒R32機は室外ユニットの前後左右の4面のうち1面は開放とし、冷媒漏えい時に冷媒が滞留しないようにしてください。

寸法対応表

寸法＼容量・型名		省エネの達人プレミアム			省エネの達人・冷房専用機			寒さ知らず	
		40～63型[注4]	80型	112～335型	40～80型[注4]	112～160型	224～335型	80型	112～160型
Ⓐ		50	200	200	50	200	200	200	200
Ⓑ		100	200	300	100	200	300	200	300
Ⓒ		100	50	50	100	50	50	50	50
Ⓓ		250	100	100	250	100	100	100	100
Ⓔ	0<L≦1/2H	500	600	600	500	600	600	600	600
	1/2H<L≦H	1,000	1,400	1,400	1,000	1,400	1,400	1,400	1,400
Ⓕ	0<L≦1/2H	100	300	300	100	300	300	300	300
	1/2H<L≦H	200	350	350	200	350	350	350	350
Ⓖ		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

注1）L>Hの場合、室外ユニット下部にL≦Hとなるような架台を設けてください。架台は吹出空気がバイパスしないように塞いでください。
注2）室外ユニット正面と背面の両側に障害物がある場合、風向ガイドが必要となります。
注3）屋上などでの多列連続設置を行う場合、横連結は3台までとしてください。また、横連結を3台とする場合は、吹出空気がバイパスしないように風向ガイドを使用してください。
注4）配管カバー側（正面から見て右側）の側面スペースは必ず250mm以上確保してください。また、上面側は電気品箱交換スペースとして必ず400mm以上確保してください。

仕様表

〈別表〉

経済産業省告示第213号（平成21年）による区分

形態及び機能	室内機の種類	冷房能力	区分名
店舗・オフィス用エアコン	四方向カセット形	3.6キロワット未満	aa
		3.6キロワット以上10.0キロワット未満	ab
		10.0キロワット以上20.0キロワット未満	ac
		20.0キロワット以上28.0キロワット以下	ad
	四方向カセット形以外	3.6キロワット未満	ae
		3.6キロワット以上10.0キロワット未満	af
		10.0キロワット以上20.0キロワット未満	ag
		20.0キロワット以上28.0キロワット以下	ah

仕様表〈別表〉

てんかせ4方向 〈本表 p.163〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房：EER 暖房：COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
てんかせ4方向　省エネの達人プレミアム R32									
0001	冷暖 シングル	RCI-GP40RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (ab)	5.56	5.66	5.61	35-31-30-27	44/46
0002		RCI-GP40RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (ab)	5.56	5.66	5.61	35-31-30-27	44/46
0003		RCI-GP45RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	6.9 (ab)	5.17	5.39	5.28	35-31-30-27	44/46
0004		RCI-GP45RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.9 (ab)	5.17	5.39	5.28	35-31-30-27	44/46
0005		RCI-GP50RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	6.8 (ab)	5.04	5.27	5.16	37-32-30-28	44/46
0006		RCI-GP50RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.8 (ab)	5.04	5.27	5.16	37-32-30-28	44/46
0007		RCI-GP56RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ab)	4.76	4.91	4.84	37-32-30-28	44/46
0008		RCI-GP56RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ab)	4.76	4.91	4.84	37-32-30-28	44/46
0009		RCI-GP63RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.63	4.96	4.80	42-36-32-29	45/47
0010		RCI-GP63RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.63	4.96	4.80	42-36-32-29	45/47
0011		RCI-GP80RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.36	4.79	4.58	41-36-32-30	45/47
0012		RCI-GP80RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.36	4.79	4.58	41-36-32-30	45/47
0013		RCI-GP112RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ac)	4.42	4.73	4.58	49-44-39-33	49/51
0014		RCI-GP140RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	6.1 (ac)	3.96	4.36	4.16	49-46-41-35	50/52
0015		RCI-GP160RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ac)	3.59	3.99	3.79	49-47-43-37	51/53
0016	冷暖 同時ツイン	RCI-GP80RGHPJ1	単相 200 50Hz/60Hz	6.7 (ab)	4.73	5.06	4.90	(35-31-30-27)×2	45/47
0017		RCI-GP80RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	6.7 (ab)	4.73	5.06	4.90	(35-31-30-27)×2	45/47
0018		RCI-GP112RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.50	4.63	4.57	(37-32-30-28)×2	49/51
0019		RCI-GP140RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.25	4.93	4.59	(43-37-33-29)×2	50/52
0020		RCI-GP160RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ac)	4.47	4.78	4.63	(41-36-32-30)×2	51/53
0021	冷暖 同時トリプル	RCI-GP160RGHG1	三相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ac)	4.47	4.78	4.63	(37-32-30-28)×3	51/53
てんかせ4方向　省エネの達人 R32									
0022	冷暖 シングル	RCI-GP40RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	6.8 (ab)	5.34	5.50	5.42	35-31-30-27	45/47
0023		RCI-GP40RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	6.8 (ab)	5.34	5.50	5.42	35-31-30-27	45/47
0024		RCI-GP45RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	6.7 (ab)	5.08	5.40	5.24	35-31-30-27	45/47
0025		RCI-GP45RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	6.7 (ab)	5.08	5.40	5.24	35-31-30-27	45/47
0026		RCI-GP50RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ab)	5.00	5.22	5.11	37-32-30-28	45/47
0027		RCI-GP50RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ab)	5.00	5.22	5.11	37-32-30-28	45/47
0028		RCI-GP56RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ab)	4.72	4.87	4.80	37-32-30-28	45/47
0029		RCI-GP56RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ab)	4.72	4.87	4.80	37-32-30-28	45/47
0030		RCI-GP63RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	6.3 (ab)	4.59	4.81	4.70	42-36-32-29	45/47
0031		RCI-GP63RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	6.3 (ab)	4.59	4.81	4.70	42-36-32-29	45/47

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

（注）・APFの（　）内は経済産業省告示第213号（平成21年）による区分を示します。（左表参照）
・注）「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんかせ4方向 〈本表 p.165〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0032	冷暖 シングル	RCI-GP80RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ab)	4.03	4.28	4.16	41-36-32-30	52/54
0033	冷暖 シングル	RCI-GP80RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ab)	4.03	4.28	4.16	41-36-32-30	52/54
0034	冷暖 シングル	RCI-GP112RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	6.0 (ac)	3.92	4.61	4.27	49-44-39-33	52/54
0035	冷暖 シングル	RCI-GP140RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ac)	3.46	4.11	3.79	49-46-41-35	55/57
0036	冷暖 シングル	RCI-GP160RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ac)	3.35	3.84	3.60	49-47-43-37	57/59
0037	冷暖 同時ツイン	RCI-GP80RSHPJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ab)	4.30	4.44	4.37	(35-31-30-27) ×2	52/54
0038	冷暖 同時ツイン	RCI-GP80RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ab)	4.30	4.44	4.37	(35-31-30-27) ×2	52/54
0039	冷暖 同時ツイン	RCI-GP112RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	6.2 (ac)	4.07	4.57	4.32	(37-32-30-28) ×2	52/54
0040	冷暖 同時ツイン	RCI-GP140RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ac)	3.58	4.35	3.97	(43-37-33-29) ×2	55/57
0041	冷暖 同時ツイン	RCI-GP160RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ac)	3.81	4.17	3.99	(41-36-32-30) ×2	57/59
0042	冷暖 同時トリプル	RCI-GP160RSHG2	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ac)	3.81	4.17	3.99	(37-32-30-28) ×3	57/59

てんかせ4方向 省エネの達人プレミアム R410A

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0043	冷暖 シングル	RCI-AP40GHJ5	単相 200 50Hz/60Hz	7.1 (ab)	5.45	5.82	5.64	35-31-30-27	44/46
0044	冷暖 シングル	RCI-AP40GH5	三相 200 50Hz/60Hz	7.1 (ab)	5.45	5.82	5.64	35-31-30-27	44/46
0045	冷暖 シングル	RCI-AP45GHJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.9 (ab)	5.05	5.47	5.26	35-31-30-27	44/46
0046	冷暖 シングル	RCI-AP45GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.9 (ab)	5.05	5.47	5.26	35-31-30-27	44/46
0047	冷暖 シングル	RCI-AP50GHJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.8 (ab)	4.83	5.20	5.02	37-32-30-28	44/46
0048	冷暖 シングル	RCI-AP50GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.8 (ab)	4.83	5.20	5.02	37-32-30-28	44/46
0049	冷暖 シングル	RCI-AP56GHJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ab)	4.24	4.96	4.60	37-32-30-28	44/46
0050	冷暖 シングル	RCI-AP56GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ab)	4.24	4.96	4.60	37-32-30-28	44/46
0051	冷暖 シングル	RCI-AP63GHJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.03	4.96	4.50	42-36-32-29	45/47
0052	冷暖 シングル	RCI-AP63GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.03	4.96	4.50	42-36-32-29	45/47
0053	冷暖 シングル	RCI-AP80GHJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.23	4.73	4.48	41-36-32-30	45/47
0054	冷暖 シングル	RCI-AP80GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ab)	4.23	4.73	4.48	41-36-32-30	45/47
0055	冷暖 シングル	RCI-AP112GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (ac)	4.48	4.91	4.70	49-44-39-33	47/49
0056	冷暖 シングル	RCI-AP140GH5	三相 200 50Hz/60Hz	6.1 (ac)	3.80	4.52	4.16	49-46-41-35	48/50
0057	冷暖 シングル	RCI-AP160GH5	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ac)	3.32	4.07	3.70	49-47-43-37	49/51
0058	冷暖 同時ツイン	RCI-AP80GHPJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.7 (ab)	4.58	5.00	4.79	(35-31-30-27) ×2	45/47
0059	冷暖 同時ツイン	RCI-AP80GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	6.7 (ab)	4.58	5.00	4.79	(35-31-30-27) ×2	45/47
0060	冷暖 同時ツイン	RCI-AP112GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.57	4.81	4.69	(37-32-30-28) ×2	47/49
0061	冷暖 同時ツイン	RCI-AP140GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.08	5.11	4.60	(43-37-33-29) ×2	48/50
0062	冷暖 同時ツイン	RCI-AP160GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ac)	4.13	4.88	4.51	(41-36-32-30) ×2	49/51
0063	冷暖 同時ツイン	RCI-AP224GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ad)	3.34	4.10	3.72	(49-44-39-33) ×2	58/60

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんかせ4方向／てんかせ2方向 〈本表 p.167〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0064	冷暖 同時ツイン	RCI-AP280GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ad)	2.54	3.46	3.00	(49-46-41-35) ×2	59/61
0065	冷暖 同時ツイン	RCI-AP335GHP5	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.78	3.58	3.18	(49-47-43-37) ×2	60/62
0066	冷暖 同時トリプル	RCI-AP112GHG5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.57	4.81	4.69	(35-31-30-27) ×3	47/49
0067	冷暖 同時トリプル	RCI-AP140GHG5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.08	5.11	4.60	(35-31-30-27) ×3	48/50
0068	冷暖 同時トリプル	RCI-AP160GHG5	三相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ac)	4.13	4.88	4.51	(37-32-30-28) ×3	49/51
0069	冷暖 同時トリプル	RCI-AP224GHG5	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ad)	3.34	4.10	3.72	(41-36-32-30) ×3	58/60
0070	冷暖 同時トリプル	RCI-AP280GHG5	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ad)	2.54	3.46	3.00	(42-37-33-30) ×3	59/61
0071	冷暖 同時トリプル	RCI-AP335GHG5	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.78	3.58	3.18	(49-44-39-33) ×3	60/62
0072	冷暖 同時フォー	RCI-AP112GHW5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.57	4.81	4.69	(33-30-28-27) ×4	47/49
0073	冷暖 同時フォー	RCI-AP140GHW5	三相 200 50Hz/60Hz	6.6 (ac)	4.08	5.11	4.60	(34-30-29-27) ×4	48/50
0074	冷暖 同時フォー	RCI-AP160GHW5	三相 200 50Hz/60Hz	6.4 (ac)	4.13	4.88	4.51	(35-31-30-27) ×4	49/51
0075	冷暖 同時フォー	RCI-AP224GHW5	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ad)	3.34	4.10	3.72	(37-32-30-28) ×4	58/60
0076	冷暖 同時フォー	RCI-AP280GHW5	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ad)	2.54	3.46	3.00	(43-37-33-29) ×4	59/61
0077	冷暖 同時フォー	RCI-AP335GHW5	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.78	3.58	3.18	(41-36-32-30) ×4	60/62

てんかせ4方向 省エネの達人 R410A

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0078	冷暖 同時ツイン	RCI-AP224SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ad)	3.27	4.01	3.64	(49-44-39-33) ×2	58/60
0079	冷暖 同時ツイン	RCI-AP280SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ad)	2.50	3.39	2.95	(49-46-41-35) ×2	59/61
0080	冷暖 同時ツイン	RCI-AP335SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.75	3.55	3.15	(49-47-43-37) ×2	60/62
0081	冷暖 同時トリプル	RCI-AP224SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ad)	3.27	4.01	3.64	(41-36-32-30) ×3	58/60
0082	冷暖 同時トリプル	RCI-AP280SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ad)	2.50	3.39	2.95	(42-37-33-30) ×3	59/61
0083	冷暖 同時トリプル	RCI-AP335SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.75	3.55	3.15	(49-44-39-33) ×3	60/62
0084	冷暖 同時フォー	RCI-AP224SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ad)	3.27	4.01	3.64	(37-32-30-28) ×4	58/60
0085	冷暖 同時フォー	RCI-AP280SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ad)	2.50	3.39	2.95	(43-37-33-29) ×4	59/61
0086	冷暖 同時フォー	RCI-AP335SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.75	3.55	3.15	(41-36-32-30) ×4	60/62

てんかせ2方向 省エネの達人プレミアム R32

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0087	冷暖 シングル	RCID-GP40RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.7 (af)	4.28	4.58	4.43	37-34-31-30	44/46
0088	冷暖 シングル	RCID-GP40RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (af)	4.28	4.58	4.43	37-34-31-30	44/46
0089	冷暖 シングル	RCID-GP45RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	4.14	4.52	4.33	37-34-31-30	44/46
0090	冷暖 シングル	RCID-GP45RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	4.14	4.52	4.33	37-34-31-30	44/46
0091	冷暖 シングル	RCID-GP50RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.95	4.07	4.01	39-36-33-30	44/46
0092	冷暖 シングル	RCID-GP50RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.95	4.07	4.01	39-36-33-30	44/46

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんかせ2方向〈本表 p.169〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0093	冷暖シングル	RCID-GP56RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.17	3.97	4.07	39-36-33-30	44/46
0094	冷暖シングル	RCID-GP56RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.17	3.97	4.07	39-36-33-30	44/46
0095	冷暖シングル	RCID-GP63RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.68	3.73	3.71	40-37-34-30	45/47
0096	冷暖シングル	RCID-GP63RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.68	3.73	3.71	40-37-34-30	45/47
0097	冷暖シングル	RCID-GP80RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.92	3.98	3.95	45-42-38-33	45/47
0098	冷暖シングル	RCID-GP80RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.92	3.98	3.95	45-42-38-33	45/47
0099	冷暖シングル	RCID-GP112RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.6 (ag)	3.86	4.16	4.01	43-40-37-34	49/51
0100	冷暖シングル	RCID-GP140RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.60	3.80	3.70	47-44-41-35	50/52
0101	冷暖シングル	RCID-GP160RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.45	3.69	3.57	48-45-42-38	51/53
0102	冷暖同時ツイン	RCID-GP80RGHPJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	4.33	4.52	4.43	(37-34-31-30) ×2	45/47
0103	冷暖同時ツイン	RCID-GP80RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	4.33	4.52	4.43	(37-34-31-30) ×2	45/47
0104	冷暖同時ツイン	RCID-GP112RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.83	4.21	4.02	(39-36-33-30) ×2	49/51
0105	冷暖同時ツイン	RCID-GP140RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.83	3.76	3.80	(42-39-36-33) ×2	50/52
0106	冷暖同時ツイン	RCID-GP160RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.53	3.45	3.49	(45-42-38-33) ×2	51/53
0107	冷暖同時トリプル	RCID-GP160RGHG1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.53	3.45	3.49	(39-36-33-30) ×3	51/53

てんかせ2方向　省エネの達人 R32

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0108	冷暖シングル	RCID-GP40RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.11	4.42	4.27	37-34-31-30	45/47
0109	冷暖シングル	RCID-GP40RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.11	4.42	4.27	37-34-31-30	45/47
0110	冷暖シングル	RCID-GP45RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.96	4.41	4.19	37-34-31-30	45/47
0111	冷暖シングル	RCID-GP45RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.96	4.41	4.19	37-34-31-30	45/47
0112	冷暖シングル	RCID-GP50RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.81	3.94	3.88	39-36-33-30	45/47
0113	冷暖シングル	RCID-GP50RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.81	3.94	3.88	39-36-33-30	45/47
0114	冷暖シングル	RCID-GP56RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.03	3.84	3.94	39-36-33-30	45/47
0115	冷暖シングル	RCID-GP56RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.03	3.84	3.94	39-36-33-30	45/47
0116	冷暖シングル	RCID-GP63RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.59	3.56	3.58	40-37-34-30	45/47
0117	冷暖シングル	RCID-GP63RSH2	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.59	3.56	3.58	40-37-34-30	45/47
0118	冷暖シングル	RCID-GP80RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.10	3.40	3.25	45-42-38-33	52/54
0119	冷暖シングル	RCID-GP80RSH2	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.10	3.40	3.25	45-42-38-33	52/54
0120	冷暖シングル	RCID-GP112RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.55	4.03	3.79	43-40-37-34	52/54
0121	冷暖シングル	RCID-GP140RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.15	3.65	3.40	47-44-41-35	55/57
0122	冷暖シングル	RCID-GP160RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	2.90	3.35	3.13	48-45-42-38	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんかせ2方向〈本表 p.171〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0123	冷暖同時ツイン	RCID-GP80RSHPJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.64	3.76	3.70	(37-34-31-30) ×2	52/54
0124	冷暖同時ツイン	RCID-GP80RSHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.64	3.76	3.70	(37-34-31-30) ×2	52/54
0125	冷暖同時ツイン	RCID-GP112RSHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.58	4.15	3.87	(39-36-33-30) ×2	52/54
0126	冷暖同時ツイン	RCID-GP140RSHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.14	3.63	3.39	(42-39-36-33) ×2	55/57
0127	冷暖同時ツイン	RCID-GP160RSHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.01	3.37	3.19	(45-42-38-33) ×2	57/59
0128	冷暖同時トリプル	RCID-GP160RSHG2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.01	3.37	3.19	(39-36-33-30) ×3	57/59

てんかせ2方向　省エネの達人プレミアム R410A

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0129	冷暖シングル	RCID-AP40GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	4.19	4.71	4.45	37-34-31-30	44/46
0130	冷暖シングル	RCID-AP40GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	4.19	4.71	4.45	37-34-31-30	44/46
0131	冷暖シングル	RCID-AP45GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	4.04	4.59	4.32	37-34-31-30	44/46
0132	冷暖シングル	RCID-AP45GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	4.04	4.59	4.32	37-34-31-30	44/46
0133	冷暖シングル	RCID-AP50GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.78	4.00	3.89	39-36-33-30	44/46
0134	冷暖シングル	RCID-AP50GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.78	4.00	3.89	39-36-33-30	44/46
0135	冷暖シングル	RCID-AP56GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.70	4.00	3.85	39-36-33-30	44/46
0136	冷暖シングル	RCID-AP56GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.70	4.00	3.85	39-36-33-30	44/46
0137	冷暖シングル	RCID-AP63GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.20	3.73	3.47	40-37-34-30	45/47
0138	冷暖シングル	RCID-AP63GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.20	3.73	3.47	40-37-34-30	45/47
0139	冷暖シングル	RCID-AP80GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.80	3.92	3.86	45-42-38-33	45/47
0140	冷暖シングル	RCID-AP80GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.80	3.92	3.86	45-42-38-33	45/47
0141	冷暖シングル	RCID-AP112GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.6 (ag)	3.91	4.32	4.12	43-40-37-34	47/49
0142	冷暖シングル	RCID-AP140GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.46	3.94	3.70	47-44-41-35	48/50
0143	冷暖シングル	RCID-AP160GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.19	3.76	3.48	48-45-42-38	49/51
0144	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP40GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.14	4.71	4.43	(30-29-28-27) ×2	44/46
0145	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP40GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.14	4.71	4.43	(30-29-28-27) ×2	44/46
0146	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP45GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.96	4.46	4.21	(30-29-28-27) ×2	44/46
0147	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP45GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.96	4.46	4.21	(30-29-28-27) ×2	44/46
0148	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP50GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.85	4.13	3.99	(31-29-28-27) ×2	44/46
0149	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP50GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.85	4.13	3.99	(31-29-28-27) ×2	44/46
0150	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP56GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.57	3.97	3.77	(31-29-28-27) ×2	44/46
0151	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP56GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.57	3.97	3.77	(31-29-28-27) ×2	44/46
0152	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP63GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.11	3.71	3.41	(33-31-29-28) ×2	45/47
0153	冷暖同時ツイン/個別	RCID-AP63GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.11	3.71	3.41	(33-31-29-28) ×2	45/47

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんかせ2方向〈本表 p.173〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0154	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP80GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	4.20	4.47	4.34	(37-34-31-30) ×2	45/47
0155	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP80GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	4.20	4.47	4.34	(37-34-31-30) ×2	45/47
0156	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP112GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.88	4.38	4.13	(39-36-33-30) ×2	47/49
0157	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP140GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.68	3.90	3.79	(42-39-36-33) ×2	48/50
0158	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP160GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.26	3.52	3.39	(45-42-38-33) ×2	49/51
0159	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP224GHP6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.53	3.90	3.72	(43-40-37-34) ×2	58/60
0160	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP280GHP6	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.05	3.68	3.37	(47-44-41-35) ×2	59/61
0161	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP335GHP6	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.61	3.35	2.98	(48-45-42-38) ×2	60/62
0162	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP112GHG6	三相200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.88	4.38	4.13	(37-34-31-30) ×3	47/49
0163	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP140GHG6	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.68	3.90	3.79	(37-34-31-30) ×3	48/50
0164	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP160GHG6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.26	3.52	3.39	(39-36-33-30) ×3	49/51
0165	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP224GHG6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.53	3.90	3.72	(45-42-38-33) ×3	58/60
0166	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP280GHG6	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.05	3.68	3.37	(46-43-39-34) ×3	59/61
0167	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP335GHG6	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.61	3.35	2.98	(43-40-37-34) ×3	60/62
0168	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP112GHW6	三相200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.88	4.38	4.13	(31-29-28-27) ×4	47/49
0169	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP140GHW6	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.68	3.90	3.79	(33-31-29-28) ×4	48/50
0170	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP160GHW6	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.26	3.52	3.39	(37-34-31-30) ×4	49/51
0171	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP224GHW6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.53	3.90	3.72	(39-36-33-30) ×4	58/60
0172	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP280GHW6	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.05	3.68	3.37	(42-39-36-33) ×4	59/61
0173	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP335GHW6	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.61	3.35	2.98	(45-42-38-33) ×4	60/62
てんかせ2方向　省エネの達人 R410A									
0174	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP224SHP7	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.37	3.71	3.54	(43-40-37-34) ×2	58/60
0175	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP280SHP7	三相200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.90	3.51	3.21	(47-44-41-35) ×2	59/61
0176	冷暖 同時ツイン/個別	RCID-AP335SHP7	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.48	3.19	2.84	(48-45-42-38) ×2	60/62
0177	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP224SHG7	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.37	3.71	3.54	(45-42-38-33) ×3	58/60
0178	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP280SHG7	三相200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.90	3.51	3.21	(46-43-39-34) ×3	59/61
0179	冷暖 同時トリプル/個別	RCID-AP335SHG7	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.48	3.19	2.84	(43-40-37-34) ×3	60/62
0180	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP224SHW7	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.37	3.71	3.54	(39-36-33-30) ×4	58/60
0181	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP280SHW7	三相200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.90	3.51	3.21	(42-39-36-33) ×4	59/61
0182	冷暖 同時フォー/個別	RCID-AP335SHW7	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.48	3.19	2.84	(45-42-38-33) ×4	60/62

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんかせ1方向〈本表 p.175〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
てんかせ1方向　省エネの達人プレミアム R32									
0183	冷暖 シングル	RCIS-GP40RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.22	4.52	4.37	40-37-34-31	44/46
0184	冷暖 シングル	RCIS-GP40RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.22	4.52	4.37	40-37-34-31	44/46
0185	冷暖 シングル	RCIS-GP45RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.96	4.25	4.11	40-37-34-31	44/46
0186	冷暖 シングル	RCIS-GP45RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.96	4.25	4.11	40-37-34-31	44/46
0187	冷暖 シングル	RCIS-GP50RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.21	4.46	4.34	42-38-35-32	44/46
0188	冷暖 シングル	RCIS-GP50RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.21	4.46	4.34	42-38-35-32	44/46
0189	冷暖 シングル	RCIS-GP56RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.13	3.81	3.97	42-38-35-32	44/46
0190	冷暖 シングル	RCIS-GP56RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.13	3.81	3.97	42-38-35-32	44/46
0191	冷暖 シングル	RCIS-GP63RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.15	4.12	4.14	42-38-35-32	45/47
0192	冷暖 シングル	RCIS-GP63RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.15	4.12	4.14	42-38-35-32	45/47
0193	冷暖 シングル	RCIS-GP80RGHJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.66	4.02	3.84	43-40-37-33	45/47
0194	冷暖 シングル	RCIS-GP80RGH1	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.66	4.02	3.84	43-40-37-33	45/47
0195	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RGHPJ1	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.99	4.35	4.17	(40-37-34-31) ×2	45/47
0196	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.99	4.35	4.17	(40-37-34-31) ×2	45/47
0197	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP112RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.89	4.16	4.03	(42-38-35-32) ×2	49/51
0198	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP140RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.88	3.93	3.91	(43-39-36-32) ×2	50/52
0199	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP160RGHP1	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.66	3.62	3.64	(43-40-37-33) ×2	51/53
0200	冷暖 同時トリプル	RCIS-GP160RGHG1	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.66	3.62	3.64	(42-38-35-32) ×3	51/53
てんかせ1方向　省エネの達人 R32									
0201	冷暖 シングル	RCIS-GP40RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.99	4.25	4.12	40-37-34-31	45/47
0202	冷暖 シングル	RCIS-GP40RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.99	4.25	4.12	40-37-34-31	45/47
0203	冷暖 シングル	RCIS-GP45RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.92	4.17	4.05	40-37-34-31	45/47
0204	冷暖 シングル	RCIS-GP45RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.92	4.17	4.05	40-37-34-31	45/47
0205	冷暖 シングル	RCIS-GP50RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.69	4.07	3.88	42-38-35-32	45/47
0206	冷暖 シングル	RCIS-GP50RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.69	4.07	3.88	42-38-35-32	45/47
0207	冷暖 シングル	RCIS-GP56RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.97	3.78	3.88	42-38-35-32	45/47
0208	冷暖 シングル	RCIS-GP56RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.97	3.78	3.88	42-38-35-32	45/47
0209	冷暖 シングル	RCIS-GP63RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.09	4.06	4.08	42-38-35-32	45/47
0210	冷暖 シングル	RCIS-GP63RSH2	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.09	4.06	4.08	42-38-35-32	45/47
0211	冷暖 シングル	RCIS-GP80RSHJ2	単相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.26	3.57	3.42	43-40-37-33	52/54
0212	冷暖 シングル	RCIS-GP80RSH2	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.26	3.57	3.42	43-40-37-33	52/54

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんかせ1方向 〈本表 p.177〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0213	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RSHPJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.59	3.76	3.68	(40-37-34-31) ×2	52/54
0214	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP80RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.59	3.76	3.68	(40-37-34-31) ×2	52/54
0215	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP112RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.60	3.99	3.80	(42-38-35-32) ×2	52/54
0216	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP140RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.19	3.67	3.43	(43-39-36-32) ×2	55/57
0217	冷暖 同時ツイン	RCIS-GP160RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.10	3.46	3.28	(43-40-37-33) ×2	57/59
0218	冷暖 同時トリプル	RCIS-GP160RSHG2	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.10	3.46	3.28	(42-38-35-32) ×3	57/59
てんかせ1方向　省エネの達人プレミアム R410A									
0219	冷暖 シングル	RCIS-AP40GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.14	4.65	4.40	40-37-34-31	44/46
0220	冷暖 シングル	RCIS-AP40GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.14	4.65	4.40	40-37-34-31	44/46
0221	冷暖 シングル	RCIS-AP45GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.85	4.33	4.09	40-37-34-31	44/46
0222	冷暖 シングル	RCIS-AP45GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.85	4.33	4.09	40-37-34-31	44/46
0223	冷暖 シングル	RCIS-AP50GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.05	4.42	4.24	42-38-35-32	44/46
0224	冷暖 シングル	RCIS-AP50GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.05	4.42	4.24	42-38-35-32	44/46
0225	冷暖 シングル	RCIS-AP56GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.68	3.84	3.76	42-38-35-32	44/46
0226	冷暖 シングル	RCIS-AP56GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.68	3.84	3.76	42-38-35-32	44/46
0227	冷暖 シングル	RCIS-AP63GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.61	4.12	3.87	42-38-35-32	45/47
0228	冷暖 シングル	RCIS-AP63GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.61	4.12	3.87	42-38-35-32	45/47
0229	冷暖 シングル	RCIS-AP80GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.55	3.96	3.76	43-40-37-33	45/47
0230	冷暖 シングル	RCIS-AP80GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.55	3.96	3.76	43-40-37-33	45/47
0231	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP40GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.79	4.35	4.07	(34-32-29-27) ×2	44/46
0232	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP40GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.79	4.35	4.07	(34-32-29-27) ×2	44/46
0233	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP45GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.70	4.13	3.92	(34-32-29-27) ×2	44/46
0234	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP45GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.70	4.13	3.92	(34-32-29-27) ×2	44/46
0235	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP50GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.78	4.24	4.01	(36-34-31-28) ×2	44/46
0236	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP50GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.78	4.24	4.01	(36-34-31-28) ×2	44/46
0237	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP56GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.62	4.24	3.93	(36-34-31-28) ×2	44/46
0238	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP56GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.62	4.24	3.93	(36-34-31-28) ×2	44/46
0239	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP63GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.54	4.17	3.86	(37-35-32-29) ×2	45/47
0240	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP63GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.54	4.17	3.86	(37-35-32-29) ×2	45/47
0241	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP80GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.86	4.30	4.08	(40-37-34-31) ×2	45/47
0242	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP80GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.86	4.30	4.08	(40-37-34-31) ×2	45/47
0243	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP112GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.94	4.32	4.13	(42-38-35-32) ×2	47/49
0244	冷暖 同時ツイン/個別	RCIS-AP140GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.72	4.08	3.90	(43-39-36-32) ×2	48/50

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんかせ1方向／ビルトイン 〈本表 p.179〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0245	冷暖 同時ツイン	RCIS-AP160GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.39	3.69	3.54	(43-40-37-33) ×2	49/51
0246	冷暖 同時トリプル/個別	RCIS-AP112GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.94	4.32	4.13	(40-37-34-31) ×3	47/49
0247	冷暖 同時トリプル/個別	RCIS-AP140GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.72	4.08	3.90	(40-37-34-31) ×3	48/50
0248	冷暖 同時トリプル/個別	RCIS-AP160GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.39	3.69	3.54	(42-38-35-32) ×3	49/51
0249	冷暖 同時トリプル/個別	RCIS-AP224GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ah)	3.28	3.86	3.57	(43-40-37-33) ×3	58/60
0250	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP112GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.94	4.32	4.13	(36-34-31-28) ×4	47/49
0251	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP140GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.72	4.08	3.90	(37-35-32-29) ×4	48/50
0252	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP160GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.39	3.69	3.54	(40-37-34-31) ×4	49/51
0253	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP224GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ah)	3.28	3.86	3.57	(42-38-35-32) ×4	58/60
0254	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP280GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.96	3.50	3.23	(43-39-36-32) ×4	59/61
0255	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP335GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.59	3.67	3.13	(43-40-37-33) ×4	60/62
てんかせ1方向　省エネの達人 R410A									
0256	冷暖 同時トリプル/個別	RCIS-AP224SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	3.15	3.72	3.44	(43-40-37-33) ×3	58/60
0257	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP224SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	3.15	3.72	3.44	(42-38-35-32) ×4	58/60
0258	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP280SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.93	3.45	3.19	(43-39-36-32) ×4	59/61
0259	冷暖 同時フォー/個別	RCIS-AP335SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.54	3.59	3.07	(43-40-37-33) ×4	60/62
ビルトイン　省エネの達人プレミアム R32									
0260	冷暖 シングル	RCB-GP40RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.93	4.18	4.06	46-43-40-36	44/46
0261	冷暖 シングル	RCB-GP40RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.93	4.18	4.06	46-43-40-36	44/46
0262	冷暖 シングル	RCB-GP45RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.74	3.98	3.86	46-43-40-36	44/46
0263	冷暖 シングル	RCB-GP45RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.74	3.98	3.86	46-43-40-36	44/46
0264	冷暖 シングル	RCB-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.60	3.97	3.79	49-46-42-39	44/46
0265	冷暖 シングル	RCB-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.60	3.97	3.79	49-46-42-39	44/46
0266	冷暖 シングル	RCB-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.62	3.61	3.62	49-46-42-39	44/46
0267	冷暖 シングル	RCB-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.62	3.61	3.62	49-46-42-39	44/46
0268	冷暖 シングル	RCB-GP63RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.61	3.71	3.66	42-40-37-34	45/47
0269	冷暖 シングル	RCB-GP63RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.61	3.71	3.66	42-40-37-34	45/47
0270	冷暖 シングル	RCB-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.76	3.98	3.87	45-42-39-36	45/47
0271	冷暖 シングル	RCB-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.76	3.98	3.87	45-42-39-36	45/47
0272	冷暖 シングル	RCB-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.77	4.15	3.96	48-45-42-38	49/51
0273	冷暖 シングル	RCB-GP140RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.18	3.65	3.42	50-47-44-41	50/52
0274	冷暖 シングル	RCB-GP160RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.90	3.49	3.20	52-49-45-42	51/53

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

ビルトイン〈本表 p.181〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0275	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RGHPJ2	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.84	4.10	3.97	(46-43-40-36) ×2	45/47
0276	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RGHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.84	4.10	3.97	(46-43-40-36) ×2	45/47
0277	冷暖 同時ツイン	RCB-GP112RGHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.48	4.00	3.74	(49-46-42-39) ×2	49/51
0278	冷暖 同時ツイン	RCB-GP140RGHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.60	3.64	3.62	(44-41-38-35) ×2	50/52
0279	冷暖 同時ツイン	RCB-GP160RGHP2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.29	3.45	3.37	(45-42-39-36) ×2	51/53
0280	冷暖 同時トリプル	RCB-GP160RGHG2	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.29	3.45	3.37	(49-46-42-39) ×3	51/53
ビルトイン　省エネの達人 R32									
0281	冷暖 シングル	RCB-GP40RSHJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.73	4.03	3.88	46-43-40-36	45/47
0282	冷暖 シングル	RCB-GP40RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.73	4.03	3.88	46-43-40-36	45/47
0283	冷暖 シングル	RCB-GP45RSHJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.54	3.88	3.71	46-43-40-36	45/47
0284	冷暖 シングル	RCB-GP45RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.54	3.88	3.71	46-43-40-36	45/47
0285	冷暖 シングル	RCB-GP50RSHJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.49	3.82	3.66	49-46-42-39	45/47
0286	冷暖 シングル	RCB-GP50RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.49	3.82	3.66	49-46-42-39	45/47
0287	冷暖 シングル	RCB-GP56RSHJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.52	3.48	3.50	49-46-42-39	45/47
0288	冷暖 シングル	RCB-GP56RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.52	3.48	3.50	49-46-42-39	45/47
0289	冷暖 シングル	RCB-GP63RSHJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.50	3.50	3.50	42-40-37-34	45/47
0290	冷暖 シングル	RCB-GP63RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.50	3.50	3.50	42-40-37-34	45/47
0291	冷暖 シングル	RCB-GP80RSHJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.43	3.85	3.64	45-42-39-36	52/54
0292	冷暖 シングル	RCB-GP80RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.43	3.85	3.64	45-42-39-36	52/54
0293	冷暖 シングル	RCB-GP112RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.47	4.01	3.74	48-45-42-38	52/54
0294	冷暖 シングル	RCB-GP140RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	2.80	3.54	3.17	50-47-44-41	55/57
0295	冷暖 シングル	RCB-GP160RSH3	三相200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	2.81	3.38	3.10	52-49-45-42	57/59
0296	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RSHPJ3	単相200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.50	3.98	3.74	(46-43-40-36) ×2	52/54
0297	冷暖 同時ツイン	RCB-GP80RSHP3	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.50	3.98	3.74	(46-43-40-36) ×2	52/54
0298	冷暖 同時ツイン	RCB-GP112RSHP3	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.31	3.84	3.58	(49-46-42-39) ×2	52/54
0299	冷暖 同時ツイン	RCB-GP140RSHP3	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	2.92	3.54	3.23	(44-41-38-35) ×2	55/57
0300	冷暖 同時ツイン	RCB-GP160RSHP3	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.04	3.41	3.23	(45-42-39-36) ×2	57/59
0301	冷暖 同時トリプル	RCB-GP160RSHG3	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.04	3.41	3.23	(49-46-42-39) ×3	57/59
ビルトイン　省エネの達人プレミアム R410A									
0302	冷暖 シングル	RCB-AP40GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.85	4.30	4.08	46-43-40-36	44/46
0303	冷暖 シングル	RCB-AP40GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.85	4.30	4.08	46-43-40-36	44/46
0304	冷暖 シングル	RCB-AP45GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.64	4.05	3.85	46-43-40-36	44/46
0305	冷暖 シングル	RCB-AP45GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.64	4.05	3.85	46-43-40-36	44/46

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

ビルトイン〈本表 p.183〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0306	冷暖 シングル	RCB-AP50GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.46	3.91	3.69	49-46-42-39	44/46
0307	冷暖 シングル	RCB-AP50GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.46	3.91	3.69	49-46-42-39	44/46
0308	冷暖 シングル	RCB-AP56GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.23	3.66	3.45	49-46-42-39	44/46
0309	冷暖 シングル	RCB-AP56GH6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.23	3.66	3.45	49-46-42-39	44/46
0310	冷暖 シングル	RCB-AP63GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.15	3.71	3.43	42-40-37-34	45/47
0311	冷暖 シングル	RCB-AP63GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.15	3.71	3.43	42-40-37-34	45/47
0312	冷暖 シングル	RCB-AP80GHJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.64	3.92	3.78	45-42-39-36	45/47
0313	冷暖 シングル	RCB-AP80GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.64	3.92	3.78	45-42-39-36	45/47
0314	冷暖 シングル	RCB-AP112GH6	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.83	4.31	4.07	48-45-42-38	47/49
0315	冷暖 シングル	RCB-AP140GH6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.05	3.78	3.42	50-47-44-41	48/50
0316	冷暖 シングル	RCB-AP160GH6	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.68	3.56	3.12	52-49-45-42	49/51
0317	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP40GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.29	4.35	4.32	(36-34-31-29) ×2	44/46
0318	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP40GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.29	4.35	4.32	(36-34-31-29) ×2	44/46
0319	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP45GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	4.00	3.91	3.96	(36-34-31-29) ×2	44/46
0320	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP45GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	4.00	3.91	3.96	(36-34-31-29) ×2	44/46
0321	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP50GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.78	3.97	3.88	(39-36-33-30) ×2	44/46
0322	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP50GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.78	3.97	3.88	(39-36-33-30) ×2	44/46
0323	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP56GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.33	3.78	3.56	(39-36-33-30) ×2	44/46
0324	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP56GHP6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.33	3.78	3.56	(39-36-33-30) ×2	44/46
0325	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP63GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.24	3.33	3.29	(41-38-35-32) ×2	45/47
0326	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP63GHP6	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.24	3.33	3.29	(41-38-35-32) ×2	45/47
0327	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP80GHPJ6	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.72	4.06	3.89	(46-43-40-36) ×2	45/47
0328	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP80GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.72	4.06	3.89	(46-43-40-36) ×2	45/47
0329	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP112GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.15	3.84	(49-46-42-39) ×2	47/49
0330	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP140GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.77	3.62	(44-41-38-35) ×2	48/50
0331	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP160GHP6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.04	3.52	3.28	(45-42-39-36) ×2	49/51
0332	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP224GHP6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(48-45-42-38) ×2	58/60
0333	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP280GHP6	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.84	3.73	3.29	(50-47-44-41) ×2	59/61
0334	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP335GHP6	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(52-49-45-42) ×2	60/62
0335	冷暖 同時トリプル/個別	RCB-AP112GHG6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.15	3.84	(46-43-40-36) ×3	47/49
0336	冷暖 同時トリプル/個別	RCB-AP140GHG6	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.77	3.62	(46-43-40-36) ×3	48/50
0337	冷暖 同時トリプル/個別	RCB-AP160GHG6	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.04	3.52	3.28	(49-46-42-39) ×3	49/51
0338	冷暖 同時トリプル/個別	RCB-AP224GHG6	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(45-42-39-36) ×3	58/60

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

ビルトイン／てんうめ(高静圧) 〈本表 p.185〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0339	冷暖 同時トリプル/個別フォー	RCB-AP280GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.84	3.73	3.29	(46-43-40-37) ×3	59/61
0340		RCB-AP335GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(48-45-42-38) ×3	60/62
0341		RCB-AP112GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.15	3.84	(39-36-33-30) ×4	47/49
0342		RCB-AP140GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.77	3.62	(41-38-35-32) ×4	48/50
0343		RCB-AP160GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.04	3.52	3.28	(46-43-40-36) ×4	49/51
0344		RCB-AP224GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(49-46-42-39) ×4	58/60
0345		RCB-AP280GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.84	3.73	3.29	(44-41-38-35) ×4	59/61
0346		RCB-AP335GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(45-42-39-36) ×4	60/62
ビルトイン　省エネの達人 R410A									
0347	冷暖 同時ツイン/個別	RCB-AP224SHP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	3.25	3.83	3.54	(48-45-42-38) ×2	58/60
0348		RCB-AP280SHP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.71	3.55	3.13	(50-47-44-41) ×2	59/61
0349		RCB-AP335SHP7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(52-49-45-42) ×2	60/62
0350	冷暖 同時トリプル/個別	RCB-AP224SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	3.25	3.83	3.54	(45-42-39-36) ×3	58/60
0351		RCB-AP280SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.71	3.55	3.13	(46-43-40-37) ×3	59/61
0352		RCB-AP335SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(48-45-42-38) ×3	60/62
0353	冷暖 同時フォー/個別	RCB-AP224SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	3.25	3.83	3.54	(49-46-42-39) ×4	58/60
0354		RCB-AP280SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.71	3.55	3.13	(44-41-38-35) ×4	59/61
0355		RCB-AP335SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(45-42-39-36) ×4	60/62
てんうめ(高静圧)　省エネの達人プレミアム R32									
0356	冷暖 シングル	RPI-GP45RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.74	4.52	4.13	38-35-33-30	44/46
0357		RPI-GP45RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.74	4.52	4.13	38-35-33-30	44/46
0358		RPI-GP50RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.60	4.07	3.84	41-38-35-32	44/46
0359		RPI-GP50RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.60	4.07	3.84	41-38-35-32	44/46
0360		RPI-GP56RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.52	3.61	3.57	41-38-35-32	44/46
0361		RPI-GP56RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.52	3.61	3.57	41-38-35-32	44/46
0362		RPI-GP63RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.61	3.71	3.66	36-34-32-30	45/47
0363		RPI-GP63RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.61	3.71	3.66	36-34-32-30	45/47
0364		RPI-GP80RGHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.66	4.00	3.83	39-36-33-31	45/47
0365		RPI-GP80RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.66	4.00	3.83	39-36-33-31	45/47
0366		RPI-GP112RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.77	4.15	3.96	40-37-34-32	49/51
0367		RPI-GP140RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.26	3.65	3.46	42-39-36-33	50/52
0368		RPI-GP160RGH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.91	3.33	3.12	44-40-37-34	51/53

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんうめ(高静圧) 〈本表 p.187〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0369	冷暖 同時ツイン	RPI-GP112RGHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.48	4.00	3.74	(41-38-35-32) ×2	49/51
0370		RPI-GP140RGHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.60	3.80	3.70	(37-35-32-30) ×2	50/52
0371		RPI-GP160RGHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.34	3.45	3.40	(39-36-33-31) ×2	51/53
0372	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RGHG2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.34	3.45	3.40	(41-38-35-32) ×3	51/53
てんうめ(高静圧)　省エネの達人 R32									
0373	冷暖 シングル	RPI-GP45RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.57	4.41	3.99	38-35-33-30	45/47
0374		RPI-GP45RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.57	4.41	3.99	38-35-33-30	45/47
0375		RPI-GP50RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.46	3.94	3.70	41-38-35-32	45/47
0376		RPI-GP50RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.46	3.94	3.70	41-38-35-32	45/47
0377		RPI-GP56RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.38	3.46	3.42	41-38-35-32	45/47
0378		RPI-GP56RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.38	3.46	3.42	41-38-35-32	45/47
0379		RPI-GP63RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.50	3.50	3.50	36-34-32-30	45/47
0380		RPI-GP63RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.50	3.50	3.50	36-34-32-30	45/47
0381		RPI-GP80RSHJ3	単相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.64	3.86	3.75	39-36-33-31	52/54
0382		RPI-GP80RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.64	3.86	3.75	39-36-33-31	52/54
0383		RPI-GP112RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.48	4.10	3.79	40-37-34-32	52/54
0384		RPI-GP140RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.11	3.54	3.33	42-39-36-33	55/57
0385		RPI-GP160RSH3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	2.79	3.23	3.01	44-40-37-34	57/59
0386	冷暖 同時ツイン	RPI-GP112RSHP3	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.33	3.89	3.61	(41-38-35-32) ×2	52/54
0387		RPI-GP140RSHP3	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.34	3.70	3.52	(37-35-32-30) ×2	55/57
0388		RPI-GP160RSHP3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.13	3.38	3.26	(39-36-33-31) ×2	57/59
0389	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RSHG3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.13	3.38	3.26	(41-38-35-32) ×3	57/59
てんうめ(高静圧)　省エネの達人プレミアム R410A									
0390	冷暖 シングル	RPI-AP45GHJ7	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.64	4.59	4.12	38-35-33-30	44/46
0391		RPI-AP45GH7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.64	4.59	4.12	38-35-33-30	44/46
0392		RPI-AP50GHJ7	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.46	4.00	3.73	41-38-35-32	44/46
0393		RPI-AP50GH7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.46	4.00	3.73	41-38-35-32	44/46
0394		RPI-AP56GHJ7	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.13	3.64	3.39	41-38-35-32	44/46
0395		RPI-AP56GH7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.13	3.64	3.39	41-38-35-32	44/46
0396		RPI-AP63GHJ7	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.15	3.71	3.43	36-34-32-30	45/47
0397		RPI-AP63GH7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.15	3.71	3.43	36-34-32-30	45/47
0398		RPI-AP80GHJ7	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.55	3.94	3.75	39-36-33-31	45/47
0399		RPI-AP80GH7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.55	3.94	3.75	39-36-33-31	45/47

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんうめ(高静圧)〈本表 p.189〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0400	冷暖 シングル	RPI-AP112GH7	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.83	4.31	4.07	40-37-34-32	47/49
0401		RPI-AP140GH7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.13	3.78	3.46	42-39-36-33	48/50
0402		RPI-AP160GH7	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.69	3.40	3.05	44-40-37-34	49/51
0403		RPI-AP224GH6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	3.01	3.53	3.27	45-43-40-36	58/60
0404		RPI-AP280GH6	三相 200 50Hz/60Hz	4.1 (ah)	2.14	3.15	2.65	50-48-46-39	59/61
0405	冷暖 同時ツイン/個別	RPI-AP112GHP7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.16	3.85	(41-38-35-32) ×2	47/49
0406		RPI-AP140GHP7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.94	3.70	(37-35-32-30) ×2	48/50
0407		RPI-AP160GHP7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.09	3.52	3.31	(39-36-33-31) ×2	49/51
0408		RPI-AP224GHP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(40-37-34-32) ×2	58/60
0409		RPI-AP280GHP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	2.84	3.78	3.31	(42-39-36-33) ×2	59/61
0410		RPI-AP335GHP7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(44-40-37-34) ×2	60/62
0411	冷暖 同時トリプル/個別	RPI-AP140GHG7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.94	3.70	(38-35-33-30) ×3	48/50
0412		RPI-AP160GHG7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.09	3.52	3.31	(41-38-35-32) ×3	49/51
0413		RPI-AP224GHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(39-36-33-31) ×3	58/60
0414		RPI-AP280GHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	2.84	3.78	3.31	(40-37-34-32) ×3	59/61
0415		RPI-AP335GHG7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(40-37-34-32) ×3	60/62
0416	冷暖 同時フォー/個別	RPI-AP224GHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(41-38-35-32) ×4	58/60
0417		RPI-AP280GHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	2.84	3.78	3.31	(37-35-32-30) ×4	59/61
0418		RPI-AP335GHW7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(39-36-33-31) ×4	60/62
てんうめ(高静圧)　省エネの達人 R410A									
0419	冷暖 シングル	RPI-AP224SH7	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.95	3.46	3.21	45-43-40-36	58/60
0420		RPI-AP280SH7	三相 200 50Hz/60Hz	4.0 (ah)	2.08	3.09	2.59	50-48-46-39	59/61
0421	冷暖 同時ツイン/個別	RPI-AP224SHP8	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.25	3.83	3.54	(40-37-34-32) ×2	58/60
0422		RPI-AP280SHP8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.71	3.60	3.16	(42-39-36-33) ×2	59/61
0423		RPI-AP335SHP8	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(44-40-37-34) ×2	60/62
0424	冷暖 同時トリプル/個別	RPI-AP224SHG8	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.25	3.83	3.54	(39-36-33-31) ×3	58/60
0425		RPI-AP280SHG8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.71	3.60	3.16	(40-37-34-32) ×3	59/61
0426		RPI-AP335SHG8	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(40-37-34-32) ×3	60/62
0427	冷暖 同時フォー/個別	RPI-AP224SHW8	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.25	3.83	3.54	(41-38-35-32) ×4	58/60
0428		RPI-AP280SHW8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.71	3.60	3.16	(37-35-32-30) ×4	59/61
0429		RPI-AP335SHW8	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(39-36-33-31) ×4	60/62

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんうめ(中静圧)〈本表 p.191〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
てんうめ(中静圧)　省エネの達人プレミアム R32									
0430	冷暖 シングル	RPI-GP40RGHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.93	4.18	4.06	38-35-32-30	44/46
0431		RPI-GP40RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.93	4.18	4.06	38-35-32-30	44/46
0432		RPI-GP45RGHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.74	3.98	3.86	38-35-32-30	44/46
0433		RPI-GP45RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.74	3.98	3.86	38-35-32-30	44/46
0434		RPI-GP50RGHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.60	3.97	3.79	40-37-34-31	44/46
0435		RPI-GP50RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.60	3.97	3.79	40-37-34-31	44/46
0436		RPI-GP56RGHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.62	3.61	3.62	40-37-34-31	44/46
0437		RPI-GP56RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.62	3.61	3.62	40-37-34-31	44/46
0438		RPI-GP63RGHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.61	3.71	3.66	37-34-32-30	45/47
0439		RPI-GP63RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.61	3.71	3.66	37-34-32-30	45/47
0440		RPI-GP80RGHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.76	3.98	3.87	38-36-33-31	45/47
0441		RPI-GP80RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.76	3.98	3.87	38-36-33-31	45/47
0442		RPI-GP112RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.77	4.15	3.96	40-38-35-32	49/51
0443		RPI-GP140RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.18	3.65	3.42	42-39-36-34	50/52
0444		RPI-GP160RGHC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.90	3.49	3.20	43-40-37-34	51/53
0445	冷暖 同時ツイン	RPI-GP80RGHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.84	4.10	3.97	(38-35-32-30) ×2	45/47
0446		RPI-GP112RGHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.48	4.00	3.74	(40-37-34-31) ×2	49/51
0447		RPI-GP140RGHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.60	3.64	3.62	(37-35-33-31) ×2	50/52
0448		RPI-GP160RGHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.29	3.45	3.37	(38-36-33-31) ×2	51/53
0449	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RGHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.29	3.45	3.37	(40-37-34-31) ×3	51/53
てんうめ(中静圧)　省エネの達人 R32									
0450	冷暖 シングル	RPI-GP40RSHJC3	単相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.73	4.03	3.88	38-35-32-30	45/47
0451		RPI-GP40RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.73	4.03	3.88	38-35-32-30	45/47
0452		RPI-GP45RSHJC3	単相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.54	3.88	3.71	38-35-32-30	45/47
0453		RPI-GP45RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.54	3.88	3.71	38-35-32-30	45/47
0454		RPI-GP50RSHJC3	単相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.49	3.82	3.66	40-37-34-31	45/47
0455		RPI-GP50RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.49	3.82	3.66	40-37-34-31	45/47
0456		RPI-GP56RSHJC3	単相 200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.52	3.48	3.50	40-37-34-31	45/47
0457		RPI-GP56RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.52	3.48	3.50	40-37-34-31	45/47
0458		RPI-GP63RSHJC3	単相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.50	3.50	3.50	37-34-32-30	45/47
0459		RPI-GP63RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.50	3.50	3.50	37-34-32-30	45/47

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんうめ(中静圧)〈本表 p.193〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0460	冷暖 シングル	RPI-GP80RSHJC3	単相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.43	3.85	3.64	38-36-33-31	52/54
0461		RPI-GP80RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.43	3.85	3.64	38-36-33-31	52/54
0462		RPI-GP112RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.47	4.01	3.74	40-38-35-32	52/54
0463		RPI-GP140RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	2.80	3.54	3.17	42-39-36-34	55/57
0464		RPI-GP160RSHC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	2.81	3.38	3.10	43-40-37-34	57/59
0465	冷暖 同時ツイン	RPI-GP80RSHPC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.50	3.98	3.74	(38-35-32-30) ×2	52/54
0466		RPI-GP112RSHPC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.31	3.84	3.58	(40-37-34-31) ×2	52/54
0467		RPI-GP140RSHPC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	2.92	3.54	3.23	(37-35-33-31) ×2	55/57
0468		RPI-GP160RSHPC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.04	3.41	3.23	(38-36-33-31) ×2	57/59
0469	冷暖 同時トリプル	RPI-GP160RSHGC3	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.04	3.41	3.23	(40-37-34-31) ×3	57/59
てんうめ(中静圧)　省エネの達人プレミアム R410A									
0470	冷暖 シングル	RPI-AP40GHJC7	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.85	4.30	4.08	38-35-32-30	44/46
0471		RPI-AP40GHC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.85	4.30	4.08	38-35-32-30	44/46
0472		RPI-AP45GHJC7	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.64	4.05	3.85	38-35-32-30	44/46
0473		RPI-AP45GHC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.64	4.05	3.85	38-35-32-30	44/46
0474		RPI-AP50GHJC7	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.46	3.91	3.69	40-37-34-31	44/46
0475		RPI-AP50GHC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.46	3.91	3.69	40-37-34-31	44/46
0476		RPI-AP56GHJC7	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.23	3.66	3.45	40-37-34-31	44/46
0477		RPI-AP56GHC7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.23	3.66	3.45	40-37-34-31	44/46
0478		RPI-AP63GHJC7	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.15	3.71	3.43	37-34-32-30	45/47
0479		RPI-AP63GHC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.15	3.71	3.43	37-34-32-30	45/47
0480		RPI-AP80GHJC2	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.64	3.92	3.78	38-36-33-31	45/47
0481		RPI-AP80GHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.64	3.92	3.78	38-36-33-31	45/47
0482		RPI-AP112GHC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.83	4.31	4.07	40-38-35-32	47/49
0483		RPI-AP140GHC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.05	3.78	3.42	42-39-36-34	48/50
0484		RPI-AP160GHC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.68	3.56	3.12	43-40-37-34	49/51
0485	冷暖 同時ツイン/個別	RPI-AP40GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.29	4.35	4.32	(32-30-28-27) ×2	44/46
0486		RPI-AP45GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	4.00	3.91	3.96	(32-30-28-27) ×2	44/46
0487		RPI-AP50GHPC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.78	3.97	3.88	(33-31-29-28) ×2	44/46
0488		RPI-AP56GHPC7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.33	3.78	3.56	(33-31-29-28) ×2	44/46
0489		RPI-AP63GHPC7	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.24	3.33	3.29	(34-32-30-28) ×2	45/47
0490		RPI-AP80GHPC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.72	4.06	3.89	(38-35-32-30) ×2	45/47
0491		RPI-AP112GHPC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.15	3.84	(40-37-34-31) ×2	47/49

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんうめ(中静圧)／てんつり〈本表 p.195〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0492	冷暖 同時ツイン/個別	RPI-AP140GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.77	3.62	(37-35-33-31) ×2	48/50
0493		RPI-AP160GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.04	3.52	3.28	(38-36-33-31) ×2	49/51
0494		RPI-AP224GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(40-38-35-32) ×2	58/60
0495		RPI-AP280GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.84	3.73	3.29	(42-39-36-34) ×2	59/61
0496		RPI-AP335GHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(43-40-37-34) ×2	60/62
0497	冷暖 同時トリプル/個別	RPI-AP112GHGC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.15	3.84	(38-35-32-30) ×3	47/49
0498		RPI-AP140GHGC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.77	3.62	(38-35-32-30) ×3	48/50
0499		RPI-AP160GHGC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.04	3.52	3.28	(40-37-34-31) ×3	49/51
0500		RPI-AP224GHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(38-36-33-31) ×3	58/60
0501		RPI-AP280GHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.84	3.73	3.29	(39-37-34-32) ×3	59/61
0502		RPI-AP335GHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(40-38-35-32) ×3	60/62
0503	冷暖 同時フォー/個別	RPI-AP112GHWC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	4.15	3.84	(33-31-29-28) ×4	47/49
0504		RPI-AP140GHWC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.46	3.77	3.62	(34-32-30-28) ×4	48/50
0505		RPI-AP160GHWC7	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.04	3.52	3.28	(38-35-32-30) ×4	49/51
0506		RPI-AP224GHWC7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.41	4.02	3.72	(40-37-34-31) ×4	58/60
0507		RPI-AP280GHWC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	2.84	3.73	3.29	(37-35-33-31) ×4	59/61
0508		RPI-AP335GHWC2	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.17	2.77	2.47	(38-36-33-31) ×4	60/62
てんうめ(中静圧)　省エネの達人 R410A									
0509	冷暖 同時ツイン/個別	RPI-AP224SHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	3.25	3.83	3.54	(40-38-35-32) ×2	58/60
0510		RPI-AP280SHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.71	3.55	3.13	(42-39-36-34) ×2	59/61
0511		RPI-AP335SHPC2	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(43-40-37-34) ×2	60/62
0512	冷暖 同時トリプル/個別	RPI-AP224SHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	3.25	3.83	3.54	(38-36-33-31) ×3	58/60
0513		RPI-AP280SHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.71	3.55	3.13	(39-37-34-32) ×3	59/61
0514		RPI-AP335SHGC2	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(40-38-35-32) ×3	60/62
0515	冷暖 同時フォー/個別	RPI-AP224SHWC8	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ah)	3.25	3.83	3.54	(40-37-34-31) ×4	58/60
0516		RPI-AP280SHWC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.71	3.55	3.13	(37-35-33-31) ×4	59/61
0517		RPI-AP335SHWC2	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.16	2.75	2.46	(38-36-33-31) ×4	60/62
てんつり　省エネの達人プレミアム R32									
0518	冷暖 シングル	RPC-GP40RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.18	4.11	4.15	38-35-31-28	44/46
0519		RPC-GP40RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.18	4.11	4.15	38-35-31-28	44/46
0520		RPC-GP45RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.88	3.85	3.87	38-35-31-28	44/46
0521		RPC-GP45RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.88	3.85	3.87	38-35-31-28	44/46

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんつり〈本表 p.197〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0522	冷暖 シングル	RPC-GP50RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.13	4.24	4.19	39-36-32-29	44/46
0523		RPC-GP50RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.13	4.24	4.19	39-36-32-29	44/46
0524		RPC-GP56RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.13	4.03	4.08	39-36-32-29	44/46
0525		RPC-GP56RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.13	4.03	4.08	39-36-32-29	44/46
0526		RPC-GP63RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	4.18	4.06	4.12	38-35-31-29	45/47
0527		RPC-GP63RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	4.18	4.06	4.12	38-35-31-29	45/47
0528		RPC-GP80RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.86	4.00	3.93	40-37-33-30	45/47
0529		RPC-GP80RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.86	4.00	3.93	40-37-33-30	45/47
0530		RPC-GP112RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.92	4.27	4.10	45-42-37-33	49/51
0531		RPC-GP140RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.52	3.89	3.71	48-45-41-35	50/52
0532		RPC-GP160RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.10	3.62	3.36	49-47-42-36	51/53
0533	冷暖 同時ツイン	RPC-GP80RGHPJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	3.92	3.98	3.95	(38-35-31-28) ×2	45/47
0534		RPC-GP80RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	3.92	3.98	3.95	(38-35-31-28) ×2	45/47
0535		RPC-GP112RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.91	4.24	4.08	(39-36-32-29) ×2	49/51
0536		RPC-GP140RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.71	3.86	3.79	(38-35-32-29) ×2	50/52
0537		RPC-GP160RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.48	3.87	3.68	(40-37-33-30) ×2	51/53
0538	冷暖 同時トリプル	RPC-GP160RGHG1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.48	3.87	3.68	(39-36-32-29) ×3	51/53
てんつり　省エネの達人 R32									
0539	冷暖 シングル	RPC-GP40RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.05	4.03	4.04	38-35-31-28	45/47
0540		RPC-GP40RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.05	4.03	4.04	38-35-31-28	45/47
0541		RPC-GP45RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.77	3.81	3.79	38-35-31-28	45/47
0542		RPC-GP45RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.77	3.81	3.79	38-35-31-28	45/47
0543		RPC-GP50RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.81	4.10	3.96	39-36-32-29	45/47
0544		RPC-GP50RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.81	4.10	3.96	39-36-32-29	45/47
0545		RPC-GP56RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.10	3.94	4.02	39-36-32-29	45/47
0546		RPC-GP56RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.10	3.94	4.02	39-36-32-29	45/47
0547		RPC-GP63RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.15	3.91	4.03	38-35-31-29	45/47
0548		RPC-GP63RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.15	3.91	4.03	38-35-31-29	45/47
0549		RPC-GP80RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.48	3.65	3.57	40-37-33-30	52/54
0550		RPC-GP80RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.48	3.65	3.57	40-37-33-30	52/54
0551		RPC-GP112RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.65	4.10	3.88	45-42-37-33	52/54
0552		RPC-GP140RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.13	3.68	3.41	48-45-41-35	55/57
0553		RPC-GP160RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.81	3.56	3.19	49-47-42-36	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

てんつり〈本表 p.199〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0554	冷暖 同時ツイン	RPC-GP80RSHPJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.82	3.94	3.88	(38-35-31-28) ×2	52/54
0555		RPC-GP80RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.82	3.94	3.88	(38-35-31-28) ×2	52/54
0556		RPC-GP112RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.62	4.04	3.83	(39-36-32-29) ×2	52/54
0557		RPC-GP140RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.20	3.58	3.39	(38-35-32-29) ×2	55/57
0558		RPC-GP160RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.95	3.51	3.23	(40-37-33-30) ×2	57/59
0559	冷暖 同時トリプル	RPC-GP160RSHG2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.95	3.51	3.23	(39-36-32-29) ×3	57/59
てんつり　省エネの達人プレミアム R410A									
0560	冷暖 シングル	RPC-AP40GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.10	4.22	4.16	38-35-31-28	44/46
0561		RPC-AP40GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.10	4.22	4.16	38-35-31-28	44/46
0562		RPC-AP45GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.81	3.91	3.86	38-35-31-28	44/46
0563		RPC-AP45GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.81	3.91	3.86	38-35-31-28	44/46
0564		RPC-AP50GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.95	4.17	4.06	39-36-32-29	44/46
0565		RPC-AP50GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.95	4.17	4.06	39-36-32-29	44/46
0566		RPC-AP56GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.68	4.06	3.87	39-36-32-29	44/46
0567		RPC-AP56GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.68	4.06	3.87	39-36-32-29	44/46
0568		RPC-AP63GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	3.64	4.06	3.85	38-35-31-29	45/47
0569		RPC-AP63GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (af)	3.64	4.06	3.85	38-35-31-29	45/47
0570		RPC-AP80GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.74	3.94	3.84	40-37-33-30	45/47
0571		RPC-AP80GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.74	3.94	3.84	40-37-33-30	45/47
0572		RPC-AP112GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.97	4.44	4.21	45-42-37-33	47/49
0573		RPC-AP140GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.38	4.03	3.71	48-45-41-35	48/50
0574		RPC-AP160GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	2.87	3.69	3.28	49-47-42-36	49/51
0575		RPC-AP224GH5	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.95	3.68	3.32	53-50	58/60
0576		RPC-AP280GH5	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.86	3.59	3.23	55-52	59/61
0577	冷暖 同時ツイン/個別	RPC-AP80GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	3.80	3.92	3.86	(38-35-31-28) ×2	45/47
0578		RPC-AP80GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (af)	3.80	3.92	3.86	(38-35-31-28) ×2	45/47
0579		RPC-AP112GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.95	4.41	4.18	(39-36-32-29) ×2	47/49
0580		RPC-AP140GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.56	4.00	3.78	(38-35-32-29) ×2	48/50
0581		RPC-AP160GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.22	3.95	3.59	(40-37-33-30) ×2	49/51
0582		RPC-AP224GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.34	3.94	3.64	(45-42-37-33) ×2	58/60
0583		RPC-AP280GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.05	3.73	3.39	(48-45-41-35) ×2	59/61
0584		RPC-AP335GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	—(—)	2.50	3.67	3.09	(49-47-42-36) ×2	60/62

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

てんつり／かべかけ〈本表 p.201〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
0585	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP112GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ag)	3.95	4.41	4.18	(38-35-31-28) ×3	47/49
0586	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP140GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.56	4.00	3.78	(38-35-31-28) ×3	48/50
0587	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP160GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.22	3.95	3.59	(39-36-32-29) ×3	49/51
0588	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP224GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.34	3.94	3.64	(40-37-33-30) ×3	58/60
0589	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP280GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.05	3.73	3.39	(43-40-36-32) ×3	59/61
0590	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP335GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.50	3.67	3.09	(45-42-37-33) ×3	60/62
0591	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP140GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.56	4.00	3.78	(36-33-30-28) ×4	48/50
0592	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP160GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.22	3.95	3.59	(38-35-31-28) ×4	49/51
0593	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP224GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ah)	3.34	3.94	3.64	(39-36-32-29) ×4	58/60
0594	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP280GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.05	3.73	3.39	(38-35-32-29) ×4	59/61
0595	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP335GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.50	3.67	3.09	(40-37-33-30) ×4	60/62
てんつり　省エネの達人 R410A									
0596	冷暖 シングル	RPC-AP224SH6	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.88	3.60	3.24	53-50	58/60
0597	冷暖 シングル	RPC-AP280SH6	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ah)	2.82	3.54	3.18	55-52	59/61
0598	冷暖 同時／個別 ツイン	RPC-AP224SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.32	3.91	3.62	(45-42-37-33) ×2	58/60
0599	冷暖 同時／個別 ツイン	RPC-AP280SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	3.03	3.70	3.37	(48-45-41-35) ×2	59/61
0600	冷暖 同時／個別 ツイン	RPC-AP335SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.48	3.63	3.06	(49-47-42-36) ×2	60/62
0601	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP224SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.32	3.91	3.62	(40-37-33-30) ×3	58/60
0602	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP280SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	3.03	3.70	3.37	(43-40-36-32) ×3	59/61
0603	冷暖 同時／個別 トリプル	RPC-AP335SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.48	3.63	3.06	(45-42-37-33) ×3	60/62
0604	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP224SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.32	3.91	3.62	(39-36-32-29) ×4	58/60
0605	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP280SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	3.03	3.70	3.37	(38-35-32-29) ×4	59/61
0606	冷暖 同時／個別 フォー	RPC-AP335SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.48	3.63	3.06	(40-37-33-30) ×4	60/62
かべかけ　省エネの達人プレミアム R32									
0607	冷暖 シングル	RPK-GP40RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.17	4.12	4.15	48-42-38-34	44/46
0608	冷暖 シングル	RPK-GP40RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.17	4.12	4.15	48-42-38-34	44/46
0609	冷暖 シングル	RPK-GP45RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.85	3.78	3.82	48-42-38-34	44/46
0610	冷暖 シングル	RPK-GP45RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.85	3.78	3.82	48-42-38-34	44/46
0611	冷暖 シングル	RPK-GP50RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.46	3.97	4.22	40-37-34-31	44/46
0612	冷暖 シングル	RPK-GP50RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.46	3.97	4.22	40-37-34-31	44/46
0613	冷暖 シングル	RPK-GP56RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.91	3.84	3.88	40-37-34-31	44/46
0614	冷暖 シングル	RPK-GP56RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.91	3.84	3.88	40-37-34-31	44/46

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

かべかけ〈本表 p.203〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
0615	冷暖 シングル	RPK-GP63RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.39	3.80	3.60	44-40-37-33	45/47
0616	冷暖 シングル	RPK-GP63RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.39	3.80	3.60	44-40-37-33	45/47
0617	冷暖 シングル	RPK-GP80RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.78	3.65	3.72	47-44-40-35	45/47
0618	冷暖 シングル	RPK-GP80RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.78	3.65	3.72	47-44-40-35	45/47
0619	冷暖 シングル	RPK-GP112RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.65	3.75	3.70	51-48-44-39	49/51
0620	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RGHPJ1	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.97	3.90	3.94	(48-42-38-34) ×2	45/47
0621	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.97	3.90	3.94	(48-42-38-34) ×2	45/47
0622	冷暖 同時ツイン	RPK-GP112RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.94	4.07	4.01	(40-37-34-31) ×2	49/51
0623	冷暖 同時ツイン	RPK-GP140RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.89	3.98	3.94	(45-42-38-35) ×2	50/52
0624	冷暖 同時ツイン	RPK-GP160RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.54	3.71	3.63	(47-44-40-35) ×2	51/53
0625	冷暖 同時トリプル	RPK-GP160RGHG1	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.54	3.71	3.63	(40-37-34-31) ×3	51/53
かべかけ　省エネの達人 R32									
0626	冷暖 シングル	RPK-GP40RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.05	4.03	4.04	48-42-38-34	45/47
0627	冷暖 シングル	RPK-GP40RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	4.05	4.03	4.04	48-42-38-34	45/47
0628	冷暖 シングル	RPK-GP45RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.81	3.75	3.78	48-42-38-34	45/47
0629	冷暖 シングル	RPK-GP45RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.81	3.75	3.78	48-42-38-34	45/47
0630	冷暖 シングル	RPK-GP50RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.72	3.97	3.85	40-37-34-31	45/47
0631	冷暖 シングル	RPK-GP50RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.72	3.97	3.85	40-37-34-31	45/47
0632	冷暖 シングル	RPK-GP56RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.23	3.71	3.47	40-37-34-31	45/47
0633	冷暖 シングル	RPK-GP56RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.23	3.71	3.47	40-37-34-31	45/47
0634	冷暖 シングル	RPK-GP63RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.16	3.64	3.40	44-40-37-33	45/47
0635	冷暖 シングル	RPK-GP63RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.16	3.64	3.40	44-40-37-33	45/47
0636	冷暖 シングル	RPK-GP80RSHJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.53	3.48	3.51	47-44-40-35	52/54
0637	冷暖 シングル	RPK-GP80RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.53	3.48	3.51	47-44-40-35	52/54
0638	冷暖 シングル	RPK-GP112RSH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.42	3.11	3.27	51-48-44-39	52/54
0639	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RSHPJ2	単相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.74	3.49	3.62	(48-42-38-34) ×2	52/54
0640	冷暖 同時ツイン	RPK-GP80RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.74	3.49	3.62	(48-42-38-34) ×2	52/54
0641	冷暖 同時ツイン	RPK-GP112RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.85	3.54	3.70	(40-37-34-31) ×2	52/54
0642	冷暖 同時ツイン	RPK-GP140RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.35	3.60	3.48	(45-42-38-35) ×2	55/57
0643	冷暖 同時ツイン	RPK-GP160RSHP2	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.23	3.39	3.31	(47-44-40-35) ×2	57/59
0644	冷暖 同時トリプル	RPK-GP160RSHG2	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.23	3.39	3.31	(40-37-34-31) ×3	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

かべかけ〈本表 p.205〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
かべかけ　省エネの達人プレミアム R410A									
0645	冷暖 シングル	RPK-AP40GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.09	4.23	4.16	48-42-38-34	44/46
0646	冷暖 シングル	RPK-AP40GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.09	4.23	4.16	48-42-38-34	44/46
0647	冷暖 シングル	RPK-AP45GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.77	3.85	3.81	48-42-38-34	44/46
0648	冷暖 シングル	RPK-AP45GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.77	3.85	3.81	48-42-38-34	44/46
0649	冷暖 シングル	RPK-AP50GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.81	4.17	3.99	40-37-34-31	44/46
0650	冷暖 シングル	RPK-AP50GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.81	4.17	3.99	40-37-34-31	44/46
0651	冷暖 シングル	RPK-AP56GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.38	3.89	3.64	40-37-34-31	44/46
0652	冷暖 シングル	RPK-AP56GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.38	3.89	3.64	40-37-34-31	44/46
0653	冷暖 シングル	RPK-AP63GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.31	3.82	3.57	44-40-37-33	45/47
0654	冷暖 シングル	RPK-AP63GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.31	3.82	3.57	44-40-37-33	45/47
0655	冷暖 シングル	RPK-AP80GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.76	3.62	3.69	47-44-40-35	45/47
0656	冷暖 シングル	RPK-AP80GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.76	3.62	3.69	47-44-40-35	45/47
0657	冷暖 シングル	RPK-AP112GH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.64	3.58	3.61	51-48-44-39	47/49
0658	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP40GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.06	4.49	4.28	(40-36-33-31)×2	44/46
0659	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP40GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.06	4.49	4.28	(40-36-33-31)×2	44/46
0660	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP45GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.04	4.46	4.25	(40-36-33-31)×2	44/46
0661	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP45GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.04	4.46	4.25	(40-36-33-31)×2	44/46
0662	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP50GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.21	4.13	4.17	(40-36-33-31)×2	44/46
0663	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP50GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.21	4.13	4.17	(40-36-33-31)×2	44/46
0664	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP56GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.70	3.66	3.68	(40-36-33-31)×2	44/46
0665	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP56GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.70	3.66	3.68	(40-36-33-31)×2	44/46
0666	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP63GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.78	3.82	3.80	(40-36-33-31)×2	45/47
0667	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP63GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.78	3.82	3.80	(40-36-33-31)×2	45/47
0668	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP80GHPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.84	3.86	3.85	(48-42-38-34)×2	45/47
0669	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP80GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.84	3.86	3.85	(48-42-38-34)×2	45/47
0670	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP112GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.89	4.01	3.95	(40-37-34-31)×2	47/49
0671	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP140GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.88	3.97	3.93	(45-42-38-35)×2	48/50
0672	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP160GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	3.70	3.62	(47-44-40-35)×2	49/51
0673	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP224GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.95	3.30	3.13	(51-48-44-39)×2	58/60

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

かべかけ〈本表 p.207〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0674	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40GHPJH6	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.06	4.49	4.28	(40-36-33-31)×2	44/46
0675	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP40GHPH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.06	4.49	4.28	(40-36-33-31)×2	44/46
0676	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45GHPJH6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.04	4.46	4.25	(40-36-33-31)×2	44/46
0677	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP45GHPH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.04	4.46	4.25	(40-36-33-31)×2	44/46
0678	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50GHPJH6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.21	4.13	4.17	(40-36-33-31)×2	44/46
0679	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP50GHPH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.21	4.13	4.17	(40-36-33-31)×2	44/46
0680	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56GHPJH6	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.70	3.66	3.68	(40-36-33-31)×2	44/46
0681	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP56GHPH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.70	3.66	3.68	(40-36-33-31)×2	44/46
0682	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63GHPJH6	単相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.78	3.82	3.80	(40-36-33-31)×2	45/47
0683	冷暖 同時ツイン/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP63GHPH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	3.78	3.82	3.80	(40-36-33-31)×2	45/47
0684	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP112GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.89	4.01	3.95	(48-42-38-34)×3	47/49
0685	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP140GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.88	3.97	3.93	(48-42-38-34)×3	48/50
0686	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP160GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	3.70	3.62	(40-37-34-31)×3	49/51
0687	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP224GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.95	3.30	3.13	(47-44-40-35)×3	58/60
0688	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP280GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.91	3.56	3.24	(49-46-42-38)×3	59/61
0689	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP335GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.83	3.52	3.18	(51-48-44-39)×3	60/62
0690	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP112GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.89	4.01	3.95	(40-36-33-31)×4	47/49
0691	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP140GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.88	3.97	3.93	(40-36-33-31)×4	48/50
0692	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP160GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.53	3.70	3.62	(48-42-38-34)×4	49/51
0693	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP224GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.95	3.30	3.13	(40-37-34-31)×4	58/60
0694	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP280GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.91	3.56	3.24	(45-42-38-35)×4	59/61
0695	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP335GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.83	3.52	3.18	(47-44-40-35)×4	60/62
0696	冷暖 同時フォー/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112GHWH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.89	4.01	3.95	(40-36-33-31)×4	47/49
0697	冷暖 同時フォー/個別〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140GHWH6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.88	3.97	3.93	(40-36-33-31)×4	48/50
かべかけ　省エネの達人 R410A									
0698	冷暖 同時ツイン/個別	RPK-AP224SHP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.94	3.29	3.12	(51-48-44-39)×2	58/60
0699	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP224SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.94	3.29	3.12	(47-44-40-35)×3	58/60
0700	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP280SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.87	3.43	3.15	(49-46-42-38)×3	59/61
0701	冷暖 同時トリプル/個別	RPK-AP335SHG7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.80	3.41	3.11	(51-48-44-39)×3	60/62
0702	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP224SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.94	3.29	3.12	(40-37-34-31)×4	58/60
0703	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP280SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.87	3.43	3.15	(45-42-38-35)×4	59/61
0704	冷暖 同時フォー/個別	RPK-AP335SHW7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.80	3.41	3.11	(47-44-40-35)×4	60/62

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

ゆかおき〈本表 p.209〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
ゆかおき　省エネの達人プレミアム R32									
0705	冷暖シングル	RPV-GP50RGHJ	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.21	4.17	4.19	41-38-36-33	44/46
0706	冷暖シングル	RPV-GP50RGH	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.21	4.17	4.19	41-38-36-33	44/46
0707	冷暖シングル	RPV-GP56RGHJ	単相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.17	4.15	4.16	41-38-36-33	44/46
0708	冷暖シングル	RPV-GP56RGH	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.17	4.15	4.16	41-38-36-33	44/46
0709	冷暖シングル	RPV-GP63RGHJ	単相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.66	3.96	3.81	43-39-36-34	45/47
0710	冷暖シングル	RPV-GP63RGH	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (af)	3.66	3.96	3.81	43-39-36-34	45/47
0711	冷暖シングル	RPV-GP80RGHJ	単相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.68	3.52	3.60	44-41-38-36	45/47
0712	冷暖シングル	RPV-GP80RGH	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (af)	3.68	3.52	3.60	44-41-38-36	45/47
0713	冷暖シングル	RPV-GP112RGH	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.88	4.15	4.02	53-50-47-42	49/51
0714	冷暖シングル	RPV-GP140RGH	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.24	3.97	3.61	57-54-51-46	50/52
0715	冷暖シングル	RPV-GP160RGH	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.87	3.52	3.20	58-56-53-46	51/53
0716	冷暖同時ツイン	RPV-GP112RGHP	三相200 50Hz/60Hz	5.5 (ag)	3.92	4.23	4.08	(41-38-36-33)×2	49/51
0717	冷暖同時ツイン	RPV-GP140RGHP	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (ag)	3.58	3.94	3.76	(44-41-38-36)×2	50/52
0718	冷暖同時ツイン	RPV-GP160RGHP	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.26	3.52	3.39	(44-41-38-36)×2	51/53
0719	冷暖同時トリプル	RPV-GP160RGHG	三相200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.26	3.52	3.39	(41-38-36-33)×3	51/53
ゆかおき　省エネの達人 R32									
0720	冷暖シングル	RPV-GP50RSHJ	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.98	3.97	3.98	41-38-36-33	45/47
0721	冷暖シングル	RPV-GP50RSH	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.98	3.97	3.98	41-38-36-33	45/47
0722	冷暖シングル	RPV-GP56RSHJ	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.94	3.92	3.93	41-38-36-33	45/47
0723	冷暖シングル	RPV-GP56RSH	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	3.94	3.92	3.93	41-38-36-33	45/47
0724	冷暖シングル	RPV-GP63RSHJ	単相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.48	3.77	3.63	43-39-36-34	45/47
0725	冷暖シングル	RPV-GP63RSH	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.48	3.77	3.63	43-39-36-34	45/47
0726	冷暖シングル	RPV-GP80RSHJ	単相200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	3.38	3.32	3.35	44-41-38-36	52/54
0727	冷暖シングル	RPV-GP80RSH	三相200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	3.38	3.32	3.35	44-41-38-36	52/54
0728	冷暖シングル	RPV-GP112RSH	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.64	3.46	3.55	53-50-47-42	52/54
0729	冷暖シングル	RPV-GP140RSH	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.04	3.29	3.17	57-54-51-46	55/57
0730	冷暖シングル	RPV-GP160RSH	三相200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	2.74	2.95	2.85	58-56-53-46	57/59
0731	冷暖同時ツイン	RPV-GP112RSHP	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.61	3.47	3.54	(41-38-36-33)×2	52/54
0732	冷暖同時ツイン	RPV-GP140RSHP	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.32	3.23	3.28	(44-41-38-36)×2	55/57
0733	冷暖同時ツイン	RPV-GP160RSHP	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.08	2.93	3.01	(44-41-38-36)×2	57/59
0734	冷暖同時トリプル	RPV-GP160RSHG	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.08	2.93	3.01	(41-38-36-33)×3	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

ゆかおき〈本表 p.211〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房/暖房
ゆかおき　省エネの達人プレミアム R410A									
0735	冷暖シングル	RPV-AP50GHJ5	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.28	4.20	3.74	41-38-36-33	44/46
0736	冷暖シングル	RPV-AP50GH5	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.28	4.20	3.74	41-38-36-33	44/46
0737	冷暖シングル	RPV-AP56GHJ5	単相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.27	4.18	3.73	41-38-36-33	44/46
0738	冷暖シングル	RPV-AP56GH5	三相200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	3.27	4.18	3.73	41-38-36-33	44/46
0739	冷暖シングル	RPV-AP63GHJ5	単相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	2.96	4.04	3.50	43-39-36-34	45/47
0740	冷暖シングル	RPV-AP63GH5	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	2.96	4.04	3.50	43-39-36-34	45/47
0741	冷暖シングル	RPV-AP80GHJ5	単相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.03	3.46	3.25	44-41-38-36	45/47
0742	冷暖シングル	RPV-AP80GH5	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.03	3.46	3.25	44-41-38-36	45/47
0743	冷暖シングル	RPV-AP112GH5	三相200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.47	4.04	3.76	53-50-47-42	47/49
0744	冷暖シングル	RPV-AP140GH5	三相200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	2.94	3.91	3.43	57-54-51-46	48/50
0745	冷暖シングル	RPV-AP160GH5	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	2.58	3.44	3.01	58-56-53-46	49/51
0746	冷暖シングル	RPV-AP224GH4	三相200 50Hz/60Hz	4.2 (ah)	2.28	3.94	3.11	52-50-48 53-50-48	58/60
0747	冷暖シングル	RPV-AP280GH4	三相200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.08	3.52	2.80	54-52-50 55-53-50	59/61
0748	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP112GHP5	三相200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	3.86	4.16	4.01	(41-38-36-33)×2	47/49
0749	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP140GHP5	三相200 50Hz/60Hz	5.2 (ag)	3.22	3.46	3.34	(44-41-38-36)×2	48/50
0750	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP160GHP5	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	2.97	3.23	3.10	(44-41-38-36)×2	49/51
0751	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP224GHP5	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	2.96	3.68	3.32	(53-50-47-42)×2	58/60
0752	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP280GHP5	三相200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.44	3.51	2.98	(57-54-51-46)×2	59/61
0753	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP335GHP5	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.07	3.09	2.58	(58-56-53-46)×2	60/62
0754	冷暖同時トリプル/個別	RPV-AP160GHG5	三相200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	2.97	3.23	3.10	(41-38-36-33)×3	49/51
0755	冷暖同時トリプル/個別	RPV-AP224GHG5	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	2.96	3.68	3.32	(44-41-38-36)×3	58/60
0756	冷暖同時トリプル/個別	RPV-AP280GHG5	三相200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.44	3.51	2.98	(51-48-45-41)×3	59/61
0757	冷暖同時トリプル/個別	RPV-AP335GHG5	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.07	3.09	2.58	(53-50-47-42)×3	60/62
0758	冷暖同時フォー/個別	RPV-AP224GHW5	三相200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	2.96	3.68	3.32	(41-38-36-33)×4	58/60
0759	冷暖同時フォー/個別	RPV-AP280GHW5	三相200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.44	3.51	2.98	(44-41-38-36)×4	59/61
0760	冷暖同時フォー/個別	RPV-AP335GHW5	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	2.07	3.09	2.58	(44-41-38-36)×4	60/62
ゆかおき　省エネの達人 R410A									
0761	冷暖シングル	RPV-AP224SH4	三相200 50Hz/60Hz	4.0 (ah)	2.17	3.75	2.96	52-50-48 53-50-48	58/60
0762	冷暖シングル	RPV-AP280SH4	三相200 50Hz/60Hz	4.1 (ah)	2.00	3.36	2.68	54-52-50 55-53-50	59/61
0763	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP224SHP5	三相200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.81	3.49	3.15	(53-50-47-42)×2	58/60
0764	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP280SHP5	三相200 50Hz/60Hz	4.2 (ah)	2.33	3.35	2.84	(57-54-51-46)×2	59/61
0765	冷暖同時ツイン/個別	RPV-AP335SHP5	三相200 50Hz/60Hz	— (—)	1.97	2.94	2.46	(58-56-53-46)×2	60/62

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

ゆかおき／厨房用てんつり〈本表 p.213〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
0766	冷暖 同時トリプル／個別	RPV-AP224SHG5	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.81	3.49	3.15	(44-41-38-36) ×3	58/60
0767	冷暖 同時トリプル／個別	RPV-AP280SHG5	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ah)	2.33	3.35	2.84	(51-48-45-41) ×3	59/61
0768	冷暖 同時トリプル／個別	RPV-AP335SHG5	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	1.97	2.94	2.46	(53-50-47-42) ×3	60/62
0769	冷暖 同時フォー／個別	RPV-AP224SHW5	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ah)	2.81	3.49	3.15	(41-38-36-33) ×4	58/60
0770	冷暖 同時フォー／個別	RPV-AP280SHW5	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ah)	2.33	3.35	2.84	(44-41-38-36) ×4	59/61
0771	冷暖 同時フォー／個別	RPV-AP335SHW5	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	1.97	2.94	2.46	(44-41-38-36) ×4	60/62
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム R32									
0772	冷暖 シングル	RPCK-GP80RGHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.38	3.40	3.39	43-39-37-34	45/47
0773	冷暖 シングル	RPCK-GP80RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.38	3.40	3.39	43-39-37-34	45/47
0774	冷暖 シングル	RPCK-GP140RGH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.42	3.47	3.45	50-47-43-40	50/52
0775	冷暖 同時ツイン	RPCK-GP160RGHP1	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.05	3.30	3.18	(43-39-37-34) ×2	51/53
厨房用てんつり　省エネの達人 R32									
0776	冷暖 シングル	RPCK-GP80RSHJ1	単相 200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	2.95	3.09	3.02	43-39-37-34	52/54
0777	冷暖 シングル	RPCK-GP80RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	2.95	3.09	3.02	43-39-37-34	52/54
0778	冷暖 シングル	RPCK-GP140RSH1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.05	3.33	3.19	50-47-43-40	55/57
0779	冷暖 同時ツイン	RPCK-GP160RSHP1	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	2.65	3.08	2.87	(43-39-37-34) ×2	57/59
厨房用てんつり　省エネの達人プレミアム R410A									
0780	冷暖 シングル	RPCK-AP80GHJ6	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.27	3.35	3.31	43-39-37-34	45/47
0781	冷暖 シングル	RPCK-AP80GH6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.27	3.35	3.31	43-39-37-34	45/47
0782	冷暖 シングル	RPCK-AP140GH6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.32	3.61	3.47	50-47-43-40	48/50
0783	冷暖 同時ツイン／個別	RPCK-AP160GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	2.95	3.36	3.16	(43-39-37-34) ×2	49/51
0784	冷暖 同時ツイン／個別	RPCK-AP280GHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	2.63	3.49	3.06	(50-47-43-40) ×2	59/61
0785	冷暖 同時トリプル／個別	RPCK-AP224GHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ah)	3.13	3.62	3.38	(43-39-37-34) ×3	58/60
0786	冷暖 同時フォー／個別	RPCK-AP335GHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.34	3.19	2.77	(43-39-37-34) ×4	60/62
厨房用てんつり　省エネの達人 R410A									
0787	冷暖 同時ツイン／個別	RPCK-AP280SHP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ah)	2.55	3.27	2.91	(50-47-43-40) ×2	59/61
0788	冷暖 同時トリプル／個別	RPCK-AP224SHG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ah)	3.07	3.49	3.28	(43-39-37-34) ×3	58/60
0789	冷暖 同時フォー／個別	RPCK-AP335SHW6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.27	3.10	2.69	(43-39-37-34) ×4	60/62

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

冷房専用機 てんかせ4方向／ビルトイン〈本表 p.215〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
てんかせ4方向　冷房専用機 R410A									
0790	冷 シングル	RCI-AP40EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	6.8 (—)	4.46	—	—	35-31-30-27	44
0791	冷 シングル	RCI-AP40EA6	三相 200 50Hz/60Hz	6.8 (—)	4.46	—	—	35-31-30-27	44
0792	冷 シングル	RCI-AP45EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (—)	4.15	—	—	35-31-30-27	44
0793	冷 シングル	RCI-AP45EA6	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (—)	4.15	—	—	35-31-30-27	44
0794	冷 シングル	RCI-AP50EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (—)	3.81	—	—	37-32-30-28	44
0795	冷 シングル	RCI-AP50EA6	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (—)	3.81	—	—	37-32-30-28	44
0796	冷 シングル	RCI-AP56EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	7.0 (—)	3.79	—	—	37-32-30-28	44
0797	冷 シングル	RCI-AP56EA6	三相 200 50Hz/60Hz	7.0 (—)	3.79	—	—	37-32-30-28	44
0798	冷 シングル	RCI-AP63EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	6.5 (—)	3.57	—	—	42-36-32-29	45
0799	冷 シングル	RCI-AP63EA6	三相 200 50Hz/60Hz	6.5 (—)	3.57	—	—	42-36-32-29	45
0800	冷 シングル	RCI-AP80EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.9 (—)	2.97	—	—	41-36-32-30	48
0801	冷 シングル	RCI-AP80EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.9 (—)	2.97	—	—	41-36-32-30	48
0802	冷 シングル	RCI-AP112EA6	三相 200 50Hz/60Hz	6.0 (—)	3.44	—	—	49-44-39-33	50
0803	冷 シングル	RCI-AP140EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	2.98	—	—	49-46-41-35	52
0804	冷 シングル	RCI-AP160EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (—)	2.72	—	—	49-47-43-37	55
0805	冷 同時ツイン	RCI-AP80EAPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.26	—	—	(35-31-30-27) ×2	48
0806	冷 同時ツイン	RCI-AP80EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.26	—	—	(35-31-30-27) ×2	48
0807	冷 同時ツイン	RCI-AP112EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	6.0 (—)	3.76	—	—	(37-32-30-28) ×2	50
0808	冷 同時ツイン	RCI-AP140EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (—)	3.37	—	—	(43-37-33-29) ×2	52
0809	冷 同時ツイン	RCI-AP160EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.06	—	—	(41-36-32-30) ×2	55
0810	冷 同時ツイン	RCI-AP224EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.24	—	—	(49-44-39-33) ×2	57
0811	冷 同時ツイン	RCI-AP280EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (—)	2.85	—	—	(49-46-41-35) ×2	58
0812	冷 同時ツイン	RCI-AP335EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.36	—	—	(49-47-43-37) ×2	63
0813	冷 同時トリプル	RCI-AP160EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.06	—	—	(37-32-30-28) ×3	55
0814	冷 同時トリプル	RCI-AP224EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.24	—	—	(41-36-32-30) ×3	57
0815	冷 同時トリプル	RCI-AP335EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.36	—	—	(49-44-39-33) ×3	63
ビルトイン　冷房専用機 R410A									
0816	冷 シングル	RCB-AP40EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	3.53	—	—	46-43-40-36	44
0817	冷 シングル	RCB-AP40EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	3.53	—	—	46-43-40-36	44
0818	冷 シングル	RCB-AP45EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.36	—	—	46-43-40-36	44
0819	冷 シングル	RCB-AP45EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.36	—	—	46-43-40-36	44

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

冷房専用機 ビルトイン／てんうめ(高静圧) 〈本表 p.217〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0820	冷 シングル	RCB-AP50EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.15	—	—	49-46-42-39	44
0821		RCB-AP50EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.15	—	—	49-46-42-39	44
0822		RCB-AP56EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.98	—	—	49-46-42-39	44
0823		RCB-AP56EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.98	—	—	49-46-42-39	44
0824		RCB-AP63EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.93	—	—	42-40-37-34	45
0825		RCB-AP63EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.93	—	—	42-40-37-34	45
0826		RCB-AP80EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	2.49	—	—	45-42-39-36	48
0827		RCB-AP80EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	2.49	—	—	45-42-39-36	48
0828		RCB-AP112EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	3.12	—	—	48-45-42-38	50
0829		RCB-AP140EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	2.93	—	—	50-47-44-41	52
0830		RCB-AP160EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.49	—	—	52-49-45-42	55
0831	冷 同時ツイン	RCB-AP80EAPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	2.58	—	—	(46-43-40-36)×2	48
0832		RCB-AP80EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	2.58	—	—	(46-43-40-36)×2	48
0833		RCB-AP112EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	3.12	—	—	(49-46-42-39)×2	50
0834		RCB-AP140EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	2.71	—	—	(44-41-38-35)×2	52
0835		RCB-AP160EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.64	—	—	(45-42-39-36)×2	55
0836		RCB-AP224EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	3.11	—	—	(48-45-42-38)×2	57
0837		RCB-AP280EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (—)	2.58	—	—	(50-47-44-41)×2	58
0838	冷 同時トリプル	RCB-AP160EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.64	—	—	(49-46-42-39)×3	55
0839		RCB-AP224EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	3.11	—	—	(45-42-39-36)×3	57
てんうめ(高静圧) 冷房専用機 R410A									
0840	冷 シングル	RPI-AP80EA7	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	2.49	—	—	39-36-33-31	48
0841		RPI-AP112EA7	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (—)	3.13	—	—	40-37-34-32	50
0842		RPI-AP140EA7	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.94	—	—	42-39-36-33	52
0843		RPI-AP160EA7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.49	—	—	44-40-37-34	55
0844		RPI-AP224EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	3.23	—	—	45-43-40-36	57
0845		RPI-AP280EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (—)	2.63	—	—	50-48-46-39	58
0846	冷 同時ツイン	RPI-AP112EAP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	3.13	—	—	(41-38-35-32)×2	50
0847		RPI-AP140EAP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	2.71	—	—	(37-35-32-30)×2	52
0848		RPI-AP160EAP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.64	—	—	(39-36-33-31)×2	55
0849		RPI-AP224EAP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	3.12	—	—	(40-37-34-32)×2	57
0850		RPI-AP280EAP7	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (—)	2.59	—	—	(42-39-36-33)×2	58
0851		RPI-AP335EAP7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.07	—	—	(44-40-37-34)×2	63

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

冷房専用機 てんうめ(高静圧) ／てんつり 〈本表 p.219〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
0852	冷 同時トリプル	RPI-AP160EAG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.64	—	—	(41-38-35-32)×3	55
0853		RPI-AP224EAG7	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	3.12	—	—	(39-36-33-31)×3	57
0854		RPI-AP335EAG7	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.07	—	—	(40-37-34-32)×3	63
てんつり 冷房専用機 R410A									
0855	冷 シングル	RPC-AP40EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.79	—	—	38-35-31-28	44
0856		RPC-AP40EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.79	—	—	38-35-31-28	44
0857		RPC-AP45EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.48	—	—	38-35-31-28	44
0858		RPC-AP45EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.48	—	—	38-35-31-28	44
0859		RPC-AP50EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.6 (—)	3.49	—	—	39-36-32-29	44
0860		RPC-AP50EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (—)	3.49	—	—	39-36-32-29	44
0861		RPC-AP56EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.33	—	—	39-36-32-29	44
0862		RPC-AP56EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.33	—	—	39-36-32-29	44
0863		RPC-AP63EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	3.33	—	—	38-35-31-29	45
0864		RPC-AP63EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	3.33	—	—	38-35-31-29	45
0865		RPC-AP80EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	2.85	—	—	40-37-33-30	48
0866		RPC-AP80EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	2.85	—	—	40-37-33-30	48
0867		RPC-AP112EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.36	—	—	45-42-37-33	50
0868		RPC-AP140EA6	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	3.00	—	—	48-45-41-35	52
0869		RPC-AP160EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.78	—	—	49-47-42-36	55
0870		RPC-AP224EA5	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.82	—	—	53-50	57
0871		RPC-AP280EA5	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (—)	2.73	—	—	55-52	58
0872	冷 同時ツイン	RPC-AP80EAPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	3.02	—	—	(38-35-31-28)×2	48
0873		RPC-AP80EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	3.02	—	—	(38-35-31-28)×2	48
0874		RPC-AP112EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (—)	3.19	—	—	(39-36-32-29)×2	50
0875		RPC-AP140EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	2.96	—	—	(38-35-32-29)×2	52
0876		RPC-AP160EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.66	—	—	(40-37-33-30)×2	55
0877		RPC-AP224EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	3.12	—	—	(45-42-37-33)×2	57
0878		RPC-AP280EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.85	—	—	(48-45-41-35)×2	58
0879		RPC-AP335EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.36	—	—	(49-47-42-36)×2	63
0880	冷 同時トリプル	RPC-AP160EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.66	—	—	(39-36-32-29)×3	55
0881		RPC-AP224EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	3.12	—	—	(40-37-33-30)×3	57
0882		RPC-AP335EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.36	—	—	(45-42-37-33)×3	63

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

冷房専用機 かべかけ／ゆかおき〈本表 p.221〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
かべかけ　冷房専用機 R410A									
0883	冷 シングル	RPK-AP40EAJ5	単相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.40	—	—	48-42-38-34	44
0884		RPK-AP40EA5	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.40	—	—	48-42-38-34	44
0885		RPK-AP45EAJ5	単相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.57	—	—	48-42-38-34	44
0886		RPK-AP45EA5	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (—)	3.57	—	—	48-42-38-34	44
0887		RPK-AP50EAJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.2 (—)	3.52	—	—	40-37-34-31	44
0888		RPK-AP50EA5	三相 200 50Hz/60Hz	6.2 (—)	3.52	—	—	40-37-34-31	44
0889		RPK-AP56EAJ5	単相 200 50Hz/60Hz	6.0 (—)	3.18	—	—	40-37-34-31	44
0890		RPK-AP56EA5	三相 200 50Hz/60Hz	6.0 (—)	3.18	—	—	40-37-34-31	44
0891		RPK-AP63EAJ5	単相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	3.18	—	—	44-40-37-33	45
0892		RPK-AP63EA5	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (—)	3.18	—	—	44-40-37-33	45
0893		RPK-AP80EAJ5	単相 200 50Hz/60Hz	5.3 (—)	3.33	—	—	47-44-40-35	48
0894		RPK-AP80EA5	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (—)	3.33	—	—	47-44-40-35	48
0895		RPK-AP112EA5	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (—)	3.10	—	—	51-48-44-39	50
0896	冷 同時ツイン	RPK-AP80EAPJ6	単相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.98	—	—	(48-42-38-34) ×2	48
0897		RPK-AP80EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.98	—	—	(48-42-38-34) ×2	48
0898		RPK-AP112EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (—)	3.56	—	—	(40-37-34-31) ×2	50
0899		RPK-AP140EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	3.33	—	—	(45-42-38-35) ×2	52
0900		RPK-AP160EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	3.17	—	—	(47-44-40-35) ×2	55
0901		RPK-AP224EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (—)	3.02	—	—	(51-48-44-39) ×2	57
0902	冷 同時トリプル	RPK-AP160EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	3.17	—	—	(40-37-34-31) ×3	55
0903		RPK-AP224EAG6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (—)	3.02	—	—	(47-44-40-35) ×3	57
ゆかおき　冷房専用機 R410A									
0904	冷 シングル	RPV-AP50EAJ4	単相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	2.98	—	—	41-38-36-33	44
0905		RPV-AP50EA4	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	2.98	—	—	41-38-36-33	44
0906		RPV-AP56EAJ4	単相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	2.94	—	—	41-38-36-33	44
0907		RPV-AP56EA4	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	2.94	—	—	41-38-36-33	44
0908		RPV-AP63EAJ4	単相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.69	—	—	43-39-36-34	45
0909		RPV-AP63EA4	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (—)	2.69	—	—	43-39-36-34	45
0910		RPV-AP80EAJ4	単相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.76	—	—	44-41-38-36	48
0911		RPV-AP80EA4	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.76	—	—	44-41-38-36	48
0912		RPV-AP112EA4	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (—)	3.15	—	—	53-50-47-42	50
0913		RPV-AP140EA4	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	2.67	—	—	57-54-51-46	52

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

冷房専用機 ゆかおき／厨房用てんつり〈本表 p.223〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱) 上:50Hz 下:60Hz	室外 冷房／暖房
0914	冷 シングル	RPV-AP160EA4	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.35	—	—	58-56-53-46	55
0915		RPV-AP224EA3	三相 200 50Hz/60Hz	3.9 (—)	2.63	—	—	52-46-43 53-48-43	57
0916		RPV-AP280EA3	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (—)	2.67	—	—	52-46-43 53-48-43	58
0917	冷 同時ツイン	RPV-AP112EAP4	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (—)	3.51	—	—	(41-38-36-33) ×2	50
0918		RPV-AP140EAP4	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (—)	2.93	—	—	(44-41-38-36) ×2	52
0919		RPV-AP160EAP4	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.71	—	—	(44-41-38-36) ×2	55
0920		RPV-AP224EAP4	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (—)	2.69	—	—	(53-50-47-42) ×2	57
0921		RPV-AP280EAP4	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (—)	2.37	—	—	(57-54-51-46) ×2	58
0922		RPV-AP335EAP4	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.03	—	—	(58-56-53-46) ×2	63
0923	冷 同時トリプル	RPV-AP160EAG4	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (—)	2.71	—	—	(41-38-36-33) ×3	55
0924		RPV-AP224EAG4	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (—)	2.69	—	—	(44-41-38-36) ×3	57
0925		RPV-AP335EAG4	三相 200 50Hz/60Hz	— (—)	2.03	—	—	(53-50-47-42) ×3	63
厨房用てんつり　冷房専用機 R410A									
0926	冷 シングル	RPCK-AP80EAJ6	単相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	2.47	—	—	43-39-37-34	48
0927		RPCK-AP80EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (—)	2.47	—	—	43-39-37-34	48
0928		RPCK-AP140EA6	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (—)	2.95	—	—	50-47-43-40	52
0929	冷 同時ツイン	RPCK-AP160EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (—)	2.59	—	—	(43-39-37-34) ×2	55
0930		RPCK-AP280EAP6	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (—)	2.70	—	—	(50-47-43-40) ×2	58

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

寒さ知らず てんかせ4方向／てんかせ2方向 〈本表 p.225〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
てんかせ4方向　寒さ知らず R410A									
0931	冷暖シングル	RCI-AP80HN8	三相 200 50Hz/60Hz	5.8 (ab)	4.44	4.71	4.58	41-36-32-30	53/53
0932	冷暖シングル	RCI-AP112HN8	三相 200 50Hz/60Hz	6.0 (ac)	4.59	4.69	4.64	49-44-39-33	50/52
0933	冷暖シングル	RCI-AP140HN8	三相 200 50Hz/60Hz	5.5 (ac)	3.68	4.22	3.95	49-46-41-35	52/54
0934	冷暖シングル	RCI-AP160HN8	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ac)	3.42	3.64	3.53	49-47-43-37	57/59
0935	冷暖同時/個別ツイン	RCI-AP80HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (ab)	4.49	4.85	4.67	(35-31-30-27)×2	53/53
0936	冷暖同時/個別ツイン	RCI-AP112HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ac)	4.41	4.55	4.48	(37-32-30-28)×2	50/52
0937	冷暖同時/個別ツイン	RCI-AP140HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ac)	3.69	4.36	4.03	(43-37-33-29)×2	52/54
0938	冷暖同時/個別ツイン	RCI-AP160HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ac)	3.37	3.92	3.65	(41-36-32-30)×2	57/59
0939	冷暖同時/個別トリプル	RCI-AP80HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	5.6 (ab)	4.49	4.85	4.67	(33-30-28-27)×3	53/53
0940	冷暖同時/個別トリプル	RCI-AP112HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ac)	4.41	4.55	4.48	(35-31-30-27)×3	50/52
0941	冷暖同時/個別トリプル	RCI-AP140HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ac)	3.69	4.36	4.03	(35-31-30-27)×3	52/54
0942	冷暖同時/個別トリプル	RCI-AP160HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ac)	3.37	3.92	3.65	(37-32-30-28)×3	57/59
0943	冷暖同時/個別フォー	RCI-AP112HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	5.7 (ac)	4.41	4.55	4.48	(33-30-28-27)×4	50/52
0944	冷暖同時/個別フォー	RCI-AP140HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ac)	3.69	4.36	4.03	(34-30-29-27)×4	52/54
0945	冷暖同時/個別フォー	RCI-AP160HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	5.2 (ac)	3.37	3.92	3.65	(35-31-30-27)×4	57/59
てんかせ2方向　寒さ知らず R410A									
0946	冷暖シングル	RCID-AP80HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.97	3.94	3.96	45-42-38-33	53/53
0947	冷暖シングル	RCID-AP112HN9	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (ag)	3.86	3.89	3.88	43-40-37-34	50/52
0948	冷暖シングル	RCID-AP140HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.50	3.81	3.66	47-44-41-35	52/54
0949	冷暖シングル	RCID-AP160HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.24	3.40	3.32	48-45-42-38	57/59
0950	冷暖同時/個別ツイン	RCID-AP80HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.01	4.40	4.21	(37-34-31-30)×2	53/53
0951	冷暖同時/個別ツイン	RCID-AP112HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.98	3.99	3.99	(39-36-33-30)×2	50/52
0952	冷暖同時/個別ツイン	RCID-AP140HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.36	3.94	3.65	(42-39-36-33)×2	52/54
0953	冷暖同時/個別ツイン	RCID-AP160HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.24	3.58	3.41	(45-42-38-33)×2	57/59
0954	冷暖同時/個別トリプル	RCID-AP80HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.01	4.40	4.21	(31-29-28-27)×3	53/53
0955	冷暖同時/個別トリプル	RCID-AP112HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.98	3.99	3.99	(37-34-31-30)×3	50/52
0956	冷暖同時/個別トリプル	RCID-AP140HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.36	3.94	3.65	(37-34-31-30)×3	52/54
0957	冷暖同時/個別トリプル	RCID-AP160HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.24	3.58	3.41	(39-36-33-30)×3	57/59
0958	冷暖同時/個別フォー	RCID-AP80HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	5.1 (af)	4.01	4.40	4.21	(30-29-28-27)×4	53/53
0959	冷暖同時/個別フォー	RCID-AP112HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	5.0 (ag)	3.98	3.99	3.99	(31-29-28-27)×4	50/52
0960	冷暖同時/個別フォー	RCID-AP140HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.36	3.94	3.65	(33-31-29-28)×4	52/54
0961	冷暖同時/個別フォー	RCID-AP160HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.24	3.58	3.41	(37-34-31-30)×4	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

寒さ知らず てんかせ1方向／ビルトイン 〈本表 p.227〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
てんかせ1方向　寒さ知らず R410A									
0962	冷暖シングル	RCIS-AP80HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.78	4.06	3.92	43-40-37-33	53/53
0963	冷暖同時/個別ツイン	RCIS-AP80HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.88	4.15	4.02	(40-37-34-31)×2	53/53
0964	冷暖同時/個別ツイン	RCIS-AP112HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.92	3.94	3.93	(42-38-35-32)×2	50/52
0965	冷暖同時/個別ツイン	RCIS-AP140HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.37	3.98	3.68	(43-39-36-32)×2	52/54
0966	冷暖同時/個別ツイン	RCIS-AP160HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.11	3.56	3.34	(43-40-37-33)×2	57/59
0967	冷暖同時/個別トリプル	RCIS-AP80HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.88	4.15	4.02	(36-34-31-28)×3	53/53
0968	冷暖同時/個別トリプル	RCIS-AP112HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.92	3.94	3.93	(40-37-34-31)×3	50/52
0969	冷暖同時/個別トリプル	RCIS-AP140HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.37	3.98	3.68	(40-37-34-31)×3	52/54
0970	冷暖同時/個別トリプル	RCIS-AP160HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.11	3.56	3.34	(42-38-35-32)×3	57/59
0971	冷暖同時/個別フォー	RCIS-AP80HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (af)	3.88	4.15	4.02	(34-32-29-27)×4	53/53
0972	冷暖同時/個別フォー	RCIS-AP112HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.92	3.94	3.93	(36-34-31-28)×4	50/52
0973	冷暖同時/個別フォー	RCIS-AP140HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.37	3.98	3.68	(37-35-32-29)×4	52/54
0974	冷暖同時/個別フォー	RCIS-AP160HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.11	3.56	3.34	(40-37-34-31)×4	57/59
ビルトイン　寒さ知らず R410A									
0975	冷暖シングル	RCB-AP80HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.66	3.90	3.78	45-42-39-36	53/53
0976	冷暖シングル	RCB-AP112HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.80	3.85	3.83	48-45-42-38	50/52
0977	冷暖シングル	RCB-AP140HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	3.22	3.58	3.40	50-47-44-41	52/54
0978	冷暖シングル	RCB-AP160HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.28	3.28	3.28	52-49-45-42	57/59
0979	冷暖同時/個別ツイン	RCB-AP80HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.80	4.23	4.02	(46-43-40-36)×2	53/53
0980	冷暖同時/個別ツイン	RCB-AP112HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.70	3.66	3.68	(49-46-42-39)×2	50/52
0981	冷暖同時/個別ツイン	RCB-AP140HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.22	3.80	3.51	(44-41-38-35)×2	52/54
0982	冷暖同時/個別ツイン	RCB-AP160HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.28	3.42	3.35	(45-42-39-36)×2	57/59
0983	冷暖同時/個別トリプル	RCB-AP80HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.80	4.23	4.02	(39-36-33-30)×3	53/53
0984	冷暖同時/個別トリプル	RCB-AP112HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.70	3.66	3.68	(46-43-40-36)×3	50/52
0985	冷暖同時/個別トリプル	RCB-AP140HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.22	3.80	3.51	(46-43-40-36)×3	52/54
0986	冷暖同時/個別トリプル	RCB-AP160HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.28	3.42	3.35	(49-46-42-39)×3	57/59
0987	冷暖同時/個別フォー	RCB-AP80HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.80	4.23	4.02	(36-34-31-29)×4	53/53
0988	冷暖同時/個別フォー	RCB-AP112HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.70	3.66	3.68	(39-36-33-30)×4	50/52
0989	冷暖同時/個別フォー	RCB-AP140HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.22	3.80	3.51	(41-38-35-32)×4	52/54
0990	冷暖同時/個別フォー	RCB-AP160HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.28	3.42	3.35	(46-43-40-36)×4	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

寒さ知らず てんうめ(高静圧) ／てんうめ(中静圧) ／てんつり 〈本表 p.229〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
てんうめ(高静圧)　寒さ知らず R410A									
0991	冷暖 シングル	RPI-AP80HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.72	3.94	3.83	39-36-33-31	53/53
0992	冷暖 シングル	RPI-AP112HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.80	3.86	3.83	40-37-34-32	50/52
0993	冷暖 シングル	RPI-AP140HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ag)	3.18	3.64	3.41	42-39-36-33	52/54
0994	冷暖 シングル	RPI-AP160HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.26	3.32	3.29	44-40-37-34	57/59
0995	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP112HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.73	3.65	3.69	(41-38-35-32) ×2	50/52
0996	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP140HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.47	3.88	3.68	(37-35-32-30) ×2	52/54
0997	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP160HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.20	3.49	3.35	(39-36-33-31) ×2	57/59
0998	冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP140HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.47	3.88	3.68	(38-35-33-30) ×3	52/54
0999	冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP160HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.20	3.49	3.35	(41-38-35-32) ×3	57/59
てんうめ(中静圧)　寒さ知らず R410A									
1000	冷暖 シングル	RPI-AP80HNC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (af)	3.66	3.90	3.78	38-36-33-31	53/53
1001	冷暖 シングル	RPI-AP112HNC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.80	3.85	3.83	40-38-35-32	50/52
1002	冷暖 シングル	RPI-AP140HNC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	3.22	3.58	3.40	42-39-36-34	52/54
1003	冷暖 シングル	RPI-AP160HNC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.28	3.28	3.28	43-40-37-34	57/59
1004	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP80HNPC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.80	4.23	4.02	(38-35-32-30) ×2	53/53
1005	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP112HNPC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.70	3.66	3.68	(40-37-34-31) ×2	50/52
1006	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP140HNPC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.22	3.80	3.51	(37-35-33-31) ×2	52/54
1007	冷暖 同時/個別 ツイン	RPI-AP160HNPC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.28	3.42	3.35	(38-36-33-31) ×2	57/59
1008	冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP80HNGC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.80	4.23	4.02	(33-31-29-28) ×3	53/53
1009	冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP112HNGC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.70	3.66	3.68	(38-35-32-30) ×3	50/52
1010	冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP140HNGC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.22	3.80	3.51	(38-35-32-30) ×3	52/54
1011	冷暖 同時/個別 トリプル	RPI-AP160HNGC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.28	3.42	3.35	(40-37-34-31) ×3	57/59
1012	冷暖 同時/個別 フォー	RPI-AP80HNWC2	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (af)	3.80	4.23	4.02	(32-30-28-27) ×4	53/53
1013	冷暖 同時/個別 フォー	RPI-AP112HNWC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.70	3.66	3.68	(33-31-29-28) ×4	50/52
1014	冷暖 同時/個別 フォー	RPI-AP140HNWC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.22	3.80	3.51	(34-32-30-28) ×4	52/54
1015	冷暖 同時/個別 フォー	RPI-AP160HNWC9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.28	3.42	3.35	(38-35-32-30) ×4	57/59
てんつり　寒さ知らず R410A									
1016	冷暖 シングル	RPC-AP80HN9	三相 200 50Hz/60Hz	5.3 (af)	4.20	4.52	4.36	40-37-33-30	53/53
1017	冷暖 シングル	RPC-AP112HN9	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	4.26	4.29	4.28	45-42-37-33	50/52
1018	冷暖 シングル	RPC-AP140HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.8 (ag)	3.52	3.97	3.75	48-45-41-35	52/54
1019	冷暖 シングル	RPC-AP160HN9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.32	3.35	3.34	49-47-42-36	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

寒さ知らず てんつり／かべかけ／ゆかおき 〈本表 p.231〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房:EER 暖房:COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房/暖房
1020	冷暖 同時/個別 ツイン	RPC-AP80HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (af)	4.36	4.73	4.55	(38-35-31-28) ×2	53/53
1021	冷暖 同時/個別 ツイン	RPC-AP112HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	4.13	4.36	4.25	(39-36-32-29) ×2	50/52
1022	冷暖 同時/個別 ツイン	RPC-AP140HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.53	4.17	3.85	(38-35-32-29) ×2	52/54
1023	冷暖 同時/個別 ツイン	RPC-AP160HNP9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.32	3.33	3.33	(40-37-33-30) ×2	57/59
1024	冷暖 同時/個別 トリプル	RPC-AP112HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	5.4 (ag)	4.13	4.36	4.25	(38-35-31-28) ×3	50/52
1025	冷暖 同時/個別 トリプル	RPC-AP140HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.53	4.17	3.85	(38-35-31-28) ×3	52/54
1026	冷暖 同時/個別 トリプル	RPC-AP160HNG9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.32	3.33	3.33	(39-36-32-29) ×3	57/59
1027	冷暖 同時/個別 フォー	RPC-AP140HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.9 (ag)	3.53	4.17	3.85	(36-33-30-28) ×4	52/54
1028	冷暖 同時/個別 フォー	RPC-AP160HNW9	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (ag)	3.32	3.33	3.33	(38-35-31-28) ×4	57/59
かべかけ　寒さ知らず R410A									
1029	冷暖 シングル	RPK-AP80HN5	三相 200 50Hz/60Hz	4.6 (af)	3.70	3.90	3.80	47-44-40-35	53/53
1030	冷暖 シングル	RPK-AP112HN5	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.80	3.47	3.64	51-48-44-39	50/52
1031	冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP80HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	3.62	3.83	3.73	(48-42-38-34) ×2	53/53
1032	冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP112HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.80	3.72	3.76	(40-37-34-31) ×2	50/52
1033	冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP140HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ag)	3.22	3.62	3.42	(45-42-38-35) ×2	52/54
1034	冷暖 同時/個別 ツイン	RPK-AP160HNP8	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	2.90	3.32	3.11	(47-44-40-35) ×2	57/59
1035	冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP80HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	3.62	3.83	3.73	(40-36-33-31) ×3	53/53
1036	冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP112HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.80	3.72	3.76	(48-42-38-34) ×3	50/52
1037	冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP140HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ag)	3.22	3.62	3.42	(48-42-38-34) ×3	52/54
1038	冷暖 同時/個別 トリプル	RPK-AP160HNG8	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	2.90	3.32	3.11	(40-37-34-31) ×3	57/59
1039	冷暖 同時/個別 フォー	RPK-AP80HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	3.62	3.83	3.73	(40-36-33-31) ×4	53/53
1040	冷暖 同時/個別 フォー	RPK-AP112HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.80	3.72	3.76	(40-36-33-31) ×4	50/52
1041	冷暖 同時/個別 フォー	RPK-AP140HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ag)	3.22	3.62	3.42	(40-36-33-31) ×4	52/54
1042	冷暖 同時/個別 フォー	RPK-AP160HNW8	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	2.90	3.32	3.11	(48-42-38-34) ×4	57/59
1043	冷暖 同時/個別 フォー	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP112HNWH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (ag)	3.80	3.72	3.76	(40-36-33-31) ×4	50/52
1044	冷暖 同時/個別 フォー 〔受注対応〕	膨張弁機外取付タイプ RPK-AP140HNWH2	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (ag)	3.22	3.62	3.42	(40-36-33-31) ×4	52/54
ゆかおき　寒さ知らず R410A									
1045	冷暖 シングル	RPV-AP80HN3	三相 200 50Hz/60Hz	4.4 (af)	3.66	3.43	3.55	44-41-38-36	53/53
1046	冷暖 シングル	RPV-AP112HN3	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.86	3.62	3.74	53-50-47-42	50/52
1047	冷暖 シングル	RPV-AP140HN3	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	3.18	3.47	3.33	57-54-51-46	52/54
1048	冷暖 シングル	RPV-AP160HN3	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ag)	3.00	2.99	3.00	58-56-53-46	57/59
1049	冷暖 同時/個別 ツイン	RPV-AP112HNP4	三相 200 50Hz/60Hz	4.7 (ag)	3.91	3.76	3.84	(41-38-36-33) ×2	50/52
1050	冷暖 同時/個別 ツイン	RPV-AP140HNP4	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ag)	3.25	3.54	3.40	(44-41-38-35) ×2	52/54

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの( )内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

仕様表〈別表〉

寒さ知らず ゆかおき／厨房用てんつり〈本表 p.233〉

呼出番号	タイプ	型式 セット	電源 (V)	通年エネルギー消費効率 APF (区分)	エネルギー消費効率 冷房：EER 暖房：COP 定格冷房	定格暖房	冷暖平均	運転音[dB(A)] 音圧レベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	室外 冷房／暖房
1051	冷暖 同時ツイン 個別	RPV-AP160HNP4	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ag)	3.07	2.75	2.91	(44-41-38-36) ×2	57/59
1052	冷暖 同時トリプル 個別	RPV-AP160HNG4	三相 200 50Hz/60Hz	4.2 (ag)	3.07	2.75	2.91	(41-38-36-33) ×3	57/59
厨房用てんつり　寒さ知らず R410A									
1053	冷暖 シングル	RPCK-AP80HN5	三相 200 50Hz/60Hz	4.5 (af)	3.78	3.74	3.76	43-39-37-34	53/53
1054	冷暖 シングル	RPCK-AP140HN5	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	3.19	3.50	3.35	50-47-43-40	52/54
1055	冷暖 同時ツイン 個別	RPCK-AP160HNP5	三相 200 50Hz/60Hz	4.3 (ag)	3.02	3.26	3.14	(43-39-37-34) ×2	57/59

仕様値は、JIS B 8616(2006)による

(注)・APFの(　)内は経済産業省告示第213号(平成21年)による区分を示します。(P.240参照)
・注)「てんつり(224・280型)」と「ゆかおき(224・280型)」はH急の設定ができません。

JIS B 8616（パッケージエアコンディショナ）APF（通年エネルギー消費効率）と運転音

近年の省エネルギーに対する関心の高まりに伴い、業務用エアコンのJIS規格が2015年3月に改正されました。
これに伴い、より実際の使用状況に近い省エネルギー性の評価方法である新項目の表示をカタログに追加しました。

APF2015*とは　*通年エネルギー消費効率：Annual Performance Factor

APF2015は、従来のAPF2006に対し、空調負荷や外気温度発生時間等をより実態に合わせた条件で算出した新しいAPFです。従来の5つの評価点に中間冷房中温・最小冷房中温・最小暖房標準3つの評価点が追加され、最大8つの評価点から算出されます。

APF2015の8つの評価点

	モード	評価点		測定空気条件
①	冷房	定格標準		室外35℃ DB
②		中間標準		
③		中間中温	★	室外29℃ DB
④		最小中温	★	
⑤	暖房	定格標準		室外7℃ DB/6℃ WB
⑥		中間標準		
⑦		最小標準	★	
⑧		最大低温	※	室外2℃ DB/1℃ WB

★JIS B 8616の改正により追加　※暖房低温から名称変更

APF2015算出のための外気温度発生時間と評価点（東京：店舗）

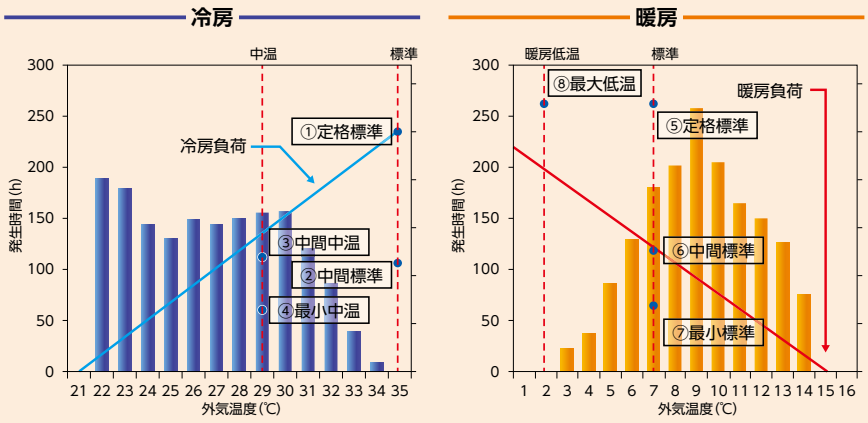

□対象機種

「店舗・オフィス用エアコン」「ビル用マルチエアコン」「設備用エアコン」のうち、定格冷房能力が56kW※以下の「空冷式冷房専用形」および「空冷式冷房・暖房兼用（ヒートポンプ）形」が対象となります。

※JRA 4002：2016においては400kW以下が対象。

□算出条件

		店舗・オフィス用エアコン	ビル用マルチエアコン、設備用エアコン
規　格		JIS B 8616:2015、JRA 4002:2016	
地　区		東　京	
建物用途		店舗	事務所
使用期間	冷房	5/7～10/17	4/19～11/11
	暖房	11/17～4/3	12/3～3/15
使用日数		週7日	週6日
使用時間		8:00～21:00	8:00～20:00

□算出方法

①東京地区を条件に店舗・オフィス用エアコンは「店舗」を、また、ビル用マルチエアコン・設備用エアコンは「事務所」をモデルとして年間の総合負荷を算出します。
②従来の5つの評価点に、中間・最小冷房中温性能、最小暖房標準性能の3点を加えて、最大8点の評価点により①で求めた年間の総合負荷に応じた消費電力量を算出してAPF2015を求めます。

※寒冷地向けパッケージエアコンは、さらに最大暖房極低温性能が必須の評価点として追加となり、最大9点の評価点となります。
※機種によって評価点数は異なります。

業務用エアコンは、2015年4月以降、より省エネ性能の高いトップランナー基準が適用されました。

2010年省エネルギー法改正に伴い、業務用エアコンについても2015年度達成目標値（トップランナー基準値）が設定されました。これに対応し、各製造事業者はより省エネ性能の高い製品の開発により、2015年4月以降の出荷分より加重平均で目標基準値の達成が義務付けられています。

トップランナー制度とは

地球環境保護や温暖化防止をめざして、テレビ、OA機器、エアコン、照明器具や自動車などのエネルギー消費機器の中で、最も省エネ性能の高い製品（トップランナー）以上の性能を目標基準値に設定し、これより上をめざすという考え方が「トップランナー方式」です。
なお、トップランナー制度の対象となる機器は省エネルギー法第78条に基づき、右記3要件を満たすものとされています。

①日本国内で大量に使用される機械器具。
②使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具。
③エネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なもの。
現時点で自動車や家電等29品目が対象特定機器に指定されています。
（一例）乗用自動車・**エアコンディショナー**・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・電気温水機器（ヒートポンプ給湯機）・三相誘導電動機・電球形LEDランプ



の改正に伴い、2015年4月より
の表示が新しい指標に変更されました。

音響パワーレベル運転音とは

業務用エアコンのJIS規格の改正に基づき、従来の音圧レベルから測定方法を変更したものです。
欧米においては、より実用的な運転音の表示として音響パワーレベルが使われています。

■新しい運転音表示

音響パワーレベル(dB)

音源が発する音響エネルギーの大きさを基にした量です。音響パワーレベルは音源との距離や方向などの位置関係によらず、運転音の大きさによって一義的に決まりますので製品から発生する運転音がより正確に表示されます。

音源が周囲に発する全音響エネルギーを測定するので、運転音の大きさによって一義的に決まる



(イメージ図)

(参考)従来の音圧レベル <sound pressure level>

音源から発生した音のある1点における音の大きさ(音圧)を基にした量です。音圧レベル(運転音レベル)は測定点における値です。実際は音源から発生する運転音が同じでも、音源との距離や方向などの位置関係によっても変化します。

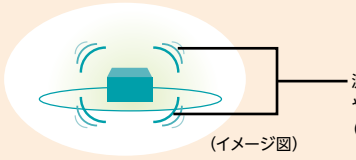

測定する位置(音源との距離や方向)によって音圧レベル(運転音レベル)が異なる

(イメージ図)

JIS改正に伴うカタログ変更表示例

2015年3月より、業務用エアコンのカタログに□項目が追加記載されています。

■ 店舗・オフィス用エアコンのカタログ仕様表の表示例

呼出番号	タイプ	型式 セット	型式 室内ユニット 室外ユニット	電源 (V)	能力(kW) 定格冷房標準	能力(kW) 定格暖房標準	能力(kW) 最大暖房低温	定格冷房時の顕熱比	通年エネルギー消費効率 APF2015	外形寸法(mm)(幅 上:室内ユニ 下:室外ユニ / 室内機の高さ( )内(天井内に入る本体高	室内風量 (m³/min) 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室内 注)(H急-急-強-弱)	運転音[dB(A)] 音響パワーレベル 室外 冷房/暖房	冷媒配管 液管/ガス管 φ(mm) 上:室内ユニット 下:室外ユニット	最長(m)
てんかせ4方向　省エネの達人プレミアム R32															
0001	冷暖シングル	RCI-GP40RGHJ1	RCI-GP40K1 RAS-GP40RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	5.2	0.88	7.4	950×950×288(2 799(+99)×300×U	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	
0002	冷暖シングル	RCI-GP40RGH1	RCI-GP40K1 RAS-GP40RGH	三相 200 50Hz/60Hz	3.6 (1.1～4.0)	4.0 (1.0～5.4)	5.2	0.88	7.4	950×950×288(24 799(+99)×300×62	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	5
0003	冷暖シングル	RCI-GP45RGHJ1	RCI-GP45K1 RAS-GP45RGHJ	単相 200 50Hz/60Hz	4.0 (1.1～4.5)	4.5 (1.2～5.9)	5.4	0.89	7.4	950×950×288(24 799(+99)×300×F	20-16-14-11	51-48-46-44	65/67	6.35/12.7	F
[illegible]	冷暖シングル	RCI-GP45K1	[illegible]	三相 200	4.0	4.5	[illegible]	[illegible]	7.4	950×950×288(2	20-16-14-11	51-48-46-44	[illegible]	6.35/12.7	

※省エネルギー法は現行JIS B 8616：2006に基づいているため、カタログ・取扱説明書などにはAPF2006(従来の通年エネルギー消費効率)の記載は継続します。
APF2006(従来の通年エネルギー消費効率)および音圧レベル(従来の運転音)については、仕様表〈別表〉P.240～258に記載しています。

■ 業務用エアコン2015年度トップランナー基準値(省エネルギー法 2015年度基準値)／グリーン購入法 2018年度判断基準値

容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型
省エネルギー法(2015年度基準値)	〈4方向カセット形〉	6.0	5.9	5.9	5.8	5.8	5.7	6.0	5.7	5.5	5.1	4.8
	〈4方向カセット形〉以外	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9	4.8	5.1	4.8	4.7	4.3	4.0
グリーン購入法(2018年度判断基準値)	〈4方向カセット形〉	5.2	5.2	5.2	5.1	5.1	5.0	5.2	5.0	4.8	4.4	4.2
	〈4方向カセット形〉以外	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	4.2	4.4	4.2	4.1	3.7	3.5

※APF表示は、JIS B 8616:2006(パッケージエアコンディショナ)に基づいて行います。

算出方法

❶東京地区を条件に、店舗・オフィス用エアコンは「戸建て店舗」をモデルとして年間の総合負荷を算出します。

❷定格冷房能力・定格暖房能力、暖房低温能力に、中間冷房能力・中間暖房能力を加えた5つの評価点により、❶で求めた年間の総合負荷に応じた消費電力量を算出し、APFを求めます。

算出条件

		店舗・オフィス用エアコン
規　格		JIS B 8616：2006
地　区		東　京
建物用途		戸建て店舗
使用期間	冷房	5/23～10/10
	暖房	11/21～4/11
使用日数		週7日
使用時間		8：00～21：00

2015年度トップランナー基準値(省エネルギー法2015年度基準値)およびグリーン購入法2018年度判断基準値は、APF2006〈JIS B 8616：2006〉に基づく値です。

※各セット型式のAPF2006の値はP.240以降の仕様表〈別表〉に記載しています。

省エネの達人シリーズ（冷媒R410A使用機種）を「マルチタイプのもので室内ユニットの運転を個別制御するもの」と区分した場合の通年エネルギー消費効率（APF）

下表のAPF表示は、冷媒R410Aを使用した省エネの達人シリーズ（省エネの達人プレミアム（R410A）・省エネの達人（R410A））において、複数台の室内ユニットを個別運転する場合のもので、マルチエアコンの基準で算出したAPF値です。なお、店舗用基準で算出したAPF値は、本カタログに記載しております。
※仕様表〈別表〉ページ（P.240～P.258）などをご参照ください。

このAPF表示はJIS B 8616：2006（パッケージエアコンディショナ）とJRA 4048：2006、2009（追補1）（パッケージエアコンディショナの期間エネルギー消費効率）に基づき、以下の条件のもとに運転した時の試算値です。

算出条件

●マルチエアコン

規格		JIS B 8616：2006 JRA 4048：2006、2009（追補1）
地区		東京
建物用途		事務所
使用期間	冷房	4月16日～ 11月8日
	暖房	12月14日～ 3月23日
使用日数		週6日
使用時間		8：00 ～ 20：00

（注1）下表のAPF値は表中に記載した室内ユニットを組み合わせた場合の値です。

●経済産業省　告示第213号（平成21年）による区分

ユニットの形態	冷房能力	区分名
マルチエアコン	10.0kW未満	ai
	10.0kW以上20.0kW未満	aj
	20.0kW以上40.0kW未満	ak
	40.0kW以上50.4kW以下	al

●省エネルギー法2015年度基準値・グリーン購入法2018年度判断基準値
［区分：マルチタイプのもので室内ユニットの運転を個別制御するもの］

容量・型名	40型	45型	50型	56型	63型	80型
省エネルギー法2015年度基準値（APF）	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7
グリーン購入法2018年度判断基準値（APF）	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

容量・型名	112型	140型	160型	224型	280型	335型
省エネルギー法2015年度基準値（APF）	5.7	5.4	5.2	5.7	5.3	5.0
グリーン購入法2018年度判断基準値（APF）	5.0	4.7	4.6	5.0	4.7	4.4

下表のAPF値は、複数台の室内ユニットを個別運転する機能を選択された場合のものです。

■省エネの達人プレミアム（R410A）

容量・型名	40型 省エネ グリーン	45型 省エネ グリーン	50型 省エネ グリーン	56型 省エネ グリーン	63型 省エネ グリーン	80型 省エネ グリーン
室外ユニット型式	RAS-AP40GH(J)3	RAS-AP45GH(J)3	RAS-AP50GH(J)3	RAS-AP56GH(J)3	RAS-AP63GH(J)3	RAS-AP80GH(J)3
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-GP28K1×2	RCI-GP28K1×2	RCI-GP28K1×2	RCI-GP28K1×2	RCI-GP36K1×2	RCI-GP40K1×2
APF	6.7(ai)	6.5(ai)	6.8(ai)	6.8(ai)	6.4(ai)	7.2(ai)

容量・型名	112型 省エネ グリーン	140型 省エネ グリーン	160型 省エネ グリーン	224型 省エネ グリーン	280型 省エネ グリーン	335型 グリーン
室外ユニット型式	RAS-AP112GH3	RAS-AP140GH3	RAS-AP160GH3	RAS-AP224GH3	RAS-AP280GH3	RAS-AP335GH3
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-GP56K1×2	RCI-GP71K1×2	RCI-GP80K1×2	RCI-GP112K1×2	RCI-GP140K1×2	RCI-GP80K1×2 +RCI-GP90K1×2
APF	7.2(aj)	6.8(aj)	6.7(aj)	5.7(ak)	5.4(ak)	4.6(ak)

■省エネの達人（R410A）

容量・型名	224型 グリーン	280型 省エネ グリーン	335型 グリーン
室外ユニット型式	RAS-AP224SH3	RAS-AP280SH3	RAS-AP335SH3
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-GP112K1×2	RCI-GP140K1×2	RCI-GP80K1×2 +RCI-GP90K1×2
APF	5.6(ak)	5.3(ak)	4.6(ak)

省エネ
このマークの付いた機種は省エネルギー法基準をクリアした機種です。

■寒さ知らず

容量・型名	80型 省エネ グリーン	112型 省エネ グリーン	140型 省エネ グリーン	160型 省エネ グリーン
室外ユニット型式	RAS-AP80HN2	RAS-AP112HN2	RAS-AP140HN2	RAS-AP160HN2
組み合わせ室内ユニット型式	RCI-GP40K1×2	RCI-GP56K1×2	RCI-GP71K1×2	RCI-GP80K1×2
APF	5.7(ai)	5.7(ai)	5.4(aj)	5.2(aj)

グリーン
このマークの付いた機種はグリーン購入法判断基準をクリアした機種です。

（注2）APFの（　）内は経済産業省告示第213号（平成21年）による区分を示します。

室外ユニットオプション

■ 室外ユニットオプション〈省エネの達人プレミアム・省エネの達人・冷房専用機・寒さ知らず〉

容量・型名		風向ガイド	防風セット(注1)	吸込網(注6)	防護ネット(注2)	防護ネット(注3)(学校空調用)	集中排水ドレンボス(注5) ストレート型	集中排水ドレンボス(注5) L型	ドレンパンヒーター(注7)	耐風用補強セット
省エネの達人プレミアム R32 R410A	40〜63型	AG-264 9,500円	WSP-SP10A 18,000円	PSN-SP10A 7,000円	PN-SP10A1(注4) 46,000円	PN-SP11A1 55,000円	—	DBS-12L 1,200円	DH-SP63A 41,000円	—
	80型	AG-335A 12,000円	WSP-SP10B 21,000円	PSN-SP10B 8,100円	PN-SP10B1 48,300円	PN-SP11B2 72,000円	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	DH-SP280A 49,000円	THS-335A 20,000円
	112〜280型(注8)	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-SP10B×2 21,000円×2	PSN-SP10C 10,000円	PN-SP10C1 65,600円	PN-SP11C2 100,000円				
	335型(注8)			PSN-SP10D 20,000円	PN-SP10D1 81,700円	PN-SP11D2 119,000円	DBS-26×2 1,700円×2	DBS-26L×2 2,100円×2	DH-SP335A 51,000円	
省エネの達人 R32 R410A	40〜80型	AG-264 9,500円	WSP-SP10A 18,000円	PSN-SP10A 7,000円	PN-SP10A1(注4) 46,000円	PN-SP11A1 55,000円	—	DBS-12L 1,200円	DH-SP63A 41,000円	—
	112型	AG-335A 12,000円	WSP-SP10B 21,000円	PSN-SP10B 8,100円	PN-SP10B1 48,300円	PN-SP11B2 72,000円	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	DH-SP280A 49,000円	THS-335A 20,000円
	140・160型			PSN-SP10E 9,500円	PN-SP10E1 59,800円	PN-SP11E1 91,000円				
	224・280型(注8)	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-SP10B×2 21,000円×2	PSN-SP10C 10,000円	PN-SP10C1 65,600円	PN-SP11C2 100,000円				
	335型(注8)			PSN-SP10D 20,000円	PN-SP10D1 81,700円	PN-SP11D2 119,000円	DBS-26×2 1,700円×2	DBS-26L×2 2,100円×2	DH-SP335A 51,000円	
冷房専用機	40〜80型	AG-264 9,500円	WSP-SP10A 18,000円	PSN-SP10AF 4,800円	PN-SP10A(注4) 40,000円	PN-SP11A 55,000円	—	DBS-12L 1,200円	—	—
	112〜160型	AG-335A 12,000円	WSP-SP10B 21,000円	PSN-SP10B 8,100円	PN-SP10B1 48,300円	PN-SP11B 72,000円	DBS-26 1,700円	DBS-26L 2,100円	—	THS-335A 20,000円
	224・280型	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-SP10B×2 21,000円×2	PSN-SP10C 10,000円	PN-SP10C1 65,600円	PN-SP11C2 100,000円				
	335型					PN-SP11CW 100,000円				
寒さ知らず	80型	AG-335A 12,000円	WSP-SP10B 21,000円	PSN-SP10E 9,500円	PN-SP10E1 59,800円	PN-SP11E1 91,000円	—	—	DH-SP280A 49,000円	THS-335A 20,000円
	112〜160型	AG-335A×2 12,000円×2	WSP-SP10B×2 21,000円×2	PSN-SP10C 10,000円	PN-SP10C1 65,600円	PN-SP11C2 100,000円				

(注1) 年間冷房設定(外気−15℃)を行う場合は、防風セットを取り付けてください。外気10℃以下で冷房運転をする場合も防風セットの取り付けを推奨します。
※室内ユニットを個別運転設定した場合、年間冷房設定はできません。
(注2) 防護ネットは、ボールなどの外的障害から室外ユニット吹出グリル・熱交換器を保護する場合にご使用ください(本製品は人の手の侵入を防止するものではありません)。
(注3) 防護ネット(学校空調用)は学校・幼稚園などで、児童の手が室外ユニット吹出グリル・熱交換器へ容易に触れないようにする場合にご使用ください((注2)の設置目的にも対応しています)。
(注4) 防護ネット(PN-SP10A(1))は正面・背面用のセット(側面用はなし)品です。その他の防護ネットは正面・背面・側面用のセット品です(単品での特注対応もしますので、弊社営業窓口までお問い合わせください)。
(注5) ドレン水が凍結する恐れがある地域では、集中排水ドレンボスは使用しないでください(ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります)。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。
(注6) 降雪地域では「吸込網」を取り付けないでください。
(注7) ドレンパンヒーターは必ず防雪フード(深形フード)一式(吹出口・背面吸込口・左吸込口)と併用してご使用ください。また、集中排水ドレンボスとの併用はできません。既納品に取り付ける場合には、弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注8) 省エネの達人プレミアム(R32)、省エネの達人(R32)は、40 〜 160型の製品ラインアップになります。

■ オプション組み込み図 (室外ユニット) (本図は、省エネの達人プレミアム40〜63型と同寸法の機種に、取り付けた状態を示します。)

風向ガイド



防風セット



防護ネット



PN-SP10シリーズ、PN-43
金網ピッチ 50×50mm

防護ネット(学校空調用)

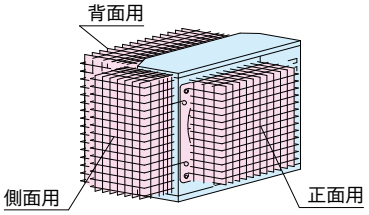

PN-SP11シリーズ
金網ピッチ 36×36mm

■ アクティブフィルター

容量・型名		室外ユニット取付型 標準 アクティブフィルター(塗装なし)	室外ユニット取付型 標準 アクティブフィルター取付キット	室外ユニット取付型 耐塩害 アクティブフィルター(塗装なし)	室外ユニット取付型 耐塩害 アクティブフィルター取付キット	室外ユニット取付型 耐重塩害 アクティブフィルター(塗装あり)	室外ユニット取付型 耐重塩害 アクティブフィルター取付キット	別設置型 アクティブフィルター
省エネの達人プレミアム 省エネの達人 R410A	224・280型	AF-50T1A 245,000円	AFB-1T1A 45,000円	AF-50T1A 245,000円	AFB-1T1C 49,000円	AF-50T1C 275,000円	AFB-1T1C 49,000円	AF-50N1 400,000円
	335型	AF-50T1A 245,000円	AFB-2T1A 50,000円	AF-50T1A 245,000円	AFB-2T1C 55,000円	AF-50T1C 275,000円	AFB-2T1C 55,000円	
冷房専用機	224〜335型	AF-50T1A 245,000円	AFB-1T1A 45,000円	AF-50T1A 245,000円	AFB-1T1C 49,000円	AF-50T1C 275,000円	AFB-1T1C 49,000円	AF-50N1 400,000円



(注1) 取付方法については、アクティブフィルターに同梱の据付点検要領書をご確認ください。
(注2) 取付対象機種に合わせて、アクティブフィルターとアクティブフィルター取付キットをそれぞれご注文ください。
(注3) アクティブフィルター取付キットとアクティブフィルターの取り付けは、ユニット設置後に現地にて取り付けてください。
(注4) 防雪フードと組み合わせて設置される場合は、防雪フードの取付方法が異なりますので、アクティブフィルターに同梱の据付点検要領書をご確認ください。
(注5) 室外ユニット取付型をご使用の場合、室外ユニットの高さは約300mm高くなります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室外ユニットオプション

浅形フード

正面



背面



深形フード

正面



背面



（注）写真は浅形フード、深形フードともステンレス製防雪フードです。

■ 防雪フード一覧表

〈省エネの達人プレミアムシリーズ〉

（浅形フード）		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製（塗装品）			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人プレミアム R32 R410A	40～63型	ASG-SP10FAS3 24,200円	ASG-SP10BAS3 30,800円	ASG-SP10LAS3 20,900円	75,900円	ASG-SP10FA1 19,500円	ASG-SP10BA1 24,700円	ASG-SP10LA1 16,900円	61,100円
	80型	ASG-SP10FBS 30,800円	ASG-SP10BBS 30,800円	ASG-SP10LBS 20,900円	82,500円	ASG-SP10FB 24,700円	ASG-SP10BB 24,700円	ASG-SP10LB 16,900円	66,300円
	112～280型(注14)	ASG-SP10FBS×2 30,800円×2	ASG-SP10BCS 40,700円	ASG-SP10LCS 26,400円	128,700円	ASG-SP10FB×2 24,700円×2	ASG-SP10BC 32,500円	ASG-SP10LC 20,800円	102,700円
	335型(注14)	ASG-SP10FBS×2 30,800円×2	ASG-SP10BDS 51,700円	ASG-SP10LDS 33,000円	146,300円	ASG-SP10FB×2 24,700円×2	ASG-SP10BD 41,600円	ASG-SP10LD 26,000円	117,000円

(注5)（深形フード）		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製（塗装品）			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人プレミアム R32 R410A	40～63型	ASG-SP11FAS3 37,400円	ASG-SP10BAS3 30,800円	ASG-SP10LAS3 20,900円	89,100円	ASG-SP11FA2 31,200円	ASG-SP10BA1 24,700円	ASG-SP10LA1 16,900円	72,800円
	80型	ASG-SP11FBS2 43,000円	ASG-SP10BBS 30,800円	ASG-SP10LBS 20,900円	94,700円	ASG-SP11FB1 39,000円	ASG-SP10BB 24,700円	ASG-SP10LB 16,900円	80,600円
	112～280型(注14)	(注6) ASG-SP11FCS2 74,000円	ASG-SP11BAS2 48,000円	ASG-SP11LAS3 28,800円	150,800円	(注6) ASG-SP11FC1 67,600円	ASG-SP11BA1 44,200円	ASG-SP11LA1 23,400円	135,200円
	335型(注14)	ASG-SP11FBS2×2 43,000円×2	ASG-SP11BBS2 63,000円	ASG-SP10LDS 33,000円	182,000円	ASG-SP11FB1×2 39,000円×2	ASG-SP11BB1 57,200円	ASG-SP10LD 26,000円	161,200円

〈省エネの達人シリーズ〉

（浅形フード）		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製（塗装品）			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人 R32 R410A	40～80型	ASG-SP10FAS3 24,200円	ASG-SP10BAS3 30,800円	ASG-SP10LAS3 20,900円	75,900円	ASG-SP10FA1 19,500円	ASG-SP10BA1 24,700円	ASG-SP10LA1 16,900円	61,100円
	112型	ASG-SP10FBS 30,800円	ASG-SP10BBS 30,800円	ASG-SP10LBS 20,900円	82,500円	ASG-SP10FB 24,700円	ASG-SP10BB 24,700円	ASG-SP10LB 16,900円	66,300円
	140・160型	ASG-SP10FBS 30,800円	ASG-SP10BES2 45,600円	ASG-SP10LES3 26,200円	102,600円	ASG-SP10FB 24,700円	ASG-SP10BE1 42,900円	ASG-SP10LE1 22,800円	90,400円
	224・280型(注14)	ASG-SP10FBS×2 30,800円×2	ASG-SP10BCS 40,700円	ASG-SP10LCS 26,400円	128,700円	ASG-SP10FB×2 24,700円×2	ASG-SP10BC 32,500円	ASG-SP10LC 20,800円	102,700円
	335型(注14)	ASG-SP10FBS×2 30,800円×2	ASG-SP10BDS 51,700円	ASG-SP10LDS 33,000円	146,300円	ASG-SP10FB×2 24,700円×2	ASG-SP10BD 41,600円	ASG-SP10LD 26,000円	117,000円

(注5)（深形フード）		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製（塗装品）			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
省エネの達人 R32 R410A	40～80型	ASG-SP11FAS3 37,400円	ASG-SP10BAS3 30,800円	ASG-SP10LAS3 20,900円	89,100円	ASG-SP11FA2 31,200円	ASG-SP10BA1 24,700円	ASG-SP10LA1 16,900円	72,800円
	112型	ASG-SP11FBS2 43,000円	ASG-SP10BBS 30,800円	ASG-SP10LBS 20,900円	94,700円	ASG-SP11FB1 39,000円	ASG-SP10BB 24,700円	ASG-SP10LB 16,900円	80,600円
	140・160型	ASG-SP11FBS2 43,000円	ASG-SP10BES2 45,600円	ASG-SP10LES3 26,200円	114,800円	ASG-SP11FB1 39,000円	ASG-SP10BE1 42,900円	ASG-SP10LE1 22,800円	104,700円
	224・280型(注14)	(注6) ASG-SP11FCS2 74,000円	ASG-SP11BAS2 48,000円	ASG-SP11LAS3 28,800円	150,800円	(注6) ASG-SP11FC1 67,600円	ASG-SP11BA1 44,200円	ASG-SP11LA1 23,400円	135,200円
	335型(注14)	ASG-SP11FBS2×2 43,000円×2	ASG-SP11BBS2 63,000円	ASG-SP10LDS 33,000円	182,000円	ASG-SP11FB1×2 39,000円×2	ASG-SP11BB1 57,200円	ASG-SP10LD 26,000円	161,200円

※ 表中の（注5）（注6）（注14）を含む防雪フードに関する補足説明は、P.264をご参照ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室外ユニットオプション

〈冷房専用機シリーズ〉

(浅形フード)		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
冷房専用機	40～80型	ASG-SP10FAS2 22,000円	ASG-SP10BAS2 28,000円	ASG-SP10LAS2 19,000円	69,000円	ASG-SP10FAF1 19,500円	ASG-SP10BAF1 24,700円	(注3) ASG-SP10LAF1 16,900円	61,100円
	112～160型	ASG-SP10FBS 30,800円	ASG-SP10BBS 30,800円	ASG-SP10LBS 20,900円	82,500円	ASG-SP10FB 24,700円	ASG-SP10BB 24,700円	ASG-SP10LB 16,900円	66,300円
	224～335型	ASG-SP10FBS×2 30,800円×2	ASG-SP10BCS 40,700円	ASG-SP10LCS 26,400円	128,700円	ASG-SP10FB×2 24,700円×2	ASG-SP10BC 32,500円	ASG-SP10LC 20,800円	102,700円

(注5) (深形フード)		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
冷房専用機	40～80型	ASG-SP11FAS2 34,000円	ASG-SP10BAS2 28,000円	ASG-SP10LAS2 19,000円	81,000円	ASG-SP11FAF2 31,200円	ASG-SP10BAF1 24,700円	(注3) ASG-SP10LAF1 16,900円	72,800円
	112～160型	ASG-SP11FBS2 43,000円	ASG-SP10BBS 30,800円	ASG-SP10LBS 20,900円	94,700円	ASG-SP11FB1 39,000円	ASG-SP10BB 24,700円	ASG-SP10LB 16,900円	80,600円
	224～335型	(注6) ASG-SP11FCS2 74,000円	ASG-SP11BAS2 48,000円	ASG-SP11LAS3 28,800円	150,800円	(注6) ASG-SP11FC1 67,600円	ASG-SP11BA1 44,200円	ASG-SP11LA1 23,400円	135,200円

〈寒さ知らずシリーズ〉

(浅形フード)		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
寒さ知らず	80型	ASG-SP10FBS 30,800円	ASG-SP10BES2 45,600円	ASG-SP10LES3 26,200円	102,600円	ASG-SP10FB 24,700円	ASG-SP10BE1 42,900円	ASG-SP10LE1 22,800円	90,400円
	112～160型	ASG-SP10FBS×2 30,800円×2	ASG-SP10BCS 40,700円	ASG-SP10LCS 26,400円	128,700円	ASG-SP10FB×2 24,700円×2	ASG-SP10BC 32,500円	ASG-SP10LC 20,800円	102,700円

(注5) (深形フード)		ステンレス製				亜鉛メッキ鋼板製〔塗装品〕			
		吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計	吹出口	背面吸込口	左吸込口	セット合計
寒さ知らず	80型	ASG-SP11FBS2 43,000円	ASG-SP10BES2 45,600円	ASG-SP10LES3 26,200円	114,800円	ASG-SP11FB1 39,000円	ASG-SP10BE1 42,900円	ASG-SP10LE1 22,800円	104,700円
	112～160型	(注6) ASG-SP11FCS2 74,000円	ASG-SP11BAS2 48,000円	ASG-SP11LAS3 28,800円	150,800円	(注6) ASG-SP11FC1 67,600円	ASG-SP11BA1 44,200円	ASG-SP11LA1 23,400円	135,200円

〈共通〉

(注7) 防雪フード用転倒防止金具〈ワイヤー式〉	ASG-SW20A 10,000円
(注3) (注4) 左側面アタッチメント(受注対応品)	ASG-SP10MLS2 9,000円

(注1) 防雪フードは、 各フードごとに型式設定してありますので、 必要なフードをご購入ください。
(注2) サイドフロー用吹出口フードは吹出口1か所に対し1個必要となります。
(注3) 左吸込口用防雪フード[ASG-SP10LAS2・ASG-SP10LAF1]を単独で室外ユニットに取り付ける場合は左側面アタッチメント[ASG-SP10MLS2](受注対応品)が必要です。背面吸込口用防雪フードとセットでご購入いただく場合は不要です。
(注4) 左側面アタッチメント[ASG-SP10MLS2](受注対応品)は、ステンレス製・亜鉛メッキ鋼板製(塗装品)左吸込口フードの併用品となります。(左側面アタッチメント材質：ステンレス製)
(注5) 横殴りの雪の発生などが予想される降雪地域では、室外ユニットの吹出口・吸込口を覆う形状により、雪による影響を抑える「深形フード」タイプを推奨します。
(注6) 吹出口用深形防雪フード[ASG-SP11FC1・ASG-SP11FCS2]は、吹出口2個セット品です。
(注7) 防雪フード用転倒防止金具は、 室外ユニット1台に対して一式取り付けてください。
(注8) 各防雪フードの開口部は、 網不付です。 網付防雪フードは特注対応していますので弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注9) 防雪フードには、 錆に強い材質を使用していますが、 塩害・腐食環境（強酸・弱アルカリおよび腐食性物質が常時湿潤している場所やふりかかる場所など）では腐食しやすくなります。 耐塩害仕様品は特注対応していますので弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注10) 防雪フードは一覧表の組み合わせでご使用ください(浅形フードと深形フードの組み合わせでは耐風強度が確保できない要因になります)。
(注11)「深形フード吹出口」を取り付けて横連続設置する場合にはユニット間を100mm以上あけてください。
(注12) 防雪フードを取り付けた場合、使用条件により冷房・暖房能力が若干低下する場合があります。
(注13) 室外ユニットへのねじ取付部および防雪フード組立ねじ部は、防錆のためにタッチアップまたはコーキングを行ってください(現地準備品)。
(注14) 省エネの達人プレミアム(R32)、省エネの達人(R32)は、40 ～ 160型の製品ラインアップになります。

■コーキング例

準備する物	コーキング材 (高粘度のもの) (推奨品：信越シリコーン KE45RTV(透明)) 布(コーキング材ふき取り用)

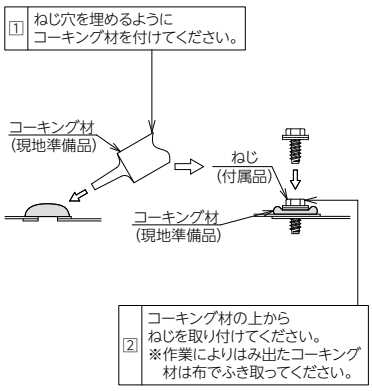

■リニューアルキット

40 ～ 335型クラスでは、圧縮機が故障して動かない場合でもリニューアルキット(別売)を使用することにより、洗浄レスで既設配管の流用が可能です。リニューアル時の施工作業の手間を軽減できます。
注)既設配管の利用の詳細は、P.301をご参照ください。

リニューアルキット
既設配管に残る、微細な鉄粉や銅粉などの異物をリニューアルキットでキャッチ。



注)リニューアルキットは既設配管の室外ユニット側に取り付けてください。

リニューアルキット価格表

		リニューアルキット	
		室外ユニット機外取付け[短管(現地)+キット+既設配管]	室外ユニット機内取付け[キット+既設配管]
省エネの達人プレミアム	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80型	TRF-NP160S 15,000円	–
	112～160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
省エネの達人	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80・112型	TRF-NP160S 15,000円	–
	140・160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
冷房専用機	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80～160型	TRF-NP160S 15,000円	–
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
寒さ知らず	80～160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円

(注1)リニューアルキットは液・ガス配管セットとなります。
(注2)型式に( )がついている箇所は、「室外ユニット機外取付け」よりも「室外ユニット機内取付け」を推奨していることを示します。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

室外ユニットオプション

■ オプション組合わせ表

◎：併用必須　○：併用可　△：施工条件・施工位置制限あり　★：一部機種併用不可　×：併用不可

		風向ガイド	防風セット	吸込網(注1)	防護ネット		集中排水ドレンボス		ドレンパンヒーター(注4)	耐風用補強セット(注5)	アクティブフィルター(注6)	防雪フード	
					標準タイプ	学校空調用(注1)	ストレート型(注2)	L型(注3)				浅形	深形(注1)
風向ガイド			×	○	★(注7)	★(注7)	○	○	×	×	○	×	×
防風セット		×		○	×	×	○	○	×	△(注9)	○	×	×
吸込網(注1)		○	○		★(注8)	★(注8)	○	○	×	○	○	★(注8)	★(注8)
防護ネット	標準タイプ	★(注7)	×	★(注8)		×	○	○	×	△(注9)	○	×	×
	学校空調用(注1)	★(注7)	×	★(注8)	×		○	○	×	△(注9)	○	×	×
集中排水ドレンボス	ストレート型(注2)	○	○	○	○	○		×	×	○	○	△(注12)	△(注12)
	L型(注3)	○	○	○	○	○	×		×	○	○	△(注12)	△(注12)
ドレンパンヒーター(注4)		×	×	×	×	×	×	×		×	○	×	◎(注10)
耐風用補強セット(注5)		×	△(注9)	○	△(注9)	△(注9)	○	○	×		○	×	×
アクティブフィルター(注6)		○	○	○	○	○	○	○	○	○		△(注11)	△(注11)
防雪フード	浅形	×	×	★(注8)	×	×	△(注12)	△(注12)	×	×	△(注11)		×
	深形(注1)	×	×	★(注8)	×	×	△(注12)	△(注12)	○(注10)	×	△(注11)	×	

(注1)「吸込網」「防護ネット(学校空調用)」「防雪フード(深形)」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム」「省エネの達人」「冷房専用機」「寒さ知らず」になります。
(注2)「集中排水ドレンボス(ストレート型)」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム 80～335型」「省エネの達人112～335型」「冷房専用機112～335型」になります。
(注3)「集中排水ドレンボス(L型)」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム」「省エネの達人」「冷房専用機」になります。
(注4)「ドレンパンヒーター」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム」「省エネの達人」「寒さ知らず」になります。既納品に取り付ける場合には、弊社営業窓口までお問い合わせください。
(注5)「耐風用補強セット」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム 80～335型」「省エネの達人112～335型」「冷房専用機112～335型」「寒さ知らず」になります。
(注6)「アクティブフィルター」の取付対象機種は「省エネの達人プレミアム 224～335型」「省エネの達人 224～335型」「冷房専用機 224～335型」になります。
(注7)「省エネの達人プレミアム 40～63型」「省エネの達人 40～80型」「冷房専用機 40～80型」での併用はできません。
(注8)「省エネの達人プレミアム 40～63型」「省エネの達人 40～80型」での併用はできません。
(注9)「耐風用補強セット」のワイヤーと「防風セット」「防護ネット」が干渉しないように施工してください。
(注10)「ドレンパンヒーター」は「防雪フード(深形)一式(吹出口・背面吸込口・左吸込口)」と必ず併用してください(「防雪フード(深形)」のみの使用は可能です)。
(注11)「アクティブフィルター[室外ユニット取付型]」と「防雪フード」を併用する場合、「防雪フード」の組立、据付手順が単独据付の場合と異なります。詳細は「アクティブフィルター[室外ユニット取付型]」に付属の据付点検要領書をご確認ください。
(注12)ドレン水が凍結する恐れがある地域では、「集中排水ドレンボス」は使用しないでください(ドレン水が凍結して室外ユニットの底ベースに積層し、ユニット停止などの故障の原因になる場合があります)。水はけの良いところを選ぶか排水溝を設けて排水してください。

耐塩害仕様

■ 耐塩害仕様

■据付場所について

	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
据付場所	潮風は当たらないが、その雰囲気にあるような場所 	潮風の影響を受ける場所 (ただし、塩分を含んだ水が直接機器にかからない) 
設置場所条件	●室外ユニットが雨で洗われる場所 ●潮風の当たらない場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300mを超え1km以内にある場所 ●室外ユニットが建物の陰になる場所	●室外ユニットに雨があまりかからない場所 ●潮風が直接当たる場所 ●室外ユニットの設置場所から海までの距離が約300m以内にある場所 ●室外ユニットが建物の表(海岸面)になる場所 ●室外ユニット設置場所付近のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えなどが多い場所

■海岸からの設置距離目安（設置環境により条件が変わります）

1.直接潮風の当たるところ

	設置距離目安 300m	500m	1km
①内海に面する地域※	耐重塩害	耐塩害	—
②外洋に面する地域	耐重塩害		耐塩害
③沖縄、離島	耐重塩害		

※瀬戸内海など

2.直接潮風の当たらないところ

	設置距離目安 300m	500m	1km
①内海に面する地域※	耐重塩害	—	
②外洋に面する地域	耐重塩害	耐塩害	
③沖縄、離島	耐重塩害		耐塩害

※瀬戸内海など

注）耐塩害仕様・耐重塩害仕様の選択は、設置環境により条件が変わる場合（例えば季節風・台風の影響の強い地域）を除いたときの目安です。

据付上および維持管理上のご注意

■据付上の注意（維持管理について）

JRA耐塩害仕様機・耐重塩害仕様機は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。

(1)海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
- ●機器の設置は建物の風下にしてください。
- ●やむを得ず海岸面に機器を設置する場合でも、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- ●据付方向に注意してください。（海岸線に平行と直角では腐食度合いが異なります）

(2)外装パネルに付着した海塩粒子が、雨水によって十分洗浄されるように配慮してください。
(3)室外ユニットソコベースへの水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ソコベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
(4)海岸地域への据付品については、付着した塩分などを除去するために定期的に水洗いを行ってください。
(5)水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。
(6)据付・メンテナンスなどにて付いた傷は、必ず補修してください。
(7)機器の状態を定期的に点検してください。
（必要に応じて再防錆処置や部品交換などを実施してください）

■メンテナンス時の留意事項

- ●機器のメンテナンスを十分に行ってください。
（水をはじくグリスやワックスなどの防錆塗装を据付時、および3か月ごとに塗布する）
- ●シーズンオフなど長期間機器を停止する時は、機器にカバーをかけるなどの処置をしてください。

※なお、特殊な雰囲気に機器を設置する場合は、別途十分考慮する必要があります。

注）・耐塩害仕様・耐重塩害仕様は一般社団法人 日本冷凍空調工業会 「空調機器の耐塩害試験基準JRA9002」 に基づいています。
・耐塩害仕様・耐重塩害仕様の塗装色は下表となります。

	塗装色	
	耐塩害仕様・耐重塩害仕様	標準仕様
省エネの達人プレミアム40 ～ 63型、省エネの達人40 ～ 80型	Tベージュ(5Y 7/2)	ナチュラルグレー(2.9Y 7.8/1)
省エネの達人プレミアム80 ～ 335型、省エネの達人112 ～ 335型 冷房専用機112 ～ 335型、寒さ知らず80 ～ 160型	ベージュ(2.5Y 8/2)	ナチュラルグレー(1.0Y 8.5/0.5)
冷房専用機40 ～ 80型	Tベージュ(5Y 7/2)	Tベージュ(5Y 7/2)

耐塩害仕様

■ 耐塩害・耐重塩害仕様価格表（受注対応品） 新価格

省エネの達人プレミアム R32

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
単相	RAS-GP40RGHJ	475,000円	570,000円	666,000円
	RAS-GP45RGHJ	521,000円	626,000円	730,000円
	RAS-GP50RGHJ	570,000円	684,000円	798,000円
	RAS-GP56RGHJ	606,000円	727,000円	848,000円
	RAS-GP63RGHJ	641,000円	770,000円	898,000円
	RAS-GP80RGHJ	702,000円	843,000円	982,000円
三相	RAS-GP40RGH	475,000円	570,000円	666,000円
	RAS-GP45RGH	521,000円	626,000円	730,000円
	RAS-GP50RGH	570,000円	684,000円	798,000円
	RAS-GP56RGH	606,000円	727,000円	848,000円
	RAS-GP63RGH	641,000円	770,000円	898,000円
	RAS-GP80RGH	702,000円	843,000円	982,000円
	RAS-GP112RGH	821,000円	985,000円	1,148,000円
	RAS-GP140RGH	991,000円	1,189,000円	1,387,000円
	RAS-GP160RGH	1,074,000円	1,288,000円	1,503,000円

省エネの達人 R32

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
単相	RAS-GP40RSHJ1	414,000円	497,000円	580,000円
	RAS-GP45RSHJ1	454,000円	545,000円	636,000円
	RAS-GP50RSHJ1	497,000円	596,000円	696,000円
	RAS-GP56RSHJ1	528,000円	634,000円	739,000円
	RAS-GP63RSHJ1	559,000円	670,000円	782,000円
	RAS-GP80RSHJ1	612,000円	734,000円	857,000円
三相	RAS-GP40RSH1	414,000円	497,000円	580,000円
	RAS-GP45RSH1	454,000円	545,000円	636,000円
	RAS-GP50RSH1	497,000円	596,000円	696,000円
	RAS-GP56RSH1	528,000円	634,000円	739,000円
	RAS-GP63RSH1	559,000円	670,000円	782,000円
	RAS-GP80RSH1	612,000円	734,000円	857,000円
	RAS-GP112RSH1	715,000円	858,000円	1,002,000円
	RAS-GP140RSH1	864,000円	1,036,000円	1,209,000円
	RAS-GP160RSH1	935,000円	1,122,000円	1,309,000円

冷房専用機 R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
単相	RAS-AP40EAJ2	323,000円	389,000円	453,000円
	RAS-AP45EAJ2	354,000円	426,000円	496,000円
	RAS-AP50EAJ2	389,000円	466,000円	544,000円
	RAS-AP56EAJ2	413,000円	496,000円	578,000円
	RAS-AP63EAJ2	435,000円	523,000円	610,000円
	RAS-AP80EAJ2	476,000円	571,000円	667,000円
三相	RAS-AP40EA2	323,000円	389,000円	453,000円
	RAS-AP45EA2	354,000円	426,000円	496,000円
	RAS-AP50EA2	389,000円	466,000円	544,000円
	RAS-AP56EA2	413,000円	496,000円	578,000円
	RAS-AP63EA2	435,000円	523,000円	610,000円
	RAS-AP80EA2	476,000円	571,000円	667,000円
	RAS-AP112EA2	556,000円	667,000円	779,000円
	RAS-AP140EA2	673,000円	807,000円	942,000円
	RAS-AP160EA2	731,000円	877,000円	1,023,000円
	RAS-AP224EA2	1,027,000円	1,232,000円	1,438,000円
	RAS-AP280EA2	1,269,000円	1,523,000円	1,777,000円
	RAS-AP335EA2	1,422,000円	1,706,000円	1,990,000円

省エネの達人プレミアム R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
単相	RAS-AP40GHJ3	475,000円	570,000円	666,000円
	RAS-AP45GHJ3	521,000円	626,000円	730,000円
	RAS-AP50GHJ3	570,000円	684,000円	798,000円
	RAS-AP56GHJ3	606,000円	727,000円	848,000円
	RAS-AP63GHJ3	641,000円	770,000円	898,000円
	RAS-AP80GHJ3	702,000円	843,000円	982,000円
三相	RAS-AP40GH3	475,000円	570,000円	666,000円
	RAS-AP45GH3	521,000円	626,000円	730,000円
	RAS-AP50GH3	570,000円	684,000円	798,000円
	RAS-AP56GH3	606,000円	727,000円	848,000円
	RAS-AP63GH3	641,000円	770,000円	898,000円
	RAS-AP80GH3	702,000円	843,000円	982,000円
	RAS-AP112GH3	821,000円	985,000円	1,148,000円
	RAS-AP140GH3	991,000円	1,189,000円	1,387,000円
	RAS-AP160GH3	1,074,000円	1,288,000円	1,503,000円
	RAS-AP224GH3	1,513,000円	1,815,000円	2,118,000円
	RAS-AP280GH3	1,865,000円	2,238,000円	2,611,000円
	RAS-AP335GH3	2,058,000円	2,469,000円	2,881,000円

省エネの達人 R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
三相	RAS-AP224SH3	1,317,000円	1,580,000円	1,843,000円
	RAS-AP280SH3	1,627,000円	1,953,000円	2,278,000円
	RAS-AP335SH3	1,825,000円	2,190,000円	2,555,000円

寒さ知らず R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）		
		標準機	耐塩害仕様	耐重塩害仕様
三相	RAS-AP80HN2	565,000円	677,000円	792,000円
	RAS-AP112HN2	656,000円	788,000円	918,000円
	RAS-AP140HN2	773,000円	929,000円	1,083,000円
	RAS-AP160HN2	852,000円	1,023,000円	1,193,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ ヤモリ対策仕様

室外ユニット故障の原因となるヤモリや塩害のW（ダブル）対策に!

ヤモリ対策仕様 室外ユニット（受注対応）

ヤモリが室外ユニット内部へ侵入しても基板への接触を防止する絶縁シート※1を設置しました。さらに基板に防錆処理※2を追加して防食性を向上させた専用仕様（受注対応品）です。



① ヤモリ対策





ヤモリが基板の裏に侵入しても、絶縁シート※1で

基板への接触を防止します。

※1. 絶縁シート処理は機種によって異なります。

② 基板の塩害対策

基板に防錆処理※2を追加し、

防食性の向上を実現!

サビによる故障を防ぎます。

※2. 基板の防錆処理は機種によって異なります。



■ ヤモリ対策仕様価格表（受注対応品・1.5か月） 新価格

省エネの達人プレミアム R32

	室外ユニット型式	価格（税別）
単相	RAS-GP40RGHJ(B)	491,000円
	RAS-GP45RGHJ(B)	536,000円
	RAS-GP50RGHJ(B)	586,000円
	RAS-GP56RGHJ(B)	622,000円
	RAS-GP63RGHJ(B)	656,000円
	RAS-GP80RGHJ(B)	715,000円
三相	RAS-GP40RGH(B)	491,000円
	RAS-GP45RGH(B)	536,000円
	RAS-GP50RGH(B)	586,000円
	RAS-GP56RGH(B)	622,000円
	RAS-GP63RGH(B)	656,000円
	RAS-GP80RGH(B)	715,000円
	RAS-GP112RGH(B)	836,000円
	RAS-GP140RGH(B)	1,005,000円
	RAS-GP160RGH(B)	1,090,000円

省エネの達人 R32

	室外ユニット型式	価格（税別）
単相	RAS-GP40RSHJ1(B)	428,000円
	RAS-GP45RSHJ1(B)	467,000円
	RAS-GP50RSHJ1(B)	511,000円
	RAS-GP56RSHJ1(B)	542,000円
	RAS-GP63RSHJ1(B)	572,000円
	RAS-GP80RSHJ1(B)	623,000円
三相	RAS-GP40RSH1(B)	428,000円
	RAS-GP45RSH1(B)	467,000円
	RAS-GP50RSH1(B)	511,000円
	RAS-GP56RSH1(B)	542,000円
	RAS-GP63RSH1(B)	572,000円
	RAS-GP80RSH1(B)	623,000円
	RAS-GP112RSH1(B)	728,000円
	RAS-GP140RSH1(B)	876,000円
	RAS-GP160RSH1(B)	950,000円

省エネの達人プレミアム R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）
単相	RAS-AP40GHJ3(B)	491,000円
	RAS-AP45GHJ3(B)	536,000円
	RAS-AP50GHJ3(B)	586,000円
	RAS-AP56GHJ3(B)	622,000円
	RAS-AP63GHJ3(B)	656,000円
	RAS-AP80GHJ3(B)	715,000円
三相	RAS-AP40GH3(B)	491,000円
	RAS-AP45GH3(B)	536,000円
	RAS-AP50GH3(B)	586,000円
	RAS-AP56GH3(B)	622,000円
	RAS-AP63GH3(B)	656,000円
	RAS-AP80GH3(B)	715,000円
	RAS-AP112GH3(B)	836,000円
	RAS-AP140GH3(B)	1,005,000円
	RAS-AP160GH3(B)	1,090,000円
	RAS-AP224GH3(B)	1,533,000円
	RAS-AP280GH3(B)	1,890,000円
	RAS-AP335GH3(B)	2,086,000円

省エネの達人 R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）
三相	RAS-AP224SH3(B)	1,340,000円
	RAS-AP280SH3(B)	1,649,000円
	RAS-AP335SH3(B)	1,852,000円

冷房専用機 R410A

	室外ユニット型式	価格（税別）
単相	RAS-AP40EAJ2(B)	337,000円
	RAS-AP45EAJ2(B)	365,000円
	RAS-AP50EAJ2(B)	400,000円
	RAS-AP56EAJ2(B)	427,000円
	RAS-AP63EAJ2(B)	448,000円
	RAS-AP80EAJ2(B)	490,000円
三相	RAS-AP40EA2(B)	337,000円
	RAS-AP45EA2(B)	365,000円
	RAS-AP50EA2(B)	400,000円
	RAS-AP56EA2(B)	427,000円
	RAS-AP63EA2(B)	448,000円
	RAS-AP80EA2(B)	490,000円
	RAS-AP112EA2(B)	568,000円
	RAS-AP140EA2(B)	686,000円
	RAS-AP160EA2(B)	743,000円
	RAS-AP224EA2(B)	1,047,000円
	RAS-AP280EA2(B)	1,290,000円
	RAS-AP335EA2(B)	1,449,000円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

H-LINK

H-LINKとは…

日立独自の高機能伝送方式で、 室外ユニット～室内ユニット間、 および集中制御機器～室内または室外ユニット間を無極性２芯の渡り配線で接続する方式です。
制御対象の全ての室外ユニット・室内ユニットが接続されていれば配線経路の制限が少ないため、設計自由度が高いです。※

※ ループ配線は不可

■接続イメージ

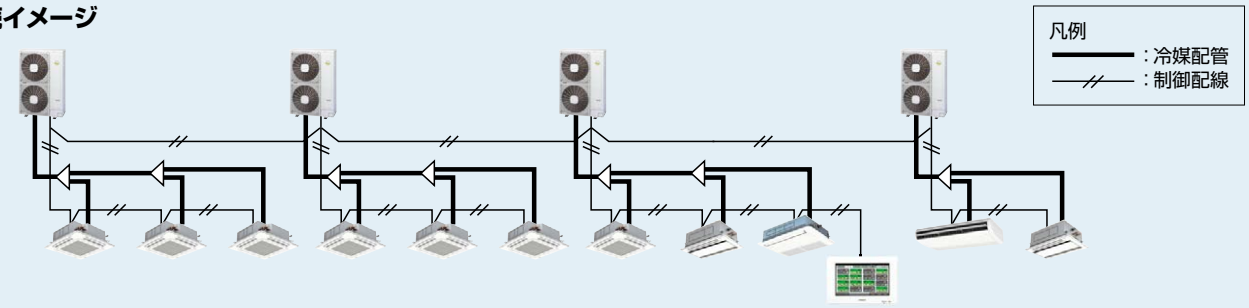

特長1　自由な配線形態

接続するユニットの順序や配線の分岐数に制限がないため、 ユニットの設置場所に応じて自由に配線できます。制御機能・配線方式の統一により、 同一システム内でアダプターや専用コネクターを用いることなく、 ビル用マルチエアコンと店舗・オフィス用エアコンを混在させることが可能です。 設備用パッケージエアコンでも同様の対応が可能です（電算機用など一部機種は除く）。

■接続イメージ（一部の室内ユニット同士を接続）

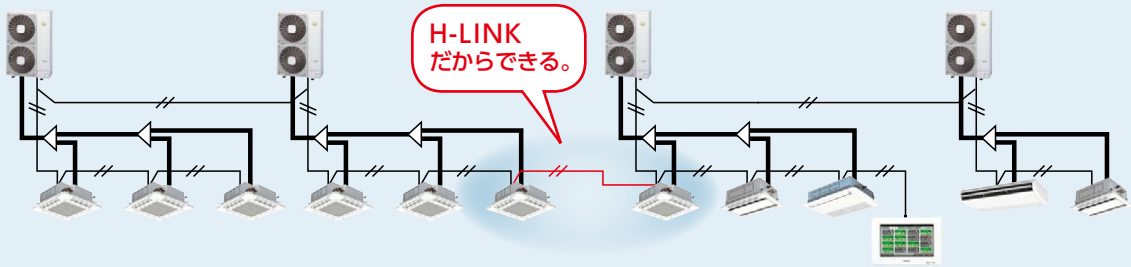

■接続イメージ（2系統に分けて集中制御機器へ接続）

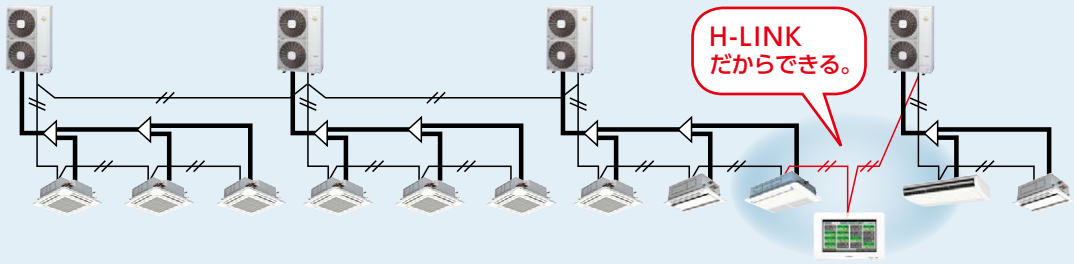

特長2　ビル用マルチエアコンやルームエアコンとの混在も可能

ビル用マルチエアコンとアダプターなしで一括管理が可能です。RACアダプター（型式 ： PSC-6RAD)を使用すれば、ルームエアコンについても一括管理が可能です。

■接続イメージ

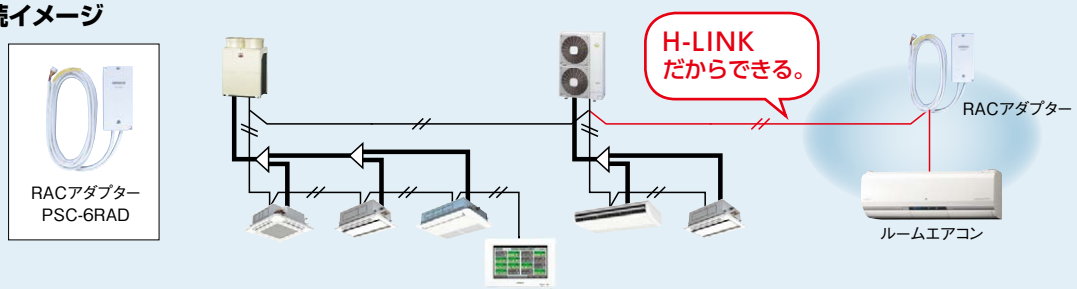

H-LINK

H-LINK Ⅱ

従来H-LINKの施工性・自由度をそのままに、
システム構成を拡大、機能アップしました。

H-LINK Ⅱ対応機種

室外ユニット	室内ユニット	全熱交換器	制御機器
●店舗・オフィス用エアコン 省エネの達人プレミアム　省エネの達人 冷房専用機　寒さ知らず ●ビル用マルチエアコン フレックスマルチ(冷暖切換型) フレックスマルチ(冷暖同時型) フレックスマルチ(リニューアル型) 寒さ知らず(冷暖切換型) 寒さ知らず（リニューアル型）	全機種 外気処理エアコン・厨房用てんつり・ホテル用てんうめ・テンプクリーンを含む	全機種 （全熱交換器アダプターの組み合わせが必要）	全機種 ただし、セントラルステーション(PSC-5S)・LNアダプターP(HARC70-P1)・LNアダプターP-BOX(HARC-BX)を除く

従来H-LINKとの仕様比較

項　　目	H-LINK	H-LINKⅡ
最大冷媒系統数	16	64
1冷媒系統内の室内アドレス設定範囲	0～15	0～63
室内ユニット最大接続台数	128	160
H-LINK内の総機器数	145	200
最大配線長	総長1,000m （H-LINK中継器により5,000mまで延長可能）	
ケーブル仕様	下記の2芯ケーブル(0.75mm² 以上) KPEV・KPEV-S・VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF	

従来H-LINK対応機も混在設置可能

●同一配線上にH-LINKⅡ対応機と従来H-LINK対応機を混在接続できます。アダプターなども不要です。※2

集中制御機器	室外・室内ユニット	1システムの接続可能台数（冷媒系統数）	
		室外ユニット	室内ユニット
H-LINK Ⅱ対応	全てH-LINK Ⅱ対応	64冷媒系統	160台
	混在 (H-LINK Ⅱ／従来H-LINK)	64冷媒系統※1	128台
従来H-LINK対応	全てH-LINK Ⅱ対応	16冷媒系統	128台
	混在 (H-LINK Ⅱ／従来H-LINK)	16冷媒系統	128台

※1. 従来H-LINK対応機の室外ユニットについては、16系統となります。また室内ユニット16台以上の室外ユニットは2冷媒系統使用となります。
※2. H-LINK Ⅱ対応機／従来H-LINK対応機を組み合わせてご使用された場合の制御機能については、下表をご参照ください。

H-LINK Ⅱ対応機／従来H-LINK対応機混在時の機能表

	室内ユニットが従来型	室外ユニットが従来型	すべてⅡ型	従来型室外ユニットにⅡ／従来型室内ユニットが混在		Ⅱ型室外ユニットにⅡ／従来型室内ユニットが混在	
室外ユニット※1	Ⅱ	従来	Ⅱ	従来		Ⅱ	
室内ユニット※1	従来	Ⅱ	Ⅱ	従来	Ⅱ	従来	Ⅱ
多機能リモコン アメニティリモコン※1							
冷媒系統設定範囲※2	0～15	0～15	0～63	0～15		0～15	
アドレス設定範囲※2	0～15	0～15	0～63	0～15	0～15	0～15	0～63
リモコン渡り配線レス※3	×	×	●	×	×	×	×
オートリターン※5	●	●	●	●	●	●	●
操作ロック※5	●	●	●	●	●	●	●
設定温度範囲制限※6	●	●	●	●	●	●	●
個別ルーバー設定※7	×	●	●	×	●	×	●
ウィークリータイマー設定※4	●	●	●	●	●	●	●
昇降グリル距離設定※5	×	●	●	×	●	×	●
異運転モード表示※6	×	●	●	×	●	×	●
室内ホットスタート表示※6	×	●	●	×	●	×	●
室内系統・アドレス変更※5	×	●	●	×	●	×	●
室外予熱中表示／解除※5	×	×	●	×	×	×	●
省エネ室温制御※8	×	×	●	×	×	×	●
リモコンからの応急運転※9	×	×	●	×	×	×	●

※1.「Ⅱ」「Ⅱ型」はH-LINKⅡ対応機（GP型･AP型）、「従来」「従来型」は従来H-LINK対応機を示します。
※2. 従来H-LINK対応の集中制御機器を接続する場合、冷媒系統設定・アドレス設定ともに設定範囲は0～15となります（集中制御機器から制御しないユニットもこの範囲としてください）。
※3. 店舗インバーター同時運転機のみ可能です。H-LINKⅡ内に最大32冷媒系統、室内ユニット64台までできます。また、セントラルステーション適温適所EX･セントラルステーション適温適所NT･セントラルステーション適温適所DXを使用する場合はリモコン渡り配線が必要です。
※4. 多機能リモコンのみ設定可能です。
※5. 多機能リモコンとアメニティリモコンのみ設定および表示可能です。
※6. 多機能リモコンとアメニティリモコンとハーフサイズリモコンのみ設定および表示可能です。
※7. 多機能リモコンの場合のみ設定可能です。室内ユニットが個別ルーバーに対応している場合のみ設定可能です。
※8. 店舗インバーター機のみ可能です。
※9. ビル用マルチエアコンのフレックスマルチ･寒さ知らずのみ可能です。

リモコン

NEW 多機能リモコン

簡単操作でさまざまな節電設定が可能。
効果の「見える化」で、管理のしやすさも向上。

H-LINK Ⅱ 対応　音声ガイド機能（PC-ARFV3のみ）

※H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット（型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○）以外の室内ユニットには使用できません。
※冷暖房兼用機・冷房専用機のどちらも共用でご使用できます。
※室内ユニットとの接続には0.3 ～ 0.75mm²の配線を使用してください（配線総長30mまで）。
　配線総延長が30mを超える場合は、ツイストペアケーブル（1P－0.75mm²）をご使用ください（配線総長500mまで）。
※てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめ・てんつり（36 ～ 160型）・かべかけ・厨房用てんつりは多機能リモコンと組み合わせてお使いください。



NEW PC-ARF4　25,000円
NEW PC-ARFV3（音声ガイド付き）　30,000円

豊富な節電機能

リモコンの「節電ボタン」でかしこく節電。従来の節電機能に加え、新たに室外ユニット能力制御・室内ユニットローテーション制御・間欠運転制御を追加。使用環境に応じて節電機能を選択いただけます。

使用電力量・CO_2排出量表示

リモコン画面に空調機の使用電力量・CO_2排出量を表示します。表示は1日・1週間・1年単位でグラフ／リストの表示が可能です。



使用電力量表示（前日比較）



CO_2排出量表示（前年比較）

※ 室外ユニットの圧縮機の使用電力量を表示します。数値は参考値です。

きめ細かな温度設定・簡易英語表示

0.5℃単位の温度設定が可能。きめ細かい温度設定により節電・快適性をサポートします。また、画面表示を英語表示に変更できます（通常画面のみ）。また、英語表示の場合、設定温度単位を摂氏（℃）から華氏（°F）に切り替えることもできます。

見やすい、大型液晶画面

●フルドット液晶の採用により、数字・文字・マークが読み取りやすく、運転・操作状態がひと目でわかります。



●操作ボタンを押すとバックライトが点灯。操作時の画面がより見やすくなります。特に、暗い室内でのリモコン操作に便利です。


バックライト消灯時


バックライト点灯時

●運転ボタン全面が緑色に発光するので、運転中か停止中かがひと目でわかります。ボタンの明るさも変更できます。



運転時　停止時

音声ガイド機能搭載PC-ARFV3

PC-ARFV3には音声ガイド機能を搭載。操作・設定した内容を音声でお知らせし、確実なリモコン操作をサポート。



きめ細かい運転スケジュールの管理に対応

室外ユニット能力制御・間欠運転制御について、曜日ごと最大5パターンの時間帯でスケジュール管理ができます。また、室外ユニットの運転音低減制御もスケジュール管理に対応。早朝時間帯・深夜時間帯など、ご希望の時間帯に設定が可能です。



節電スケジュール設定画面

節電ガイダンス

リモコンの「節電ボタン」を押すと節電設定に関するガイダンスを表示。設定、操作をサポートします。

コード表示の内容を文字表示

機能選択項目・点検データ・アラームなどのコード内容を文字で表示します（漢字・仮名表示に対応）。従来のコード表示と比較してサービス作業性が向上しました。



使いやすさの工夫がいっぱい

●「設定温度」「風量」「風向」「運転モード」など、“メイン操作のしやすさ”にこだわって、十字ボタンを採用。左右ボタンで「操作項目を選択」し、上下ボタンで「設定を変更」。各ボタンの用途を明確にすることで、カンタン操作を実現しました。

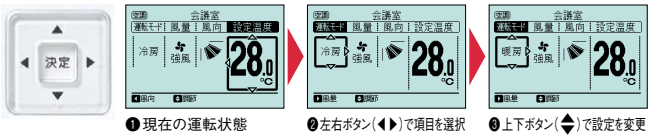

●メニューボタンを押すと、「スケジュールタイマー」「昇降グリル」などメイン操作以外の操作メニューを一覧表示。各種設定を簡単・スピーディーに実行できます。



メニュー画面：設定項目を一覧表示



設定画面：細かい設定が可能

さまざまな機能で省エネを応援

●冷房時28.0℃、暖房時20.0℃設定を基本とした設定温度の管理が可能。運転開始時に任意の温度に設定できます。
●各ルーバーの風吹出角度の個別設定が可能。効果的に気流をコントロールできます。（てんかせ4方向・てんかせ2方向のみ）
●リモコン操作でグリルを昇降。フィルター清掃が容易にできます。（昇降グリル付きパネル使用時）

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

リモコン

【店舗用】室内外ユニット 節電対応／非対応組み合わせ別 機能一覧

節電：節電対応　従来：節電非対応　○：機能あり　△：制約あり　－：機能なし

機器＼構成			室外・室内ユニットがすべて節電対応		節電非対応の室内ユニットを含む		室外ユニットが節電非対応	室内ユニットがすべて節電非対応	リモコンが節電非対応※1
室外ユニット			節電		節電		従来	節電	節電 または 従来
室内ユニット			節電	節電	節電	従来	節電	従来	節電 または 従来
リモコン			節電	節電	節電	節電	節電	節電	従来
分類	機能		メイン	サブ	メイン				
節電	室外ユニット能力制御※2※3	詳細設定	○	－	○	－	－	－	－
		入切	○	－	○	－	－	－	－
	室内ユニットローテーション制御※2※3	詳細設定	○	－	○	－	－	－	－
		入切	○	○	○	－	－	－	－
	間欠運転制御※2※4	詳細設定	○	○	○	○※5	○	○	－
		入切	○	○	○	○※5	○	○	－
	設定温度自動復帰		○	○	○	○	○	○	○
	設定温度範囲制限		○	○	○	○	○	○	○
	消し忘れ防止タイマー		○	○	○	○	○	○	○
	操作ロック		○	○	○	○	○	○	○
快適性	室外パワーアップ制御※3		○	－	○	－	－	－	－
	急速モード※3		○	○	○	－	－	－	－
	運転音低減制御※3		○	－	○	－	－	－	－
	0.5℃単位温度設定※8		○	○	○	－	○	－	－
見える化	消費電力量表示※3		○	○	○	－	－	－	－
	CO_2排出量表示※3		○	○	○	－	－	－	－
	節電ガイダンス		○	○	○	○	○	○	－
スケジュール	運転スケジュール		○	○	○	○	○	○	○
	節電スケジュール※3※6		○	△※7	○	△※7	△※7	△※7	－
	運転音低減制御※3		○	－	○	－	－	－	－
便利	機能選択、点検、異常コード日本語表示		○	○	○	○	○	○	－
	簡易英語表示		○	○	○	○	○	○	－

※1. 室内外ユニットの節電対応／非対応にかかわらず、リモコンが節電非対応の場合を示します。
※2. 室外ユニット能力制御・室内ユニットローテーション制御・間欠運転制御の選択はメインのみ可。サブの設定はメインと同期します。
※3. リモコングループ内に節電非対応の室内ユニットが含まれる場合、本機能は利用できません。また、複数系統に渡ってリモコンを接続すると、本機能を利用できない場合があります。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※4. 全熱交換器のみを接続した場合、使用できません。
※5. メインの節電モードとは同期せず、間欠運転制御が使用できます。
※6. 設定できるスケジュールは、室外ユニット能力制御・間欠運転制御です。
※7. スケジュールは、間欠運転制御に限り適用します。
※8. リモコングループ内に機能なしのユニットが含まれる場合、機能なしのユニットは従来通り1℃単位で制御します。

節電機能対応／非対応表

－：対応機種なし

機器	シリーズ・機種			型式	
				節電対応※9	節電非対応※10
室外ユニット（ビル用マルチ）	フレックスマルチ	冷暖切換	高効率	RAS-AP○○SG	－
			標準	RAS-AP○○SS	－
		冷暖同時	高効率	RAS-AP○○SGX,1	－
			標準	RAS-AP○○SSX,1	－
	フレックスマルチR	冷暖切換	高効率	RAS-AP○○DGR1,2,3	RAS-AP○○DGR
			標準	RAS-AP○○DSR2,3,4	RAS-AP○○DSR1
	寒さ知らず			RAS-AP○○DN,1,2	RAS-NP○○FN2
	寒さ知らず リニューアル型			RAS-AP○○DNR,1,2	－
室外ユニット（店舗・オフィス向け）	省エネの達人プレミアム（R32）			RAS-GP○○RGH(J)	－
	省エネの達人（R32）			RAS-GP○○RSH(J),1	－
	省エネの達人プレミアム（R410A）			RAS-AP○○GH(J)1,2,3	RAS-AP○○GH(J)
	省エネの達人（R410A）			RAS-AP40～160SH(J)1,2 224～335SH2,3	RAS-AP40～160SH(J) 224～335SH,1
	冷房専用機			RAS-AP○○EA(J)1,2	RAS-AP○○EA(J)
	寒さ知らず			RAS-AP○○HN2	RAS-AP○○HN,1
リモコン	多機能リモコン（音声ガイド付き）			PC-ARFV1,2,3	PC-ARFV(S)
	多機能リモコン			PC-ARF2,3,4	PC-ARF1(S) PC-ARF
	アメニティリモコン			－	PC-AR(1)、PC-P1H(1)
	ハーフサイズリモコン			－	PC-ARH(1)、PC-P5H
	受光部キット			－	PC-ALH○、PC-RLH○

機器	シリーズ・機種		型式	
			節電対応※9	節電非対応※10
室内ユニット	てんかせ4方向		RCI-GP○○K,1	－
			RCI-AP○○K4,5,6	RCI-AP○○K3
	てんかせJr.		RCIC-AP○○K1・KM	RCIC-AP○○K
	てんかせ2方向		RCID-GP○○K	－
			RCID-AP○○K2,3	RCID-AP○○K1
	てんかせ1方向		RCIS-GP○○K	－
			RCIS-AP○○K2	RCIS-AP○○K1
	ビルトイン		RCB-GP○○K,1	－
			RCB-AP○○K1	RCB-AP○○K
	てんうめ	22～160型	RPI-GP○○K(C),1	－
			RPI-AP○○K(C)2	RPI-AP○○K(C)1
		224・280型	RPI-AP○○K1,2	RPI-AP○○K
	てんつり	36～160型	RPC-GP○○K	－
			RPC-AP○○K5	RPC-AP○○K4
		224・280型	RPC-AP○○K1	RPC-AP○○K
	かべかけ※11		RPK-GP○○K(H),1	－
			RPK-AP○○K(H)2	RPK-AP○○K(H)1
	ゆかおき		RPV-GP○○K RPV-AP○○K1	RPV-AP○○K
	大型ゆかおき		RPD-AP○○KP1	RPD-AP○○KP
	ゆかおき横型		RPF-AP○○K1	RPF-AP○○K
	ゆかうめ		RPFI-AP○○K1	RPFI-AP○○K
	壁ビルトイン		RPWI-AP○○K1	RPWI-AP○○K
	エコノフレッシュ		－	RPIF-AP○○K
	外気処理エアコン		－	RPI(RPWI)-AP○○KF1 RPI(RPWI)-AP○○KFG
	厨房用てんつり		RPCK-GP○○K	－
			RPCK-AP○○K2	RPCK-AP○○K1
	ホテル用てんうめ		RPI-AP○○KHR1(KHL1)	RPI-AP○○KHR(KHL)
	テンプクリーン		EPI-AP○○K2(KD2) EPV-AP○○K2(KF2)	EPI-AP○○K1(KD1) EPV-AP○○K1(KF1)

※9.　表に示す型式以降の製品は節電対応です。　※10. 表に示す型式以前の製品も節電非対応です。
※11. ワイヤレスリモコン使用時は節電対応しません。ワイヤード設定に切り替え、節電対応の多機能リモコンを取り付けることで節電機能が使用できます。

アメニティリモコン



PC-AR1（2芯線）
新価格 17,000円

H-LINK Ⅱ 対応

●最大72時間まで0.5時間単位でタイマー設定ができます。
●機能選択がリモコンで設定できます。
●システム内の運転状態を監視し、 異常発生時にはアラームコードを表示します。

※冷暖房兼用機・冷房専用機のどちらも共用でご使用できます。
※室内ユニットとの接続には0.3～0.75mm²の配線を使用してください。（配線総長30mまで）
配線総延長が30mを超える場合は、ツイストペアケーブル（1P−0.75mm²）をご使用ください。（配線総長500mまで）
※「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり（36～160型）」「厨房用てんつり」および「かべかけ」には使用できません。

ハーフサイズリモコン



PC-ARH1（2芯線）
新価格 21,000円

H-LINK Ⅱ 対応

●不特定多数の人が利用するホテルなどに適しています。
●温度設定をメイン機能とする、 簡単操作のリモコンです。
●運転モード切り換えや風向の切り換えも可能です。
●2リモコン制御やグループ制御（最大16台）などができます。
●暗い室内でも見やすい、バックライト付き液晶を採用しています。
●異常発生時には、 アラームコードを表示します。

※H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット（型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○）以外の室内ユニットには使用できません。
※室内ユニットとの接続には、0.3～0.75mm²の配線を使用してください。（配線総長30mまで）
配線総長が30mを超える場合は、ツイストペアケーブル（1P−0.75mm²）をご使用ください。（配線総長200mまで）
※運転モードを集中コントローラーで一括管理される場合、手元操作防止のため運転切換ボタンなしのリモコンも特注対応します。
詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ワイヤレスリモコン（単方向）



PC-AWR
新価格 16,000円

●手元からワンタッチ操作、配線工事が不要。
●リモコンによる複数台同時運転が可能。

※受光部キットが必要です。
※「てんかせ4方向」および「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり（36～160型）」「かべかけ」「厨房用てんつり」には風量調整4段（H急風対応）にして、ご使用ください。
それ以外の室内ユニットには、風量調整3段にして、ご使用ください。

■受光部キット　H-LINK Ⅱ 対応

室内ユニット組込型				別置き型
				
PC-ALH4 新価格 14,000円 てんかせ 4方向用	PC-ALHD2 新価格 14,000円 てんかせ 2方向用	PC-ALHS2 新価格 14,000円 てんかせ 1方向用	PC-ALHP2 新価格 14,000円 てんつり用	PC-ALHZ1 新価格 14,000円 汎用 （ビルトイン用など）

※受光部キットは、全てケーブル付です。

昇降専用ワイヤレスリモコン

NEW



PC-LG3
2,200円

●昇降グリル操作専用のワイヤレスリモコンです。（各種運転設定はできません）
●ワンタッチで「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「てんつり」オプションの昇降グリルの操作ができます。

※受光部キットまたは昇降専用受光部キットが必要です。
※「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「てんつり」以外の室内ユニットには使用できません。

■昇降専用受光部キット

室内ユニット組込型			
			
PC-ALUH1 新価格 12,000円 てんかせ 4方向用	PC-ALUHD1 新価格 12,000円 てんかせ 2方向用	PC-ALUHS 新価格 12,000円 てんかせ 1方向用	PC-ALUHP 新価格 12,000円 てんつり用

※「昇降専用受光部キット」は「昇降グリル」の台数と同数必要となります。
※受光部キットは、全てケーブル付です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

CS-NET システム総合系統図

集中制御



セントラルステーション
適温適所mini



セントラルステーション
適温適所EZ



セントラルステーション
適温適所EX

多機能リモコン



PC-ARF4・PC-ARFV3



パソコン・タッチパネル式パソコン
（現地準備品）



セントラルステーション
適温適所NT



（イメージ）
パソコン（現地準備品）

基本構成



管理アダプター



管理ソフト

セントラルステーション適温適所DX

ビル空調管理システム



ビル管理システム
（日立ビルマックスなど）

オープンネットワーク対応機器

BACnet※2

BACnetアダプター



HC-A160BNP（受注生産）

LonWorks®※3

LNアダプターP



HARC70-P1※4（受注生産）

LNアダプターP-BOX



HARC-BX※4（受注生産）

LNアダプター



HC-A64LNP（受注生産）

BMアダプター

BMアダプター



HC-A128BM2（受注生産）



空調電力量按分ソフト
（受注生産）

※1.全熱交換器およびH-LINKアダプター接続機器、 RACアダプター接続機器の料金計算は、弊社営業窓口までお問い合わせください。
※2.BACnet：米国暖房冷凍空調学会（ASHRAE）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
一般社団法人電気設備学会　BAS標準インターフェース仕様書「IEIEJ-P-0003-2000アデンダムa」「IEIEJ/G-0006-2006」または「ANSI/ASHRAE規格135-2004BACnet」準拠
※3.LonWorks®：フィールドLANのひとつ、 Echelon社の登録商標です。
※4.HARC:HITACHI Airconditioner Remote Controller
（注意）集中制御機器からは、てんかせ4方向のフィルター自動清掃設定はできません。
また適温適所DX・適温適所EZ以外の集中制御機器からは、てんかせ4方向・てんかせ1方向・ビルトイン・てんうめ・てんつり・かべかけおよび厨房用てんつりの「H急風」設定はできません。

◆凡例

LAN
RS-232C
H-LINK
接点渡し他
専用制御線

◆空調機器など

ビル用マルチエアコン
店舗・オフィス用エアコン




室内ユニット





RAC
アダプター※1



日立製ルームエアコン




※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

H-LINK
アダプター※1



HA対応ルームエアコンなどの他設備機器

※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

全熱交換器
アダプター



全熱交換器※1




◆空調機器など

遠方制御
アダプター



ビル用マルチエアコン
店舗・オフィス用エアコン




室内ユニット





全熱交換器
アダプター



全熱交換器※1




H-LINK
アダプター※1



HA対応ルームエアコンなどの他設備機器

※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

RAC
アダプター※1



日立製ルームエアコン




※詳しくは「住宅設備業者向け ルームエアコン総合カタログ」をご参照ください。

CS-NET 機種別機能一覧

■ 機能一覧表

機能			操作単位								設定機能								
			一括	H-LINKごと	レイアウトごと	エリアごと	ブロックごと	グループごと	リモコングループごと	室内ユニットごと	運転／停止	運転モード※1	設定温度	風量	風向	リモコン操作 許可／禁止※2※13	フィルターサインリセット	室外ユニット能力制御※11	室外ユニット運転音低減制御※11
リモコン	多機能リモコン (PC-ARF4) 音声ガイド付き多機能リモコン (PC-ARFV3)	NEW	×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●	●	●	×	●	●	●
リモコン	アメニティリモコン (PC-AR1)		×	×	×	×	×	×	●	×	●	●	●※15	●	●	×	●	×	×
ワンタッチコントローラー (PSC-A16RS1)			●	×	×	×	×	×	●	×	●	×	×	×	×	×	×	×	×
セントラルステーション (PSC-A64S1) (PSC-5S)			●	×	×	×	●(PSC-A64S1)	×	●	×	●	●	●※15	●※12	●	□全項目のみ	●	×	×
セントラルステーション 適温適所mini (PSC-A32MN1)			●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●※15	●	●	●全項目・項目別※14	●	●	×
セントラルステーション 適温適所EZ (PSC-A64GT3) (PSC-A64GTD2)			●	×	×	×	●	×	●	×	●	●	●※15	●	●	●全項目・項目別※14	●	●	×
セントラルステーション 適温適所EX (PSC-A128EX1)		NEW	●	×	●	●	●	●	×	●※8	●	●	●※15	●	●	●全項目・項目別	●	●	●
セントラルステーション 適温適所NT (PSC-A128WEB3)			●	×	×	×	●	●	×	●※8	●	●	●※15	●	●	●全項目・項目別	●	●	●
セントラルステーション 適温適所DX			●	●	●	×	●	●	×	●※8	●	●	●※15	●	●	●全項目・項目別	●	●	●

※1. 冷暖自動設定する場合はリモコンでオプション設定が必要です。(PSC-5S・PSC-A64S1・PSC-A64GT3・PSC-A64GTD2・PSC-A32MN1の場合は、PSC-5S・PSC-A64S1・PSC-A64GT3・PSC-A64GTD2・PSC-A32MN1側でも設定が必要です。)
※2. 全項目リモコン禁止設定した場合でも、セントラルステーションから運転操作を行った場合は停止操作ができます。またこの場合、リモコンから再運転できます。ただし、この場合の停止操作はあくまでも緊急停止操作であり、通常の停止操作として行わないでください。
※3. PC-AR1には設定時間後に運転または停止させる入／切タイマー機能を搭載しています。また、コントロールタイマーとの連動も可能です。
※4. コントロールタイマーとの接続により可能となります。
※5. 設定日から1週間以内の特定の曜日に、スケジュール運転を行わないようにする機能です。
※6. PSC-5Sは、グループごとにスケジュール運転する／しないを設定することはできます。
※7. CS-NETより全室内ユニットに全項目リモコン禁止設定および停止指令を送信します。ただし、直前の室内ユニットの運転状態とオプション(加湿器など)取付状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。
※8. リモコングループごとの制御となります。リモコングループ内の室内ユニットを個別に制御することはできません。
※9. 外部入力時の動作内容で、停止・設定温度シフト・運転モードシフト・室外ユニット能力制御などを選択した場合に機能します。
※10. アメニティリモコンはコントロールタイマーとの接続により、運転／停止3回の設定ができます。
※11. 対応する室外ユニットについては弊社営業窓口までお問い合わせください。
※12. 本集中制御機器は風量調整4段には対応していません。「てんかせ4方向」「てんかせ2方向」「てんかせ1方向」「ビルトイン」「てんうめ」「てんつり(36 ～ 160型)」「かべかけ」および「厨房用てんつり」をご使用の場合には、必ず多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)・ハーフサイズリモコン(PC-ARH1)・ワイヤレスリモコン(PC-AWR)をご使用ください。
※13. システム構成により本機能は利用できない場合があります。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。
※14. H-LINKⅡ対応の室内ユニット(型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○)、多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※15. 0.5℃単位の温度設定には対応していません。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※16. アラームコードは表示できません。アラームが発生すると運転ランプが点滅します。
※17. コントロールタイマーとの接続により、2種類の週間スケジュールが設定できます。ただし、グループごとに異なるスケジュールを設定している場合は、ウィークリーパターンは1種類になります。

■ CS-NETで使用する言葉の定義

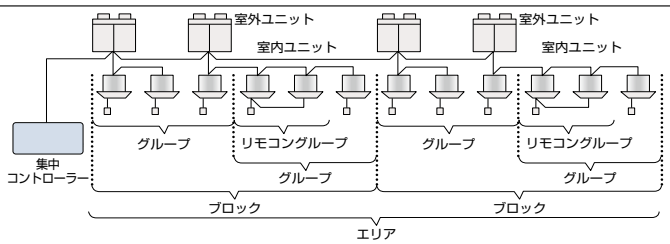

リモコングループ ・・・ リモコンの制御配線で複数台(最大16台)の室内ユニットを渡り配線接続したもの。
室内ユニットはすべて同一設定となります。

グループ・・・・・・・・・・・ 複数のリモコングループをまとめてCS-NET上で登録したもの。

ブロック ・・・・・・・・・・・ 複数のグループをまとめてCS-NET上で登録したもの。

エリア ・・・・・・・・・・・・ 複数のブロックをまとめてCS-NET上で登録したもの。

●:可　×:不可　△:他製品との組み合わせにより可能。　□:設定により可能または制限あり。

	監視機能								スケジュール機能							その他の機能					
	運転／停止	運転モード	設定温度	風量	風向	リモコン操作許可／禁止	アラームコード	フィルターサイン	週間スケジュール	1日の設定回数	消し忘れ防止	特異日設定	休日設定	年間スケジュール	グループごとに異なるスケジュール	信号入力時の動作			信号出力の条件		空調料金按分
																一括運転／停止	緊急停止 ※7	デマンド制御 ※9 ※11	運転	警報	
	●	●	●	●	●	×	●	●	●	5回	●	×	□ ※5	×	×	×	×	×	×	×	×
	●	●	●	●	●	×	●	●	△ ※4 ※17	1回 ※3 ※10	●	×	△ ※4	×	×	×	×	×	×	×	×
	●	×	×	×	×	×	□ ※16	×	△ ※4 ※17	3回 ※4	△ ※4	×	△ ※4	×	△ ※4	□ 一括のみ	●	×	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
	●	●	● ※15	●	●	●	●	●	△ ※4 ※17	3回 ※4	△ ※4	×	△ ※4	×	△ ※4 ※6	□ 一括のみ	●	●	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
	●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	● 一括・個別	●	●	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
	●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	10回	●	×	●	×	●	● 一括・個別	●	●	□ 一括のみ	□ 一括のみ	×
	●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	● 一括・個別	●	●	● 一括・個別	● 一括・個別	△
	●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	● 一括・個別	●	●	● 一括・個別	● 一括・個別	△
	●	●	● ※15	●	●	●	●	●	●	16回	●	●	●	●	●	● 一括・個別	●	●	● 一括・個別	● 一括・個別	△

■ 接続可能機種一覧表

●:対応　△:一部制限あり　×:非対応

製品名	ビル用マルチエアコン	店舗・オフィス用エアコン	RACアダプター（ルームエアコン接続用アダプター）	H-LINKアダプター（他社空調機接続用アダプター）	全熱交換器アダプター（接続用）	設備用パッケージエアコン
リモコン（多機能リモコンPC-ARF4）（音声ガイド機能付き多機能リモコンPC-ARFV3）（アメニティリモコンPC-AR1）	●	●	–	–	●	△※4
ワンタッチコントローラー（PSC-A16RS1）	●	●	●	●	△※6	●
セントラルステーション（PSC-A64S1）（PSC-5S）	●	●	●	●	△※6	△※3
セントラルステーション適温適所mini（PSC-A32MN1）	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EZ（PSC-A64GT3）（PSC-A64GTD2）	●	●	●	●	△※6	△※1※4
セントラルステーション適温適所EX（PSC-A128EX1）	●※5	●	●	●	●	△※1※2※4
セントラルステーション適温適所NT（PSC-A128WEB3）	●※5	●	●	●	△※6	△※1※2※4
セントラルステーション適温適所DX	●※5	●	●	●	△※6	△※1※2※4

2018年6月現在発売中の製品で記載しています。旧型製品については弊社営業窓口までお問い合わせください。

※1. 電算機専用型・床置リモコン型 空冷 定速・床置型 水冷 1000型以下は除きます。
※2. 監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
※3. 機能に一部制限があります。
※4. 接続可否については、別途弊社営業窓口までお問い合わせください。
※5. 外気処理エアコン・エコノフレッシュについては監視・制御は可能ですが、空調料金按分には対応しません。
※6. 24時間換気は非対応です。

CS-NETのご採用にあたって

●CS-NETをご採用いただく際には事前の検討が必要ですので、弊社営業窓口までお問い合わせください。
●CS-NETは本体価格および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。

セントラルステーション適温適所mini

小規模施設向け

本製品の紹介で掲載されている画面はイメージです



PSC-A32MN1　135,000円

電源　AC100V
(AC200Vにも対応可能)

室内ユニット最大160台 | 最大32リモコングループ | H-LINK Ⅱ 対応

タッチパネルで簡単操作
機能充実のコンパクトモデル

●最大32リモコングループを一括管理できます。
●見やすくて使いやすい液晶カラータッチパネル(5インチ)を採用。
●表示部・制御部・電源部一体型で、試運転作業を短縮できます。
●省エネサポート機能・便利機能が充実しています。

見やすい、使いやすい5インチカラータッチパネル

監視画面で全空調機の運転状況を確認できます。操作は画面にタッチするだけ。視認性と操作性に優れた集中コントローラーです。運転モード、風量・風向、設定温度のほかに室外温度・室内温度の表示が可能です。

※ 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

■全グループ表示画面(監視画面)



緑…運転　グレー…停止　赤…異常

■ブロック表示画面



■設定画面



グループやブロックのアイコンを押すと設定画面を表示。部屋ごとの運転・停止、運転モード、リモコン操作禁止など各種設定ができます。

週間スケジュール機能で細やかな空調管理

■スケジュール設定画面



設定した時刻になると、空調機の運転・停止や設定温度を切り替えるスケジュール機能を搭載。リモコングループ単位で10回／日まで登録可能なので、部屋ごとに時間や環境に合わせた細やかな空調管理ができます。祝日など、スケジュールを稼動させない特定日も設定できます。

見える化で省エネ管理をサポート

モニター画面に室内／室外温度を表示することが可能。また、リモコングループごとに運転時間、サーモON時間の積算値を月単位で表示。省エネ管理をサポートします。

※ 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

■モニター画面



■運転時間積算表示画面



最大32リモコングループを一括管理

最大32リモコングループ・室内ユニット160台まで接続可能。テナントビルや学校・病院など、小規模の空調管理におすすめです。

■システム構成例

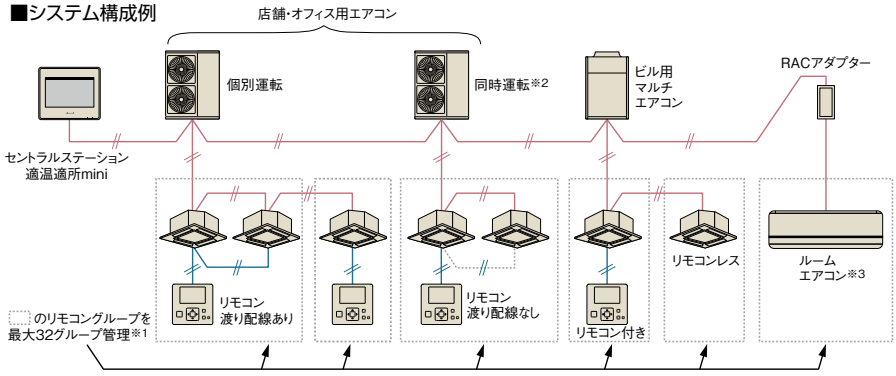

※1. 本機を複数台(5台以上)併用することで、最大160リモコングループ(室内ユニット160台)を管理できます。
※2. 同時運転の場合に限りリモコン渡り配線なしが可能です。
※3. 対応ルームエアコンについては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

■接続可能台数※4

	室外ユニット	室内ユニット	集中コントローラー	合計接続台数※5
H-LINKⅡ	64	160	8	200
H-LINK	16	128	8	145

※4. 同一H-LINK(制御配線)内に接続できる各機器の最大台数を示します。
※5. 室外ユニット・室内ユニット・集中コントローラーの総機器数は合計接続台数以下にしてください。

リモコンの設定温度範囲を制限

リモコン設定温度の上限・下限を制限することにより、冷やし過ぎ・暖め過ぎを抑制することで室温管理に役立ちます。

※ H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○)・リモコン(PC-AR○)との組み合わせにより使用可能です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

メモ機能

メモ機能は、試運転や点検時の情報を記録できます。



メモ画面

リモコンの項目別操作禁止

リモコンによる温度設定や風量・風向設定などの操作をロックして、誤操作を防ぎ、きめ細やかな空調管理ができます。

※ H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○)・多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)との組み合わせにより使用可能です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

管理ブロックを4パターンから選択でき、さまざまな用途にマッチ

■表示画面例

管理ブロックが16以下の場合



管理ブロックが8以下の場合



管理ブロックが4以下の場合



管理ブロックが2以下の場合



消費電力の抑制

デマンドコントローラー（市販品）からの外部入力を行うことで、室内ユニットの「運転/停止」や「運転モードの変更」「室外ユニットの能力」を制御することができます。また、デマンドコントローラーがない場合には、スケジュールに応じた制御（能力セーブ）ができます。

※ 室外ユニットによっては、一部対応していない機種があります。また、室外ユニットにより設定できる値が異なります。（設定する値は目標設定値であり、電力量を指定値に制限することを保証するものではありません。）詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■使用例1：デマンドコントローラーあり（外部入力制御）



■使用例2：デマンドコントローラーなし（スケジュール制御）



室外ユニット能力制御設定画面で以下を設定
●室外ユニット能力制御値（%）　●制御開始／終了時刻

充実の外部入力機能

外部入力接点が4点あるので、自由度の高い空調管理が可能です。また、空調機の使用電力量抑制（デマンド機能）にも対応します。制御対象はリモコングループ単位で設定できます。（室外ユニット能力制御は室外ユニット単位）

※ 外部入出力の接続用コネクター配線は付属。

・外部入力4-室外ユニット能力制御80%の信号入力：(グループ1の能力を制御)
・外部入力3-室外ユニット能力制御70%の信号入力：(グループ1・2ともに能力を制御)
・外部入力2-室外ユニット能力制御40%の信号入力：(グループ2の能力を制御)
・外部入力1-一括停止の信号入力：(グループ1・2ともに能力を制御)

■動作例　（イメージ図）

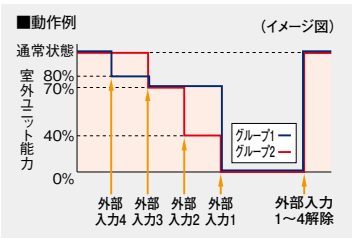

メモリーカード（SDカード）スロット搭載

運転時間・サーモON時間※1の積算値、および運転／停止状態・設定温度・室外温度※4・室内温度※2の履歴をSDカードに記録できます※3。記録したデータをパソコンで表示することで省エネ管理ができます。



※1. サーモON時間はリモコングループ代表機のみ。
※2. 室内温度はリモコングループ代表機のみ。
※3. 1か月単位、運転時間・サーモON時間の積算値は最大16か月分。
※4. 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

アイコンガイド

表示されているアイコンの意味を確認したい場合は、アイコンガイドボタンで、画面に表示しているアイコン内容を簡単に確認できます。



仕　様

■基本機能一覧

項目	操作単位	設定機能	監視機能	スケジュール機能	その他
仕様	一括 ブロックごと リモコングループごと	運転／停止 運転モード 設定温度　暖房時：17~30℃ その他モード時：19~30℃ 風量切換 リモコン操作許可／禁止　項目別操作禁止※1 全項目操作禁止 風向 フィルターサインリセット	運転／停止 運転モード 設定温度 風量 アラームコード 風向 フィルターサイン 室外温度※5 室内温度	グループごとに異なるスケジュールを設定 週間スケジュール 1日の設定回数（運転／停止／指定なし、温度設定10回） 消し忘れ防止 休日設定	一括運転／停止信号入力※2 緊急停止信号入力※2 デマンド信号入力※3 一括運転信号出力※4 一括警報信号出力※4 運転積算時間表示 運転積算時間出力

※1. H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット（型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○）・多機能リモコン（PC-ARF3・PC-ARFV2）との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※2. 信号入力時の動作グループを選択できます。
※3. 信号入力時の動作グループ、室外ユニット（室外能力制御選択時）を選択できます。
※4. 一括運転信号・一括警報信号の出力対象は全グループです。
※5. 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

セントラルステーション適温適所EZ

小・中規模施設向け

本製品の紹介で掲載されている画面はイメージです

室内ユニット最大160台 | 最大64リモコングループ | H-LINK Ⅱ 対応



PSC-A64GT3 278,000円
PSC-A64GTD2(デマンドコントロール機能搭載モデル)
498,000円 受注対応

電源 AC100V
(AC200Vにも対応可能)

タッチパネルで簡単操作
施設内の室内ユニットをこの1台で集中管理

- 最大64リモコングループを一括管理できます。
- 見やすくて使いやすい液晶カラータッチパネル(8.5インチ)を採用。
- 表示部・制御部・電源部一体型で、試運転作業を短縮できます。
- デマンドコントローラー機能搭載モデルのラインアップをはじめ、省エネサポート機能が充実しています。
- メモリーカードスロットをはじめ、便利機能を搭載しています。

見やすい、使いやすい8.5インチカラータッチパネル

監視画面で全空調機の運転状況を確認できます。操作は画面にタッチするだけ。視認性と操作性に優れた集中コントローラーです。
運転モード、風量・風向、設定温度のほかに室外温度・室内温度の表示が可能です。

※ 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

■全グループ表示画面(監視画面)



緑…運転 グレー…停止 赤…異常

■設定画面



■ブロック表示画面



グループやブロックのアイコンを押すと設定画面を表示。部屋ごとの運転・停止、運転モード、リモコン操作禁止など各種設定ができます。

週間スケジュール機能で細やかな空調管理

■スケジュール設定画面



設定した時刻になると、空調機の運転・停止や設定温度を切り替えるスケジュール機能を搭載。10回／日まで登録可能なので、部屋ごとに時間や環境に合わせた細やかな空調管理ができます。祝日など、スケジュールを稼動させない特定日も設定できます。

見える化で省エネ管理をサポート

モニター画面に室内／室外温度を表示することが可能。また、リモコングループごとに運転時間、サーモON時間の積算値を月単位で表示。省エネ管理をサポートします。

※ 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

■モニター画面



■運転時間積算表示画面



最大64リモコングループを一括管理

最大64リモコングループ・室内ユニット160台まで接続可能。テナントビルや学校・病院など、小～中規模の空調管理におすすめです。

■システム構成例

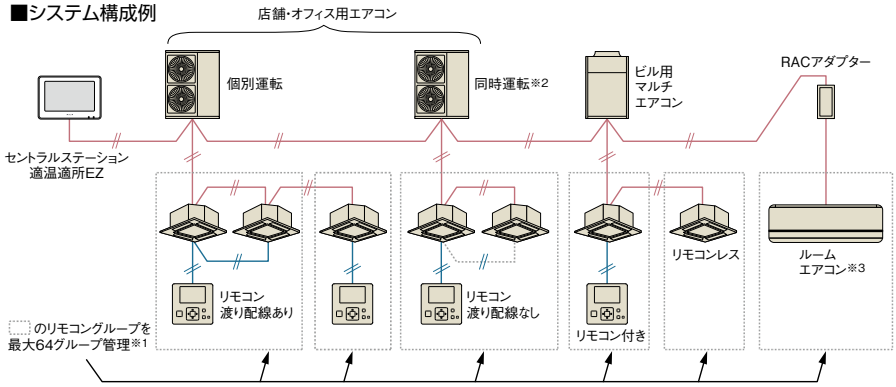

※1. 本機を複数台(3台以上)併用することで、最大160リモコングループ(室内ユニット160台)を管理できます。
※2. 同時運転の場合に限りリモコン渡り配線なしが可能です。
※3. 対応ルームエアコンについては、弊社営業窓口までお問い合わせください。

■接続可能台数※4

	室外ユニット	室内ユニット	集中コントローラー	合計接続台数※5
H-LINKⅡ	64	160	8	200
H-LINK	16	128	8	145

※4. 同一H-LINK(制御配線)内に接続できる各機器の最大台数を示します。
※5. 室外ユニット・室内ユニット・集中コントローラーの総機器数は合計接続台数以下にしてください。

省エネサポート機能の充実

リモコンの設定温度範囲を制限

リモコンの設定温度の上限・下限を制限することにより、冷やし過ぎ・暖め過ぎを抑制することで、室温管理に役立ちます。

※ H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式:○○○-GP○○○・○○○-AP○○○)・リモコン(PC-AR○)との組み合わせにより使用可能です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

リモコンの項目別操作禁止

リモコンによる温度設定や風量・風向設定などの操作をロックして、誤操作を防ぎ、きめ細やかな空調管理ができます。

※ H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット(型式:○○○-GP○○○・○○○-AP○○○)・多機能リモコン(PC-ARF4・PC-ARFV3)との組み合わせにより使用可能です。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■設定例

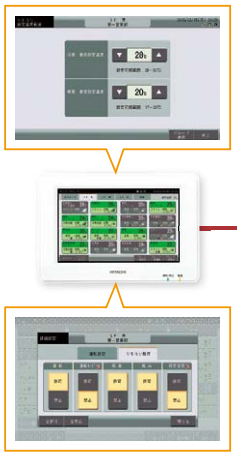

●リモコンの設定温度範囲制限

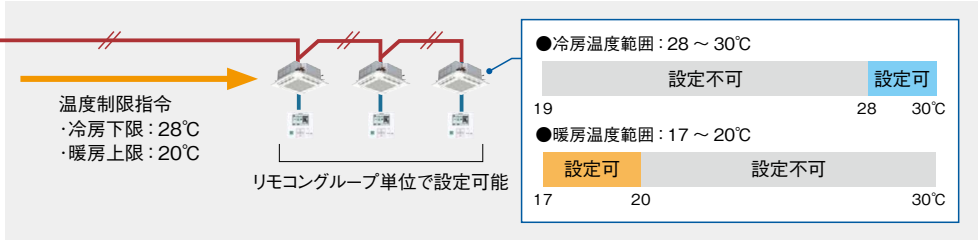

● リモコンの項目別操作禁止

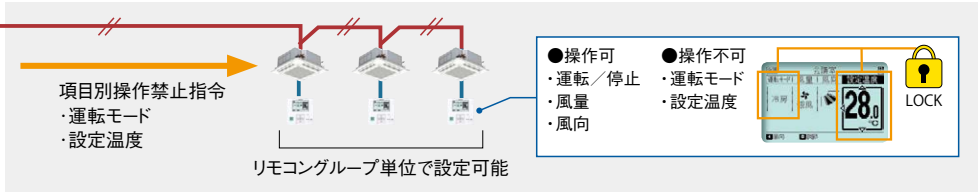

消費電力の抑制

デマンドコントローラー（市販品）からの外部入力を行うことで、室内ユニットの「運転/停止」や「運転モードの変更」「室外ユニットの能力」を制御することができます。また、デマンドコントローラーがない場合には、スケジュールに応じた制御（能力セーブ）ができます。

※ 室外ユニットによっては、一部対応していない機種があります。また、室外ユニットにより設定できる値が異なります。（設定する値は目標設定値であり、電力量を指定値に制限することを保証するものではありません。）詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■使用例1：デマンドコントローラーあり（外部入力制御）



■使用例2：デマンドコントローラーなし（スケジュール制御）



室外ユニット能力制御設定画面で以下を設定
●室外ユニット能力制御値（%）
●制御開始／終了時刻

デマンドコントロール機能搭載モデル（PSC-A64GTD2）

PSC-A64GTD2は、デマンドコントロール機能を搭載しており、取り込んだ電力量に応じた制御（能力セーブ）ができます。



※ 時限パルス信号により電力量計と本機の時刻を同期します。
（時限パルス信号を発信する電力量計のみ）

〈設定画面の表示例〉

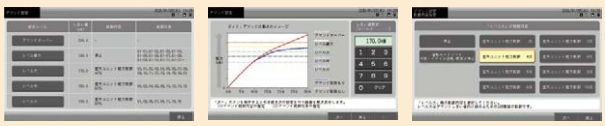

デマンド設定画面　しきい値入力画面　制御内容選択画面

「小・中・大・最大」4つのレベルでデマンド設定ができます。各レベルでしきい値（kW）・制御内容・制御対象を選択でき、読み込んだ電力量の積算値がしきい値以上となった場合、設定した制御対象に対して設定した制御を行います。

便利機能の追加

本製品の紹介で掲載されている画面はイメージです

充実の外部入力機能

外部入力接点を4点備えているので、自由度の高い空調管理が可能です。また、空調機の使用電力量抑制（デマンド機能）にも対応しました。制御対象はリモコングループ単位で設定できます。（室外ユニット能力制御は室外ユニット単位）

・外部入力4-室外ユニット能力制御80%の信号入力：（グループ1の能力を制御）
・外部入力3-室外ユニット能力制御70%の信号入力：（グループ1・2ともに能力を制御）
・外部入力2-室外ユニット能力制御40%の信号入力：（グループ2の能力を制御）
・外部入力1-一括停止の信号入力：（グループ1・2ともに能力を制御）

■動作例　（イメージ図）

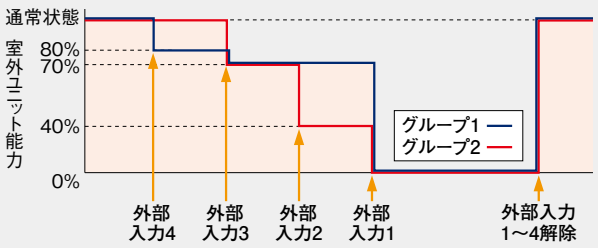

アイコンガイド

表示されているアイコンの意味を確認したい場合は、アイコンガイドボタンで、画面に表示しているアイコン内容を簡単に確認できます。

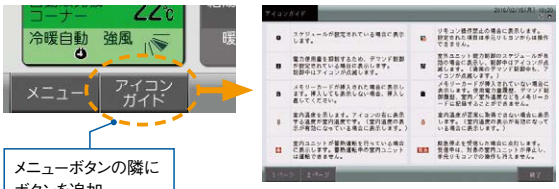

アイコンガイド表示画面

全グループ表示への自動切替え

監視画面に切り替え忘れた場合でも、一定時間画面操作がなければ自動的に全グループ表示（監視画面）に切り替わります。

施工性の向上

メモリーカードで試運転をサポート

パソコンで作成した「グループ名」「スケジュール」などの設定データをSDカードを使って事前に登録できます。これにより、試運転時の作業工数を短縮できます。また、登録したデータのバックアップもできます。

メモ機能

メモ機能は、試運転や点検時の情報を記録できます。



メモ画面

メモリーカード（SDカード）スロット搭載

運転時間・サーモON時間※1の積算値、および運転／停止状態・設定温度・室外温度※4・室内温度※2の履歴をSDカードに記録できます※3。デマンドコントロール機能搭載のPSC-A64GTD2では、使用電力量履歴・デマンド制御履歴も記録可能です。記録したデータをパソコンで表示・編集することで省エネ管理ができます。

※1. サーモON時間はリモコングループ代表機のみ。
※2. 室内温度はリモコングループ代表機のみ。
※3. 1か月単位、運転時間・サーモON時間の積算値は最大16か月分。
※4. 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

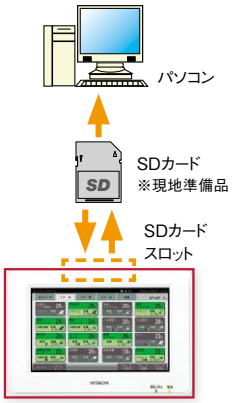

エネルギー使用量按分に対応

メモリーカードに記録した運転時間・サーモON時間・設定データをパソコンで使用するエネルギー使用量按分ツールに読み込ませることで、簡易的にエネルギー使用量を按分することができます。

■卓上スタンド（オプション）
STD-GT 17,000円

「据付工事の際、壁穴工事ができない」「机に座った状態で操作したい」「レイアウト変更が多く、移設が面倒」…といった要望に応える卓上スタンド（オプション）を用意しました。



スタンドに取り付けた状態

仕　様

■基本機能一覧

項目	操作単位	設定機能	監視機能	スケジュール機能	その他
仕様	一括 ブロックごと リモコングループごと	運転／停止 運転モード切換 設定温度　暖房時：17～30℃ その他モード時：19～30℃ 風量切換 リモコン操作許可／禁止　項目別操作禁止※1 全項目操作禁止 風向 フィルターサインリセット	運転／停止 運転モード 設定温度 風量 アラームコード 風向 フィルターサイン 室外温度※7 室内温度	グループごとに異なるスケジュールを設定 週間スケジュール 1日の設定回数（運転／停止、温度設定10回） 消し忘れ防止 休日設定	一括運転／停止信号入力※2 緊急停止信号入力※2 デマンド信号入力※3 一括運転信号出力※4 一括警報信号出力※4 運転積算時間表示 運転積算時間出力 電力量信号入力※5 時限信号入力※6

※1. H-LINK Ⅱ対応の室内ユニット（型式：○○○-GP○○○・○○○-AP○○○）・多機能リモコン（PC-ARF4・PC-ARFV3）との組み合わせにより使用可能。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。
※2. 信号入力時の動作グループを選択できます。
※3. 信号入力時の動作グループ・室外ユニット（室外能力制御選択時）を選択できます。
※4. 一括運転信号・一括警報信号の出力対象は全グループです。
※5. 信号入力時に電力量を計測し、電力量に応じた制御ができます。（PSC-A64GTD2の場合）
※6. 信号入力時に時刻を補正します。（PSC-A64GTD2の場合）
※7. 室外温度は代表室外ユニットの吸込温度です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

セントラルステーション適温適所EX

中・大規模施設向け　受注対応

本製品の紹介で掲載されている画面はイメージです

室内ユニット最大160（2,560）台　最大128（2,048）グループ　H-LINK Ⅱ 対応

※（ ）内は、拡張アダプター15台接続時



（注）画面は開発中のもので変更となる場合があります。

NEW　オプション品



拡張アダプター
PSC-AD128EX1
270,000円



料金按分ソフト
PSC-AS01EXC
550,000円

パソコンなしで中・大規模施設の空調を管理 大画面パネルで、見やすくて使いやすい

- パソコンなしで、室内ユニット最大2,560台（最大2,048グループ）を一括管理できます。（拡張アダプター（オプション）15台接続時）
- 見やすくて使いやすい大画面液晶カラータッチパネル（12.1インチ）を採用。
- さまざまなデータの見える化ができるため、省エネ管理に役立ちます。（メモリーカードに対応しています。）
- スケジュール機能やデマンド機能、料金按分（オプション）など、便利な機能も充実しています。

パソコンなしで中・大規模施設の空調管理

従来の中・大規模施設向け適温適所DXでは、基本構成のアダプターと管理ソフトに加え、管理用パソコン（現地準備品）が必要でしたが、適温適所EXのみで可能になりました。

■従来（適温適所DXの場合）



■適温適所EX



見やすくて使いやすい

12.1インチの大画面液晶タッチパネルを採用しているため、見やすくて操作も簡単です。また、パネル表示は、大から小まで7段階のサイズから選択できるため、用途に応じた画面表示が可能です。

■最大パネルサイズ時の画面



パネルサイズが大きいため見やすく、1パネルの表示情報が多い。

■最小パネルサイズ時の画面



パネルサイズが小さいため、1画面で多くの運転状況が確認できます。

最大2,048グループを一括管理

最大で128グループ（室内ユニット160台）まで接続可能です。拡張アダプターを最大15台接続することにより、最大で2,048グループ（室内ユニット2,560台）を一括で管理することができます。中～大規模施設のテナントビルや学校、病院などの空調管理におすすめです。

■システム構成例（イメージ）

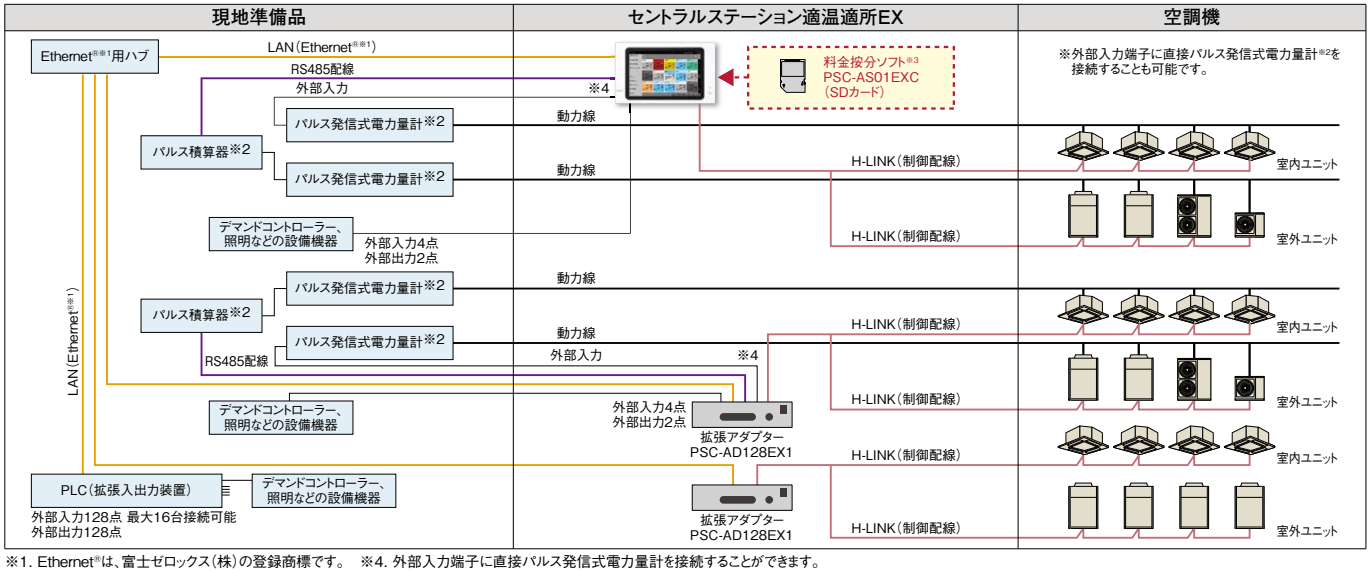

※1. Ethernetは、富士ゼロックス（株）の登録商標です。　※4. 外部入力端子に直接パルス発信式電力量計を接続することができます。

●配線注記

1.使用電力量の計測を行う場合には※2の機器（パルス発信式電力量計・使用する電力量計の数により、パルス積算器）が必要です。

2.室外ユニットの使用電力量を室内ユニット・グループ・ブロック・エリアごとに按分する場合には、※3の機器（料金按分ソフト）が必要です。

注1）料金按分ソフトは空調機の運転状態に基づいて電力量計・ガス量計の値を按分・表示するシステムですので、計量法でいう取引証明用としては使用できません。適温適所EX本体・拡張アダプター・パルス積算器などの周辺機器がそれぞれ正常動作している場合のみ、正しく按分を行うことができます。機器故障などが発生した場合は、電力量の按分ができないことも考えられます。この場合の対応方法（あらかじめ定められた、機器によらない別の按分方法など）について考慮いただき、事前にお客様に十分ご説明ください。

注2）詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

消費電力の抑制

デマンドコントローラー（市販品）からの外部入力を行うことで、室内ユニットの「運転/停止」や「運転モードの変更」「室外ユニットの能力」を制御することができます。また、デマンドコントローラーがない場合には、スケジュールに応じた制御（能力セーブ）ができます。

※ 室外ユニットによっては、一部対応していない機種があります。また、室外ユニットにより設定できる値が異なります。（設定する値は目標設定値であり、電力量を指定値に制限することを保証するものではありません。）詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■ 使用例1：デマンドコントローラーあり（外部入力制御）



■ 使用例2：デマンドコントローラーなし（スケジュール制御）



充実の外部入力機能

外部入力接点数は4点あるので、自由度の高い空調管理が可能です。また、空調機の使用電力量抑制（デマンド機能）にも対応しました。制御対象はグループ単位で設定できます。
（室外ユニット能力制御は室外ユニット単位）

■動作例

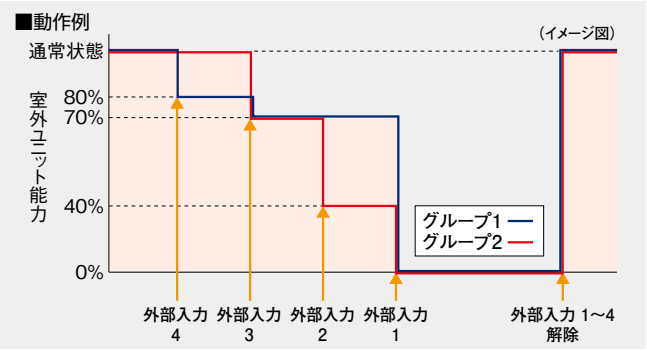

・外部入力4−室外ユニット能力制御80%の信号入力：（グループ1の能力を制御）
・外部入力3−室外ユニット能力制御70%の信号入力：（グループ1・2ともに能力を制御）
・外部入力2−室外ユニット能力制御40%の信号入力：（グループ2の能力を制御）
・外部入力1−一括停止の信号入力：（グループ1・2ともに能力を制御）

見える化（グラフ・履歴表示）で省エネ管理をサポート

各種アラームや外部入出力の履歴を見ることができます。また、空調機の運転時間などの使用実績をグラフで表示することで使用状況のさまざまな分析に役立ち、省エネ管理をサポートすることができます。（グラフデータはCSVファイルに出力することが可能です。）

■履歴の表示画面



履歴表示可能な項目
・アラーム
（発報/解除、時刻、コード、空調機のアドレス）
・外部入出力
（ON/OFF時刻、入出力番号、制御内容/対象）
・パルス入力
（接点番号、パルス数、使用量）

■グラフの表示画面



グラフ表示可能な項目
・運転時間　・周囲温度平均
・サーモON時間　・吸込温度平均
・外気温度平均　・設定温度平均

メモリーカード（SDカード）対応

さまざまなデータをメモリーカード（SDカード）に記録できます。記録したデータをパソコンで表示して分析することで省エネ管理に役立てることができます。

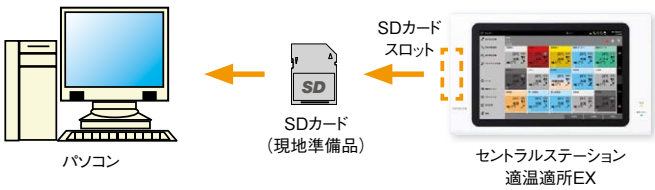

料金按分に対応

料金按分ソフト（オプション品）で管理対象ごとに料金按分を行うことができます。（料金按分データや詳細な積算データをCSVファイルにて出力することが可能です。）

選択可能な按分方式		
	①室内ユニットのサーモON時間で按分 ②室外ユニットごとに按分した結果を室内ユニットのサーモON時間で按分	③室内ユニットの運転時間で按分 ④室内ユニットの冷媒流量※で按分 ※ 冷媒流量は膨張弁開度による。

スケジュール機能

時刻や曜日を指定して、空調機の運転・停止や設定温度を切り替えることのできるスケジュール機能を搭載。グループ単位で16回/日まで登録可能で、運転モードごとに色分けできるため、管理もしやすいです。また、曜日設定だけではなく特異日や休日設定も可能なため、部屋の使用用途・環境に合わせた細やかな空調管理が可能です。さらに、夜間などの室外ユニットの運転音が気になる時間帯に運転音を低減する設定もできます。※

※対応室外ユニットのみ有効です。
※運転音低減制御で設定する値は目標設定値であり、運転音を指定値に制限することを保証するものではありません。

■スケジュール機能画面



■特異日・休日設定画面

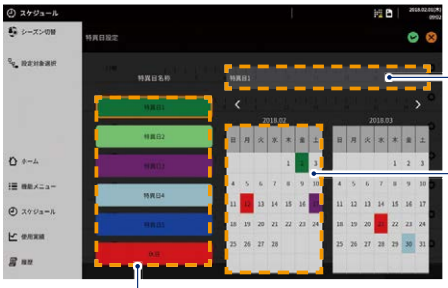

レイアウト表示で空調機の監視・制御が簡単

物件の平面図・鳥瞰図を取り込み、空調機のアイコンを配置することで空調機の設置位置を平面図・鳥瞰図で表示できます。また、そのレイアウトに合わせて、空調機ごとの運転状態や部屋名称、各種温度表示が可能です。

※ 別途、フロアの画像データが必要です。
※ 編集作業が必要です。

■レイアウト表示画面



空調機と全熱交換器の制御

従来の集中コントローラーでは空調機と全熱交換器を連動させた制御しかできませんでしたが、適温適所EXから個別制御が可能になりました。※1 全熱交換器の新機能（24時間換気設定など）も、適温適所EXから制御することができます。※2

■全熱交換器

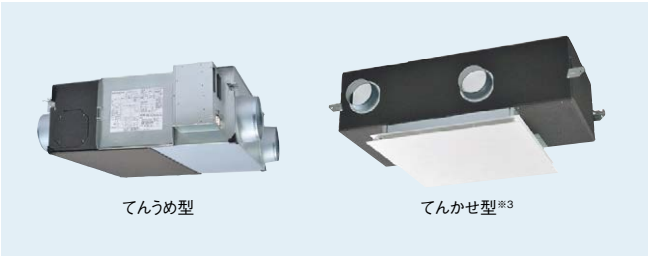

※1.全熱交換器アダプター接続時のみ可能です。
※2.制御には、全熱交換器用リモコン（オプション）が必要です。
※3.てんかせ型の製品写真は、インテリアパネル（オプション）を含みます。

■基本機能一覧

機能	管理数	操作単位	設定機能	監視機能	スケジュール機能	その他の機能		
						使用実績表示項目	外部入力機能※8	外部出力機能
仕様	〈グループ数〉 適温適所EX 1台あたり 128グループ※1 1アダプターあたり 128グループ※1 （本体および15台の拡張アダプターで最大2048グループ） 〈ブロック数〉※2 システム全体で 512ブロック 〈レイアウト数〉 システム全体で 128レイアウト 〈エリア数〉※2 システム全体で 512エリア	ユニットごと グループごと ブロックごと エリアごと レイアウトごと 一括	〈空調機〉 運転／停止 運転モード 設定温度 風量 風向 リモコン操作許可／禁止 フィルターサインリセット 室内ユニット 機能選択※3 室外ユニット 機能選択※3 室外ユニット 能力制御※3※4 室外ユニット 運転音低減制御※3※4 〈全熱交換器〉 運転/停止/24時間換気 換気モード 風量	運転／停止 運転モード 設定温度 吸込温度※5 周囲温度※6 室外温度 風量 風向 リモコン操作許可／禁止 アラームコード フィルターサイン サーモON情報 GHP点検サイン	〈設定数〉 ［通常期用］ 曜日別／特異日1～5/休日1※10 （1日16回） ［夏期用］ 曜日別／特異日1～5/休日1※10 （1日16回） ［冬期用］ 曜日別／特異日1～5/休日1※10 （1日16回） 〈設定内容〉 運転／停止 運転モード 設定温度 風量 風向 休日設定※10 リモコン操作許可／禁止 室外ユニット 能力制御※3※4 室外ユニット 運転音低減制御※3※4	運転時間積算値 サーモON時間積算値 吸込温度平均※5 外気温度平均 設定温度平均 周囲温度平均※6 （各項目を過去2年分表示可能）	〈点数〉 ［アダプター］ 4点（レベル／パルス） ［PLC:拡張入出力装置］ 128点（レベル／パルス）※8 〈設定内容〉 運転／停止 リモコン操作禁止 設定温度シフト 運転モードシフト※9 室外ユニット 能力制御※3※4※9 室外ユニット 運転音低減制御※3※4※9 電力量信号入力	〈点数〉 ［アダプター］ 2点(有電圧／無電圧) ［PLC:拡張入出力装置］ 128点（無電圧のみ） 〈出力条件〉 運転 サーモON アラーム システムアラーム

※1.グループは、H-LINK内でのみ管理可能です。
※2.ブロック・エリアは、H-LINKの制限に関係なく管理可能です。
※3.対応ユニットのみ有効です。
※4.「能力制御」と「運転音低減制御」で設定する値は目標設定値であり、電力量や運転音低減値を指定値に制限することを保証するものではありません。
※5.室内ユニット停止中は表示しません。
※6.リモコンの設定内容により表示できない場合があります。
※7.レベル信号とパルス信号の混在設定はできません。
※8. 24V DCが必要です。
※9. レベル信号のみ対応可能です。
※10.休日設定をした日は、スケジュール機能が動作しません。
＊ 詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

セントラルステーション適温適所NT

中・大規模施設向け

セントラルステーション 適温適所 NT

室内ユニット最大160台 | 最大128グループ
H-LINK Ⅱ対応 | Web対応



アダプター
PSC-A128WEB3
270,000円

電源 AC100V
(AC200Vにも対応可能)

「複数の場所」から「複数のパソコン」でかんたんに空調管理

- パソコンとLAN接続するだけで空調管理ができます。
- タッチパネル式パソコンでも空調管理ができます。(Windowsのみ)
- 最大128グループの室内ユニットを一括管理できます。

「見やすい画面」でかんたん操作

- パネル表示でユニットの状態が一目で分かります。
- スケジュールをかんたんに設定できます。
- 料金按分ができます。(料金按分ソフトが必要です※。)

※料金按分ソフトを使用する場合、Internet経由での接続はできません。

■モニター画面 イメージ



オプション



料金按分ソフト
PSC-AS128WC1
500,000円
(受注対応)

パソコンはWindows® XP・Windows® 7またはWindows® 8を使用してください。
料金按分ソフトを使用するパソコンはWindows® XP・Windows Vista®を使用してください。
※ Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

セントラルステーション適温適所DX

大規模施設向け 受注対応

セントラルステーション 適温適所 DX

室内ユニット最大160(2,560)台 | 最大128(2,048)グループ
H-LINK Ⅱ対応

※( )内は、基本構成に加えてアダプター(オプション)15台接続時

充実の機能で大規模施設の空調を管理。オプションソフトで省エネ・節電機能が向上。

- 最大で2,048グループ(室内ユニット2,560台)を一括管理できます。(基本構成に加えてアダプター 15台接続時)
- レイアウト表示で簡単に空調機の監視制御が可能です。
- 空調機の運転時間や設定温度などトレンド表示で省エネ管理をサポートします。
- 多彩な省エネ制御機能を用意しました。
- 改正省エネ法に対応するためのエネルギー管理が可能です。
- 省エネ啓発活動をサポートするためのグラフ表示やリスト表示が可能です。
- スケジュールで深夜の室外ユニットの運転音を低減することが可能です。(対応室外ユニットに限ります。)
- 豊富な連動制御機能でビル全体の省エネ活動をサポートします。

基本構成



アダプター
PSC-A128WX2
400,000円

＋



管理ソフト
PSC-AS2048WXB2
230,000円

電源 AC100V
(AC200Vにも対応可能)

■モニター画面 イメージ

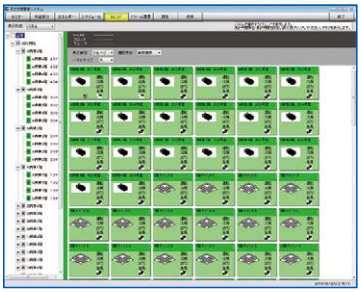

オプション



料金按分ソフト
PSC-AS2048WXC2
550,000円



エネルギー管理ソフト
PSC-AS2048WXE1
180,000円



連動制御ソフト
PSC-AS2048WXK1
150,000円

管理用パソコンはWindows® 7 Professional(64bit)日本語版を使用してください。
※ Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。
※ Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

空調管理システム

CS-NET

ワンタッチコントローラー・セントラルステーション・コントロールタイマー

集中コントローラーのご採用にあたって

●集中コントローラーでリモコンレス機に接続した場合、集中コントローラー故障時など制御・監視が行えなくなる場合があります。

●集中コントローラーを2台以上併用する場合、リモコンレス機は接続できません。また集中コントローラーによるリモコン操作禁止機能は一部制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

ワンタッチコントローラー



PSC-A16RS1 新価格 85,000円

電源　AC100V
（AC200Vにも対応可能）

室内ユニット最大160台 | 最大16リモコングループ | H-LINK Ⅱ 対応

運転／停止のみを行う簡易型の集中コントローラーです

●リモコングループ単位に運転／停止のみを行います。

●H-LINKに接続して、最大16リモコングループ・室内ユニット最大160台制御可能です。
また、H-LINK上に8台まで接続可能です。

●外部入出力端子を標準装備。外部信号により、一括運転／停止・緊急停止ができます。
また、一括運転出力・一括警報出力ができます。

●セントラルステーション（PSC-A64S1）のグループ登録内容をワンタッチコントローラーに登録することができます。

●セントラルステーション、セントラルステーション適温適所EX、適温適所DX、適温適所NT、適温適所EZ、適温適所miniとの併用が可能です。

※必ずリモコンを併用してください。室内ユニットをリモコンレスで使用することはできません。
※緊急停止は、CS-NETより全室内ユニットにリモコン全項目操作禁止設定および停止指令を送信します。
ただし、直前の室内ユニットの運転状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。

セントラルステーション



PSC-A64S1 受注対応 100,000円
PSC-5S 受注対応 70,000円

電源　AC100V
（AC200Vにも対応可能）

PSC-A64S1 | 室内ユニット最大160台 | 最大64リモコングループ | H-LINK Ⅱ 対応

PSC-5S | 室内ユニット最大128台 | 最大16リモコングループ

リモコングループ単位に制御する小規模向け集中コントローラー

●H-LINKに接続して最大64リモコングループ・室内ユニット最大160台制御可能です（PSC-A64S1）。
また、H-LINK上に8台まで接続可能です。

●運転／停止・運転モード・温度設定などの基本的な制御に加え、風量・オートルーバーの設定もできます。
また、異常発生時には異常内容をコードで表示します。

●外部入出力端子を標準装備。外部信号により、一括運転／停止・デマンド制御・緊急停止ができます。
また、一括運転出力・一括警報出力ができます。

●ワンタッチコントローラー、セントラルステーション適温適所DX、適温適所NT、適温適所EZ、適温適所miniとの併用も可能です。（ただし、この場合制限事項がありますので、詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。また、セントラルステーションⅢ・ゲートウェイC1との併用はできません）

※緊急停止は、CS-NETより全室内ユニットにリモコン全項目操作禁止設定および停止指令を送信します。
ただし、直前の室内ユニットの運転状態により、室内送風機は運転を継続する場合があります。

コントロールタイマー



PSC-A80T 受注対応 35,000円

H-LINK Ⅱ 対応

セントラルステーション・アメニティリモコン・ワンタッチコントローラーと併用※することにより、これらのコントローラーが制御する空調機を1週間単位でスケジュール運転できます

※多機能リモコン（PC-ARF4・PC-ARFV3）とは併用できません。

●セントラルステーション・ワンタッチコントローラーと組み合わせた場合、
グループごとに異なるスケジュール設定ができます。この場合、入時刻で温度設定することもできます。

●設定は1週間単位で、各曜日ごとに1日3回の運転／停止設定ができます。

●切時刻に合わせてリモコン操作を禁止することもできます。
（セントラルステーション・アメニティリモコン組み合わせ時）

●A／B2種類の週間スケジュールが設定可能。
夏と冬でスケジュールを切り替えるなどの対応もできます。

●設定内容はすべてデジタル表示。設定操作・設定内容の確認ができます。

●停電バックアップ機能付き。2週間以内の停電なら、時計は停止しません。

※グループごとに異なるスケジュール設定する場合、週間スケジュールは1種類の設定になります。

■コントロールタイマー表示画面



イメージ

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

集中コントローラーによるシステム構成例

システム構成図

各集中コントローラーの組み合わせにより、
規模や目的に合わせたシステム構成が可能です。

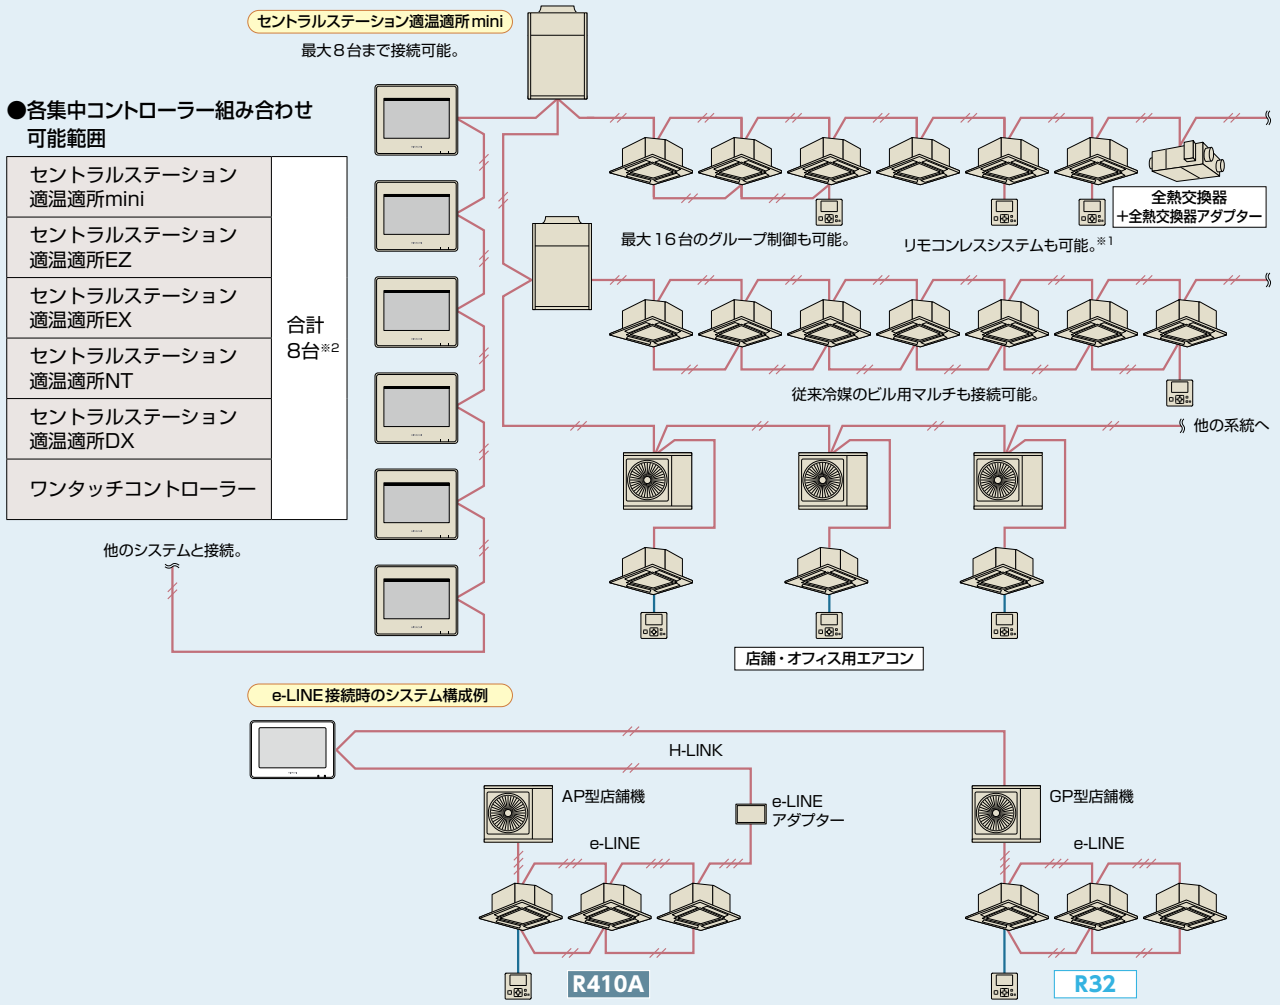

※ e-LINE接続の店舗・オフィス用エアコンを集中コントローラーに接続する場合、接続できる集中コントローラーの機能に制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

■セントラルステーション適温適所miniの連結

セントラルステーション適温適所miniを最大８台まで連結可能なので、 最大160グループ（室内ユニット160台）の空調管理を実現。



■ワンタッチコントローラーの連結

室内ユニットの台数に応じてワンタッチコントローラーを連結。 最大128グループ（室内ユニット160台）の運転／停止を管理できます。



■セントラルステーション適温適所EXとその他の集中コントローラーとの併用

複数のH-LINKに対して、一括管理と年間スケジュールを使用した一括運転が可能。 H-LINK内に集中コントローラーを合計8台併用可能※2。

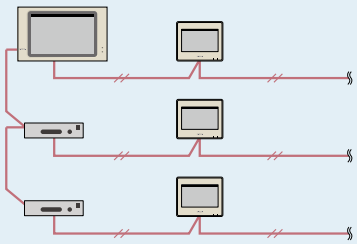

※1 ワンタッチコントローラーを接続する場合および集中コントローラー2台以上を併用する場合はリモコンレスシステムはできません。
※2 併用可能な集中コントローラーの組み合わせには一部制限があります。詳細は弊社営業窓口までお問い合わせください。

H-LINKアダプター



PSC-5HA
40,000円

●HA対応ルームエアコンなどをCS-NETから制御する場合に使用します。 室内ユニットとは、 1 : 1で接続します。 H-LINK上には最大16台まで接続可能です。
●他社製の空調機器も接続できます。
（ただし、 HA端子または外部入力端子を持つ機器に限ります）
●運転／停止状態およびアラーム／通常状態の外部入力と運転パルス出力･停止パルス出力または、 運転／停止レベル出力と、 冷暖切替レベル出力の接点出力で空調以外の設備も接続できます。
●CS-NETからは、 運転／停止および、 運転／停止状態の監視ができます。

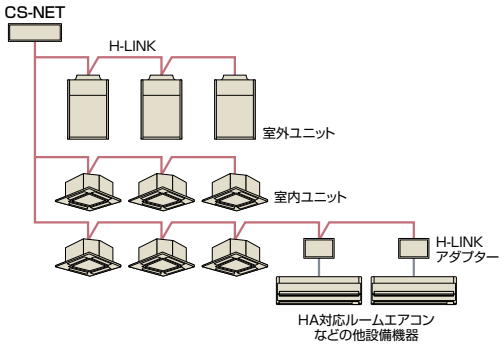

e-LINEアダプター



HC-A3EL
受注対応

●e-LINE接続されているAP型店舗･オフィス用エアコンをCS-NETから制御する場合に使用します。
※1.接続可能な空調機はAP型シングル･個別ツイン･同時ツイン･同時トリプルです。
※2.接続可能なCS-NET機器はPSC-A32MN1･PSC-A64GT3･PSC-A64GTD2･PSC-A64S1･PSC-A16RS1のいずれか1台です。
※3.GP型の室外ユニットの場合には、e-LINEアダプターへ接続せずに、CS-NETを制御することができます。

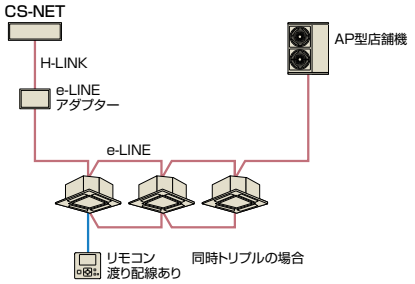

RACアダプター



PSC-6RAD
12,000円

●ルームエアコン※をCS-NETから制御する場合に使用します。 ルームエアコンとは、 1 : 1で接続します。 H-LINK上には最大128台まで接続可能です。
●CS-NETからは、 運転／停止の他、 設定温度･運転モード･風量の制御および監視ができます。 ルームエアコンのみのシステム構成でもOKです。
●CS-NETから、 故障監視および、 故障コードの表示ができます。

※接続可能ルームエアコンは、 住宅設備用エアコンのカタログをご覧ください。

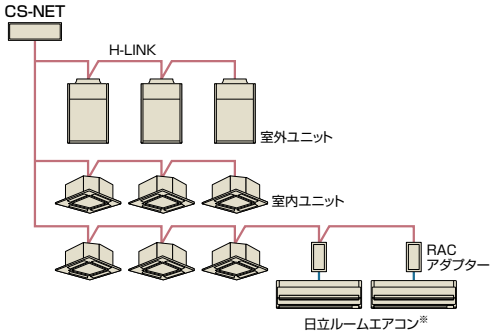

全熱交換器アダプター



PLA-AKS1
（単相100V/200V）
43,000円

●全熱交換器をCS-NETから制御する場合に使用します。 全熱交換器アダプターは全熱交換器グループのメイン機に接続します。H-LINK上には最大64台の全熱交換器アダプターが接続可能で、1台の全熱交換器アダプターに最大15台の全熱交換器が接続できます。
●CS-NETからは、運転／停止および風量切換ができます。 24時間換気対応しているCS-NET※では、24時間換気設定、風量切替、普通換気モードON/OFF操作ができます。
※24時間換気対応しているCS-NETは適温適所EXです。
●CS-NETから、故障監視および故障コードの表示ができます。

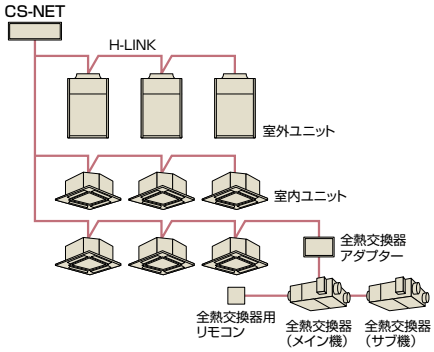

遠方制御アダプター



PSC-5RA
15,000円

●室内ユニット～ビル中央監視盤間に接続し、 リレー接点にて、 ビル中央監視盤から制御できます。

※室内ユニット1台につき1つ必要です。



H-LINK中継器



PSC-5HR
40,000円

H-LINK総配線長1,000m以上の場合の中継器です。 また、 H-LINK上の機器の責任分担を明確化するため、 この中継器を介して接続することができます。
なお、終端抵抗の設定は、 中継器の前後に必要となります。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

空調管理システム

CS-NET システム選択チャート図

■CS-NET システムの選び方（一般例）

CS-NET は、管理対象となる空調システムや要求される管理機能の内容、システムの規模などに応じて、いくつかのシステムを準備しています。ポイントとなるのは次の 4 項目です。

1. ビル管理システムと接続するかどうか

2. 空調システムの規模

3. 料金・電力量計算を行うかどうか

4. パソコンを使用するかどうか

※下記に示すシステム選定フローはあくまでも一般的なシステム選定の目安です。実際の物件では、ビル管理システムとの兼ね合いなどもあり、詳細の検討が必要となる場合があります。

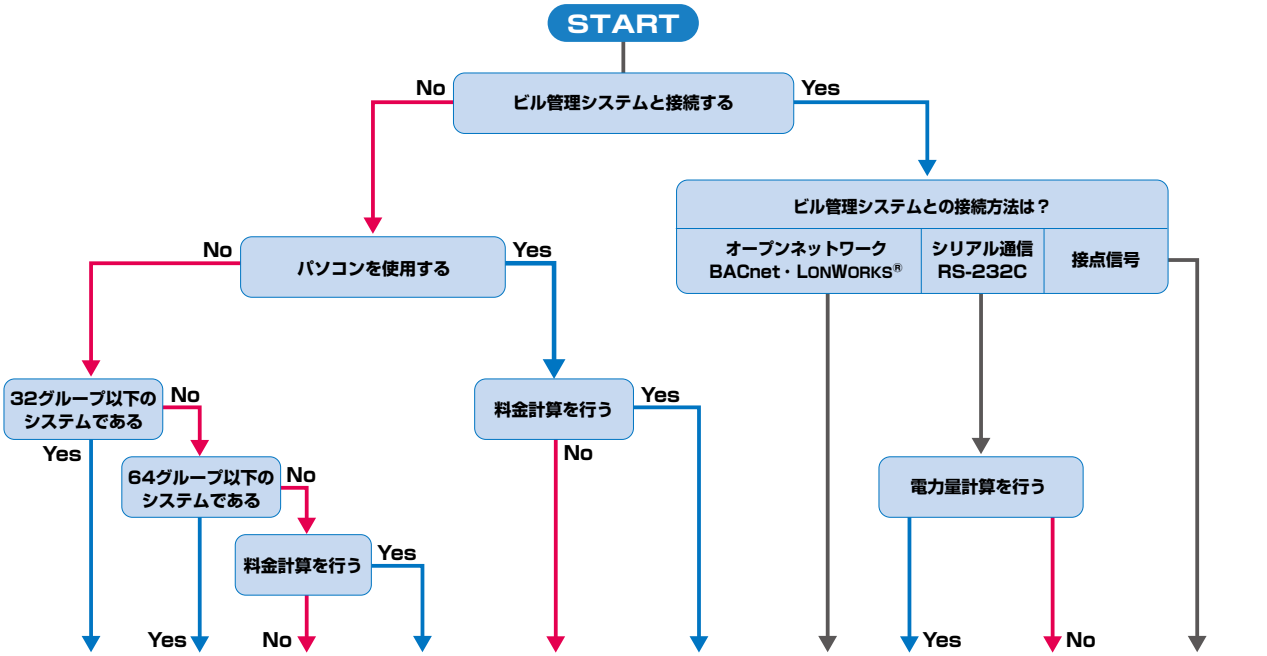

	小規模	中規模	中～大規模	中～大規模	中～大規模	料金計算	オープンネットワーク	電力量計算	シリアル接続	リレー接点
遠方制御アダプター										PSC-5RA
ワンタッチコントローラー	PSC-A16RS1									
セントラルステーション適温適所mini	PSC-A32MN1									
セントラルステーション適温適所EZ		PSC-A64GT3 PSC-A64GTD2								
セントラルステーション適温適所EX			PSC-A128EX1	PSC-A128EX1 PSC-AS01EXC						
セントラルステーション適温適所NT					PSC-A128WEB3	PSC-A128WEB3 PSC-AS128WC1				
セントラルステーション適温適所DX					PSC-A128WX2 PSC-AS2048WXB2 (+PSC-AS2048WXE1)	PSC-A128WX2 PSC-AS2048WXB2 PSC-AS2048WXC2 (+PSC-AS2048WXE1)				PSC-A128WX2 PSC-AS2048WXB2 (+PLC(拡張入出力装置)※1)
BMアダプター								HC-A128BM2 HC-AS384WCBM	HC-A128BM2	
LONWORKS®接続アダプター							HARC70-P1 または HARC-BX または HC-A64LNP			
BACnet接続アダプター							HC-A160BNP			
	単独制御（規模別）				パソコン使用		ビル管理システム接続			

※1. 現地準備品

■ 電子制御部品オプション一覧

	部品名		製品型式・価格		注記
HA対応	エアコンアダプター		HA-S100TSA	5,000円	HA制御機器から空調運転指令
補助機器	2P延長コード	リモコン用	PRC-2K～15K	1,100円～3,800円	リモコン用延長ケーブル（2芯・ツイストペアケーブル・2・3・5・8・10・15mを準備）
補助機器	3P延長コード（長さ10mの場合）	リモコン用	PRC-10E	2,900円	リモコン用延長ケーブル（3芯）
補助機器	3Pコネクター	遠方発停用（5本セット）	PCC-1A	2,200円	遠方信号取り出し、発停用コネクター付きケーブル
補助機器	3Pコネクター	集中制御用（16本セット）	PCC-2	3,500円	伝送用コネクター付きケーブル
補助機器	電源分岐ハーネス		PCC-2PB	5,000円	てんかせ4方向昇降グリルと自然蒸発式加湿器併用時
補助機器	電源分岐ハーネス		PCC-2PBD	5,000円	てんかせ2方向昇降グリルと自然蒸発式加湿器併用時
補助機器	電源分岐ハーネス		PCC-2PBS	5,000円	てんかせ1方向昇降グリルと自然蒸発式加湿器併用時
補助機器	リモートセンサー		THM-R2A	3,500円	室温感知用センサー（ケーブル長さ8m）
リモコン	音声ガイド付き多機能リモコン NEW		PC-ARFV3	30,000円	フルドット液晶+サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドあり）・節電機能対応
リモコン	多機能リモコン NEW		PC-ARF4	25,000円	フルドット液晶+サポート機能の高性能リモコン（音声ガイドなし）・節電機能対応
リモコン	アメニティリモコン		PC-AR1	新価格 17,000円	作動状態を表示する大型液晶画面（2線式）
リモコン	ワイヤレスリモコン単方向（注3）		PC-AWR	新価格 16,000円	手元からワンタッチ操作・配線工事が不要
リモコン	ハーフサイズリモコン		PC-ARH1	新価格 21,000円	温度設定をメイン機能とする簡単操作リモコン
リモコン	昇降専用ワイヤレスリモコン（注4） NEW		PC-LG3	2,200円	昇降グリル操作専用（てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・てんつり）
リモコン	受光部キット（てんかせ4方向用）		PC-ALH4	新価格 14,000円	てんかせ4方向用
リモコン	受光部キット（てんかせ2方向用）		PC-ALHD2	新価格 14,000円	てんかせ2方向用
リモコン	受光部キット（てんかせ1方向用）		PC-ALHS2	新価格 14,000円	てんかせ1方向用
リモコン	受光部キット（てんつり用）		PC-ALHP2	新価格 14,000円	てんつり（36～160型）用
リモコン	受光部キット汎用（ビルトイン用など）		PC-ALHZ1	新価格 14,000円	てんつり（224・280型）・ビルトイン・てんうめ・かべかけ・ゆかおき・厨房用てんつり
リモコン	昇降専用受光部キット（てんかせ4方向用）（注5）		PC-ALUH1	新価格 12,000円	てんかせ4方向用
リモコン	昇降専用受光部キット（てんかせ2方向用）（注5）		PC-ALUHD1	新価格 12,000円	てんかせ2方向用
リモコン	昇降専用受光部キット（てんかせ1方向用）（注5）		PC-ALUHS	新価格 12,000円	てんかせ1方向用
リモコン	昇降専用受光部キット（てんつり用）（注5）		PC-ALUHP	新価格 12,000円	てんつり用
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所mini		PSC-A32MN1	135,000円	5.0インチカラー液晶+タッチパネル操作の空調機集中コントローラー（32リモコングループ対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所EZ		PSC-A64GT3	278,000円	8.5インチカラー液晶+タッチパネル操作の空調機集中コントローラー（64リモコングループ対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所EZ		PSC-A64GTD2〈受注対応〉	498,000円	電力量をパルスで取り込みデマンドコントロールする、カラー液晶+タッチパネル操作の空調機集中コントローラー
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所EX	本体 NEW	PSC-A128EX1〈受注対応〉	600,000円	12.1インチカラー液晶+タッチパネル操作の空調機集中コントローラー（最大2048グループ）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所EX	拡張アダプター NEW	PSC-AD128EX1〈受注対応〉	270,000円	セントラルステーション適温適所EX用拡張アダプター
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所EX	料金按分ソフト	PSC-AS01EXC〈受注対応〉	550,000円	セントラルステーション適温適所EX用空調料金按分ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所NT		PSC-A128WEB3	270,000円	Web対応型空調機集中コントローラー
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所NT		PSC-AS128WC1〈受注対応〉	500,000円	セントラルステーション適温適所NT用空調料金按分ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所DX	アダプター	PSC-A128WX2〈受注対応〉	400,000円	H-LINKとパソコンを接続するインターフェース
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所DX	管理ソフト	PSC-AS2048WXB2〈受注対応〉	230,000円	セントラルステーション適温適所DX用空調機集中管理ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所DX	エネルギー管理ソフト	PSC-AS2048WXE1〈受注対応〉	180,000円	セントラルステーション適温適所DX用エネルギー管理ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所DX	料金按分ソフト	PSC-AS2048WXC2〈受注対応〉	550,000円	セントラルステーション適温適所DX用空調料金按分ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション適温適所DX	連動制御ソフト	PSC-AS2048WXK1〈受注対応〉	150,000円	セントラルステーション適温適所DX用連動制御ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション		PSC-A64S1〈受注対応〉	100,000円	遠方または手元の両方から個別および一斉運転（64リモコングループ対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	セントラルステーション		PSC-5S〈受注対応〉	70,000円	遠方または手元の両方から個別および一斉運転（16リモコングループ対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	コントロールタイマー		PSC-A80T〈受注対応〉	35,000円	曜日に合わせて、多彩なプログラム運転が可能
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	ワンタッチコントローラー		PSC-A16RS1	新価格 85,000円	室内ユニットの運転／停止のみを制御（16リモコングループ対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	遠方制御アダプター		PSC-5RA	15,000円	ビル管理システムよりリレー接点制御
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	RACアダプター		PSC-6RAD	12,000円	日立製ルームエアコン（X・SX・SV・VJ・AJ／AJLシリーズ・天井カセットタイプ［1方向・2方向］）接続用
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	H-LINKアダプター		PSC-5HA	40,000円	JEM-A対応HA端子を有する機器制御用など
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	H-LINK中継器		PSC-5HR	40,000円	H-LINK配線総長1,000m以上時の中継用
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	BMアダプター	アダプター	HC-A128BM2〈受注対応〉		ビルマルチインターフェース接続用
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	BMアダプター	空調電力量按分ソフト	HC-AS384WCBM〈受注対応〉		ビルマルチインターフェース接続用電力量按分ソフト
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	LNアダプターP		HARC70-P1〈受注対応〉		LonWorks® 対応ビル管理システム接続用（SNVT対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	LNアダプターP-BOX		HARC-BX〈受注対応〉		LonWorks® 対応ビル管理システム接続用（SNVT対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	LNアダプター		HC-A64LNP〈受注対応〉		LonWorks® 対応ビル管理システム接続用（SNVT対応）
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	BACnetアダプター		HC-A160BNP〈受注対応〉		BACnet 対応ビル管理システム接続用
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	全熱交換器アダプター		PLA-AKS1	43,000円	全熱交換器制御用インターフェース
集中制御（CS-NET）（注1）（注2）	e-LINEアダプター		HC-A3EL〈受注対応〉		e-LINE接続のAP型店舗機制御用インターフェース

（注1）「CS-NET」をご採用いただく際には事前の検討が必要ですので弊社営業窓口までお問い合わせください。
（注2）「CS-NET」は本体および工事費以外にシステム調整にともなう費用が別途必要となります。
（注3） 別途、受光部キットが必要です。
（注4） 別途、受光部キットまたは昇降専用受光部キットが必要です。
（注5）「昇降グリル」の台数と同数必要になります。



音声ガイド付き多機能リモコン
NEW（PC-ARFV3）30,000円
多機能リモコン
NEW（PC-ARF4）25,000円



アメニティリモコン
新価格（PC-AR1）17,000円



セントラルステーション
適温適所mini
（PSC-A32MN1）135,000円



ワンタッチコントローラー
新価格（PSC-A16RS1）85,000円



ワイヤレスリモコン単方向
新価格（PC-AWR）16,000円



ハーフサイズリモコン
新価格（PC-ARH1）21,000円



昇降専用ワイヤレスリモコン
NEW（PC-LG3）2,200円

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

機器選定についてのご注意

【一般事項】

■ 機器容量選定手順

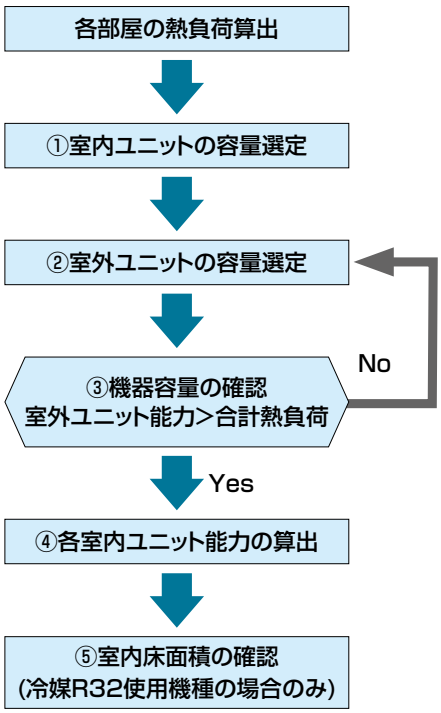

①室内ユニットの容量選定

各部屋の熱負荷<室内ユニット能力となるように各部屋の室内ユニット容量を仮設定します。この際、室温による能力補正を考慮してください。

仮設定した各室内ユニット容量を合計します。

室内ユニット能力=カタログ値×能力補正(室温)

②室外ユニットの容量選定

①で仮設定した室内ユニットの合計容量から室外ユニット容量を仮設定します。次に接続室内ユニット合計容量・外気温度・配管長・着霜補正(暖房)による能力補正を考慮し、室外ユニットの能力を算出します。

室外ユニット能力=カタログ値×能力補正
(接続室内ユニット合計容量・外気温度・配管長・着霜補正(暖房))

③機器容量の確認

②で算出した室外ユニットの能力に対して最初に算出した合計熱負荷(各部屋の熱負荷合計)より大きくなっていることを確認します。

④各室内ユニット能力の算出

室外ユニット能力を室内ユニット容量に応じて按分して算出します。

⑤室内床面積の確認

冷媒R32使用機種を据え付ける場合は下記室内最小床面積以上であることを確認します。
(パーテーションなどで仕切られた狭いスペースへの設置禁止)

室外ユニット容量	40～63型	80型	112型	140型	160型
室内最小床面積	10㎡	15㎡	30㎡	35㎡	40㎡

●【一般事項】複数台接続時の室内ユニット機種選定について

暖房運転で直接風を受けるような設置においては、冷風感を防止するために設備設計時に吹出温度の検討をしてください。

空調機の能力は、能力=空気温度差(室内吹出温度ー室内吸込温度)×風量で概算できます。室内ユニットを複数台接続し全室運転した場合には空調機の能力は出ますが、室内ユニットの合計風量が多くなるため空気吹出温度差が少なくなる場合があり、暖房運転で直接風を受けるような設置においては冷風感を感じる場合があります。

暖房運転時の冷風感を防止するため全室内ユニットを同時に運転するシステムでは、接続台数を推奨台数以下にすることを推奨いたします。

■ 室内ユニット組み合わせ時の注意事項

【冷媒R32使用時】

●シングルタイプの場合、室内・室外ユニットは同容量のユニットを組み合わせてください。
●同時ツイン・同時トリプルタイプの場合、室内・室外ユニットの容量組み合わせの詳細はP.293の「分岐管選定」をご確認ください。
●フォータイプの組み合わせはできません。

【冷媒R410A使用時】

下記の条件の範囲で組合わせ可能です。全室内ユニットを同時に運転するシステムでは、暖房運転時の冷風感を防止するため接続台数を推奨台数以下にすることを推奨いたします。

●省エネの達人プレミアム(R410A)

室外ユニット容量・型名		40型	45型	50型	56型	63型	80型	112型	140型	160型	224型	280型	335型
室内ユニット推奨接続台数(注3)		1台					2台以下	4台以下					
室内ユニット接続可能台数		2台					3台	5台	6台		8台		
室内ユニット最小容量(注5)		22型											
室内ユニット接続容量比(注3)		90～110%(推奨接続台数を超える場合は90～100%)					50～120%(推奨接続台数を超える場合は50～100%)						
室内ユニット接続最小容量(注2)	てんかせ4方向	—				40型	28型						
	てんかせ2方向	22型											
	てんかせ1方向	22型											
	ビルトイン	22型											
	てんうめ(高静圧)	—				45型							
	てんうめ(中静圧)	22型											
	てんつり	—				40型	36型						
	かべかけ	22型											
	ゆかおき	—					50型						

(注1) (室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量)は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。
(注2) 室内ユニット22～36型は40型以上のものに対し風量が多めに設定されています。暖房時の冷風感などが問題となるような据付場所は避けてください。
(注3) てんかせ4方向・てんつりを含んだ接続をする場合は、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内を推奨いたします。なお、寒冷地域(外気温度−10℃を下回るような場所)または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、推奨接続台数以下かつ接続容量比100%以内を推奨いたします。
(注4) 室外ユニット40～63型には、てんかせ4方向28・36型、てんつり36型は接続できません。
(注5) 室内ユニット複数台接続の場合は、同一冷媒系統内で最大容量となる室内ユニットに対して、最小容量となる室内ユニットを下表としてください。

室内ユニット最大容量	22型	28型	36型	40型	45型	50型	56型	63型	71型	80型	90型	112型	140型	160型
室内ユニット最小容量	22型以上					28型以上			36型以上			40型以上	50型以上	56型以上

●省エネの達人(R410A)

室外ユニット容量・型名		224型	280型	335型
室内ユニット接続可能台数		4台		
室内ユニット最小容量		50型		
室内ユニット接続容量比(注2)		90～115%(推奨接続台数を超える場合は90～100%)		
室内ユニット接続最小容量	てんかせ4方向	50型		
	てんかせ2方向	50型		
	てんかせ1方向	50型		
	ビルトイン	50型		
	てんうめ(高静圧)	50型		
	てんうめ(中静圧)	50型		
	てんつり	50型		
	かべかけ	50型		
	ゆかおき	50型		

(注1) (室内ユニットの合計容量÷室外ユニットの容量)は上表以内としてください。接続容量比が100%を超える場合でも室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。室内ユニット224・280型を含んだ室内ユニットの複数台接続はできません。
(注2) てんかせ4方向・てんつりを含んだ接続をする場合は、接続容量比100%以内を推奨いたします。なお、寒冷地域(外気温度−5℃を下回るような場所)または暖房負荷の大きい場所でご使用の場合も、接続容量比100%以内を推奨いたします。
(注3) 室内ユニット複数台接続において、同一冷媒系統内で最大容量となる室内ユニットが160型の場合、最小容量となる室内ユニットは56型以上としてください。

分岐管選定

省エネの達人プレミアム・省エネの達人 R32

■ 同時ツインタイプ 異容量組合わせ表

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		80型(3)	112型(4)	140型(5)	160型(6)
50：50	組合わせ	40型＋40型	56型＋56型	71型＋71型	80型＋80型
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A
55：45	組合わせ	45型＋36型	63型＋50型	80型＋63型	90型＋71型
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A
60：40	組合わせ	—	71型＋40型	90型＋56型	—
	分岐管		TW-NP16A	TW-NP16A	

■ 同時トリプルタイプ 異容量組合わせ表

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		160型(6)
33：33：33	組合わせ	56型＋56型＋56型
	分岐管	TG-NP16A
35：35：30	組合わせ	56型＋56型＋50型
	分岐管	TG-NP16A
32：32：36	組合わせ	50型＋50型＋56型
	分岐管	TG-NP16A
28：28：44	組合わせ	45型＋45型＋71型
	分岐管	TG-NP16A

■ 分岐管価格表

	分岐管型式
ツイン用	新価格 TW-NP16A 21,000円
トリプル用	新価格 TG-NP16A 31,000円

省エネの達人プレミアム・省エネの達人 R410A

※省エネの達人(R410A)は、224～335型のみの製品ラインアップです。

■ ツインタイプ

●同容量組合わせ

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		40型(1.5)	45型(1.8)	50型(2)	56型(2.3)	63型(2.5)	80型(3)
50：50	組合わせ	22型＋22型※	22型＋22型	28型＋28型※	28型＋28型	36型＋36型※	40型＋40型
	分岐管	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP06A	TW-NP16A

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		112型(4)	140型(5)	160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
50：50	組合わせ	56型＋56型	71型＋71型	80型＋80型	112型＋112型	140型＋140型	160型＋160型
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP28A	TW-NP28A	TW-NP28A

※の組み合わせの場合は、室外ユニットの能力で機種選定(負荷計算)をしてください。

●異容量組合わせ

室外ユニット～分岐管　配管サイズ

室外ユニット容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液
40～63型	12.7	6.35
80～160型	15.88	9.52
224型	25.4	9.52※※
280・335型	25.4	12.7

※※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

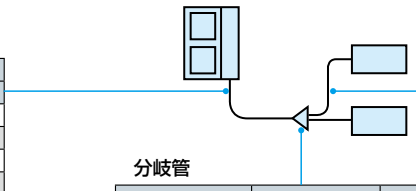

分岐管

室外ユニット容量・型名	分岐管型式	室内ユニット側配管接続サイズ(φmm) ガス	液
40～63型	TW-NP06A	12.7	6.35
80～160型	TW-NP16A	12.7／15.88	6.35／9.52
224～335型	TW-NP28A	15.88	9.52

分岐管～室内ユニット間　配管サイズ

室内ユニット容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液
22～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

注)室内ユニット容量224・280型を含んだ接続はできません。

■ トリプルタイプ

●同容量組合わせ

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		112型(4)	140型(5)	160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
33：33：33	組合わせ	40型＋40型＋40型	45型＋45型＋45型	56型＋56型＋56型	80型＋80型＋80型	90型＋90型＋90型	112型＋112型＋112型
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP16A	TG-NP16A	TG-NP28A	TG-NP28A	TG-NP28A

●異容量組合わせ

室外ユニット～分岐管　配管サイズ

室外ユニット容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液
112～160型	15.88	9.52
224型	25.4	9.52※※
280・335型	25.4	12.7

※※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

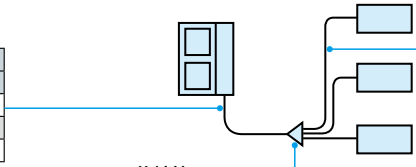

分岐管

室外ユニット容量・型名	分岐管型式	分岐管室内ユニット側配管接続サイズ(φmm) ガス	液
112～160型	TG-NP16A	12.7／15.88	6.35／9.52
224～335型	TG-NP28A	12.7／15.88	6.35／9.52

分岐管～室内ユニット間　配管サイズ

室内ユニット容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液
22～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

注)室内ユニット容量224・280型を含んだ接続はできません。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ フォータイプ

●同容量組合わせ

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		112型(4)	140型(5)	160型(6)
(25：25)＋(25：25)	組合わせ	(28型＋28型)＋(28型＋28型)	(36型＋36型)＋(36型＋36型)	(40型＋40型)＋(40型＋40型)
	分岐管	TW-NP06A＋TW-NP16A＋TW-NP06A	TW-NP16A＋TW-NP16A＋TW-NP16A	TW-NP16A＋TW-NP16A＋TW-NP16A

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		224型(8)	280型(10)	335型(12)
(25：25)＋(25：25)	組合わせ	(56型＋56型)＋(56型＋56型)	(71型＋71型)＋(71型＋71型)	(80型＋80型)＋(80型＋80型)
	分岐管	TW-NP16A＋TW-NP28A＋TW-NP16A	TW-NP16A＋TW-NP28A＋TW-NP16A	TW-NP16A＋TW-NP28A＋TW-NP16A

●異容量組合わせ

室外ユニット～第1分岐管　配管サイズ

室外ユニット容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液
112～160型	15.88	9.52
224型	25.4	9.52※※
280・335型	25.4	12.7

※※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

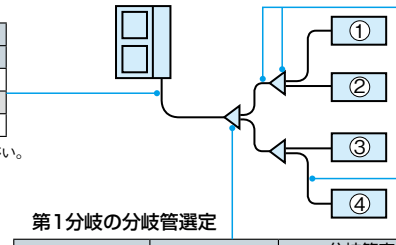

第2分岐の分岐管選定

第2分岐後の室内ユニット合計容量 ①+②または③+④	第1分岐～第2分岐間の配管径(φmm) ガス	液	第2分岐の分岐管型式
63以下	12.7	6.35	TW-NP06A
63超え	15.88	9.52	TW-NP16A

第2分岐管～室内ユニット間　配管サイズ

室内ユニット容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液
22～63型	12.7	6.35
71～160型	15.88	9.52

注)室内ユニット容量224・280型を含んだ接続はできません。

第1分岐の分岐管選定

室外ユニット容量・型名	分岐管型式	分岐管室内ユニット側配管接続サイズ(φmm) ガス	液
112～160型	TW-NP16A	12.7／15.88	6.35／9.52
224～335型	TW-NP28A	15.88	9.52

冷房専用機

■ 同時ツインタイプ 異容量組合わせ表

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		80型(3)	112型(4)	140型(5)	160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
50：50	組合わせ	40型＋40型	56型＋56型	71型＋71型	80型＋80型	112型＋112型	140型＋140型	160型＋160型
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP28A	TW-NP28A	TW-NP28A
55：45	組合わせ	45型＋36型	63型＋50型	80型＋63型	90型＋71型	—	—	—
	分岐管	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A	TW-NP16A			
60：40	組合わせ	—	71型＋40型	90型＋56型	—	140型＋90型	160型＋112型	—
	分岐管		TW-NP16A	TW-NP16A		TW-NP28A	TW-NP28A	

■ 同時トリプルタイプ 異容量組合わせ表

室内ユニット容量比(合計100) ＼ 室外ユニット容量・型名(相当馬力)		160型(6)	224型(8)	280型(10)	335型(12)
33：33：33	組合わせ	56型＋56型＋56型	80型＋80型＋80型	—	112型＋112型＋112型
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP28A		TG-NP28A
35：35：30	組合わせ	56型＋56型＋50型	80型＋80型＋71型	—	—
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP28A		
37：37：26	組合わせ	—	90型＋90型＋63型	—	—
	分岐管		TG-NP28A		
32：32：36	組合わせ	50型＋50型＋56型	71型＋71型＋80型	—	—
	分岐管	TG-NP16A	TG-NP28A		
28：28：44	組合わせ	45型＋45型＋71型	—	80型＋80型＋112型	—
	分岐管	TG-NP16A		TG-NP28A	

■ 分岐管価格表

	分岐管型式		
ツイン用	新価格 TW-NP06A	21,000円	
	新価格 TW-NP16A	21,000円	
	新価格 TW-NP28A	23,000円	

	分岐管型式	
トリプル用	新価格 TG-NP16A	31,000円
	新価格 TG-NP28A	31,000円

	分岐管型式	
ライン分岐用	MW-NP282A3	13,000円
	MW-NP332A2	19,000円

※ライン分岐方式の配管施工要領はP.300をご参照ください。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

配管サイズと配管長の組み合わせ

■ 省エネの達人プレミアム(R32)

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7				
	ガス配管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58
室外ユニット型名	40～56型	※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–
	63型	–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型	–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–
	112～160型	–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	75m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–

■ 省エネの達人(R32)

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7				
	ガス配管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58
室外ユニット型名	40～56型	※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–
	63型	–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型	–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–
	112型	–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	70m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–
	140・160型	–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	75m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–

■ 省エネの達人プレミアム(R410A)

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	ガス配管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
室外ユニット型名	40～56型	※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63型	–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型	–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	112～160型	–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	75m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
	224型	–	–	–	–	–	–	※1 ※4 ※6 50m	※1 ※6 50m	※5 ※6 70m	–	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	100m	–	※1 ※3 50m	※3 50m	–
	280・335型	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	100m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

■ 省エネの達人(R410A)

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	ガス配管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
室外ユニット型名	224型	–	–	–	–	–	–	※1 ※4 50m	※1 50m	※5 70m	–	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	100m	–	※1 ※3 50m	※3 50m	–
	280・335型	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	100m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

■ 冷房専用機

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
	ガス配管(mm)	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
室外ユニット型名	40～50型	–	30m	30m	–	※3 10m	※3 10m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56・63型	–	30m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型	–	※1 ※2 20m	※2 20m	–	※1 30m	30m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	112～160型	–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	50m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
	224型	–	–	–	–	–	–	※1 ※4 30m	※1 30m	50m	–	※1 ※3 ※4 30m	※1 ※3 30m	※3 30m	–	–	–	–
	280・335型	–	–	–	–	–	–	–	–	30m	–	–	※1 ※3 30m	※3 50m	※3 50m	–	※3 20m	※3 20m

※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下し運転範囲が狭まります。(能力低下率は、下表をご確認ください。)
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から運転範囲が狭まります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、チャージレス配管長・冷媒追加封入量の係数が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。
※4. ガス配管φ19.05(O材)を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにし、気密試験圧力は3.6MPaとしてください。
※5. 224型で配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。
※6. 224型で室内ユニット接続台数が推奨台数を超える場合(5台以上)には液配管をφ12.7にしてください。
※7. 分岐管～室内ユニットの配管径は室内ユニット接続口と同一サイズを基本としますが、室内ユニットが既設ユニットと同じ容量の場合は1サイズアップまで可能です。

■ ガス配管サイズダウンによる冷房能力低下率

室外ユニット型名	ガス配管径(mm)		配管長						
	標準配管	接続配管	5m	10m	15m	20m	30m	40m	50m
40～56型	φ12.7	φ9.52	92%	90%	88%	–	–	–	–
80型	φ15.88	φ12.7	97%	95%	93%	92%	91%	–	–
112～160型	φ15.88	φ12.7	92%	85%	80%	75%	70%	65%	–
224型	φ25.4	φ22.2	99%	99%	98%	98%	97%	96%	95%
		φ19.05	99%	98%	97%	96%	94%	92%	90%
280・335型	φ25.4	φ22.2	99%	98%	97%	96%	94%	92%	90%

■ 省エネの達人プレミアム・省エネの達人[40～160型] R32

■ 省エネの達人プレミアム・省エネの達人[160型] R32

冷媒配管接続方法

シングル



同時 ツイン

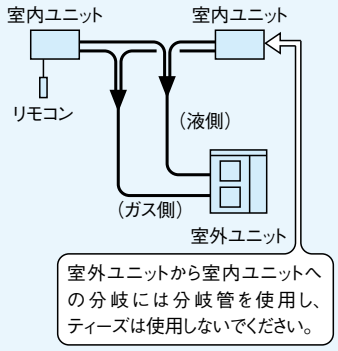

同時 トリプル

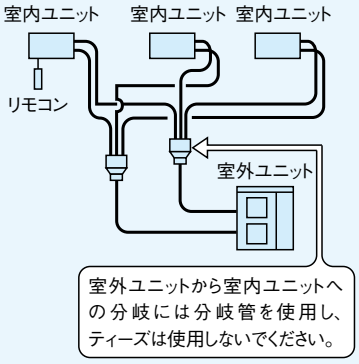

配管サイズ

省エネの達人プレミアム / 省エネの達人

容量・型名 ＼ 項目	配管サイズ(φmm) ガス	配管サイズ(φmm) 液	許容配管高低差(m)
40～63型	12.7	6.35	室外上30 (室外下20)
80～160型	15.88	9.52	

容量・型名 ＼ 項目	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
80・112型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30 (室外下20)
140・160型	15.88	15.88	9.52	9.52	

容量・型名 ＼ 項目	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
160型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30 (室外下20)

許容配管長さ

省エネの達人プレミアム

配管記号		配管長さ 40～80型	112～160型
A	実長	50m以下	75m以下
	相当長	70m以内	95m以内

配管記号		配管長さ 80型	112～160型
A+B+C		60m以下	85m以下
A+B A+C	実長	各50m以下	各75m以下
	相当長	各70m以内	各95m以内
B・C		実長…各20m以内 (極力短くしてください)	
A		B・Cの長さより十分長くとってください。	

配管記号		配管長さ 160型
A+B+C+D		95m以下
A+B A+C A+D	実長	各75m以下
	相当長	各95m以内
B・C・D		実長…各20m以内 (極力短くしてください)
A		B～Dの長さより十分長くとってください。

省エネの達人

配管記号		配管長さ 40～80型	112型	140・160型
A	実長	50m以下	70m以下	75m以下
	相当長	70m以内	90m以内	95m以内

配管記号		配管長さ 80型	112型	140・160型
A+B+C		50m以下	70m以下	75m以下
A+B A+C	実長	各50m以下	各70m以下	各75m以下
	相当長	各70m以内	各90m以内	各95m以内
B・C		実長…各20m以内 (極力短くしてください)		
A		B・Cの長さより十分長くとってください。		

配管記号		配管長さ 160型
A+B+C+D		75m以下
A+B A+C A+D	実長	各75m以下
	相当長	各95m以内
B・C・D		実長…各20m以内 (極力短くしてください)
A		B～Dの長さより十分長くとってください。

図解







注1) 液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2) 分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3) 分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。[(B-C)=8m以内]

注1) 液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2) 分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3) 分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C=D)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。[(B-C)(C-D)(D-B)=8m以内]

■ 省エネの達人プレミアム[40～335型]・省エネの達人[224～335型] R410A

冷媒配管接続方法

シングル



同時 個別 ツイン

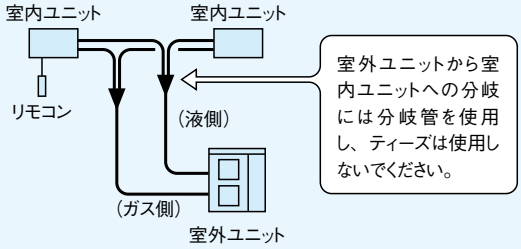

配管サイズ

省エネの達人プレミアム・省エネの達人

容量・型名＼項目	配管サイズ(φmm) ガス	配管サイズ(φmm) 液	許容配管高低差(m)
40～63型	12.7	6.35	室外上30(室外下20)
80～160型	15.88	9.52	
224型	25.4	9.52※	
280型	25.4	12.7	

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

容量・型名＼項目	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
40～63型	12.7	12.7	6.35	6.35	室外上30(室外下20)
80・112型	12.7	15.88	6.35	9.52	
140・160型	15.88	15.88	9.52	9.52	
224型	15.88	25.4	9.52	9.52※	
280・335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

許容配管長さ

省エネの達人プレミアム

配管記号		配管長さ 40～80型	112～160型	224・280型
A	実長	50m以下	75m以下	100m以下
	相当長	70m以内	95m以内	125m以内

配管記号		配管長さ 40～63型	80型	112～160型	224型	280・335型
A+B+C		50m以下	60m以下	85m以下	100m以下	115m以下
A+B A+C	実長	各50m以下	各50m以下	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各70m以内	各70m以内	各95m以内	各125m以内	
B・C		実長…各10m以内(極力短くしてください)			実長…各15m以内(極力短くしてください)	
A		B・Cの長さより十分長くとってください。				

省エネの達人

配管記号		配管長さ 224・280型
A	実長	100m以下
	相当長	125m以内

配管記号		配管長さ 224型	280・335型
A+B+C		100m以下	115m以下
A+B A+C	実長	各100m以下	
	相当長	各125m以内	
B・C		実長…各15m以内(極力短くしてください)	
A		B・Cの長さより十分長くとってください。	

図解





注1)液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2)分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3)分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。[(B-C)=8m以内]

■ 省エネの達人プレミアム[112～335型]・省エネの達人[224～335型] R410A

同時 個別 トリプル

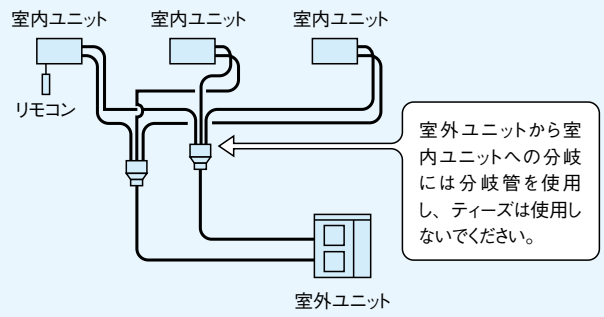

項目 / 容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
112～160型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30 (室外下20)
224型	15.88	25.4	9.52	9.52※	
280・335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。

配管記号		配管長さ 112～160型	224型	280・335型
A+B+C+D		95m以下	100m以下	130m以下
A+B A+C A+D	実長	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各95m以内	各125m以内	
B・C・D		実長…各10m以内 (極力短くしてください)	実長…各15m以内 (極力短くしてください)	
A		B～Dの長さより十分長くとってください。		

配管記号		配管長さ 224型	280・335型
A+B+C+D		100m以下	130m以下
A+B A+C A+D	実長	各100m以下	
	相当長	各125m以内	
B・C・D		実長…各15m以内 (極力短くしてください)	
A		B～Dの長さより十分長くとってください。	



注1)液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2)分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3)分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C=D)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。[(B-C)(C-D)(D-B)=8m以内]

同時 個別 フォー

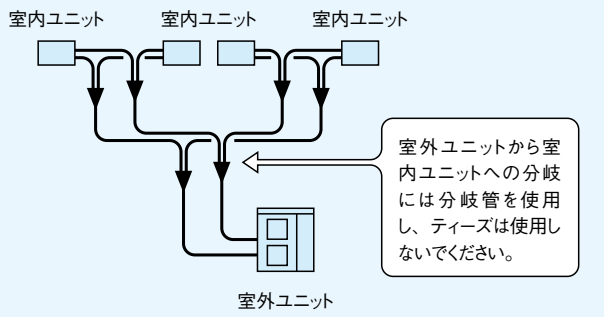

項目 / 容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 分岐管	ガス 室外	液 室内	液 分岐管	液 室外	許容配管高低差(m)
112型	12.7	12.7	15.88	6.35	6.35	9.52	室外上30 (室外下20)
140・160型	12.7	15.88	15.88	6.35	9.52	9.52	
224型	12.7	15.88	25.4	6.35	9.52	9.52※	
280・335型	15.88	15.88	25.4	9.52	9.52	12.7	

※配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。
(注)本表は同容量室内ユニット4台を接続する場合を示しています。異容量室内ユニットを組み合わせるとき(個別運転のみ)は配管サイズが本表と異なる場合があります。

配管記号		配管長さ 112～160型	224型	280・335型
A+B+C+D+E+F+G		95m以下	100m以下	145m以下
A+B+D A+B+E A+C+F A+C+G	実長	各75m以下	各100m以下	
	相当長	各95m以内	各125m以内	
D+B・E+B F+C・G+C		実長…各10m以内 (極力短くしてください)	実長…各15m以内 (極力短くしてください)	
A		B～Gの長さより十分長くとってください。		

配管記号		配管長さ 224型	280・335型
A+B+C+D+E+F+G		100m以下	145m以下
A+B+D A+B+E A+C+F A+C+G	実長	各100m以下	
	相当長	各125m以内	
D+B・E+B F+C・G+C		実長…各15m以内 (極力短くしてください)	
A		B～Gの長さより十分長くとってください。	



注1)液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2)分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3)分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C,D=E,F=G)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。
[(D-E)(F-G)=8m以内、(B+D)-(C+F)(B+D)-(C+G)(B+E)-(C+F)(B+E)-(C+G)=8m以内]

■ 冷房専用機[40～280型]

シングル

冷媒配管接続方法



配管サイズ

項目 / 容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス	液	許容配管高低差(m)
40～63型	12.7	6.35	室外上30(室外下20)
80～160型	15.88	9.52	
224型	25.4	9.52	
280型	25.4	12.7	

許容配管長さ

配管記号		配管長さ 40～80型	112～280型
A	実長	30m以下	50m以下
	相当長	40m以内	70m以内

図解



■ 冷房専用機[80～335型]

同時 ツイン

冷媒配管接続方法



配管サイズ

項目 / 容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
80・112型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30(室外下20)
140・160型	15.88	15.88	9.52	9.52	
224型	15.88	25.4	9.52	9.52	
280・335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

許容配管長さ

配管記号		配管長さ 80型	112～335型
A+B+C		40m以下	60m以下
A+B A+C	実長	各30m以下	各50m以下
	相当長	各40m以内	各70m以内
B・C		実長…各10m以内(極力短くしてください)	
A		B・Cの長さより十分長くとってください。	

図解



注1)液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2)分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3)分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。[(B-C)=8m以内]

■ 冷房専用機[160～335型]

同時 トリプル

冷媒配管接続方法

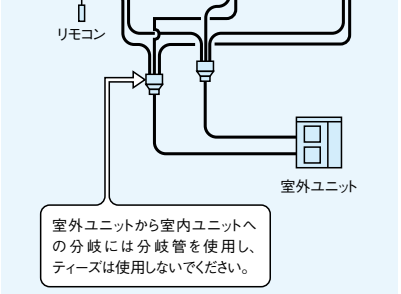

配管サイズ

項目 / 容量・型名	配管サイズ(φmm) ガス 室内	ガス 室外	液 室内	液 室外	許容配管高低差(m)
160型	12.7	15.88	6.35	9.52	室外上30(室外下20)
224型	15.88	25.4	9.52	9.52	
335型	15.88	25.4	9.52	12.7	

許容配管長さ

配管記号		配管長さ 160・224・335型
A+B+C+D		70m以下
A+B A+C A+D	実長	各50m以下
	相当長	各70m以内
B・C・D		実長…各10m以内(極力短くしてください)
A		B～Dの長さより十分長くとってください。

図解

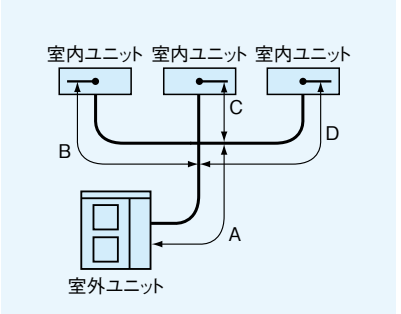

注1)液配管・ガス配管とも、同一配管長さ・同一配管経路としてください。
注2)分岐管の位置は室内ユニットに近い所に取り付けてください。
注3)分岐管の位置は各室内ユニットへの配管長さが等しくなる所に設置してください。(B=C=D)
建物の構造上、やむを得ず分岐管から各室内ユニットへの寸法を変える場合は、配管長さの差が8m以内としてください。[(B-C)(C-D)(D-B)=8m以内]

■ ライン分岐方式の配管施工要領【省エネの達人プレミアム(R410A)[80～335型]・省エネの達人(R410A)[224～335型]】

(注) 省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)は、ライン分岐方式に対応できません。

室内ユニットを5台以上接続する場合はライン分岐方式で施工してください。

●マルチキット

室外ユニット容量・型名	マルチキット
80～160型	MW-NP282A3
224～335型	MW-NP332A2

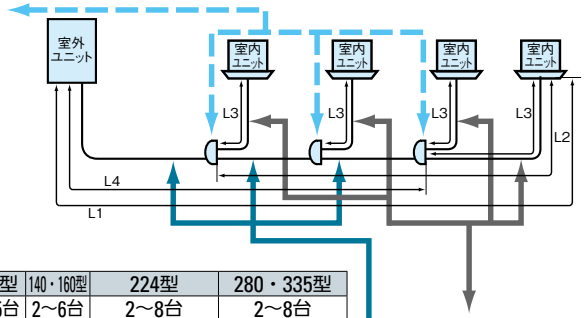

●配管施工条件

	項目		80型	112型	140・160型	224型	280・335型
省エネの達人プレミアム	室内ユニット接続可能台数		2～3台	2～5台	2～6台	2～8台	2～8台
	冷媒配管長：L1	実長	50m以内	75m以内		100m以内	100m以内
		相当長	70m以内	95m以内		125m以内	125m以内
	第1分岐から各室内ユニットまでの配管長：L2		20m以内	30m以内		40m以内	40m以内
	分岐から室内ユニットまでの配管長：L3		10m以内	10m以内		15m以内	15m以内
	室内／室外高低差(室外上／下)		30／20m	30／20m		30／20m	30／20m
	室内／室内高低差		10m以内	10m以内		10m以内	10m以内
	配管総長：L3+L4の総和		60m以内	95m以内		100m以内	145m以内

	項目		224型	280・335型
省エネの達人	室内ユニット接続可能台数		2～4台	2～4台
	冷媒配管長：L1	実長	100m以内	100m以内
		相当長	125m以内	125m以内
	第1分岐から各室内ユニットまでの配管長：L2		25m以内	25m以内
	分岐から室内ユニットまでの配管長：L3		15m以内	15m以内
	室内／室外高低差(室外上／下)		30／20m	30／20m
	室内／室内高低差		3m以内	3m以内
	配管総長：L3+L4の総和		100m以内	145m以内

●マルチキット～室内間配管径

室内ユニット容量・型名	ガス管／液管(mm)
22～63型	φ12.7／φ6.35
71～160型	φ15.88／φ9.52

●主管配管径

室外ユニット容量・型名	ガス管／液管(mm)
80～160型	φ15.88／φ9.52
224型	φ25.4／φ9.52※
280型	φ25.4／φ12.7
335型	φ25.4／φ12.7

※ 配管長が70m以上の場合は、液配管をφ12.7にしてください。(省エネの達人プレミアムは配管長が70m以上、または室内ユニットが5台以上の場合)

(注) 冷媒最大追加量の制限により許容できる配管総長が上記より短くなる場合があります。別章の「冷媒追加封入量の制限」に従い、追加封入量が制限を超えない配管施工としてください。

■ 分岐管の設置姿勢および位置

同時 個別 ツイン

設置姿勢

分岐管は水平になるように、柱・壁・天井などに固定してください。

柱・壁面への固定



吊配管金具での固定



(注)配管を金具などで固定する際は配管断熱の上から固定するか配管と金具の間に緩衝材を入れ固定してください。

位置〔省エネの達人プレミアム・省エネの達人〕

室内ユニット間の高低差はAm以下としてください。(※1)



		A
省エネの達人プレミアム	40～63型	3m
	80～335型	10m
省エネの達人		3m

位置〔冷房専用機〕

室内ユニット間の高低差は0.5m以下としてください。



同時 個別 トリプル／同時 個別 フォー

設置姿勢

分岐管は水平になるように、柱・壁・天井などに固定してください。

柱・壁面への固定



吊配管金具での固定



(注)配管を金具などで固定する際は配管断熱の上から固定するか配管と金具の間に緩衝材を入れ固定してください。

位置〔省エネの達人プレミアム・省エネの達人〕

No.1・2の室内ユニットとNo.3・4の室内ユニット間の高低差はAm以下としてください。(※1)



	A
省エネの達人プレミアム	10m
省エネの達人	3m

(注)室内ユニットの組み合わせ容量は(No.1+No.2):(No.3+No.4)=50:50で組み合わせしてください。詳細は、P.19の組合わせ容量をご参照ください。

位置〔冷房専用機〕

室内ユニット間の高低差は0.5m以下としてください。



※1 R32機は、室内最小床面積以上の確保が必要なため、室内ユニットは同一空間に設置することが前提となります。
※2 分岐管の施工には、枝管の切断作業が必要となる場合があります。施工詳細については、分岐管の「据付点検要領書」をご参照ください。

既設配管(R22)流用

圧縮機が故障して動かない場合でも、下記の１～５の条件を満たしている場合には、リニューアルキット(別売品)を使用して既設配管の流用が可能です。下記のフローに従って作業を行ってください。

■ 既設配管流用時の条件・施工手順

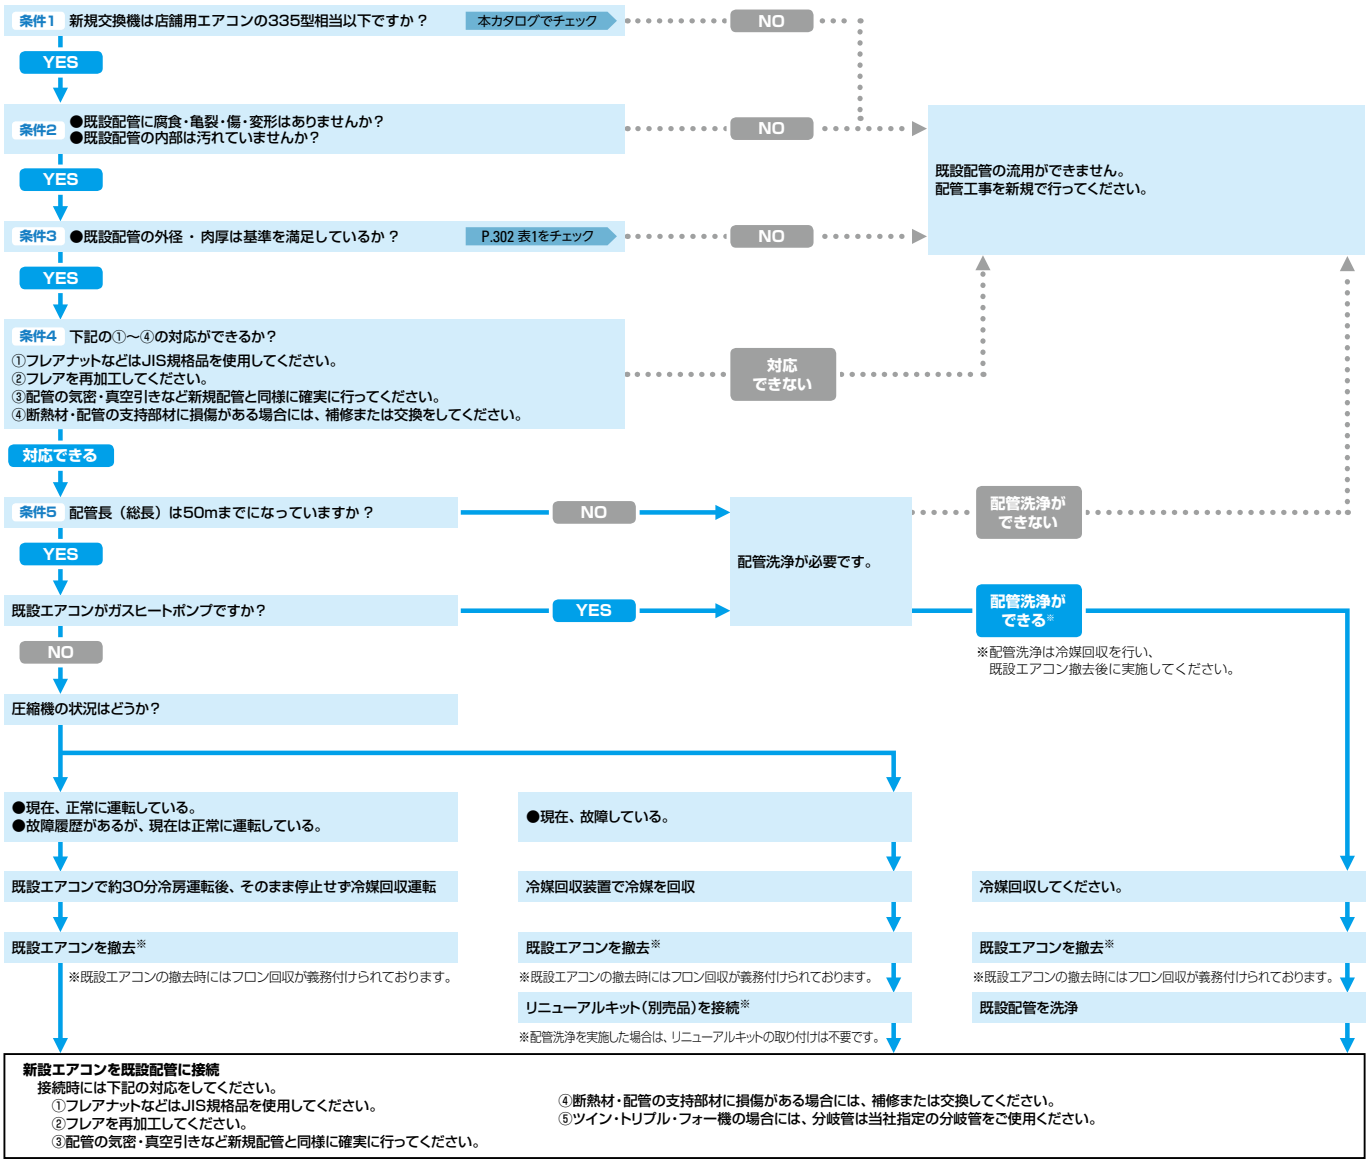

※既設エアコンが他社製品の場合にも、上記フローに従って既設配管をご利用いただくことができます。

■ リニューアルキット価格表

		リニューアルキット	
		室外ユニット機外取付け [短管(現地)+キット+既設配管]	室外ユニット機内取付け [キット+既設配管]
省エネの達人プレミアム	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80型	TRF-NP160S 15,000円	–
	112～160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
省エネの達人	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80・112型	TRF-NP160S 15,000円	–
	140・160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
冷房専用機	40～63型	TRF-NP63S 15,000円	–
	80～160型	TRF-NP160S 15,000円	–
	224型	–	TRF-NP280U 22,500円
	280・335型	–	TRF-NP335U1 22,500円
寒さ知らず	80～160型	(TRF-NP160S) 15,000円	TRF-NP160U 15,000円

(注1)リニューアルキットは液・ガス配管セットとなります。
(注2)型式に(　)がついている箇所は、「室外ユニット機外取付け」よりも「室外ユニット機内取付け」を推奨していることを示します。

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

［表1］既設エアコンの配管許容範囲（洗浄レスの場合の配管長）

■ 省エネの達人プレミアム（R32・R410A共通）

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
		肉厚	t0.8				t0.8					t0.8					t1.0		
	ガス配管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
		肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t1.0/t1.0※	t0.8	t1.0	t1.0/t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0	t1.0/t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※
室外ユニット容量・型名	40～56型		※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63型		–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型		–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	112～160型		–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	50m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
	224型		–	–	–	–	–	–	※1 ※4 50m	※1 50m	50m	–	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	※3 50m	–	※1 ※3 50m	※3 50m	–
	280・335型		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	50m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

■ 省エネの達人（R32・R410A共通）

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
		肉厚	t0.8				t0.8					t0.8					t1.0		
	ガス配管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
		肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t1.0/t1.0※	t0.8	t1.0	t1.0/t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0	t1.0/t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※
室外ユニット容量・型名	40～56型		※1 15m	50m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	63型		–	50m	30m	–	※3 20m	※3 20m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型		–	※1 ※2 30m	※2 30m	–	※1 30m	50m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	112～160型		–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	50m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
	224型		–	–	–	–	–	–	※1 ※4 50m	※1 50m	50m	–	※1 ※3 ※4 50m	※1 ※3 50m	※3 50m	–	※1 ※3 50m	※3 50m	–
	280・335型		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	※1 50m	50m	50m	※1 ※3 50m	※3 50m	※3 50m

■ 冷房専用機

：標準仕様

配管サイズ	液配管(mm)	外径	φ6.35				φ9.52					φ12.7					φ15.88		
		肉厚	t0.8				t0.8					t0.8					t1.0		
	ガス配管(mm)	外径	φ9.52	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ12.7	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ15.88	φ19.05	φ22.2	φ25.4	φ28.58	φ22.2	φ25.4	φ28.58
		肉厚	t0.8	t0.8	t1.0	t1.0/t1.0※	t0.8	t1.0	t1.0/t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0	t1.0/t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※	t1.0※
室外ユニット容量・型名	40～50型		–	30m	30m	–	※3 10m	※3 10m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	56・63型		–	30m	30m	–	※3 15m	※3 15m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	80型		–	※1 ※2 20m	※2 20m	–	※1 30m	30m	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	112～160型		–	–	※2 5m	※2 ※4 5m	※1 40m	50m	※4 50m	–	–	※3 30m	※3 ※4 30m	–	–	–	–	–	–
	224型		–	–	–	–	–	–	※1 ※4 30m	※1 30m	50m	–	※1 ※3 ※4 30m	※1 ※3 30m	※3 30m	–	–	–	–
	280・335型		–	–	–	–	–	–	–	–	※2 30m	–	–	※1 30m	50m	50m	–	※3 20m	※3 20m

注1）肉厚において、※印1/2H材、※印が付いていない数値はO材の場合です。
注2）洗浄レスの場合の配管長はすべて50m以下です。
※1. ガス配管をサイズダウンした場合、ガス配管での圧力損失が大きくなることから、冷房能力が低下し運転範囲が狭まります。（能力低下率は、P295の「ガス配管サイズダウンによる冷房能力低下率」をご確認ください。）
※2. 液配管をサイズダウンした場合、室内ユニットの膨張弁容量との関係から運転範囲が狭まります。
※3. 液配管をサイズアップした場合、チャージレス配管長・冷媒追加封入量の係数が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。
※4. ガス配管φ19.05（O材）を使用する場合、室外ユニット基板上のDSW2-4をONにし、気密試験圧力は3.6MPaとしてください。
※5. 分岐管～室内ユニットの配管径は室内ユニット接続口と同一サイズを基本としますが、室内ユニットが既設ユニットと同じ容量の場合は1サイズアップまで可能です。

容量別再封入時の冷媒量

移設等で冷媒を一度回収し再封入する場合は、以下により冷媒を再封入してください。

総配管長がチャージレス長以下の場合 ： 下表に従い冷媒を封入してください。
総配管長がチャージレス長を超える場合 ： 出荷時封入量＋『冷媒追加封入量』 により求めた冷媒封入量としてください。

●省エネの達人プレミアム（R32）

（単位：kg）

容量・型名	配管長（m）			
	5未満	5以上10未満	10以上20未満	20以上30以下
40～50型	1.10	1.20	1.40	–
56・63型	1.30	1.40	1.50	1.60
80型	1.90	2.00	2.15	2.30
112～160型	2.60	2.70	2.95	3.20

●省エネの達人（R32）

（単位：kg）

容量・型名	配管長（m）			
	5未満	5以上10未満	10以上20未満	20以上30以下
40・45型	0.90	1.00	1.20	–
50～63型	1.10	1.20	1.40	–
80型	1.30	1.50	1.70	–
112型	1.80	1.95	2.15	2.40
140・160型	2.00	2.10	2.35	2.60

●省エネの達人プレミアム（R410A）

（単位：kg）

容量・型名	配管長（m）			
	5未満	5以上10未満	10以上20未満	20以上30以下
40～50型	1.30	1.40	1.60	–
56・63型	1.60	1.70	1.80	1.90
80型	1.90	2.00	2.15	2.30
112～160型	3.20	3.30	3.55	3.80
224型	5.40	5.60	5.85	6.10
280型	5.40	5.60	5.95	6.30
335型	6.60	6.70	6.95	7.20

●省エネの達人（R410A）

（単位：kg）

容量・型名	配管長（m）			
	5未満	5以上10未満	10以上20未満	20以上30以下
224型	5.40	5.60	5.85	6.10
280型	5.40	5.60	5.95	6.30
335型	6.60	6.70	6.95	7.20

●冷房専用機

（単位：kg）

容量・型名	配管長（m）			
	5未満	5以上10未満	10以上20未満	20以上30以下
40～63型	1.00	1.10	1.30	–
80型	1.50	1.60	1.90	–
112型	2.20	2.30	2.60	–
140・160型	2.30	2.40	2.65	2.90
224型	5.00	5.10	5.20	5.30
280型	5.40	5.50	5.75	6.00
335型	5.60	5.70	5.95	6.20

冷媒追加封入量

●省エネの達人プレミアム・省エネの達人 [40～160型]、冷房専用機 [40～160型]

配管長L(m)を計算します。
a)Lがチャージレス長以内の場合、冷媒追加封入は不要です。
b)Lがチャージレス長を超える場合、冷媒の追加封入が必要です。
下記に従い追加封入量を計算してください。
W(追加封入量)=(L－ℓ)×P
L：配管長　ℓ：チャージレス長　P：追加補正係数

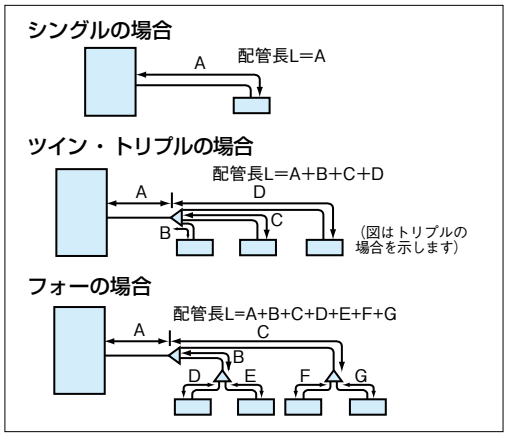

室外ユニット型式	出荷時封入量 (kg)	チャージレス長 (m)：ℓ	追加補正係数：P ※2	最大追加封入量 (kg)
RAS-GP40・GP45・GP50RGH(J)	1.4	20	0.015	0.45
RAS-GP56・GP63RGH(J)	1.6	30	0.015	0.30
RAS-GP80RGH(J)	2.3	30	0.04	1.20
RAS-GP112RGH	3.2	30	0.04	2.20
RAS-GP140RGH	3.2	30	0.05	2.75
RAS-GP160RGH	3.2	30	0.05	3.25
RAS-GP40・GP45RSH(J)1	1.2	20	0.024	0.72
RAS-GP50・GP56・GP63RSH(J)1	1.4	20	0.024	0.72
RAS-GP80RSH(J)1	1.7	20	0.03 ※3	0.90
RAS-GP112RSH1	2.4	30	0.04	1.60
RAS-GP140RSH1	2.6	30	0.05	2.25
RAS-GP160RSH1	2.6	30	0.05	2.25
RAS-AP40・AP45・AP50GH(J)3	1.6	20 (0 ※1)	0.03 ※4	1.20
RAS-AP56・AP63GH(J)3	1.9	30 (0 ※1)	0.03 ※4	1.20
RAS-AP80GH(J)3	2.3	30	0.04	1.20
RAS-AP112・AP140・AP160GH3	3.8	30	0.06	3.90
RAS-AP40・AP45・AP50EA(J)2	1.3	20	0.03	0.30
RAS-AP56EA(J)2	1.3	20	0.03	0.30
RAS-AP63EA(J)2	1.3	20	0.03	0.30
RAS-AP80EA(J)2	1.9	20	0.04	0.80
RAS-AP112EA2	2.6	20	0.04	1.60
RAS-AP140・AP160EA2	2.9	30	0.06	2.40

※1. ツイン接続の場合を示します。
※2.「かべかけ(膨張弁機外取付タイプ)」を使用する場合、膨張弁キットと室内ユニット間の配管長さに対し0.05kg/mの冷媒を追加してください。
※3. RAS-GP80RSH(J)1をツイン接続する場合、追加補正係数P=0.02としてください。
※4. RAS-AP40 ～ 63GH(J)3をツイン接続する場合、追加補正係数P=0.024としてください。
※5. 既設配管流用時に液配管をサイズアップした場合は値が変更になります。詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。

●省エネの達人プレミアム・省エネの達人 [224～335型] R410A、冷房専用機 [224～335型]

本機はチャージレス機です。配管合計長さ30m分(※1)の冷媒を封入してあります。配管合計長さが30m(※1)を超える場合は、現地にて冷媒を追加する必要があります。

この室外ユニットには、予め冷媒が封入されています。配管合計長さが30m(※1)を超える場合には、適正な冷媒量を追加封入する必要があります。 下記の要領で追加封入量を求めてください。

追加封入量W（kg）の計算のしかた

追加封入量は、液配管の配管径と配管長さより求めます。

液配管径	各配管合計長さ(m)		追加封入量(kg)
φ12.7 …		× 0.12	=
φ9.52 …		× 0.065	=
φ6.35 …		× 0.065 ※2	=

配管合計長さ ＿＿(m) 計算封入量合計W_1＝＿＿(kg)
追加封入量W＝W_1 － P ＝＿＿(kg)

(例)　(例はRAS-AP335GH3の場合)

液配管径	各配管合計長さ(m)		追加封入量(kg)
φ12.7 …	(30)	× 0.12	= 3.6
φ9.52 …	(5＋5＋5＋5)	× 0.065	= 1.3
φ6.35 …	(10＋10)	× 0.065	= 1.3

配管合計長さ 70(m) 計算封入量合計 W_1＝6.2(kg)
[30mを超えているため追加が必要]

W_1 補正係数P
追加封入量W＝6.2－2.0＝4.2(kg)
追加封入量Wは最大追加封入量以内としてください。

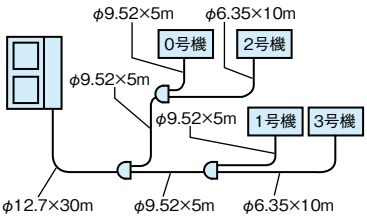

(図象は液配管の配管径×長さを示します。)

室外ユニット型式	出荷時封入量 (kg)	補正係数P	最大追加封入量 (kg)
RAS-AP224GH3	6.1	1.6	10.3
RAS-AP280GH3	6.3	2.0	12.1
RAS-AP335GH3	7.2	2.0	12.1
RAS-AP224SH3	6.1	1.6	10.3
RAS-AP280SH3	6.3	2.0	12.1
RAS-AP335SH3	7.2	2.0	12.1
RAS-AP224EA2※3	5.3	1.6	3.1
RAS-AP280EA2	6.0	2.0	5.8
RAS-AP335EA2	6.2	2.0	5.8

※1. 既設配管流用時に液配管をサイズアップした場合は値が変更になります。 詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。
※2. 省エネの達人プレミアム224・280型において室内ユニット接続台数が推奨台数（4台）を超える場合は「0.030」としてください。
※3. 配管長が10mより短い場合、 冷媒量の調整が必要となります。 詳細は室外ユニットに付属の据付点検要領書をご確認ください。

■ 省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)・冷房専用機[シングル接続]

- 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
- 漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
- 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1) 配線方式の決定

シングルタイプ
- 室外ユニットだけに電源をとる場合
- 室内ユニットと室外ユニット別々に電源をとる場合

配線方式	基板設定			
	省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)		冷房専用機	
	室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット
	SW1		SW1	
B 方式	2線 ■□ 3線 (変更不要)	— (変更不要)	2線 ■□ 3線 (変更不要)	
e方式※1 (e-LINE)	2線 ■□ 3線 設定変更必要	— (変更不要)	2線 ■□ 3線 設定変更必要※2	
C 方式	2線 ■□ 3線 (変更不要)	— (変更不要)	2線 ■□ 3線 (変更不要)	

※1. e方式(e-LINE):電源・伝送線共用方式(3芯線方式)
(てんうめ224・280型と冷房専用機の組み合わせの場合は4芯線)
※2. ゆかおき・てんつり(224型以上)の場合は、設定変更が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、設定変更不要です。

留意事項	基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2) 配線方式

B方式 シングルタイプ:室外ユニットだけに電源をとる場合

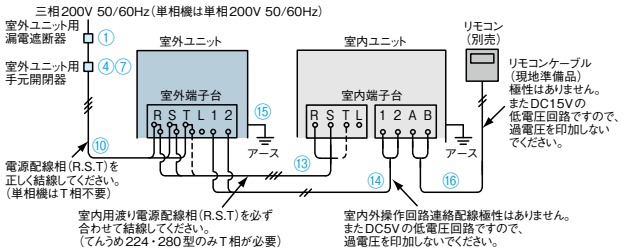

e方式(e-LINE) シングルタイプ:室外ユニットに電源をとりe方式とする場合

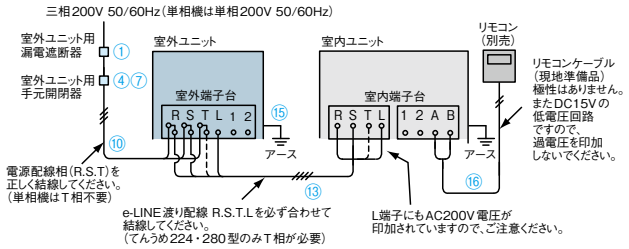

(注) e方式の渡り配線は⑬の総長80m以下にしてください。

C方式 シングルタイプ:室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

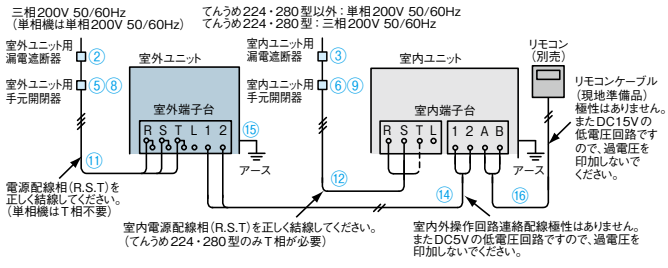

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。

てんうめ224・280型と冷房専用機の組み合わせの場合は、4芯線になります。

3) 配線容量

●省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)

表中のB・C・eはP.304の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	電源	漏電遮断器 定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)										
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線							
												B・e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B・e動力⑬					B・C操作回路⑭	アース線⑮	リモコンケーブル⑯
			B・e①	C室外②	C室内③	B・e④	C室外⑤	C室内⑥	B・e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで			
シングル	40型 45型 50型 56型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	80型	単相	30	30	5	30	30	30	30	30	5	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	0.75
		三相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	112型	三相	30	30	5	30	30		30	30	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	140型		30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	160型		30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	0.75以上	2.0	

●冷房専用機

表中のB・C・eはP.304の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	電源	漏電遮断器 定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)									
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線					
												B・e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B・e動力⑬			B・C操作回路⑭	アース線⑮	リモコンケーブル⑯
			B・e①	C室外②	C室内③	B・e④	C室外⑤	C室内⑥	B・e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで			
シングル	40型 45型 50型 56型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	
	80型	単相	30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	
		三相	20	20	5	30	30	30	20	20	5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	※1 2.0	—	0.75以上	2.0	0.75
	112型	三相	30	20	5	30	30		30	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	140型		30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	160型		30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	224型		50	40	15	60	60		50	40	15	14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5	0.75以上	3.5	
	280型		50	50	15	60	60		50	50	15	14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5	0.75以上	3.5	

※1. 配線こう長は30mまでです。

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)
または、2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線(0.3mm²)でも構いません。
・e-LINE接続方式(e方式)を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
(ゆかおきの場合は、設定が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、自動設定です。)
・e-LINE接続方式(e方式)とした場合は、集中制御・H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。
・e-LINE接続方式(e方式)の渡り配線⑬は、3芯線(てんうめ224・280型では4芯線)を使用してください。
・e-LINE接続方式(e方式)とした場合の渡り配線⑬の総長は、80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品(インバーター対応型)を選定してください。
・漏電遮断器(ELB)は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形(ともに動作時間0.1秒以内)を選定してください。
・漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。

●漏電遮断器の選定について
上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。
右の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。

定格電流値 (A)	ELBフレーム番号 (遮断電流)	定格感度電流(mA)
5・10・15・20・30	EX-30(5kA) またはEX-50B(10kA) またはEX-50C(35kA)	30
40・50	EX-50B (10kA) またはEX-50C (35kA)	30・100
60・75・100	EX-100 (10kA) またはEX-100B (35kA)	100

■ 省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)・冷房専用機[ツイン・トリプル接続]

● 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
● 漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。
設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
● 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1) 配線方式の決定

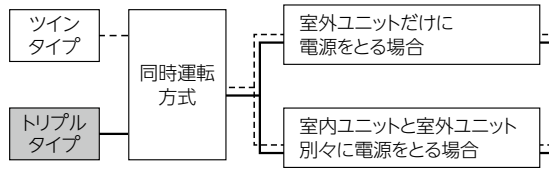

配線方式	適用可能接続	基板設定			
		省エネの達人プレミアム(R32)・省エネの達人(R32)		冷房専用機	
		室外ユニット	室内ユニット	室外ユニット	室内ユニット
		SW1		SW1	
e方式(e-LINE)	ツイン	2線 3線 設定変更必要	—(変更不要)	2線 3線 設定変更必要※	
	トリプル				
B方式	ツイン	2線 3線(変更不要)	—(変更不要)	2線 3線(変更不要)	
	トリプル				
C方式	ツイン				
	トリプル				

※ゆかおき・てんつり(224型以上)の場合は、設定変更が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、設定変更不要です。

留意事項	基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2) 配線方式(図はツイン方式にて記載)

B方式 ツイン・トリプルタイプの場合:室外ユニットだけに電源をとる場合

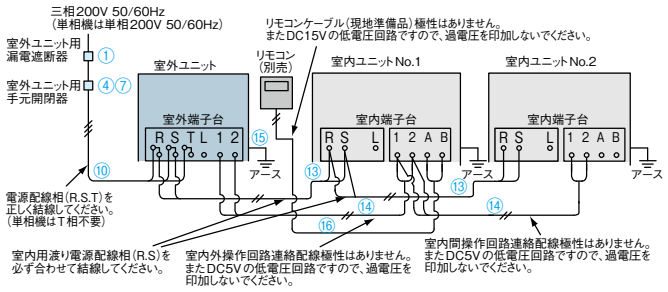

C方式 ツイン・トリプルタイプの場合:室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

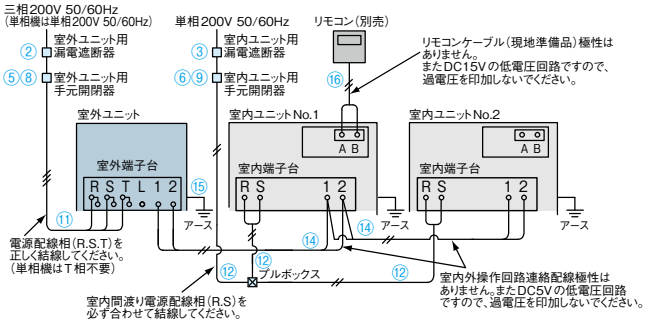

e方式(e-LINE) ツイン・トリプルタイプの場合:室外ユニットに電源をとる場合

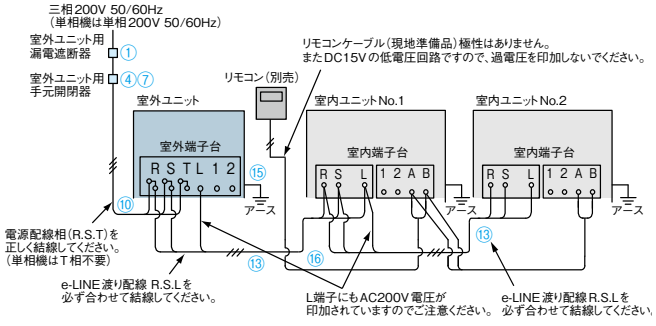

(注) e方式の渡り配線は⑬の総長80m以下にしてください。

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。
(注1)リモコン渡り配線をしない場合で、風量調整4段(H急-急-強-弱)と風量調整3段(急-強-弱)の室内ユニットを接続する場合、多機能リモコンは風量調整4段室内ユニットへ接続してください。
風量調整3段室内ユニットへ接続すると、多機能リモコンに「H急風」が表示されず、選択できません。
(注2)下記の場合は、リモコン渡り線が必要となります。
・昇降グリル付きパネル(e方式の場合のみ)
・フィルター自動清掃付きパネル
・人感センサー付きパネル・人感センサーキット
・複数冷媒系統を1台のリモコンで使用する場合
・室内ユニットがゆかおきの場合

3）配線容量

●省エネの達人プレミアム（R32）・省エネの達人（R32）

表中のB・C・eはP.306の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	電源	漏電遮断器定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)											
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線						アース線⑮	リモコンケーブル⑯
												B・e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B・e動力⑬					B・C操作回路⑭		
			B・e①	C室外②	C室内③	B・e④	C室外⑤	C室内⑥	B・e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで			
ツイン	80型	単相	30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
		三相	20	20	10	30	30		20	20	10	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
	112型		30	30	10	30	30	30	30	30	10	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	0.75以上	2.0	0.75
	140型	三相	30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		2.0	
	160型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		2.0	
トリプル	160型	三相	30	30	10	30	30	30	30	30	10	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	0.75以上	2.0	0.75

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル（型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF）または、2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV・KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV・KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線（0.3mm²）でも構いません。
・e-LINE接続方式（e方式）を行う場合は、室外ユニットの制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
・e-LINE接続方式（e方式）とした場合は、集中制御・H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。
・e-LINE接続方式（e方式）のe-LINE配線⑬は、3芯線を使用してください。
・e-LINE接続方式（e方式）とした場合の渡り配線⑬の総長は、80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品（インバーター対応型）を選定してください。
・漏電遮断器（ELB）は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形（ともに動作時間0.1秒以内）を選定してください。
・漏電遮断器を必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
・「ビルトイン」「てんうめ」で機外静圧設定を「高静圧1」「高静圧2」とした場合、配線容量が異なる場合があります。

●漏電遮断器の選定について
上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。
右の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。

定格電流値（A）	ELBフレーム番号（遮断電流）	定格感度電流(mA)
5・10・15・20・30	EX-30(5kA) またはEX-50B(10kA) またはEX-50C(35kA)	30
40・50	EX-50B（10kA） またはEX-50C（35kA）	30・100
60・75・100	EX-100（10kA） またはEX-100B（35kA）	100

●冷房専用機

表中のB・C・eはP.306の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	電源	漏電遮断器定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)									
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線				アース線⑮	リモコンケーブル⑯
												B・e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B・e動力⑬			B・C操作回路⑭		
			B・e①	C室外②	C室内③	B・e④	C室外⑤	C室内⑥	B・e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで			
ツイン	80型	単相	30	30		30	30		30	30		5.5	5.5	5.5		2.0	※1 2.0	—		2.0	
		三相	20	20		30	30		20	20		3.5	3.5	3.5		2.0	※1 2.0	—		2.0	
	112型		30	20		30	30		30	20		3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0		2.0	
	140型		30	30		30	30		30	30		5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0		2.0	
	160型	三相	30	30	10	30	30	30	30	30	10	5.5	5.5	5.5	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	0.75
	224型		50	40		60	60		50	40		14.0	14.0	8.0		3.5	3.5	3.5		3.5	
	280型		50	50		60	60		50	50		14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5		3.5	
	335型		60	50		60	60		60	50		14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5		5.5	
トリプル	160型		30	30		30	30		30	30		8.0	8.0	5.5		2.0	2.0	2.0		2.0	
	224型	三相	50	40	10	60	60	30	50	40	10	14.0	14.0	8.0	2.0	3.5	3.5	3.5	0.75以上	3.5	0.75
	335型		60	50		60	60		60	50		14.0	14.0	14.0		3.5	3.5	3.5		5.5	

※1. 配線こう長は30mまでです。

・室内・室外渡り配線が75mを超える場合は配線方式をC方式（ヒーター別電源）としてください。
・操作回路配線⑭は、0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル（型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF）または、2芯ツイストペアケーブル（型式：KPEV・KPEV-S相当品）を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。なお、配線総長が100m以下の場合は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯はツイストペア線（現地準備品）を使用してください。また、総延長500m以下としてください。ただし、総延長30m以下の場合はツイストペア線以外の配線（0.3mm²以上）でも使用できます。
・〈e-LINE方式〉を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
（ゆかおきの場合は、設定が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、自動設定です。）
・〈e-LINE方式〉とした場合は、集中制御・H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。
・〈e-LINE方式〉のe-LINE配線⑬は、3芯線を使用してください。
・〈e-LINE方式〉とした場合の渡り配線⑬の総長は80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品（インバーター対応型）を選定してください。
・漏電遮断器（ELB）は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形（ともに動作時間0.1秒以内）を選定してください。
・漏電遮断器を必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
・「ビルトイン」「てんうめ」で機外静圧設定を「高静圧1」「高静圧2」とした場合、配線容量が異なる場合があります。

●漏電遮断器の選定について
上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。
右の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。

定格電流値（A）	ELBフレーム番号（遮断電流）	定格感度電流(mA)
5・10・15・20・30	EX-30(5kA) またはEX-50B(10kA) またはEX-50C(35kA)	30
40・50	EX-50B（10kA） またはEX-50C（35kA）	30・100
60・75・100	EX-100（10kA） またはEX-100B（35kA）	100

■ 省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)[シングル接続]

- 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
- 漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
- 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1) 配線方式の決定

	配線方式	基板設定 室外ユニット 室内ユニット SW1
シングルタイプ:室外ユニットだけに電源をとる場合	B 方式	2線 ■ 3線 (変更不要)
シングルタイプ:室内ユニットと室外ユニット別々に電源をとる場合	e方式※1 (e-LINE)	2線 ■ 3線 設定変更必要※2
	C 方式	2線 ■ 3線 (変更不要)

※1. e方式(e-LINE):電源・伝送線共用方式(3芯線方式)(てんうめ224・280型は4芯線)
※2. ゆかおき・てんつり(224型以上)の場合は、設定変更が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、設定変更不要です。

留意事項	基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2) 配線方式

B方式 シングルタイプ:室外ユニットだけに電源をとる場合

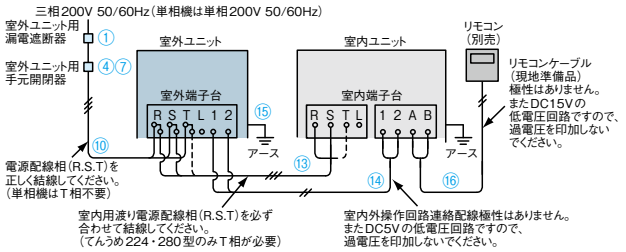

e方式(e-LINE) シングルタイプ:室外ユニットに電源をとりe方式とする場合

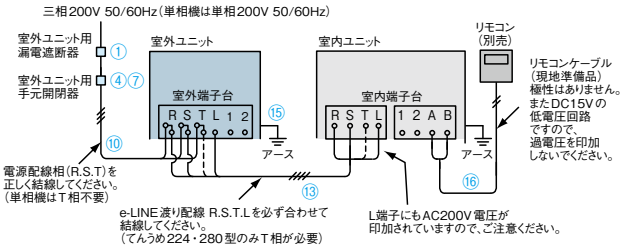

(注) e方式の渡り配線は⑬の総長80m以下にしてください。

C方式 シングルタイプ:室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

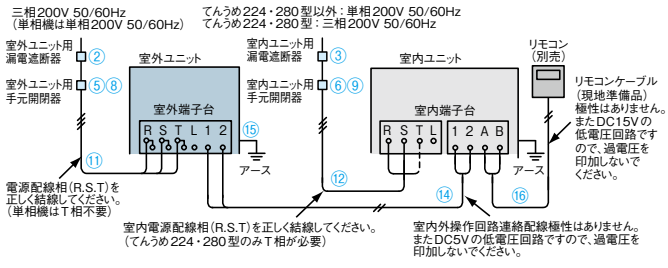

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。

3) 配線容量

●省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)

表中のB・C・eはP.308の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	電源	漏電遮断器定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)										
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線							
												B・e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B・e動力⑬					B・C操作回路⑭	アース線⑮	リモコンケーブル⑯
			B・e①	C室外②	C室内③	B・e④	C室外⑤	C室内⑥	B・e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで			
シングル	40型 45型 50型 56型	単相	20	20	5	30	30	30	20	20	5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	0.75
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	80型	単相	30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
		三相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	
	112型	三相	30	30	5	30	30		30	30	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	140型		30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.75以上	2.0	
	160型		30	30	5	30	30		30	30	5	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	0.75以上	2.0	
	224型		50	40	15	60	60		50	40	15	14.0	14.0	8.0		2.0	2.0	3.5	3.5	3.5	0.75以上	3.5	
	280型		50	50	15	60	60		50	50	15	14.0	14.0	14.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	0.75以上	3.5	

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)
または、2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は、1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。
また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線(0.3mm²)でも構いません。
・e-LINE接続方式(e方式)を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。
(ゆかおきの場合は、設定が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、自動設定です。)
・e-LINE接続方式(e方式)とした場合は、集中制御・H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。
・e-LINE接続方式(e方式)の渡り配線⑬は、3芯線(てんうめ224・280型では4芯線)を使用してください。
・e-LINE接続方式(e方式)とした場合の渡り配線⑬の総長は、80m以下としてください。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品(インバーター対応型)を選定してください。
・漏電遮断器(ELB)は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形(ともに動作時間0.1秒以内)を選定してください。
・漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。

●漏電遮断器の選定について
上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。
右の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。

定格電流値(A)	ELBフレーム番号(遮断電流)	定格感度電流(mA)
5・10・15・20・30	EX-30(5kA)またはEX-50B(10kA)またはEX-50C(35kA)	30
40・50	EX-50B(10kA)またはEX-50C(35kA)	30・100
60・75・100	EX-100(10kA)またはEX-100B(35kA)	100

■ 省エネの達人プレミアム(R410A)・省エネの達人(R410A)[ツイン・トリプル・フォー接続]

- 「電気設備に関する技術基準を定める経済産業省令」「内線規程」および事前に各電力会社のご指導に従ってください。
- 漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
- 配線工事は電気工事士の方が行ってください。

1) 配線方式の決定

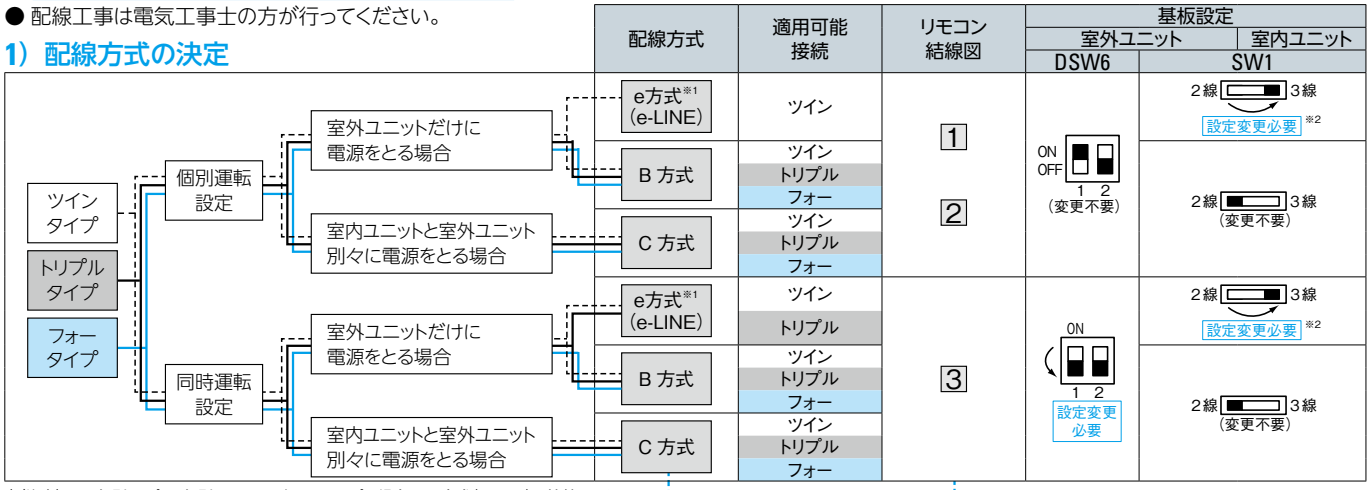

配線方式	適用可能接続	リモコン結線図	基板設定 室外ユニット DSW6	基板設定 室内ユニット SW1
e方式※1 (e-LINE)	ツイン	1	ON OFF 1 2 (変更不要)	2線 3線 設定変更必要 ※2
B方式	ツイン / トリプル / フォー	1 / 2	ON OFF 1 2 (変更不要)	2線 3線 (変更不要)
C方式	ツイン / トリプル / フォー	1 / 2	ON OFF 1 2 (変更不要)	2線 3線 (変更不要)
e方式※1 (e-LINE)	ツイン / トリプル	3	ON 1 2 設定変更必要	2線 3線 設定変更必要 ※2
B方式	ツイン / トリプル / フォー	3	ON 1 2 設定変更必要	2線 3線 (変更不要)
C方式	ツイン / トリプル / フォー	3	ON 1 2 設定変更必要	2線 3線 (変更不要)

〈ご注意〉※1. 個別トリプル・個別フォー・同時フォータイプの場合は、e方式(e-LINE)の接続はできません。
※2. ゆかおき・てんつり(224型以上)の場合は、設定変更が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、設定変更不要です。

留意事項 基板のスイッチを操作する場合は、必ず室外ユニットの電源を切ってください。電源を切らないで操作すると設定が有効とならない場合があります。

2) 配線方式

B方式 ツイン・トリプル・フォータイプの場合：室外ユニットだけに電源をとる場合

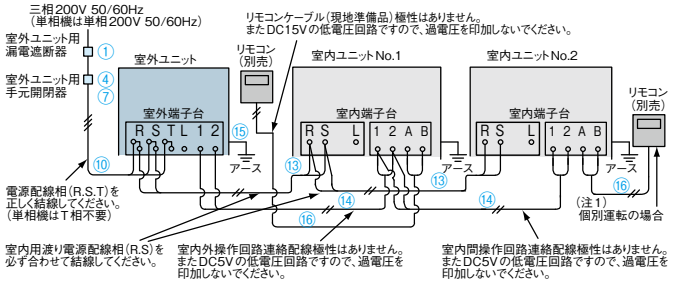

C方式 ツイン・トリプル・フォータイプの場合：室外ユニットと室内ユニット別々に電源をとる場合

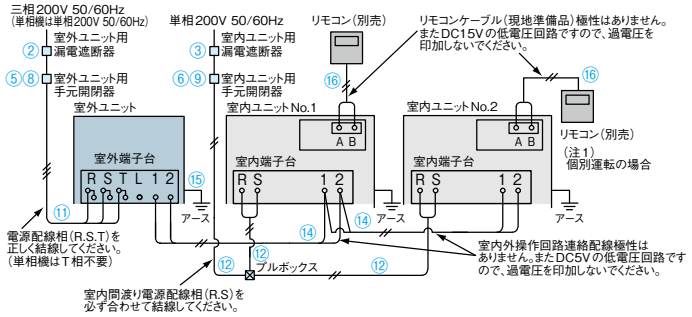

e方式(e-LINE) ツイン・トリプルタイプの場合：室外ユニットに電源をとる場合

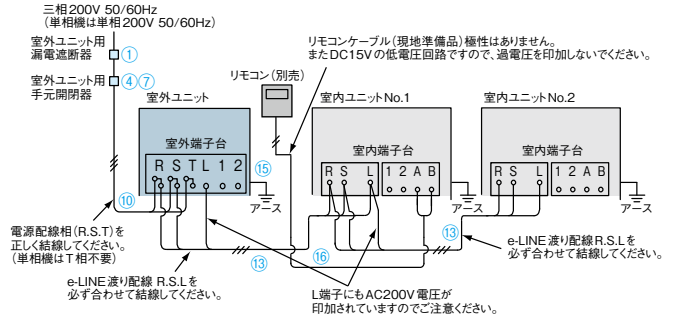

(注1) e方式はトリプル・フォーの個別運転を行うことができません。
(注2) 同時フォータイプではe方式はできません。(注3) e方式の渡り配線は80m以下にしてください。

※ 室内端子台の端子の配置は実際とは異なりますのでご注意ください。

3) リモコン結線図

1 リモコンを室内ユニットごとに取り付けて個別運転する場合

(運転ON/OFFは個別　サーモON/OFFは個別)



(注) e方式(e-LINE)においてトリプル・フォーの個別運転はできません。
トリプル・フォーで個別運転を行う場合はB方式、C方式としてください。

2 リモコン1台で個別運転する場合

(運転ON/OFFは同時　サーモON/OFFは個別)



(注) e方式(e-LINE)においてトリプル・フォーの個別運転はできません。
トリプル・フォーで個別運転を行う場合はB方式、C方式としてください。

3 同時運転の場合：室内ユニット型式がGP・AP型の場合



※ゆかおき・厨房用エアコンの場合は、設定が必要です。
それ以外の室内ユニットの場合には、自動設定です。

(注1) リモコン渡り配線をしない場合で、風量調整4段(H急-急-強-弱)と風量調整3段(急-強-弱)の室内ユニットを接続する場合、多機能リモコンは風量調整4段室内ユニットへ接続してください。
風量調整3段室内ユニットへ接続すると、多機能リモコンに「H急風」が表示されず、選択できません。
(注2) 下記の場合は、リモコン渡り線が必要となります。
・昇降グリル付きパネル(e方式の場合のみ)
・フィルター自動清掃付きパネル
・人感センサー付きパネル・人感センサーキット
・複数冷媒系統を1台のリモコンで使用する場合
(注3) ゆかおきを複数台接続で同時運転する場合、1台を除くゆかおきに内蔵の多機能操作パネルからのケーブルを取り外してください。
ゆかおきは多機能操作パネルを内蔵しており、多機能操作パネルを取り外すことはできません。多機能操作パネルからのケーブルを取り外したゆかおきの運転ランプおよび液晶部は表示されませんのでご注意ください。

4) 配線容量

表中のB・C・eはP.310の〈B方式〉〈C方式〉〈e方式〉を示します。

シリーズ	室外ユニット容量・型名	電源	漏電遮断器 定格電流(A)			手元開閉器						配線容量(mm²)									
						定格電流(A)			ヒューズ容量(A)			電源配線				室内・室外渡り配線					アース線⑮	リモコンケーブル⑯
												B・e⑩		C室外⑪	C室内⑫	B・e動力⑬					B・C操作回路⑭	
			B・e①	C室外②	C室内③	B・e④	C室外⑤	C室内⑥	B・e⑦	C室外⑧	C室内⑨	10mまで	20mまで			20mまで	35mまで	50mまで	70mまで	75mまで		
ツイン	40型45型 50型56型	単相	20	20	5	30	30	30	20	20	5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	—	—	0.75以上	2.0	0.75
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
	63型	単相	20	20	5	30	30		20	20	5	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
		三相	15	15	5	30	30		15	15	5	2.0	2.0	2.0		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
	80型	単相	30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
		三相	20	20	10	30	30		20	20	10	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	—	—		2.0	
	112型	三相	30	30	10	30	30		30	30	10	3.5	3.5	3.5		2.0	2.0	2.0	2.0	—		2.0	
	140型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		2.0	
	160型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		2.0	
	224型		50	40	10	60	60		50	40	10	14.0	14.0	8.0		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		3.5	
	280型		50	50	10	60	60		50	50	10	14.0	14.0	14.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		3.5	
	335型		60	50	10	60	60		60	50	10	14.0	14.0	14.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		5.5	
トリプル	112型	三相	30	30	10	30	30	30	30	30	10	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	—	0.75以上	2.0	0.75
	140型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		2.0	
	160型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	2.0	3.5	3.5		2.0	
	224型		50	40	10	60	60		50	40	10	14.0	14.0	8.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		3.5	
	280型		50	50	10	60	60		50	50	10	14.0	14.0	14.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		3.5	
	335型		60	50	10	60	60		60	50	10	14.0	14.0	14.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		5.5	
フォー	112型	三相	30	30	10	30	30	30	30	30	10	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	—	0.75以上	2.0	0.75
	140型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	3.5	3.5	3.5		2.0	
	160型		30	30	10	30	30		30	30	10	5.5	5.5	5.5		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		2.0	
	224型		50	40	10	60	60		50	40	10	14.0	14.0	8.0		2.0	2.0	3.5	5.5	5.5		3.5	
	280型		50	50	10	60	60		50	50	10	14.0	14.0	14.0		2.0	3.5	3.5	5.5	5.5		3.5	
	335型		60	50	10	60	60		60	50	10	14.0	14.0	14.0		2.0	3.5	3.5	5.5	5.5		5.5	

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル(型式：VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または、2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル(型式：KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線(0.3mm²)でも構いません。
・e-LINE接続方式(e方式)を行う場合は、室内外の制御基板上のスイッチを設定変更する必要があります。(ゆかおきの場合は、設定が必要です。それ以外の室内ユニットの場合には、自動設定です。)
・e-LINE接続方式(e方式)とした場合は、集中制御・H-LINKなどは対応できない場合がありますのでご注意ください。
・e-LINE接続方式(e方式)のe-LINE配線⑬は、3芯線を使用してください。
・e-LINE接続方式(e方式)とした場合の渡り配線⑬の総長は、80m以下としてください。
・「ビルトイン」「てんうめ」で機外静圧設定を「高静圧1」「高静圧2」とした場合、配線容量が異なる場合があります。
・漏電遮断器は、上位側の漏電遮断器との保護協調を確認してください。また、高調波対応品(インバーター対応型)を選定してください。
・漏電遮断器(ELB)は定格感度電流が30mA以下のものは高感度高速形、定格感度電流が50mA以上のものは中感度高速形(ともに動作時間0.1秒以内)を選定してください。
・漏電遮断器を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。

●漏電遮断器の選定について
上記配線容量表により遮断器の定格電流値を決定します。
下の表でELBのフレーム番号・感度電流・遮断電流を決定します。

定格電流値 (A)	ELBフレーム番号 (遮断電流)	定格感度電流(mA)
5・10・15・20・30	EX-30(5kA) またはEX-50B(10kA) またはEX-50C(35kA)	30
40・50	EX-50B (10kA) またはEX-50C (35kA)	30・100
60・75・100	EX-100 (10kA) またはEX-100B (35kA)	100

■ 省エネの達人プレミアム(R410A) マルチ接続時の配線容量

80型：室内ユニット3台以上、112 ～ 335型：室内ユニット5台以上の場合は室内、外別電源方式(C方式)で配線工事を実施してください。

1) 電気容量・配線容量

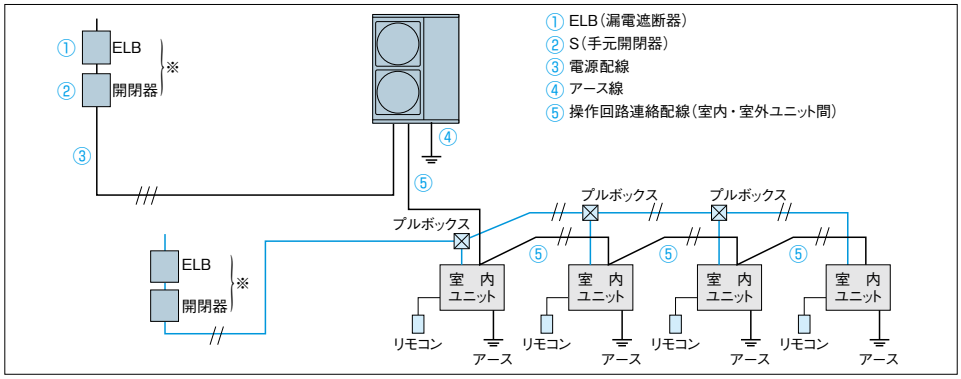

(注1) ※印分岐回路の過電流遮断器には、手元開閉器とは別に漏電遮断器(ELB)を必ず設置してください。法規(電気設備に関する技術基準を定める省令)により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。
(注2) 電源配線最小電線太さは配線長さが長い場合は電圧降下が2%以内となるように選定してください。
(注3) 室外ユニットと室内ユニットの電源は別々に取ってください。
(注4) 室内ユニットを5台以上接続する場合はリモコンを室内ユニットごとに取り付けるか、またはリモコン渡り線を接続してください。

2) 配線容量表

室外ユニットに200Vの配線工事が必要です。配線容量は下記より決めてください。

項目 / 型式	ELB(漏電遮断器)		S(手元開閉器)		配線容量(mm²)		
	定格電流(A)	定格感度電流(mA)	スイッチ容量(A)	ヒューズ容量(A)	電源配線 最小電線太さ	アース線 (D種接地工事)	操作回路連絡配線 (室内・室外ユニット間)
	①	①	②	②	③	④	⑤
RAS-AP80GHJ3	30	30 (0.1sec以内)	30	30	5.5	2.0	0.75以上
RAS-AP80GH3	20		30	20	3.5	2.0	
RAS-AP112GH3	30		30	30	3.5	2.0	
RAS-AP140GH3	30		30	30	5.5	2.0	
RAS-AP160GH3	30		30	30	5.5	2.0	
RAS-AP224GH3	40	100 (0.1sec以内)	60	40	8.0	3.5	
RAS-AP280GH3	50		60	50	14.0	3.5	
RAS-AP335GH3	50		60	50	14.0	5.5	

・室内外操作回路連絡配線⑭、室内間操作回路連絡配線は0.75mm²～1.25mm²の2芯ケーブル(型式:VCTF・VCT・CVV・MVVS・VVR・VVF)または、2芯ツイストペアケーブル(型式:KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は1,000m以下としてください。
H-LINKシステム以外でかつ100m以下の場合に使用する連絡配線は、上記の2芯ケーブルまたは、2芯ツイストペアケーブル以外の配線でも使用できます。
・リモコンケーブル⑯、室内間制御用配線は2芯ツイストペアケーブル(型式:KPEV・KPEV-S相当品)を使用してください。また、配線総長は500m以下としてください。総延長30m以下の場合は、ツイストペアケーブル以外の配線(0.3mm²)でも構いません。
(注1) 漏電遮断器(ELB)は中感度高速形(動作時間0.1秒以内)を選定してください。
(注2) 電源配線最小電線太さは、配線長さが長い場合は、電圧降下が2%以内となるように選定してください。

〈産業用中温エアコンのご紹介〉

中温エアコンの運転温度範囲を10～30℃※まで拡大し、全容量(50～280型)をインバーターでラインアップ

※ゆかおきを除く

食品を調理・加工する作業場の温度管理におすすめ。運転温度範囲が広く、幅広いニーズに対応できます。



50・80型　112・140型　224・280型

生産・加工・保管に対応する中温エアコンの環境製造室温度

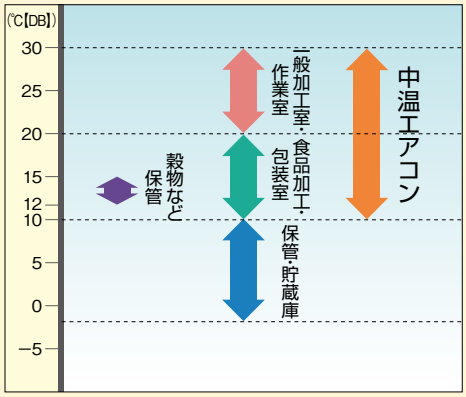

(イメージ図)

豊富な室内ユニットラインアップ

てんかせ4方向 	てんうめ 	ゆかおき 
てんかせ2方向 	てんつり 	厨房用てんつり 

詳しくは「設備用パッケージエアコンカタログ」の産業用中温型ページをご参照ください。

〈ルームエアコンのご紹介〉

内部を凍らせ一気に溶かし、しっかり水洗い 凍結洗浄

対象部位：熱交換器

凍らせて大量の霜をつける

たくわえた霜を一気に溶かして汚れを洗い流す

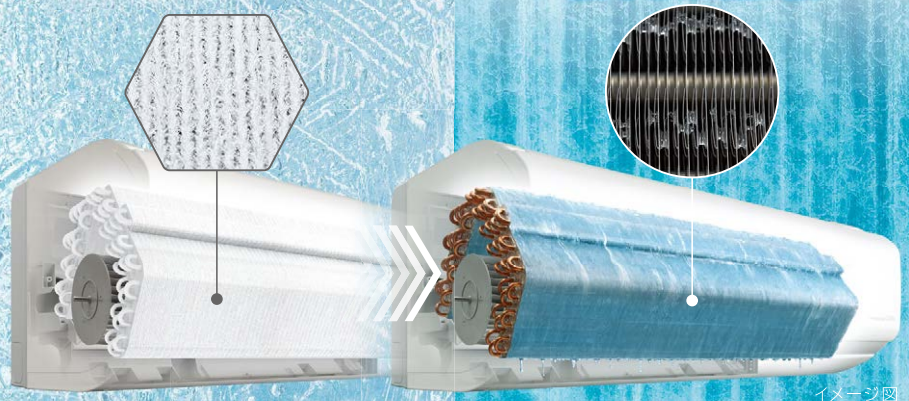

イメージ図

ニオイの一因となるホコリやカビ、油汚れを洗い流す

熱交換器をきれいにして清潔な風をお届け

目詰まりによる能力の低下を抑える

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。
清潔な風とは、お部屋の空気を吸い込んで内部できれいにすることではありません。

ステンレス・クリーン 白くまくん 日立ルームエアコン

PAM XJ シリーズ　Premium　日本製◆



スターホワイト(W)



室外ユニット



リモコン

◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

適用畳数	型式
6畳程度	RAS-XJ22H
8畳程度	RAS-XJ25H
10畳程度	RAS-XJ28H
12畳程度	RAS-XJ36H
	RAS-XJ36H2
14畳程度	RAS-XJ40H2
18畳程度	RAS-XJ56H2
20畳程度	RAS-XJ63H2
23畳程度	RAS-XJ71H2
26畳程度	RAS-XJ80H2
29畳程度	RAS-XJ90H2

詳しくは「住宅設備用エアコン総合カタログ」をご参照ください。

〈関連製品のご紹介〉

スポットエアコン COOL（クール） SHOT（ショット） のご紹介

ニーズに合わせて選べる豊富なラインアップ

冷房対象人数・使用目的・設置スペースなどさまざまなお客様のニーズに合わせて選べる豊富なラインアップです。

産業用（ワイドレンジタイプ）もラインアップ

周辺温度範囲が10℃～45（48）℃※まで運転可能なワイドレンジタイプもラインアップ。対物冷却などに1年を通じて活躍します。

冷房対象人数	スリム床置型 対人用（標準タイプ） 運転温度範囲 25～45℃	スリム床置型 産業用（ワイドレンジタイプ） 運転温度範囲 10～45℃	床置・天井吊兼用型 対人用（標準タイプ） 25～45(48)℃※	床置・天井吊兼用型 産業用（ワイドレンジタイプ） 10～45(48)℃※	セパレート型 ― 室内ユニット：22～45℃ 室外ユニット：−5～43℃
1人用					
2人用					
3人用					
クリーンスポットエアコン 運転温度範囲 10～48℃ 4人用					
4人用					
6人用					 〔シングルタイプ〕 〔同時ツインタイプ〕

※ 1～3人用を床置で使用する際、エアコン背面の排気口遮へい板を取り外すことで48℃まで使用可能です。排気口遮へい板付きの場合は45℃まで使用可能です。

注）掲載の製品写真は、オプション部品を含みます。

詳しくは「スポットエアコン総合カタログ」をご参照ください。

エクシーダ Exiida 遠隔監視サービス

「Exiida遠隔監視サービス」は、空調機器の運転状態を常時監視して保守点検・メンテナンスや緊急対応をサポートし、お客様のニーズに合わせた拡張性のあるサービスをご提供いたします。
日立アプライアンス監視センターでは、お客様の空調機器の運転状態を24時間365日監視し、万一の異常発生時にはお客様や保守管理元にその異常内容をメールにより自動送信いたします。運転状態データはWeb閲覧、ダウンロードが可能ですのでお客様の設備管理の手間も省けます。空調運転制御も監視と同時にできます。(オプション)

「Exiida遠隔監視サービス」の利用に際しましては事前契約(有償)が必要となります。サービス料金は遠隔監視用アダプターの台数、監視対象機器の種類や数量により異なります。詳細につきましては弊社営業窓口までお問い合わせください。

安心・迅速対応

異常発生時はお客様を担当するサービスマンに自動連絡し迅速に対応しますので安心です。お客様にも直接メール連絡できます。

管理の省力化

運転状態データの自動記録により機器管理の省力化が図れます。運転記録を月報としてWeb上からダウンロードすることも可能です。

Exiida 遠隔監視サービス

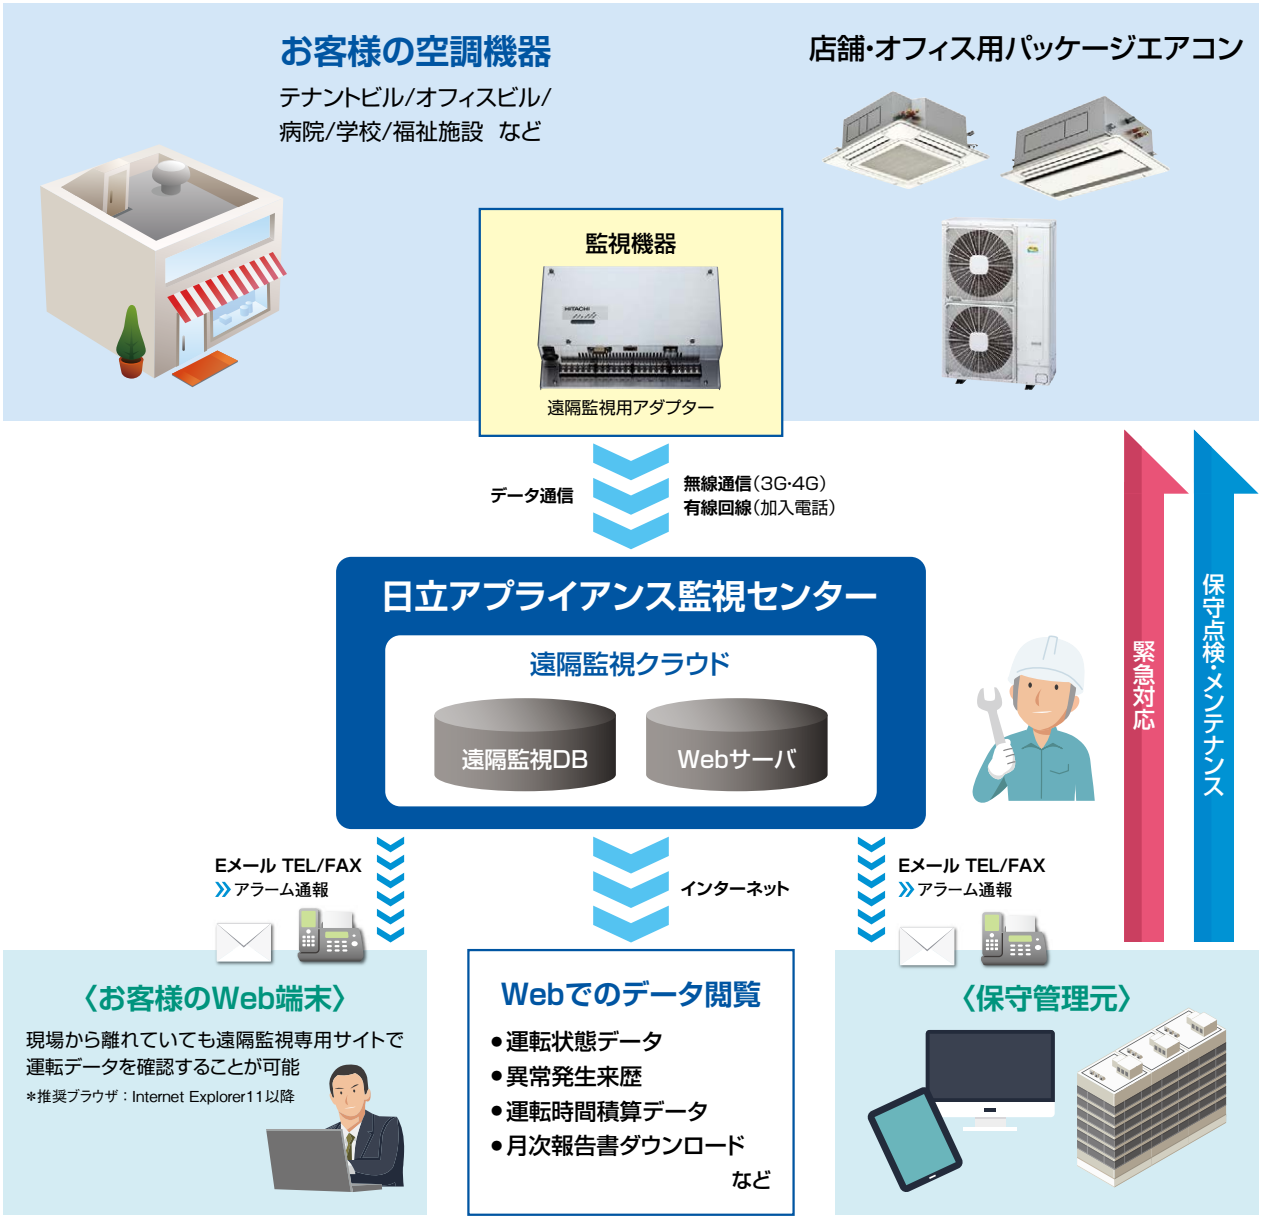

イメージ図

■システムフリーZ　室内ユニット型式・価格一覧

容量・型名(相当馬力) / タイプ		22型 (0.8馬力相当)	28型 (1馬力相当)	36型 (1.3馬力相当)	40型 (1.5馬力相当)	45型 (1.8馬力相当)	50型 (2馬力相当)	56型 (2.3馬力相当)	
てんかせ4方向 (センサー付きパネル) NEW 	ヒーターレス P.44		RCI-GP28K1 228,000円 パネル 76,000円 計 304,000円	RCI-GP36K1 234,000円 パネル 76,000円 計 310,000円	RCI-GP40K1 238,000円 パネル 76,000円 計 314,000円	RCI-GP45K1 250,000円 パネル 76,000円 計 326,000円	RCI-GP50K1 252,000円 パネル 76,000円 計 328,000円	RCI-GP56K1 261,000円 パネル 76,000円 計 337,000円	
てんかせ4方向 (センサーなしパネル) NEW 	ヒーターレス P.44		RCI-GP28K1 228,000円 パネル 57,000円 計 285,000円	RCI-GP36K1 234,000円 パネル 57,000円 計 291,000円	RCI-GP40K1 238,000円 パネル 57,000円 計 295,000円	RCI-GP45K1 250,000円 パネル 57,000円 計 307,000円	RCI-GP50K1 252,000円 パネル 57,000円 計 309,000円	RCI-GP56K1 261,000円 パネル 57,000円 計 318,000円	
てんかせ2方向 	ヒーターレス P.59	RCID-GP22K 200,000円 パネル 39,000円 計 239,000円	RCID-GP28K 202,000円 パネル 39,000円 計 241,000円	RCID-GP36K 208,000円 パネル 39,000円 計 247,000円	RCID-GP40K 210,000円 パネル 39,000円 計 249,000円	RCID-GP45K 220,000円 パネル 39,000円 計 259,000円	RCID-GP50K 224,000円 パネル 39,000円 計 263,000円	RCID-GP56K 230,000円 パネル 39,000円 計 269,000円	
てんかせ1方向 	ヒーターレス P.71	RCIS-GP22K 186,000円 パネル 39,000円 計 225,000円	RCIS-GP28K 191,000円 パネル 39,000円 計 230,000円	RCIS-GP36K 204,000円 パネル 39,000円 計 243,000円	RCIS-GP40K 208,000円 パネル 39,000円 計 247,000円	RCIS-GP45K 215,000円 パネル 39,000円 計 254,000円	RCIS-GP50K 226,000円 パネル 39,000円 計 265,000円	RCIS-GP56K 237,000円 パネル 39,000円 計 276,000円	
ビルトイン 	ヒーターレス P.81	RCB-GP22K1 218,000円 ハーフパネル 19,000円 計 237,000円	RCB-GP28K1 222,000円 ハーフパネル 19,000円 計 241,000円	RCB-GP36K1 228,000円 ハーフパネル 19,000円 計 247,000円	RCB-GP40K1 230,000円 ハーフパネル 19,000円 計 249,000円	RCB-GP45K1 231,000円 ハーフパネル 19,000円 計 250,000円	RCB-GP50K1 238,000円 ハーフパネル 19,000円 計 257,000円	RCB-GP56K1 240,000円 ハーフパネル 19,000円 計 259,000円	
てんうめ(高静圧) 	ヒーターレス P.93					RPI-GP45K1 218,000円 計 218,000円	RPI-GP50K1 219,000円 計 219,000円	RPI-GP56K1 220,000円 計 220,000円	
てんうめ(中静圧) 	ヒーターレス P.93	RPI-GP22KC1 191,000円 計 191,000円	RPI-GP28KC1 194,000円 計 194,000円	RPI-GP36KC1 196,000円 計 196,000円	RPI-GP40KC1 207,000円 計 207,000円	RPI-GP45KC1 208,000円 計 208,000円	RPI-GP50KC1 209,000円 計 209,000円	RPI-GP56KC1 210,000円 計 210,000円	
てんつり 	ヒーターレス P.107			RPC-GP36K 174,000円 計 174,000円	RPC-GP40K 176,000円 計 176,000円	RPC-GP45K 180,000円 計 180,000円	RPC-GP50K 218,000円 計 218,000円	RPC-GP56K 228,000円 計 228,000円	
かべかけ NEW	ヒーターレス P.117	RPK-GP22K1 141,000円 計 141,000円	RPK-GP28K1 143,000円 計 143,000円	RPK-GP36K1 155,000円 計 155,000円	RPK-GP40K1 160,000円 計 160,000円	RPK-GP45K1 164,000円 計 164,000円	RPK-GP50K1 195,000円 計 195,000円	RPK-GP56K1 205,000円 計 205,000円	
かべかけ 膨張弁機外取付タイプ NEW 受注対応	ヒーターレス P.117	RPK-GP22KH1 120,000円 膨張弁キット 32,000円 計 152,000円	RPK-GP28KH1 121,000円 膨張弁キット 32,000円 計 153,000円	RPK-GP36KH1 134,000円 膨張弁キット 32,000円 計 166,000円					
ゆかおき NEW 	ヒーターレス P.127						RPV-GP50K 254,000円 計 254,000円	RPV-GP56K 263,000円 計 263,000円	
厨房用てんつり 	ヒーターレス P.136								

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

接続条件について、詳しくはP.18・20をご参照ください。

	63型 (2.5馬力相当)	71型 (2.8馬力相当)	80型 (3馬力相当)	90型 (3.3馬力相当)	112型 (4馬力相当)	140型 (5馬力相当)	160型 (6馬力相当)	224型 (8馬力相当)	280型 (10馬力相当)
	RCI-GP63K1 267,000円 パネル 76,000円 計 343,000円	RCI-GP71K1 276,000円 パネル 76,000円 計 352,000円	RCI-GP80K1 285,000円 パネル 76,000円 計 361,000円	RCI-GP90K1 305,000円 パネル 76,000円 計 381,000円	RCI-GP112K1 325,000円 パネル 76,000円 計 401,000円	RCI-GP140K1 371,000円 パネル 76,000円 計 447,000円	RCI-GP160K1 408,000円 パネル 76,000円 計 484,000円		
	RCI-GP63K1 267,000円 パネル 57,000円 計 324,000円	RCI-GP71K1 276,000円 パネル 57,000円 計 333,000円	RCI-GP80K1 285,000円 パネル 57,000円 計 342,000円	RCI-GP90K1 305,000円 パネル 57,000円 計 362,000円	RCI-GP112K1 325,000円 パネル 57,000円 計 382,000円	RCI-GP140K1 371,000円 パネル 57,000円 計 428,000円	RCI-GP160K1 408,000円 パネル 57,000円 計 465,000円		
	RCID-GP63K 239,000円 パネル 39,000円 計 278,000円	RCID-GP71K 246,000円 パネル 39,000円 計 285,000円	RCID-GP80K 257,000円 パネル 39,000円 計 296,000円	RCID-GP90K 266,000円 パネル 39,000円 計 305,000円	RCID-GP112K 288,000円 パネル 45,000円 計 333,000円	RCID-GP140K 327,000円 パネル 45,000円 計 372,000円	RCID-GP160K 360,000円 パネル 45,000円 計 405,000円		
	RCIS-GP63K 246,000円 パネル 41,000円 計 287,000円	RCIS-GP71K 261,000円 パネル 41,000円 計 302,000円	RCIS-GP80K 274,000円 パネル 41,000円 計 315,000円						
	RCB-GP63K1 251,000円 ハーフパネル 21,000円 計 272,000円	RCB-GP71K1 256,000円 ハーフパネル 21,000円 計 277,000円	RCB-GP80K1 267,000円 ハーフパネル 21,000円 計 288,000円	RCB-GP90K1 277,000円 ハーフパネル 21,000円 計 298,000円	RCB-GP112K1 295,000円 ハーフパネル 31,000円 計 326,000円	RCB-GP140K1 325,000円 ハーフパネル 31,000円 計 356,000円	RCB-GP160K1 354,000円 ハーフパネル 31,000円 計 385,000円		
	RPI-GP63K1 222,000円 計 222,000円	RPI-GP71K1 224,000円 計 224,000円	RPI-GP80K1 230,000円 計 230,000円	RPI-GP90K1 233,000円 計 233,000円	RPI-GP112K1 254,000円 計 254,000円	RPI-GP140K1 292,000円 計 292,000円	RPI-GP160K1 323,000円 計 323,000円	RPI-AP224K2 488,000円 計 488,000円	RPI-AP280K2 603,000円 計 603,000円
	RPI-GP63KC1 213,000円 計 213,000円	RPI-GP71KC1 215,000円 計 215,000円	RPI-GP80KC1 220,000円 計 220,000円	RPI-GP90KC1 222,000円 計 222,000円	RPI-GP112KC1 243,000円 計 243,000円	RPI-GP140KC1 278,000円 計 278,000円	RPI-GP160KC1 310,000円 計 310,000円		
	RPC-GP63K 237,000円 計 237,000円	RPC-GP71K 244,000円 計 244,000円	RPC-GP80K 253,000円 計 253,000円	RPC-GP90K 262,000円 計 262,000円	RPC-GP112K 276,000円 計 276,000円	RPC-GP140K 306,000円 計 306,000円	RPC-GP160K 333,000円 計 333,000円	RPC-AP224K1 414,000円 計 414,000円	RPC-AP280K1 510,000円 計 510,000円
	RPK-GP63K1 217,000円 計 217,000円	RPK-GP71K1 226,000円 計 226,000円	RPK-GP80K1 233,000円 計 233,000円	RPK-GP90K1 239,000円 計 239,000円	RPK-GP112K1 244,000円 計 244,000円				
	RPV-GP63K 275,000円 計 275,000円	RPV-GP71K 279,000円 計 279,000円	RPV-GP80K 288,000円 計 288,000円	RPV-GP90K 292,000円 計 292,000円	RPV-GP112K 318,000円 計 318,000円	RPV-GP140K 355,000円 計 355,000円	RPV-GP160K 389,000円 計 389,000円	RPV-AP224K1 524,000円 計 524,000円	RPV-AP280K1 679,000円 計 679,000円
			RPCK-GP80K 342,000円 計 342,000円			RPCK-GP140K 448,000円 計 448,000円			

掲載商品の価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。
なお、積算見積価格には、消費税･配送費･試運転調整費･配管セット･工事費･使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

■ 型式・発売年度一覧表

タイプ＼年度		1973〜1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
てんかせ4方向	冷暖兼用								RCI-*H〔RAS-*H〕	RCI-*H(T)(1)〔RAS-*H(1)〕	RCI-*H(T)(2)〔RAS-*H1〕
										RCI-*HTS〔RAS-*HS〕	RCI-*HTS1〔RAS-*HS〕
	冷房専用									RCI-*A〔RAS-*A〕	RCI-*A1〔RAS-*A〕
	インバーター										RCI-*HV〔RAS-*HV1〕
てんかせ2方向	冷暖兼用							RCI-*HT〔RAS-*HB1R〕			
	冷房専用										
	インバーター										
てんかせ1方向	冷暖兼用										
	冷房専用										
ビルトイン	冷暖兼用										
	冷房専用										
	インバーター										
てんうめ(高静圧)	冷暖兼用								RPI-*HT(L)R〔RAS-*HB1R〕	RPI-*H(L)〔RAS-*HB1R〕	RPI-*H(P)〔RAS-*H(1)〕
									RPI-*HF〔RAS-*HF〕		
	冷房専用								RPI-*A(L)R〔RAS-*AB1R〕		
	インバーター										
てんつり	冷暖兼用			RAS-*USH1〔RAS-*CH〕	RPC-*HS〔RAS-*H〕	RPC-*HS(D)〔RAS-*H〕	RPC-*HB1(R)〔RAS-*HB1(R)〕	RPC-*HT(R)〔RAS-*HB1(R)〕	RPC-*H〔RAS-*H〕	RPC-*H(T)1〔RAS-*H1〕	RPC-*HTJ1〔RAS-*HJ1〕
				RAS-*USH2〔RAS-*CH〕	RPC-*HG〔RAS-*H〕	RPC-*HG(D)〔RAS-*H〕	RPC-*HS〔RAS-*H/HN〕			RPC-*HTS〔RAS-*HS〕	
							RPC-*HSR〔RAS-*HR〕			RPC-*H(T)〔RAS-*H〕	
							RPC-*HSD〔RAS-*H〕				
	冷房専用			RAS-*US1〔RAS-*C〕	RPC-*AS〔RAS-*A〕		RPC-*AB1/AS1/ASD〔RAS-*A〕	RPC-*AS1〔RAS-*A〕		RPC-*A〔RAS-*A〕	
				RAS-*US2〔RAS-*C〕	RPC-*AG〔RAS-*A〕		RPC-*AB1(R)/ASR〔RAS-*AB1(R)/AR〕	RPC-AS1(R)〔RAS-AB1(R)〕			
	インバーター									RPC-*HV〔RAS-*HV〕	RPC-*HV1〔RAS-*HV1〕
かべかけ	冷暖兼用					RPK-*H(W)〔RAS-*CH/H〕	RPK-*H〔RAS-*HB1〕	RPK-*HT(W)(R)〔RAS-*HB1(R)〕		RPK-*H(T/TW/W)〔RAS-*H(1)/HB1〕	
							RPK-*HB1〔RAS-*HB1R〕			RPK-*H(T/TR/R1)〔RAS-*HB1R〕	
										RPK-*H(W1/TWR/TWR1)〔RAS-*HB1(R)〕	
										RPK-*HT(W)J〔RAS-*HJ1〕	
	冷房専用					RPK-*A〔RAS-*A〕	RPK-*A/AB1〔RAS-*AB1〕		RPK-*A2(W)R〔RAS-*AB1R〕	RPK-*A(W)〔RAS-*A〕	
	インバーター										
ゆかおき	冷暖兼用		RP-*UAH〔RAS-*CH〕		RP-*HM/HB/HG〔RAS-*H〕		RP-*HB1(R)〔RAS-*HB1(R)〕	RP-*HT(R)〔RAS-*HB1(R)〕			RP-*HT〔RAS-*HB(1)〕
	冷房専用	RAS-*U〔RAS-*C〕	RAS-*U〔RAS-*CE〕		RP-*AB/AG〔RAS-*A〕		RP-*AB1〔RAS-*A〕				RP-*A〔RAS-*A/AB〕
			RP-*UA〔RAS-*C〕		RP-*UA〔RAS-*CE〕		RP-*AB1(R)〔RAS-*AB1(R)〕				
	インバーター										

※〔 〕内型式は、室外ユニットの型式を示します。

■ 冷房能力・型名表示の新旧対比較

(50/60Hz)

相当馬力(HP)	冷房能力		型名表示	
	旧JIS(kcal/h)	現行JIS(kW)	旧JIS	現行JIS
0.8	1,800/2,000	2.0/2.2	20	22
1.0	2,240/2,500	2.5/2.8	25	28
1.3	2,800/3,150	3.2/3.6	32	36
1.5	3,150/3,550	3.6/4.0	35	40
1.8	3,550/4,000	4.0/4.5	40	45
2.0	4,000/4,500	4.5/5.0	45	50
2.3	4,500/5,000	5.0/5.6	50	56
2.5	5,000/5,600	5.6/6.3	56	63
2.8	5,600/6,300	6.3/7.1	63	71
3.0	6,300/7,100	7.1/8.0	71	80

相当馬力(HP)	冷房能力		型名表示	
	旧JIS(kcal/h)	現行JIS(kW)	旧JIS	現行JIS
3.3	7,100/8,000	8.0/9.0	80	90
4.0	9,000/10,000	10.0/11.2	100	112
5.0	11,200/12,500	12.5/14.0	125	140
6.0	12,500/14,000	14.0/16.0	140	160
7.5	16,000/18,000	18.0/20.0	180	200
8.0	18,000/20,000	20.0/22.4	200	224
10.0	22,400/25,000	25.0/28.0	250	280
12.0	25,000/30,000	30.0/33.5	315	335
13.0	28,000/31,500	31.5/35.5	315	355
16.0	35,500/40,000	40.0/45.0	400	450
20.0	45,000/50,000	50.0/56.0	500	560

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
	RCI-*HT(J) 〔RAS-*H(J)〕	RCI-*H(T)J1 〔RAS-*HJ1/HJ2〕		RCI-*H(T)J1 〔RAS-*HJ4〕	RCI-*H(J/T/TJ)5 〔RAS-*H(J)5〕	RCI-*H(J/T/TJ)5 〔RAS-*H(J)5S〕	RCI-*H(J/T/TJ)6S 〔RAS-*H(J)6S〕	RCI-*H(P/TP/G/TG)6 〔RAS-*H6(S)〕	RCI-*H(T)G8S 〔RAS-*H8S〕
	RCI-*H(T)3 〔RAS-*H1/H2〕	RCI-*H(T)4 〔RAS-*H3〕		RCI-*H(T)4 〔RAS-*H4〕		RCI-*H(P/TP)5 〔RAS-*H5S〕	RCI-*H(P/TP)6S 〔RAS-*H6(S)〕	RCI-*H(J/T/TJ)8S 〔RAS-*H(J)8S〕	
	RCI-*H(T)P 〔RAS-*H(1)〕	RCI-*HTP/H(T)P1 〔RAS-*H1/H3〕		RCI-*H(T)P1 〔RAS-*H4〕		RCI-*H(T)P2 〔RAS-*H1〕	RCI-*H(T)KM6 〔RAS-*HPM6〕	RCI-*H(T)P8S 〔RAS-*H8S〕	
	RCI-*HS 〔RAS-*H1/H2〕								
	RCI-*A2 〔RAS-*A〕	RCI-*A2/A3 〔RAS-*A1/A2〕		RCI-*A3 〔RAS-*A4〕		RCI-*A5 〔RAS-*A5S〕	RCI-*A6S 〔RAS-*A6S〕		RCI-*A8S 〔RAS-*A8S〕
		RCI-*HV2 〔RAS-*HV2〕		RCI-*HV2/HVD 〔RAS-*HV4/HVD〕	RCI-*HPV 〔RAS-*HPV〕		RCI-*HV7/HPV6 〔RAS-*HV7/HPV6〕		
			RCID-*H(T)J 〔RAS-*HJ2〕	RCID-*H(J/T/TJ) 〔RAS-*H(J)4〕		RCID-*H(J/T/TJ)5 〔RAS-*H(J)5S〕	RCID-*H(J/T/TJ)6S 〔RAS-*H(J)6S〕	RCID-*H(T)P6 〔RAS-*H6〕	RCID-*H(J/T/TJ)8S 〔RAS-*H(J)8S〕
			RCID-*H(T/P/TP) 〔RAS-*H3〕	RCID-*H(P/TP) 〔RAS-*H4〕		RCID-*H(P/TP)5 〔RAS-*H5S〕	RCID-*H(P/TP/G/TG)6 〔RAS-*H6(S)〕		RCID-*H(P/TP)8S 〔RAS-*H8S〕
			RCID-*H(T)G 〔RAS-*H1〕				RCID-*H(T)KM6 〔RAS-*HPM6〕		RCID-*H(T)G8S 〔RAS-*H8S〕
			RCID-*A 〔RAS-*A2〕	RCID-*A 〔RAS-*A4〕		RCID-*A5 〔RAS-*A5S〕	RCID-*A6S 〔RAS-*A6S〕		RCID-*A8S 〔RAS-*A8S〕
					RCID-*HPV 〔RAS-*HPV〕		RCID-*HPV6 〔RAS-*HPV6〕		
	RCI-*HOJ 〔RAS-*HOJ〕		RCIS-*H(T)J 〔RAS-*HJ2〕	RCIS-*H(J/T/TJ) 〔RAS-*H(J)4〕		RCIS-*H(J/T/TJ) 〔RAS-*H(J)5S〕	RCIS-*H(J/T/TJ)6S 〔RAS-*H(J)6S〕		
			RCIS-*H(T/P/TP) 〔RAS-*H3〕	RCIS-*H(P/TP) 〔RAS-*H4〕		RCIS-*H(P/TP) 〔RAS-*H5S〕	RCIS-*H(P/TP/G/TG)6 〔RAS-*H6(S)〕		
			RCIS-*H(T)G 〔RAS-*H1〕				RCIS-*H(T)KM6 〔RAS-*HPM6〕		
			RCIS-*A 〔RAS-*A2〕	RCIS-*A 〔RAS-*A4〕		RCIS-*A5 〔RAS-*A5S〕	RCIS-*A6S 〔RAS-*A6S〕		
		RCB-*H 〔RAS-*H1/H2〕		RCB-*H1 〔RAS-*H4〕		RCB-*H5 〔RAS-*H5S〕	RCB-*H6S 〔RAS-*H6S〕		
							RCB-*H(T)KM6 〔RAS-*HPM6〕		
	RPI-*H(L)1 〔RAS-*H1〕		RPI-*HPS 〔RAS-*HS〕	RPI-*H(L)2 〔RAS-*H4〕		RPI-*H(L)5 〔RAS-*H5S〕	RPI-*H(L)6S 〔RAS-*H6S〕	RPI-*HL6 〔RAS-*H6〕	
				RPI-*HP1 〔RAS-*H1〕			RPI-*HP6 〔RAS-*H6〕		
	RPI-*A(L)1 〔RAS-*A1〕			RPI-*A(L)2 〔RAS-*A4〕		RPI-*A(L)5 〔RAS-*A5S〕	RPI-*A(L)6S 〔RAS-*A6S〕		
	RPC-*H(T)2 〔RAS-*H2〕	RPC-*H(T)J3 〔RAS-*HJ2〕	RPC-*H(T)P1 〔RAS-*H3〕	RPC-*H(J/T/TJ)3 〔RAS-*H(J)4〕		RPC-*H(J/T/TJ)5 〔RAS-*H(J)5S〕	RPC-*H(J/T/TJ)6S 〔RAS-*H(J)6S〕	RPC-*H(T)6 〔RAS-*H6〕	
	RPC-*H(T)J 〔RAS-*H(J)〕	RPC-*H(T)3 〔RAS-*H3〕	RPC-*H(T)G 〔RAS-*H1〕	RPC-*H(T)P1 〔RAS-*H4〕		RPC-*H(P/TP)5 〔RAS-*H5S〕	RPC-*H(P/TP/G/TG)6S 〔RAS-*H6(S)〕		
		RPC-*H(T)P1 〔RAS-*H1〕					RPC-*H(T)KM6 〔RAS-*HPM6〕		
	RPC-*A1 〔RAS-*A1〕	RPC-*A3 〔RAS-*A2〕		RPC-*A3 〔RAS-*A4〕		RPC-*A5 〔RAS-*A5S〕	RPC-*A6S 〔RAS-*A6S〕	RPC-*AP6 〔RAS-*A6〕	
		RPC-*HV2 〔RAS-*HV2〕		RPC-*HV2 〔RAS-*HV4〕	RPC-*HPV 〔RAS-*HPV〕		RPC-*HV6/HPV6 〔RAS-*HV6〕		
	RPK-*H(T)W1 〔RAS-*H2〕			RPK-*H(T/TJ)2 〔RAS-*H(J)4〕		RPK-*H(J/T/TJ)5 〔RAS-*H(J)5S〕	RPK-*H(J/T/TJ)6S 〔RAS-*H(J)6S〕		
	RPK-*HT1 〔RAS-*H2〕						RPK-*H(P/TP)6S 〔RAS-*H6S〕		
							RPK-*H(T)KM6 〔RAS-*HPM6〕		
				RPK-*A2 〔RAS-*A4〕		RPK-*A5 〔RAS-*A5S〕	RPK-*A6S 〔RAS-*A6S〕		
	RP-*HT 〔RAS-*H〕		RP-*HTS 〔RAS-*HS〕	RP-*HT2 〔RAS-*H1/H4〕		RP-*HT5 〔RAS-*H5S〕	RP-*HT6S 〔RAS-*H6S〕		
	RP-*HT1 〔RAS-*H1/H2〕						RP-*HT6 〔RAS-*H6〕		
	RP-*A1 〔RAS-*A(1)〕			RP-*A2 〔RAS-*A4〕		RP-*A5 〔RAS-*A5S〕	RP-*A6S 〔RAS-*A6S〕		
				RP-*HV 〔RAS-*HV2〕	RP-*HV 〔RAS-*HV4〕		RP-*HV6 〔RAS-*HV6〕		

本一覧表(P.317～P.322)においては複数の型式を集約して表記しています。
表記例の型式の読み方については、下表をご参照ください。

表記例
RCI-AP*K3

*(部)は型名(能力表示)を省略しています。

表記例	表記例に集約されている型式
RAS-AP*GH(J)	①RAS-AP*GH、②RAS-AP*GHJ
RAS-*HV7/HPV6	①RAS-*HV7、②RAS-*HPV6
RAS-AP*HV(J/M)2	①RAS-AP*HV2、②RAS-AP*HVJ2、③RAS-AP*HVM2
RAS-NP*HVR1・2・M	①RAS-NP*HVR1、②RAS-NP*HVR2、③RAS-NP*HVRM

■ 型式・発売年度一覧表　システムフリー〈★…インバーター〉

タイプ＼年度		1994	1995	1996	1997	1998	1999	
てんかせ 4方向	冷暖兼用	RCI-J*K(T/TJ) 〔RAS-J*H(J)〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*H(J)E〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RCI-J*K(T/TJ)1 RCI-P*K(T/TJ) RCI-MJ*K(T/TJ) 〔RAS-MJ*H(J)〕 〔RAS-J*T〕 〔RAS-J*HVR〕★	〔RAS-J*H(J)1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用	RCI-J*K(J) 〔RAS-J*A(J)〕			〔RAS-J*A(J)E〕	RCI-J*K(J)1 RCI-P*K RCI-MJ*K 〔RAS-MJ*A(J)〕	〔RAS-J*A(J)1〕	
てんかせ Jr.	冷暖兼用							
てんかせ 4方向【爽快除湿】	冷暖兼用							
てんかせ 2方向	冷暖兼用	RCID-J*K(T/TJ) 〔RAS-J*H(J)〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*H(J)E〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RCID-P*K(T/TJ) RCID-MJ*K(T/TJ) 〔RAS-MJ*H(J)〕 〔RAS-J*T〕 〔RAS-J*HVR〕★	RCID-J*K(T/TJ)1 RCID-P*K(T/TJ)1 〔RAS-J*H(J)1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用					RCID-MJ*K 〔RAS-MJ*A(J)〕		
てんかせ 1方向	冷暖兼用	RCIS-J*K(T/TJ) 〔RAS-J*H(J)〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*H(J)E〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	〔RAS-J*T〕 〔RAS-J*HVR〕★	〔RAS-J*H1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用							
ビルトイン	冷暖兼用	RCB-J*K(J) 〔RAS-J*H〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		RCB-J*KX1 〔RAS-J*AVX1〕★ 〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*H(J)E〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RCB-P*K(J) 〔RAS-J*HVR〕★	〔RAS-J*H1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用	RCB-J*K(J) 〔RAS-J*A〕			〔RAS-J*A(J)E〕	RCB-P*K(J)	〔RAS-J*A1〕	
てんうめ (高静圧)	冷暖兼用	RPI-J*K 〔RAS-J*H〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*HE〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RPI-P*K 〔RAS-J*T〕 〔RAS-J*HVR〕★	RPI-J*K1 RPI-P*K1 〔RAS-J*H1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用	RPI-J*K 〔RAS-J*A〕			〔RAS-J*AE〕	RPI-P*K	RPI-J*K1 RPI-P*K1 〔RAS-J*A1〕	
てんうめ (中静圧)	冷暖兼用			〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*HN(M)1〕★		RPI-J*KC RPI-P*KC 〔RAS-J*H1〕	
	冷房専用							
てんつり	冷暖兼用	RPC-J*K(T/TJ) 〔RAS-J*H(J)〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		RPC-J*KX1 〔RAS-J*AVX1〕★ 〔RAS-J*HN〕★	RPC-J*K(T/TJ)1 〔RAS-J*H(J)E〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RPC-P*K(T) RPC-MJ*K(T/TJ) 〔RAS-MJ*H(J)〕 〔RAS-J*T〕 〔RAS-J*HVR〕★	RPC-P*K(T/TJ) 〔RAS-J*H(J)1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用	RPC-J*K 〔RAS-J*A〕			RPC-J*K(J)1 〔RAS-J*A(J)E〕	RPC-P*K RPC-MJ*K 〔RAS-MJ*A(J)〕	〔RAS-J*A1〕	
かべかけ	冷暖兼用	RPK-J*K(T/TJ) 〔RAS-J*H(J)〕 〔RAS-J*HPM〕 〔RAS-J*HV〕★		RPK-J*K(T/TJ)1 〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*H(J)E〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RPK-J*K(T/TJ)2 RPK-MJ*K(T/TJ) 〔RAS-MJ*H(J)〕 〔RAS-J*T〕	〔RAS-J*H(J)1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用	RPK-J*K(J) 〔RAS-J*A(J)E〕		RPK-J*K(J)1	〔RAS-J*A(J)E〕	RPK-J*K(J)2	〔RAS-J*A1〕	
ゆかおき	冷暖兼用	RPV-J*K 〔RAS-J*H〕 〔RAS-J*HPM〕	RPV-J*K(T)1	〔RAS-J*HN〕★	〔RAS-J*HE〕 〔RAS-J*HPL〕 〔RAS-J*HN(M)1〕★	RPV-J*K(T)2 〔RAS-J*T〕	RPV-J*K(T)3 〔RAS-J*H1〕 〔RAS-J*H(E)〕	
	冷房専用	RPV-J*K 〔RAS-J*A〕	RPV-J*K1		〔RAS-J*AE〕	RPV-J*K2	RPV-J*K3 〔RAS-J*A1〕	
厨房用 てんつり	冷暖兼用					RPC-*KJK 〔RAS-*KJH〕		
	冷房専用					RPC-*KJK 〔RAS-*KJA〕		

※〔　〕内型式は、室外ユニットの型式を示します。

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	RCI-J*K(T/TJ)2 RCI-J*KE(1)	RCI-J*K(T/TJ)3 RCI-P*K(T/TJ)1	RCI-*PKG RCI-MP*K(ST/STJ)	RCI-NP*K(T/TJ)			RCI-NP*K(T/TJ/S)1 RCI-AP*K(T/TJ/S)
	(RAS-P*H(J)) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H(J)1) (RAS-*PHGR) (RAS-MP*H(J)) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-P*HGR1) (RAS-NP*H(J)) (RAS-NP*HVR(J))★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2·M)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HVM(J/S))★ (RAS-NP*HV(J))★ (RAS-NP*HVR2·M)★ (RAS-AP*HVM(J/S))★ (RAS-AP*HV(J))★
	RCI-J*K2	RCI-J*K3 RCI-P*K1	RCI-MP*K	RCI-NP*K			RCI-NP*K(J)1 RCI-AP*K
	(RAS-P*A(J))		(RAS-P*A(J)1)	(RAS-NP*A(J))			(RAS-NP*AV(J))★ (RAS-AP*AV(J))★
							RCIC-NP*K RCIC-AP*K
							(RAS-AP*HV(M/J))★
						RCI-NP*KY	RCI-NP*KY1
						(RAS-NP*HVRY(J))★	(RAS-NP*HVRY(J)1)★
	RCID-J*K(T/TJ)2		RCID-P*K(T/TJ)2 RCID-MP*K(T/TJ)	RCID-NP*K(T/TJ)			RCID-NP*K(T/TJ)1 RCID-AP*K(T/TJ)
	(RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-MP*H(J)) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*HVR(J))★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(J/M/MJ))★ (RAS-AP*HV(J/M/MJ))★
	RCIS-J*K(T/TJ)1 RCIS-P*K(T/TJ)1		RCIS-P*K(T/TJ)2	RCIS-NP*K(T/TJ)	RCIS-NP*K1		RCIS-NP*K2 RCIS-AP*K
	(RAS-P*H(J)) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H(J)1) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*H(J)) (RAS-P*HVRM)★ (RAS-NP*HVR(J))★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(J/M/MJ))★ (RAS-AP*HV(J/M/MJ))★
	RCB-J*K(J)1 RCB-P*K(J)1		RCB-P*K(J)2	RCB-NP*K(J)		RCB-NP*K(J)1	RCB-NP*K(J)2 RCB-AP*K
	(RAS-P*H) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H1) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*H) (RAS-P*HVRM)★ (RAS-NP*HVR)★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NPTV)★	(RAS-NP*HV(M))★ (RAS-AP*HV(M))★
	RCB-J*K(J)1 RCB-P*K(J)1		RCB-P*K(J)2	RCB-NP*K(J)		RCB-NP*K(J)1	RCB-NP*K(J)2 RCB-AP*K(J)
	(RAS-P*A)		(RAS-P*A1)	(RAS-NP*A)			(RAS-NP*AV)★
	RPI-J*K2		RPI-P*K2	RPI-NP*K			RPI-NP*K1 RPI-AP*K
	(RAS-P*H) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR2)★ (RAS-P*HVR1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H1) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*H) (RAS-P*HVRM)★ (RAS-NP*HVR)★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(M))★ (RAS-AP*HV(M))★
	RPI-J*K2		RPI-P*K2	RPI-NP*K			RPI-AP*K
	(RAS-P*A)		(RAS-P*A1)	(RAS-NP*A)			(RAS-NP*AV)★ (RAS-AP*AV)★
	RPI-J*KC1		RPI-P*KC1	RPI-NP*KC			RPI-NP*KC1 RPI-AP*KC
	(RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR2)★ (RAS-P*HVR1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-P*HVRM)★ (RAS-NP*HVR)★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(M))★ (RAS-AP*HV(M))★
	RPC-J*K(T/TJ)2 RPC-P*K(T/TJ)1		RPC-P*K(T/TJ)2 RPC-P*KG RPC-MP*K(T/TJ)	RPC-NP*K(T/TJ)			RPC-NP*K(T/TJ)1 RPC-AP*K(T/TJ)
	(RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-MP*H(J)) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*HVR(J))★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(J/M/MJ))★ (RAS-AP*HV(J/M/MJ))★
	RPC-J*K(J)2 RPC-P*K(J)1		RPC-P*K(J)2 RPC-MP*K	RPC-NP*K(J)			RPC-AP*K
	(RAS-P*A(J))		(RAS-P*A(J)1) (RAS-MP*A(J))	(RAS-NP*A(J))			(RAS-NP*AV(J))★ (RAS-AP*AV(J))★
		RPK-P*K(T/TJ)	RPK-NP*K(T/TJ) RPK-MP*K(T/TJ)	RPK-NP*KST(J)		RPK-NP*K(T/TJ)1	RPK-NP*K(J)2 RPK-AP*K(H)
	(RAS-P*H(J)) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H(J)1) (RAS-MP*H(J)) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*H(J)) (RAS-NP*HVR(J))★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(J/M/MJ))★ (RAS-AP*HV(J/M/MJ))★
		RPK-P*K(J)	RPK-NP*K(J) RPK-MP*K(J)			RPK-NP*K(J)1	RPK-NP*K(J)2 RPK-AP*K
	(RAS-P*A(J))		(RAS-P*A(J)1) (RAS-MP*A(J))	(RAS-NP*A(J))			(RAS-NP*AV(J))★ (RAS-AP*AV(J))★
	RPV-J*K(T)4 RPV-P*K(T)		RPV-P*K(T)1	RPV-NP*K(T)		RPV-NP*K(T)1	RPV-AP*K(T)
	(RAS-P*H) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR2)★ (RAS-P*HVR1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H1) (RAS-P*TV(1))★ (RAS-P*HN(M))★	(RAS-NP*H(J)) (RAS-P*HVRM)★ (RAS-NP*HVR(J))★	(RAS-NP*HVRM)★ (RAS-NP*HN(M))★	(RAS-NP*HVR1·2)★ (RAS-NP*TV)★	(RAS-NP*HV(M))★ (RAS-AP*HV(M))★
	RPV-J*K4 RPV-P*K		RPV-P*K1	RPV-NP*K		RPV-NP*K1	RPV-AP*K
	(RAS-P*A)		(RAS-P*A1)	(RAS-NP*A)			(RAS-NP*AV(J))★ (RAS-AP*AV(J))★
	RPC-KP*H		RPCK-P*K	RPCK-NP*K		RPCK-NP*K1	RPCK-AP*K
	(RAS-KJ*H1) (RAS-J*HVR1)★ (RAS-P*HVR)★	(RAS-J*HVR(J)2)★ (RAS-P*HVR(J)1)★ (RAS-P*HVRM)★	(RAS-P*H(J)1)	(RAS-NP*H(J)) (RAS-P*HVRM)★ (RAS-NP*HVR(J))★	(RAS-NP*HVRM)★	(RAS-NP*HVR1·2)★	(RAS-NP*HV(M))★ (RAS-AP*HV(M))★
	RPC-KJ*K		RPCK-P*K	RPCK-NP*K			RPCK-NP*K1 RPCK-AP*K
	(RAS-KJ*A1)		(RAS-P*A(J)1)	(RAS-NP*A(J))			(RAS-NP*AV(J))★ (RAS-AP*AV(J))★

■ 型式・発売年度一覧表　システムフリー〈★…インバーター〉

タイプ＼年度		2007	2008	2009	2010	2011	
てんかせ 4方向	冷暖兼用			RCI-AP*K(S)1	RCI-AP*K(S)2	RCI-AP*K3	
		〔RAS-AP*HV(J)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J/S)1･2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★ 〔RAS-AP*HVMS3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★ 〔RAS-AP*HVMS4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用			RCI-AP*K1	RCI-AP*K2	RCI-AP*K3	
		〔RAS-AP*AV(J)1〕★		〔RAS-AP*AV1〕★ 〔RAS-AP*AV(J)2〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★ 〔RAS-AP*AVJ3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	
てんかせ Jr.	冷暖兼用						
		〔RAS-AP*HVM(J/M)2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
てんかせ 4方向 【爽快除湿】	冷暖兼用	RCI-AP*KY					
		〔RAS-AP*HVM(J)Y〕★					
てんかせ 2方向	冷暖兼用					RCID-AP*K(T/TJ)1	
		〔RAS-AP*HV(J/M/MJ)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用						
てんかせ 1方向	冷暖兼用					RCIS-AP*K1	
		〔RAS-AP*HV(J/M/MJ)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用						
ビルトイン	冷暖兼用						
		〔RAS-AP*HV(M)1〕★ 〔RAS-AP*HVM2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用						
		〔RAS-AP*AV1〕★		〔RAS-AP*AV1〕★ 〔RAS-AP*AV(J)2〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★ 〔RAS-AP*AVJ3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	
てんうめ (高静圧)	冷暖兼用					RPI-AP*K1	
		〔RAS-AP*HV(M)1〕★ 〔RAS-AP*HVM2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1･2〕★ 〔RAS-AP*HVM1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVM2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH〕★ 〔RAS-AP*SH〕★ 〔RAS-AP*EH〕★	
	冷房専用						
		〔RAS-AP*AV1〕★		〔RAS-AP*AV1･2〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	
てんうめ (中静圧)	冷暖兼用					RPI-AP*KC1	
		〔RAS-AP*HV(M)1〕★ 〔RAS-AP*HVM2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1･2〕★ 〔RAS-AP*HVM1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVM2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH〕★ 〔RAS-AP*SH〕★ 〔RAS-AP*EH〕★	
	冷房専用						
てんつり	冷暖兼用		RPC-AP*K1		RPC-AP*K2	RPC-AP*K3	
		〔RAS-AP*HV(J/M/MJ)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用		RPC-AP*K1		RPC-AP*K2	RPC-AP*K3	
		〔RAS-AP*AV(J)1〕★		〔RAS-AP*AV1〕★ 〔RAS-AP*AV(J)2〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★ 〔RAS-AP*AVJ3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	
かべかけ	冷暖兼用						
		〔RAS-AP*HV(J/M/MJ)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用						
		〔RAS-AP*AV(J)1〕★		〔RAS-AP*AV1〕★ 〔RAS-AP*AV(J)2〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★ 〔RAS-AP*AVJ3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	
ゆかおき	冷暖兼用						
		〔RAS-AP*HV(J/M/MJ)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2〕★ 〔RAS-NP*HN(M)1〕★	〔RAS-AP*MS〕★ 〔RAS-AP*HN〕★	〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1･2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用						
		〔RAS-AP*AV(J)1〕★		〔RAS-AP*AV1〕★ 〔RAS-AP*AV(J)2〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★ 〔RAS-AP*AVJ3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	
厨房用 てんつり	冷暖兼用						
		〔RAS-AP*HV(J/M/MJ)1〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)2〕★		〔RAS-AP*HV1〕★ 〔RAS-AP*HV(J)2〕★ 〔RAS-AP*HVM(J)1〕★ 〔RAS-AP*HVM2･3〕★	〔RAS-AP*HV2･3〕★ 〔RAS-AP*HVJ3〕★ 〔RAS-AP*HVMJ2･3〕★ 〔RAS-AP*HVM2･3･4〕★	〔RAS-AP*GH(J)〕★ 〔RAS-AP*SH(J)〕★ 〔RAS-AP*EH(J)〕★	
	冷房専用						
		〔RAS-NP*AV(J)1〕★ 〔RAS-AP*AV(J)1〕★		〔RAS-AP*AV(J)2〕★ 〔RAS-AP*AV1〕★	〔RAS-AP*AV2･3〕★ 〔RAS-AP*AVJ3〕★	〔RAS-AP*EA(J)〕★	

※〔　〕内型式は、室外ユニットの型式を示します。

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		RCI-AP*K4	RCI-AP*K5	RCI-AP*K6	RCI-GP*K	
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
		RCI-AP*K4	RCI-AP*K5	RCI-AP*K6	RCI-GP*K	
		〔RAS-AP*EA(J)1〕★		〔RAS-AP*EA(J)2〕★		
		RCIC-AP*K1				
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★			
		RCID-AP*K(T/TJ)2		RCID-AP*K3	RCID-GP*K	
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
		RCIS-AP*K2			RCIS-GP*K	
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
		RCB-AP*K1			RCB-GP*K・1	
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
		RCB-AP*K1			RCB-GP*K・1	
		〔RAS-AP*EA(J)1〕★		〔RAS-AP*EA(J)2〕★		
		RPI-AP*K2			RPI-GP*K・1	
	〔RAS-AP*SH(1)〕★	〔RAS-AP*GH1〕★ 〔RAS-AP*SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH1〕★	〔RAS-AP*GH2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
					RPI-GP*K・1	
		〔RAS-AP*EA1〕★		〔RAS-AP*EA2〕★		
		RPI-AP*KC2			RPI-GP*KC・1	
	〔RAS-AP*SH(1)〕★	〔RAS-AP*GH1〕★ 〔RAS-AP*SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH1〕★	〔RAS-AP*GH2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
	RPC-AP*K4	RPC-AP*K5			RPC-GP*K	
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
	RPC-AP*K4	RPC-AP*K5			RPC-GP*K	
		〔RAS-AP*EA(J)1〕★		〔RAS-AP*EA(J)2〕★		
	RPK-AP*K(H)1	RPK-AP*K(H)2			RPK-GP*K	
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★	〔RAS-GP*RGH(J)〕★ 〔RAS-GP*RSH(J)〕★	〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
	RPK-AP*K1	RPK-AP*K2			RPK-GP*K	
		〔RAS-AP*EA(J)1〕★		〔RAS-AP*EA(J)2〕★		
		RPV-AP*K1				
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★		
		RPV-AP*K1				
		〔RAS-AP*EA(J)1〕★		〔RAS-AP*EA(J)2〕★		
	RPCK-AP*K1	RPCK-AP*K2				RPCK-GP*K
	〔RAS-AP*SH(J・1)〕★	〔RAS-AP*GH(J)1〕★ 〔RAS-AP*SHJ1/SH1・2〕★ 〔RAS-AP*EH(J)1〕★	〔RAS-AP*GH(J)2〕★	〔RAS-AP*GH(J)3〕★ 〔RAS-AP*SHJ2/SH2・3〕★		〔RAS-GP*RSH(J)1〕★
	RPCK-AP*K1	RPCK-AP*K2				RPCK-GP*K
		〔RAS-AP*EA(J)1〕★		〔RAS-AP*EA(J)2〕★		

冷媒に関わる施工概要

■冷媒接続配管肉厚の選定

設計圧力の変更に伴い、冷媒接続配管肉厚が変更となります。変更となる冷媒接続配管肉厚を右表に示します。銅配管の場合、材質によって配管肉厚が異なってきますのでご注意ください。1/2H材の場合、配管曲げ作業ができなくなりますので、曲がり部にはエルボを使用してろう付け接続を行ってください。また、フレアナット寸法が一部変更となります。これはJIS B 8607「冷媒用フレアおよびろう付管継手」により規定された右表のように変更になります。

冷媒配管用銅管の肉厚（mm）

冷媒 ＼ 銅管外径	R22	銅管材質	R32・R410A	銅管材質
φ6.35	0.6	O材	0.8	O材
φ9.52	0.8	O材	0.8	O材
φ12.7	0.8	O材	0.8	O材
φ15.88	1.0	O材	1.0	O材
φ19.05	1.0	O材	1.0	1/2H材
φ22.2	1.2	O材	1.0	1/2H材
φ25.4	1.2	O材	1.0	1/2H材
φ28.58	1.4	O材	—	—
φ31.75	1.4	O材	—	—
φ38.1	1.65	O材	—	—

（JIS B 8607）

（注）上記以外の薄肉配管は絶対に使用しないでください。

フレアナット寸法B（mm）

呼称	銅管外径	フレアナット二面幅B	
		R22	R32 R410A
1/4	6.35	17	17
3/8	9.52	22	22
1/2	12.70	24	26
5/8	15.88	27	29
3/4	19.05	36	36



■据付工事の流れと施工上の留意点〈冷媒配管工事・気密試験・真空乾燥・冷媒追加封入〉

〈据付工事の流れ〉

工事区分の打ち合わせ

使用冷媒の確認

設置環境の確認

施工図作成

スリーブ・インサート工事

室内ユニット据付け

施工前の準備

冷媒配管工事
（ドライ・クリーン・ノンリーク）

ドレン配管工事

ダクト工事

保温工事

室外ユニット基礎工事

室外ユニット据付け

電気・制御配線

ディップスイッチ設定

気密試験

真空乾燥
（真空度厳守）

冷媒追加封入

化粧パネル取付け

試運転チェック

引渡し取扱説明

〈施工の相異〉

〈R32〉

使用冷媒の確認：R32（最大4.15MPaゲージ）
（　）内は気密試験圧力を示す

設置環境の確認：
◉ 室内ユニット：床面積は下記室内最小床面積以上厳守

室外ユニット容量	40～63型	80型	112型	140型	160型
室内最小床面積	10m²	15m²	30m²	35m²	40m²

◉ 室外ユニット：半地下や四方が囲まれた場所への設置禁止

◉ R32対応製品であることを確認してください

◉ 計測器・工具（R32専用）

冷媒配管工事（ドライ・クリーン・ノンリーク）：
○ 1. 配管は適正な材質・肉厚を選ぶ
○ 2. 配管内部の清浄管理徹底
◉ 3. ろう付け前に冷媒検知器（電子式）で冷媒漏えいがないことを確認
○ 4. ろう付け時の窒素ガスブロー必須
○ 5. ろう付け後、配管内のフラッシング必須
○ 6. フレア加工の仕上がりを厳密に
○ 7. フレア部に塗布の油は合成油
○ 8. トルクレンチの使用厳守

◉ R32対応製品であることを確認してください

○ 気密試験圧力 4.15MPa×24時間

真空乾燥（真空度厳守）：
○ 1. 真空引き時間は1～2時間（水分除去）[-755mmHg以下（5Torr以下）が基本]
○ 2. 逆流防止真空ポンプアダプターを使用

冷媒追加封入：
◉ 1. 使用冷媒（ボンベ）の確認
2. R32では基本的には液で封入するがガスでも封入可
◉ 3. マニホールドバルブ・チャージホースはR32専用のものを使用
○ 4. 追加冷媒量を室外ユニット銘板に記入
◉ 5. ガス漏れチェックはR32専用のものを使用（燃焼式は使用不可）

〈R410A〉

使用冷媒の確認：R410A（最大4.15MPaゲージ）
（　）内は気密試験圧力を示す

設置環境の確認：
◉ 室内ユニット：床面積は下記室内最小床面積以上厳守

室外ユニット容量	40～63型	80型	112型	140型	160型
室内最小床面積	10m²	15m²	30m²	35m²	40m²

◉ 室外ユニット：半地下や四方が囲まれた場所への設置禁止

R410A対応製品であることを確認してください

計測器・工具（R410A専用）

冷媒配管工事（ドライ・クリーン・ノンリーク）：
1. 配管は適正な材質・肉厚を選ぶ
2. 配管内部の清浄管理徹底
3. ろう付け時の窒素ガスブロー必須
4. ろう付け後、配管内のフラッシング必須
5. フレア加工の仕上がりを厳密に
6. フレア部に塗布の油は合成油
7. トルクレンチの使用厳守

R410A対応製品であることを確認してください

製品には互換性が全くありません

気密試験圧力 4.15MPa×24時間

真空乾燥（真空度厳守）：
1. 真空引き時間は1～2時間（水分除去）[-755mmHg以下（5Torr以下）が基本]
2. 逆流防止真空ポンプアダプターを使用

冷媒追加封入：
1. 使用冷媒（ボンベ）の確認
2. 冷媒封入は必ず液で封入
3. マニホールドバルブ・チャージホースはR410A専用のものを使用
4. 追加冷媒量を室外ユニット銘板に記入
5. ガス漏れチェックはR410A専用のものを使用

◉ 印：新規（規準変更）
○ 印：従来と同様に徹底・厳守

据付時のご注意

パッケージエアコンを据え付ける部屋は、万一、ガス漏れしても、冷媒ガスの濃度は限界濃度を超えないようにする必要があります。

冷媒R32使用機種

冷媒R32は空気より重く下層部にたまる傾向があります。

密閉した部屋で冷媒が漏えいした場合、床面付近に充満すると、燃焼濃度に至る可能性があります。

・室内ユニットの据付場所は下記室内最小床面積以上を厳守してください。(パーテーションなどで仕切られた狭いスペースへの設置禁止)

室外ユニット容量・型名	40～63型	80型	112型	140型	160型
室内最小床面積	10m²	15m²	30m²	35m²	40m²

・室外ユニットは半地下・地下室などの冷媒漏洩時に冷媒が滞留する恐れのある場所には据え付けないでください。

・据付作業時は冷媒漏えいセンサーを携行し、冷媒漏えいがないか、必ず確認してください。

冷媒R410A使用機種

R410Aは、それ自体は無毒不燃性の安全な冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、窒息などの危険があり許容値を超えない対策が必要です。日本冷凍空調工業会では、「マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン」(JRA GL-13:2012)の中で冷媒の限界濃度を定めています。地下の最下層以外の場合、限界濃度の算定は次式によります。

$$\frac{\text{システムに充てんされた全冷媒量}}{\text{居室容積}} \leqq 0.42\text{kg/m}^3\text{(冷媒R410A機種)}$$

この条件を満足しない場合は、対策(警報・換気・安全遮断弁)の内二つを設置するか、システムの見直しが必要となります。ただし、地下の最下層の場合や冷媒の種類によっては、限界濃度や対策処置の必要数が異なります。詳細内容については技術資料、JRA GL-13:2012をご覧になるか、または弊社問合わせ窓口へお問い合わせください。

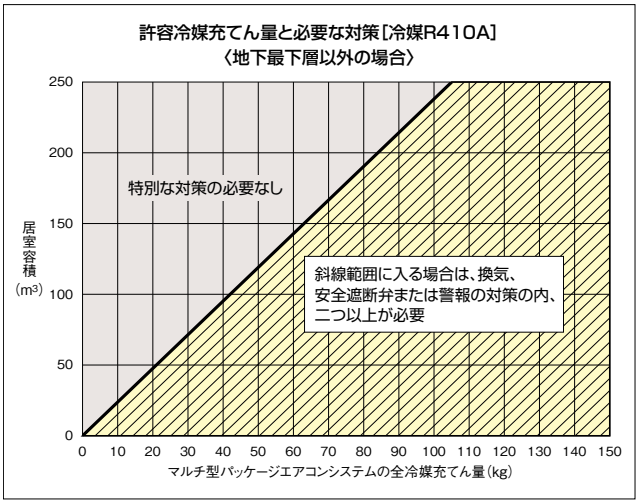

加湿器　施工上のご注意、定期点検のお願い

■施工上のご注意

1. 給水は、右表の基準と同等以上の水を使用してください。特に水質が悪い場合、不純物の飛散および異臭が発生する場合があります。また、給水温度は5℃～室内温度相当としてください。地下水(井戸水)や雨水・クーリングタワー水・暖房用温水・特殊水(純水)などは腐食や詰まりの原因になることがありますので、絶対に使用しないでください。

・水質基準

項目	冷水系 補給水	項目	冷水系 補給水
pH(25℃)	6.8～8.0	イオン状シリカ(mgSiO₂/ℓ)	30以下
電気伝導率(mS/m)(25℃)	30以下	全鉄(mgFe/ℓ)	0.3以下
塩化物イオン(mgCl⁻/ℓ)	50以下	全銅(mgCu/ℓ)	0.1以下
硫酸イオン(mgSO₄²⁻/ℓ)	50以下	硫化物イオン(mgS²⁻/ℓ)	検出されないこと
酸消費量(pH4.8)(mgCaCO₃/ℓ)	50以下	アンモニウムイオン(mgNH₄⁺/ℓ)	0.1以下
全硬度(mgCaCO₃/ℓ)	70以下	残留塩素(mgCl/ℓ)	0.3以下
カルシウム硬度(mgCaCO₃/ℓ)	50以下	遊離炭酸(mgCO₂/ℓ)	4.0以下

※「JRA　GL-2：1994　冷凍空調機器用水質ガイドライン」より抜粋。

2. 公共の水道管から直接接続することはできません。公共の水道管から給水しなければならない場合は、シスターン(日本水道協会認証のもの)をご使用ください。
3. 給水圧力は50～500kPaまで使用できます。500kPaを超えてご使用になる場合は、自然蒸発式加湿器の一次側に必ず減圧弁(現地準備品)を設けてください。
4. 保守管理上、個々の加湿器に給水弁(現地準備品)を必ず設けてください。
5. 現地給水管は、施工後およびシーズン初めに必ず「水抜き」してから加湿器と接続してください。(汚れ・異物による能力不足、給水系の詰まりおよび加湿エレメントの異臭などの原因となる場合があります。)また、エアー抜きを加湿器給水口を取り外して実施してください(異音の原因となる場合がありますのでエアーが常に供給される場合などはエアー逃がし弁などを給水系に設けるなどしてください)。

■定期点検のお願い

加湿器を長時間運転しますと給水ストレーナー(給水口内蔵)にゴミが溜まったり、詰まったりして、正常な運転ができなくなることがあります。また、加湿エレメントが汚れると能力の低下や水飛び・異臭の原因となります。シーズンオフなどの長時間加湿器を運転しない場合は、水分中に含まれる微小なゴミが給水配管系内やエアコンドレンパンに蓄積し、異臭や詰まりの原因となります。従って、以下の定期的な保守・点検が必要です。

保守内容	点検周期	不具合事例
加湿エレメント組品の点検(注1)	1回/年(シーズン前)	異臭、加湿不良、水飛び、エアコン熱交換器の腐食
給水ストレーナーの洗浄	1回/年(シーズン前)	減圧弁、電磁弁、給水チューブの詰まり、加湿不良
給水配管系内の洗浄	1回/年(シーズン前)	減圧弁、電磁弁、給水チューブの詰まり、加湿不良
エアコンドレンパンの清掃	1回/年	異臭、エアコンドレンポンプの詰まり、水飛び
電磁弁、減圧弁の点検	1回/年(シーズン前)	水飛び、加湿不良
タイマー基板(プリント板)の点検	1回/年(シーズン前)	加湿不良

注1.加湿エレメントは交換が必要な消耗部品です。供給水質が市水・上水で硬度70以下の場合、交換目安は3年です。(交換周期は保証期間を示しているものではありませんので、ご注意ください。)長期間使用しますと、加湿能力の低下、変色、白粉の発生や室内ユニット本体の熱交換器が腐食する原因となることがあります。

日立業務用空調・冷熱機器 リース・ローン購入（事業者様向け）

提携リース・ローン購入全般に関するお問い合わせは**シャープファイナンス株式会社 03-3513-3138**へ。
※審査結果によっては、ご利用のご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

導入に多額の初期費用不要

リースやローン購入なら、機器導入にかかる初期費用を抑えられます。
（P.325下表・P.326上表「リース期間別の月額料金例」、P.326下表「ローン購入期間別の月額賦払金例」参照）

リニューアル時にもおすすめ！

最新のエアコンは省エネ性能が高くなっているため、長年ご使用のエアコンを最新機種にリニューアルすると、電気代が安くなります。電気代の減額分でリース代・賦払金の一部をまかなえるので、お客様のご負担を抑えることができます。

空調設備の経費例
※機種によって異なります。

省エネ性の高い「省エネの達人プレミアム（R32）」の導入で電気代節約分をリース代・賦払金の一部に充当！

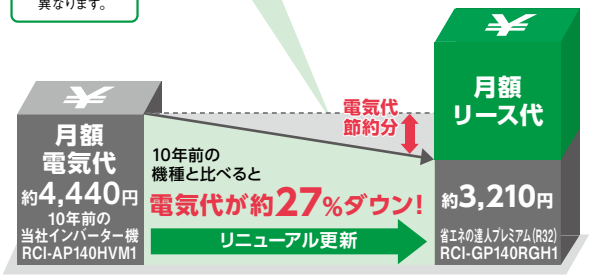

※東京電力エナジーパートナー低圧受電
夏季：17.06円／kWh
その他季：15.51円／kWhで計算
（基本料金は含まず）
金額は2018年4月26日現在のものです。

■算出条件
規格／JIS B 8616:2015
地区／東京　建物用途／店舗
使用期間／冷房 5月7日～10月17日、
暖房 11月17日～4月3日
使用日数／週7日
使用時間／8:00～21:00

ファイナンスリース



月々わずかなご負担で
各種機器をまとめてリース可能です。
冷蔵・冷凍機器もリース可能です。

さまざまな機器をリース可能

空調機や冷蔵・冷凍機器、給湯機など、必要な機器をまとめてリースできます。

日立業務用機器 対象機 ※写真は一例です。


てんかせタイプ


てんつりタイプ


店舗・オフィス用
パッケージエアコン
室外ユニット


業務用エコキュート


業務用産業用除湿機


冷凍冷蔵ユニット

※ビル用マルチエアコン、室内ユニットのてんうめダクト・ビルトインは移設が困難なため、対象から除外いたします。

経営上のメリット充実！

中小企業のお客様は毎月のリース料が経費処理可能。
コスト管理やリスク対策に効果大です。

リース期間別の月額料金※1例（消費税別途）　対象金額（30万円※3～）

物件価格※2	4年 月額料金	5年 月額料金	6年 月額料金	7年 月額料金
30万円	7,200円	5,900円	5,100円	4,600円
40万円	9,600円	7,800円	6,800円	6,200円
50万円	11,900円	9,800円	8,500円	7,700円
60万円	14,300円	11,700円	10,200円	9,200円
70万円	16,700円	13,700円	11,900円	10,800円
80万円	19,100円	15,600円	13,600円	12,300円
90万円	21,500円	17,600円	15,300円	13,800円
100万円	23,700円	19,400円	17,000円	15,300円
150万円	35,600円	29,100円	25,500円	23,000円
200万円	47,400円	38,800円	34,000円	30,600円
リース料率※1	100万円未満 2.38% 100万円以上～500万円以下 2.37%	100万円未満 1.95% 100万円以上～500万円以下 1.94%	100万円未満 1.70% 100万円以上～500万円以下 1.70%	100万円未満 1.53% 100万円以上～500万円以下 1.53%

※1. 月額料金、リース料率は、2018年4月26日現在のものです。
※2. 物件価格とは、設備導入に伴う、機器・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費などを含む、設備投資金額（税別）のことです。
※3. 基本の対象金額は税込リース料総額で30万円～500万円です。30万円未満、または500万円を超える場合は別途ご相談ください。

概要

所有権 シャープファイナンス（株）　修理保証期間 1年間　固定資産税 リース料金に含まれています
動産総合保険 偶発的な事故（火災・水害・落雷・盗難等）に対し適用。保険料はリース料に含まれています

リース契約終了時のお取扱い

最新機種への入替 現状のリース料とほぼ同程度の金額で入れ替え可能ですが、詳細は再契約時にご相談ください
再リース契約時 年間リース料の1/10の料金で再リース可能です。再リース期間は1年単位で契約を更新し、契約時に1年間分の料金を一括でお支払いいただきます

※金融情勢の大幅な変動があった場合は、リース料率を変更させていただくことがあります。※リース満了後の物件の撤去・搬出・廃棄費用はお客様負担となります。※リース契約の中途解約はできませんのでご注意願います。

※お申し込み、ご契約先は
シャープファイナンス株式会社となります。

サポートリース 延長保証付



万一の故障時も
月々わずかな負担で安心のリースプラン。

導入に多額の初期費用不要

リースなら、機器導入にかかる初期費用を抑えられます。
（右表「リース期間別の月額料金例」参照）

リース期間中の故障時修理無料

適用除外（有償）項目がありますので、詳細は
日立アプライアンス（株）までお問い合わせください。

24時間/365日受付対応 日立アプライアンス株式会社が保証

故障時の修理は日立アプライアンス（株）が直接行います。

空調修理コールセンター

TEL:0120-649-020

※ビル用マルチエアコン、室内ユニットのてんうめ・ビルトインは移設が困難なため、対象から除外いたします。

延長保証付「サポートリース」の適用項目

故障時無償対応
お客様データを修理コールセンターに登録させていただき、サービスコール受付後、優先的に対応いたします。・保証対象作業は、圧縮機、冷媒系統・保護機器、電気系統・送風機系統の修理・修復作業です。
※修理は日立アプライアンスサービスエンジニアリングセンターが対応いたします。

リース期間別の月額料金※1例（消費税別途）　対象金額（30万円※3～）

物件価格※2	4年 月額料金	5年 月額料金	6年 月額料金	7年 月額料金
30万円	7,700円	6,400円	5,600円	5,100円
40万円	10,300円	8,500円	7,400円	6,700円
50万円	12,800円	10,600円	9,200円	8,400円
60万円	15,400円	12,700円	11,100円	10,100円
70万円	18,000円	14,800円	12,900円	11,700円
80万円	20,500円	16,900円	14,800円	13,400円
90万円	23,100円	19,000円	16,600円	15,100円
100万円	25,300円	21,000円	18,300円	16,500円
150万円	38,000円	31,500円	27,500円	24,800円
200万円	50,600円	42,000円	36,600円	33,000円
リース料率※1	100万円未満 2.56% 100万円以上～500万円以下 2.53%	100万円未満 2.11% 100万円以上～500万円以下 2.10%	100万円未満 1.84% 100万円以上～500万円以下 1.83%	100万円未満 1.67% 100万円以上～500万円以下 1.65%

※1. 月額料金、リース料率は、2018年4月26日現在のものです。
※2. 物件価格とは、空調設備導入に伴う、空調機器・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費などを含む、設備投資金額（税別）のことです。
※3. 基本の対象金額は税込リース料総額で30万円～500万円です。30万円未満、または500万円を超える場合は別途ご相談ください。

概要

所有権	シャープファイナンス（株）
修理保証期間	リース契約期間中に適用されます
固定資産税	リース料金に含まれています
動産総合保険	偶発的な事故（火災・水害・落雷・盗難等）に対し適用。保険料はリース料に含まれています

リース契約終了時のお取扱い

最新機種への入替	現状のリース料とほぼ同程度の金額で入れ替え可能ですが、詳細は再契約時にご相談ください
再リース契約時	年間リース料の1/10の料金で再リース可能です。再リース期間は1年単位で契約を更新し、契約時に1年間分の料金を一括でお支払いいただきます ※リース終了後は延長保証適用外となります

●エアコンの運転時間が1日12時間を超える場合は適用外となります。
●延長保証の適用除外項目については、日立アプライアンス（株）までお問い合わせください。
※金融情勢の大幅な変動があった場合は、リース料率を変更させていただくことがあります。※リース満了後の物件の撤去・搬出・廃棄費用はお客様負担となります。※リース契約の中途解約はできませんのでご注意願います。

ローン購入



月々わずかなご負担で
最新機器をまとめて導入可能です。
ローンによる購入は機器が限定されません。

日立業務用空調・冷熱機器全般が対象

販売元が日立アプライアンス株式会社の空調機（店舗・オフィス用パッケージエアコン、ビル用マルチエアコン等）、冷凍機、業務用エコキュート等の機器全てが対象です。

目的によってリース※1と使い分け

所有目的ならお客様の資産となる「ローン購入」、資産管理の合理化には「ファイナンスリース」、修理費対策には「サポートリース（延長保証付）」がございます。※1

ローン購入期間別の月額賦払金※2例（消費税別途）　対象金額（30万円※4～）

物件価格※3	24回 月額賦払金	36回 月額賦払金	48回 月額賦払金	60回 月額賦払金	72回 月額賦払金	84回 月額賦払金
30万円	13,400円	9,300円	7,200円	6,000円	5,100円	4,500円
40万円	17,800円	12,400円	9,600円	7,900円	6,800円	6,000円
50万円	22,300円	15,400円	11,900円	9,900円	8,500円	7,400円
60万円	26,700円	18,500円	14,300円	11,900円	10,200円	8,900円
70万円	31,200円	21,600円	16,700円	13,800円	11,900円	10,400円
80万円	35,600円	24,700円	19,100円	15,800円	13,600円	11,900円
90万円	40,100円	27,800円	21,500円	17,800円	15,300円	13,400円
100万円	44,500円	30,800円	23,800円	19,700円	16,900円	14,800円
150万円	66,800円	46,200円	35,700円	29,600円	25,400円	22,200円
200万円	89,000円	61,600円	47,600円	39,400円	33,800円	29,600円
賦払利率※2	4.45%	3.08%	2.38%	1.97%	1.69%	1.48%

※1. リースの詳細はチラシ等にてご確認ください。
※2. 月額賦払金、賦払利率は2018年4月26日現在のものです。
※3. 物件価格とは、設備導入に伴う、機器・配送費・試運転調整費・配管セット・工事費などを含む、設備投資金額（税別）のことです。
※4. 基本の対象金額は税込ローン総額で30万円～500万円です。30万円未満、または500万円を超える場合は別途ご相談ください。

概要

所有権	お客様（ただし、完済までシャープファイナンス（株）が留保）
修理保証期間	1年間
固定資産税	お客様負担
動産総合保険	偶発的な事故（火災・水害・落雷・盗難等）に対し適用。保険料は賦払金に含まれています

お買い求めに際して

ヒートポンプ暖房の特性

■暖房能力の表示について

このカタログに表示してある暖房能力値(kW)は、日本工業規格(JIS B 8616)に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示し、暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。したがって、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合はほかの暖房器具と併用してお使いください。

■自動霜とり装置について

外気温が低く、湿度が高いときは、室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房能力も下がります。この霜を取り除くため、「自動霜とり装置」の働きで、約3～10分ほど暖房運転を停止し、霜とりを行って、霜とり終了後ふたたび温風を吹き出します。

■天井が高い場合について

天井が高い場所では暖気が天井にこもりますのでサーキュレーターを併設してください。

■暖まるまでの時間について

ヒートポンプ式エアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

運転音について

運転音は反響の少ない無響音室などの部屋で測定した定格運転時の値(Aスケール)を示します。実際の据付状態では、周囲の騒音や反響を受け表示値より大きくなるのが普通ですので据付時には十分ご注意ください。また、暖房時には着霜などの条件により本カタログに示す表示値よりも大きくなる場合があります。

高湿度でのご使用

冷房運転中、室内ユニットに吸込空気の温度・湿度がおよそ乾球27℃・相対湿度80%程度を超える高温高湿度の雰囲気にて長時間運転されますと、キャビネットへの結露や露落下する場合があります。また、梅雨時期に新築された家屋などでは天井内が高湿となり、室内ユニット外表面に結露が生じやすくなります。このような場合は、外表面に断熱材の追加などが必要です。

ドライ運転について

・製品の能力を超える熱源が室内にある場合、ドライ運転では十分に除湿できないことがあります。
・湿度のコントロールはできませんので、除湿目的や湿度コントロールが必要な場合は、専用の機器を選定ください。

エアコンのお手入れ

エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ、性能が低下します。通常のお手入れとは別に、専門のサービスマンが実施する保守契約(有償)をお勧めします。

自家発電機をご使用になる場合

空調機の電源供給源として自家発電機をご使用になる場合、空調機に供給される電圧は、仕様電圧±10%以内としてください。電圧がこの範囲外の場合や、電源波形がいちじるしく乱れている場合には、空調機が正常に運転しない場合があります。
また、e-LINE接続の場合で自家発電機の周波数の偏差(ずれ)が大きいと、伝送に異常が発生する可能性があります。異常が発生した場合には、出力電圧の周波数調整などを実施していただく必要がありますので、お買い上げの店へお問い合わせください。

積雪地域でのご使用

積雪地域への室外ユニット据付けの場合は次のような処置をしてください。

■降雪に対して

室外ユニットの空気吸込口をふさいだり、雪が入り込んで内部で凍結しないよう防雪フードまたは風よけを設けてください。

■積雪について

多雪地域では積雪により空気吸込口をふさぐことがありますので、その地域の積雪量に応じて、予想される積雪より50cm以上高い高さの架台を室外ユニットの下部に設ける必要があります。

酸性またはアルカリ性雰囲気でのご使用

酸性またはアルカリ性雰囲気(温泉地帯の硫化ガスの多い場所、殺菌用塩素を使用する部屋、燃焼器の排気を吸い込む場所)など、一般の雰囲気と異なる場合には熱交換器などに腐食を起こす恐れがありますので設置を避けてください(海岸地帯の潮風が直接当たる場所では、耐塩害仕様室外ユニットの設置をおすすめします)。

油の雰囲気内でのご使用

■耐油性向上仕様(受注対応品)

室内ユニットを油が浮遊するような雰囲気(中華料理店など)に設置する場合、標準の室内ユニットは使用できません。このような納入環境には、耐油性を向上させた仕様にて受注対応いたします。

●耐油性向上仕様・対応機種

機種＼項目		対応仕様			その他特記事項
		本体		別売化粧パネル	
		対応内容	詳細	対応内容	
てんかせ4方向	RCI-GP**K1	標準機を使用してください	—	オイルガードフィルター専用パネルを使用してください	オイルガードフィルター(別売品)を併せてご使用ください。ワイドパネルにつきましても同様の対応をいたします。
てんかせ2方向	RCID-GP**K	標準機を使用してください	—	オイルガードフィルター専用パネル(受注対応品)を使用してください	オイルガードフィルター(受注対応品)を併せてご使用ください。ワイドパネルにつきましても同様の対応をいたします。
てんかせ1方向	RCIS-GP**K	標準機を使用してください	—	オイルガードフィルター専用パネル(受注対応品)を使用してください	
ビルトイン	RCB-GP**K1	標準機を使用してください	—	標準品を使用してください	オイルガードフィルター(受注対応品)を併せてご使用ください。なお、キャンバスダクト(別売品)を併用する場合、キャンバスダクトはオイルガードフィルターの2次側となるように施工してください。
てんつり	RPC-GP**K(160 型以下)	標準機を使用してください	—	—	オイルガードフィルター(別売品)を併せてご使用ください。
ゆかおき	RPV-GP**K(160 型以下)	受注対応品を使用してください	吸込グリルに塗装実施	—	—
かべかけ	RPK-GP**K1	受注対応品を使用してください	ユニット据付部保護部材追加など	—	オイルガードフィルター(受注対応品)を併せてご使用ください。

上記以外の機種については、対応いたしかねますので、ご了承ください。

●機種選定のご注意

(1) リニューアル時のご注意

リニューアルの際は、既設の室内ユニットの油による汚れ具合を確認してください。油汚れがひどい場合は、標準仕様品の選定は控えて耐油性向上を図ったユニットを使用してください。なお、極端に油汚れがひどい場合は、ご使用を避けてください。
近年の製品は、軽量化・リサイクル性向上のため、樹脂製部品を従来に比べ多用しており、油に対する耐力が低下している場合があります。かべかけ型については、必ず油による汚れ具合を確認してください。

(2) 油の飛沫や蒸気、および粉末などのたちこめる場所(調理場・機械工場など)の機種選定

油が熱交換器に付着し、熱交換不良による霧の発生、熱交換器の腐食、断熱材の剥離などを引きおこすことがあります。また、火災の原因になることがあります。プラスチック部品は変形・破損することがあります。特に化粧パネルは、歪んだ状態で本体に取り付けると油と応力(環境応力破壊)によりパネルの亀裂が発生します。
このような環境では、据え付けを避けていただくか、調理場には 厨房用てんつりを、またはダクトによる空調で油の飛沫を直接吸い込まない場所に設置するようにしてください。

厨房用てんつりの据付場所に関する注意事項については、P.136をご参照ください。
てんかせ4方向・てんかせ2方向・てんかせ1方向・かべかけの化粧パネルの据付場所に関する注意事項については、各化粧パネルの注記をご参照ください。

フロン類またはフロン類代替物質を使用する製品の環境影響度の目標達成度表示について

このフロンラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品の環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したもので、製品を選択するときの参考にしてください。業務用エアコンは、出荷台数で加重平均した地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2020年度）において、目標値（750）を上回らないことが製造事業者等に義務付けられております。当社、パッケージエアコンは、環境影響度の目標達成度表示方法において、以下の区分となっています。

■当社対象シリーズのフロンラベル

［新冷媒R32使用機種］



省エネの達人プレミアム
（40 ～ 160型）※

省エネの達人
（40 ～ 160型）※

※ゆかおき・厨房用てんつりとの組み合わせは、除きます。

［冷媒R410A使用機種］



省エネの達人プレミアム
（40 ～ 160型）※

冷房専用機
（40 ～ 160型）※

寒さ知らず
（店舗・オフィス用 80 ～ 140型）※

※ゆかおき・厨房用てんつりとの組み合わせは、除きます。

■フロンラベル表示の主な除外製品について

下記に該当する製品はフロンラベル表示の指定製品から対象外となります。

・室内ユニットが床置形および厨房用天吊形のもの
・法定冷凍能力が3冷凍トン以上のもの
・マルチエアコン
・電気以外のエネルギーを暖房の熱源とするもの
・厨房、粉じんが発生する場所等に設置するもの

<当社の主な除外製品>

●店舗・オフィス用パッケージエアコン

室外ユニット・室内ユニットのどちらか、もしくはどちらも下記に該当する組み合わせ

［室外ユニット］
・省エネの達人プレミアム（R410A）：224 ～ 335型
・省エネの達人（R410A）：224 ～ 335型
・冷房専用機：224 ～ 335型
・寒さ知らず（店舗・オフィス用）：160型

［室内ユニット］
・ゆかおき
・厨房用てんつり

●ビル用マルチエアコン・設備用パッケージエアコン・寒さ知らず（ビル用）

ご注意

空調機器は、その機器に封入する冷媒が指定されています。指定された冷媒と異なる冷媒を空調機器に封入すると、機械的不具合・誤作動・故障の原因となり、場合によっては安全性確保に重大な障害をもたらす恐れがあります。特に、プロパンなどハイドロカーボン（HC）系を成分とした冷媒は漏れ等が生じた際、強い燃焼性があり、火災や爆発など重大災害に至るおそれがあり大変危険です。
封入冷媒は、機器付属の取扱説明書や機器本体の銘板などに記載されています。必ず指定された冷媒を封入してください。それ以外の冷媒を封入した場合の故障・誤作動などの不具合や事故などについては、機器メーカーやそれら冷媒の封入作業に関与していない設置業者は、一切その責任を負えません。

冷媒リサイクルシステム

■冷媒リサイクルシステム

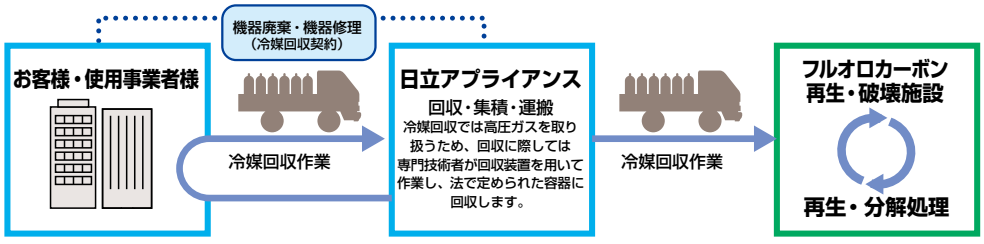

お客様・使用事業者様へのお願い

●機器廃棄、および、冷凍サイクルの修理の際には冷媒回収が必要です。機器保守契約者・工事業者・販売業者などの専門業者とあらかじめ回収契約を結び、その内容を明確にしておいてください。●使用済みの業務用冷凍空調機器は産業廃棄物です。冷媒回収で発生する回収作業・運搬・保管・破壊または再生までの費用は機器使用事業者のご負担となります。このため、機器廃棄時の製品引取費用にこれらの費用が追加されますので、ご理解いただけますようお願い申し上げます。●回収はほとんどの場合、機器の設置場所で作業します。作業内容はその設置場所によって大きく異なりますので、作業にかかる時間などは事前にお問い合わせください。

ECO

日立ならではの環境対策
冷媒リサイクルシステム

日立では、冷媒の回収・処理・再生などのトータルシステムを確立。製品の開発・設計から製造、廃棄までの全プロセスで、環境保護と資源の有効活用に積極的に取り組んでいます。

⚠安全に関するご注意

■エアコンの使用対象について

●このカタログに掲載のエアコンは、対人専用の冷暖房機器です。OA機器・電子機器の冷却用には、専用の空調機をご使用ください。
◎食品・動植物・精密機械・美術品などの保存などの特殊用途には使用しないでください。品質低下などの原因になることがあります。
◎車両・船舶の空調用などとしては使用しないでください。水漏れ・漏電の原因となります。

■ご使用に際して

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

■据付けに際して

●漏電遮断器を必ず設置してください。法規（電気設備に関する技術基準を定める省令）により設置が定められています。設置しないと地絡により火災や感電の原因になります。●据付けは、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。●空気清浄機・加湿器・暖房用補助電気ヒーターなどの別売品は、必ず、当社指定の製品を使用してください。また、取付工事は、販売店または専門業者に依頼してください。ご自分で工事され、不備があると水漏れや感電・火災の原因になります。●小部屋に据え付ける場合は、冷媒漏えい時の限界濃度を超えない対策が必要です。このカタログに掲載のエアコンに使用している冷媒(R32・R410A)は、それ自体は無毒の安全な冷媒ですが、万が一、室内に漏れた場合その濃度が許容値を超えるような小部屋では、冷媒R32では窒息や火災など、冷媒R410Aでは窒息などの危険があり許容値を超えない対策が必要です。また、冷媒R32を使用している機種は室内最小床面積などの制約事項を厳守してください。●冷媒R32を使用している機種は運搬の際、ミニバン等の荷台と運転席が一体となっている輸送車、またはコンテナ等の密閉空間で万が一、輸送中のユニットから冷媒が漏れた場合、換気が少ないと高濃度で充満する恐れがありますので、火気に注意してください。●必ず当社指定の冷媒を封入してください。封入冷媒の種類は、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板で確認してください。それ以外の冷媒を封入して生じた不具合（誤作動や故障等）や事故については、当社としては一切その責任を負いかねますのでご了承ください。

■ご使用場所について

●可燃性ガスの漏れる恐れや引火物のあるところへは据え付けないでください。可燃性ガスの発生・流入・滞留の恐れがある場所やカーボン繊維や金属粉が浮遊する場所では火災の原因になることがあります。●食品の微細粉(小麦粉・うどん粉・そば粉など)や繊維・ホコリなどが浮遊する場所では、フィルターおよび熱交換器の目詰まり、ドレン水の詰まりを起こし水漏れの原因となることがあります。また、微細粉が熱交換器に付着した場合、水飛びの原因となることがあります。

■経年劣化に係る安全上の表示について

●家庭用(家庭に設置される可能性がある)エアコンは、長期使用製品安全表示制度に基づき、長期使用時の注意喚起を促す本体表示が電気用品安全法により平成21年4月1日以降義務付けられました。

ISO9000シリーズ・当事業所の設計・製造体制の品質が認められました。

当事業所は、空調機器を設計・製造する国内事業所で品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001の認証を取得しています。

JQA-1084

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
清水事業所
JQA-1084 1995年12月取得

ISO14000シリーズ・当事業所の環境保全活動が認められました。

当事業所は、空調機器を設計・製造する国内事業所で環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001の認証を取得しています。

EC97J1107

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社
清水事業所
EC97J1107 1997年10月取得

パッケージエアコン保証期間のお知らせ

■日立パッケージエアコンの保証期間は、お買上げ日または据付日または試運転完了日から起算して1年間です。

保証期間1年

サービスエンジニアリングセンター

北海道	〒060-0809	札幌市北区北九条西三丁目10番1号(小田ビル) TEL.050-3142-0627
東　北	〒980-0065	仙台市青葉区土樋一丁目1番11号 TEL.(022)225-5972
福　島	〒963-8023	郡山市緑町5番地15 TEL.(024)921-5553
東　京	〒135-0016	江東区東陽五丁目29番17号(東陽パークビル) TEL.(03)3649-3811
横　浜	〒231-0033	横浜市中区長者町五丁目85番地(三共横浜ビル4階) TEL.(050)3189-9239
埼　玉	〒331-0812	さいたま市北区宮原町二丁目87番1号(大宮MKビル) TEL.(048)652-9767
栃　木	〒321-0924	宇都宮市下栗一丁目17番1号 TEL.050-3189-9340
群　馬	〒370-0006	高崎市問屋町三丁目10番3号(問屋町センター第2ビル4階) TEL.(027)363-2031
茨　城	〒312-0035	ひたちなか市枝川196番1号 TEL.(029)226-1614
つくば	〒305-0032	つくば市竹園二丁目10番地8(第三芳村ビル303) TEL.(029)860-6112
甲　信	〒390-0852	松本市大字島立1123番1号 TEL.(0263)48-6811
北　陸	〒939-8214	富山市黒崎627番地3 TEL.(076)429-6861
中　部	〒485-0072	小牧市元町四丁目66番地 TEL.(0568)72-0131
豊　橋	〒440-0853	豊橋市佐藤二丁目16番38号 TEL.(0532)69-3621
関　西	〒532-0022	大阪市淀川区野中南二丁目11番27号 TEL.(06)6303-6159
京　都	〒601-8128	京都市南区上鳥羽大柳町40番地 TEL.(075)691-9826
兵　庫	〒652-0807	神戸市兵庫区浜崎通5番6号(カナル兵庫1階) TEL.(078)686-1140
中四国	〒735-0029	安芸郡府中町茂陰一丁目9番20号 TEL.(082)283-9374
山　口	〒756-0087	山陽小野田市大字西高泊高須660番地4 TEL.(0836)84-0964
四　国	〒760-0078	高松市今里町二丁目21番地5 TEL.(087)833-8701
九　州	〒815-0031	福岡市南区清水四丁目9番17号 TEL.050-3142-0634

●技術的なお問い合わせは下記へどうぞ。

技術相談センター

TEL:0120-578-011〈携帯電話からも可〉
受付時間 / 平日 9:00～19:00、土日祝日・弊社休日 9:00～17:00

FAX:0120-578-012〈365日・24時間受付〉

●修理のご依頼は、お買い上げの店へご依頼ください。
●お買い上げの店が不明な場合などは、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター

TEL:0120-649-020〈携帯電話からも可〉
受付時間 / 365日・24時間受付

FAX:0120-649-021〈365日・24時間受付〉

・お客さまが弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては、弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

■製品の色は印刷されたものですから実際の塗装色とは若干異なります。

このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造元 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目16番1号

販売元 日立アプライアンス株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号
360°ハピネス ひとりひとりに、うれしい暮らしを

●ご購入のお問い合わせは下記へどうぞ。

北海道営業所	050-3142-0621	中部支店	050-3144-9820
北日本支店	(022)266-1321	関西支店	050-3181-8201
福島営業所	(024)921-5550	中四国支店	(082)240-6152
関東支店	050-3154-3967	四国営業所	(087)833-8701
北陸支店	(076)429-4051	九州支店	050-3142-0629

信用と行きとどいたサービスの当社へ