

●製品概要

施工説明書

名 称	LED 投光器用アーム	
形 式	LTEA51DG(W) (600mm)	LTEA52DG(W) (900mm)
質 量	2.1kg	2.4kg
適合器具	LTE0771NDG(W)、LTE0772NDG(W)、LTE0773NDG(W)	
使用場所	屋外の一般的な場所	

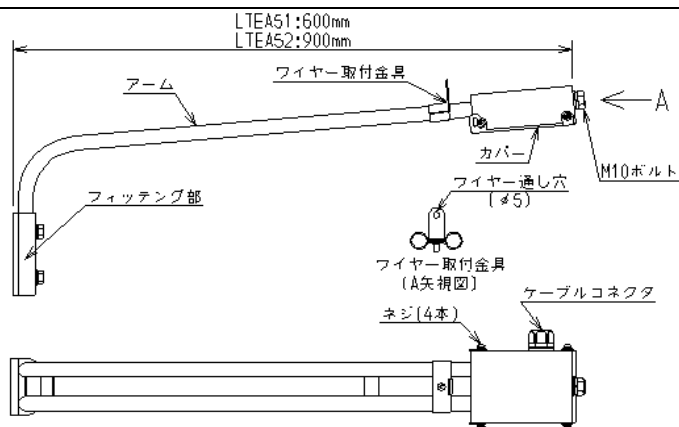


図 1

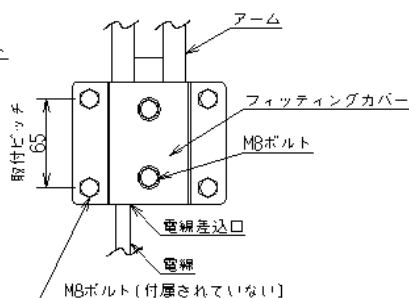


図 2

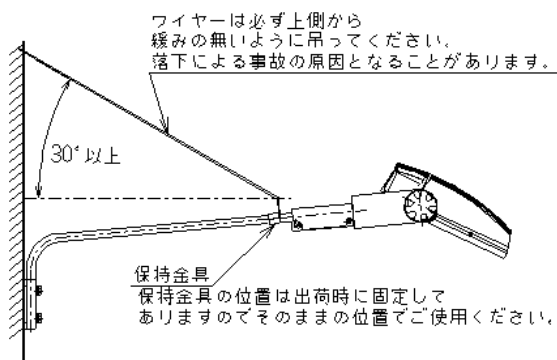


図 3(ワイヤー取付方法)

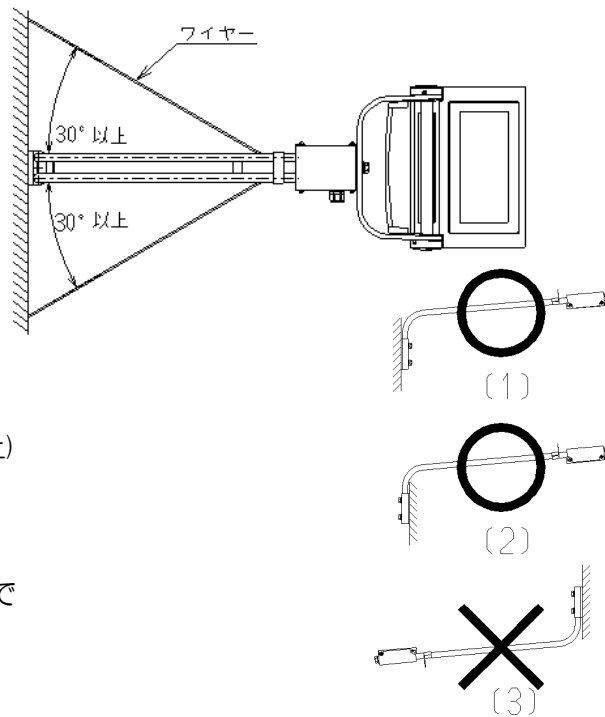


図 4

- 取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- 振動、衝撃等の大きい場所でのご使用は避けてください。
- ワイヤー取付穴を利用して必ずステンレスワイヤー(φ1.5以上)で両側から保持してください。保持による補強を行わないと、器具落下による事故の原因となります。また、ワイヤーの端部は素線が切れないように施工し、各部のネジをしっかりと締付けてください。(図3)
- 設置方向は図4(1、2)のように行い、決して(3)のような方向で設置しないでください。

＜フィッティングの取付け＞図2

- 1、フィッティングカバーの2本のボルト(付属品)をゆるめて、アームを抜いてください。
- 2、M8ボルト(付属されてない)又は同等品を使用し、取付ピッチ65mmでフィッティングを壁等に取り付けてください。
- 3、アームをアーム差込口にセットして2本のM8ボルト(付属品)にて確実に締付けてください。(締付推奨トルク8~12N・m)

＜電線差込方法＞

- 1、ジョインター部についているM10ボルトを使用して器具を取付けて下さい。(締付推奨トルク17~24N・m)
- 2、ジョインター部の側面器具側2本のネジを外し、アーム側のネジを緩めてカバーを開けて下さい。
- 3、器具から出ているキャプタイヤケーブルをケーブルコネクタを緩め通して下さい。
- 4、ケーブルコネクタを確実に締付けて下さい。
- 5、結線後、ジョインターにカバーを4本のネジで確実に締付けてください。

