清潔エアコンは、日立。
汚れる場所に自動お掃除を。



ラインアップ ／ 搭載機能			Premium PAM XJシリーズ 凍結洗浄 除菌※1 ヒートプラス	PAM ZJシリーズ 凍結洗浄 Standard	V VLシリーズ 凍結洗浄 Light	MJシリーズ 凍結洗浄 Light
エアコン内部の清潔	室内機	熱交換器自動お掃除 ヒートプラス	熱交換器を高温加熱して油汚れまで融解			
		熱交換器自動お掃除 自動／手動洗浄	自動で定期的に凍結洗浄			
		熱交換器自動お掃除 不在時洗浄	人がいない時を選んで凍結洗浄			
		熱交換器自動お掃除 タイマー洗浄	凍結洗浄する時刻をお好みで設定			
		熱交換器自動お掃除 イオンを充満	乾燥後にイオンを内部に充満			
		排水トレー自動お掃除	自動で定期的に凍結洗浄			
		ファン自動お掃除	ブラシで定期的にファン自動お掃除			
		フィルター自動お掃除	お掃除ワイパーで定期的に自動お掃除			
		エアコン内部カビ抑制※2 熱交換器・ファン加熱運転	[カビバスター](エアコン内部クリーン) 24時間365日、室内機内部を見張って加熱・低湿制御でカビを抑制			[ヒートアタック](エアコン内部クリーン) 室内機内部を加熱してカビを抑制
	室外機	熱交換器自動お掃除	自動で定期的に、ファン逆回転でホコリを除去後に凍結洗浄			
お部屋の空気の清潔	お部屋	Premium プラズマ空清	プラズマイオン＆湿度制御でカビ対策			
		(別売) プラス換気ユニット (排気換気)	換気したいときには単独運転、エアコン連動の自動換気も可能			

※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。。※2 詳しくはP.22・P.35・P.37・P.39をご覧ください。

エアコン内部の清潔

国内唯一※3


熱交換器 自動お掃除［凍結洗浄］

※3 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

日立は「凍結洗浄」累計300万台※突破！

※凍結洗浄搭載機種 2017年10月からの累計出荷台数

エアコンの清潔さと省エネのために、クリーン技術にこだわる。内部の汚れを凍らせ、一気に溶かし洗い流す「凍結洗浄」を搭載。

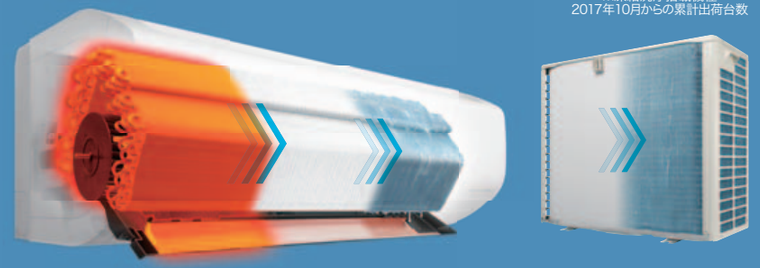

イメージ図

キレイな空気は、ファンお掃除から！

国内唯一※4

［ファンお掃除ロボ］

※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

ファンの汚れを自動でブラッシングするのは日立だけ！国内で唯一、風を送り出すファンを自動で定期的にキレイにする「ファンお掃除ロボ」を搭載。お部屋へ吹き出す空気を清潔に。




イメージ図

お部屋の空気の清潔

さらに、XJシリーズはお部屋の空気もきれいに。

カビを「捕まえる」と「繁殖を抑える」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部屋まるごとカビ対策。

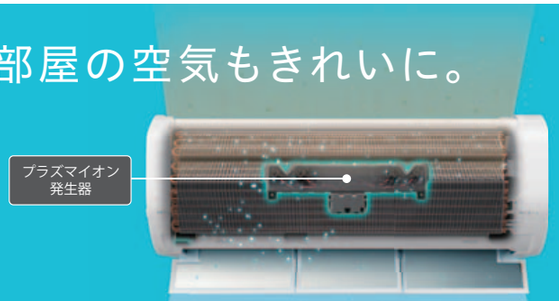

イメージ図

汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

お部屋の広さと機能に合わせて、お好み の日立エアコン「白くまくん」を

寒冷地向けエアコンのラインアップも充実 ※P.5をご覧ください。

機種シリーズ	Premium PAM XJ シリーズ	PAM ZJ シリーズ	V シリーズ / VL シリーズ	MJ シリーズ	AJ シリーズ
	[Premiumプラズマ空清]・[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[銅合金ウイルス※2抑制]搭載プレミアムモデル	[凍結洗浄Standard]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載ハイグレードモデル	[凍結洗浄Light]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載スタンダードモデル	[凍結洗浄Light]・[ステンレス・クリーン システム]・[3モード除湿]搭載薄型エアコン	コンパクトサイズのシンプルエアコン
	日本製	日本製			
	NEW 環境配慮 新冷媒 R32	NEW 環境配慮 新冷媒 R32	NEW 環境配慮 新冷媒 R32	NEW 環境配慮 新冷媒 R32	NEW 環境配慮 新冷媒 R32
	東北電力推薦 暖房エアコン	東北電力推薦 暖房エアコン			
	室外機にも[凍結洗浄]搭載 / 排水トレーも[凍結洗浄]	室外機にも[凍結洗浄]搭載	GOOD DESIGN (Vシリーズ) / 室外機にも[凍結洗浄]搭載 / 本体高さ24.8cmのスリムモデル(Vシリーズ) / 写真はRAS-V40N2です。	本体奥行き25cmの薄型モデル	
	▶P.7-34	▶P.35-36	▶P.37-38	▶P.39-40	▶P.41-42

◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。

空気清浄	Premiumプラズマ空清（プラズマによるカビ・菌・ウイルスの抑制と強力＆スピード除湿）				
	プラス換気ユニット（別売）				
[凍結洗浄] 熱交換器自動お掃除 室内機	[ヒートプラス]（熱交換器を高温加熱）				
	不在時に自動洗浄		自動洗浄		
	タイマー洗浄				
	手動洗浄				
	イオンを内部に充満				
	排水トレーの汚れを自動洗浄				
室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄				
[ファンお掃除ロボ]	ファンの汚れを自動お掃除				
エアコン内部の清潔性	除菌※2 [銅合金ウイルス※2抑制]	除菌※3 [ステンレス・クリーン システム]			
	除菌※4 銅 排水トレー	除菌※3 ステンレス排水トレー			
	除菌※3 ビッグ＆ウェーブファン				
	親水性コーティング熱交換器				
	カビバスター（エアコン内部クリーン）			ヒートアタック（エアコン内部クリーン）	エアコン内部クリーン
	プレシーズンお手入れ				
	フィルター自動お掃除				
センサー	[くらしセンサー]（人感センサー・日射センサー）		[くらしセンサー]（日射センサー）		
快適	風よけエリアセレクト				
	上下スイング				
	左右スイング				
省エネ・節電	eco運転	[eco これっきり]運転			
	オートセーブ／オートオフ				
除湿	[カラッと除湿] ＜再熱方式＞			3モード除湿	ソフト除湿
	自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル／カビ見張り	自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル	手動／パワフル		
冷房	健康冷房[涼快]／冷 房／[みはっておやすみ]			冷 房／[みはっておやすみ]	冷 房
暖房	つつみこみ暖房／スピード暖房／[温風プラス]	スピード暖房	暖 房		
	RAS-XJ40N2 低温暖房能力 8.9kW※5	RAS-ZJ40N2低温暖房能力 8.4kW※5	RAS-V40N2低温暖房能力 5.5kW※5	RAS-MJ40N2低温暖房能力 5.5kW※5	RAS-AJ40N2低温暖房能力 5.3kW※5
室外機	外気温50℃※6でも運転可能				
スマホで操作	白くまくんアプリ（無線LAN接続機能内蔵）※詳しくはP.31-32をご覧ください。			白くまくんアプリ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3（オープン価格）が必要です。※詳しくはP.31-32をご覧ください。	

冷暖房の目安					
6畳程度	RAS-XJ22N 390,000円★(税別)	RAS-ZJ22N 350,000円★(税別)	RAS-V22N 310,000円★(税別)	RAS-MJ22N 300,000円★(税別)	RAS-AJ22N オープン価格☆
8畳程度	RAS-XJ25N 430,000円★(税別)	RAS-ZJ25N 390,000円★(税別)	RAS-V25N 350,000円★(税別)	RAS-MJ25N 340,000円★(税別)	RAS-AJ25N オープン価格☆
10畳程度	RAS-XJ28N 460,000円★(税別)	RAS-ZJ28N 420,000円★(税別)	RAS-V28N 380,000円★(税別)	RAS-MJ28N 370,000円★(税別)	RAS-AJ28N／RAS-AJ28N2 オープン価格☆
12畳程度	RAS-XJ36N ／ RAS-XJ36N2 490,000円★(税別)	RAS-ZJ36N 450,000円★(税別)	RAS-V36N 410,000円★(税別)	RAS-MJ36N 400,000円★(税別)	RAS-AJ36N／RAS-AJ36N2 オープン価格☆
14畳程度	RAS-XJ40N2 520,000円★(税別)	RAS-ZJ40N2 480,000円★(税別)	RAS-V40N2 440,000円★(税別)	RAS-MJ40N2 430,000円★(税別)	RAS-AJ40N／RAS-AJ40N2 オープン価格☆
18畳程度	RAS-XJ56N2 580,000円★(税別)	RAS-ZJ56N2 540,000円★(税別)	RAS-V56N2 500,000円★(税別)	RAS-MJ56N2 490,000円★(税別)	RAS-AJ56N2 オープン価格☆
20畳程度	RAS-XJ63N2 620,000円★(税別)	RAS-ZJ63N2 580,000円★(税別)	VL RAS-VL63N2 540,000円★(税別)	RAS-MJ63N2 530,000円★(税別)	RAS-AJ63N2 4月下旬発売予定 オープン価格☆
23畳程度	RAS-XJ71N2 660,000円★(税別)	RAS-ZJ71N2 620,000円★(税別)	VL RAS-VL71N2 580,000円★(税別)	RAS-MJ71N2 570,000円★(税別)	RAS-AJ71N2 4月下旬発売予定 オープン価格☆
26畳程度	RAS-XJ80N2 700,000円★(税別)				
29畳程度	RAS-XJ90N2 740,000円★(税別)				

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS(日本産業規格)をもとに右の条件で表示しています。

[それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。]



エアコンの寸法図がインターネットで入手できます

1993年度以降の機種を掲載しています。※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/

※5 低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄] 特許17件取得済

[ファンお掃除ロボ] 特許8件取得済

•室外温度による凍結洗浄規制 •暖房運転停止後の凍結洗浄の行程 •冷房運転停止後の凍結洗浄の行程 •凍結洗浄キャンセル時の行程 •凍結洗浄用の露受皿の形状 •凍結洗浄用の露受皿の容積 •凍結洗浄の解凍時の行程 •凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程 •凍結洗浄用の熱交換器取付角度 •凍結・解凍の2回繰り返し •凍結洗浄時の室温センサーの処理 •凍結洗浄時にファンを逆回転 •室内温湿度による凍結洗浄規制※7 •室内温度による凍結洗浄規制 •凍結洗浄時のファン制御※7 •定期的に室外凍結洗浄を実行 •室外熱交換器下部のみを凍結 •ブラシの配置 •結露水によるブラシの清掃 •ファンの清掃順序 •ブラシ用モータのトルク •暖房直後のファン清掃禁止 •凍結洗浄前にファン清掃 •ブラシの角度調整 •ブラシの交換容易性

※7 一方向天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2023年2月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。



※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。 ※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：通風路・フラップ：菌 北生発2020_0693号。ウイルス 北環発2020_0692号。対象部位にウイルス液を接種。24時間で99%以上抑制。ウイルス試験は2種類で実施。 ※3 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580、20216005763-1 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・排水トレー・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※4 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。 ※6 運転中の室外機の吸い込み空気温度。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 ☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。 ○アース棒は別売です。 ○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●住宅設備用エアコンのホームページ https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/

お部屋のスタイルに合わせて、お好みのエアコンを

機種シリーズ ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。	寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ			寒冷地向けエアコン 床置タイプ
	Premium PAM XK シリーズ 日本製◆ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 環境配慮 新冷媒 R32 NEW	EK シリーズ 日本製◆ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 環境配慮 新冷媒 R32 NEW	RK シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 環境配慮 新冷媒 R32 NEW	Premium PAM FD シリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン
	▶P.43-44 接続芯数3芯	▶P.45-46 接続芯数3芯	▶P.47-48 接続芯数3芯	▶P.49 接続芯数3芯
暖房	外気温−15℃でも約60℃※1の高温風［温風プラス］	外気温−15℃でも約55℃※1の高温風［温風プラス］	外気温−15℃でも約50℃※1の高温風［温風プラス］	ホットモード
	［ゆか暖］			
	スピード暖房			スピード暖房
	つつみこみ暖房			
	外気温−30℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器	外気温−25℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器		
	みはって霜取りS／あらかじめ温風		みはって霜取り／あらかじめ温風	みはって霜取りS
	リバースファンデフロスト暖房			デュアルバイパス暖房／圧縮機ヒーター
［凍結洗浄］熱交換器自動洗浄 室内機	不在時に自動洗浄／タイマー洗浄／手動洗浄		自動洗浄／手動洗浄	
［凍結洗浄］熱交換器自動洗浄 室内機	お部屋の状況に合わせて洗い方をコントロール			
［凍結洗浄］熱交換器自動洗浄 室内機	イオンを内部に充満			
［凍結洗浄］熱交換器自動洗浄 室内機	排水トレーの汚れを自動洗浄			
［凍結洗浄］熱交換器自動洗浄 室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄			
［ファンお掃除ロボ］	ファンの汚れを自動お掃除			
冷暖房の目安 6畳程度			RAS-RK22N オープン価格☆	
冷暖房の目安 8畳程度	RAS-XK25N オープン価格☆	RAS-EK25N2 オープン価格☆	RAS-RK25N オープン価格☆	
冷暖房の目安 10畳程度	RAS-XK28N2 オープン価格☆	RAS-EK28N2 オープン価格☆	RAS-RK28N オープン価格☆	
冷暖房の目安 12畳程度				RAF-D36F オープン価格☆
冷暖房の目安 14畳程度	RAS-XK40N2 オープン価格☆	RAS-EK40N2 オープン価格☆		RAF-D40F2 オープン価格☆
冷暖房の目安 16畳程度				RAF-D50F2 オープン価格☆
冷暖房の目安 18畳程度	RAS-XK56N2 オープン価格☆	RAS-EK56N2 オープン価格☆		
冷暖房の目安 20畳程度	RAS-XK63N2 オープン価格☆			
冷暖房の目安 23畳程度	RAS-XK71N2 オープン価格☆			

寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ

PAM PK シリーズ 日本製◆

［凍結洗浄］搭載の天井カセットタイプ。

環境配慮 新冷媒 R32

（化粧パネル別売）





冷暖房時 10畳程度	冷暖房時 14畳程度	冷暖房時 18畳程度
RAP-K28J2	RAP-K40J2	RAP-K56J2

▶P.50

タイプ ＼ 冷暖房の目安	8畳程度（2.5kWクラス）	10畳程度（2.8kWクラス）	12畳程度（3.6kWクラス）	14畳程度（4.0kWクラス）	16畳程度（5.0kWクラス）	18畳程度（5.6kWクラス）
シングル 一方向天井カセットタイプ PAM PS シリーズ 日本製◆ NEW（化粧パネル別売） ▶P.55-57 接続芯数3芯	RAP-25SM2 合計※ 445,000円★（税別）	RAP-28SM2 合計※ 465,000円★（税別）		RAP-40SM2 合計※ 555,000円★（税別）		RAP-56SM2 合計※ 730,000円★（税別）
シングル PAM P シリーズ 日本製◆ NEW（化粧パネル別売） ▶P.55-56・58 接続芯数3芯	RAP-25M2 合計※ 400,000円★（税別）	RAP-28M2 合計※ 420,000円★（税別）		RAP-40M2 合計※ 495,000円★（税別）		RAP-56M2 合計※ 670,000円★（税別）
シングル 二方向天井カセットタイプ PAM PD シリーズ 日本製◆（化粧パネル別売） ▶P.59-60 在庫僅少品 接続芯数3芯			RAP-36DC2 合計※ 495,000円★（税別）	RAP-40DC2 合計※ 525,000円★（税別）	RAP-50DC2 合計※ 600,000円★（税別）	RAP-56DC2 合計※ 700,000円★（税別）
シングル 壁埋込みタイプ PAM JD シリーズ 日本製◆（前面グリル別売） ▶P.61-62 接続芯数3芯	RAJ-25D2 合計※ 367,000円★（税別）	RAJ-28D2 合計※ 387,000円★（税別）	RAJ-36D2 合計※ 432,000円★（税別）	RAJ-40D2 合計※ 462,000円★（税別）		

※1 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40N2。RAS-EK40N2。RAS-RK28N。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率RAS-XK40N2：約58%、RAS-EK40N2：約58%、RAS-RK28N：約55%。［温風プラス］設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃、55℃、50℃にならない場合があります。RAS-XK25N・EK25N2・EK28N2は約50℃。

省エネ＆省スペースのマルチエアコン

タイプ				壁掛タイプ		一方向天井カセットタイプ		二方向天井カセットタイプ	壁埋込みタイプ	フリーダクトタイプ
シリーズ				MEC シリーズ	MAC シリーズ	MPSC シリーズ	MPC シリーズ	MPDC シリーズ	MJC シリーズ	MDC シリーズ
	マルチエアコン	対応室内機の組合わせ	1台運転時の冷暖房の目安	 ▶P.68	 ▶P.68	日本製◆  （化粧パネル別売） ▶P.69	日本製◆  （化粧パネル別売） ▶P.69	日本製◆  在庫僅少品（化粧パネル別売） ▶P.70	日本製◆  （前面グリル別売） ▶P.71	日本製◆  （据付部品別売） ▶P.72-74
2・3・4部屋用システムマルチ	2部屋用CS45S RAC-45C2S2 日本製◆  ▶P.63-64・67	A室 2.2 2.5 2.8 / B室 2.2 2.5 2.8 A・B室いずれか1台 接続合計 5.3kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 6.0kW (2.6~7.7) 冷房 4.5kW (1.8~5.5) 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●						
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●		●	
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●		●	●
	2部屋用CS53S RAC-53C2S2 日本製◆  ▶P.63-64・67	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 A・B室いずれか1台 接続合計 6.8kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 6.8kW (2.6~7.9) 冷房 5.3kW (1.8~6.3) 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●						
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●		●	
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●		●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●	●
	2部屋用CS60S RAC-60C2S2 日本製◆  ▶P.63-64・67	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 A・B室いずれか1台 接続合計 7.6kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 7.8kW (2.6~8.1) 冷房 6.0kW (1.8~6.9) 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●						
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●		●	
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●		●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●	●
			16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●	●		
	3部屋用CS72S RAC-72C3S2  ▶P.63-64・67	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 A・B・C室いずれか1台 接続合計 11.8kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 9.1kW (5.5~10.9) 冷房 7.2kW (2.7~8.3) 接続芯数3芯×3	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●						
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●		●	
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●		●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●	●
			16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●	●		
			18畳程度(5.6kWクラス)	●	●	●	●	●		
	4部屋用CS80S RAC-80C4S2  ▶P.63-64・67	A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 / D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6 A・B・C・D室いずれか1台 接続合計 13.6kW以下 室内機最大接続時能力 暖房 9.6kW (5.5~10.9) 冷房 8.0kW (3.8~9.2) 接続芯数3芯×4	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●						
			8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●		●	
			10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●		●	●
			12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	●	
			14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●	●
			16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●	●		
			18畳程度(5.6kWクラス)	●	●	●	●	●		

新築・増改築をお考えの方におすすめです。日立のハウジングエアコン。

住まいの設計段階から考えるなら、ハウジングエアコン。天井や壁などにエアコン本体を組み込んで設置するビルトイン・タイプを中心に多彩なタイプをご用意しております。

※シングルの天井カセットタイプと壁埋込みタイプの合計には据付に必要な別売部品代も含まれています。(配管セットを除く)

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

お部屋まるごとカビ対策する
日立の空清エアコン。※空気清浄機能は電気式。

カビ・菌・ウイルスまで洗い流して一年中自動　排出。





NEW


居住空間の強力空気清浄はもちろん、カーテンや家具の裏まで、お部屋隅々カビ対策。
「Premiumプラズマ空清」

プラズマの空気清浄パワーで、
空気中に浮遊するカビ※1・菌※1・ウイルス※1を、
スピード抑制。



一年中、風の届かない所まで
カビ対策。








※除湿運転時

●実使用空間での実証結果ではありません。※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。RAS-XJ40N2。25m³の試験室内での試験。浮遊カビ菌は60分後、浮遊菌は90分後、浮遊ウイルスは90分後の試験結果。カビ・付着菌 北生発2020_0650号。北生発2020_0132号。付着ウイルス 北生発2020_0386号。付着ウイルス試験は1種類の付着ウイルスのみで実施。※付着した油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

国内唯一※3

キレイな空気は、ファンお掃除から！
「ファンお掃除ロボ」

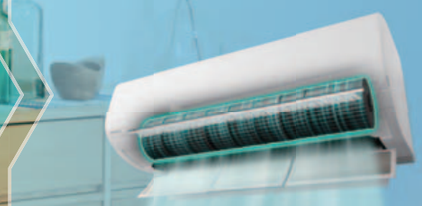

ファンの汚れを自動でブラッシングするのは日立だけ！国内で唯一、風を送り出すファンを自動で定期的にキレイにする「ファンお掃除ロボ」を搭載。お部屋へ吹き出す空気を清潔に。

※3 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。減少率99%以上の除去効果。詳しくはP.11をご覧ください。※2 除湿運転時に「Premiumプラズマ空清」を設定すると湿度40%を目標に運転します。

国内唯一※4

内部と空気中の汚れを洗い流して一年中自動排出。
「凍結洗浄」

内部もお部屋の空気も、
カビ※5・菌※5・ウイルス※5まで
凍らせて汚れをつかまえ、
一気に溶かして洗い流し
屋外へ排出します。





※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。


○P.7-8は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

イメージ図

NEW

「プラス換気ユニット」〈オプション〉でお部屋の空気をもっとキレイに
「建築基準法準拠」※6の排気換気

※8.0・9.0kWクラスを除く。



よどんだ空気を排出

14畳ならお部屋全体分の空気量を約70分で排出※7



イメージ図

※6 前提条件：RAS- XJ40N2にプラス換気ユニットを装着。JIS B 8330測定基準における1時間あたりの換気能力（実測値）。有効換気風量47m³/h。日立調べ（製造元）。※7 排気風量47m³/h（パワフル時）、1畳1.65m²、天井高2.4m。日立調べ（製造元）。

窓を開ける換気も、あわせてご使用ください。

●排気方式。「パワフル」運転時風量：47m³/h。測定条件：工業会基準（JIS B 8330準拠）による。ホースの長さ：0.5m、ホース形態：後直引き。Φ25排気ホース使用時。ホース折り曲げ回数2回。虫除けカバー、雨除けフード付き。「パワフル」運転時消費電力：約42W。●大気解放状態での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。●排気風量測定基準Φ25ホース長の0.5mから、ホース長が増える場合、排気風量が低下します。（Φ25ホース最大長1.5m時：約25%低下）●室内の空気を外に排出する排気式の換気運転を行います。●「換気機能」は、燃焼器具を使用するときの換気に使わないでください。●排気風量を強く設定すると、送風音も大きくなります。●換気時の運転音は、冷暖房時の最大運転音から4.0kWで弱時0.5dB以下、パワフル時3dB程度アップします。●使用環境によって、室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●室温や外気温、運転状況により、換気風量や室内の空気の入れ換えにかかる時間は変わります。

カビを「捕まえる」と「繁殖を抑え る」がセットになった「Premiumプラズマ空清」で、お部 屋まるごとカビ対策。

JEM空気清浄適用床面積(5畳)※1
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。

空気中の「浮遊カビ」をパワフル空気清浄でスピード抑制





隠れた「付着カビ」を強力＆スピード除湿で一年中対策します




イメージ図


NEW プラズマイオン発生器

従来のエアコン吹き出し口のイオンを放出する電極に加え、エアコンの吸い込み口の4個の電極からプラズマイオンをワイドに放出する発生器を新搭載。放出量が増え、吹き出し口と吸い込み口の2か所に配置したことで、捕集力がアップしました。



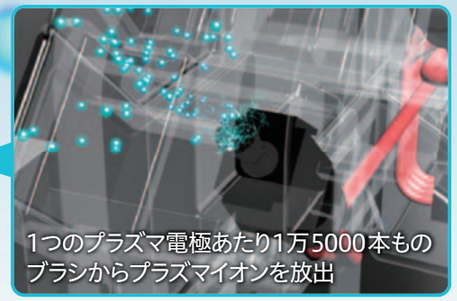

熱交換器に集めた汚れは
「凍結洗浄」で自動洗浄＆屋外排出。
一年中お手入れ・交換不要。

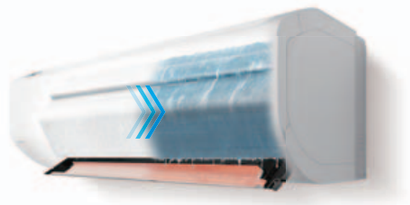

イメージ図


強力＆スピード除湿だから

「再熱方式」の除湿で、お部屋の湿度をしっかりスピーディーに下げることで、風が届かない場所の湿度も下げ、隠れているカビを一年中対策します。

湿度40%※2を目標に除湿

風が届きにくい場所までしっかり除湿





空気中の水分が湿度の高いところからより湿度の低いところへ移動する性質を利用。お部屋のすみずみまで湿度を下げます。

※2 除湿運転時に「Premiumプラズマ空清」を設定すると湿度40%を目標に運転します。

イメージ図

※1 (一社)日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠した集塵性能試験における集塵効果。30分後の粉塵除去率約75%。
○P.9 - 10は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。


浮遊カビを捕まえ、付着カビを抑制する「Premiumプラズマ空清」。




空気中のカビ・菌・ウイルスをスピード抑制



イメージ図

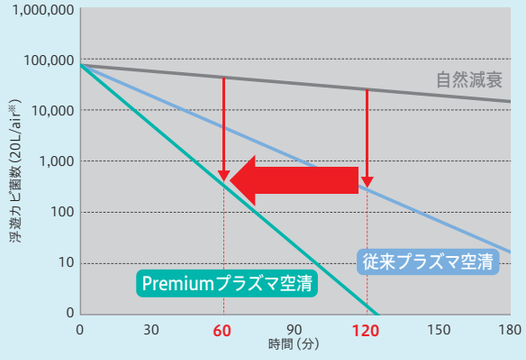


※25m³の試験室からサンプリングした20Lの空気中に存在したカビの数

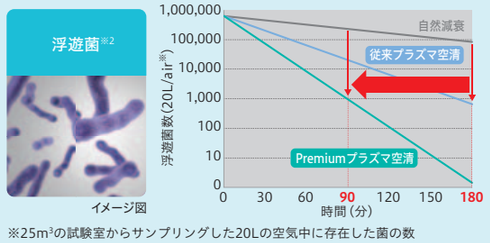

イメージ図

※25m³の試験室からサンプリングした20Lの空気中に存在した菌の数

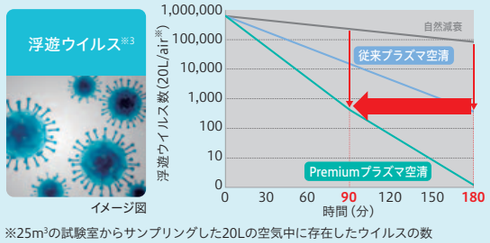

イメージ図

※25m³の試験室からサンプリングした20Lの空気中に存在したウイルスの数


●実使用空間での実証結果ではありません。※試験依頼先:(一財)北里環境科学センター。RAS-XJ40N2。〔25m³の試験室内での試験。浮遊カビ菌は60分後、浮遊菌は90分後、浮遊ウイルスは90分後の試験結果。〕

※1 試験番号:北生発2022_0206号。試験方法:25m³の試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果（60分後の減少率99%以上）。※2 試験番号:北生発2022_0205号。試験方法:25m³の試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果（90分後の減少率99%以上）。※3 試験番号:北生発2022_0207号。試験方法:25m³の試験室内に浮遊ウイルスを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊ウイルスの数を経時的に測定。浮遊ウイルスの除去効果（90分後の減少率99%以上）。

浮遊花粉を抑制



イメージ図



※25m³の試験室からサンプリングした1m³の空気中に存在した花粉の数

※4 試験機関:暮らしの科学研究所。試験番号:LSRL-21010-F160。試験方法:スギ花粉抽出物を25m³試験チャンバー内に散布し、時間経過毎に、チャンバー内空気を捕集し、ELISA法により捕集試料中のスギ花粉Cry j 1量を分析、定量。試験結果:80分後99%抑制。

PM2.5を約96%キャッチ

（換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。）



イメージ図

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質のキャッチの確認はとれていません。また、空気中の有害物質のすべてをキャッチできるものではありません。なお、32m³（約8畳）の密閉空間での90分後の効果（RAS-XJ40N2を日立試験室（製造元）25m³（約6畳）で実測した値を基に、32m³（約8畳）の試験空間での効果に換算したもの）であり、実使用空間での結果ではありません。

付着カビの成長を低減



イメージ図

プラズマイオンがお部屋のさまざまな場所に付着したカビの成長を低減します。

※5 実使用空間での実証結果ではありません。日立試験室（製造元）で測定。試験条件:室温27℃、湿度80%。試験方法:エアコンから1.5m離れた場所にカビセンサーを設置。毎日8時間カビにイオン暴露の有無の条件において5日後のカビ菌糸長を比較。カビの成長の低減を確認。抑制率:68.5%。

かんたん 便利な おすすめ モード


ワンボタンで季節に合わせて湿度を自動制御。一年中お部屋の隅々までカビ対策。

[おまかせ・空清]ボタンを押すだけで、暖房・冷房・除湿運転を自動選択。季節に合わせて空気清浄機能と除湿運転を組み合わせて一年中カビ対策。お部屋の空気をクリーンに。



夏:冷房時の例


設定温度到達後、再熱方式の除湿冷房運転に切り替え、カビ対策。

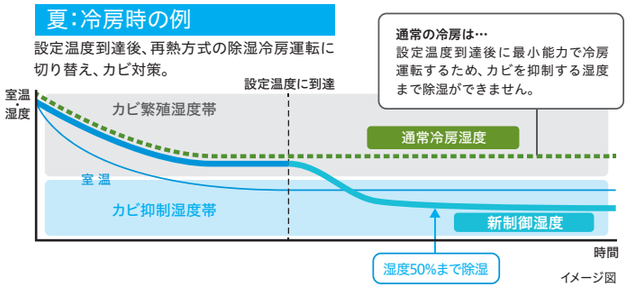

イメージ図

冬:暖房時の例（加湿器併用時の例）

運転停止時、湿度から自動判定し、除湿運転でカビ対策。

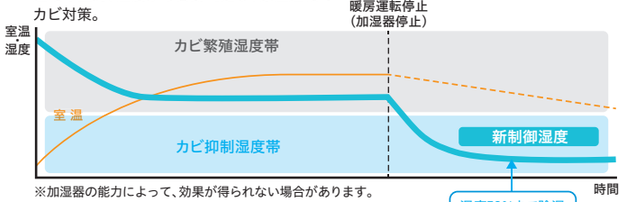

※加湿器の能力によって、効果が得られない場合があります。

イメージ図


汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

○P.11-12は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

NEW

別売「プラス換気ユニット」で エアコンを使いながらしっかり換気。

（排気換気）

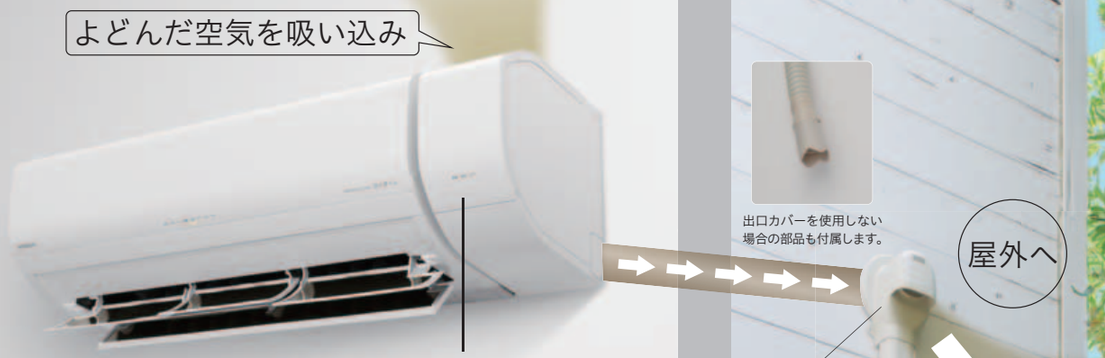


■推奨品
ウォールコーナーエアコンキャップ/
換気エアコン用(因幡電機産業(株)製)SWX-77L

さらに、エアコン室内機に組み合わせて設置する別売の「プラス換気ユニット」を使えば、お部屋の空気をもっとキレイに。エアコンの性能はそのままに、建築基準法にも準拠した、パワフルな換気機能(排気換気)を追加することができます。

窓開け換気にまつわる、さまざまなお悩みを解消























イメージ図


○P.13 - 14は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

プラス換気ユニット




スターホワイト(W)
SP-PVN1(W)(単相100V用)
SP-PVN2(W)(単相200V用)
希望小売価格33,000円(税込)

「プラス換気ユニット」組み合わせ設置イメージ

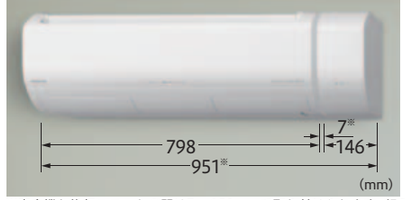

室内機のみ

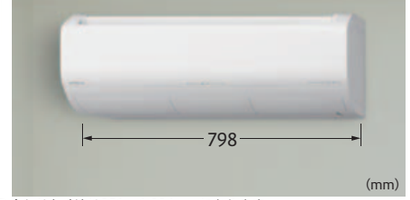

※室内機と換気ユニットの間は7～150mmで取り付けられます。組み合わせた寸法は951～1,094mmになります。


ご注意ください
1. ご購入前に設置できるスペースがあるか必ずお客様ご自身にてご確認ください。
2. エアコン設置の際、同時工事が必要です。エアコン設置後に取り付けることはできません。
3. 隠ぺい配管では据付できません。


室内機の左右どちらにも設置可能	別電源不要（エアコン本体から電源供給）	穴あけ工事不要（エアコン用配管を利用可能）

※詳しくは取扱店にご相談ください。

[Premiumプラズマ空清]と組み合わせれば もっと空気をキレイに

【25m³ 集塵能力試験】

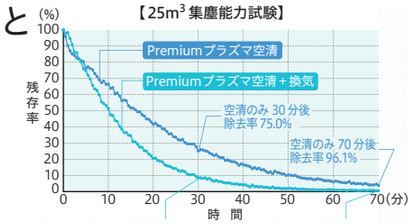



イメージ図

単独運転と、エアコン連動運転が可能



プラス換気ユニット専用リモコン

単独運転時は3段階の換気風量「パワフル」「強」「弱」

換気風量(m³/h)

	パワフル	強	弱
SP-PVN1	約47	約31	約22
SP-PVN2	約47	約37	約22

※『強』の能力は、接続する室内機の能力クラスにより異なります。

切タイマーは30分、1時間、2時間～9時間の間で1時間刻みでセット可能



エアコンの運転に連動して自動で換気運転。

エアコンのON・OFFに合わせて換気運転をします。風速自動時には下記運転ができます。

人の活動量に合わせた換気風量コントロール（風速自動時）




冷房運転開始時、室温と外気温を比較し、必要に応じて排熱運転を実施。（風速自動時）




イメージ図

「建築基準法準拠」※1の排気換気 ※8.0・9.0kWクラスを除く。

エアコンとしては、パワフルな有効換気風量1時間あたり47m³を実現。





イメージ図

お部屋の空気量の排出時間※2 ※2 排気風量47m³/h(パワフル時)、1畳1.65m²、天井高2.4m。日立調べ(製造元)。

6畳程度 (2.2kW)	8畳程度 (2.5kW)	10畳程度 (2.8kW)	12畳程度 (3.6kW)	14畳程度 (4.0kW)	18畳程度 (5.6kW)	20畳程度 (6.3kW)	23畳程度 (7.1kW)	26畳程度 (8.0kW)	29畳程度 (9.0kW)
約30分	約40分	約50分	約60分	約70分	約90分	約100分	約120分	約130分	約150分

※1 前提条件:RAS-XJ40N2にプラス換気ユニットを装着。JIS B 8330測定基準における1時間あたりの換気能力(実測値)。有効換気風量47m³/h。日立調べ(製造元)。 ●排気方式。「パワフル」運転時風量:47m³/h。測定条件:工業会基準(JIS B 8330準拠)による。ホースの長さ:0.5m、ホース形態:後直引き。Φ25排気ホース使用時。ホース折り曲げ回数2回。虫除けカバー、雨除けフード付き。「パワフル」運転時消費電力:約42W。●大気解放状態での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。●排気風量測定基準Φ25ホース長の0.5mから、ホース長が増える場合、排気風量が低下します。(Φ25ホース最大長1.5m時:約25%低下) ●室内の空気を外に排出する排気式の換気運転を行います。●「換気機能」は、燃焼器具を使用するときの換気に使わないでください。●排気風量を強く設定すると、送風音も大きくなります。●換気時の運転音は、冷暖房時の最大運転音から4.0kWで弱時0.5dB以下、パワフル時3dB程度アップします。●使用環境によって、室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●室温や外気温、運転状況により、換気風量や室内の空気の入れ換えにかかる時間は変わります。※プラス換気ユニットのフィルターは、お客様ご自身によるお手入れが必要です。

窓を開ける換気も、あわせてご使用ください。

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

フィルターの奥にありお手入れしにくい熱交換器から、汚れがたまりやすく一番掃除が困難だった排水トレーまでクリーンに。[凍結洗浄]で、ニオイの一因となる汚れやカビを洗い流し、内部を清潔な状態にします。


国内唯※1 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス]

※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

56℃※3 熱して油汚れを ドロッと剥がし

−15℃ ピキッと凍らせ 汚れをつかまえ

一気に溶かし ジャバッと洗い流す。

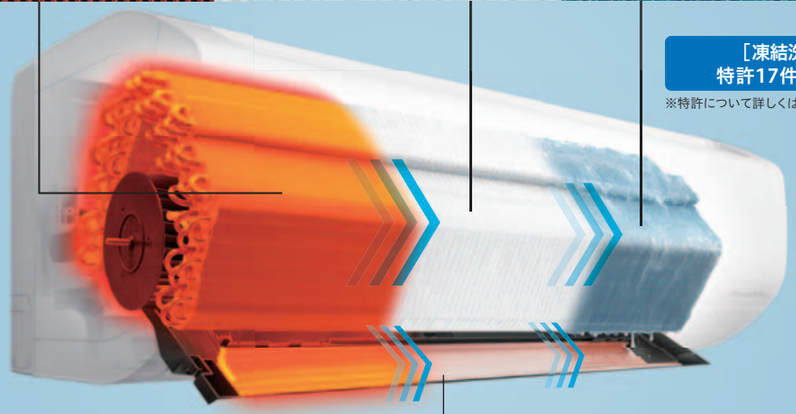

[凍結洗浄] 特許17件取得済

※特許について詳しくはP.4をご覧ください。

イメージ図

国内唯※4 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]

※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

排水トレーの素材は、除菌※5やヌメリ抑制に効果があり、熱伝導率に優れた銅を採用。排水性も高めた構造にしました。

一般社団法人 日本銅センターが定めたCU STAR認定の銅素材を使用しています。


銅はこんなところでも活躍



流し台のバスケットや三角コーナー

排水まわりは、カビの温床&ニオイの一因！

室内機内部は、冷房・除湿時にとても湿度が高くなりやすく、熱交換器で結露した水分は排水トレーに集められ室外へ排出されます。乾燥しにくい排水トレーはカビの温床となり、エアコンから吹き出す風のニオイの一因にもなります。



イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

高温加熱で、こびり付いた油汚れも融解して洗い流します。


いままで落としにくかった、お肉由来の油汚れも融かすことができる高温加熱で、エアコン内部の油汚れを融解・軟化。[凍結洗浄]で洗い流します。



肉の調理などで舞い上がった油煙の一部はエアコンに吸い込まれ、冷えて固まりしつこい油汚れに。




エアコン内部も高温で油を軟化することで、洗い流しやすくなります。

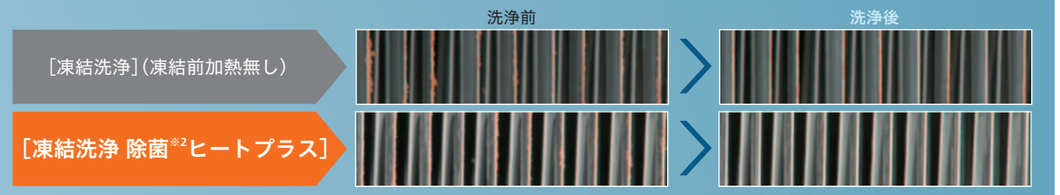

※油汚れ、疑似ホコリを直接付着させた実験画像です。設置環境、使用状況により効果は異なります。

水だけで洗浄するより、熱して油汚れまで融解する[凍結洗浄]


※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

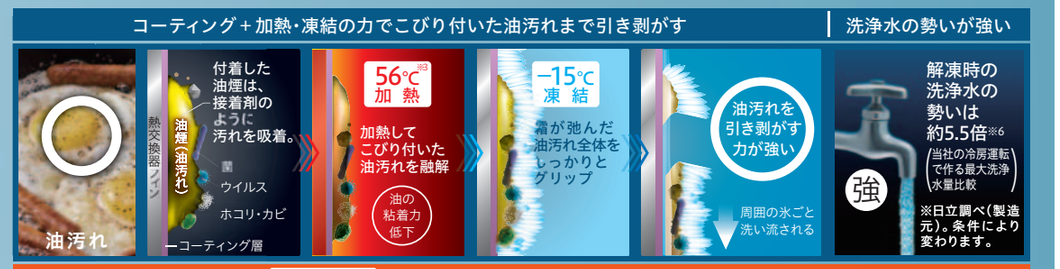



イメージ図

さまざまな付着物質に効果。

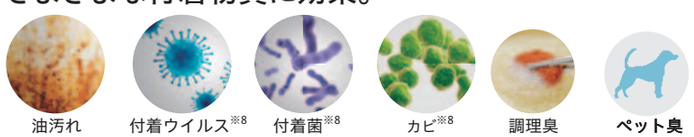

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

長年使ったエアコンの内部は、こんなに汚れています。

エアコンは長年使うと、フィルターで取りきれなかった油煙やホコリなどが頑固な油汚れとなり、熱交換器の結露水と混ざりながら、内部に蓄積。カビやヌメリの温床になります。



汚れた熱交換器

約10年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。



汚れた排水トレー

約7年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

人がいない時を選んで洗浄。

人感センサーでお部屋を見て、人がいない時を選んで自動で洗浄を行います。



タイマー洗浄や手動洗浄も。

タイマーでお好きな時間にセットして洗浄したり、思いついた時に手動で洗浄することもできます。

※手動洗浄は[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]を行います。



タイマー洗浄操作イメージ

※2 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※3 室温が上がる場合があります。菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※6 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XJ40N2。洋室14畳。室外温度35℃、湿度60%、設定温度27℃、風速自動。運転停止状態から凍結洗浄を行い、(一財) 北里環境科学センター。試験番号：菌・カビ 北生発2020_0650号。北生発2020_0132号。ウイルス 北生発2020_0386号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

条件によっては56℃にならない場合があります。RAS-XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36Nは50℃。※5 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、解凍時の80秒間に流れる水の量約110ccと、通常冷房時80秒間の水の量（運転開始時：20cc、安定時：0.67cc）との比較。洗浄水の勢いは冷房運転の最大洗浄水量に対して約5.5倍、安定時約164倍。※8 試験機関：

○P.15 - 16は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

キレイな空気は、ファンお掃除から！


お部屋へ風を送り出すファンは、扇風機と違い、熱交換器の奥にあるため、通常のエアコンではお手入れができません。日立は国内で唯一、ファンの羽根の先端に付いた汚れを、自動で定期的にブラッシングする[ファンお掃除ロボ]を搭載。ファンにホコリが溜まるのを防ぎ、吹き出す空気を清潔に。

国内唯一 ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

［ファンお掃除ロボ］
特許8件取得済

※特許について詳しくはP.4をご覧ください。

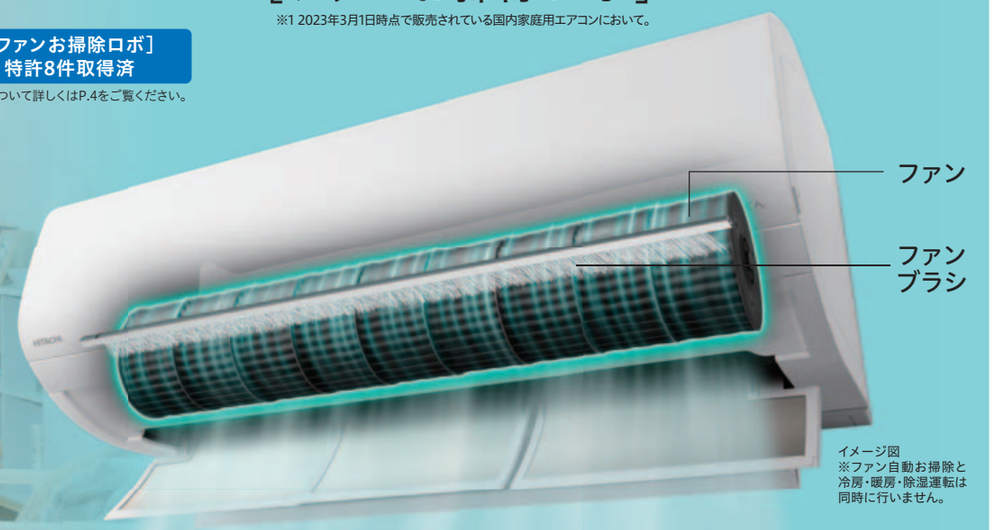


イメージ図
※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。


ファンがキレイだと送り出す空気もキレイに

扇風機の場合

ファンが回転し背面から吸い込んだ空気を送り出します。




ファンを取り外して、羽根のお掃除が可能。




通常のエアコンの場合

ファンが回転しフィルターを通して入った空気をフラップから送り出します。




風を送り出すファンはお手入れができないため汚れはどんどん溜まる。



ホコリの溜まったファンの羽根先端部
（約2年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。）


羽根の先端に付着しやすいホコリをブラシで掃除します。

回転することで風を作り出すファンは、羽根の先端が空気を切りながら進むため、その部分にホコリが付着しやすくなります。定期的に羽根の先端部分を掃除することで、ファンへのホコリ付着を抑えます。

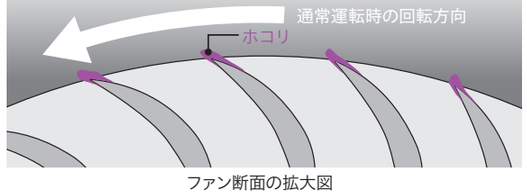

ファン断面の拡大図

ファンを逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

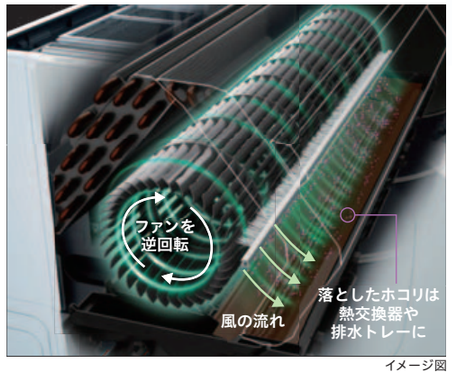

イメージ図


［凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス］&［ファンお掃除ロボ］の清掃の流れ

1回の電気代 約8～36円※3
※環境条件や洗浄行程により異なります。

ファン自動お掃除	熱交換器・排水トレー自動お掃除			
ファンに付着したホコリをブラシでお掃除	熱交換器を高温加熱し付着した油汚れを融解	急速冷却で熱交換器と排水トレーに大量の霜をつける	一気に溶かして汚れを洗い流す	しっかり乾燥させたあとイオンを内部に充満
ファンを逆回転させ、ホコリを熱交換器や排水トレーへ集める	加熱後、ブラシの向きを変え、熱交換器に接触させる	ブラシを熱交換器の汚れとともに凍らせる	熱交換器と汚れたブラシを一緒に洗浄する	ブラシを通常位置に戻して乾燥させる

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。イメージ図

長年使うと、エアコンの中にはフィルターで捕集できなかった小さなホコリがたまります。

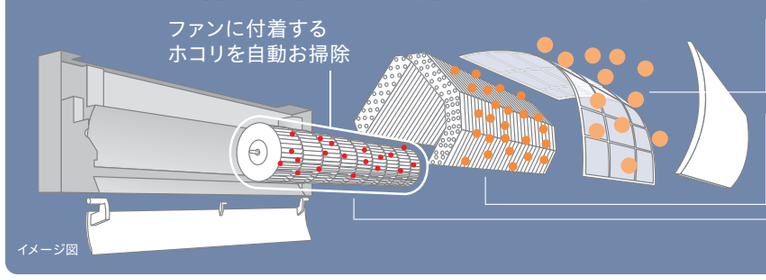

イメージ図

※2 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※3 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XJ40N2。室温27℃、湿度49%、外気温35℃で凍結洗浄(ヒートプラス設定なし)を1回行った場合の消費電力量257Wh、室温28℃、湿度65%、外気温25℃で凍結洗浄(ヒートプラス設定あり)を1回行った場合の消費電力量1,167Whから、電力料金目安単価31円/kWh(税込)［令和4年7月改正］で算出した時の電気代。

○P.17 - 18は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

汚れがたまりやすい エアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

「風の通り道」に付着する菌※1をスピード除去し、ウイルス※1も抑制する。

国内唯一※2 「銅合金ウイルス※1抑制」 対象部位：銅合金通風路・銅合金フラップ

※2 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

エアコン内部に採用した銅合金の除菌力で、風が流れる通風路、フラップに付着する菌をスピード除去し、ウイルスも抑制。銅合金は帯電しにくいため、ホコリがつきにくい防汚※3効果もあります。



さらに 通風路・フラップを 加熱※4し カビ※5抑制

NEW 1 細かな汚れをしっかりキャッチ。 抗菌・防カビ・抗ウイルス※6フィルター

2 空気を暖めたり、冷やしたりする。 熱交換器

3 熱交換器から出た水を受け止める。 銅 排水トレー（除菌※7）

4 吹き出す風を作る。銀イオンで除菌。※8 ファン


5 奥にあり吹き出し口へ風を導く。 銅合金通風路

6 吹き出す風の方向をコントロール。 銅合金フラップ

※銅合金は耐食性のある素材ですが、経年変化で変色が生じることがあります。変色しても銅の機能性は失われません。

イメージ図

フィルターだけでなく、風の流れる さまざまな場所に菌や汚れがたまります。

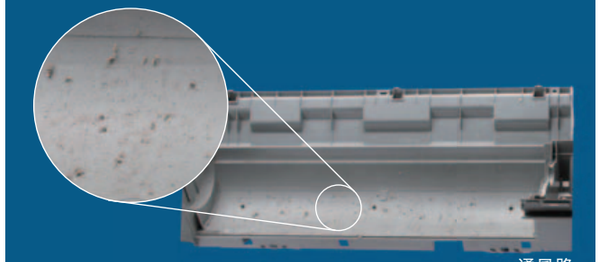


通風路



フラップ（風向板）

※通風路・フラップともに、約3年間使用したエアコンの一例。使用状況や環境により異なります。

日立は、汚れがつきやすい 風の流れる場所を清潔に。

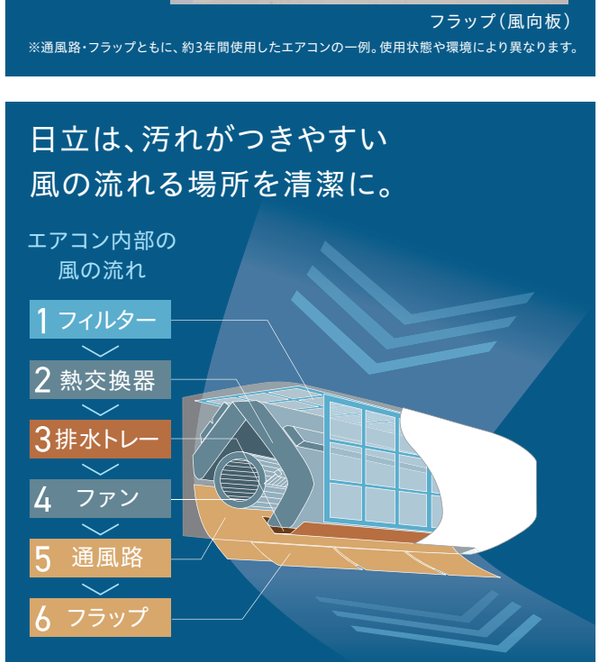

これら風の流れる場所はどこも汚れやすい。


抗菌・防カビ・抗ウイルス加工　銅で除菌＋[凍結洗浄]

銅合金でスピード除菌　[凍結洗浄]

銅合金は新500円硬貨や 高級食器、聴診器にも 採用される清潔素材です。





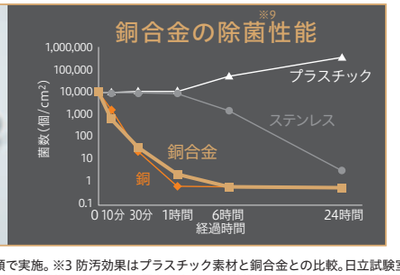

※1 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：菌 北生発2020_0693号。ウイルス 北環発2020_0692号。対象部位にウイルス液を接種。24時間で99%以上 ※4［ヒートプラス］は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※5 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発番号：20221040625-1 ●試験方法：JIS Z 2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験番号：20221029744-1 ●試験方法：JIS L 1922:2016●試験結果：抗ウィルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類機構。試験番号：20216005763-1。24時間で99%の除菌効果。※9 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0173号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌をプラスチック・ステンレス・銅・抑制。ウイルス試験は2種類で実施。※3 防汚効果はプラスチック素材と銅合金との比較。日立試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。銅合金に防汚効果あり。2021_0167号。※6 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験番号：20221023834-1 ●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：抗菌効果あり。【防カビ】●試験のみで実施。※7 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※8 試験機関：(一財)ボーケン品質評価銅合金に接種し、10分、30分、1、6、24時間後の菌数を比較。試験結果：銅・銅合金は30分後、ステンレスは24時間後、菌を99%抑制。○P.19-20は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

汚れが気になるときには、ワンボタンで、一気にまるごとお掃除。

リモコンの［凍結洗浄］ボタンを押すと、フィルター自動お掃除、熱交換器や排水トレーの［凍結洗浄除菌※1ヒートプラス］、ファン自動お掃除までを一気にまとめて行います。暖房や冷房シーズン中に汚れが気になるときや、エアコンを長く使用しなかったときも、ワンボタンで内部を清潔な状態に。




ボタンひと押しで室内機の汚れはまとめてキレイに！


熱交換器・排水トレー［凍結洗浄］



ファン自動お掃除



フィルター自動お掃除

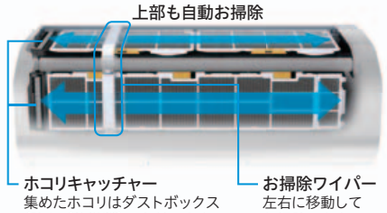

※手動洗浄は［凍結洗浄 除菌ヒートプラス］を行います。

イメージ図

※1 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99％以上除菌。※2 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：12208418 ●試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく。●対象部分：ダストボックス内での防カビ効果あり。※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障部分を診断。

［プレシーズンお手入れ］

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前の5月頃に、内部を自動でしっかりお掃除。長い期間使用しなかったエアコンの内部の汚れを自動で［凍結洗浄］しながら、正常に運転するか、故障部分がないかを自動診断してお知らせします。

※［ヒートプラス］設定時は、室温が上がることもあります。



万一、異常が検出された場合は、ランプの点滅でお知らせします。

故障時表示例



フィルター自動お掃除故障時

○P.21-22は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

［カビバスター］

※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、プラズマイオンの充満や、加熱・低湿制御を行いカビを抑制します。さらに［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］と［ファンお掃除ロボ］でカビを除去。※3エアコン内部を清潔な状態に。






イメージ図

エアコン内部の状況を
毎日見張ってカビを抑制し、
吹き出す空気もキレイに。


常に見張る



エアコン内部の温度と
湿度を見張る。

加熱・低湿制御

エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※4で効果的にカビを抑制※5



24時間
365日

プラズマイオン



ファンを逆回転

カビが成長しやすい環境になると内部にプラズマイオンを充満させます。

※4 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。
※室温・湿度が上昇する場合があります。

洗い流す

さらに、ホコリや汚れを洗い流し、
エアコン内部を清潔な状態に。




［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］&［ファンお掃除ロボ］
カビとカビの養分となるホコリも、熱交換器とファンの自動お掃除で洗い流します。
※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

イメージ図

［カビバスター］と［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］&［ファンお掃除ロボ］を組み合わせたクリーン機能でカビ抑制、※3エアコン内部を一年中清潔に。

【エアコンから吹き出す空気のカビ菌数】



※日立調べ（製造元）。RAS-XJ22N。1m³当たりの空気に含まれるカビ菌数を比較。99％以上低減。使用状態や環境により異なります。
※3 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2020_0246号。室温約27℃、湿度約70％。【試験動作】［カビバスターなし］：毎日6時間冷房運転を2週繰り返し。［カビバスターあり］：毎日6時間冷房運転後、1～6日目までは［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転＆プラズマイオン充満運転、7日目は［カビバスター］運転（プラズマイオン充満運転＋加熱・低湿制御）＋［凍結洗浄 除菌ヒートプラス］&［ファンお掃除ロボ］運転。このサイクルを2週繰り返し。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分：熱交換器・通風路・ファンにカビ菌を塗布し、上記運転を2週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1m³当たりの空気に含まれるカビ菌数を比較。99％以上低減。

※5 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2018_0462号。加熱・低湿制御（40℃、30％ RHの環境下での10分間暴露）の条件において、カビセンサーのカビ菌糸発育のないことを確認。

日立は、買った時、使い続けた後の各々の省エネ性にこだわりました。

エアコン全体の消費電力は、約80～90%が
室外機の運転によるものです。

どうせ買うなら、省エネ性能も。

室内機横幅800mm以下のコンパクトサイズながら、
優れた省エネ性



全クラス

高い省エネ基準達成率

2027年度目標基準値 RAS-XJ22N:112%／ RAS-XJ25N:112%／
RAS-XJ28N:110%／ RAS-XJ36N:101%／ RAS-XJ36N2:110%／
RAS-XJ40N2:110%／ RAS-XJ56N2:103%／ RAS-XJ63N2:104%／
RAS-XJ71N2:101%／ RAS-XJ80N2:100%／ RAS-XJ90N2:92%

期間消費電力量(JIS C 9612:2013) RAS-XJ22N:562kWh。RAS-XJ25N:639kWh。RAS-XJ28N:725kWh。RAS-XJ36N:1,016kWh。
RAS-XJ36N2:933kWh。RAS-XJ40N2:1,036kWh。RAS-XJ56N2:1,630kWh。RAS-XJ63N2:1,862kWh。RAS-XJ71N2:2,238kWh。
RAS-XJ80N2:2,655kWh。RAS-XJ90N2:3,338kWh。

使い続けた後も、省エネとパワーを。

国内唯※2 室外熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]

[凍結洗浄]
特許17件取得済

※2 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。 ※特許について詳しくはP.4をご覧ください。

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

室外機の熱交換器も[凍結洗浄]で清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下を抑えます。



室外機背面イメージ図



室外機の自動お掃除による効果

目詰まりによる能力低下を抑える※3


【7年相当使用の例】
汚れによる風量低下を室外機で約13%低減し、能力の低下を抑えます。

※使用状態や環境により異なります。

室内機・室外機の自動お掃除による効果

ムダな電気代をカット


【期間消費電力量(7年相当使用の場合)】※4

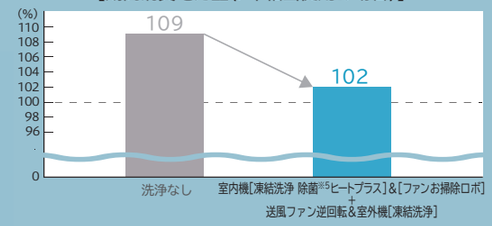

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

屋外に設置する室外機は、想像以上に汚れている！


設置場所により汚れ具合に差がありますが、調査※1では半数近くが汚れていました。特に、ベランダなどの狭く囲まれた場所に設置された場合、汚れやすいことがわかりました。



※1 N=404 日立調べ(製造元)。

汚れた室外機の設置場所



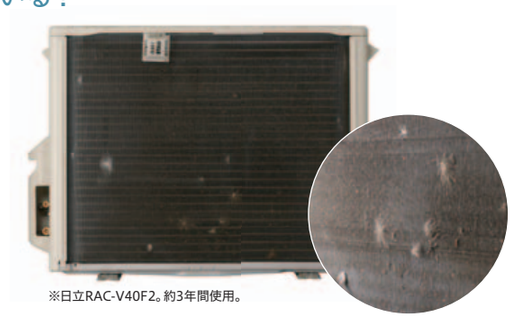


※日立RAC-V40F2。約3年間使用。

背面の熱交換器拡大写真

大きなホコリも小さなホコリも、自動でお掃除

大きなホコリを剥ぎ取る



運転停止後に毎回

親水性コーティング+凍結の力で小さなホコリを洗い流す

親水性コーティングにより、霜を溶かした水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れをつきにくくします。



一年を通して、定期的に

※環境条件により洗浄行程が異なる場合があります。イメージ図

※3 日立調べ(製造元)。日立試験室(製造元)での実証結果による一例。RAC-XJ40N2。7年相当使用した場合の暖房運転時(定格)の風量比較。新品を100とした場合、室外機:送風ファン(逆回転)&[凍結洗浄]運転あり99.7%、送風ファン(逆回転)&[凍結洗浄]運転なし86.4%。※4 日立調べ(製造元)。日立試験室(製造元)での実証結果による一例。RAS-XJ40N2。JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、新品を100とした場合の比率を記載。室内機のホコリは、1年分のホコリ量2g(日立調べ(製造元))から得られる7年相当分のホコリ量。室外機のホコリは、7年間使用した室外機のホコリ量。日立独自の条件(製造元)に基づくものです。使用状態や環境により異なります。※5 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上抑制。

室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

○P.23 -24は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

再熱方式の除湿で、蒸し暑い時や肌寒い時、季節に合わせて便利に使える。



お好みに応じて室温・湿度を調節。


手動カラッと除湿

室温は10～32℃の範囲で0.5℃刻み、湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

さらに最大で湿度40%まで「強力＆スピード除湿」。

30年目の実力

「手動カラッと除湿」で湿度を40%・「急速パワフル」に設定すると、約40%までパワフルに除湿します。

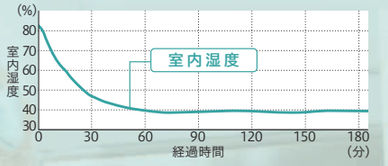

※日立試験室（製造元）で測定。洋室14畳。室内外温度24℃・湿度80%で「手動カラッと除湿」。設定温度24℃。設定風速急速パワフル。使用する条件により湿度が変わることがあります。



イメージ図

ボタンひと押しで寒くならずにカラッと快適に。避暑地のような快適な空間へ。

自動カラッと除湿

状況に合わせて、室温を自動設定して、寒くならずに除湿しジメジメ感を抑えられます。湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。



ムシムシする時（室温 23～26℃）



室温を保ちながら除湿

温度そのままでも湿度を下げると体感温度が下がるので心地よい。

肌寒さを感じる時（室温 13～22℃）



室温を上げながら除湿

湿度を下げると体感温度が下がることを考慮し、温度を上げて肌寒さを抑えます。

部屋干しの洗濯物をすばやく乾燥。

雨の日　花粉の季節

ランドリー除湿

外気温・室温・湿度をセンサーでチェックし、強力除湿で洗濯物を乾燥させます。室温の低い時は暖房運転を組み合わせ、洗濯物を乾燥しやすくします。



イメージ図　※室温が上がることもあります。




イメージ図

多くのお客さまからご好評いただいています。

カラッと除湿

弱冷房方式の除湿に比べ満足とお答えの方

約92%※1





除湿は、ムシムシしている時にちょうど良い温度と湿度にしてくれます。これは使い続けたいですね。

京都府　イトウ様



カラッと除湿は室温が下がらずに湿度を下げることができてとても快適です。使い続けたいです。

静岡県　イナガワ様



東京都　タチバナ様

以前に使用していたエアコンの除湿機能に比べて冷えすぎず、室温が安定しています。もう手放せないですね。

※1「カラッと除湿」機能をお使いいただいている方の満足度。2020年12月調査。(N=931)

カビの発生条件を見張って自動で除湿。

梅雨・秋の長雨

カビ見張り除湿

セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態（室温10℃以上で湿度70%以上）になると、湿度約40～50%を目標に、自動的に除湿運転を行います。旅行など、留守にするときにおすすめです。

冬の結露対策に、外気温1℃から使える。

冬

けつろ抑制除湿

暖房を止めてからセットすると、除湿運転を行い2時間後に自動で停止します。


※室温が下がることもあります。また、すでに結露した水滴を減らす効果はありません。



イメージ図


寒くならずに※2しっかり湿度を下げる再熱方式

日立の除湿は再熱方式。温めて適温に調整しながら冷やして湿気をとるので、寒くなりません。

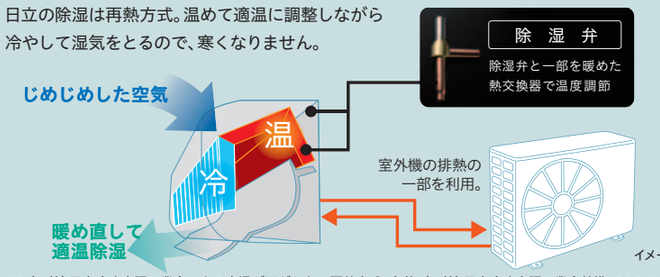

イメージ図

弱冷房方式の除湿では、冷たい空気が吹き出していました。



※2（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-XJ40N2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力810W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

○P.25-26は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

お部屋の状況にあわせて気流をコントロールし、すみずみまで快適に。




イメージ図

在宅ワークなどで長時間、冷房のお部屋にいても快適に過ごせる。

再熱方式※だからしっかり湿度を下げて涼しい

健康冷房[涼　快]

室温と湿度を自動でコントロールして、冷やしすぎず、さわやかな涼しさをお届けします。



「涼快」ボタンを押すだけで、あとはおまかせ。

暑いうちは優先的に温度を下げてすばやく涼しくします。

涼しくなってきたら湿度中心のコントロールで冷えすぎを抑えます。

お好みに応じた室温・湿度の調節もOK



「自動」涼快では自動設定温度の−3～+3℃の範囲で、「手動」涼快では16～32℃の範囲で0.5℃刻みの調節ができます。

「手動」涼快を設定した場合に湿度40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

※再熱方式について詳しくはP.26をご覧ください。

冷房の効いた部屋に長時間いる場合には、「手足の冷え」に要注意！

在宅時間の増加に伴い、体の冷やしすぎに注意が必要です。冷えは、「手足の温度」が下がることで起こります。冷房が効いた部屋に長時間いると、心臓から遠い手足の血流が悪くなり、冷たくなってきます。冷えることは快適な日常生活の妨げになるため、自分の手足が冷えすぎていないか、確認することが大事です。




横浜市立大学 医学部・大学院医学研究科教授　中村幸代

多くのお客さまからご好評いただいています。

健康冷房[涼快]

通常の冷房に比べ満足とお答えの方


約89%※1





自分よりも妻が冷えすぎに弱いので助かっています。ずっと使い続けたいです。

千葉県 ワキ様



以前使用していた冷房と比較して急激に冷えることなく、心地よい風で動作音も静かなので非常に快適。もう手放せなくなりました。

愛知県 マツシタ様



長野県 コイシミネ様

涼快は、一般的な冷房のように温度や湿度が下がりすぎたりせず、こまめに自分で操作しなくても、ちょうど良い温度や湿度に保ってくれます。ずっと使い続けたいです。

※1 健康冷房「涼快」機能をお使いいただいている方の満足度。2020年12月調査。(N=984)


○P.27-28は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

直接、風にあたりたくない時に便利。

風よけエリアセレクト

ひとつのエリアを「風よけ」エリアに選択すると、そのエリアへの送風を避けながら気流をコントロールします。

※暖房時も使用できます。

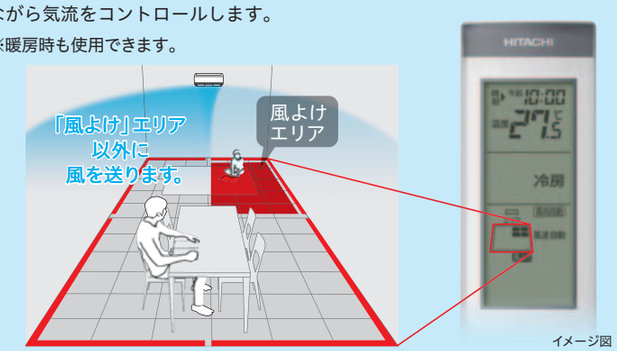

イメージ図

お部屋を9通りのエリアパターンに分割※2




※2 2.2～3.6kWクラスは前後左右(上図の＊印)の4通り。

※エリアごとに設定温度を調節することはできません。また「風よけ」エリアが設定温度になるまで時間を要することがあります。


健康冷房[涼快]は、冷やしすぎないやさしい涼しさ。

お部屋全体をすばやく冷やしたあとは、湿度中心のコントロールで、風が直接あたらないから快適。

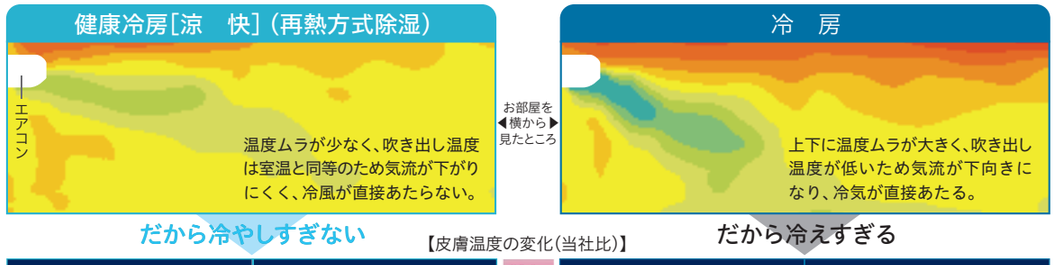

【皮膚温度の変化(当社比)】

【皮膚表面温度(平均)の推移 (当社比)】

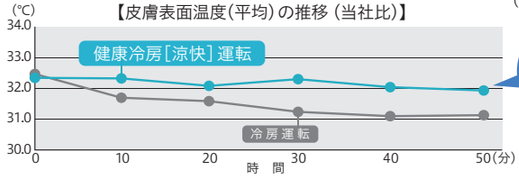

冷やしすぎない

快適感の評価では、健康冷房[涼快]運転時に入室して50分後、11人中9人の方が一番快適と評価しました。

※日立試験室(製造元)で測定。評価。[涼快]運転：設定温度27℃・設定湿度約50%、冷房運転：設定温度27℃。洋室10畳。室外温度33℃・湿度80%に設定。30～50歳代女性11名。エアコンの据え付けてある壁から約2.5m離れた位置。皮膚温度は腕部、脚部の平均値。快適感は官能評価。

足もとをしっかり、すばやく暖めます。

約6分※1で
足もと付近が約20℃に

イメージ図

さらに、室温が安定したら、風を感じさせずに暖かい。

つつみこみ暖房

設定しておくと、室温安定時は、3つに分かれたフラップで気流を快適にコントロール。風を感じさせない、つつみ込むような暖かさをお届けします。




イメージ図

足もとから しっかり暖かい。

足もとまで暖まる暖房

大きなフラップにより温風を足もとに届け、広いリビングでもお部屋の奥までしっかり暖めます。


室温安定時のお部屋の温度分布※2

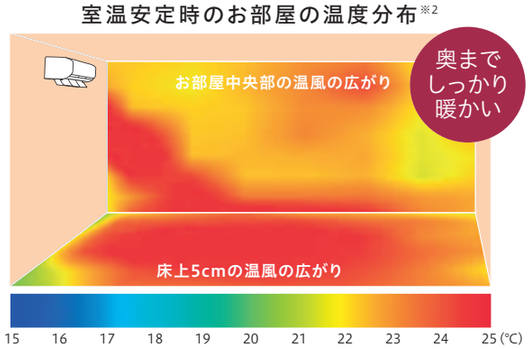

温風をお部屋の すみずみまでお届け。

ロング&ワイド気流

広いLDKや間仕切りのあるお部屋の奥など、遠いところにも暖かさがしっかり届きます。

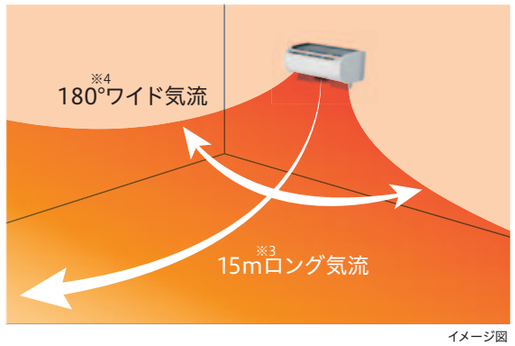


イメージ図

もっと暖かい風が欲しい時は パワフルな約55℃※5の高温風。

温風プラス

［温風プラス］ボタンで設定すると、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※［温風プラス］設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

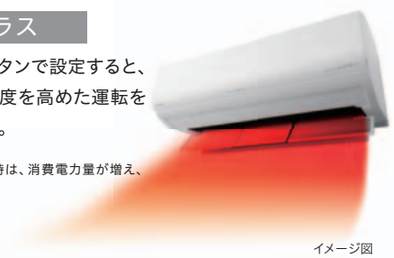

イメージ図

活動量と日差しの変化を見分けて 快適＆省エネ※6運転。

eco運転

※RAS-XJ40N2において、日立独自の条件（製造元）により評価しています。

暖房運転中に「eco」ボタンを押すと、センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適&省エネ運転を行います。

活動量が多い時は
控えめ運転

日が差し込んでいる時は
パワーを抑える

暖かさ長続きを支える「快適暖房アシスト」

みはって霜取りS

室外熱交換器の温度に加えて、外気温もきめ細かくチェック。必要な時にだけ霜取り運転※7を行うことで、暖かさを長続きさせます。

※7 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。

あらかじめ温風

霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

※1 外気温2℃、室温10℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。足もと付近の平均温度が20℃に到達する時間。（床上5cmの平均温度は36点での平均値。）実使用時の立ち上がり環境や使用状況により到達距離は異なります。※4 暖房設定時において手動設定時における最大送風可能範囲。※5 外気温 2 ℃、室温20℃。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率約36%。［温風プラス］暖房時：外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON（465Wh）とOFF（586Wh）との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で日立独自の条件（製造元）に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。※1・2・5は日立試験室（製造元、洋室14畳、天井の高さ2.4m、カーペット）で測定。

○P.29-30は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。



外出先からエアコン操作









外出時や帰宅時の位置を把握し、
スマホへ切り忘れなどの情報を通知。

切り忘れ通知

運転ONのまま外出したことをスマホへお知らせします。



お帰り通知


家に近づいたらスマホへ運転ONをおすすめします。




イメージ図

別の部屋からエアコン操作

別の部屋から
運転状況の確認・操作。

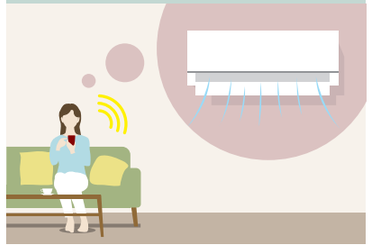

家中のエアコンを
一括操作。

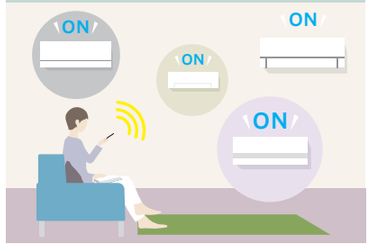



スマホ画面で操作・確認できる項目

運転モード　設定温度　設定湿度　設定風速　室　温

（MJ・AJ・RK・2022年度MJ・2022年度AJシリーズを除く。）

スマートフォンでのエアコン操作の仕組み



※白くまくんアプリが対応する無線LANの通信規格はIEEE802.11b/g/n（2.4GHzのみ）です。この通信規格に対応する無線LANルーターをご用意ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。※アプリダウンロード時の通信費は別途かかります。※［日立エアコン モバイルコントロール］とは異なるアプリです。無線LAN接続アダプター SP-WL2（別売）を取り付けたエアコンでは操作できません。

白くまくん 音声操作

スマートスピーカーを使って話しかけるだけでエアコンを操作できます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/speaker/



仕様、設定方法、アプリ対応機種、Q&Aなどについて詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/index.html

白くまくんアプリ・白くまくん 音声操作に関する窓口

TEL:0120-9597-25

受付時間9:00～17:30（月～土）（日曜・祝日・年末・年始は休ませて頂きます。）


※スマートフォンまたは音声でエアコン操作すると、それまでにリモコンで操作していた機能が取り消される場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。※スマートフォンまたは音声でエアコン操作した内容は、エアコン本体付属のリモコンの液晶には表示されません。（本体とリモコンの設定が一致しなくなります。）また、最新の操作が優先されます。

●アプリ対応機種はAndroid™ 8.0以上のスマートフォン、iOS10.0以上のiPhone。●サービスのご利用に当たっては、専用アプリのダウンロード（AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはAppStore）が必要です（アプリは無料です。）●専用アプリのダウンロードならびにサービス利用にあたっては別途通信費がかかります。●通信状況が悪い場合には、ご利用できません。●「白くまくんアプリ」「白くまくん 音声操作」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。●インターネット回線はブロードバンド回線（常時接続）が必要です。●AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。●乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、管理できる人が近くにいるときに本操作をご使用ください。

起床時刻に合わせて、快適な眠りと目覚めをサポート。

[快眠]モード

冷房・除湿・[涼快]時に[快眠]をセットしておくと、設定した起床時刻に合わせて、温度と湿度を自動で調整します。

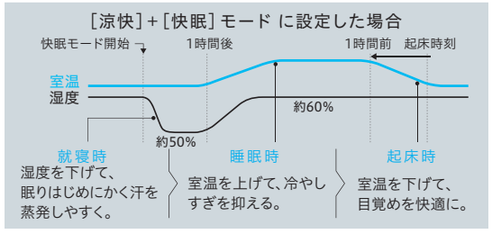

寝苦しい夜に、快適な睡眠を守る。

[みはっておやすみ]タイマー

冷房・除湿・[涼快]運転時にセットしておくと、タイマー時間が経過して運転停止した後も、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。



室温が高くなり目が覚めてしまい不快



お部屋の温度をみはって再運転して快適に

人がいなくなると、控えめ運転や自動停止。 オートセーブ・オートオフ

人の不在も検知して、自動でムダな運転を抑え、消し忘れなど意図しない運転を防止します。

※eco運転で不在時も連続してご使用になる場合は、[オートオフ]の設定を解除してください。乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、[オートオフ]の設定はしないでください。



お部屋に誰もいなくなり60分経過すると自動的に控えめ運転します。

誰もいなくなり3時間が経過すると、運転が自動停止します。

イメージ図

持ちやすい、使いやすい。

スリムリモコン



温度は0.5℃刻みで設定

[おまかせ・空清]
暖房・冷房・除湿運転を自動選択し、季節に合わせた除湿運転を組み合わせてカビ対策します。

ダイレクトボタンで操作をシンプルに

[凍結洗浄]
フィルター・室内熱交換器・排水トレー・ファンを掃除します。 ※詳しくはP.21をご覧ください。


フタを開けると細かい設定ができます。

eco 運転
※詳しくはP.30をご覧ください。

風よけエリアセレクト
※詳しくはP.28をご覧ください。

タイマー設定もかんたん
切/入タイマー、快眠の終了時刻を設定できます。

音声でお知らせします。
※詳しくはページ下をご覧ください。

操作内容などを音声でお知らせ。

気がきく音声おしえて





[音声おしえて]ボタンを押すと、電気代、運転中の室内温度・室外温度、運転の種類や設定温度、操作のアドバイスなどを音声でお知らせします。※1お知らせする内容(情報量)は「おしらせしない」「少ない」「標準」「多い」の4段階に設定できます。※2

使い慣れていない方や誤操作防止におすすめ

冷房運転時期のお知らせ例（「多い」設定の場合）

設定温度が低い状態で冷房ボタンを押すと「設定温度が18℃です。低めに設定されています。」

室温が高い状態で暖房ボタンを押すと「室温が30℃です。冷房運転をおすすめします。」

猛暑の日でも冷房運転可能

XJシリーズはパワフルな室外機により、外気温50℃※3でも運転を続けます。


イメージ図

※1 運転中の室内温度・室外温度は「多い」に設定した場合にのみお知らせします。「多い」に設定した場合、運転停止時にお知らせするためには待機電力がかかります。※2 工場出荷時は「標準」で設定しています。※3 運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。 ○P.33は、RAS-XJ40N2の特長を紹介しています。

Premium PAM XJ シリーズ

東北電力推薦 暖房エアコン

NEW 2023年度 新 商 品

日本製

グリーン購入法適合商品 RAS-XJ90N2を除く


環境配慮 新冷媒 R32

フロンラベル A 地球温暖化への影響

H-LINK 接続可能

カードキー 対応

ドレンアップキット 対応

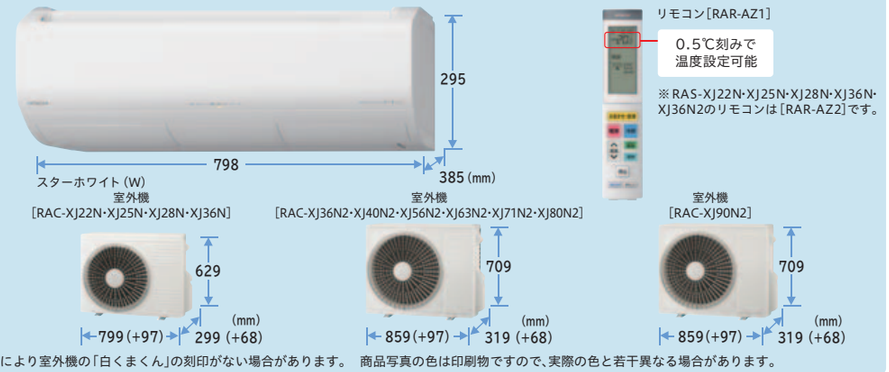

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

冷暖房時 6 畳程度 — **RAS-XJ22N**(W)
室外機 RAC-XJ22N
室内 単相100V15A①

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
562 kWh	2027年度	112%	7.4

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~6.0)	430W (110~1,490)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

390,000円★(税別) 室内 156,000円(税別) 室外 234,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.5kW

単相 100V 電源

冷暖房時 8 畳程度 — **RAS-XJ25N**(W)
室外機 RAC-XJ25N
室内 単相100V15A①

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
639 kWh	2027年度	112%	7.4

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~6.0)	490W (110~1,490)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

430,000円★(税別) 室内 172,000円(税別) 室外 258,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 4.5kW

単相 100V 電源

冷暖房時 10 畳程度 — **RAS-XJ28N**(W)
室外機 RAC-XJ28N
室内 単相100V20A①

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
725 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.9)	680W (110~1,995)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

460,000円★(税別) 室内 184,000円(税別) 室外 276,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 100V 電源

冷暖房時 12 畳程度 — **RAS-XJ36N**(W)
室外機 RAC-XJ36N
室内 単相100V20A①

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,016 kWh	2027年度	101%	6.7

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.9)	890W (110~1,995)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

490,000円★(税別) 室内 196,000円(税別) 室外 294,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源

冷暖房時 12 畳程度 — **RAS-XJ36N2**(W)
室外機 RAC-XJ36N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
933 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.4~11.9)	850W (135~3,900)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.5~4.8)	810W (155~1,600)

490,000円★(税別) 室内 196,000円(税別) 室外 294,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源

冷暖房時 14 畳程度 — **RAS-XJ40N2**(W)
室外機 RAC-XJ40N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,036 kWh	2027年度	110%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.9)	920W (135~3,900)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

520,000円★(税別) 室内 208,000円(税別) 室外 312,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源

冷暖房時 18 畳程度 — **RAS-XJ56N2**(W)
室外機 RAC-XJ56N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,630 kWh	2027年度	103%	6.5

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.9)	1,480W (135~3,900)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

580,000円★(税別) 室内 232,000円(税別) 室外 348,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源

冷暖房時 20 畳程度 — **RAS-XJ63N2**(W)
室外機 RAC-XJ63N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,862 kWh	2027年度	104%	6.4

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.9)	1,700W (145~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

620,000円★(税別) 室内 248,000円(税別) 室外 372,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源

冷暖房時 23 畳程度 — **RAS-XJ71N2**(W)
室外機 RAC-XJ71N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,238 kWh	2027年度	101%	6.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.9)	2,140W (145~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

660,000円★(税別) 室内 264,000円(税別) 室外 396,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源

冷暖房時 26 畳程度 — **RAS-XJ80N2**(W)
室外機 RAC-XJ80N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,655 kWh	2027年度	100%	5.7

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	21~26畳 (35~43m²)	9.5kW (0.6~11.9)	2,580W (145~3,900)
冷房	22~33畳 (36~55m²)	8.0kW (0.6~8.1)	2,900W (175~3,150)

700,000円★(税別) 室内 280,000円(税別) 室外 420,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 8.9kW

単相 200V 電源

冷暖房時 29 畳程度 — **RAS-XJ90N2**(W)
室外機 RAC-XJ90N2
室内 単相200V20A㉑

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
3,338 kWh	2027年度	92%	5.1

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	23~29畳 (39~48m²)	10.6kW (0.6~12.0)	3,200W (145~3,900)
冷房	25~38畳 (41~62m²)	9.0kW (0.6~9.1)	3,000W (175~3,200)

740,000円★(税別) 室内 296,000円(税別) 室外 444,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 9.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時:JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の（）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36N・XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2・XJ90N2			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

壁掛タイプ XJシリーズ

- Premiumプラズマ空清
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- プラス換気ユニット(別売)
- カビバスター
- プレシーズンお手入れ
- [銅合金ウイルス抑制]
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- 銅合金通風路
- 銅合金フラップ
- フィルター自動お掃除
- 銅 排水トレー
- ビッグ&ウェーブファン
- エアコン内部クリーン
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- eco運転
- オートセーブ／オートオフ
- つつみこみ暖房
- スピード暖房
- [温風プラス]
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- 健康冷房 [涼快]
- 冷 房
- [みはっておやすみ]
- [快眠]モード
- [カラッと除湿]
- 自 動
- 手 動
- ランドリー
- けつろ
- パワフル
- カビ見張り
- [風よけ]運転
- ワイド気流
- 上下スイング
- 左右スイング
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- [気がきく音声おしえて]
- 毎日予約

PAM ZJ シリーズ

[凍結洗浄 Standard]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載ハイグレードモデル。

清潔エアコンは日立

Zシリーズ

クリーンポイント 国内唯一※1 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

凍結洗浄 Standard

※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室内機 付着物質を洗い流す。



室内機
イメージ図

室外機

熱交換器に付着した小さなホコリを[凍結洗浄]で洗い流します。



室外機背面
イメージ図

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

[くらしセンサー(人感センサー)]で人がいない時に自動洗浄

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。


※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

クリーンポイント ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

国内唯一※3 ファンお掃除ロボ

※3 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。
ホコリが溜まりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。



ファンを逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

ファンがキレイだと送り出す空気もキレイに


イメージ図

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

クリーンポイント NEW 別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。

さらに、エアコン室内機に組み合わせて設置する別売の「プラス換気ユニット」を使えば、お部屋の空気をもっとキレイに。エアコンの性能はそのままに、建築基準法にも準拠した、パワフルな換気機能(排気換気)を追加することができます。

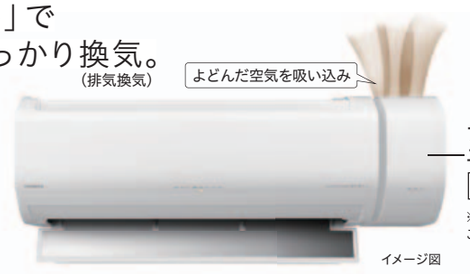

※詳しくは取扱店にご相談ください。

イメージ図

クリーンポイント 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一※4 ステンレス・クリーン システム

※通風路、フラップにステンレスを採用。
ZJシリーズは排水トレーにもステンレスを採用。

※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。



イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

クリーンポイント 一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

カビバスター

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

HITACHI 白くまくん

白くまくんアプリ

無線LAN接続機能内蔵

※詳しくはP.31-32をご覧ください。

※5 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:10222357、20216005763-1 ●対象部分:通風路・フラップ・排水トレー・ファン各々送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※7 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験番号:20221023834-1 ●試験方法:JIS L 1922:2016 ●試験結果:抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。※8 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい

○P.35は、RAS-ZJ40N2の特長を紹介しています。

NEW 2023年度 新商品

東北電力推薦 暖房エアコン

日本製

グリーン購入法適合商品 RAS-ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ40N2


環境配慮 新冷媒 R32

フロンラベル A 地球温暖化への影響

H-LINK 接続可能

カードキー対応

ドレンアップキット対応

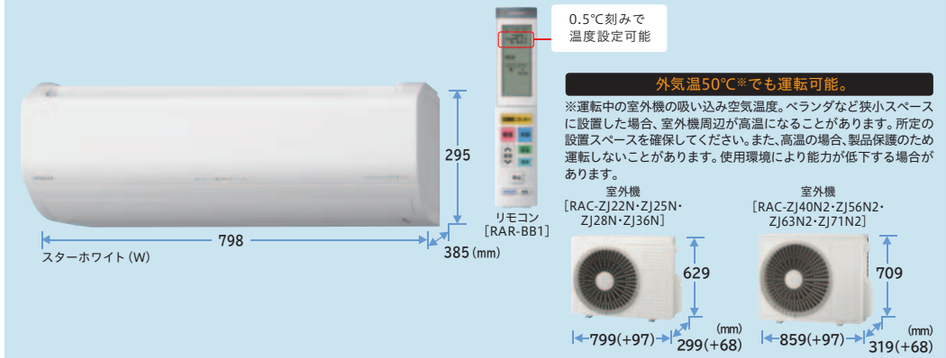

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 RAS-ZJ22N(W)

冷暖房時 6 畳程度

室外機 RAC-ZJ22N
室内 単相100V15A

期間消費電力量 612 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 103%
APF 6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~5.7)	430W (110~1,490)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

350,000円★(税別)
室内 140,000円(税別) 室外 210,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 4.3kW

単相 100V 電源 RAS-ZJ25N(W)

冷暖房時 8 畳程度

室外機 RAC-ZJ25N
室内 単相100V15A

期間消費電力量 695 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 103%
APF 6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~5.8)	490W (110~1,490)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

390,000円★(税別)
室内 156,000円(税別) 室外 234,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 4.4kW

単相 100V 電源 RAS-ZJ28N(W)

冷暖房時 10 畳程度

室外機 RAC-ZJ28N
室内 単相100V20A

期間消費電力量 768 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 104%
APF 6.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.8)	680W (110~1,995)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

420,000円★(税別)
室内 168,000円(税別) 室外 252,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.4kW

単相 100V 電源 RAS-ZJ36N(W)

冷暖房時 12 畳程度

室外機 RAC-ZJ36N
室内 単相100V20A

期間消費電力量 1,174 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 87%
APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.8)	890W (110~1,995)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

450,000円★(税別)
室内 180,000円(税別) 室外 270,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.4kW

単相 200V 電源 RAS-ZJ40N2(W)

冷暖房時 14 畳程度

室外機 RAC-ZJ40N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 1,081 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 106%
APF 7.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.5~5.5)	920W (135~3,900)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

480,000円★(税別)
室内 192,000円(税別) 室外 288,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.4kW

単相 200V 電源 RAS-ZJ56N2(W)

冷暖房時 18 畳程度

室外機 RAC-ZJ56N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 1,765 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 95%
APF 6.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.2)	1,480W (135~3,900)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

540,000円★(税別)
室内 216,000円(税別) 室外 324,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.4kW

単相 200V 電源 RAS-ZJ63N2(W)

冷暖房時 20 畳程度

室外機 RAC-ZJ63N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,054 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 95%
APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.3)	1,700W (145~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

580,000円★(税別)
室内 232,000円(税別) 室外 348,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.5kW

単相 200V 電源 RAS-ZJ71N2(W)

冷暖房時 23 畳程度

室外機 RAC-ZJ71N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,487 kWh
目標年度 2027年度
省エネ基準達成率 91%
APF 5.4

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.3)	2,140W (145~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

620,000円★(税別)
室内 248,000円(税別) 室外 372,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.5kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-ZJ63N2・ZJ71N2			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※6 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間方法:JIS L 1902 ●試験結果:抗菌効果あり。【防カビ】●試験番号:20221040625-1 ●試験方法:JIS Z 2911:2018 ●試験結果:防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験番号:20221029744-1 ●試験油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。

壁掛タイプ ZJシリーズ

- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Standard] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- プラス換気ユニット(別売)
- カビバスター
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- ステンレス排水トレー
- ビッグ&ウェーブファン
- エアコン内部クリーン
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- [ecoこれっきり]運転
- オートセーブ/オートオフ
- スピード暖房
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- 健康冷房[涼快]
- 冷 房
- [みはっておやすみ]
- [カラッと除湿]
- 自 動
- 手 動
- ランドリー
- けつろ
- パワフル
- [風よけ]運転
- ワイド気流
- 上下スイング
- 左右スイング
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- おすすめ設定温度
- 毎日予約

V シリーズ　VL シリーズ
[凍結洗浄 Light]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[カラッと除湿]搭載 スタンダードモデル。

清潔エアコンは日立

クリーンポイント 国内唯一※1 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

凍結洗浄 Light

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

室内機　付着物質を洗い流す。

菌※2　ウイルス※2　ホコリ・カビ※2



室内機 イメージ図

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機　熱交換器に付着した小さなホコリを［凍結洗浄］で洗い流します。



室外機背面 イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。


クリーンポイント ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

国内唯一※3　ファンお掃除ロボ

※3 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリが溜まりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。

ファンを逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

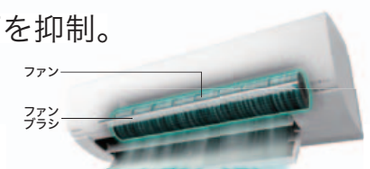

イメージ図

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

クリーンポイント 冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障部分を診断。

プレシーズンお手入れ

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、内部を自動でしっかりお掃除。長い期間使用しなかったエアコンの内部の汚れを自動で［凍結洗浄］しながら、正常に運転するか、故障部分がないかを自動診断してお知らせします。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

クリーンポイント 一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

カビバスター

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低温制御。エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※4で効果的にカビを抑制※5します。

※室温・湿度が上昇する場合があります。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

クリーンポイント 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一※6　ステンレス・クリーン システム

※6 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレス通風路　除 菌※7　防 汚※8

ステンレスフラップ　除 菌※7　防 汚※8



ステンレスフィルター※9　除 菌※7

※9 ステンレスコーティング。

フィルター自動お掃除※10（ダストボックス方式）

※写真はRAS-V40N2です。

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

再熱方式※11だから、室温をキープしながら湿度をしっかり下げる。［カラッと除湿］

※11（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-V40N2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力550W、除湿量960ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

白くまくんアプリ

無線LAN接続機能内蔵

※詳しくはP.31-32をご覧ください。


※4 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※5 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0426号。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定した4日目は［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）、5・6日目は［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目は［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）＋［凍結洗浄］運転。このサイクルを3週繰り返し。定刻1回［カビバスター］運転（加熱・低湿制御）。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分：熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1 m³当たりの10222357、022580 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※8 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室（製造元）でが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。
○P.37は、RAS-V40N2の特長を紹介しています。

本体高さわずか24.8cmの［スリム設計］。今まであきらめていた場所にもすっきり設置。

V シリーズ　NEW 2023年度 新 商 品


環境配慮 新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー 対応　ドレンアップキット 対応

GOOD DESIGN 公益財団法人 日本デザイン振興会主催 2020年度グッドデザイン賞受賞（空調家電・機器）受賞対象機種:Vシリーズ

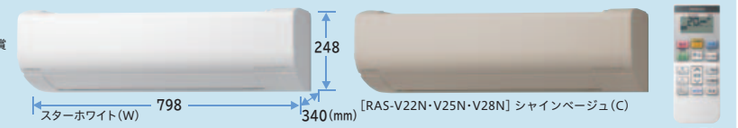

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

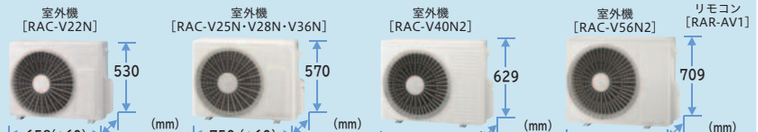

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源　冷暖房時 6 畳程度　RAS-V22N(W)・(C)

室外機 RAC-V22N
室内 単相100V15A

期間消費電力量 717 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	6~7畳（9~11m²）	2.5kW（0.2~4.1）	540W（170~1,245）
	冷房	6~9畳（10~15m²）	2.2kW（0.3~2.8）	560W（235~850）

310,000円★（税別）　室内 124,000円（税別）　室外 186,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源　冷暖房時 8 畳程度　RAS-V25N(W)・(C)

室外機 RAC-V25N
室内 単相100V15A

期間消費電力量 815 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	6~8畳（10~13m²）	2.8kW（0.2~4.6）	600W（165~1,300）
	冷房	7~10畳（11~17m²）	2.5kW（0.3~3.1）	650W（205~1,120）

350,000円★（税別）　室内 140,000円（税別）　室外 210,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源　冷暖房時 10 畳程度　RAS-V28N(W)・(C)

室外機 RAC-V28N
室内 単相100V15A

期間消費電力量 913 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	8~10畳（13~16m²）	3.6kW（0.2~4.7）	880W（165~1,485）
	冷房	8~12畳（13~19m²）	2.8kW（0.3~3.3）	800W（205~1,250）

380,000円★（税別）　室内 152,000円（税別）　室外 228,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源　冷暖房時 12 畳程度　RAS-V36N(W)

室外機 RAC-V36N
室内 単相100V15A

期間消費電力量 1,390 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9~12畳（15~19m²）	4.2kW（0.2~4.7）	1,160W（165~1,485）
	冷房	10~15畳（16~25m²）	3.6kW（0.3~3.7）	1,390W（205~1,400）

410,000円★（税別）　室内 164,000円（税別）　室外 246,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 3.8kW

単相 200V 電源　冷暖房時 14 畳程度　RAS-V40N2(W)

室外機 RAC-V40N2
室内 単相200V15A

期間消費電力量 1,544 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	11~14畳（18~23m²）	5.0kW（0.6~7.6）	1,510W（195~2,880）
	冷房	11~17畳（18~28m²）	4.0kW（0.5~4.5）	1,530W（190~1,750）

440,000円★（税別）　室内 176,000円（税別）　室外 264,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源　冷暖房時 18 畳程度　RAS-V56N2(W)

室外機 RAC-V56N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,118 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 79%　APF 5.0

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15~18畳（24~30m²）	6.7kW（0.5~9.5）	2,020W（195~3,820）
	冷房	15~23畳（25~39m²）	5.6kW（0.5~5.8）	2,160W（190~2,245）

500,000円★（税別）　室内 200,000円（税別）　室外 300,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 6.9kW


VL シリーズ　NEW 2023年度 新 商 品

環境配慮 新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー 対応　ドレンアップキット 対応



外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 200V 電源　冷暖房時 20 畳程度　RAS-VL63N2(W)

室外機 RAC-VL63N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,383 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 81%　APF 5.0

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	16~20畳（26~32m²）	7.1kW（0.6~10.1）	1,890W（195~3,900）
	冷房	17~26畳（29~43m²）	6.3kW（0.6~6.5）	2,100W（190~3,110）

540,000円★（税別）　室内 216,000円（税別）　室外 324,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 7.5kW

単相 200V 電源　冷暖房時 23 畳程度　RAS-VL71N2(W)

室外機 RAC-VL71N2
室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,984 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 76%　APF 4.5

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	19~23畳（31~39m²）	8.5kW（0.6~10.1）	2,500W（195~3,900）
	冷房	20~30畳（32~49m²）	7.1kW（0.6~7.2）	2,750W（190~3,200）

580,000円★（税別）　室内 232,000円（税別）　室外 348,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 7.6kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の（）内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-V22N・V25N・V28N・V36N・V40N2・V56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-VL63N2・VL71N2			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

試験動作【カビバスターなし】：毎日6時間冷房運転を3週繰り返し。【カビバスターあり】：毎日6時間冷房運転後、1～3日目までは［カビバスター］設定によるエアコン内部乾燥運転。【シーズンオフを想定した試験動作】【カビバスターなし】：1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。【カビバスターあり】：1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は空気に含まれるカビ胞子個数を比較。99%以上低減。※7 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※10 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れ

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

壁掛タイプ V・VLシリーズ

- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Light］　室内機
- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］　室外機
- ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
- カビバスター
- プレシーズンお手入れ
- ［ステンレス・クリーン システム］
  - ステンレスフィルター
  - ステンレス通風路
  - ステンレスフラップ
  - フィルター自動お掃除
- エアコン内部クリーン
- ［くらしセンサー］（日射センサー）
- 日差し
- ［ecoこれっきり］運転
- 暖　房
- みはって霜取り
- 健康冷房［涼快］
- 冷　房
- ［みはっておやすみ］
- ［カラッと除湿］
- 手　動
- パワフル
- 上下スイング
- 左右スイング
- スマホで操作［白くまくんアプリ］
- おすすめ設定温度

MJ シリーズ

小部屋にもすっきり設置。[凍結洗浄 Light]・[ステンレス・クリーン システム]搭載の薄型モデル。

清潔エアコンは日立


MJシリーズ

お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。

薄型設計

お部屋に溶けこむ薄型設計。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。





クリーンポイント

国内唯一※1

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

凍結洗浄 Light


※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室内機 付着物質を洗い流す。

菌※2 ウイルス※2 ホコリ・カビ※2

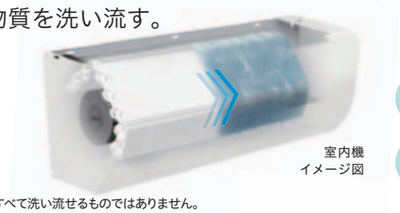

[くらしセンサー(日射センサー)]で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。


汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

クリーンポイント

国内唯一※3

ステンレス・クリーン システム

※3 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

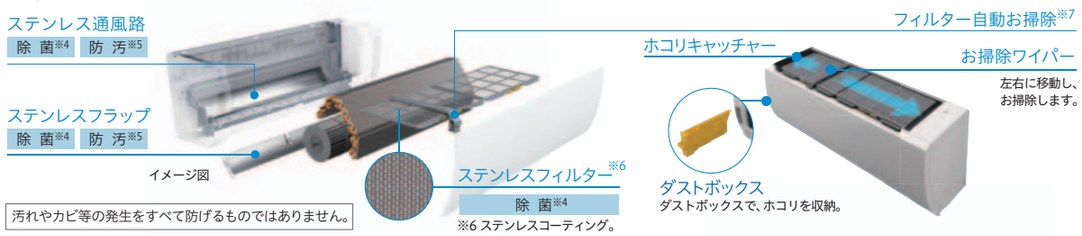


汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

クリーンポイント

熱交換器・ファンを加熱してカビを抑制。

ヒートアタック(エアコン内部クリーン)

セットしておくと冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制※8します。



※室温が上昇する場合があります。
※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。

日差しの変化を見分けて、快適&省エネ※9

[ecoこれっきり]運転

※RAS-MJ40N2において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

[ecoこれっきり]ボタンを押すだけで、センサーがお部屋の状況をキャッチ。
お部屋の状況に合わせた運転モードの選択と、快適&省エネ運転を行います。

お部屋の状況に合わせて、3つのモードが選べる。

3モード除湿

自 動　手 動　パワフル

※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。

※4 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:10222357、022580 ●対象部分:通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を着量。ステンレスに防汚効果あり。※7 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを北里環境科学センター。試験番号:北生発2018_0275号。試験方法:エアコン内部にカビセンサーを設置。室温27℃、湿度75%、毎日8時間冷房運転。[ヒートアタック]有無の条件において5日後のカビ菌糸長電力量が、[ecoこれっきり]ON(256Wh)とOFF(316Wh)との比較。カーテンを閉め切った日射量の少ない日中を想定。※[ecoこれっきり]運転は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転を

○P.39は、RAS-MJ40N2の特長を紹介しています。

NEW 2023年度 新商品

環境配慮 新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー 対応　ドレンアップキット 対応






ベランダにもすっきり置ける小幅室外機
(2.2kWクラスのみ)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

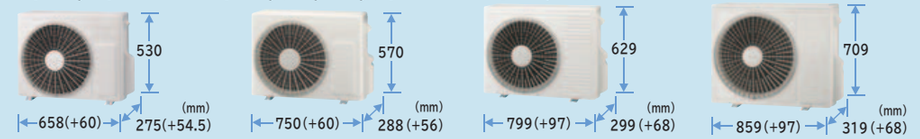

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

冷暖房時 6 畳程度　**RAS-MJ22N**(W)
室外機 RAC-MJ22N
室内 単相100V15A⑪

期間消費電力量 717 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~4.1)	470W (160~1,245)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.8)	580W (190~820)

300,000円★(税別)　室内 120,000円(税別) 室外 180,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源

冷暖房時 8 畳程度　**RAS-MJ25N**(W)
室外機 RAC-MJ25N
室内 単相100V15A⑪

期間消費電力量 815 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.6)	630W (165~1,300)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	670W (205~1,120)

340,000円★(税別)　室内 136,000円(税別) 室外 204,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源

冷暖房時 10 畳程度　**RAS-MJ28N**(W)
室外機 RAC-MJ28N
室内 単相100V15A⑪

期間消費電力量 913 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (205~1,250)

370,000円★(税別)　室内 148,000円(税別) 室外 222,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源

冷暖房時 12 畳程度　**RAS-MJ36N**(W)
室外機 RAC-MJ36N
室内 単相100V15A⑪

期間消費電力量 1,390 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.7)	1,190W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

400,000円★(税別)　室内 160,000円(税別) 室外 240,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相 200V 電源

冷暖房時 14 畳程度　**RAS-MJ40N2**(W)
室外機 RAC-MJ40N2
室内 単相200V15A㉕

期間消費電力量 1,544 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.6)	1,450W (195~2,880)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

430,000円★(税別)　室内 172,000円(税別) 室外 258,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源

冷暖房時 18 畳程度　**RAS-MJ56N2**(W)
室外機 RAC-MJ56N2
室内 単相200V20A㉛

期間消費電力量 2,118 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 79%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~9.2)	1,980W (195~3,705)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,130W (190~2,200)

490,000円★(税別)　室内 196,000円(税別) 室外 294,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 6.7kW

単相 200V 電源

冷暖房時 20 畳程度　**RAS-MJ63N2**(W)
室外機 RAC-MJ63N2
室内 単相200V20A㉛

期間消費電力量 2,383 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 81%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~9.7)	2,100W (195~3,615)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~2,500)

530,000円★(税別)　室内 212,000円(税別) 室外 318,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 7.0kW

単相 200V 電源

冷暖房時 23 畳程度　**RAS-MJ71N2**(W)
室外機 RAC-MJ71N2
室内 単相200V20A㉛

期間消費電力量 2,984 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 76%　APF 4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~9.8)	2,930W (195~3,730)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,780W (190~2,900)

570,000円★(税別)　室内 228,000円(税別) 室外 342,000円(税別) (配管セット・施工事費別)
低温暖房能力 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ40N2・MJ56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-MJ63N2・MJ71N2			φ12.7mm			

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

除菌。24時間で99%の除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは半年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。※8 試験機関:(一財)を比較。カビ抑制効果あり。※9 日立試験室(製造元)で測定。RAS-MJ40N2。洋室14畳。冷房時:外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費コントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 Light]　室内機

[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除

ヒートアタック(エアコン内部クリーン)

[くらしセンサー](日射センサー)

日差し

[ecoこれっきり]運転

暖　房

みはって霜取り

冷　房

[みはっておやすみ]

3モード除湿

上下スイング

左右スイング

スマホで操作[白くまくんアプリ]*1

おすすめ設定温度

AJ シリーズ

狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。

清潔エアコンは日立


AJシリーズ

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。

コンパクト設計



狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機

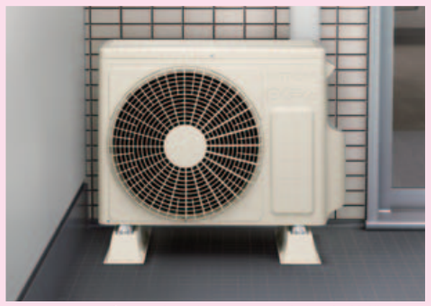

ベランダにもすっきり置ける小幅室外機
(RAC-AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ36N)

※必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温10℃(室内温度16℃)から使える。


ソフト除湿

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※1します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。

セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。

エアコン内部クリーン

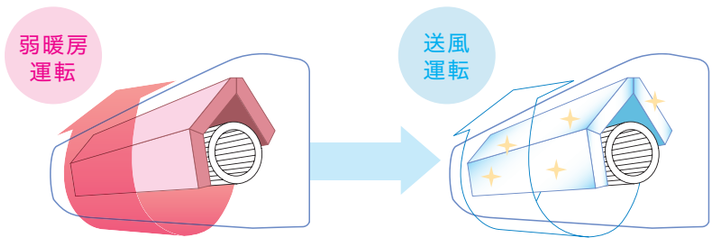

熱交換器に熱を加えて乾かします。

熱交換器と通風路をしっかり乾かします。

※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。
※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。

イメージ図

運転の停止または開始をセットできる。

切or入タイマー

切タイマーは、30分、または1~9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1~12時間を1時間単位で設定できます。



NEW 冷房シーズン前に、自動で故障部分を点検。

シーズン前自動点検

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

○P.41は、RAS-AJ40N2の特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

NEW 2023年度 新商品

環境配慮 新冷媒 R32 / フロンラベル A 地球温暖化への影響 / H-LINK 接続可能 / カードキー 対応 / ドレンアップキット 対応 / 別売ワイヤードリモコン 対応※1



スターホワイト(W)




よく使う「暖房」「除湿」「冷房」は、ワンボタンでダイレクト操作。

リモコン[RAR-8P2]


外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。


室外機 [RAC-AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ36N]




室外機 [RAC-AJ28N2・AJ36N2]



室外機 [RAC-AJ40N・AJ40N2]



室外機 [RAC-AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2]



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源

冷暖房時 6 畳程度 — **RAS-AJ22N**(W) 室外機 RAC-AJ22N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 (8~10m²)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,175)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.7)	635W (190~820)

オープン価格★ 低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源

冷暖房時 8 畳程度 — **RAS-AJ25N**(W) 室外機 RAC-AJ25N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.1)	630W (165~1,265)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源

冷暖房時 10 畳程度 — **RAS-AJ28N**(W) 室外機 RAC-AJ28N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929 kWh	2027年度	86%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.6)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	880W (165~1,485)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源

冷暖房時 10 畳程度 — **RAS-AJ28N2**(W) 室外機 RAC-AJ28N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929 kWh	2027年度	86%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (170~1,515)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (210~1,250)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相 100V 電源

冷暖房時 12 畳程度 — **RAS-AJ36N**(W) 室外機 RAC-AJ36N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.6)	1,190W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源

冷暖房時 12 畳程度 — **RAS-AJ36N2**(W) 室外機 RAC-AJ36N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.8)	1,190W (170~1,565)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (210~1,420)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.5kW

単相 100V 電源

冷暖房時 14 畳程度 — **RAS-AJ40N**(W) 室外機 RAC-AJ40N 室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~6.3)	1,510W (195~1,980)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.1)	1,450W (190~1,765)

オープン価格★ 低温暖房能力 4.6kW

単相 200V 電源

冷暖房時 14 畳程度 — **RAS-AJ40N2**(W) 室外機 RAC-AJ40N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.3)	1,480W (195~2,545)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

オープン価格★ 低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源

冷暖房時 18 畳程度 — **RAS-AJ56N2**(W) 室外機 RAC-AJ56N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.6~9.2)	1,980W (195~3,705)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,130W (190~2,200)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.7kW

単相 200V 電源 4月下旬発売予定

冷暖房時 20 畳程度 — **RAS-AJ63N2**(W) 室外機 RAC-AJ63N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383 kWh	2027年度	81%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~9.4)	2,100W (195~3,505)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~2,500)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.8kW

単相 200V 電源 4月下旬発売予定

冷暖房時 23 畳程度 — **RAS-AJ71N2**(W) 室外機 RAC-AJ71N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984 kWh	2027年度	76%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~9.5)	2,930W (195~3,615)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,780W (190~2,900)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。 ※アース棒は別売です。
＊1 別売ワイヤードリモコン SP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。
○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-AJ22N	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-AJ25N・AJ28N・AJ28N2・AJ36N・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2						20m超分 15g/m
RAS-AJ63N2・AJ71N2			φ12.7mm			

＊2 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

エアコン内部クリーン
暖 房
みはって霜取り
冷 房
ソフト除湿
上下スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]＊2
シーズン前自動点検

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】

Premium PAM XK シリーズ

厳しい寒さでもパワフル暖房＆省エネ。[※1] しかも暖かさが長続きします。

※1 RAS-XK40N2。期間消費電力量1,051kWh。JISに基づく条件による。



メガ暖 白くまくん 日立ルームエアコン

RAS-XK40N2

外気温2℃時 暖房能力 **9.2kW**

外気温−15℃時 暖房能力 **7.1kW**

外気温−30℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

イメージ図

不必要な霜取り運転を抑えて、[※2] 暖かさが長続きする。

みはって霜取りS

室外熱交換器の温度と外気温を、約2秒に1回というきめ細かさでチェック。暖房を可能な限り継続し、必要な時だけ霜取り運転を行うことで、暖かさを長続きさせます。

※2 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。



日立だけの技術で霜取り運転をすばやく。

3つの熱の有効利用で霜取り運転時間を短縮。[※3] だからお部屋が寒くなりにくい。

国内唯一[※4] [リバースファンデフロスト暖房]


※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

室内機と室外機のファンを逆回転させ、室内の熱と外気の熱を熱交換器に送ります。霜取り運転時間を約25%短縮[※3]する独自技術により、室温低下時間を短くします。

熱の有効利用 ❶

室内天井付近の「熱」

（室内ファンリバース）




ファンを逆回転し、天井付近の熱を霜取りに利用。

熱の有効利用 ❷

外気の「熱」・凍結防止ヒーターの「熱」

（室外ファンリバース）

ファンを逆回転し、熱交換器に風を当てることで霜取りをアシスト。

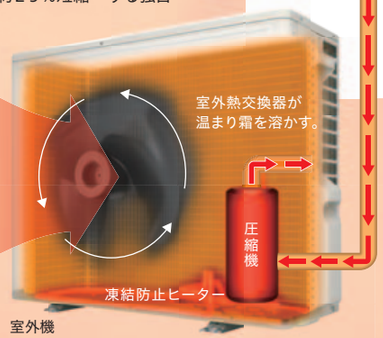

熱の有効利用 ❸

圧縮機からの「熱」

（従来機も利用）

一般的なエアコンは 圧縮機の熱だけで霜取り運転

室外熱交換器が温まりにくく霜が溶けづらいから、暖房運転が長く途切れ室温が下がってしまう…

3つの熱ですばやく除霜運転し室温が下がりにくい！

イメージ図

外気温−15℃でも、約60℃[※5]の高温風。 温風プラス

もっと足もとを暖めたい時は、足もと付近約36℃[※6]に暖める。 ゆか暖

お部屋の奥まで気流を届ける。 15m[※7] ロング気流

すぐに暖めたい時は、室温7℃から約11分[※8]で足もとが約20℃へ（外気温-10℃時）。 スピード暖房

さらに、室温が安定したら、風を感じさせずに暖かい。 つつみこみ暖房

※3 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK40N2。外気温2℃、室温20℃。設定温度29℃で暖房運転。[リバースファンデフロスト暖房] 機能なし（同等機種RAS-XK40K2相当）との比較。約25%短縮。※5 日立試験室 約58%。[温風プラス] 設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃にならない場合があります。RAS-XK25Nは約50℃。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス] 運転を中断する設定温度20℃。洋室14畳（フローリング）。天井の高さ2.4m。風速自動。室温安定時。室内機から3m離れた場所を中心にした60cm四方のエリアの床上5cmの11分後の平均温度。使用条件によっては36℃異なります。※8 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK40N2。実用状態を想定し、外気温−10℃、室温7℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。洋室14畳（カーペット）。天井の高さ効果は異なります。試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：菌・カビ 北生発2020_0650号。北生発2020_0132号。ウイルス 北生発2020_0386号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。効果は異なります。試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：フィルター：菌 北生発2021_0209号。ウイルス 北環発2021_0181号。通風路・フラップ：菌 北生発2020_0693号。ウイルス 北環発2020_0692号。○P.43-44は、RAS-XK40N2の特長を紹介しています。

国内唯一[※9] 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

凍結洗浄 Premium

※9 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。


熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。

菌[※10] ウイルス[※10] ホコリ・カビ[※10] 調理臭 ペット臭 油汚れ

※ 菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。



室内機 イメージ図

国内唯一[※11] **排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]**

排水トレーの素材は、除菌[※12]やヌメリ抑制に効果があり、熱伝導率に優れた銅を採用。排水性も高めた構造にしました。

※11 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

室外機 熱交換器に付着した小さなホコリを[凍結洗浄]で洗い流します。


室外機背面 イメージ図

※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

国内唯一[※13] ファンお掃除ロボ

※詳しくはP.17-18をご覧ください。

※13 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

国内唯一[※14] 銅合金ウイルス[※15]抑制 NEW

対象部位：銅合金フィルター・銅合金通風路・銅合金フラップ

※14 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

プレシーズンお手入れ

※詳しくはP.21をご覧ください。

カビバスター

※詳しくはP.22をご覧ください。

NEW 2023年度 新商品

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 | 環境配慮新冷媒 R32 | フロンラベル A 地球温暖化への影響 | H-LINK 接続可能 | カードキー 対応 | ドレンアップキット 対応


北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン




リモコン [RAR-9T1]
0.5℃刻みで温度設定可能
※ RAS-XK25Nのリモコンは[RAR-9T2]です。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.98をご覧ください。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。
商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 — RAS-XK25N(W)

冷暖房時 8 畳程度

室外機 RAC-XK25N
室内 単相100V20A㊦

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量 648 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 117% | APF 7.3

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	6〜8畳（10〜13m²）	2.8kW（0.3〜7.1）	490W（110〜1,995）
	冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5kW（0.4〜3.5）	490W（115〜900）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 5.6kW / 外気温−7℃時 4.7kW / 外気温−15℃時 4.3kW

単相 200V 電源 — RAS-XK28N2(W)

冷暖房時 10 畳程度

室外機 RAC-XK28N2
室内 単相200V20A㊦

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量 736 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 116% | APF 7.2

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9〜12畳（15〜19m²）	4.2kW（0.4〜11.8）	900W（135〜3,900）
	冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.5〜3.9）	610W（155〜980）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 8.9kW / 外気温−7℃時 7.6kW / 外気温−15℃時 6.7kW

単相 200V 電源 — RAS-XK40N2(W)

冷暖房時 14 畳程度

室外機 RAC-XK40N2
室内 単相200V20A㊦

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量 1,051 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 116% | APF 7.2

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0kW（0.4〜12.0）	920W（135〜3,900）
	冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.5〜5.5）	880W（155〜1,800）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相 200V 電源 — RAS-XK56N2(W)

冷暖房時 18 畳程度

室外機 RAC-XK56N2
室内 単相200V20A㊦

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量 1,630 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 110% | APF 6.5

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.4〜12.0）	1,480W（135〜3,900）
	冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.5〜6.0）	1,600W（155〜2,000）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相 200V 電源 — RAS-XK63N2(W)

冷暖房時 20 畳程度

室外機 RAC-XK63N2
室内 単相200V20A㊦

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量 1,922 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 108% | APF 6.2

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	16〜20畳（26〜32m²）	7.1kW（0.6〜12.1）	1,700W（145〜3,900）
	冷房	17〜26畳（29〜43m²）	6.3kW（0.6〜6.7）	1,760W（175〜3,050）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 9.3kW / 外気温−7℃時 8.2kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相 200V 電源 — RAS-XK71N2(W)

冷暖房時 23 畳程度

室外機 RAC-XK71N2
室内 単相200V20A㊦

[寒冷地仕様（暖房強化型）]

期間消費電力量 2,276 kWh | 目標年度 2027年度 | 省エネ基準達成率 107% | APF 5.9

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	19〜23畳（31〜39m²）	8.5kW（0.6〜12.2）	2,140W（145〜3,900）
	冷房	20〜30畳（32〜49m²）	7.1kW（0.6〜7.2）	2,340W（175〜3,100）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 9.6kW / 外気温−7℃時 8.5kW / 外気温−15℃時 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。○室外機の（）内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-XK25N・XK28N2・XK40N2・XK56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XK63N2・XK71N2			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

（製造元）で測定。RAS-XK40N2。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下することがあります。※[温風プラス] 運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。※6 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XK40N2。外気温2℃。にならない場合があります。※7 日立試験室（製造元）で測定。設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離15m。設置環境や使用状況により到達距離は2.4m。床上5cmの平均温度が20℃に到達する時間。床上5cmの平均温度は30点での平均値。実使用時の立ち上がり時間は条件によって異なります。※10 設置環境、使用状況により※12 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※15 設置環境、使用状況により対象部位にウイルス液を接種。24時間で99%以上抑制。ウイルス試験は2種類で実施。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ XKシリーズ

つつみこみ暖房
スピード暖房
[温風プラス]/[ゆか暖]
外気温−30℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
あらかじめ温風
みはって霜取りS
リバースファンデフロスト暖房

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Premium] 室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
カビバスター
プレシーズンお手入れ
[銅合金ウイルス抑制]
銅合金フィルター/銅合金通風路/銅合金フラップ
フィルター自動お掃除
銅 排水トレー
プラズマイオン空清
ビッグ&ウェーブファン

エアコン内部クリーン
[くらしカメラ AI]
人の識別・在室時間/部屋の湿度分布/天井の温度/人の位置・足もと/距離/活動量/日差し/人数/人の周囲温度/熱源/間仕切りの変化/部屋の形・大きさ
風よけエリアセレクト
[間取り サーチ]
[AI これっきり]運転
オートセーブ/オートオフ
健康冷房[涼快]/プレミアム天井気流
冷 房
[みはっておやすみ]/[快眠]モード
[カラッと除湿]
自動/手動/ランドリー(カラッと部屋干しモード)/けつろ/パワフル/カビ見張り

スマホで操作[白くまくんアプリ]
[気がきく音声おしえて]
毎日予約

EK シリーズ

厳しい寒さでも パワフルな温風を届けます。

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】



イメージ図

メガ暖

白くまくん

日立ルームエアコン

RAS-EK40N2

外気温 2℃時 暖房能力 **8.4kW**　外気温 −15℃時 暖房能力 **6.9kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

外気温−15℃でも、パワフルな約55℃[※1]の高温風。

温風プラス

［温風プラス］ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※［温風プラス］設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

お部屋の奥まで気流を届ける。

ロング気流

LDKや間仕切りのあるお部屋の奥など、エアコンから遠いところにも暖かさが届きます。

10m[※2]ロング気流

国内唯一[※3] 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

凍結洗浄 Standard

※3 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。


熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室内機 付着物質を洗い流す。

菌[※4]　ウイルス[※4]　ホコリ・カビ[※4]　調理臭　ペット臭　油汚れ

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。




室内機イメージ図

［くらしカメラ AI］でお部屋を見て人がいない時に自動洗浄

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

室外機 熱交換器に付着した小さなホコリを［凍結洗浄］で洗い流します。



室外機背面イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。


ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

国内唯一[※5]　ファンお掃除ロボ

※5 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリが溜まりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。

ファンを逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。



イメージ図

ファンがキレイだと送り出す空気もキレイに

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

○P.45-46はRAS-EK40N2の特長を紹介しています。

冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障部分を診断。

プレシーズンお手入れ

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一[※6]　ステンレス・クリーン システム

※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。排水トレーにもステンレスを採用。
※6 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

季節に合わせて便利に使え、洗濯物の部屋干しもおまかせ。

再熱方式[※7]

カラッと除湿

［カラッと除湿］技術を応用し、設定温度を高めにしても快適。

冷房が苦手な方におすすめ

健康冷房［涼　快］


※7（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-EK40N2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル。消費電力795W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

NEW 2023年度 新商品

日本製 ◆ 環境配慮新冷媒 R32 ／ フロンラベル A 地球温暖化への影響 ／ H-LINK 接続可能 ／ カードキー 対応 ／ ドレンアップキット 対応

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ EKシリーズ


北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

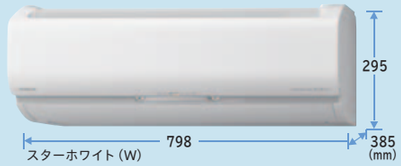



外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.98をご覧ください。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 200V 電源 ／ 冷暖房時 8畳程度 ／ RAS-EK25N2(W)

室外機 RAC-EK25N2
室内 単相200V20A㊦

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量 788kWh ／ 目標年度 2027年度 ／ 省エネ基準達成率 96% ／ APF 6.0

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	8〜10畳（13〜16m²）	3.6kW（0.4〜8.1）	690W（135〜2,750）
	冷房	7〜10畳（11〜17m²）	2.5kW（0.5〜3.5）	550W（195〜950）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 6.2kW ／ 外気温−7℃時 5.9kW ／ 外気温−15℃時 5.2kW

単相 200V 電源 ／ 冷暖房時 10畳程度 ／ RAS-EK28N2(W)

室外機 RAC-EK28N2
室内 単相200V20A㊦

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量 883kWh ／ 目標年度 2027年度 ／ 省エネ基準達成率 96% ／ APF 6.0

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9〜12畳（15〜19m²）	4.2kW（0.4〜10.2）	900W（135〜3,440）
	冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.5〜3.9）	610W（195〜980）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 7.6kW ／ 外気温−7℃時 6.6kW ／ 外気温−15℃時 5.7kW

単相 200V 電源 ／ 冷暖房時 14畳程度 ／ RAS-EK40N2(W)

室外機 RAC-EK40N2
室内 単相200V20A㊦

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量 1,282kWh ／ 目標年度 2027年度 ／ 省エネ基準達成率 95% ／ APF 5.9

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	11〜14畳（18〜23m²）	5.0kW（0.4〜11.2）	920W（135〜3,900）
	冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.5〜5.5）	880W（155〜1,800）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 8.4kW ／ 外気温−7℃時 7.9kW ／ 外気温−15℃時 6.9kW

単相 200V 電源 ／ 冷暖房時 18畳程度 ／ RAS-EK56N2(W)

室外機 RAC-EK56N2
室内 単相200V20A㊦

［寒冷地仕様（暖房強化型）］

期間消費電力量 1,961kWh ／ 目標年度 2027年度 ／ 省エネ基準達成率 91% ／ APF 5.4

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.4〜11.4）	1,480W（135〜3,900）
	冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.5〜6.0）	1,600W（155〜2,000）

オープン価格★

低温暖房能力：外気温2℃時 8.5kW ／ 外気温−7℃時 7.9kW ／ 外気温−15℃時 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。　※アース棒は別売です。　◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-EK25N2・EK28N2・EK40N2・EK56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3（オープン価格）が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

★オープン価格商品の価格は取扱店にお問い合わせください。○室外機の（）内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

※1 日立試験室（製造元）で測定。RAS-EK40N2。外気温2℃、室温20℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。外気温−15℃時は室温23℃。風量は暖房定格（急速パワフル）に対して低下率約58%、［温風プラス］設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては55℃にならない場合があります。RAS-EK25N2・EK28N2は約50℃。※室内温度が高くなり過ぎた場合、［温風プラス］運転を中断することがあります。※［温風プラス］運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。※2 日立試験室（製造元）で測定。設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離10m。設置環境や使用状況により到達距離は異なります。※4 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

- スピード暖房
- ［温風プラス］
- 外気温−25℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Standard］ 室内機
- 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］ 室外機
- ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
- プレシーズンお手入れ
- ［ステンレス・クリーン システム］
- フィルター自動お掃除
- ステンレス排水トレー
- ビッグ＆ウェーブファン
- ヒートアタック（エアコン内部クリーン）
- ［くらしカメラ AI］
  人の識別・在室時間/部屋の湿度分布/天井の温度/人の位置・足もと/距離/活動量/日差し/人数/人の周囲温度/熱源/間仕切りの変化/部屋の形・大きさ
- 風よけエリアセレクト
- ［間取り サーチ］
- ［AI これっきり］運転
- オートセーブ/オートオフ
- 健康冷房［涼快］/プレミアム天井気流
- 冷　房
- ［みはっておやすみ］
- ［カラッと除湿］
  自動/手動/ランドリー（カラッと部屋干しモード）/けつろ/パワフル
- スマホで操作［白くまくんアプリ］[※1]
- おすすめ設定温度
- 毎日予約

RK シリーズ 100V電源タイプ

寝室や子ども部屋などにも設置しやすい 100V電源タイプの薄型モデル。

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】



イメージ図

メガ暖

白くまくん

日立ルームエアコン

RAS-RK28N

外気温 2℃時 暖房能力 **5.1kW**　外気温 −15℃時 暖房能力 **4.0kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

外気温−15℃でも、パワフルな約50℃[※1]の高温風。

温風プラス


［温風プラス］ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※［温風プラス］設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

霜取り運転時の室温低下を緩和。

あらかじめ温風

霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を抑制します。

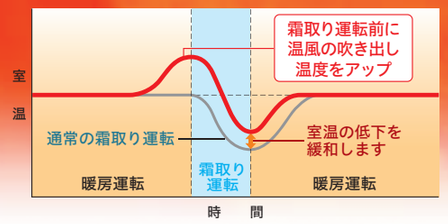

国内唯一[※2] 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

凍結洗浄 Light

※2 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。


熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。



室内機 付着物質を洗い流す。

菌[※3]　ウイルス[※3]　ホコリ・カビ[※3]

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。




室内機イメージ図

［くらしセンサー(日射センサー)］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機 熱交換器に付着した小さなホコリを［凍結洗浄］で洗い流します。

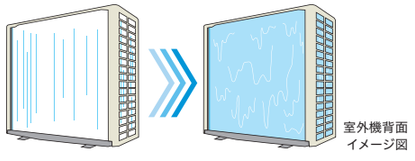

室外機背面イメージ図

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

※3 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。

薄型設計

お部屋に溶けこむ薄型設計。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店にご相談ください。





※1 日立試験室(製造元)で測定。RAS-RK28N。外気温2℃、室温20℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。外気温−15℃時は室温23℃。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約55%。［温風プラス］運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。※5 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2018_0275号。試験方法：エアコン内部にカビセンサーを

○P.47-48は、RAS-RK28N の特長を紹介しています。

冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障部分を診断。

プレシーズンお手入れ

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。


国内唯一[※4]　ステンレス・クリーン システム

※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。
※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器・ファンを加熱してカビを抑制。

ヒートアタック(エアコン内部クリーン)

セットしておくと冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制[※5]します。



イメージ図

※室温が上昇する場合があります。
※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。

NEW 2023年度 新商品


グリーン購入法適合商品　環境配慮新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

RAS-RK22N・RK25N

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ RKシリーズ

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

100V電源タイプ　200V電源への工事は不要です。

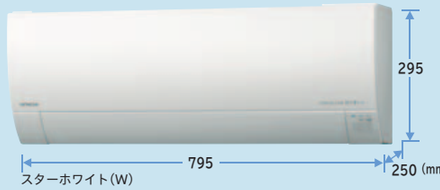

スターホワイト(W)



リモコン［RAR-AG1］

※リモコンホルダーは別売です。詳しくはP.95・97をご覧ください。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



●防雪フード・室外機の設置場所については P.98をご覧ください。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

［温風プラス］
外気温−25℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
あらかじめ温風
みはって霜取り

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Light］ 室内機
熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］ 室外機

プレシーズンお手入れ
［ステンレス・クリーン システム］
フィルター自動お掃除
ヒートアタック(エアコン内部クリーン)
［くらしセンサー］(日射センサー)
日差し
［ecoこれっきり］運転
冷　房
［みはっておやすみ］
3モード除湿
スマホで操作［白くまくんアプリ］[※1]
おすすめ設定温度

単相 100V 電源	RAS-RK22N(W)	RAS-RK25N(W)	RAS-RK28N(W)
冷暖房時	6畳程度	8畳程度	10畳程度
	室外機 RAC-RK22N 室内 単相100V20A㋮	室外機 RAC-RK25N 室内 単相100V20A㋮	室外機 RAC-RK28N 室内 単相100V20A㋮
［寒冷地仕様(暖房強化型)］			
期間消費電力量	660kWh	751kWh	898kWh
目標年度	2027年度	2027年度	2027年度
省エネ基準達成率	101%	101%	95%
APF	6.3	6.3	5.9
50/60Hz共通 暖房 畳数の目安	6〜7畳 (9〜11m²)	6〜8畳 (10〜13m²)	8〜10畳 (13〜16m²)
能力	2.5kW (0.4〜6.3)	2.8kW (0.4〜6.3)	3.6kW (0.4〜6.4)
消費電力	485W (130〜1,980)	550W (130〜1,980)	760W (130〜1,980)
50/60Hz共通 冷房 畳数の目安	6〜9畳 (10〜15m²)	7〜10畳 (11〜17m²)	8〜12畳 (13〜19m²)
能力	2.2kW (0.4〜3.1)	2.5kW (0.4〜3.3)	2.8kW (0.4〜3.4)
消費電力	475W (145〜1,000)	570W (145〜1,150)	630W (145〜1,195)
オープン価格★			
低温暖房能力	外気温2℃時 5.0kW 外気温−7℃時 4.0kW 外気温−15℃時 3.7kW	外気温2℃時 5.0kW 外気温−7℃時 4.0kW 外気温−15℃時 3.7kW	外気温2℃時 5.1kW 外気温−7℃時 4.4kW 外気温−15℃時 4.0kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時・JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-RK22N・RK25N・RK28N	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス

※アース棒は別売です。★オープン価格商品の価格は取扱店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては50℃にならない場合があります。※室内温度が高くなり過ぎた場合、［温風プラス］運転を中断することがあります。※［温風プラス］設置。室温27℃、湿度75%、毎日8時間冷房運転。［ヒートアタック］有無の条件において5日後のカビ菌糸長を比較。カビ抑制効果あり。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

寒冷地向けエアコン【床置タイプ】

Premium PAM FD シリーズ

足もとからの温風でしっかり暖める床置きタイプ

暖房運転が止まらない※1。厳しい寒さでも足もとからお部屋をパワフルに暖めます。


※1 日立試験室（製造元）において、外気温−8℃、湿度85%の状態で測定し、最大23時間。デュアルバイパス暖房運転を含め、暖房運転が24時間続くと、製品の安全性上、一旦暖房運転を止め、霜取り運転を行います。この他、24時間未満であっても温度や湿度の状況で室外機の霜付き量が多い時は、暖房運転を停止し霜取り運転を行う場合があります。なお、降雪、濃霧などの影響を受けやすい地域では室外機用防雪フードの取付けをおすすめします。

暖房運転が止まらない。

国内唯一※2　デュアルバイパス暖房方式［ノンストップ暖房※1］

※2 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

室外機の熱交換器を２つに分割。通常暖房時は両方の熱交換器で暖房運転。
霜取りが必要な時でも、片方の熱交換器では暖房運転を継続します。

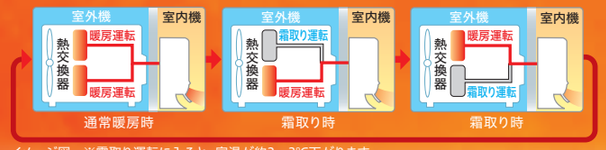

イメージ図　※霜取り運転に入ると、室温が約2〜3℃下がります。

RAF-D50F2

外気温2℃時 暖房能力	外気温−15℃時 暖房能力
6.9kW	5.3kW

外気温−25℃でも運転可能


※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

寒冷地向けエアコン
床置タイプ FDシリーズ


R410A　フロンラベル B 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能

- スピード暖房
- ホットモード
- 外気温−25℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- みはって霜取りS
- デュアルバイパス暖房
- 圧縮機ヒーター
- ステンレスフィルター
- チタン熱交換器
- エアコン内部クリーン
- 健康冷房［涼快］
- 冷　房
- ［おやすみ］
- ［カラッと除湿］
- 手動／ランドリー／けつろ
- 毎日予約

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン







選べる2つの据付方法





据付イメージ図

※3 リモコン受光部を含む。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 12畳程度　**RAF-D36F**(N)
室外機 RAC-FD36F
室内・室外端子台（選択式）単相100V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,335kWh	2029年度	102%	5.1

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11〜13畳（17〜22m²）	4.8kW（0.7〜7.0）	1,240W（140〜1,980）
冷房	10〜15畳（16〜25m²）	3.6kW（0.6〜3.7）	1,000W（155〜1,260）

オープン価格★　低温暖房能力　外気温2℃時 5.1kW　外気温−15℃時 3.8kW

単相200V電源　冷暖房時 14畳程度　**RAF-D40F2**(N)
室外機 RAC-FD40F2
室内・室外端子台（選択式）単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,513kWh	2029年度	100%	5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12〜15畳（19〜24m²）	5.3kW（0.7〜9.4）	1,460W（140〜3,265）
冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.6〜4.8）	1,220W（155〜1,460）

オープン価格★　低温暖房能力　外気温2℃時 6.8kW　外気温−15℃時 5.3kW

単相200V電源　冷暖房時 16畳程度　**RAF-D50F2**(N)
室外機 RAC-FD50F2
室内・室外端子台（選択式）単相200V

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,102kWh	2029年度	100%	4.5

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	14〜17畳（23〜29m²）	6.3kW（0.7〜9.5）	1,890W（140〜3,300）
冷房	14〜21畳（23〜34m²）	5.0kW（0.6〜5.2）	2,300W（155〜2,400）

オープン価格★　低温暖房能力　外気温2℃時 6.9kW　外気温−15℃時 5.3kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAF-D36F・D40F2・D50F2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	25m以下	10m以下	チャージレス

※取替用空気清浄フィルターはSP-VCF9をお求めください。
※アース棒は別売です。※ドレンホースは左横引きにしないでください。勾配が取れなくなり、水垂れの原因になります。

○室外機の（）内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。
○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

○P.49は、RAF-D50F2の特長を紹介しています。

PAM PK シリーズ

天井にきれいに納まる天井カセットタイプ

厳しい寒さでもパワフルに暖める。［凍結洗浄］搭載の天井カセットタイプです。

寒冷地向けエアコン【天井カセットタイプ】

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

国内唯一※4　凍結洗浄 Light

※4 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
汚れがひどくなる前に自動洗浄して、エアコン内部は清潔な状態に。
※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

RAP-K40J2

外気温2℃時 暖房能力	外気温−15℃時 暖房能力
6.9kW	5.7kW

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。


油汚れにも強い。

国内唯一※5　ステンレスフィルター※6

※5 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
※6 ステンレスコーティング。

日本製　グリーン購入法適合商品　環境配慮新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　別売ワイヤードリモコン対応※1　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップ可能　長尺配管 30m 最大高低差15m（25m超分 20g/m）


幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）

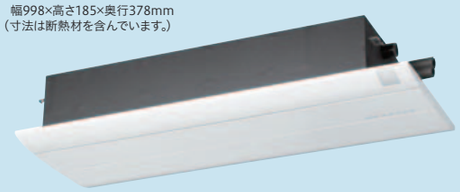


（別売化粧パネルRAP-PJ）



リモコン［RAR-8W1］





運転時はパネルが開きます。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 10畳程度　**RAP-K28J2**
室外機 RAC-PK28J2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	
913kWh	2029年度	107%	5.8	単相200V電源

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	9〜11畳（15〜18m²）	4.0kW（0.4〜8.4）	920W（135〜3,840）
50・60Hz共通 冷房	8〜12畳（13〜19m²）	2.8kW（0.5〜3.8）	630W（155〜1,220）

本　体　410,000円★(税別)　室内 164,000円(税別) 室外 246,000円(税別)
別売化粧パネル　40,000円★(税別)
合　計　450,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）
低温暖房能力　外気温2℃時 6.1kW　外気温−15℃時 5.0kW

冷暖房時 14畳程度　**RAP-K40J2**
室外機 RAC-PK40J2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	
1,428kWh	2029年度	106%	5.3	単相200V電源

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	12〜15畳（20〜25m²）	5.6kW（0.4〜9.5）	1,580W（135〜3,900）
50・60Hz共通 冷房	11〜17畳（18〜28m²）	4.0kW（0.5〜4.8）	1,120W（155〜1,780）

本　体　500,000円★(税別)　室内 200,000円(税別) 室外 300,000円(税別)
別売化粧パネル　40,000円★(税別)
合　計　540,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）
低温暖房能力　外気温2℃時 6.9kW　外気温−15℃時 5.7kW

冷暖房時 18畳程度　**RAP-K56J2**
室外機 RAC-PK56J2
単相200V20A 室外の端子台に直結


期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	
2,162kWh	2029年度	108%	4.9	単相200V電源

	畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通 暖房	15〜18畳（24〜30m²）	6.7kW（0.4〜9.8）	2,070W（135〜3,900）
50・60Hz共通 冷房	15〜23畳（25〜39m²）	5.6kW（0.5〜5.7）	2,140W（155〜2,280）

本　体　690,000円★(税別)　室内 276,000円(税別) 室外 414,000円(税別)
別売化粧パネル　40,000円★(税別)
合　計　730,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）
低温暖房能力　外気温2℃時 7.1kW　外気温−15℃時 5.8kW

天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図　（単位:mm）




型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAP-K28J2・K40J2・K56J2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m


※省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。
※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。＊1別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくは P.95をご覧ください。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

必要別売部品

●化粧パネル（ピュアホワイト・ライトベージュ）
RAP-PJ(W)・(C)
40,000円★(税別)
（幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法））



受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］
●リフォームパネル（ピュアホワイト・ライトベージュ）
RAP-PZR(W)・(C) 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
（幅1,465×高さ21×奥行490mm（外形寸法））



化粧パネル組込イメージ



（写真はRAP-PJを組込んだものです。使用する際には、RAP-PJとセットでお求めください。）

その他の別売部品
●2×4用吊り金具
RAP-TK1（4個入り）
希望小売価格 990円（税込）



○P.50は、RAP-K40J2の特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくは P.3をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。

2022年度 PAM ZJ シリーズ [凍結洗浄 Standard]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]・[くらしカメラ AI]搭載 ハイグレードモデル。


熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 Standard] 室内機
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄] 室外機

ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

カビバスター
プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
ステンレス排水トレー
ビッグ&ウェーブファン
エアコン内部クリーン
[くらしカメラ AI]
人の識別・在室時間
部屋の湿度分布
天井の温度
人の位置・足もと
距離・活動量・日差し・人数
人の周囲温度・熱源
間仕切りの変化
部屋の形・大きさ
風よけエリアセレクト
[間取り サーチ]
[AI これっきり] 運転
オートセーブ／オートオフ
スピード暖房
あらかじめ温風
みはって霜取りS
健康冷房 [涼快]
プレミアム天井気流
冷　房
[みはっておやすみ]
[カラッと除湿]
自　動
手　動
ランドリー(カラッと部屋干しモード)
けつろ
パワフル
[風よけ] 運転
ワイド気流
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度
毎日予約

東北電力推薦 暖房エアコン
日本製
グリーン購入法適合商品 RAS-ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ40M2
環境配慮 新冷媒 R32
フロンラベル A 地球温暖化への影響
H-LINK 接続可能
カードキー 対応
ドレンアップキット 対応

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

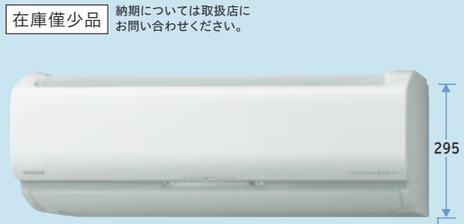




0.5℃刻みで温度設定可能

外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。





生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 冷暖房時 6 畳程度 RAS-ZJ22M(W)
室外機 RAC-ZJ22M
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
612 kWh	2027年度	103%	6.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~5.7)	430W (110~1,490)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

340,000円★(税別)　室内 136,000円(税別) 室外 204,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 4.3kW

単相 100V 電源 冷暖房時 8 畳程度 RAS-ZJ25M(W)
室外機 RAC-ZJ25M
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
695 kWh	2027年度	103%	6.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~5.8)	490W (110~1,490)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

380,000円★(税別)　室内 152,000円(税別) 室外 228,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 4.4kW

単相 100V 電源 冷暖房時 10 畳程度 RAS-ZJ28M(W)
室外機 RAC-ZJ28M
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
768 kWh	2027年度	104%	6.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.8)	680W (110~1,995)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

410,000円★(税別)　室内 164,000円(税別) 室外 246,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.4kW

単相 100V 電源 冷暖房時 12 畳程度 RAS-ZJ36M(W)
室外機 RAC-ZJ36M
室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,174 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.8)	890W (110~1,995)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

440,000円★(税別)　室内 176,000円(税別) 室外 264,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.4kW

単相 200V 電源 冷暖房時 14 畳程度 RAS-ZJ40M2(W)
室外機 RAC-ZJ40M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,081 kWh	2027年度	106%	7.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.2)	920W (135~3,900)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

470,000円★(税別)　室内 188,000円(税別) 室外 282,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.4kW

単相 200V 電源 冷暖房時 18 畳程度 RAS-ZJ56M2(W)
室外機 RAC-ZJ56M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,765 kWh	2027年度	95%	6.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.2)	1,480W (135~3,900)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

530,000円★(税別)　室内 212,000円(税別) 室外 318,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.4kW

単相 200V 電源 冷暖房時 20 畳程度 RAS-ZJ63M2(W)
室外機 RAC-ZJ63M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,054 kWh	2027年度	95%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.3)	1,700W (145~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

570,000円★(税別)　室内 228,000円(税別) 室外 342,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.5kW

単相 200V 電源 冷暖房時 23 畳程度 RAS-ZJ71M2(W)
室外機 RAC-ZJ71M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,487 kWh	2027年度	91%	5.4

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.3)	2,140W (145~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

610,000円★(税別)　室内 244,000円(税別) 室外 366,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.5kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ36M・ZJ40M2・ZJ56M2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-ZJ63M2・ZJ71M2			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

2022年度 V シリーズ 本体高さわずか24.8cmの[スリム設計]。今まであきらめていた場所にもすっきり設置。

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。


環境配慮 新冷媒 R32
フロンラベル A 地球温暖化への影響
H-LINK 接続可能
カードキー 対応
ドレンアップキット 対応

熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 Light] 室内機
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄] 室外機

ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]

カビバスター
プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
エアコン内部クリーン
[くらしセンサー](日射センサー) (2.2~5.6kW)
[くらしカメラ](画像カメラ&温度カメラ) (6.3kW・7.1kW)
人の位置 (6.3kW・7.1kW)
日差し (2.2~7.1kW)
距離・活動量・人数 (6.3kW・7.1kW)
人の周囲温度 (6.3kW・7.1kW)
[ecoこれっきり] 運転


公益財団法人 日本デザイン振興会主催 2020年度グッドデザイン賞受賞 (空調家電・機器) 受賞対象機種:Vシリーズ

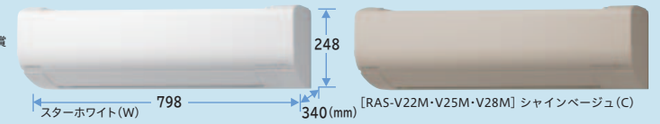



外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。









生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源 冷暖房時 6 畳程度 RAS-V22M(W)・(C)
室外機 RAC-V22M
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.2~4.1)	540W (170~1,245)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.8)	560W (235~850)

300,000円★(税別)　室内 120,000円(税別) 室外 180,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源 冷暖房時 8 畳程度 RAS-V25M(W)・(C)
室外機 RAC-V25M
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.6)	600W (165~1,300)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	650W (205~1,120)

340,000円★(税別)　室内 136,000円(税別) 室外 204,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源 冷暖房時 10 畳程度 RAS-V28M(W)・(C)
室外機 RAC-V28M
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913 kWh	2027年度	87%	5.8

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	800W (205~1,250)

370,000円★(税別)　室内 148,000円(税別) 室外 222,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源 冷暖房時 12 畳程度 RAS-V36M(W)
室外機 RAC-V36M
室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390 kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.7)	1,160W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (205~1,400)

400,000円★(税別)　室内 160,000円(税別) 室外 240,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相 200V 電源 冷暖房時 14 畳程度 RAS-V40M2(W)
室外機 RAC-V40M2
室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544 kWh	2027年度	74%	4.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.6)	1,510W (195~2,880)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,530W (190~1,750)

430,000円★(税別)　室内 172,000円(税別) 室外 258,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源 冷暖房時 18 畳程度 RAS-V56M2(W)
室外機 RAC-V56M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118 kWh	2027年度	79%	5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.5)	2,020W (195~3,820)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.8)	2,160W (190~2,245)


490,000円★(税別)　室内 196,000円(税別) 室外 294,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 6.9kW

2022年度 VL シリーズ [凍結洗浄 Light]・[ファンお掃除ロボ]・[カラッと除湿]搭載スタンダードモデル。

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。


環境配慮 新冷媒 R32
フロンラベル A 地球温暖化への影響
H-LINK 接続可能
カードキー 対応
ドレンアップキット 対応

暖　房
みはって霜取り
健康冷房 [涼快]
冷　房
[みはっておやすみ]
[カラッと除湿]
手　動
パワフル
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度





外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 200V 電源 冷暖房時 20 畳程度 RAS-VL63M2(W)
室外機 RAC-VL63M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383 kWh	2027年度	81%	5.0

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~10.1)	1,890W (195~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~3,110)

530,000円★(税別)　室内 228,000円(税別) 室外 318,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 7.5kW

単相 200V 電源 冷暖房時 23 畳程度 RAS-VL71M2(W)
室外機 RAC-VL71M2
室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984 kWh	2027年度	76%	4.5

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~10.1)	2,500W (195~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,750W (190~3,200)

570,000円★(税別)　室内 228,000円(税別) 室外 342,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 7.6kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAS-V22M・V25M・V28M・V36M・V40M2・V56M2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-VL63M2・VL71M2			φ12.7mm			

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Light］ 室内機

［ステンレス・クリーン システム］
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除

ヒートアタック（エアコン内部クリーン）
［くらしセンサー］（日射センサー）

日差し

［ecoこれっきり］運転

暖　房

みはって霜取り

冷　房
［みはっておやすみ］

3モード除湿

上下スイング

左右スイング

スマホで操作［白くまくんアプリ］*1

おすすめ設定温度

2022年度 **MJ** シリーズ

小部屋にもすっきり設置。［凍結洗浄 Light］・［ステンレス・クリーン システム］搭載の薄型モデル。

在庫僅少品　納期については取扱店にお問い合わせください。

環境配慮 新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー 対応　ドレンアップキット 対応



スターホワイト(W)


リモコン［RAR-9K3］



ベランダにもすっきり置ける小幅室外機（2.2kWクラスのみ）

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機［RAC-MJ22M］




室外機［RAC-MJ25M・MJ28M・MJ36M］



室外機［RAC-MJ40M2］



室外機［RAC-MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2］



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源
冷暖房時 6 畳程度
RAS-MJ22M(W)
室外機 RAC-MJ22M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 717 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳（8~10m²）	2.2kW（0.2~4.1）	470W（160~1,245）
冷房	6~9畳（10~15m²）	2.2kW（0.3~2.8）	580W（190~820）

290,000円★(税別)　室内 116,000円(税別)　室外 174,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源
冷暖房時 8 畳程度
RAS-MJ25M(W)
室外機 RAC-MJ25M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 815 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳（10~13m²）	2.8kW（0.2~4.6）	630W（165~1,300）
冷房	7~10畳（11~17m²）	2.5kW（0.3~3.1）	670W（205~1,120）

330,000円★(税別)　室内 132,000円(税別)　室外 198,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.3kW

単相 100V 電源
冷暖房時 10 畳程度
RAS-MJ28M(W)
室外機 RAC-MJ28M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 913 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳（13~16m²）	3.6kW（0.2~4.7）	880W（165~1,485）
冷房	8~12畳（13~19m²）	2.8kW（0.3~3.3）	790W（205~1,250）

360,000円★(税別)　室内 144,000円(税別)　室外 216,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.8kW

単相 100V 電源
冷暖房時 12 畳程度
RAS-MJ36M(W)
室外機 RAC-MJ36M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 1,390 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳（15~19m²）	4.2kW（0.2~4.7）	1,190W（165~1,485）
冷房	10~15畳（16~25m²）	3.6kW（0.3~3.7）	1,330W（205~1,350）

390,000円★(税別)　室内 156,000円(税別)　室外 234,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.8kW

単相 200V 電源
冷暖房時 14 畳程度
RAS-MJ40M2(W)
室外機 RAC-MJ40M2
室内 単相200V15A㊇

期間消費電力量 1,544 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳（18~23m²）	5.0kW（0.6~7.6）	1,450W（195~2,880）
冷房	11~17畳（18~28m²）	4.0kW（0.5~4.5）	1,430W（190~1,650）

420,000円★(税別)　室内 168,000円(税別)　室外 252,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相 200V 電源
冷暖房時 18 畳程度
RAS-MJ56M2(W)
室外機 RAC-MJ56M2
室内 単相200V20A㊇

期間消費電力量 2,118 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 79%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳（24~30m²）	6.7kW（0.6~9.2）	1,980W（195~3,705）
冷房	15~23畳（25~39m²）	5.6kW（0.5~5.7）	2,130W（190~2,200）

480,000円★(税別)　室内 192,000円(税別)　室外 288,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 6.7kW

単相 200V 電源
冷暖房時 20 畳程度
RAS-MJ63M2(W)
室外機 RAC-MJ63M2
室内 単相200V20A㊇

期間消費電力量 2,383 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 81%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳（26~32m²）	7.1kW（0.6~9.7）	2,100W（195~3,615）
冷房	17~26畳（29~43m²）	6.3kW（0.6~6.5）	2,100W（190~2,500）

520,000円★(税別)　室内 208,000円(税別)　室外 312,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.0kW

単相 200V 電源
冷暖房時 23 畳程度
RAS-MJ71M2(W)
室外機 RAC-MJ71M2
室内 単相200V20A㊇

期間消費電力量 2,984 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 76%　APF 4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳（31~39m²）	8.5kW（0.6~9.8）	2,930W（195~3,730）
冷房	20~30畳（32~49m²）	7.1kW（0.6~7.2）	2,780W（190~2,900）

560,000円★(税別)　室内 224,000円(税別)　室外 336,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の（）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-MJ22M・MJ25M・MJ28M・MJ36M・MJ40M2・MJ56M2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-MJ63M2・MJ71M2			φ12.7mm			

*1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3（オープン価格）が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

エアコン内部クリーン

暖　房

みはって霜取り

冷　房

ソフト除湿

上下スイング

スマホで操作［白くまくんアプリ］*1

2022年度 **AJ** シリーズ

狭いスペースにもすっきり。コンパクト設計のシンプルエアコン。

在庫僅少品　納期については取扱店にお問い合わせください。

環境配慮 新冷媒 R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー 対応　ドレンアップキット 対応　別売ワイヤードリモコン 対応*2



スターホワイト(W)


よく使う「暖房」「除湿」「冷房」は、ワンボタンでダイレクト操作。

リモコン［RAR-8P2］

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。


室外機［RAC-AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M］



室外機［RAC-AJ28M2・AJ36M2］



室外機［RAC-AJ40M・AJ40M2］



室外機［RAC-AJ56M2］



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相 100V 電源
冷暖房時 6 畳程度
RAS-AJ22M(W)
室外機 RAC-AJ22M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 717 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳（8~10m²）	2.2kW（0.2~3.9）	470W（160~1,175）
冷房	6~9畳（10~15m²）	2.2kW（0.3~2.8）	580W（190~820）

オープン価格★　低温暖房能力 2.8kW

単相 100V 電源
冷暖房時 8 畳程度
RAS-AJ25M(W)
室外機 RAC-AJ25M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 815 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳（10~13m²）	2.8kW（0.2~4.1）	630W（165~1,265）
冷房	7~10畳（11~17m²）	2.5kW（0.3~3.1）	670W（205~1,120）

オープン価格★　低温暖房能力 3.0kW

単相 100V 電源
冷暖房時 10 畳程度
RAS-AJ28M(W)
室外機 RAC-AJ28M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 929 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 86%　APF 5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳（13~16m²）	3.6kW（0.2~4.6）	880W（165~1,485）
冷房	8~12畳（13~19m²）	2.8kW（0.3~3.3）	790W（205~1,250）

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源
冷暖房時 10 畳程度
RAS-AJ28M2(W)
室外機 RAC-AJ28M2
室内 単相200V15A㊇

期間消費電力量 929 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 86%　APF 5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳（13~16m²）	3.6kW（0.2~4.7）	880W（170~1,515）
冷房	8~12畳（13~19m²）	2.8kW（0.3~3.3）	790W（210~1,250）

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

単相 100V 電源
冷暖房時 12 畳程度
RAS-AJ36M(W)
室外機 RAC-AJ36M
室内 単相100V15A①

期間消費電力量 1,390 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳（15~19m²）	4.2kW（0.2~4.6）	1,190W（165~1,485）
冷房	10~15畳（16~25m²）	3.6kW（0.3~3.7）	1,330W（205~1,350）

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

単相 200V 電源
冷暖房時 12 畳程度
RAS-AJ36M2(W)
室外機 RAC-AJ36M2
室内 単相200V15A㊇

期間消費電力量 1,390 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳（15~19m²）	4.2kW（0.2~4.8）	1,190W（170~1,565）
冷房	10~15畳（16~25m²）	3.6kW（0.3~3.7）	1,390W（210~1,420）

オープン価格★　低温暖房能力 3.5kW

単相 100V 電源
冷暖房時 14 畳程度
RAS-AJ40M(W)
室外機 RAC-AJ40M
室内 単相100V20A㊈

期間消費電力量 1,544 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳（18~23m²）	5.0kW（0.6~6.3）	1,510W（195~1,980）
冷房	11~17畳（18~28m²）	4.0kW（0.5~4.1）	1,450W（190~1,765）

オープン価格★　低温暖房能力 4.6kW

単相 200V 電源
冷暖房時 14 畳程度
RAS-AJ40M2(W)
室外機 RAC-AJ40M2
室内 単相200V15A㊇

期間消費電力量 1,544 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳（18~23m²）	5.0kW（0.6~7.3）	1,480W（195~2,545）
冷房	11~17畳（18~28m²）	4.0kW（0.5~4.5）	1,430W（190~1,650）

オープン価格★　低温暖房能力 5.3kW

単相 200V 電源
冷暖房時 18 畳程度
RAS-AJ56M2(W)
室外機 RAC-AJ56M2
室内 単相200V20A㊇

期間消費電力量 2,118 kWh　目標年度 2027年度　省エネ基準達成率 79%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳（24~30m²）	6.7kW（0.6~9.2）	1,980W（195~3,705）
冷房	15~23畳（25~39m²）	5.6kW（0.5~5.7）	2,130W（190~2,200）

オープン価格★　低温暖房能力 6.7kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W（枠付）をお求めください。2回目以降はSP-VCF11（枠無）をお求めください。　※アース棒は別売です。
*2 別売ワイヤードリモコン SP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。
○室外機の（）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。


型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-AJ22M	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-AJ25M・AJ28M・AJ28M2・AJ36M・AJ36M2・AJ40M・AJ40M2・AJ56M2						20m超分 15g/m

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

ラウンドフォルムのフラットデザイン。[凍結洗浄 Light] 搭載。



設置例写真

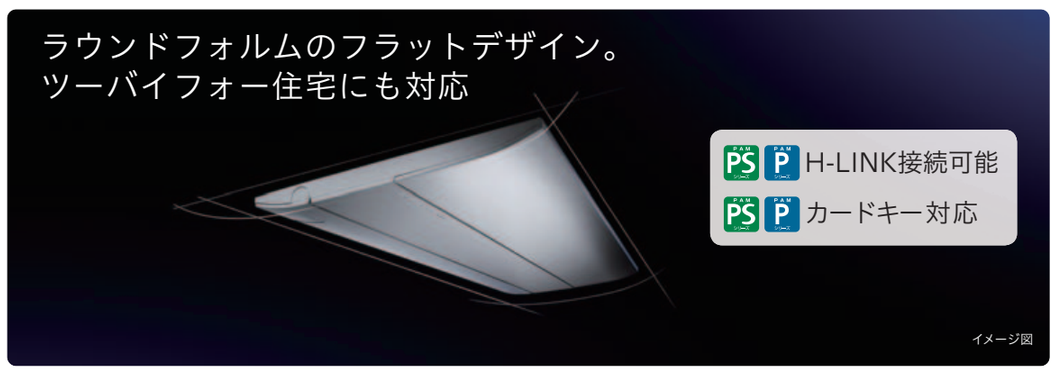

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。


国内唯一※1 PS P 凍結洗浄 Light



※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室内機 汚れを洗い流す。※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

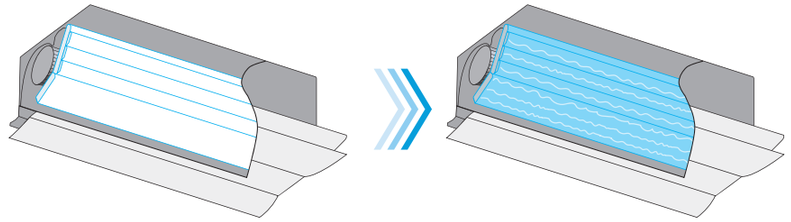

イメージ図

［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

設定温度の上げすぎ、下げすぎを抑える気配りモードです。

PS P おすすめ設定温度モード

子ども部屋などで使用している場合、冷やしすぎなど設定温度が気になりませんか。あらかじめ、リモコンで［おすすめ設定温度モード］を設定しておくと、冷房時は27℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定となります。冷やしすぎ等の温度設定を抑える気配りモードです。

※暖房時は23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定となります。
※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

外気温10℃（室内温度16℃）から使えます。

PS P ソフト除湿

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※2します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※2 再熱方式ではありません。
※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。


フィルター自動お掃除でお手入れもラクです。


PS ステンレスフィルター※3自動お掃除

※3 ステンレスコーティング。

天井に設置するため、今まで面倒だったフィルター掃除をエアコンが自動で行います。ダストボックス一体型のお掃除ブラシが左右に移動し、汚れやホコリをブラシでダストボックスにためる構造です。除菌※4効果のあるステンレスフィルターを採用。また、ダストボックス内も防カビ※5処理を施しています。

ダストボックス一体型のお掃除ブラシ



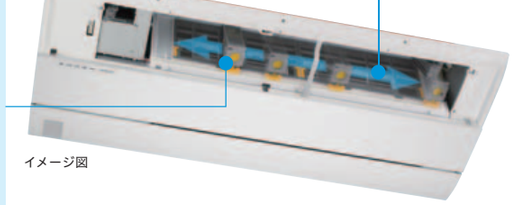

イメージ図



付属の掃除機アダプターを掃除機のホースの先に取り付けて、たまったホコリが吸い取れます。

※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは2年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。 ※4 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580 ●対象部分：フィルターに接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※5 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：007100 ●試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく。●対象部分：ダストボックス内での防カビ効果あり。

○P.55-56は、PSシリーズ・Pシリーズの特長を紹介しています。


一方向天井カセットタイプ

PAM PS シリーズ

[凍結洗浄 Light]・[ステンレスフィルター自動お掃除] 搭載モデル。


一方向天井カセットタイプ

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 | 環境配慮新冷媒 R32 | フロンラベル A 地球温暖化への影響 | 別売ワイヤードリモコン対応*1 | H-LINK接続可能 | カードキー対応 | ドレンアップ可能 | 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

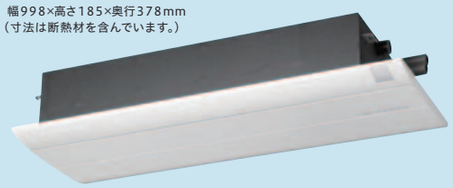


リモコン［RAR-AY1］




運転時はパネルが開きます。
（フィルター掃除運転を除く）

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAP-25SM2

室外機 RAC-P25SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 860 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 101% | APF 5.5 | 単相 200V 電源

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.5~6.9)	920W (135~2,940)
	冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.5~3.6)	580W (155~1,200)

本体 405,000円★(税別) 室内 162,000円(税別) 室外 243,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 445,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 10畳程度 RAP-28SM2

室外機 RAC-P28SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 946 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 103% | APF 5.6 | 単相 200V 電源

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.5~7.7)	1,050W (135~3,110)
	冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.8)	630W (155~1,220)

本体 425,000円★(税別) 室内 170,000円(税別) 室外 255,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 465,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 14畳程度 RAP-40SM2

室外機 RAC-P40SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,484 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 102% | APF 5.1 | 単相 200V 電源

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	12~15畳 (20~25m²)	5.6kW (0.5~9.0)	1,810W (135~3,750)
	冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.8)	1,120W (155~1,780)

本体 515,000円★(税別) 室内 206,000円(税別) 室外 309,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 555,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 18畳程度 RAP-56SM2

室外機 RAC-P56SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 2,303 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 102% | APF 4.6 | 単相 200V 電源


		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.4)	2,200W (135~3,850)
	冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,140W (155~2,280)

本体 690,000円★(税別) 室内 276,000円(税別) 室外 414,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 730,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m


天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図 (単位:mm)

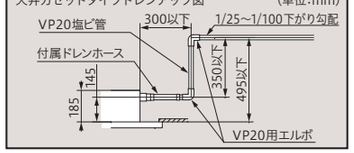


※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。
※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。

必要別売部品



イメージ図

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PSM（W）・（C）
40,000円★(税別)
（幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法））




受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］

●リフォームパネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PZR（W）・（C） 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
（幅1,465×高さ21×奥行490mm（外形寸法））



化粧パネル組込イメージ


（写真はRAP-PSMを組込んだものです。使用する際には、RAP-PSMとセットでお求めください。）

その他の別売部品

●2×4用吊り金具
RAP-TK1〈4個入り〉
希望小売価格 990円（税込）




畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

PAM P シリーズ

[凍結洗浄 Light] 搭載。[ステンレスフィルター] 採用モデル。

一方向天井カセットタイプ

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 | 環境配慮新冷媒 R32 | フロンラベル A 地球温暖化への影響 | 別売ワイヤードリモコン対応*1 | H-LINK接続可能 | カードキー対応 | ドレンアップ可能 | 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

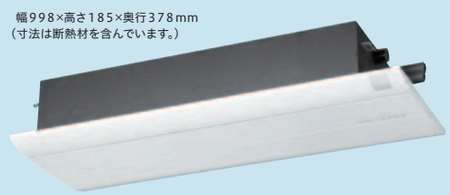


リモコン［RAR-AY2］




運転時はパネルが開きます。

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAP-25M2

室外機 RAC-P25M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 860 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 101% | APF 5.5 | 単相 200V 電源

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.5~6.9)	920W (135~2,940)
	冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.5~3.6)	580W (155~1,200)

本体 360,000円★(税別) 室内 144,000円(税別) 室外 216,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 400,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 10畳程度 RAP-28M2

室外機 RAC-P28M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 946 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 103% | APF 5.6 | 単相 200V 電源

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.5~7.7)	1,050W (135~3,110)
	冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.8)	630W (155~1,220)

本体 380,000円★(税別) 室内 152,000円(税別) 室外 228,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 420,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 14畳程度 RAP-40M2

室外機 RAC-P40M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,484 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 102% | APF 5.1 | 単相 200V 電源

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	12~15畳 (20~25m²)	5.6kW (0.5~9.0)	1,810W (135~3,750)
	冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.8)	1,120W (155~1,780)

本体 455,000円★(税別) 室内 182,000円(税別) 室外 273,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 495,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 18畳程度 RAP-56M2

室外機 RAC-P56M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 2,303 kWh | 目標年度 2029年度 | 省エネ基準達成率 102% | APF 4.6 | 単相 200V 電源


		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.4)	2,200W (135~3,850)
	冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,140W (155~2,280)

本体 630,000円★(税別) 室内 252,000円(税別) 室外 378,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 670,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	冷媒配管の長さ・高低差 高低差	冷媒配管の長さ・高低差 追加充填量
RAP-25M2・28M2・40M2・56M2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図 (単位:mm)

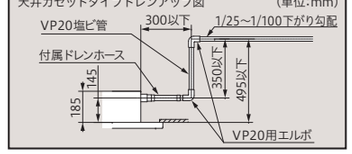


※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。
※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の（）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。
○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。
★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

必要別売部品



イメージ図

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PJ（W）・（C）
40,000円★(税別)
（幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法））



受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］

●リフォームパネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PZR（W）・（C） 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
（幅1,465×高さ21×奥行490mm（外形寸法））



化粧パネル組込イメージ


（写真はRAP-PJを組込んだものです。使用する際には、RAP-PJとセットでお求めください。）

その他の別売部品

●2×4用吊り金具
RAP-TK1〈4個入り〉
希望小売価格 990円（税込）



メリット表は、P.77-78をご覧ください。

二方向の吹き出しで広いLDKでも 生活シーンに合わせて快適に。




設置例写真

生活シーンに合わせてきめ細かく空調します。

［ゾーン空調］

「ゾーン」ボタンを押せば、お好みのゾーンの風量だけをキメ細かく強風、弱風、微風、静かに切替えできます。

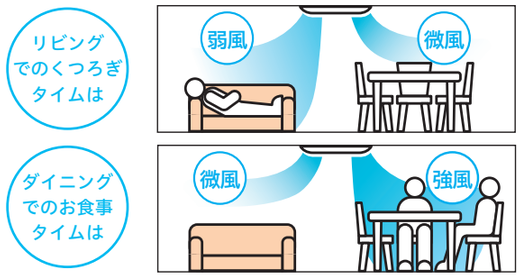

冷房運転時のイメージ図

熱交換器がきれい。

［チタン熱交換器］

チタン触媒により除菌※1効果があります。さらに、防カビ※2効果も追加しました。

※1 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580、11202796 ●対象部分：熱交換器で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※2 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022600、11202796 ●試験方法：防カビ試験方法(ハロー法)に基づく。 ●対象部分：熱交換器での防カビ効果あり。 ※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。

再熱方式で季節に合わせて便利に使えます。

［カラッと除湿］

手　動 / ランドリー / けつろ / パワフル

室温＆湿度コントロールで冷やしすぎない。

健康冷房［涼 快］

パネルもフィルターも脚立を使わずに取り外せる。

［ラクラクお掃除機構］




日立独自の「ラクラクお掃除機構」により、脚立やイスを使わずに吸込みパネルとフィルターの取り外しOK。吸込みパネルは水洗いもできます。また、フィルターもジャバラ構造の「ロングライフフィルター」の採用で、普段のお掃除は1.5カ月に1回の割合ですみます。

○P.59は、PDシリーズの特長を紹介しています。


在庫僅少品　納期については取扱店にお問い合わせください。


日本製 ◆ R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 / 別売ワイヤードリモコン対応※1 / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップ可能 / 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m 超分 20g/m)

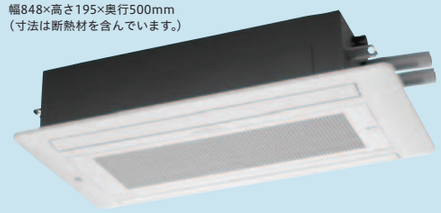



リモコン［RAR-4H1］





商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 12畳程度 RAP-36DC2

室外機 RAC-P36DC2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相 200V 電源
1,390 kWh	2029年度	98%	4.9	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	11~13畳 (17~22m²)	4.8kW (0.8~7.0)	1,320W (150~2,315)
	冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.8~4.0)	955W (165~1,060)

本体 440,000円★(税別)　室内 176,000円(税別) 室外 264,000円(税別)
別売化粧パネル 55,000円★(税別)
合計 495,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 14畳程度 RAP-40DC2

室外機 RAC-P40DC2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相 200V 電源
1,576 kWh	2029年度	96%	4.8	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	12~15畳 (20~25m²)	5.6kW (0.8~7.7)	1,735W (150~2,645)
	冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.8~4.5)	1,110W (165~1,150)

本体 470,000円★(税別)　室内 188,000円(税別) 室外 282,000円(税別)
別売化粧パネル 55,000円★(税別)
合計 525,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 16畳程度 RAP-50DC2

室外機 RAC-P50DC2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相 200V 電源
2,102 kWh	2029年度	100%	4.5	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	14~17畳 (23~29m²)	6.3kW (0.8~8.6)	2,050W (150~2,990)
	冷房	14~21畳 (23~34m²)	5.0kW (0.8~5.2)	1,740W (165~1,830)

本体 545,000円★(税別)　室内 218,000円(税別) 室外 327,000円(税別)
別売化粧パネル 55,000円★(税別)
合計 600,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 18畳程度 RAP-56DC2

室外機 RAC-P56DC2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	単相 200V 電源
2,463 kWh	2029年度	95%	4.3	

		畳数の目安	能力	消費電力
50・60Hz共通	暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.8~8.6)	2,255W (150~2,990)
	冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.8~5.8)	1,945W (165~1,965)


本体 645,000円★(税別)　室内 258,000円(税別) 室外 387,000円(税別)
別売化粧パネル 55,000円★(税別)
合計 700,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAP-36DC2・40DC2・50DC2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m
RAP-56DC2			φ12.7mm			

※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。※別売空気清浄フィルターはSP-KCF2をお求めください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。


○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

天井カセット形はドレンアップ可能です。

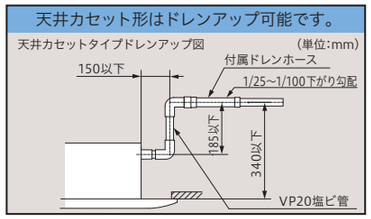


●室内機は高さ195mmのコンパクト設計、天井懐(ふところ)200mmの場合でも設置できます。
●ツーバイフォー住宅にも根太ピッチを変更することにより設置できます。

必要別売部品

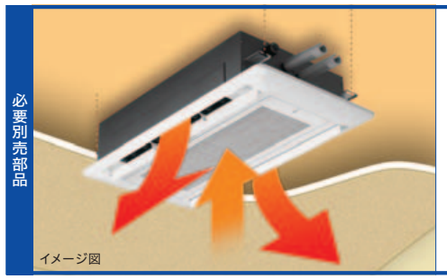


●化粧パネル(ピュアホワイト・ライトベージュ)
RAP-DPZ(W)・(C)　55,000円★(税別) 在庫僅少品
〔幅1,050×高さ30×奥行550mm(外形寸法)〕

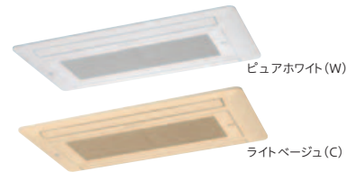

その他の別売部品

●2×4用吊り金具
RAP-TK1(4個入り)
希望小売価格 990円(税込)



畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。

PAM JD シリーズ

お部屋を落ち着いた雰囲気に演出する壁埋込みタイプ。



※機能上、壁掛けタイプと同様に、壁面の上部にお取り付けください。

設置例写真

4寸角柱の半間幅(約790mm)にも収まる。

［コンパクト設計］



前面グリル幅 770mm

写真は別売前面グリルRAJ-FGF1(M)です。

油汚れにも強い。

［ステンレスフィルター※1］

※1 ステンレスコーティング。

お部屋全体を快適に空調します。

［上下スイング］

上下フラップのスイングにより、お部屋全体を空調することができます。

熱交換器がきれい。

［チタン熱交換器］

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。詳しくはP.59をご覧ください。

［エアコン内部クリーン(ワンタッチ)］

※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上がることがあります。

○P.61は、JDシリーズの特長を紹介しています。

日本製 ◆ R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 H-LINK 接続可能 カードキー対応 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m 超分 20g/m)

幅750×高さ318×奥行195mm



(別売前面グリルRAJ-FGF1)



リモコン [RAR-6G1]

室外機



600

792(+85)　299(+55)　(mm)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAJ-25D2

室外機 RAC-J25D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 830kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 105% / APF 5.7 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	7~9畳 (12~15m²)	3.4kW (0.7~5.9)	800W (135~2,090)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.8~3.3)	570W (155~840)

本体 325,000円★(税別) 室内 130,000円(税別) 室外 195,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 367,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 10畳程度 RAJ-28D2

室外機 RAC-J28D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 963kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 101% / APF 5.5 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.7~6.8)	1,030W (135~2,520)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.8~3.6)	670W (155~990)

本体 345,000円★(税別) 室内 138,000円(税別) 室外 207,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 387,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 12畳程度 RAJ-36D2

室外機 RAC-J36D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,335kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 102% / APF 5.1 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~13畳 (17~22m²)	4.8kW (0.8~7.2)	1,390W (160~2,540)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.9~4.2)	990W (180~1,240)

本体 390,000円★(税別) 室内 156,000円(税別) 室外 234,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 432,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 14畳程度 RAJ-40D2

室外機 RAC-J40D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,513kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 5.0 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12~15畳 (19~24m²)	5.3kW (0.8~7.7)	1,560W (160~2,940)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.9~4.6)	1,190W (180~1,530)

本体 420,000円★(税別) 室内 168,000円(税別) 室外 252,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 462,000円★(税別) (配管セット・諸工事費別)

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、パルプや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

必要別売部品




イメージ図

●前面グリル(木目・ホワイト) RAJ-FGF1(M)・(W)
35,000円★(税別)



木目(M)



ホワイト(W)

●縦格子前面グリル(木目) RAJ-FGF2(M)
39,000円★(税別) 在庫僅少品



(前面グリル:幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法))

受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]

●前面グリル(現地塗装用)
RAJ-FGF1NP 40,000円★(税別)

●縦格子前面グリル(現地塗装用)
RAJ-FGF2NP 44,000円★(税別) 在庫僅少品

●据付木枠 RAJ-WFF1
7,000円★(税別)



※RAJ-WFF1は柱の内のり寸法が785mm以下の場合は使用しません。

その他の別売部品
●取付金具 RAJ-TKF(4個入り)
希望小売価格550円(税込)
(据付木枠を使用しない場合に必要となります。)

一段と豪華な 幅広タイプ 前面グリル(別売)
従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への据付時にも。

●横格子(木目・ホワイト) RAJ-FGF1K(M)・(W)
38,000円★(税別)
●縦格子(木目) RAJ-FGF2K(M)
42,000円★(税別) 在庫僅少品
●飾り格子(木目) RAJ-FGF3K(M)
50,000円★(税別) 在庫僅少品
(前面グリル:幅810×高さ406×奥行16mm(外形寸法))




在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。

室外機1台で、最大4部屋を快適空調。
2・3・4部屋用システムマルチ。



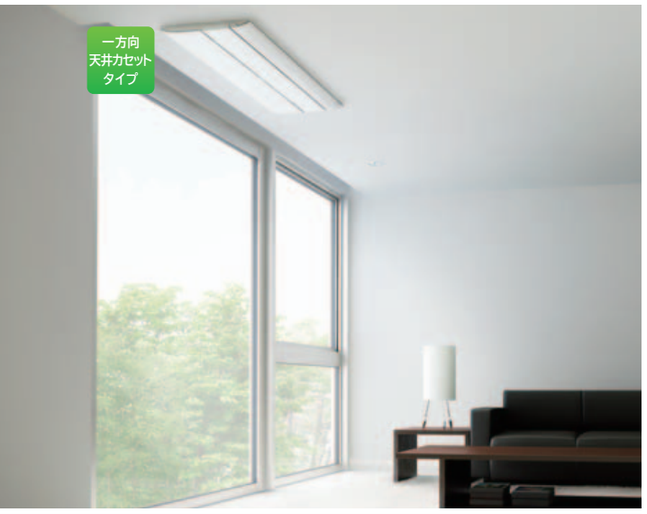







設置例写真

お部屋に合わせて選べる豊富な室内機

❶壁掛タイプ　❷一方向天井カセットタイプ　❸二方向天井カセットタイプ
❹壁埋込みタイプ　❺フリーダクトタイプの5タイプのラインアップ

日立だけのクリーン機能を搭載した室内機

●[ステンレス・クリーン システム]　壁掛タイプ MECシリーズ　※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

●ステンレスフィルター※1自動お掃除　壁掛タイプ MECシリーズ　一方向天井カセットタイプ MPSCシリーズ　※1 ステンレスコーティング。

外気温10℃(室内温度16℃)から使える。［ソフト除湿］

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿※2します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※2 再熱方式ではありません。
※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

H-LINK接続可能

日立ビル空調管理システム(CS-NET)のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。◆詳しくはP.94をご覧ください。

カードキー対応

ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー(無電圧接点)による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。

3階建て住宅にも余裕の長尺配管

1室当たり25m、最大高低差15mまで対応が可能。3階建て住宅や、お部屋が離れているところでも配管できます。(3・4部屋用で合計配管長が40mを超える際は1m毎に20gの冷媒追加充填が必要です。)




※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。


2・3・4部屋用システムマルチとは

最大4台までの室内機を室外機1台で運転できる2・3・4部屋用システムマルチ。スペースの限られたお庭や、マンションのベランダなどにも室外機をすっきり設置できます。

セパレートタイプだと



システムマルチだと

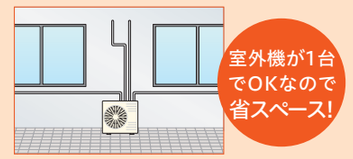

室内機はお部屋に合わせて選べます



●室内機のラインアップは P.65-66をご覧ください。




在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

1台の室外機で、最大4部屋を快適空調。室外機　5機種、室内機5タイプから組み合わせ

2・3・4部屋用システムマルチ室内機

●室外機については P.67 をご覧ください。

H-LINK 接続可能　カードキー 対応

タイプ	壁掛タイプ		一方向天井カセットタイプ		二方向天井カセットタイプ	壁埋込みタイプ	フリーダクトタイプ
シリーズ	MEC シリーズ	MAC シリーズ	MPSC シリーズ	MPC シリーズ	MPDC シリーズ	MJC シリーズ	MDC シリーズ
	接続芯数3芯  クリアホワイト(W) 幅798×高さ295×奥行258mm  リモコン RAR-5C5  シャインベージュ(C)	接続芯数3芯  クリアホワイト(W) 幅780×高さ280×奥行210mm  リモコン RAR-5C2  シャインベージュ(C)	接続芯数3芯　日本製◆  (化粧パネル別売) 本体 幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。)  リモコン RAR-5C4  別売化粧パネル RAP-PSAM 幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法) ピュア ホワイト(W) ライト ベージュ(C)	接続芯数3芯　日本製◆  (化粧パネル別売) 本体 幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。)  リモコン RAR-5C1  別売化粧パネル RAP-PZ 幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法) ピュア ホワイト(W) ライト ベージュ(C)	接続芯数3芯　在庫僅少品　日本製◆  (化粧パネル別売) 本体 幅848×高さ195×奥行500mm (寸法は断熱材を含んでいます。)  リモコン RAR-5C3 在庫僅少品  別売化粧パネル RAP-PDAM 幅1,050×高さ30×奥行550mm(外形寸法) ピュア ホワイト(W) ライト ベージュ(C)	接続芯数3芯　日本製◆  (前面グリル別売) 本体 幅750×高さ318×奥行195mm  リモコン RAR-5C2  別売前面グリル RAJ-FGF1 幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)	接続芯数3芯  (据付部品別売) 本体 幅750×高さ235×奥行400mm  リモコン RAR-5C2  吸込グリル 吐出グリル 別売グリル RAD-FGS　幅782×高さ164×奥行24mm(外形寸法)
2.2kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **6畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E22CS**(W)・(C) 105,000円★(税別)	**RAM-A22CS**(W)・(C) 85,000円★(税別)					
2.5kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **8畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E25CS**(W)・(C) 110,000円★(税別)	**RAM-A25CS**(W)・(C) 90,000円★(税別)	本体 RAMP-25SCS 160,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PSAM(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 200,000円★(税別)	本体 RAMP-25CS 135,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PZ(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 175,000円★(税別)		本体 RAMJ-25CS 125,000円★(税別) 別売前面グリル RAJ-FGF1(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別) 合計 167,000円★(税別)	
2.8kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **10畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E28CS**(W)・(C) 115,000円★(税別)	**RAM-A28CS**(W)・(C) 95,000円★(税別)	本体 RAMP-28SCS 170,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PSAM(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 210,000円★(税別)	本体 RAMP-28CS 145,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PZ(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 185,000円★(税別)		本体 RAMJ-28CS 130,000円★(税別) 別売前面グリル RAJ-FGF1(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別) 合計 172,000円★(税別)	本体 RAMD-28CS 165,000円★(税別) 別売グリル RAD-FGS(W)・(M) 30,000円★(税別) 別売据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別) 別売吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別) 合計 225,000円★(税別)
3.6kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **12畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E36CS**(W) 145,000円★(税別)	**RAM-A36CS**(W) 125,000円★(税別)	本体 RAMP-36SCS 185,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PSAM(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 225,000円★(税別)	本体 RAMP-36CS 160,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PZ(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 200,000円★(税別)	本体 RAMP-36DCS 170,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PDAM(W)・(C) 55,000円★(税別) 合計 225,000円★(税別)	本体 RAMJ-36CS 140,000円★(税別) 別売前面グリル RAJ-FGF1(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別) 合計 182,000円★(税別)	
4.0kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **14畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E40CS**(W) 155,000円★(税別)	**RAM-A40CS**(W) 135,000円★(税別)	本体 RAMP-40SCS 205,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PSAM(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 245,000円★(税別)	本体 RAMP-40CS 180,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PZ(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 220,000円★(税別)	本体 RAMP-40DCS 190,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PDAM(W)・(C) 55,000円★(税別) 合計 245,000円★(税別)	本体 RAMJ-40CS 170,000円★(税別) 別売前面グリル RAJ-FGF1(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別) 合計 212,000円★(税別)	本体 RAMD-40CS 200,000円★(税別) 別売グリル RAD-FGS(W)・(M) 30,000円★(税別) 別売据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別) 別売吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別) 合計 260,000円★(税別)
5.0kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **16畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E50CS**(W) 195,000円★(税別)	**RAM-A50CS**(W) 175,000円★(税別)	本体 RAMP-50SCS 230,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PSAM(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 270,000円★(税別)	本体 RAMP-50CS 215,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PZ(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 255,000円★(税別)	本体 RAMP-50DCS 230,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PDAM(W)・(C) 55,000円★(税別) 合計 285,000円★(税別)		
5.6kW 1台運転時の 冷暖房時適用畳数 **18畳**程度 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：12.7mm	**RAM-E56CS**(W) 215,000円★(税別)	**RAM-A56CS**(W) 195,000円★(税別)	本体 RAMP-56SCS 270,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PSAM(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 310,000円★(税別)	本体 RAMP-56CS 246,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PZ(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 286,000円★(税別)	本体 RAMP-56DCS 260,000円★(税別) 別売化粧パネル RAP-PDAM(W)・(C) 55,000円★(税別) 合計 315,000円★(税別)		

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

※アース棒は別売です。　◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。　★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。　在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

2部屋用システムマルチ室外機



日本製 ◆ R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 単相 200V 電源 チャージレス配管長 最大配管長 40m (1室最大 25m) 最大高低差 15m

幅 792(+107)×高さ 720×奥行 299 (+66) mm

製品質量：50 kg	
接続芯数：各室3芯	
液側配管径	6.35mm×2
ガス側配管径	9.52mm×2

※室内機はいずれも必ず2台接続してください。

◎2台運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。（ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。）
◎室内機の組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.84・90をご覧ください。
※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

2部屋用 CS45S

RAC-45C2S2 4.5kW
単相200V15A／室外端子台直結

280,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 のうち いずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 のうち いずれか1台

室内機の接続合計能力5.3kW以下

室内機最大接続時能力		
	暖房	6.0kW (2.6~7.7)
	冷房	4.5kW (1.8~5.5)

※合計が5.3kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,493 kWh	2029年度	101%	5.7

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス＋25クラス)組合わせの場合

2部屋用 CS53S

RAC-53C2S2 5.3kW
単相200V15A／室外端子台直結

310,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のうち いずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 のうち いずれか1台

室内機の接続合計能力6.8kW以下

室内機最大接続時能力		
	暖房	6.8kW (2.6~7.9)
	冷房	5.3kW (1.8~6.3)

※合計が6.8kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,790 kWh	2029年度	100%	5.6

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(25クラス＋28クラス)組合わせの場合

2部屋用 CS60S

RAC-60C2S2 6.0kW
単相200V15A／室外端子台直結

340,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のうち いずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 のうち いずれか1台

室内機の接続合計能力7.6kW以下

室内機最大接続時能力		
	暖房	7.8kW (2.6~8.1)
	冷房	6.0kW (1.8~6.9)

※合計が7.6kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,102 kWh	2029年度	96%	5.4

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(25クラス＋36クラス)組合わせの場合

3・4部屋用システムマルチ室外機



R410A フロンラベル B 地球温暖化への影響 単相 200V 電源 長尺配管 最大配管長 70m (1室最大 25m) 最大高低差 15m 40m超分 20g/mの 冷媒追加充填

幅 950×高さ 790×奥行 370 (+70) mm

製品質量：78 kg	
接続芯数：各室3芯	
液側配管径	6.35mm×3(RAC-72C3S2) 6.35mm×4(RAC-80C4S2)
ガス側配管径	9.52mm×3(RAC-72C3S2) 9.52mm×4(RAC-80C4S2)

※室内機はいずれも必ず2台以上接続してください。

◎2台以上運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。（ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。）
◎室内機の組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.85-90をご覧ください。
※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

3部屋用CS72S

RAC-72C3S2 7.2kW
単相200V20A／室外端子台直結

485,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台
C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台

室内機の接続合計能力11.8kW以下

室内機最大接続時能力		
	暖房	9.1kW (5.5~10.9)
	冷房	7.2kW (2.7~8.3)

※合計が11.8kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,432 kWh	2029年度	101%	5.6

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス＋25クラス＋25クラス)組合わせの場合

4部屋用CS80S

RAC-80C4S2 8.0kW
単相200V20A／室外端子台直結

600,000円★(税別)

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台
B室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台
C室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台
D室 2.2 2.5 2.8 3.6 4.0 5.0 5.6*1 のうち いずれか1台

室内機の接続合計能力13.6kW以下

室内機最大接続時能力		
	暖房	9.6kW (5.5~10.9)
	冷房	8.0kW (3.8~9.2)

※合計が13.6kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,702 kWh	2029年度	101%	5.6

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス＋22クラス＋22クラス＋22クラス)組合わせの場合

＊1 5.6kWクラスを据付の際は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターをご使用ください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。


○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

壁掛タイプ PAM MEC シリーズ ステンレスをエアコン内部に採用。

H-LINK 接続可能 カードキー 対応

※接続芯数3芯

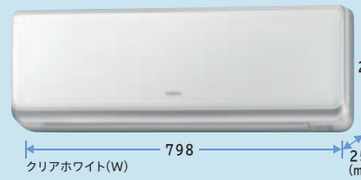






1台運転時の冷暖房時 6畳程度 RAM-E22CS(W)・(C) 105,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 8畳程度 RAM-E25CS(W)・(C) 110,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 10畳程度 RAM-E28CS(W)・(C) 115,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 12畳程度 RAM-E36CS(W) 145,000円★(税別)
1台運転時の冷暖房時 14畳程度 RAM-E40CS(W) 155,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 16畳程度 RAM-E50CS(W) 195,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 18畳程度 RAM-E56CS(W) 215,000円★(税別)	


商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

壁掛タイプ PAM MAC シリーズ 幅780mm、高さ280mmのコンパクトモデル。

別売ワイヤードリモコン対応*2 H-LINK 接続可能 カードキー 対応 ドレンアップキット 対応

※接続芯数3芯

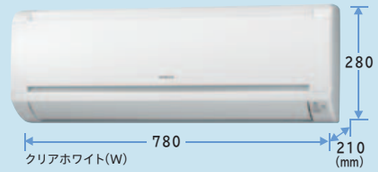





1台運転時の冷暖房時 6畳程度 RAM-A22CS(W)・(C) 85,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 8畳程度 RAM-A25CS(W)・(C) 90,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 10畳程度 RAM-A28CS(W)・(C) 95,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 12畳程度 RAM-A36CS(W) 125,000円★(税別)
1台運転時の冷暖房時 14畳程度 RAM-A40CS(W) 135,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 16畳程度 RAM-A50CS(W) 175,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時 18畳程度 RAM-A56CS(W) 195,000円★(税別)	

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

PAM MEC シリーズ 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一※1 ステンレス・クリーン システム

※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。
※1 2023年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。

ステンレス通風路 除菌※2 防汚※3
ステンレスフラップ 除菌※2 防汚※3
ステンレスフィルター※4 除菌※2
※4 ステンレスコーティング。



イメージ図

フィルターについたホコリやチリなどを、自動でお掃除

ステンレスフィルター自動お掃除

吸い込み口を覆うステンレスフィルターを、自動でお掃除します。

油汚れにも強いステンレスフィルター

※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。 ●試験機関：(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580、11202796 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・熱交換器各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※3 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量（通風路）。ステンレスに防汚効果あり。

PAM MEC シリーズ PAM MAC シリーズ 熱交換器がきれい。

［チタン熱交換器］

＊2 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。


一方向天井カセットタイプ PAM MPSC シリーズ

[ステンレスフィルター自動お掃除]を採用。

日本製 ◆ 別売ワイヤードリモコン対応※1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯


幅998×高さ185×奥行378mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)

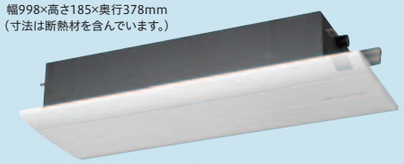

(別売化粧パネルRAP-PSAM)



リモコン
[RAR-5C4]



運転時はパネルが開きます。
(フィルター掃除運転を除く)

1台運転時の冷暖房時	本体	別売化粧パネル	合計
10畳程度	RAMP-28SCS 170,000円★(税別)	RAP-PSAM 40,000円★(税別)	210,000円★(税別)
12畳程度	RAMP-36SCS 185,000円★(税別)	RAP-PSAM 40,000円★(税別)	225,000円★(税別)
14畳程度	RAMP-40SCS 205,000円★(税別)	RAP-PSAM 40,000円★(税別)	245,000円★(税別)
16畳程度	RAMP-50SCS 230,000円★(税別)	RAP-PSAM 40,000円★(税別)	270,000円★(税別)
8畳程度	RAMP-25SCS 160,000円★(税別)	RAP-PSAM 40,000円★(税別)	200,000円★(税別)
18畳程度	RAMP-56SCS 270,000円★(税別)	RAP-PSAM 40,000円★(税別)	310,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

一方向天井カセットタイプ PAM MPC シリーズ

デザインすっきり、フラットデザインのスタンダードモデル。

日本製 ◆ 別売ワイヤードリモコン対応※1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

幅998×高さ185×奥行378mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)

(別売化粧パネルRAP-PZ)

リモコン
[RAR-5C1]

運転時はパネルが開きます。

1台運転時の冷暖房時	本体	別売化粧パネル	合計
10畳程度	RAMP-28CS 145,000円★(税別)	RAP-PZ 40,000円★(税別)	185,000円★(税別)
12畳程度	RAMP-36CS 160,000円★(税別)	RAP-PZ 40,000円★(税別)	200,000円★(税別)
14畳程度	RAMP-40CS 180,000円★(税別)	RAP-PZ 40,000円★(税別)	220,000円★(税別)
16畳程度	RAMP-50CS 215,000円★(税別)	RAP-PZ 40,000円★(税別)	255,000円★(税別)
8畳程度	RAMP-25CS 135,000円★(税別)	RAP-PZ 40,000円★(税別)	175,000円★(税別)
18畳程度	RAMP-56CS 246,000円★(税別)	RAP-PZ 40,000円★(税別)	286,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

フィルター自動お掃除でお手入れもラクです。

PAM MPSC シリーズ

［ステンレスフィルター※1自動お掃除］

※1 ステンレスコーティング。※詳しくはP.56をご覧ください。


熱交換器がきれい。

PAM MPSC シリーズ PAM MPC シリーズ

［チタン熱交換器］


※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。詳しくはP.59をご覧ください。

必要別売部品




イメージ図

●化粧パネル(ピュアホワイト・ライトベージュ)
RAP-PSAM(W)・(C)(MPSCシリーズ用)／
RAP-PZ(W)・(C)(MPCシリーズ用)
40,000円★(税別)
(幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法))



ピュアホワイト(W)　ライトベージュ(C)

受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]
●リフォームパネル(ピュアホワイト・ライトベージュ)
RAP-PZR(W)・(C) 希望小売価格 11,000円(税込)
※RAMP-50GXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
(幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法))



ピュアホワイト(W)　ライトベージュ(C)

化粧パネル組込イメージ



(写真はRAP-PSAMを組込んだものです。使用する際には、RAP-PSAMまたはRAP-PZとセットでお求めください。)

その他の別売部品
●2×4用吊り金具
RAP-TK1(4個入り)
希望小売価格 990円(税込)



二方向天井カセットタイプ PAM MPDC シリーズ


二方向の吹き出しで広いLDKでも生活シーンに合わせて快適に。

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

日本製 ◆ 別売ワイヤードリモコン対応※1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

幅848×高さ195×奥行500mm
(寸法は断熱材を含んでいます。)

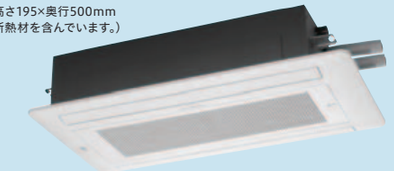

(別売化粧パネルRAP-PDAM)



リモコン
[RAR-5C3]

1台運転時の冷暖房時	本体	別売化粧パネル	合計
12畳程度	RAMP-36DCS 170,000円★(税別)	RAP-PDAM 55,000円★(税別)	225,000円★(税別)
14畳程度	RAMP-40DCS 190,000円★(税別)	RAP-PDAM 55,000円★(税別)	245,000円★(税別)
16畳程度	RAMP-50DCS 230,000円★(税別)	RAP-PDAM 55,000円★(税別)	285,000円★(税別)
18畳程度	RAMP-56DCS 260,000円★(税別)	RAP-PDAM 55,000円★(税別)	315,000円★(税別)


商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

●室内機は高さ195mmのコンパクト設計、天井懐(ふところ)200mmの場合でも設置できます。
●ツーバイフォー住宅にも根太ピッチを変更することにより設置できます。

生活シーンに合わせてきめ細かく空調します。

［ゾーン空調］

「ゾーン」ボタンを押せば、お好みのゾーンの風量だけをキメ細かく強風、弱風、微風、静かに切替えできます。

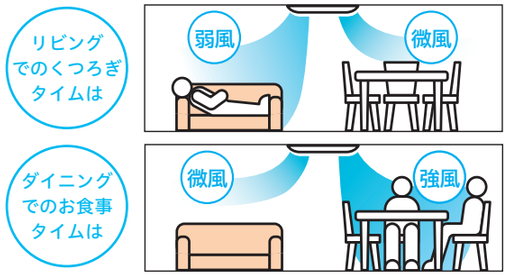

冷房運転時のイメージ図

熱交換器がきれい。

［チタン熱交換器］

チタン触媒により除菌※2効果があります。さらに、防カビ※3効果も追加しました。

※2 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580、11202796 ●対象部分：熱交換器で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※3 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022600、11202796 ●試験方法：防カビ試験方法(ハロー法)に基づく。●対象部分：熱交換器での防カビ効果あり。※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。


パネルもフィルターも脚立を使わずに取り外せる。

［ラクラクお掃除機構］

日立独自の「ラクラクお掃除機構」により、脚立やイスを使わずに吸込みパネルとフィルターの取り外しOK。吸込みパネルは水洗いもできます。また、フィルターもジャバラ構造の「ロングライフフィルター」の採用で、普段のお掃除は1.5カ月に1回の割合ですみます。




必要別売部品

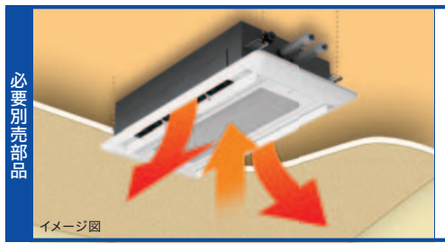

イメージ図

●化粧パネル(ピュアホワイト・ライトベージュ)
RAP-PDAM(W)・(C) 55,000円★(税別) 在庫僅少品
(幅1,050×高さ30×奥行550mm(外形寸法))



ピュアホワイト(W)　ライトベージュ(C)

その他の別売部品
●2×4用吊り金具
RAP-TK1(4個入り)
希望小売価格 990円(税込)



※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。 ＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

壁埋込みタイプ PAM MJC シリーズ

［ステンレスフィルター］を採用。お部屋を落ち着いた雰囲気に演出。

日本製◆ H-LINK接続可能 カードキー対応

※接続芯数3芯

幅750×高さ318×奥行195mm



（別売前面グリルRAJ-FGF1）



リモコン
［RAR-5C2］

1台運転時の冷暖房時 8畳程度
本　体 RAMJ-25CS 125,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合　計 167,000円★(税別)

1台運転時の冷暖房時 10畳程度
本　体 RAMJ-28CS 130,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合　計 172,000円★(税別)

1台運転時の冷暖房時 12畳程度
本　体 RAMJ-36CS 140,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合　計 182,000円★(税別)

1台運転時の冷暖房時 14畳程度
本　体 RAMJ-40CS 170,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合　計 212,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

油汚れにも強い。

［ステンレスフィルター※1］


※1 ステンレスコーティング。

熱交換器がきれい。

［チタン熱交換器］

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。詳しくはP.59をご覧ください。

必要別売部品

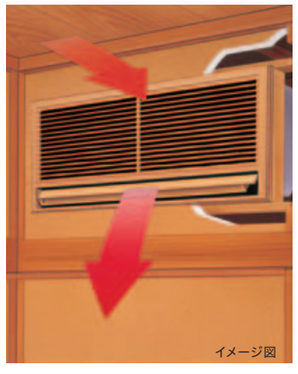

イメージ図

●前面グリル（木目・ホワイト）
RAJ-FGF1（M）・（W）
35,000円★(税別)



木目（M）



ホワイト（W）

●縦格子前面グリル（木目）
RAJ-FGF2（M）
39,000円★(税別) 在庫僅少品




（前面グリル：幅770×高さ366×奥行16mm（外形寸法））

受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］

●前面グリル（現地塗装用）
RAJ-FGF1NP 40,000円★(税別)

●縦格子前面グリル（現地塗装用）
RAJ-FGF2NP 44,000円★(税別) 在庫僅少品

●据付木枠 RAJ-WFF1
7,000円★(税別)



※RAJ-WFF1は柱の内のり寸法が785mm以下の場合は使用しません。

その他の別売部品

●取付金具 RAJ-TKF〈4個入り〉
希望小売価格550円（税込）
（据付木枠を使用しない場合に必要となります。）

一段と豪華な 幅広タイプ 前面グリル（別売）
従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への据付時にも。

●横格子（木目・ホワイト）RAJ-FGF1K(M)・(W)
38,000円★(税別)
●縦格子（木目）RAJ-FGF2K(M)
42,000円★(税別) 在庫僅少品
●飾り格子（木目）RAJ-FGF3K(M)
50,000円★(税別) 在庫僅少品
（前面グリル：幅810×高さ406×奥行16mm（外形寸法））



メリット表は、P.77-78をご覧ください。


フリーダクトタイプ PAM MDC シリーズ

お部屋の構造や雰囲気に合わせて、設置方法を自由に選べるフリーダクトタイプ。

H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

幅750×高さ235×奥行400mm

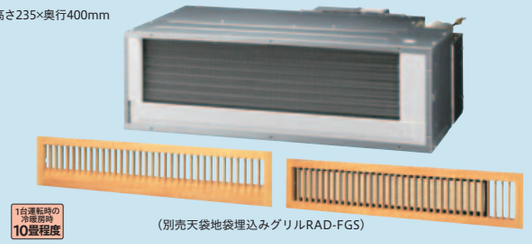

（別売天袋地袋埋込みグリルRAD-FGS）

1台運転時の冷暖房時 10畳程度
本　体 RAMD-28CS 165,000円★(税別)
別売グリル RAD-FGS(W)・(M) 30,000円★(税別)
別売据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別)
別売吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合　計 225,000円★(税別)



リモコン
［RAR-5C2］

1台運転時の冷暖房時 14畳程度
本　体 RAMD-40CS 200,000円★(税別)
別売グリル RAD-FGS(W)・(M) 30,000円★(税別)
別売据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別)
別売吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合　計 260,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

お部屋の構造に合わせてスッキリ設置。

吸込み口と吹き出し口のレイアウト方式を選べるフリーダクト。和室の天袋や地袋、天井や下がり天井などにもフレキシブルに対応し、お部屋の雰囲気を損なわずに設置できます。

あらゆる設置に対応。

和室に多い一間幅や半間幅への設置のほかに、フリーダクトタイプは、ドレンアップ内蔵により天井への設置も簡単。またリモコンの受光部も5mまで伸ばせる（別売対応*）ので、どこに設置してもリモコン操作ができます。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 据付方法別 必要別売部品一覧


※据付必要寸法図・部品寸法図はP.107-110をご覧ください。

(1)天袋埋込み〈一間幅〉据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット
RAD-FGS(W)・(M)



ホワイト(W)：吸込グリル／吐出グリル
木目(M)：吸込グリル／吐出グリル

②据付木枠
〈吸込グリル・吐出グリル用 1セット（2個入り）〉
RAD-WF2




③吐出ダクト
RAD-FD1
〈本体固定金具・吊り金具を含む〉




据付部品価格
①吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS 30,000円★(税別)
②据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別)
③吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合計 60,000円★(税別)

(2)地袋埋込み〈一間幅〉据付



イメージ図

①吸込グリル（フィルター付）・吐出グリルのセット
RAD-FGS(W)・(M)



ホワイト(W)：吸込グリル／吐出グリル
木目(M)：吸込グリル／吐出グリル

②吐出ダクト
RAD-FD1
〈本体固定金具・吊り金具を含む〉



据付部品価格
①吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS 30,000円★(税別)
②吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合計 45,000円★(税別)

※P.73-74もご覧ください。

＊本体とリモコン受光部に距離がある据付：受光部5mコード 受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］RAU-DC5 希望小売価格 4,400円（税込）

※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。
★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。
在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。


フリーダクトタイプ PAM MDC シリーズ

お部屋の構造や雰囲気に合わせて、設　置方法を自由に選べるフリーダクトタイプ。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 据付方法別 必要別売部品一覧


※据付必要寸法図・部品寸法図はP.107-110をご覧ください。

(3)天袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付



イメージ図


①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット RAD-FGS(W)・(M)
②据付木枠〈吸込グリル・吐出グリル用1セット(2個入り)〉 RAD-WF2
③吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉



据付部品価格


①吸込グリル・吐出グリルのセット	RAD-FGS	30,000円★(税別)
②据付木枠	RAD-WF2	15,000円★(税別)
③吐出ダクト	RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計		60,000円★(税別)

(4)地袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット RAD-FGS(W)・(M)
②吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉



据付部品価格


①吸込グリル・吐出グリルのセット	RAD-FGS	30,000円★(税別)
②吐出ダクト	RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計		45,000円★(税別)

(5)天袋埋込み〈半間幅〉据付



イメージ図


①吸込・吐出一体グリル〈フィルター付〉 RAD-FGU(W)・(M)
②一体グリル用据付木枠 RAD-WFU1
③吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉



据付部品価格


①吸込・吐出一体グリル	RAD-FGU	30,000円★(税別)
②一体グリル用据付木枠	RAD-WFU1	9,200円★(税別)
③吐出ダクト	RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計		54,200円★(税別)

(6)地袋埋込み〈半間幅〉据付



イメージ図


①吸込・吐出一体グリル〈フィルター付〉 RAD-FGU(W)・(M)
②吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉



据付部品価格


①吸込・吐出一体グリル	RAD-FGU	30,000円★(税別)
②吐出ダクト	RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計		45,000円★(税別)

(7)天井本体収納部開放据付



イメージ図

①吸込本体用チャンバ RAD-DUS
②据付木枠フランジ RAD-WFS
③フレキシブルダクト(2本必要です) RAD-DUC200〈2m〉
④吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉
⑤据付木枠〈吸込グリル・吐出グリル用1セット(2個入り)〉 RAD-WF2
⑥吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット RAD-FGS(W)・(M)




据付部品価格

①吸込本体用チャンバ	RAD-DUS	15,000円★(税別)
②据付木枠フランジ	RAD-WFS	10,000円★(税別)
③フレキシブルダクト	RAD-DUC200	19,700円★(税別)〈1本〉
④吐出ダクト	RAD-FD1	15,000円★(税別)
⑤据付木枠	RAD-WF2	15,000円★(税別)
⑥吸込グリル・吐出グリルのセット	RAD-FGS	30,000円★(税別)
合計		124,400円★(税別)

※③フレキシブルダクトは、RAD-DUC200〈2m〉2本で合計金額を計算。

(8)天井ダクト(吐出ダクト)据付



イメージ図


①吸込グリル〈フィルター付〉 RAD-SGL1
②吐出本体用チャンバ RAD-FC1
③フレキシブルダクト(2本必要です) RAD-DUC100〈1m〉
③フレキシブルダクト(2本必要です) RAD-DUC200〈2m〉
④吐出グリル用チャンバ RAD-FGC1
⑤吐出グリル RAD-FG1
⑥吊り金具セット RAD-TK1〈受光部固定金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル	RAD-SGL1	26,000円★(税別)
②吐出本体用チャンバ	RAD-FC1	17,500円★(税別)
③フレキシブルダクト	RAD-DUC200	19,700円★(税別)〈1本〉
（フレキシブルダクト	RAD-DUC100	14,600円★(税別)〈1本〉)
④吐出グリル用チャンバ	RAD-FGC1	22,000円★(税別)
⑤吐出グリル	RAD-FG1	21,000円★(税別)
⑥吊り金具セット	RAD-TK1	4,400円★(税別)
合計		130,300円★(税別)

※③フレキシブルダクトは、RAD-DUC200〈2m〉2本で合計金額を計算。
(RAD-DUC100〈1m〉2本据付の場合は合計金額は異なります。)

(9)天井ダクト(吸込ダクト・吐出ダクト)据付



イメージ図


①吸込グリル〈フィルター付〉 RAD-SG1
②吸込グリル用チャンバ RAD-SGC1
③フレキシブルダクト RAD-DUC100〈1m〉
③フレキシブルダクト RAD-DUC200〈2m〉
④吸込本体用チャンバ RAD-SC1
⑤吐出本体用チャンバ RAD-FC1
⑥吐出グリル用チャンバ RAD-FGC1
⑦吐出グリル RAD-FG1
⑧吊り金具セット RAD-TK1〈受光部固定金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル	RAD-SG1	19,000円★(税別)
②吸込グリル用チャンバ	RAD-SGC1	22,000円★(税別)
③フレキシブルダクト	RAD-DUC100	14,600円★(税別)〈1本〉
フレキシブルダクト	RAD-DUC200	19,700円★(税別)〈1本〉
④吸込本体用チャンバ	RAD-SC1	17,000円★(税別)
⑤吐出本体用チャンバ	RAD-FC1	17,500円★(税別)
⑥吐出グリル用チャンバ	RAD-FGC1	22,000円★(税別))
⑦吐出グリル	RAD-FG1	21,000円★(税別)
⑧吊り金具セット	RAD-TK1	4,400円★(税別)
合計		191,500円★(税別)

※③フレキシブルダクトはRAD-DUC100〈1m〉2本、RAD-DUC200〈2m〉2本の4本で合計金額を計算。

(10)天井ダクト(吐出ダクト分岐)据付



イメージ図

※(8)・(9)の天井ダクトの据付では、吐出ダクトを分岐して据付けることができます。
※①・②は(8)・(9)の据付に追加となる部品です。

①吐出分岐グリル〈ホワイト〉 **受注生産品** [納期については取扱店にお問い合わせください。] RAQ-FG(W)
②吐出分岐グリル用チャンバ **受注生産品** [納期については取扱店にお問い合わせください。] RAQ-GD



据付部品価格

①吐出分岐グリル	RAQ-FG	20,000円★(税別)
②吐出分岐グリル用チャンバ	RAQ-GD	11,000円★(税別)
合計		31,000円★(税別)

(11)下がり天井据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉 RAD-SGL1
②吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉
③吐出グリル RAD-FGL1



据付部品価格

①吸込グリル	RAD-SGL1	26,000円★(税別)
②吐出ダクト	RAD-FD1	15,000円★(税別)
③吐出グリル	RAD-FGL1	15,000円★(税別)
合計		56,000円★(税別)

本体とリモコン受光部に距離がある据付：受光部5mコード **受注生産品** [納期については取扱店にお問い合わせください。] RAU-DC5 希望小売価格 4,400円(税込)

★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

お望みの機種を探したり、気になる機種のメリットを知るための参考　にしてください

壁掛タイプ

| 掲載頁 | シリーズ名 | 空気清浄 | | | | 凍結洗浄 | | | | | | クリーン | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | くらしカメラ | | | 快　適 | | | 省エネ・節電 | | | 暖　房 | | | | | | | | 除湿機能 | | | | | | | | | | | | 基本性能 | | | 気流制御 | | | | 便利機能 | | | | | | | | タイマー | | | | | その他 | | |
|---|---|---

お望みの機種を探したり、気になる機種のメリットを知るための参考　にしてください

	タイプ	シリーズ	掲載頁	型式	凍結洗浄	クリーン						暖房					除湿機能							基本性能				気流制御			便利機能		タイマー				その他	
					凍結洗浄L	ステンレスフィルター	ステンレスフィルター自動お掃除	チタン熱交換器	空清フィルター	丸洗いパネル	エアコン内部クリーン	スピード暖房	ホットモード	みはって霜取りS		デュアルバイパス暖房	カラッと除湿 手動	カラッと除湿 ランドリー	カラッと除湿 けつろ	カラッと除湿 パワフル	カビ見張り	ソフト除湿	涼快	PAM制御	圧縮機ヒーター	凍結防止ヒーター	室外受電可能	上下スイング	左右スイング	ゾーン制御	おすすめ設定温度	アンペア切換	アドレス切換	おやすみ	みはっておやすみ	快眠モード	毎日予約	切↔入プログラムタイマー	H-LINK	カードキー対応
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン床置	FD	49	RAF-D36F・D40F2・D50F2		●		●	●		●	●	●	●		●	●	●＊1				●	●	●	●	●	●											
	寒冷地向けエアコン 一方向天井カセット	PK	50	RAP-K28J2・K40J2・K56J2	●	●			別売		●			●							●		●	室外のみ	●	●		●	●	●		●				●	●	●
	一方向天井カセット	PS	57	RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2	●	●	●		別売		●			●							●			室外のみ	●	●		●	●	●			●			●	●	●
		P	58	RAP-25M2・28M2・40M2・56M2	●	●			別売		●			●							●			室外のみ	●	●		●	●	●		●				●	●	●
	二方向天井カセット	PD	60	RAP-36DC2・40DC2・50DC2・56DC2				●	別売	●	●			●			●	●	●	●	●		●		●	●			●			●			●	●	●	●
	壁埋込み	JD	62	RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2		●		●	別売		●			●								●		室外のみ	●								●			●	●	●

	タイプ			シリーズ	掲載頁	型式	クリーン										暖房	除湿機能	基本性能			気流制御			便利機能	タイマー				その他		
							ステンレスフィルター	ステンレス通風路	ステンレスフラップ	ステンレスフィルター自動お掃除	チタン熱交換器	ステンレスイオン空清	空清フィルター	丸洗いパネル			みはって霜取り	ソフト除湿	PAM制御	室外受電可能	上下スイング	左右スイング	ゾーン制御	アドレス切換	おやすみ	毎日予約	切↔入プログラムタイマー	H-LINK	カードキー対応	ドレンアップキット対応	
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	壁掛	MEC	68	RAM-E22CS・E25CS・E28CS・E36CS・E40CS・E50CS・E56CS	●	●	●		●	●	●	別売			●	●	●	室外のみ	●	●		●	●	●	●	●	●		
				MAC		RAM-A22CS・A25CS・A28CS・A36CS・A40CS・A50CS・A56CS					●			別売			●	●	●	室外のみ	●			●	●	●	●	●	●	●
			一方向天井カセット	MPSC	69	RAMP-25SCS・28SCS・36SCS・40SCS・50SCS・56SCS	●				●	●		別売			●	●	●	室外のみ	●	●		●	●	●	●	●	●	
				MPC		RAMP-25CS・28CS・36CS・40CS・50CS・56CS	●					●		別売			●	●	●	室外のみ	●	●		●	●	●	●	●	●	
			二方向天井カセット	MPDC	70	RAMP-36DCS・40DCS・50DCS・56DCS						●		別売	●		●	●	●	室外のみ	●		●	●	●	●	●	●	
			壁埋込み	MJC	71	RAMJ-25CS・28CS・36CS・40CS	●					●		別売			●	●	●	室外のみ	●			●	●	●	●	●	●	
			フリーダクト	MDC	72	RAMD-28CS・40CS											●	●	●	室外のみ	●＊2			●	●	●	●	●	●	

凍結洗浄

凍結洗浄L 熱交換器自動お掃除［凍結洗浄Light］ 室内機の熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。運転時間に応じて自動洗浄しタイマー洗浄や手動洗浄もできます。

クリーン

ステンレスフィルター ステンレスフィルター ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※効果もあります。 ※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレス通風路 ステンレス通風路 室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。 ※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフラップ ステンレスフラップ フラップにステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。
※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフィルター自動お掃除 ステンレスフィルター自動お掃除 ステンレスフィルターのホコリを自動でお掃除、集めたホコリはダストボックスに収納します。手動掃除ボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。

チタン熱交換器 チタン熱交換器 チタン触媒により除菌※効果があります。さらに、防カビ効果も追加しました。
※試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスイオン空清 ステンレスイオン空清 プラズマ電極から放出された電子がホコリなどを帯電させ、ステンレスフィルターで捕集します。

空清フィルター 空清フィルター お部屋のホコリをキャッチします。

丸洗いパネル 丸洗いパネル 室内機の前面パネルが簡単に取りはずせ、洗剤を使って水洗いができます。
◆洗剤は中性洗剤をご使用ください。

エアコン内部クリーン エアコン内部クリーン セットしておくと冷房・除湿・[涼快]運転後に、エアコン内部を乾燥させる運転を行います。寒冷地向けエアコン床置タイプ・壁埋込みタイプJDシリーズは、ワンボタンで運転をスタートします。
◆エアコン内部を乾燥させるために室温が上昇する場合があります。

暖房

スピード暖房 スピード暖房 PAM制御搭載による高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

ホットモード ホットモード 吹き出す風の温度を高めた運転を行います。設定温度に達した後で、もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

みはって霜取りS みはって霜取りS 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り みはって霜取り 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

デュアルバイパス暖房 デュアルバイパス暖房 室外熱交換器を2つに分割し、暖房運転は両方または片方ずつ交互に行うので、暖房運転が止まりにくく暖かさが続きます。
◆霜付き量が多い時は、暖房運転を停止し除霜運転を行う場合があります。

除湿機能

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずに湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

手動 手動カラッと除湿 設定した室温と湿度で、除湿します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー ランドリー除湿 強力除湿と暖房を組み合わせて、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ けつろ抑制除湿 おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。 ◆室温は下がることがあります。

パワフル パワフル除湿 湿度約40％を目標に除湿します。◆使用する条件により、湿度が変わることがあります。

カビ見張り カビ見張り除湿 セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態になると、自動的に除湿を行います。 ◆2週間で自動解除します。

ソフト除湿 ソフト除湿 冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃(室内温度16℃)から除湿できます。
◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

涼快 涼快 お好みの設定温度と湿度で、冷やしすぎない涼しさを作ります。 ◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

基本性能

PAM制御 PAM制御 インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。

圧縮機ヒーター 圧縮機ヒーター 高回転形スクロール圧縮機に加え、ヒーターを搭載することにより、暖房能力の向上を実現しました。

凍結防止ヒーター 凍結防止ヒーター 霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。

室外受電可能 室外受電可能 室外にエアコン専用の電源があれば、室外機からの受電が可能になります。

気流制御

上下スイング 上下スイング リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

左右スイング 左右スイング リモコンで左右ルーバーを連続的にスイングさせたり、 好きな角度へ固定させたりできます。

ゾーン制御 ゾーン制御 「ゾーン」ボタンを押せば、お好みのゾーンの風量だけを自動、強風、弱風、微風、静かに切替えできます。

便利機能

おすすめ設定温度 おすすめ設定温度 設定しておくと、冷房時27℃、暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。

アンペア切換 アンペア切換 他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。 ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。 ◆これに伴い能力が若干低下します。

アドレス切換 アドレス切換 同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA↔Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。(通常は「A」にセットされています。) ◆アドレス切換の設定は据付時に、日立ルームエアコン取扱店または専門業者にご依頼ください。

タイマー

おやすみ おやすみ 設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。
◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

みはっておやすみ みはっておやすみ 「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・[涼快]時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。

快眠モード 快眠モード 冷房・除湿・[涼快]時、眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します(暖房時は温度のみ調整)。

毎日予約 毎日予約 一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON／OFFを行います。

切↔入プログラムタイマー 切↔入プログラムタイマー 運転開始から停止まで、または停止から再開までON／OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

その他

H-LINK接続可能 H-LINK接続可能 日立ビル空調管理システム(CS-NET)のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。 ◆詳しくはP.94をご覧ください。

カードキー対応 カードキー対応 ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー(無電圧接点)による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。 ◆詳しくはP.94をご覧ください。

ドレンアップキット対応 ドレンアップキット対応 別売のドレンアップキットに接続できる端子があります。接続には室内機基板の改造が必要となります。 ◆P.94をご覧ください。
詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。据付は日立ルームエアコン取扱店または専門業者が行ってください。

＊1 暖房入タイマーと同時設定可能です。
＊2 別売部品の吐出ダクトRAD-BDを使用する据付方法のみ設定できます。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにくくしています。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

※能力・消費電力の（）内数値は（最小～最大）の値です。

タイプ	掲載頁	型式（ ）内は室外機	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル 内	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル 外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル 内	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル 外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内	質量(kg) 外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 暖房期間合計	消費電力量(kWh) 冷房期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	地球温暖化係数(GWP)
壁掛	34	RAS-XJ22N (RAC-XJ22N)	単-100	2.5 (0.3～6.0)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	4.5	1,360	60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59	57	600	5.1	15.5	32	15	⑪	3	6.35	9.52	402	160	562	7.4	Ⅰ		1.16	
壁掛	34	RAS-XJ25N (RAC-XJ25N)	単-100	2.8 (0.3～6.0)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	4.5	1,360	62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59	58	650	5.7	15.5	32	15	⑪	3	6.35	9.52	457	182	639	7.4	Ⅰ		1.16	
壁掛	34	RAS-XJ28N (RAC-XJ28N)	単-100	3.6 (0.3～6.9)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	5.5	1,915	63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60	59	750	7.6	15.5	32	20	⑭	3	6.35	9.52	522	203	725	7.3	Ⅰ		1.16	
壁掛	34	RAS-XJ36N (RAC-XJ36N)	単-100	4.2 (0.3～6.9)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	5.5	1,915	63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	62	60	950	9.6	15.5	32	20	⑭	3	6.35	9.52	731	285	1,016	6.7	Ⅲ		1.16	
壁掛	34	RAS-XJ36N2 (RAC-XJ36N2)	単-200	4.2 (0.4～11.9)	5.0 (最大20.0)	850 (135～3,900)	5.5	1,915	65	60	3.6 (0.5～4.8)	4.8	810 (155～1,600)	85	62	62	950	5.0	16.5	40	20	㉑	3	6.35	9.52	671	262	933	7.3	Ⅲ		1.60	
壁掛	34	RAS-XJ40N2 (RAC-XJ40N2)	単-200	5.0 (0.4～11.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	5.5	1,915	69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	62	62	1,100	5.4	16.5	40	20	㉑	3	6.35	9.52	742	294	1,036	7.3	Ⅲ		1.60	
壁掛	34	RAS-XJ56N2 (RAC-XJ56N2)	単-200	6.7 (0.4～11.9)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	5.5	1,915	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	40	20	㉑	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	Ⅲ		1.60	
壁掛	34	RAS-XJ63N2 (RAC-XJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～11.9)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	6.3	1,915	70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	40	20	㉑	3	6.35	12.7	1,308	554	1,862	6.4	Ⅲ		1.62	
壁掛	34	RAS-XJ71N2 (RAC-XJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～11.9)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	8.7	1,915	71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	40	20	㉑	3	6.35	12.7	1,576	662	2,238	6.0	Ⅲ		1.62	
壁掛	34	RAS-XJ80N2 (RAC-XJ80N2)	単-200	9.5 (0.6～11.9)	13.0 (最大20.0)	2,580 (145～3,900)	9.9	1,915	71	70	8.0 (0.6～8.1)	14.6	2,900 (175～3,150)	99	69	70	2,150	14.6	17	40	20	㉑	3	6.35	12.7	1,849	806	2,655	5.7	Ⅲ		1.62	
壁掛	34	RAS-XJ90N2 (RAC-XJ90N2)	単-200	10.6 (0.6～12.0)	16.2 (最大20.0)	3,200 (145～3,900)	9.9	1,915	73	73	9.0 (0.6～9.1)	15.2	3,000 (175～3,200)	99	73	72	2,400	16.2	17	43	20	㉑	3	6.35	12.7	2,334	1,004	3,338	5.1	Ⅲ		1.77	
壁掛	36	RAS-ZJ22N (RAC-ZJ22N)	単-100	2.5 (0.3～5.7)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	4.5	1,370	60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59	57	600	5.1	15.5	32	15	⑪	3	6.35	9.52	434	178	612	6.8	Ⅰ		1.16	
壁掛	36	RAS-ZJ25N (RAC-ZJ25N)	単-100	2.8 (0.3～5.8)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	4.6	1,370	62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59	58	650	5.7	15.5	32	15	⑪	3	6.35	9.52	492	203	695	6.8	Ⅰ		1.16	
壁掛	36	RAS-ZJ28N (RAC-ZJ28N)	単-100	3.6 (0.3～6.8)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	5.4	1,925	63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60	59	750	7.6	15.5	32	20	⑭	3	6.35	9.52	544	224	768	6.9	Ⅰ		1.16	
壁掛	36	RAS-ZJ36N (RAC-ZJ36N)	単-100	4.2 (0.3～6.8)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	5.4	1,925	63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	62	60	950	9.6	15.5	32	20	⑭	3	6.35	9.52	833	341	1,174	5.8	Ⅲ		1.16	
壁掛	36	RAS-ZJ40N2 (RAC-ZJ40N2)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	5.5	1,925	69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	62	62	1,100	5.4	16.5	40	20	㉑	3	6.35	9.52	761	320	1,081	7.0	Ⅲ		1.60	
壁掛	36	RAS-ZJ56N2 (RAC-ZJ56N2)	単-200	6.7 (0.4～11.2)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	5.5	1,925	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	40	20	㉑	3	6.35	9.52	1,235	530	1,765	6.0	Ⅲ		1.60	
壁掛	36	RAS-ZJ63N2 (RAC-ZJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～11.3)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	6.3	1,925	70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	40	20	㉑	3	6.35	12.7	1,439	615	2,054	5.8	Ⅲ		1.62	
壁掛	36	RAS-ZJ71N2 (RAC-ZJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～11.3)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	8.7	1,925	71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	40	20	㉑	3	6.35	12.7	1,735	752	2,487	5.4	Ⅲ		1.62	
壁掛	38	RAS-V22N (RAC-V22N)	単-100	2.5 (0.2～4.1)	6.4 (最大15.0)	540 (170～1,245)	3.0	1,100	63	56	2.2 (0.3～2.8)	6.6	560 (235～850)	85	63	56	600	6.6	10.5	19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	495	222	717	5.8	Ⅰ	R32	0.52	675
壁掛	38	RAS-V25N (RAC-V25N)	単-100	2.8 (0.2～4.6)	6.5 (最大15.0)	600 (165～1,300)	3.3	1,150	64	57	2.5 (0.3～3.1)	7.1	650 (205～1,120)	92	63	58	650	7.1	10.5	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.57	
壁掛	38	RAS-V28N (RAC-V28N)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	3.8	1,480	65	60	2.8 (0.3～3.3)	8.7	800 (205～1,250)	92	63	59	750	9.6	10.5	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	644	269	913	5.8	Ⅰ		0.57	
壁掛	38	RAS-V36N (RAC-V36N)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.6 (最大15.0)	1,160 (165～1,485)	3.8	1,480	65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.8	1,390 (205～1,400)	94	64	60	950	14.8	10.5	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	974	416	1,390	4.9	Ⅲ		0.57	
壁掛	38	RAS-V40N2 (RAC-V40N2)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	8.2 (最大15.0)	1,510 (195～2,880)	5.5	2,550	66	63	4.0 (0.5～4.5)	8.3	1,530 (190～1,750)	92	65	63	1,100	8.3	10.5	33	15	㉑	3	6.35	9.52	1,081	463	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	38	RAS-V56N2 (RAC-V56N2)	単-200	6.7 (0.5～9.5)	11.0 (最大20.0)	2,020 (195～3,820)	6.9	3,380	69	64	5.6 (0.5～5.8)	11.7	2,160 (190～2,245)	92	68	64	1,500	11.7	11	40.5	20	㉓	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		1.29	
壁掛	38	RAS-VL63N2 (RAC-VL63N2)	単-200	7.1 (0.6～10.1)	10.9 (最大20.0)	1,890 (195～3,900)	7.5	3,550	70	66	6.3 (0.6～6.5)	12.1	2,100 (190～3,110)	87	66	66	1,700	12.1	17	40	20	㉓	3	6.35	12.7	1,641	742	2,383	5.0	Ⅲ		1.62	
壁掛	38	RAS-VL71N2 (RAC-VL71N2)	単-200	8.5 (0.6～10.1)	14.4 (最大20.0)	2,500 (195～3,900)	8.7	3,570	71	69	7.1 (0.6～7.2)	13.9	2,750 (190～3,200)	99	67	67	1,900	14.4	17	40	20	㉓	3	6.35	12.7	2,040	944	2,984	4.5	Ⅲ		1.62	
壁掛	40	RAS-MJ22N (RAC-MJ22N)	単-100	2.2 (0.2～4.1)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,245)	3.0	1,100	62	56	2.2 (0.3～2.8)	6.8	580 (190～820)	85	63	57	600	6.8	9	19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	488	229	717	5.8	Ⅰ		0.50	
壁掛	40	RAS-MJ25N (RAC-MJ25N)	単-100	2.8 (0.2～4.6)	6.8 (最大15.0)	630 (165～1,300)	3.3	1,150	63	57	2.5 (0.3～3.1)	7.3	670 (205～1,120)	92	63	58	650	7.3	9	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	563	252	815	5.8	Ⅰ		0.62	
壁掛	40	RAS-MJ28N (RAC-MJ28N)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	3.8	1,480	65	60	2.8 (0.3～3.3)	8.6	790 (205～1,250)	92	64	59	750	9.6	9	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	648	265	913	5.8	Ⅰ		0.62	
壁掛	40	RAS-MJ36N (RAC-MJ36N)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.9 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	3.8	1,480	65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.1	1,330 (205～1,350)	94	64	60	950	14.1	9	24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	981	409	1,390	4.9	Ⅲ		0.62	
壁掛	40	RAS-MJ40N2 (RAC-MJ40N2)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	7.9 (最大15.0)	1,450 (195～2,880)	5.5	2,550	65	63	4.0 (0.5～4.5)	7.8	1,430 (190～1,650)	92	65	63	1,100	7.9	9	33	15	㉑	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	40	RAS-MJ56N2 (RAC-MJ56N2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	10.8 (最大20.0)	1,980 (195～3,705)	6.7	3,280	69	66	5.6 (0.5～5.7)	11.6	2,130 (190～2,200)	92	68	64	1,500	11.6	10	35	20	㉓	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		0.91	
壁掛	40	RAS-MJ63N2 (RAC-MJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～9.7)	11.2 (最大20.0)	2,100 (195～3,615)	7.0	3,200	71	66	6.3 (0.6～6.5)	11.2	2,100 (190～2,500)	94	69	65	1,700	11.2	10.5	40.5	20	㉓	3	6.35	12.7	1,680	703	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
壁掛	40	RAS-MJ71N2 (RAC-MJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～9.8)	15.4 (最大20.0)	2,930 (195～3,730)	9.5	3,300	71	67	7.1 (0.6～7.2)	14.6	2,780 (190～2,900)	95	69	66	1,900	15.4	10.5	40.5	20	㉓	3	6.35	12.7	2,163	821	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
壁掛	42	RAS-AJ22N (RAC-AJ22N)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,175)	2.8	1,040	62	55	2.2 (0.3～2.7)	7.5	635 (190～820)	85	62	57	600	7.5	7.5	19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	Ⅰ		0.50	
壁掛	42	RAS-AJ25N (RAC-AJ25N)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.2 (最大15.0)	630 (165～1,265)	3.0	1,120	62	59	2.5 (0.3～3.1)	8.3	710 (205～1,120)	86	62	59	650	8.3	8	23	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.68	
壁掛	42	RAS-AJ28N (RAC-AJ28N)	単-100	3.6 (0.2～4.6)	10.0 (最大15.0)	880 (165～1,485)	3.4	1,340	64	60	2.8 (0.3～3.3)	9.6	835 (205～1,250)	87	64	60	750	10.0	8	23	15	⑪	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	Ⅰ		0.68	
壁掛	42	RAS-AJ28N2 (RAC-AJ28N2)	単-200	3.6 (0.2～4.7)	4.9 (最大15.0)	880 (170～1,515)	3.4	1,340	64	60	2.8 (0.3～3.3)	4.4	790 (210～1,250)	90	64	60	750	4.9	8	24.5	15	㉑	3	6.35	9.52	656	273	929	5.7	Ⅰ		0.66	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。

タイプ	掲載頁	型式（ ）内は室外機	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル 内	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル 外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル 内	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル 外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内	質量(kg) 外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 暖房期間合計	消費電力量(kWh) 冷房期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	地球温暖化係数(GWP)
壁掛	42	RAS-AJ36N (RAC-AJ36N)	単-100	4.2 (0.2～4.6)	13.4 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	3.4	1,340	64	62	3.6 (0.3～3.7)	14.5	1,330 (205～1,485)	92	64	62	950	14.5	8	23	15	⑪	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.68	
壁掛	42	RAS-AJ36N2 (RAC-AJ36N2)	単-200	4.2 (0.2～4.8)	6.6 (最大15.0)	1,190 (170～1,565)	3.5	1,385	64	62	3.6 (0.3～3.7)	7.7	1,390 (210～1,420)	90	64	62	950	7.7	8	24.5	15	㉑	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.66	
壁掛	42	RAS-AJ40N (RAC-AJ40N)	単-100	5.0 (0.6～6.3)	16.8 (最大20.0)	1,510 (195～1,980)	4.6	1,765	64	62	4.0 (0.5～4.1)	16.1	1,450 (190～1,765)	90	64	63	1,100	16.8	8	33	20	⑭	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	42	RAS-AJ40N2 (RAC-AJ40N2)	単-200	5.0 (0.6～7.3)	8.2 (最大15.0)	1,480 (195～2,545)	5.3	2,250	64	62	4.0 (0.5～4.5)	7.9	1,430 (190～1,650)	90	64	63	1,100	8.2	8	33	15	㉑	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	42	RAS-AJ56N2 (RAC-AJ56N2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	11.4 (最大20.0)	1,980 (195～3,705)	6.7	3,280	68	66	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,130 (190～2,200)	87	67	64	1,500	12.2	8.5	35	20	㉓	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ		0.89	
壁掛	42	RAS-AJ63N2 (RAC-AJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～9.4)	10.6 (最大20.0)	2,100 (195～3,505)	6.8	3,100	71	66	6.3 (0.6～6.5)	10.6	2,100 (190～2,500)	99	69	65	1,700	10.6	9	40.5	20	㉓	3	6.35	12.7	1,693	690	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
壁掛	42	RAS-AJ71N2 (RAC-AJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～9.5)	14.8 (最大20.0)	2,930 (195～3,615)	9.9	3,200	71	67	7.1 (0.6～7.2)	14.0	2,780 (190～2,900)	99	69	66	1,900	14.8	9	40.5	20	㉓	3	6.35	12.7	2,131	853	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK25N (RAC-XK25N)	単-100	2.8 (0.3～7.1)	5.5 (最大20.0)	490 (110～1,995)	5.6	1,955	62	56	2.5 (0.4～3.5)	5.5	490 (115～900)	89	59	58	650	5.5	15.5	34	20	⑭	3	6.35	9.52	475	173	648	7.3	Ⅱ		1.14	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK28N2 (RAC-XK28N2)	単-200	4.2 (0.4～11.8)	5.3 (最大20.0)	900 (135～3,900)	8.9	3,570	63	57	2.8 (0.5～3.9)	3.6	610 (155～980)	85	60	59	750	5.3	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	535	201	736	7.2	Ⅱ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK40N2 (RAC-XK40N2)	単-200	5.0 (0.4～12.0)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	9.2	3,640	69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	746	305	1,051	7.2	Ⅳ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK56N2 (RAC-XK56N2)	単-200	6.7 (0.4～12.0)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	9.2	3,640	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	Ⅳ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK63N2 (RAC-XK63N2)	単-200	7.1 (0.6～12.1)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	9.3	3,670	70	66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66	66	1,700	10.1	17	44	20	㉓	3	6.35	12.7	1,360	562	1,922	6.2	Ⅳ		1.67	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK71N2 (RAC-XK71N2)	単-200	8.5 (0.6～12.2)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	9.6	3,760	71	69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67	67	1,900	12.3	17	44	20	㉓	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	Ⅳ		1.67	
寒冷地向けエアコン壁掛	46	RAS-EK25N2 (RAC-EK25N2)	単-200	3.6 (0.4～8.1)	4.1 (最大20.0)	690 (135～2,750)	6.2	2,570	63	56	2.5 (0.5～3.5)	3.2	550 (195～950)	85	60	54	650	4.1	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	565	223	788	6.0	Ⅱ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	46	RAS-EK28N2 (RAC-EK28N2)	単-200	4.2 (0.4～10.2)	5.3 (最大20.0)	900 (135～3,440)	7.6	3,140	63	57	2.8 (0.5～3.9)	3.6	610 (195～980)	85	60	59	750	5.3	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	633	250	883	6.0	Ⅱ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	46	RAS-EK40N2 (RAC-EK40N2)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	8.4	3,560	69	60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65	62	1,100	5.4	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	904	378	1,282	5.9	Ⅳ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	46	RAS-EK56N2 (RAC-EK56N2)	単-200	6.7 (0.4～11.4)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	8.5	3,560	70	65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66	65	1,500	9.4	16.5	43.5	20	㉓	3	6.35	9.52	1,358	603	1,961	5.4	Ⅳ		1.60	
寒冷地向けエアコン壁掛	48	RAS-RK22N (RAC-RK22N)	単-100	2.5 (0.4～6.3)	5.5 (最大20.0)	485 (130～1,980)	5.0	1,915	63	57	2.2 (0.4～3.1)	5.5	475 (145～1,000)	88	64	57	600	5.5	9	34	20	⑭	3	6.35	9.52	486	174	660	6.3	Ⅱ		0.95	
寒冷地向けエアコン壁掛	48	RAS-RK25N (RAC-RK25N)	単-100	2.8 (0.4～6.3)	6.1 (最大20.0)	550 (130～1,980)	5.0	1,915	65	58	2.5 (0.4～3.3)	6.4	570 (145～1,150)	89	65	58	650	6.4	9	34	20	⑭	3	6.35	9.52	551	200	751	6.3	Ⅱ		0.95	
寒冷地向けエアコン壁掛	48	RAS-RK28N (RAC-RK28N)	単-100	3.6 (0.4～6.4)	8.3 (最大20.0)	760 (130～1,980)	5.1	1,915	66	58	2.8 (0.4～3.4)	7.0	630 (145～1,195)	90	65	58	750	8.3	9	34	20	⑭	3	6.35	9.52	665	233	898	5.9	Ⅱ	R32	0.95	675
寒冷地向けエアコン壁掛	51	RAS-ZJ22M (RAC-ZJ22M)	単-100	2.5 (0.3～5.7)	4.9 (最大15.0)	430 (110～1,490)	4.3	1,370	60	54	2.2 (0.4～3.5)	4.6	400 (115～900)	87	59	57	600	4.9	15.5	32	15	⑪	3	6.35	9.52	434	178	612	6.8	Ⅰ		1.16	
寒冷地向けエアコン壁掛	51	RAS-ZJ25M (RAC-ZJ25M)	単-100	2.8 (0.3～5.8)	5.5 (最大15.0)	490 (110～1,490)	4.4	1,370	62	56	2.5 (0.4～3.6)	5.5	490 (115～920)	89	59	58	650	5.5	15.5	32	15	⑪	3	6.35	9.52	492	203	695	6.8	Ⅰ		1.16	
寒冷地向けエアコン壁掛	51	RAS-ZJ28M (RAC-ZJ28M)	単-100	3.6 (0.3～6.8)	7.4 (最大20.0)	680 (110～1,995)	5.4	1,925	63	59	2.8 (0.4～4.1)	6.2	560 (115～1,210)	90	60	59	750	7.4	15.5	32	20	⑭	3	6.35	9.52	544	224	768	6.9	Ⅰ		1.16	
寒冷地向けエアコン壁掛	51	RAS-ZJ36M (RAC-ZJ36M)	単-100	4.2 (0.3～6.8)	9.3 (最大20.0)	890 (110～1,995)	5.4	1,925	63	62	3.6 (0.4～4.2)	8.6	825 (115～1,240)	96	62	60	950	9.3	15.5	32	20	⑭	3	6.35	9.52	833	341	1,174	5.8	Ⅲ		1.16	
寒冷地向けエアコン壁掛	51	RAS-ZJ40M2 (RAC-ZJ40M2)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

※能力・消費電力の（）内数値は（最小～最大）の値です。

タイプ	掲載頁	型 式 （ ）内は室外機	電源 (相-V)	暖房 能力 (kW)	暖房 電気特性 運転電流 (A)	暖房 電気特性 消費電力 (W)	暖房 電気特性 力率 (%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力 (kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力 (W)	暖房 運転音 音響パワーレベル (dB) 内	暖房 運転音 音響パワーレベル (dB) 外	冷房 能力 (kW)	冷房 電気特性 運転電流 (A)	冷房 電気特性 消費電力 (W)	冷房 電気特性 力率 (%)	冷房 運転音 音響パワーレベル (dB) 内	冷房 運転音 音響パワーレベル (dB) 外	圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	質量 (kg) 内	質量 (kg) 外	電源プラグ 容量 (A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径 (mm) 液側	接続配管径 (mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時計	消費電力量(kWh) 期間冷房時計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量 (kg)	地球温暖化係数（GWP）
壁掛	53	RAS-MJ36M (RAC-MJ36M)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.9 最大15.0	1,190 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65	61	3.6 (0.3～3.7)	14.1	1,330 (205～1,350)	94	64	60	950	14.1	9	24.5	15	Ⅱ	3	6.35	9.52	981	409	1,390	4.9	Ⅲ	R32	0.62	675
	53	RAS-MJ40M2 (RAC-MJ40M2)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	7.9 最大15.0	1,450 (195～2,880)	92	5.5	2,550	65	63	4.0 (0.5～4.5)	7.8	1,430 (190～1,650)	92	65	63	1,100	7.9	9	33	15	㋐	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	53	RAS-MJ56M2 (RAC-MJ56M2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	10.8 最大20.0	1,980 (195～3,705)	92	6.7	3,280	69	66	5.6 (0.5～5.7)	11.6	2,130 (190～2,200)	92	68	64	1,500	11.6	10	35	20	㋒	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		0.91	
	53	RAS-MJ63M2 (RAC-MJ63M2)	単-200	7.1 (0.6～9.7)	11.2 最大20.0	2,100 (195～3,615)	94	7.0	3,200	71	66	6.3 (0.6～6.5)	11.2	2,100 (190～2,500)	94	69	65	1,700	11.2	10.5 40.5	20	㋒	3	6.35	12.7	1,680	703	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
	53	RAS-MJ71M2 (RAC-MJ71M2)	単-200	8.5 (0.6～9.8)	15.4 最大20.0	2,930 (195～3,730)	95	7.1	3,300	71	67	7.1 (0.6～7.2)	14.6	2,780 (190～2,900)	95	69	66	1,900	15.4	10.5 40.5	20	㋒	3	6.35	12.7	2,163	821	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
	54	RAS-AJ22M (RAC-AJ22M)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 最大15.0	470 (160～1,175)	85	2.8	1,040	62	55	2.2 (0.3～2.8)	6.8	580 (190～820)	85	62	57	600	6.8	7.5 19.5	15	Ⅱ	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	Ⅰ		0.50	
	54	RAS-AJ25M (RAC-AJ25M)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.2 最大15.0	630 (165～1,265)	87	3.0	1,120	62	59	2.5 (0.3～3.1)	7.8	670 (205～1,120)	86	62	59	650	7.8	8 23	15	Ⅱ	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ	R32	0.68	675
	54	RAS-AJ28M (RAC-AJ28M)	単-100	3.6 (0.2～4.6)	10.0 最大15.0	880 (165～1,485)	88	3.4	1,340	64	60	2.8 (0.3～3.3)	9.1	790 (205～1,250)	87	64	60	750	10.0	8 23	15	Ⅱ	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	Ⅰ		0.68	
	54	RAS-AJ28M2 (RAC-AJ28M2)	単-200	3.6 (0.2～4.7)	4.9 最大15.0	880 (170～1,515)	90	3.4	1,340	64	60	2.8 (0.3～3.3)	4.4	790 (210～1,250)	90	64	60	750	4.9	8 24.5	15	㋐	3	6.35	9.52	656	273	929	5.7	Ⅰ		0.66	
	54	RAS-AJ36M (RAC-AJ36M)	単-100	4.2 (0.2～4.6)	13.4 最大15.0	1,190 (165～1,485)	89	3.4	1,340	64	62	3.6 (0.3～3.7)	14.5	1,330 (205～1,350)	92	64	62	950	14.5	8 23	15	Ⅱ	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.68	
	54	RAS-AJ36M2 (RAC-AJ36M2)	単-200	4.2 (0.2～4.8)	6.6 最大15.0	1,190 (170～1,565)	90	3.5	1,385	64	62	3.6 (0.3～3.7)	7.7	1,390 (210～1,420)	90	64	62	950	7.7	8 24.5	15	㋐	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.66	
	54	RAS-AJ40M (RAC-AJ40M)	単-100	5.0 (0.6～6.3)	16.8 最大20.0	1,510 (195～1,980)	90	4.6	1,765	64	62	4.0 (0.5～4.1)	16.1	1,450 (190～1,765)	90	64	63	1,100	16.8	8 33	20	㋑	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	54	RAS-AJ40M2 (RAC-AJ40M2)	単-200	5.0 (0.6～7.3)	8.2 最大15.0	1,480 (195～2,545)	90	5.3	2,250	64	62	4.0 (0.5～4.5)	7.9	1,430 (190～1,650)	90	64	63	1,100	8.2	8 33	15	㋐	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	54	RAS-AJ56M2 (RAC-AJ56M2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	11.4 最大20.0	1,980 (195～3,705)	87	6.7	3,280	68	66	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,130 (190～2,200)	87	67	64	1,500	12.2	8.5 35	20	㋒	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ		0.89	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ1.6単線）』も使用できます。詳しくは日立ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

■期間消費電力量の表示について（JISC9612：2013適用）

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、右記の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度：東京をモデルとしています。 ●設定温度：冷房時27℃／暖房時20℃
●期間：冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日 ●時間：6：00～24：00の18時間
●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向） ●部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋（下記参照）

冷房能力ランク (kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳　数（畳）	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた２０２７年度基準、または、２０２９年度基準に対する達成率を示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

〈家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〉

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値（代表的な定格冷房能力における目標APF値）											
		2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
		6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様（暖房強化型）		区分Ⅱ			区分Ⅳ								
		6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
		5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ		区分Ⅷ					区分Ⅸ						区分Ⅹ
		5.6					5.6						5.5

区分名（Ⅰ～Ⅹ）は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp

<寒冷地仕様(暖房強化型)について>
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温−15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温−7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

〈通年エネルギー消費効率（APF）について〉

省エネルギー法の評価基準であるＡＰＦは2013年に発行されたJIS Ｃ9612に基づきます。APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF＝１年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めたある1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、（一社）日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

能力可変形エアコン（インバーターエアコン等）について

●能力可変形エアコンの特徴は、冷・暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させることであり、これによって、快適で効率のよい運転を行うことができます。 ●実際にお使いになる場合は、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより、能力値、消費電力は変わります。例えば、暖房時、外気温度が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので、消費電力も少なくてすみ、また外気温度が低い時など条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

電力会社の契約電気容量（アンペアブレーカーのアンペア数）の表示は100V換算のものです。したがって、単相200V機種については「運転電流」を2倍した値がブレーカーに流れる「運転電流」となりますので、その値と契約電気容量をご確認のうえ機種をお選びください。詳しくはご契約の電力会社にお問い合わせください。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013）

※能力・消費電力の（）内数値は（最小～最大）の値です。

タイプ	掲載頁	型 式 （ ）内は室外機	電源 (相-V)	暖房 能力 (kW)	暖房 電気特性 運転電流 (A)	暖房 電気特性 消費電力 (W)	暖房 電気特性 力率 (%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力 (kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力 (W)	暖房 運転音 音響パワーレベル (dB) 内	暖房 運転音 音響パワーレベル (dB) 外	冷房 能力 (kW)	冷房 電気特性 運転電流 (A)	冷房 電気特性 消費電力 (W)	冷房 電気特性 力率 (%)	冷房 運転音 音響パワーレベル (dB) 内	冷房 運転音 音響パワーレベル (dB) 外	圧縮機出力 (W)	始動電流 (A)	質量 (kg) 内	質量 (kg) 外	電源プラグ 容量 (A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径 (mm) 液側	接続配管径 (mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時計	消費電力量(kWh) 期間冷房時計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率（APF）	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量 (kg)	地球温暖化係数（GWP）
寒冷地向け エアコン床置	49	RAF-D36F (RAC-FD36F)	単-100	4.8 (0.7～7.0)	12.5 最大20.0	1,240 (140～1,980)	99	5.1	1,750	61	59	3.6 (0.6～3.7)	10.1	1,000 (155～1,260)	99	60	60	950	12.5	16	49	20	室内-室外端子台（選択式）	3	6.35	9.52	926	409	1,335	5.1	Ⅵ	R410A	1.60	2,090
	49	RAF-D40F2 (RAC-FD40F2)	単-200	5.3 (0.7～9.4)	7.5 最大20.0	1,460 (190～3,265)	97	6.8	2,890	62	59	4.0 (0.6～4.8)	6.4	1,220 (145～1,460)	96	62	60	1,100	7.5	16	49	20	室内-室外端子台（選択式）	3	6.35	9.52	1,050	463	1,513	5.0	Ⅵ		1.60	
	49	RAF-D50F2 (RAC-FD50F2)	単-200	6.3 (0.7～9.5)	9.7 最大20.0	1,890 (140～3,300)	97	6.9	2,920	62	61	5.0 (0.6～5.2)	12.0	2,300 (155～2,400)	96	64	64	1,350	12.0	16	49	20	室内-室外端子台（選択式）	3	6.35	9.52	1,438	664	2,102	4.5	Ⅶ		1.60	
寒冷地向け エアコン 一方向天井カセット	50	RAP-K28J2 (RAC-PK28J2)	単-200	4.0 (0.4～8.4)	5.4 最大20.0	920 (135～3,840)	85	6.1	3,400	57	57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	54	57	750	5.4	14	43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	621	292	913	5.8	Ⅴ		1.42	
	50	RAP-K40J2 (RAC-PK40J2)	単-200	5.6 (0.4～9.5)	9.1 最大20.0	1,580 (135～3,900)	87	6.9	3,450	59	57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	58	60	1,100	9.1	14	43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,005	423	1,428	5.3	Ⅵ		1.42	
	50	RAP-K56J2 (RAC-PK56J2)	単-200	6.7 (0.4～9.8)	11.8 最大20.0	2,070 (135～3,900)	88	7.1	3,480	63	62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	62	62	1,500	12.2	14	43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,462	700	2,162	4.9	Ⅶ		1.42	
一方向天井カセット	57	RAP-25SM2 (RAC-P25SM2)	単-200	3.6 (0.5～6.9)	5.4 最大20.0	920 (135～2,940)	85	5.0	2,600	54	56	2.5 (0.5～3.6)	3.4	580 (155～1,200)	85	52	54	650	5.4	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	595	265	860	5.5	Ⅴ		1.42	
	57	RAP-28SM2 (RAC-P28SM2)	単-200	4.0 (0.5～7.7)	6.2 最大20.0	1,050 (135～3,110)	85	5.6	2,750	58	57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	55	57	750	6.2	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	654	292	946	5.6	Ⅴ		1.42	
	57	RAP-40SM2 (RAC-P40SM2)	単-200	5.6 (0.5～9.0)	10.4 最大20.0	1,810 (135～3,750)	87	6.5	3,320	61	57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	60	60	1,100	10.4	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,061	423	1,484	5.1	Ⅵ	R32	1.42	675
	57	RAP-56SM2 (RAC-P56SM2)	単-200	6.7 (0.5～9.4)	12.5 最大20.0	2,200 (135～3,850)	88	6.8	3,410	64	62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	63	62	1,500	12.5	15	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,603	700	2,303	4.6	Ⅶ		1.42	
	58	RAP-25M2 (RAC-P25M2)	単-200	3.6 (0.5～6.9)	5.4 最大20.0	920 (135～2,940)	85	5.0	2,600	53	56	2.5 (0.5～3.6)	3.4	580 (155～1,200)	85	51	54	650	5.4	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	595	265	860	5.5	Ⅴ		1.42	
	58	RAP-28M2 (RAC-P28M2)	単-200	4.0 (0.5～7.7)	6.2 最大20.0	1,050 (135～3,110)	85	5.6	2,750	57	57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	54	57	750	6.2	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	654	292	946	5.6	Ⅴ		1.42	
	58	RAP-40M2 (RAC-P40M2)	単-200	5.6 (0.5～9.0)	10.4 最大20.0	1,810 (135～3,750)	87	6.5	3,320	60	57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	61	60	1,100	10.4	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,061	423	1,484	5.1	Ⅵ		1.42	
	58	RAP-56M2 (RAC-P56M2)	単-200	6.7 (0.5～9.4)	12.5 最大20.0	2,200 (135～3,850)	88	6.8	3,410	63	62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	62	62	1,500	12.5	14	42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,603	700	2,303	4.6	Ⅶ		1.42	
二方向天井カセット	60	RAP-36DC2 (RAC-P36DC2)	単-200	4.8 (0.8～7.0)	6.9 最大15.0	1,320 (150～2,315)	96	5.1	2,050	57	56	3.6 (0.8～4.0)	5.3	955 (165～1,060)	90	55	54	950	6.9	18	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	949	441	1,390	4.9	Ⅵ	R410A	1.50	2,090
	60	RAP-40DC2 (RAC-P40DC2)	単-200	5.6 (0.8～7.7)	9.2 最大15.0	1,735 (165～2,645)	94	5.6	2,340	58	61	4.0 (0.8～4.5)	6.0	1,110 (165～1,150)	92	57	55	1,100	9.2	18	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,113	463	1,576	4.8	Ⅵ		1.50	
	60	RAP-50DC2 (RAC-P50DC2)	単-200	6.3 (0.8～8.6)	10.8 最大15.0	2,050 (165～2,990)	95	6.2	2,720	60	61	5.0 (0.8～5.2)	9.3	1,740 (165～1,830)	94	58	60	1,350	10.8	18	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,490	612	2,102	4.5	Ⅶ		1.50	
	60	RAP-56DC2 (RAC-P56DC2)	単-200	6.7 (0.8～8.6)	11.7 最大15.0	2,255 (150～2,990)	96	6.2	2,720	61	63	5.6 (0.8～5.8)	10.2	1,945 (165～1,965)	95	60	60	1,500	11.7	18	42	15	室外端子台直結	3	6.35	12.7	1,763	700	2,463	4.3	Ⅶ		1.50	
壁埋込み	62	RAJ-25D2 (RAC-J25D2)	単-200	3.4 (0.7～5.9)	4.4 最大15.0	800 (135～2,090)	91	4.3	1,850	58	58	2.5 (0.8～3.3)	3.3	570 (155～840)	86	57	57	650	4.4	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	590	240	830	5.7	Ⅴ		1.35	
	62	RAJ-28D2 (RAC-J28D2)	単-200	4.0 (0.7～6.8)	5.5 最大15.0	1,030 (135～2,520)	94	4.9	2,230	59	59	2.8 (0.8～3.6)	3.8	670 (155～990)	88	58	58	750	5.5	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	690	273	963	5.5	Ⅴ		1.35	
	62	RAJ-36D2 (RAC-J36D2)	単-200	4.8 (0.8～7.2)	7.2 最大15.0	1,390 (160～2,540)	96	5.2	2,250	59	61	3.6 (0.9～4.2)	5.5	990 (180～1,240)	90	60	62	950	7.2	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	954	381	1,335	5.1	Ⅵ		1.45	
	62	RAJ-40D2 (RAC-J40D2)	単-200	5.3 (0.8～7.7)	8.3 最大15.0	1,560 (160～2,940)	94	5.6	2,600	61	61	4.0 (0.9～4.6)	6.5	1,190 (180～1,530)	92	61	63	1,100	8.3	11	41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,075	438	1,513	5.0	Ⅵ		1.45	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。

内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。

家庭用エアコンのJIS規格〈JIS C 9612（ルームエアコンディショナ）〉が2013年4月に改正されました


このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量／APF／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは（一社）日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp
また、JISの改正概要については（一社）日本電機工業会のホームページをご覧ください。 http://www.jema-net.or.jp

フロンラベルの表示について


このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675
R410A	2,090

■R32冷媒使用機種



■R410A冷媒使用機種



電源プラグについて

■本カタログの商品ページでは下図のプラグの形状をもとに表示しています。

	単相100V 15A	単相100V 20A	単相200V 15A	単相200V 20A
プラグ形状	平行形	アイエル（IL）形	タンデム形	エルバー形
コンセント形状		または		
マーク	Ⅱ	Ⅱ	㋒	㋒

コンセント容量にご注意ください

エアコンには専用の電気回路が必要です。特にインバーターエアコンの場合は運転開始後に大きな電流が流れることがありますので、仕様表に表示しているコンセント容量を必ず守るようにしてください。なお、コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。

■定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分

タイプ	掲載頁	型式	消費効率	定格冷房エネルギー消費効率	区分	定格冷房能力(kW)	容量可変コンプレッサー
壁掛	34	RAS-XJ22N	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	34	RAS-XJ25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	34	RAS-XJ28N	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	34	RAS-XJ36N	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	34	RAS-XJ36N2	4.44	(い)	3.6	搭載しない	
	34	RAS-XJ40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	34	RAS-XJ56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	34	RAS-XJ63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	34	RAS-XJ71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
	34	RAS-XJ80N2	2.76	(い)	8.0	搭載しない	
	34	RAS-XJ90N2	3.00	(い)	9.0	搭載しない	
	36	RAS-ZJ22N	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	36	RAS-ZJ25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	36	RAS-ZJ28N	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	36	RAS-ZJ36N	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	36	RAS-ZJ40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	36	RAS-ZJ56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	36	RAS-ZJ63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	36	RAS-ZJ71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
壁掛	38	RAS-V22N	3.93	(は)	2.2	搭載しない	
	38	RAS-V25N	3.85	(は)	2.5	搭載しない	
	38	RAS-V28N	3.50	(は)	2.8	搭載しない	
	38	RAS-V36N	2.59	(は)	3.6	搭載しない	
	38	RAS-V40N2	2.61	(は)	4.0	搭載しない	
	38	RAS-V56N2	2.59	(は)	5.6	搭載しない	
	38	RAS-VL63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない	
	38	RAS-VL71N2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	
	40	RAS-MJ22N	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	40	RAS-MJ25N	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	40	RAS-MJ28N	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	40	RAS-MJ36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	40	RAS-MJ40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	40	RAS-MJ56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	
	40	RAS-MJ63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない	
	40	RAS-MJ71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない	
	42	RAS-AJ22N	3.46	(は)	2.2	搭載しない	
	42	RAS-AJ25N	3.52	(は)	2.5	搭載しない	
	42	RAS-AJ28N	3.35	(は)	2.8	搭載しない	
	42	RAS-AJ28N2	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	42	RAS-AJ36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	42	RAS-AJ36N2	2.59	(は)	3.6	搭載しない	
	42	RAS-AJ40N	2.76	(は)	4.0	搭載しない	
	42	RAS-AJ40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	42	RAS-AJ56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	
	42	RAS-AJ63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない	
	42	RAS-AJ71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない	
寒冷地向けエアコン壁掛	44	RAS-XK25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	44	RAS-XK28N2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない	
	44	RAS-XK40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	44	RAS-XK56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	44	RAS-XK63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	44	RAS-XK71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
	46	RAS-EK25N2	4.55	(は)	2.5	搭載しない	
	46	RAS-EK28N2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない	
	46	RAS-EK40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	46	RAS-EK56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	48	RAS-RK22N	4.63	(は)	2.2	搭載しない	
	48	RAS-RK25N	4.39	(は)	2.5	搭載しない	
	48	RAS-RK28N	4.44	(は)	2.8	搭載しない	
壁掛	51	RAS-ZJ22M	5.50	(い)	2.2	搭載しない	
	51	RAS-ZJ25M	5.10	(い)	2.5	搭載しない	
	51	RAS-ZJ28M	5.00	(い)	2.8	搭載しない	
	51	RAS-ZJ36M	4.36	(い)	3.6	搭載しない	
	51	RAS-ZJ40M2	4.55	(い)	4.0	搭載しない	
	51	RAS-ZJ56M2	3.50	(い)	5.6	搭載しない	
	51	RAS-ZJ63M2	3.58	(い)	6.3	搭載しない	
	51	RAS-ZJ71M2	3.03	(い)	7.1	搭載しない	
壁掛	52	RAS-V22M	3.93	(は)	2.2	搭載しない	
	52	RAS-V25M	3.85	(は)	2.5	搭載しない	
	52	RAS-V28M	3.50	(は)	2.8	搭載しない	
	52	RAS-V36M	2.59	(は)	3.6	搭載しない	
	52	RAS-V40M2	2.61	(は)	4.0	搭載しない	
	52	RAS-V56M2	2.59	(は)	5.6	搭載しない	
	52	RAS-VL63M2	3.00	(い)	6.3	搭載しない	
	52	RAS-VL71M2	2.58	(い)	7.1	搭載しない	
	53	RAS-MJ22M	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	53	RAS-MJ25M	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	53	RAS-MJ28M	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	53	RAS-MJ36M	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	53	RAS-MJ40M2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	53	RAS-MJ56M2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	
	53	RAS-MJ63M2	3.00	(い)	6.3	搭載しない	
	53	RAS-MJ71M2	2.55	(い)	7.1	搭載しない	
	54	RAS-AJ22M	3.79	(は)	2.2	搭載しない	
	54	RAS-AJ25M	3.73	(は)	2.5	搭載しない	
	54	RAS-AJ28M	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	54	RAS-AJ28M2	3.54	(は)	2.8	搭載しない	
	54	RAS-AJ36M	2.71	(は)	3.6	搭載しない	
	54	RAS-AJ36M2	2.59	(は)	3.6	搭載しない	
	54	RAS-AJ40M	2.76	(は)	4.0	搭載しない	
	54	RAS-AJ40M2	2.80	(は)	4.0	搭載しない	
	54	RAS-AJ56M2	2.63	(は)	5.6	搭載しない	

■冷媒配管の長さ・高低差

	タイプ	型式	全長	高低差	追加充填量
シングルタイプ	壁掛	XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36N・XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2・XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2・XJ90N2	20m以下	10m以下	チャージレス
		ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2			
		V22N・V25N・V28N・V36N・V40N2・V56N2・VL63N2・VL71N2			
		MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2			
		AJ22N	30m以下	15m以下	20m超分10g/m
		AJ25N・AJ28N・AJ28N2・AJ36N・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2			20m超分15g/m
		ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ36M・ZJ40M2・ZJ56M2・ZJ63M2・ZJ71M2	20m以下	10m以下	チャージレス
		V22M・V25M・V28M・V36M・V40M2・V56M2・VL63M2・VL71M2			
		MJ22M・MJ25M・MJ28M・MJ36M・MJ40M2・MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2			
		AJ22M	30m以下	15m以下	20m超分10g/m
		AJ25M・AJ28M・AJ28M2・AJ36M・AJ36M2・AJ40M・AJ40M2・AJ56M2			20m超分15g/m
	寒冷地向けエアコン壁掛	XK25N・XK28N2・XK40N2・XK56N2・XK63N2・XK71N2	20m以下	10m以下	チャージレス
		EK25N2・EK28N2・EK40N2・EK56N2			
		RK22N・RK25N・RK28N			

	タイプ	型式	全長	高低差	追加充填量
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン床置	RAF-D36F・D40F2・D50F2	25m以下	10m以下	チャージレス
	寒冷地向けエアコン天井カセット	RAP-K28J2・K40J2・K56J2	30m以下	15m以下	25m超分20g/m
	天井カセット	RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2・25M2・28M2・40M2・56M2	30m以下	15m以下	25m超分20g/m
		RAP-36DC2・40DC2・50DC2・56DC2			
	壁埋込み	RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2	30m以下	15m以下	25m超分20g/m

	タイプ		1室あたり最大長さ	全室あたり最大長さ	高低差	追加充填量
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S・CS53S・CS60S	25m以下	40m以下	15m※以下	チャージレス
		CS72S・CS80S		70m以下	15m※以下	40m超分20g/m

※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に。
暖めすぎ、冷えすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10%も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに。
フィルターの目づまりは、暖冷房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約5～10%のムダ使いになります。※フィルター自動お掃除搭載機種は除く。

3.タイマーを有効に。
おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに。
室外機の吹き出し口に障害物があると、暖冷房効果を弱め、電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに。
外気が入ると暖冷房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

2部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS45S(RAC-45C2S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 能力(kW) B室	暖房 能力(kW) 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 能力(kW) B室	冷房 能力(kW) 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 7~10		2.50 (1.5~2.8)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.00 7~8	3.00 7~8	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.20 6~9	2.20 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	2.80 6~8	3.20 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.10 6~9	2.40 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.2+2.8	5.0	2.60 6~7	3.40 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.00 6~8	2.50 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.5+2.5	5.0	3.00 7~8	3.00 7~8	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.25 6~9	2.25 6~9	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.5+2.8	5.3	2.80 6~8	3.20 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.10 6~9	2.40 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1

■CS53S(RAC-53C2S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 能力(kW) B室	暖房 能力(kW) 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 能力(kW) B室	冷房 能力(kW) 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 7~10		2.50 (1.5~2.9)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
	3.6	3.6	4.80 11~13		4.80 (1.4~6.4)	1,530 (390~2,400)	8.1	3.60 10~15		3.60 (1.5~4.0)	940 (340~1,210)	5.1
	4.0	4.0	5.60 12~15		5.60 (1.4~6.6)	1,900 (390~2,430)	9.9	4.00 11~17		4.00 (1.5~4.2)	1,240 (340~1,500)	6.6
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9	6.40 (2.6~7.9)	1,510 (570~2,340)	7.9	2.20 6~9	2.20 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	3.20 7~9	3.60 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	2.50 7~10	4.70 (1.8~5.5)	1,200 (400~1,550)	6.3
	2.2+2.8	5.0	3.00 7~8	3.80 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	2.80 8~12	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.2+3.6	5.8	2.60 6~7	4.20 9~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.00 6~8	3.30 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.2+4.0	6.2	2.40 5~7	4.40 10~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	1.90 5~8	3.40 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+2.5	5.0	3.40 7~9	3.40 7~9	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.50 7~10	2.50 7~10	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.5+2.8	5.3	3.20 7~9	3.60 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.50 7~10	2.80 8~12	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+3.6	6.1	2.80 6~8	4.00 9~11	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	3.10 9~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+4.0	6.5	2.60 6~7	4.20 9~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.00 6~8	3.30 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+2.8	5.6	3.40 7~9	3.40 7~9	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.65 7~11	2.65 7~11	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+3.6	6.4	3.00 7~8	3.80 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.30 6~10	3.00 8~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+4.0	6.8	2.80 6~8	4.00 9~11	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 6~9	3.10 9~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9

■CS60S(RAC-60C2S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 能力(kW) B室	暖房 能力(kW) 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 能力(kW) B室	冷房 能力(kW) 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 7~10		2.50 (1.5~2.9)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
	3.6	3.6	4.80 11~13		4.80 (1.4~6.4)	1,530 (390~2,400)	8.1	3.60 10~15		3.60 (1.5~4.0)	940 (340~1,210)	5.1
	4.0	4.0	5.60 12~15		5.60 (1.4~6.6)	1,900 (390~2,430)	9.9	4.00 11~17		4.00 (1.5~4.2)	1,240 (340~1,500)	6.6
	5.0	5.0	6.30 14~17		6.30 (1.4~6.8)	2,140 (390~2,450)	11.0	5.00 14~21		5.00 (1.5~5.1)	1,650 (340~1,750)	8.7
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9	6.40 (2.6~8.1)	1,510 (570~2,380)	7.9	2.20 6~9	2.20 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	3.20 7~9	3.60 8~10	6.80 (2.6~8.1)	1,580 (570~2,380)	8.2	2.20 6~9	2.50 7~10	4.70 (1.8~5.5)	1,200 (400~1,550)	6.3
	2.2+2.8	5.0	3.20 7~9	4.00 9~11	7.20 (2.6~8.1)	1,900 (570~2,380)	9.9	2.20 6~9	2.80 8~12	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.2+3.6	5.8	3.00 7~8	4.80 11~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.20 6~9	3.60 10~15	5.80 (1.8~6.4)	1,700 (400~1,950)	8.8
	2.2+4.0	6.2	2.80 6~8	5.00 11~14	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.10 6~9	3.90 11~16	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+2.5	5.0	3.60 8~10	3.60 8~10	7.20 (2.6~8.1)	1,900 (570~2,380)	9.9	2.50 7~10	2.50 7~10	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.5+2.8	5.3	3.60 8~10	4.00 9~11	7.60 (2.6~8.1)	2,000 (570~2,380)	10.4	2.50 7~10	2.80 8~12	5.30 (1.8~6.2)	1,510 (400~1,860)	7.9
	2.5+3.6	6.1	3.20 7~9	4.60 10~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.50 7~10	3.50 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+4.0	6.5	3.00 7~8	4.80 11~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.30 6~10	3.70 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+5.0	7.5	2.60 6~7	5.20 11~14	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.00 6~8	4.00 11~17	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.8+2.8	5.6	3.90 9~11	3.90 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.80 8~12	2.80 8~12	5.60 (1.8~6.5)	1,620 (400~2,000)	8.4
	2.8+3.6	6.4	3.40 7~9	4.40 10~12	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.60 7~11	3.40 9~14	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.8+4.0	6.8	3.20 7~9	4.60 10~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.50 7~10	3.50 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	3.6+3.6	7.2	3.90 9~11	3.90 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	3.00 8~13	3.00 8~13	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	3.6+4.0	7.6	3.70 8~10	4.10 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.80 8~12	3.20 9~13	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4

■組合わせ表の使い方

●A～D室の能力を表示する項目は下記を表します。

3.20 ← 暖房(または冷房)能力(kW)
7~9 ← 空調面積の目安(畳数)
鉄筋集合住宅中間層南向き洋室の場合
一戸建木造平屋南向き和室の場合

●合計能力を表示する項目は下記を表します。

最小能力 → 3.20 (1.7~5.4) ← 合計暖房(または冷房)能力(kW)
能力可変幅
最大能力

3部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS72S(RAC-72C3S2)

室内機組合わせ		暖房 能力(kW) A室	B室	C室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
1台運転	2.2	3.20 (1.7~5.4) 7~9			3.20 (1.7~5.4)	1,260 (710~1,900)	6.5	2.20 (1.3~2.6) 6~9			2.20 (1.3~2.6)	530 (420~660)	3.0
	2.5	3.60 (1.7~5.6) 8~10			3.60 (1.7~5.6)	1,440 (710~2,000)	7.3	2.50 (1.3~2.9) 7~10			2.50 (1.3~2.9)	660 (420~810)	3.8
	2.8	4.00 (1.7~5.9) 9~11			4.00 (1.7~5.9)	1,670 (710~2,100)	8.5	2.80 (1.3~3.2) 8~12			2.80 (1.3~3.2)	790 (420~970)	4.4
	3.6	4.80 (1.7~6.2) 11~13			4.80 (1.7~6.2)	2,060 (710~2,290)	10.4	3.60 (1.3~4.1) 10~15			3.60 (1.3~4.1)	1,140 (420~1,310)	5.9
	4.0	6.00 (1.7~6.3) 13~17			6.00 (1.7~6.3)	2,330 (710~2,340)	11.8	4.00 (1.3~4.6) 11~17			4.00 (1.3~4.6)	1,300 (420~1,530)	6.7
	5.0	6.30 (1.7~6.9) 14~17			6.30 (1.7~6.9)	2,450 (710~2,690)	12.4	5.00 (1.3~5.2) 14~21			5.00 (1.3~5.2)	1,760 (420~1,810)	8.9
	5.6	6.40 (1.7~7.1) 14~18			6.40 (1.7~7.1)	2,500 (710~2,720)	12.6	5.60 (1.3~5.6) 15~23			5.60 (1.3~5.6)	1,990 (420~1,990)	10.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9		6.40 (3.2~7.6)	1,800 (960~2,820)	9.1	2.20 6~9	2.20 6~9		4.40 (1.8~5.1)	1,090 (600~1,420)	5.9
	2.2+2.5	4.7	3.14 7~9	3.56 8~10		6.70 (3.2~7.8)	1,940 (960~2,880)	9.8	2.20 6~9	2.50 7~10		4.70 (1.8~5.4)	1,240 (600~1,590)	6.5
	2.2+2.8	5.0	3.08 7~8	3.92 9~11		7.00 (3.2~8.1)	2,150 (960~2,960)	10.9	2.20 6~9	2.80 8~12		5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.2+3.6	5.8	2.92 6~8	4.78 11~13		7.70 (3.2~9.2)	2,590 (960~3,160)	13.1	2.20 6~9	3.60 10~15		5.80 (1.8~6.7)	1,790 (600~2,260)	9.1
	2.2+4.0	6.2	2.87 6~8	5.23 12~14		8.10 (3.2~9.2)	2,770 (960~3,160)	14.0	2.20 6~9	4.00 11~17		6.20 (1.8~7.1)	1,980 (600~2,480)	10.1
	2.2+5.0	7.2	2.78 6~8	6.32 14~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.20 6~9	5.00 14~21		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.2+5.6	7.8	2.57 6~7	6.53 14~18		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.03 6~8	5.17 14~22		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.5+2.5	5.0	3.50 8~10	3.50 8~10		7.00 (3.2~8.1)	2,150 (960~2,960)	10.9	2.50 7~10	2.50 7~10		5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.5+2.8	5.3	3.40 7~9	3.80 8~10		7.20 (3.2~8.3)	2,330 (960~3,030)	11.8	2.50 7~10	2.80 8~12		5.30 (1.8~6.1)	1,520 (600~1,930)	7.8
	2.5+3.6	6.1	3.28 7~9	4.72 10~13		8.00 (3.2~9.2)	2,740 (960~3,160)	13.8	2.50 7~10	3.60 10~15		6.10 (1.8~7.0)	1,930 (600~2,430)	9.8
	2.5+4.0	6.5	3.19 7~9	5.11 11~14		8.30 (3.2~9.2)	2,920 (960~3,160)	14.7	2.50 7~10	4.00 11~17		6.50 (1.8~7.5)	2,140 (600~2,670)	10.8
	2.5+5.0	7.5	3.03 7~8	6.07 13~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.40 7~10	4.80 13~20		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.5+5.6	8.1	2.81 6~8	6.29 14~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.22 6~9	4.98 14~21		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.8+2.8	5.6	3.80 8~10	3.80 8~10		7.60 (3.2~9.2)	2,480 (960~3,160)	12.5	2.80 8~12	2.80 8~12		5.60 (1.8~6.4)	1,690 (600~2,130)	8.6
	2.8+3.6	6.4	3.63 8~10	4.67 10~13		8.30 (3.2~9.2)	2,920 (960~3,160)	14.7	2.80 8~12	3.60 10~15		6.40 (1.8~7.4)	2,080 (600~2,600)	10.5
	2.8+4.0	6.8	3.54 8~10	5.06 11~14		8.60 (3.2~9.2)	3,030 (960~3,160)	15.3	2.80 8~12	4.00 11~17		6.80 (1.8~7.8)	2,290 (600~2,850)	11.6
	2.8+5.0	7.8	3.27 7~9	5.83 13~16		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.58 7~11	4.62 13~19		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.8+5.6	8.4	3.03 7~8	6.07 13~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.40 7~10	4.80 13~20		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+3.6	7.2	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+4.0	7.6	4.31 9~12	4.79 11~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.41 9~14	3.79 10~16		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+5.0	8.6	3.81 8~10	5.29 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.01 8~13	4.19 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+5.6	9.2	3.56 8~10	5.54 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.82 8~12	4.38 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	4.0+4.0	8.0	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6

■CS72S(RAC-72C3S2)

室内機組合わせ		暖房 能力(kW) A室	B室	C室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
2台運転	4.0+5.0	9.0	4.04 9~11	5.06 11~14		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.20 9~13	4.00 11~17		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	4.0+5.6	9.6	3.79 8~10	5.31 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.00 8~13	4.20 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.0+5.0	10.0	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.0+5.6	10.6	4.29 9~12	4.81 11~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.40 9~14	3.80 10~16		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.6+5.6	11.2	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
3台運転	2.2+2.2+2.2	6.6	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.20 6~9	6.60 (2.7~7.6)	2,030 (830~2,730)	10.3
	2.2+2.2+2.5	6.9	2.90 6~8	2.90 6~8	3.30 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.50 7~10	6.90 (2.7~7.9)	2,100 (830~2,960)	10.6
	2.2+2.2+2.8	7.2	2.78 6~8	2.78 6~8	3.54 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.80 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+3.6	8.0	2.50 6~7	2.50 6~7	4.10 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.98 5~8	1.98 5~8	3.24 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+4.0	8.4	2.38 5~7	2.38 5~7	4.34 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.89 5~8	1.89 5~8	3.42 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+5.0	9.4	2.13 4.5~6	2.13 4.5~6	4.84 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.69 4.5~7	1.69 4.5~7	3.82 11~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+5.6	10.0	2.00 4.5~6	2.00 4.5~6	5.10 11~14	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.58 4.5~7	1.58 4.5~7	4.04 11~17	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.5	7.2	2.78 6~8	3.16 7~9	3.16 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.50 7~10	2.50 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.8	7.5	2.67 6~7	3.03 7~8	3.40 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.11 6~9	2.40 7~10	2.69 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+3.6	8.3	2.41 5~7	2.74 6~8	3.95 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.91 5~8	2.17 6~9	3.12 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+4.0	8.7	2.30 5~6	2.61 6~7	4.19 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.82 5~8	2.07 6~9	3.31 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+5.0	9.7	2.06 4.5~6	2.35 5~6	4.69 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.63 4.5~7	1.86 5~8	3.71 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+5.6	10.3	1.94 4.5~5	2.21 5~6	4.95 11~14	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.54 4~6	1.75 5~7	3.91 11~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+2.8	7.8	2.56 6~7	3.27 7~9	3.27 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.04 6~9	2.58 7~11	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+3.6	8.6	2.33 5~6	2.96 7~8	3.81 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.84 5~8	2.34 6~10	3.02 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+4.0	9.0	2.22 5~6	2.83 6~8	4.05 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.76 5~7	2.24 6~9	3.20 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+5.0	10.0	2.00 4.5~6	2.55 6~7	4.55 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.58 4.5~7	2.02 6~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+5.6	10.6	1.89 4~5	2.40 5~7	4.81 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.49 4~6	1.90 5~8	3.81 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+3.6	9.4	2.12 4.5~6	3.49 8~10	3.49 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.68 4.5~7	2.76 8~12	2.76 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+4.0	9.8	2.04 4.5~6	3.34 7~9	3.72 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.62 4.5~7	2.64 7~11	2.94 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+5.0	10.8	1.85 4~5	3.03 7~8	4.22 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.47 4~6	2.40 7~10	3.33 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+5.6	11.4	1.76 4~5	2.87 6~8	4.47 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.39 4~6	2.27 6~9	3.54 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+4.0	10.2	1.96 4.5~5	3.57 8~10	3.57 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.56 4.5~7	2.82 8~12	2.82 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+5.0	11.2	1.79 4~5	3.25 7~9	4.06 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.41 4~6	2.57 7~11	3.22 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+5.6	11.8	1.70 4~4.5	3.08 7~8	4.32 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.34 4~6	2.44 7~10	3.42 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+2.5	7.5	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8

3部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS72S(RAC-72C3S2)

室内機組合わせ		暖房 能力(kW) A室	B室	C室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
3台運転	2.5+2.5+2.8	7.8	2.92 6~8	2.92 6~8	3.26 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.31 6~10	2.31 6~10	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+3.6	8.6	2.65 6~7	2.65 6~7	3.80 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.09 6~9	2.09 6~9	3.02 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+4.0	9.0	2.53 6~7	2.53 6~7	4.04 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.00 6~8	2.00 6~8	3.20 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+5.0	10.0	2.28 5~6	2.28 5~6	4.54 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.80 5~8	1.80 5~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+5.6	10.6	2.15 4.5~6	2.15 4.5~6	4.80 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.70 4.5~7	1.70 4.5~7	3.80 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+2.8	8.1	2.80 6~8	3.15 7~9	3.15 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.22 6~9	2.49 7~10	2.49 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+3.6	8.9	2.56 6~7	2.86 6~8	3.68 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.02 6~8	2.27 6~9	2.91 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+4.0	9.3	2.45 5~7	2.74 6~8	3.91 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.94 5~8	2.17 6~9	3.09 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+5.0	10.3	2.21 5~6	2.47 5~7	4.42 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.75 5~7	1.96 5~8	3.49 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+5.6	10.9	2.09 4.5~6	2.34 5~6	4.67 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.65 4.5~7	1.85 5~8	3.70 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+3.6	9.7	2.34 5~6	3.38 7~9	3.38 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.86 5~8	2.67 7~11	2.67 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+4.0	10.1	2.25 5~6	3.24 7~9	3.61 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.78 5~7	2.57 7~11	2.85 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+5.0	11.1	2.05 4.5~6	2.95 7~8	4.10 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.62 4.5~7	2.34 6~10	3.24 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+5.6	11.7	1.94 4.5~5	2.80 6~8	4.36 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.54 4~6	2.22 6~9	3.44 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+4.0+4.0	10.5	2.16 5~6	3.47 8~10	3.47 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.72 4.5~7	2.74 8~11	2.74 8~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+4.0+5.0	11.5	1.98 4.5~5	3.17 7~9	3.95 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.57 4.5~7	2.50 7~10	3.13 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+2.8	8.4	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+3.6	9.2	2.77 6~8	2.77 6~8	3.56 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.19 6~9	2.19 6~9	2.82 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+4.0	9.6	2.65 6~7	2.65 6~7	3.80 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.10 6~9	2.10 6~9	3.00 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+5.0	10.6	2.40 5~7	2.40 5~7	4.30 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.90 5~8	1.90 5~8	3.40 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+5.6	11.2	2.28 5~6	2.28 5~6	4.54 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.80 5~8	1.80 5~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+3.6+3.6	10.0	2.54 6~7	3.28 7~9	3.28 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.02 6~8	2.59 7~11	2.59 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+3.6+4.0	10.4	2.45 5~7	3.15 7~9	3.50 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.94 5~8	2.49 7~10	2.77 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+3.6+5.0	11.4	2.24 5~6	2.87 6~8	3.99 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.77 5~7	2.27 6~9	3.16 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+4.0+4.0	10.8	2.36 5~7	3.37 7~9	3.37 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.86 5~8	2.67 7~11	2.67 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+4.0+5.0	11.8	2.16 5~6	3.08 7~8	3.86 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.71 4.5~7	2.44 7~10	3.05 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6+3.6+3.6	10.8	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6+3.6+4.0	11.2	2.93 6~8	2.93 6~8	3.24 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.31 6~10	2.31 6~10	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6+4.0+4.0	11.6	2.82 6~8	3.14 7~9	3.14 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.24 6~9	2.48 7~10	2.48 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8

4部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9				3.20 (1.6~5.8)	1,390 (750~2,800)	7.2	2.20 6~9				2.20 (1.3~2.6)	530 (420~660)	3.0
	2.5	2.5	3.60 8~10				3.60 (1.6~5.9)	1,720 (750~2,990)	8.8	2.50 7~10				2.50 (1.3~2.9)	660 (420~810)	3.8
	2.8	2.8	4.00 9~11				4.00 (1.6~6.2)	1,910 (750~3,070)	9.7	2.80 8~12				2.80 (1.3~3.2)	790 (420~970)	4.4
	3.6	3.6	4.80 11~13				4.80 (1.6~6.6)	2,230 (750~3,250)	11.3	3.60 10~15				3.60 (1.3~4.1)	1,140 (420~1,310)	5.9
	4.0	4.0	6.00 13~17				6.00 (1.6~6.8)	2,840 (750~3,330)	14.3	4.00 11~17				4.00 (1.3~4.6)	1,300 (420~1,530)	6.7
	5.0	5.0	6.40 14~18				6.40 (1.6~7.1)	3,110 (750~3,470)	15.7	5.00 14~21				5.00 (1.3~5.2)	1,760 (420~1,810)	8.9
	5.6	5.6	6.90 15~19				6.90 (1.6~7.2)	3,200 (750~3,500)	16.2	5.60 15~23				5.60 (1.3~5.6)	1,990 (420~1,990)	10.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9			6.40 (3.2~9.2)	2,030 (1,080~3,030)	10.3	2.20 6~9	2.20 6~9			4.40 (1.8~5.1)	1,090 (600~1,420)	5.9
	2.2+2.5	4.7	3.18 7~9	3.62 8~10			6.80 (3.2~9.5)	2,170 (1,080~3,100)	11.0	2.20 6~9	2.50 7~10			4.70 (1.8~5.4)	1,240 (600~1,590)	6.5
	2.2+2.8	5.0	3.17 7~9	4.03 9~11			7.20 (3.2~9.8)	2,330 (1,080~3,180)	11.8	2.20 6~9	2.80 8~12			5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.2+3.6	5.8	3.03 7~8	4.97 11~14			8.00 (3.2~9.9)	2,700 (1,080~3,340)	13.6	2.20 6~9	3.60 10~15			5.80 (1.8~6.7)	1,790 (600~2,260)	9.1
	2.2+4.0	6.2	3.02 7~8	5.48 12~15			8.50 (3.2~9.9)	2,870 (1,080~3,340)	14.5	2.20 6~9	4.00 11~17			6.20 (1.8~7.1)	1,980 (600~2,480)	10.1
	2.2+5.0	7.2	2.93 6~8	6.67 15~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.20 6~9	5.00 14~21			7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.2+5.6	7.8	2.71 6~7	6.89 15~19			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.20 6~9	5.60 15~23			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.5+2.5	5.0	3.60 8~10	3.60 8~10			7.20 (3.2~9.8)	2,330 (1,080~3,180)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10			5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,770)	7.1
	2.5+2.8	5.3	3.58 8~10	4.02 9~11			7.60 (3.2~9.9)	2,500 (1,080~3,340)	12.6	2.50 7~10	2.80 8~12			5.30 (1.8~6.1)	1,520 (600~1,930)	7.8
	2.5+3.6	6.1	3.44 8~9	4.96 11~14			8.40 (3.2~9.9)	2,820 (1,080~3,340)	14.2	2.50 7~10	3.60 10~15			6.10 (1.8~7.0)	1,930 (600~2,430)	9.8
	2.5+4.0	6.5	3.42 8~9	5.48 12~15			8.90 (3.2~9.9)	2,990 (1,080~3,340)	15.1	2.50 7~10	4.00 11~17			6.50 (1.8~7.5)	2,140 (600~2,670)	10.8
	2.5+5.0	7.5	3.20 7~9	6.40 14~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.50 7~10	5.00 14~21			7.50 (1.8~8.3)	2,720 (600~2,990)	13.7
	2.5+5.6	8.1	2.96 7~8	6.64 15~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.41 7~10	5.39 15~23			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.8+2.8	5.6	4.00 9~11	4.00 9~11			8.00 (3.2~9.9)	2,700 (1,080~3,340)	13.6	2.80 8~12	2.80 8~12			5.60 (1.8~6.4)	1,690 (600~2,130)	8.6
	2.8+3.6	6.4	3.85 8~11	4.95 11~14			8.80 (3.2~9.9)	2,930 (1,080~3,340)	14.8	2.80 8~12	3.60 10~15			6.40 (1.8~7.4)	2,080 (600~2,600)	10.5
	2.8+4.0	6.8	3.95 9~11	5.65 12~16			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.80 8~12	4.00 11~17			6.80 (1.8~7.8)	2,290 (600~2,850)	11.6
	2.8+5.0	7.8	3.45 8~10	6.15 14~17			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.80 8~12	5.00 14~21			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.8+5.6	8.4	3.20 7~9	6.40 14~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.67 7~11	5.33 15~22			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	3.6+3.6	7.2	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.60 10~15	3.60 10~15			7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+4.0	7.6	4.55 10~13	5.05 11~14			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.60 10~15	4.00 11~17			7.60 (1.8~8.3)	2,730 (600~2,990)	13.8
	3.6+5.0	8.6	4.02 9~11	5.58 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.35 9~14	4.65 13~19			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	3.6+5.6	9.2	3.76 8~10	5.84 13~16			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.13 9~13	4.87 13~20			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	4.0+4.0	8.0	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	4.0+5.0	9.0	4.27 9~12	5.33 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.56 10~15	4.44 12~19			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
2台運転	4.0+5.6	9.6	4.00 9~11	5.60 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.33 9~14	4.67 13~20			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.0+5.0	10.0	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.0+5.6	10.6	4.53 10~12	5.07 11~14			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.77 10~16	4.23 12~18			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.6+5.6	11.2	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
3台運転	2.2+2.2+2.2	6.6	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.20 6~9		6.60 (2.7~8.5)	2,030 (830~2,730)	10.3
	2.2+2.2+2.5	6.9	3.06 7~8	3.06 7~8	3.48 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.50 7~10		6.90 (2.7~8.9)	2,100 (830~2,960)	10.6
	2.2+2.2+2.8	7.2	2.93 6~8	2.93 6~8	3.74 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.80 8~12		7.20 (2.7~9.2)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+3.6	8.0	2.64 6~7	2.64 6~7	4.32 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	3.60 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+4.0	8.4	2.51 6~7	2.51 6~7	4.58 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.10 6~9	2.10 6~9	3.80 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+5.0	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	5.10 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.87 5~8	1.87 5~8	4.26 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+5.6	10.0	2.11 4.5~6	2.11 4.5~6	5.38 12~15		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.76 5~7	1.76 5~7	4.48 12~19		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+2.5	7.2	2.94 6~8	3.33 7~9	3.33 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.50 7~10	2.50 7~10		7.20 (2.7~9.2)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.8	7.5	2.82 6~8	3.20 7~9	3.58 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.50 7~10	2.80 8~12		7.50 (2.7~9.2)	2,230 (830~3,080)	11.3
	2.2+2.5+3.6	8.3	2.54 6~7	2.89 6~8	4.17 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.12 6~9	2.41 7~10	3.47 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+4.0	8.7	2.43 5~7	2.76 6~8	4.41 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.02 6~8	2.30 6~10	3.68 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+5.0	9.7	2.18 5~6	2.47 5~7	4.95 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.81 5~8	2.06 6~9	4.13 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+5.6	10.3	2.05 4.5~6	2.33 5~6	5.22 12~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.71 4.5~7	1.94 5~8	4.35 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+2.8	7.8	2.70 6~7	3.45 8~10	3.45 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.80 8~12	2.80 8~12		7.80 (2.7~9.2)	2,310 (830~3,080)	11.7
	2.2+2.8+3.6	8.6	2.46 5~7	3.13 7~9	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.05 6~9	2.60 7~11	3.35 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+4.0	9.0	2.35 5~6	2.99 7~8	4.26 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.96 5~8	2.49 7~10	3.55 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+5.0	10.0	2.11 4.5~6	2.69 6~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.76 5~7	2.24 6~9	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+5.6	10.6	1.99 4.5~5	2.54 6~7	5.07 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.66 4.5~7	2.11 6~9	4.23 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+3.6	9.4	2.24 5~6	3.68 8~10	3.68 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.88 5~8	3.06 8~13	3.06 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+4.0	9.8	2.16 5~6	3.53 8~10	3.91 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.80 5~8	2.94 8~12	3.26 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+5.0	10.8	1.96 4.5~5	3.20 7~9	4.44 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.63 4.5~7	2.67 7~11	3.70 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+5.6	11.4	1.85 4~5	3.03 7~8	4.72 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.54 4~6	2.53 7~11	3.93 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+4.0	10.2	2.08 4.5~6	3.76 8~10	3.76 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.72 4.5~7	3.14 7~9	3.14 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+5.0	11.2	1.89 4~5	3.43 8~9	4.28 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.57 4.5~7	2.86 8~12	3.57 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+5.6	11.8	1.79 4~5	3.25 7~9	4.56 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.49 4~6	2.71 7~11	3.80 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.0+5.0	12.2	1.74 4~5	3.93 9~11	3.93 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.44 4~6	3.28 9~14	3.28 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.0+5.6	12.8	1.65 4~4.5	3.75 8~10	4.20 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.38 4~6	3.13 9~13	3.49 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.6+5.6	13.4	1.58 3~4.5	4.01 9~11	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.32 4~6	3.34 9~14	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
3台運転	2.5+2.5+2.5	7.5	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10	2.50 7~10		7.50 (2.7~9.2)	2,230 (830~3,080)	11.3
	2.5+2.5+2.8	7.8	3.08 7~8	3.08 7~8	3.44 8~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10	2.80 8~12		7.80 (2.7~9.2)	2,310 (830~3,080)	11.7
	2.5+2.5+3.6	8.6	2.79 6~8	2.79 6~8	4.02 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.33 6~10	2.33 6~10	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+4.0	9.0	2.67 6~7	2.67 6~7	4.26 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.22 6~9	2.22 6~9	3.56 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+5.0	10.0	2.40 5~7	2.40 5~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.00 6~8	2.00 6~8	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+5.6	10.6	2.26 5~6	2.26 5~6	5.08 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.89 5~8	1.89 5~8	4.22 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+2.8	8.1	2.96 7~8	3.32 7~9	3.32 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.46 7~10	2.77 8~12	2.77 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+3.6	8.9	2.70 6~7	3.02 7~8	3.88 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.25 6~9	2.52 7~11	3.23 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+4.0	9.3	2.58 6~7	2.89 6~8	4.13 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.15 6~9	2.41 7~10	3.44 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+5.0	10.3	2.33 5~6	2.61 6~7	4.66 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.94 5~8	2.17 6~9	3.89 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+5.6	10.9	2.20 5~6	2.47 5~7	4.93 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.83 5~8	2.06 6~9	4.11 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+3.6	9.7	2.48 5~7	3.56 8~10	3.56 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.06 6~9	2.97 8~12	2.97 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+4.0	10.1	2.38 5~7	3.42 8~9	3.80 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.98 5~8	2.85 8~12	3.17 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+5.0	11.1	2.16 5~6	3.11 7~9	4.33 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.80 5~8	2.59 7~11	3.61 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+5.6	11.7	2.05 4.5~6	2.95 7~8	4.60 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.71 4.5~7	2.46 7~10	3.83 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+4.0	10.5	2.28 5~6	3.66 8~10	3.66 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.90 5~8	3.05 8~13	3.05 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+5.0	11.5	2.09 4.5~6	3.34 7~9	4.17 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.74 5~7	2.78 8~12	3.48 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+5.6	12.1	1.98 4.5~5	3.17 7~9	4.45 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.65 4.5~7	2.64 7~11	3.71 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+5.0+5.0	12.5	1.92 4~5	3.84 8~11	3.84 8~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.60 4.5~7	3.20 9~13	3.20 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+5.0+5.6	13.1	1.83 4~5	3.66 8~10	4.11 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.53 4~6	3.05 8~13	3.42 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+2.8	8.4	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+3.6	9.2	2.92 6~8	2.92 6~8	3.76 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.43 7~10	2.43 7~10	3.14 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+4.0	9.6	2.80 6~8	2.80 6~8	4.00 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.33 6~10	2.33 6~10	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+5.0	10.6	2.54 6~7	2.54 6~7	4.52 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.11 6~9	2.11 6~9	3.78 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+5.6	11.2	2.40 5~7	2.40 5~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.00 6~8	2.00 6~8	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+3.6	10.0	2.68 6~7	3.46 8~10	3.46 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.24 6~9	2.88 8~12	2.88 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+4.0	10.4	2.58 6~7	3.32 7~9	3.70 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.15 6~9	2.77 8~12	3.08 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+5.0	11.4	2.36 5~7	3.03 7~8	4.21 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.96 5~8	2.53 7~11	3.51 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+5.6	12.0	2.24 5~6	2.88 6~8	4.48 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.87 5~8	2.40 7~10	3.73 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+4.0	10.8	2.48 5~7	3.56 8~10	3.56 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.08 6~9	2.96 8~12	2.96 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+5.0	11.8	2.28 5~6	3.25 7~9	4.07 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.90 5~8	2.71 7~11	3.39 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330

4部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
2.2+2.2+3.6+4.0	12.0	1.76	1.76	2.88	3.20	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.47	1.47	2.40	2.66	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	6~8	7~9				4~6	4~6	7~10	7~11			
2.2+2.2+3.6+5.0	13.0	1.62	1.62	2.66	3.70	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.35	1.35	2.22	3.08	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4~4.5	6~7	8~10				4~6	4~6	6~9	8~13			
2.2+2.2+3.6+5.6	13.6	1.55	1.55	2.54	3.96	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.29	1.29	2.12	3.30	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		3~4.5	3~4.5	6~7	9~11				4~5	4~5	6~9	9~14			
2.2+2.2+4.0+4.0	12.4	1.70	1.70	3.10	3.10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.42	1.42	2.58	2.58	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4~4.5	7~9	7~9				4~6	4~6	7~11	7~11			
2.2+2.2+4.0+5.0	13.4	1.58	1.58	2.86	3.58	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31	1.31	2.39	2.99	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		3~4.5	3~4.5	6~8	8~10				4~5	4~5	7~10	8~12			
2.2+2.5+2.5+2.5	9.7	2.19	2.47	2.47	2.47	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.82	2.06	2.06	2.06	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~7	5~7	5~7				5~8	6~9	6~9	6~9			
2.2+2.5+2.5+2.8	10.0	2.11	2.40	2.40	2.69	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.76	2.00	2.00	2.24	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	5~7	5~7	6~7				5~7	6~8	6~8	6~9			
2.2+2.5+2.5+3.6	10.8	1.96	2.22	2.22	3.20	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.63	1.85	1.85	2.67	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~5	5~6	5~6	7~9				4.5~7	5~8	5~8	7~11			
2.2+2.5+2.5+4.0	11.2	1.89	2.14	2.14	3.43	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.57	1.79	1.79	2.85	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~6	4.5~6	8~9				4.5~7	5~7	5~7	8~12			
2.2+2.5+2.5+5.0	12.2	1.73	1.97	1.97	3.93	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44	1.64	1.64	3.28	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~5	4.5~5	9~11				4~6	4.5~7	4.5~7	9~14			
2.2+2.5+2.5+5.6	12.8	1.65	1.88	1.88	4.19	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38	1.56	1.56	3.50	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4~5	4~5	9~12				4~6	4.5~7	4.5~7	10~15			
2.2+2.5+2.8+2.8	10.3	2.05	2.33	2.61	2.61	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.71	1.95	2.17	2.17	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	5~6	6~7	6~7				4.5~7	5~8	6~9	6~9			
2.2+2.5+2.8+3.6	11.1	1.90	2.16	2.42	3.12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.59	1.80	2.02	2.59	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	5~6	5~7	7~9				4.5~7	5~8	6~8	7~11			
2.2+2.5+2.8+4.0	11.5	1.84	2.09	2.34	3.33	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53	1.74	1.95	2.78	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~6	5~6	7~9				4~6	5~7	5~8	8~12			
2.2+2.5+3.6+3.6	11.9	1.78	2.02	2.90	2.90	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.48	1.68	2.42	2.42	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~6	6~8	6~8				4~6	4.5~7	7~10	7~10			
2.2+2.5+3.6+4.0	12.5	1.72	1.95	2.81	3.12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.43	1.63	2.34	2.60	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4.5~5	6~8	7~9				4~6	4.5~7	6~10	7~11			
2.2+2.5+3.6+5.0	13.5	1.59	1.80	2.60	3.61	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.32	1.50	2.17	3.01	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4~5	6~7	8~10				4~6	4~6	6~9	8~13			
2.2+2.5+4.0+4.0	12.7	1.67	1.89	3.02	3.02	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.39	1.57	2.52	2.52	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4~5	7~8	7~8				4~6	4.5~7	7~11	7~11			
2.2+2.8+3.6+3.6	10.6	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.67	2.11	2.11	2.11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~5	6~7	6~7	6~7				4.5~7	6~9	6~9	6~9			
2.2+2.8+2.8+3.6	11.4	1.85	2.36	2.36	3.03	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.55	1.96	1.96	2.53	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	5~7	5~7	7~8				4.5~6	5~8	5~8	7~11			
2.2+2.8+2.8+4.0	11.8	1.79	2.28	2.28	3.25	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49	1.90	1.90	2.71	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	5~6	5~6	7~9				4~6	5~8	5~8	7~11			
2.2+2.8+2.8+5.0	12.8	1.65	2.10	2.10	3.75	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38	1.75	1.75	3.12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4.5~6	4.5~6	8~10				4~6	5~7	5~7	9~13			
2.2+2.8+2.8+5.6	13.4	1.57	2.01	2.01	4.01	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31	1.67	1.67	3.35	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		3~4.5	4.5~6	4.5~6	9~11				4~5	4.5~7	4.5~7	9~14			
2.2+2.8+3.6+3.6	12.2	1.73	2.21	2.83	2.83	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44	1.84	2.36	2.36	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	5~6	6~8	6~8				4~6	5~8	7~10	7~10			
2.2+2.8+3.6+4.0	12.6	1.68	2.13	2.74	3.05	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.40	1.78	2.29	2.53	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4.5~6	6~8	7~8				4~6	5~7	6~10	7~11			
2.2+2.8+3.6+5.0	13.6	1.55	1.98	2.54	3.53	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.29	1.65	2.12	2.94	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		3~4.5	4.5~5	6~7	8~10				4~5	4.5~7	6~9	8~12			
2.2+2.8+4.0+4.0	13.0	1.63	2.07	2.95	2.95	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.36	1.72	2.46	2.46	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	4.5~6	7~8	7~8				4~6	4.5~7	7~10	7~10			
2.2+3.6+3.6+3.6	13.0	1.62	2.66	2.66	2.66	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.34	2.22	2.22	2.22	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~4.5	6~7	6~7	6~7				4~6	6~9	6~9	6~9			
2.2+3.6+3.6+4.0	13.4	1.58	2.58	2.58	2.86	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31	2.15	2.15	2.39	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		3~5	6~7	6~7	6~8				4~5	6~9	6~9	7~10			

4台運転

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
2.5+2.5+2.5+2.5	10.0	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~7	5~7	5~7	5~7				6~8	6~8	6~8	6~8			
2.5+2.5+2.5+2.8	10.3	2.33	2.33	2.33	2.61	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.94	1.94	1.94	2.18	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~6	5~6	6~7				5~8	5~8	5~8	6~9			
2.5+2.5+2.5+3.6	11.1	2.16	2.16	2.16	3.12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.80	1.80	1.80	2.60	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~6	5~6	7~9				5~8	5~8	5~8	7~11			
2.5+2.5+2.5+4.0	11.5	2.09	2.09	2.09	3.33	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.74	1.74	1.74	2.78	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	4.5~6	4.5~6	7~9				5~7	5~7	5~7	8~12			
2.5+2.5+2.5+5.0	12.5	1.92	1.92	1.92	3.84	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.60	1.60	1.60	3.20	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	4~5	8~11				4.5~7	4.5~7	4.5~7	9~13			
2.5+2.5+2.5+5.6	13.1	1.83	1.83	1.83	4.11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53	1.53	1.53	3.41	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	4~5	9~11				4~6	4~6	4~6	9~14			
2.5+2.5+2.8+2.8	10.6	2.26	2.26	2.54	2.54	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.89	1.89	2.11	2.11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~6	6~7	6~7				5~8	5~8	6~9	6~9			
2.5+2.5+2.8+3.6	11.4	2.11	2.11	2.35	3.03	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.75	1.75	1.97	2.53	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	4.5~6	5~6	7~8				5~7	5~7	5~8	7~11			
2.5+2.5+2.8+4.0	11.8	2.03	2.03	2.28	3.26	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.69	1.69	1.90	2.72	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	4.5~6	5~6	7~9				4.5~7	4.5~7	5~8	7~11			
2.5+2.5+2.8+5.0	12.8	1.88	1.88	2.10	3.74	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.56	1.56	1.75	3.13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	4.5~6	8~10				4.5~7	4.5~7	5~7	9~13			
2.5+2.5+2.8+5.6	13.4	1.79	1.79	2.01	4.01	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49	1.49	1.67	3.35	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	4.5~6	9~11				4~6	4~6	4.5~7	9~14			
2.5+2.5+3.6+3.6	12.2	1.97	1.97	2.83	2.83	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.64	1.64	2.36	2.36	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~5	4.5~5	6~8	6~8				4.5~7	4.5~7	7~10	7~10			
2.5+2.5+3.6+4.0	12.6	1.90	1.90	2.75	3.05	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.59	1.59	2.28	2.54	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	6~8	7~8				4.5~7	4.5~7	6~10	7~11			
2.5+2.5+3.6+5.0	13.6	1.76	1.76	2.55	3.53	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.47	1.47	2.12	2.94	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4~5	6~7	8~10				4~6	4~6	6~9	8~12			
2.5+2.8+2.8+2.8	10.9	2.19	2.47	2.47	2.47	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.82	2.06	2.06	2.06	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~7	5~7	5~7				5~8	6~9	6~9	6~9			
2.5+2.8+2.8+3.6	11.7	2.05	2.30	2.30	2.95	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.71	1.91	1.91	2.47	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	5~6	5~6	7~8				4.5~7	5~8	5~8	7~10			
2.5+2.8+2.8+4.0	12.1	1.98	2.22	2.22	3.18	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.65	1.85	1.85	2.65	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~5	5~6	5~6	7~9				4.5~7	5~8	5~8	7~11			
2.5+2.8+2.8+5.0	13.1	1.83	2.05	2.05	3.67	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53	1.71	1.71	3.05	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~6	4.5~6	8~10				4~6	4.5~7	4.5~7	8~13			
2.5+2.8+3.6+3.6	12.5	1.92	2.16	2.76	2.76	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.60	1.80	2.30	2.30	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	5~6	6~8	6~8				4.5~7	5~8	6~10	6~10			
2.5+2.8+3.6+4.0	12.9	1.86	2.08	2.68	2.98	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.55	1.74	2.23	2.48	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~6	6~7	7~8				4.5~6	5~7	6~9	7~10			
2.5+2.8+4.0+4.0	13.3	1.80	2.02	2.89	2.89	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.50	1.68	2.41	2.41	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	4.5~6	6~8	6~8				4~6	4.5~7	7~10	7~10			
2.5+3.6+3.6+3.6	13.3	1.80	2.60	2.60	2.60	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49	2.17	2.17	2.17	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4~5	6~7	6~7	6~7				4~6	6~9	6~9	6~9			
2.8+2.8+2.8+2.8	11.2	2.40	2.40	2.40	2.40	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~7	5~7	5~7	5~7				6~8	6~8	6~8	6~8			
2.8+2.8+2.8+3.6	12.0	2.24	2.24	2.24	2.88	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87	1.87	1.87	2.39	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~6	5~6	6~8				5~8	5~8	5~8	7~10			
2.8+2.8+2.8+4.0	12.4	2.17	2.17	2.17	3.09	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.81	1.81	1.81	2.57	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		5~6	5~6	5~6	7~9				5~8	5~8	5~8	7~11			
2.8+2.8+2.8+5.0	13.4	2.01	2.01	2.01	3.57	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.67	1.67	1.67	2.99	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	4.5~6	4.5~6	8~10				4.5~7	4.5~7	4.5~7	8~12			
2.8+2.8+3.6+3.6	12.8	2.10	2.10	2.70	2.70	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.75	1.75	2.25	2.25	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	4.5~6	6~7	6~7				5~7	5~7	6~9	6~9			
2.8+2.8+3.6+4.0	13.2	2.04	2.04	2.61	2.91	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.70	1.70	2.18	2.42	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~6	4.5~6	6~7	6~8				4.5~7	4.5~7	6~9	7~10			
2.8+2.8+4.0+4.0	13.6	1.98	1.98	2.82	2.82	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.65	1.65	2.35	2.35	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~5	4.5~5	6~8	6~8				4.5~7	4.5~7	6~10	6~10			
2.8+3.6+3.6+3.6	13.6	1.98	2.54	2.54	2.54	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.64	2.12	2.12	2.12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
		4.5~5	6~7	6~7	6~7				4.5~7	6~9	6~9	6~9			

4台運転

2・3・4部屋用システムマルチ

室外機標準仕様表

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013)　※能力・消費電力の( )内数値は(最小～最大)の値です。

タイプ	型式	室内機組合わせ	電源(相-V)	暖房 能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 外気温2℃時 能力(kW)	暖房 外気温2℃時 力率(%)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル	冷房 能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル	電気特性 圧縮機出力(W)	電気特性 始動電流(A)	質量(kg)	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 暖房時期間合計	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
2部屋用システムマルチ	CS45S	RAC-45C2S2	2,2+2.5 単-200	6.0 (2.6~7.7)	7.1 (最大15.0)	1,360 (570~2,160)	96	5.6	1,910	60	4.5 (1.8~5.5)	6.1	1,170 (400~1,550)	96	56	1,200	7.1	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,054	439	1,493	5.7	IX	R410A	2.00	2,090
	CS53S	RAC-53C2S2	2,5+2.8 単-200	6.8 (2.6~7.9)	8.9 (最大15.0)	1,700 (570~2,340)	96	5.7	2,070	63	5.3 (1.8~6.3)	7.9	1,510 (400~2,250)	96	61	1,400	8.9	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,288	502	1,790	5.6	IX		2.00	
	CS60S	RAC-60C2S2	2,5+3.6 単-200	7.8 (2.6~8.1)	11.5 (最大15.0)	2,260 (570~2,380)	98	5.9	2,110	64	6.0 (1.8~6.9)	9.4	1,830 (400~2,460)	97	61	1,600	11.5	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,488	614	2,102	5.4	IX			
3部屋用システムマルチ	CS72S	RAC-72C3S2	2,2+2.5+2.5 単-200	9.1 (5.5~10.9)	11.1 (最大20.0)	2,200 (1,350~3,190)	99	7.9	2,820	63	7.2 (2.7~8.3)	10.8	2,140 (830~3,080)	99	60	1,950	11.1	78	20	室外端子台直結	各室3	6.35×3	9.52×3	1,670	762	2,432	5.6	X		3.10	
4部屋用システムマルチ	CS80S	RAC-80C4S2	2,2+2.2+2.2+2.2 単-200	9.6 (5.5~10.9)	11.6 (最大20.0)	2,290 (1,280~2,940)	99	7.9	2,600	65	8.0 (3.8~9.2)	11.9	2,360 (1,120~3,100)	99	60	2,150	11.9	78	20	室外端子台直結	各室3	6.35×4	9.52×4	1,883	819	2,702	5.6	X		3.10	

※CS72S・CS80Sのシステムの組み合わせによっては、異径フレアアダプターが必要になる場合があります(5.6kW室内機へ同梱しています)。※マルチエアコンは機能保持のため、運転停止中も電力を消費しますので、長期間ご使用にならない場合は専用ブレーカーをOFFにしてください。

○室外機の暖房能力・冷房能力は、省エネ法による壁掛形MECシリーズ組合せの値です。

室内機標準仕様表

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013)

タイプ			型式	呼称能力	電源(相-V)	暖房運転音(dB) 音響パワーレベル	冷房運転音(dB) 音響パワーレベル	質量(kg)	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側
2・3・4部屋用システムマルチ	壁掛	MECシリーズ	RAM-E22CS	2.2kW クラス	単-200	58	58	11	3	6.35	9.52
			RAM-E25CS	2.5kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E28CS	2.8kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E36CS	3.6kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E40CS	4.0kW クラス	単-200	63	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E50CS	5.0kW クラス	単-200	65	68	11	3	6.35	9.52
			RAM-E56CS	5.6kW クラス	単-200	65	68	11	3	6.35	12.7
		MACシリーズ	RAM-A22CS	2.2kW クラス	単-200	57	60	8	3	6.35	9.52
			RAM-A25CS	2.5kW クラス	単-200	58	60	8	3	6.35	9.52
			RAM-A28CS	2.8kW クラス	単-200	60	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-A36CS	3.6kW クラス	単-200	60	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-A40CS	4.0kW クラス	単-200	61	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-A50CS	5.0kW クラス	単-200	63	67	8	3	6.35	9.52
			RAM-A56CS	5.6kW クラス	単-200	63	67	8	3	6.35	12.7
	一方向天井カセット	MPSCシリーズ	RAMP-25SCS	2.5kW クラス	単-200	58	55	16	3	6.35	9.52
			RAMP-28SCS	2.8kW クラス	単-200	58	55	16	3	6.35	9.52
			RAMP-36SCS	3.6kW クラス	単-200	60	59	16	3	6.35	9.52
			RAMP-40SCS	4.0kW クラス	単-200	62	61	16	3	6.35	9.52
			RAMP-50SCS	5.0kW クラス	単-200	65	65	16	3	6.35	9.52
			RAMP-56SCS	5.6

耐塩害仕様エアコン　海岸近くにお住まいの方におすすめ。

耐塩害仕様により室外機を潮風からガード

湿気に強い
コーティングプリント基板
（両面樹脂塗料塗布）

サビに強い室外熱交換器
（樹脂系塗装）



サビに強い外装塗装部品
（標準仕様に
全面ポリエステル樹脂塗装を
重ねた二層コーティング）

日本冷凍空調工業会標準規格
JRA9002耐塩害基準に基づいています。

※写真はRAC-AJ40N2Eです。

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

耐塩害・耐重塩害仕様について

		標準仕様	耐塩害仕様（E） XJ・ZJ・V・VL・MJ・AJ・2022年度ZJ・2022年度V・2022年度VL・2022年度MJ・2022年度AJシリーズ	耐重塩害仕様（EE） XJ・ZJ・V・VL・MJ・AJ・2022年度ZJ・2022年度V・2022年度VL・2022年度MJ・2022年度AJシリーズ
外板	トップカバー 前面・側面	PCM鋼板 または 溶融亜鉛めっき鋼板に ポリエステル樹脂粉体塗装	JRA耐塩害規格*1 PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装	JRA耐重塩害規格*1 PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板	JRA耐重塩害規格*1 標準仕様にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器		樹脂系プレコートフィン	アクリル・ナイロン無色塗装	エポキシ樹脂ブルー塗装
プリント基板		–	両面樹脂系塗料塗布	両面樹脂系塗料塗布

＊1（一社）日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002（空調機器の耐塩害試験基準）に基づく。

塩害地での設置仕様（ご参考）

1.耐塩害仕様

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様



●室外機が雨に洗われる場所　●潮風が当たらないところ
●室外機の設置場所から海までの距離が約300mを超え、潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所
●室外機が建物の影になる場所

2.耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置する仕様。
ただし、塩分を含んだ水が直接かからないこと



●室外機に雨があまりかからない場所　●潮風が当たるところ
●室外機の設置場所から海までの距離が約300m以内
●室外機が建物の表（海岸面）になる場所
●室外機の設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所

※耐重塩害対応については、取扱店にお問い合わせください。

お　願　い

耐塩害仕様は素材や表面処理を強化していますが、腐食に対して必ずしも万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことにより効果を高めていく必要があります。

①海水や潮風などに直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
②室外部材に付着した塩分等が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。
③定期的に据付状態を点検し、再防錆処理や部品交換などを必要に応じて実施するようにしてください。
④海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。その際、エアコンの電気部品に水がかからないように注意してください。
⑤水はけの良いところに設置してください。

受注生産品［仕様・納期については取扱店にお問い合わせください］

※（ ）内は室外機です。

シリーズ	冷暖房の目安	標準仕様 型式	耐塩害仕様 型式	耐塩害仕様 価格	耐重塩害仕様 型式	耐重塩害仕様 価格
XJシリーズ	6畳程度	RAS-XJ22N(W) (RAC-XJ22N)	RAS-XJ22NE(W) (RAC-XJ22NE)	410,000円☆(税別)	RAS-XJ22NEE(W) (RAC-XJ22NEE)	445,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-XJ25N(W) (RAC-XJ25N)	RAS-XJ25NE(W) (RAC-XJ25NE)	450,000円☆(税別)	RAS-XJ25NEE(W) (RAC-XJ25NEE)	485,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-XJ28N(W) (RAC-XJ28N)	RAS-XJ28NE(W) (RAC-XJ28NE)	480,000円☆(税別)	RAS-XJ28NEE(W) (RAC-XJ28NEE)	515,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-XJ36N(W) (RAC-XJ36N)	RAS-XJ36NE(W) (RAC-XJ36NE)	510,000円☆(税別)	RAS-XJ36NEE(W) (RAC-XJ36NEE)	545,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-XJ36N2(W) (RAC-XJ36N2)	RAS-XJ36N2E(W) (RAC-XJ36N2E)	510,000円☆(税別)	RAS-XJ36N2EE(W) (RAC-XJ36N2EE)	545,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-XJ40N2(W) (RAC-XJ40N2)	RAS-XJ40N2E(W) (RAC-XJ40N2E)	540,000円☆(税別)	RAS-XJ40N2EE(W) (RAC-XJ40N2EE)	575,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-XJ56N2(W) (RAC-XJ56N2)	RAS-XJ56N2E(W) (RAC-XJ56N2E)	600,000円☆(税別)	RAS-XJ56N2EE(W) (RAC-XJ56N2EE)	635,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-XJ63N2(W) (RAC-XJ63N2)	RAS-XJ63N2E(W) (RAC-XJ63N2E)	640,000円☆(税別)	RAS-XJ63N2EE(W) (RAC-XJ63N2EE)	675,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-XJ71N2(W) (RAC-XJ71N2)	RAS-XJ71N2E(W) (RAC-XJ71N2E)	680,000円☆(税別)	RAS-XJ71N2EE(W) (RAC-XJ71N2EE)	715,000円☆(税別)
	26畳程度	RAS-XJ80N2(W) (RAC-XJ80N2)	RAS-XJ80N2E(W) (RAC-XJ80N2E)	720,000円☆(税別)	RAS-XJ80N2EE(W) (RAC-XJ80N2EE)	755,000円☆(税別)
	29畳程度	RAS-XJ90N2(W) (RAC-XJ90N2)	RAS-XJ90N2E(W) (RAC-XJ90N2E)	760,000円☆(税別)	RAS-XJ90N2EE(W) (RAC-XJ90N2EE)	795,000円☆(税別)

湿気やサビに強いエアコン。

受注生産品［仕様・納期については取扱店にお問い合わせください］

※（ ）内は室外機です。

シリーズ	冷暖房の目安	標準仕様 型式	耐塩害仕様 型式	耐塩害仕様 価格	耐重塩害仕様 型式	耐重塩害仕様 価格
ZJシリーズ	6畳程度	RAS-ZJ22M(W) (RAC-ZJ22M)	RAS-ZJ22ME(W) (RAC-ZJ22ME)	360,000円☆(税別)	RAS-ZJ22MEE(W) (RAC-ZJ22MEE)	395,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-ZJ25M(W) (RAC-ZJ25M)	RAS-ZJ25ME(W) (RAC-ZJ25ME)	400,000円☆(税別)	RAS-ZJ25MEE(W) (RAC-ZJ25MEE)	435,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-ZJ28M(W) (RAC-ZJ28M)	RAS-ZJ28ME(W) (RAC-ZJ28ME)	430,000円☆(税別)	RAS-ZJ28MEE(W) (RAC-ZJ28MEE)	465,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-ZJ36M(W) (RAC-ZJ36M)	RAS-ZJ36ME(W) (RAC-ZJ36ME)	460,000円☆(税別)	RAS-ZJ36MEE(W) (RAC-ZJ36MEE)	495,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-ZJ40M2(W) (RAC-ZJ40M2)	RAS-ZJ40M2E(W) (RAC-ZJ40M2E)	490,000円☆(税別)	RAS-ZJ40M2EE(W) (RAC-ZJ40M2EE)	525,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-ZJ56M2(W) (RAC-ZJ56M2)	RAS-ZJ56M2E(W) (RAC-ZJ56M2E)	550,000円☆(税別)	RAS-ZJ56M2EE(W) (RAC-ZJ56M2EE)	585,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-ZJ63M2(W) (RAC-ZJ63M2)	RAS-ZJ63M2E(W) (RAC-ZJ63M2E)	590,000円☆(税別)	RAS-ZJ63M2EE(W) (RAC-ZJ63M2EE)	625,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-ZJ71M2(W) (RAC-ZJ71M2)	RAS-ZJ71M2E(W) (RAC-ZJ71M2E)	630,000円☆(税別)	RAS-ZJ71M2EE(W) (RAC-ZJ71M2EE)	665,000円☆(税別)
V・VLシリーズ	6畳程度	RAS-V22M(W)・(C) (RAC-V22M)	RAS-V22ME(W) (RAC-V22ME)	320,000円☆(税別)	RAS-V22MEE(W) (RAC-V22MEE)	355,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-V25M(W)・(C) (RAC-V25M)	RAS-V25ME(W) (RAC-V25ME)	360,000円☆(税別)	RAS-V25MEE(W) (RAC-V25MEE)	395,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-V28M(W)・(C) (RAC-V28M)	RAS-V28ME(W) (RAC-V28ME)	390,000円☆(税別)	RAS-V28MEE(W) (RAC-V28MEE)	425,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-V36M(W) (RAC-V36M)	RAS-V36ME(W) (RAC-V36ME)	420,000円☆(税別)	RAS-V36MEE(W) (RAC-V36MEE)	455,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-V40M2(W) (RAC-V40M2)	RAS-V40M2E(W) (RAC-V40M2E)	450,000円☆(税別)	RAS-V40M2EE(W) (RAC-V40M2EE)	485,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-V56M2(W) (RAC-V56M2)	RAS-V56M2E(W) (RAC-V56M2E)	510,000円☆(税別)	RAS-V56M2EE(W) (RAC-V56M2EE)	545,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-VL63M2(W) (RAC-VL63M2)	RAS-VL63M2E(W) (RAC-VL63M2E)	550,000円☆(税別)	RAS-VL63M2EE(W) (RAC-VL63M2EE)	585,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-VL71M2(W) (RAC-VL71M2)	RAS-VL71M2E(W) (RAC-VL71M2E)	590,000円☆(税別)	RAS-VL71M2EE(W) (RAC-VL71M2EE)	625,000円☆(税別)
MJシリーズ	6畳程度	RAS-MJ22M(W) (RAC-MJ22M)	RAS-MJ22ME(W) (RAC-MJ22ME)	310,000円☆(税別)	RAS-MJ22MEE(W) (RAC-MJ22MEE)	345,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-MJ25M(W) (RAC-MJ25M)	RAS-MJ25ME(W) (RAC-MJ25ME)	350,000円☆(税別)	RAS-MJ25MEE(W) (RAC-MJ25MEE)	385,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-MJ28M(W) (RAC-MJ28M)	RAS-MJ28ME(W) (RAC-MJ28ME)	380,000円☆(税別)	RAS-MJ28MEE(W) (RAC-MJ28MEE)	415,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-MJ36M(W) (RAC-MJ36M)	RAS-MJ36ME(W) (RAC-MJ36ME)	410,000円☆(税別)	RAS-MJ36MEE(W) (RAC-MJ36MEE)	445,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-MJ40M2(W) (RAC-MJ40M2)	RAS-MJ40M2E(W) (RAC-MJ40M2E)	440,000円☆(税別)	RAS-MJ40M2EE(W) (RAC-MJ40M2EE)	475,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-MJ56M2(W) (RAC-MJ56M2)	RAS-MJ56M2E(W) (RAC-MJ56M2E)	500,000円☆(税別)	RAS-MJ56M2EE(W) (RAC-MJ56M2EE)	535,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-MJ63M2(W) (RAC-MJ63M2)	RAS-MJ63M2E(W) (RAC-MJ63M2E)	540,000円☆(税別)	RAS-MJ63M2EE(W) (RAC-MJ63M2EE)	575,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-MJ71M2(W) (RAC-MJ71M2)	RAS-MJ71M2E(W) (RAC-MJ71M2E)	580,000円☆(税別)	RAS-MJ71M2EE(W) (RAC-MJ71M2EE)	615,000円☆(税別)
AJシリーズ	6畳程度	RAS-AJ22M(W) (RAC-AJ22M)	RAS-AJ22ME(W) (RAC-AJ22ME)	オープン価格★	RAS-AJ22MEE(W) (RAC-AJ22MEE)	オープン価格★
	8畳程度	RAS-AJ25M(W) (RAC-AJ25M)	RAS-AJ25ME(W) (RAC-AJ25ME)	オープン価格★	RAS-AJ25MEE(W) (RAC-AJ25MEE)	オープン価格★
	10畳程度	RAS-AJ28M(W) (RAC-AJ28M)	RAS-AJ28ME(W) (RAC-AJ28ME)	オープン価格★	RAS-AJ28MEE(W) (RAC-AJ28MEE)	オープン価格★
	10畳程度	RAS-AJ28M2(W) (RAC-AJ28M2)	RAS-AJ28M2E(W) (RAC-AJ28M2E)	オープン価格★	RAS-AJ28M2EE(W) (RAC-AJ28M2EE)	オープン価格★
	12畳程度	RAS-AJ36M(W) (RAC-AJ36M)	RAS-AJ36ME(W) (RAC-AJ36ME)	オープン価格★	RAS-AJ36MEE(W) (RAC-AJ36MEE)	オープン価格★
	12畳程度	RAS-AJ36M2(W) (RAC-AJ36M2)	RAS-AJ36M2E(W) (RAC-AJ36M2E)	オープン価格★	RAS-AJ36M2EE(W) (RAC-AJ36M2EE)	オープン価格★
	14畳程度	RAS-AJ40M(W) (RAC-AJ40M)	RAS-AJ40ME(W) (RAC-AJ40ME)	オープン価格★	RAS-AJ40MEE(W) (RAC-AJ40MEE)	オープン価格★
	14畳程度	RAS-AJ40M2(W) (RAC-AJ40M2)	RAS-AJ40M2E(W) (RAC-AJ40M2E)	オープン価格★	RAS-AJ40M2EE(W) (RAC-AJ40M2EE)	オープン価格★
	18畳程度	RAS-AJ56M2(W) (RAC-AJ56M2)	RAS-AJ56M2E(W) (RAC-AJ56M2E)	オープン価格★	RAS-AJ56M2EE(W) (RAC-AJ56M2EE)	オープン価格★
	20畳程度					
	23畳程度					

※その他の機種は取扱店にお問い合わせください。☆事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。
★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

5月中旬発売予定

※（ ）内は室外機です。

標準仕様 型式	耐塩害仕様 型式	耐塩害仕様 価格	耐重塩害仕様 型式	耐重塩害仕様 価格
RAS-ZJ22N(W) (RAC-ZJ22N)	RAS-ZJ22NE(W) (RAC-ZJ22NE)	370,000円☆(税別)	RAS-ZJ22NEE(W) (RAC-ZJ22NEE)	405,000円☆(税別)
RAS-ZJ25N(W) (RAC-ZJ25N)	RAS-ZJ25NE(W) (RAC-ZJ25NE)	410,000円☆(税別)	RAS-ZJ25NEE(W) (RAC-ZJ25NEE)	445,000円☆(税別)
RAS-ZJ28N(W) (RAC-ZJ28N)	RAS-ZJ28NE(W) (RAC-ZJ28NE)	440,000円☆(税別)	RAS-ZJ28NEE(W) (RAC-ZJ28NEE)	475,000円☆(税別)
RAS-ZJ36N(W) (RAC-ZJ36N)	RAS-ZJ36NE(W) (RAC-ZJ36NE)	470,000円☆(税別)	RAS-ZJ36NEE(W) (RAC-ZJ36NEE)	505,000円☆(税別)
RAS-ZJ40N2(W) (RAC-ZJ40N2)	RAS-ZJ40N2E(W) (RAC-ZJ40N2E)	500,000円☆(税別)	RAS-ZJ40N2EE(W) (RAC-ZJ40N2EE)	535,000円☆(税別)
RAS-ZJ56N2(W) (RAC-ZJ56N2)	RAS-ZJ56N2E(W) (RAC-ZJ56N2E)	560,000円☆(税別)	RAS-ZJ56N2EE(W) (RAC-ZJ56N2EE)	595,000円☆(税別)
RAS-ZJ63N2(W) (RAC-ZJ63N2)	RAS-ZJ63N2E(W) (RAC-ZJ63N2E)	600,000円☆(税別)	RAS-ZJ63N2EE(W) (RAC-ZJ63N2EE)	635,000円☆(税別)
RAS-ZJ71N2(W) (RAC-ZJ71N2)	RAS-ZJ71N2E(W) (RAC-ZJ71N2E)	640,000円☆(税別)	RAS-ZJ71N2EE(W) (RAC-ZJ71N2EE)	675,000円☆(税別)
RAS-V22N(W)・(C) (RAC-V22N)	RAS-V22NE(W) (RAC-V22NE)	330,000円☆(税別)	RAS-V22NEE(W) (RAC-V22NEE)	365,000円☆(税別)
RAS-V25N(W)・(C) (RAC-V25N)	RAS-V25NE(W) (RAC-V25NE)	370,000円☆(税別)	RAS-V25NEE(W) (RAC-V25NEE)	405,000円☆(税別)
RAS-V28N(W)・(C) (RAC-V28N)	RAS-V28NE(W) (RAC-V28NE)	400,000円☆(税別)	RAS-V28NEE(W) (RAC-V28NEE)	435,000円☆(税別)
RAS-V36N(W) (RAC-V36N)	RAS-V36NE(W) (RAC-V36NE)	430,000円☆(税別)	RAS-V36NEE(W) (RAC-V36NEE)	465,000円☆(税別)
RAS-V40N2(W) (RAC-V40N2)	RAS-V40N2E(W) (RAC-V40N2E)	460,000円☆(税別)	RAS-V40N2EE(W) (RAC-V40N2EE)	495,000円☆(税別)
RAS-V56N2(W) (RAC-V56N2)	RAS-V56N2E(W) (RAC-V56N2E)	520,000円☆(税別)	RAS-V56N2EE(W) (RAC-V56N2EE)	555,000円☆(税別)
RAS-VL63N2(W) (RAC-VL63N2)	RAS-VL63N2E(W) (RAC-VL63N2E)	560,000円☆(税別)	RAS-VL63N2EE(W) (RAC-VL63N2EE)	595,000円☆(税別)
RAS-VL71N2(W) (RAC-VL71N2)	RAS-VL71N2E(W) (RAC-VL71N2E)	600,000円☆(税別)	RAS-VL71N2EE(W) (RAC-VL71N2EE)	635,000円☆(税別)
RAS-MJ22N(W) (RAC-MJ22N)	RAS-MJ22NE(W) (RAC-MJ22NE)	320,000円☆(税別)	RAS-MJ22NEE(W) (RAC-MJ22NEE)	355,000円☆(税別)
RAS-MJ25N(W) (RAC-MJ25N)	RAS-MJ25NE(W) (RAC-MJ25NE)	360,000円☆(税別)	RAS-MJ25NEE(W) (RAC-MJ25NEE)	395,000円☆(税別)
RAS-MJ28N(W) (RAC-MJ28N)	RAS-MJ28NE(W) (RAC-MJ28NE)	390,000円☆(税別)	RAS-MJ28NEE(W) (RAC-MJ28NEE)	425,000円☆(税別)
RAS-MJ36N(W) (RAC-MJ36N)	RAS-MJ36NE(W) (RAC-MJ36NE)	420,000円☆(税別)	RAS-MJ36NEE(W) (RAC-MJ36NEE)	455,000円☆(税別)
RAS-MJ40N2(W) (RAC-MJ40N2)	RAS-MJ40N2E(W) (RAC-MJ40N2E)	450,000円☆(税別)	RAS-MJ40N2EE(W) (RAC-MJ40N2EE)	485,000円☆(税別)
RAS-MJ56N2(W) (RAC-MJ56N2)	RAS-MJ56N2E(W) (RAC-MJ56N2E)	510,000円☆(税別)	RAS-MJ56N2EE(W) (RAC-MJ56N2EE)	545,000円☆(税別)
RAS-MJ63N2(W) (RAC-MJ63N2)	RAS-MJ63N2E(W) (RAC-MJ63N2E)	550,000円☆(税別)	RAS-MJ63N2EE(W) (RAC-MJ63N2EE)	585,000円☆(税別)
RAS-MJ71N2(W) (RAC-MJ71N2)	RAS-MJ71N2E(W) (RAC-MJ71N2E)	590,000円☆(税別)	RAS-MJ71N2EE(W) (RAC-MJ71N2EE)	625,000円☆(税別)
RAS-AJ22N(W) (RAC-AJ22N)	RAS-AJ22NE(W) (RAC-AJ22NE)	オープン価格★	RAS-AJ22NEE(W) (RAC-AJ22NEE)	オープン価格★
RAS-AJ25N(W) (RAC-AJ25N)	RAS-AJ25NE(W) (RAC-AJ25NE)	オープン価格★	RAS-AJ25NEE(W) (RAC-AJ25NEE)	オープン価格★
RAS-AJ28N(W) (RAC-AJ28N)	RAS-AJ28NE(W) (RAC-AJ28NE)	オープン価格★	RAS-AJ28NEE(W) (RAC-AJ28NEE)	オープン価格★
RAS-AJ28N2(W) (RAC-AJ28N2)	RAS-AJ28N2E(W) (RAC-AJ28N2E)	オープン価格★	RAS-AJ28N2EE(W) (RAC-AJ28N2EE)	オープン価格★
RAS-AJ36N(W) (RAC-AJ36N)	RAS-AJ36NE(W) (RAC-AJ36NE)	オープン価格★	RAS-AJ36NEE(W) (RAC-AJ36NEE)	オープン価格★
RAS-AJ36N2(W) (RAC-AJ36N2)	RAS-AJ36N2E(W) (RAC-AJ36N2E)	オープン価格★	RAS-AJ36N2EE(W) (RAC-AJ36N2EE)	オープン価格★
RAS-AJ40N(W) (RAC-AJ40N)	RAS-AJ40NE(W) (RAC-AJ40NE)	オープン価格★	RAS-AJ40NEE(W) (RAC-AJ40NEE)	オープン価格★
RAS-AJ40N2(W) (RAC-AJ40N2)	RAS-AJ40N2E(W) (RAC-AJ40N2E)	オープン価格★	RAS-AJ40N2EE(W) (RAC-AJ40N2EE)	オープン価格★
RAS-AJ56N2(W) (RAC-AJ56N2)	RAS-AJ56N2E(W) (RAC-AJ56N2E)	オープン価格★	RAS-AJ56N2EE(W) (RAC-AJ56N2EE)	オープン価格★
RAS-AJ63N2(W) (RAC-AJ63N2)	RAS-AJ63N2E(W) (RAC-AJ63N2E)	オープン価格★	RAS-AJ63N2EE(W) (RAC-AJ63N2EE)	オープン価格★
RAS-AJ71N2(W) (RAC-AJ71N2)	RAS-AJ71N2E(W) (RAC-AJ71N2E)	オープン価格★	RAS-AJ71N2EE(W) (RAC-AJ71N2EE)	オープン価格★

別売部品　詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。


■空気清浄フィルター



①空気清浄フィルター
SP-VCF16
希望小売価格2,200円
(税抜価格2,000円)
◎〈空気清浄フィルター1枚〉×1回分



②アレルオフフィルター
SP-VCF11
希望小売価格2,200円
(税抜価格2,000円)
◎〈アレルオフフィルター2枚で1セット〉×1回分



③アレルオフフィルター(枠付)
SP-VCF11W
希望小売価格2,530円
(税抜価格2,300円)
◎〈アレルオフフィルター2枚で1セット〉×1回分、フィルター枠2個　※取替用フィルターセットはSP-VCF11をお求めください。



④ナノチタン除菌*1・脱臭空清フィルター
SP-VCF9
希望小売価格1,650円
(税抜価格1,500円)
◎〈ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター2枚で1セット〉×1回分



⑤抗菌処理空気清浄フィルター
SP-KCF2
希望小売価格1,540円
(税抜価格1,400円)
◎〈抗菌処理空気清浄フィルター2枚で1セット〉×2回分

■防カビわさびカセット



⑥SP-WC1
希望小売価格2,200円
(税抜価格2,000円)

■無線LAN接続アダプター



⑦白くまくんアプリ用
SP-WL3
オープン価格★

※無線LAN接続アダプターのエアコンへの取り付けは専門業者による工事が必要です。必ずお買い上げの取扱店もしくは専門業者にご依頼ください。 ※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。 ※白くまくんアプリについて、詳しくはP.31-32をご覧ください。

		適用一覧表	空気清浄フィルター ① SP-VCF16	② SP-VCF11	③ SP-VCF11W	④ SP-VCF9	⑤ SP-KCF2	⑥ SP-WC1	⑦ SP-WL3
シングルタイプ	壁掛タイプ	XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36N・XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2・XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2・XJ90N2							
		ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2	●※						
		V22N・V25N・V28N・V36N・V40N2・V56N2・VL63N2・VL71N2							
		MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2							●
		AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ28N2・AJ36N・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2		●*2※	●※				●
		ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ36M・ZJ40M2・ZJ56M2・ZJ63M2・ZJ71M2	●※						
		V22M・V25M・V28M・V36M・V40M2・V56M2・VL63M2・VL71M2							
		MJ22M・MJ25M・MJ28M・MJ36M・MJ40M2・MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2							●
		AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ28M2・AJ36M・AJ36M2・AJ40M・AJ40M2・AJ56M2		●*2※	●※				●
	寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ	XK25N・XK28N2・XK40N2・XK56N2・XK63N2・XK71N2	●※						
		EK25N2・EK28N2・EK40N2・EK56N2	●※						●
		RK22N・RK25N・RK28N							●
	寒冷地向けエアコン 床置タイプ	RAF-D36F・D40F2・D50F2				●			
	寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ	RAP-K28J2・K40J2・K56J2		●※					
	一方向 天井カセットタイプ	RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2		●※					
		RAP-25M2・28M2・40M2・56M2		●※					
	二方向 天井カセットタイプ	RAP-36DC2・40DC2・50DC2・56DC2					●※		
	壁埋込みタイプ	RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2		●※					
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S 壁掛タイプ	RAM-E22CS・E25CS・E28CS・E36CS・E40CS・E50CS・E56CS		●※				●	
		RAM-A22CS・A25CS・A28CS・A36CS・A40CS・A50CS・A56CS		●*2※	●※				
	一方向 天井カセットタイプ	RAMP-25SCS・28SCS・36SCS・40SCS・50SCS・56SCS		●※					
		RAMP-25CS・28CS・36CS・40CS・50CS・56CS		●※					
	二方向 天井カセットタイプ	RAMP-36DCS・40DCS・50DCS・56DCS					●※		
	壁埋込みタイプ	RAMJ-25CS・28CS・36CS・40CS		●※					

※使用中は冷・暖房能力が若干低下します。

＊1●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：014215 (SP-VCF9) ●試験方法：JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)に基づく。 ●対象部分：除菌フィルターで捕集した菌を除菌。99%抑制。
＊2 2回目以降の取替用フィルターのみ。フィルター枠は付いていません。 ★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。


■ドレンアップキットの据付について　※据付は日立ルームエアコン取扱店または専門業者が行ってください。

ドレンアップキット
SP-DU1(単相100V用 プラグ付Ⓘ) 希望小売価格 60,500円(税抜価格55,000円)
SP-DU2(単相200V用 プラグ不付) 希望小売価格 60,500円(税抜価格55,000円) ※HA接続コードと専用ドレンホースは同梱しています。

適用機種はP.75-78に掲載のメリット一覧表で「ドレンアップキット対応」に適用している機種になります。

ドレンアップキット施工例
(専用ドレンホースを使用し、ドレンアップキットをエアコンの左側に据え付けた場合)

右図にドレンアップキット施工例を示します。
ドレンアップキットは、ドレン排水を円滑に行うためエアコン(室内機)の近くに設置してください。

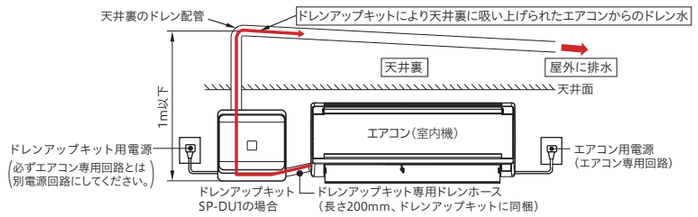

○イラストはイメージです。

■「HA JEM-A対応」「H-LINK接続可能」について

HA JEM-A対応

本カタログに掲載の機種はすべてJEMA(日本電機工業会)標準HA端子-A対応であり、HAシステムにおけるIFU(インターフェイスユニット)またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。
※IFUまたはアダプターがない場合、別売の下記標準アダプターが必要になります。

HA接続コード
SP-HAC1 希望小売価格 990円(税込)
SP-HAC2 希望小売価格 1,980円(税込)

◎以下の商品は、別売のHA接続コードが必要です。(HA端子に変換します)

	型 式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・2022年度ZJシリーズ・2022年度V・2022年度VLシリーズ・2022年度MJシリーズ・2022年度AJシリーズ・FDシリーズ、壁埋込みタイプJDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMECシリーズ・MACシリーズ、壁埋込みタイプMJCシリーズ、フリーダクトタイプMDCシリーズ	SP-HAC1	990円(税込)
一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・Pシリーズ、二方向天井カセットタイプPDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】一方向天井カセットタイプMPSCシリーズ・MPCシリーズ、二方向天井カセットタイプMPDCシリーズ	SP-HAC2	1,980円(税込)



標準アダプター
HA-S100TSA 希望小売価格 5,500円(税込)
外形寸法:幅48×高さ20×奥行70mm 質量:90g

カードキー対応

カードキー対応　このマークのついている商品は、ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー(無電圧接点)による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。


カードキー接続コード
SP-CKC1 希望小売価格 2,420円(税込)
SP-CKC2 希望小売価格 2,640円(税込)

◎以下の商品は、別売のカードキー接続コードが必要です。

	型 式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・2022年度ZJシリーズ・2022年度V・2022年度VLシリーズ・2022年度MJシリーズ・2022年度AJシリーズ・壁埋込みタイプJDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMECシリーズ・MACシリーズ、壁埋込みタイプMJCシリーズ、フリーダクトタイプMDCシリーズ	SP-CKC1	2,420円(税込)
一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・Pシリーズ、二方向天井カセットタイプPDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】一方向天井カセットタイプMPSCシリーズ・MPCシリーズ、二方向天井カセットタイプMPDCシリーズ	SP-CKC2	2,640円(税込)

H-LINK 接続可能

H-LINKに接続し、日立ビル空調管理システム(CS-NET)で各種集中制御できます。

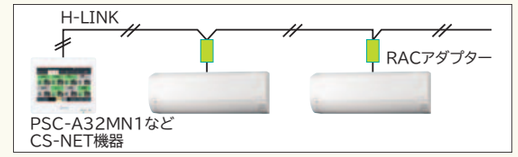

RACアダプター　PSC-6RAD



●ルームエアコンをCS-NETから制御する場合に使用します。ルームエアコンとは、1:1で接続します。H-LINK上には最大128台まで接続可能です。
●CS-NETからは、運転/停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。パッケージエアコンとの混在もOKです。

セントラルステーション 適温適所mini　PSC-A32MN1



●見やすく、使いやすいタッチパネル。操作は画面にタッチするだけです。
●H-LINKに接続してRACアダプター最大32台まで制御可能です。
●週間スケジュール機能で細やかな空調管理が可能です。祝日などにスケジュール機能を稼動させない設定も可能です。
●空調機の運転積算時間を月単位で表示でき、省エネ管理をサポートします。
●外部入力端子を標準装備。外部信号により、一括運転/停止、デマンド制御、緊急停止ができます。また、一括運転出力、一括警報出力ができます。

HEMSアダプター

HEMSアダプター
SP-EM1 オープン価格★
SP-EM2 オープン価格★


◎以下の商品は、別売のHEMSアダプターが必要です。なお、エアコンへの取り付けはお買い上げの取扱店もしくは専門業者にご依頼ください。

	型 式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・2022年度ZJシリーズ・2022年度V・2022年度VLシリーズ・2022年度MJシリーズ・2022年度AJシリーズ	SP-EM1 SP-EM2	オープン価格★

●HEMSアダプターを通じて日立のルームエアコン(HEMS対応機種のみ)がECHONET Lite規格準拠*3のHEMSにつながります。
※日立HEMS対応エアコンと接続可能なHEMSは日立ルームエアコンのホームページ(https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/)の接続確認済みのHEMS一覧をご確認ください。接続確認していないHEMSとは接続できません。日立HEMS対応製品との接続およびHEMSのサービス内容に関しては、HEMSサービス提供メーカーにお問い合わせください。＊3 ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。

■推奨品(単位:mm)

●ドレン用逆止弁 〈因幡電機産業(株)製〉



気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用した時に、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生することがあります。ドレン用逆止弁を取り付けることでドレン管から空気が逆流するのを防止し、ポコポコ音の発生を防止します。

型 式	希望小売価格
DHB-1416	1,078円(税抜価格980円)

■別売かんたんリモコン SP-RC4　希望小売価格 4,400円（税抜価格4,000円）



よく使うボタンだけを集めた
シンプルなリモコンです。

寸法／縦140×横55×厚さ18mm

※本カタログに掲載のルームエアコンに使用できます。なお、リモコンホルダーは別売です。SP-RH-2 希望小売価格550円（税抜価格500円）をお求めください。

■リモコンホルダー

本カタログに掲載の機種（RKシリーズを除く）について、リモコンホルダーは同梱されています。

※RKシリーズのリモコンホルダーは別売です。SP-RH-4 希望小売価格550円（税抜価格500円）をお求めください。

■別売ワイヤードリモコン SP-WD2　希望小売価格 7,150円（税抜価格6,500円）

［適用機種］AJシリーズ・2022年度AJシリーズ、一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・Pシリーズ、二方向天井カセットタイプPDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMACシリーズ、一方向天井カセットタイプMPSCシリーズ・MPCシリーズ、二方向天井カセットタイプMPDCシリーズ、耐塩害仕様エアコンAJEシリーズ・耐重塩害仕様エアコンAJEEシリーズ・2022年度耐塩害仕様AJEシリーズ・2022年度耐重塩害仕様AJEEシリーズ

ホテル、マンション、カラオケボックス等のリモコン紛失防止に最適です。

●室内機と接続するので乾電池不要です。



寸法：幅70×高さ120×奥行20mm
付属コード長さ：2m

※付属のワイヤレスリモコンとは仕様が異なりますのでご注意ください。

	ワイヤードリモコン
運転モード	自動・暖房・除湿・冷房
風　速	自動・強・弱・微・静か
おやすみタイマー	○
上下風向	○
タイマー用ボタン	入・切・予約・取消ボタン
一方向天井カセット・二方向天井カセットのフィルターランプ点灯の解除	○
一方向天井カセットの可動パネルの開閉	○



※写真はRAS-AJ40N2室内機との接続イメージです。



※別売延長コード（8m）SP-WDC208
希望小売価格 3,520円（税抜価格3,200円）

別売延長コード（15m）SP-WDC215
希望小売価格 4,730円（税抜価格4,300円）

別売延長コード（20m）SP-WDC220
希望小売価格　6,050円（税抜価格5,500円）

受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］

●その他の機能は室内機に付属されたワイヤレスリモコンを併用してください。

●ワイヤードリモコン以外でエアコンを操作した場合、ワイヤードリモコンの表示とエアコンの運転に不一致が生じます。

本カタログに掲載していない機種の別売部品については、日立ルームエアコンのホームページをご覧ください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/parts/index.html

■プラス換気ユニット　SP-PVN1（W）・SP-PVN2（W）（別売）の据付工事について

プラス換気ユニット




スターホワイト（W）
SP-PVN1（W）（単相100V用）
SP-PVN2（W）（単相200V用）
希望小売価格33,000円（税抜価格30,000円）

「プラス換気ユニット」組み合わせ設置イメージ



室内機のみ

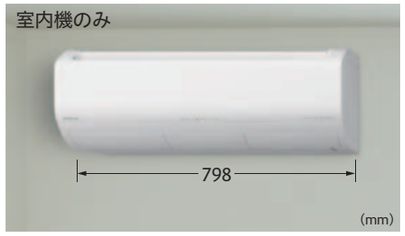

※室内機と換気ユニットの間は7～150mmで取り付けられます。組み合わせた寸法は951～1,094mmになります。

ご注意ください
1. ご購入前に設置できるスペースがあるか必ずお客様ご自身にてご確認ください。
2. エアコン設置の際、同時工事が必要です。エアコン設置後に取り付けることはできません。
3. 隠ぺい配管では据付できません。




換気用リモコン

室内機の左右どちらにも設置可能
別電源不要（エアコン本体から電源供給）
穴あけ工事不要（エアコン用配管を利用可能）
※詳しくは取扱店にご相談ください。

換気単独運転
●換気風量選択
「弱」「強」「パワフル=47m³/h」
●切タイマー
［30分、1時間、2時間～ 9時間］

エアコン連動運転（風速自動）
●エアコン本体の運転開始で自動的に換気開始
・人感センサーで人の活動量に合わせて換気風量を自動調整
・静かにしているときは自動で換気風量を抑え、静音運転へ
●おやすみモード：静音運転

プラス換気ユニット据付例

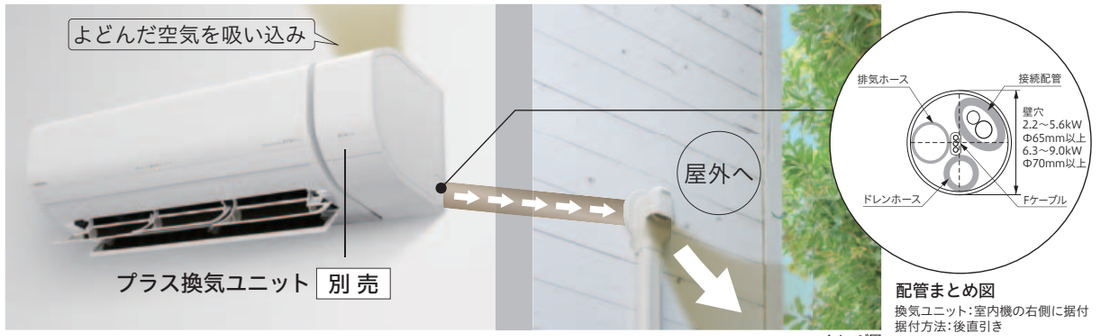


配管まとめ図
換気ユニット：室内機の右側に据付
据付方法：後直引き

イメージ図


換気ユニットの据付に関する注意点　※HAシステムとカードキーとドレンアップキットは換気ユニットの併用はできません。

室内機・換気ユニットの据付条件
●換気ユニットが取り付け可能な壁穴のサイズは下記です。
2分3分機種（2.2 ～ 5.6kW）：Φ65以上2分4分機種（6.3 ～ 9.0kW）：Φ70以上
●後直引き以外で据え付ける場合は、Φ20のホースを使用してください。
●後直引き以外で据え付ける場合は、下図の距離まで離すことができます。
●室内機と換気ユニットは最大150mmまで離して据え付けることが可能です。
ただし離した距離だけ壁穴までの許容長が短くなります。

換気ユニットを左側に付ける場合（一例）





換気ユニットを右側に付ける場合（一例）



※右横引きまたは左横引きの場合はドレンホースの勾配をとる必要があるため、室内機より換気ユニットを少し下に据え付けてください。
※隠蔽（埋込）配管の場合は換気ユニットを取り付けることができません。

同梱物

換気ユニット	リモコン（モニター用電池付）	据付板・ねじ（W112.8×H268.3mm）	排気ホース2本（Φ20の2.2m,Φ25の1.5m）	排気ホース用ジョイント
				
隙間埋め用ピース	虫よけカバー・雨除けフード	ドレン逆止弁（DHB-1416、取扱説明書含む）	据付用型紙	取扱説明書 据付説明書
				

現地でご用意いただく部材

Fケーブル（室内機との接続用）	ビニールテープ（虫よけカバーとホースの固定用）	壁穴の出口カバー（推奨品：SWX-77L）	配管カバー（室内機と換気ユニットを離して取り付ける場合）

※別途、室内機の据付に必要な部材（配管や室外機と接続するFケーブルなど）も必要です。
※使用しなかった同梱物はお客様に保管いただいてください。（移設時に使用する可能性があるため）


据付時の注意点
●室内機と換気ユニットを隣接して据え付ける場合でも少し隙間ができます。共振防止のため隙間埋めピースを取り付けてください。
●室内機の背面に換気ホースを通す場合は、室内機が浮かないようにしっかりまとめてください。
●雨水が直接かかる場所では換気ホースに付属の雨除けフードをつけるか、市販の出口カバーを取り付けてください。

据付後について
●換気ユニットは壁に取り付けた据付板に固定するため、換気ユニットを取り外すときに壁にねじ穴および据付跡が残ります。

■据付部品 (単位:mm)詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。(サ):サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。


※機種によって適用部品が異なりますので、P.98の据付部品適用一覧表を確認してからお選びください。

①たてさん




SP-BT-2
希望小売価格
1,540円(税抜価格1,400円)

②配管穴ふさぎ



SP-AF1
希望小売価格
660円(税抜価格600円)


③アース棒



SP-EB-2
希望小売価格
1,100円(税抜価格1,000円)
(D種接地工事推奨品)

④防振ゴム(サ)

(4個入)




部品番号
RAC-N22S 100
希望小売価格
660円(税抜価格600円))


⑤風雪ガード




高置台と組合わせた据付例




壁置金具と組合わせた据付例



SP-SG-5
希望小売価格
22,000円
(税抜価格20,000円)



SP-SG-6
希望小売価格
23,100円
(税抜価格21,000円)




SP-SG-7
希望小売価格
23,100円
(税抜価格21,000円)


⑥日除けテント



据付例



SP-ST-17
希望小売価格
8,800円
(税抜価格8,000円)




SP-ST-18
希望小売価格
8,800円
(税抜価格8,000円)

⑦平地置台



据付例




SP-HO-11
希望小売価格
10,560円
(税抜価格9,600円)

⑧屋根置台



据付例




屋根傾斜は14°~30°まで取付けられます。

SP-YO-19
希望小売価格
10,120円
(税抜価格9,200円)



据付例(直角置台)




屋根傾斜は14°~30°まで取付けられます。

直角置台
SP-YO-18
希望小売価格
13,640円
(税抜価格12,400円)

⑨壁置金具



据付例




SP-KO-16
希望小売価格
8,580円
(税抜価格7,800円)

⑩天井吊金具



据付例




SP-KT-21
希望小売価格
12,430円
(税抜価格11,300円)

⑪高置台(2台置台)




据付例




SP-TW-13
希望小売価格 **20,130**円
(税抜価格18,300円)


⑫風向ガード




SP-HK-6
希望小売価格
16,500円
(税抜価格15,000円)



SP-HK-7
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)




SP-HK-8
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)



SP-HK-9
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)

リモコン紛失防止金具(受注生産品)

本カタログ掲載のルームエアコンに使用できます。



SP-FBK
希望小売価格 **1,650**円
(税抜価格1,500円)


リモコンホルダー

(別売かんたんリモコンSP-RC4用)




SP-RH-2
希望小売価格
550円
(税抜価格500円)

(RKシリーズ用)



SP-RH-4
希望小売価格
550円
(税抜価格500円)

床置タイプ室内機用コーナー置金具
(RAF-D36F・D40F2・D50F2用)



SP-FKO
希望小売価格 **5,500**円
(税抜価格5,000円)

下引き用補助配管
(RAF-D36F・D40F2・D50F2用)



SP-FSH
希望小売価格
2,750円
(税抜価格2,500円)

※XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・FDシリーズ・PKシリーズは凝縮水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンプッシュ、ドレンパイプを取り付けることはできません。)

■据付部品適用一覧表

型式		据付部品	室内機用	配管用	室外機用																			
			①たてさん	②配管穴ふさぎ	③アース棒	④防振ゴム	⑤風雪ガード			⑥日除けテント		⑦平地置台	⑧屋根置台		⑨壁置金具	⑩天井吊金具	⑪高置台(2台置台)	⑫風向ガイド					
			SP-BT-2	SP-AF1	SP-EB-2	RAC-N22S 100	SP-SG-5 ※2	SP-SG-6 ※2	SP-SG-7 ※2	SP-ST-17	SP-ST-18	SP-HO-11	SP-YO-18	SP-YO-19	SP-KO-16	SP-KT-21	SP-TW-13 ※3	SP-HK-6	SP-HK-7	SP-HK-8	SP-HK-9
壁掛		XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36N	●※1	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●				●
		XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2・XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2	●※1	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	
		XJ90N2	●※1	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	
		ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N	●※1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2	●※1	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	
		V22N	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		V25N・V28N・V36N	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		V40N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		V56N2	●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●			●	
		VL63N2・VL71N2	●※1	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●			●	
		MJ22N	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		MJ25N・MJ28N・MJ36N	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		MJ40N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2	●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●			●	
		AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ36N	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		AJ28N2・AJ36N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		AJ40N・AJ40N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●			●	
		ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ36M	●※1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		ZJ40M2・ZJ56M2・ZJ63M2・ZJ71M2	●※1	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●			●	
		V22M	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		V25M・V28M・V36M	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		V40M2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		V56M2	●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●			●	
		VL63M2・VL71M2	●※1	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●			●	
		MJ22M	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		MJ25M・MJ28M・MJ36M	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		MJ40M2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2	●	●	●	●		●		●		●		●	●	●	●			●	
		AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		AJ28M2・AJ36M2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		AJ40M・AJ40M2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
		AJ56M2	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●	●			●	
寒冷地向け	壁掛	XK25N	●※1	●	●	●	●			●					●	●	※4				●
		XK28N2・XK40N2・XK56N2・XK63N2・XK71N2	●※1	●	●	●			●		●				●	●	※4			●	
		EK25N2・EK28N2・EK40N2・EK56N2	●※1	●	●	●			●		●				●	●	※4			●	
	床置	RK22N・RK25N・RK28N	●	●	●	●	●			●					●	●	※4				●
		RAF-D36F・D40F2・D50F2		●	●	●				●					●	●	※4				●
	天井カセット	RAP-K28J2・K40J2・K56J2			●	●		●		●	●				●	●	※4	●			
天井カセット		RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2			●	●		●		●	●				●	●	●	●			
		RAP-25M2・28M2・40M2・56M2			●	●		●		●	●				●	●	●	●			
		RAP-36DC2・40DC2・50DC2・56DC2			●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁埋込み		RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2			●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
2・3・4部屋用システムマルチ CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S		RAM-E22CS・E25CS・E28CS・E36CS・E40CS・E50CS・E56CS	●	●																	
		RAM-A22CS・A25CS・A28CS・A36CS・A40CS・A50CS・A56CS	●	●																	
		RAMP-25SCS・28SCS・36SCS・40SCS・50SCS・56SCS																			
		RAMP-25CS・28CS・36CS・40CS・50CS・56CS																			
		RAMP-36DCS・40DCS・50DCS・56DCS																			
		RAMJ-25CS・28CS・36CS・40CS																			
		RAMD-28CS・40CS																			
		RAC-45C2S2・53C2S2・60C2S2			●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
		RAC-72C3S2・80C4S2			●													●			


＊1 2セットご使用ください。＊2 壁置金具(SP-KO-16)または高置台(SP-TW-13)と組合わせて設置します。＊3 防雪部材としてご使用の場合は、室外機を下段に設置しないでください。＊4 上段据付可、下段据付不可。

■別売 防雪フード

季節風や雪が、室外機に直接吹き込まないようにします。(寸法図はP.111をご覧ください。)

・積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、置台と組合わせてお使いください。
・フードを取り付けた場合、左側面、正面、上面は開放してください。開放できない場合は、右側面または背面を開放し、合計で3面開放してください。

※フードを取り付けた場合、冷・暖房能力が若干低下します。
※据付条件、気象条件によっては、除霜運転に入りやすくなります。



高置台と組合わせた据付例

寒冷地および降雪地での室外機の設置場所について

●北側や西側など季節風の冷たい風が当たる場所は避けてください。
●暖房効果を高めるため、季節風の影響が少なく、熱を集めやすい南側や東側に設置してください。

1 2	RAF-D36F・D40F2・D50F2、RAC-45C2S2・53C2S2・60C2S2	1	SP-BF-AF (吹出口フード) 希望小売価格 **16,500**円(税込) SP-BF-AL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込) SP-BF-AB (背面吸込口フード)希望小売価格 **18,700**円(税込)
		2	SP-BF-AF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **33,000**円(税込) SP-BF-AL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **28,600**円(税込) SP-BF-AB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **37,400**円(税込)
3 4	RAP-36DC2・40DC2・50DC2・56DC2、RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2	3 ＊5	SP-BF-CF (吹出口フード) 希望小売価格 **16,500**円(税込) SP-BF-CL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込) SP-BF-DR (右吸込口フード) 希望小売価格 **14,300**円(税込) SP-BF-DB (背面吸込口フード)希望小売価格 **18,700**円(税込)
		4 ＊5	SP-BF-CF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込) SP-BF-CL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-DR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-DB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)
5 6	RAS-XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36N・ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・V40N2・MJ40N2・AJ40N・AJ40N2・XK25N・RK22N・RK25N・RK28N・ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ36M・V40M2・MJ40M2・AJ40M・AJ40M2	5	SP-BF-FF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込) SP-BF-FL (左吸込口フード)希望小売価格 **15,400**円(税込) SP-BF-FR (右吸込口フード) 希望小売価格 **15,400**円(税込) SP-BF-HB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)
		6	SP-BF-FF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込) SP-BF-FL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-FR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-HB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)
7 8		7	SP-BF-DF (吹出口フード) 希望小売価格 **16,500**円(税込) SP-BF-DL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込) SP-BF-EB (背面吸込口フード)希望小売価格 **18,700**円(税込)
		8	SP-BF-DF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込) SP-BF-DL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-EB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)
9 10	RAS-XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2・XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2・VL63N2・VL71N2・XK28N2・XK40N2・XK56N2・XK63N2・XK71N2・EK25N2・EK28N2・EK40N2・EK56N2・ZJ40M2・ZJ56M2・ZJ63M2・ZJ71M2・VL63M2・VL71M2	9	SP-BF-GF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込) SP-BF-GL (左吸込口フード)希望小売価格 **15,400**円(税込) SP-BF-GR (右吸込口フード) 希望小売価格 **15,400**円(税込) SP-BF-KB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)
		10	SP-BF-GF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込) SP-BF-GL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-GR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-KB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)
11 12	RAS-XJ90N2・V56N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2・V56M2・MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2・AJ56M2	11	SP-BF-GF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込) SP-BF-GL (左吸込口フード)希望小売価格 **15,400**円(税込) SP-BF-LB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)
		12	SP-BF-GF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込) SP-BF-GL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-LB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)
13 14	RAS-V25N・V28N・V36N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・AJ28N2・AJ36N2・V25M・V28M・V36M・MJ25M・MJ28M・MJ36M・AJ28M2・AJ36M2	13	SP-BF-HF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込) SP-BF-EL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込) SP-BF-MB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)
		14	SP-BF-HF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込) SP-BF-EL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込) SP-BF-MB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

2 4 6 8 10 12 14はステンレス製(受注生産品)。納期・価格については取扱店にお問い合わせください。
＊5 背面吸込口フードを取り付けないと、左(または右)吸込口フードは取り付けられません。また、左吸込口フードの取り付けがないと、吹出口フードは取り付けられません。

住宅設備用エアコン寸法図


エアコンの寸法図がインターネットで入手できます
平成5年度以降の機種を掲載しています。
※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/

室内機の設置スペースについて

吹き抜け空間に設置する場合●お手入れや点検ができる場所を選定してください。●空間が大きいため、暖房時には暖まらない、冷房時には強い運転が続いてしまう場合があります。天井扇やサーキュレーター等の併用をご検討いただき、能力の選定は取扱店にご相談ください。

XJシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-XJ22N | RAS-XJ25N | RAS-XJ28N | RAS-XJ36N | RAS-XJ36N2 | RAS-XJ40N2 | RAS-XJ56N2 | RAS-XJ63N2 | RAS-XJ71N2 | RAS-XJ80N2 | RAS-XJ90N2

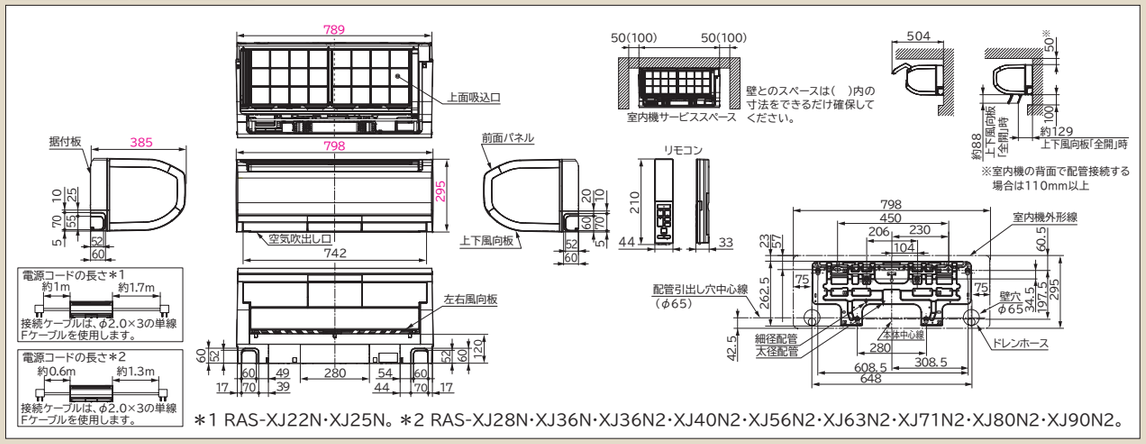

*1 RAS-XJ22N・XJ25N。*2 RAS-XJ28N・XJ36N・XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2・XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2・XJ90N2。

ZJシリーズ・VLシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-ZJ22N | RAS-ZJ25N | RAS-ZJ28N | RAS-ZJ36N | RAS-ZJ40N2 | RAS-ZJ56N2 | RAS-ZJ63N2 | RAS-ZJ71N2 | RAS-VL63N2 | RAS-VL71N2

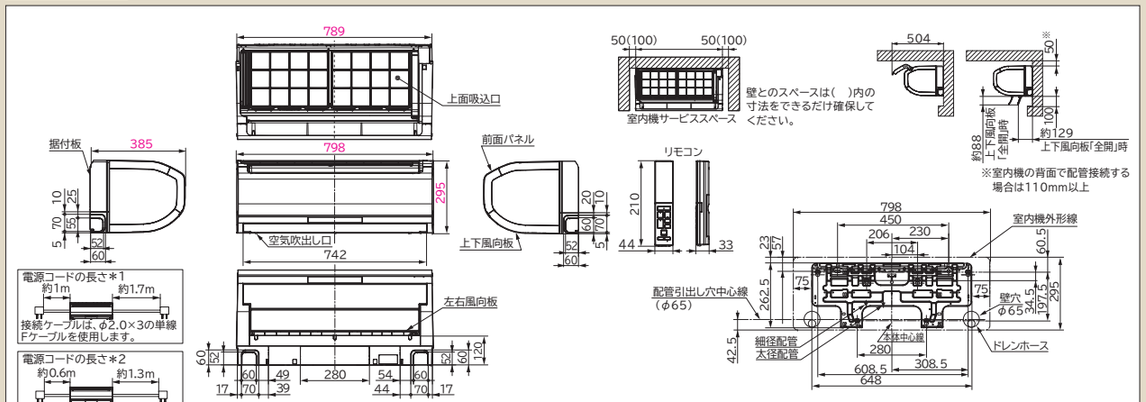

*1 RAS-ZJ22N・ZJ25N。*2 RAS-ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2・VL63N2・VL71N2。


XKシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-XK25N | RAS-XK28N2 | RAS-XK40N2 | RAS-XK56N2 | RAS-XK63N2 | RAS-XK71N2

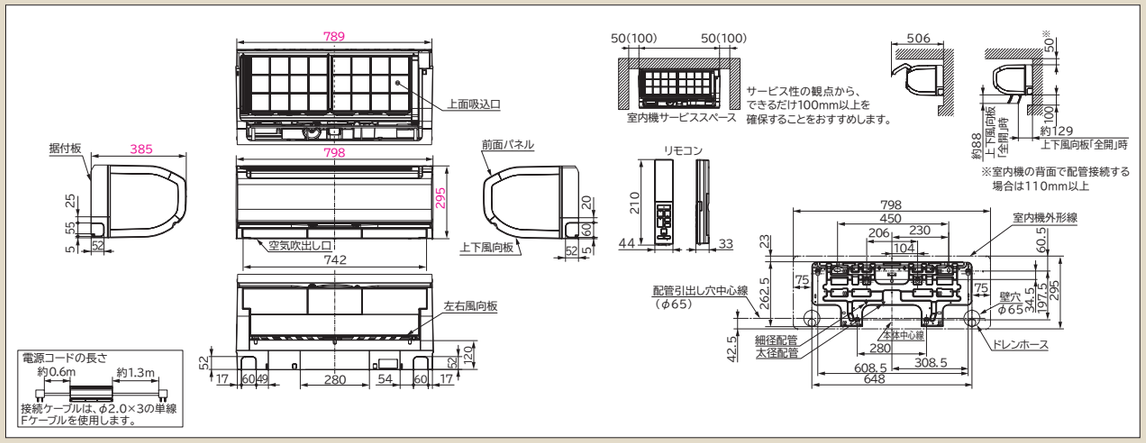

Vシリーズ・2022年度Vシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-V22N | RAS-V25N | RAS-V28N | RAS-V36N | RAS-V40N2 | RAS-V56N2 | RAS-V22M | RAS-V25M | RAS-V28M | RAS-V36M | RAS-V40M2 | RAS-V56M2

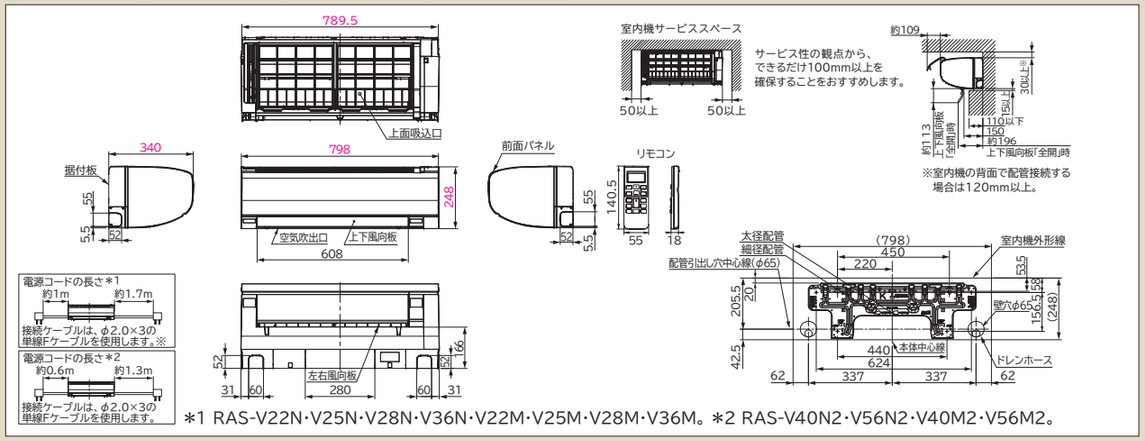

*1 RAS-V22N・V25N・V28N・V36N・V22M・V25M・V28M・V36M。*2 RAS-V40N2・V56N2・V40M2・V56M2。

MJシリーズ・RKシリーズ・2022年度MJシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-MJ22N | RAS-MJ25N | RAS-MJ28N | RAS-MJ36N | RAS-MJ40N2 | RAS-MJ56N2 | RAS-MJ63N2 | RAS-MJ71N2 | RAS-RK22N | RAS-RK25N | RAS-RK28N | RAS-MJ22M | RAS-MJ25M | RAS-MJ28M | RAS-MJ36M | RAS-MJ40M2 | RAS-MJ56M2 | RAS-MJ63M2 | RAS-MJ71M2

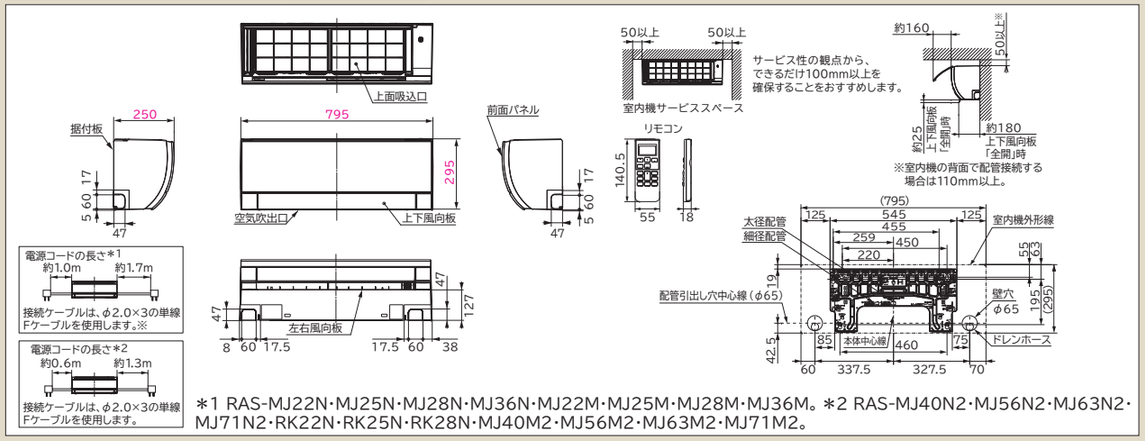

*1 RAS-MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ22M・MJ25M・MJ28M・MJ36M。*2 RAS-MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2・RK22N・RK25N・RK28N・MJ40M2・MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2。

AJシリーズ・2022年度AJシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-AJ22N | RAS-AJ25N | RAS-AJ28N | RAS-AJ28N2 | RAS-AJ36N | RAS-AJ36N2 | RAS-AJ40N | RAS-AJ40N2 | RAS-AJ56N2 | RAS-AJ63N2 | RAS-AJ71N2 | RAS-AJ22M | RAS-AJ25M | RAS-AJ28M | RAS-AJ28M2 | RAS-AJ36M | RAS-AJ36M2 | RAS-AJ40M | RAS-AJ40M2 | RAS-AJ56M2

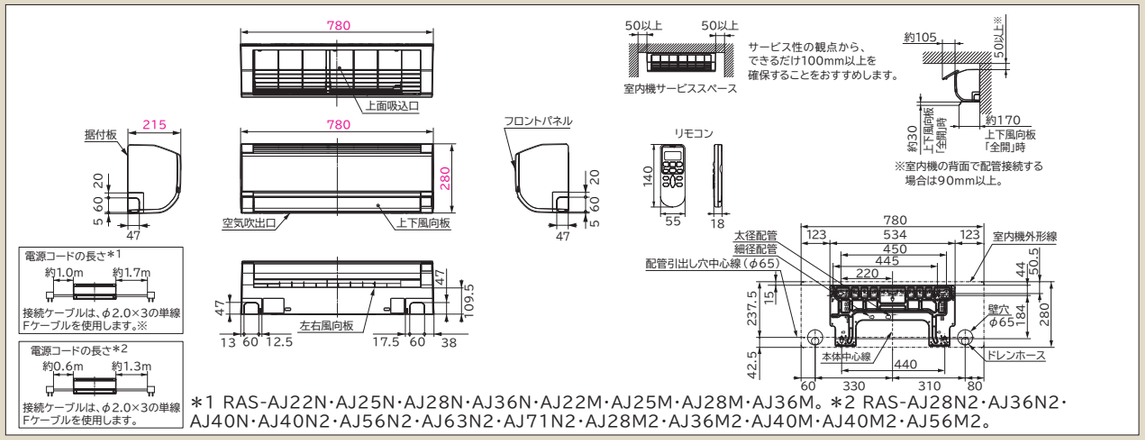

*1 RAS-AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ36N・AJ22M・AJ25M・AJ28M・AJ36M。*2 RAS-AJ28N2・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2・AJ28M2・AJ36M2・AJ40M・AJ40M2・AJ56M2。

EKシリーズ・2022年度ZJシリーズ・2022年度VLシリーズ 室内機 寸法図(mm)


RAS-EK25N2 | RAS-EK28N2 | RAS-EK40N2 | RAS-EK56N2 | RAS-ZJ22M | RAS-ZJ25M | RAS-ZJ28M | RAS-ZJ36M | RAS-ZJ40M2
RAS-ZJ56M2 | RAS-ZJ63M2 | RAS-ZJ71M2 | RAS-VL63M2 | RAS-VL71M2

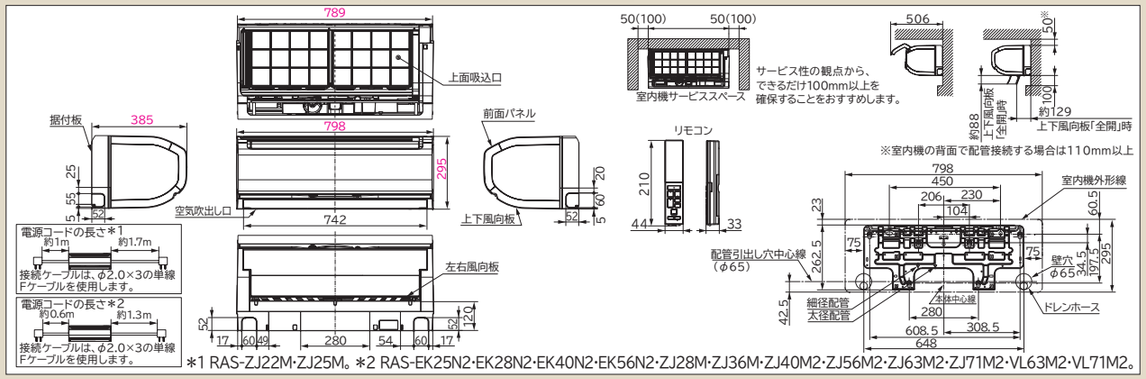

*1 RAS-ZJ22M・ZJ25M。*2 RAS-EK25N2・EK28N2・EK40N2・EK56N2・ZJ28M・ZJ36M・ZJ40M2・ZJ56M2・ZJ63M2・ZJ71M2・VL63M2・VL71M2。

壁掛タイプ MACシリーズ 室内機 寸法図(mm)

システムマルチ | RAM-A22CS | RAM-A25CS | RAM-A28CS | RAM-A36CS | RAM-A40CS | RAM-A50CS | RAM-A56CS

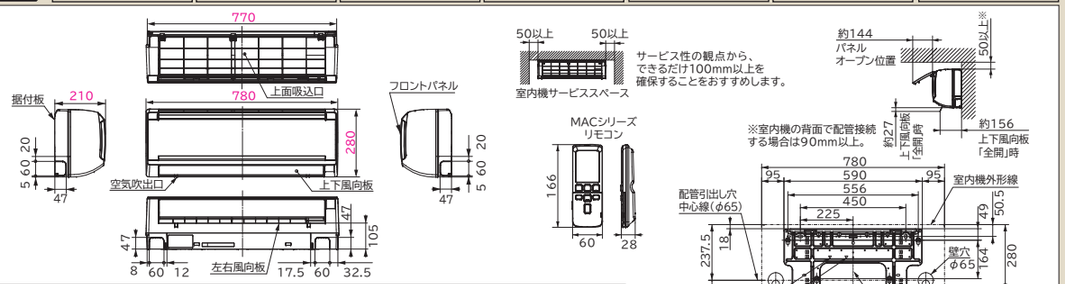


壁掛タイプMACシリーズの電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

一方向天井カセットタイプ PK・PS・P・MPSC・MPCシリーズ 寸法図(mm)


シングルタイプ | RAP-K28J2 | RAP-K40J2 | RAP-K56J2 | RAP-25SM2 | RAP-28SM2 | RAP-40SM2 | RAP-56SM2 | RAP-25M2 | RAP-28M2 | RAP-40M2 | RAP-56M2

システムマルチ | RAMP-25SCS | RAMP-28SCS | RAMP-36SCS | RAMP-40SCS | RAMP-50SCS | RAMP-56SCS | RAMP-25CS | RAMP-28CS | RAMP-36CS | RAMP-40CS | RAMP-50CS | RAMP-56CS

室内機 本体寸法図

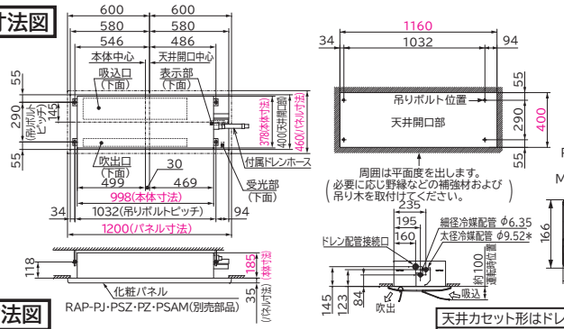


据付必要寸法図




※サービス・補修等を考慮して300mm以上確保することをおすすめします。


化粧パネル寸法図

RAP-PSM・PJ・PSZ・PZ・PSAM(別売部品)



RAP-PZR(別売部品)





RAP-504FX・50LX・RAMP-50GXから現タイプへ置換える場合は、リフォームパネルRAP-PZRをご使用になると天井開口部は、そのままで据付けることができます。

＊ 太径配管はRAMP-56SCS・56CSの場合はφ12.7。

電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

リフォームパネルRAP-PZR据付について


「RAP-PSM・PJ・PSZ・PZ・PSAM」に、ねじで固定します。(ねじ8本同梱) 吊りボルト(4本)の取付位置の変更が必要です。冷媒配管・ドレン配管の接続位置が変わります。既設の冷媒配管・ドレン配管を使用する際は、配管の延長が必要です。(延長用配管は現地調達) 接続ケーブルの接続位置が変わります。(+約125mm必要となります。) 詳しくは、RAP-PZRに同梱の据付説明書をご覧ください。

二方向天井カセットタイプ PDシリーズ・MPDCシリーズ 寸法図(mm)


シングルタイプ | RAP-36DC2 | RAP-40DC2 | RAP-50DC2 | RAP-56DC2


システムマルチ | RAMP-36DCS | RAMP-40DCS | RAMP-50DCS | RAMP-56DCS


室内機 本体寸法図

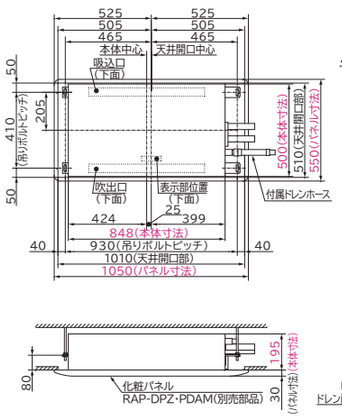

据付必要寸法図

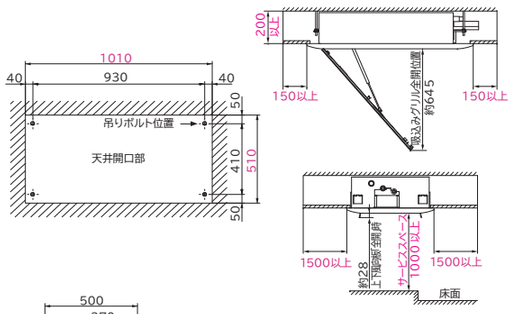







化粧パネル寸法図

RAP-DPZ・PDAM(別売部品)






＊ 太径配管はRAP-56DC2・RAMP-56DCSの場合はφ12.7。

電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

床置タイプ FDシリーズ 室内機 寸法図(mm)

シングルタイプ | RAF-D36F | RAF-D40F2 | RAF-D50F2

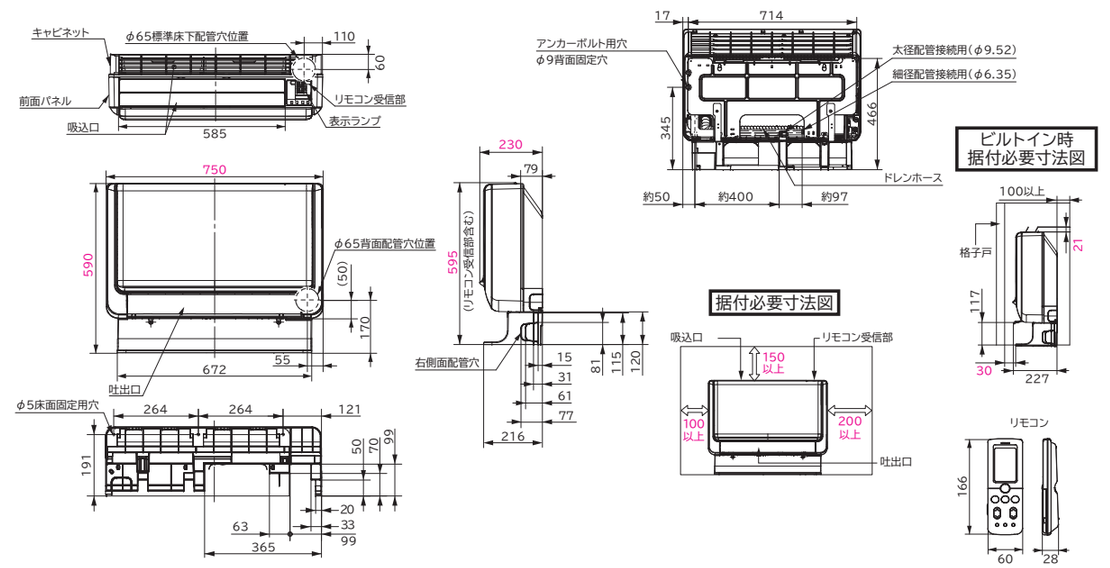

●全面を格子戸で囲う場合は、吹出し空気がスムーズに室内に出てくるよう格子の吹出口部は、できる限り開口を広げてください。吹出し空気がスムーズに出ない場合は、適切な空調ができません。●格子戸の開口率が75%未満である場合は、性能が出ない場合があります。●格子は、縦格子にしてください。横格子は吹出口と同じ方向になるため、間隔が狭いとショートサーキットの原因となり連続運転ができないことがあります。

電源は室内・室外端子台連結の選択式です。電源の接続には、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。室内機・室外機接続には、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。


※ドレンホースは左横引きにしないでください。勾配が取れなくなり、水垂れの原因になります。

壁埋込みタイプ JDシリーズ・MJCシリーズ 室内機 寸法図(mm)

シングルタイプ　RAJ-25D2　RAJ-28D2　RAJ-36D2　RAJ-40D2

システムマルチ　RAMJ-25CS　RAMJ-28CS　RAMJ-36CS　RAMJ-40CS


室内機 本体寸法図

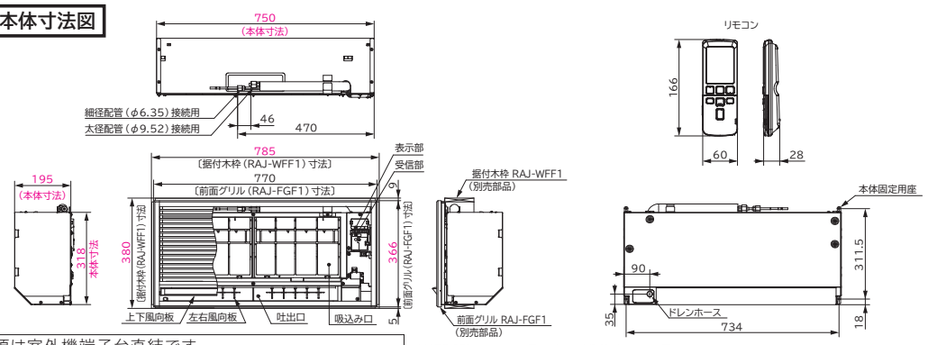


電源は室外機端子台直結です。
接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

※配管は太径、細径とも断熱してあるものを使います。
※ドレンホースは先に塩ビ管等と接続後本体と接続します。


据付必要寸法図

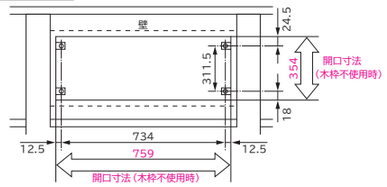

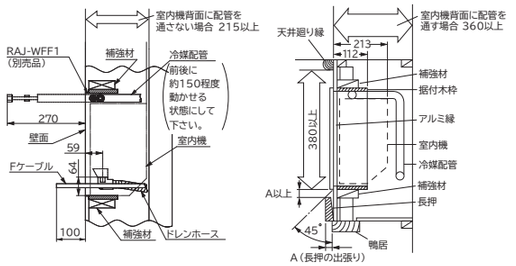


部品寸法図

前面グリル〈別売〉(RAJ-FGF1)



※前面グリルはタッピングねじ4コで固定します。
※前面グリル吹き出し部周囲は室内機のシール材と密着させてください。


据付木枠〈別売〉(RAJ-WFF1)

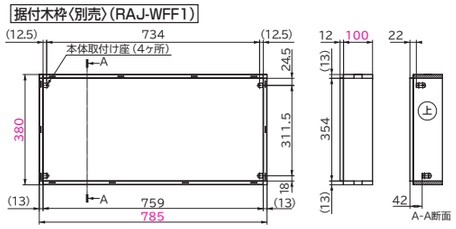


※据付木枠は柱等重量を支える部材に支柱等を通して固定します。
※据付木枠はエアコン本体や配管、ドレン配管の設置のできるところに固定します。

壁掛タイプ MECシリーズ 室内機 寸法図(mm)

システムマルチ　RAM-E22CS　RAM-E25CS　RAM-E28CS　RAM-E36CS　RAM-E40CS　RAM-E50CS　RAM-E56CS

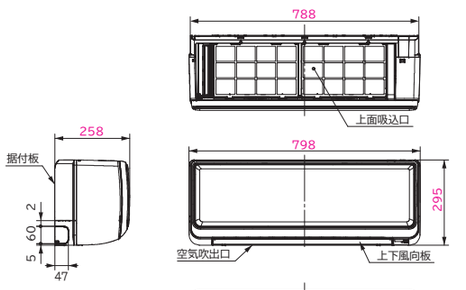


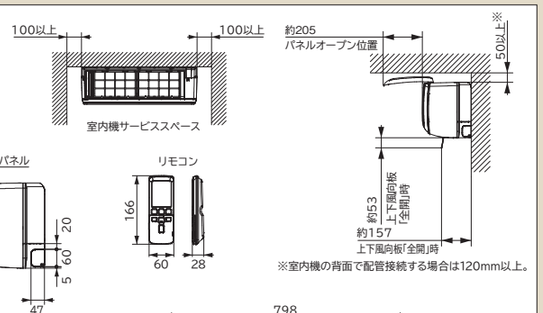


電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは室内機ごとに、
φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・2022年度ZJシリーズ・2022年度V・2022年度VLシリーズ・2022年度MJシリーズ・2022年度AJシリーズ 室外機 寸法図


RAC-XJ22N　RAC-XJ25N　RAC-XJ28N　RAC-XJ36N
RAC-ZJ22N　RAC-ZJ25N　RAC-ZJ28N　RAC-ZJ36N
RAC-ZJ22M　RAC-ZJ25M　RAC-ZJ28M　RAC-ZJ36M

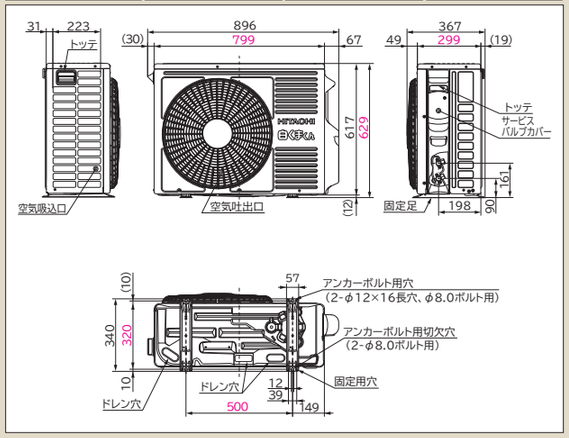


RAC-V40N2　RAC-MJ40N2　RAC-AJ40N　RAC-AJ40N2
RAC-V40M2　RAC-MJ40M2　RAC-AJ40M　RAC-AJ40M2

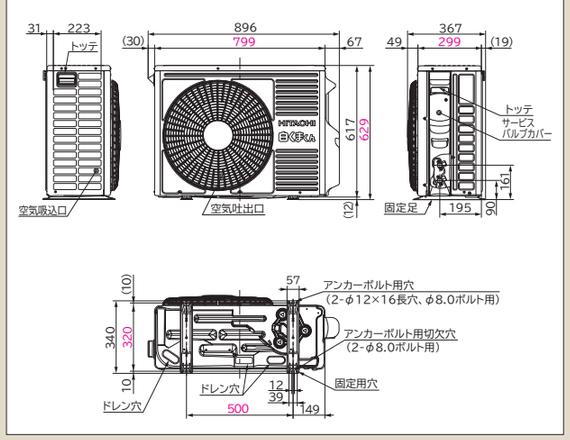


RAC-XJ36N2　RAC-XJ40N2　RAC-XJ56N2　RAC-XJ63N2　RAC-XJ71N2　RAC-XJ80N2　RAC-ZJ40N2　RAC-ZJ56N2　RAC-ZJ63N2
RAC-ZJ71N2　RAC-VL63N2　RAC-VL71N2　RAC-ZJ40M2　RAC-ZJ56M2　RAC-ZJ63M2　RAC-ZJ71M2　RAC-VL63M2　RAC-VL71M2

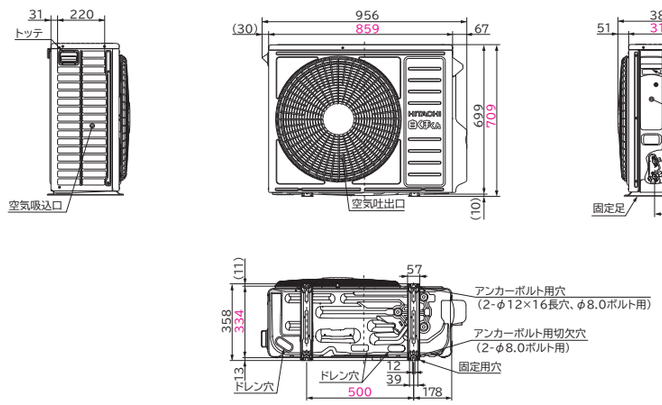

RAC-XJ90N2

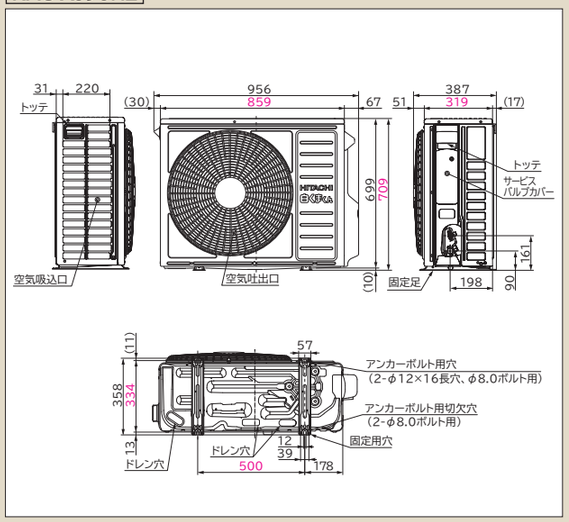


RAC-V56N2　RAC-MJ56N2　RAC-MJ63N2　RAC-MJ71N2
RAC-AJ56N2　RAC-AJ63N2　RAC-AJ71N2　RAC-V56M2
RAC-MJ56M2　RAC-MJ63M2　RAC-MJ71M2　RAC-AJ56M2

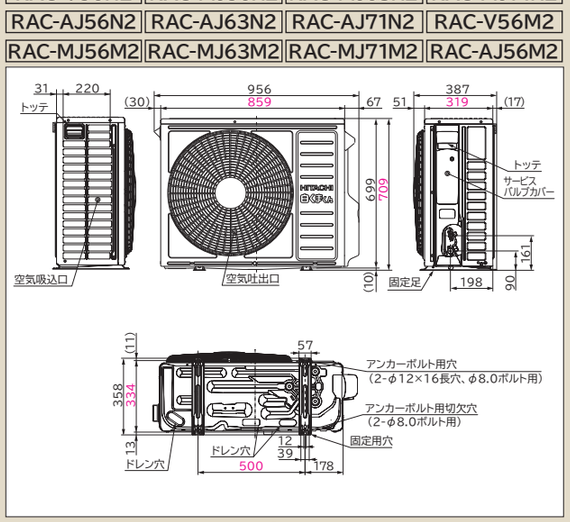


生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。

V・MJ・AJ・XK・EK・RK・PK・2022年度V・2022年度MJ・2022年度AJシリーズ・一方向天井カセットタイプ 室外機 寸法図(mm)


RAC-V22N | RAC-MJ22N | RAC-V22M | RAC-MJ22M

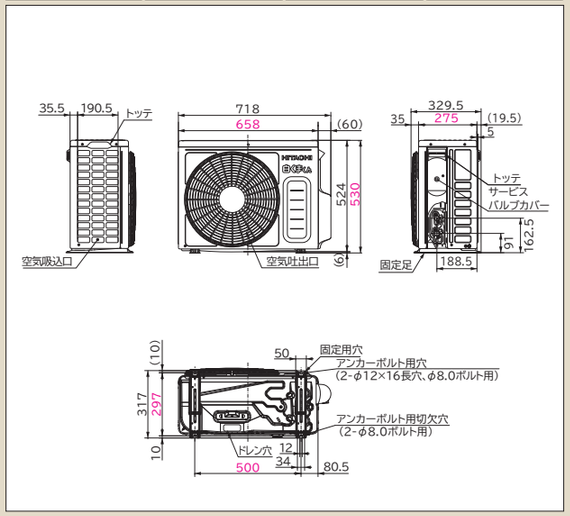


RAC-V25N | RAC-V28N | RAC-V36N | RAC-MJ25N
RAC-MJ28N | RAC-MJ36N | RAC-AJ28N2 | RAC-AJ36N2
RAC-V25M | RAC-V28M | RAC-V36M | RAC-MJ25M
RAC-MJ28M | RAC-MJ36M | RAC-AJ28M2 | RAC-AJ36M2

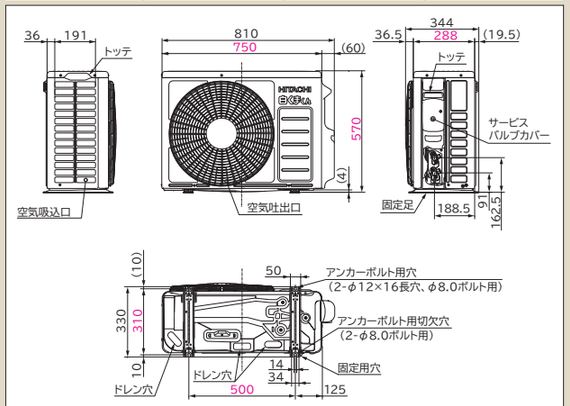


RAC-AJ22N | RAC-AJ25N | RAC-AJ28N | RAC-AJ36N
RAC-AJ22M | RAC-AJ25M | RAC-AJ28M | RAC-AJ36M

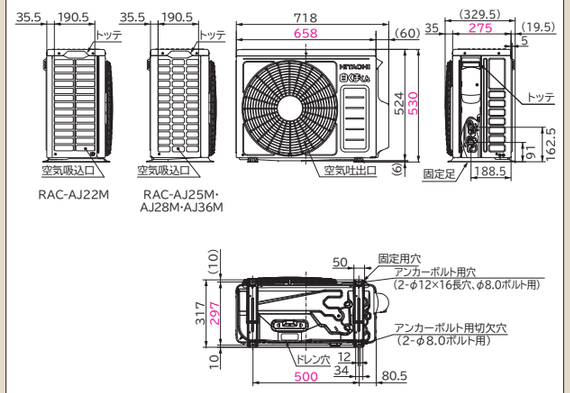


RAC-XK28N2 | RAC-XK40N2 | RAC-XK56N2 | RAC-XK63N2
RAC-XK71N2 | RAC-EK25N2 | RAC-EK28N2 | RAC-EK40N2
RAC-EK56N2

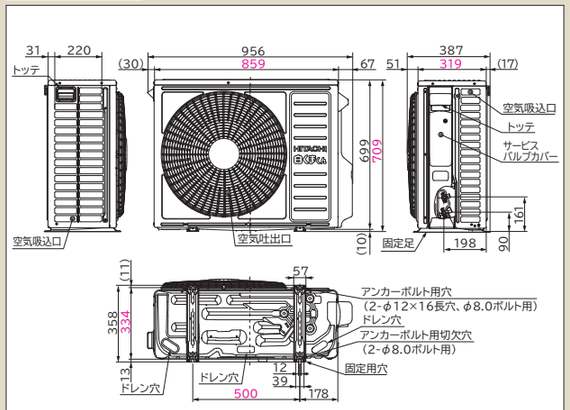

RAC-XK25N | RAC-RK22N | RAC-RK25N | RAC-RK28N

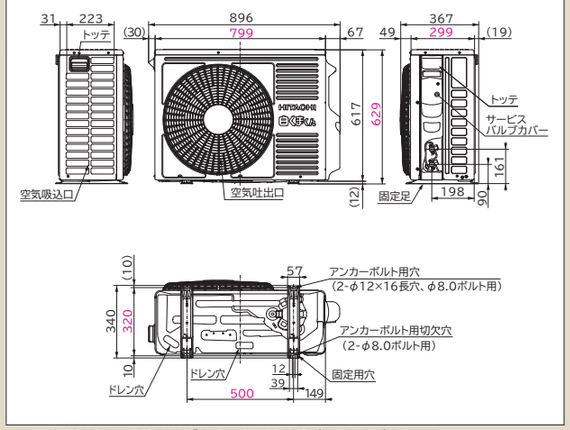


RAC-PK28J2 | RAC-PK40J2 | RAC-PK56J2
シングルタイプ | RAC-P25SM2 | RAC-P28SM2 | RAC-P40SM2
RAC-P56SM2 | RAC-P25M2 | RAC-P28M2 | RAC-P40M2
RAC-P56M2

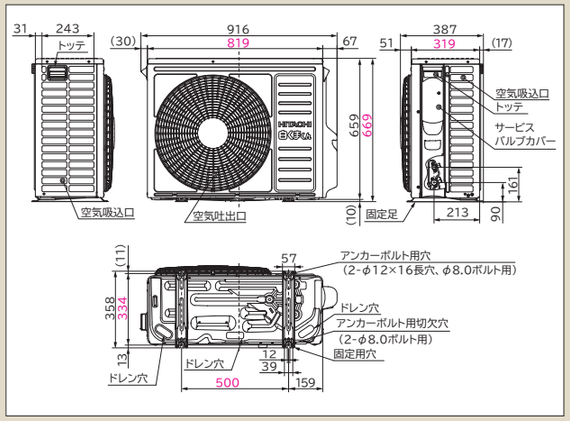


生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。

FDシリーズ・二方向天井カセットタイプ・壁埋込みタイプ・2・3・4部屋用システムマルチ 室外機 寸法図(mm)


RAC-FD36F | RAC-FD40F2 | RAC-FD50F2

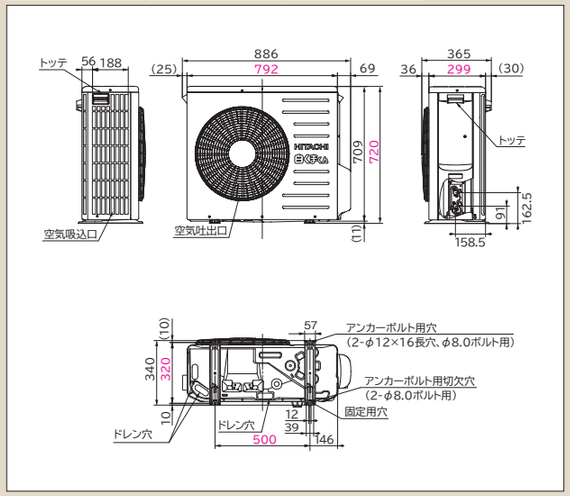

シングルタイプ | RAC-P56DC2

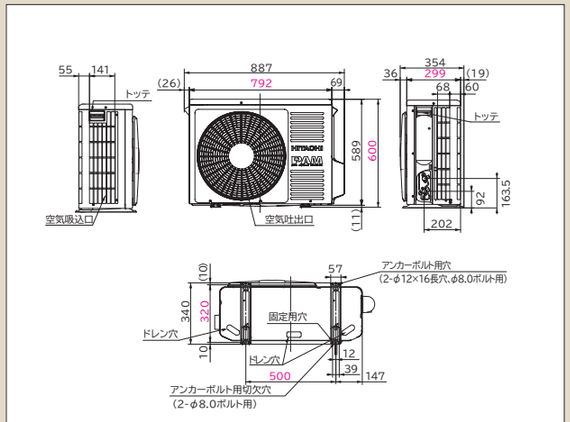


3部屋用システムマルチ | RAC-72C3S2

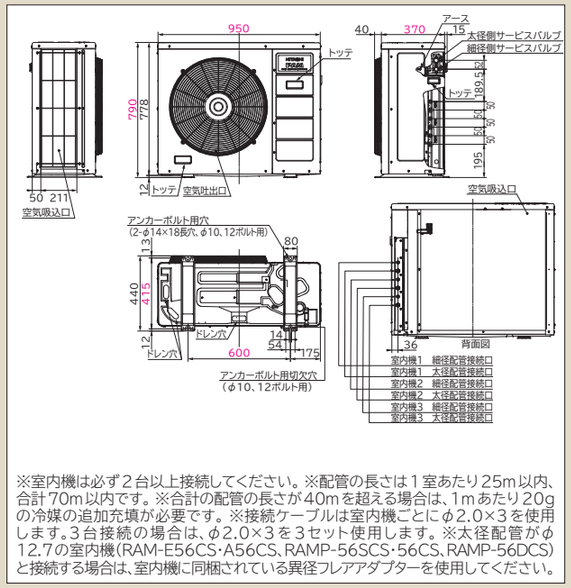


※室内機は必ず2台以上接続してください。※配管の長さは1室あたり25m以内、合計70m以内です。※合計の配管の長さが40mを超える場合は、1mあたり20gの冷媒の追加充填が必要です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。3台接続の場合は、φ2.0×3を3セット使用します。※太径配管がφ12.7の室内機(RAM-E56CS・A56CS、RAMP-56SCS・56CS、RAMP-56DCS)と接続する場合は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターを使用してください。

シングルタイプ | RAC-P36DC2 | RAC-P40DC2 | RAC-P50DC2
RAC-J25D2 | RAC-J28D2 | RAC-J36D2 | RAC-J40D2

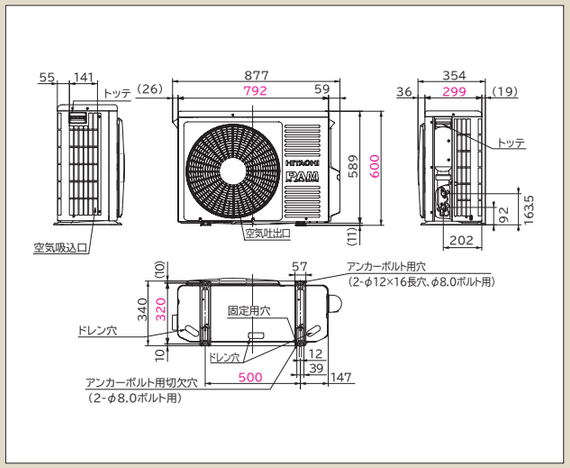


2部屋用システムマルチ | RAC-45C2S2 | RAC-53C2S2 | RAC-60C2S2

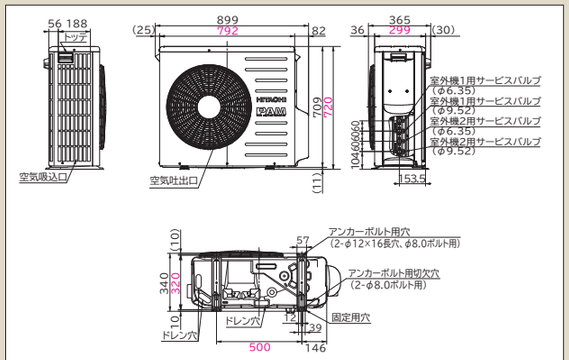

※室内機は必ず2台接続してください。※配管の長さは1室あたり25m以内、2室合計40m以内です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。


4部屋用システムマルチ | RAC-80C4S2

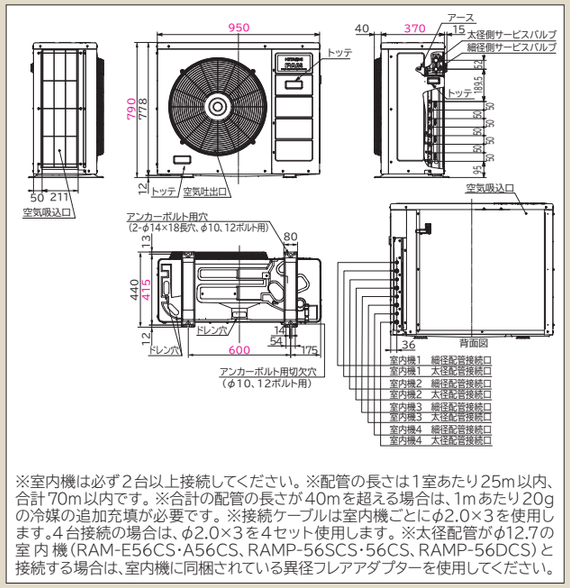

※室内機は必ず2台以上接続してください。※配管の長さは1室あたり25m以内、合計70m以内です。※合計の配管の長さが40mを超える場合は、1mあたり20gの冷媒の追加充填が必要です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。4台接続の場合は、φ2.0×3を4セット使用します。※太径配管がφ12.7の室内機(RAM-E56CS・A56CS、RAMP-56SCS・56CS、RAMP-56DCS)と接続する場合は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターを使用してください。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 室内機 据付方法別 イメージ図・据付必要寸法図(mm)

システムマルチ　RAMD-28CS　RAMD-40CS

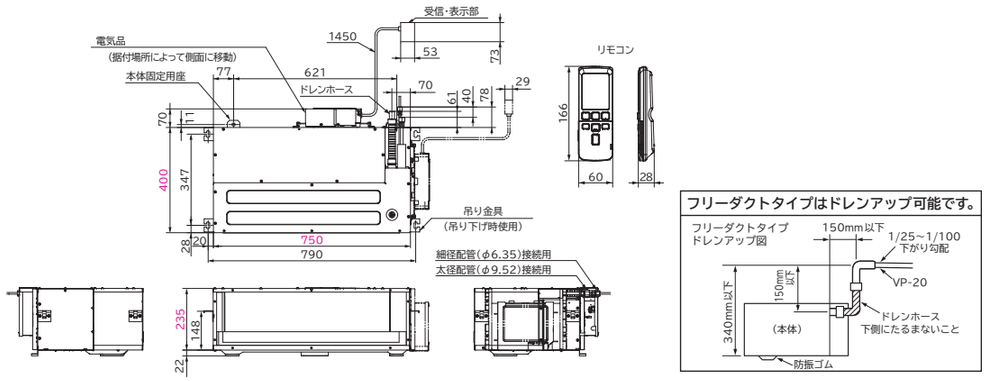

※電源は室外機端子台直結です。※接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×３の単線Fケーブルを使用します。
※どのような据付方法でもサービス用に必ず点検口を設けてください。


据付方式別 イメージ図・据付必要寸法図の例

(1)天袋埋込み〈一間幅〉据付

イメージ図



据付必要寸法図

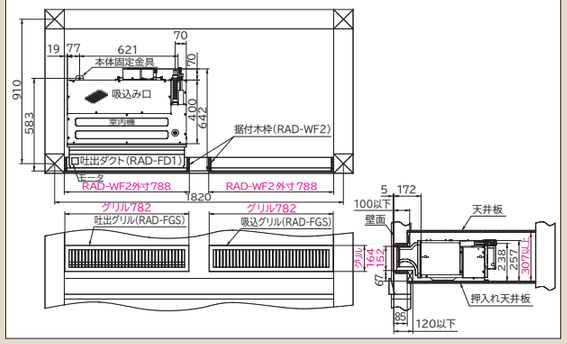


(2)地袋埋込み〈一間幅〉据付

イメージ図




据付必要寸法図

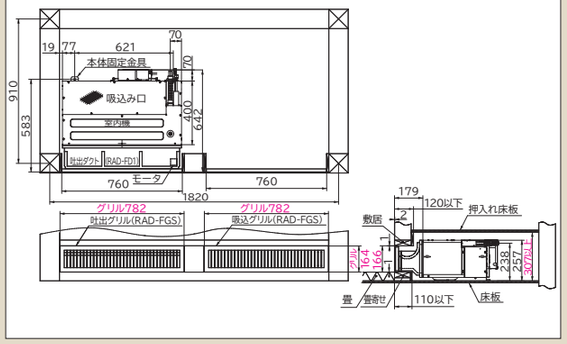


(3)天袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付

イメージ図




据付必要寸法図

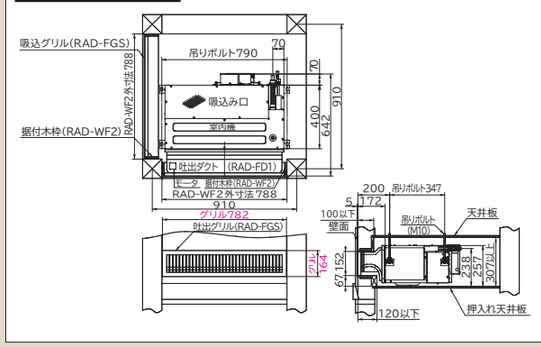


(4)地袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付

イメージ図



据付必要寸法図

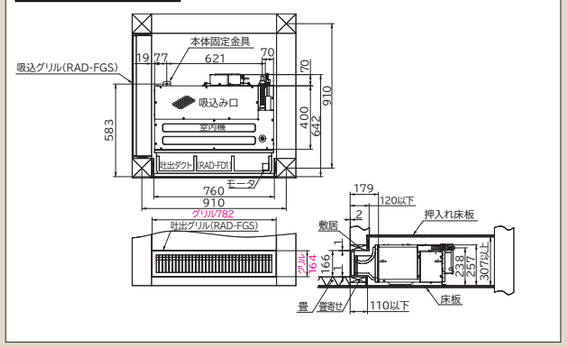


(5)天袋埋込み〈半間幅〉据付

イメージ図



据付必要寸法図

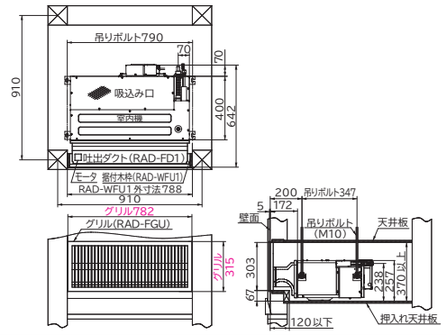


(6)地袋埋込み〈半間幅〉据付

イメージ図




据付必要寸法図

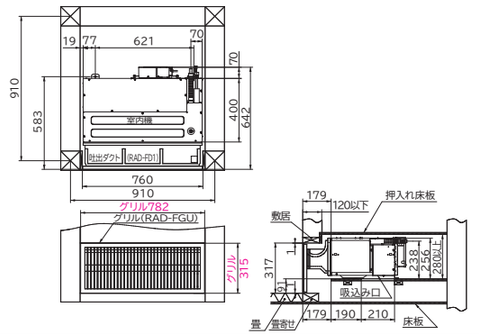


(7) 天袋本体収納部開放据付

イメージ図




据付必要寸法図

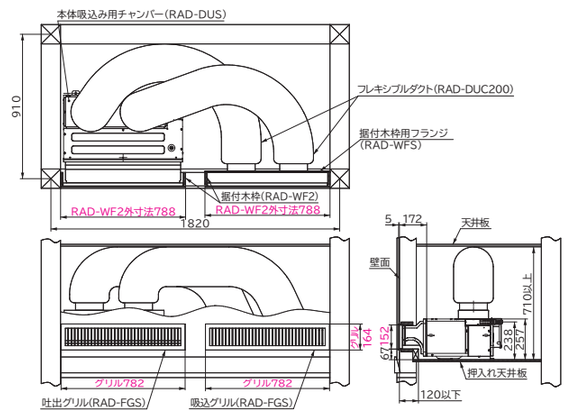


(8) 天井ダクト(吐出ダクト)据付

イメージ図



据付必要寸法図

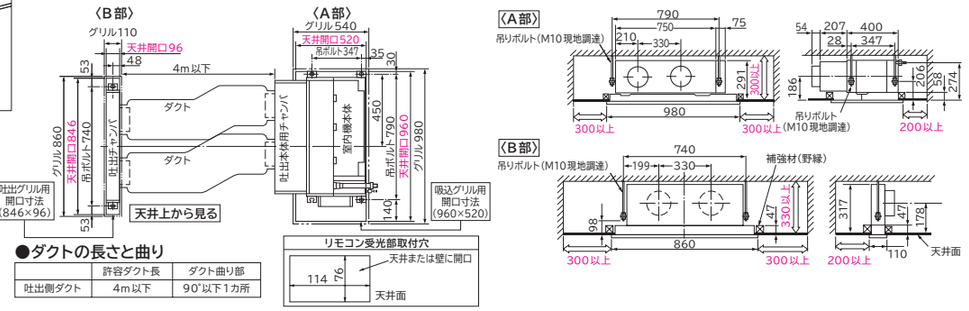


●ダクトの長さと曲り

	許容ダクト長	ダクト曲り部
吐出側ダクト	4m以下	90°以下1カ所


フリーダクトタイプ MDCシリーズ 室内機 据付方法別 イメージ図・据付必要寸法図（mm）

（9）天井ダクト（吸込ダクト・吐出ダクト）据付

イメージ図



据付必要寸法図

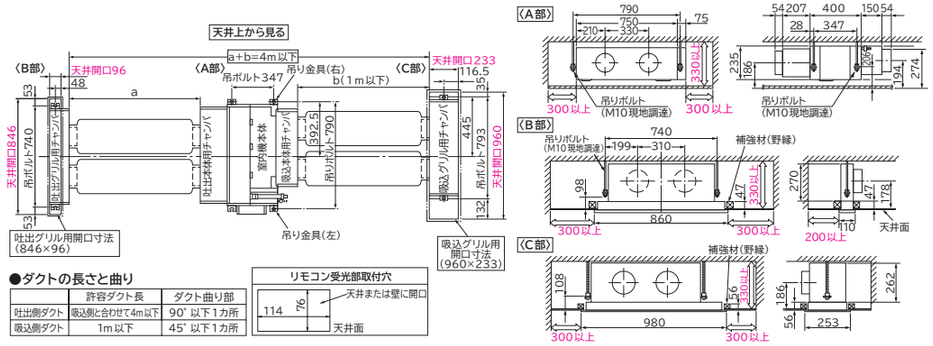

●ダクトの長さと曲り


	許容ダクト長	ダクト曲り部
吐出側ダクト	吸込側と合わせて4m以下	90° 以下1カ所
吸込側ダクト	1m以下	45° 以下1カ所

リモコン受光部取付穴


（10）天井ダクト（吐出ダクト分岐）据付

※(8)天井ダクト（吐出ダクト）、(9)天井ダクト（吸込ダクト・吐出ダクト）据付では、吐出ダクトを分岐して据付けることができます。

イメージ図



据付必要寸法図

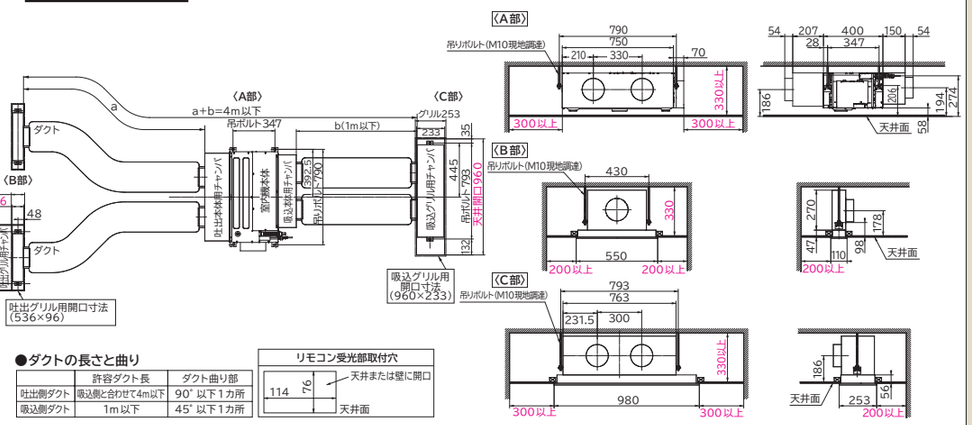


●ダクトの長さと曲り

	許容ダクト長	ダクト曲り部
吐出側ダクト	吸込側と合わせて4m以下	90° 以下1カ所
吸込側ダクト	1m以下	45° 以下1カ所


リモコン受光部取付穴

（11）下がり天井据付

イメージ図




据付必要寸法図

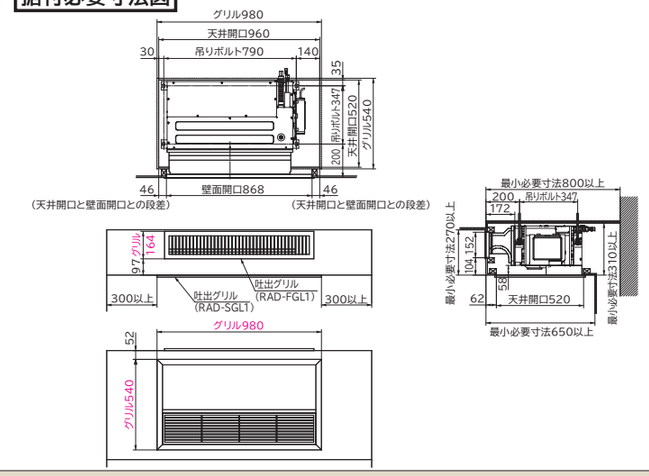

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 別売部品寸法図（mm）


グリル関連部品

グリル（RAD-FGS）




グリル固定金具はグリルの梱包内に入っています。


グリル（RAD-FGU）




吸込グリル（RAD-SG1）




吸込グリル（RAD-SGL1）




吐出グリル（RAD-FG1）



吐出グリル（RAD-FGL1）




吐出分岐グリル（RAQ-FG）




木枠関連部品

据付木枠（RAD-WF2）




※一間幅・半間幅共に、地袋埋込み据付では据付木枠(RAD-WF2)を使用しません。

据付木枠（RAD-WFU1）




※半間幅地袋据付では据付木枠(RAD-WFU1)を使用しません。

据付木枠用フランジ（RAD-WFS）




ダクト関連部品

吐出ダクト（RAD-FD1）

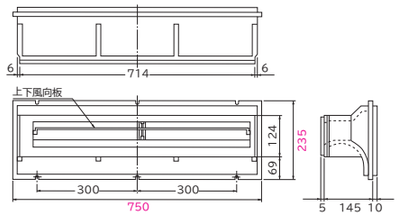


フレキシブルダクト1m用（RAD-DUC100）・2m用（RAD-DUC200）




	L寸法
RAD-DUC100	1m
RAD-DUC200	2m

チャンバー関連部品


吸込本体用チャンバ（RAD-DUS）




吸込本体用チャンバ（RAD-SC1）




吸込グリル用チャンバ（RAD-SGC1）




吐出本体用チャンバ（RAD-FC1）




吐出グリル用チャンバ（RAD-FGC1）



吐出分岐グリル用チャンバ（RAQ-GD）




吊り金具セット（RAD-TK1）

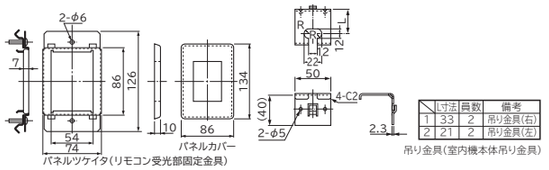

	寸法	員数	備考
1	33	2	吊り金具(右)
2	21	2	吊り金具(左)


吊り金具(室内機本体吊り金具)

防雪フード 寸法図（mm）

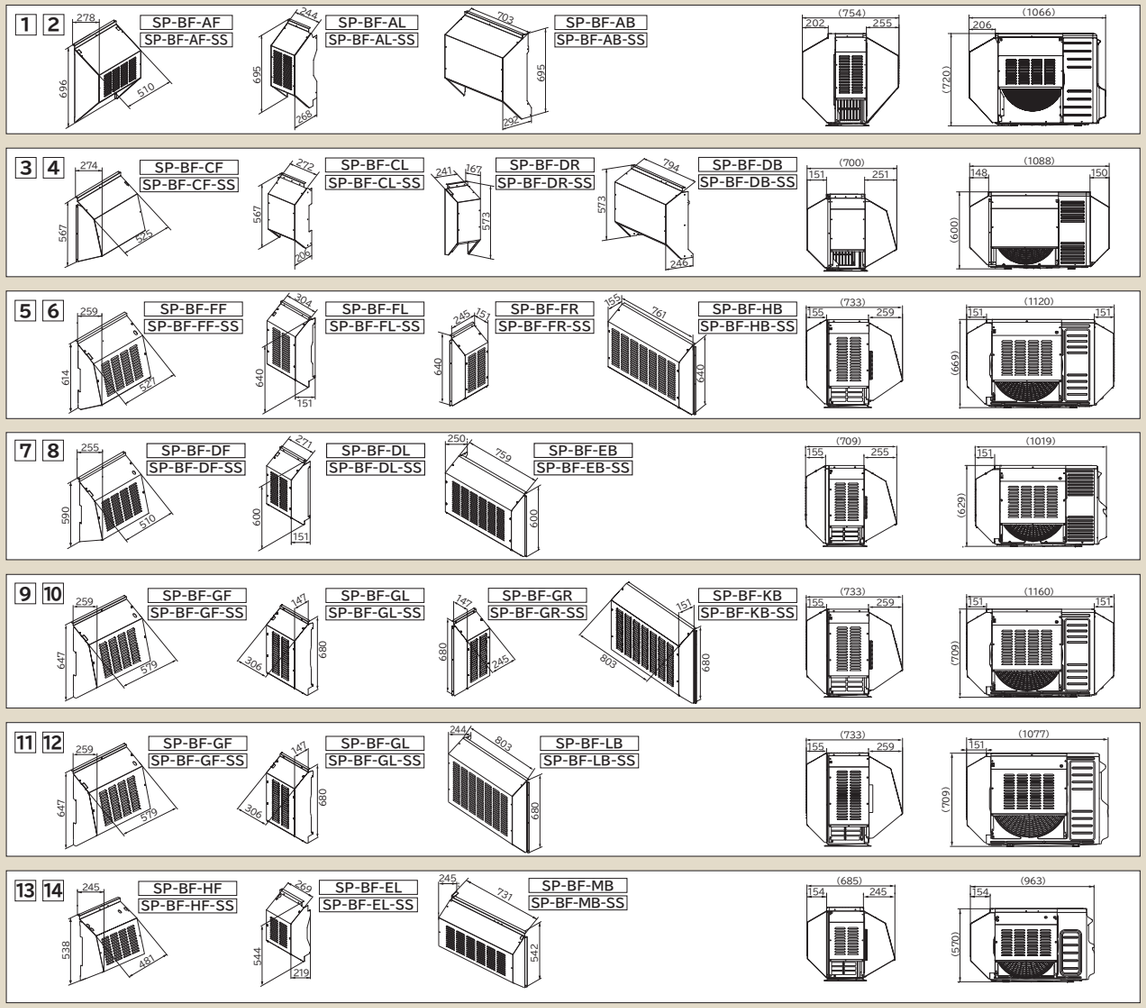

室外機の設置スペースについて


【室外機】

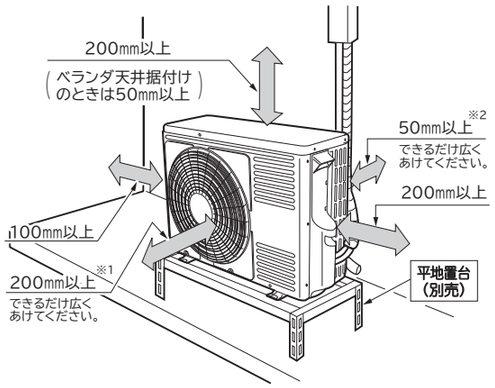

・ 室外機の据え付けにおいて、 放熱に必要なスペースとして、V・MJ・AJ(RAC-AJ56N2を除く)・2022年度V・2022年度MJ・2022年度AJ(RAC-AJ56M2を除く)・FD・PS・P・PD・JDシリーズ、2・3・4部屋用システムマルチは、前・後・左・右・上・下のうち２方向以上開放できる場所に据え付けてください。

・XJ・ZJ・VLシリーズ、RAC-AJ56N2、XK・EK・RK・PK・2022年度ZJ・2022年度VLシリーズ、RAC-AJ56M2については、上記方向のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ベランダ等の室外機周囲に壁がある場所への据え付けで、やむをえず2方向しか開放できない場合は、性能が若干悪化する場合があります。

【ベランダ設置例】（XJ・ZJ・VLシリーズ、RAC-AJ56N2、XK・EK・RK・PK・2022年度ZJ・2022年度VLシリーズ、RAC-AJ56M2）

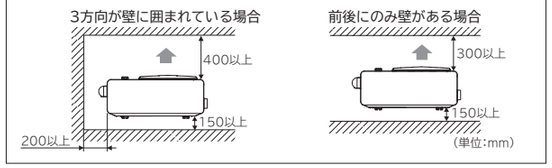

※1 RAC-V22N・V40N2・V56N2・MJ22N・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2・AJシリーズ、RAC-V22M・V40M2・V56M2・MJ22M・MJ40M2・MJ56M2・MJ63M2・MJ71M2・2022年度AJシリーズは300mm以上。FDシリーズ・2・3・4部屋用システムマルチは500mm以上。 ※2 RAC-72C3S2・80C4S2は200mm以上。

・据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。
・寒冷地などでは、積雪により吸込口、吹出口がふさがれないようにしてください。

資源の有効活用に取り組んでいます。

既設配管の再利用OK!

●既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。
（ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です。）
＊エアコンの故障等でポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。
●既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
●配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

既設配管再利用の場合のご注意

●古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
●配管厚が0.8mmあること（JIS規格の配管）。
●フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※配管工具はR32または、R410A用のものをご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

接続配管について
●JIS規格【JIS H 3300「銅管（リン脱酸銅継目無管（C1220T））」】で定められているものをご使用ください。
●配管厚は0.8mmのものをご使用ください。

グリーン購入法適合商品について
このマークのついた商品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。（2023年2月基本方針変更後の基準で表示しています。）

日立ルームエアコンのお買い求めに際して

■設置について

①電気工事 ●エアコンには専用の電気回路が必要です。●アースが必要な場所に据え付けるときは、アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。●漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。

②設置費用 ●据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断器の設置などの費用は、本体表示価格には含まれておりません。

③引越し・別室への移設 ●引越しされる場合や別室へ移設したい場合、取りはずしや再据付の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

④周波数の切換えについて ●電源周波数の異なる地区へ引越しされる場合、ほとんどの機種は周波数の切換えの手間が不要です。

⑤特殊な場所でのご使用 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙のたちこめる場所は、プラスチックが変質破損することがありますので、そのような場所への設置は避けてください。●工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車輌、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。●屋内でも、人が生活する空間以外（天井裏、小屋裏、壁内、床下など）には設置しないでください。保証の対象外です。

⑥蛍光灯の影響について ●電子点灯方式の蛍光灯（ICインバーター蛍光灯など）の近くにエアコンを設置すると、リモコンの信号を受けつけない場合がありますのでご注意ください。

⑦寒冷地等でのご使用 ●特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水が室外機底面に凍結し、排水が悪くなることがありますので、排水の仕方については販売店にご相談ください。

⑧室外機の設置場所について ●室外機の設置場所は、後々のサービスなどを考慮した上で選んでください。

■運転音について

運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ご使用上の注意

●エアコン運転中は、お部屋を閉めきることが多くなりますので、ときどき新鮮な空気を取り入れてください。特にガス器具を併用するときは、換気に注意してください。
●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。
●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に、点検清掃をおすすめします。点検清掃の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
●室内機内部の洗浄は専門技術が必要ですので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。お客様自身で実施されますと、故障の原因になる可能性があります。

■効率よくご使用いただくために

室外機の据付位置は、東または南側が最適です。西側は冷房時を考えると西日が強いので、良い位置とは言えません。なお、室外機周囲のスペースについては、送風に支障のない場所を選んでください。

■ヒートポンプ式の暖房特性について

①暖房能力の表示について　このカタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本産業規格(JIS C 9612)に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示します。

②外気温度と暖房能力の関係について　暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。従って、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具と併用してお使いください。

③自動霜とり装置について　外気温度が下がり、湿度が高い時は室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果が下がりますので自動霜とり装置が働きます。そのためいったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで約5～10分程度の時間がかかります。ご使用条件により自動霜とり装置の働く頻度が変わります。

④暖まるまでの時間について　ヒートポンプ式ルームエアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

⑤詳しいことは、販売店とよくご相談ください。

登録証番号：JQA-QMA15675
取得年月日：2017年11月2日
活動範囲：ルームエアコン及びルームエアコン用圧縮機の設計・開発及び製造/ルームエアコン及びルームエアコン用圧縮機の付帯サービス（サービス部品の供給）/冷凍冷蔵庫、ルームエアコン及びその他の装置用の電子制御組品並びにリモコン、電子冷却ユニットの設計・開発及び製造/ウォータークーラ、冷却ユニット、据付部品（部材）の設計・開発及び製造
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001：2015を認証取得しています。

登録番号：EC19J0019
登録日：2020年1月29日
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001：2015を認証取得しています。

登録番号：WC18J0003
登録日：2018年9月28日
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格ISO 45001：2018を認証取得しています。



厳しいテストをクリアした製品をお客様のもとへ。

安心してご使用いただくため、厳しい内部試験をクリアして
生産された製品だけを、お客様のもとへお届けしています。

実使用を想定

さまざまな環境で運転した時の運転特性や快適性の確認を行っています。



長期間の使用を想定

室内機のパネルやフラップを連続運転し、耐久性の試験を行っています。



厳しい寒さを想定

厳寒な環境下での運転試験を行っています。





輸送時を想定

梱包状態で輸送時の耐久性試験を行っています。

万が一の時を想定


●震度7の地震発生でも室内機が落下しないか、耐震試験を行っています。

●暴風雨に耐えるための試験を行っています。



●電気品が発火した時に延焼しないことを確認する試験を行っています。

万が一、基板などから発火した場合に延焼を防ぐ目的で鋼板で覆われた室外電気品

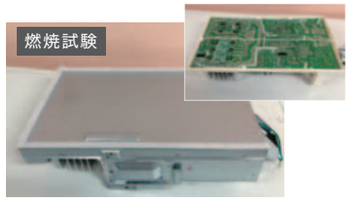

ZEH ゼロエネルギーで、暮らそう。

ZEHでおすすめ 高効率エアコンラインアップ

対象機種（定格冷房エネルギー消費効率　区分（い）の機種）※P.83の仕様表「定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分」もご覧ください。

Premium PAM XJ シリーズ
RAS-XJ22N・XJ25N・XJ28N・XJ36N・XJ36N2・XJ40N2・XJ56N2・XJ63N2・XJ71N2・XJ80N2・XJ90N2



PAM ZJ シリーズ
RAS-ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2



VL シリーズ
RAS-VL63N2・VL71N2



MJ シリーズ
RAS-MJ63N2・MJ71N2



AJ シリーズ
RAS-AJ63N2・AJ71N2



Premium PAM XK シリーズ
RAS-XK25N・XK40N2・XK56N2・XK63N2・XK71N2



EK シリーズ
RAS-EK40N2・EK56N2



〈2022年度機種〉

2022年度 PAM ZJ シリーズ
RAS-ZJ22M・ZJ25M・ZJ28M・ZJ36M・ZJ40M2・ZJ56M2・ZJ63M2・ZJ71M2

2022年度 VL シリーズ
RAS-VL63M2・VL71M2

2022年度 MJ シリーズ
RAS-MJ63M2・MJ71M2


ZEHとは、「快適な室内環境」と、
「年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下」
を同時に実現する住宅です。

高断熱でエネルギーを極力必要としない
（夏は涼しく、冬は暖かい住宅）



＋

高性能設備でエネルギーを上手に使う



＋

エネルギーを創る



詳細は経済産業省 資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/