
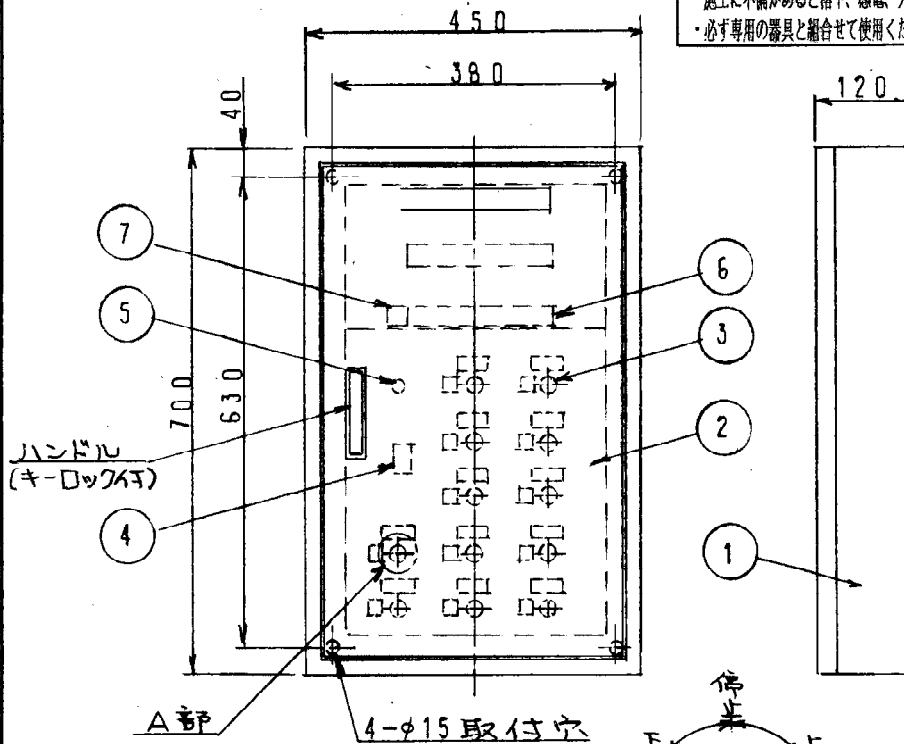


△ 安全に関するご注意

- 一般屋内器具です。
- 屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- 施工は、取付け方法にしたい確実に行ってください。
- 施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
- 必ず専用の器具と組合せて使用ください。灯具不点灯の原因となります。




裏面から電源線と引き込む場合
斜線部分に穴をあけてください。


仕様

主幹ブレーカ容量	30A
分岐回路数	12回路
分岐回路容量	3A

注) 分岐回路容量は3Aですが12回路の合計は30A以下にしてください。



結線図

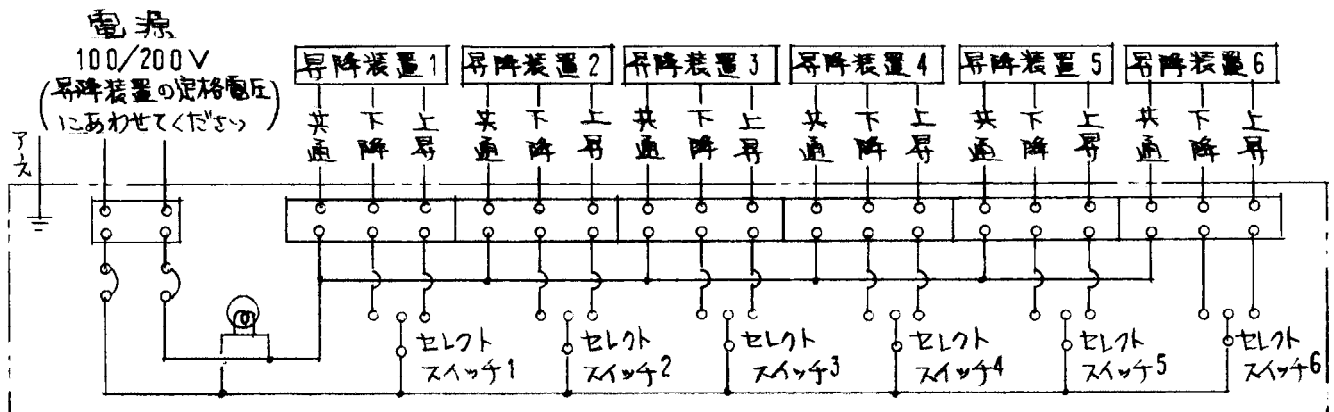

MNC05A・MNC06A・KHU2-2225: スイッチ1個で8灯まで操作可能

MNC02・MNC03: スイッチ1個で6灯まで操作可能

注) 誤配線とされますと昇降装置が損傷する恐れがありますので配線は確実に行ってください。

塗装色: ライトベージュ (マンセル5Y7/1)

特記事項	形式	昇降装置操作盤 (露出形) MNB03	先方記号	電圧(V)	数量	7	端子台	2P
						6	端子台	18P×2
						5	受電表示灯	
						4	ブレーカー	30A
						3	セレクトスイッチ	3A
						2	扉	SPC 1.6 ライトベージュ
						1	本体	SPC 1.6 ライトベージュ
							器具質量	適合ランプ W・数 品番 部品名 材質 備考