■ルームエアコンの性能検定証について
一般社団法人 日本冷凍空調工業会のルームエアコン検定制度に登録されている工場で製造された製品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。(一部のハウジングエアコン等には適用していません。)

■ルームエアコン保証期間のお知らせ
日立ルームエアコンの保証期間は、お買い上げの日から本体は1年間です。ただし、冷媒回路は5年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。

保証期間	
本体	1年間
冷媒回路	5年間

*冷媒回路とは、圧縮機、冷却器、凝縮機、本体配管などを示します。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
取扱説明書はホームページからもご覧いただけます。https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/manual/

●封入冷媒の種類については、機器付属の取扱説明書あるいは機器本体の銘板に記載されています。指定の冷媒以外は絶対に使用(追加補充・入れ替え)しないでください。指定の冷媒以外を使用された場合、機器の故障や破裂・爆発・火災など安全性の確保に重大な障害をもたらすおそれがあり、弊社は一切その責任を負いません。●ご使用の前に「取扱説明書」と「据付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、イヌ・ネコなどのペットの管理、生物の培養・栽培・飼育等特殊用途には使用しないでください。品質の劣化や低下、エアコンの故障、生物の正常な生育の障害等の原因になることがあります。●お客様ご自身でエアコンに係る諸工事(取り外し・据付など)を行わないでください。作業中の機器の落下、破裂等により重大なけがをもたらすおそれがあります。●エアコンには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店又は専門業者にご相談ください。配線等の据付工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

経年劣化に係る安全上のご注意

●ルームエアコンは長期使用製品安全表示制度の対象商品です。●機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
●長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やニオイなど製品の変化にご注意ください。

長年ご使用のエアコンの点検を!

●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか?
●電源コードやプラグが異常に熱い。●電源プラグが変色している。●焦げくさいニオイがする。●ブレーカーが頻繁に落ちる。●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。●室内機から水漏れする。●運転音が異常に高くなる。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止
このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

保証書に関するお願い

●ご購入の際は、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された「保証書」をお受け取りになり、大切に保存してください。
●「製造番号」は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に「製造番号」が表示されているかお確かめください。

●このカタログに掲載の商品は国内一般家庭用です。●機種によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、ご了承ください。●商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。●このカタログに掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

製造元 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社

販売元 日立グローバルライフソリューションズ株式会社 〒105-8410 東京都港区西新橋二丁目15番12号

〈営業拠点〉
●北日本支社 (022)266-1321 ●関東支社 050-3154-3972 ●中部支社 050-3144-9820
北海道営業所 050-3142-0621 北陸営業所 (076)429-4051
●西日本支社 050-3181-8203 ●九州支社 050-3142-0629
中国支店 (082)240-6152
四国営業所 (087)833-8701

日立グローバルライフソリューションズ株式会社ホームページアドレス https://corp.hitachi-gls.co.jp/

表示を正しく
家電公取協会員
当社は、適正な表示を推進しています。

修理のご依頼はお買い上げ店へご依頼ください。
お買い上げ店が不明な場合等は、下記へご依頼ください。

空調修理コールセンター
TEL:0120-649-020〈365日・24時間受付〉
FAX:0120-649-021〈365日・24時間受付〉

信用と行きとどいたサービスの当社へ。

このカタログの記載内容は2024年3月現在のものです。

JG-190X
Printed in Japan(SN)

HITACHI
Inspire the Next

住宅設備用エアコン

住宅設備業者様向け総合カタログ 2024-3

お部屋の
空気を洗う。

INDEX

そこで日立!
ピキッと凍らせ、
ジャバッと洗い流す
凍結洗浄

清潔エアコンは、日立。

RAS-XJ40R2

白くまくん
日立ルームエアコン
あしたから、もっとハピネス。

※汚れをすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により異なります。

商品の価格には、配送・設置調整・配管セット・据付部品・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

清潔エアコンは、日立。汚れる場所に自動お掃除を。

国内唯一※1

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

「凍結洗浄」搭載からわずか6年で 累計400万台※突破！

※凍結洗浄搭載機種 2017年10月からの累計出荷台数

エアコンの清潔さと省エネのために、クリーン技術にこだわる。内部の汚れを凍らせ、一気に溶かし洗い流す「凍結洗浄」を搭載。

キレイな空気は、ファンお掃除から！

搭載6年目

［ファンお掃除ロボ］

※ファンを加熱後、逆回転させブラッシング、落としたホコリを熱交換器の汚れと一緒に洗い流すのは日立だけ。

お手入れしにくいファンの先端に付着する細かなホコリを定期的にブラッシング。さらに、加熱工程を追加して油分を含んだホコリの除去力を強化しています。

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

［カビバスター］

※カビバスターは工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

エアコン内部の状況を毎日見張ってカビを抑制※3し、吹き出す空気もキレイに。

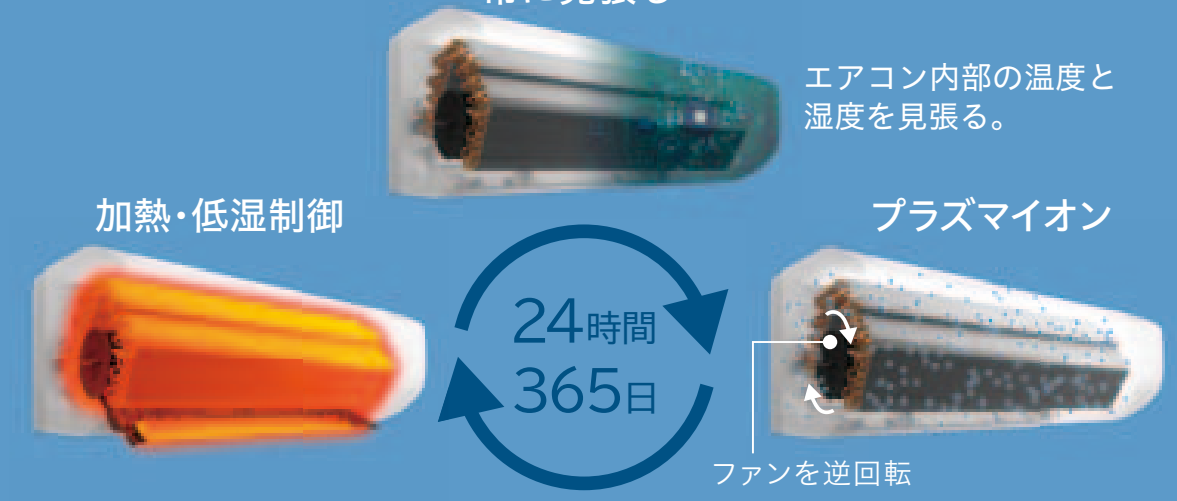

さらに、ホコリや汚れを洗い流し、エアコン内部を清潔な状態に。

［凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス］&［ファンお掃除ロボ］

XJシリーズを例に説明しています。

写真・イラストはイメージです。

<table>
<tr><th colspan="2">搭載機能 ※写真はXJシリーズです。イメージ図 ／ ラインアップ</th><th>Premium PAM XJシリーズ 凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス</th><th>PAM ZJシリーズ 凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス</th><th>Vシリーズ VLシリーズ 凍結洗浄 除菌※2ヒートプラス</th><th>MJシリーズ 凍結洗浄 Light</th></tr>
<tr><td rowspan="10">エアコン内部の清潔（室内機）</td><td>熱交換器自動お掃除 ヒートプラス</td><td colspan="3">熱交換器を高温加熱して油汚れまで融解</td><td></td></tr>
<tr><td>熱交換器自動お掃除 自動／手動洗浄</td><td colspan="4">自動で定期的に凍結洗浄</td></tr>
<tr><td>熱交換器自動お掃除 不在時洗浄</td><td>人がいない時を選んで凍結洗浄</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>熱交換器自動お掃除 タイマー洗浄</td><td colspan="2">凍結洗浄する時刻をお好みで設定</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>熱交換器自動お掃除 イオンを充満</td><td>乾燥後にイオンを内部に充満</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>排水トレー自動お掃除</td><td>自動で定期的に凍結洗浄</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ファン自動お掃除</td><td colspan="3">ブラシで定期的にファン自動お掃除。油分を含んだ汚れも熱してしっかり除去。</td><td></td></tr>
<tr><td>フィルター自動お掃除</td><td colspan="4">お掃除ワイパーで定期的に自動お掃除</td></tr>
<tr><td>エアコン内部カビ抑制※3 熱交換器・ファン加熱運転</td><td colspan="4">［カビバスター］(エアコン内部クリーン)</td></tr>
<tr><td>（室外機）熱交換器自動お掃除</td><td colspan="3">自動で定期的に、ファン逆回転でホコリを除去後に凍結洗浄</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">お部屋の空気の清潔（お部屋）</td><td>パワフルPremium プラズマ空清</td><td>プラズマイオン&湿度制御でカビ対策</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>凍結脱臭クリーナー</td><td>ニオイを大量の霜に吸着</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(別売)プラス換気ユニット (排気換気)</td><td>換気したいときには単独運転、エアコン連動の自動換気も可能</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

※2 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験番号:北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※3 詳しくはP.20・P.37・P.39・P.41 をご覧ください。

汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

お部屋の広さと機能に合わせて、お好みの日立エアコン「白くまくん」を

寒冷地向けエアコンのラインアップも充実
※P.5をご覧ください。

<table>
<tr><th>機種シリーズ</th><th>XJシリーズ</th><th>ZJシリーズ</th><th>V・VLシリーズ</th><th>MJシリーズ</th><th>AJシリーズ</th></tr>
<tr><td>◇付属品に海外生産品を使用している場合があります。</td>
<td>Premium PAM XJ シリーズ
[パワフルPremiumプラズマ空清]・[凍結脱臭クリーナー]・[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]搭載
プレミアムモデル
日本製◆ NEW R32 東北電力推薦暖房エアコン

室外機にも[凍結洗浄]搭載　銅 排水トレーも[凍結洗浄]
▶P.7-36</td>
<td>PAM ZJ シリーズ
[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載ハイグレードモデル
日本製◆ 4月中旬発売予定 東北電力推薦暖房エアコン NEW R32

室外機にも[凍結洗浄]搭載
▶P.37-38</td>
<td>V シリーズ VL シリーズ
[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載スタンダードモデル
4月下旬発売予定 NEW R32

GOOD DESIGN（Vシリーズ）
室外機にも[凍結洗浄]搭載
本体高さ24.8cmのスリムモデル（Vシリーズ）
写真はRAS-V40R2です。
▶P.39-40</td>
<td>MJ シリーズ
[凍結洗浄 Light]・[カビバスター]・[ステンレス・クリーン システム]搭載薄型エアコン
4月下旬発売予定 NEW R32

本体奥行き25cmの薄型モデル
▶P.41-42</td>
<td>AJ シリーズ
コンパクトサイズのシンプルエアコン
NEW R32

▶P.43-44</td></tr>
<tr><td rowspan="3">空気清浄</td><td>パワフルPremiumプラズマ空清</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>凍結脱臭クリーナー</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>プラス換気ユニット（別売）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>[凍結洗浄] 熱交換器自動お掃除 室内機</td><td colspan="3">[ヒートプラス]（熱交換器を高温加熱）</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>室内機</td><td>不在時に自動洗浄</td><td colspan="3">自動洗浄</td><td></td></tr>
<tr><td>室内機</td><td colspan="2">タイマー洗浄</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>室内機</td><td colspan="4">手動洗浄</td><td></td></tr>
<tr><td>室内機</td><td>イオンを内部に充満</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>室内機</td><td>銅 排水トレーの汚れを自動洗浄</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>室外機</td><td colspan="3">室外熱交換器の汚れを自動洗浄</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>[ファンお掃除ロボ]</td><td colspan="3">ファンの汚れを自動お掃除</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">エアコン内部の清潔性</td><td colspan="4">除菌※2 [ステンレス・クリーン システム]</td><td></td></tr>
<tr><td>除菌※3 銅 排水トレー</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">除菌※2 ビッグ＆ウェーブファン</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">親水性コーティング熱交換器</td></tr>
<tr><td colspan="4">カビバスター（エアコン内部クリーン）</td><td>エアコン内部クリーン</td></tr>
<tr><td>プレシーズンお手入れ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">フィルター自動お掃除</td><td></td></tr>
<tr><td>センサー</td><td>[くらしセンサー]（人感センサー・日射センサー）</td><td colspan="3">[くらしセンサー]（日射センサー）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">快　適</td><td colspan="2">風よけエリアセレクト</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">上下スイング</td></tr>
<tr><td colspan="4">左右スイング</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">省エネ・節電</td><td>eco運転</td><td colspan="3">[eco これっきり] 運転</td><td></td></tr>
<tr><td>オートセーブ／オートオフ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>除　湿</td><td colspan="3">[カラッと除湿] <再熱方式></td><td>3モード除湿</td><td>ソフト除湿</td></tr>
<tr><td></td><td>自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル／カビ見張り</td><td>自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル</td><td>手動／パワフル</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">冷　房</td><td colspan="3">健康冷房[涼快]／冷　房／ [みはっておやすみ]</td><td>冷　房／[みはっておやすみ]</td><td>冷　房</td></tr>
<tr><td colspan="5">外気温50℃※4でも運転可能</td></tr>
<tr><td>暖　房</td><td>つつみこみ暖房／スピード暖房／[温風プラス]
RAS-XJ40R2低温暖房能力 8.9kW※5</td><td>スピード暖房
RAS-ZJ40R2低温暖房能力 8.4kW※5</td><td>暖　房
RAS-V40R2低温暖房能力 5.5kW※5</td><td>RAS-MJ40R2低温暖房能力 5.3kW※5</td><td>RAS-AJ40R2低温暖房能力 5.3kW※5</td></tr>
<tr><td>スマホで操作</td><td colspan="3">白くまくんアプリ（無線LAN接続機能内蔵）※詳しくはP.33-34をご覧ください。</td><td colspan="2">白くまくんアプリ※別売の無線LAN接続アダプター SP-WL3（オープン価格）が必要です。 ※詳しくはP.33-34をご覧ください。</td></tr>
</table>

冷暖房の目安	XJ	価格	ZJ	価格	V・VL	価格	MJ	価格	AJ	価格
6畳程度	RAS-XJ22R	400,000円★(税別)	RAS-ZJ22R	360,000円★(税別)	RAS-V22R	330,000円★(税別)	RAS-MJ22R	320,000円★(税別)	RAS-AJ22R	オープン価格☆
8畳程度	RAS-XJ25R	440,000円★(税別)	RAS-ZJ25R	400,000円★(税別)	RAS-V25R	370,000円★(税別)	RAS-MJ25R	360,000円★(税別)	RAS-AJ25R	オープン価格☆
10畳程度	RAS-XJ28R	470,000円★(税別)	RAS-ZJ28R	430,000円★(税別)	RAS-V28R	400,000円★(税別)	RAS-MJ28R	390,000円★(税別)	RAS-AJ28R／RAS-AJ28R2	オープン価格☆
12畳程度	RAS-XJ36R	500,000円★(税別)	RAS-ZJ36R	460,000円★(税別)	RAS-V36R	430,000円★(税別)	RAS-MJ36R	420,000円★(税別)	RAS-AJ36R／RAS-AJ36R2	オープン価格☆
14畳程度	RAS-XJ40R2	530,000円★(税別)	RAS-ZJ40R2	490,000円★(税別)	RAS-V40R2	460,000円★(税別)	RAS-MJ40R2	450,000円★(税別)	RAS-AJ40R／RAS-AJ40R2	オープン価格☆
18畳程度	RAS-XJ56R2	590,000円★(税別)	RAS-ZJ56R2	550,000円★(税別)	RAS-V56R2	520,000円★(税別)	RAS-MJ56R2	510,000円★(税別)	RAS-AJ56R2	オープン価格☆
20畳程度	RAS-XJ63R2	640,000円★(税別)	RAS-ZJ63R2	595,000円★(税別)	VL RAS-VL63R2	565,000円★(税別)	RAS-MJ63R2	555,000円★(税別)	RAS-AJ63R2	オープン価格☆
23畳程度	RAS-XJ71R2	680,000円★(税別)	RAS-ZJ71R2	635,000円★(税別)	VL RAS-VL71R2	605,000円★(税別)	RAS-MJ71R2	595,000円★(税別)	RAS-AJ71R2	オープン価格☆
26畳程度	RAS-XJ80R2	720,000円★(税別)								
29畳程度	RAS-XJ90R2	760,000円★(税別)								

冷・暖房の目安について

エアコンを設置されるお部屋に合った能力のご参考として、各商品ごとに「冷・暖房の目安」を表示しています。表示に広さの幅があるのは、ご使用になる地域やお部屋の構造、向きなどの条件によって冷・暖房効果が異なるためです。具体的にはJIS（日本産業規格）をもとに右の条件で表示しています。

［それぞれのお部屋の条件に合った商品をお選びいただくためには、冷・暖房負荷計算を行う必要があります。販売店にご相談ください。］

50・60Hz共通	畳数の目安	
暖房	8〜10畳（13〜16m²）	
冷房	8〜12畳（13〜19m²）	

一戸建木造平屋南向き和室 ／ 鉄筋集合住宅中間層南向き洋間

エアコンの寸法図がインターネットで入手できます
1993年度以降の機種を掲載しています。※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/

※5 低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

[凍結洗浄] 特許17件取得済
•室外温度による凍結洗浄規制 •暖房運転停止後の凍結洗浄の行程 •冷房運転停止後の凍結洗浄の行程 •凍結洗浄キャンセル時の行程 •凍結洗浄用の露受皿の形状 •凍結洗浄用の露受皿の容積 •凍結洗浄の解凍時の行程 •凍結洗浄の解凍・乾燥時の行程 •凍結洗浄用の熱交換器取付角度 •凍結・解凍の2回繰り返し •凍結洗浄時の室温センサーの処理 •凍結洗浄時にファンを逆回転 •室内温湿度による凍結洗浄規制※6 •室内温度による凍結洗浄規制 •凍結洗浄時のファン制御※6 •定期的に室外凍結洗浄を実行 •室外熱交換器下部のみを凍結

[ファンお掃除ロボ] 特許8件取得済
•ブラシの配置 •結露水によるブラシの清掃 •ファンの清掃順序 •ブラシ用モータのトルク •暖房直後のファン清掃禁止 •凍結洗浄前にファン清掃 •ブラシの角度調整 •ブラシの交換容易性

※6 一方向天井カセットタイプに搭載。※本カタログに掲載された特許に関する表記は、2024年2月時点の状態を示すものです。特許等の状態は、第三者から請求された特許無効審判などにより、記載時点の状態とは異なる場合があります。ご了承ください。

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580、20222046472-1 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※3 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※4 運転中の室外機の吸い込み空気温度。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。○アース棒は別売です。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

●住宅設備用エアコンのホームページ https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/

お部屋のスタイルに合わせて、お好みのエアコンを

機種シリーズ	寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ			寒冷地向けエアコン 床置タイプ
◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。	Premium PAM XKシリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製◆ R32 NEW  ▶P.45-46 接続芯数3芯	EKシリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン 日本製◆ R32 NEW  ▶P.47-48 接続芯数3芯	RKシリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン R32 NEW  ▶P.49-50 接続芯数3芯	Premium PAM FDシリーズ 北海道電力推薦 あったかエアコン 東北電力推薦 暖房エアコン  ▶P.51 接続芯数3芯
省エネ性	全機種 省エネ基準達成率100%以上			
暖房	外気温−15℃でも約60℃※1の高温風［温風プラス］	外気温−15℃でも約55℃※1の高温風［温風プラス］	外気温−15℃でも約50℃※1の高温風［温風プラス］	ホットモード
	スピード暖房	スピード暖房		スピード暖房
	つつみこみ暖房			
	外気温−30℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器	外気温−25℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器	外気温−25℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器	外気温−25℃運転可能／凍結防止ヒーター／親水性コーティング室外熱交換器
	みはって霜取りS／あらかじめ温風	みはって霜取りS／あらかじめ温風	みはって霜取り／あらかじめ温風	みはって霜取りS
	リバースファンデフロスト暖房			デュアルバイパス暖房／圧縮機ヒーター
空清	Premiumプラズマ空清			
	プラス換気ユニット(別売)	プラス換気ユニット(別売)		
［凍結洗浄］熱交換器自動お掃除 室内機	不在時に自動洗浄／タイマー洗浄／手動洗浄	不在時に自動洗浄／タイマー洗浄／手動洗浄	自動洗浄／手動洗浄	
	イオンを内部に充満			
	銅 排水トレーの汚れを自動洗浄			
室外機	室外熱交換器の汚れを自動洗浄	室外熱交換器の汚れを自動洗浄	室外熱交換器の汚れを自動洗浄	
［ファンお掃除ロボ］	ファンの汚れを自動お掃除	ファンの汚れを自動お掃除		
冷暖房の目安 6畳程度			RAS-RK22R オープン価格☆	
8畳程度	RAS-XK25R オープン価格☆	RAS-EK25R2 オープン価格☆	RAS-RK25R オープン価格☆	
10畳程度	RAS-XK28R2 オープン価格☆	RAS-EK28R2 オープン価格☆	RAS-RK28R オープン価格☆	
12畳程度				RAF-D36F オープン価格☆
14畳程度	RAS-XK40R2 オープン価格☆	RAS-EK40R2 オープン価格☆		RAF-D40F2 オープン価格☆
16畳程度				RAF-D50F2 オープン価格☆
18畳程度	RAS-XK56R2 オープン価格☆	RAS-EK56R2 オープン価格☆		
20畳程度	RAS-XK63R2 オープン価格☆			
23畳程度	RAS-XK71R2 オープン価格☆			

寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ

PAM PKシリーズ 日本製◇

［凍結洗浄］搭載の
天井カセットタイプ。

R32

（化粧パネル別売）

冷暖房時 10畳程度	冷暖房時 14畳程度	冷暖房時 18畳程度
RAP-K28J2	RAP-K40J2	RAP-K56J2

▶P.52

タイプ ＼ 冷暖房の目安	8畳程度（2.5kWクラス）	10畳程度（2.8kWクラス）	12畳程度（3.6kWクラス）	14畳程度（4.0kWクラス）	16畳程度（5.0kWクラス）	18畳程度（5.6kWクラス）
シングル 一方向天井カセットタイプ PAM PSシリーズ 日本製◆ R32（化粧パネル別売） ▶P.57-59 接続芯数3芯	RAP-25SM2 合計※445,000円★（税別）	RAP-28SM2 合計※465,000円★（税別）		RAP-40SM2 合計※555,000円★（税別）		RAP-56SM2 合計※730,000円★（税別）
シングル PAM Pシリーズ 日本製◆ R32（化粧パネル別売） ▶P.57-58・60 接続芯数3芯	RAP-25M2 合計※400,000円★（税別）	RAP-28M2 合計※420,000円★（税別）		RAP-40M2 合計※495,000円★（税別）		RAP-56M2 合計※670,000円★（税別）
シングル 壁埋込みタイプ PAM JDシリーズ 日本製◆（前面グリル別売） ▶P.61-62 接続芯数3芯	RAJ-25D2 合計※367,000円★（税別）	RAJ-28D2 合計※387,000円★（税別）	RAJ-36D2 合計※432,000円★（税別）	RAJ-40D2 合計※462,000円★（税別）		

※1 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40R2・EK40R2・RK28R。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率RAS-XK40R2：約58%、RAS-EK40R2：約58%、RAS-RK28R：約55%。［温風プラス］設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃、55℃、50℃にならない場合があります。RAS-XK25R・EK25R2・EK28R2は約50℃。

省エネ＆省スペースのマルチエアコン

2・3・4部屋用システムマルチ

マルチエアコン	対応室内機の組合わせ	1台運転時の冷暖房の目安	壁掛タイプ MECシリーズ  ▶P.68	壁掛タイプ MACシリーズ  ▶P.68	一方向天井カセットタイプ MPSCシリーズ 日本製◆（化粧パネル別売） ▶P.69	一方向天井カセットタイプ MPCシリーズ 日本製◆（化粧パネル別売） ▶P.70	壁埋込みタイプ MJCシリーズ 日本製◆（前面グリル別売） ▶P.71	フリーダクトタイプ MDCシリーズ（据付部品別売） ▶P.72-74
2部屋用CS45S RAC-45C2S2 日本製◆  ▶P.63・64・67	A室 2.2 or 2.5 or 2.8 / B室 2.2 or 2.5 or 2.8 / A・B室いずれか1台 / 接続合計 5.3kW以下 / 室内機最大接続時能力 暖房 6.0kW（2.6～7.7） 冷房 4.5kW（1.8～5.5） / 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●				
		8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●	
		10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●	●
2部屋用CS53S RAC-53C2S2 日本製◆  ▶P.63・64・67	A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 / B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 / A・B室いずれか1台 / 接続合計 6.8kW以下 / 室内機最大接続時能力 暖房 6.8kW（2.6～7.9） 冷房 5.3kW（1.8～6.3） / 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●				
		8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●	
		10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	
		14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●
2部屋用CS60S RAC-60C2S2 日本製◆  ▶P.63・64・67	A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 / B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 / A・B室いずれか1台 / 接続合計 7.6kW以下 / 室内機最大接続時能力 暖房 7.8kW（2.6～8.1） 冷房 6.0kW（1.8～6.9） / 接続芯数3芯×2	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●				
		8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●	
		10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	
		14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●		
3部屋用CS72S RAC-72C3S2  ▶P.63・64・67	A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / C室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / A・B・C室いずれか1台 / 接続合計 11.8kW以下 / 室内機最大接続時能力 暖房 9.1kW（5.5～10.9） 冷房 7.2kW（2.7～8.3） / 接続芯数3芯×3	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●				
		8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●	
		10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	
		14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●		
		18畳程度(5.6kWクラス)	●	●	●	●		
4部屋用CS80S RAC-80C4S2  ▶P.63・64・67	A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / C室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / D室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6 / A・B・C・D室いずれか1台 / 接続合計 13.6kW以下 / 室内機最大接続時能力 暖房 9.6kW（5.5～10.9） 冷房 8.0kW（3.8～9.2） / 接続芯数3芯×4	6畳程度(2.2kWクラス)	●	●				
		8畳程度(2.5kWクラス)	●	●	●	●	●	
		10畳程度(2.8kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		12畳程度(3.6kWクラス)	●	●	●	●	●	
		14畳程度(4.0kWクラス)	●	●	●	●	●	●
		16畳程度(5.0kWクラス)	●	●	●	●		
		18畳程度(5.6kWクラス)	●	●	●	●		

新築・増改築をお考えの方におすすめです。
日立のハウジングエアコン。

住まいの設計段階から考えるなら、ハウジングエアコン。天井や壁などにエアコン本体を組み込んで設置するビルトイン・タイプを中心に多彩なタイプをご用意しております。

※シングルの天井カセットタイプと壁埋込みタイプの合計には据付に必要な別売部品代も含まれています。(配管セットを除く)

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。☆オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。○商品とカタログの写真の色は、多少異なる場合がありますのでご了承ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

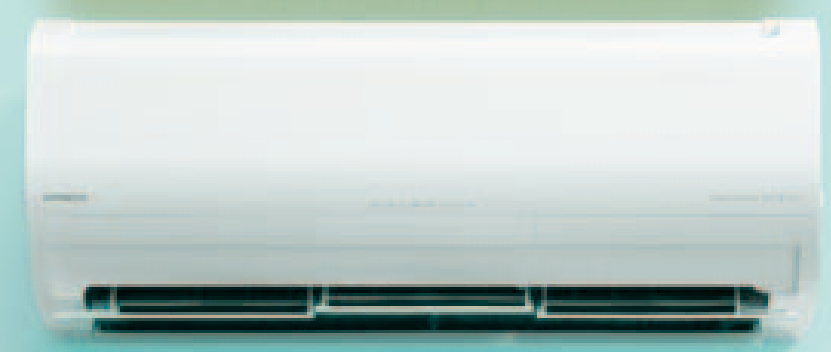

お部屋の空気を もっとキレイに。

空気中のニオイ、花粉等の有害物質まで捕まえる。
洗い流して自動排出。

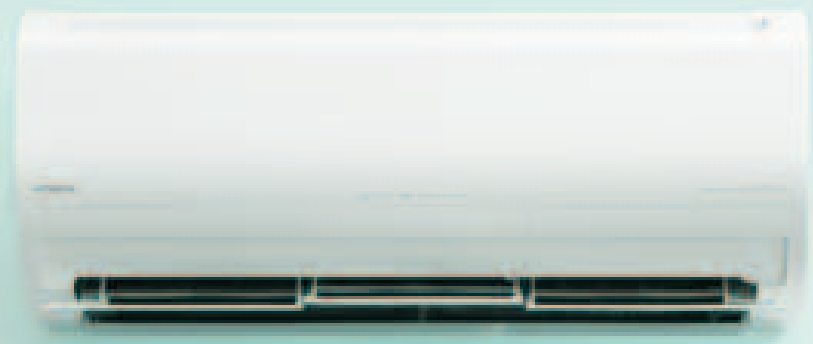

エアコンから出る風、ずっとキレイに。

内部のファン、熱交換器に溜まる油煙やホコリも
洗い流して自動排出。

お部屋の空気を洗う 》自動排出

2つの新技術で汚れ・ニオイをパワフルに捕まえる

パワフルPremiumプラズマ空清

新技術

集塵スピード約2倍※1に
パワーアップ

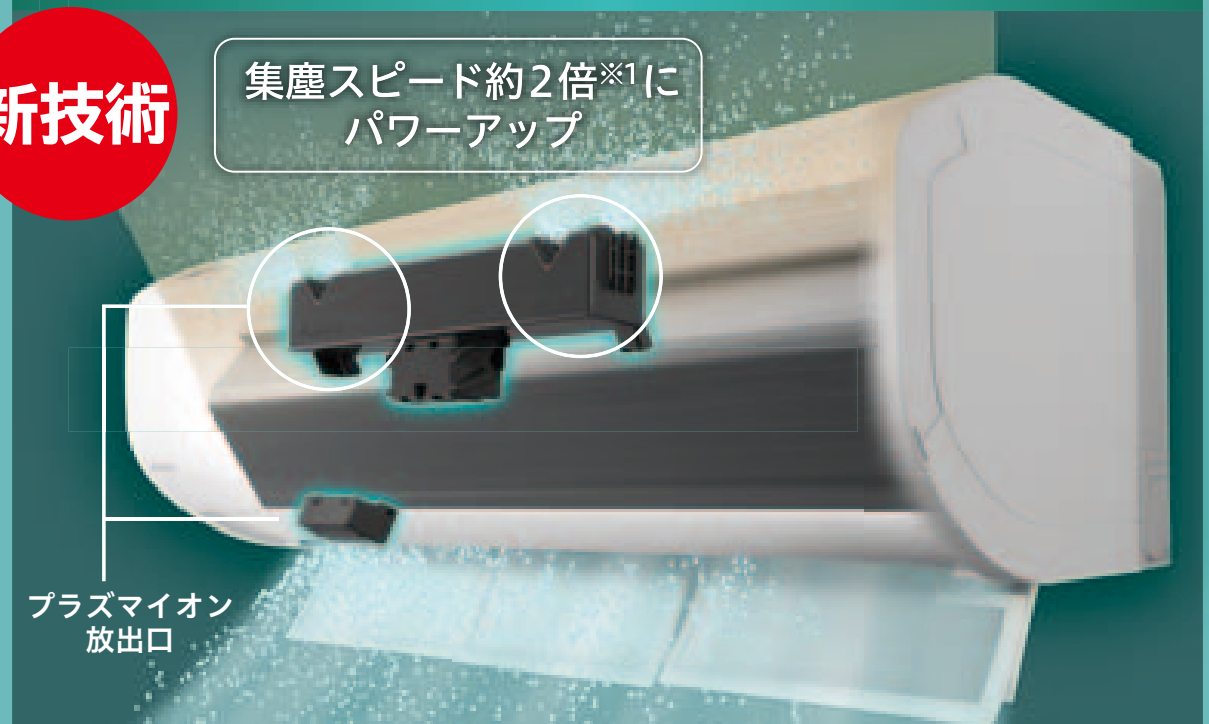

強力&スピード除湿でお部屋の隠れカビまで対策

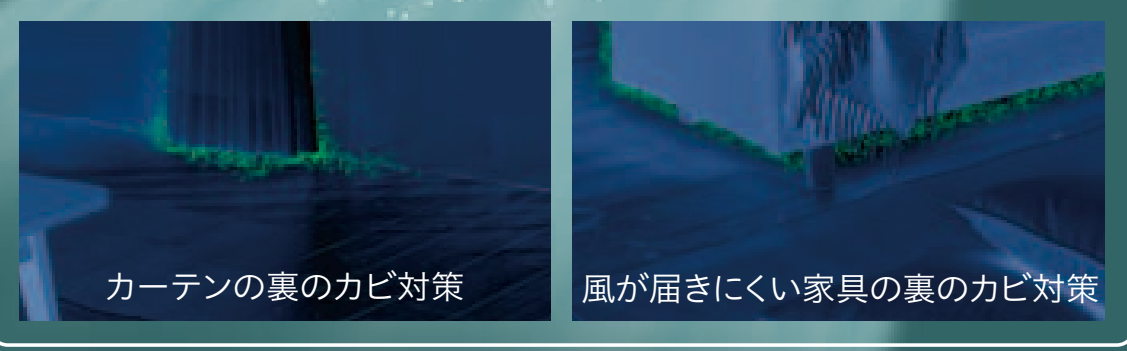

国内唯一※! 凍結脱臭クリーナー

新技術

プラズマイオンでは捕集しにくい
ニオイや有害物質を大量の霜に吸着

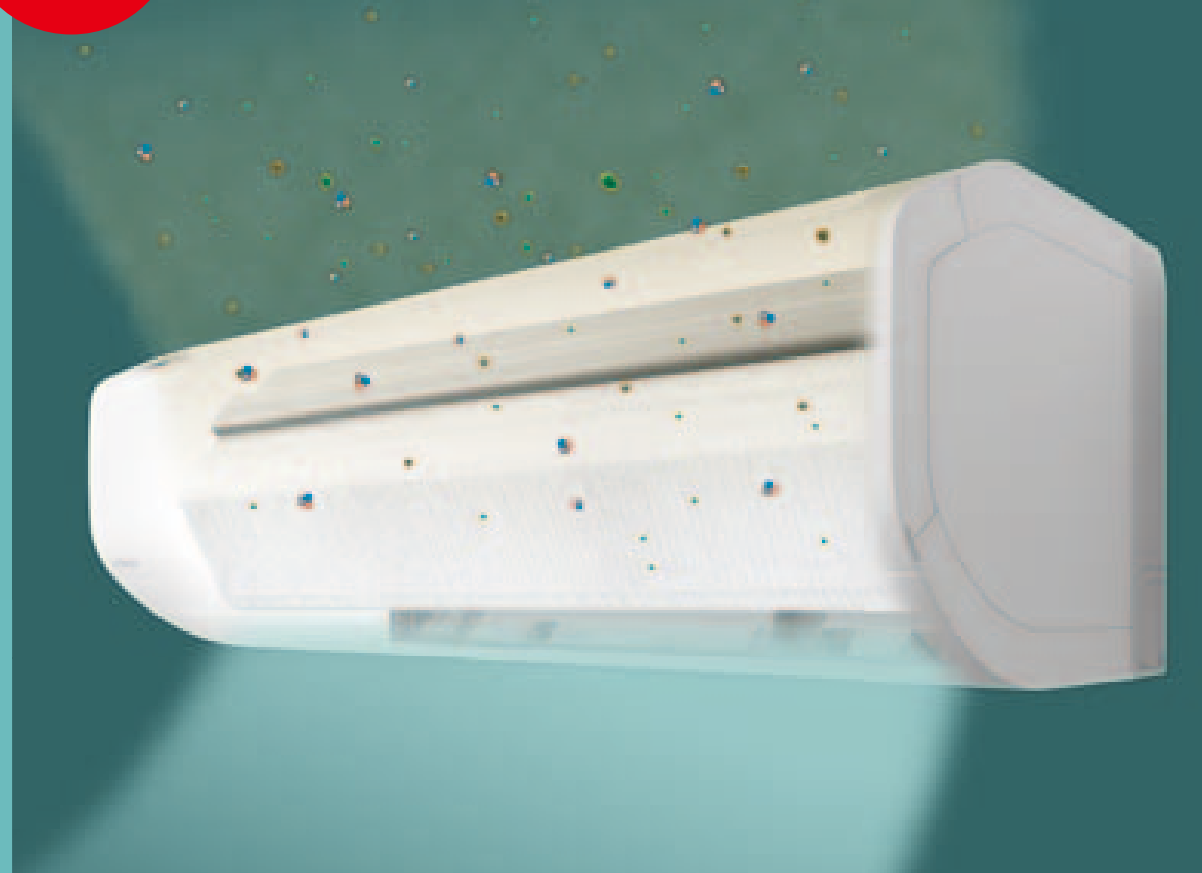

※2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。送風しながら熱交換器を凍らせてニオイ・有害物質を吸着する技術。

エアコン内部を洗う 》自動排出

お手入れしづらい内部までいつもキレイに。

搭載6年目 ファンお掃除ロボ

新技術

ファンについた油汚れまで
ブラッシング

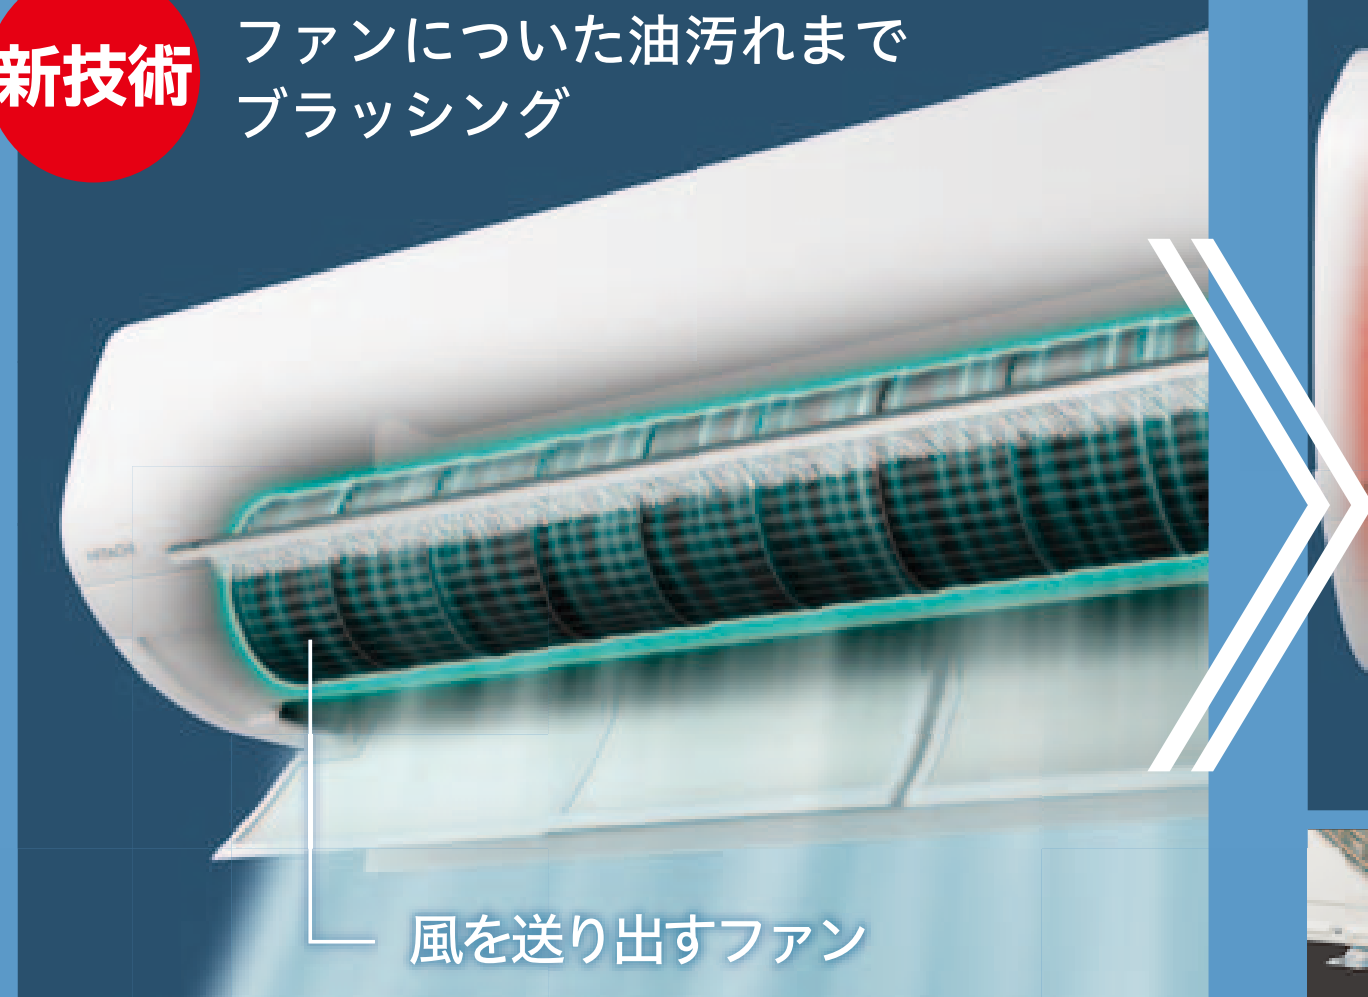

ファンを加熱後、逆回転させブラッシング、落としたホコリを熱交換器の汚れと一緒に洗い流すのは日立だけ。※2

国内唯一※! 凍結洗浄

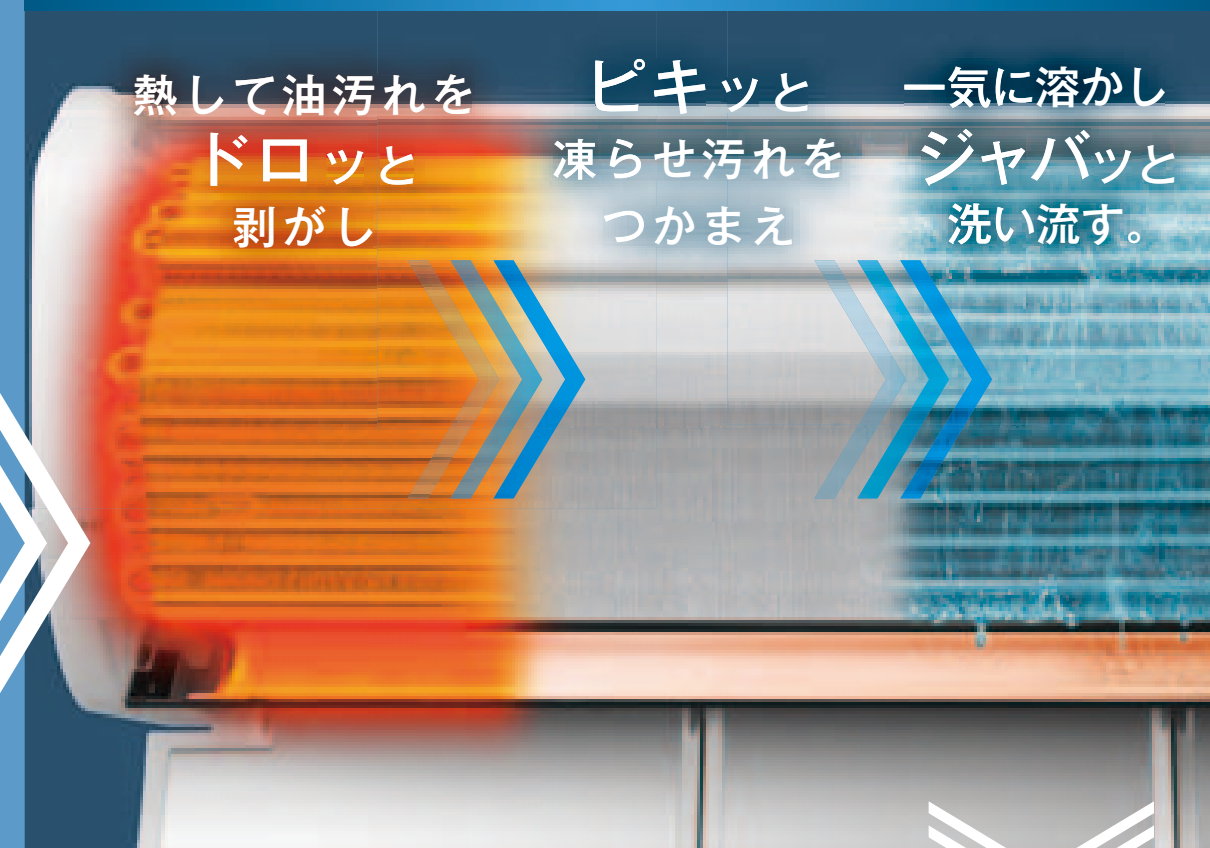



※2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

※1 2023年度RAS-XJ40N2と2024年度RAS- XJ40R2との比較。空気清浄機能の能力を示すJEM規格に基づくタバコを集塵に使用した測定方法による。粉塵除去率約75%までの到達時間の比較では、2023年度RAS-XJ40N2の30分後に対し、2024年度RAS-XJ40R2は16分後。カビ・菌・ウイルスの抑制効果ではありません。※タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。設置環境、使用状況により、効果は異なります。
※2 2024年3月1日時点で国内販売されている国内家庭用エアコンにおいて。ファンを自動でお掃除する技術。○P.7-8は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。
写真・イラストはイメージです。

パワーアップした空気清浄機能。お部屋の隠れた付着カビまで対策。

プラズマイオンが浮遊カビなどに付着。
熱交換器で捕集。

JEM空気清浄適用床面積（10畳）
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。
（一社）日本電機工業会規格【JEM1467】

集塵スピード約2倍[※1]にパワーアップ

※1 2023年度RAS-XJ40N2と2024年度RAS-XJ40R2との比較。空気清浄機能の能力を示すJEM規格に基づくタバコを集塵に使用した測定方法による。粉塵除去率約75%までの到達時間の比較では、2023年度RAS-XJ40N2の30分後に対し、2024年度RAS-XJ40R2は16分後。カビ・菌・ウイルスの抑制効果ではありません。

※タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

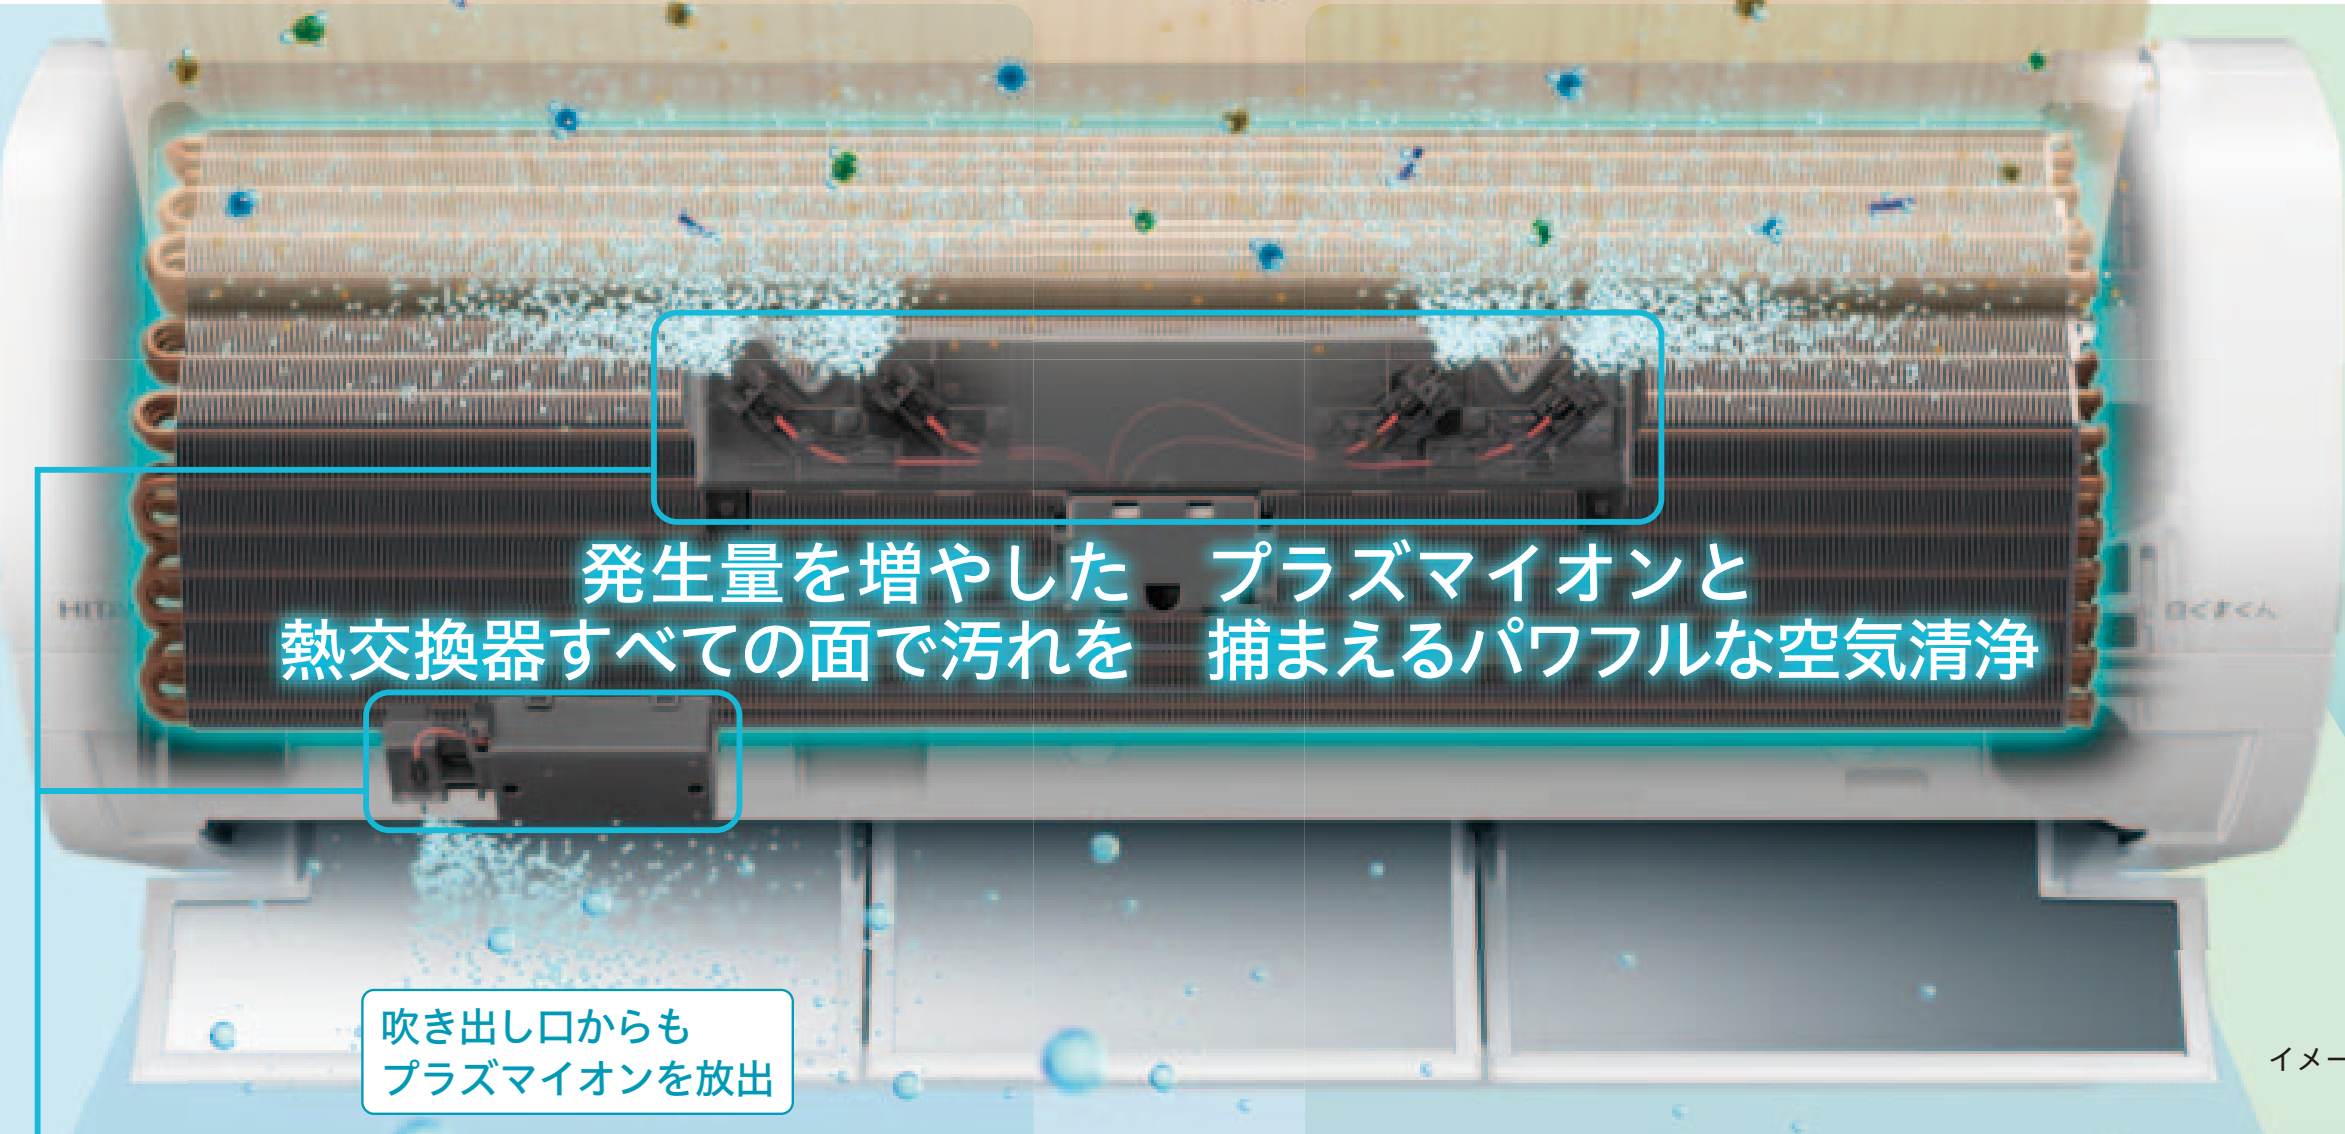

イメージ図

新技術 進化した吸い込み口と吹き出し口2か所のプラズマイオン発生器

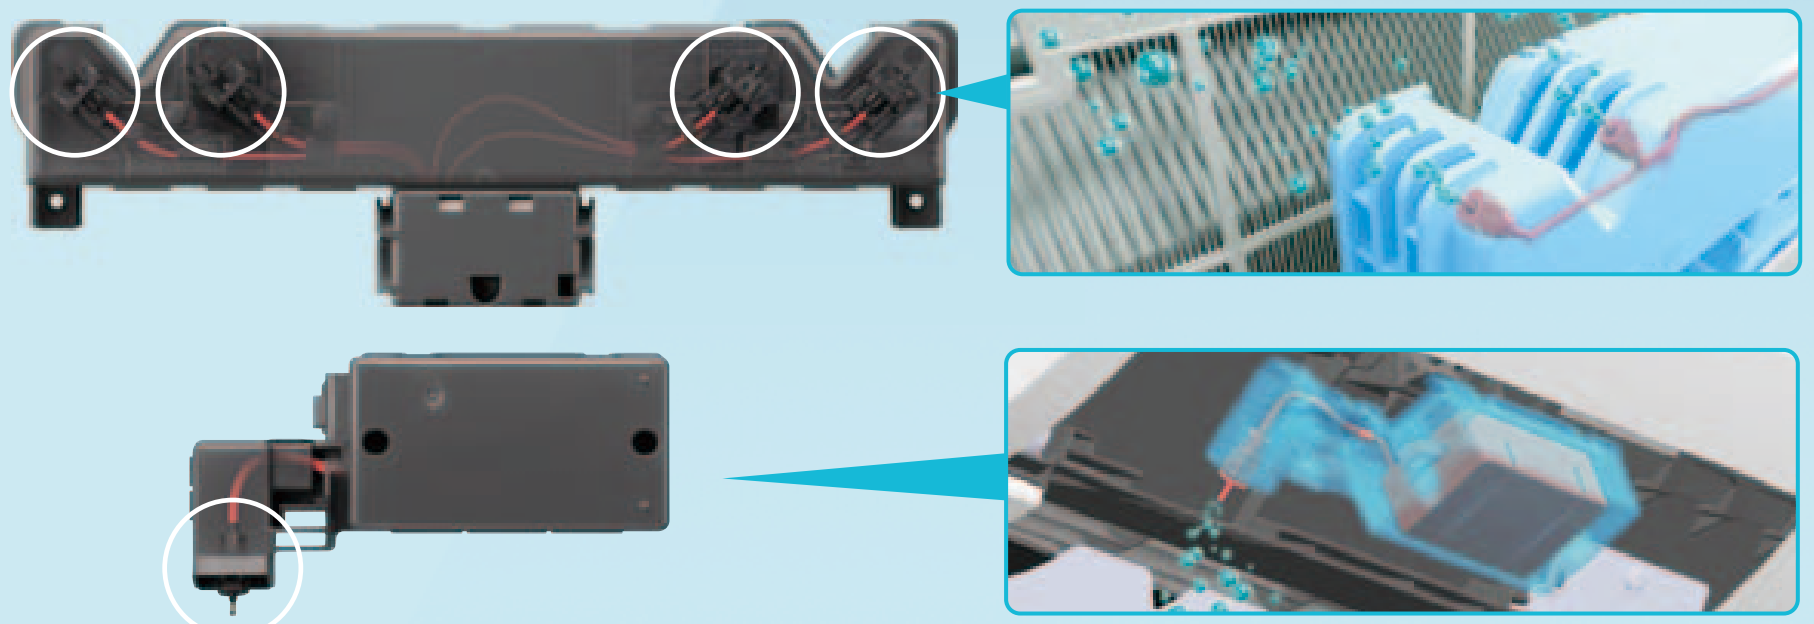

イメージ図

※2 日立独自の条件（製造元）により評価しています。2023年度XJシリーズとのプラズマイオン発生量比較。吸い込み口発生量 2023年度XJシリーズ：5.00×10^{6}個、2024年度XJシリーズ：13.28×10^{6}個／吹き出し口発生量 2023年度XJシリーズ：4.53×10^{6}個、2024年度XJシリーズ：6.80×10^{6}個。使用状態や環境等により、プラズマイオン発生量は変わります。

国内唯一[※3]

捕まえた汚れは、［凍結洗浄］で洗い流して一年中屋外へ自動排出。

※空気清浄フィルターのお手入れや買い替え不要。

※3 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

イメージ図

隠れた「付着カビ」を強力＆スピード除湿で一年中対策します

「再熱方式」で湿度40%[※4]を目標に強力＆スピード除湿

風が届きにくい場所まで除湿 隠れたカビも一年中対策します

湿度の高いところの空気中の水分が移動し、お部屋の空気がよどんでいるところも湿度を下げます。

外気温1℃未満では除湿制御を行わないことがあります。

かんたん便利なおすすめモード

ワンボタンで季節に合わせて湿度を自動制御。一年中お部屋の空気の循環が悪いところまでカビ対策。

［おまかせ・空清］ボタンを押すだけで、暖房・冷房・除湿運転を自動選択。季節に合わせて空気清浄機能と除湿運転を組み合わせて一年中カビ対策。お部屋の空気をクリーンに。

イメージ図

※4 除湿運転時に「パワフルPremiumプラズマ空清」を設定すると湿度40%を目標に運転します。使用する条件により、湿度40%にならないことがあります。
◯P.9-10は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

浮遊カビを捕まえ、付着カビや花粉まで抑制する「パワフルPremiumプラズマ 空清」。

イメージ図

空気中のカビ・菌・ウイルスをスピード抑制


浮遊カビ菌※1
イメージ図


浮遊菌※2
イメージ図


浮遊ウイルス※3
イメージ図

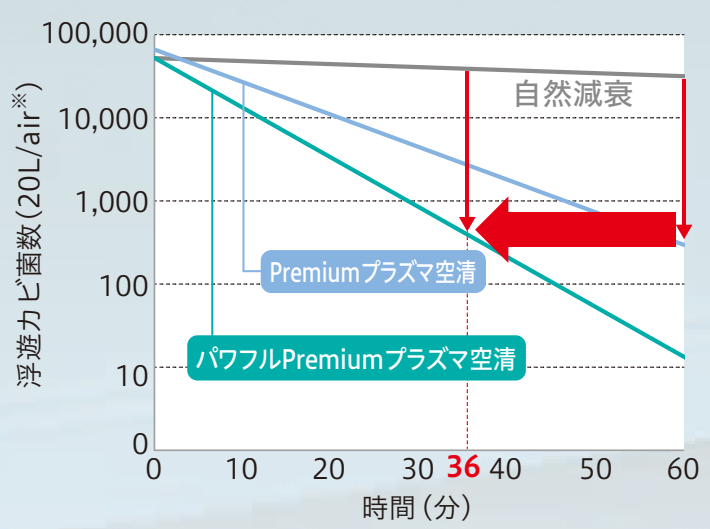

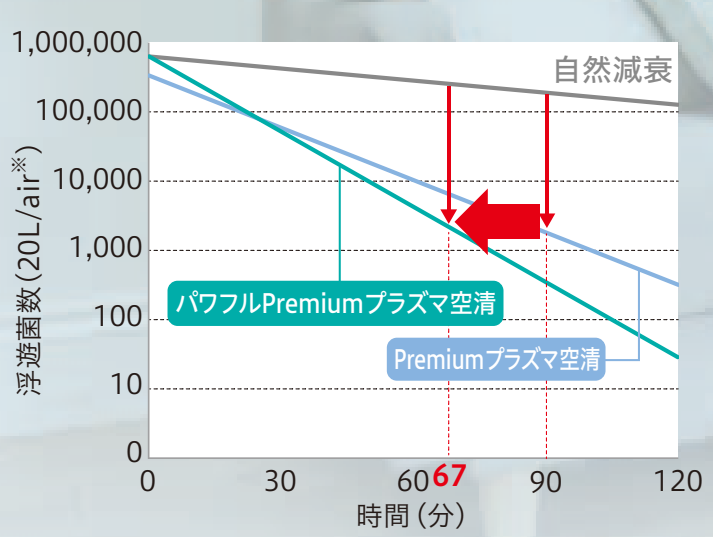

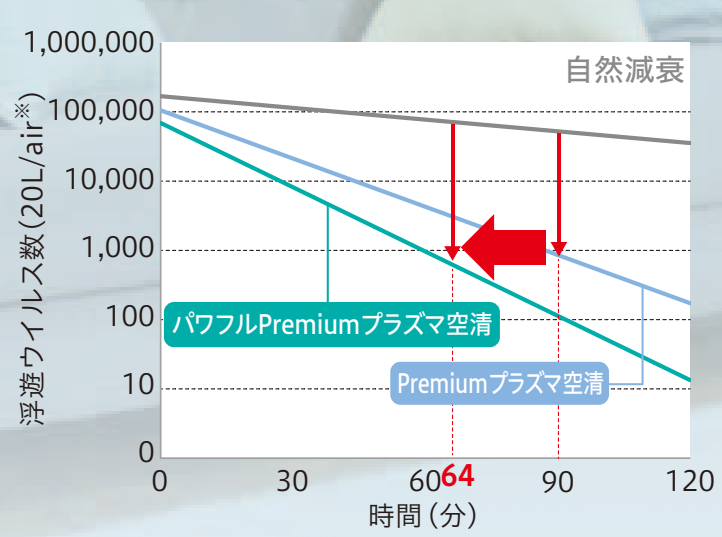

※日立独自の条件(製造元)により評価。掲載のグラフは25m³の密閉試験室からサンプリングした20Lの空気中に存在したカビ、菌、ウイルスの数。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

●実使用空間での実証結果ではありません。※試験機関:(一財)北里環境科学センター。RAS-XJ40R2。〔25m³の密閉試験室内での試験。浮遊カビ菌は36分後、浮遊菌は67分後、浮遊ウイルスは64分後の試験結果。〕

※1 試験番号:北生発2023_0168号。試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらパワフルPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果(36分後の減少率99%以上)。※2 試験番号:北生発2023_0167号。試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらパワフルPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果(67分後の減少率99%以上)。※3 試験番号:北生発2023_0169号。試験方法:25m³の密閉試験室内に浮遊ウイルスを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらパワフルPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊ウイルスの数を経時的に測定。浮遊ウイルスの除去効果(64分後の減少率99%以上)。

PM2.5を約99.3%キャッチ

(換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません。)


PM2.5(0.1～2.5μmの粒子)
イメージ図

PM2.5とは2.5μm以下の微小粒子状物質の総称です。0.1μm未満の微小粒子状物質のキャッチの確認はとれていません。また、空気中の有害物質のすべてをキャッチできるものではありません。なお、32m³(約8畳)の密閉空間での90分後の効果(RAS-XJ40R2を日立試験室(製造元)25m³(約6畳)で実測した値を基に、32m³(約8畳)の試験空間での効果に換算したもの)であり、実使用空間での結果ではありません。

付着カビの成長を低減


付着カビ菌※4
イメージ図

プラズマイオンがお部屋のさまざまな場所に付着したカビの成長を低減します。

※4 実使用空間での実証結果ではありません。日立試験室(製造元)で測定。試験条件:室温27℃、湿度80%。試験方法:エアコンから1.5m離れた場所にカビセンサーを設置。毎日8時間カビにイオン暴露の有無の条件において5日後のカビ菌糸長を比較。カビの成長の低減を確認。抑制率:68.5%。

浮遊花粉を抑制

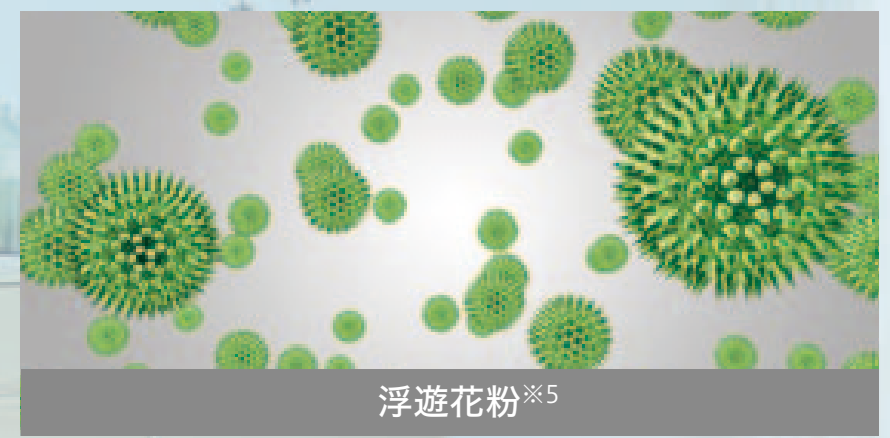
浮遊花粉※5
イメージ図

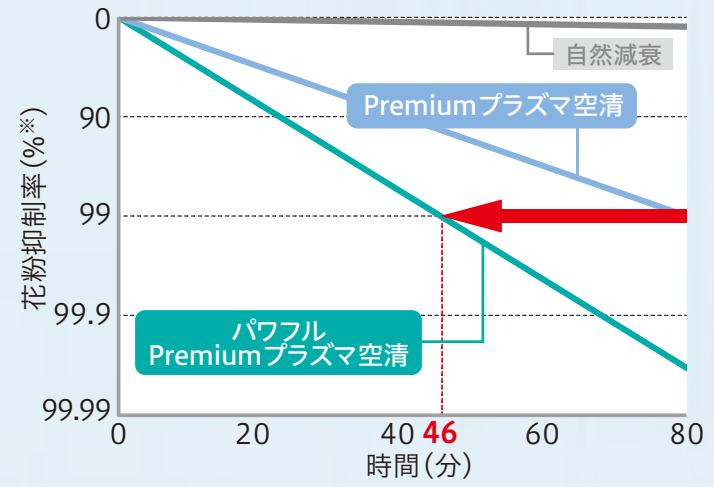

※5 試験機関:暮らしの科学研究所。試験番号:LSRL-21010-G147。試験方法:スギ花粉抽出物を25m³試験チャンバー内に散布し、時間経過毎に、チャンバー内空気を捕集し、ELISA法により捕集試料中のスギ花粉Cry j 1量を分析、定量。試験結果:46分後99%抑制。

※日立独自の条件(製造元)により評価。25m³の密閉試験室からサンプリングした1m³の空気中に存在した花粉の抑制率。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

ご存じですか？ スギ花粉は、ほぼ一年中飛散しています。


※スギ花粉飛散イメージ

スギ花粉の飛散時期

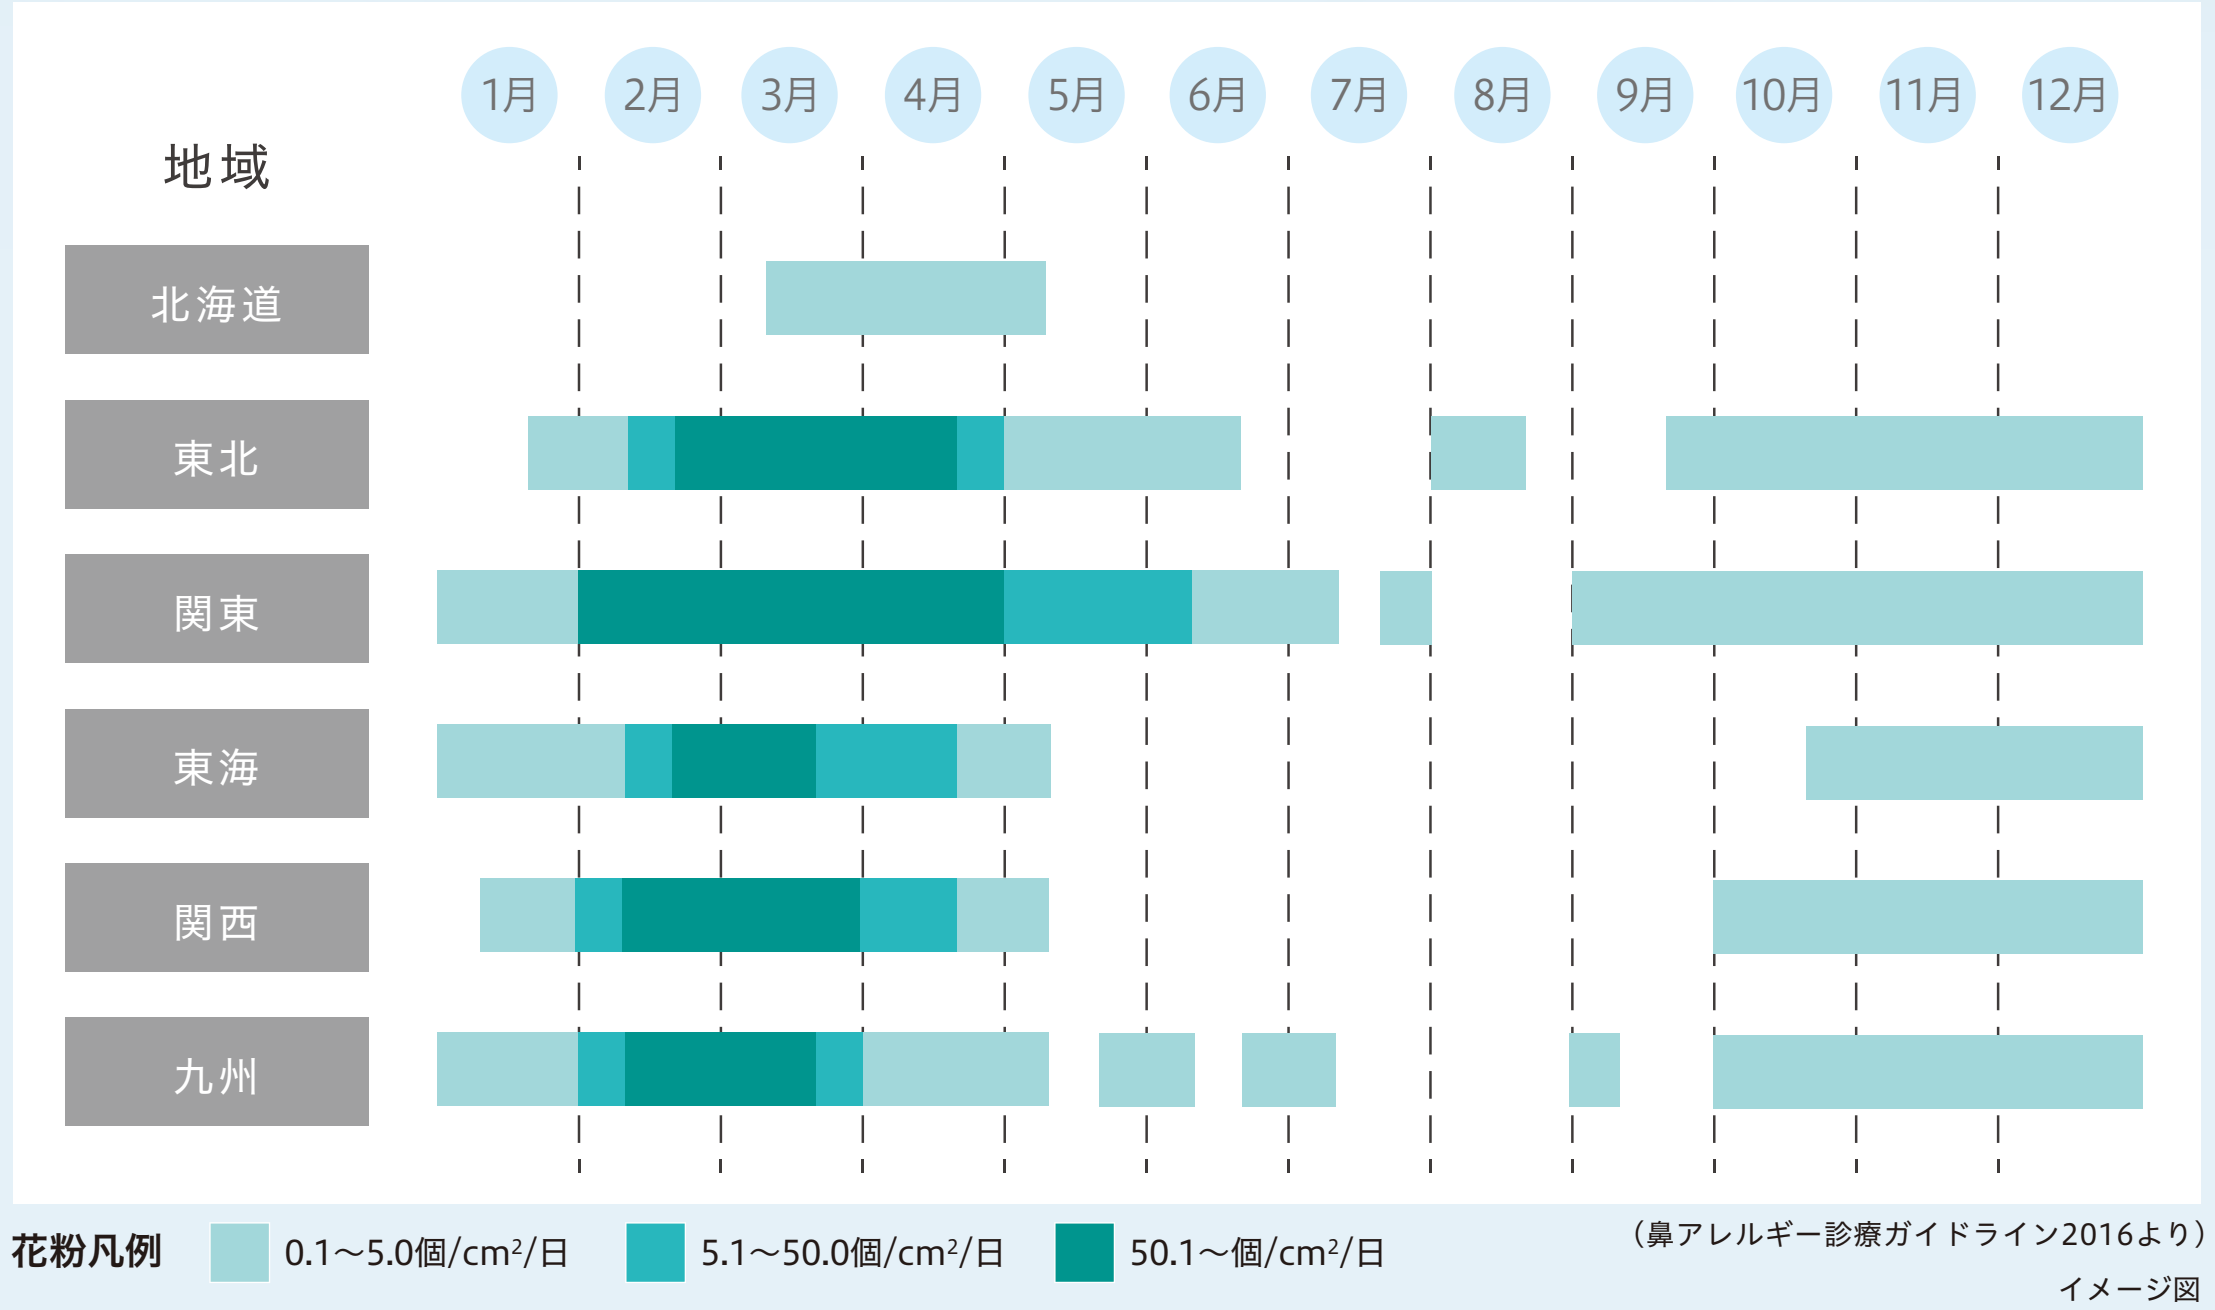

(鼻アレルギー診療ガイドライン2016より)
イメージ図

○P.11-12は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。

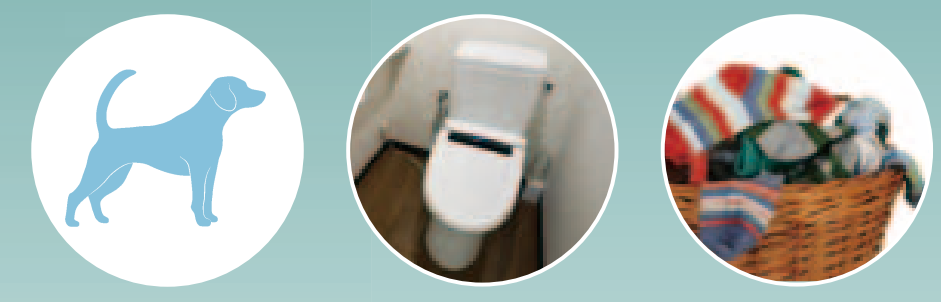

新技術

国内唯一※1

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
送風しながら熱交換器を凍らせてニオイ・有害物質を吸着する技術。

熱交換器を冷やしてつくる大量の霜が脱臭フィルターの役目を果たし、ニオイや有害物質を捕まえ溶かして自動で排出します。しかも、循環させるお部屋の空気に、吹き出し口と吸い込み口からプラズマイオンを放出。ニオイ成分を低減する効果を高めます。

※室温・湿度が変動することがあります。
※ニオイ・有害物質等をすべて除去できるわけではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続ける成分（建材臭・ペット臭等）はすべて除去できるわけではありません。

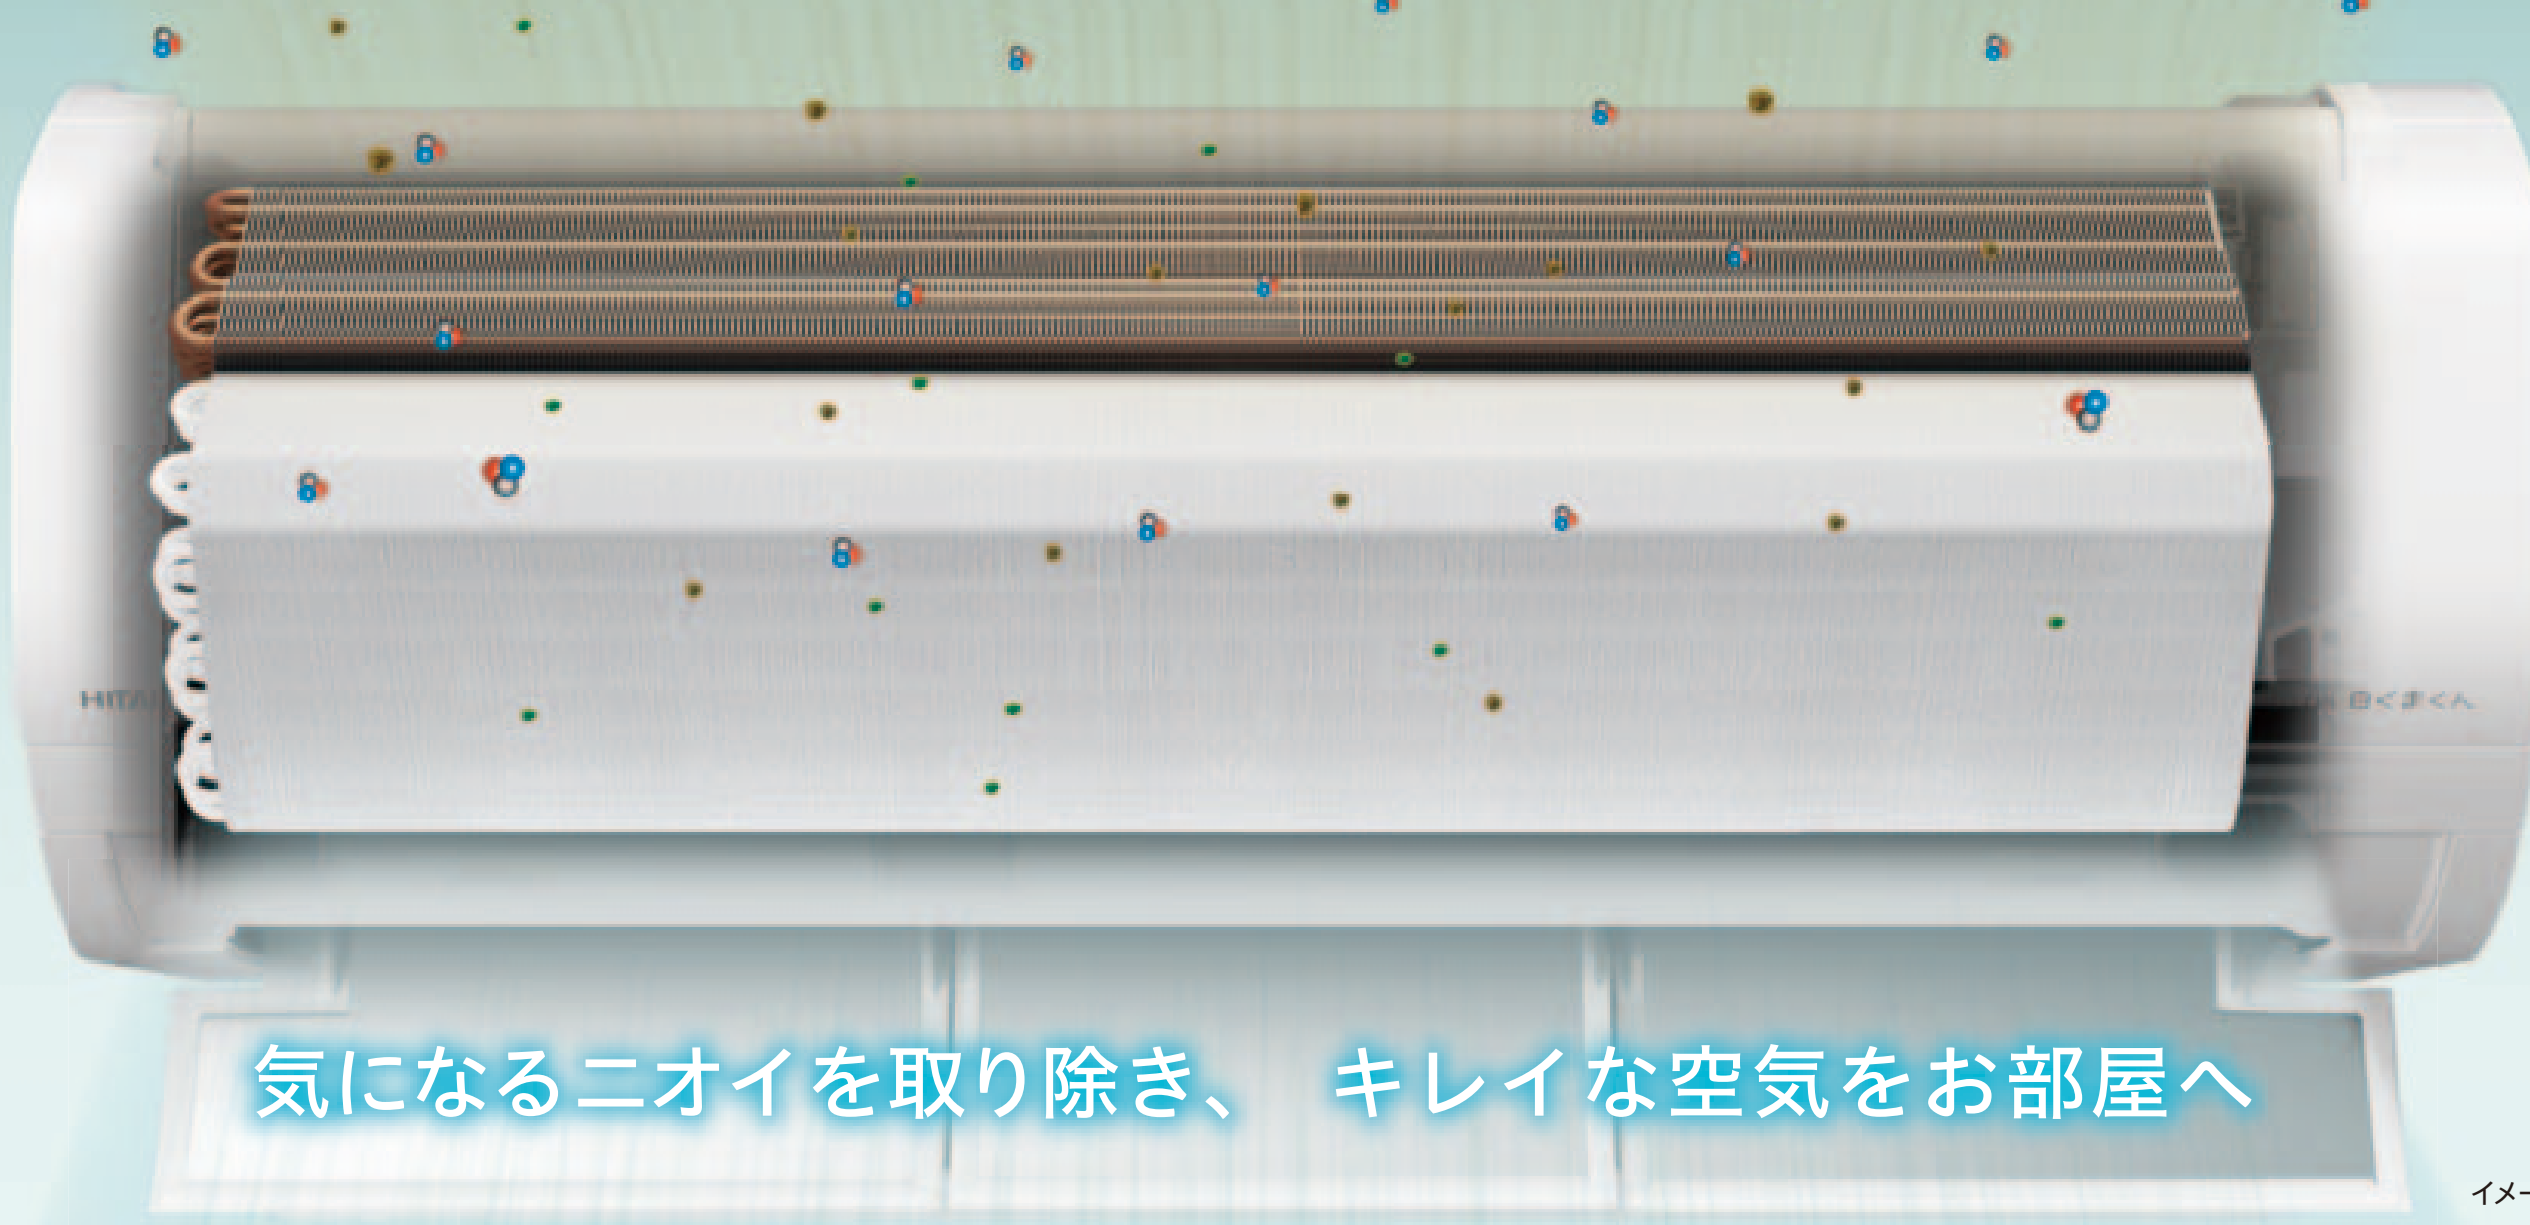

イメージ図

熱交換器の霜でニオイをキャッチ

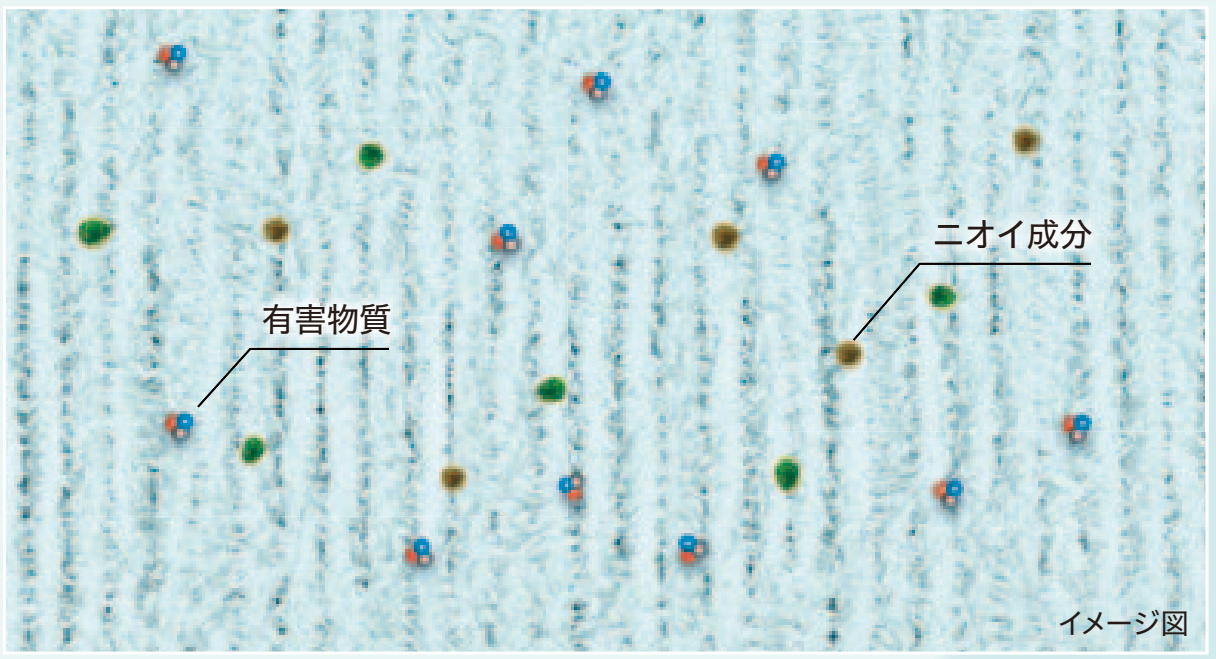

イメージ図

熱交換器を急速に冷やすことでできた霜がフィルターとなりニオイ成分や有害物質を吸着。

溶かして屋外へ自動排出

メンテナンスフリー※

お手入れ不要

※脱臭フィルターのお手入れや買い替え不要。

捕まえたニオイ成分や有害物質は溶かした霜とともに屋外へ自動で排出。

自動・手動２つのモードで使える［凍結脱臭クリーナー］

1 おまかせ・空清 ［パワフルPremiumプラズマ空清］（冷房・除湿・涼快運転時）

運転中、熱交換器に発生する結露水がニオイ成分を吸着。

停止後、熱交換器を凍らせ、大量の霜で凍結脱臭。

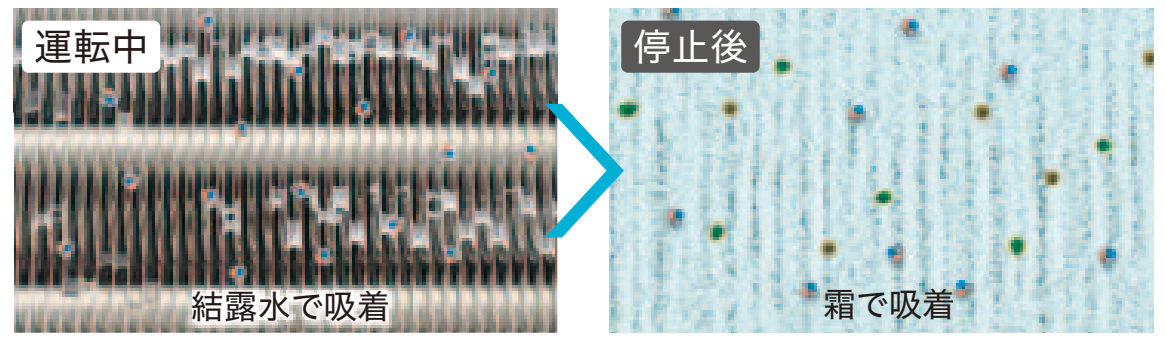

※自動で行う［凍結脱臭クリーナー］は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

2 凍結脱臭 手動［凍結脱臭クリーナー］（一年中）

運転停止時、ニオイが気になる時にワンボタンで凍結脱臭運転開始。

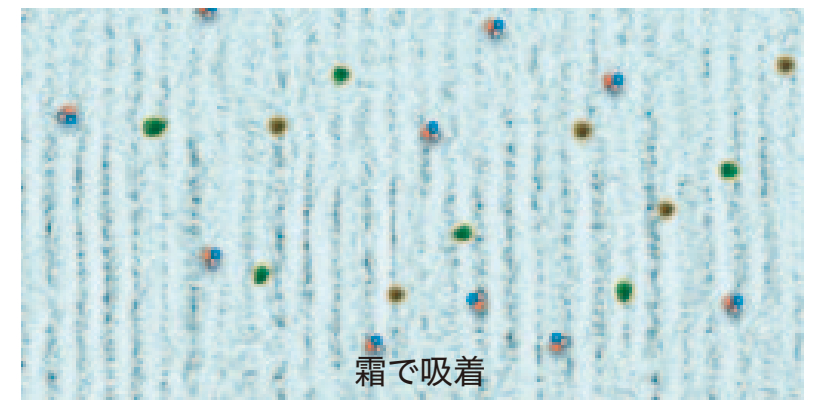

イメージ図

気になるお部屋のニオイ ―― こんな時に［凍結脱臭クリーナー］が活躍します。

来客時などに気になる
ペットのトイレ臭

帰宅時に気になる
靴・靴下臭

少し溜めてしまった時などに気になる
生ごみ臭

汗をかいた後などに気になる
体臭

ペットのトイレ臭（アンモニア）※2

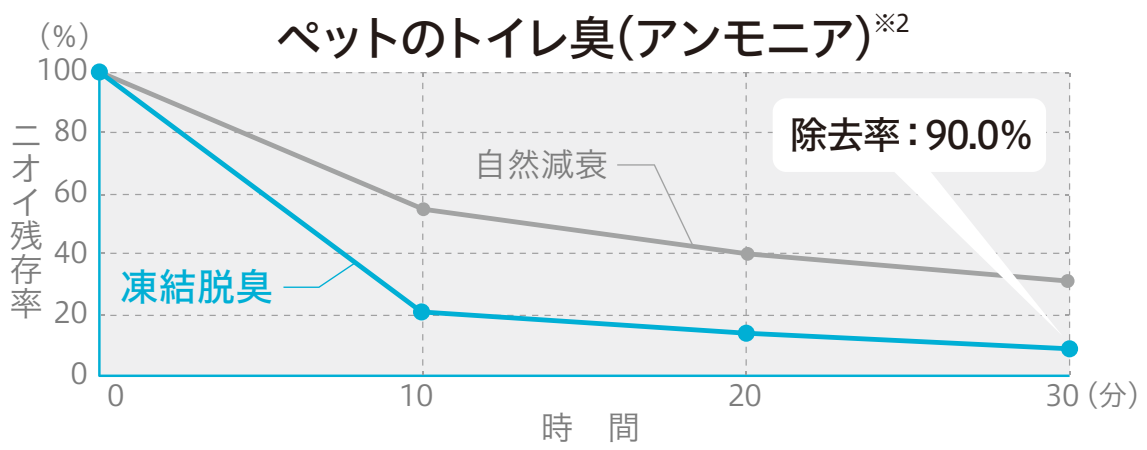

靴・靴下臭（イソ吉草酸）※2

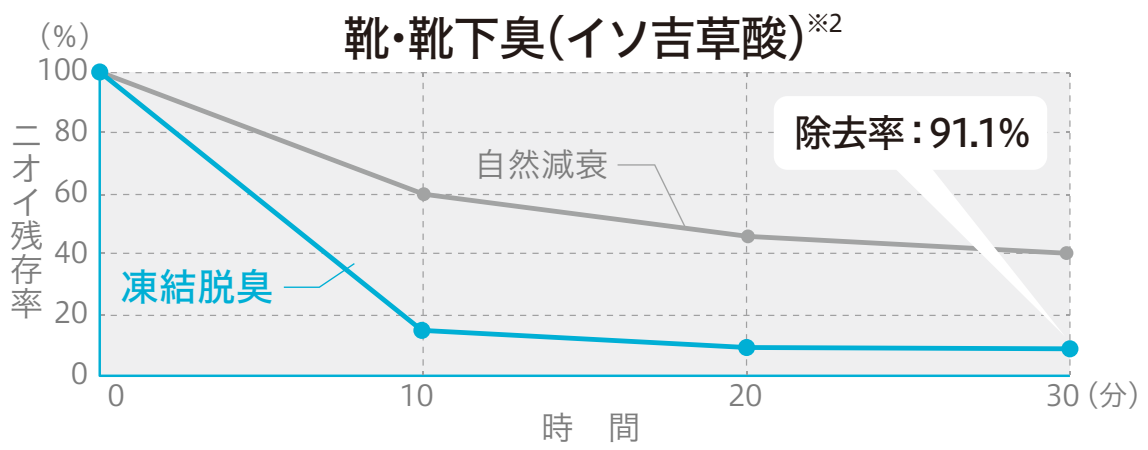

生ごみ臭・ペット臭（トリメチルアミン）※2

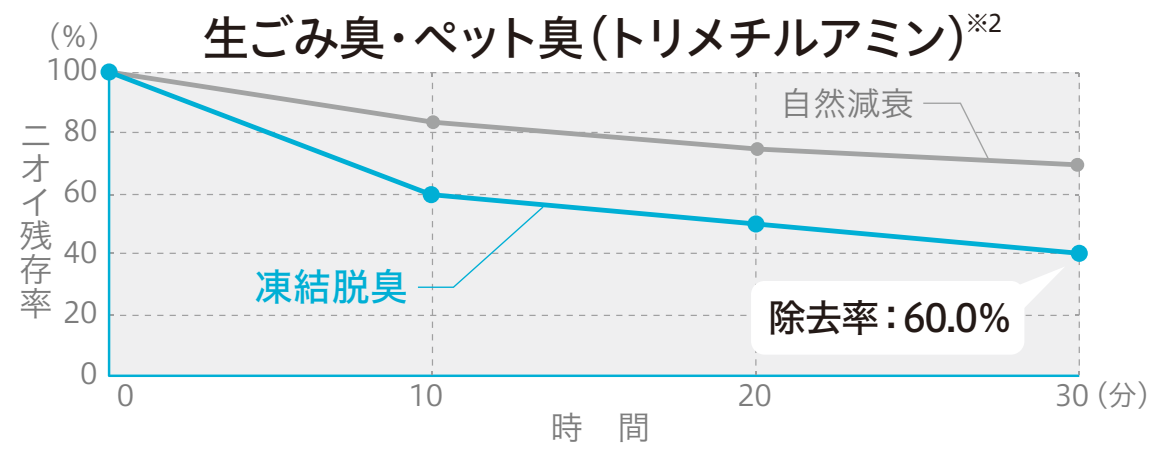

体臭（酢酸）※2

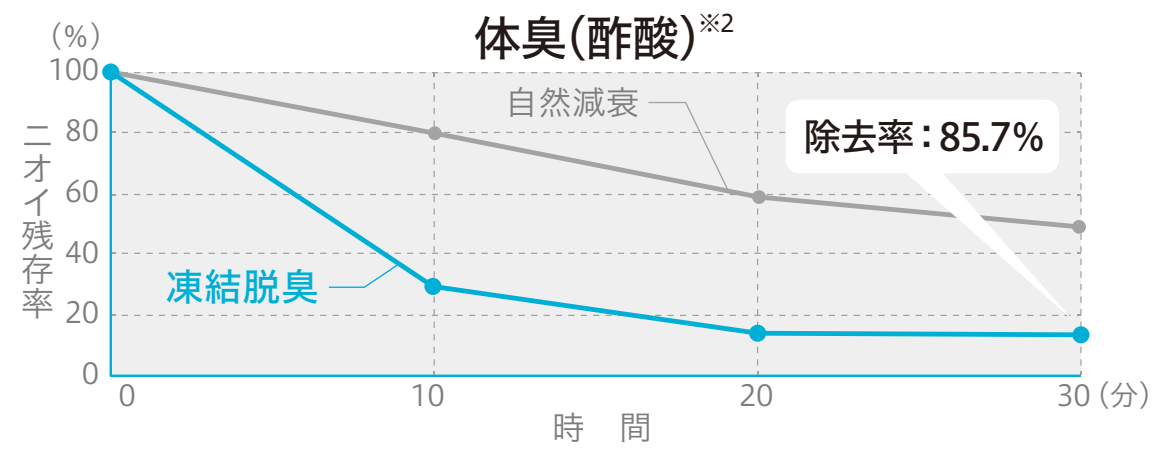

※2 日立独自の条件（製造元）により評価。$1m^3$ ボックスにガスを注入し、30 分間の濃度減衰を 10 分毎に検知管およびガスセンサーで測定。RAS-XJ40R2。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

［凍結脱臭クリーナー］は、外気温1℃未満または室内湿度70％以上では運転しないことがあります。

○P.13 -14は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

パワフルPremiumプラズマ空清
凍結脱臭クリーナー
ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
室内熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］
お手入れ・カビバスター・ステンレス・クリーンシステム
省エネ性能
プラス換気ユニット
除湿
冷房
暖房
その他・リモコン

油分を含んだ汚れも ファンを熱してしっかりお掃除。吹き出す空気をキレイに。

新技術

キレイな空気は、ファン お掃除から！

ファンの羽根の先端についたお手入れ困難な汚れを自動で定期的にブラッシングする[ファンお掃除ロボ]を搭載。さらにファンを加熱することで、油分を含んだホコリまでしっかり除去します。

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。

［ファンお掃除ロボ］特許8件取得済

※特許について詳しくはP.4をご覧ください。

イメージ図

料理で発生する油煙は、エアコンに吸い込まれ、内部の油汚れの原因に。

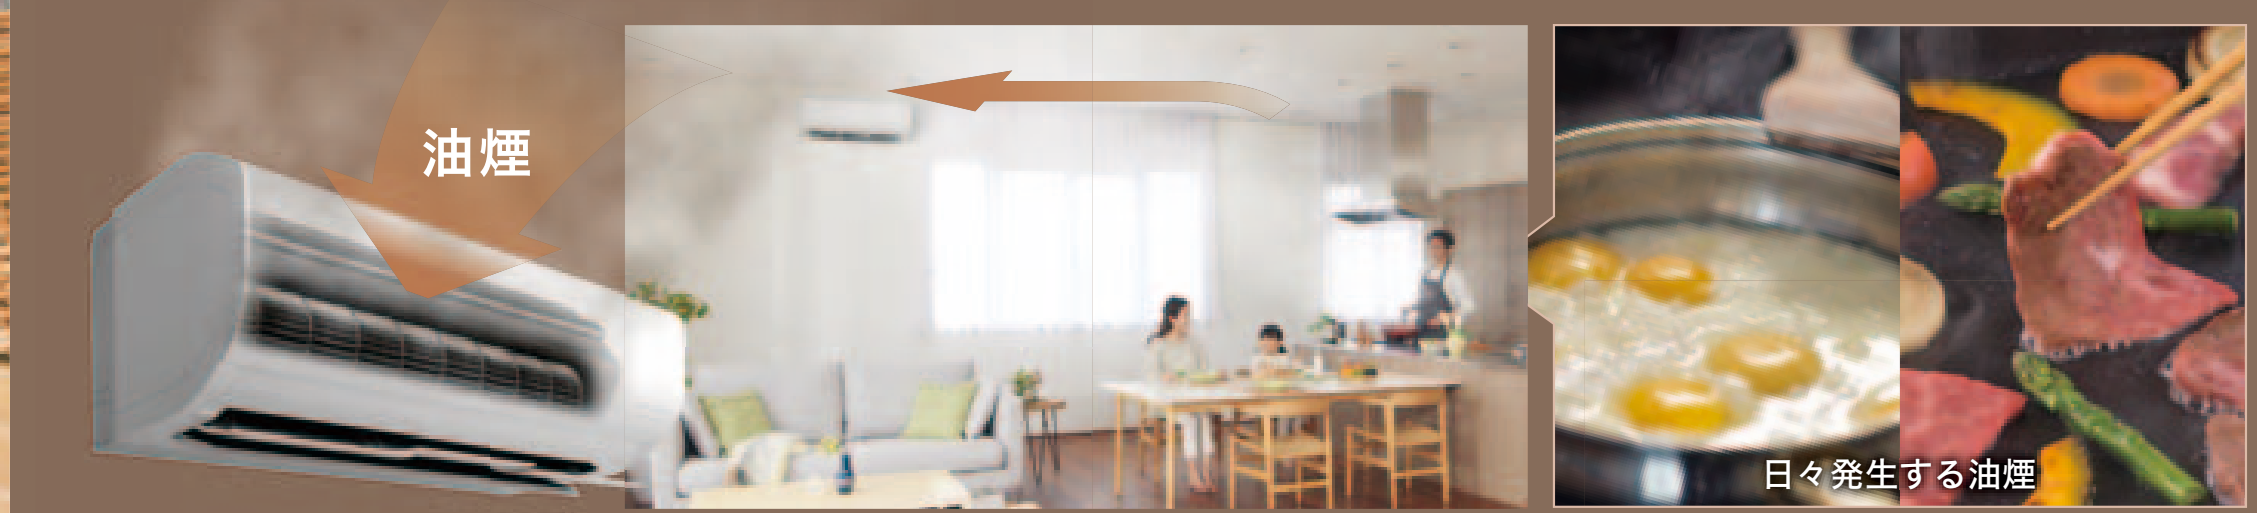

扇風機の場合

ファンが回転し背面から吸い込んだ空気を送り出します。

ファンを取り外して、羽根のお掃除が可能。

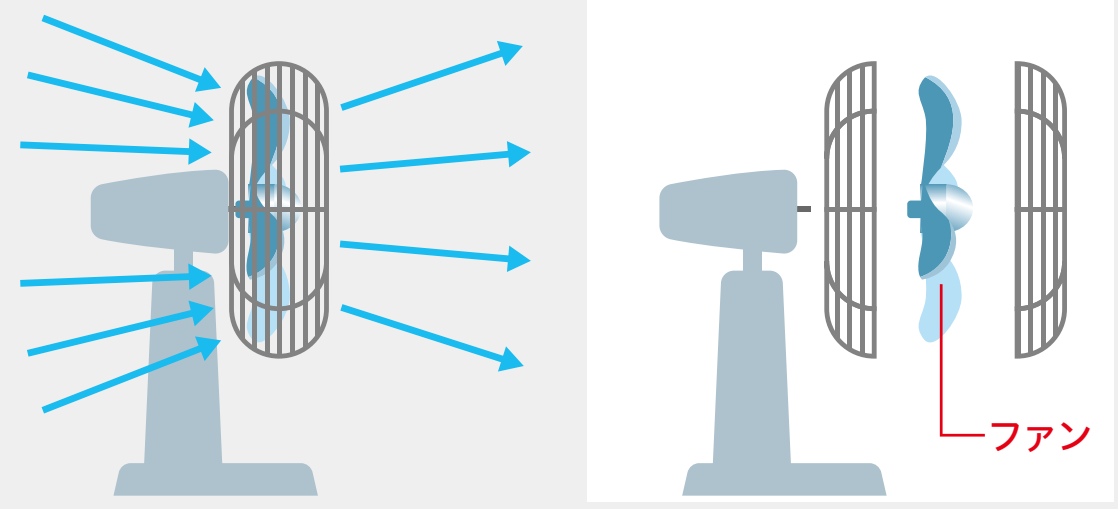

通常のエアコンの場合

ファンが回転しフィルターを通して入った空気をフラップから送り出します。



風を送り出すファンはお手入れができないため汚れはどんどん溜まる。



ホコリの溜まったファンの羽根先端部

（約2年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。）

油分を含んだホコリを加熱。除去しやすくしてファンをブラッシング。

回転することで風を作り出すファンは、羽根の先端が空気を切りながら進むため、その部分に油分やホコリが付着しやすくなります。定期的に羽根の先端部分をブラッシングすることで、ファンへのホコリ付着を抑えます。さらに、ファンのお掃除に加熱工程を追加。油分を含んだホコリの除去力を強化しています。

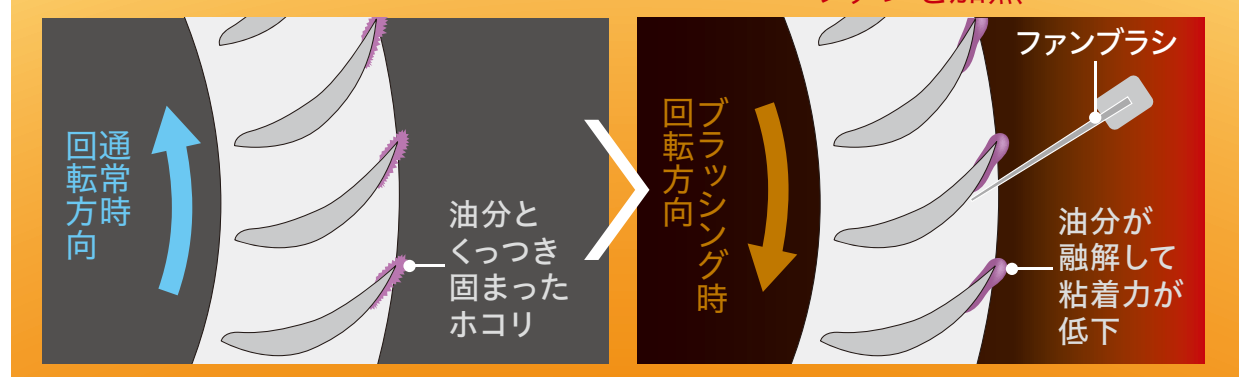

ファン断面の拡大図

日立独自のポイント

ファンを加熱後、逆回転させブラッシング。落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

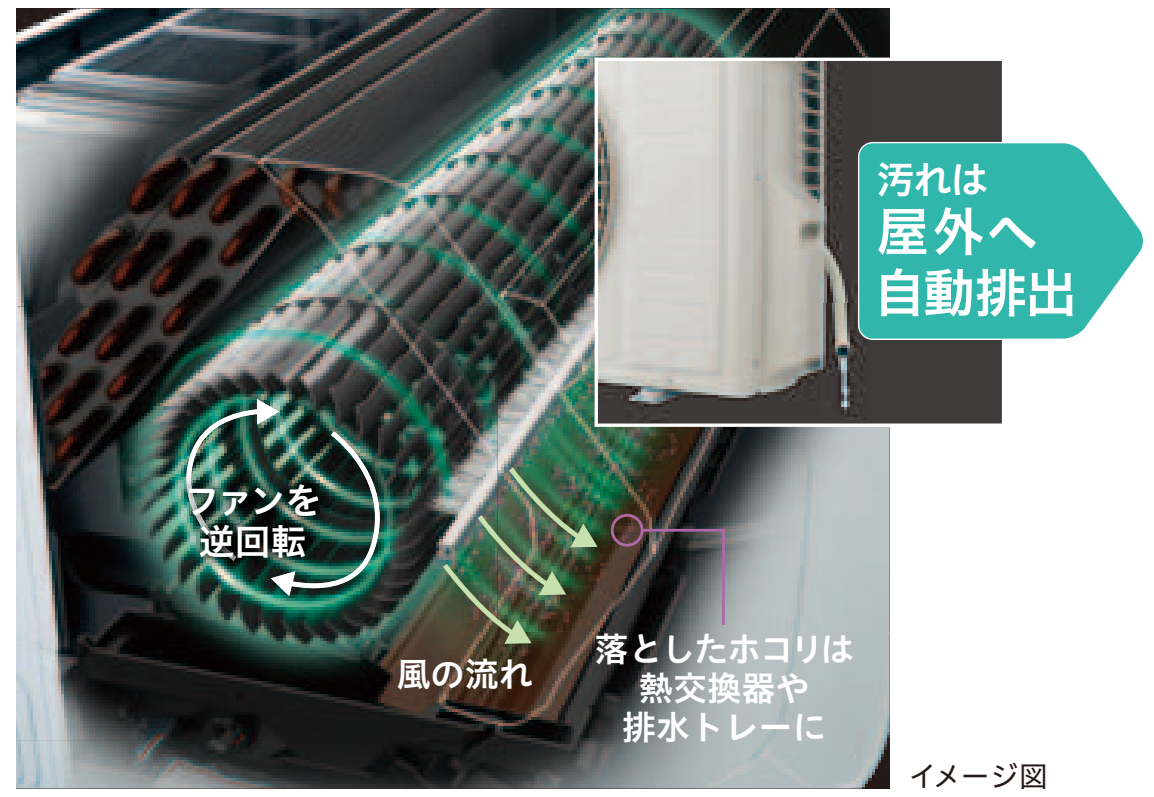

イメージ図

長年使うと、エアコンの中にはフィルターで捕集できなかった小さなホコリがたまります。

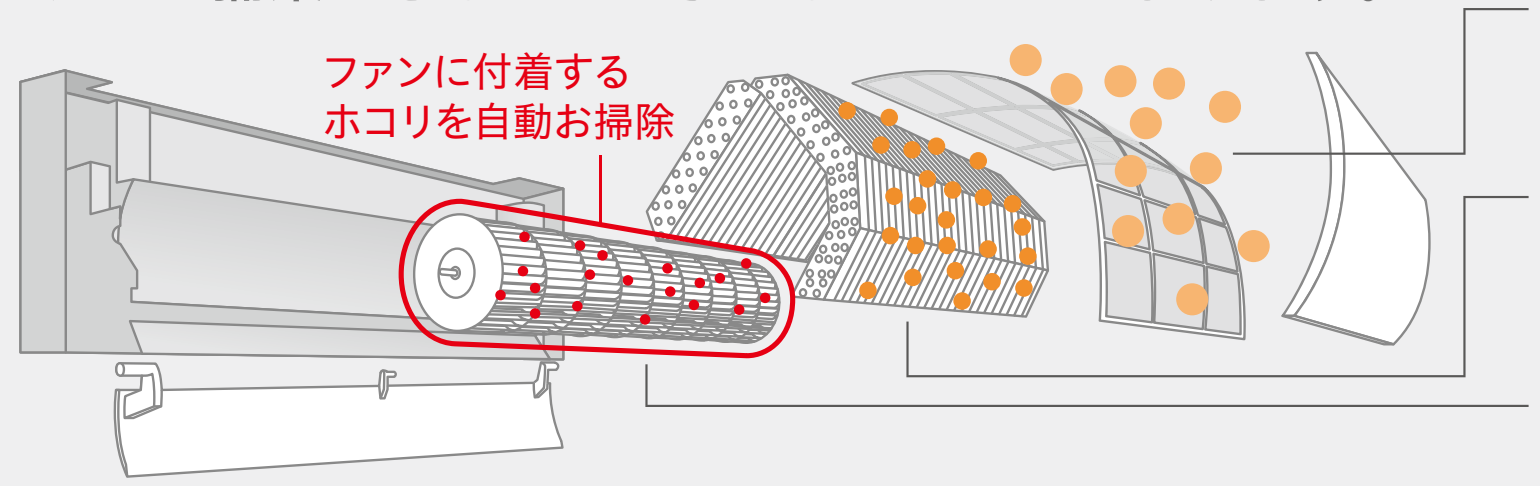

イメージ図

［ファンお掃除ロボ］&［凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス］の清掃の流れ

1回の電気代 約9〜36円※2

※環境条件や洗浄行程により異なります。

ファン自動お掃除		熱交換器・排水トレー自動お掃除		
熱交換器を高温加熱しファンも熱して付着した油汚れを融解	ファンに付着したホコリをブラシでお掃除	急速冷却で熱交換器と排水トレーに大量の霜をつける	一気に溶かして汚れを洗い流す	しっかり乾燥させたあとイオンを内部に充満
加熱後、ブラシの向きを変え、ファンに接触させる	ファンを逆回転させ、ホコリを熱交換器や排水トレーへ集める	ブラシを熱交換器の汚れとともに凍らせる	熱交換器と汚れたブラシを一緒に洗浄する	ブラシを通常位置に戻して乾燥させる

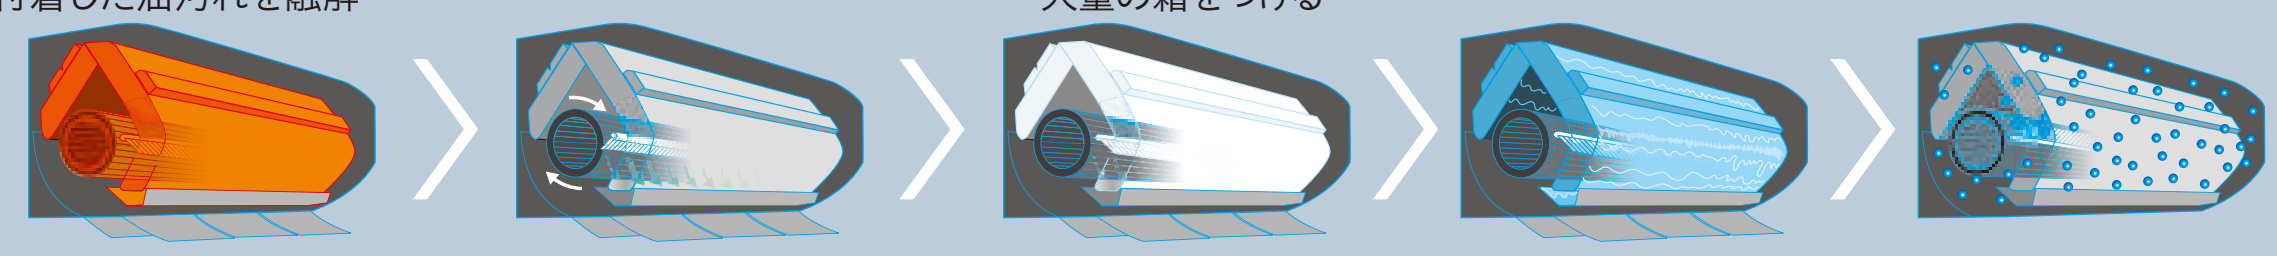

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。イメージ図

※1 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※2 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XJ40R2。室温27℃、湿度49%、外気温35℃で凍結洗浄(ヒートプラス設定なし)を1回行った場合の消費電力量261Wh、室温28℃、湿度65%、外気温25℃で凍結洗浄(ヒートプラス設定あり)を1回行った場合の消費電力量1,167Whから、電力料金目安単価31円/kWh(税込)［2022年7月改正］で算出した時の電気代。

○P.15-16は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

パワフルPremiumプラズマ空清
凍結脱臭クリーナー
ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
室内熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］
お手入れ・カビバスター・ステンレス・クリーンシステム
省エネ性能
プラズマ換気ユニット
除湿
冷房
暖房
その他・リモコン

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり 洗い流す。

さまざまな付着物質に効果

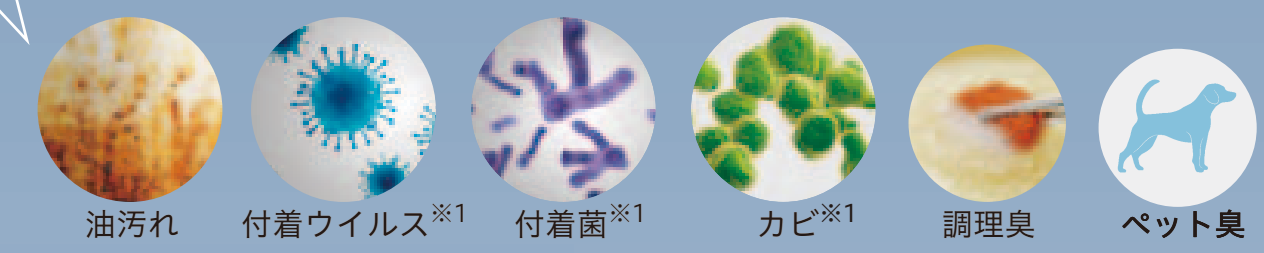

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

「凍結洗浄」搭載からわずか6年で 累計 400万台※ 突破！

※凍結洗浄搭載機種 2017年10月からの累計出荷台数

フィルターの奥にありお手入れしにくい熱交換器から、汚れがたまりやすく一番掃除が困難だった排水トレーまでクリーンに。[凍結洗浄]で、ニオイの一因となる汚れやカビを洗い流し、内部を清潔な状態にします。

国内唯一※2

熱交換器自動お掃除 ［凍結洗浄 除菌※3ヒートプラス］

※2 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

［凍結洗浄］特許17件取得済

※特許について詳しくはP.4をご覧ください。

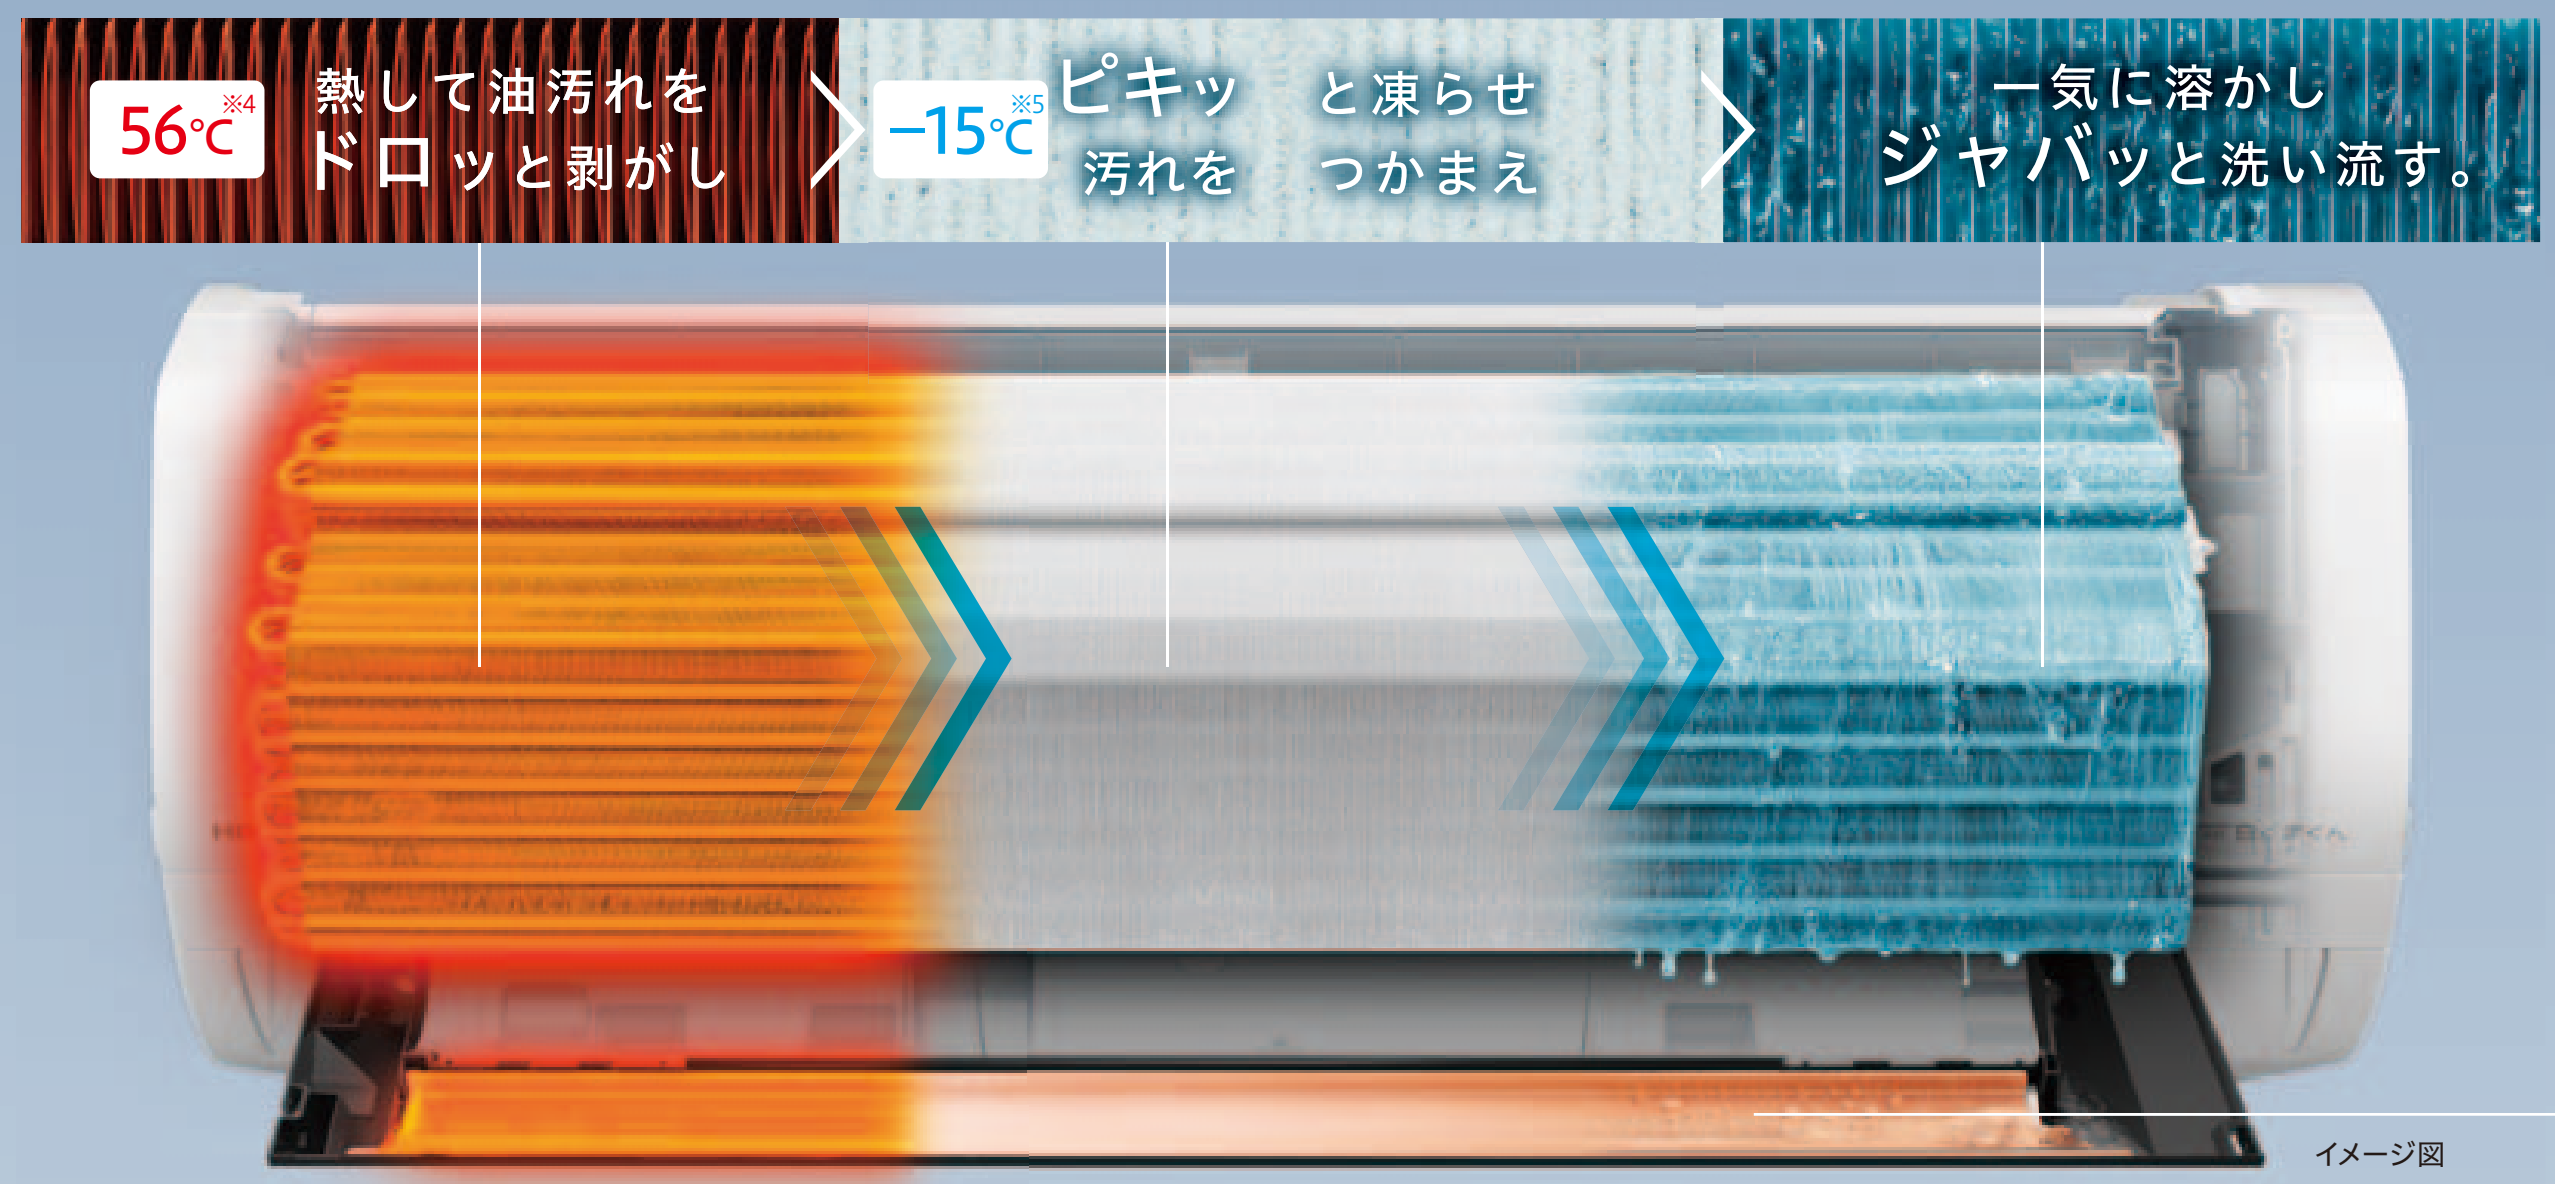

イメージ図

国内唯一※6

銅 排水トレー自動お掃除 ［凍結洗浄］

※6 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。自動で凍結させ洗浄する技術。

排水トレーの素材は、除菌※7やヌメリ抑制に効果があり、熱伝導率に優れた銅を採用。

銅はこんなところでも活躍

流し台のバスケットや三角コーナー

一般社団法人 日本銅センターが定めたCU STAR認定の銅素材を使用しています。

排水まわりは、カビの温床＆ニオイの一因！

室内機内部は、冷房・除湿時にとても湿度が高くなりやすく、熱交換器で結露した水分は排水トレーに集められ室外へ排出されます。乾燥しにくい排水トレーはカビの温床となり、エアコンから吹き出す風のニオイの一因にもなります。



イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

高温加熱で、こびり付いた油汚れも融解して洗い流します。

いままで落としにくかった、お肉由来の油汚れも融かすことができる高温加熱で、エアコン内部の油汚れを融解・軟化。[凍結洗浄]で洗い流します。

肉の調理などで舞い上がった油煙の一部はエアコンに吸い込まれ、冷えて固まりしつこい油汚れに。

エアコン内部を高温にして油を軟化させることで、洗い流しやすくします。

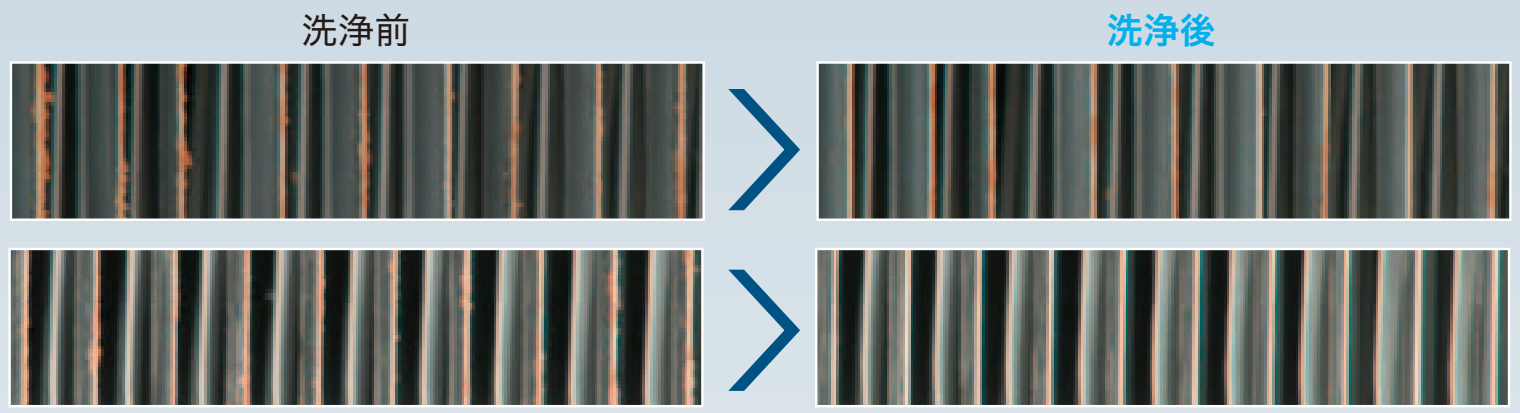

※油汚れ、疑似ホコリを熱交換器に直接付着させた実験画像です。設置環境、使用状況により効果は異なります。

水だけで洗浄するより、熱して油汚れまで融解する［凍結洗浄］

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

コーティング＋加熱・凍結の力でこびり付いた油汚れまで引き剥がす

洗浄水の勢いが強い



1年中活躍 暖房シーズンでも自動で洗える※9

※9 使用環境により運転しないことがあります。

コーティングのみ (当社従来機種RAS-XJ40G2)

暖房シーズンは洗えない

イメージ図

長年使ったエアコンの内部は、こんなに汚れています。

エアコンは長年使うと、フィルターで取りきれなかった油煙やホコリなどが頑固な油汚れとなり、熱交換器の結露水と混ざりながら、内部に蓄積。カビやヌメリの温床になります。

汚れた熱交換器

約10年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

汚れた排水トレー

約7年間使用したエアコンの一例。使用状態や環境により異なります。

※1 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：菌・カビ 北生発2020_0650号。北生発2020_0132号。ウイルス 北生発2020_0386号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※3 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。※4 室温が上がる場合があります。条件によっては56℃にならない場合があります。RAS-XJ22R・XJ25R・XJ28R・XJ36Rは50℃。※5 条件によっては、−15℃にならない場合があります。※7 試験機関：(一財) 北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0469号。試験内容：JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※8 日立試験室（製造元）で測定。RAS-XJ40R2。洋室14畳。室外温度35℃、湿度60%、設定温度27℃、風速自動。運転停止状態から凍結洗浄を行い、解凍時の80秒間に流れる水の量約93ccと、通常冷房時80秒間の水の量(運転開始時：20cc、安定時：0.67cc)との比較。洗浄水の勢いは冷房運転の最大洗浄水量に対して約4.6倍、安定時約138倍。〇P.17-18は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

人がいない時を選んで洗浄。

人感センサーでお部屋を見て、人がいない時を選んで自動で洗浄を行います。

タイマー洗浄や手動洗浄も。

タイマーでお好きな時間にセットして洗浄したり、思いついた時に手動で洗浄することもできます。

※手動洗浄は[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]を行います。

タイマー洗浄 操作イメージ

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

汚れが気になるときには、ワンボタンで、一気にまるごとお掃除。

凍結洗浄

リモコンの[凍結洗浄]ボタンを押すと、フィルター自動お掃除、[ファンお掃除ロボ]、熱交換器や銅 排水トレーの[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]までを一気にまとめて行います。暖房や冷房シーズン中に汚れが気になるときや、エアコンを長く使用しなかったときも、ワンボタンで内部を清潔な状態に。

ワンボタンで
お掃除おまかせ！

ボタンひと押しで室内機の汚れはまとめてキレイに！

フィルター自動お掃除



＋

[ファンお掃除ロボ]



＋

熱交換器・銅 排水トレー[凍結洗浄]

※手動洗浄は[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]を行います。

イメージ図

冷房シーズンを前に、自動で点検。

NEW **シーズン前自動点検** ※工場出荷時に設定されています。[プレシーズンお手入れ]が設定された場合は、この機能は働きません。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障診断。

プレシーズンお手入れ ※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前の5月頃に、内部を自動でしっかりお掃除。長い期間使用しなかったエアコンの内部の汚れを自動で[凍結洗浄]しながら、正常に運転するか、故障部分がないかを自動診断してお知らせします。 ※[ヒートプラス]設定時は、室温が上がることもあります。

万一、異常が検出された場合は、
ランプの点滅でお知らせします。

表示例



フィルター自動お掃除異常検出時

一年中、内部を見張って エアコンをカビから守る。

長年お使いの汚れたエアコンは
ホコリやカビを室内に
吹き出している。

[カビバスター]と
[凍結洗浄]&[ファンお掃除ロボ]なし

※カビバスターは工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。イメージ図

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御を行いカビを抑制※2します。
さらに[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]でエアコン内部を清潔な状態に。

エアコン内部の状況を毎日見張ってカビを抑制し、吹き出す空気もキレイに。

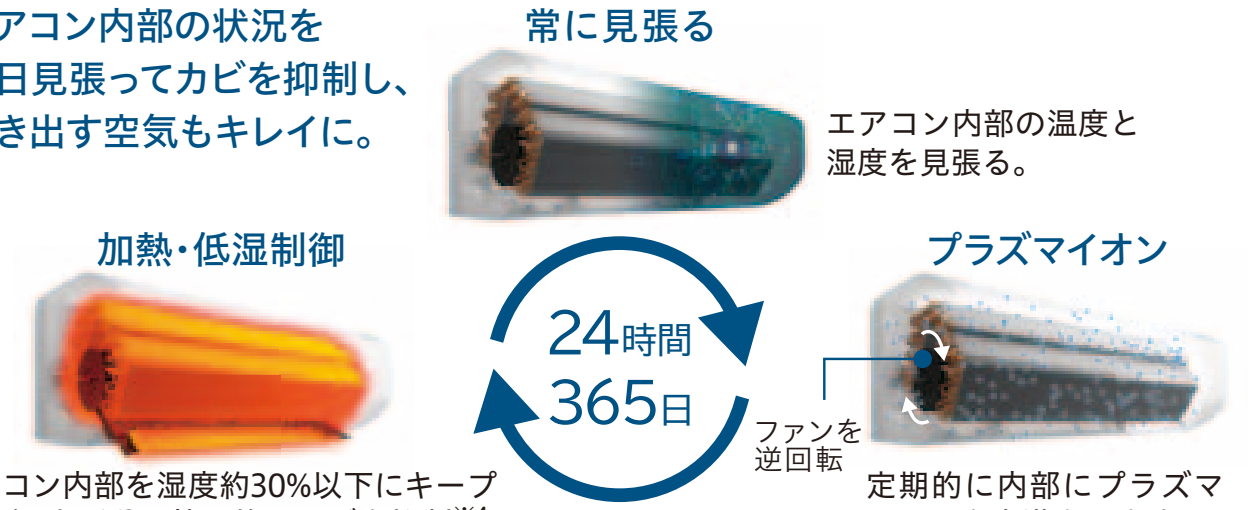

エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間※3で効果的にカビを抑制※4
※室温・湿度が上昇する場合があります。

定期的に内部にプラズマイオンを充満させます

さらに、ホコリや汚れを洗い流し、エアコン内部を清潔な状態に。

洗い流す

ココが違う！

[凍結洗浄 除菌※1ヒートプラス]
&
[ファンお掃除ロボ]

カビとカビの養分となるホコリも、熱交換器とファンの自動お掃除で洗い流します。

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

イメージ図

国内唯一※5 ステンレス・クリーン システム

※5 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

汚れがたまりやすい エアコン内部の「風の通り道」を清潔に。

各部に清潔性の高いステンレスを採用し、
エアコン内部の菌※6や汚れ※7を抑制します。

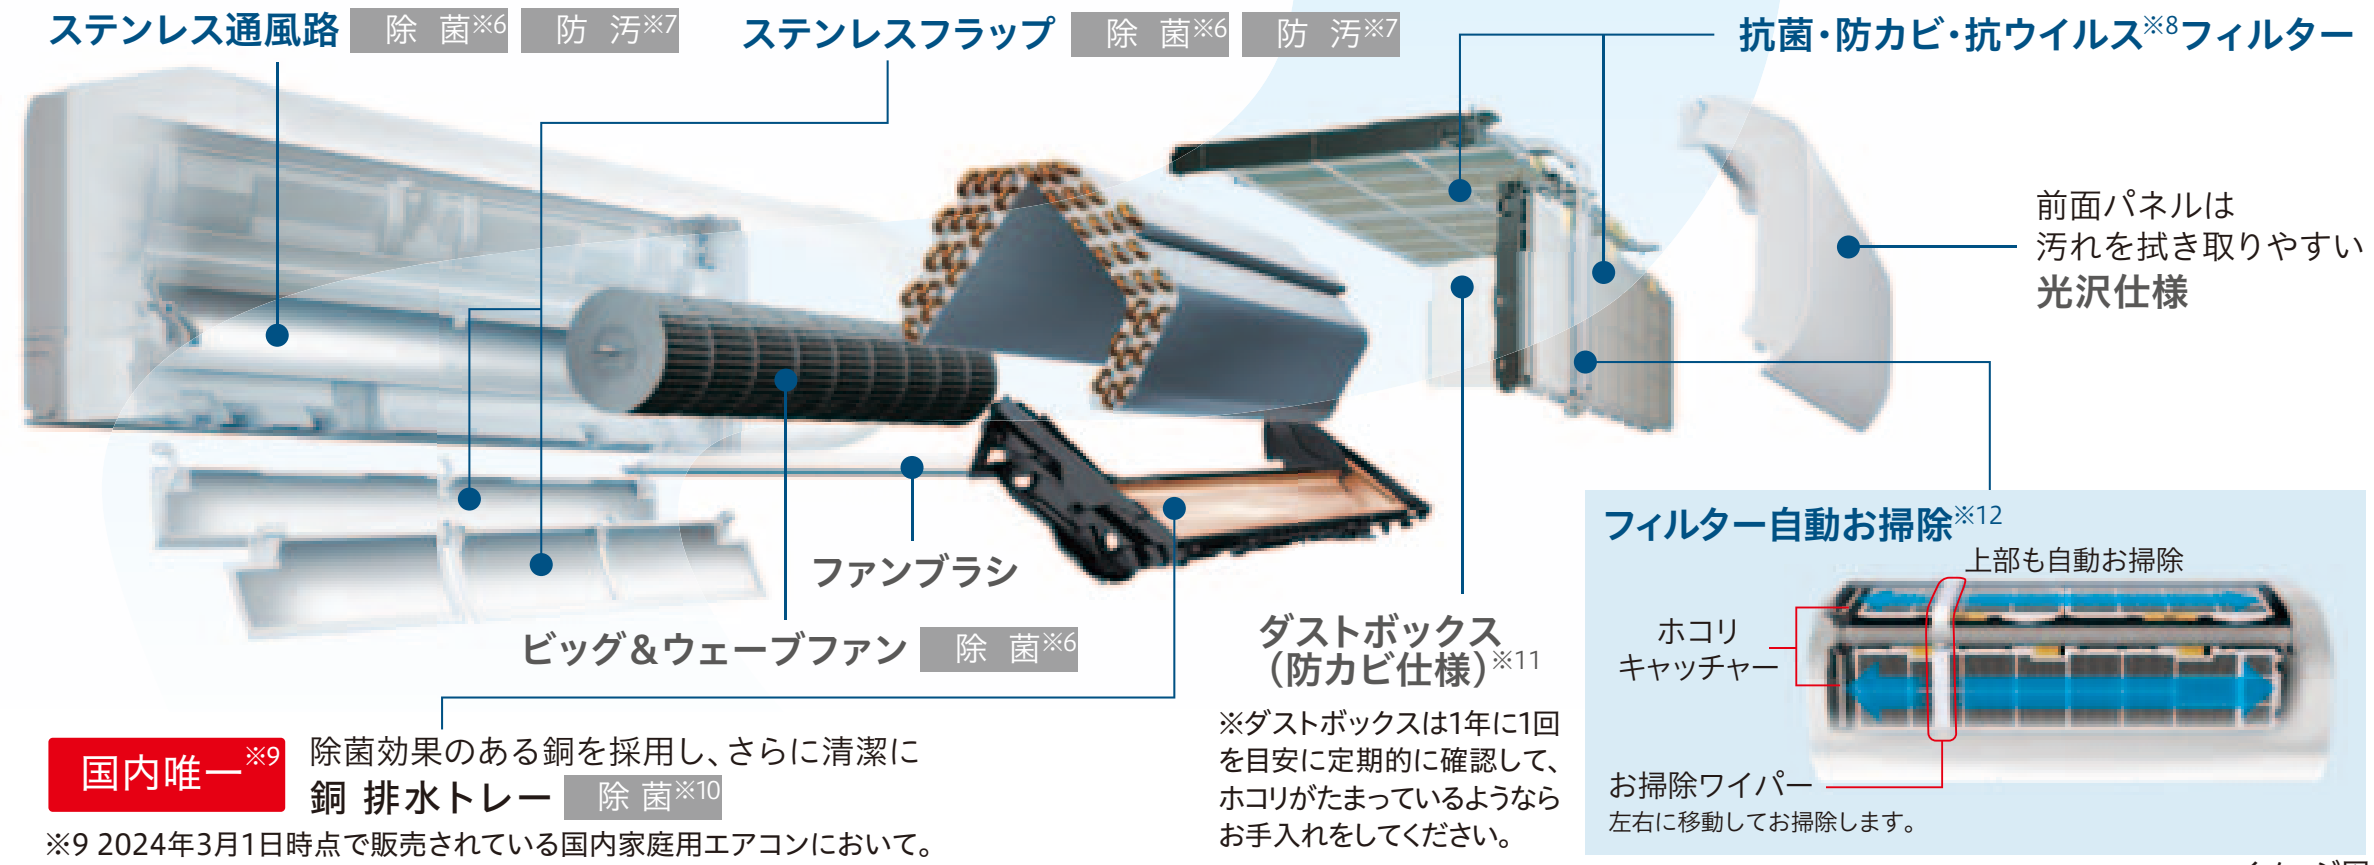

国内唯一※9 除菌効果のある銅を採用し、さらに清潔に
銅 排水トレー 除菌※10

※9 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。排水トレーに銅を採用。

※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

イメージ図

※1 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験番号:北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。 ※2 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験番号:北生発2019_ 0426号。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定した試験動作】[カビバスターなし]:毎日6時間冷房運転を3週繰り返し。[カビバスターあり]:毎日6時間冷房運転後、1～3日目までは[カビバスター]設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)、5・6日目は[カビバスター]設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目は[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)+[凍結洗浄]運転。このサイクルを3週繰り返し。【シーズンオフを想定した試験動作】[カビバスターなし]:1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。[カビバスターあり]:1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分:熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1m³当たりの空気に含まれるカビ胞子個数を比較。99%以上低減。 ※3 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※4 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験番号:北生発2018_0462号。加熱・低湿制御(40℃、30% RHの環境下での10分間暴露)の条件において、カビセンサーのカビ菌糸発育のないことを確認。※6 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関:(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験番号:10222357、022580、20222046472-1 ●対象部分:通風路・フラップ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※7 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元) で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。 ※8 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関:(一財) ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験番号:20221023834-1 ●試験方法:JIS L 1902 ●試験結果:抗菌効果あり。【防カビ】●試験番号:20221040625-1 ●試験方法:JIS Z 2911:2018 ●試験結果:防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験番号:20221029744-1 ●試験方法:JIS L 1922:2016 ●試験結果:抗ウイルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。※10 試験機関:(一財) 北里環境科学センター。試験番号:北生発2019_0469号。試験内容:JIS Z 2801に準拠し、菌を銅に接種した結果、1時間後、菌を99%抑制。※11 ●試験機関:(一財) ボーケン品質評価機構 ●試験番号:12208418 ●試験方法:防カビ試験方法(ハロー法) に基づく。●対象部分:ダストボックス内での防カビ効果あり。※12 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。○P.19-20は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

日立エアコンは、性能と機能で快適 ＆省エネ。

エアコン全体の消費電力は、約80～90%が室外機の運転による ものです。

優れた省エネ性(9.0kWクラスを除く)

室内機横幅800mm以下の
コンパクトサイズながら、
優れた省エネ性

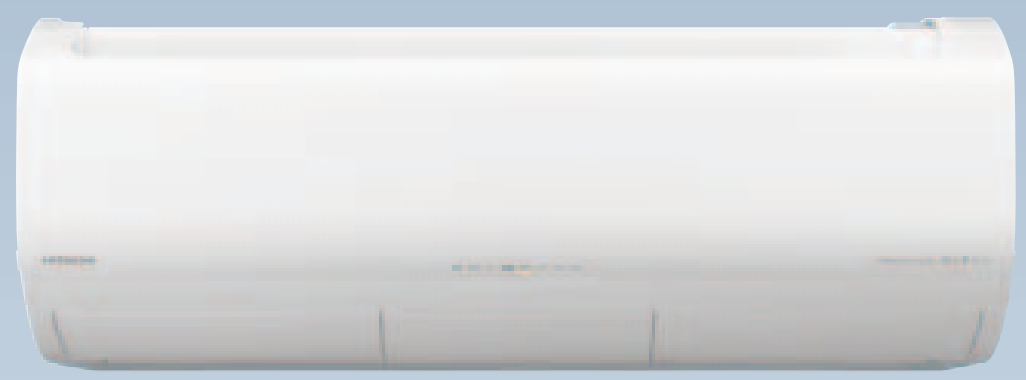

	6畳程度 RAS-XJ22R	8畳程度 RAS-XJ25R	10畳程度 RAS-XJ28R	12畳程度 RAS-XJ36R	14畳程度 RAS-XJ40R2
2027年度 目標基準達成率	112%	112%	110%	101%	110%
期間消費電力量 (JIS C 9612:2013)	562kWh	639kWh	725kWh	1,016kWh	1,036kWh

	18畳程度 RAS-XJ56R2	20畳程度 RAS-XJ63R2	23畳程度 RAS-XJ71R2	26畳程度 RAS-XJ80R2
2027年度 目標基準達成率	103%	104%	101%	100%
期間消費電力量 (JIS C 9612:2013)	1,630kWh	1,862kWh	2,238kWh	2,655kWh

センサーでムダを見つける

活動量と日差しの変化を見分けて、快適＆省エネ運転※1

eco運転

※RAS-XJ40R2において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

暖房・冷房運転中に「eco」ボタンを押すと、センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適＆省エネ運転を行います。

冷房時


活動量が少ない時は控えめ運転

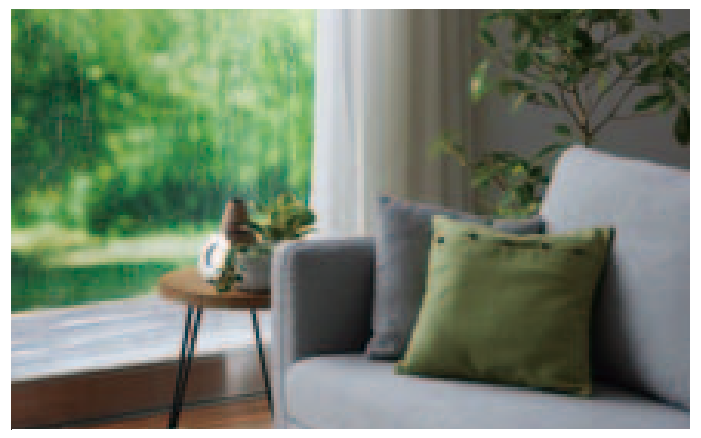
曇りや夜になると冷やしすぎを抑える

暖房時


活動量が多い時は控えめ運転

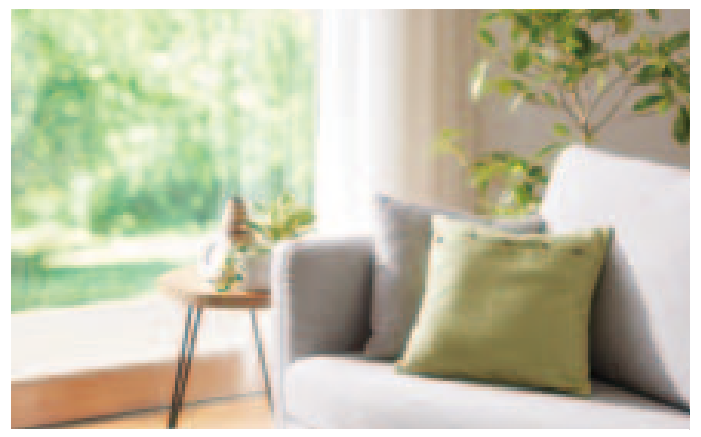
日が差し込んでいる時はパワーを抑える

3つ※の自動お掃除でムダな電気代をカット

※室内機・室外機[凍結洗浄]と[ファンお掃除ロボ]

汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。

国内唯一※2 室外熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]

※2 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。室外熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室外機の熱交換器も[凍結洗浄]で清潔な状態にし、
ホコリの目詰まりによる性能の低下を抑えます。

[凍結洗浄] 特許17件取得済

※特許について詳しくはP.4をご覧ください。

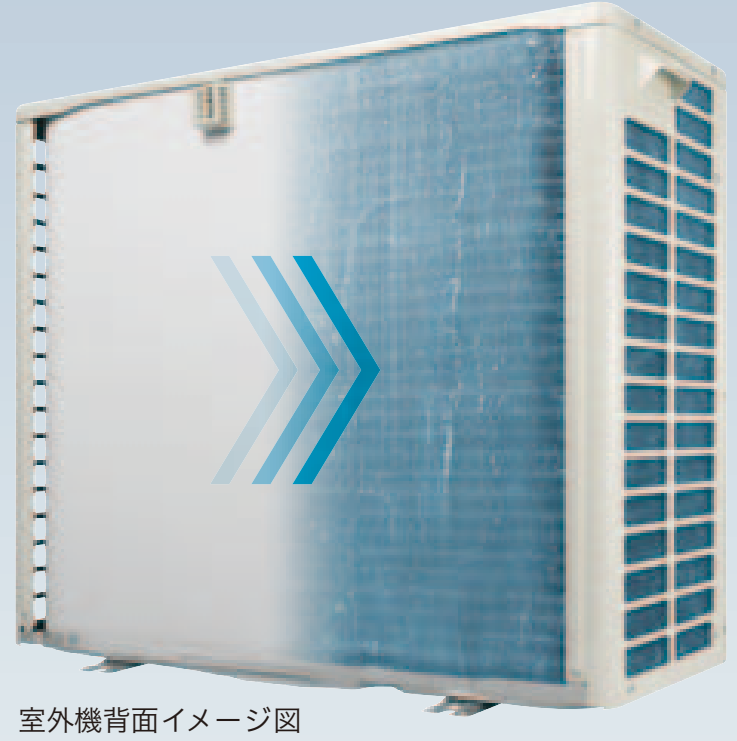
室外機背面イメージ図

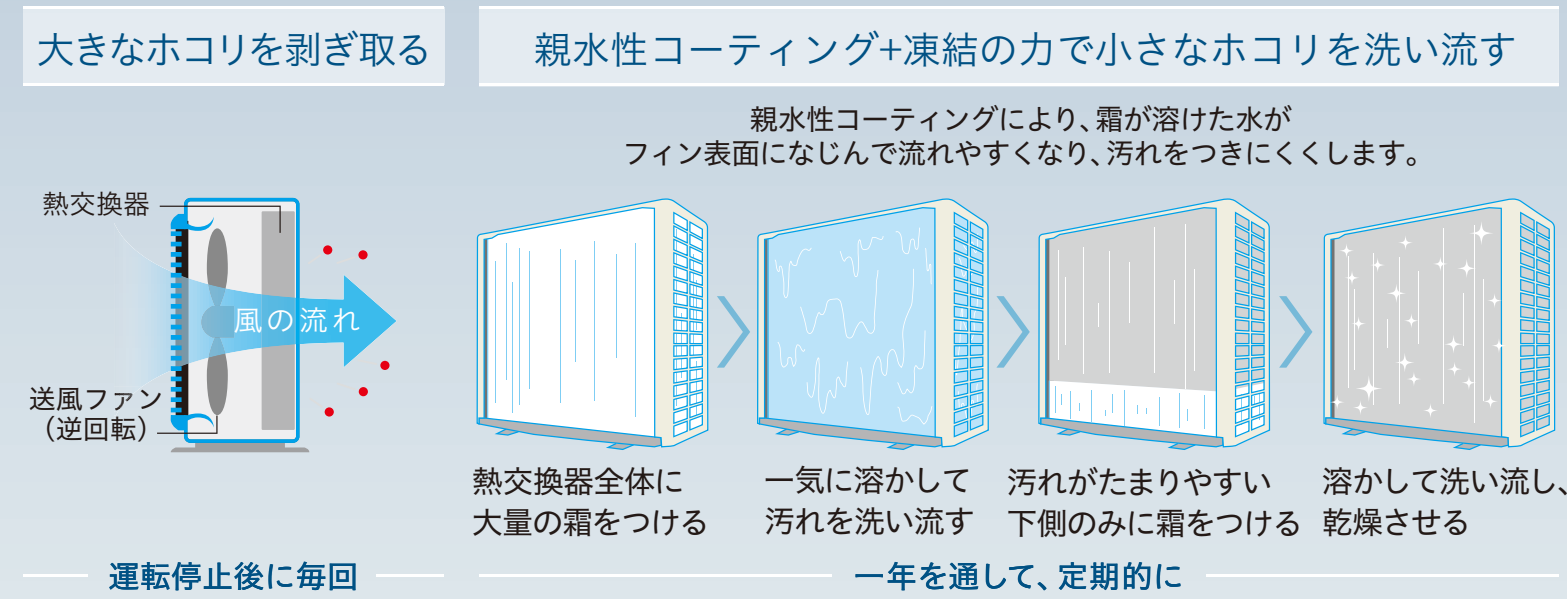

※環境条件により洗浄工程が異なる場合があります。イメージ図

※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客さまご自身による設定が必要です。

室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

室外機の自動お掃除による効果

目詰まりによる能力低下を抑える※3

【7年相当使用の例】
汚れによる風量低下を室外機で約13%低減し、能力の低下を抑えます。

※使用状態や環境により異なります。

室内機・室外機の自動お掃除による効果

【期間消費電力量(7年相当使用の場合)】※4

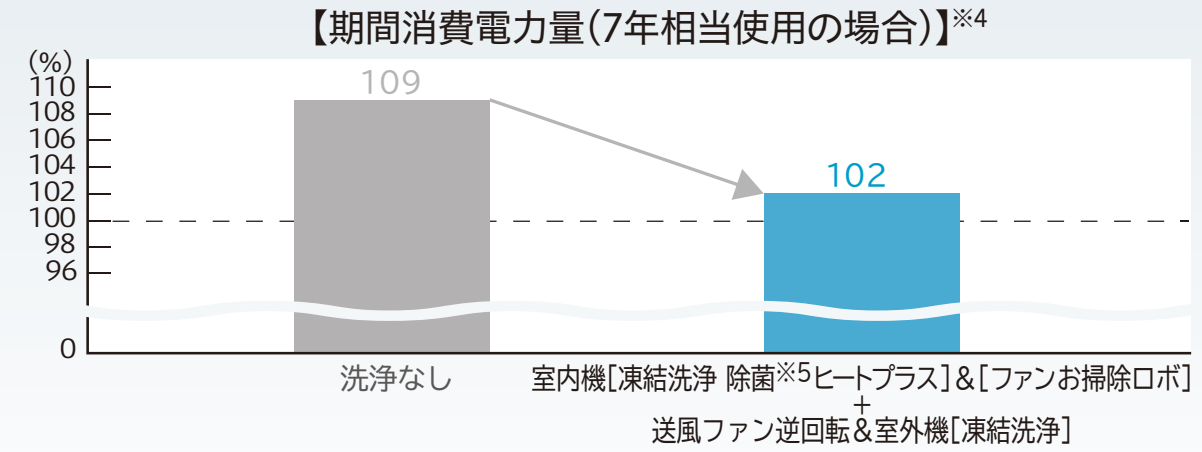

屋外に設置する室外機は、想像以上に汚れている！

設置場所により汚れ具合に差がありますが、調査※6では半数近くが汚れていました。特に、ベランダなどの狭く囲まれた場所に設置された場合、汚れやすいことがわかりました。

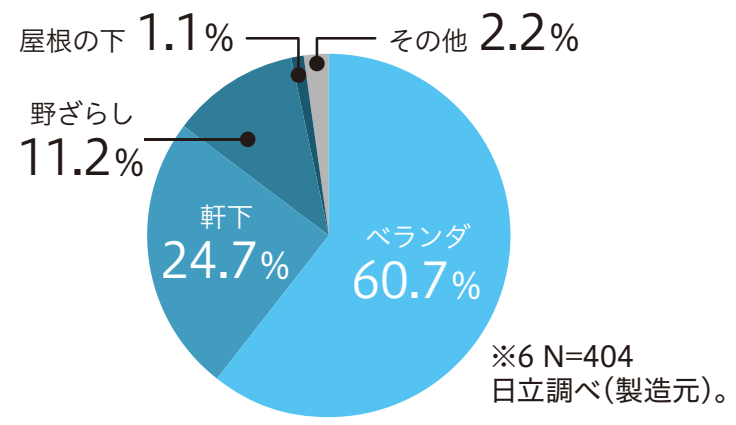

※6 N=404
日立調べ(製造元)。

汚れた室外機の設置場所

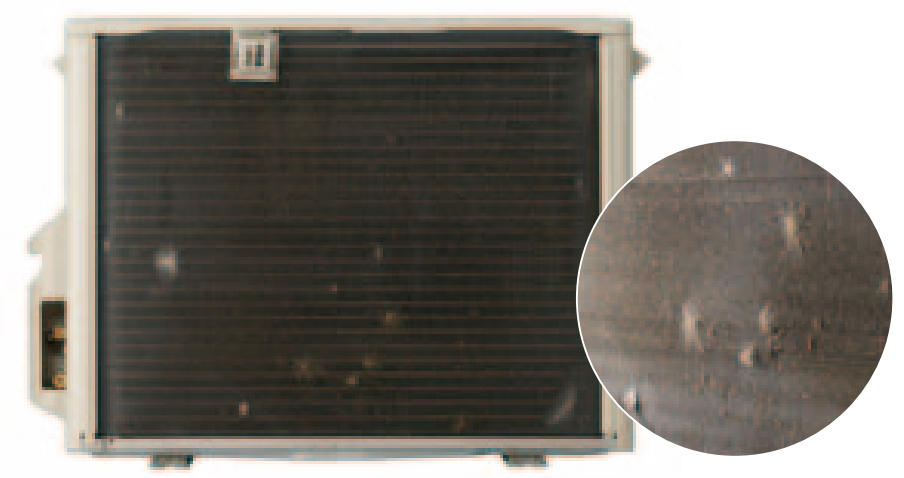
※日立RAC-V40F2。約3年間使用。 背面の熱交換器拡大写真

※1 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XJ40R2。洋室14畳。冷房時:外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(115Wh)とOFF(185Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で1.0メッツ相当(読書など)を想定。カーテンを閉め切った日射量が少ない日中を想定。暖房時:外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(500Wh)とOFF(616Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。※3 日立調べ(製造元)。日立試験室(製造元)での実証結果による一例。RAC-XJ40R2。7年相当使用した場合の暖房運転時(定格)の風量比較。新品を100とした場合、室外機:送風ファン(逆回転)&[凍結洗浄]運転あり99.7%、送風ファン(逆回転)&[凍結洗浄]運転なし86.4%。※4 日立調べ(製造元)。日立試験室(製造元)での実証結果による一例。RAS-XJ40R2。JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、新品を100とした場合の比率を記載。室内機のホコリは、1年分のホコリ量1.2g(日立調べ(製造元))から得られる7年相当分のホコリ量。室外機のホコリは、7年間使用した室外機のホコリ量。日立独自の条件(製造元)に基づくものです。使用状態や環境により異なります。※5 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上抑制。

○P.21-22は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。

（排気換気）

出口カバーを使用しない場合の部品も付属します。

さらに、エアコン室内機に組み合わせて設置する別売の「プラス換気ユニット」を使えば、お部屋の空気をもっとキレイに。エアコンの性能はそのままに、建築基準法にも準拠[※1]した、パワフルな換気機能（排気換気）を追加することができます。

■推奨品
ウォールコーナーエアコンキャップ／換気エアコン用〈因幡電機産業(株)製〉SWX-77L

窓開け換気にまつわる、さまざまなお悩みを解消

イメージ図

プラス換気ユニット



スターホワイト(W)
SP-PVN1(W)(単相100V用)
SP-PVN2(W)(単相200V用)
希望小売価格33,000円(税込)

組み合わせ設置イメージ

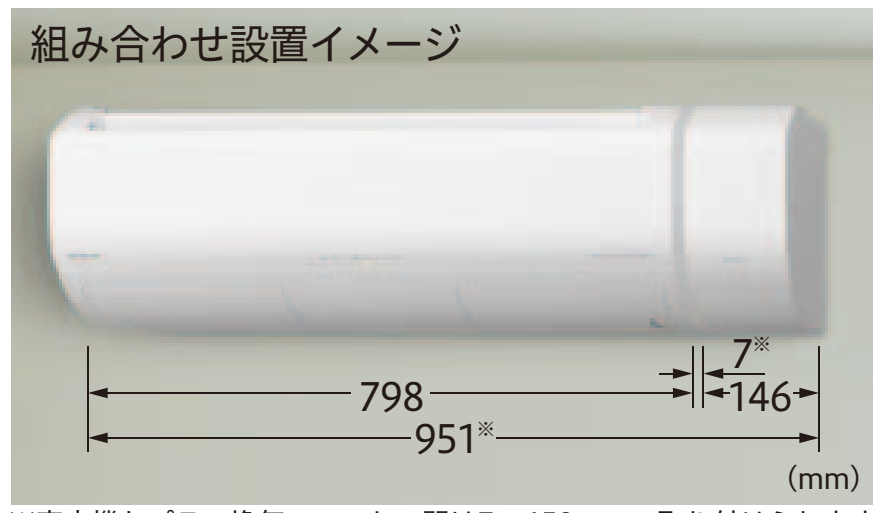

室内機のみ

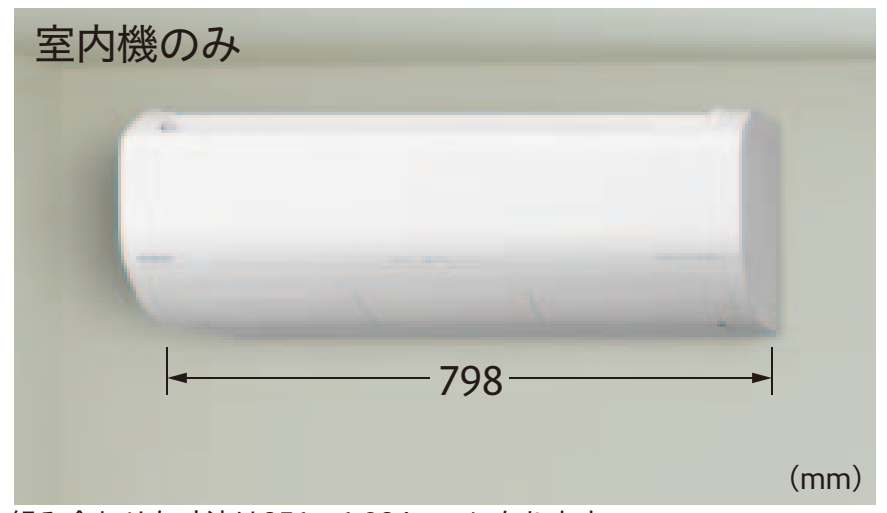

※室内機とプラス換気ユニットの間は7～150mmで取り付けられます。組み合わせた寸法は951～1,094mmになります。

ご注意ください

1. ご購入前に設置できるスペースがあるか必ずお客様ご自身にてご確認ください。
2. エアコン設置の際、同時工事が必要です。エアコン設置後に取り付けることはできません。
3. 隠ぺい配管では据え付けできません。

- 室内機の左右どちらにも設置可能
- 別電源不要（エアコン本体から電源供給）
- 穴あけ工事不要（エアコン用配管穴を利用可能）

※詳しくは取扱店にご相談ください。

[パワフルPremiumプラズマ空清] と組み合わせればもっと空気をキレイに

【25m³ 集塵能力試験】

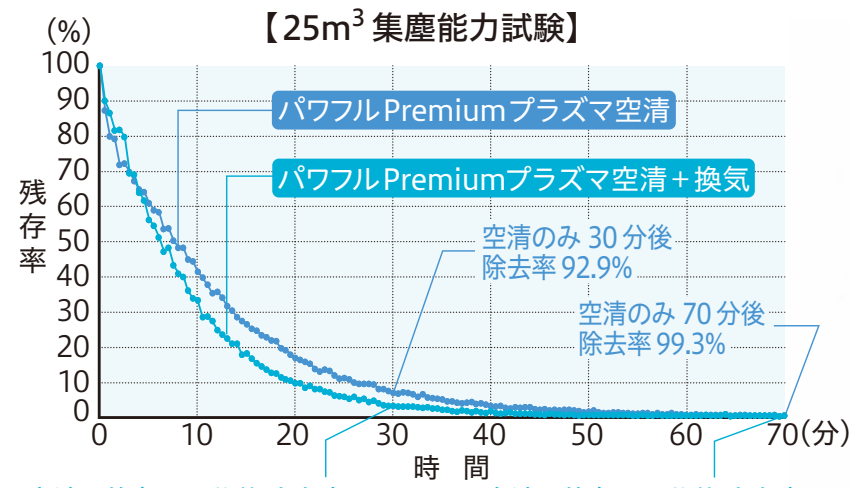



イメージ図

※日立独自の条件(製造元)により評価。JEM1467に準拠したタバコを集塵に使用した測定方法による。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

単独運転と、エアコン連動運転が可能

プラス換気ユニット専用リモコン

単独運転時は3段階の換気風量「パワフル」「強」「弱」

排気風量(m³/h)

	パワフル	強	弱
SP-PVN1	約47	約31	約22
SP-PVN2	約47	約37	約22

※『強』の能力は、接続する室内機の能力クラスにより異なります。

切タイマーは30分、1時間～9時間の間で1時間刻みでセット可能

エアコンの運転に連動して自動で換気運転

エアコンのON・OFFに合わせて換気運転をします。風速自動時には下記運転ができます。

人の活動量に合わせた換気風量コントロール（風速自動時）



冷房運転開始時、室温と外気温を比較し、必要に応じて排熱運転を実施。(風速自動時)

おやすみモード：静音運転 45.2dB（音圧レベル：28.1dB）※

イメージ図
※ 4.0kWクラス。冷房運転または暖房運転「みはっておやすみ」設定時

「建築基準法準拠」[※1]の排気換気

エアコンとしては、パワフルな有効換気風量1時間あたり47m³を実現。

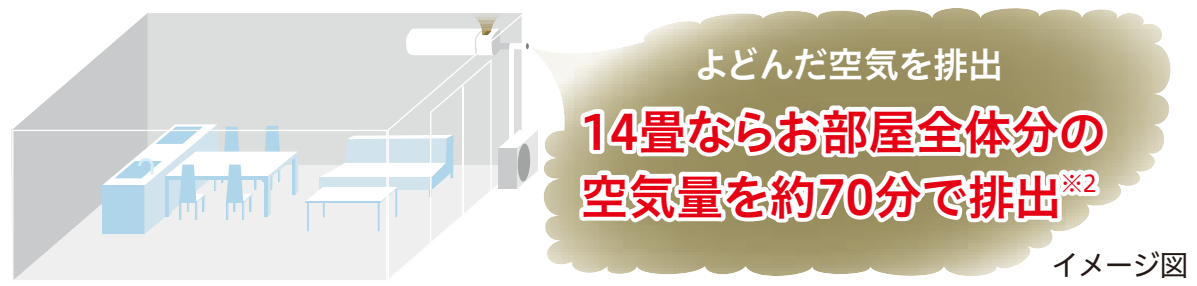

イメージ図

お部屋の空気量の排出時間[※2] ※2 排気風量47m³/h(パワフル時)、1畳1.65m²、天井高2.4m。日立調べ(製造元)。

お部屋の広さ(能力)	6畳程度(2.2kW)	8畳程度(2.5kW)	10畳程度(2.8kW)	12畳程度(3.6kW)	14畳程度(4.0kW)	18畳程度(5.6kW)	20畳程度(6.3kW)	23畳程度(7.1kW)	26畳程度(8.0kW)	29畳程度(9.0kW)
排出時間	約30分	約40分	約50分	約60分	約70分	約90分	約100分	約120分	約130分	約150分

プラス換気ユニットの据え付け工事について、詳しくはP.96をご覧ください。

※1 8.0・9.0kWクラスを除く。前提条件：RAS-XJ40R2にプラス換気ユニットを装着。JIS B 8330測定基準における1時間あたりの換気能力(実測値)。有効換気風量47m³/h。日立調べ(製造元)。●排気方式。「パワフル」運転時風量：47m³/h。測定条件：工業会基準(JIS B 8330準拠)による。ホースの長さ：0.5m、ホース形態：後直引き。Φ25排気ホース使用時。ホース折り曲げ回数2回。虫除けカバー、雨除けフード付き。「パワフル」運転時消費電力：約42W。●大気解放状態での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。●排気風量測定基準Φ25ホース長の0.5mから、ホース長が増える場合、排気風量が低下します。(Φ25ホース最大長1.5m時：約25%低下) ●室内の空気を外に排出する排気式の換気運転を行います。●「換気機能」は、燃焼器具を使用するときの換気に使わないでください。●排気風量を強く設定すると、送風音も大きくなります。●換気時の運転音は、冷暖房時の最大運転音から4.0kWで弱時0.5dB以下、パワフル時3dB程度アップします。●使用環境によって、室温、湿度の変化が大きくなる場合があります。●室温や外気温、運転状況により、換気風量や室内の空気の入れ換えにかかる時間は変わります。※プラス換気ユニットのフィルターは、お客様ご自身によるお手入れが必要です。

窓を開ける換気も、あわせてご使用ください。

○P.23・24は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

再熱方式の除湿で、蒸し暑い時や肌寒い時、季節に合わせて便利に使える。

お好みに応じて室温・湿度を調節。

手動カラッと除湿

室温は10～32℃の範囲で0.5℃刻み、湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

湿度40%まで「強力＆スピード除湿」。

再熱方式※1 31年目の実力

「手動カラッと除湿」で湿度を40%・風速を「急速パワフル」に設定すると、約40%までパワフルに除湿します。

※日立独自の条件（製造元）により評価。日立試験室（製造元）で測定。RAS-XJ40R2。洋室14畳。室内外温度24℃・湿度80%で[手動カラッと除湿]。設定温度24℃。設定風速急速パワフル。使用する条件により湿度が変わることがあります。





ボタンひと押しで寒くならずにカラッと快適に。避暑地のような快適な空間へ。

自動カラッと除湿

状況に合わせて、室温を自動設定して、寒くならずに除湿しジメジメ感を抑えられます。
湿度は40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

ムシムシする時
（室温 23～26℃）

室温を保ちながら除湿

温度そのままでも湿度を下げると体感温度が下がるので心地よい。



イメージ図

肌寒さを感じる時
（室温 13～22℃）

室温を上げながら除湿

湿度を下げると体感温度が下がることを考慮し、温度を上げて肌寒さを抑えます。



イメージ図

部屋干しの洗濯物をすばやく乾燥。

雨の日　花粉の季節

ランドリー除湿

外気温・室温・湿度をセンサーでチェックし、強力除湿で洗濯物を乾燥させます。室温の低い時は暖房運転を組み合わせ、洗濯物を乾燥しやすくします。

※室温が上がることもあります。

イメージ図

イメージ図

カビの発生条件を見張って自動で除湿。

梅雨・秋の長雨

カビ見張り除湿

セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態（室温10℃以上で湿度70%以上）になると、湿度約40～50%を目標に、自動的に除湿運転を行います。旅行など、留守にするときにおすすめです。

冬の結露対策に、外気温1℃から使える。

冬

けつろ抑制除湿

暖房を止めてからセットすると、除湿運転を行い2時間後に自動で停止します。

※室温が下がることもあります。また、すでに結露した水滴を減らす効果はありません。



イメージ図

寒くならずにしっかり湿度を下げる再熱方式※1

日立の除湿は再熱方式。暖めて適温に調整しながら冷やして湿気をとるので、寒くなりません。

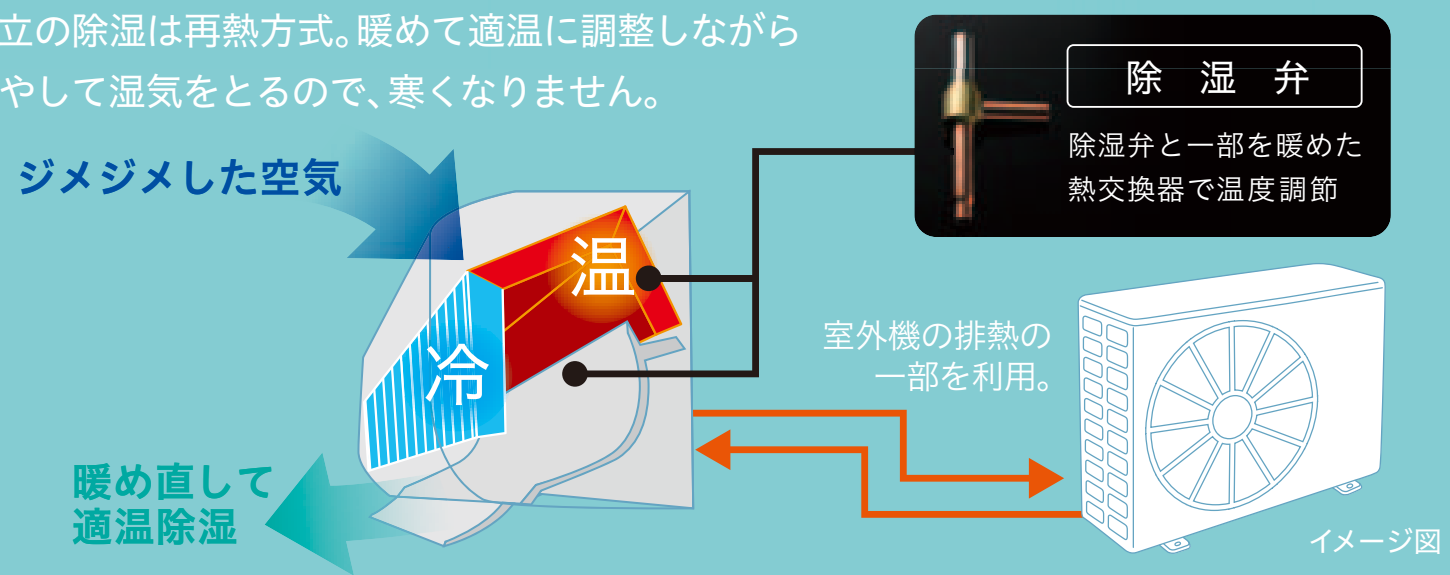

イメージ図

弱冷房方式の除湿では、冷たい空気が吹き出していました。

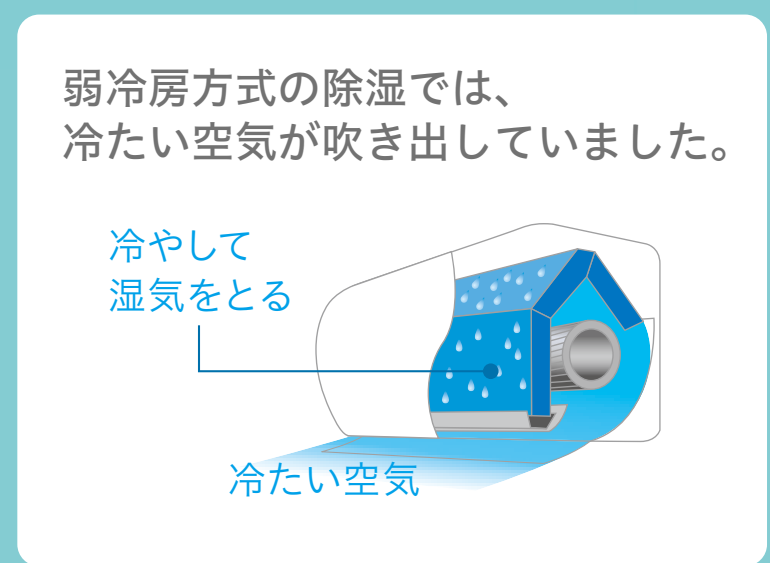

※1（一社）日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：（一社）日本冷凍空調工業会基準。RAS-XJ40R2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力810W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。◯P.25 - 26は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

多くのお客さまからご好評いただいています。

カラッと除湿

弱冷房方式の除湿に比べ満足とお答えの方

約91%※2



※2「カラッと除湿」機能をお使いいただいている方の満足度。2023年11月調査。（N=6,455）



夜に洗濯して、部屋干しがほとんどです。衣類の乾燥が早くて助かります。

愛知県 ゴトウ様



以前のエアコンなら急に冷えすぎていましたが、そんな事はなく、カラッとして雨の時、多湿の時には重宝しています。

兵庫県 タナカ様



ジメジメの季節、かつ、洗濯物の部屋干しをしたとしても、部屋の空気はカラッとして快適でした。

神奈川県 エノモト様



蒸し暑いときでもカラッと快適にしてくれます。

京都府 ムラカミ様

イメージ図

直接、風にあたりたくない時に便利。

風よけエリアセレクト

ひとつのエリアを「風よけ」エリアに選択すると、そのエリアへの送風を避けながら気流をコントロールします。

※暖房時も使用できます。

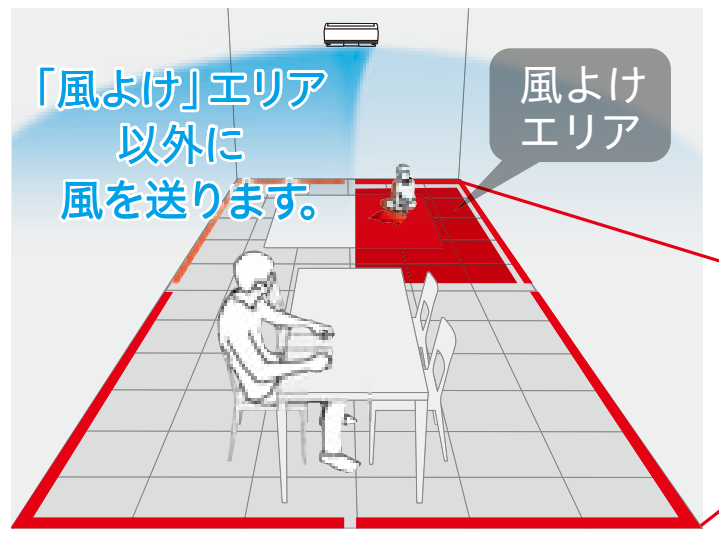



イメージ図

お部屋を9通りのエリアパターンに分割※1

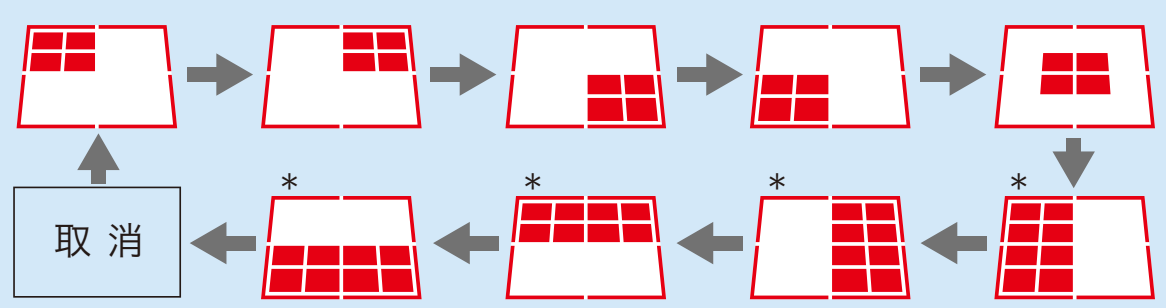

※1 2.2～3.6kWクラスは前後左右（上図の＊印）の4通り。

※エリアごとに設定温度を調節することはできません。また「風よけ」エリアが設定温度になるまで時間を要することがあります。

猛暑の日でも冷房運転可能

XJシリーズはパワフルな室外機により、
外気温50℃※2でも運転を続けます。

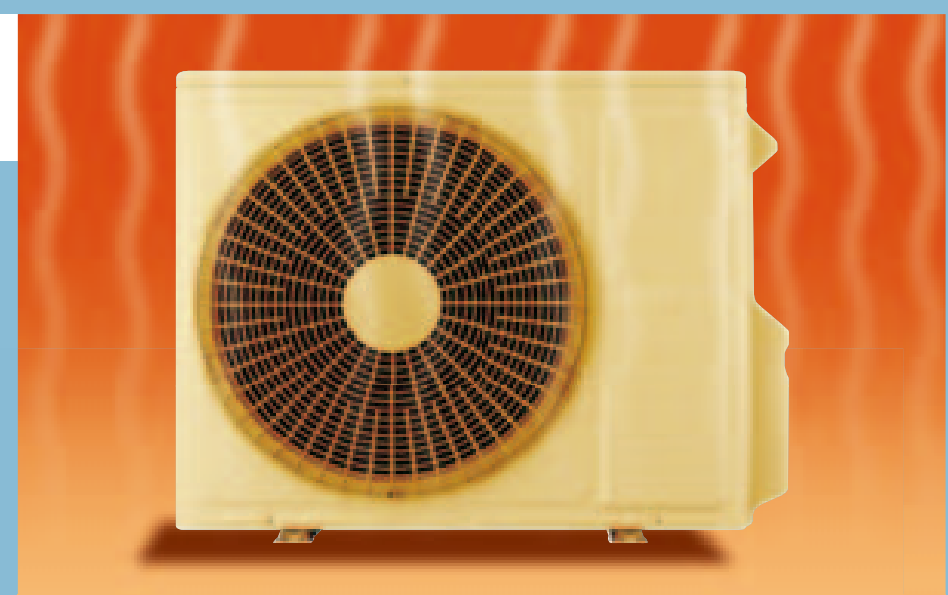

イメージ図

※2 運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

○P.27-28は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

在宅ワークなどで長時間、冷房のお部屋にいても快適に過ごせる。

再熱方式※だから しっかり湿度を 下げて涼しい

健康冷房[涼　快]

室温と湿度を自動でコントロールして、冷やしすぎず、さわやかな涼しさをお届けします。

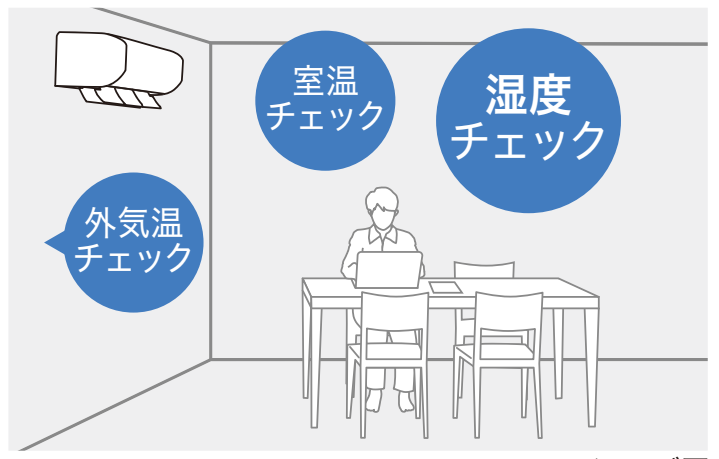

イメージ図

「涼快」ボタンを押すだけで、
あとはおまかせ。

暑いうちは
優先的に温度を下げて
すばやく涼しくします。

涼しくなってきたら
湿度中心のコントロールで
冷えすぎを抑えます。

お好みに応じた室温・湿度の調節もOK

「自動」涼快では自動設定温度の−3～+3℃の範囲で、「手動」涼快では16～32℃の範囲で0.5℃刻みの調節ができます。

「手動」涼快を設定した場合に湿度40～60%の範囲で5%刻みの設定ができます。

※再熱方式について詳しくはP.25をご覧ください。

健康冷房[涼快]は、冷やしすぎないやさしい涼しさ。

お部屋全体をすばやく冷やしたあとは、湿度中心のコントロールで、風が直接あたらないから快適。

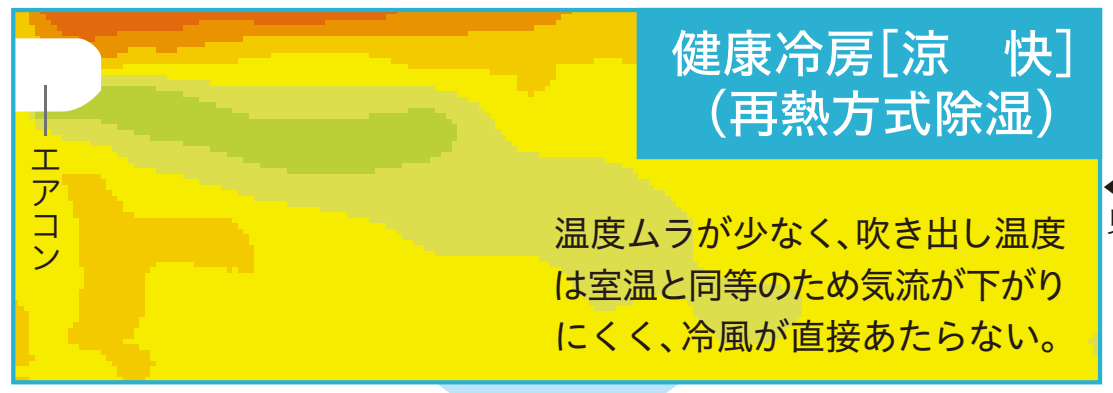

お部屋を横から見たところ

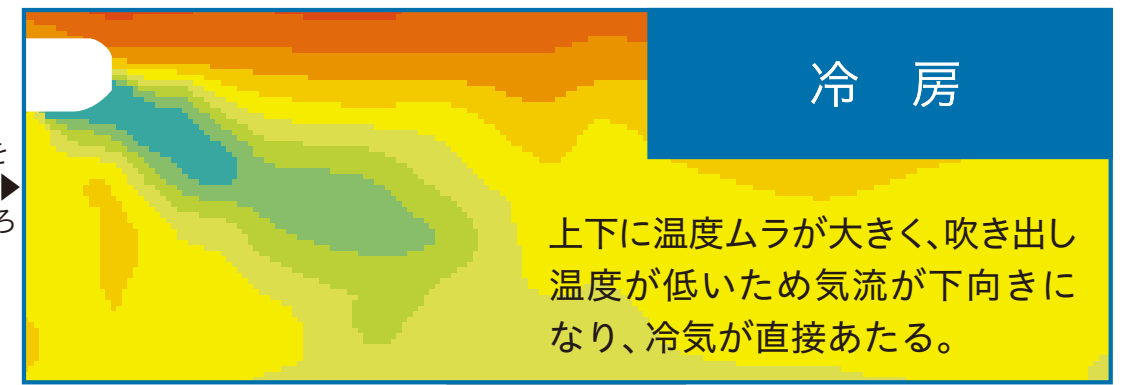

だから冷やしすぎない

だから冷えすぎる

【皮膚温度の変化（当社比）】

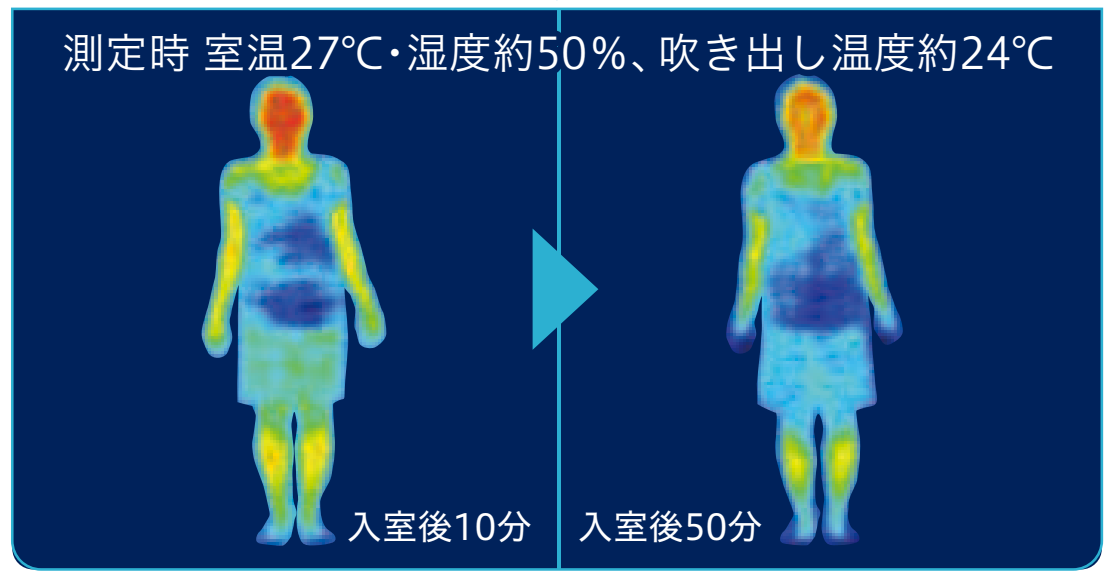



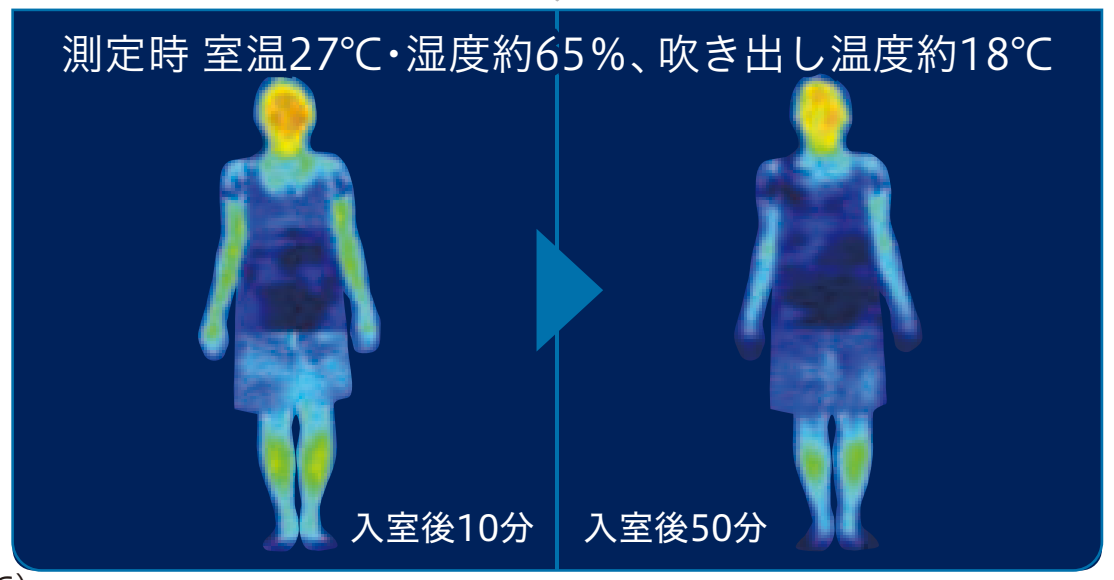

【皮膚表面温度（平均）の推移（当社比）】

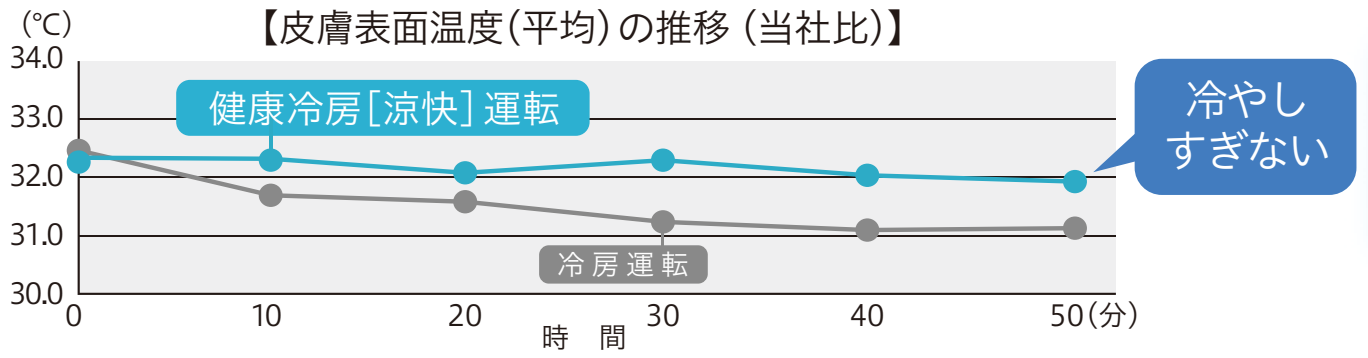

快適感の評価では、健康冷房[涼快]運転時に入室して50分後、11人中9人の方が一番快適と評価しました。

※30～50歳代女性11名。エアコンの据え付けてある壁から約2.5m離れた位置。皮膚温度は腕部、脚部の平均値。快適感は官能評価。

※日立試験室（製造元）で測定。評価。[涼快]運転：設定温度27℃・設定湿度約50%、冷房運転：設定温度27℃。洋室10畳。室外温度33℃・湿度80%に設定。設置環境、使用状況により、効果は異なります。

冷房の効いた部屋に長時間いる場合には、「手足の冷えすぎ」に要注意！



在宅時間の増加に伴い、体の冷やしすぎに注意が必要です。冷えすぎは、「手足の温度」が下がることで起こります。冷房が効いた部屋に長時間いると、心臓から遠い手足の血流が悪くなり、冷たくなってきます。冷えることは快適な日常生活の妨げになるため、自分の手足が冷えすぎていないか、確認することが大事です。　横浜市立大学 医学部・大学院医学研究科教授　中村幸代

多くのお客さまからご好評いただいています。

健康冷房[涼快]

通常の冷房に比べ
満足とお答えの方

約91%※3





暑がりな旦那が積極的に使っている機能です。

兵庫県 アライ様



自動でちょうどよく調整してくれるのでラクです。

東京都 ミヤサカ様



猛暑の日、帰宅したときなどにこの機能を使うと、瞬く間に文字どおり涼しく快い室温・湿度にしてくれます。

山口県 ヤマモト様



風よけエリアの設定ができる点がよく、妻と冷房の温度の違いがあるので、エリア設定で自分に快適に設定できるのがいいですね。
（妻の居る場所を風よけエリアに設定）

千葉県 カバサワ様

※3 健康冷房「涼快」機能をお使いいただいている方の満足度。2023年11月調査。（N=6,455）

足もとをしっかり、すばやく暖めます。

約6分[※1]で
足もと付近が約20℃に

イメージ図

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。

つつみこみ暖房

設定しておくと、室温安定時は、3つに分かれたフラップで気流をコントロール。つつみ込むような暖かさをお届けします。

イメージ図

足もとからしっかり暖かい。

足もとまで暖まる暖房

大きなフラップにより温風を足もとに届け、広いリビングでもお部屋の奥までしっかり暖めます。

室温安定時のお部屋の温度分布[※2]

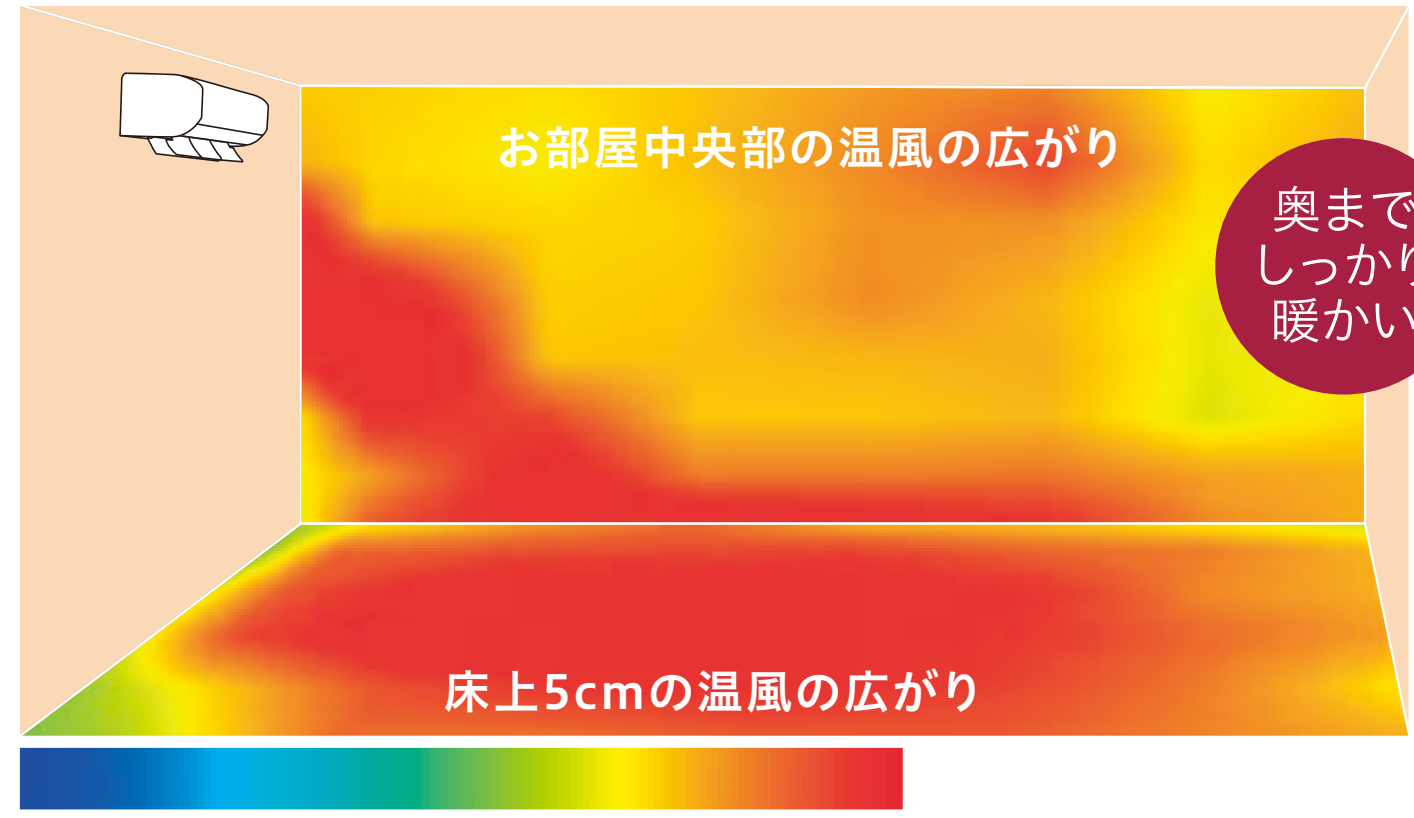

温風をワイドにお届け。

ロング&ワイド気流

大きな上下フラップと左右ルーバーにより、広いLDKなど、遠いところにも暖かさが届きます。

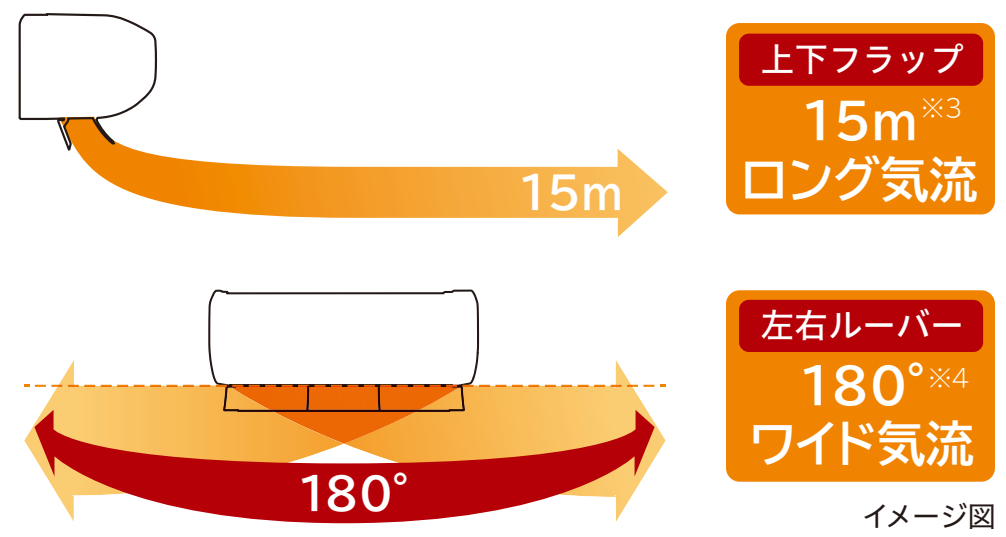

イメージ図

左右吹き分け

左右に分割された左右ルーバーにより、左寄り、右寄り、広角の吹き分けが可能です。(4.0kWクラス以上のみ)

リモコンの左右風向ボタンを押すごとに風向が切り替わります。

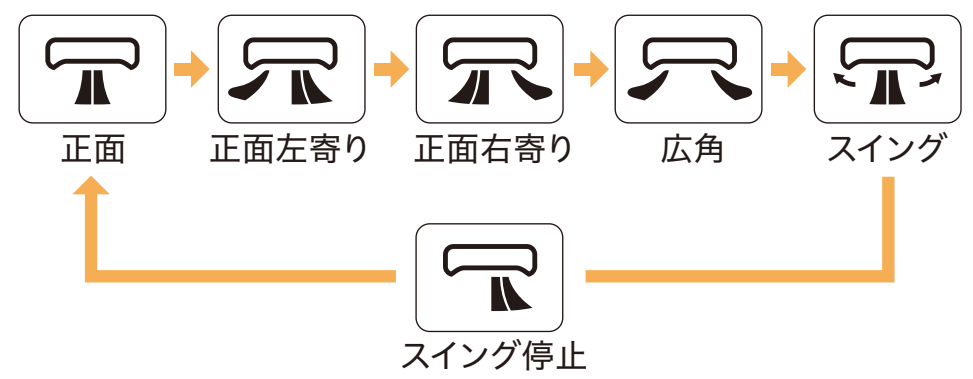

もっと暖かい風が欲しい時はパワフルな約55℃[※5]の高温風。

温風プラス

[温風プラス]ボタンで設定すると、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス]設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。



イメージ図

活動量と日差しの変化を見分けて快適＆省エネ[※6]運転。

eco運転

※RAS-XJ40R2において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

暖房運転中に「eco」ボタンを押すと、センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適&省エネ運転を行います。

- **活動量が多い時**は控えめ運転
- **日が差し込んでいる時**はパワーを抑える

暖かさ長続きを支える「快適暖房アシスト」

みはって霜取りS　室外熱交換器の温度に加えて、外気温もきめ細かくチェック。必要な時にだけ霜取り運転[※7]を行うことで、暖かさを長続きさせます。 ※7 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。

あらかじめ温風　霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

※1・2・5は日立独自の条件(製造元)により評価。日立試験室(製造元、洋室14畳、天井の高さ2.4m、カーペット)で測定。RAS-XJ40R2。※1 外気温2℃、室温10℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。足もと付近の平均温度が20℃に到達する時間。足もと付近温度は室内機から3m離れた場所を中心にした60cm四方のエリアの床上5cmの平均温度。実使用時の立ち上がり時間は条件によって異なります。※2 外気温2℃。設定温度20℃。風速強風。室温安定時。※3 日立独自の条件(製造元)により評価。日立試験室(製造元)で測定。RAS-XJ40R2。設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離15m。設置環境や使用状況により到達距離は異なります。※4 日立独自の条件(製造元)により評価。暖房運転において左右ルーバーを左向きおよび右向きに手動設定した時に送風可能な最大角度差。※5 外気温2℃、室温20℃。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約36%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては55℃にならない場合があります。RAS-XJ22R・XJ25R・XJ28R・XJ36Rは約50℃。※室内温度が高くなりすぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。※6 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XJ40R2。洋室14畳。暖房時:外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(500Wh)とOFF(616Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。
○P.29-30は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

その他、便利な機能いろいろ

起床時刻に合わせて、快適な眠りと目覚めをサポート。

［快眠］モード

冷房・除湿・［涼快］時に［快眠］をセットしておくと、設定した起床時刻に合わせて、温度と湿度を自動で調整します。

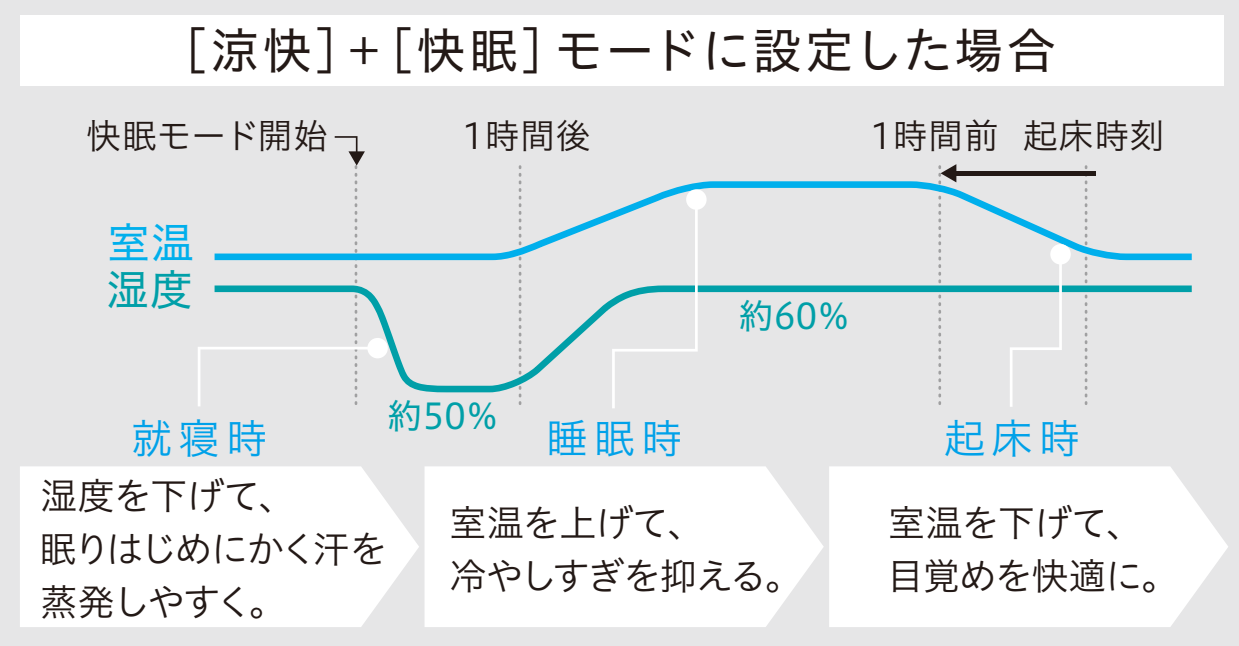

※この機能はリモコンの時刻設定が必要です。

寝苦しい夜に、快適な睡眠を守る。

［みはっておやすみ］タイマー

冷房・除湿・［涼快］運転時にセットしておくと、タイマー時間が経過して運転停止した後も、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。

イメージ図

人がいなくなると、控えめ運転や自動停止。

オートセーブ・オートオフ

人の不在も検知して、自動でムダな運転を抑え、消し忘れなど意図しない運転を防止します。

※eco運転で、不在時も連続してご使用になる場合は、［オートオフ］の設定を解除してください。乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、［オートオフ］の設定はしないでください。

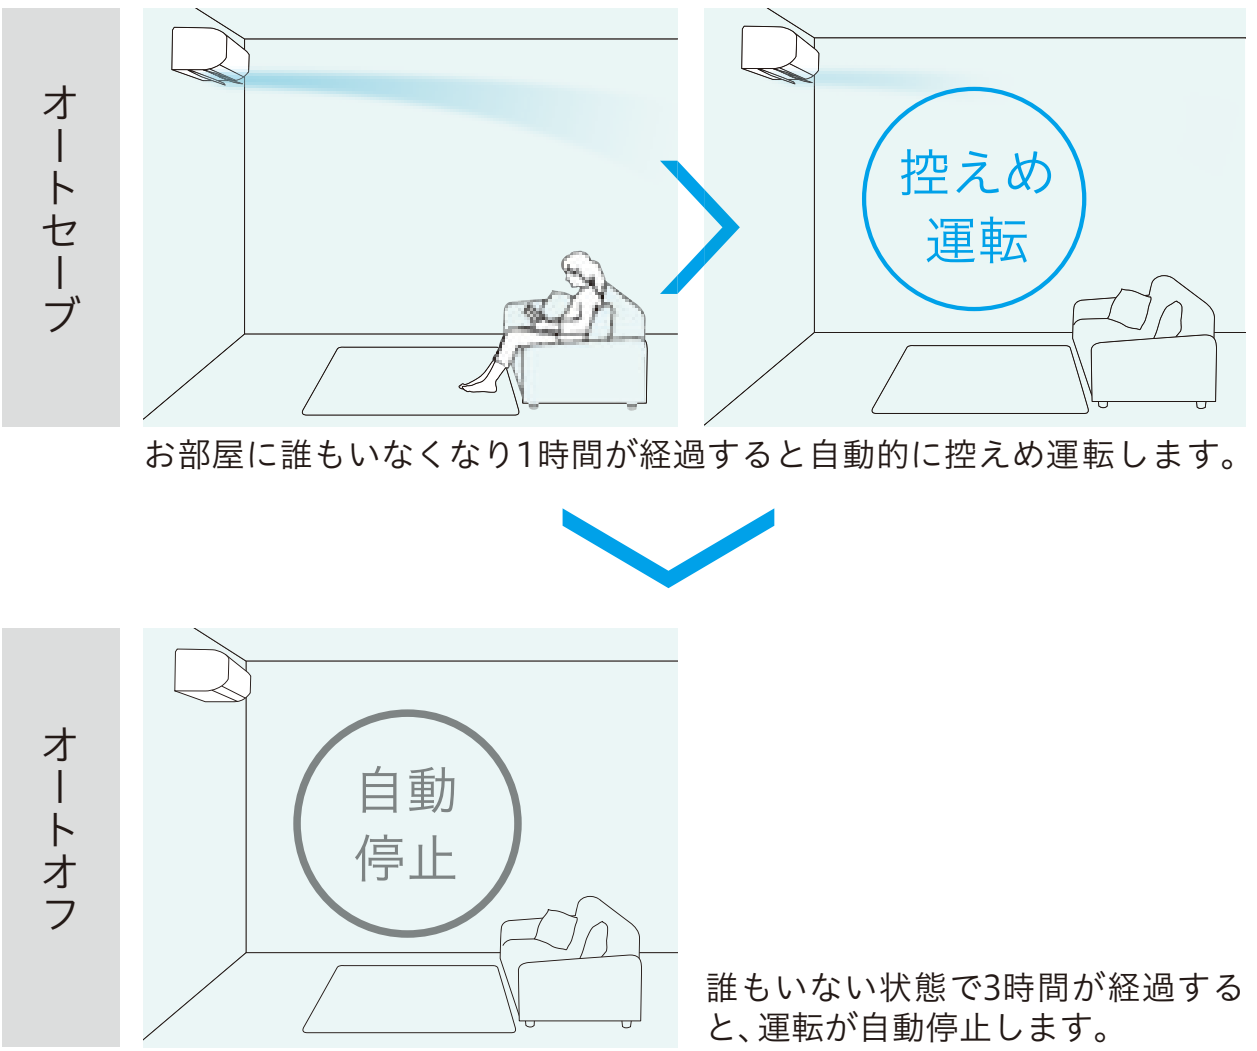

イメージ図

○P.31-32は、RAS-XJ40R2の特長を紹介しています。

持ちやすい、使いやすいスリムリモコン

温度は0.5℃刻みで設定

［おまかせ・空清］

暖房・冷房・除湿運転を自動選択し、季節に合わせた除湿運転を組み合わせてカビ対策します。

ダイレクトボタンで操作をシンプルに

［凍結洗浄］

フィルター・ファン・室内熱交換器・銅 排水トレーを掃除します。

※詳しくはP.19をご覧ください。

eco 運転

※詳しくはP.21・30をご覧ください。

風よけエリアセレクト

※詳しくはP.27をご覧ください。

タイマー設定もかんたん

切/入タイマー、快眠の終了時刻を設定できます。

［凍結脱臭クリーナー］

熱交換器を凍らせ、お部屋の空気のニオイを脱臭します。

※詳しくはP.13-14をご覧ください。

クリーン一括選択

5秒長押しで凍結脱臭（ニオイ）、ヒートプラス、カビバスター、室外凍結洗浄をまとめて選択・設定することができます。

あなたのスマホでもっと便利に。いつでも、どこでもエアコン操作が可能です。

遠隔操作で便利に使える！

HITACHI
白くまくん

スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、いつでもどこでもエアコンの操作や運転状態の確認ができます。

無線LAN接続機能内蔵
（XJ・ZJ・V・VL・XK・EK・2023年度ZJ・2023年度V・2023年度VLシリーズ）

※MJ・AJ・RK・2023年度MJ・2023年度AJシリーズは、無線LAN接続アダプター SP-WL3（別売）を取り付けることで、白くまくんアプリをご利用できます。

イメージ図

外出先からエアコン操作

外出先から室内機の凍結洗浄運転ON。

外出先から確認。切り忘れ時にOFF。

外出先からあらかじめ運転ON。

外出時や帰宅時の位置を把握し、スマホへ切り忘れなどの情報を通知。

切り忘れ通知

運転ONのまま外出したことをスマホへお知らせします。



お帰り通知

家に近づいたらスマホへ運転ONをおすすめします。



イメージ図

別の部屋からエアコン操作



別の部屋から運転状況の確認・操作。

家中のエアコンを一括操作。

スマホ画面で操作・確認できる項目

運転モード	室温	設定温度	消費電力
設定湿度	設定風速		電気代
（MJ・AJ・RK・2023年度MJ・2023年度AJシリーズを除く）			週/月/年の3つの期間で確認、前週/前月/前年との比較も可能です。

スマートフォンでのエアコン操作の仕組み

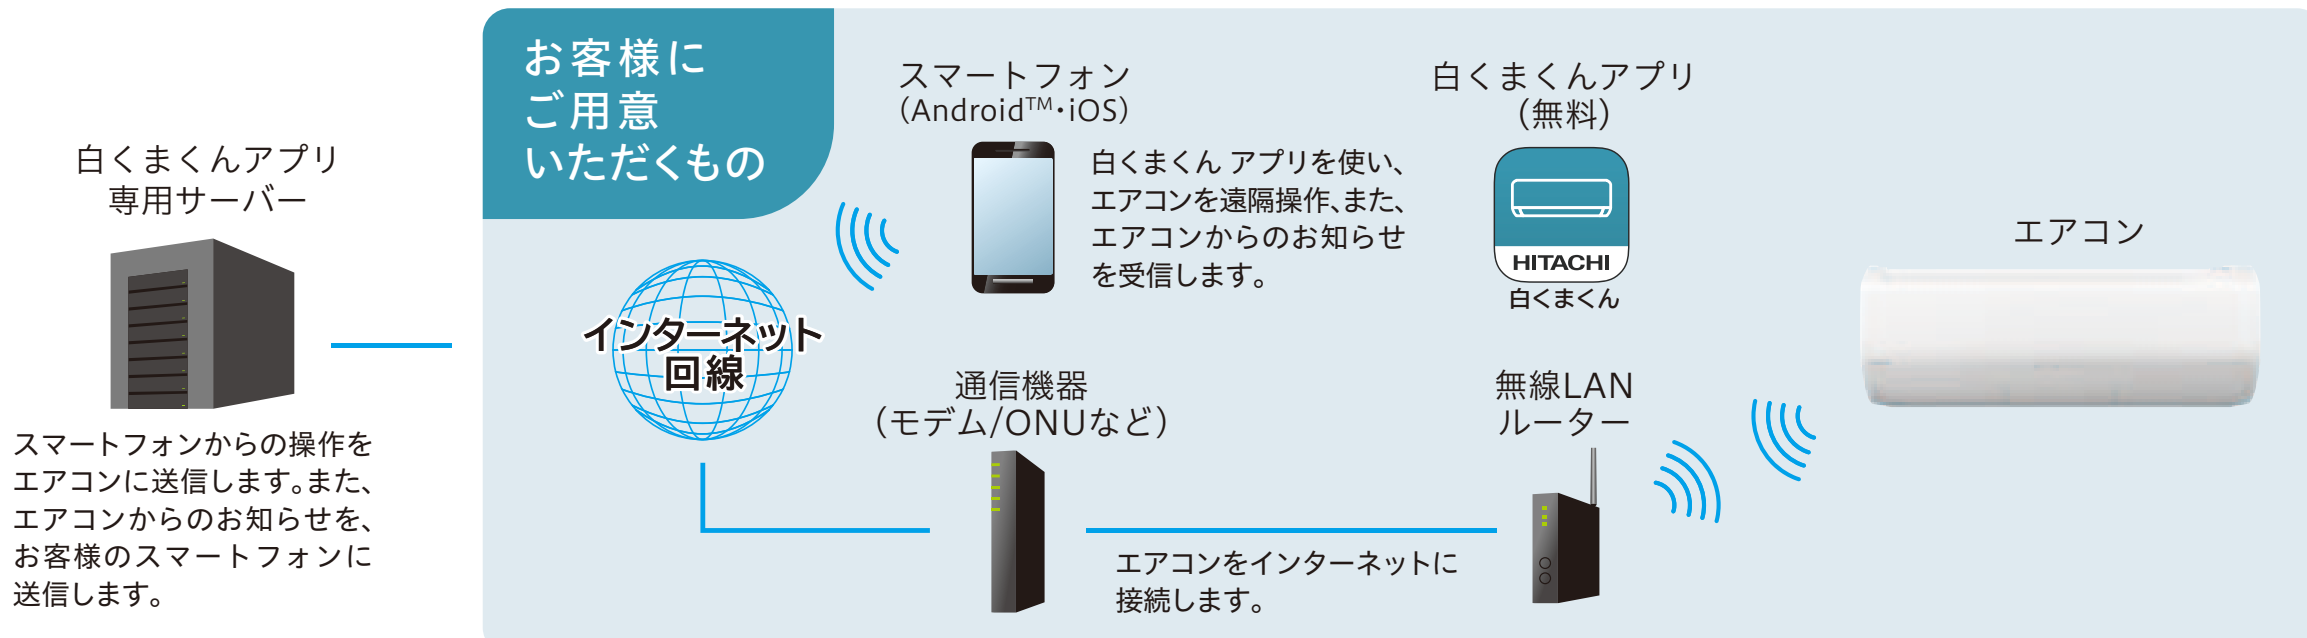

※白くまくんアプリが対応する無線LANの通信規格はIEEE802.11b/g/n（2.4GHzのみ）です。この通信規格に対応する無線LANルーターをご用意ください。※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。※アプリダウンロード時の通信費は別途かかります。※［日立エアコン モバイルコントロール］とは異なるアプリです。無線LAN接続アダプター SP-WL2（別売）を取り付けたエアコンでは操作できません。

白くまくん 音声操作

スマートスピーカーを使って話しかけるだけでエアコンを操作できます。詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/speaker/

仕様、設定方法、アプリ対応機種、Q&Aなどについて詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/index.html

白くまくんアプリ・白くまくん 音声操作に関する窓口

TEL:0120-9597-25

受付時間：月曜～金曜9:00～17:30（土日・祝日、年末年始は休業）

※スマートフォンまたは音声でエアコン操作すると、それまでにリモコンで操作していた機能が取り消される場合があります。詳しくはホームページをご確認ください。※スマートフォンまたは音声でエアコン操作した内容は、エアコン本体付属のリモコンの液晶には表示されません。（本体とリモコンの設定が一致しなくなります。）また、最新の操作が優先されます。

●アプリ対応機種はAndroid™ 8.0以上のスマートフォン、iOS10.0以上のiPhone。●サービスのご利用に当たっては、専用アプリのダウンロード（AndroidスマートフォンはGoogle Play、iPhoneはAppStore）が必要です（アプリは無料です。）●専用アプリのダウンロードならびにサービス利用にあたっては別途通信費がかかります。●通信状況が悪い場合には、ご利用できません。●「白くまくんアプリ」「白くまくん 音声操作」のサービス内容・スマートフォンの画面デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。●インターネット回線はブロードバンド回線（常時接続）が必要です。●AndroidはGoogle LLC の商標または登録商標です。iPhoneはApple Inc.の商標です。●乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、管理できる人が近くにいるときに本操作をご使用ください。※掲載の画像はすべてイメージです。

厳しいテストをクリアした製品を お客様のもとへ。

安心してご使用いただくため、
厳しい内部試験をクリアして生産された製品だけを、
お客様のもとへお届けしています。

実使用を想定

さまざまな環境で運転した時の運転特性や快適性の確認を行っています。

環境試験

環境試験室

厳しい寒さを想定

厳寒な環境下での運転試験を行っています。

寒冷地試験

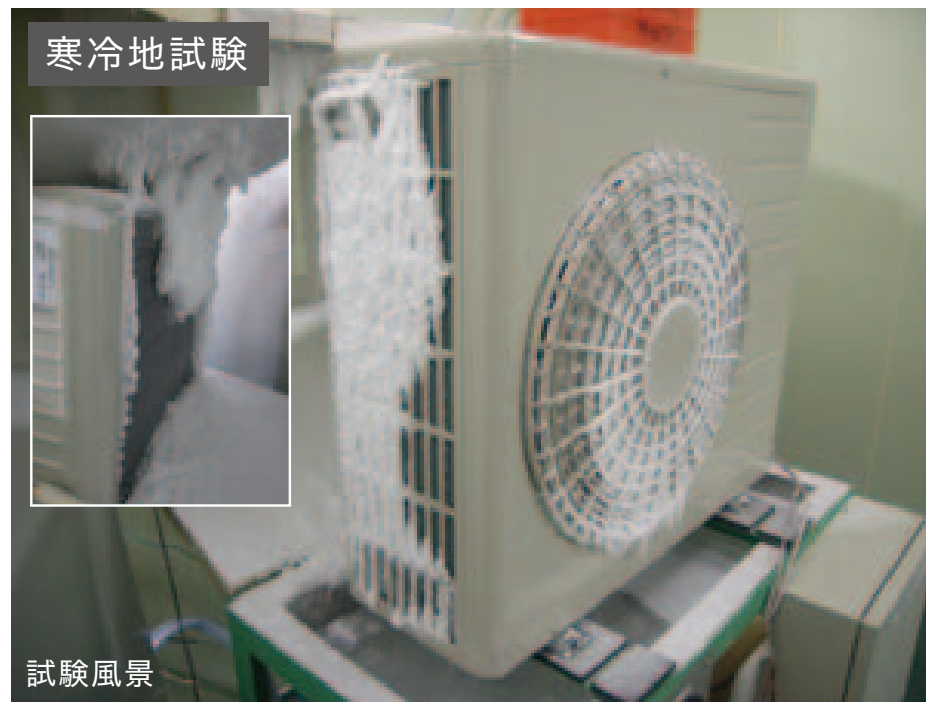

試験風景

長期間の使用を想定

室内機のパネルやフラップを連続運転し、耐久性の試験を行っています。

耐久試験

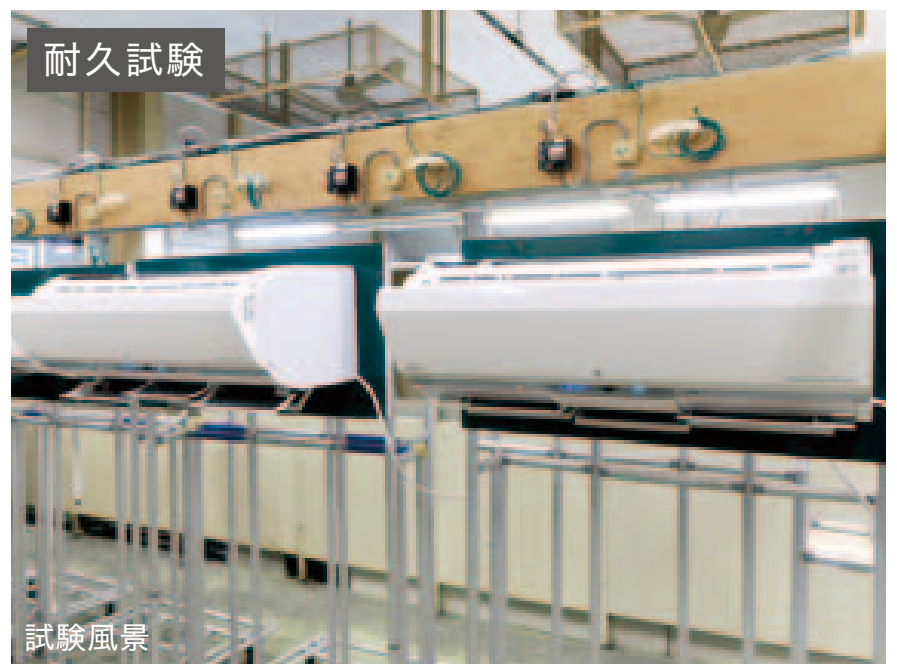

試験風景

万が一の時を想定

●震度7の地震発生でも室内機が落下しないか、耐震試験を行っています。

●暴風雨に耐えるための試験を行っています。

耐風注水試験



試験風景

●電気品が発火した時に延焼しないことを確認する試験を行っています。

燃焼試験



万が一、基板などから発火した場合に延焼を防ぐ目的で鋼板で覆われた室外電気品

輸送時を想定

梱包状態で輸送時の耐久性試験を行っています。

Premium PAM XJ シリーズ

東北電力推薦 暖房エアコン

NEW 2024年度 新商品

日本製 ◆ グリーン購入法適合商品 RAS-XJ90R2を除く　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

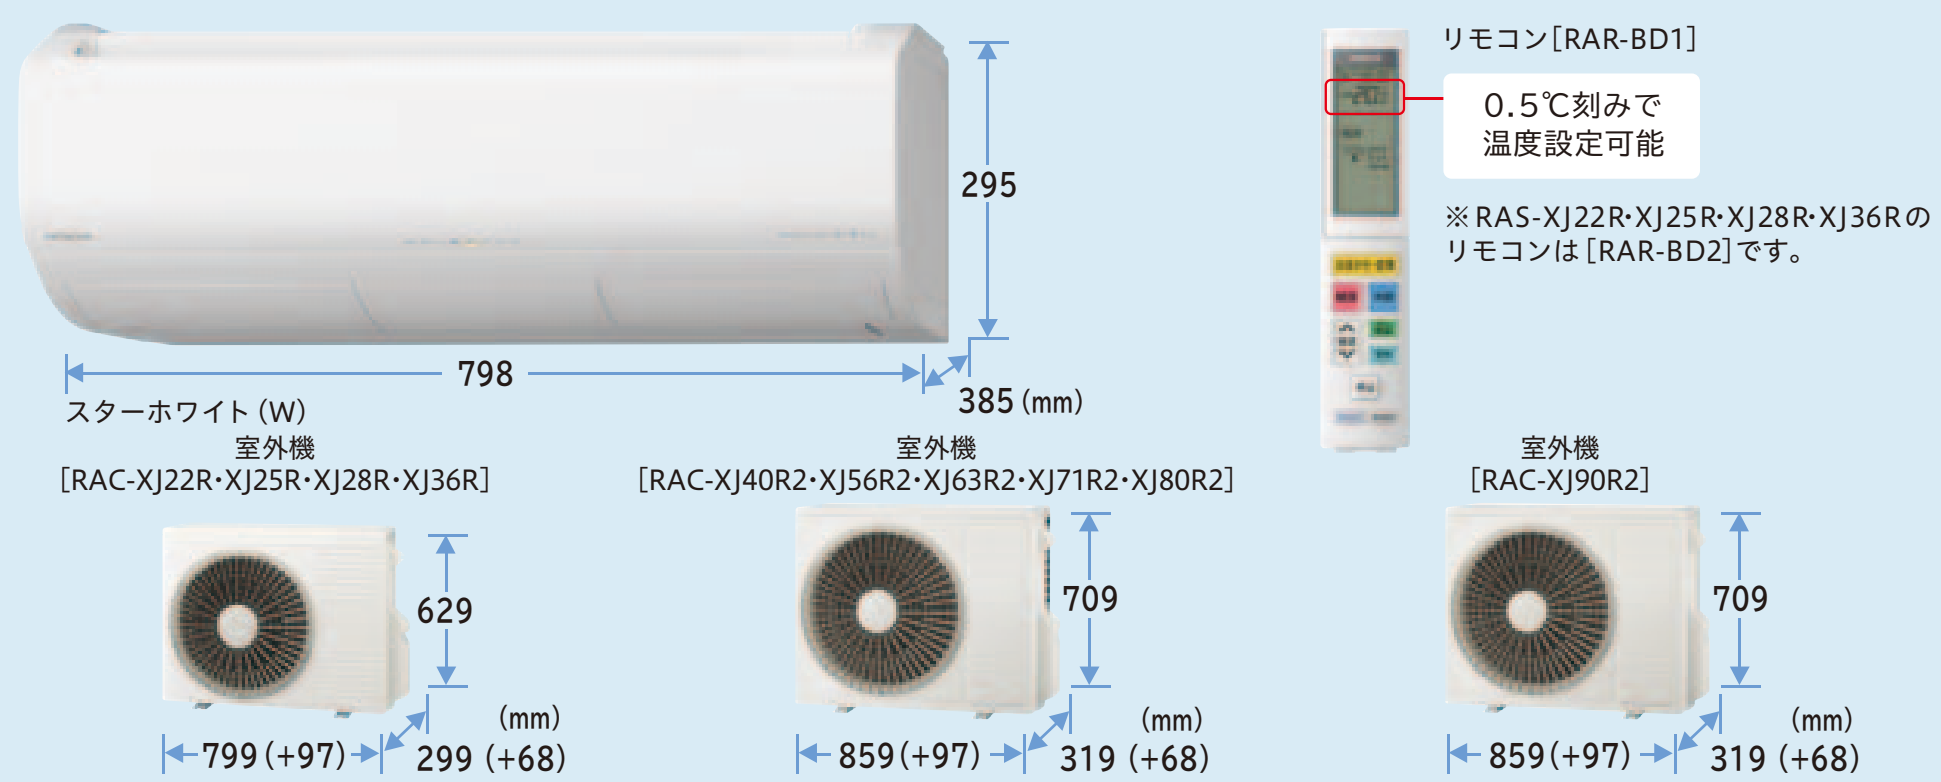

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

型式	電源	冷暖房時 畳程度	室外機	室内	期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	暖房 畳数の目安	暖房 能力	暖房 消費電力	冷房 畳数の目安	冷房 能力	冷房 消費電力	価格	室内	室外	低温暖房能力
RAS-XJ22R(W)	単相 100V 電源	6	RAC-XJ22R	単相100V15A	562kWh	2027年度	112%	7.4	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~6.0)	430W (110~1,490)	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)	400,000円★(税別)	160,000円(税別)	240,000円(税別)	4.5kW
RAS-XJ25R(W)	単相 100V 電源	8	RAC-XJ25R	単相100V15A	639kWh	2027年度	112%	7.4	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~6.0)	490W (110~1,490)	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)	440,000円★(税別)	176,000円(税別)	264,000円(税別)	4.5kW
RAS-XJ28R(W)	単相 100V 電源	10	RAC-XJ28R	単相100V20A	725kWh	2027年度	110%	7.3	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.9)	680W (110~1,995)	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)	470,000円★(税別)	188,000円(税別)	282,000円(税別)	5.5kW
RAS-XJ36R(W)	単相 100V 電源	12	RAC-XJ36R	単相100V20A	1,016kWh	2027年度	101%	6.7	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.9)	890W (110~1,995)	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)	500,000円★(税別)	200,000円(税別)	300,000円(税別)	5.5kW
RAS-XJ40R2(W)	単相 200V 電源	14	RAC-XJ40R2	単相200V20A	1,036kWh	2027年度	110%	7.3	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.9)	920W (135~3,900)	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)	530,000円★(税別)	212,000円(税別)	318,000円(税別)	8.9kW
RAS-XJ56R2(W)	単相 200V 電源	18	RAC-XJ56R2	単相200V20A	1,630kWh	2027年度	103%	6.5	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.9)	1,480W (135~3,900)	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)	590,000円★(税別)	236,000円(税別)	354,000円(税別)	8.9kW
RAS-XJ63R2(W)	単相 200V 電源	20	RAC-XJ63R2	単相200V20A	1,862kWh	2027年度	104%	6.4	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.9)	1,700W (145~3,900)	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)	640,000円★(税別)	256,000円(税別)	384,000円(税別)	8.9kW
RAS-XJ71R2(W)	単相 200V 電源	23	RAC-XJ71R2	単相200V20A	2,238kWh	2027年度	101%	6.0	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.9)	2,140W (145~3,900)	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)	680,000円★(税別)	272,000円(税別)	408,000円(税別)	8.9kW
RAS-XJ80R2(W)	単相 200V 電源	26	RAC-XJ80R2	単相200V20A	2,655kWh	2027年度	100%	5.7	21~26畳 (35~43m²)	9.5kW (0.6~11.9)	2,580W (145~3,900)	22~33畳 (36~55m²)	8.0kW (0.6~8.1)	2,900W (175~3,150)	720,000円★(税別)	288,000円(税別)	432,000円(税別)	8.9kW
RAS-XJ90R2(W)	単相 200V 電源	29	RAC-XJ90R2	単相200V20A	3,338kWh	2027年度	92%	5.1	23~29畳 (39~48m²)	10.6kW (0.6~12.0)	3,200W (145~3,900)	25~38畳 (41~62m²)	9.0kW (0.6~9.1)	3,000W (175~3,200)	760,000円★(税別)	304,000円(税別)	456,000円(税別)	9.1kW

50・60Hz共通。室内・室外価格は(配管セット・諸工事費別)。

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-XJ22R·XJ25R·XJ28R·XJ36R·XJ40R2·XJ56R2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XJ63R2·XJ71R2·XJ80R2·XJ90R2			φ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。
表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

壁掛タイプ XJシリーズ

- パワフルPremiumプラズマ空清
- 凍結脱臭クリーナー
- プラス換気ユニット(別売)
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- 銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- カビバスター
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- 銅 排水トレー
- ビッグ&ウェーブファン
- エアコン内部クリーン
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- eco運転
- オートセーブ/オートオフ
- つつみこみ暖房
- スピード暖房
- [温風プラス]
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- 健康冷房[涼快]
- 冷房
- [みはっておやすみ]
- [快眠]モード
- [カラッと除湿]
- 自動
- 手動
- ランドリー
- けつろ
- パワフル
- カビ見張り
- [風よけ]運転
- ロング&ワイド気流
- 左右吹き分け(4.0kWクラス以上)
- 上下スイング
- 左右スイング
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- シーズン前自動点検
- 毎日予約

PAM
ZJ シリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］搭載ハイグレードモデル。

清潔エアコンは日立

ZJシリーズ

クリーンポイント

国内唯一[※1]

NEW 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

凍結洗浄 除菌[※2]ヒートプラス

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。※［ヒートプラス］は工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

室内熱交換器を熱して油汚れの粘着力を低下させ、凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室内熱交換器イメージ図

室内機 さまざまな付着物質を洗い流す。




室内機イメージ図

室外機 室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。


室外機背面イメージ図

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99％以上除菌。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70％以上では運転しないことがあります。また、室外機の［凍結洗浄］は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

クリーンポイント

ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

ファンお掃除ロボ

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリが溜まりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。

ファンを加熱し逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

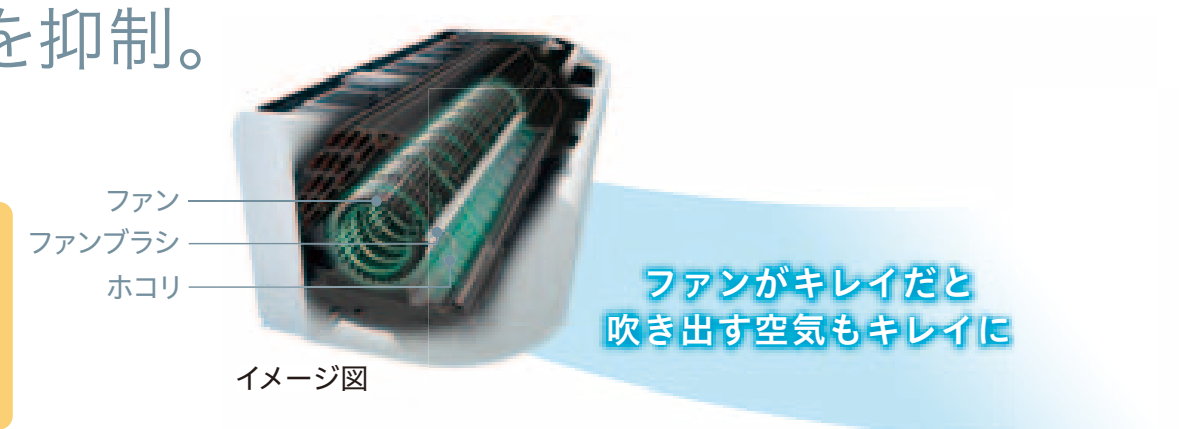

イメージ図

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。

クリーンポイント

国内唯一[※6]

汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

ステンレス・クリーン システム

※6 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

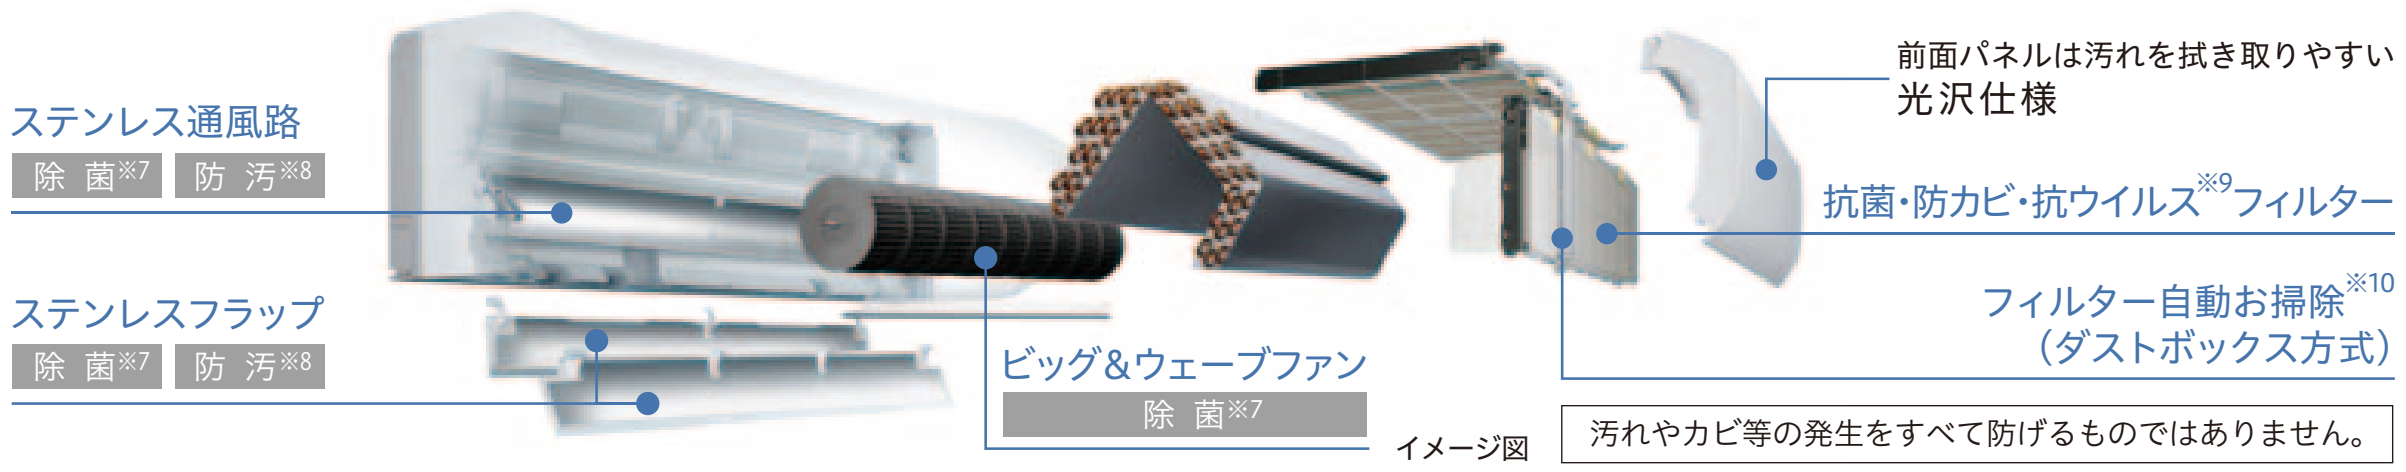

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

NEW 冷房シーズンを前に、自動で点検。

シーズン前自動点検

※工場出荷時に設定されています。

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

クリーンポイント

一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

カビバスター

※詳しくはP.39をご覧ください。

HITACHI 白くまくん

外出先からスマートフォンでエアコン操作。

無線LAN接続機能内蔵

白くまくんアプリ

※詳しくはP.33-34をご覧ください。

※3 室温が上がる場合があります。条件によっては56℃にならない場合があります。RAS-ZJ22R・ZJ25R・ZJ28R・ZJ36Rは50℃。※4 条件によっては、−15℃にならない場合があります。※5 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：菌・カビ 北生発2020_0650号。北生発2020_0132号。ウイルス 北生発2020_0386号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※7 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580、20222046472-1 ●対象部分：通風路・フラップ・ファン各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99％の除菌効果。※8 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室（製造元）で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※9 設置環境、使用状況により効果は異なります。●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構【抗菌】●試験番号：20221023834-1 ●試験方法：JIS L 1902 ●試験結果：抗菌効果あり。【防カビ】●試験番号：20221040625-1 ●試験方法：JIS Z 2911:2018 ●試験結果：防カビ効果あり。【抗ウイルス】●試験番号：20221029744-1 ●試験方法：JIS L 1922:2016 ●試験結果：抗ウィルス効果あり。抗ウイルス試験は1種類のみで実施。※10 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。

○P.37は、RAS-ZJ40R2の特長を紹介しています。

NEW 2024年度 新商品

東北電力推薦暖房エアコン　日本製◆　グリーン購入法適合商品（RAS-ZJ36R・ZJ71R2を除く）　R32　フロンラベル A　H-LINK接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

4月中旬発売予定

スターホワイト（W）

リモコン［RAR-BK1］

0.5℃刻みで温度設定可能

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機［RAC-ZJ22R・ZJ25R・ZJ28R・ZJ36R］



室外機［RAC-ZJ40R2・ZJ56R2・ZJ63R2・ZJ71R2］



生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 6畳程度　RAS-ZJ22R(W)

室外機 RAC-ZJ22R　室内 単相100V15A Ⓘ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
612kWh	2027年度	103%	6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6～7畳（9～11m²）	2.5kW（0.3～5.7）	430W（110～1,490）
冷房	6～9畳（10～15m²）	2.2kW（0.4～3.5）	400W（115～900）

360,000円★（税別）　室内 144,000円（税別）　室外 216,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 4.3kW

単相100V電源　冷暖房時 8畳程度　RAS-ZJ25R(W)

室外機 RAC-ZJ25R　室内 単相100V15A Ⓘ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
695kWh	2027年度	103%	6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6～8畳（10～13m²）	2.8kW（0.3～5.8）	490W（110～1,490）
冷房	7～10畳（11～17m²）	2.5kW（0.4～3.6）	490W（115～920）

400,000円★（税別）　室内 160,000円（税別）　室外 240,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 4.4kW

単相100V電源　冷暖房時 10畳程度　RAS-ZJ28R(W)

室外機 RAC-ZJ28R　室内 単相100V20A Ⓛ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
768kWh	2027年度	104%	6.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳（13～16m²）	3.6kW（0.3～6.8）	680W（110～1,995）
冷房	8～12畳（13～19m²）	2.8kW（0.4～4.1）	560W（115～1,210）

430,000円★（税別）　室内 172,000円（税別）　室外 258,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 5.4kW

単相100V電源　冷暖房時 12畳程度　RAS-ZJ36R(W)

室外機 RAC-ZJ36R　室内 単相100V20A Ⓛ

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,174kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9～12畳（15～19m²）	4.2kW（0.3～6.8）	890W（110～1,995）
冷房	10～15畳（16～25m²）	3.6kW（0.4～4.2）	825W（115～1,240）

460,000円★（税別）　室内 184,000円（税別）　室外 276,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 5.4kW

単相200V電源　冷暖房時 14畳程度　RAS-ZJ40R2(W)

室外機 RAC-ZJ40R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,081kWh	2027年度	106%	7.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11～14畳（18～23m²）	5.0kW（0.4～11.2）	920W（135～3,900）
冷房	11～17畳（18～28m²）	4.0kW（0.5～5.5）	880W（155～1,800）

490,000円★（税別）　室内 196,000円（税別）　室外 294,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 8.4kW

単相200V電源　冷暖房時 18畳程度　RAS-ZJ56R2(W)

室外機 RAC-ZJ56R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,681kWh	2027年度	100%	6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15～18畳（24～30m²）	6.7kW（0.4～11.2）	1,480W（135～3,900）
冷房	15～23畳（25～39m²）	5.6kW（0.5～6.0）	1,600W（155～2,000）

550,000円★（税別）　室内 220,000円（税別）　室外 330,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 8.4kW

単相200V電源　冷暖房時 20畳程度　RAS-ZJ63R2(W)

室外機 RAC-ZJ63R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,953kWh	2027年度	100%	6.1

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16～20畳（26～32m²）	7.1kW（0.6～11.3）	1,700W（145～3,900）
冷房	17～26畳（29～43m²）	6.3kW（0.6～6.7）	1,760W（175～3,050）

595,000円★（税別）　室内 238,000円（税別）　室外 357,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 8.5kW

単相200V電源　冷暖房時 23畳程度　RAS-ZJ71R2(W)

室外機 RAC-ZJ71R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,487kWh	2027年度	91%	5.4

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19～23畳（31～39m²）	8.5kW（0.6～11.3）	2,140W（145～3,900）
冷房	20～30畳（32～49m²）	7.1kW（0.6～7.2）	2,340W（175～3,100）

635,000円★（税別）　室内 254,000円（税別）　室外 381,000円（税別）（配管セット・諸工事費別）

低温暖房能力 8.5kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の（ ）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-ZJ22R・ZJ25R・ZJ28R・ZJ36R・ZJ40R2・ZJ56R2	3芯	ϕ6.35mm	ϕ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-ZJ63R2・ZJ71R2			ϕ12.7mm			

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 除菌ヒートプラス］ 室内機
熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］ 室外機
ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］
カビバスター
［ステンレス・クリーン システム］
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
ビッグ&ウェーブファン
エアコン内部クリーン
［くらしセンサー］（日射センサー）
日差し
風よけエリアセレクト
［ecoこれっきり］運転
スピード暖房
あらかじめ温風
みはって霜取りS
健康冷房［涼快］
冷　房
［みはっておやすみ］
［カラッと除湿］
自　動
手　動
ランドリー
けつろ
パワフル
［風よけ］運転
ロング & ワイド気流
上下スイング
左右スイング
スマホで操作［白くまくんアプリ］
おすすめ設定温度
シーズン前自動点検
毎日予約

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

V シリーズ　VL シリーズ

室内機・室外機［凍結洗浄］・［ファンお掃除ロボ］・［カビバスター］搭載スタンダードモデル。

清潔エアコンは日立

クリーンポイント　国内唯一[※1]　NEW 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

凍結洗浄 除菌[※2]ヒートプラス

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。※[ヒートプラス]は工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

室内熱交換器を熱して油汚れの粘着力を低下させ、凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室内熱交換器イメージ図

室内機　さまざまな付着物質を洗い流す。



室内機イメージ図

室外機　室外熱交換器に付着した小さなホコリを凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし洗い流します。

室外機背面イメージ図

※油汚れ、ウイルス、菌、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。設置環境、使用状況により効果は異なります。常時発生し続けるニオイ成分はすべて除去できるわけではありません。

［くらしセンサー（日射センサー）］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

※室外機の［凍結洗浄］は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 試験機関：（一財）北里環境科学センター。試験番号：北生発2021_0543号。アルミフィンに菌を接種し、加熱後の菌数をカウント。加熱なしと比較し10分で99%以上除菌。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

クリーンポイント　ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

ファンお掃除ロボ

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリが溜まりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。さらにファンを加熱することで、油を含んだホコリまでしっかり除去します。

ファンを加熱し逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。

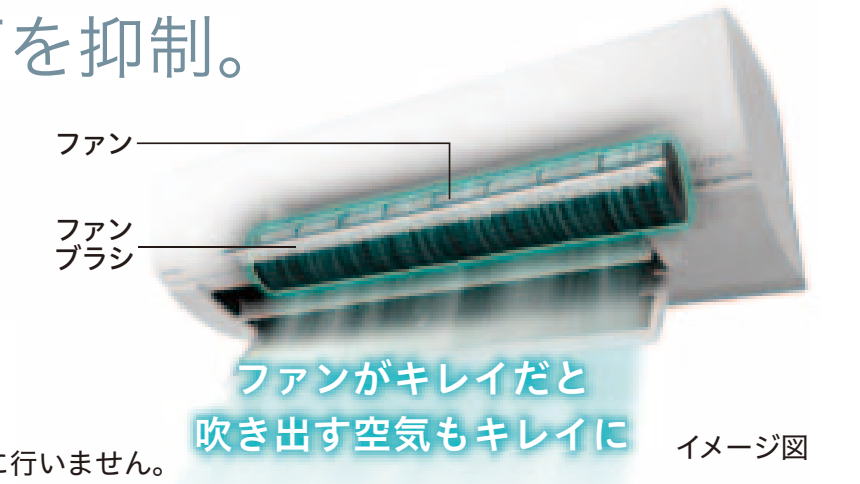

イメージ図

※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。

NEW 冷房シーズンを前に、自動で点検。

シーズン前自動点検

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

クリーンポイント　一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

カビバスター

運転中はもちろん、運転していない時も24時間365日エアコン内部を見張って、加熱・低湿制御。エアコン内部を湿度約30%以下にキープして、短時間[※6]で効果的にカビを抑制[※7]します。

※室温・湿度が上昇する場合があります。※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

クリーンポイント　汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一[※8]　ステンレス・クリーン システム

※8 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

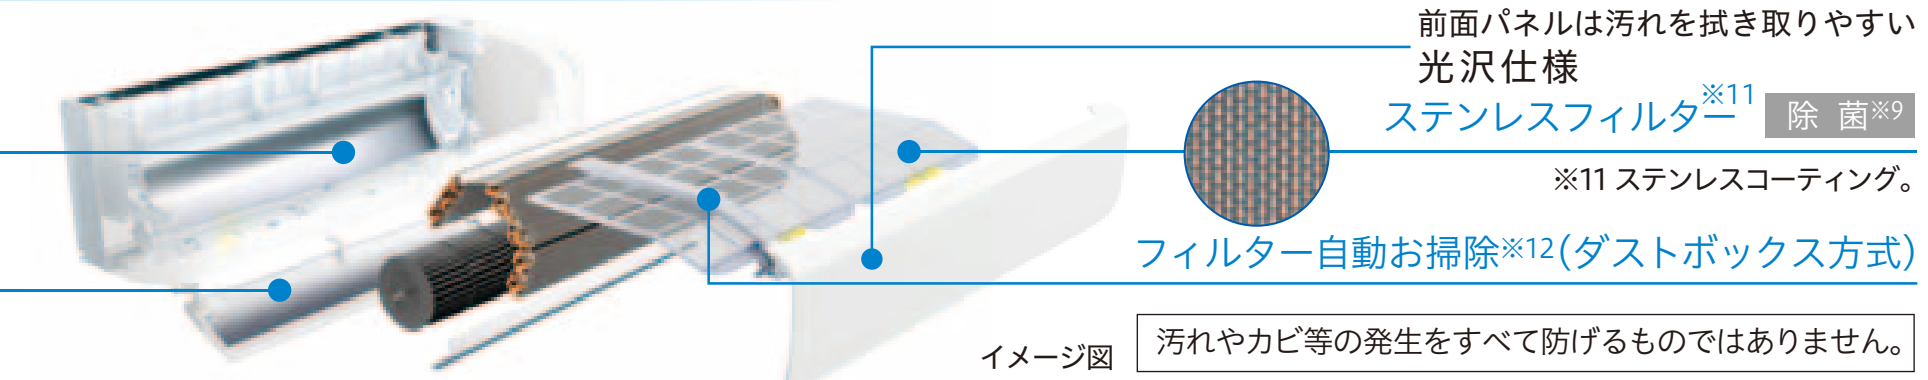

※写真はRAS-V40R2です。　イメージ図　汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

再熱方式[※13]だから、室温をキープしながら湿度をしっかり下げる。［カラッと除湿］

※13 (一社)日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件：(一社)日本冷凍空調工業会基準。RAS-V40R2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル、設定湿度40%。消費電力550W、除湿量960ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

外出先からスマートフォンでエアコン操作。　無線LAN接続機能内蔵

白くまくんアプリ

※詳しくはP.33-34をご覧ください。

本体高さわずか24.8cmのスリムモデル。今まであきらめていた場所にもすっきり設置。

V シリーズ　NEW 2024年度新商品　4月下旬発売予定

R32　フロンラベル A　H-LINK接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

公益財団法人日本デザイン振興会主催 2020年度グッドデザイン賞受賞（空調家電・機器）受賞対象機種：Vシリーズ　GOOD DESIGN

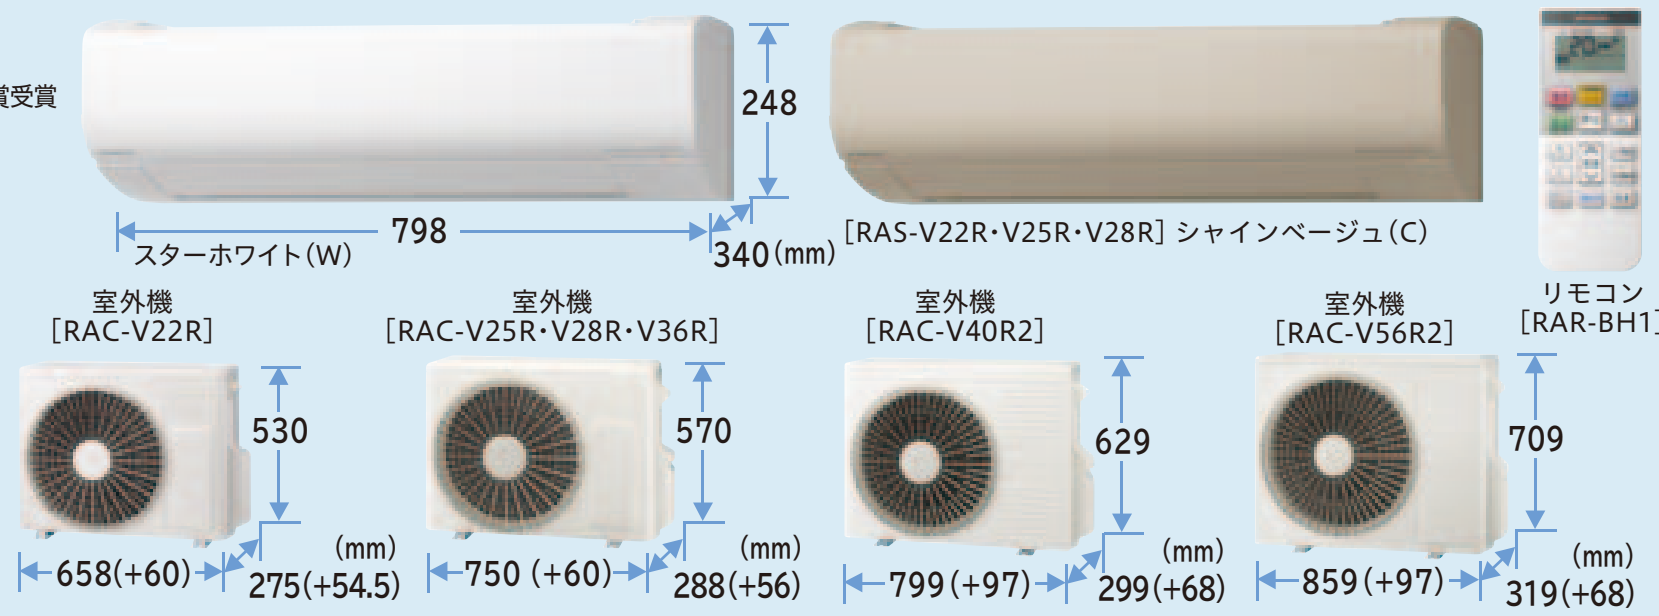

外気温50℃[※]でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭い Ｘスペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 6畳程度　RAS-V22R(W)・(C)　室外機 RAC-V22R　室内 単相100V15A

期間消費電力量 717kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.2〜4.1)	540W (170〜1,245)
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.3〜2.8)	560W (235〜850)

330,000円★(税別)　室内 132,000円(税別)　室外 198,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.0kW

単相100V電源　冷暖房時 8畳程度　RAS-V25R(W)・(C)　室外機 RAC-V25R　室内 単相100V15A

期間消費電力量 815kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.2〜4.6)	600W (165〜1,300)
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.3〜3.1)	650W (205〜1,120)

370,000円★(税別)　室内 148,000円(税別)　室外 222,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.3kW

単相100V電源　冷暖房時 10畳程度　RAS-V28R(W)・(C)　室外機 RAC-V28R　室内 単相100V15A

期間消費電力量 913kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 87%　APF 5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.2〜4.7)	880W (165〜1,485)
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.3〜3.3)	800W (205〜1,250)

400,000円★(税別)　室内 160,000円(税別)　室外 240,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.8kW

単相100V電源　冷暖房時 12畳程度　RAS-V36R(W)　室外機 RAC-V36R　室内 単相100V15A

期間消費電力量 1,390kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9〜12畳 (15〜19m²)	4.2kW (0.2〜4.7)	1,160W (165〜1,485)
冷房	10〜15畳 (16〜25m²)	3.6kW (0.3〜3.7)	1,390W (205〜1,400)

430,000円★(税別)　室内 172,000円(税別)　室外 258,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 3.8kW

単相200V電源　冷暖房時 14畳程度　RAS-V40R2(W)　室外機 RAC-V40R2　室内 単相200V15A

期間消費電力量 1,544kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 74%　APF 4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11〜14畳 (18〜23m²)	5.0kW (0.6〜7.6)	1,510W (195〜2,880)
冷房	11〜17畳 (18〜28m²)	4.0kW (0.5〜4.5)	1,530W (190〜1,750)

460,000円★(税別)　室内 184,000円(税別)　室外 276,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 5.5kW

単相200V電源　冷暖房時 18畳程度　RAS-V56R2(W)　室外機 RAC-V56R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,118kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 79%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15〜18畳 (24〜30m²)	6.7kW (0.5〜9.5)	2,020W (195〜3,820)
冷房	15〜23畳 (25〜39m²)	5.6kW (0.5〜5.8)	2,160W (190〜2,245)

520,000円★(税別)　室内 208,000円(税別)　室外 312,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 6.9kW

VL シリーズ　NEW 2024年度新商品　4月下旬発売予定

R32　フロンラベル A　H-LINK接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

外気温50℃[※]でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭いスペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相200V電源　冷暖房時 20畳程度　RAS-VL63R2(W)　室外機 RAC-VL63R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,383kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 81%　APF 5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16〜20畳 (26〜32m²)	7.1kW (0.6〜10.1)	1,890W (195〜3,900)
冷房	17〜26畳 (29〜43m²)	6.3kW (0.6〜6.5)	2,100W (190〜3,110)

565,000円★(税別)　室内 226,000円(税別)　室外 339,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.5kW

単相200V電源　冷暖房時 23畳程度　RAS-VL71R2(W)　室外機 RAC-VL71R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量 2,984kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 76%　APF 4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19〜23畳 (31〜39m²)	8.5kW (0.6〜10.1)	2,500W (195〜3,900)
冷房	20〜30畳 (32〜49m²)	7.1kW (0.6〜7.2)	2,750W (190〜3,200)

605,000円★(税別)　室内 242,000円(税別)　室外 363,000円(税別)　(配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力 7.6kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-V22R・V25R・V28R・V36R・V40R2・V56R2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-VL63R2・VL71R2	3芯	φ6.35mm	φ12.7mm	20m以下	10m以下	チャージレス

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。　表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

壁掛タイプ V・VLシリーズ

機能	
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 除菌ヒートプラス]	室内機
熱交換器自動お掃除[凍結洗浄]	室外機
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]	
カビバスター	
[ステンレス・クリーン システム]	
ステンレスフィルター	
ステンレス通風路	
ステンレスフラップ	
フィルター自動お掃除	
エアコン内部クリーン	
[くらしセンサー](日射センサー)	
日差し	
[ecoこれっきり]運転	
暖房	
みはって霜取り	
健康冷房[涼快]	
冷房	
[みはっておやすみ]	
[カラッと除湿]	
手動	
パワフル	
上下スイング	
左右スイング	
スマホで操作[白くまくんアプリ]	
おすすめ設定温度	
シーズン前自動点検	

※3 室温が上がる場合があります。条件によっては50℃にならない場合があります。※4 条件によっては、−15℃にならない場合があります。※5 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：菌・カビ 北生発2020_0650号。北生発2020_0132号。ウイルス 北生発2020_0386号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。※6 約20分間。室内機の設置環境により若干異なる場合があります。※7 試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2019_0426号。室温約27℃、湿度約70%。【シーズン中を想定した試験動作】[カビバスターなし]：毎日6時間冷房運転を3週間繰り返し。[カビバスターあり]：毎日6時間冷房運転後、1〜3日目までは[カビバスター]設定によるエアコン内部乾燥運転。4日目は[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)、5・6日目は[カビバスター]設定によるエアコン内部乾燥運転、7日目は[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)＋[凍結洗浄]運転。このサイクルを3週繰り返し。【シーズンオフを想定した試験動作】[カビバスターなし]：1日目のみ6時間冷房運転後、3週間運転停止。[カビバスターあり]：1日目のみ6時間冷房運転後、4、8、12、16、20日目は定刻1回[カビバスター]運転(加熱・低湿制御)。【吐出空気のカビ個数の比較】対象部分：熱交換器・通風路・ファンにカビ胞子を塗布し、上記運転を3週繰り返し後の吹き出す空気を採取。1m³当たりの空気に含まれるカビ胞子個数を比較。99%以上低減。※9 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※10 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※12 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。

○P.39は、RAS-V40R2の特長を紹介しています。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

MJ シリーズ

室内機[凍結洗浄]に加え、[カビバスター]を搭載。寝室や子ども部屋などにもすっきり設置できる薄型モデル。

清潔エアコンは日立

MJシリーズ

お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。

薄型モデル

お部屋に溶けこむ薄型モデル。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。



据付イメージ図

クリーンポイント 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

国内唯一[※1] 凍結洗浄 Light

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室内機 付着物質を洗い流す。

菌[※2] ウイルス[※2] ホコリ[※2] カビ

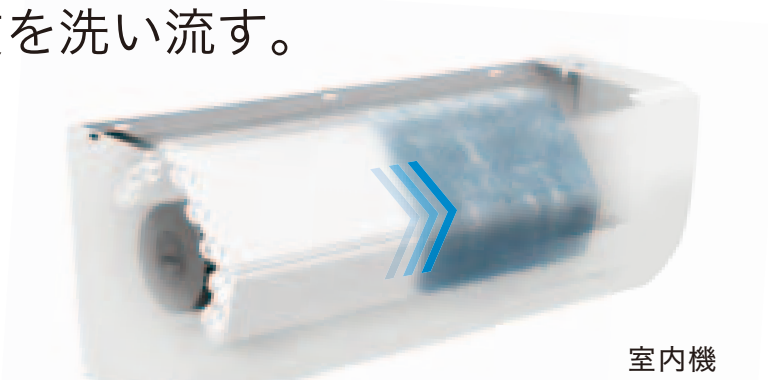
室内機イメージ図

［くらしセンサー(日射センサー)］で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

室内機の［凍結洗浄］は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関：(一財)北里環境科学センター。試験番号：北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

クリーンポイント 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一[※3] ステンレス・クリーン システム

※3 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

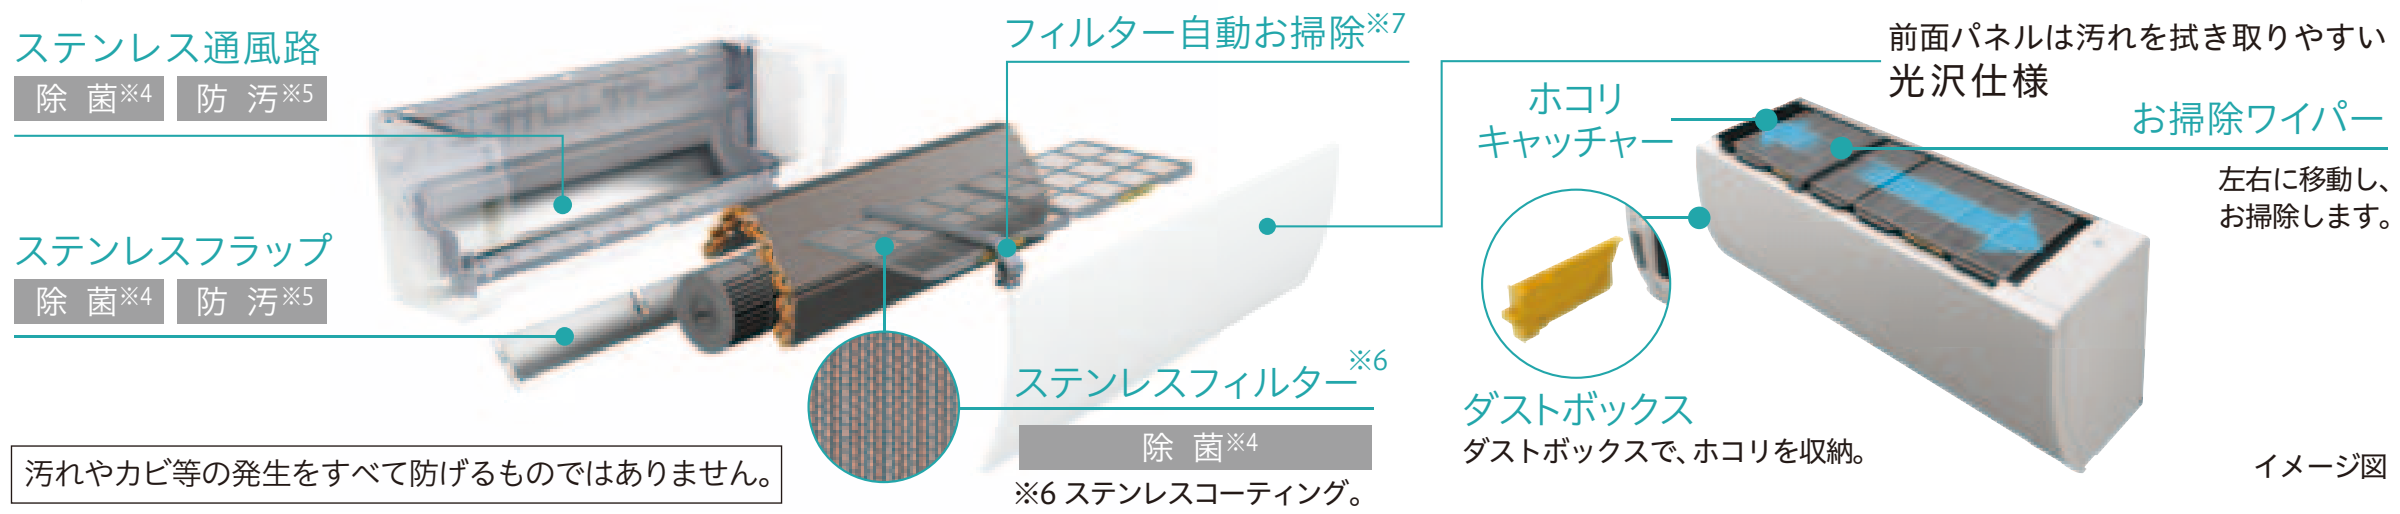

イメージ図

汚れやカビ等の発生をすべて防げるものではありません。

※6 ステンレスコーティング。

NEW 冷房シーズンを前に、自動で点検。

シーズン前自動点検

※詳しくはP.39をご覧ください。

クリーンポイント NEW 一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

カビバスター

※詳しくはP.39をご覧ください。

日差しの変化を見分けて、快適＆省エネ。[※8]

［ecoこれっきり］運転

※RAS-MJ40R2において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

［ecoこれっきり］ボタンを押すだけで、お部屋の状況に合わせた運転モードの選択と、快適＆省エネ運転を行います。

お部屋の状況に合わせて、3つのモードが選べる。

3モード除湿

自 動 ／ 手 動 ／ パワフル

※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

※4 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：10222357、022580 ●対象部分：通風路・フラップ・フィルター各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※5 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量。ステンレスに防汚効果あり。※7 フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは半年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。※8 日立試験室(製造元)で測定。RAS-MJ40R2。洋室14畳冷房時：外気温35℃、設定温度27℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、［ecoこれっきり］ON(256Wh)とOFF(316Wh)との比較。カーテンを閉め切った日射量の少ない日中を想定。※［ecoこれっきり］運転は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。

○P.41は、RAS-MJ40R2の特長を紹介しています。

NEW 2024年度 新商品 4月下旬発売予定

R32 / A / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップキット対応

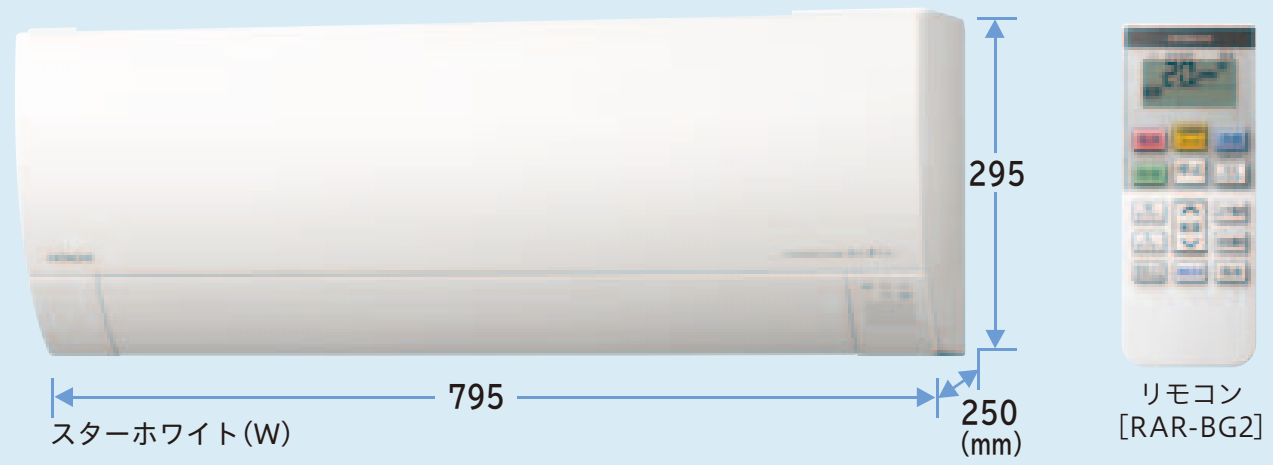


ベランダにもすっきり置ける小幅室外機(2.2・2.5kWクラス)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温50℃[※]でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

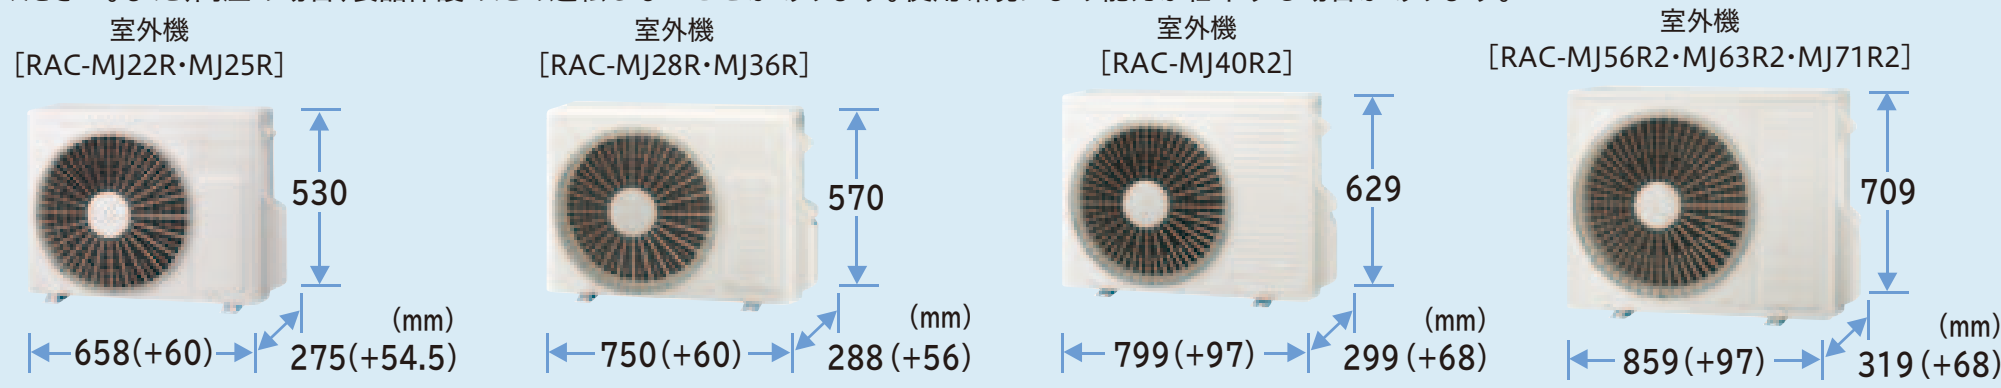

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

電源	冷暖房時	型式	室外機	室内	期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF	暖房 畳数の目安	暖房 能力	暖房 消費電力	冷房 畳数の目安	冷房 能力	冷房 消費電力	価格	室内	室外	低温暖房能力
単相100V電源	6畳程度	RAS-MJ22R(W)	RAC-MJ22R	単相100V15A㋑	717kWh	2027年度	87%	5.8	5～6畳(8～10m²)	2.2kW(0.2～3.9)	470W(160～1,245)	6～9畳(10～15m²)	2.2kW(0.3～2.8)	580W(190～820)	320,000円★(税別)	128,000円(税別)	192,000円(税別)	2.8kW
単相100V電源	8畳程度	RAS-MJ25R(W)	RAC-MJ25R	単相100V15A㋑	815kWh	2027年度	87%	5.8	6～8畳(10～13m²)	2.8kW(0.2～4.1)	650W(165～1,300)	7～10畳(11～17m²)	2.5kW(0.3～3.1)	710W(205～1,120)	360,000円★(税別)	144,000円(税別)	216,000円(税別)	3.0kW
単相100V電源	10畳程度	RAS-MJ28R(W)	RAC-MJ28R	単相100V15A㋑	913kWh	2027年度	87%	5.8	8～10畳(13～16m²)	3.6kW(0.2～4.7)	880W(165～1,485)	8～12畳(13～19m²)	2.8kW(0.3～3.3)	790W(205～1,250)	390,000円★(税別)	156,000円(税別)	234,000円(税別)	3.4kW
単相100V電源	12畳程度	RAS-MJ36R(W)	RAC-MJ36R	単相100V15A㋑	1,390kWh	2027年度	74%	4.9	9～12畳(15～19m²)	4.2kW(0.2～4.7)	1,190W(165～1,485)	10～15畳(16～25m²)	3.6kW(0.3～3.7)	1,330W(205～1,350)	420,000円★(税別)	168,000円(税別)	252,000円(税別)	3.4kW
単相200V電源	14畳程度	RAS-MJ40R2(W)	RAC-MJ40R2	単相200V15A㋐	1,544kWh	2027年度	74%	4.9	11～14畳(18～23m²)	5.0kW(0.6～7.3)	1,450W(195～2,880)	11～17畳(18～28m²)	4.0kW(0.5～4.5)	1,430W(190～1,650)	450,000円★(税別)	180,000円(税別)	270,000円(税別)	5.3kW
単相200V電源	18畳程度	RAS-MJ56R2(W)	RAC-MJ56R2	単相200V20A㋒	2,118kWh	2027年度	79%	5.0	15～18畳(24～30m²)	6.7kW(0.6～9.2)	1,980W(195～3,705)	15～23畳(25～39m²)	5.6kW(0.5～5.7)	2,130W(190～2,200)	510,000円★(税別)	204,000円(税別)	306,000円(税別)	6.7kW
単相200V電源	20畳程度	RAS-MJ63R2(W)	RAC-MJ63R2	単相200V20A㋒	2,383kWh	2027年度	81%	5.0	16～20畳(26～32m²)	7.1kW(0.6～9.4)	2,100W(195～3,615)	17～26畳(29～43m²)	6.3kW(0.6～6.5)	2,100W(190～2,500)	555,000円★(税別)	222,000円(税別)	333,000円(税別)	6.8kW
単相200V電源	23畳程度	RAS-MJ71R2(W)	RAC-MJ71R2	単相200V20A㋒	2,984kWh	2027年度	76%	4.5	19～23畳(31～39m²)	8.5kW(0.6～9.5)	2,930W(195～3,730)	20～30畳(32～49m²)	7.1kW(0.6～7.2)	2,780W(190～2,900)	595,000円★(税別)	238,000円(税別)	357,000円(税別)	6.9kW

50・60Hz共通 (配管セット・諸工事費別)

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時：JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-MJ22R・MJ25R・MJ28R・MJ36R・MJ40R2・MJ56R2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-MJ63R2・MJ71R2	3芯	φ6.35mm	φ12.7mm	20m以下	10m以下	チャージレス

*1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 Light］ / 室内機
カビバスター
［ステンレス・クリーン システム］
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
エアコン内部クリーン
［くらしセンサー］(日射センサー)
日差し
［ecoこれっきり］運転
暖房
みはって霜取り
冷房
［みはっておやすみ］
3モード除湿
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ][*1]
おすすめ設定温度
シーズン前自動点検

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

狭いスペースにもすっきり。コンパクトサイズのシンプルエアコン。

清潔エアコンは日立

狭いスペースやベランダにもすっきり収まる。

コンパクトモデル

狭いスペースでも収まるコンパクトな室内機

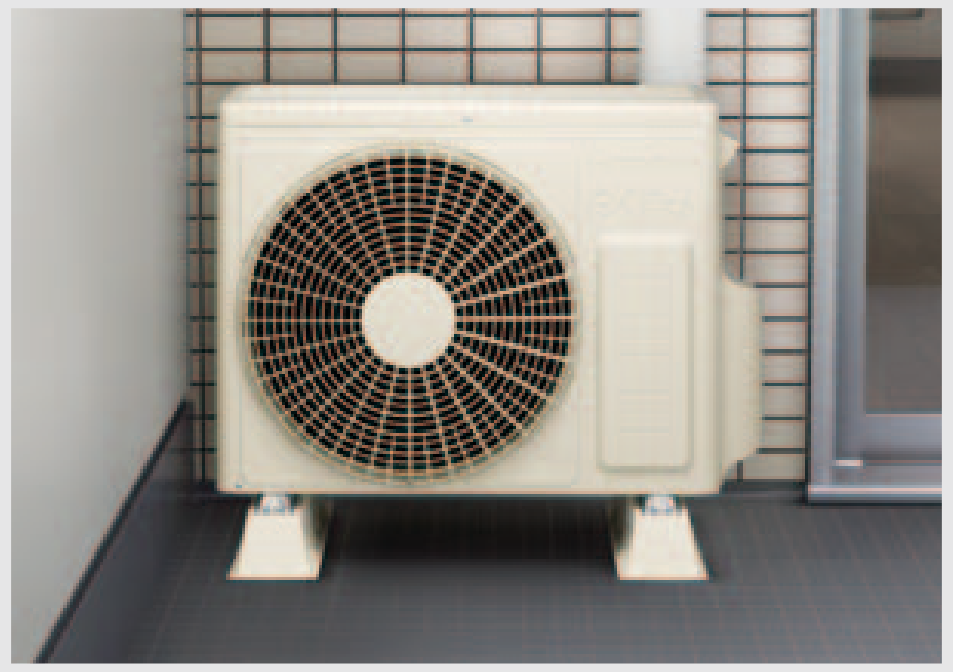

ベランダにもすっきり置ける小幅室外機（RAC-AJ22R・AJ25R・AJ28R・AJ36R）

※必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温10℃（室内温度16℃）から使える。

ソフト除湿

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿[※1]します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※1 再熱方式ではありません。※運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

セットしておくと冷房・除湿運転後に自動でエアコン内部を乾燥。

エアコン内部クリーン

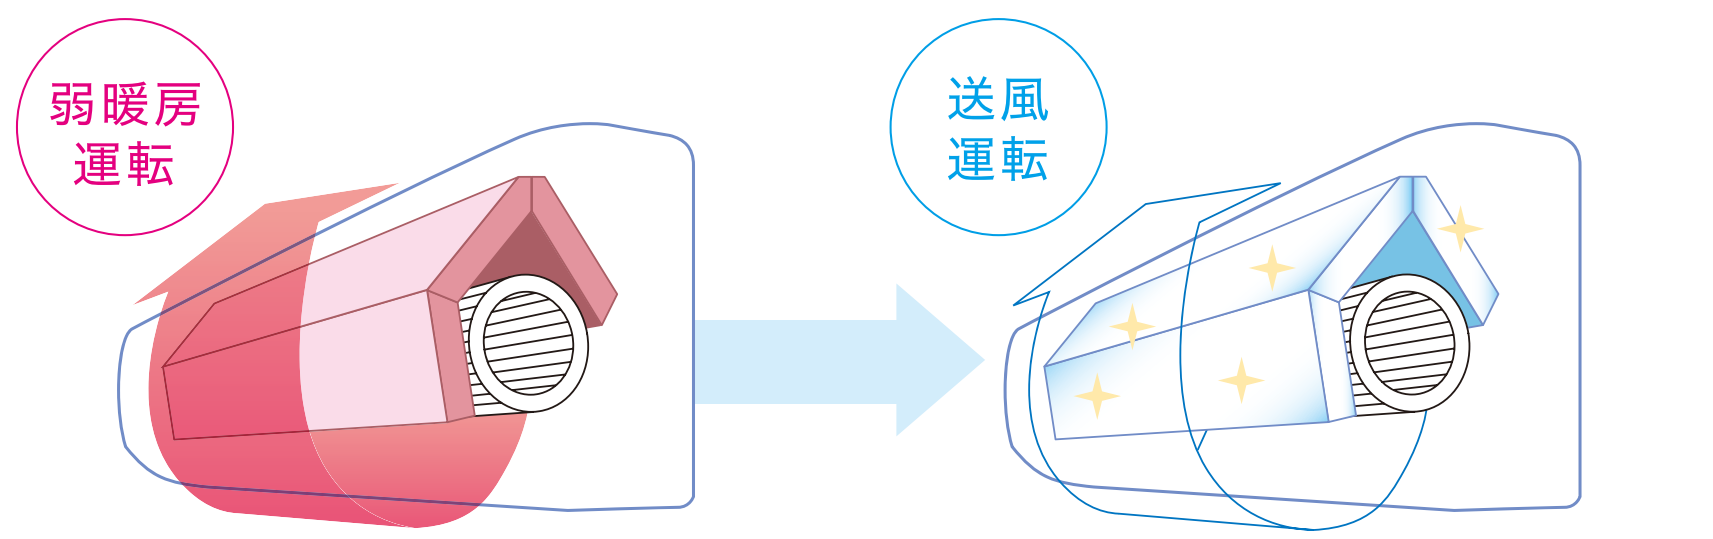

熱交換器に熱を加えて乾かします。　熱交換器と通風路をしっかり乾かします。

イメージ図

※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを取り除く機能ではありません。

運転の停止または開始をセットできる。

切or入タイマー

切タイマーは、30分、または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分、または1～12時間を1時間単位で設定できます。

冷房シーズンを前に、自動で点検。

シーズン前自動点検

エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に、正常に運転するか、故障部分がないかを自動で点検します。点検中は運転ランプとタイマーランプが同時に点滅し、故障の予兆を検知したら、運転ランプとタイマーランプが交互に点灯して試運転をおすすめする便利な機能です。

※工場出荷時に設定されています。

○P.43は、RAS-AJ40R2の特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

NEW 2024年度 新 商 品

R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応　別売ワイヤードリモコン対応*1

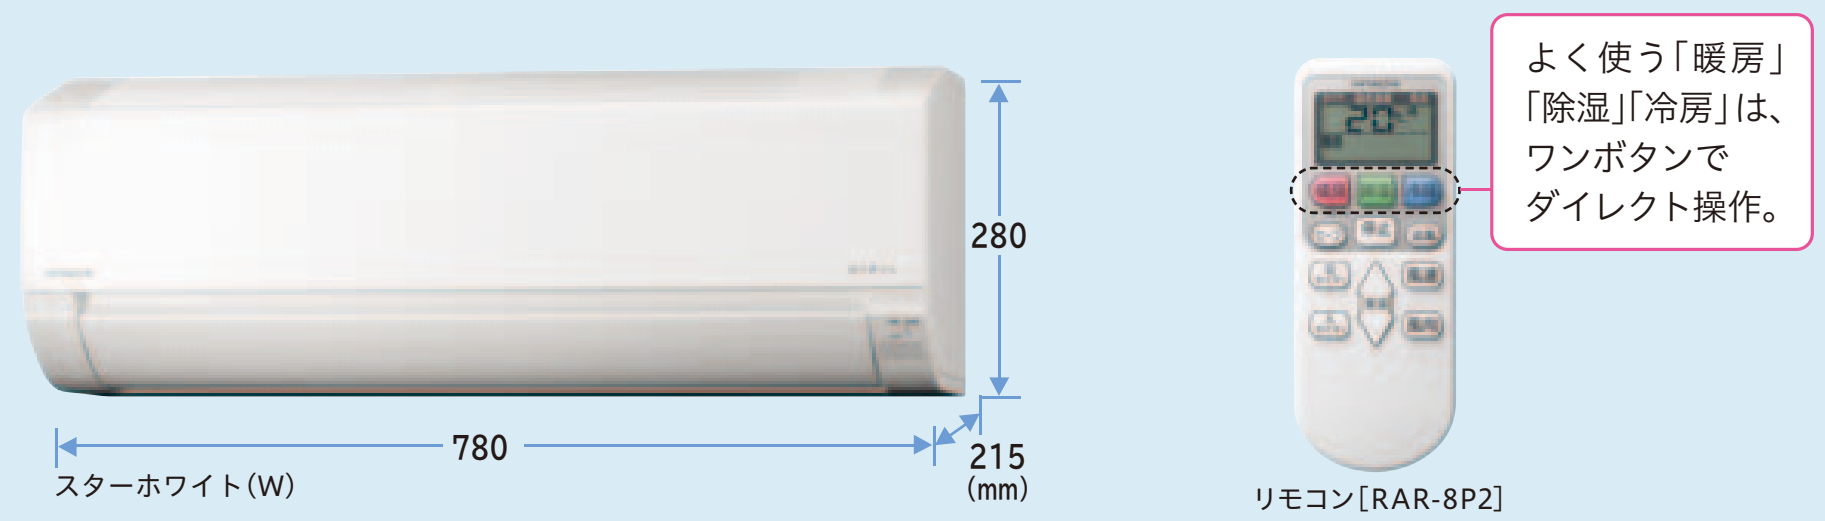

スターホワイト（W）

リモコン［RAR-8P2］

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

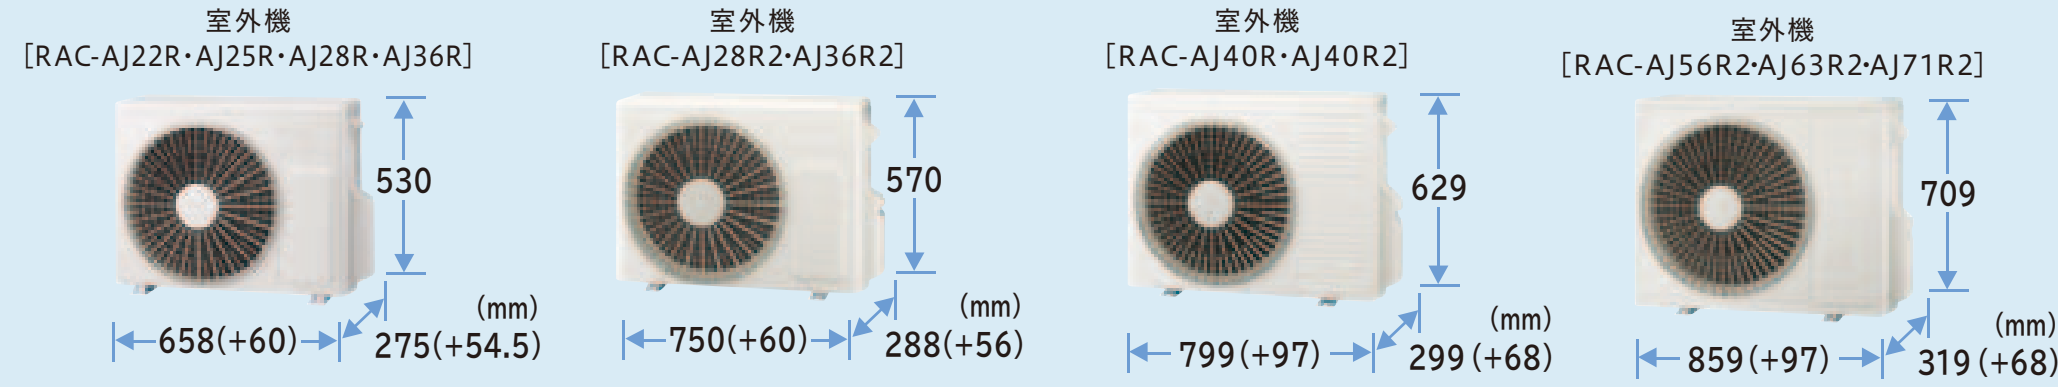

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

RAS-AJ22R(W)　単相100V電源　冷暖房時 6畳程度
室外機 RAC-AJ22R　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5～6畳（8～10m²）	2.2kW（0.2～3.9）	470W（160～1,175）
冷房	6～9畳（10～15m²）	2.2kW（0.3～2.7）	635W（190～820）

オープン価格★　低温暖房能力 2.8kW

RAS-AJ25R(W)　単相100V電源　冷暖房時 8畳程度
室外機 RAC-AJ25R　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6～8畳（10～13m²）	2.8kW（0.2～4.1）	650W（165～1,265）
冷房	7～10畳（11～17m²）	2.5kW（0.3～3.1）	710W（205～1,120）

オープン価格★　低温暖房能力 3.0kW

RAS-AJ28R(W)　単相100V電源　冷暖房時 10畳程度
室外機 RAC-AJ28R　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929kWh	2027年度	86%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳（13～16m²）	3.6kW（0.2～4.6）	930W（165～1,485）
冷房	8～12畳（13～19m²）	2.8kW（0.3～3.3）	850W（205～1,250）

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

RAS-AJ28R2(W)　単相200V電源　冷暖房時 10畳程度
室外機 RAC-AJ28R2　室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929kWh	2027年度	86%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳（13～16m²）	3.6kW（0.2～4.7）	880W（170～1,515）
冷房	8～12畳（13～19m²）	2.8kW（0.3～3.3）	790W（210～1,250）

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

RAS-AJ36R(W)　単相100V電源　冷暖房時 12畳程度
室外機 RAC-AJ36R　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9～12畳（15～19m²）	4.2kW（0.2～4.6）	1,190W（165～1,485）
冷房	10～15畳（16～25m²）	3.6kW（0.3～3.7）	1,330W（205～1,350）

オープン価格★　低温暖房能力 3.4kW

RAS-AJ36R2(W)　単相200V電源　冷暖房時 12畳程度
室外機 RAC-AJ36R2　室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9～12畳（15～19m²）	4.2kW（0.2～4.8）	1,190W（170～1,565）
冷房	10～15畳（16～25m²）	3.6kW（0.3～3.7）	1,390W（210～1,420）

オープン価格★　低温暖房能力 3.5kW

RAS-AJ40R(W)　単相100V電源　冷暖房時 14畳程度
室外機 RAC-AJ40R　室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11～14畳（18～23m²）	5.0kW（0.6～6.3）	1,510W（195～1,980）
冷房	11～17畳（18～28m²）	4.0kW（0.5～4.1）	1,450W（190～1,765）

オープン価格★　低温暖房能力 4.6kW

RAS-AJ40R2(W)　単相200V電源　冷暖房時 14畳程度
室外機 RAC-AJ40R2　室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11～14畳（18～23m²）	5.0kW（0.6～7.3）	1,480W（195～2,545）
冷房	11～17畳（18～28m²）	4.0kW（0.5～4.5）	1,430W（190～1,650）

オープン価格★　低温暖房能力 5.3kW

RAS-AJ56R2(W)　単相200V電源　冷暖房時 18畳程度
室外機 RAC-AJ56R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15～18畳（24～30m²）	6.7kW（0.6～9.2）	1,980W（195～3,705）
冷房	15～23畳（25～39m²）	5.6kW（0.5～5.7）	2,130W（190～2,200）

オープン価格★　低温暖房能力 6.7kW

RAS-AJ63R2(W)　単相200V電源　冷暖房時 20畳程度
室外機 RAC-AJ63R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383kWh	2027年度	81%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16～20畳（26～32m²）	7.1kW（0.6～9.4）	2,100W（195～3,505）
冷房	17～26畳（29～43m²）	6.3kW（0.6～6.5）	2,100W（190～2,500）

オープン価格★　低温暖房能力 6.8kW

RAS-AJ71R2(W)　単相200V電源　冷暖房時 23畳程度
室外機 RAC-AJ71R2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984kWh	2027年度	76%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19～23畳（31～39m²）	8.5kW（0.6～9.5）	2,930W（195～3,615）
冷房	20～30畳（32～49m²）	7.1kW（0.6～7.2）	2,780W（190～2,900）

オープン価格★　低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時（外気温2℃時：JIS低温条件時）の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W（枠付）をお求めください。2回目以降はSP-VCF11（枠無）をお求めください。　※アース棒は別売です。＊1 別売ワイヤードリモコン SP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。○室外機の（ ）内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-AJ22R	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-AJ25R・AJ28R・AJ28R2・AJ36R・AJ36R2・AJ40R・AJ40R2・AJ56R2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 15g/m
RAS-AJ63R2・AJ71R2	3芯	φ6.35mm	φ12.7mm	30m以下	15m以下	20m超分 15g/m

＊2 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3（オープン価格）が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

Premium PAM XK シリーズ

厳しい寒さでもパワフル暖房＆省エネ。※1 しかも暖かさが長続きします。

※1 RAS-XK40R2。期間消費電力量1,051kWh。JISに基づく条件による。

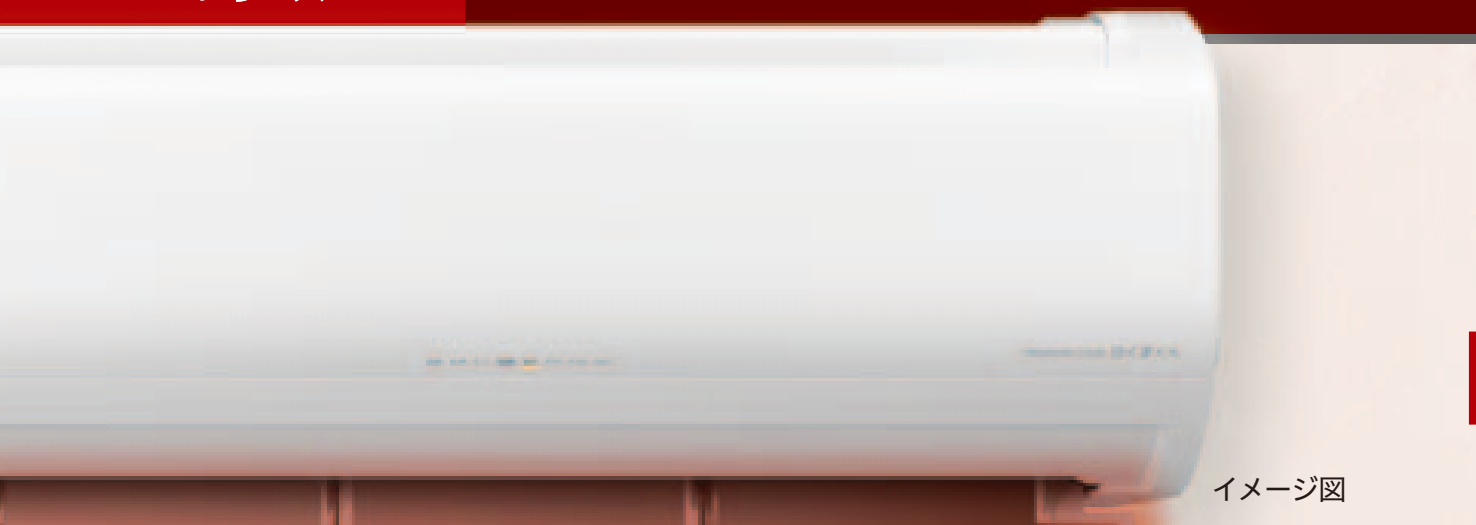

イメージ図

RAS-XK40R2

メガ暖 白くまくん 日立ルームエアコン

外気温2℃時 暖房能力	9.2kW
外気温−15℃時 暖房能力	7.1kW

外気温−30℃でも運転可能
※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

不必要な霜取り運転を抑えて、※2 暖かさが長続きする。

みはって霜取りS

室外熱交換器の温度と外気温を、約2秒に1回というきめ細かさでチェック。暖房を可能な限り継続し、必要な時だけ霜取り運転を行うことで、暖かさを長続きさせます。※2 使用状態や環境等により、運転時間が変わります。

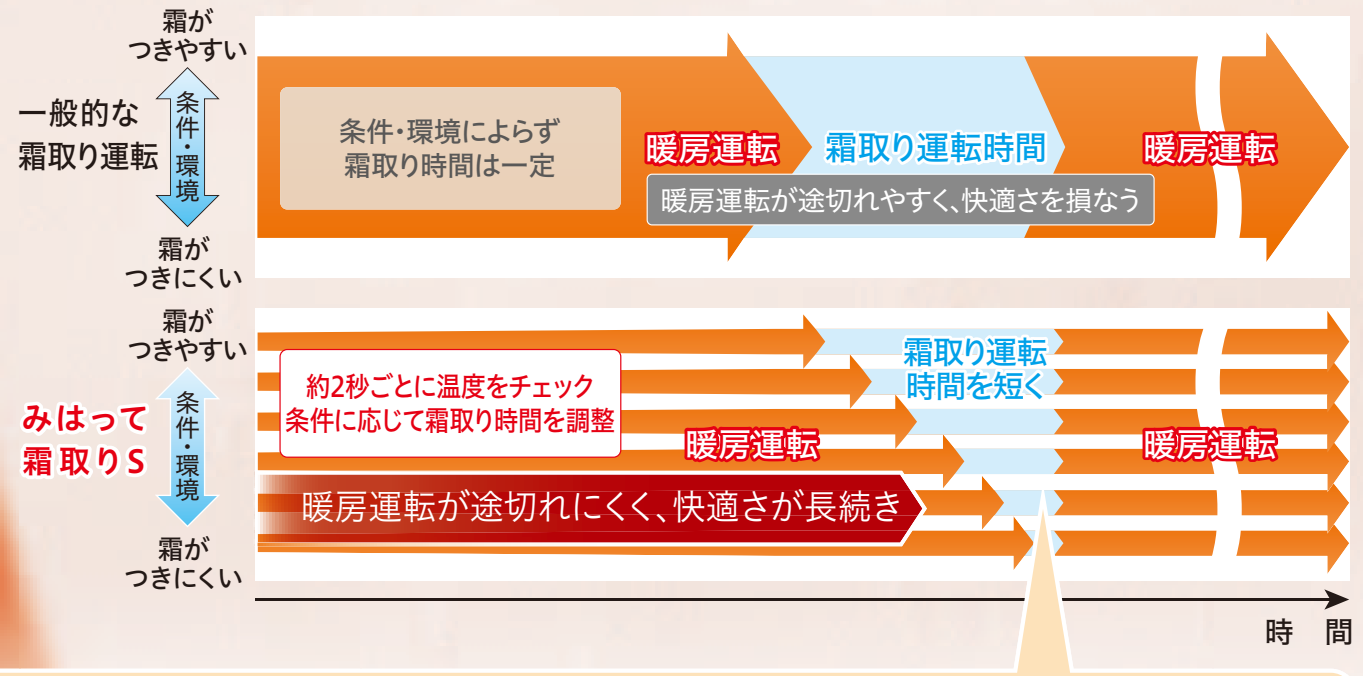

日立だけの技術で霜取り運転をすばやく。 3つの熱の有効利用で霜取り運転時間を短縮。※3 だからお部屋が寒くなりにくい。

国内唯一※4 [リバースファンデフロスト暖房]

※4 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。
室内機と室外機のファンを逆回転させ、室内の熱と外気の熱を熱交換器に送ります。霜取り運転時間を約25％短縮※3する独自技術により、室温低下時間を短くします。
※日立独自の条件(製造元)により評価。

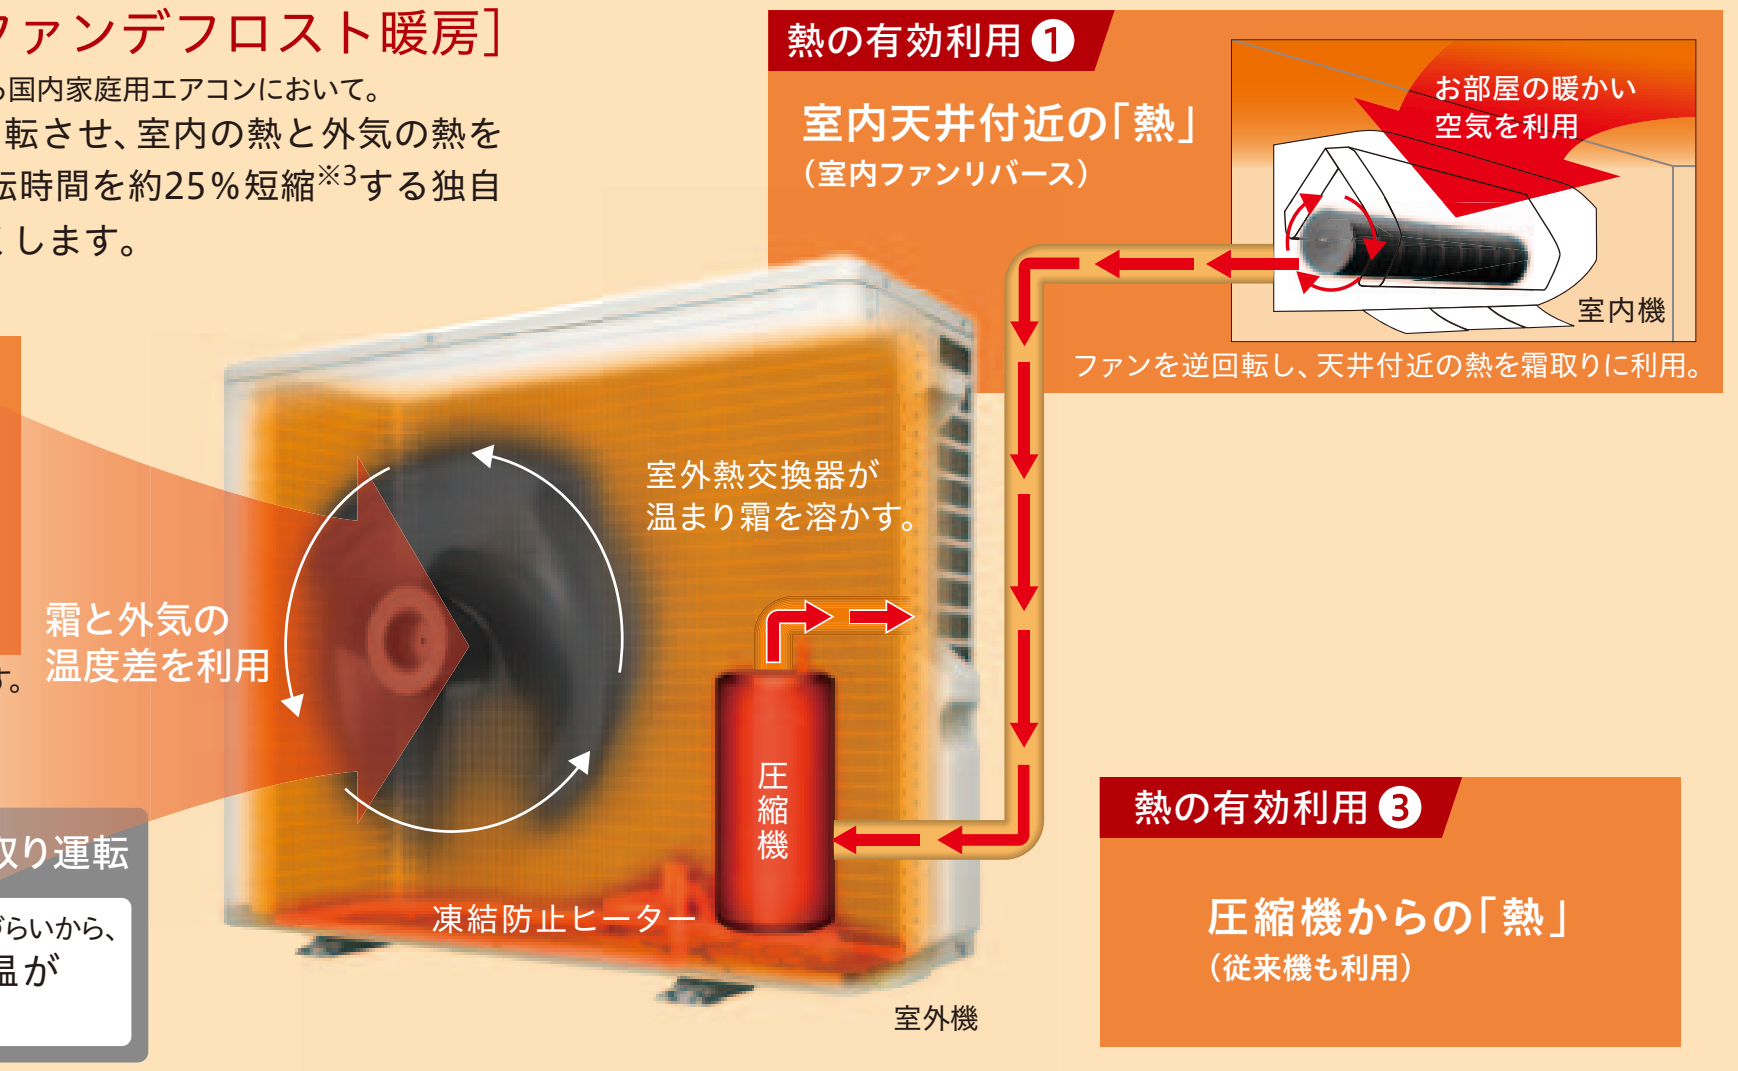

3つの熱ですばやく除霜運転し室温が下がりにくい！

イメージ図

外気温−15℃でも、約60℃※5の高温風。
温風プラス

温風をワイドにお届け。
ロング＆ワイド気流
左右吹き分け

さらに、室温が安定したら、気流感をやわらげて暖かく。
つつみこみ暖房

約11分※6で室温7℃から足もとを約20℃に暖める(外気温-10℃時)。 スピード暖房

活動量と日差しの変化を見分けて快適＆省エネ※7運転。 eco運転
※RAS-XK40R2において、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

クリーンポイント

居住空間の強力空気清浄はもちろん、強力＆スピード除湿で、お部屋のカビまで対策。

NEW 「Premiumプラズマ空清」
JEM空気清浄適用床面積(5畳)※8
※JEM適用床面積とは30分間できれいにできる部屋の広さを表し、空気清浄機能の能力を示します。

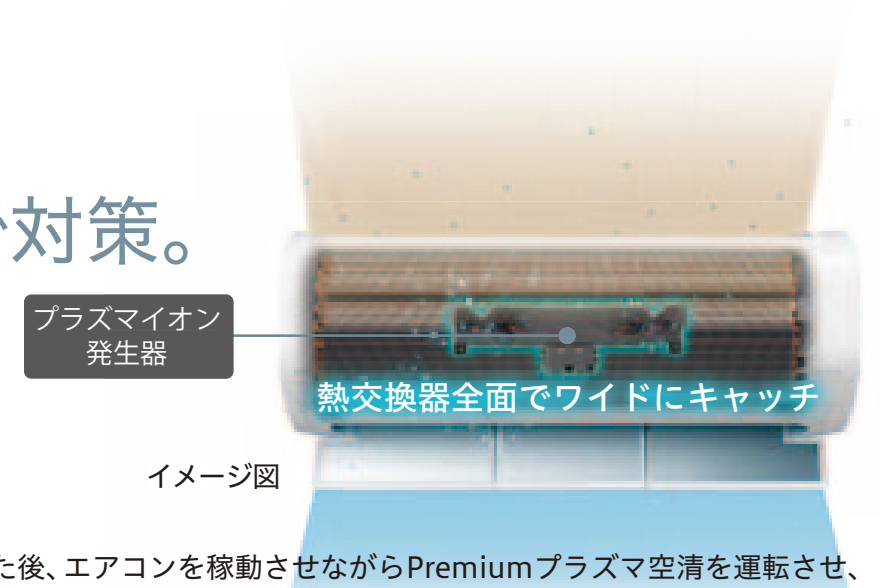

イメージ図

パワフル空気清浄で、空気中に浮遊するカビ※9・菌※9・ウイルス※9を、スピード抑制。

●実使用空間での実証結果ではありません。※試験機関：(一財)北里環境科学センター。RAS-XK40R2。〔25m³の密閉試験室内での試験。浮遊カビ菌は60分後、浮遊菌は90分後、浮遊ウイルスは90分後の試験結果。〕

※9 浮遊カビ菌は試験番号：北生発2022_0206号。試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊カビを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊カビの数を経時的に測定。浮遊カビの除去効果(60分後の減少率99％以上)。浮遊菌は試験番号：北生発2022_0205号。試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊菌を噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊菌の数を経時的に測定。浮遊菌の除去効果(90分後の減少率99％以上)。浮遊ウイルスは試験番号：北生発2022_0207号。試験方法：25m³の密閉試験室内に浮遊ウイルスを噴霧し、空気を循環させた後、エアコンを稼動させながらPremiumプラズマ空清を運転させ、浮遊ウイルスの数を経時的に測定。浮遊ウイルスの除去効果(90分後の減少率99％以上)。

国内唯一※10 凍結洗浄 Premium
※詳しくはP.75をご覧ください。
XKシリーズは凍結洗浄し、乾燥後にイオンを内部に充満させます。

ファンお掃除ロボ
※詳しくはP.75をご覧ください。

NEW プラス換気ユニット(別売)
※詳しくはP.47をご覧ください。

※10 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

国内唯一※11 ステンレス・クリーン システム
※詳しくはP.20をご覧ください。

プレシーズンお手入れ
※詳しくはP.19をご覧ください。

カビバスター
※詳しくはP.39をご覧ください。

※11 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを採用。

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】

NEW 2024年度 新 商 品

日本製◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 地球温暖化への影響 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップキット対応

北海道電力推薦 あったかエアコン
東北電力推薦 暖房エアコン

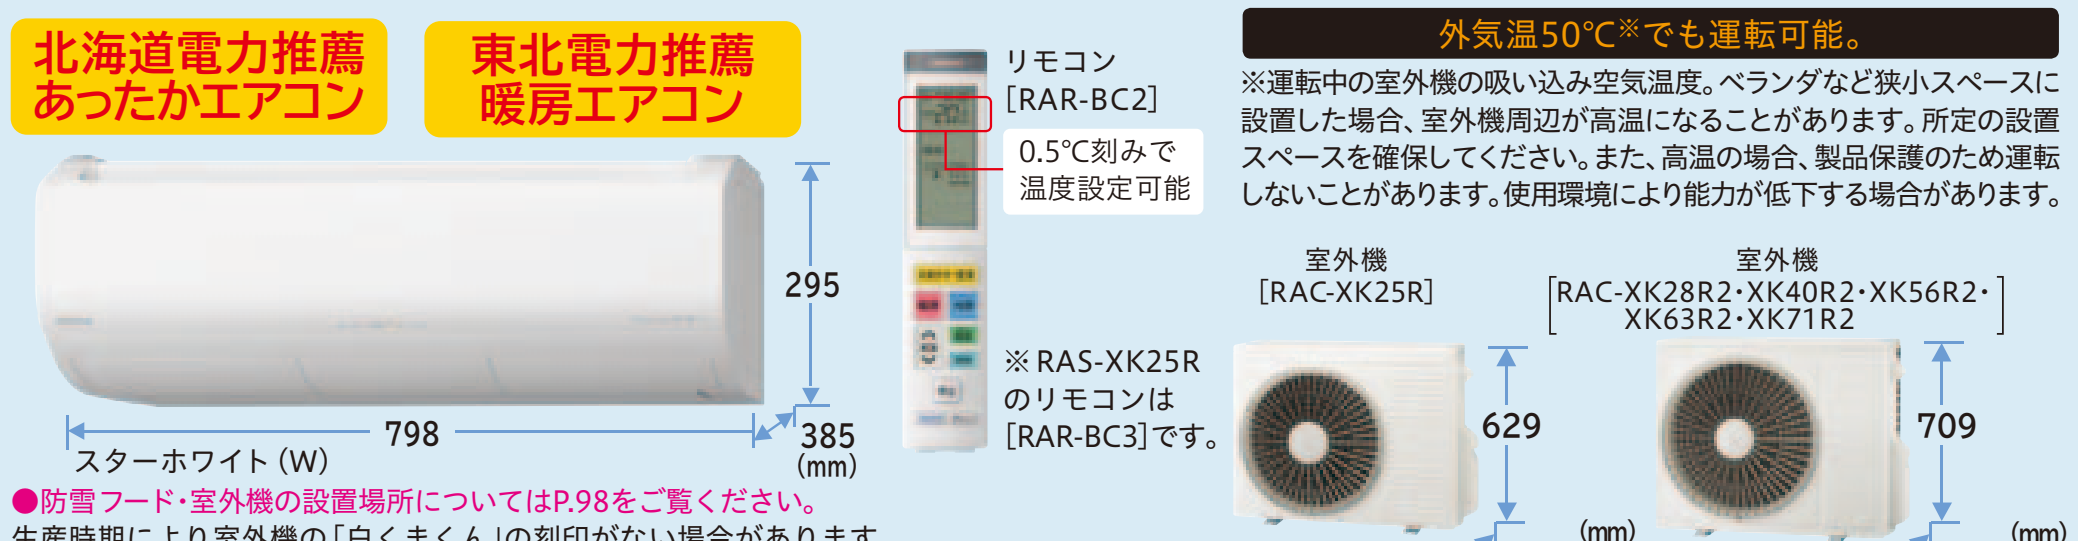

外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.98をご覧ください。
生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。
商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 冷暖房時 8畳程度 RAS-XK25R(W)
室外機 RAC-XK25R 室内 単相100V20A [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
648kWh	2027年度	117%	7.3

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~7.1)	490W (110~1,995)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.5)	490W (115~900)

50/60Hz共通

オープン価格★ 低温暖房能力：外気温2℃時 5.6kW / 外気温−7℃時 4.7kW / 外気温−15℃時 4.3kW

単相200V電源 冷暖房時 10畳程度 RAS-XK28R2(W)
室外機 RAC-XK28R2 室内 単相200V20A [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
736kWh	2027年度	116%	7.2

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.4~11.8)	900W (135~3,900)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.9)	610W (155~980)

50/60Hz共通

オープン価格★ 低温暖房能力：外気温2℃時 8.9kW / 外気温−7℃時 7.6kW / 外気温−15℃時 6.7kW

単相200V電源 冷暖房時 14畳程度 RAS-XK40R2(W)
室外機 RAC-XK40R2 室内 単相200V20A [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,051kWh	2027年度	116%	7.2

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~12.0)	920W (135~3,900)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

50/60Hz共通

オープン価格★ 低温暖房能力：外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 冷暖房時 18畳程度 RAS-XK56R2(W)
室外機 RAC-XK56R2 室内 単相200V20A [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,630kWh	2027年度	110%	6.5

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~12.0)	1,480W (135~3,900)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

50/60Hz共通

オープン価格★ 低温暖房能力：外気温2℃時 9.2kW / 外気温−7℃時 7.9kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 冷暖房時 20畳程度 RAS-XK63R2(W)
室外機 RAC-XK63R2 室内 単相200V20A [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,922kWh	2027年度	108%	6.2

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~12.1)	1,700W (145~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

50/60Hz共通

オープン価格★ 低温暖房能力：外気温2℃時 9.3kW / 外気温−7℃時 8.2kW / 外気温−15℃時 7.1kW

単相200V電源 冷暖房時 23畳程度 RAS-XK71R2(W)
室外機 RAC-XK71R2 室内 単相200V20A [寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,276kWh	2027年度	107%	5.9

	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~12.2)	2,140W (145~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

50/60Hz共通

オープン価格★ 低温暖房能力：外気温2℃時 9.6kW / 外気温−7℃時 8.5kW / 外気温−15℃時 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時：JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、日立独自の条件(製造元)により評価しています。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。★オープン価格商品の価格は取扱店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-XK25R・XK28R2・XK40R2・XK56R2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-XK63R2・XK71R2	3芯	φ6.35mm	φ12.7mm	20m以下	10m以下	チャージレス

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ XKシリーズ
- つつみこみ暖房
- スピード暖房
- [温風プラス]
- 外気温−30℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- リバースファンデフロスト暖房
- Premiumプラズマ空清
- プラス換気ユニット(別売)
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Premium] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- 銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- カビバスター
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- 銅 排水トレー
- ビッグ＆ウェーブファン
- エアコン内部クリーン
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- eco運転
- オートセーブ／オートオフ
- 健康冷房[涼快]
- 冷 房
- [みはっておやすみ]／[快眠]モード
- [カラッと除湿] 自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル／カビ見張り
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- [気がきく音声おしえて]
- 毎日予約

※3 日立独自の条件(製造元)により評価。日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40R2。外気温2℃、室温20℃。設定温度29℃で暖房運転。[リバースファンデフロスト暖房]機能なし(同等機種RAS-XK40K2相当)との比較。約25％短縮。使用状態や環境等により、霜取り運転時間が変わります。※5 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40R2。外気温2℃、室温20℃。外気温−15℃時は室温23℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約58％。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては60℃にならない場合があります。RAS-XK25Rは約50℃。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。※6 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40R2。実用状態を想定し、外気温−10℃、室温7℃。設定温度20℃、設定風速急速パワフルで運転スタート。洋室14畳(カーペット)。天井の高さ2.4m。床上5cmの平均温度が20℃に到達する時間。床上5cmの平均温度は30点での平均値。実使用時の立ち上がり時間は条件によって異なります。※7 日立試験室(製造元)で測定。RAS-XK40R2。洋室14畳。暖房時：外気温2℃、設定温度23℃、風速自動において、室温安定時の1時間あたりの積算消費電力量が、「eco運転」ON(446Wh)とOFF(571Wh)との比較。活動状態は、室内機から2.5m離れた地点で3.0メッツ相当(エクササイズなど)を想定。日射量が多い日中を想定。※「eco運転」は、同程度の体感温度が得られるように、自動で省エネ運転をコントロールします。※省エネ効果、体感温度の測定は、日立独自の条件(製造元)に基づくものです。なお、設置環境や使用状況により効果は異なります。※8 (一社)日本電機工業会規格(JEM1467)に準拠した集塵性能試験における集塵効果。30分後の粉塵除去率約75％。
○P.45-46は、RAS-XK40R2の特長を紹介しています。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

EK シリーズ

厳しい寒さでも パワフルな温風を届けます。

メガ暖 白くまくん 日立ルームエアコン

RAS-EK40R2

外気温2℃時暖房能力 8.4kW　外気温−15℃時暖房能力 6.9kW

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

イメージ図

外気温−15℃でも、パワフルな約55℃※4の高温風。

温風プラス

[温風プラス]ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス]設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

温風をワイドにお届け。

ロング＆ワイド気流

大きな上下フラップと左右ルーバーにより、広いLDKなど、遠いところにも暖かさが届きます。

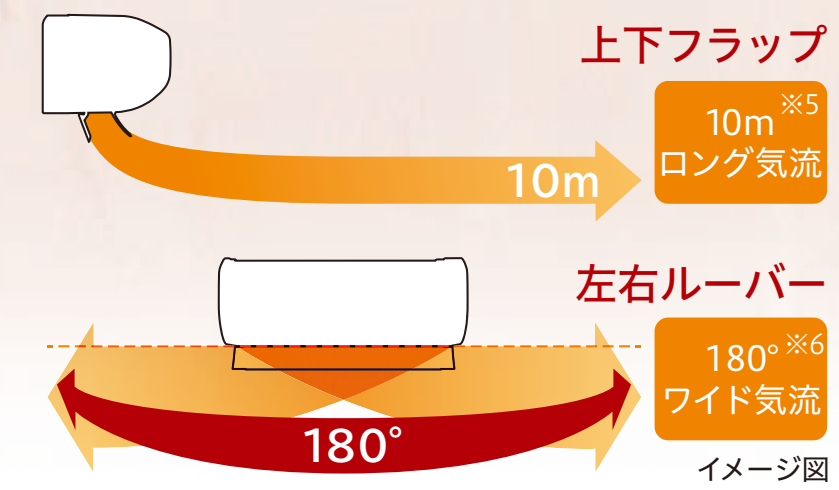

イメージ図

クリーンポイント 国内唯一※1 熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗浄。

凍結洗浄 Standard

※詳しくはP.75をご覧ください。

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

室内機

付着物質を洗い流す。

室内機イメージ図

室外機

熱交換器に付着した小さなホコリを[凍結洗浄]で洗い流します。

室外機背面イメージ図

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

クリーンポイント ファンのホコリを自動で掃除して、能力低下を抑制。

ファンお掃除ロボ

熱交換器の奥にあり、今までお掃除できなかったファン。ホコリが溜まりやすい羽根の先端も定期的にお掃除します。

ファンを逆回転させ、ブラシで落としたホコリは熱交換器の汚れとともに洗い流します。



※ファン自動お掃除と冷房・暖房・除湿運転は同時に行いません。　イメージ図

クリーンポイント 別売「プラス換気ユニット」でエアコンを使いながらしっかり換気。（排気換気）

NEW プラス換気ユニット(別売)

さらに、エアコン室内機に組み合わせて設置する別売の「プラス換気ユニット」を使えば、お部屋の空気をもっとキレイに。エアコンの性能はそのままに、建築基準法にも準拠した、パワフルな換気機能(排気換気)を追加することができます。



※詳しくは取扱店にご相談ください。　イメージ図

クリーンポイント 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一※2 ステンレス・クリーン システム

※2 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、排水トレーにステンレスを採用。

クリーンポイント 冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障診断。

プレシーズンお手入れ

※詳しくはP.19をご覧ください。

クリーンポイント 一年中、内部を見張ってエアコンをカビから守る。

NEW カビバスター

※詳しくはP.39をご覧ください。

季節に合わせて便利に使え、洗濯物の部屋干しもおまかせ。

再熱方式※3

カラッと除湿

[カラッと除湿]技術を応用し、設定温度を高めにしても快適。

冷房が苦手な方におすすめ

健康冷房[涼　快]

※詳しくはP.28をご覧ください。

※3 (一社)日本冷凍空調工業会による室温が下がらない再熱方式。条件:(一社)日本冷凍空調工業会基準。RAS-EK40R2。室外温度24℃・湿度80%、室内温度24℃・湿度60%の恒温室で連続運転。設定風速急速パワフル。消費電力810W、除湿量1,460ml/h、吹き出し温度24℃。※使用する条件、機種により消費電力と除湿量は異なります。また、設定温度・湿度にならないことがあります。

○P.47-48は、RAS-EK40R2の特長を紹介しています。

寒冷地向けエアコン【壁掛タイプ】

NEW 2024年度 新　商　品

日本製◆　グリーン購入法適合商品　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

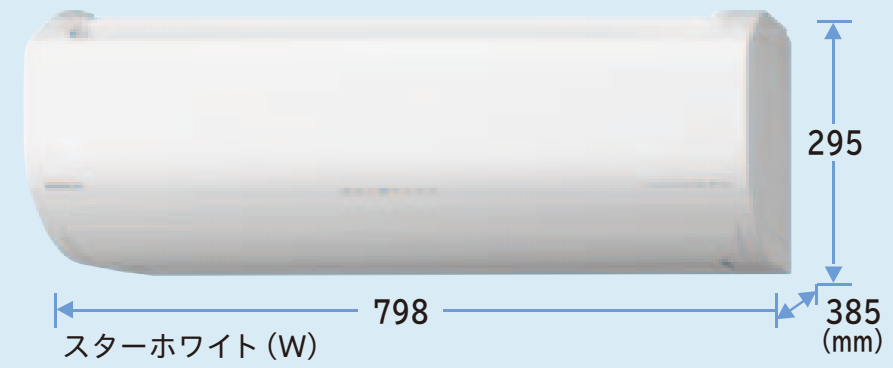

スターホワイト (W)

0.5℃刻みで温度設定可能

リモコン [RAR-BC1]

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.98をご覧ください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相200V電源 冷暖房時 8畳程度 RAS-EK25R2(W)

室外機 RAC-EK25R2　室内 単相200V20A　[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量 751kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 101%　APF 6.3

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳 (13～16m²)	3.6kW (0.4～8.1)	690W (135～2,750)
冷房	7～10畳 (11～17m²)	2.5kW (0.5～3.5)	550W (195～950)

オープン価格★　低温暖房能力：外気温2℃時 6.2kW／外気温−7℃時 5.9kW／外気温−15℃時 5.2kW

単相200V電源 冷暖房時 10畳程度 RAS-EK28R2(W)

室外機 RAC-EK28R2　室内 単相200V20A　[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量 854kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 100%　APF 6.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9～12畳 (15～19m²)	4.2kW (0.4～10.2)	900W (135～3,440)
冷房	8～12畳 (13～19m²)	2.8kW (0.5～3.9)	610W (195～980)

オープン価格★　低温暖房能力：外気温2℃時 7.6kW／外気温−7℃時 6.6kW／外気温−15℃時 5.7kW

単相200V電源 冷暖房時 14畳程度 RAS-EK40R2(W)

室外機 RAC-EK40R2　室内 単相200V20A　[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量 1,220kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 100%　APF 6.2

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11～14畳 (18～23m²)	5.0kW (0.4～11.2)	920W (135～3,900)
冷房	11～17畳 (18～28m²)	4.0kW (0.5～5.5)	880W (155～1,800)

オープン価格★　低温暖房能力：外気温2℃時 8.4kW／外気温−7℃時 7.9kW／外気温−15℃時 6.9kW

単相200V電源 冷暖房時 18畳程度 RAS-EK56R2(W)

室外機 RAC-EK56R2　室内 単相200V20A　[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量 1,795kWh　目標年度2027年度　省エネ基準達成率 100%　APF 5.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15～18畳 (24～30m²)	6.7kW (0.4～11.4)	1,480W (135～3,900)
冷房	15～23畳 (25～39m²)	5.6kW (0.5～6.0)	1,600W (155～2,000)

オープン価格★　低温暖房能力：外気温2℃時 8.5kW／外気温−7℃時 7.9kW／外気温−15℃時 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、日立独自の条件(製造元)により評価しています。※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-EK25R2・EK28R2・EK40R2・EK56R2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス

★オープン価格商品の価格は取扱店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

※4 日立試験室(製造元)で測定。RAS-EK40R2。外気温2℃、室温20℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。外気温−15℃時は室温23℃。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約58%、[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては55℃にならない場合があります。RAS-EK25R2・EK28R2は約50℃。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。※5 日立独自の条件(製造元)により評価。日立試験室(製造元)で測定。RAS-EK40R2。設定風速急速パワフルで暖房運転。ピーク風速0.2m/s以上となる距離10m。設置環境や使用状況により到達距離は異なります。※6 日立独自の条件(製造元)により評価。暖房運転において左右ルーバーを左向きおよび右向きに手動設定した時に送風可能な最大角度差。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ EKシリーズ

- スピード暖房
- [温風プラス]
- 外気温−25℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取りS
- プラス換気ユニット(別売)
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄 Standard] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
- カビバスター
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
- 抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- ステンレス排水トレー
- ビッグ&ウェーブファン
- エアコン内部クリーン
- [くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
- 活動量・日差し
- 風よけエリアセレクト
- [ecoこれっきり]運転
- オートセーブ／オートオフ
- 健康冷房[涼快]
- 冷　房
- [みはっておやすみ]
- [カラッと除湿]
- 自動／手動／ランドリー／けつろ／パワフル
- スマホで操作[白くまくんアプリ]
- おすすめ設定温度
- 毎日予約

RK シリーズ 100V電源タイプ

寝室や子ども部屋などにも設置しやすい 100V電源タイプの薄型モデル。

メガ暖 白くまくん 日立ルームエアコン

RAS-RK28R

外気温2℃時暖房能力 5.1kW　外気温−15℃時暖房能力 4.0kW

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

イメージ図

外気温−15℃でも、パワフルな約50℃※5の高温風。

温風プラス

[温風プラス]ボタンを押すと、吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。

※[温風プラス]設定時は、消費電力量が増え、室温が高くなります。

霜取り運転時の室温低下を緩和。

あらかじめ温風

霜取り運転に入る前に温風の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を抑制します。

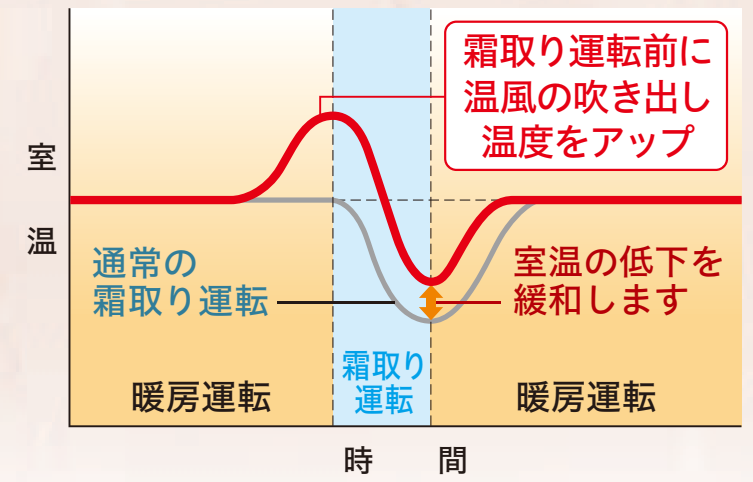

クリーンポイント　国内唯一※1　熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

凍結洗浄 Light

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室内機

付着物質を洗い流す。

菌※2　ウイルス※2　ホコリ　カビ※2

※菌、ウイルス、ホコリ、カビ等をすべて洗い流せるものではありません。

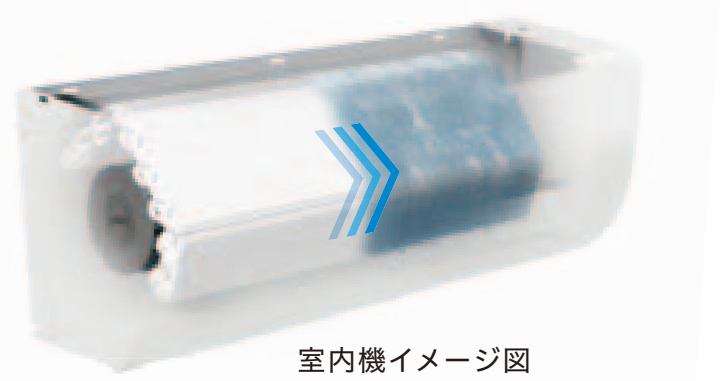

室内機イメージ図

[くらしセンサー(日射センサー)]で日差しを見分けて自動洗浄

手動洗浄も選べる

室外機

熱交換器に付着した小さなホコリを[凍結洗浄]で洗い流します。

室外機背面イメージ図

※室外機の[凍結洗浄]は、工場出荷時には設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。※汚れやカビ等をすべて洗い流せるものではありません。

※2 設置環境、使用状況により効果は異なります。試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2020_0650号。ウイルス試験は1種類のウイルスのみで実施。

室内機の[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。また、室外機の[凍結洗浄]は室温・外気温が25℃以上では運転しないことがあります。

お部屋にすっきり設置できる本体奥行き25cm。

薄型モデル

お部屋に溶けこむ薄型モデル。寝室や子ども部屋など、エアコンをすっきり設置したい小部屋にもおすすめです。

※室内機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店にご相談ください。

当社一般的なエアコンに比べてこんなに薄型



クリーンポイント　汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一※3　**ステンレス・クリーン システム**

※3 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

クリーンポイント　冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障診断。

プレシーズンお手入れ

クリーンポイント　熱交換器・ファンを加熱してカビを抑制。

ヒートアタック(エアコン内部クリーン)

セットしておくと冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制※4します。



イメージ図

※室温が上昇する場合があります。※オフシーズンに付着してしまった汚れやカビを、取り除く機能ではありません。

※4 試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験番号:北生発2018_0275号。試験方法:エアコン内部にカビセンサー を設置。室温27℃、湿度75%、毎日8時間冷房運転。[ヒートアタック]有無の条件において5日後のカビ菌糸長を比較。カビ抑制効果あり。※5 日立試験室(製造元)で測定。RAS-RK28R。外気温2℃、室温20℃。約30分間吹き出し口付近の最高温度を確認。外気温−15℃時は室温23℃。風量は暖房定格(急速パワフル)に対して低下率約55%。[温風プラス]設定時の吹き出し口付近の最高温度。使用条件によっては50℃にならない場合があります。※室内温度が高くなり過ぎた場合、[温風プラス]運転を中断することがあります。※[温風プラス]運転時の風向は自動位置に固定され、変更できません。また、温度の設定はできません。

○P.49-50は、RAS-RK28Rの特長を紹介しています。

NEW 2024年度新商品

グリーン購入法適合商品　R32　A　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ RKシリーズ

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

100V電源タイプ　200V電源への工事は不要です。

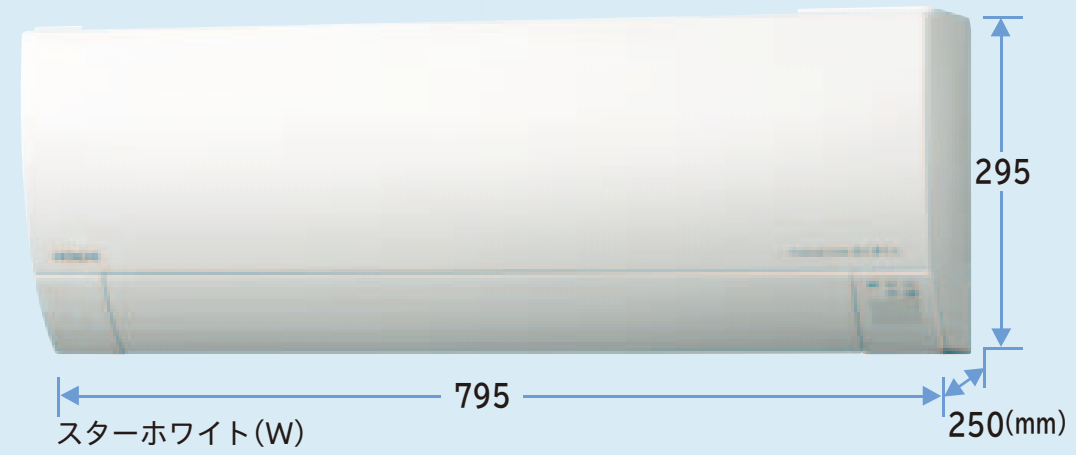

スターホワイト(W)



リモコン [RAR-AG1]

※リモコンホルダーは別売です。詳しくはP.95·97をご覧ください。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

室外機



●防雪フード・室外機の設置場所についてはP.98をご覧ください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 6畳程度　RAS-RK22R(W)
室外機 RAC-RK22R　室内 単相100V20A Ⓛ
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
660kWh	2027年度	101%	6.3

50·60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜7畳 (9〜11m²)	2.5kW (0.4〜6.3)	485W (130〜1,980)
冷房	6〜9畳 (10〜15m²)	2.2kW (0.4〜3.1)	475W (145〜1,000)

オープン価格★

低温暖房能力	
外気温2℃時	5.0kW
外気温−7℃時	4.0kW
外気温−15℃時	3.7kW

単相100V電源　冷暖房時 8畳程度　RAS-RK25R(W)
室外機 RAC-RK25R　室内 単相100V20A Ⓛ
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
751kWh	2027年度	101%	6.3

50·60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6〜8畳 (10〜13m²)	2.8kW (0.4〜6.3)	550W (130〜1,980)
冷房	7〜10畳 (11〜17m²)	2.5kW (0.4〜3.3)	570W (145〜1,150)

オープン価格★

低温暖房能力	
外気温2℃時	5.0kW
外気温−7℃時	4.0kW
外気温−15℃時	3.7kW

単相100V電源　冷暖房時 10畳程度　RAS-RK28R(W)
室外機 RAC-RK28R　室内 単相100V20A Ⓛ
[寒冷地仕様(暖房強化型)]

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
854kWh	2027年度	100%	6.2

50·60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8〜10畳 (13〜16m²)	3.6kW (0.4〜6.4)	760W (130〜1,980)
冷房	8〜12畳 (13〜19m²)	2.8kW (0.4〜3.4)	630W (145〜1,195)

オープン価格★

低温暖房能力	
外気温2℃時	5.1kW
外気温−7℃時	4.4kW
外気温−15℃時	4.0kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAS-RK22R·RK25R·RK28R	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス

※アース棒は別売です。★オープン価格商品の価格は取扱店にお問い合わせください。○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LAN接続アダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

- [温風プラス]
- 外気温−25℃運転可能
- 凍結防止ヒーター
- 親水性コーティング室外熱交換器
- あらかじめ温風
- みはって霜取り
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Light] 室内機
- 熱交換器自動お掃除[凍結洗浄] 室外機
- ヒートアタック
- プレシーズンお手入れ
- [ステンレス・クリーン システム]
- ステンレスフィルター
- ステンレス通風路
- ステンレスフラップ
- フィルター自動お掃除
- エアコン内部クリーン
- [くらしセンサー](日射センサー)
- 日差し
- [ecoこれっきり]運転
- 冷房[みはっておやすみ]
- 3モード除湿
- スマホで操作[白くまくんアプリ]＊1
- おすすめ設定温度

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

Premium PAM **FD** シリーズ

足もとからの温風でしっかり暖める床置きタイプ

暖房運転が止まらない。[※1] 厳しい寒さでも足もとからお部屋をパワフルに暖めます。

※1 日立試験室(製造元)において、外気温−8℃、湿度85%の状態で測定し、最大23時間。デュアルバイパス暖房運転を含め、暖房運転が24時間続くと、製品の安全性上、一旦暖房運転を止め、霜取り運転を行います。この他、24時間未満であっても温度や湿度の状況で室外機の霜付き量が多い時は、暖房運転を停止し霜取り運転を行う場合があります。なお、降雪、濃霧などの影響を受けやすい地域では室外機用防雪フードの取付けをおすすめします。


イメージ図

RAF-D50F2

外気温2℃時暖房能力 **6.9kW**

外気温15℃時暖房能力 **5.3kW**

外気温25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

暖房運転が止まらない。

デュアルバイパス暖房方式[ノンストップ暖房[※1]]

室外機の熱交換器を2つに分割。通常暖房時は両方の熱交換器で暖房運転。霜取りが必要な時でも、片方の熱交換器では暖房運転を継続します。

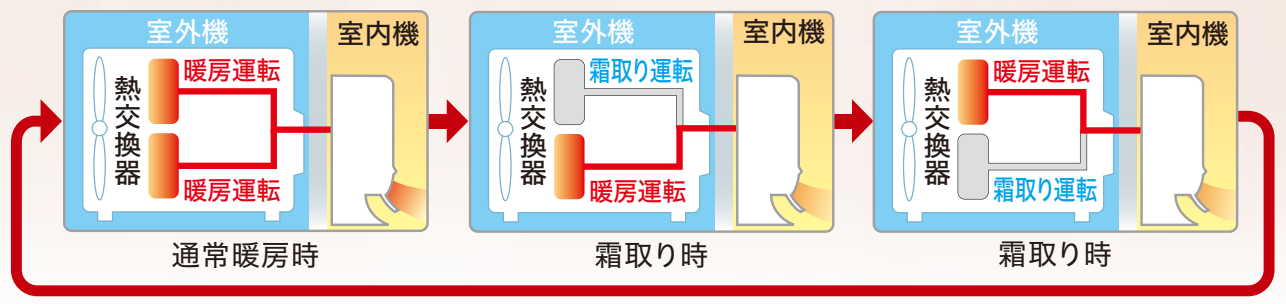

イメージ図　※霜取り運転に入ると、室温が約2~3℃下がります。

R410A　フロンラベル B 地球温暖化への影響　H-LINK 接続可能

寒冷地向けエアコン 床置タイプ FDシリーズ

スピード暖房
ホットモード
外気温−25℃運転可能
凍結防止ヒーター
親水性コーティング室外熱交換器
みはって霜取りS
デュアルバイパス暖房
圧縮機ヒーター
ステンレスフィルター
チタン熱交換器
エアコン内部クリーン
健康冷房[涼快]
冷　房
[おやすみ]
[カラッと除湿]
手動/ランドリー/けつろ
毎日予約

北海道電力推薦 あったかエアコン　東北電力推薦 暖房エアコン

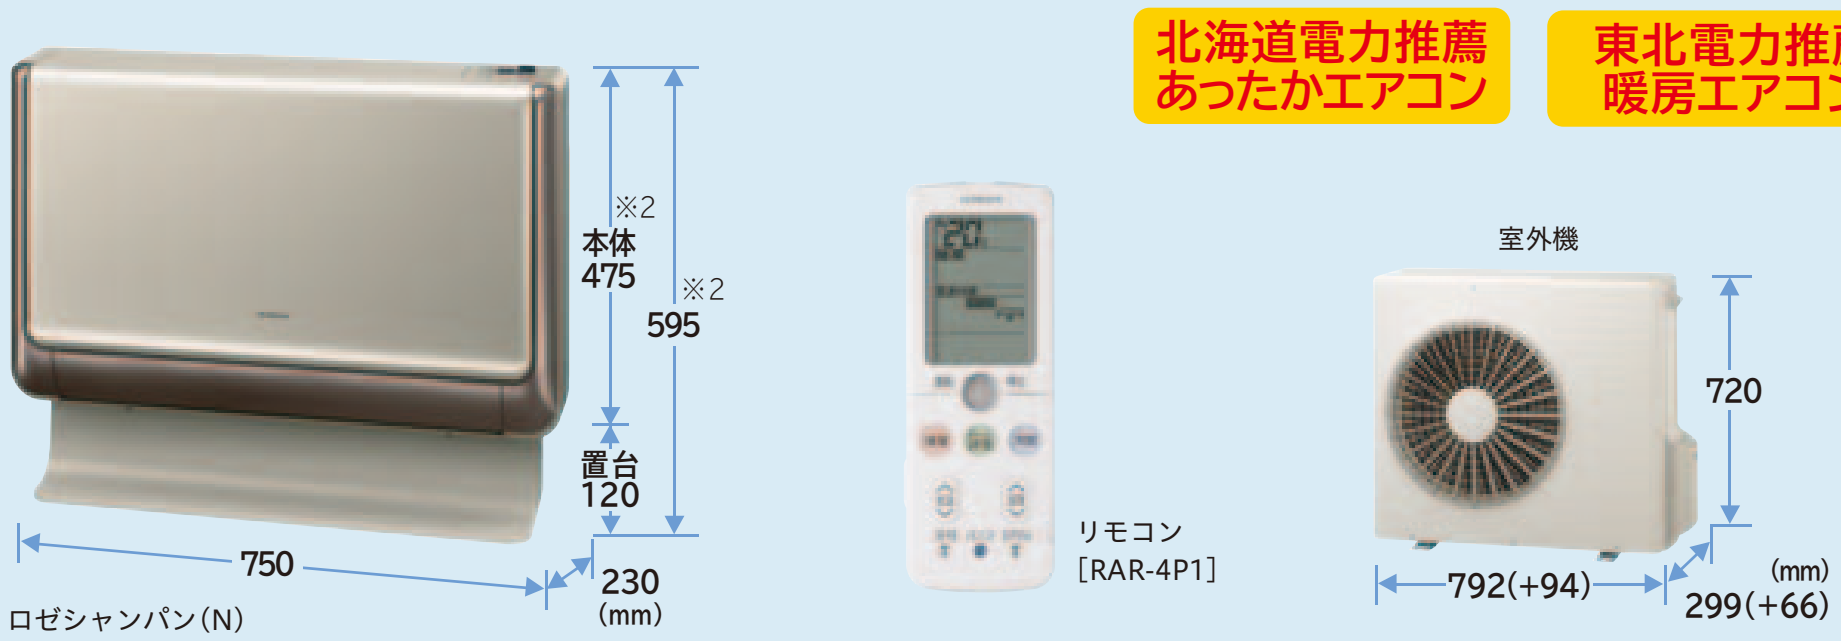

選べる2つの据付方法

据付イメージ図

※2 リモコン受光部を含む。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 冷暖房時 12畳程度	RAF-D36F(N) 室外機 RAC-FD36F 室内・室外端子台(選択式)単相100V		
期間消費電力量 1,335kWh	目標年度 2029年度	省エネ基準達成率 102%	APF 5.1
50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~13畳 (17~22m²)	4.8kW (0.7~7.0)	1,240W (140~1,980)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.6~3.7)	1,000W (155~1,260)

オープン価格★　低温暖房能力 外気温2℃時 5.1kW　外気温−15℃時 3.8kW

単相200V電源 冷暖房時 14畳程度	RAF-D40F2(N) 室外機 RAC-FD40F2 室内・室外端子台(選択式)単相200V		
期間消費電力量 1,513kWh	目標年度 2029年度	省エネ基準達成率 100%	APF 5.0
50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12~15畳 (19~24m²)	5.3kW (0.7~9.4)	1,460W (140~3,265)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.6~4.8)	1,220W (155~1,460)

オープン価格★　低温暖房能力 外気温2℃時 6.8kW　外気温−15℃時 5.3kW

単相200V電源 冷暖房時 16畳程度	RAF-D50F2(N) 室外機 RAC-FD50F2 室内・室外端子台(選択式)単相200V		
期間消費電力量 2,102kWh	目標年度 2029年度	省エネ基準達成率 100%	APF 4.5
50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	14~17畳 (23~29m²)	6.3kW (0.7~9.5)	1,890W (140~3,300)
冷房	14~21畳 (23~34m²)	5.0kW (0.6~5.2)	2,300W (155~2,400)

オープン価格★　低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW　外気温−15℃時 5.3kW

※省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※外気温−15℃時の能力は、日立独自の条件(製造元)により評価しています。

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAF-D36F・D40F2・D50F2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	25m以下	10m以下	チャージレス

※取替用空気清浄フィルターはSP-VCF9をお求めください。※アース棒は別売です。※ドレンホースは左横引きにしないでください。勾配が取れなくなり、水垂れの原因になります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

○P.51は、RAF-D50F2の特長を紹介しています。

PAM **PK** シリーズ

天井にきれいに納まる天井カセットタイプ

厳しい寒さでもパワフルに暖める。[凍結洗浄]搭載の天井カセットタイプです。

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

国内唯一[※3]　凍結洗浄 Light

※3 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。汚れがひどくなる前に自動洗浄して、エアコン内部は清潔な状態に。

※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

油汚れにも強い。

国内唯一[※4]　ステンレスフィルター[※5]

※5 ステンレスコーティング。

※4 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。フィルターにステンレスを採用。

RAP-K40J2

外気温2℃時暖房能力 **6.9kW**

外気温−15℃時暖房能力 **5.7kW**

外気温−25℃でも運転可能

※お部屋が暖まらない場合、他の暖房器具と併用してください。

日本製◆　グリーン購入法適合商品　R32　フロンラベル A 地球温暖化への影響　別売ワイヤードリモコン対応＊1　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップ可能　長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 10畳程度	RAP-K28J2 室外機 RAC-PK28J2 単相200V20A 室外の端子台に直結			
期間消費電力量 913kWh	目標年度 2029年度	省エネ基準達成率 107%	APF 5.8	単相 200V 電源
50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力	
暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.4~8.4)	920W (135~3,840)	
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.5~3.8)	630W (155~1,220)	

本体 410,000円★(税別)　室内 164,000円(税別)　室外 246,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 450,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 外気温2℃時 6.1kW　外気温−15℃時 5.0kW

冷暖房時 14畳程度	RAP-K40J2 室外機 RAC-PK40J2 単相200V20A 室外の端子台に直結			
期間消費電力量 1,428kWh	目標年度 2029年度	省エネ基準達成率 106%	APF 5.3	単相 200V 電源
50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力	
暖房	12~15畳 (20~25m²)	5.6kW (0.4~9.5)	1,580W (135~3,900)	
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.8)	1,120W (155~1,780)	

本体 500,000円★(税別)　室内 200,000円(税別)　室外 300,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 540,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 外気温2℃時 6.9kW　外気温−15℃時 5.7kW

冷暖房時 18畳程度	RAP-K56J2 室外機 RAC-PK56J2 単相200V20A 室外の端子台に直結			
期間消費電力量 2,162kWh	目標年度 2029年度	省エネ基準達成率 108%	APF 4.9	単相 200V 電源
50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力	
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~9.8)	2,070W (135~3,900)	
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.7)	2,140W (155~2,280)	

本体 690,000円★(税別)　室内 276,000円(税別)　室外 414,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 730,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 外気温2℃時 7.1kW　外気温−15℃時 5.8kW

天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図　(単位:mm)

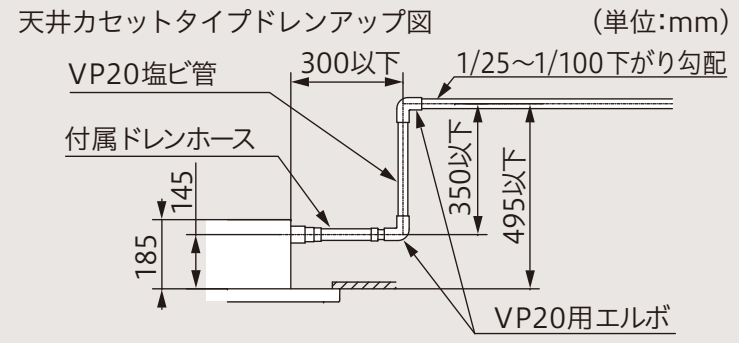

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAP-K28J2・K40J2・K56J2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

※省エネ法では壁掛形以外のユニット形態において「寒冷地仕様」区分は設けられておりません。

※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

必要別売部品

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PJ(W)・(C)
40,000円★(税別)
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)〕



受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]
●リフォームパネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PZR(W)・(C) 希望小売価格 11,000円(税込)
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法)〕



化粧パネル組込イメージ

(写真は RAP-PJ を組込んだものです。使用する際には、RAP-PJ と セットでお求めください。)

その他の別売部品

●2×4用吊り金具
RAP-TK1〈4個入り〉
希望小売価格 990円(税込)



○P.52は、RAP-K40J2の特長を紹介しています。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。

2023年度PAM
ZJ シリーズ
[凍結洗浄 Standard]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載ハイグレードモデル。

東北電力推薦 暖房エアコン　日本製◆　グリーン購入法適合商品 RAS-ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ40N2　R32　フロンラベル A　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

在庫僅少品　納期については取扱店にお問い合わせください。

0.5℃刻みで温度設定可能

外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 6畳程度　RAS-ZJ22N(W)
室外機 RAC-ZJ22N　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
612kWh	2027年度	103%	6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.3~5.7)	430W (110~1,490)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.4~3.5)	400W (115~900)

350,000円★(税別)　室内 140,000円(税別) 室外 210,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 4.3kW

単相100V電源　冷暖房時 8畳程度　RAS-ZJ25N(W)
室外機 RAC-ZJ25N　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
695kWh	2027年度	103%	6.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.3~5.8)	490W (110~1,490)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.4~3.6)	490W (115~920)

390,000円★(税別)　室内 156,000円(税別) 室外 234,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 4.4kW

単相100V電源　冷暖房時 10畳程度　RAS-ZJ28N(W)
室外機 RAC-ZJ28N　室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
768kWh	2027年度	104%	6.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.3~6.8)	680W (110~1,995)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.4~4.1)	560W (115~1,210)

420,000円★(税別)　室内 168,000円(税別) 室外 252,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.4kW

単相100V電源　冷暖房時 12畳程度　RAS-ZJ36N(W)
室外機 RAC-ZJ36N　室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,174kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.3~6.8)	890W (110~1,995)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.4~4.2)	825W (115~1,240)

450,000円★(税別)　室内 180,000円(税別) 室外 270,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.4kW

単相200V電源　冷暖房時 14畳程度　RAS-ZJ40N2(W)
室外機 RAC-ZJ40N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,081kWh	2027年度	106%	7.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.4~11.2)	920W (135~3,900)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~5.5)	880W (155~1,800)

480,000円★(税別)　室内 192,000円(税別) 室外 288,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.4kW

単相200V電源　冷暖房時 18畳程度　RAS-ZJ56N2(W)
室外機 RAC-ZJ56N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,765kWh	2027年度	95%	6.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.4~11.2)	1,480W (135~3,900)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~6.0)	1,600W (155~2,000)

540,000円★(税別)　室内 216,000円(税別) 室外 324,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.4kW

単相200V電源　冷暖房時 20畳程度　RAS-ZJ63N2(W)
室外機 RAC-ZJ63N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,054kWh	2027年度	95%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~11.3)	1,700W (145~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.7)	1,760W (175~3,050)

580,000円★(税別)　室内 232,000円(税別) 室外 348,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.5kW

単相200V電源　冷暖房時 23畳程度　RAS-ZJ71N2(W)
室外機 RAC-ZJ71N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,487kWh	2027年度	91%	5.4

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~11.3)	2,140W (145~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,340W (175~3,100)

620,000円★(税別)　室内 248,000円(税別) 室外 372,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 8.5kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF16をお求めください。※アース棒は別売です。◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-ZJ63N2・ZJ71N2	3芯	φ6.35mm	φ12.7mm	20m以下	10m以下	チャージレス

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

プラス換気ユニット(別売)
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 Standard] 室内機
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄] 室外機
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
カビバスター
プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
抗菌・防カビ・抗ウイルス フィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
ステンレス排水トレー
ビッグ&ウェーブファン
エアコン内部クリーン
[くらしセンサー](人感センサー・日射センサー)
活動量・日差し
風よけエリアセレクト
[ecoこれっきり]運転
オートセーブ/オートオフ
スピード暖房
あらかじめ温風
みはって霜取りS
健康冷房[涼快]
冷　房
[みはっておやすみ]
[カラッと除湿]
自　動
手　動
ランドリー
けつろ
パワフル
[風よけ]運転
ロング&ワイド気流
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度
毎日予約

本体高さわずか24.8cmのスリムモデル。今まであきらめていた場所にもすっきり設置。

2023年度 V シリーズ

在庫僅少品　納期については取扱店にお問い合わせください。　R32　フロンラベル A　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

GOOD DESIGN　公益財団法人 日本デザイン振興会主催 2020年度グッドデザイン賞受賞 (空調家電・機器) 受賞対象機種:Vシリーズ

外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源　冷暖房時 6畳程度　RAS-V22N(W)・(C)
室外機 RAC-V22N　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~7畳 (9~11m²)	2.5kW (0.2~4.1)	540W (170~1,245)
冷房	6~9畳 (10~15m²)	2.2kW (0.3~2.8)	560W (235~850)

310,000円★(税別)　室内 124,000円(税別) 室外 186,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.0kW

単相100V電源　冷暖房時 8畳程度　RAS-V25N(W)・(C)
室外機 RAC-V25N　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 (10~13m²)	2.8kW (0.2~4.6)	600W (165~1,300)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.3~3.1)	650W (205~1,120)

350,000円★(税別)　室内 140,000円(税別) 室外 210,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.3kW

単相100V電源　冷暖房時 10畳程度　RAS-V28N(W)・(C)
室外機 RAC-V28N　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 (13~16m²)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.3~3.3)	800W (205~1,250)

380,000円★(税別)　室内 152,000円(税別) 室外 228,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相100V電源　冷暖房時 12畳程度　RAS-V36N(W)
室外機 RAC-V36N　室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 (15~19m²)	4.2kW (0.2~4.7)	1,160W (165~1,485)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (205~1,400)

410,000円★(税別)　室内 164,000円(税別) 室外 246,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 3.8kW

単相200V電源　冷暖房時 14畳程度　RAS-V40N2(W)
室外機 RAC-V40N2　室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 (18~23m²)	5.0kW (0.6~7.6)	1,510W (195~2,880)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.5~4.5)	1,530W (190~1,750)

440,000円★(税別)　室内 176,000円(税別) 室外 264,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 5.5kW

単相200V電源　冷暖房時 18畳程度　RAS-V56N2(W)
室外機 RAC-V56N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 (24~30m²)	6.7kW (0.5~9.5)	2,020W (195~3,820)
冷房	15~23畳 (25~39m²)	5.6kW (0.5~5.8)	2,160W (205~2,245)

500,000円★(税別)　室内 200,000円(税別) 室外 300,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 6.9kW

[凍結洗浄 Light]・[ファンお掃除ロボ]・[カビバスター]搭載スタンダードモデル。

2023年度 VL シリーズ

在庫僅少品　納期については取扱店にお問い合わせください。　R32　フロンラベル A　H-LINK 接続可能　カードキー対応　ドレンアップキット対応

外気温50℃※でも運転可能。
※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。　商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相200V電源　冷暖房時 20畳程度　RAS-VL63N2(W)
室外機 RAC-VL63N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383kWh	2027年度	81%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 (26~32m²)	7.1kW (0.6~10.1)	1,890W (195~3,900)
冷房	17~26畳 (29~43m²)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~3,110)

540,000円★(税別)　室内 216,000円(税別) 室外 324,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 7.5kW

単相200V電源　冷暖房時 23畳程度　RAS-VL71N2(W)
室外機 RAC-VL71N2　室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984kWh	2027年度	76%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 (31~39m²)	8.5kW (0.6~10.1)	2,500W (195~3,900)
冷房	20~30畳 (32~49m²)	7.1kW (0.6~7.2)	2,750W (190~3,200)

580,000円★(税別)　室内 232,000円(税別) 室外 348,000円(税別) (配管セット・諸工事費別)
低温暖房能力 7.6kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-V22N・V25N・V28N・V36N・V40N2・V56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-VL63N2・VL71N2	3芯	φ6.35mm	φ12.7mm	20m以下	10m以下	チャージレス

熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 Light] 室内機
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄] 室外機
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
カビバスター
プレシーズンお手入れ
[ステンレス・クリーン システム]
ステンレスフィルター
ステンレス通風路
ステンレスフラップ
フィルター自動お掃除
エアコン内部クリーン
[くらしセンサー](日射センサー)
日差し
[ecoこれっきり]運転
暖　房
みはって霜取り
健康冷房[涼快]
冷　房
[みはっておやすみ]
[カラッと除湿]
手　動
パワフル
上下スイング
左右スイング
スマホで操作[白くまくんアプリ]
おすすめ設定温度

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

2023年度 **MJ** シリーズ

小部屋にもすっきり設置。[凍結洗浄 Light]・[ステンレス・クリーン システム]搭載の薄型モデル。

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

R32 / フロンラベル A / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップキット対応

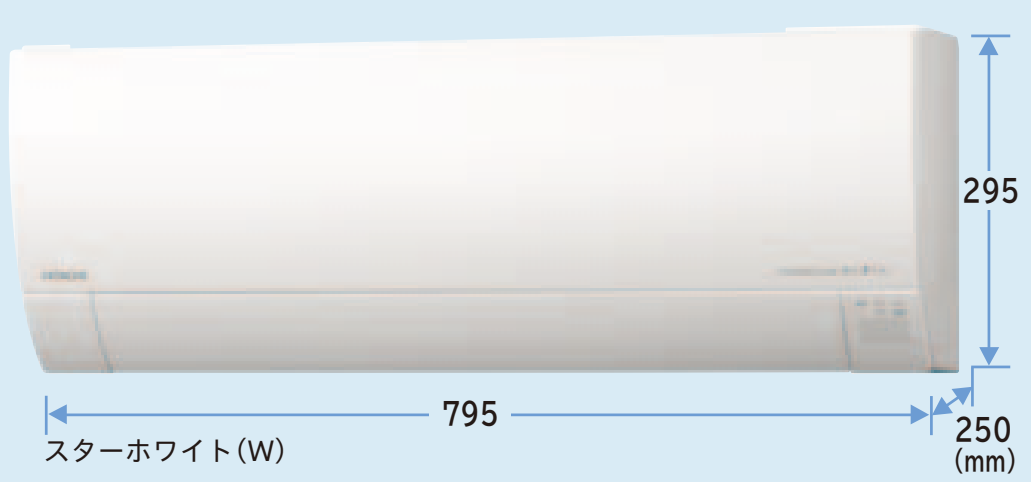


リモコン [RAR-9K3]


ベランダにもすっきり置ける小幅室外機 (2.2kWクラスのみ)

※室外機の必要設置スペースについて詳しくは取扱店とご相談ください。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

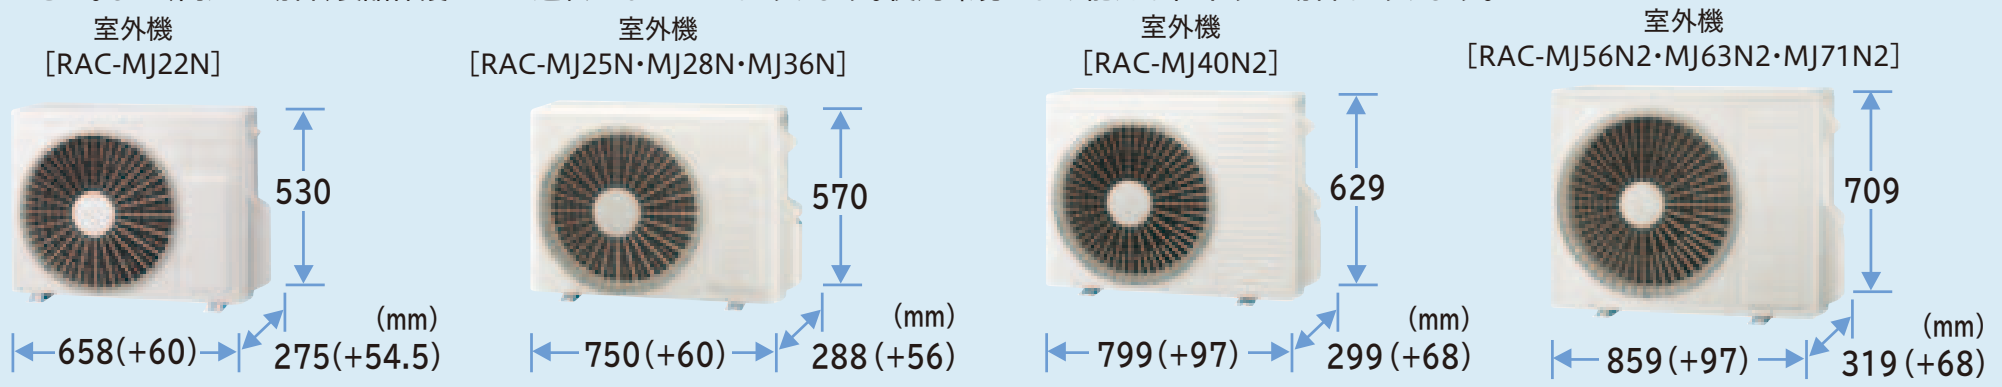

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 冷暖房時 6畳程度
RAS-MJ22N(W) 室外機 RAC-MJ22N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 ($8\sim10m^2$)	2.2kW (0.2~4.1)	470W (160~1,245)
冷房	6~9畳 ($10\sim15m^2$)	2.2kW (0.3~2.8)	580W (190~820)

300,000円★(税別) 室内 120,000円(税別) 室外 180,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 3.0kW

単相100V電源 冷暖房時 8畳程度
RAS-MJ25N(W) 室外機 RAC-MJ25N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 ($10\sim13m^2$)	2.8kW (0.2~4.6)	630W (165~1,300)
冷房	7~10畳 ($11\sim17m^2$)	2.5kW (0.3~3.1)	670W (205~1,120)

340,000円★(税別) 室内 136,000円(税別) 室外 204,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 3.3kW

単相100V電源 冷暖房時 10畳程度
RAS-MJ28N(W) 室外機 RAC-MJ28N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
913kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 ($13\sim16m^2$)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 ($13\sim19m^2$)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (205~1,250)

370,000円★(税別) 室内 148,000円(税別) 室外 222,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 3.8kW

単相100V電源 冷暖房時 12畳程度
RAS-MJ36N(W) 室外機 RAC-MJ36N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 ($15\sim19m^2$)	4.2kW (0.2~4.7)	1,190W (165~1,485)
冷房	10~15畳 ($16\sim25m^2$)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

400,000円★(税別) 室内 160,000円(税別) 室外 240,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 3.8kW

単相200V電源 冷暖房時 14畳程度
RAS-MJ40N2(W) 室外機 RAC-MJ40N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 ($18\sim23m^2$)	5.0kW (0.6~7.6)	1,450W (195~2,880)
冷房	11~17畳 ($18\sim28m^2$)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

430,000円★(税別) 室内 172,000円(税別) 室外 258,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 5.5kW

単相200V電源 冷暖房時 18畳程度
RAS-MJ56N2(W) 室外機 RAC-MJ56N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 ($24\sim30m^2$)	6.7kW (0.6~9.2)	1,980W (195~3,705)
冷房	15~23畳 ($25\sim39m^2$)	5.6kW (0.5~5.7)	2,130W (190~2,200)

490,000円★(税別) 室内 196,000円(税別) 室外 294,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 6.7kW

単相200V電源 冷暖房時 20畳程度
RAS-MJ63N2(W) 室外機 RAC-MJ63N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383kWh	2027年度	81%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 ($26\sim32m^2$)	7.1kW (0.6~9.7)	2,100W (195~3,615)
冷房	17~26畳 ($29\sim43m^2$)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~2,500)

530,000円★(税別) 室内 212,000円(税別) 室外 318,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 7.0kW

単相200V電源 冷暖房時 23畳程度
RAS-MJ71N2(W) 室外機 RAC-MJ71N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984kWh	2027年度	76%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 ($31\sim39m^2$)	8.5kW (0.6~9.8)	2,930W (195~3,730)
冷房	20~30畳 ($32\sim49m^2$)	7.1kW (0.6~7.2)	2,780W (190~2,900)

570,000円★(税別) 室内 228,000円(税別) 室外 342,000円(税別) (配管セット・諸工事費別) 低温暖房能力 7.1kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※アース棒は別売です。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ40N2・MJ56N2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	20m以下	10m以下	チャージレス
RAS-MJ63N2・MJ71N2			φ12.7mm			

＊1 白くまくんアプリのご利用には別売無線LANアダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

2023年度 **AJ** シリーズ

狭いスペースにもすっきり。コンパクトサイズのシンプルエアコン。

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

R32 / フロンラベル A / H-LINK 接続可能 / カードキー対応 / ドレンアップキット対応 / 別売ワイヤードリモコン対応[*1]

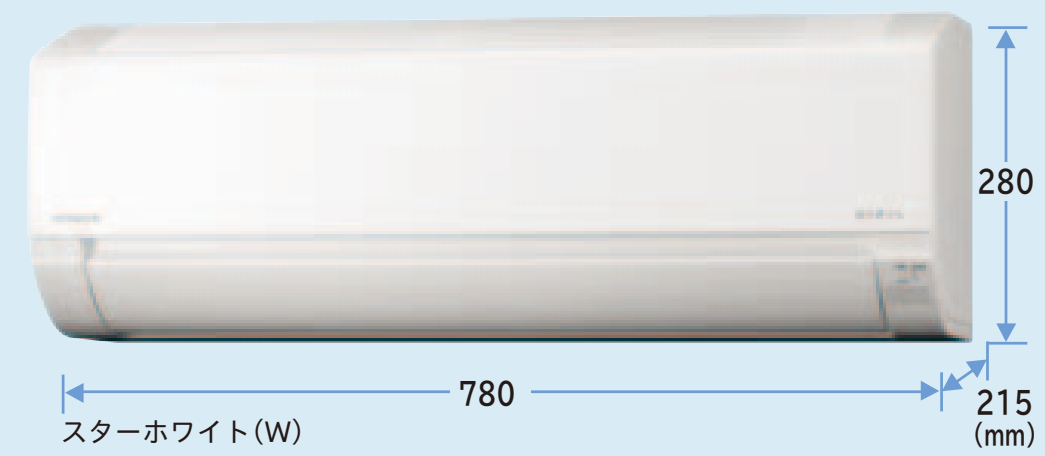


リモコン[RAR-8P2]

よく使う「暖房」「除湿」「冷房」は、ワンボタンでダイレクト操作。

外気温50℃※でも運転可能。

※運転中の室外機の吸い込み空気温度。ベランダなど狭小スペースに設置した場合、室外機周辺が高温になることがあります。所定の設置スペースを確保してください。また、高温の場合、製品保護のため運転しないことがあります。使用環境により能力が低下する場合があります。

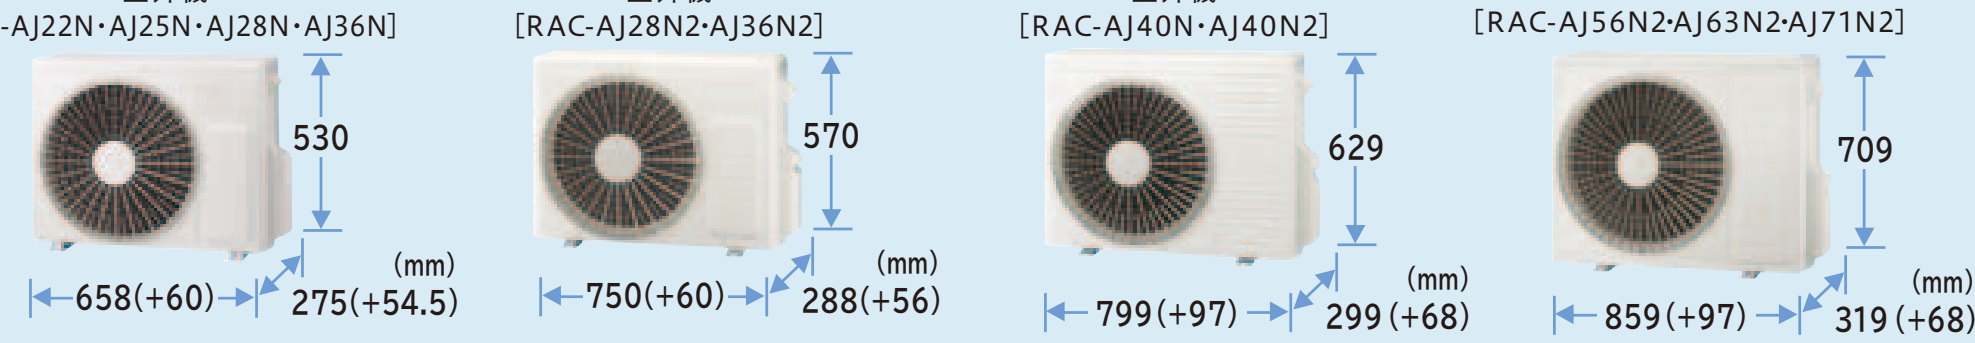

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。 商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

単相100V電源 冷暖房時 6畳程度
RAS-AJ22N(W) 室外機 RAC-AJ22N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
717kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	5~6畳 ($8\sim10m^2$)	2.2kW (0.2~3.9)	470W (160~1,175)
冷房	6~9畳 ($10\sim15m^2$)	2.2kW (0.3~2.7)	635W (190~820)

オープン価格★ 低温暖房能力 2.8kW

単相100V電源 冷暖房時 8畳程度
RAS-AJ25N(W) 室外機 RAC-AJ25N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
815kWh	2027年度	87%	5.8

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	6~8畳 ($10\sim13m^2$)	2.8kW (0.2~4.1)	630W (165~1,265)
冷房	7~10畳 ($11\sim17m^2$)	2.5kW (0.3~3.1)	710W (205~1,120)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.0kW

単相100V電源 冷暖房時 10畳程度
RAS-AJ28N(W) 室外機 RAC-AJ28N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929kWh	2027年度	86%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 ($13\sim16m^2$)	3.6kW (0.2~4.6)	880W (165~1,485)
冷房	8~12畳 ($13\sim19m^2$)	2.8kW (0.3~3.3)	835W (205~1,250)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相200V電源 冷暖房時 10畳程度
RAS-AJ28N2(W) 室外機 RAC-AJ28N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
929kWh	2027年度	86%	5.7

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8~10畳 ($13\sim16m^2$)	3.6kW (0.2~4.7)	880W (170~1,515)
冷房	8~12畳 ($13\sim19m^2$)	2.8kW (0.3~3.3)	790W (210~1,250)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相100V電源 冷暖房時 12畳程度
RAS-AJ36N(W) 室外機 RAC-AJ36N 室内 単相100V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 ($15\sim19m^2$)	4.2kW (0.2~4.6)	1,190W (165~1,485)
冷房	10~15畳 ($16\sim25m^2$)	3.6kW (0.3~3.7)	1,330W (205~1,350)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.4kW

単相200V電源 冷暖房時 12畳程度
RAS-AJ36N2(W) 室外機 RAC-AJ36N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,390kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~12畳 ($15\sim19m^2$)	4.2kW (0.2~4.8)	1,190W (170~1,565)
冷房	10~15畳 ($16\sim25m^2$)	3.6kW (0.3~3.7)	1,390W (210~1,420)

オープン価格★ 低温暖房能力 3.5kW

単相100V電源 冷暖房時 14畳程度
RAS-AJ40N(W) 室外機 RAC-AJ40N 室内 単相100V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 ($18\sim23m^2$)	5.0kW (0.6~6.3)	1,510W (195~1,980)
冷房	11~17畳 ($18\sim28m^2$)	4.0kW (0.5~4.1)	1,450W (190~1,765)

オープン価格★ 低温暖房能力 4.6kW

単相200V電源 冷暖房時 14畳程度
RAS-AJ40N2(W) 室外機 RAC-AJ40N2 室内 単相200V15A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,544kWh	2027年度	74%	4.9

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~14畳 ($18\sim23m^2$)	5.0kW (0.6~7.3)	1,480W (195~2,545)
冷房	11~17畳 ($18\sim28m^2$)	4.0kW (0.5~4.5)	1,430W (190~1,650)

オープン価格★ 低温暖房能力 5.3kW

単相200V電源 冷暖房時 18畳程度
RAS-AJ56N2(W) 室外機 RAC-AJ56N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,118kWh	2027年度	79%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15~18畳 ($24\sim30m^2$)	6.7kW (0.6~9.2)	1,980W (195~3,705)
冷房	15~23畳 ($25\sim39m^2$)	5.6kW (0.5~5.7)	2,130W (190~2,200)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.7kW

単相200V電源 冷暖房時 20畳程度
RAS-AJ63N2(W) 室外機 RAC-AJ63N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,383kWh	2027年度	81%	5.0

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	16~20畳 ($26\sim32m^2$)	7.1kW (0.6~9.4)	2,100W (195~3,505)
冷房	17~26畳 ($29\sim43m^2$)	6.3kW (0.6~6.5)	2,100W (190~2,500)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.8kW

単相200V電源 冷暖房時 23畳程度
RAS-AJ71N2(W) 室外機 RAC-AJ71N2 室内 単相200V20A

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,984kWh	2027年度	76%	4.5

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	19~23畳 ($31\sim39m^2$)	8.5kW (0.6~9.5)	2,930W (195~3,615)
冷房	20~30畳 ($32\sim49m^2$)	7.1kW (0.6~7.2)	2,780W (190~2,900)

オープン価格★ 低温暖房能力 6.9kW

低温暖房能力とは、外気温の低い時(外気温2℃時:JIS低温条件時)の暖房能力です。暖房能力を重視する時には、これも目安にお選びください。

※別売空気清浄フィルターは1回目購入時SP-VCF11W(枠付)をお求めください。2回目以降はSP-VCF11(枠無)をお求めください。 ※アース棒は別売です。
＊1 別売ワイヤードリモコン SP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。
○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

型式	接続芯数	接続配管径 液側	接続配管径 ガス側	冷媒配管の長さ・高低差 全長	高低差	追加充填量
RAS-AJ22N	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	20m超分 10g/m
RAS-AJ25N・AJ28N・AJ28N2・AJ36N・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2						20m超分 15g/m
RAS-AJ63N2・AJ71N2			φ12.7mm			

＊2 白くまくんアプリのご利用には別売無線LANアダプター SP-WL3(オープン価格)が必要です。詳しくはP.93をご覧ください。

メリット表は、P.75-76をご覧ください。

ラウンドフォルムのフラットデザイン。[凍結洗浄 Light] 搭載。

設置例写真

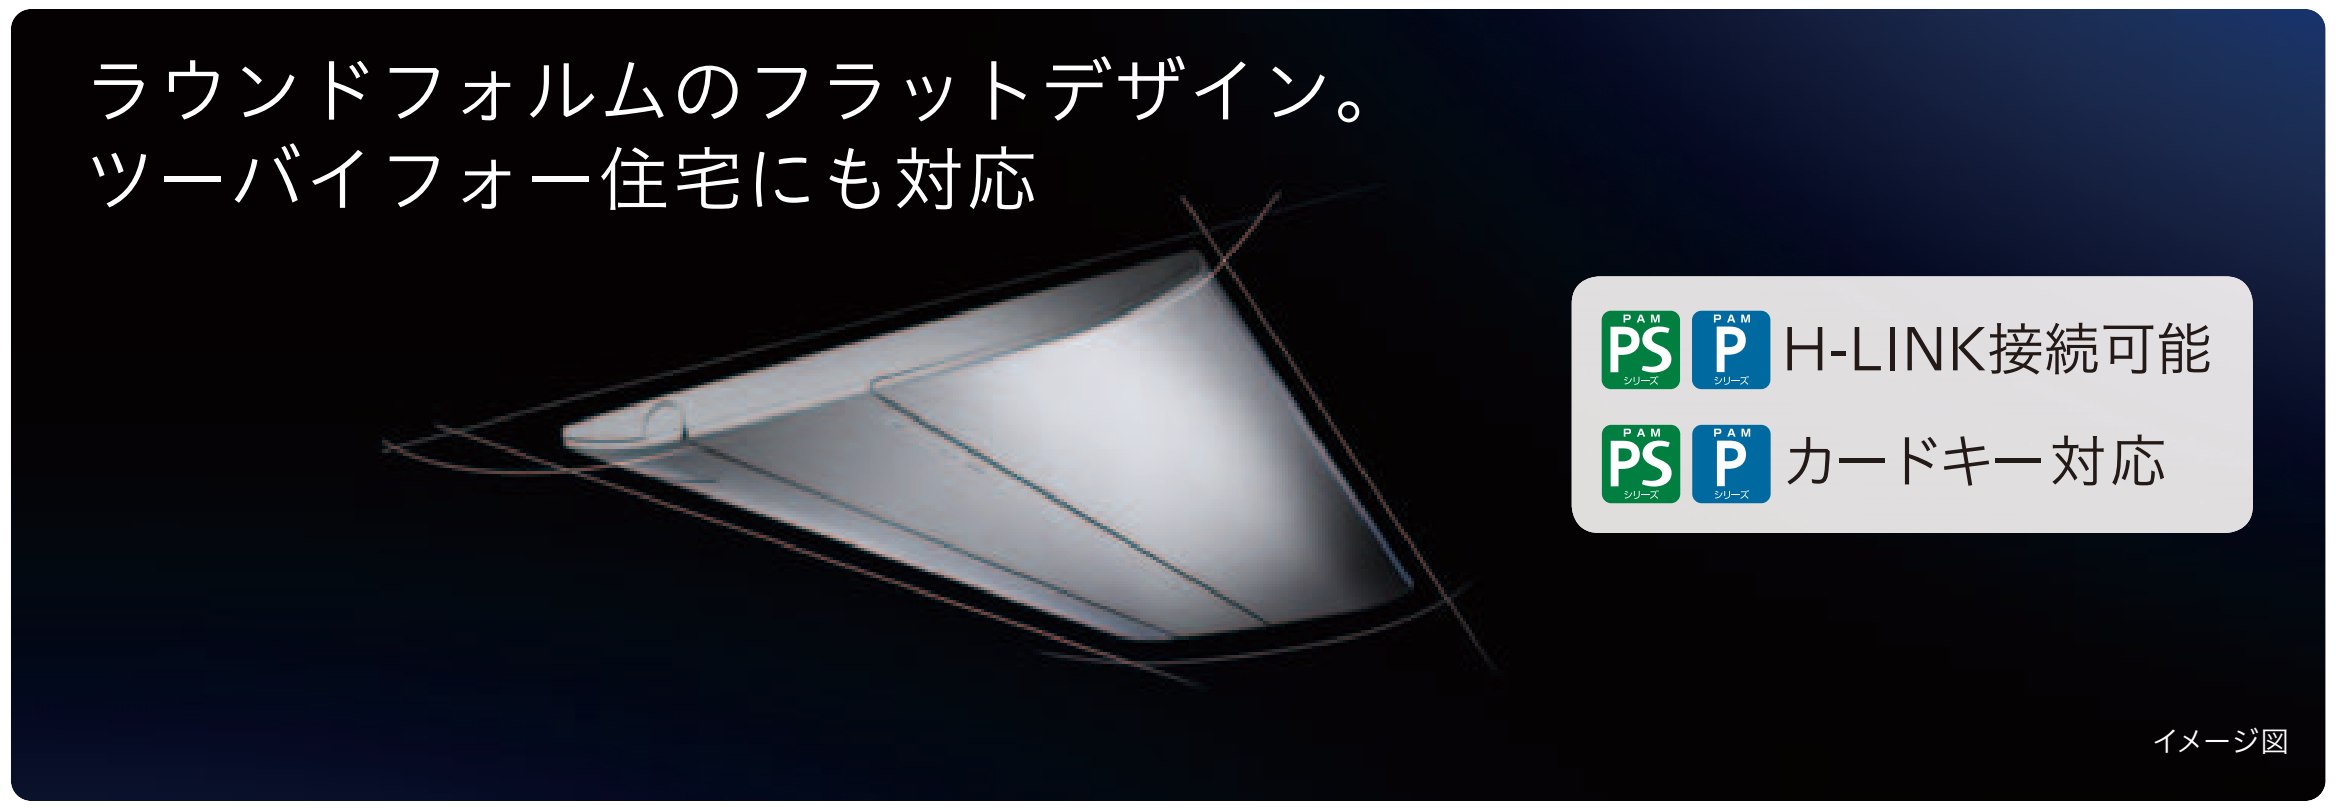

熱交換器の汚れがひどくなる前に、自動で洗浄。

国内唯一[※1]

PS P 凍結洗浄 Light

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。熱交換器を自動で凍結させ洗浄する技術。

熱交換器を凍らせ、たくわえた霜を一気に溶かし、汚れを洗い流します。
清潔な状態にし、ホコリの目詰まりによる性能の低下も抑えます。

室内機 汚れを洗い流す。※汚れをすべて洗い流せるものではありません。

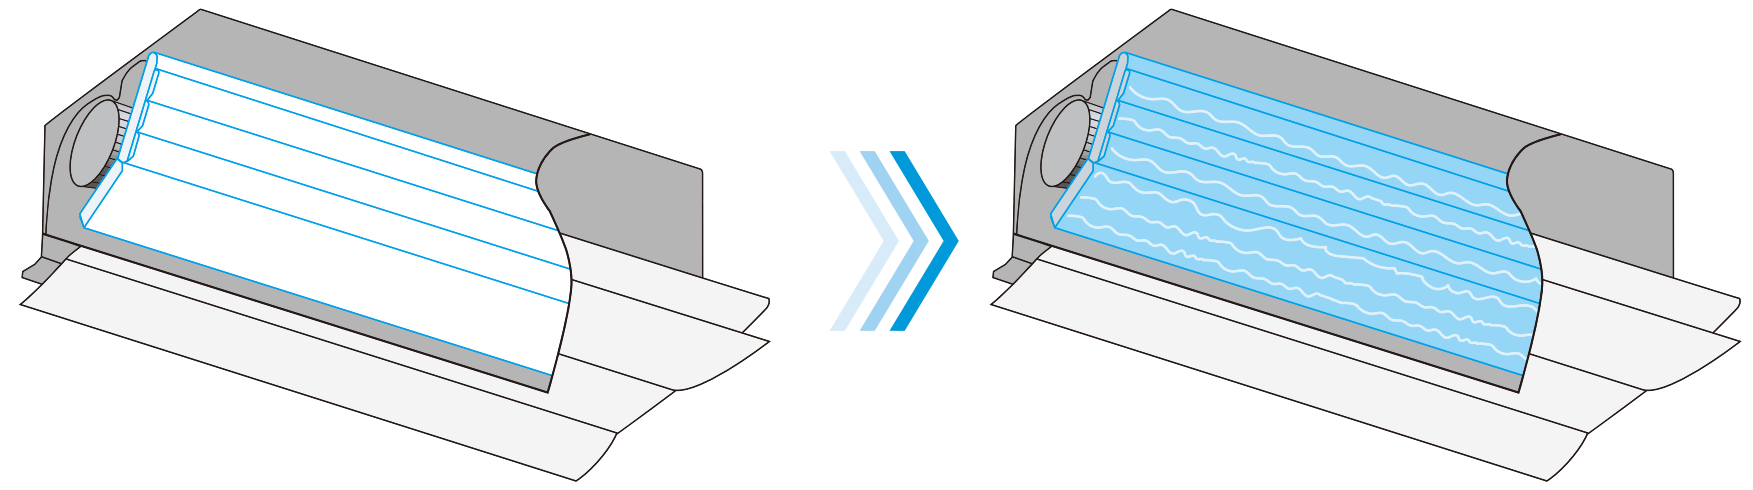

お好きな時間に
セットできる
タイマー洗浄や
手動洗浄も選べる

イメージ図

[凍結洗浄]は、外気温1℃未満または室内湿度70%以上では運転しないことがあります。

設定温度の上げすぎ、下げすぎを抑える気配りモードです。

PS P おすすめ設定温度モード

子ども部屋などで使用している場合、冷やしすぎなど設定温度が気になりませんか。あらかじめ、リモコンで[おすすめ設定温度モード]を設定しておくと、冷房時は27℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定となります。冷やしすぎ等の温度設定を抑える気配りモードです。

※暖房時は23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定となります。
※工場出荷時は設定されていません。お客様ご自身による設定が必要です。

外気温10℃(室内温度16℃)から使えます。

PS P ソフト除湿

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿[※2]します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※2 再熱方式ではありません。
※運転中は室温が2~3℃くらい低下することがあります。

フィルター自動お掃除でお手入れもラクです。

PS ステンレスフィルター[※3]自動お掃除 ※3 ステンレスコーティング。

天井に設置するため、今まで面倒だったフィルター掃除をエアコンが自動で行います。ダストボックス一体型のお掃除ブラシが左右に移動し、汚れやホコリをブラシでダストボックスにためる構造です。除菌[※4]効果のあるステンレスフィルターを採用。また、ダストボックス内も防カビ[※5]処理を施しています。

ダストボックス一体型の
お掃除ブラシ



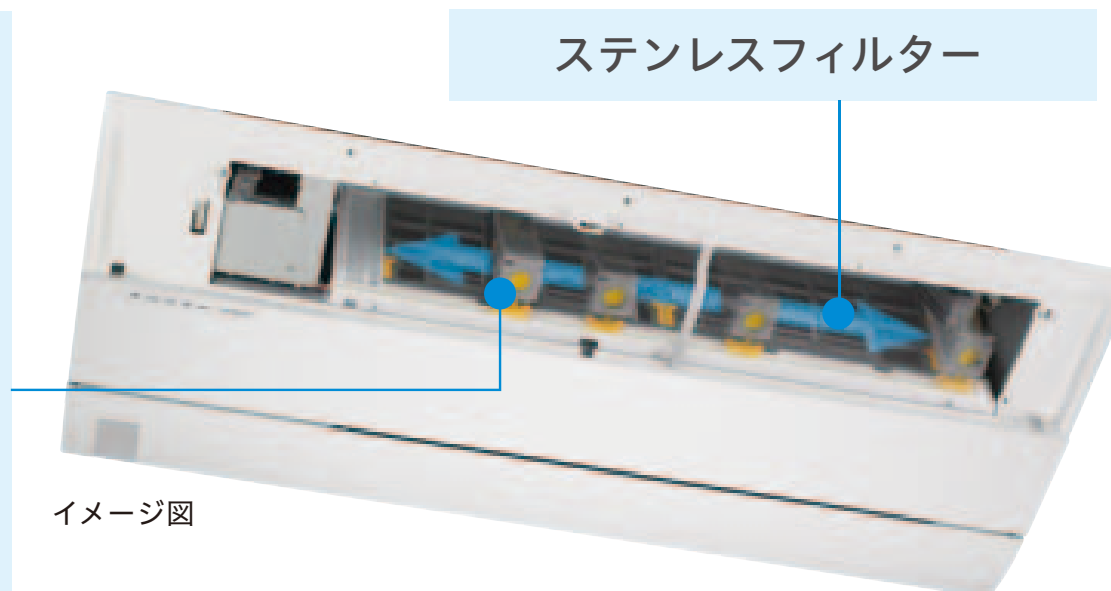

イメージ図

付属の掃除機アダプターを掃除機のホースの先に取り付けて、たまったホコリが吸い取れます。

※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは2年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。 ※4 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:022580 ●対象部分:フィルターに接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※5 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:007100 ●試験方法:防カビ試験方法(ハロー法)に基づく。●対象部分:ダストボックス内での防カビ効果あり。

○P.57-58は、PSシリーズ・Pシリーズの特長を紹介しています。

［凍結洗浄 Light］・［ステンレスフィルター自動お掃除］搭載モデル。

日本製◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能 長尺配管30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAP-25SM2

室外機 RAC-P25SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 860kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 101% ／ APF 5.5 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳（13～16m²）	3.6kW（0.5～6.9）	920W（135～2,940）
冷房	7～10畳（11～17m²）	2.5kW（0.5～3.6）	580W（155～1,200）

本体 405,000円★(税別) 室内 162,000円(税別) 室外 243,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 445,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 10畳程度 RAP-28SM2

室外機 RAC-P28SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 946kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 103% ／ APF 5.6 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9～11畳（15～18m²）	4.0kW（0.5～7.7）	1,050W（135～3,110）
冷房	8～12畳（13～19m²）	2.8kW（0.5～3.8）	630W（155～1,220）

本体 425,000円★(税別) 室内 170,000円(税別) 室外 255,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 465,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 14畳程度 RAP-40SM2

室外機 RAC-P40SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,484kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 102% ／ APF 5.1 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12～15畳（20～25m²）	5.6kW（0.5～9.0）	1,810W（135～3,750）
冷房	11～17畳（18～28m²）	4.0kW（0.5～4.8）	1,120W（155～1,780）

本体 515,000円★(税別) 室内 206,000円(税別) 室外 309,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 555,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 18畳程度 RAP-56SM2

室外機 RAC-P56SM2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 2,303kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 102% ／ APF 4.6 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15～18畳（24～30m²）	6.7kW（0.5～9.4）	2,200W（135～3,850）
冷房	15～23畳（25～39m²）	5.6kW（0.5～5.7）	2,140W（155～2,280）

本体 690,000円★(税別) 室内 276,000円(税別) 室外 414,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 730,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図 (単位:mm)

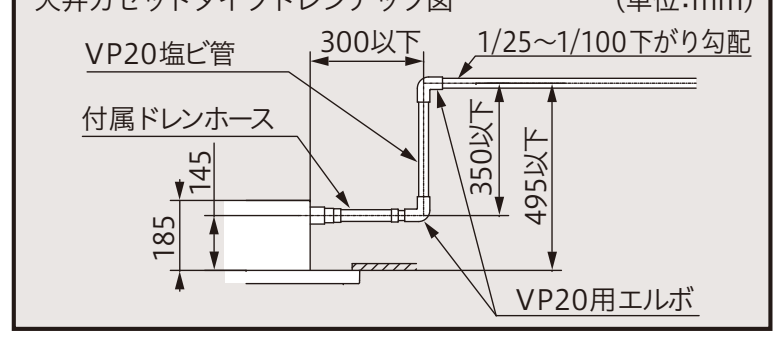

※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。
※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。

必要別売部品



●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PSM (W)・(C)
40,000円★(税別)
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)〕



受注生産品 ［納期については取扱店にお問い合わせください。］
●リフォームパネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PZR(W)・(C) 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法)〕



化粧パネル組込イメージ

（写真はRAP-PSMを組込んだものです。使用する際には、RAP-PSMとセットでお求めください。）

その他の別売部品
●2×4用吊り金具
RAP-TK1〈4個入り〉
希望小売価格 990円（税込）



畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

［凍結洗浄 Light］搭載。［ステンレスフィルター］採用モデル。

日本製◆ グリーン購入法適合商品 R32 フロンラベル A 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能 長尺配管30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAP-25M2

室外機 RAC-P25M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 860kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 101% ／ APF 5.5 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	8～10畳（13～16m²）	3.6kW（0.5～6.9）	920W（135～2,940）
冷房	7～10畳（11～17m²）	2.5kW（0.5～3.6）	580W（155～1,200）

本体 360,000円★(税別) 室内 144,000円(税別) 室外 216,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 400,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 10畳程度 RAP-28M2

室外機 RAC-P28M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 946kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 103% ／ APF 5.6 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9～11畳（15～18m²）	4.0kW（0.5～7.7）	1,050W（135～3,110）
冷房	8～12畳（13～19m²）	2.8kW（0.5～3.8）	630W（155～1,220）

本体 380,000円★(税別) 室内 152,000円(税別) 室外 228,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 420,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 14畳程度 RAP-40M2

室外機 RAC-P40M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,484kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 102% ／ APF 5.1 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12～15畳（20～25m²）	5.6kW（0.5～9.0）	1,810W（135～3,750）
冷房	11～17畳（18～28m²）	4.0kW（0.5～4.8）	1,120W（155～1,780）

本体 455,000円★(税別) 室内 182,000円(税別) 室外 273,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 495,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

冷暖房時 18畳程度 RAP-56M2

室外機 RAC-P56M2
単相200V20A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 2,303kWh ／ 目標年度2029年度 省エネ基準達成率 102% ／ APF 4.6 ／ 単相200V電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	15～18畳（24～30m²）	6.7kW（0.5～9.4）	2,200W（135～3,850）
冷房	15～23畳（25～39m²）	5.6kW（0.5～5.7）	2,140W（155～2,280）

本体 630,000円★(税別) 室内 252,000円(税別) 室外 378,000円(税別)
別売化粧パネル 40,000円★(税別)
合計 670,000円★(税別)（配管セット・諸工事費別）

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAP-25M2・28M2・40M2・56M2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

天井カセット形はドレンアップ可能です。

天井カセットタイプドレンアップ図 (単位:mm)

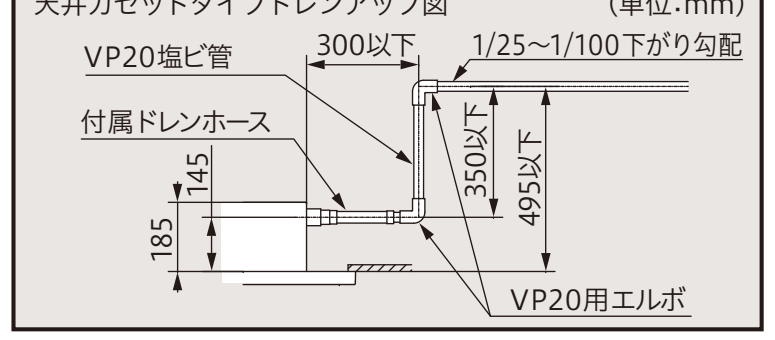

※従来の接続芯数2芯製品から置き換える際は、接続芯数3芯に変更になりますので、ご注意ください。
※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。
※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。
○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。
★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

必要別売部品



●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PJ(W)・(C)
40,000円★(税別)
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)〕



受注生産品 ［納期については取扱店にお問い合わせください。］
●リフォームパネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PZR(W)・(C) 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAP-504FXとRAP-50LXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm(外形寸法)〕



化粧パネル組込イメージ

（写真はRAP-PJを組込んだものです。使用する際には、RAP-PJとセットでお求めください。）

その他の別売部品
●2×4用吊り金具
RAP-TK1〈4個入り〉
希望小売価格 990円（税込）



メリット表は、P.77-78をご覧ください。

PAM
JD シリーズ

お部屋を落ち着いた雰囲気に演出する壁埋込みタイプ。

※機能上、壁掛けタイプと同様に、壁面の上部にお取り付けください。

設置例写真

4寸角柱の半間幅(約790mm)にも収まる。

[コンパクト設計]

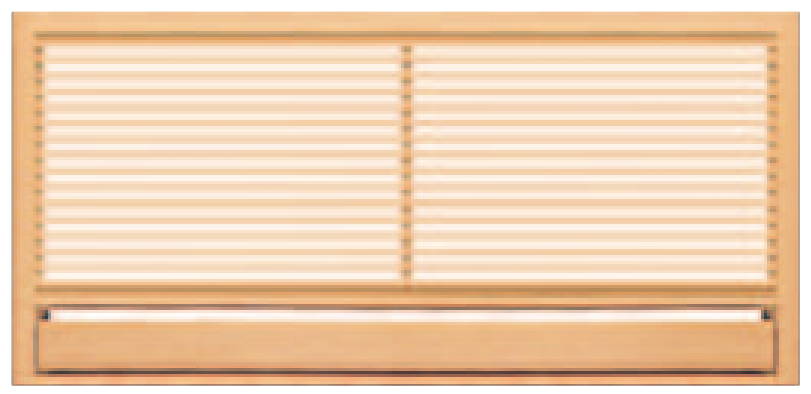

前面グリル幅 770mm

写真は別売前面グリルRAJ-FGF1(M)です。

油汚れにも強い。

[ステンレスフィルター※1]

※1 ステンレスコーティング。

お部屋全体を快適に空調します。

[上下スイング]

上下フラップのスイングにより、お部屋全体を空調することができます。

熱交換器がきれい。

[チタン熱交換器]

チタン触媒により除菌※2効果があります。さらに、防カビ※3効果も追加しました。

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。

[エアコン内部クリーン(ワンタッチ)]

※エアコン内部を乾燥させるために、室温が上がることがあります。

※2 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:022580、11202796 ●対象部分:熱交換器で捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。※3 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:022600、11202796 ●試験方法:防カビ試験方法(ハロー法)に基づく。●対象部分:熱交換器での防カビ効果あり。

○P.61は、JDシリーズの特長を紹介しています。

日本製◆ R410A フロンラベル B H-LINK 接続可能 カードキー対応 長尺配管 30m 最大高低差15m (25m超分 20g/m)

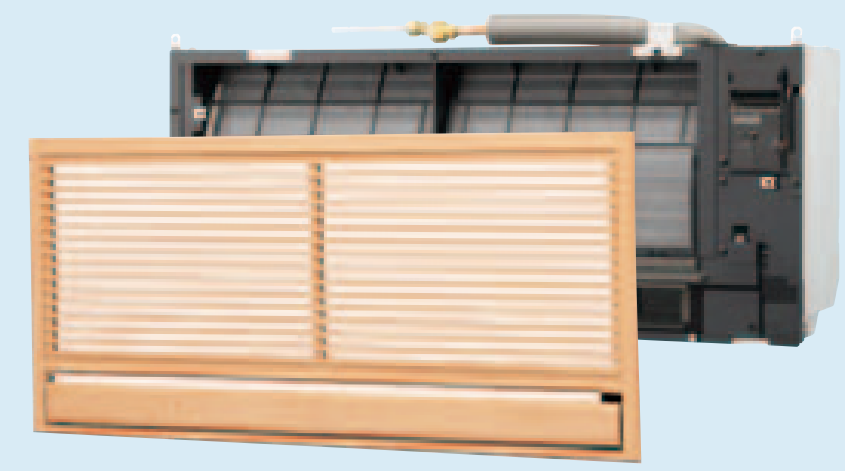

幅750×高さ318×奥行195mm

(別売前面グリルRAJ-FGF1)

リモコン [RAR-6G1]



室外機 600 792(+85) 299(+55) (mm)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

冷暖房時 8畳程度 RAJ-25D2

室外機 RAC-J25D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 830kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 105% / APF 5.7 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	7~9畳 (12~15m²)	3.4kW (0.7~5.9)	800W (135~2,090)
冷房	7~10畳 (11~17m²)	2.5kW (0.8~3.3)	570W (155~840)

本体 325,000円★(税別) 室内 130,000円(税別) 室外 195,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 367,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 10畳程度 RAJ-28D2

室外機 RAC-J28D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 963kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 101% / APF 5.5 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	9~11畳 (15~18m²)	4.0kW (0.7~6.8)	1,030W (135~2,520)
冷房	8~12畳 (13~19m²)	2.8kW (0.8~3.6)	670W (155~990)

本体 345,000円★(税別) 室内 138,000円(税別) 室外 207,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 387,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 12畳程度 RAJ-36D2

室外機 RAC-J36D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,335kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 102% / APF 5.1 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	11~13畳 (17~22m²)	4.8kW (0.8~7.2)	1,390W (160~2,540)
冷房	10~15畳 (16~25m²)	3.6kW (0.9~4.2)	990W (180~1,240)

本体 390,000円★(税別) 室内 156,000円(税別) 室外 234,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 432,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)

冷暖房時 14畳程度 RAJ-40D2

室外機 RAC-J40D2
単相200V15A 室外の端子台に直結

期間消費電力量 1,513kWh / 目標年度 2029年度 / 省エネ基準達成率 100% / APF 5.0 / 単相 200V 電源

50・60Hz共通	畳数の目安	能力	消費電力
暖房	12~15畳 (19~24m²)	5.3kW (0.8~7.7)	1,560W (160~2,940)
冷房	11~17畳 (18~28m²)	4.0kW (0.9~4.6)	1,190W (180~1,530)

本体 420,000円★(税別) 室内 168,000円(税別) 室外 252,000円(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 462,000円★(税別)(配管セット・諸工事費別)

型式	接続芯数	接続配管径		冷媒配管の長さ・高低差		
		液側	ガス側	全長	高低差	追加充填量
RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2	3芯	φ6.35mm	φ9.52mm	30m以下	15m以下	25m超分 20g/m

※別売空気清浄フィルターはSP-VCF11をお求めください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

必要別売部品

イメージ図

●前面グリル〈木目・ホワイト〉 RAJ-FGF1(M)・(W)
35,000円★(税別)



木目(M)



ホワイト(W)

〔前面グリル:幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)〕

●縦格子前面グリル〈木目〉 RAJ-FGF2(M)
39,000円★(税別) 在庫僅少品

受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]

●前面グリル(現地塗装用)
RAJ-FGF1NP 40,000円★(税別)

●縦格子前面グリル(現地塗装用)
RAJ-FGF2NP 44,000円★(税別) 在庫僅少品

●据付木枠 RAJ-WFF1
7,000円★(税別)



※RAJ-WFF1は柱の内のり寸法が785mm以下の場合は使用しません。

その他の別売部品

●取付金具 RAJ-TKF〈4個入り〉
希望小売価格550円(税込)
(据付木枠を使用しない場合に必要となります。)

一段と豪華な 幅広タイプ 前面グリル(別売)

従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への据付時にも。

●横格子〈木目・ホワイト〉 RAJ-FGF1K(M)・(W)
38,000円★(税別)

●縦格子〈木目〉 RAJ-FGF2K(M)
42,000円★(税別) 在庫僅少品

●飾り格子〈木目〉 RAJ-FGF3K(M)
50,000円★(税別) 在庫僅少品
〔前面グリル:幅810×高さ406×奥行16mm(外形寸法)〕

在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.3をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。

室外機1台で、最大4部屋を快適空調。 2・3・4部屋用システムマルチ。

設置例写真

お部屋に合わせて選べる豊富な室内機

❶壁掛タイプ　❷一方向天井カセットタイプ
❸壁埋込みタイプ　❹フリーダクトタイプ

日立だけのクリーン機能を搭載した室内機[※1]

[ステンレス・クリーン システム]　壁掛タイプ MECシリーズ　※通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

ステンレスフィルター[※2]自動お掃除　壁掛タイプ MECシリーズ　一方向天井カセットタイプ MPSCシリーズ　※2 ステンレスコーティング。

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップにステンレスを、フィルターにステンレスコーティングを採用。

外気温10℃(室内温度16℃)から使える。ソフト除湿

吹き出す風の量をコントロール。肌寒さを抑えながら除湿[※3]します。夏の弱冷房としてもおすすめです。

※3 再熱方式ではありません。
※運転中は室温が2〜3℃くらい低下することがあります。

H-LINK接続可能

日立ビル空調管理システム(CS-NET)のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。

◆詳しくはP.94をご覧ください。

カードキー対応

ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー(無電圧接点)による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。

3階建て住宅にも余裕の長尺配管

1室当たり25m、最大高低差15mまで対応が可能。3階建て住宅や、お部屋が離れているところでも配管できます。(3・4部屋用で合計配管長が40mを超える際は1m毎に20gの冷媒追加充填が必要です。)



※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

2・3・4部屋用システムマルチとは

最大4台までの室内機を室外機1台で運転できる2・3・4部屋用システムマルチ。スペースの限られたお庭や、マンションのベランダなどにも室外機をすっきり設置できます。

セパレートタイプだと

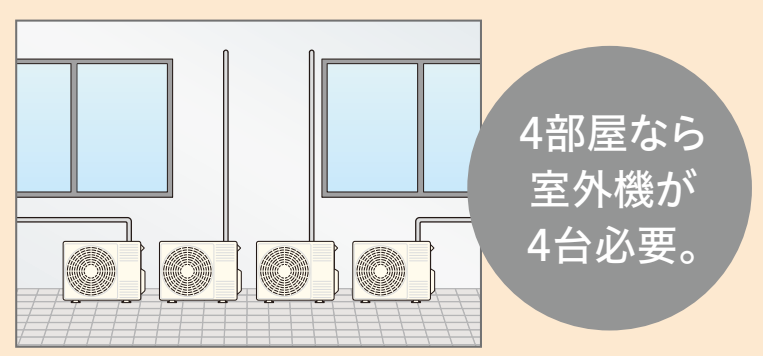

システムマルチだと

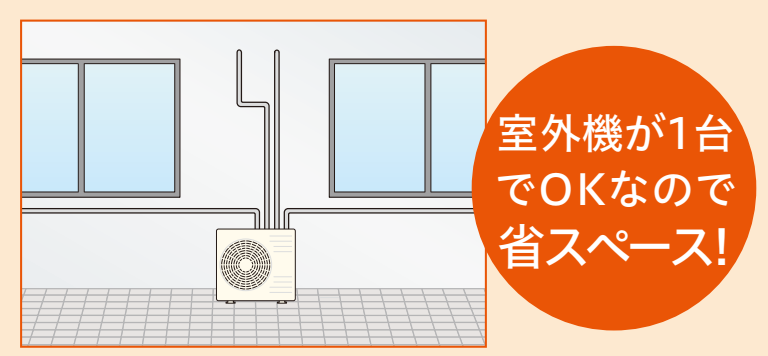

室内機はお部屋に合わせて選べます

●室内機のラインアップはP.65-66をご覧ください。

1台の室外機で、最大4部屋を快適空調。室外機　5機種、室内機4タイプから組み合わせ

2・3・4部屋用システムマルチ室内機

●室外機については P.67 をご覧ください。

H-LINK 接続可能　カードキー対応

タイプ	壁掛タイプ		一方向天井カセットタイプ		壁埋込みタイプ	フリーダクトタイプ
シリーズ	MEC シリーズ	MAC シリーズ	MPSC シリーズ	MPC シリーズ	MJC シリーズ	MDC シリーズ
	接続芯数3芯 クリアホワイト(W) 幅798×高さ295×奥行258mm リモコン RAR-5C5 シャインベージュ(C)	接続芯数3芯 クリアホワイト(W) 幅780×高さ280×奥行210mm リモコン RAR-5C2 シャインベージュ(C)	接続芯数3芯　日本製◆ (化粧パネル別売) 本体 幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。) リモコン RAR-5C4 別売化粧パネル RAP-PSAM ピュアホワイト(W) ライトベージュ(C) 幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)	接続芯数3芯　日本製◆ (化粧パネル別売) 本体 幅998×高さ185×奥行378mm (寸法は断熱材を含んでいます。) リモコン RAR-5C1 別売化粧パネル RAP-PZ ピュアホワイト(W) ライトベージュ(C) 幅1,200×高さ35×奥行460mm(外形寸法)	接続芯数3芯　日本製◆ (前面グリル別売) 本体 幅750×高さ318×奥行195mm リモコン RAR-5C2 別売前面グリル RAJ-FGF1 幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)	接続芯数3芯 (据付部品別売) 本体 幅750×高さ235×奥行400mm リモコン RAR-5C2 吸込グリル 吐出グリル 別売グリル RAD-FGS　幅782×高さ164×奥行24mm(外形寸法)
2.2kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **6畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E22CS**(W)・(C) 105,000円★(税別)	**RAM-A22CS**(W)・(C) 85,000円★(税別)				
2.5kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **8畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E25CS**(W)・(C) 110,000円★(税別)	**RAM-A25CS**(W)・(C) 90,000円★(税別)	本体 **RAMP-25SCS** 160,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PSAM**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 200,000円★(税別)	本体 **RAMP-25CS** 135,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PZ**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 175,000円★(税別)	本体 **RAMJ-25CS** 125,000円★(税別) 別売前面グリル **RAJ-FGF1**(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 **RAJ-WFF1** 7,000円★(税別) 合計 167,000円★(税別)	
2.8kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **10畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E28CS**(W)・(C) 115,000円★(税別)	**RAM-A28CS**(W)・(C) 95,000円★(税別)	本体 **RAMP-28SCS** 170,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PSAM**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 210,000円★(税別)	本体 **RAMP-28CS** 145,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PZ**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 185,000円★(税別)	本体 **RAMJ-28CS** 130,000円★(税別) 別売前面グリル **RAJ-FGF1**(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 **RAJ-WFF1** 7,000円★(税別) 合計 172,000円★(税別)	本体 **RAMD-28CS** 165,000円★(税別) 別売グリル **RAD-FGS**(W)・(M) 30,000円★(税別) 別売据付木枠 **RAD-WF2** 15,000円★(税別) 別売吐出ダクト **RAD-FD1** 15,000円★(税別) 合計 225,000円★(税別)
3.6kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **12畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E36CS**(W) 145,000円★(税別)	**RAM-A36CS**(W) 125,000円★(税別)	本体 **RAMP-36SCS** 185,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PSAM**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 225,000円★(税別)	本体 **RAMP-36CS** 160,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PZ**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 200,000円★(税別)	本体 **RAMJ-36CS** 140,000円★(税別) 別売前面グリル **RAJ-FGF1**(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 **RAJ-WFF1** 7,000円★(税別) 合計 182,000円★(税別)	
4.0kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **14畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E40CS**(W) 155,000円★(税別)	**RAM-A40CS**(W) 135,000円★(税別)	本体 **RAMP-40SCS** 205,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PSAM**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 245,000円★(税別)	本体 **RAMP-40CS** 180,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PZ**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 220,000円★(税別)	本体 **RAMJ-40CS** 170,000円★(税別) 別売前面グリル **RAJ-FGF1**(W)・(M) 35,000円★(税別) 別売据付木枠 **RAJ-WFF1** 7,000円★(税別) 合計 212,000円★(税別)	本体 **RAMD-40CS** 200,000円★(税別) 別売グリル **RAD-FGS**(W)・(M) 30,000円★(税別) 別売据付木枠 **RAD-WF2** 15,000円★(税別) 別売吐出ダクト **RAD-FD1** 15,000円★(税別) 合計 260,000円★(税別)
5.0kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **16畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：9.52mm	**RAM-E50CS**(W) 195,000円★(税別)	**RAM-A50CS**(W) 175,000円★(税別)	本体 **RAMP-50SCS** 230,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PSAM**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 270,000円★(税別)	本体 **RAMP-50CS** 215,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PZ**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 255,000円★(税別)		
5.6kW 1台運転時の冷暖房時適用畳数 **18畳程度** 液側配管径：6.35mm ガス側配管径：12.7mm	**RAM-E56CS**(W) 215,000円★(税別)	**RAM-A56CS**(W) 195,000円★(税別)	本体 **RAMP-56SCS** 270,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PSAM**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 310,000円★(税別)	本体 **RAMP-56CS** 246,000円★(税別) 別売化粧パネル **RAP-PZ**(W)・(C) 40,000円★(税別) 合計 286,000円★(税別)		

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

※アース線は別売です。　◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。　★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

2・3・4部屋用システムマルチ

2部屋用システムマルチ室外機

日本製◆ R410A フロンラベル B 単相200V電源 チャージレス配管長 最大配管長40m(1室最大25m)最大高低差15m

幅 792(+107)×高さ 720×奥行 299 (+66) mm

製品質量	50 kg
接続芯数	各室3芯
液側配管径	6.35mm×2
ガス側配管径	9.52mm×2

※室内機はいずれも必ず2台接続してください。

◎2台運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。(ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。)
◎室内機の組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.84・90をご覧ください。
※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

2部屋用 CS45S

RAC-45C2S2 4.5kW **280,000円★(税別)**

単相200V15A／室外端子台直結

室内機の接続合計能力5.3kW以下

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 or 2.5 or 2.8 のうちいずれか1台
B室 2.2 or 2.5 or 2.8 のうちいずれか1台

室内機最大接続時能力		
	暖房	6.0kW (2.6~7.7)
	冷房	4.5kW (1.8~5.5)

※合計が5.3kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,493 kWh	2029年度	101%	5.7

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス+25クラス)組合わせの場合

2部屋用 CS53S

RAC-53C2S2 5.3kW **310,000円★(税別)**

単相200V15A／室外端子台直結

室内機の接続合計能力6.8kW以下

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 のうちいずれか1台
B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 のうちいずれか1台

室内機最大接続時能力		
	暖房	6.8kW (2.6~7.9)
	冷房	5.3kW (1.8~6.3)

※合計が6.8kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
1,790 kWh	2029年度	100%	5.6

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(25クラス+28クラス)組合わせの場合

2部屋用 CS60S

RAC-60C2S2 6.0kW **340,000円★(税別)**

単相200V15A／室外端子台直結

室内機の接続合計能力7.6kW以下

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 のうちいずれか1台
B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 のうちいずれか1台

室内機最大接続時能力		
	暖房	7.8kW (2.6~8.1)
	冷房	6.0kW (1.8~6.9)

※合計が7.6kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,102 kWh	2029年度	96%	5.4

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(25クラス+36クラス)組合わせの場合

3・4部屋用システムマルチ室外機

R410A フロンラベル B 単相200V電源 長尺配管 最大配管長70m(1室最大25m)最大高低差15m 40m超分20g/mの冷媒追加充填

幅 950×高さ 790×奥行 370 (+70) mm

製品質量	78 kg
接続芯数	各室3芯
液側配管径	6.35mm×3(RAC-72C3S2) 6.35mm×4(RAC-80C4S2)
ガス側配管径	9.52mm×3(RAC-72C3S2) 9.52mm×4(RAC-80C4S2)

※室内機はいずれも必ず2台以上接続してください。

◎2台以上運転をする場合、2台目は1台目を運転開始した時と同一モードでのみ運転可能となります。(ただし、除湿と冷房と送風は同時運転可能です。)
◎室内機の組み合わせによる冷・暖房の目安や詳しい仕様などにつきましては、P.85-90をご覧ください。
※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

3部屋用CS72S

RAC-72C3S2 7.2kW **485,000円★(税別)**

単相200V20A／室外端子台直結

室内機の接続合計能力11.8kW以下

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台
B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台
C室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台

室内機最大接続時能力		
	暖房	9.1kW (5.5~10.9)
	冷房	7.2kW (2.7~8.3)

※合計が11.8kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,432 kWh	2029年度	101%	5.6

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス+25クラス+25クラス)組合わせの場合

4部屋用CS80S

RAC-80C4S2 8.0kW **600,000円★(税別)**

単相200V20A／室外端子台直結

室内機の接続合計能力13.6kW以下

対応室内機の組合わせ(単位:kW)
A室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台
B室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台
C室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台
D室 2.2 or 2.5 or 2.8 or 3.6 or 4.0 or 5.0 or 5.6*1 のうちいずれか1台

室内機最大接続時能力		
	暖房	9.6kW (5.5~10.9)
	冷房	8.0kW (3.8~9.2)

※合計が13.6kW以下なら、上記のうちで組合わせ自由。

期間消費電力量	目標年度	省エネ基準達成率	APF
2,702 kWh	2029年度	101%	5.6

省エネ法による壁掛形MECシリーズ(22クラス+22クラス+22クラス+22クラス)組合わせの場合

*1 5.6kWクラスを据付の際は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターをご使用ください。 ※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。

○室外機の( )内寸法は、バルブや固定足までの寸法を表します。 ○室外機の本体寸法には、一部の凸部は含みません。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

壁掛タイプ PAM MECシリーズ ステンレスをエアコン内部に採用。

H-LINK接続可能 カードキー対応

※接続芯数3芯

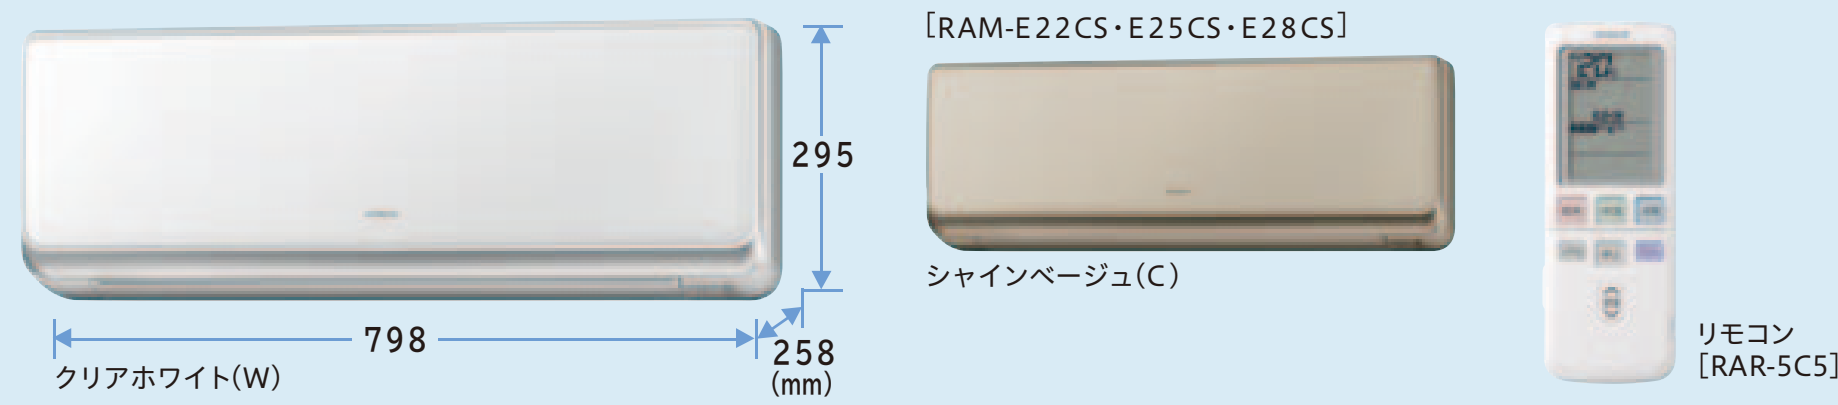

1台運転時の冷暖房時6畳程度 RAM-E22CS(W)・(C) 105,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時8畳程度 RAM-E25CS(W)・(C) 110,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時10畳程度 RAM-E28CS(W)・(C) 115,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時12畳程度 RAM-E36CS(W) 145,000円★(税別)
1台運転時の冷暖房時14畳程度 RAM-E40CS(W) 155,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時16畳程度 RAM-E50CS(W) 195,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時18畳程度 RAM-E56CS(W) 215,000円★(税別)	

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

壁掛タイプ PAM MACシリーズ 幅780mm、高さ280mmのコンパクトモデル。

別売ワイヤードリモコン対応*2 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップキット対応

※接続芯数3芯

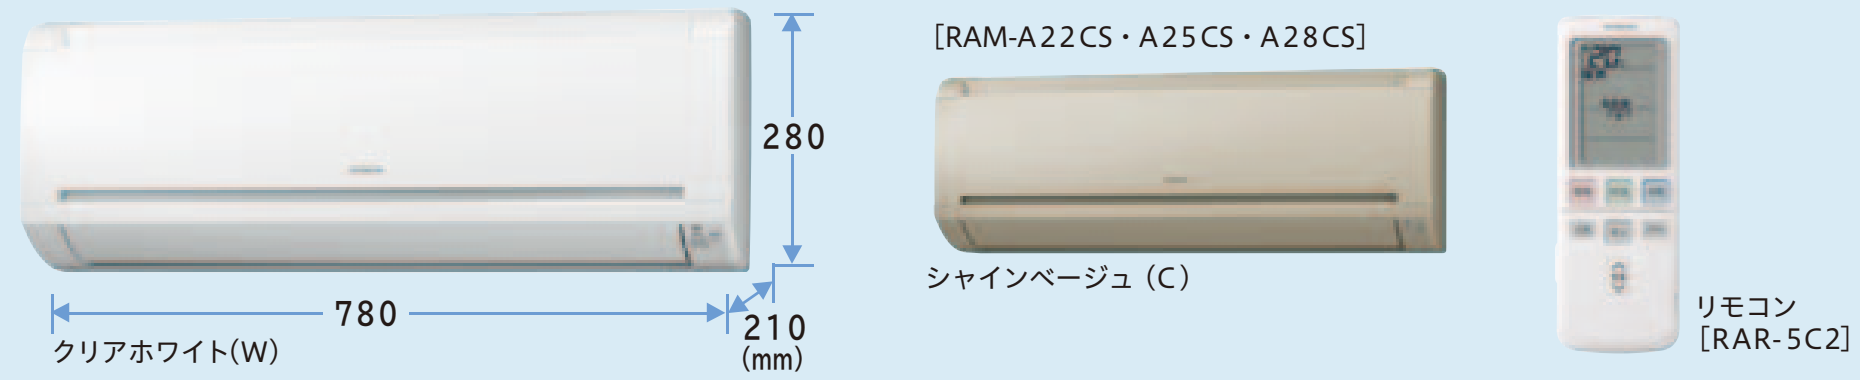

1台運転時の冷暖房時6畳程度 RAM-A22CS(W)・(C) 85,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時8畳程度 RAM-A25CS(W)・(C) 90,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時10畳程度 RAM-A28CS(W)・(C) 95,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時12畳程度 RAM-A36CS(W) 125,000円★(税別)
1台運転時の冷暖房時14畳程度 RAM-A40CS(W) 135,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時16畳程度 RAM-A50CS(W) 175,000円★(税別)	1台運転時の冷暖房時18畳程度 RAM-A56CS(W) 195,000円★(税別)	

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

PAM MECシリーズ 汚れにくいステンレスで、エアコン内部の風の通り道を清潔に。

国内唯一※1 [ステンレス・クリーン システム]

※1 2024年3月1日時点で販売されている国内家庭用エアコンにおいて。通風路、フラップ、フィルターにステンレスを採用。

フィルターについたホコリやチリなどを、自動でお掃除

ステンレスフィルター自動お掃除

吸い込み口を覆うステンレスフィルターを、自動でお掃除します。

油汚れにも強いステンレスフィルター



※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。 ※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

※2 エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません。 ●試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号:022580、11202796 ●対象部分:通風路・フラップ・フィルター・熱交換器各々で接触・捕集した菌を除菌。24時間で99%の除菌効果。 ※3 防汚効果はプラスチック素材とステンレスとの比較。日立試験室(製造元)で測定。JIS粉体8種・11種混合。約8時間送風運転した結果のホコリ付着量(通風路)。ステンレスに防汚効果あり。

PAM MECシリーズ PAM MACシリーズ 熱交換器がきれい。

[チタン熱交換器]

*2 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。

メリット表は、P.77-78をご覧ください。

一方向天井カセットタイプ PAM MPSC シリーズ ［ステンレスフィルター自動お掃除］を採用。

日本製◆ 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

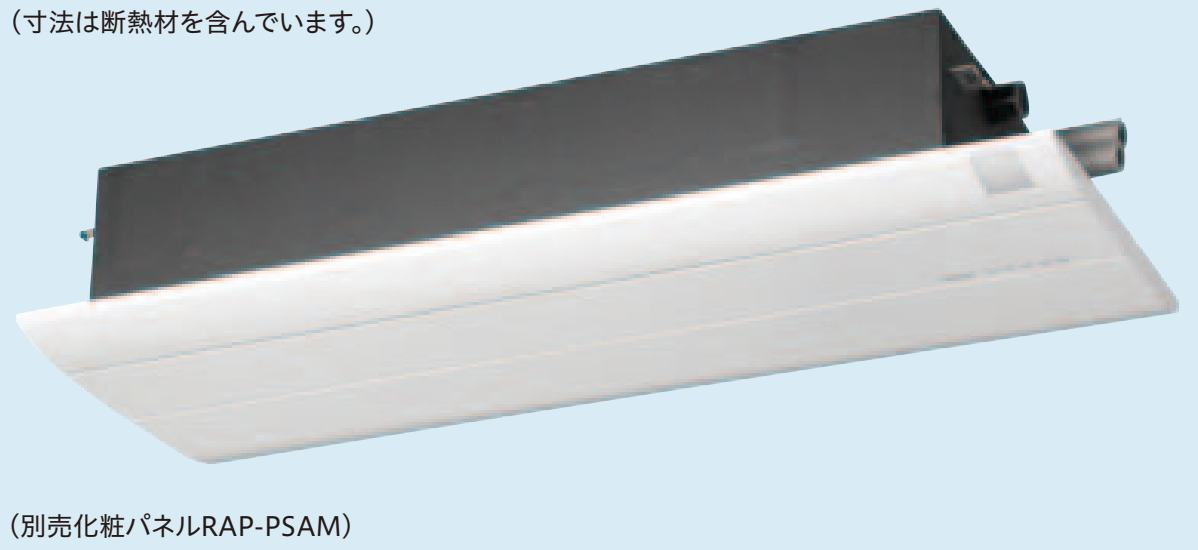

幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）

（別売化粧パネルRAP-PSAM）

リモコン［RAR-5C4］



運転時はパネルが開きます。
（フィルター掃除運転を除く）

1台運転時の冷暖房時	本体	価格	別売化粧パネル	価格	合計
8畳程度	RAMP-25SCS	160,000円★（税別）	RAP-PSAM	40,000円★（税別）	200,000円★（税別）
10畳程度	RAMP-28SCS	170,000円★（税別）	RAP-PSAM	40,000円★（税別）	210,000円★（税別）
12畳程度	RAMP-36SCS	185,000円★（税別）	RAP-PSAM	40,000円★（税別）	225,000円★（税別）
14畳程度	RAMP-40SCS	205,000円★（税別）	RAP-PSAM	40,000円★（税別）	245,000円★（税別）
16畳程度	RAMP-50SCS	230,000円★（税別）	RAP-PSAM	40,000円★（税別）	270,000円★（税別）
18畳程度	RAMP-56SCS	270,000円★（税別）	RAP-PSAM	40,000円★（税別）	310,000円★（税別）

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

MPSC フィルター自動お掃除でお手入れもラクです。

ステンレスフィルター※1自動お掃除

※1 ステンレスコーティング。

天井に設置するため、今まで面倒だったフィルター掃除をエアコンが自動で行います。ダストボックス一体型のお掃除ブラシが左右に移動し、汚れやホコリをブラシでダストボックスにためる構造です。除菌※2効果のあるステンレスフィルターを採用。また、ダストボックス内も防カビ※3処理を施しています。

※フィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります。しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください。※ダストボックスは2年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください。

MPSC MPC 油汚れにも強い。

［ステンレスフィルター※1］

※1 ステンレスコーティング。

ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※2効果もあります。

※フィルターが目詰まりすると能力が低下し、効率が悪くなります。

MPSC MPC 熱交換器がきれい。

［チタン熱交換器］

チタン触媒により除菌※4効果があります。さらに、防カビ※5効果も追加しました。

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。

※2 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580 ●対象部分：フィルターに接触・捕集した菌を除菌。24時間で99％の除菌効果。 ※3 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：007100 ●試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく。●対象部分：ダストボックス内での防カビ効果あり。※4 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022580、11202796 ●対象部分：熱交換器で捕集した菌を除菌。24時間で99％の除菌効果。※5 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験番号：022600、11202796 ●試験方法：防カビ試験方法（ハロー法）に基づく。●対象部分：熱交換器での防カビ効果あり。

 メリット表は、P.77-78をご覧ください。

一方向天井カセットタイプ PAM MPC シリーズ デザインすっきり、フラットデザインのスタンダードモデル。

日本製◆ 別売ワイヤードリモコン対応*1 H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

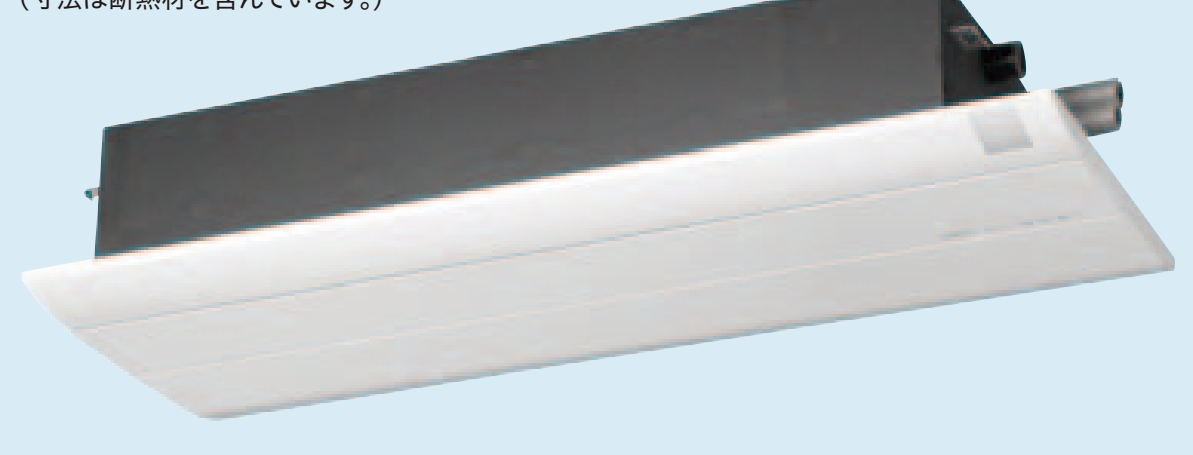

幅998×高さ185×奥行378mm
（寸法は断熱材を含んでいます。）

（別売化粧パネルRAP-PZ）

リモコン［RAR-5C1］

運転時はパネルが開きます。

1台運転時の冷暖房時	本体	価格	別売化粧パネル	価格	合計
8畳程度	RAMP-25CS	135,000円★（税別）	RAP-PZ	40,000円★（税別）	175,000円★（税別）
10畳程度	RAMP-28CS	145,000円★（税別）	RAP-PZ	40,000円★（税別）	185,000円★（税別）
12畳程度	RAMP-36CS	160,000円★（税別）	RAP-PZ	40,000円★（税別）	200,000円★（税別）
14畳程度	RAMP-40CS	180,000円★（税別）	RAP-PZ	40,000円★（税別）	220,000円★（税別）
16畳程度	RAMP-50CS	215,000円★（税別）	RAP-PZ	40,000円★（税別）	255,000円★（税別）
18畳程度	RAMP-56CS	246,000円★（税別）	RAP-PZ	40,000円★（税別）	286,000円★（税別）

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

必要別売部品



イメージ図

●化粧パネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PSAM（W）・（C）（MPSCシリーズ用）／
RAP-PZ（W）・（C）（MPCシリーズ用）
40,000円★（税別）
〔幅1,200×高さ35×奥行460mm（外形寸法）〕



ピュアホワイト（W）
ライトベージュ（C）

受注生産品 ［納期については取扱店にお問い合わせください。］

●リフォームパネル〈ピュアホワイト・ライトベージュ〉
RAP-PZR（W）・（C） 希望小売価格 11,000円（税込）
※RAMP-50GXから現行タイプへ置き換える場合に、リフォームパネルをご使用になると、天井開口部はそのままで据え付けることができます。
〔幅1,465×高さ21×奥行490mm（外形寸法）〕



ピュアホワイト（W）
ライトベージュ（C）

化粧パネル組込イメージ

（写真はRAP-PSAMを組込んだものです。使用する際には、RAP-PSAMまたはRAP-PZとセットでお求めください。）

その他の別売部品

●2×4用吊り金具
RAP-TK1〈4個入り〉
希望小売価格 990円（税込）



※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。 ＊1 別売ワイヤードリモコンSP-WD2が使えます。詳しくはP.95をご覧ください。 ★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

壁埋込みタイプ PAM MJC シリーズ

[ステンレスフィルター]を採用。お部屋を落ち着いた雰囲気に演出。

日本製◆ H-LINK接続可能 カードキー対応

※接続芯数3芯

幅750×高さ318×奥行195mm

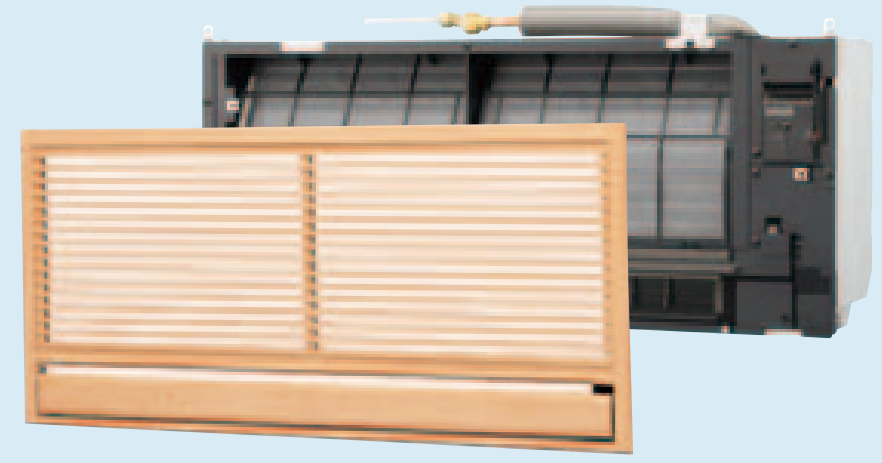

（別売前面グリルRAJ-FGF1）

リモコン
[RAR-5C2]

1台運転時の冷暖房時 8畳程度	1台運転時の冷暖房時 10畳程度	1台運転時の冷暖房時 12畳程度	1台運転時の冷暖房時 14畳程度
本体 RAMJ-25CS 125,000円★(税別)	本体 RAMJ-28CS 130,000円★(税別)	本体 RAMJ-36CS 140,000円★(税別)	本体 RAMJ-40CS 170,000円★(税別)
別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)	別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)	別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)	別売前面グリル RAJ-FGF1 35,000円★(税別)
別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)	別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)	別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)	別売据付木枠 RAJ-WFF1 7,000円★(税別)
合計 167,000円★(税別)	合計 172,000円★(税別)	合計 182,000円★(税別)	合計 212,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

油汚れにも強い。

[ステンレスフィルター※1]

※1 ステンレスコーティング。

熱交換器がきれい。

[チタン熱交換器]

※チタン熱交換器は冷房シーズンの使い始めなどに、一時的に排水ホースから黒い水が出ることがありますが、汚れではありません。詳しくはP.69をご覧ください。

必要別売部品

イメージ図

●前面グリル〈木目・ホワイト〉
RAJ-FGF1(M)・(W)
35,000円★(税別)

●縦格子前面グリル〈木目〉
RAJ-FGF2(M)
39,000円★(税別) 在庫僅少品



木目(M)　ホワイト(W)

〔前面グリル：幅770×高さ366×奥行16mm(外形寸法)〕

受注生産品 [納期については取扱店にお問い合わせください。]

●前面グリル(現地塗装用)
RAJ-FGF1NP 40,000円★(税別)

●縦格子前面グリル(現地塗装用)
RAJ-FGF2NP 44,000円★(税別) 在庫僅少品

●据付木枠 RAJ-WFF1
7,000円★(税別)



※RAJ-WFF1は柱の内のり寸法が785mm以下の場合は使用しません。

その他の別売部品

●取付金具 RAJ-TKF〈4個入り〉
希望小売価格550円(税込)
(据付木枠を使用しない場合に必要となります。)

一段と豪華な 幅広タイプ 前面グリル(別売)
従来の壁埋込みの買替時や、既築住宅への据付時にも。

●横格子〈木目・ホワイト〉 RAJ-FGF1K(M)・(W)
38,000円★(税別)

●縦格子〈木目〉 RAJ-FGF2K(M)
42,000円★(税別) 在庫僅少品

●飾り格子〈木目〉 RAJ-FGF3K(M)
50,000円★(税別) 在庫僅少品

〔前面グリル：幅810×高さ406×奥行16mm(外形寸法)〕



メリット表は、P.77-78をご覧ください。

フリーダクトタイプ PAM MDC シリーズ

お部屋の構造や雰囲気に合わせて、設置方法を自由に選べるフリーダクトタイプ。

H-LINK接続可能 カードキー対応 ドレンアップ可能

※接続芯数3芯

幅750×高さ235×奥行400mm

（別売天袋地袋埋込みグリルRAD-FGS）



リモコン
[RAR-5C2]

1台運転時の冷暖房時 10畳程度	1台運転時の冷暖房時 14畳程度
本体 RAMD-28CS 165,000円★(税別)	本体 RAMD-40CS 200,000円★(税別)
別売グリル RAD-FGS(W)・(M) 30,000円★(税別)	別売グリル RAD-FGS(W)・(M) 30,000円★(税別)
別売据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別)	別売据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別)
別売吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)	別売吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合計 225,000円★(税別)	合計 260,000円★(税別)

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

お部屋の構造に合わせてスッキリ設置。

吸込み口と吹き出し口のレイアウト方式を選べるフリーダクト。和室の天袋や地袋、天井や下がり天井などにもフレキシブルに対応し、お部屋の雰囲気を損なわずに設置できます。

あらゆる設置に対応。

和室に多い一間幅や半間幅への設置のほかに、フリーダクトタイプは、ドレンアップ内蔵により天井への設置も簡単。またリモコンの受光部も5mまで伸ばせる（別売対応*）ので、どこに設置してもリモコン操作ができます。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 据付方法別 必要別売部品一覧

※据付必要寸法図・部品寸法図はP.108-111をご覧ください。

(1)天袋埋込み〈一間幅〉据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット
RAD-FGS(W)・(M)



ホワイト(W)　木目(M)
吸込グリル　吸込グリル
吐出グリル　吐出グリル

②据付木枠
〈吸込グリル・吐出グリル用 1セット(2個入り)〉
RAD-WF2

③吐出ダクト
RAD-FD1
〈本体固定金具・吊り金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS 30,000円★(税別)
②据付木枠 RAD-WF2 15,000円★(税別)
③吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合計 60,000円★(税別)

(2)地袋埋込み〈一間幅〉据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット
RAD-FGS(W)・(M)



ホワイト(W)　木目(M)
吸込グリル　吸込グリル
吐出グリル　吐出グリル

②吐出ダクト
RAD-FD1
〈本体固定金具・吊り金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS 30,000円★(税別)
②吐出ダクト RAD-FD1 15,000円★(税別)
合計 45,000円★(税別)

※P.73-74もご覧ください。

*本体とリモコン受光部に距離がある据付：受光部5mコード 受注生産品[納期については取扱店にお問い合わせください。] RAU-DC5 希望小売価格 4,400円(税込)

※アース棒は別売です。 ◆付属品に海外生産品を使用している場合があります。
★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。
在庫僅少品 納期については取扱店にお問い合わせください。

畳数の目安は各商品ごとに異なりますので、各々の商品に示されている畳数の目安をご覧ください。 表示の広さに幅があるのは、お部屋の構造・向きによって異なるためです。なお、冷・暖房の畳数の目安表示について詳しくはP.84-89をご覧ください。

お部屋の構造や雰囲気に合わせて、設置方法を自由に選べるフリーダクトタイプ。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 据付方法別 必要別売部品一覧

※据付必要寸法図・部品寸法図はP.108-111をご覧ください。

(3)天袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット RAD-FGS(W)・(M)　ホワイト(W) 吸込グリル 吐出グリル／木目(M) 吸込グリル 吐出グリル
②据付木枠〈吸込グリル・吐出グリル用1セット(2個入り)〉 RAD-WF2
③吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS	30,000円★(税別)
②据付木枠 RAD-WF2	15,000円★(税別)
③吐出ダクト RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計	60,000円★(税別)

(4)地袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット RAD-FGS(W)・(M)　ホワイト(W) 吸込グリル 吐出グリル／木目(M) 吸込グリル 吐出グリル
②吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS	30,000円★(税別)
②吐出ダクト RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計	45,000円★(税別)

(5)天袋埋込み〈半間幅〉据付



イメージ図

①吸込・吐出一体グリル〈フィルター付〉 RAD-FGU(W)・(M)　ホワイト(W)／木目(M)
②一体グリル用据付木枠 RAD-WFU1
③吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉

据付部品価格

①吸込・吐出一体グリル RAD-FGU	30,000円★(税別)
②一体グリル用据付木枠 RAD-WFU1	9,200円★(税別)
③吐出ダクト RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計	54,200円★(税別)

(6)地袋埋込み〈半間幅〉据付



イメージ図

①吸込・吐出一体グリル〈フィルター付〉 RAD-FGU(W)・(M)　ホワイト(W)／木目(M)
②吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉

据付部品価格

①吸込・吐出一体グリル RAD-FGU	30,000円★(税別)
②吐出ダクト RAD-FD1	15,000円★(税別)
合計	45,000円★(税別)

(7)天井本体収納部開放据付



イメージ図

①吸込本体用チャンバ RAD-DUS
②据付木枠フランジ RAD-WFS
③フレキシブルダクト(2本必要です) RAD-DUC200〈2m〉
④吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉
⑤据付木枠〈吸込グリル・吐出グリル用1セット(2個入り)〉 RAD-WF2
⑥吸込グリル〈フィルター付〉・吐出グリルのセット RAD-FGS(W)・(M)　ホワイト(W) 吸込グリル 吐出グリル／木目(M) 吸込グリル 吐出グリル

据付部品価格

①吸込本体用チャンバ RAD-DUS	15,000円★(税別)
②据付木枠フランジ RAD-WFS	10,000円★(税別)
③フレキシブルダクト RAD-DUC200	19,700円★(税別)〈1本〉
④吐出ダクト RAD-FD1	15,000円★(税別)
⑤据付木枠 RAD-WF2	15,000円★(税別)
⑥吸込グリル・吐出グリルのセット RAD-FGS	30,000円★(税別)
合計	124,400円★(税別)

※③フレキシブルダクトは、RAD-DUC200〈2m〉2本で合計金額を計算。

(8)天井ダクト(吐出ダクト)据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉 RAD-SGL1
②吐出本体用チャンバ RAD-FC1
③フレキシブルダクト(2本必要です) RAD-DUC100〈1m〉
③フレキシブルダクト(2本必要です) RAD-DUC200〈2m〉
④吐出グリル用チャンバ RAD-FGC1
⑤吐出グリル RAD-FG1
⑥吊り金具セット RAD-TK1〈受光部固定金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル RAD-SGL1	26,000円★(税別)
②吐出本体用チャンバ RAD-FC1	17,500円★(税別)
③フレキシブルダクト RAD-DUC200	19,700円★(税別)〈1本〉
(フレキシブルダクト RAD-DUC100	14,600円★(税別)〈1本〉)
④吐出グリル用チャンバ RAD-FGC1	22,000円★(税別)
⑤吐出グリル RAD-FG1	21,000円★(税別)
⑥吊り金具セット RAD-TK1	4,400円★(税別)
合計	130,300円★(税別)

※③フレキシブルダクトは、RAD-DUC200〈2m〉2本で合計金額を計算。(RAD-DUC100〈1m〉2本据付の場合は合計金額は異なります。)

(9)天井ダクト(吸込ダクト・吐出ダクト)据付



イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉 RAD-SG1
②吸込グリル用チャンバ RAD-SGC1
③フレキシブルダクト RAD-DUC100〈1m〉
③フレキシブルダクト RAD-DUC200〈2m〉
④吸込本体用チャンバ RAD-SC1
⑤吐出本体用チャンバ RAD-FC1
⑥吐出グリル用チャンバ RAD-FGC1
⑦吐出グリル RAD-FG1
⑧吊り金具セット RAD-TK1〈受光部固定金具を含む〉

据付部品価格

①吸込グリル RAD-SG1	19,000円★(税別)
②吸込グリル用チャンバ RAD-SGC1	22,000円★(税別)
③フレキシブルダクト RAD-DUC100	14,600円★(税別)〈1本〉
フレキシブルダクト RAD-DUC200	19,700円★(税別)〈1本〉
④吸込本体用チャンバ RAD-SC1	17,000円★(税別)
⑤吐出本体用チャンバ RAD-FC1	17,500円★(税別)
⑥吐出グリル用チャンバ RAD-FGC1	22,000円★(税別)
⑦吐出グリル RAD-FG1	21,000円★(税別)
⑧吊り金具セット RAD-TK1	4,400円★(税別)
合計	191,500円★(税別)

※③フレキシブルダクトはRAD-DUC100〈1m〉2本、RAD-DUC200〈2m〉2本の4本で合計金額を計算。

(10)天井ダクト(吐出ダクト分岐)据付



イメージ図

※(8)・(9)の天井ダクトの据付では、吐出ダクトを分岐して据付けることができます。
※①・②は(8)・(9)の据付に追加となる部品です。

①吐出分岐グリル〈ホワイト〉 **受注生産品** [納期については取扱店にお問い合わせください。] RAQ-FG(W)
②吐出分岐グリル用チャンバ **受注生産品** [納期については取扱店にお問い合わせください。] RAQ-GD

据付部品価格

①吐出分岐グリル RAQ-FG	20,000円★(税別)
②吐出分岐グリル用チャンバ RAQ-GD	11,000円★(税別)
合計	31,000円★(税別)

(11)下がり天井据付

イメージ図

①吸込グリル〈フィルター付〉 RAD-SGL1
②吐出ダクト RAD-FD1〈本体固定金具・吊り金具を含む〉
③吐出グリル RAD-FGL1

据付部品価格

①吸込グリル RAD-SGL1	26,000円★(税別)
②吐出ダクト RAD-FD1	15,000円★(税別)
③吐出グリル RAD-FGL1	15,000円★(税別)
合計	56,000円★(税別)

本体とリモコン受光部に距離がある据付:受光部5mコード **受注生産品** [納期については取扱店にお問い合わせください。] RAU-DC5 希望小売価格 4,400円(税込)

★事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

お望みの機種を探したり、気になる機種のメリットを知るための参考　にしてください

壁掛タイプ

掲載頁	シリーズ名	空気清浄					凍結洗浄						クリーン													くらしセンサー		快適	省エネ・節電		
		パワフルPremiumプラズマ空清	Premiumプラズマ空清	凍結脱臭クリーナー	空清フィルター	プラス換気ユニット対応	凍結洗浄H	凍結洗浄P	凍結洗浄S	凍結洗浄L	凍結洗浄室外機	凍結洗浄銅排水トレー	ファンお掃除ロボ	抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター	ステンレスフィルター	ステンレス通風路	ステンレスフラップ	フィルター自動お掃除	銅排水トレー	ステンレス排水トレー	ビッグ&ウェーブファン	カビバスター	ヒートアタック	エアコン内部クリーン	プレシーズンお手入れ	人感センサー	日射センサー	風よけエリアセレクト	eco運転	ecoこれっきり運転	オートオフ
36	XJシリーズ	●		●		●	●				●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●
38	ZJシリーズ				別売		●				●		●	●		●	●	●			●	●		●			●	●		●	
40	V・VLシリーズ						●				●		●		●	●	●	●				●		●			●			●	
42	MJシリーズ									●					●	●	●	●				●		●			●			●	
44	AJシリーズ				別売																			●							
46	XKシリーズ		●			●		●			●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●
48	EKシリーズ				別売	●			●		●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●
50	RKシリーズ									●	●				●	●	●	●					●	●	●		●			●	
53	2023年度ZJシリーズ				別売	●			●		●		●	●		●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●		●	●
54	2023年度V・VLシリーズ									●	●		●		●	●	●	●				●		●	●		●			●	
55	2023年度MJシリーズ									●					●	●	●	●					●	●			●			●	
56	2023年度AJシリーズ				別売																			●							

掲載頁	暖房							除湿機能								冷房	基本性能		気流制御					便利機能						タイマー					その他		
	つつみこみ暖房	スピード暖房	温風プラス	あらかじめ温風	みはって霜取りS	みはって霜取り	リバースファンデフロスト暖房	カラッと除湿 自動	カラッと除湿 手動	カラッと除湿 ランドリー	カラッと除湿 けつろ	カラッと除湿 パワフル	カラッと除湿 カビ見張り	3モード除湿	ソフト除湿	涼快	PAM制御	凍結防止ヒーター	風よけ運転	ロング&ワイド気流	左右吹き分け	上下スイング	左右スイング	気がきく音声おしえて	白くまくんアプリ	おすすめ設定温度	シーズン前自動点検	アンペア切換	アドレス切換	みはっておやすみ	快眠モード	毎日予約	切↔入プログラムタイマー	切or入タイマー	H-LINK	カードキー対応	ドレンアップキット対応
36	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●			●	●		●	●	●*1	●	●		●		●	●	●	●	●*4	●	●		●	●	●
38		●		●	●			●	●	●	●	●				●	●		●	●		●	●		●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●
40						●			●			●				●						●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●
42						●								●								●	●		●*3	●	●	●	●	●				●	●	●	●
44						●									●							●			●*3		●	●	●					●	●	●	●
46	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●*2	●	●	●	●			●	●	●	●*4	●	●		●	●	●
48		●	●	●	●			●	●	●	●	●				●		●	●	●		●	●		●	●		●	●			●	●		●	●	●
50			●	●		●								●				●				●	●		●*3	●		●	●	●				●	●	●	●
53		●		●	●			●	●	●	●	●				●	●		●			●	●		●	●		●	●	●		●	●		●	●	●
54						●			●			●				●						●	●		●	●		●	●	●				●	●	●	●
55						●								●								●	●		●*3	●		●	●	●				●	●	●	●
56						●									●							●			●*3		●	●	●					●	●	●	●

空気清浄

パワフルPremiumプラズマ空清 放出量をアップしたプラズマイオンと熱交換器全面で空気中の汚れを捕集するパワフルな空気清浄機能です。さらに強力な除湿で風が届きにくい場所のカビも対策します。

Premiumプラズマ空清 ワイドなプラズマ電極から放出されたプラズマイオンがホコリなどを帯電させ、熱交換器全面で捕集。さらに強力な除湿で風が届きにくい場所のカビも対策します。

凍結脱臭クリーナー 熱交換器を冷やして作る大量の霜で、お部屋の気になるニオイや有害物質を吸着。その霜を溶かして屋外に排出します。

空清フィルター お部屋のホコリをキャッチします。

プラス換気ユニット対応 別売の「プラス換気ユニット」を室内機と組み合わせて換気機能（排気換気）をプラスすることができます。

凍結洗浄

熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄 除菌ヒートプラス］（凍結洗浄H） 室内熱交換器を熱して油汚れの粘着力を低下させ凍結洗浄を行います。XJシリーズは不在時に、ZJ・V・VLシリーズは日差しを見分けて自動洗浄します。また、タイマー洗浄（V・VLシリーズを除く）や手動洗浄もできます。さらにXJシリーズは乾燥させたあとイオンを内部へ充満させます。※試験機関:（一財）北里環境科学センター

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄Premium］（凍結洗浄P） 不在時に室内熱交換器を自動洗浄します。また、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。凍結洗浄し、乾燥させたあとイオンを内部へ充満させます。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄Standard］（凍結洗浄S） 不在時に室内熱交換器を自動洗浄し、タイマー洗浄や手動洗浄もできます。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄Light］（凍結洗浄L） 運転時間に応じて室内熱交換器を自動洗浄し手動洗浄もできます。

熱交換器自動お掃除［凍結洗浄］室外機 定期的に室外熱交換器を自動洗浄し、汚れによる風量の低下を抑えます。

銅 排水トレー自動お掃除［凍結洗浄］ 定期的に銅 排水トレーを自動洗浄します。

クリーン

ファン自動お掃除［ファンお掃除ロボ］ ファンに付着したホコリを自動で掃除し、落とした汚れは洗い流します。XJ・ZJ・V・VLシリーズはファンを加熱することで油分を含んだホコリまでしっかり除去します。

抗菌・防カビ・抗ウイルスフィルター フィルターに抗菌・防カビ・抗ウイルス※効果を追加しました。※試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構

ステンレスフィルター ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※効果もあります。※試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構

ステンレス通風路 室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。※試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構

ステンレスフラップ フラップにステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。※試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構

フィルター自動お掃除 フィルターのホコリを自動でお掃除します。集めたホコリはダストボックスに収納します。リモコンのボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。

銅 排水トレー 排水トレーに銅を採用し、除菌※やヌメリ抑制に効果があります。※試験機関:（一財）北里環境科学センター

ステンレス排水トレー 排水トレーにステンレスを採用し、除菌※に効果があります。※試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構

ビッグ&ウェーブファン 室内機の大口径ファンに除菌※効果のある素材を採用。また、波形翼でピーク音を緩和します。※試験機関:（一財）ボーケン品質評価機構

カビバスター 24時間365日エアコン内部をモニタリング。加熱・低湿制御によりカビを抑制します。

ヒートアタック セットしておくと冷房・除湿運転が停止した後に、熱交換器の熱を利用してファンも加熱し、カビを抑制します。

エアコン内部クリーン（内部乾燥） セットしておくと冷房・除湿・［涼快］運転後に、エアコン内部を乾燥させる運転を行います。カビバスター設定:XJ・ZJ・V・VL・MJ・XK・EK・2023年度ZJ・2023年度V・VLシリーズ。ヒートアタック設定:RK・2023年度MJシリーズ。◆エアコン内部を乾燥させるために、室温が上昇する場合があります。

プレシーズンお手入れ 冷房シーズン前に、内部をしっかり自動お掃除。さらに自動で故障部分を診断します。

くらしセンサー

［くらしセンサー］でお部屋の状況を見て、快適&省エネ運転を行います。

人感センサー 人の活動量を検知します。

日射センサー 日差しの変化を検知します。

快適

風よけエリアセレクト お部屋を9または4エリアに分割し、その1つに「風よけ」を設定できます。風にあたりたくない場合などにお使いください。9分割対象機種:4.0kW以上のXJシリーズ、2.8kWクラス以上のXKシリーズ。4分割対象機種:3.6kW以下のXJシリーズ、ZJ・EKシリーズ・2023年度ZJシリーズ、RAS-XK25R。

省エネ・節電

eco運転 センサーが人の動きと日差しの変化を見分けて、お部屋の状況に合わせた快適&省エネ運転を行います。

［ecoこれっきり］運転 ［ecoこれっきり］ボタンで、人やお部屋の状況に合わせた運転モードを選択し、快適&省エネ運転を行います。

［オートオフ］ eco運転・［ecoこれっきり］運転中に誰もいなくなり1時間が経過すると、自動的に控えめ運転（オートセーブ）、誰もいない状態で3時間が経過すると、運転が自動で停止します（オートオフ）。

暖房

つつみこみ暖房 設定しておくと、室温安定時に、気流感をやわらげたつつみ込むような暖かさをお届けします。

スピード暖房 高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

温風プラス 吹き出す風の温度を高めた運転を30分間行います。もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

あらかじめ温風 霜取り運転に入る前に暖気の吹き出し温度をアップして強力運転。霜取り時の室温低下を緩和します。

みはって霜取りS 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

リバースファンデフロスト暖房 室内機の ファンを逆回転させ、室内の暖気を利用して室外熱交換器の温度を上げます。さらに室外機のファンを逆回転させ熱交換器に風を当てることで霜取り運転をアシストします。

除湿機能

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずにしっかり湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

自動カラッと除湿 運転スタート時にお部屋の温度をチェック。その時にぴったりの温度に自動設定して除湿します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

手動カラッと除湿 設定した室温と湿度（V・VL・2023年度V・VLシリーズは室温のみ）で、除湿します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー除湿 強力除湿と暖房を組み合わせて、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ抑制除湿 おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。暖房入タイマーと同時設定可能です。◆室温は下がることがあります。

パワフル除湿 湿度約40%を目標に除湿します。◆使用する条件により、湿度が変わることがあります。

カビ見張り除湿 セットしておくと、室内の温度と湿度を見張り、カビが発生しやすい状態になると、自動的に除湿を行います。◆2週間で自動解除します。

3モード除湿 湿度約50～60%を目標に除湿し、設定温度を自動的にコントロールする「自動除湿」、さらに、よりすばやく除湿する「パワフル自動」、お好みの室温で除湿する「手動除湿」の3つのモードが選べます。

ソフト除湿 冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃（室内温度16℃）から除湿できます。◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

冷房

涼快 ワンボタンで、冷やしすぎない涼しさを作ります。現在の室温、湿度、外気温をチェックして快適な温度と湿度を自動設定し、運転します。V・VL・2023年度V・VLシリーズは設定した室温で、湿度約50～60%を目標に運転します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

基本性能

PAM制御 インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。従来の電流制御に加え、速度制御を行ってモーターを駆動させることで、高速回転時でもモーターの回転を安定させ、スムーズにハイパワーを発揮するカスケードベクトル方式のPAM制御です。

凍結防止ヒーター 霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。◆動作時には消費電力（150W）が増えます。

気流制御

風よけ運転 風を直接当てずに、やさしく快適な運転を行います。

ロング&ワイド気流 大きな上下フラップと大きな左右ルーバーにより、お部屋の遠くまで快適にします。

左右吹き分け 左右に分割された左右ルーバーにより、左寄り、右寄り、広角の吹き分けが可能です。（4.0kWクラス以上のXJシリーズ、2.8kWクラス以上のXKシリーズのみ）

上下スイング リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

左右スイング リモコンで左右ルーバーを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

便利機能

［気がきく音声おしえて］ ボタンを押すと、運転の種類や設定温度、操作のアドバイスなどを音声でお知らせします。

白くまくんアプリ スマートフォンに専用アプリをインストールすれば、外出先からエアコンの操作や運転状態の確認ができます。XJ・ZJ・V・VL・XK・EK・2023年度ZJ・2023年度V・VLシリーズは室内機に無線LAN接続機能を内蔵しています。

おすすめ設定温度 設定しておくと、冷房時27℃、暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。

シーズン前自動点検 エアコンをよく使う冷房シーズンを迎える前に自動で点検を行います。故障の予兆を検知したら、ランプを点滅して試運転をおすすめします。

アンペア切換（セーブ運転） 他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。◆これに伴い能力が若干低下します。

アドレス切換 同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA→Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。（工場出荷時は「A」にセットされています。）◆アドレス切換の設定は据付時に、日立ルームエアコン取扱店または専門業者にご依頼ください。

タイマー

みはっておやすみ 設定した時間、運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。さらに、「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・［涼快］時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

［快眠］モード 冷房・除湿・［涼快］時、眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

毎日予約 一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON/OFFを行います。

切↔入プログラムタイマー 運転開始から停止まで、または停止から再開までON/OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

切or入タイマー 運転の停止または開始をセットできます。切タイマーは、30分または1～9時間を1時間単位で、入タイマーは、30分または1～12時間を1時間単位で設定できます。

その他

H-LINK接続可能 日立ビル空調管理システム（CS-NET）のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。◆詳しくはP.94をご覧ください。

カードキー対応 ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー（無電圧接点）による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。◆詳しくはP.94をご覧ください。

ドレンアップキット対応 別売のドレンアップキットに接続できる端子があります。接続には室内機基板の改造が必要となります。◆P.94をご覧ください。
詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。据付は日立ルームエアコン取扱店または専門業者が行ってください。

＊1 4.0kW以上。＊2 2.8kW以上。＊3 別売の無線LAN接続アダプターが必要です。
＊4 設定した起床時刻まで眠りのリズムに合わせて、温度と湿度を調整します。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにく　しています。

お望みの機種を探したり、気になる機種のメリットを知るための参考　にしてください

	タイプ	シリーズ	掲載頁	型式	空気清浄 空清フィルター	凍結洗浄 凍結洗浄L	クリーン ステンレスフィルター	クリーン ステンレスフィルター自動お掃除	クリーン チタン熱交換器	クリーン エアコン内部クリーン	暖房 スピード暖房	暖房 ホットモード	暖房 みはって霜取りS	暖房 デュアルバイパス暖房	除湿機能（カラッと除湿） 手動	除湿機能（カラッと除湿） ランドリー	除湿機能（カラッと除湿） けつろ	除湿機能 ソフト除湿	冷房 涼快	基本性能 PAM制御	基本性能 圧縮機ヒーター	基本性能 凍結防止ヒーター	基本性能 室外受電可能	気流制御 上下スイング	気流制御 左右スイング	便利機能 おすすめ設定温度	便利機能 アンペア切換	便利機能 アドレス切換	タイマー おやすみ	タイマー みはっておやすみ	タイマー 毎日予約	タイマー 切↔入プログラムタイマー	その他 H-LINK	その他 カードキー対応
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン床置	FD	51	RAF-D36F・D40F2・D50F2	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●*1		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン 一方向天井カセット	PK	52	RAP-K28J2・K40J2・K56J2	別売	●	●			●			●					●		●		●	室外のみ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
シングルタイプ	一方向天井カセット	PS	59	RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2	別売	●	●	●		●			●					●		●			室外のみ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
シングルタイプ	一方向天井カセット	P	60	RAP-25M2・28M2・40M2・56M2	別売	●	●			●			●					●		●			室外のみ	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
シングルタイプ	壁埋込み	JD	62	RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2	別売		●		●	●			●					●		●			室外のみ	●				●	●		●	●	●	●

			タイプ	シリーズ	掲載頁	型式	空気清浄 空清フィルター	クリーン ステンレスフィルター	クリーン ステンレス通風路	クリーン ステンレスフラップ	クリーン ステンレスフィルター自動お掃除	クリーン チタン熱交換器	クリーン ステンレスイオン空清	暖房 みはって霜取り	除湿機能 ソフト除湿	基本性能 PAM制御	基本性能 室外受電可能	気流制御 上下スイング	気流制御 左右スイング	便利機能 アドレス切換	タイマー おやすみ	タイマー 毎日予約	タイマー 切↔入プログラムタイマー	その他 H-LINK	その他 カードキー対応	その他 ドレンアップキット対応
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	壁掛	MEC	68	RAM-E22CS・E25CS・E28CS・E36CS・E40CS・E50CS・E56CS	別売	●	●	●	●	●	●	●	●	●	室外のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	壁掛	MAC	68	RAM-A22CS・A25CS・A28CS・A36CS・A40CS・A50CS・A56CS	別売					●		●	●	●	室外のみ	●		●	●	●	●	●	●	●
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	一方向天井カセット	MPSC	69	RAMP-25SCS・28SCS・36SCS・40SCS・50SCS・56SCS	別売	●			●	●		●	●	●	室外のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	一方向天井カセット	MPC	70	RAMP-25CS・28CS・36CS・40CS・50CS・56CS	別売	●				●		●	●	●	室外のみ	●	●	●	●	●	●	●	●	
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	壁埋込み	MJC	71	RAMJ-25CS・28CS・36CS・40CS	別売	●				●		●	●	●	室外のみ	●		●	●	●	●	●	●	
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	フリーダクト	MDC	72	RAMD-28CS・40CS								●	●	●	室外のみ	●*2		●	●	●	●	●	●	

空気清浄

空清フィルター お部屋のホコリをキャッチします。

凍結洗浄

熱交換器自動お掃除[凍結洗浄Light] 室内機の熱交換器を凍らせて、解凍した水でホコリや油汚れを洗い流します。運転時間に応じて自動洗浄しタイマー洗浄や手動洗浄もできます。

クリーン

ステンレスフィルター ステンレスコーティングにより、油を含んだ汚れもサッとひと拭き。除菌※効果もあります。 ※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレス通風路 室内機のファンの奥にある通風路にステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。 ※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフラップ フラップにステンレスを採用し、除菌※・防汚に効果があります。
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスフィルター自動お掃除 ステンレスフィルターのホコリを自動でお掃除、集めたホコリはダストボックスに収納します。手動掃除ボタンで運転停止時にお掃除運転もできます。

チタン熱交換器 チタン触媒により除菌※効果があります。さらに、防カビ効果も追加しました。
※試験機関:(一財)ボーケン品質評価機構

ステンレスイオン空清 プラズマ電極から放出された電子がホコリなどを帯電させ、ステンレスフィルターで捕集します。

エアコン内部クリーン セットしておくと冷房・除湿・[涼快]運転後に、エアコン内部を乾燥させる運転を行います。寒冷地向けエアコン床置タイプ・壁埋込みタイプJDシリーズは、ワンボタンで運転をスタートします。
◆エアコン内部を乾燥させるために室温が上昇する場合があります。

暖房

スピード暖房 PAM制御搭載による高い暖房能力で、足もとからお部屋をすばやく暖めます。

ホットモード 吹き出す風の温度を高めた運転を行います。設定温度に達した後で、もっと暖かい風が欲しい時などにお使いください。

みはって霜取りS 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。さらに、2列の室外熱交換器で霜取りに入りにくい運転を行います。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

みはって霜取り 室外熱交換器の温度と外気温をきめ細かくチェックし、必要な時だけ除霜運転を行うことで、暖房時の快適さを長続きさせます。また、暖房運転を停止させた時に、室外機の霜付き状態をチェック。霜が付いていると判断したら、霜取り運転を行います。次の暖房スタート時は霜なしでスムーズな立ち上がりです。

デュアルバイパス暖房 室外熱交換器を2つに分割し、暖房運転は両方または片方ずつ交互に行うので、暖房運転が止まりにくく暖かさが続きます。
◆霜付き量が多い時は、 暖房運転を停止し除霜運転を行う場合があります。

除湿機能

カラッと除湿

独自の再熱方式で、寒くならずに湿度を下げる除湿です。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも、除湿が活躍します。

手動カラッと除湿 設定した室温と湿度で、除湿します。◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

ランドリー除湿 強力除湿と暖房を組み合わせて、洗濯物が乾きにくい季節でも乾きやすくします。

けつろ抑制除湿 おやすみになる時に、暖房を止めてリモコンでセット。2時間の強力除湿運転を開始して結露を抑えます。外気温1℃から除湿できるので、寒い日でも使えます。 ◆室温は下がることがあります。

ソフト除湿 冷やす能力を抑え、除湿を優先した運転です。吹き出す風の量をコントロールし、肌寒さを抑えます。外気温10℃(室内温度16℃)から除湿できます。
◆運転中は室温が2～3℃くらい低下することがあります。

冷房

涼快 お好みの設定温度と湿度で、 冷やしすぎない涼しさを作ります。 ◆条件によっては、室温・湿度が設定通りにならない場合があります。

基本性能

PAM制御 インバーターエアコンの能力を効率よく引き出します。運転開始時にハイパワーですばやく設定温度に到達させ、室温安定時は省エネ運転を行います。

圧縮機ヒーター 高回転形スクロール圧縮機に加え、ヒーターを搭載することにより、暖房能力の向上を実現しました。

凍結防止ヒーター 霜取り運転で流れ出た水が、寒さにより室外機底部で凍結するのを防止します。

室外受電可能 室外にエアコン専用の電源があれば、室外機からの受電が可能になります。

気流制御

上下スイング リモコンで上下フラップを連続的にスイングさせたり、好きな角度へ固定させたりできます。

左右スイング リモコンで左右ルーバーを連続的にスイングさせたり、 好きな角度へ固定させたりできます。

便利機能

おすすめ設定温度 設定しておくと、 冷房時27℃、 暖房時23℃を基準に±3℃の範囲のみでの温度設定が可能です。

アンペア切換 他の家電品との併用時は、リモコンで「セーブ」にセット。アンペア切換により、20Aの機種は15Aに、15Aの機種は10Aに最大電流値を抑えられます。 ブレーカー落ちが気になる時に役立ちます。 ◆これに伴い能力が若干低下します。

アドレス切換 同じ部屋にエアコンを2台設置した時、どちらかのエアコンとリモコンのアドレスをA↔Bに切り換えると、リモコンの混信を防ぐことができます。(工場出荷時は「A」にセットされています。) ◆アドレス切換の設定は据付時に、日立ルームエアコン取扱店または専門業者にご依頼ください。

タイマー

おやすみ 設定した時間、 運転を行った後停止。「おやすみ」運転中は室内の運転音が下がり、快適な睡眠を守ります。30分、または1～9時間を1時間単位で設定できます。
◆「おやすみ」運転時には能力が若干低下します。

みはっておやすみ 「おやすみ」運転が停止した後も、冷房・除湿・[涼快]時には、室温が上がると設定温度を抑えめにして自動で再運転を行います。

毎日予約 一度セットすれば、毎日同じ時刻に自動的に運転のON／OFFを行います。

切↔入プログラムタイマー 運転開始から停止まで、または停止から再開までON／OFFの時刻を同時にセットできる時刻式タイマーです。24時間以内で、10分単位の設定ができます。

その他

H-LINK接続可能 日立ビル空調管理システム(CS-NET)のH-LINKに接続し、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。 ◆詳しくはP.94をご覧ください。

カードキー対応 ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー(無電圧接点)による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。 ◆詳しくはP.94をご覧ください。

ドレンアップキット対応 別売のドレンアップキットに接続できる端子があります。接続には室内機基板の改造が必要となります。 ◆P.94をご覧ください。
詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。据付は日立ルームエアコン取扱店または専門業者が行ってください。

＊1 暖房入タイマーと同時設定可能です。
＊2 別売部品の吐出ダクトRAD-BDを使用する据付方法のみ設定できます。

このカタログに掲載されている全機種の室内熱交換器は親水性コーティングにより、冷房・除湿時に発生した水がフィン表面になじんで流れやすくなり、汚れを付きにく　　していま す。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013） ※能力・消費電力の( )内数値は(最小～最大)の値です。

タイプ	掲載頁	型式（( )内は室外機）	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 電気特性 力率(%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(騒音パワーレベル)(dB) 内/外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 電気特性 力率(%)	冷房 運転音(騒音パワーレベル)(dB) 内/外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内/外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時合計	消費電力量(kWh) 期間冷房時合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
壁掛	36	RAS-XJ22R (RAC-XJ22R)	単-100	2.5 (0.3～6.0)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	85	4.5	1,360	60/54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59/57	600	5.1	15.5/32	15	⑪	3	6.35	9.52	402	160	562	7.4	Ⅰ	R32	1.16	675
	36	RAS-XJ25R (RAC-XJ25R)	単-100	2.8 (0.3～6.0)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	86	4.5	1,360	62/56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59/58	650	5.7	15.5/32	15	⑪	3	6.35	9.52	457	182	639	7.4	Ⅰ		1.16	
	36	RAS-XJ28R (RAC-XJ28R)	単-100	3.6 (0.3～6.9)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	89	5.5	1,915	63/59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60/59	750	7.6	15.5/32	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	522	203	725	7.3	Ⅰ		1.16	
	36	RAS-XJ36R (RAC-XJ36R)	単-100	4.2 (0.3～6.9)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	93	5.5	1,915	63/62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	60/62	950	9.6	15.5/32	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	731	285	1,016	6.7	Ⅲ		1.16	
	36	RAS-XJ40R2 (RAC-XJ40R2)	単-200	5.0 (0.4～11.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	8.9	3,560	69/60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65/62	1,100	5.4	16.5/40	20	☹	3	6.35	9.52	742	294	1,036	7.3	Ⅲ		1.55	
	36	RAS-XJ56R2 (RAC-XJ56R2)	単-200	6.7 (0.4～11.9)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	8.9	3,560	70/65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66/65	1,500	9.4	16.5/40	20	☹	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	Ⅲ		1.55	
	36	RAS-XJ63R2 (RAC-XJ63R2)	単-200	7.1 (0.6～11.9)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	8.9	3,560	70/66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66/66	1,700	10.1	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,308	554	1,862	6.4	Ⅲ		1.62	
	36	RAS-XJ71R2 (RAC-XJ71R2)	単-200	8.5 (0.6～11.9)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	8.9	3,560	71/69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67/67	1,900	12.3	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,576	662	2,238	6.0	Ⅲ		1.62	
	36	RAS-XJ80R2 (RAC-XJ80R2)	単-200	9.5 (0.6～11.9)	13.0 (最大20.0)	2,580 (145～3,900)	99	8.9	3,560	71/70	8.0 (0.6～8.1)	14.6	2,900 (175～3,150)	99	69/70	2,150	14.6	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,849	806	2,655	5.7	Ⅲ		1.62	
	36	RAS-XJ90R2 (RAC-XJ90R2)	単-200	10.6 (0.6～12.0)	16.2 (最大20.0)	3,200 (145～3,900)	99	9.1	3,600	73/73	9.0 (0.6～9.1)	15.2	3,000 (175～3,200)	99	73/72	2,400	16.2	17/43	20	☹	3	6.35	12.7	2,334	1,004	3,338	5.1	Ⅲ		1.77	
	38	RAS-ZJ22R (RAC-ZJ22R)	単-100	2.5 (0.3～5.7)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	85	4.3	1,370	60/54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59/57	600	5.1	15.5/32	15	⑪	3	6.35	9.52	434	178	612	6.8	Ⅰ		1.16	
	38	RAS-ZJ25R (RAC-ZJ25R)	単-100	2.8 (0.3～5.8)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	86	4.4	1,370	62/56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59/58	650	5.7	15.5/32	15	⑪	3	6.35	9.52	492	203	695	6.8	Ⅰ		1.16	
	38	RAS-ZJ28R (RAC-ZJ28R)	単-100	3.6 (0.3～6.8)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	89	5.4	1,925	63/59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60/59	750	7.6	15.5/32	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	544	224	768	6.9	Ⅰ		1.16	
	38	RAS-ZJ36R (RAC-ZJ36R)	単-100	4.2 (0.3～6.8)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	93	5.4	1,925	63/62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	60/62	950	9.6	15.5/32	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	853	321	1,174	5.8	Ⅲ		1.16	
	38	RAS-ZJ40R2 (RAC-ZJ40R2)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	8.4	3,560	69/60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65/62	1,100	5.4	16.5/40	20	☹	3	6.35	9.52	761	320	1,081	7.0	Ⅲ		1.55	
	38	RAS-ZJ56R2 (RAC-ZJ56R2)	単-200	6.7 (0.4～11.2)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	8.4	3,560	70/65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66/65	1,500	9.4	16.5/40	20	☹	3	6.35	9.52	1,181	500	1,681	6.3	Ⅲ		1.55	
	38	RAS-ZJ63R2 (RAC-ZJ63R2)	単-200	7.1 (0.6～11.3)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	8.5	3,560	70/66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66/66	1,700	10.1	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,338	615	1,953	6.1	Ⅲ		1.62	
	38	RAS-ZJ71R2 (RAC-ZJ71R2)	単-200	8.5 (0.6～11.3)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	8.5	3,560	71/69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67/67	1,900	12.3	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,735	752	2,487	5.4	Ⅲ		1.62	
	40	RAS-V22R (RAC-V22R)	単-100	2.5 (0.2～4.1)	6.4 (最大15.0)	540 (170～1,245)	85	3.0	1,100	63/56	2.2 (0.3～2.8)	6.6	560 (235～850)	85	63/56	600	6.6	10.5/19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	495	222	717	5.8	Ⅰ		0.52	
	40	RAS-V25R (RAC-V25R)	単-100	2.8 (0.2～4.6)	6.5 (最大15.0)	600 (165～1,300)	92	3.3	1,150	64/57	2.5 (0.3～3.1)	7.1	650 (205～1,120)	92	63/58	650	7.1	10.5/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.57	
	40	RAS-V28R (RAC-V28R)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65/60	2.8 (0.3～3.3)	8.7	800 (205～1,250)	92	63/59	750	9.6	10.5/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	644	269	913	5.8	Ⅰ		0.57	
	40	RAS-V36R (RAC-V36R)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.6 (最大15.0)	1,160 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65/61	3.6 (0.3～3.7)	14.8	1,390 (205～1,400)	94	64/60	950	14.8	10.5/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	974	416	1,390	4.9	Ⅲ		0.57	
	40	RAS-V40R2 (RAC-V40R2)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	8.2 (最大15.0)	1,510 (195～2,880)	92	5.5	2,550	66/63	4.0 (0.5～4.5)	8.3	1,530 (190～1,750)	92	65/63	1,100	8.3	10.5/33	15	☹	3	6.35	9.52	1,081	463	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	40	RAS-V56R2 (RAC-V56R2)	単-200	6.7 (0.5～9.5)	11.0 (最大20.0)	2,020 (195～3,820)	92	6.9	3,380	69/64	5.6 (0.5～5.8)	11.7	2,160 (190～2,245)	92	68/64	1,500	11.7	11/40.5	20	☹	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		1.29	
	40	RAS-VL63R2 (RAC-VL63R2)	単-200	7.1 (0.6～10.1)	10.9 (最大20.0)	1,890 (195～3,900)	87	7.5	3,550	70/66	6.3 (0.6～6.5)	12.1	2,100 (190～3,110)	87	66/66	1,700	12.1	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,641	742	2,383	5.0	Ⅲ		1.62	
	40	RAS-VL71R2 (RAC-VL71R2)	単-200	8.5 (0.6～10.1)	14.4 (最大20.0)	2,500 (195～3,900)	87	7.6	3,570	71/69	7.1 (0.6～7.2)	13.9	2,750 (190～3,200)	99	67/67	1,900	14.4	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	2,040	944	2,984	4.5	Ⅲ		1.62	
	42	RAS-MJ22R (RAC-MJ22R)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,245)	85	2.8	1,100	62/56	2.2 (0.3～2.8)	6.8	580 (190～820)	85	63/57	600	6.8	9/19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	488	229	717	5.8	Ⅰ		0.50	
	42	RAS-MJ25R (RAC-MJ25R)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.5 (最大15.0)	650 (165～1,300)	87	3.0	1,120	63/59	2.5 (0.3～3.1)	8.3	710 (205～1,120)	86	63/59	650	8.3	9/23	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.68	
	42	RAS-MJ28R (RAC-MJ28R)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	92	3.4	1,480	65/60	2.8 (0.3～3.3)	8.6	790 (205～1,250)	92	64/59	750	9.6	9/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	648	265	913	5.8	Ⅰ		0.62	
	42	RAS-MJ36R (RAC-MJ36R)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.9 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	92	3.4	1,480	65/61	3.6 (0.3～3.7)	14.1	1,330 (205～1,350)	94	64/60	950	14.1	9/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	981	409	1,390	4.9	Ⅲ		0.62	
	42	RAS-MJ40R2 (RAC-MJ40R2)	単-200	5.0 (0.6～7.3)	7.9 (最大15.0)	1,450 (195～2,880)	92	5.3	2,550	65/63	4.0 (0.5～4.5)	7.8	1,430 (190～1,650)	92	65/63	1,100	7.9	9/33	15	☹	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	42	RAS-MJ56R2 (RAC-MJ56R2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	10.8 (最大20.0)	1,980 (195～3,705)	92	6.7	3,280	69/66	5.6 (0.5～5.7)	11.6	2,130 (190～2,200)	92	68/64	1,500	11.6	10/35	20	☹	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		0.91	
	42	RAS-MJ63R2 (RAC-MJ63R2)	単-200	7.1 (0.6～9.4)	11.2 (最大20.0)	2,100 (195～3,615)	94	6.8	3,200	71/66	6.3 (0.6～6.5)	11.2	2,100 (190～2,500)	94	69/65	1,700	11.2	10.5/40.5	20	☹	3	6.35	12.7	1,680	703	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
	42	RAS-MJ71R2 (RAC-MJ71R2)	単-200	8.5 (0.6～9.5)	15.4 (最大20.0)	2,930 (195～3,730)	95	6.9	3,300	71/67	7.1 (0.6～7.2)	14.6	2,780 (190～2,900)	95	69/66	1,900	15.4	10.5/40.5	20	☹	3	6.35	12.7	2,163	821	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
	44	RAS-AJ22R (RAC-AJ22R)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,175)	85	2.8	1,040	62/55	2.2 (0.3～2.7)	7.5	635 (190～820)	85	62/57	600	7.5	7.5/19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	Ⅰ		0.50	
	44	RAS-AJ25R (RAC-AJ25R)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.5 (最大15.0)	650 (165～1,265)	87	3.0	1,120	62/59	2.5 (0.3～3.1)	8.3	710 (205～1,120)	86	62/59	650	8.3	8/23	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.68	
	44	RAS-AJ28R (RAC-AJ28R)	単-100	3.6 (0.2～4.6)	10.6 (最大15.0)	930 (165～1,485)	88	3.4	1,340	65/61	2.8 (0.3～3.3)	9.8	850 (205～1,250)	87	64/60	750	10.6	8/23	15	⑪	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	Ⅰ		0.68	
	44	RAS-AJ28R2 (RAC-AJ28R2)	単-200	3.6 (0.2～4.7)	4.9 (最大15.0)	880 (170～1,515)	90	3.4	1,340	64/60	2.8 (0.3～3.3)	4.4	790 (210～1,250)	90	64/60	750	4.9	8/24.5	15	☹	3	6.35	9.52	656	273	929	5.7	Ⅰ		0.66	
	44	RAS-AJ36R (RAC-AJ36R)	単-100	4.2 (0.2～4.6)	13.4 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	89	3.4	1,340	64/62	3.6 (0.3～3.7)	14.5	1,330 (205～1,350)	92	64/62	950	14.5	8/23	15	⑪	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.68	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。

タイプ	掲載頁	型式（( )内は室外機）	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 電気特性 力率(%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(騒音パワーレベル)(dB) 内/外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 電気特性 力率(%)	冷房 運転音(騒音パワーレベル)(dB) 内/外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内/外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時合計	消費電力量(kWh) 期間冷房時合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
壁掛	44	RAS-AJ36R2 (RAC-AJ36R2)	単-200	4.2 (0.2～4.8)	6.6 (最大15.0)	1,190 (170～1,565)	90	3.5	1,385	64/62	3.6 (0.3～3.7)	7.7	1,390 (210～1,420)	90	64/62	950	7.7	8/24.5	15	☹	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ	R32	0.66	675
	44	RAS-AJ40R (RAC-AJ40R)	単-100	5.0 (0.6～6.3)	16.8 (最大20.0)	1,510 (195～1,980)	90	4.6	1,765	64/62	4.0 (0.5～4.1)	16.1	1,450 (190～1,765)	90	64/63	1,100	16.8	8/33	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	44	RAS-AJ40R2 (RAC-AJ40R2)	単-200	5.0 (0.6～7.3)	8.2 (最大15.0)	1,480 (195～2,545)	90	5.3	2,250	64/62	4.0 (0.5～4.5)	7.9	1,430 (190～1,650)	90	64/63	1,100	8.2	8/33	15	☹	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	44	RAS-AJ56R2 (RAC-AJ56R2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	11.4 (最大20.0)	1,980 (195～3,705)	87	6.7	3,280	68/66	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,130 (190～2,200)	87	67/64	1,500	12.2	8.5/35	20	☹	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ		0.89	
	44	RAS-AJ63R2 (RAC-AJ63R2)	単-200	7.1 (0.6～9.4)	10.6 (最大20.0)	2,100 (195～3,505)	99	6.8	3,100	71/66	6.3 (0.6～6.5)	10.6	2,100 (190～2,500)	99	69/65	1,700	10.6	9/40.5	20	☹	3	6.35	12.7	1,693	690	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
	44	RAS-AJ71R2 (RAC-AJ71R2)	単-200	8.5 (0.6～9.5)	14.8 (最大20.0)	2,930 (195～3,615)	99	6.9	3,200	71/67	7.1 (0.6～7.2)	14.0	2,780 (190～2,900)	99	69/66	1,900	14.8	9/40.5	20	☹	3	6.35	12.7	2,131	853	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
寒冷地向けエアコン壁掛	46	RAS-XK25R (RAC-XK25R)	単-100	2.8 (0.3～7.1)	5.5 (最大20.0)	490 (110～1,995)	89	5.6	1,955	62/56	2.5 (0.4～3.5)	5.5	490 (115～900)	89	59/58	650	5.5	15.5/34	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	475	173	648	7.3	Ⅱ		1.14	
	46	RAS-XK28R2 (RAC-XK28R2)	単-200	4.2 (0.4～11.8)	5.3 (最大20.0)	900 (135～3,900)	85	8.9	3,570	63/57	2.8 (0.5～3.6)	3.6	610 (155～980)	85	60/59	750	5.3	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	535	201	736	7.2	Ⅱ		1.60	
	46	RAS-XK40R2 (RAC-XK40R2)	単-200	5.0 (0.4～12.0)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	9.2	3,640	69/60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65/62	1,100	5.4	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	746	305	1,051	7.2	Ⅳ		1.60	
	46	RAS-XK56R2 (RAC-XK56R2)	単-200	6.7 (0.4～12.0)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	9.2	3,640	70/65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66/65	1,500	9.4	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	1,164	466	1,630	6.5	Ⅳ		1.60	
	46	RAS-XK63R2 (RAC-XK63R2)	単-200	7.1 (0.6～12.1)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	9.3	3,670	70/66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66/66	1,700	10.1	17/44	20	☹	3	6.35	12.7	1,360	562	1,922	6.2	Ⅳ		1.67	
	46	RAS-XK71R2 (RAC-XK71R2)	単-200	8.5 (0.6～12.2)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	9.6	3,760	71/69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67/67	1,900	12.3	17/44	20	☹	3	6.35	12.7	1,614	662	2,276	5.9	Ⅳ		1.67	
	48	RAS-EK25R2 (RAC-EK25R2)	単-200	3.6 (0.4～8.1)	4.1 (最大20.0)	690 (135～2,750)	85	6.2	2,570	63/56	2.5 (0.5～3.5)	3.2	550 (195～950)	85	60/54	650	4.1	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	534	217	751	6.3	Ⅱ		1.60	
	48	RAS-EK28R2 (RAC-EK28R2)	単-200	4.2 (0.4～10.2)	5.3 (最大20.0)	900 (135～3,440)	85	7.6	3,140	63/57	2.8 (0.5～3.9)	3.6	610 (195～980)	85	60/59	750	5.3	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	614	240	854	6.2	Ⅱ		1.60	
	48	RAS-EK40R2 (RAC-EK40R2)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	8.4	3,560	69/60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65/62	1,100	5.4	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	863	357	1,220	6.2	Ⅳ		1.60	
	48	RAS-EK56R2 (RAC-EK56R2)	単-200	6.7 (0.4～11.4)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	8.5	3,560	70/65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66/65	1,500	9.4	16.5/43.5	20	☹	3	6.35	9.52	1,257	538	1,795	5.9	Ⅳ		1.60	
	50	RAS-RK22R (RAC-RK22R)	単-100	2.5 (0.4～6.3)	5.5 (最大20.0)	485 (130～1,980)	88	5.0	1,915	63/57	2.2 (0.4～3.3)	5.5	475 (145～1,000)	87	64/57	600	5.5	9/34	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	486	174	660	6.3	Ⅱ		0.95	
	50	RAS-RK25R (RAC-RK25R)	単-100	2.8 (0.4～6.3)	6.1 (最大20.0)	550 (130～1,980)	90	5.0	1,915	65/58	2.5 (0.4～3.3)	6.4	570 (145～1,150)	89	65/58	650	6.4	9/34	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	551	200	751	6.3	Ⅱ		0.95	
	50	RAS-RK28R (RAC-RK28R)	単-100	3.6 (0.4～6.4)	8.3 (最大20.0)	760 (130～1,980)	92	5.1	1,915	66/58	2.8 (0.4～3.4)	7.0	630 (145～1,195)	90	65/58	750	8.3	9/34	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	630	224	854	6.2	Ⅱ		0.95	
壁掛	53	RAS-ZJ22N (RAC-ZJ22N)	単-100	2.5 (0.3～5.7)	5.1 (最大15.0)	430 (110～1,490)	85	4.3	1,370	60/54	2.2 (0.4～3.5)	4.7	400 (115～900)	85	59/57	600	5.1	15.5/32	15	⑪	3	6.35	9.52	434	178	612	6.8	Ⅰ		1.16	
	53	RAS-ZJ25N (RAC-ZJ25N)	単-100	2.8 (0.3～5.8)	5.7 (最大15.0)	490 (110～1,490)	86	4.4	1,370	62/56	2.5 (0.4～3.6)	5.6	490 (115～920)	87	59/58	650	5.7	15.5/32	15	⑪	3	6.35	9.52	492	203	695	6.8	Ⅰ		1.16	
	53	RAS-ZJ28N (RAC-ZJ28N)	単-100	3.6 (0.3～6.8)	7.6 (最大20.0)	680 (110～1,995)	89	5.4	1,925	63/59	2.8 (0.4～4.1)	6.4	560 (115～1,210)	88	60/59	750	7.6	15.5/32	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	544	224	768	6.9	Ⅰ		1.16	
	53	RAS-ZJ36N (RAC-ZJ36N)	単-100	4.2 (0.3～6.8)	9.6 (最大20.0)	890 (110～1,995)	93	5.4	1,925	63/62	3.6 (0.4～4.2)	8.9	825 (115～1,240)	93	60/62	950	9.6	15.5/32	20	Ⓛ	3	6.35	9.52	833	341	1,174	5.8	Ⅲ		1.16	
	53	RAS-ZJ40N2 (RAC-ZJ40N2)	単-200	5.0 (0.4～11.2)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,900)	85	8.4	3,560	69/60	4.0 (0.5～5.5)	5.2	880 (155～1,800)	85	65/62	1,100	5.4	16.5/40	20	☹	3	6.35	9.52	761	320	1,081	7.0	Ⅲ		1.60	
	53	RAS-ZJ56N2 (RAC-ZJ56N2)	単-200	6.7 (0.4～11.2)	8.7 (最大20.0)	1,480 (135～3,900)	85	8.4	3,560	70/65	5.6 (0.5～6.0)	9.4	1,600 (155～2,000)	85	66/65	1,500	9.4	16.5/40	20	☹	3	6.35	9.52	1,235	530	1,765	6.0	Ⅲ		1.60	
	53	RAS-ZJ63N2 (RAC-ZJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～11.3)	9.8 (最大20.0)	1,700 (145～3,900)	87	8.5	3,560	70/66	6.3 (0.6～6.7)	10.1	1,760 (175～3,050)	87	66/66	1,700	10.1	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,439	615	2,054	5.8	Ⅲ		1.62	
	53	RAS-ZJ71N2 (RAC-ZJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～11.3)	12.3 (最大20.0)	2,140 (145～3,900)	87	8.5	3,560	71/69	7.1 (0.6～7.2)	11.8	2,340 (175～3,100)	99	67/67	1,900	12.3	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,735	752	2,487	5.4	Ⅲ		1.62	
	54	RAS-V22N (RAC-V22N)	単-100	2.5 (0.2～4.1)	6.4 (最大15.0)	540 (170～1,245)	85	3.0	1,100	63/56	2.2 (0.3～2.8)	6.6	560 (235～850)	85	63/56	600	6.6	10.5/19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	495	222	717	5.8	Ⅰ		0.52	
	54	RAS-V25N (RAC-V25N)	単-100	2.8 (0.2～4.6)	6.5 (最大15.0)	600 (165～1,300)	92	3.3	1,150	64/57	2.5 (0.3～3.1)	7.1	650 (205～1,120)	92	63/58	650	7.1	10.5/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.57	
	54	RAS-V28N (RAC-V28N)	単-100	3.6 (0.2～4.7)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65/60	2.8 (0.3～3.3)	8.7	800 (205～1,250)	92	63/59	750	9.6	10.5/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	644	269	913	5.8	Ⅰ		0.57	
	54	RAS-V36N (RAC-V36N)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.6 (最大15.0)	1,160 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65/61	3.6 (0.3～3.7)	14.8	1,390 (205～1,400)	94	64/60	950	14.8	10.5/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	974	416	1,390	4.9	Ⅲ		0.57	
	54	RAS-V40N2 (RAC-V40N2)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	8.2 (最大15.0)	1,510 (195～2,880)	92	5.5	2,550	66/63	4.0 (0.5～4.5)	8.3	1,530 (190～1,750)	92	65/63	1,100	8.3	10.5/33	15	☹	3	6.35	9.52	1,081	463	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
	54	RAS-V56N2 (RAC-V56N2)	単-200	6.7 (0.5～9.5)	11.0 (最大20.0)	2,020 (195～3,820)	92	6.9	3,380	69/64	5.6 (0.5～5.8)	11.7	2,160 (190～2,245)	92	68/64	1,500	11.7	11/40.5	20	☹	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		1.29	
	54	RAS-VL63N2 (RAC-VL63N2)	単-200	7.1 (0.6～10.1)	10.9 (最大20.0)	1,890 (195～3,900)	87	7.5	3,550	70/66	6.3 (0.6～6.5)	12.1	2,100 (190～3,110)	87	66/66	1,700	12.1	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	1,641	742	2,383	5.0	Ⅲ		1.62	
	54	RAS-VL71N2 (RAC-VL71N2)	単-200	8.5 (0.6～10.1)	14.4 (最大20.0)	2,500 (195～3,900)	87	7.6	3,570	71/69	7.1 (0.6～7.2)	13.9	2,750 (190～3,200)	99	67/67	1,900	14.4	17/40	20	☹	3	6.35	12.7	2,040	944	2,984	4.5	Ⅲ		1.62	
	55	RAS-MJ22N (RAC-MJ22N)	単-100	2.2 (0.2～4.1)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,245)	85	3.0	1,100	62/56	2.2 (0.3～2.8)	6.8	580 (190～820)	85	63/57	600	6.8	9/19.5	15	⑪	3	6.35	9.52	488	229	717	5.8	Ⅰ		0.50	
	55	RAS-MJ25N (RAC-MJ25N)	単-100	2.8 (0.2～4.6)	6.8 (最大15.0)	630 (165～1,300)	92	3.3	1,150	63/57	2.5 (0.3～3.1)	7.3	670 (205～1,120)	92	63/58	650	7.3	9/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	563	252	815	5.8	Ⅰ		0.62	
	55	RAS-MJ28N (RAC-MJ28N)	単-100	3.6 (0.2～4.6)	9.6 (最大15.0)	880 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65/60	2.8 (0.3～3.3)	8.6	790 (205～1,250)	92	64/59	750	9.6	9/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	648	265	913	5.8	Ⅰ		0.62	
	55	RAS-MJ36N (RAC-MJ36N)	単-100	4.2 (0.2～4.7)	12.9 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	92	3.8	1,480	65/61	3.6 (0.3～3.7)	14.1	1,330 (205～1,350)	94	64/60	950	14.1	9/24.5	15	⑪	3	6.35	9.52	981	409	1,390	4.9	Ⅲ		0.62	

内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。なお、RAS-V22R・MJ22R・AJ22R・V22N・MJ22Nについては、ケーブルの長さが10m以内であれば、『VVFケーブル（3芯：Φ1.6単線）』も使用できます。詳しくは日立ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013） ※能力・消費電力の( )内数値は(最小～最大)の値です。

タイプ	掲載頁	型式 ( )内は室外機	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 電気特性 力率(%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(パワーレベル)(dB) 内/外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 電気特性 力率(%)	冷房 運転音(パワーレベル)(dB) 内/外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内/外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状		接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時合計	消費電力量(kWh) 期間冷房時合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
壁掛	55	RAS-MJ40N2 (RAC-MJ40N2)	単-200	5.0 (0.6～7.6)	7.9 (最大15.0)	1,450 (195～2,880)	92	5.5	2,550	65/63	4.0 (0.5～4.5)	7.8	1,430 (190～1,650)	92	65/63	1,100	7.9	9/33	15	タンデム形	3	6.35	9.52	1,106	438	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	55	RAS-MJ56N2 (RAC-MJ56N2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	10.8 (最大20.0)	1,980 (195～3,705)	92	6.7	3,280	69/66	5.6 (0.5～5.7)	11.6	2,130 (190～2,200)	92	68/64	1,500	11.6	10/35	20	エルバー形	3	6.35	9.52	1,482	636	2,118	5.0	Ⅲ		0.91	
壁掛	55	RAS-MJ63N2 (RAC-MJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～9.7)	11.2 (最大20.0)	2,100 (195～3,615)	94	7.0	3,200	71/66	6.3 (0.6～6.5)	11.2	2,100 (190～2,500)	94	69/65	1,700	11.2	10.5/40.5	20	エルバー形	3	6.35	12.7	1,680	703	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
壁掛	55	RAS-MJ71N2 (RAC-MJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～9.8)	15.4 (最大20.0)	2,930 (195～3,730)	95	7.1	3,300	71/67	7.1 (0.6～7.2)	14.6	2,780 (190～2,900)	95	69/66	1,900	15.4	10.5/40.5	20	エルバー形	3	6.35	12.7	2,163	821	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	
壁掛	56	RAS-AJ22N (RAC-AJ22N)	単-100	2.2 (0.2～3.9)	5.5 (最大15.0)	470 (160～1,175)	85	2.8	1,040	62/55	2.2 (0.3～2.7)	7.5	635 (190～820)	85	62/57	600	7.5	7.5/19.5	15	平行形	3	6.35	9.52	502	215	717	5.8	Ⅰ		0.50	
壁掛	56	RAS-AJ25N (RAC-AJ25N)	単-100	2.8 (0.2～4.1)	7.2 (最大15.0)	630 (165～1,265)	87	3.0	1,120	62/59	2.5 (0.3～3.1)	8.3	710 (205～1,120)	86	62/59	650	8.3	8/23	15	平行形	3	6.35	9.52	567	248	815	5.8	Ⅰ		0.68	
壁掛	56	RAS-AJ28N (RAC-AJ28N)	単-100	3.6 (0.2～4.6)	10.0 (最大15.0)	880 (165～1,485)	88	3.4	1,340	64/60	2.8 (0.3～3.3)	9.6	835 (205～1,250)	87	64/60	750	10.0	8/23	15	平行形	3	6.35	9.52	647	282	929	5.7	Ⅰ		0.68	
壁掛	56	RAS-AJ28N2 (RAC-AJ28N2)	単-200	3.6 (0.2～4.7)	4.9 (最大15.0)	880 (170～1,515)	90	3.4	1,340	64/60	2.8 (0.3～3.3)	4.4	790 (210～1,250)	90	64/60	750	4.9	8/24.5	15	タンデム形	3	6.35	9.52	656	273	929	5.7	Ⅰ	R32	0.66	675
壁掛	56	RAS-AJ36N (RAC-AJ36N)	単-100	4.2 (0.2～4.6)	13.4 (最大15.0)	1,190 (165～1,485)	89	3.4	1,340	64/62	3.6 (0.3～3.7)	14.5	1,330 (205～1,350)	92	64/62	950	14.5	8/23	15	平行形	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.68	
壁掛	56	RAS-AJ36N2 (RAC-AJ36N2)	単-200	4.2 (0.2～4.8)	6.6 (最大15.0)	1,190 (170～1,565)	90	3.5	1,385	64/62	3.6 (0.3～3.7)	7.7	1,390 (210～1,420)	90	64/62	950	7.7	8/24.5	15	タンデム形	3	6.35	9.52	988	402	1,390	4.9	Ⅲ		0.66	
壁掛	56	RAS-AJ40N (RAC-AJ40N)	単-100	5.0 (0.6～6.3)	16.8 (最大20.0)	1,510 (195～1,980)	90	4.6	1,765	64/62	4.0 (0.5～4.1)	16.1	1,450 (190～1,765)	90	64/63	1,100	16.8	8/33	20	アイエル形	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	56	RAS-AJ40N2 (RAC-AJ40N2)	単-200	5.0 (0.6～7.3)	8.2 (最大15.0)	1,480 (195～2,545)	90	5.3	2,250	64/62	4.0 (0.5～4.5)	7.9	1,430 (190～1,650)	90	64/63	1,100	8.2	8/33	15	タンデム形	3	6.35	9.52	1,090	454	1,544	4.9	Ⅲ		0.74	
壁掛	56	RAS-AJ56N2 (RAC-AJ56N2)	単-200	6.7 (0.6～9.2)	11.4 (最大20.0)	1,980 (195～3,705)	87	6.7	3,280	68/66	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,130 (190～2,200)	87	67/64	1,500	12.2	8.5/35	20	エルバー形	3	6.35	9.52	1,458	660	2,118	5.0	Ⅲ		0.89	
壁掛	56	RAS-AJ63N2 (RAC-AJ63N2)	単-200	7.1 (0.6～9.4)	10.6 (最大20.0)	2,100 (195～3,505)	99	6.8	3,100	71/66	6.3 (0.6～6.5)	10.6	2,100 (190～2,500)	99	69/65	1,700	10.6	9/40.5	20	エルバー形	3	6.35	12.7	1,693	690	2,383	5.0	Ⅲ		1.36	
壁掛	56	RAS-AJ71N2 (RAC-AJ71N2)	単-200	8.5 (0.6～9.5)	14.8 (最大20.0)	2,930 (195～3,615)	99	6.9	3,200	71/67	7.1 (0.6～7.2)	14.0	2,780 (190～2,900)	99	69/66	1,900	14.8	9/40.5	20	エルバー形	3	6.35	12.7	2,131	853	2,984	4.5	Ⅲ		1.36	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。なお、RAS-AJ22Nについては、ケーブルの長さが10m以内であれば、『VVFケーブル（3芯：Φ1.6単線）』も使用できます。詳しくは日立ルームエアコンのホームページ「お客様サポート」をご覧ください。

〈省エネルギーマークについて〉

このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色のマークになります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「省エネ基準達成率」は、省エネ法に定められた２０２７年度基準、または、２０２９年度基準に対する達成率を示しています。

エアコンの省エネ基準は、その機能・形態・能力・仕様に応じて異なる評価基準が適用され、それぞれの目標値が定められています。これらの値が高いほど効率が良いと言えます。

〈家庭用エアコンディショナーの省エネ目標基準値について〉

冷暖房兼用かつセパレート形	目標年度	目標基準値〔代表的な定格冷房能力における目標APF値〕 2.2kW	2.5kW	2.8kW	3.6kW	4.0kW	4.5kW	5.0kW	5.6kW	6.3kW	7.1kW	8.0kW	9.0kW
壁掛形	2027年度	区分Ⅰ			区分Ⅲ								
壁掛形	2027年度	6.6			6.6		6.5	6.4	6.3	6.1	5.9	5.7	5.5
寒冷地仕様（暖房強化型）	2027年度	区分Ⅱ			区分Ⅳ								
寒冷地仕様（暖房強化型）	2027年度	6.2			6.2		6.1	6.0	5.9	5.7	5.5	5.3	5.1
壁掛形以外	2029年度	区分Ⅴ			区分Ⅵ		区分Ⅶ						
壁掛形以外	2029年度	5.4			5.0		4.5						
マルチタイプ	2029年度	区分Ⅷ					区分Ⅸ					区分Ⅹ	
マルチタイプ	2029年度	5.6					5.6					5.5	

区分名(Ⅰ～Ⅹ)は省エネルギー法に基づく記載。区分Ⅲ及びⅣは算定式より算定した目標基準値を記載。詳しくは資源エネルギー庁のホームページをご覧ください。
https://www.enecho.meti.go.jp

<寒冷地仕様(暖房強化型)について>
積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されており、外気温 −15℃でも運転可能です。また、JIS B 8615:2013 に基づいて外気温 −7℃でも定格暖房標準能力を発揮する、冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した暖房強化型エアコンです。

〈通年エネルギー消費効率（APF）について〉

省エネルギー法の評価基準であるＡＰＦは2013年に発行されたJIS C 9612に基づきます。
APFはエアコンの省エネルギー性能を効率で表したものです。

APF＝１年間で必要な冷暖房能力の総和÷期間消費電力量

運転音の表示が変わりました

家庭用エアコンは、2013年のJIS改正で運転音の測定方法が変わりました。従来の「音圧レベル」（騒音レベル）は、JISで定めた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は、周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、他の家電製品に先駆けて表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、(一社)日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 **http://www.jraia.or.jp**

※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

能力可変形エアコン（インバーターエアコン等）について

●能力可変形エアコンの特徴は、冷・暖房能力をカタログに記載されている最大、最小の範囲内で連続かつ自動的に変化させることであり、これによって、快適で効率のよい運転を行うことができます。 ●実際にお使いになる場合は、その時の外気温度、お部屋の広さや構造、向きなどにより、能力値、消費電力は変わります。例えば、暖房時、外気温度が高い時など条件が良い時は、能力を抑えて運転しますので、消費電力も少なくてすみ、また外気温度が低い時など条件が悪い時は、能力を大きくしなければならないので、その分消費電力も多くなります。

電力会社の契約電気容量（アンペアブレーカーのアンペア数）の表示は100V換算のものです。したがって、単相200V機種については「運転電流」を２倍した値がブレーカーに流れる「運転電流」となりますので、その値と契約電気容量をご確認のうえ機種をお選びください。詳しくはご契約の電力会社にお問い合わせください。

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表（JIS C 9612：2013） ※能力・消費電力の( )内数値は(最小～最大)の値です。

タイプ	掲載頁	型式 ( )内は室外機	電源(相-V)	暖房 暖房能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 電気特性 力率(%)	暖房 外気温2℃時 暖房能力(kW)	暖房 外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(パワーレベル)(dB) 内/外	冷房 冷房能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 電気特性 力率(%)	冷房 運転音(パワーレベル)(dB) 内/外	圧縮機出力(W)	始動電流(A)	質量(kg) 内/外	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 期間暖房時合計	消費電力量(kWh) 期間冷房時合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
寒冷地向けエアコン(壁掛)	51	RAF-D36F (RAC-FD36F)	単-100	4.8 (0.7～7.0)	12.5 (最大20.0)	1,240 (140～1,980)	99	5.1	1,750	61/59	3.6 (0.6～3.7)	10.1	1,000 (155～1,260)	99	59/60	950	12.5	16/49	20	室内・室外端子台(選択式)	3	6.35	9.52	926	409	1,335	5.1	Ⅵ		1.60	
寒冷地向けエアコン(壁掛)	51	RAF-D40F2 (RAC-FD40F2)	単-200	5.3 (0.7～9.4)	7.5 (最大20.0)	1,460 (140～3,265)	97	6.8	2,890	62/59	4.0 (0.6～4.8)	6.4	1,220 (155～1,460)	96	60/61	1,100	7.5	16/49	20	室内・室外端子台(選択式)	3	6.35	9.52	1,050	463	1,513	5.0	Ⅵ	R410A	1.60	2,090
寒冷地向けエアコン(壁掛)	51	RAF-D50F2 (RAC-FD50F2)	単-200	6.3 (0.7～9.5)	9.7 (最大20.0)	1,890 (140～3,300)	97	6.9	2,920	62/61	5.0 (0.6～5.2)	12.0	2,300 (155～2,400)	96	60/64	1,350	12.0	16/49	20	室内・室外端子台(選択式)	3	6.35	9.52	1,438	664	2,102	4.5	Ⅶ		1.60	
寒冷地向け一方向天井カセット	52	RAP-K28J2 (RAC-PK28J2)	単-200	4.0 (0.4～8.4)	5.4 (最大20.0)	920 (135～3,840)	85	6.1	3,400	57/57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	54/57	750	5.4	14/43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	621	292	913	5.8	Ⅴ		1.42	
寒冷地向け一方向天井カセット	52	RAP-K40J2 (RAC-PK40J2)	単-200	5.6 (0.4～9.5)	9.1 (最大20.0)	1,580 (135～3,900)	87	6.9	3,450	59/57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	58/60	1,100	9.1	14/43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,005	423	1,428	5.3	Ⅵ		1.42	
寒冷地向け一方向天井カセット	52	RAP-K56J2 (RAC-PK56J2)	単-200	6.7 (0.4～9.8)	11.8 (最大20.0)	2,070 (135～3,900)	88	7.1	3,480	63/62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	62/62	1,500	12.2	14/43	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,462	700	2,162	4.9	Ⅶ		1.42	
一方向天井カセット	59	RAP-25SM2 (RAC-P25SM2)	単-200	3.6 (0.5～6.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～2,940)	85	5.0	2,600	54/56	2.5 (0.5～3.6)	3.4	580 (155～1,200)	85	52/54	650	5.4	15/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	595	265	860	5.5	Ⅴ		1.42	
一方向天井カセット	59	RAP-28SM2 (RAC-P28SM2)	単-200	4.0 (0.5～7.7)	6.2 (最大20.0)	1,050 (135～3,110)	85	5.6	2,750	58/57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	55/57	750	6.2	15/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	654	292	946	5.6	Ⅴ		1.42	
一方向天井カセット	59	RAP-40SM2 (RAC-P40SM2)	単-200	5.6 (0.5～9.0)	10.4 (最大20.0)	1,810 (135～3,750)	87	6.5	3,320	61/57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	62/60	1,100	10.4	15/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,061	423	1,484	5.1	Ⅵ	R32	1.42	675
一方向天井カセット	59	RAP-56SM2 (RAC-P56SM2)	単-200	6.7 (0.5～9.7)	12.5 (最大20.0)	2,200 (135～3,850)	88	6.8	3,410	64/62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	63/62	1,500	12.5	15/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,603	700	2,303	4.6	Ⅶ		1.42	
一方向天井カセット	60	RAP-25M2 (RAC-P25M2)	単-200	3.6 (0.5～6.9)	5.4 (最大20.0)	920 (135～2,940)	85	5.0	2,600	53/56	2.5 (0.5～3.6)	3.4	580 (155～1,200)	85	51/54	650	5.4	14/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	595	265	860	5.5	Ⅴ		1.42	
一方向天井カセット	60	RAP-28M2 (RAC-P28M2)	単-200	4.0 (0.5～7.7)	6.2 (最大20.0)	1,050 (135～3,110)	85	5.6	2,750	57/57	2.8 (0.5～3.8)	3.7	630 (155～1,220)	85	54/57	750	6.2	14/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	654	292	946	5.6	Ⅴ		1.42	
一方向天井カセット	60	RAP-40M2 (RAC-P40M2)	単-200	5.6 (0.5～9.0)	10.4 (最大20.0)	1,810 (135～3,750)	87	6.5	3,320	60/57	4.0 (0.5～4.8)	6.4	1,120 (155～1,780)	87	61/60	1,100	10.4	14/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,061	423	1,484	5.1	Ⅵ		1.42	
一方向天井カセット	60	RAP-56M2 (RAC-P56M2)	単-200	6.7 (0.5～9.7)	12.5 (最大20.0)	2,200 (135～3,850)	88	6.8	3,410	63/62	5.6 (0.5～5.7)	12.2	2,140 (155～2,280)	88	62/62	1,500	12.5	14/42	20	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,603	700	2,303	4.6	Ⅶ		1.42	
壁埋込み	62	RAJ-25D2 (RAC-J25D2)	単-200	3.4 (0.7～5.9)	4.4 (最大15.0)	800 (135～2,090)	91	4.3	1,850	58/58	2.5 (0.8～3.3)	3.3	570 (155～840)	86	57/57	650	4.4	11/41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	590	240	830	5.7	Ⅴ		1.35	
壁埋込み	62	RAJ-28D2 (RAC-J28D2)	単-200	4.0 (0.7～6.8)	5.5 (最大15.0)	1,030 (135～2,520)	94	4.9	2,230	59/59	2.8 (0.8～3.6)	3.8	670 (155～990)	88	58/58	750	5.5	11/41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	690	273	963	5.5	Ⅴ	R410A	1.35	2,090
壁埋込み	62	RAJ-36D2 (RAC-J36D2)	単-200	4.8 (0.7～7.7)	7.2 (最大15.0)	1,390 (160～2,540)	96	5.2	2,250	59/61	3.6 (0.9～4.2)	5.5	990 (180～1,240)	90	60/62	950	7.2	11/41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	954	381	1,335	5.1	Ⅵ		1.45	
壁埋込み	62	RAJ-40D2 (RAC-J40D2)	単-200	5.3 (0.8～7.7)	8.3 (最大15.0)	1,560 (160～2,940)	94	5.6	2,600	61/61	4.0 (0.9～4.6)	6.5	1,190 (180～1,530)	92	61/63	1,100	8.3	11/41	15	室外端子台直結	3	6.35	9.52	1,075	438	1,513	5.0	Ⅵ		1.45	

〈仕様について〉●仕様は、改良のため変更することがあります。 ●運転音はJIS C 9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を「急速パワフル」、「急速」、「強」+「パワフル」あるいは「強」で運転した時の値です。
内外接続ケーブルには『VVFケーブル（3芯：Φ2.0単線）』をお使いください。

■期間消費電力量の表示について（JIS C 9612：2013適用）

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、右記の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度：東京をモデルとしています。 ●設定温度：冷房時27℃／暖房時20℃
●期間：冷房期間5月23日～10月4日／暖房期間11月8日～4月16日 ●時間：6：00～24：00の18時間
●住宅：JIS C 9612による平均的な木造住宅（南向） ●部屋の広さ：機種に見合った広さの部屋（下記参照）

冷房能力ランク (kW)	～2.2	2.5	2.8	～3.6	～4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳 数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

家庭用エアコンのJIS規格〈JIS C 9612（ルームエアコンディショナ）〉が2013年4月に改正されました

このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示（期間消費電力量／APF／運転音）を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは(一社)日本冷凍空調工業会のホームページをご参照ください。 http://www.jraia.or.jp
また、JISの改正概要については(一社)日本電機工業会のホームページをご覧ください。 http://www.jema-net.or.jp

フロンラベルの表示について

このラベルは、フロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒フロンの環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）について、定められた目標への達成度を表したものです。製品を選択する時のご参考にしてください。家庭用エアコンは、出荷台数で加重平均した環境影響度として用いられている地球温暖化係数（GWP）の値が、目標年度（2018年）において目標値（750）を上回らないことが、製造事業者等に義務付けられております。

使用するフロン類等の種類	GWP値
R32	675
R410A	2,090

■R32冷媒使用機種

■R410A冷媒使用機種

電源プラグについて

■本カタログの商品ページでは下図のプラグの形状をもとに表示しています。

	単相100V 15A	単相100V 20A	単相200V 15A	単相200V 20A
プラグ形状	平行形	アイエル（IL）形	タンデム形	エルバー形
コンセント形状		または		
マーク				

コンセント容量にご注意ください

エアコンには専用の電気回路が必要です。特にインバーターエアコンの場合は運転開始後に大きな電流が流れることがありますので、仕様表に表示しているコンセント容量を必ず守るようにしてください。なお、コンセントにがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者にご相談ください。

■定格冷房エネルギー消費効率（冷房COP）と区分

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房エネルギー消費効率（冷房）	区分	定格冷房能力(kW)	可変容量コンプレッサー
壁掛	36	RAS-XJ22R	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	36	RAS-XJ25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	36	RAS-XJ28R	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	36	RAS-XJ36R	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	36	RAS-XJ40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	36	RAS-XJ56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	36	RAS-XJ63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	36	RAS-XJ71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	36	RAS-XJ80R2	2.76	(い)	8.0	搭載しない
	36	RAS-XJ90R2	3.00	(い)	9.0	搭載しない
	38	RAS-ZJ22R	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	38	RAS-ZJ25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	38	RAS-ZJ28R	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	38	RAS-ZJ36R	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	38	RAS-ZJ40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	38	RAS-ZJ56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	38	RAS-ZJ63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	38	RAS-ZJ71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房エネルギー消費効率（冷房）	区分	定格冷房能力(kW)	可変容量コンプレッサー
壁掛	40	RAS-V22R	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	40	RAS-V25R	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	40	RAS-V28R	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	40	RAS-V36R	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	40	RAS-V40R2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	40	RAS-V56R2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	40	RAS-VL63R2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	40	RAS-VL71R2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	42	RAS-MJ22R	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	42	RAS-MJ25R	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	42	RAS-MJ28R	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	42	RAS-MJ36R	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	42	RAS-MJ40R2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	42	RAS-MJ56R2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	42	RAS-MJ63R2	3.00	(は)	6.3	搭載しない
	42	RAS-MJ71R2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	44	RAS-AJ22R	3.46	(は)	2.2	搭載しない
	44	RAS-AJ25R	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	44	RAS-AJ28R	3.29	(は)	2.8	搭載しない
	44	RAS-AJ28R2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	44	RAS-AJ36R	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	44	RAS-AJ36R2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	44	RAS-AJ40R	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	44	RAS-AJ40R2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	44	RAS-AJ56R2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	44	RAS-AJ63R2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	44	RAS-AJ71R2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房エネルギー消費効率（冷房）	区分	定格冷房能力(kW)	可変容量コンプレッサー
寒冷地向けエアコン壁掛	46	RAS-XK25R	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	46	RAS-XK28R2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	46	RAS-XK40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	46	RAS-XK56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	46	RAS-XK63R2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	46	RAS-XK71R2	3.03	(い)	7.1	搭載しない
	48	RAS-EK25R2	4.55	(は)	2.5	搭載しない
	48	RAS-EK28R2	4.59	(ろ)	2.8	搭載しない
	48	RAS-EK40R2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	48	RAS-EK56R2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	50	RAS-RK22R	4.63	(は)	2.2	搭載しない
	50	RAS-RK25R	4.39	(は)	2.5	搭載しない
	50	RAS-RK28R	4.44	(は)	2.8	搭載しない
壁掛	53	RAS-ZJ22N	5.50	(い)	2.2	搭載しない
	53	RAS-ZJ25N	5.10	(い)	2.5	搭載しない
	53	RAS-ZJ28N	5.00	(い)	2.8	搭載しない
	53	RAS-ZJ36N	4.36	(い)	3.6	搭載しない
	53	RAS-ZJ40N2	4.55	(い)	4.0	搭載しない
	53	RAS-ZJ56N2	3.50	(い)	5.6	搭載しない
	53	RAS-ZJ63N2	3.58	(い)	6.3	搭載しない
	53	RAS-ZJ71N2	3.03	(い)	7.1	搭載しない

タイプ	掲載頁	型式	定格冷房エネルギー消費効率（冷房）	区分	定格冷房能力(kW)	可変容量コンプレッサー
壁掛	54	RAS-V22N	3.93	(は)	2.2	搭載しない
	54	RAS-V25N	3.85	(は)	2.5	搭載しない
	54	RAS-V28N	3.50	(は)	2.8	搭載しない
	54	RAS-V36N	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	54	RAS-V40N2	2.61	(は)	4.0	搭載しない
	54	RAS-V56N2	2.59	(は)	5.6	搭載しない
	54	RAS-VL63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	54	RAS-VL71N2	2.58	(い)	7.1	搭載しない
	55	RAS-MJ22N	3.79	(は)	2.2	搭載しない
	55	RAS-MJ25N	3.73	(は)	2.5	搭載しない
	55	RAS-MJ28N	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	55	RAS-MJ36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	55	RAS-MJ40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	55	RAS-MJ56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	55	RAS-MJ63N2	3.00	(は)	6.3	搭載しない
	55	RAS-MJ71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない
	56	RAS-AJ22N	3.46	(は)	2.2	搭載しない
	56	RAS-AJ25N	3.52	(は)	2.5	搭載しない
	56	RAS-AJ28N	3.35	(は)	2.8	搭載しない
	56	RAS-AJ28N2	3.54	(は)	2.8	搭載しない
	56	RAS-AJ36N	2.71	(は)	3.6	搭載しない
	56	RAS-AJ36N2	2.59	(は)	3.6	搭載しない
	56	RAS-AJ40N	2.76	(は)	4.0	搭載しない
	56	RAS-AJ40N2	2.80	(は)	4.0	搭載しない
	56	RAS-AJ56N2	2.63	(は)	5.6	搭載しない
	56	RAS-AJ63N2	3.00	(い)	6.3	搭載しない
	56	RAS-AJ71N2	2.55	(い)	7.1	搭載しない

■冷媒配管の長さ・高低差

タイプ		型式	全長	高低差	追加充填量
シングルタイプ	壁掛	XJ22R・XJ25R・XJ28R・XJ36R・XJ40R2・XJ56R2・XJ63R2・XJ71R2・XJ80R2・XJ90R2	20m以下	10m以下	チャージレス
		ZJ22R・ZJ25R・ZJ28R・ZJ36R・ZJ40R2・ZJ56R2・ZJ63R2・ZJ71R2			
		V22R・V25R・V28R・V36R・V40R2・V56R2・VL63R2・VL71R2			
		MJ22R・MJ25R・MJ28R・MJ36R・MJ40R2・MJ56R2・MJ63R2・MJ71R2			
		AJ22R	30m以下	15m以下	20m超分10g/m
		AJ25R・AJ28R・AJ28R2・AJ36R・AJ36R2・AJ40R・AJ40R2・AJ56R2・AJ63R2・AJ71R2			20m超分15g/m
		ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2	20m以下	10m以下	チャージレス
		V22N・V25N・V28N・V36N・V40N2・V56N2・VL63N2・VL71N2			
		MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2			
		AJ22N	30m以下	15m以下	20m超分10g/m
		AJ25N・AJ28N・AJ28N2・AJ36N・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2			20m超分15g/m
	寒冷地向けエアコン壁掛	XK25R・XK28R2・XK40R2・XK56R2・XK63R2・XK71R2	20m以下	10m以下	チャージレス
		EK25R2・EK28R2・EK40R2・EK56R2			
		RK22R・RK25R・RK28R			

タイプ		型式	全長	高低差	追加充填量
シングルタイプ	寒冷地向けエアコン床置	RAF-D36F・D40F2・D50F2	25m以下	10m以下	チャージレス
	寒冷地向けエアコン天井カセット	RAP-K28J2・K40J2・K56J2	30m以下	15m以下	25m超分20g/m
	天井カセット	RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2・25M2・28M2・40M2・56M2	30m以下	15m以下	25m超分20g/m
	壁埋込み	RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2	30m以下	15m以下	25m超分20g/m

タイプ			1室あたり最大長さ	全室あたり最大長さ	高低差	追加充填量
マルチタイプ	2・3・4部屋用システムマルチ	CS45S・CS53S・CS60S	25m以下	40m以下	15m※以下	チャージレス
		CS72S・CS80S		70m以下	15m※以下	40m超分20g/m

※室内機と室内機間の高低差は7.5m以下です。

省エネのための上手な使い方

1.室内温度は適温に。
暖めすぎ、冷えすぎにならないよう、こまめに温度調節を。例えば暖房時は1℃低め、冷房時は1℃高めでそれぞれ約10％も省エネになります。

2.フィルターの清掃はこまめに。
フィルターの目づまりは、暖冷房効果を弱めます。2週間に1回はぜひ清掃を。例えばフィルター清掃をせずにゴミやホコリ等がつまると、電気代で約5～10％のムダ使いになります。※フィルター自動お掃除搭載機種は除く。

3.タイマーを有効に。
おやすみの時や、おでかけの時、タイマーを活用して必要な時間だけ運転しましょう。電気のムダが省けます。

4.室外機のまわりをふさがずに。
室外機の吹き出し口に障害物があると、暖冷房効果を弱め、電気のムダになります。

5.窓や戸の開閉は少なめに。
外気が入ると暖房効果が悪くなり、電気のムダにつながります。

2部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS45S(RAC-45C2S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 B室	暖房 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 B室	冷房 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 / 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 / 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 / 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 / 7~10		2.50 (1.5~2.8)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 / 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 / 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.00 / 7~8	3.00 / 7~8	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.20 / 6~9	2.20 / 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	2.80 / 6~8	3.20 / 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.10 / 6~9	2.40 / 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.2+2.8	5.0	2.60 / 6~7	3.40 / 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.00 / 6~8	2.50 / 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.5+2.5	5.0	3.00 / 7~8	3.00 / 7~8	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.25 / 6~9	2.25 / 6~9	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1
	2.5+2.8	5.3	2.80 / 6~8	3.20 / 7~9	6.00 (2.6~7.7)	1,360 (570~2,160)	7.1	2.10 / 6~9	2.40 / 7~10	4.50 (1.8~5.5)	1,170 (400~1,550)	6.1

■CS53S(RAC-53C2S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 B室	暖房 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 B室	冷房 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 / 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 / 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 / 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 / 7~10		2.50 (1.5~2.9)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 / 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 / 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
	3.6	3.6	4.80 / 11~13		4.80 (1.4~6.4)	1,530 (390~2,400)	8.1	3.60 / 10~15		3.60 (1.5~4.0)	940 (340~1,210)	5.1
	4.0	4.0	5.60 / 12~15		5.60 (1.4~6.6)	1,900 (390~2,430)	9.9	4.00 / 11~17		4.00 (1.5~4.2)	1,240 (340~1,500)	6.6
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 / 7~9	3.20 / 7~9	6.40 (2.6~7.9)	1,510 (570~2,340)	7.9	2.20 / 6~9	2.20 / 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	3.20 / 7~9	3.60 / 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 / 6~9	2.50 / 7~10	4.70 (1.8~5.5)	1,200 (400~1,550)	6.3
	2.2+2.8	5.0	3.00 / 7~8	3.80 / 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 / 6~9	2.80 / 8~12	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.2+3.6	5.8	2.60 / 6~7	4.20 / 9~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.00 / 6~8	3.30 / 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.2+4.0	6.2	2.40 / 5~7	4.40 / 10~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	1.90 / 5~8	3.40 / 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+2.5	5.0	3.40 / 7~9	3.40 / 7~9	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.50 / 7~10	2.50 / 7~10	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.5+2.8	5.3	3.20 / 7~9	3.60 / 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.50 / 7~10	2.80 / 8~12	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+3.6	6.1	2.80 / 6~8	4.00 / 9~11	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 / 6~9	3.10 / 9~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.5+4.0	6.5	2.60 / 6~7	4.20 / 9~12	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.00 / 6~8	3.30 / 9~14	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+2.8	5.6	3.40 / 7~9	3.40 / 7~9	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.65 / 7~11	2.65 / 7~11	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+3.6	6.4	3.00 / 7~8	3.80 / 8~10	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.30 / 6~10	3.00 / 8~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9
	2.8+4.0	6.8	2.80 / 6~8	4.00 / 9~11	6.80 (2.6~7.9)	1,700 (570~2,340)	8.9	2.20 / 6~9	3.10 / 9~13	5.30 (1.8~6.3)	1,510 (400~2,250)	7.9

■CS60S(RAC-60C2S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	暖房 B室	暖房 合計能力	暖房 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	冷房 B室	冷房 合計能力	冷房 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 / 7~9		3.20 (1.4~4.4)	890 (390~1,650)	4.9	2.20 / 6~9		2.20 (1.5~2.7)	500 (340~620)	2.8
	2.5	2.5	3.60 / 8~10		3.60 (1.4~4.8)	1,100 (390~1,810)	6.0	2.50 / 7~10		2.50 (1.5~2.9)	600 (340~730)	3.3
	2.8	2.8	4.00 / 9~11		4.00 (1.4~5.5)	1,280 (390~2,020)	6.8	2.80 / 8~12		2.80 (1.5~3.0)	740 (340~840)	4.1
	3.6	3.6	4.80 / 11~13		4.80 (1.4~6.4)	1,530 (390~2,400)	8.1	3.60 / 10~15		3.60 (1.5~4.0)	940 (340~1,210)	5.1
	4.0	4.0	5.60 / 12~15		5.60 (1.4~6.6)	1,900 (390~2,430)	9.9	4.00 / 11~17		4.00 (1.5~4.2)	1,240 (340~1,500)	6.6
	5.0	5.0	6.30 / 14~17		6.30 (1.4~6.8)	2,140 (390~2,450)	11.0	5.00 / 14~21		5.00 (1.5~5.1)	1,650 (340~1,750)	8.7
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 / 7~9	3.20 / 7~9	6.40 (2.6~8.1)	1,510 (570~2,380)	7.9	2.20 / 6~9	2.20 / 6~9	4.40 (1.8~5.2)	1,110 (400~1,410)	5.8
	2.2+2.5	4.7	3.20 / 7~9	3.60 / 8~10	6.80 (2.6~8.1)	1,580 (570~2,380)	8.2	2.20 / 6~9	2.50 / 7~10	4.70 (1.8~5.5)	1,200 (400~1,550)	6.3
	2.2+2.8	5.0	3.20 / 7~9	4.00 / 9~11	7.20 (2.6~8.1)	1,900 (570~2,380)	9.9	2.20 / 6~9	2.80 / 8~12	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.2+3.6	5.8	3.00 / 7~8	4.80 / 11~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.20 / 6~9	3.60 / 10~15	5.80 (1.8~6.4)	1,700 (400~1,950)	8.8
	2.2+4.0	6.2	2.80 / 6~8	5.00 / 11~14	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.10 / 6~9	3.90 / 11~16	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.2+5.0	7.2	2.40 / 5~7	5.40 / 12~15	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	1.80 / 5~8	4.20 / 12~18	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+2.5	5.0	3.60 / 8~10	3.60 / 8~10	7.20 (2.6~8.1)	1,900 (570~2,380)	9.9	2.50 / 7~10	2.50 / 7~10	5.00 (1.8~5.9)	1,320 (400~1,780)	6.9
	2.5+2.8	5.3	3.60 / 8~10	4.00 / 9~11	7.60 (2.6~8.1)	2,000 (570~2,380)	10.4	2.50 / 7~10	2.80 / 8~12	5.30 (1.8~6.2)	1,510 (400~1,860)	7.9
	2.5+3.6	6.1	3.20 / 7~9	4.60 / 10~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.50 / 7~10	3.50 / 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+4.0	6.5	3.00 / 7~8	4.80 / 11~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.30 / 6~10	3.70 / 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.5+5.0	7.5	2.60 / 6~7	5.20 / 11~14	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.00 / 6~8	4.00 / 11~17	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.8+2.8	5.6	3.90 / 9~11	3.90 / 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.80 / 8~12	2.80 / 8~12	5.60 (1.8~6.5)	1,620 (400~2,000)	8.4
	2.8+3.6	6.4	3.40 / 7~9	4.40 / 10~12	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.60 / 7~11	3.40 / 9~14	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	2.8+4.0	6.8	3.20 / 7~9	4.60 / 10~13	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.50 / 7~10	3.50 / 10~15	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	3.6+3.6	7.2	3.90 / 9~11	3.90 / 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	3.00 / 8~13	3.00 / 8~13	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4
	3.6+4.0	7.6	3.70 / 8~10	4.10 / 9~11	7.80 (2.6~8.1)	2,260 (570~2,380)	11.5	2.80 / 8~12	3.20 / 9~13	6.00 (1.8~6.9)	1,830 (400~2,460)	9.4

■組合わせ表の使い方

●A～D室の能力を表示する項目は下記を表します。

3.20 ← 暖房（または冷房）能力(kW)
7~9 ← 空調面積の目安（畳数）
鉄筋集合住宅中間層南向き洋室の場合
一戸建木造平屋南向き和室の場合

●合計能力を表示する項目は下記を表します。

3.20 ← 合計暖房（または冷房）能力(kW)
最小能力 → (1.7~5.4) ← 能力可変幅
最大能力

3部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS72S(RAC-72C3S2)

			暖房						冷房					
			能力(kW)				室外機		能力(kW)				室外機	
	室内機組合わせ	合計	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9			3.20 (1.7~5.4)	1,260 (710~1,900)	6.5	2.20 6~9			2.20 (1.3~2.6)	530 (420~660)	3.0
	2.5	2.5	3.60 8~10			3.60 (1.7~5.6)	1,440 (710~2,000)	7.3	2.50 7~10			2.50 (1.3~2.9)	660 (420~810)	3.8
	2.8	2.8	4.00 9~11			4.00 (1.7~5.9)	1,670 (710~2,100)	8.5	2.80 8~12			2.80 (1.3~3.2)	790 (420~970)	4.4
	3.6	3.6	4.80 11~13			4.80 (1.7~6.2)	2,060 (710~2,290)	10.4	3.60 10~15			3.60 (1.3~4.1)	1,140 (420~1,310)	5.9
	4.0	4.0	6.00 13~17			6.00 (1.7~6.3)	2,330 (710~2,340)	11.8	4.00 11~17			4.00 (1.3~4.6)	1,300 (420~1,530)	6.7
	5.0	5.0	6.30 14~17			6.30 (1.7~6.9)	2,450 (710~2,690)	12.4	5.00 14~21			5.00 (1.3~5.2)	1,760 (420~1,810)	8.9
	5.6	5.6	6.40 14~18			6.40 (1.7~7.1)	2,500 (710~2,720)	12.6	5.60 15~23			5.60 (1.3~5.6)	1,990 (420~1,990)	10.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9		6.40 (3.2~7.6)	1,800 (960~2,820)	9.1	2.20 6~9	2.20 6~9		4.40 (1.8~5.1)	1,090 (600~1,420)	5.9
	2.2+2.5	4.7	3.14 7~9	3.56 8~10		6.70 (3.2~7.8)	1,940 (960~2,880)	9.8	2.20 6~9	2.50 7~10		4.70 (1.8~5.4)	1,240 (600~1,590)	6.5
	2.2+2.8	5.0	3.08 7~8	3.92 9~11		7.00 (3.2~8.1)	2,150 (960~2,960)	10.9	2.20 6~9	2.80 8~12		5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.2+3.6	5.8	2.92 6~8	4.78 11~13		7.70 (3.2~9.2)	2,590 (960~3,160)	13.1	2.20 6~9	3.60 10~15		5.80 (1.8~6.7)	1,790 (600~2,260)	9.1
	2.2+4.0	6.2	2.87 6~8	5.23 12~14		8.10 (3.2~9.2)	2,770 (960~3,160)	14.0	2.20 6~9	4.00 11~17		6.20 (1.8~7.1)	1,980 (600~2,480)	10.1
	2.2+5.0	7.2	2.78 6~8	6.32 14~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.20 6~9	5.00 14~21		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.2+5.6	7.8	2.57 6~7	6.53 14~18		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.03 6~8	5.17 14~22		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.5+2.5	5.0	3.50 8~10	3.50 8~10		7.00 (3.2~8.1)	2,150 (960~2,960)	10.9	2.50 7~10	2.50 7~10		5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.5+2.8	5.3	3.40 7~9	3.80 8~10		7.20 (3.2~8.2)	2,330 (960~3,030)	11.8	2.50 7~10	2.80 8~12		5.30 (1.8~6.1)	1,520 (600~1,930)	7.8
	2.5+3.6	6.1	3.28 7~9	4.72 10~13		8.00 (3.2~9.2)	2,740 (960~3,160)	13.8	2.50 7~10	3.60 10~15		6.10 (1.8~7.0)	1,930 (600~2,430)	9.8
	2.5+4.0	6.5	3.19 7~9	5.11 11~14		8.30 (3.2~9.2)	2,920 (960~3,160)	14.7	2.50 7~10	4.00 11~17		6.50 (1.8~7.5)	2,140 (600~2,670)	10.8
	2.5+5.0	7.5	3.03 7~8	6.07 13~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.40 7~10	4.80 13~20		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.5+5.6	8.1	2.81 6~8	6.29 14~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.22 6~9	4.98 14~21		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.8+2.8	5.6	3.80 8~10	3.80 8~10		7.60 (3.2~8.9)	2,480 (960~3,160)	12.5	2.80 8~12	2.80 8~12		5.60 (1.8~6.4)	1,690 (600~2,130)	8.6
	2.8+3.6	6.4	3.63 8~10	4.67 10~13		8.30 (3.2~9.2)	2,920 (960~3,160)	14.7	2.80 8~12	3.60 10~15		6.40 (1.8~7.4)	2,080 (600~2,600)	10.5
	2.8+4.0	6.8	3.54 8~10	5.06 11~14		8.60 (3.2~9.2)	3,030 (960~3,160)	15.3	2.80 8~12	4.00 11~17		6.80 (1.8~7.8)	2,290 (600~2,850)	11.6
	2.8+5.0	7.8	3.27 7~9	5.83 13~16		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.58 7~11	4.62 13~19		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.8+5.6	8.4	3.03 7~8	6.07 13~17		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.40 7~10	4.80 13~20		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+3.6	7.2	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+4.0	7.6	4.31 9~12	4.79 11~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.41 9~14	3.79 10~16		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+5.0	8.6	3.81 8~10	5.29 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.01 8~13	4.19 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+5.6	9.2	3.56 8~10	5.54 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	2.82 8~12	4.38 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	4.0+4.0	8.0	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6

■CS72S(RAC-72C3S2)

			暖房						冷房					
			能力(kW)				室外機		能力(kW)				室外機	
	室内機組合わせ	合計	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)
2台運転	4.0+5.0	9.0	4.04 9~11	5.06 11~14		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.20 9~13	4.00 11~17		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	4.0+5.6	9.6	3.79 8~10	5.31 12~15		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.00 8~13	4.20 12~18		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.0+5.0	10.0	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.0+5.6	10.6	4.29 9~12	4.81 11~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.40 9~14	3.80 10~16		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	5.6+5.6	11.2	4.55 10~13	4.55 10~13		9.10 (3.2~9.2)	3,150 (960~3,160)	15.9	3.60 10~15	3.60 10~15		7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
3台運転	2.2+2.2+2.2	6.6	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.20 6~9	6.60 (2.7~7.6)	2,030 (830~2,730)	10.3
	2.2+2.2+2.5	6.9	2.90 6~8	2.90 6~8	3.30 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.50 7~10	6.90 (2.7~7.9)	2,100 (830~2,960)	10.6
	2.2+2.2+2.8	7.2	2.78 6~8	2.78 6~8	3.54 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.20 6~9	2.80 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+3.6	8.0	2.50 6~7	2.50 6~7	4.10 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.98 5~8	1.98 5~8	3.24 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+4.0	8.4	2.38 5~7	2.38 5~7	4.34 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.89 5~8	1.89 5~8	3.42 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+5.0	9.4	2.13 4.5~6	2.13 4.5~6	4.84 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.69 4.5~7	1.69 4.5~7	3.82 11~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+5.6	10.0	2.00 4.5~6	2.00 4.5~6	5.10 11~14	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.58 4.5~7	1.58 4.5~7	4.04 11~17	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.5	7.2	2.78 6~8	3.16 7~9	3.16 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.20 6~9	2.50 7~10	2.50 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.8	7.5	2.67 6~7	3.03 7~8	3.40 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.11 6~9	2.40 7~10	2.69 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+3.6	8.3	2.41 5~7	2.74 6~8	3.95 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.91 5~8	2.17 6~9	3.12 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+4.0	8.7	2.30 5~6	2.61 6~7	4.19 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.82 5~8	2.07 6~9	3.31 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+5.0	9.7	2.06 4.5~6	2.35 5~6	4.69 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.63 4.5~7	1.86 5~8	3.71 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+5.6	10.3	1.94 4.5~5	2.21 5~6	4.95 11~14	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.54 4~6	1.75 5~7	3.91 11~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+2.8	7.8	2.56 6~7	3.27 7~9	3.27 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.04 6~9	2.58 7~11	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+3.6	8.6	2.33 5~6	2.96 7~8	3.81 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.84 5~8	2.34 6~10	3.02 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+4.0	9.0	2.22 5~6	2.83 6~8	4.05 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.76 5~7	2.24 6~9	3.20 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+5.0	10.0	2.00 4.5~6	2.55 6~7	4.55 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.58 4.5~7	2.02 6~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.8+5.6	10.6	1.89 4~5	2.40 5~7	4.81 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.49 4~6	1.90 5~8	3.81 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+3.6	9.4	2.12 4.5~6	3.49 8~10	3.49 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.68 4.5~7	2.76 8~12	2.76 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+4.0	9.8	2.04 4.5~6	3.34 7~9	3.72 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.62 4.5~7	2.64 7~11	2.94 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+5.0	10.8	1.85 4~5	3.03 7~8	4.22 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.47 4~6	2.40 7~10	3.33 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+3.6+5.6	11.4	1.76 4~5	2.87 6~8	4.47 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.39 4~6	2.27 6~9	3.54 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+4.0	10.2	1.96 4.5~5	3.57 8~10	3.57 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.56 4.5~7	2.82 8~12	2.82 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+5.0	11.2	1.79 4~5	3.25 7~9	4.06 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.41 4~6	2.57 7~11	3.22 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+4.0+5.6	11.8	1.70 4~4.5	3.08 7~8	4.32 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.34 4~6	2.44 7~10	3.42 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+2.5	7.5	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8

3部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS72S(RAC-72C3S2)

			暖房						冷房					
			能力(kW)				室外機		能力(kW)				室外機	
	室内機組合わせ	合計	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)	A室	B室	C室	合計能力	消費電力(W)	運転電流(A)
3台運転	2.5+2.5+2.8	7.8	2.92 6~8	2.92 6~8	3.26 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.31 6~10	2.31 6~10	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+3.6	8.6	2.65 6~7	2.65 6~7	3.80 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.09 6~9	2.09 6~9	3.02 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+4.0	9.0	2.53 6~7	2.53 6~7	4.04 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.00 6~8	2.00 6~8	3.20 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+5.0	10.0	2.28 5~6	2.28 5~6	4.54 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.80 5~8	1.80 5~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.5+5.6	10.6	2.15 4.5~6	2.15 4.5~6	4.80 11~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.70 4.5~7	1.70 4.5~7	3.80 10~16	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+2.8	8.1	2.80 6~8	3.15 7~9	3.15 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.22 6~9	2.49 7~10	2.49 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+3.6	8.9	2.56 6~7	2.86 6~8	3.68 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.02 6~8	2.27 6~9	2.91 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+4.0	9.3	2.45 5~7	2.74 6~8	3.91 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.94 5~8	2.17 6~9	3.09 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+5.0	10.3	2.21 5~6	2.47 5~7	4.42 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.75 5~7	1.96 5~8	3.49 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+2.8+5.6	10.9	2.09 4.5~6	2.34 5~6	4.67 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.65 4.5~7	1.85 5~8	3.70 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+3.6	9.7	2.34 5~6	3.38 7~9	3.38 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.86 5~8	2.67 7~11	2.67 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+4.0	10.1	2.25 5~6	3.24 7~9	3.61 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.78 5~7	2.57 7~11	2.85 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+5.0	11.1	2.05 4.5~6	2.95 7~8	4.10 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.62 4.5~7	2.34 6~10	3.24 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+3.6+5.6	11.7	1.94 4.5~5	2.80 6~8	4.36 10~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.54 4~6	2.22 6~9	3.44 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+4.0+4.0	10.5	2.16 5~6	3.47 8~10	3.47 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.72 4.5~7	2.74 8~11	2.74 8~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.5+4.0+5.0	11.5	1.98 4.5~5	3.17 7~9	3.95 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.57 4.5~7	2.50 7~10	3.13 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+2.8	8.4	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+3.6	9.2	2.77 6~8	2.77 6~8	3.56 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.19 6~9	2.19 6~9	2.82 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+4.0	9.6	2.65 6~7	2.65 6~7	3.80 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.10 6~9	2.10 6~9	3.00 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+5.0	10.6	2.40 5~7	2.40 5~7	4.30 9~12	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.90 5~8	1.90 5~8	3.40 9~14	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+2.8+5.6	11.2	2.28 5~6	2.28 5~6	4.54 10~13	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.80 5~8	1.80 5~8	3.60 10~15	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+3.6+3.6	10.0	2.54 6~7	3.28 7~9	3.28 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.02 6~8	2.59 7~11	2.59 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+3.6+4.0	10.4	2.45 5~7	3.15 7~9	3.50 8~10	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.94 5~8	2.49 7~10	2.77 8~12	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+3.6+5.0	11.4	2.24 5~6	2.87 6~8	3.99 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.77 5~7	2.27 6~9	3.16 9~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+4.0+4.0	10.8	2.36 5~7	3.37 7~9	3.37 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.86 5~8	2.67 7~11	2.67 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.8+4.0+5.0	11.8	2.16 5~6	3.08 7~8	3.86 9~11	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	1.71 4.5~7	2.44 7~10	3.05 8~13	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6+3.6+3.6	10.8	3.03 7~8	3.03 7~8	3.03 7~8	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.40 7~10	2.40 7~10	2.40 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6+3.6+4.0	11.2	2.93 6~8	2.93 6~8	3.24 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.31 6~10	2.31 6~10	2.58 7~11	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8
	3.6+4.0+4.0	11.6	2.82 6~8	3.14 7~9	3.14 7~9	9.10 (5.5~10.9)	2,200 (1,350~3,190)	11.1	2.24 6~9	2.48 7~10	2.48 7~10	7.20 (2.7~8.3)	2,140 (830~3,080)	10.8

4部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS80S(RAC-80C4S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	暖房 合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	冷房 合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
1台運転	2.2	2.2	3.20 7~9				3.20 (1.6~5.8)	1,390 (750~2,800)	7.2	2.20 6~9				2.20 (1.3~2.6)	530 (420~660)	3.0
	2.5	2.5	3.60 8~10				3.60 (1.6~5.9)	1,720 (750~2,990)	8.8	2.50 7~10				2.50 (1.3~2.9)	660 (420~810)	3.8
	2.8	2.8	4.00 9~11				4.00 (1.6~6.2)	1,910 (750~3,070)	9.7	2.80 8~12				2.80 (1.3~3.2)	790 (420~970)	4.4
	3.6	3.6	4.80 11~13				4.80 (1.6~6.6)	2,230 (750~3,250)	11.3	3.60 10~15				3.60 (1.3~4.1)	1,140 (420~1,310)	5.9
	4.0	4.0	6.00 13~17				6.00 (1.6~6.8)	2,840 (750~3,330)	14.3	4.00 11~17				4.00 (1.3~4.6)	1,300 (420~1,530)	6.7
	5.0	5.0	6.40 14~18				6.40 (1.6~7.1)	3,110 (750~3,470)	15.7	5.00 14~21				5.00 (1.3~5.2)	1,760 (420~1,810)	8.9
	5.6	5.6	6.90 15~19				6.90 (1.6~7.2)	3,200 (750~3,500)	16.2	5.60 15~23				5.60 (1.3~5.6)	1,990 (420~1,990)	10.1
2台運転	2.2+2.2	4.4	3.20 7~9	3.20 7~9			6.40 (3.2~9.9)	2,030 (1,080~3,030)	10.3	2.20 6~9	2.20 6~9			4.40 (1.8~5.1)	1,090 (600~1,420)	5.9
	2.2+2.5	4.7	3.18 7~9	3.62 8~10			6.80 (3.2~9.5)	2,170 (1,080~3,100)	11.0	2.20 6~9	2.50 7~10			4.70 (1.8~5.4)	1,240 (600~1,590)	6.5
	2.2+2.8	5.0	3.17 7~9	4.03 9~11			7.20 (3.2~9.8)	2,330 (1,080~3,180)	11.8	2.20 6~9	2.80 8~12			5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,760)	7.1
	2.2+3.6	5.8	3.03 7~8	4.97 11~14			8.00 (3.2~9.9)	2,700 (1,080~3,340)	13.6	2.20 6~9	3.60 10~15			5.80 (1.8~6.7)	1,790 (600~2,260)	9.1
	2.2+4.0	6.2	3.02 7~8	5.48 12~15			8.50 (3.2~9.9)	2,870 (1,080~3,340)	14.5	2.20 6~9	4.00 11~17			6.20 (1.8~7.1)	1,980 (600~2,480)	10.1
	2.2+5.0	7.2	2.93 6~8	6.67 15~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.20 6~9	5.00 14~21			7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	2.2+5.6	7.8	2.71 6~7	6.89 15~19			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.20 6~9	5.60 15~23			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.5+2.5	5.0	3.60 8~10	3.60 8~10			7.20 (3.2~9.8)	2,330 (1,080~3,180)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10			5.00 (1.8~5.8)	1,380 (600~1,770)	7.1
	2.5+2.8	5.3	3.58 8~10	4.02 9~11			7.60 (3.2~9.9)	2,500 (1,080~3,340)	12.6	2.50 7~10	2.80 8~12			5.30 (1.8~6.1)	1,520 (600~1,930)	7.8
	2.5+3.6	6.1	3.44 8~9	4.96 11~14			8.40 (3.2~9.9)	2,820 (1,080~3,340)	14.2	2.50 7~10	3.60 10~15			6.10 (1.8~7.0)	1,930 (600~2,430)	9.8
	2.5+4.0	6.5	3.42 8~9	5.48 12~15			8.90 (3.2~9.9)	2,990 (1,080~3,340)	15.1	2.50 7~10	4.00 11~17			6.50 (1.8~7.5)	2,140 (600~2,670)	10.8
	2.5+5.0	7.5	3.20 7~9	6.40 14~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.50 7~10	5.00 14~21			7.50 (1.8~8.3)	2,720 (600~2,990)	13.7
	2.5+5.6	8.1	2.96 7~8	6.64 15~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.41 7~10	5.39 15~23			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.8+2.8	5.6	4.00 9~11	4.00 9~11			8.00 (3.2~9.9)	2,700 (1,080~3,340)	13.6	2.80 8~12	2.80 8~12			5.60 (1.8~6.4)	1,690 (600~2,130)	8.6
	2.8+3.6	6.4	3.85 8~11	4.95 11~14			8.80 (3.2~9.9)	2,930 (1,080~3,340)	14.8	2.80 8~12	3.60 10~15			6.40 (1.8~7.4)	2,080 (600~2,600)	10.5
	2.8+4.0	6.8	3.95 9~11	5.65 12~16			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.80 8~12	4.00 11~17			6.80 (1.8~7.8)	2,290 (600~2,850)	11.6
	2.8+5.0	7.8	3.45 8~10	6.15 14~17			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.80 8~12	5.00 14~21			7.80 (1.8~8.3)	2,780 (600~2,990)	14.0
	2.8+5.6	8.4	3.20 7~9	6.40 14~18			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	2.67 7~11	5.33 15~22			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	3.6+3.6	7.2	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.60 10~15	3.60 10~15			7.20 (1.8~8.3)	2,700 (600~2,990)	13.6
	3.6+4.0	7.6	4.55 10~13	5.05 11~14			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.60 10~15	4.00 11~17			7.60 (1.8~8.3)	2,730 (600~2,990)	13.8
	3.6+5.0	8.6	4.02 9~11	5.58 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.35 9~14	4.65 13~19			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	3.6+5.6	9.2	3.76 8~10	5.84 13~16			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.13 9~13	4.87 13~20			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	4.0+4.0	8.0	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	4.0+5.0	9.0	4.27 9~12	5.33 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.56 10~15	4.44 12~19			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5

■CS80S(RAC-80C4S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	暖房 合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	冷房 合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
2台運転	4.0+5.6	9.6	4.00 9~11	5.60 12~15			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.33 9~14	4.67 13~20			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.0+5.0	10.0	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.0+5.6	10.6	4.53 10~12	5.07 11~14			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	3.77 10~16	4.23 12~18			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
	5.6+5.6	11.2	4.80 11~13	4.80 11~13			9.60 (3.2~9.9)	3,260 (1,080~3,340)	16.5	4.00 11~17	4.00 11~17			8.00 (1.8~8.3)	2,880 (600~2,990)	14.5
3台運転	2.2+2.2+2.2	6.6	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.20 6~9		6.60 (2.7~8.5)	2,030 (830~2,730)	10.3
	2.2+2.2+2.5	6.9	3.06 7~8	3.06 7~8	3.48 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.50 7~10		6.90 (2.7~8.9)	2,100 (830~2,960)	10.6
	2.2+2.2+2.8	7.2	2.93 6~8	2.93 6~8	3.74 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	2.80 8~12		7.20 (2.7~9.2)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.2+3.6	8.0	2.64 6~7	2.64 6~7	4.32 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.20 6~9	3.60 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+4.0	8.4	2.51 6~7	2.51 6~7	4.58 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.10 6~9	2.10 6~9	3.80 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+5.0	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	5.10 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.87 5~8	1.87 5~8	4.26 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.2+5.6	10.0	2.11 4.5~6	2.11 4.5~6	5.38 12~15		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.76 5~7	1.76 5~7	4.48 12~19		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+2.5	7.2	2.94 6~8	3.33 7~9	3.33 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.50 7~10	2.50 7~10		7.20 (2.7~9.2)	2,140 (830~3,080)	10.8
	2.2+2.5+2.8	7.5	2.82 6~8	3.20 7~9	3.58 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.50 7~10	2.80 8~12		7.50 (2.7~9.2)	2,230 (830~3,080)	11.3
	2.2+2.5+3.6	8.3	2.54 6~7	2.89 6~8	4.17 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.12 6~9	2.41 7~10	3.47 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+4.0	8.7	2.43 5~7	2.76 6~8	4.41 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.02 6~8	2.30 6~10	3.68 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+5.0	9.7	2.18 5~6	2.47 5~7	4.95 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.81 5~8	2.06 6~9	4.13 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.5+5.6	10.3	2.05 4.5~6	2.33 5~6	5.22 12~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.71 4.5~7	1.94 5~8	4.35 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+2.8	7.8	2.70 6~7	3.45 8~10	3.45 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.20 6~9	2.80 8~12	2.80 8~12		7.80 (2.7~9.2)	2,310 (830~3,080)	11.7
	2.2+2.8+3.6	8.6	2.46 5~7	3.13 7~9	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.05 6~9	2.60 7~11	3.35 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+4.0	9.0	2.35 5~6	2.99 7~8	4.26 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.96 5~8	2.49 7~10	3.55 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+5.0	10.0	2.11 4.5~6	2.69 6~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.76 5~7	2.24 6~9	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+2.8+5.6	10.6	1.99 4.5~5	2.54 6~7	5.07 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.66 4.5~7	2.11 6~9	4.23 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+3.6	9.4	2.24 5~6	3.68 8~10	3.68 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.88 5~8	3.06 8~13	3.06 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+4.0	9.8	2.16 5~6	3.53 8~10	3.91 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.80 5~8	2.94 8~12	3.26 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+5.0	10.8	1.96 4.5~5	3.20 7~9	4.44 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.63 4.5~7	2.67 7~11	3.70 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+3.6+5.6	11.4	1.85 4~5	3.03 7~8	4.72 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.54 4~6	2.53 7~11	3.93 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+4.0	10.2	2.08 4.5~6	3.76 8~10	3.76 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.72 4.5~7	3.14 9~13	3.14 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+5.0	11.2	1.89 4~5	3.43 8~9	4.28 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.57 4.5~7	2.86 8~12	3.57 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+4.0+5.6	11.8	1.79 4~5	3.25 7~9	4.56 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.49 4~6	2.71 7~11	3.80 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.0+5.0	12.2	1.74 4~5	3.93 9~11	3.93 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.44 4~6	3.28 9~14	3.28 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.0+5.6	12.8	1.65 4~4.5	3.75 8~10	4.20 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.38 4~6	3.13 9~13	3.49 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.2+5.6+5.6	13.4	1.58 3~4.5	4.01 9~11	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.32 4~6	3.34 9~14	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8

■CS80S(RAC-80C4S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	暖房 合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	冷房 合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
3台運転	2.5+2.5+2.5	7.5	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10	2.50 7~10		7.50 (2.7~9.2)	2,230 (830~3,080)	11.3
	2.5+2.5+2.8	7.8	3.08 7~8	3.08 7~8	3.44 8~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.50 7~10	2.50 7~10	2.80 8~12		7.80 (2.7~9.2)	2,310 (830~3,080)	11.7
	2.5+2.5+3.6	8.6	2.79 6~8	2.79 6~8	4.02 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.33 6~10	2.33 6~10	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+4.0	9.0	2.67 6~7	2.67 6~7	4.26 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.22 6~9	2.22 6~9	3.56 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+5.0	10.0	2.40 5~7	2.40 5~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.00 6~8	2.00 6~8	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.5+5.6	10.6	2.26 5~6	2.26 5~6	5.08 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.89 5~8	1.89 5~8	4.22 12~18		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+2.8	8.1	2.96 7~8	3.32 7~9	3.32 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.46 7~10	2.77 8~12	2.77 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+3.6	8.9	2.70 6~7	3.02 7~8	3.88 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.25 6~9	2.52 7~11	3.23 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+4.0	9.3	2.58 6~7	2.89 6~8	4.13 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.15 6~9	2.41 7~10	3.44 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+5.0	10.3	2.33 5~6	2.61 6~7	4.66 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.94 5~8	2.17 6~9	3.89 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+2.8+5.6	10.9	2.20 5~6	2.47 5~7	4.93 11~14		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.83 5~8	2.06 6~9	4.11 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+3.6	9.7	2.48 5~7	3.56 8~10	3.56 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.06 6~9	2.97 8~12	2.97 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+4.0	10.1	2.38 5~7	3.42 8~9	3.80 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.98 5~8	2.85 8~12	3.17 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+5.0	11.1	2.16 5~6	3.11 7~9	4.33 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.80 5~8	2.59 7~11	3.61 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+3.6+5.6	11.7	2.05 4.5~6	2.95 7~8	4.60 10~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.71 4.5~7	2.46 7~10	3.83 11~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+4.0	10.5	2.28 5~6	3.66 8~10	3.66 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.90 5~8	3.05 8~13	3.05 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+5.0	11.5	2.09 4.5~6	3.34 7~9	4.17 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.74 5~7	2.78 8~12	3.48 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+4.0+5.6	12.1	1.98 4.5~5	3.17 7~9	4.45 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.65 4.5~7	2.64 7~11	3.71 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+5.0+5.0	12.5	1.92 4~5	3.84 8~11	3.84 8~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.60 4.5~7	3.20 9~13	3.20 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.5+5.0+5.6	13.1	1.83 4~5	3.66 8~10	4.11 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.53 4~6	3.05 8~13	3.42 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+2.8	8.4	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+3.6	9.2	2.92 6~8	2.92 6~8	3.76 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.43 7~10	2.43 7~10	3.14 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+4.0	9.6	2.80 6~8	2.80 6~8	4.00 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.33 6~10	2.33 6~10	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+5.0	10.6	2.54 6~7	2.54 6~7	4.52 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.11 6~9	2.11 6~9	3.78 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+2.8+5.6	11.2	2.40 5~7	2.40 5~7	4.80 11~13		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.00 6~8	2.00 6~8	4.00 11~17		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+3.6	10.0	2.68 6~7	3.46 8~10	3.46 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.24 6~9	2.88 8~12	2.88 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+4.0	10.4	2.58 6~7	3.32 7~9	3.70 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.15 6~9	2.77 8~12	3.08 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+5.0	11.4	2.36 5~7	3.03 7~8	4.21 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.96 5~8	2.53 7~11	3.51 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+3.6+5.6	12.0	2.24 5~6	2.88 6~8	4.48 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.87 5~8	2.40 7~10	3.73 10~16		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+4.0	10.8	2.48 5~7	3.56 8~10	3.56 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.08 6~9	2.96 8~12	2.96 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+5.0	11.8	2.28 5~6	3.25 7~9	4.07 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.90 5~8	2.71 7~11	3.39 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+4.0+5.6	12.4	2.17 5~6	3.10 7~9	4.33 10~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.81 5~8	2.58 7~11	3.61 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8

■CS80S(RAC-80C4S2)

	室内機組合わせ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	暖房 合計能力	暖房 室外機 消費電力(W)	暖房 運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	冷房 合計能力	冷房 室外機 消費電力(W)	冷房 運転電流(A)
3台運転	2.8+5.0+5.0	12.8	2.10 4.5~6	3.75 8~10	3.75 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.74 5~7	3.13 9~13	3.13 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	2.8+5.0+5.6	13.4	2.01 4.5~6	3.58 8~10	4.01 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	1.67 4.5~7	2.99 8~12	3.34 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+3.6	10.8	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+4.0	11.2	3.09 7~9	3.09 7~9	3.42 8~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.57 7~11	2.57 7~11	2.86 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+5.0	12.2	2.83 6~8	2.83 6~8	3.94 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.36 7~10	2.36 7~10	3.28 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+3.6+5.6	12.8	2.70 6~7	2.70 6~7	4.20 9~12		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.25 6~9	2.25 6~9	3.50 10~15		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+4.0+4.0	11.6	2.98 7~8	3.31 7~9	3.31 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.48 7~10	2.76 8~12	2.76 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+4.0+5.0	12.6	2.74 6~8	3.05 7~8	3.81 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.29 6~10	2.54 7~11	3.17 9~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+4.0+5.6	13.2	2.62 6~7	2.91 6~8	4.07 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.18 6~9	2.42 7~10	3.40 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	3.6+5.0+5.0	13.6	2.54 6~7	3.53 8~10	3.53 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.12 6~9	2.94 8~12	2.94 8~12		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	4.0+4.0+4.0	12.0	3.20 7~9	3.20 7~9	3.20 7~9		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.67 7~11	2.67 7~11	2.67 7~11		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	4.0+4.0+5.0	13.0	2.95 7~8	2.95 7~8	3.70 8~10		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.46 7~10	2.46 7~10	3.08 8~13		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
	4.0+4.0+5.6	13.6	2.82 6~8	2.82 6~8	3.96 9~11		9.60 (4.8~10.5)	2,330 (1,350~2,820)	11.8	2.35 6~10	2.35 6~10	3.30 9~14		8.00 (2.7~9.2)	2,330 (830~3,080)	11.8
4台運転	2.2+2.2+2.2+2.2	8.8	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+2.5	9.1	2.32 5~6	2.32 5~6	2.32 5~6	2.64 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.93 5~8	1.93 5~8	1.93 5~8	2.21 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+2.8	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	2.25 5~6	2.85 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87 5~8	1.87 5~8	1.87 5~8	2.39 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+3.6	10.2	2.07 4.5~6	2.07 4.5~6	2.07 4.5~6	3.39 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.73 5~7	1.73 5~7	1.73 5~7	2.81 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+4.0	10.6	1.99 4.5~5	1.99 4.5~5	1.99 4.5~5	3.63 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.66 4.5~7	1.66 4.5~7	1.66 4.5~7	3.02 8~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+5.0	11.6	1.82 4~5	1.82 4~5	1.82 4~5	4.14 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.52 4~6	1.52 4~6	1.52 4~6	3.44 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.2+5.6	12.2	1.73 4~5	1.73 4~5	1.73 4~5	4.41 10~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44 4~6	1.44 4~6	1.44 4~6	3.68 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+2.5	9.4	2.25 5~6	2.25 5~6	2.55 6~7	2.55 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87 5~8	1.87 5~8	2.13 6~9	2.13 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+2.8	9.7	2.18 5~6	2.18 5~6	2.47 5~7	2.77 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.81 5~8	1.81 5~8	2.07 6~9	2.31 6~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+3.6	10.5	2.01 4.5~6	2.01 4.5~6	2.29 5~6	3.29 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.68 4.5~7	1.68 4.5~7	1.90 5~8	2.74 8~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+4.0	10.9	1.94 4.5~5	1.94 4.5~5	2.20 5~6	3.52 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.61 4.5~7	1.61 4.5~7	1.84 5~8	2.94 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+5.0	11.9	1.77 4~5	1.77 4~5	2.02 4.5~6	4.04 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.48 4~6	1.48 4~6	1.68 4.5~7	3.36 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.5+5.6	12.5	1.69 4~4.5	1.69 4~4.5	1.92 4~5	4.30 9~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.41 4~6	1.41 4~6	1.60 4.5~7	3.58 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+2.8	10.0	2.11 4.5~6	2.11 4.5~6	2.69 6~7	2.69 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.76 5~7	1.76 5~7	2.24 6~9	2.24 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+3.6	10.8	1.96 4.5~5	1.96 4.5~5	2.49 5~7	3.19 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.63 4.5~7	1.63 4.5~7	2.07 6~9	2.67 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+4.0	11.2	1.89 4~5	1.89 4~5	2.40 5~7	3.42 8~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.57 4.5~7	1.57 4.5~7	2.00 6~8	2.86 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+5.0	12.2	1.73 4~5	1.73 4~5	2.20 5~6	3.94 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44 4~6	1.44 4~6	1.84 5~8	3.28 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+2.8+5.6	12.8	1.65 4~4.5	1.65 4~4.5	2.10 4.5~6	4.20 9~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38 4~6	1.38 4~6	1.75 5~7	3.49 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
	2.2+2.2+3.6+3.6	11.6	1.82 4~5	1.82 4~5	2.98 7~8	2.98 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.52 4~6	1.52 4~6	2.48 7~10	2.48 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9

4部屋用システムマルチ組合わせ表

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合せ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
4台運転 2.2+2.2+3.6+4.0	12.0	1.76 4~5	1.76 4~5	2.88 6~8	3.20 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.47 4~6	1.47 4~6	2.40 7~10	2.66 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.2+3.6+5.0	13.0	1.62 4~4.5	1.62 4~4.5	2.66 6~7	3.70 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.35 4~6	1.35 4~6	2.22 6~8	3.08 8~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.2+3.6+5.6	13.6	1.55 3~4.5	1.55 3~4.5	2.54 6~7	3.96 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.29 4~5	1.29 4~5	2.12 6~9	3.30 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.2+4.0+4.0	12.4	1.70 4~4.5	1.70 4~4.5	3.10 7~9	3.10 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.42 4~6	1.42 4~6	2.58 7~11	2.58 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.2+4.0+5.0	13.4	1.58 3~4.5	1.58 3~4.5	2.86 6~8	3.58 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31 4~5	1.31 4~5	2.39 7~10	2.99 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.5+2.5	9.7	2.19 5~6	2.47 5~7	2.47 5~7	2.47 5~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.82 5~8	2.06 6~9	2.06 6~9	2.06 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.5+2.8	10.0	2.11 4.5~6	2.40 5~7	2.40 5~7	2.69 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.76 5~7	2.00 6~8	2.00 6~8	2.24 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.5+3.6	10.8	1.96 4.5~5	2.22 5~6	2.22 5~6	3.20 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.63 4.5~7	1.85 5~8	1.85 5~8	2.67 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.5+4.0	11.2	1.89 4~5	2.14 4.5~6	2.14 4.5~6	3.43 8~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.57 4.5~7	1.79 5~7	1.79 5~7	2.85 8~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.5+5.0	12.2	1.73 4~5	1.97 4.5~5	1.97 4.5~5	3.93 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44 4~6	1.64 4.5~7	1.64 4.5~7	3.28 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.5+5.6	12.8	1.65 4~4.5	1.88 4~5	1.88 4~5	4.19 9~12	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38 4~6	1.56 4.5~7	1.56 4.5~7	3.50 10~15	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.8+2.8	10.3	2.05 4.5~6	2.33 5~6	2.61 6~7	2.61 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.71 4.5~7	1.95 5~8	2.17 6~9	2.17 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.8+3.6	11.1	1.90 4~5	2.16 5~6	2.42 5~7	3.12 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.59 4.5~7	1.80 5~8	2.02 6~8	2.59 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.8+4.0	11.5	1.84 4~5	2.09 4.5~6	2.34 5~6	3.33 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53 4~6	1.74 4.5~7	1.95 5~8	2.78 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.8+5.0	12.5	1.69 4~4.5	1.92 4~5	2.15 4.5~6	3.84 8~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.41 4~6	1.60 4.5~7	1.79 5~7	3.20 9~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+2.8+5.6	13.1	1.61 4~4.5	1.83 4~5	2.05 4.5~6	4.11 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.34 4~6	1.53 4~6	1.71 4.5~7	3.42 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+3.6+3.6	11.9	1.78 4~5	2.02 4.5~5	2.90 6~8	2.90 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.48 4~6	1.68 4.5~7	2.42 7~10	2.42 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+3.6+4.0	12.3	1.72 4~4.5	1.95 4.5~5	2.81 6~8	3.12 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.43 4~6	1.63 4.5~7	2.34 6~10	2.60 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+3.6+5.0	13.3	1.59 4~4.5	1.80 4~5	2.60 4.5~7	3.61 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.32 4~6	1.50 4~6	2.17 6~9	3.01 8~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.5+4.0+4.0	12.7	1.67 4~4.5	1.89 4~5	3.02 7~8	3.02 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.39 4~6	1.57 4.5~7	2.52 7~11	2.52 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+2.8+2.8	10.6	1.98 4.5~5	2.54 6~7	2.54 6~7	2.54 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.67 4.5~7	2.11 6~9	2.11 6~9	2.11 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+2.8+3.6	11.4	1.85 4~5	2.36 5~7	2.36 5~7	3.03 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.55 4.5~6	1.96 5~8	1.96 5~8	2.53 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+2.8+4.0	11.8	1.79 4~5	2.28 5~6	2.28 5~6	3.25 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49 4~6	1.90 5~8	1.90 5~8	2.71 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+2.8+5.0	12.8	1.65 4~4.5	2.10 4.5~6	2.10 4.5~6	3.75 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.38 4~6	1.75 5~7	1.75 5~7	3.12 9~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+2.8+5.6	13.4	1.57 3~4.5	2.01 4.5~6	2.01 4.5~6	4.01 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31 4~5	1.67 4.5~7	1.67 4.5~7	3.35 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+3.6+3.6	12.2	1.73 4~5	2.21 5~6	2.83 6~8	2.83 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.44 4~6	1.84 5~8	2.36 7~10	2.36 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+3.6+4.0	12.6	1.68 4~4.5	2.13 4.5~6	2.74 6~7	3.05 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.40 4~6	1.78 4.5~7	2.29 6~9	2.53 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+3.6+5.0	13.6	1.55 3~4.5	1.98 4.5~5	2.54 6~7	3.53 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.29 4~5	1.65 4.5~7	2.12 6~9	2.94 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+2.8+4.0+4.0	13.0	1.63 4~4.5	2.07 4.5~6	2.95 7~8	2.95 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.36 4~6	1.72 4.5~7	2.46 7~10	2.46 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+3.6+3.6+3.6	13.0	1.62 4~4.5	2.66 6~7	2.66 6~7	2.66 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.34 4~6	2.22 6~9	2.22 6~9	2.22 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.2+3.6+3.6+4.0	13.4	1.58 3~5	2.58 6~7	2.58 6~7	2.86 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.31 4~5	2.15 6~9	2.15 6~9	2.39 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9

■CS80S(RAC-80C4S2)

室内機組合せ	合計	暖房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)	冷房 能力(kW) A室	B室	C室	D室	合計能力	室外機 消費電力(W)	運転電流(A)
4台運転 2.5+2.5+2.5+2.5	10.0	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.5+2.8	10.3	2.33 5~6	2.33 5~6	2.33 5~6	2.61 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.94 5~8	1.94 5~8	1.94 5~8	2.18 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.5+3.6	11.1	2.16 5~6	2.16 5~6	2.16 5~6	3.12 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.80 5~8	1.80 5~8	1.80 5~8	2.60 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.5+4.0	11.5	2.09 4.5~6	2.09 4.5~6	2.09 4.5~6	3.33 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.74 5~7	1.74 5~7	1.74 5~7	2.78 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.5+5.0	12.5	1.92 4~5	1.92 4~5	1.92 4~5	3.84 8~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.60 4.5~7	1.60 4.5~7	1.60 4.5~7	3.20 9~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.5+5.6	13.1	1.83 4~5	1.83 4~5	1.83 4~5	4.11 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53 4~6	1.53 4~6	1.53 4~6	3.41 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.8+2.8	10.6	2.26 5~6	2.26 5~6	2.54 6~7	2.54 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.89 5~8	1.89 5~8	2.11 6~9	2.11 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.8+3.6	11.4	2.11 4.5~6	2.11 4.5~6	2.35 5~6	3.03 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.75 5~7	1.75 5~7	1.97 5~8	2.53 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.8+4.0	11.8	2.03 4.5~6	2.03 4.5~6	2.28 5~6	3.26 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.69 4.5~7	1.69 4.5~7	1.90 5~8	2.72 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.8+5.0	12.8	1.88 4~5	1.88 4~5	2.10 4.5~6	3.74 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.56 4.5~7	1.56 4.5~7	1.75 5~7	3.13 9~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+2.8+5.6	13.4	1.79 4~5	1.79 4~5	2.01 4.5~6	4.01 9~11	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49 4~6	1.49 4~6	1.67 4.5~7	3.35 9~14	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+3.6+3.6	12.2	1.97 4.5~5	1.97 4.5~5	2.83 6~8	2.83 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.64 4.5~7	1.64 4.5~7	2.36 7~10	2.36 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+3.6+4.0	12.6	1.90 4~5	1.90 4~5	2.75 6~8	3.05 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.59 4.5~7	1.59 4.5~7	2.28 6~10	2.54 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+3.6+5.0	13.6	1.76 4~5	1.76 4~5	2.55 6~7	3.53 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.47 4~6	1.47 4~6	2.12 6~9	2.94 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.5+4.0+4.0	13.0	1.85 4~5	1.85 4~5	2.95 7~8	2.95 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.54 4~6	1.54 4~6	2.46 7~10	2.46 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+2.8+2.8	10.9	2.19 5~6	2.47 5~7	2.47 5~7	2.47 5~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.82 5~8	2.06 6~9	2.06 6~9	2.06 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+2.8+3.6	11.7	2.05 4.5~6	2.30 5~6	2.30 5~6	2.95 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.71 4.5~7	1.91 5~8	1.91 5~8	2.47 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+2.8+4.0	12.1	1.98 4.5~5	2.22 5~6	2.22 5~6	3.18 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.65 4.5~7	1.85 5~8	1.85 5~8	2.65 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+2.8+5.0	13.1	1.83 4~5	2.05 4.5~6	2.05 4.5~6	3.67 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.53 4~6	1.71 4.5~7	1.71 4.5~7	3.05 8~13	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+3.6+3.6	12.5	1.92 4~5	2.16 5~6	2.76 6~8	2.76 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.60 4.5~7	1.80 5~8	2.30 6~10	2.30 6~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+3.6+4.0	12.9	1.86 4~5	2.08 4.5~6	2.68 6~7	2.98 7~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.55 4.5~6	1.74 5~7	2.23 6~9	2.48 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+2.8+4.0+4.0	13.3	1.80 4~5	2.02 4.5~6	2.89 6~8	2.89 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.50 4~6	1.68 4.5~7	2.41 7~10	2.41 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.5+3.6+3.6+3.6	13.3	1.80 4~5	2.60 6~7	2.60 6~7	2.60 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.49 4~6	2.17 6~9	2.17 6~9	2.17 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+2.8+2.8	11.2	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	2.40 5~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	2.00 6~8	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+2.8+3.6	12.0	2.24 5~6	2.24 5~6	2.24 5~6	2.88 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.87 5~8	1.87 5~8	1.87 5~8	2.39 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+2.8+4.0	12.4	2.17 5~6	2.17 5~6	2.17 5~6	3.09 7~9	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.81 5~8	1.81 5~8	1.81 5~8	2.57 7~11	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+2.8+5.0	13.4	2.01 4.5~6	2.01 4.5~6	2.01 4.5~6	3.57 8~10	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.67 4.5~7	1.67 4.5~7	1.67 4.5~7	2.99 8~12	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+3.6+3.6	12.8	2.10 4.5~6	2.10 4.5~6	2.70 6~7	2.70 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.75 5~7	1.75 5~7	2.25 6~9	2.25 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+3.6+4.0	13.2	2.04 4.5~6	2.04 4.5~6	2.61 6~7	2.91 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.70 4.5~7	1.70 4.5~7	2.18 6~9	2.42 7~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+2.8+4.0+4.0	13.6	1.98 4.5~5	1.98 4.5~5	2.82 6~8	2.82 6~8	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.65 4.5~7	1.65 4.5~7	2.35 6~10	2.35 6~10	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9
2.8+3.6+3.6+3.6	13.6	1.98 4.5~5	2.54 6~7	2.54 6~7	2.54 6~7	9.60 (5.5~10.9)	2,290 (1,280~2,940)	11.6	1.64 4.5~7	2.12 6~9	2.12 6~9	2.12 6~9	8.00 (3.8~9.2)	2,360 (1,120~3,100)	11.9

2・3・4部屋用システムマルチ

室外機標準仕様表

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013) ※能力・消費電力の( )内数値は(最小~最大)の値です。

タイプ	型式		室内機組合せ	電源(相-V)	暖房 能力(kW)	暖房 電気特性 運転電流(A)	暖房 電気特性 消費電力(W)	暖房 電気特性 力率(%)	外気温2℃時 能力(kW)	外気温2℃時 消費電力(W)	暖房 運転音(dB) 音響パワーレベル	冷房 能力(kW)	冷房 電気特性 運転電流(A)	冷房 電気特性 消費電力(W)	冷房 電気特性 力率(%)	冷房 運転音(dB) 音響パワーレベル	電気特性 圧縮機出力(W)	電気特性 始動電流(A)	質量(kg)	電源プラグ 容量(A)	電源プラグ 形状	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側	消費電力量(kWh) 暖房時期間合計	消費電力量(kWh) 冷房時期間合計	消費電力量(kWh) 期間合計	通年エネルギー消費効率(APF)	区分	冷媒 種類	冷媒 封入量(kg)	冷媒 地球温暖化係数(GWP)
2部屋用システムマルチ	CS45S	RAC-45C2S2	2.2+2.5	単-200	6.0 (2.6~7.7)	7.1 (最大15.0)	1,360 (570~2,160)	96	5.6	1,910	60	4.5 (1.8~5.5)	6.1	1,170 (400~1,550)	96	56	1,200	7.1	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,054	439	1,493	5.7	IX	R410A	2.00	2,090
	CS53S	RAC-53C2S2	2.5+2.8	単-200	6.8 (2.6~7.9)	8.9 (最大15.0)	1,700 (570~2,340)	96	5.7	2,070	63	5.3 (1.8~6.3)	7.9	1,510 (400~2,250)	96	61	1,400	8.9	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,288	502	1,790	5.6	IX		2.00	
	CS60S	RAC-60C2S2	2.5+3.6	単-200	7.8 (2.6~8.1)	11.5 (最大15.0)	2,260 (570~2,380)	98	5.9	2,110	64	6.0 (1.8~6.9)	9.4	1,830 (400~2,460)	97	61	1,600	11.5	50	15	室外端子台直結	各室3	6.35×2	9.52×2	1,488	614	2,102	5.4	IX		2.00	
3部屋用システムマルチ	CS72S	RAC-72C3S2	2.2+2.5+2.5	単-200	9.1 (5.5~10.9)	11.1 (最大20.0)	2,200 (1,350~3,190)	99	7.9	2,820	63	7.2 (2.7~8.3)	10.8	2,140 (830~3,080)	99	60	1,950	11.1	78	20	室外端子台直結	各室3	6.35×3	9.52×3	1,670	762	2,432	5.6	X		3.10	
4部屋用システムマルチ	CS80S	RAC-80C4S2	2.2+2.2+2.2+2.2	単-200	9.6 (5.5~10.9)	11.6 (最大20.0)	2,290 (1,280~2,940)	99	7.9	2,600	65	8.0 (3.8~9.2)	11.9	2,360 (1,120~3,100)	99	60	2,150	11.9	78	20	室外端子台直結	各室3	6.35×4	9.52×4	1,883	819	2,702	5.6	X		3.10	

※CS72S・CS80Sのシステムの組み合わせによっては、異径フレアアダプターが必要になる場合があります(5.6kW室内機へ同梱しています)。※マルチエアコンは機能保持のため、運転停止中も電力を消費しますので、長期間ご使用にならない場合は専用ブレーカーをOFFにしてください。

○室外機の暖房能力・冷房能力は、省エネ法による壁掛形MECシリーズ組合せの値です。

室内機標準仕様表

■冷・暖・除湿タイプ仕様一覧表(JIS C 9612:2013)

タイプ			型式	呼称能力	電源(相-V)	暖房運転音(dB) 音響パワーレベル	冷房運転音(dB) 音響パワーレベル	質量(kg)	接続芯数	接続配管径(mm) 液側	接続配管径(mm) ガス側
2・3・4部屋用システムマルチ	壁掛	MECシリーズ	RAM-E22CS	2.2kW クラス	単-200	58	58	11	3	6.35	9.52
			RAM-E25CS	2.5kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E28CS	2.8kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E36CS	3.6kW クラス	単-200	61	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E40CS	4.0kW クラス	単-200	63	62	11	3	6.35	9.52
			RAM-E50CS	5.0kW クラス	単-200	65	68	11	3	6.35	9.52
			RAM-E56CS	5.6kW クラス	単-200	65	68	11	3	6.35	12.7
		MACシリーズ	RAM-A22CS	2.2kW クラス	単-200	57	60	8	3	6.35	9.52
			RAM-A25CS	2.5kW クラス	単-200	58	60	8	3	6.35	9.52
			RAM-A28CS	2.8kW クラス	単-200	60	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-A36CS	3.6kW クラス	単-200	60	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-A40CS	4.0kW クラス	単-200	61	62	8	3	6.35	9.52
			RAM-A50CS	5.0kW クラス	単-200	63	67	8	3	6.35	9.52
			RAM-A56CS	5.6kW クラス	単-200	63	67	8	3	6.35	12.7
	一方向天井カセット	MPSCシリーズ	RAMP-25SCS	2.5kW クラス	単-200	58	55	16	3	6.35	9.52
			RAMP-28SCS	2.8kW クラス	単-200	58	55	16	3	6.35	9.52
			RAMP-36SCS	3.6kW クラス	単-200	60	59	16	3	6.35	9.52
			RAMP-40SCS	4.0kW クラス	単-200	62	61	16	3	6.35	9.52
			RAMP-50SCS	5.0kW クラス	単-200	65	65	16	3	6.35	9.52
			RAMP-56SCS	5.6kW クラス	単-200	65	65	16	3	6.35	12.7
		MPCシリーズ	RAMP-25CS	2.5kW クラス	単-200	56	52	14	3	6.35	9.52
			RAMP-28CS	2.8kW クラス	単-200	56	52	14	3	6.35	9.52
			RAMP-36CS	3.6kW クラス	単-200	58	57	14	3	6.35	9.52
			RAMP-40CS	4.0kW クラス	単-200	62	60	14	3	6.35	9.52
			RAMP-50CS	5.0kW クラス	単-200	63	64	14	3	6.35	9.52
			RAMP-56CS	5.6kW クラス	単-200	63	65	14	3	6.35	12.7
	壁埋込み	MJCシリーズ	RAMJ-25CS	2.5kW クラス	単-200	57	57	11	3	6.35	9.52
			RAMJ-28CS	2.8kW クラス	単-200	59	60	11	3	6.35	9.52
			RAMJ-36CS	3.6kW クラス	単-200	62	61	11	3	6.35	9.52
			RAMJ-40CS	4.0kW クラス	単-200	65	61	11	3	6.35	9.52
	フリーダクト	MDCシリーズ	RAMD-28CS	2.8kW クラス	単-200	60	63	15	3	6.35	9.52
			RAMD-40CS	4.0kW クラス	単-200	62	64	15	3	6.35	9.52

■期間消費電力量の表示について(JISC9612:2013適用)

JIS C 9612:2013に基づくAPFから算出された期間消費電力量は、右記の条件による試算値です。実際には地域、気象条件、ご使用条件等により電力量が変わります。

●外気温度:東京をモデルとしています。 ●設定温度:冷房時27℃/暖房時20℃
●期間:冷房期間5月23日~10月4日/暖房期間11月8日~4月16日 ●時間:6:00~24:00の18時間
●住宅:JIS C 9612による平均的な木造住宅(南向) ●部屋の広さ:機種に見合った広さの部屋(下記参照)

冷房能力ランク(kW)	~2.2	2.5	2.8	~3.6	~4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0
畳 数(畳)	6	8	10	12	14	16	18	20	23	26	29

耐塩害
仕様
エアコン

海岸近くにお住まいの方におすすめ。湿気やサビに強いエアコン。

耐塩害仕様により室外機を潮風からガード

湿気に強い
コーティングプリント基板
（両面樹脂系塗料塗布）

サビに強い室外熱交換器
（樹脂系塗装）

サビに強い外装塗装部品

標準仕様に
全面ポリエステル樹脂塗装を
重ねた二層コーティング

日本冷凍空調工業会標準規格
JRA9002耐塩害基準に基づいています。

※写真はRAC-XJ40R2Eです。

商品写真の色は印刷物ですので、実際の色と若干異なる場合があります。

耐塩害・耐重塩害仕様について

		標準仕様	耐塩害仕様（E）	耐重塩害仕様（EE）
外板	トップカバー 前面・側面	PCM鋼板 または 溶融亜鉛めっき鋼板に ポリエステル樹脂粉体塗装	JRA耐重塩害規格*1 PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装	JRA耐重塩害規格*1 PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
ベース		溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板	溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板 または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板	JRA耐重塩害規格*1 標準仕様にポリエステル樹脂粉体塗装
熱交換器		樹脂系プレコートフィン	アクリル・ナイロン無色塗装	エポキシ樹脂ブルー塗装
プリント基板		−	両面樹脂系塗料塗布	両面樹脂系塗料塗布

＊1（一社）日本冷凍空調工業会標準規格JRA9002（空調機器の耐塩害試験基準）に基づく。

塩害地での設置仕様（ご参考）

1.耐塩害仕様

潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような
場所に設置する仕様



●室外機が雨に洗われる場所　●潮風が当たらないところ
●室外機の設置場所から海までの距離が約300mを超え、潮風にはかからないが、その雰囲気にあるような場所
●室外機が建物の影になる場所

2.耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置する仕様。
ただし、塩分を含んだ水が直接かからないこと



●室外機に雨があまりかからない場所　●潮風が当たるところ
●室外機の設置場所から海までの距離が約300m以内
●室外機が建物の表（海岸面）になる場所
●室外機の設置場所のトタン屋根、ベランダの鉄製部の塗り替えが多い場所

※耐重塩害対応については、取扱店にお問い合わせください。

お願い

耐塩害仕様は素材や表面処理を強化していますが、腐食に対して必ずしも万全ではありません。このため、次のような据付計画と保守を行うことにより効果を高めていく必要があります。

①海水や潮風などに直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
②室外部材に付着した塩分等が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。
③定期的に据付状態を点検し、再防錆処理や部品交換などを必要に応じて実施するようにしてください。
④海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。その際、エアコンの電気部品に水がかからないように注意してください。
⑤水はけの良いところに設置してください。

受注生産品［仕様・納期については取扱店にお問い合わせください］

※( )内は室外機です。

製品年度		2024年度					2023年度				
シリーズ	冷暖房の目安	標準仕様 型式	耐塩害仕様（E） 型式	耐塩害仕様（E） 価格	耐重塩害仕様（EE） 型式	耐重塩害仕様（EE） 価格	標準仕様 型式	耐塩害仕様（E） 型式	耐塩害仕様（E） 価格	耐重塩害仕様（EE） 型式	耐重塩害仕様（EE） 価格
XJシリーズ	6畳程度	RAS-XJ22R(W) (RAC-XJ22R)	RAS-XJ22RE(W) (RAC-XJ22RE)	420,000円☆(税別)	RAS-XJ22REE(W) (RAC-XJ22REE)	455,000円☆(税別)	RAS-XJ22N(W) (RAC-XJ22N)	RAS-XJ22NE(W) (RAC-XJ22NE)	410,000円☆(税別)	RAS-XJ22NEE(W) (RAC-XJ22NEE)	445,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-XJ25R(W) (RAC-XJ25R)	RAS-XJ25RE(W) (RAC-XJ25RE)	460,000円☆(税別)	RAS-XJ25REE(W) (RAC-XJ25REE)	495,000円☆(税別)	RAS-XJ25N(W) (RAC-XJ25N)	RAS-XJ25NE(W) (RAC-XJ25NE)	450,000円☆(税別)	RAS-XJ25NEE(W) (RAC-XJ25NEE)	485,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-XJ28R(W) (RAC-XJ28R)	RAS-XJ28RE(W) (RAC-XJ28RE)	490,000円☆(税別)	RAS-XJ28REE(W) (RAC-XJ28REE)	525,000円☆(税別)	RAS-XJ28N(W) (RAC-XJ28N)	RAS-XJ28NE(W) (RAC-XJ28NE)	480,000円☆(税別)	RAS-XJ28NEE(W) (RAC-XJ28NEE)	515,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-XJ36R(W) (RAC-XJ36R)	RAS-XJ36RE(W) (RAC-XJ36RE)	520,000円☆(税別)	RAS-XJ36REE(W) (RAC-XJ36REE)	555,000円☆(税別)	RAS-XJ36N(W) (RAC-XJ36N)	RAS-XJ36NE(W) (RAC-XJ36NE)	510,000円☆(税別)	RAS-XJ36NEE(W) (RAC-XJ36NEE)	545,000円☆(税別)
							RAS-XJ36N2(W) (RAC-XJ36N2)	RAS-XJ36N2E(W) (RAC-XJ36N2E)	510,000円☆(税別)	RAS-XJ36N2EE(W) (RAC-XJ36N2EE)	545,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-XJ40R2(W) (RAC-XJ40R2)	RAS-XJ40R2E(W) (RAC-XJ40R2E)	550,000円☆(税別)	RAS-XJ40R2EE(W) (RAC-XJ40R2EE)	585,000円☆(税別)	RAS-XJ40N2(W) (RAC-XJ40N2)	RAS-XJ40N2E(W) (RAC-XJ40N2E)	540,000円☆(税別)	RAS-XJ40N2EE(W) (RAC-XJ40N2EE)	575,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-XJ56R2(W) (RAC-XJ56R2)	RAS-XJ56R2E(W) (RAC-XJ56R2E)	610,000円☆(税別)	RAS-XJ56R2EE(W) (RAC-XJ56R2EE)	645,000円☆(税別)	RAS-XJ56N2(W) (RAC-XJ56N2)	RAS-XJ56N2E(W) (RAC-XJ56N2E)	600,000円☆(税別)	RAS-XJ56N2EE(W) (RAC-XJ56N2EE)	635,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-XJ63R2(W) (RAC-XJ63R2)	RAS-XJ63R2E(W) (RAC-XJ63R2E)	660,000円☆(税別)	RAS-XJ63R2EE(W) (RAC-XJ63R2EE)	695,000円☆(税別)	RAS-XJ63N2(W) (RAC-XJ63N2)	RAS-XJ63N2E(W) (RAC-XJ63N2E)	640,000円☆(税別)	RAS-XJ63N2EE(W) (RAC-XJ63N2EE)	675,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-XJ71R2(W) (RAC-XJ71R2)	RAS-XJ71R2E(W) (RAC-XJ71R2E)	700,000円☆(税別)	RAS-XJ71R2EE(W) (RAC-XJ71R2EE)	735,000円☆(税別)	RAS-XJ71N2(W) (RAC-XJ71N2)	RAS-XJ71N2E(W) (RAC-XJ71N2E)	680,000円☆(税別)	RAS-XJ71N2EE(W) (RAC-XJ71N2EE)	715,000円☆(税別)
	26畳程度	RAS-XJ80R2(W) (RAC-XJ80R2)	RAS-XJ80R2E(W) (RAC-XJ80R2E)	740,000円☆(税別)	RAS-XJ80R2EE(W) (RAC-XJ80R2EE)	775,000円☆(税別)	RAS-XJ80N2(W) (RAC-XJ80N2)	RAS-XJ80N2E(W) (RAC-XJ80N2E)	720,000円☆(税別)	RAS-XJ80N2EE(W) (RAC-XJ80N2EE)	755,000円☆(税別)
	29畳程度	RAS-XJ90R2(W) (RAC-XJ90R2)	RAS-XJ90R2E(W) (RAC-XJ90R2E)	780,000円☆(税別)	RAS-XJ90R2EE(W) (RAC-XJ90R2EE)	815,000円☆(税別)	RAS-XJ90N2(W) (RAC-XJ90N2)	RAS-XJ90N2E(W) (RAC-XJ90N2E)	760,000円☆(税別)	RAS-XJ90N2EE(W) (RAC-XJ90N2EE)	795,000円☆(税別)

受注生産品［仕様・納期については取扱店にお問い合わせください］

※( )内は室外機です。

製品年度		2024年度（2024年5月中旬発売予定）					2023年度				
シリーズ	冷暖房の目安	標準仕様 型式	耐塩害仕様（E） 型式	耐塩害仕様（E） 価格	耐重塩害仕様（EE） 型式	耐重塩害仕様（EE） 価格	標準仕様 型式	耐塩害仕様（E） 型式	耐塩害仕様（E） 価格	耐重塩害仕様（EE） 型式	耐重塩害仕様（EE） 価格
ZJシリーズ	6畳程度	RAS-ZJ22R(W) (RAC-ZJ22R)	RAS-ZJ22RE(W) (RAC-ZJ22RE)	380,000円☆(税別)	RAS-ZJ22REE(W) (RAC-ZJ22REE)	415,000円☆(税別)	RAS-ZJ22N(W) (RAC-ZJ22N)	RAS-ZJ22NE(W) (RAC-ZJ22NE)	370,000円☆(税別)	RAS-ZJ22NEE(W) (RAC-ZJ22NEE)	405,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-ZJ25R(W) (RAC-ZJ25R)	RAS-ZJ25RE(W) (RAC-ZJ25RE)	420,000円☆(税別)	RAS-ZJ25REE(W) (RAC-ZJ25REE)	455,000円☆(税別)	RAS-ZJ25N(W) (RAC-ZJ25N)	RAS-ZJ25NE(W) (RAC-ZJ25NE)	410,000円☆(税別)	RAS-ZJ25NEE(W) (RAC-ZJ25NEE)	445,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-ZJ28R(W) (RAC-ZJ28R)	RAS-ZJ28RE(W) (RAC-ZJ28RE)	450,000円☆(税別)	RAS-ZJ28REE(W) (RAC-ZJ28REE)	485,000円☆(税別)	RAS-ZJ28N(W) (RAC-ZJ28N)	RAS-ZJ28NE(W) (RAC-ZJ28NE)	440,000円☆(税別)	RAS-ZJ28NEE(W) (RAC-ZJ28NEE)	475,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-ZJ36R(W) (RAC-ZJ36R)	RAS-ZJ36RE(W) (RAC-ZJ36RE)	480,000円☆(税別)	RAS-ZJ36REE(W) (RAC-ZJ36REE)	515,000円☆(税別)	RAS-ZJ36N(W) (RAC-ZJ36N)	RAS-ZJ36NE(W) (RAC-ZJ36NE)	470,000円☆(税別)	RAS-ZJ36NEE(W) (RAC-ZJ36NEE)	505,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-ZJ40R2(W) (RAC-ZJ40R2)	RAS-ZJ40R2E(W) (RAC-ZJ40R2E)	510,000円☆(税別)	RAS-ZJ40R2EE(W) (RAC-ZJ40R2EE)	545,000円☆(税別)	RAS-ZJ40N2(W) (RAC-ZJ40N2)	RAS-ZJ40N2E(W) (RAC-ZJ40N2E)	500,000円☆(税別)	RAS-ZJ40N2EE(W) (RAC-ZJ40N2EE)	535,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-ZJ56R2(W) (RAC-ZJ56R2)	RAS-ZJ56R2E(W) (RAC-ZJ56R2E)	570,000円☆(税別)	RAS-ZJ56R2EE(W) (RAC-ZJ56R2EE)	605,000円☆(税別)	RAS-ZJ56N2(W) (RAC-ZJ56N2)	RAS-ZJ56N2E(W) (RAC-ZJ56N2E)	560,000円☆(税別)	RAS-ZJ56N2EE(W) (RAC-ZJ56N2EE)	595,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-ZJ63R2(W) (RAC-ZJ63R2)	RAS-ZJ63R2E(W) (RAC-ZJ63R2E)	615,000円☆(税別)	RAS-ZJ63R2EE(W) (RAC-ZJ63R2EE)	650,000円☆(税別)	RAS-ZJ63N2(W) (RAC-ZJ63N2)	RAS-ZJ63N2E(W) (RAC-ZJ63N2E)	600,000円☆(税別)	RAS-ZJ63N2EE(W) (RAC-ZJ63N2EE)	635,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-ZJ71R2(W) (RAC-ZJ71R2)	RAS-ZJ71R2E(W) (RAC-ZJ71R2E)	655,000円☆(税別)	RAS-ZJ71R2EE(W) (RAC-ZJ71R2EE)	690,000円☆(税別)	RAS-ZJ71N2(W) (RAC-ZJ71N2)	RAS-ZJ71N2E(W) (RAC-ZJ71N2E)	640,000円☆(税別)	RAS-ZJ71N2EE(W) (RAC-ZJ71N2EE)	675,000円☆(税別)
V・VLシリーズ	6畳程度	RAS-V22R(W)・(C) (RAC-V22R)	RAS-V22RE(W) (RAC-V22RE)	350,000円☆(税別)	RAS-V22REE(W) (RAC-V22REE)	385,000円☆(税別)	RAS-V22N(W)・(C) (RAC-V22N)	RAS-V22NE(W) (RAC-V22NE)	330,000円☆(税別)	RAS-V22NEE(W) (RAC-V22NEE)	365,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-V25R(W)・(C) (RAC-V25R)	RAS-V25RE(W) (RAC-V25RE)	390,000円☆(税別)	RAS-V25REE(W) (RAC-V25REE)	425,000円☆(税別)	RAS-V25N(W)・(C) (RAC-V25N)	RAS-V25NE(W) (RAC-V25NE)	370,000円☆(税別)	RAS-V25NEE(W) (RAC-V25NEE)	405,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-V28R(W)・(C) (RAC-V28R)	RAS-V28RE(W) (RAC-V28RE)	420,000円☆(税別)	RAS-V28REE(W) (RAC-V28REE)	455,000円☆(税別)	RAS-V28N(W)・(C) (RAC-V28N)	RAS-V28NE(W) (RAC-V28NE)	400,000円☆(税別)	RAS-V28NEE(W) (RAC-V28NEE)	435,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-V36R(W) (RAC-V36R)	RAS-V36RE(W) (RAC-V36RE)	450,000円☆(税別)	RAS-V36REE(W) (RAC-V36REE)	485,000円☆(税別)	RAS-V36N(W) (RAC-V36N)	RAS-V36NE(W) (RAC-V36NE)	430,000円☆(税別)	RAS-V36NEE(W) (RAC-V36NEE)	465,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-V40R2(W) (RAC-V40R2)	RAS-V40R2E(W) (RAC-V40R2E)	480,000円☆(税別)	RAS-V40R2EE(W) (RAC-V40R2EE)	515,000円☆(税別)	RAS-V40N2(W) (RAC-V40N2)	RAS-V40N2E(W) (RAC-V40N2E)	460,000円☆(税別)	RAS-V40N2EE(W) (RAC-V40N2EE)	495,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-V56R2(W) (RAC-V56R2)	RAS-V56R2E(W) (RAC-V56R2E)	540,000円☆(税別)	RAS-V56R2EE(W) (RAC-V56R2EE)	575,000円☆(税別)	RAS-V56N2(W) (RAC-V56N2)	RAS-V56N2E(W) (RAC-V56N2E)	520,000円☆(税別)	RAS-V56N2EE(W) (RAC-V56N2EE)	555,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-VL63R2(W) (RAC-VL63R2)	RAS-VL63R2E(W) (RAC-VL63R2E)	585,000円☆(税別)	RAS-VL63R2EE(W) (RAC-VL63R2EE)	620,000円☆(税別)	RAS-VL63N2(W) (RAC-VL63N2)	RAS-VL63N2E(W) (RAC-VL63N2E)	560,000円☆(税別)	RAS-VL63N2EE(W) (RAC-VL63N2EE)	595,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-VL71R2(W) (RAC-VL71R2)	RAS-VL71R2E(W) (RAC-VL71R2E)	625,000円☆(税別)	RAS-VL71R2EE(W) (RAC-VL71R2EE)	660,000円☆(税別)	RAS-VL71N2(W) (RAC-VL71N2)	RAS-VL71N2E(W) (RAC-VL71N2E)	600,000円☆(税別)	RAS-VL71N2EE(W) (RAC-VL71N2EE)	635,000円☆(税別)
MJシリーズ	6畳程度	RAS-MJ22R(W) (RAC-MJ22R)	RAS-MJ22RE(W) (RAC-MJ22RE)	340,000円☆(税別)	RAS-MJ22REE(W) (RAC-MJ22REE)	375,000円☆(税別)	RAS-MJ22N(W) (RAC-MJ22N)	RAS-MJ22NE(W) (RAC-MJ22NE)	320,000円☆(税別)	RAS-MJ22NEE(W) (RAC-MJ22NEE)	355,000円☆(税別)
	8畳程度	RAS-MJ25R(W) (RAC-MJ25R)	RAS-MJ25RE(W) (RAC-MJ25RE)	380,000円☆(税別)	RAS-MJ25REE(W) (RAC-MJ25REE)	415,000円☆(税別)	RAS-MJ25N(W) (RAC-MJ25N)	RAS-MJ25NE(W) (RAC-MJ25NE)	360,000円☆(税別)	RAS-MJ25NEE(W) (RAC-MJ25NEE)	395,000円☆(税別)
	10畳程度	RAS-MJ28R(W) (RAC-MJ28R)	RAS-MJ28RE(W) (RAC-MJ28RE)	410,000円☆(税別)	RAS-MJ28REE(W) (RAC-MJ28REE)	445,000円☆(税別)	RAS-MJ28N(W) (RAC-MJ28N)	RAS-MJ28NE(W) (RAC-MJ28NE)	390,000円☆(税別)	RAS-MJ28NEE(W) (RAC-MJ28NEE)	425,000円☆(税別)
	12畳程度	RAS-MJ36R(W) (RAC-MJ36R)	RAS-MJ36RE(W) (RAC-MJ36RE)	440,000円☆(税別)	RAS-MJ36REE(W) (RAC-MJ36REE)	475,000円☆(税別)	RAS-MJ36N(W) (RAC-MJ36N)	RAS-MJ36NE(W) (RAC-MJ36NE)	420,000円☆(税別)	RAS-MJ36NEE(W) (RAC-MJ36NEE)	455,000円☆(税別)
	14畳程度	RAS-MJ40R2(W) (RAC-MJ40R2)	RAS-MJ40R2E(W) (RAC-MJ40R2E)	470,000円☆(税別)	RAS-MJ40R2EE(W) (RAC-MJ40R2EE)	505,000円☆(税別)	RAS-MJ40N2(W) (RAC-MJ40N2)	RAS-MJ40N2E(W) (RAC-MJ40N2E)	450,000円☆(税別)	RAS-MJ40N2EE(W) (RAC-MJ40N2EE)	485,000円☆(税別)
	18畳程度	RAS-MJ56R2(W) (RAC-MJ56R2)	RAS-MJ56R2E(W) (RAC-MJ56R2E)	530,000円☆(税別)	RAS-MJ56R2EE(W) (RAC-MJ56R2EE)	565,000円☆(税別)	RAS-MJ56N2(W) (RAC-MJ56N2)	RAS-MJ56N2E(W) (RAC-MJ56N2E)	510,000円☆(税別)	RAS-MJ56N2EE(W) (RAC-MJ56N2EE)	545,000円☆(税別)
	20畳程度	RAS-MJ63R2(W) (RAC-MJ63R2)	RAS-MJ63R2E(W) (RAC-MJ63R2E)	575,000円☆(税別)	RAS-MJ63R2EE(W) (RAC-MJ63R2EE)	610,000円☆(税別)	RAS-MJ63N2(W) (RAC-MJ63N2)	RAS-MJ63N2E(W) (RAC-MJ63N2E)	550,000円☆(税別)	RAS-MJ63N2EE(W) (RAC-MJ63N2EE)	585,000円☆(税別)
	23畳程度	RAS-MJ71R2(W) (RAC-MJ71R2)	RAS-MJ71R2E(W) (RAC-MJ71R2E)	615,000円☆(税別)	RAS-MJ71R2EE(W) (RAC-MJ71R2EE)	650,000円☆(税別)	RAS-MJ71N2(W) (RAC-MJ71N2)	RAS-MJ71N2E(W) (RAC-MJ71N2E)	590,000円☆(税別)	RAS-MJ71N2EE(W) (RAC-MJ71N2EE)	625,000円☆(税別)
AJシリーズ	6畳程度	RAS-AJ22R(W) (RAC-AJ22R)	RAS-AJ22RE(W) (RAC-AJ22RE)	オープン価格★	RAS-AJ22REE(W) (RAC-AJ22REE)	オープン価格★	RAS-AJ22N(W) (RAC-AJ22N)	RAS-AJ22NE(W) (RAC-AJ22NE)	オープン価格★	RAS-AJ22NEE(W) (RAC-AJ22NEE)	オープン価格★
	8畳程度	RAS-AJ25R(W) (RAC-AJ25R)	RAS-AJ25RE(W) (RAC-AJ25RE)	オープン価格★	RAS-AJ25REE(W) (RAC-AJ25REE)	オープン価格★	RAS-AJ25N(W) (RAC-AJ25N)	RAS-AJ25NE(W) (RAC-AJ25NE)	オープン価格★	RAS-AJ25NEE(W) (RAC-AJ25NEE)	オープン価格★
	10畳程度	RAS-AJ28R(W) (RAC-AJ28R)	RAS-AJ28RE(W) (RAC-AJ28RE)	オープン価格★	RAS-AJ28REE(W) (RAC-AJ28REE)	オープン価格★	RAS-AJ28N(W) (RAC-AJ28N)	RAS-AJ28NE(W) (RAC-AJ28NE)	オープン価格★	RAS-AJ28NEE(W) (RAC-AJ28NEE)	オープン価格★
		RAS-AJ28R2(W) (RAC-AJ28R2)	RAS-AJ28R2E(W) (RAC-AJ28R2E)	オープン価格★	RAS-AJ28R2EE(W) (RAC-AJ28R2EE)	オープン価格★	RAS-AJ28N2(W) (RAC-AJ28N2)	RAS-AJ28N2E(W) (RAC-AJ28N2E)	オープン価格★	RAS-AJ28N2EE(W) (RAC-AJ28N2EE)	オープン価格★
	12畳程度	RAS-AJ36R(W) (RAC-AJ36R)	RAS-AJ36RE(W) (RAC-AJ36RE)	オープン価格★	RAS-AJ36REE(W) (RAC-AJ36REE)	オープン価格★	RAS-AJ36N(W) (RAC-AJ36N)	RAS-AJ36NE(W) (RAC-AJ36NE)	オープン価格★	RAS-AJ36NEE(W) (RAC-AJ36NEE)	オープン価格★
		RAS-AJ36R2(W) (RAC-AJ36R2)	RAS-AJ36R2E(W) (RAC-AJ36R2E)	オープン価格★	RAS-AJ36R2EE(W) (RAC-AJ36R2EE)	オープン価格★	RAS-AJ36N2(W) (RAC-AJ36N2)	RAS-AJ36N2E(W) (RAC-AJ36N2E)	オープン価格★	RAS-AJ36N2EE(W) (RAC-AJ36N2EE)	オープン価格★
	14畳程度	RAS-AJ40R(W) (RAC-AJ40R)	RAS-AJ40RE(W) (RAC-AJ40RE)	オープン価格★	RAS-AJ40REE(W) (RAC-AJ40REE)	オープン価格★	RAS-AJ40N(W) (RAC-AJ40N)	RAS-AJ40NE(W) (RAC-AJ40NE)	オープン価格★	RAS-AJ40NEE(W) (RAC-AJ40NEE)	オープン価格★
		RAS-AJ40R2(W) (RAC-AJ40R2)	RAS-AJ40R2E(W) (RAC-AJ40R2E)	オープン価格★	RAS-AJ40R2EE(W) (RAC-AJ40R2EE)	オープン価格★	RAS-AJ40N2(W) (RAC-AJ40N2)	RAS-AJ40N2E(W) (RAC-AJ40N2E)	オープン価格★	RAS-AJ40N2EE(W) (RAC-AJ40N2EE)	オープン価格★
	18畳程度	RAS-AJ56R2(W) (RAC-AJ56R2)	RAS-AJ56R2E(W) (RAC-AJ56R2E)	オープン価格★	RAS-AJ56R2EE(W) (RAC-AJ56R2EE)	オープン価格★	RAS-AJ56N2(W) (RAC-AJ56N2)	RAS-AJ56N2E(W) (RAC-AJ56N2E)	オープン価格★	RAS-AJ56N2EE(W) (RAC-AJ56N2EE)	オープン価格★
	20畳程度	RAS-AJ63R2(W) (RAC-AJ63R2)	RAS-AJ63R2E(W) (RAC-AJ63R2E)	オープン価格★	RAS-AJ63R2EE(W) (RAC-AJ63R2EE)	オープン価格★	RAS-AJ63N2(W) (RAC-AJ63N2)	RAS-AJ63N2E(W) (RAC-AJ63N2E)	オープン価格★	RAS-AJ63N2EE(W) (RAC-AJ63N2EE)	オープン価格★
	23畳程度	RAS-AJ71R2(W) (RAC-AJ71R2)	RAS-AJ71R2E(W) (RAC-AJ71R2E)	オープン価格★	RAS-AJ71R2EE(W) (RAC-AJ71R2EE)	オープン価格★	RAS-AJ71N2(W) (RAC-AJ71N2)	RAS-AJ71N2E(W) (RAC-AJ71N2E)	オープン価格★	RAS-AJ71N2EE(W) (RAC-AJ71N2EE)	オープン価格★

※その他の機種は取扱店にお問い合わせください。☆事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。商品の価格については取扱店にお問い合わせください。
★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

別売部品　詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。

■空気清浄フィルター



①空気清浄フィルター
SP-VCF16
希望小売価格2,200円
(税抜価格2,000円)
◎〈空気清浄フィルター1枚〉×1回分



②アレルオフフィルター
SP-VCF11
希望小売価格2,200円
(税抜価格2,000円)
◎〈アレルオフフィルター2枚で1セット〉×1回分

③アレルオフフィルター(枠付)
SP-VCF11W
希望小売価格2,530円
(税抜価格2,300円)
◎〈アレルオフフィルター2枚で1セット〉×1回分、フィルター枠2個
※取替用フィルターセットはSP-VCF11をお求めください。



④ナノチタン除菌*1・脱臭空清フィルター
SP-VCF9
希望小売価格1,650円
(税抜価格1,500円)
◎〈ナノチタン除菌・脱臭空清フィルター2枚で1セット〉×1回分

■防カビわさびカセット

⑤SP-WC1
希望小売価格2,200円
(税抜価格2,000円)

■無線LAN接続アダプター

⑥白くまくんアプリ用
SP-WL3
オープン価格★

※無線LAN接続アダプターのエアコンへの取り付けは専門業者による工事が必要です。必ずお買い上げの取扱店もしくは専門業者にご依頼ください。
※通信環境や使用状況によっては、サービスをご利用いただけない場合があります。
※白くまくんアプリについて、詳しくはP.33・34をご覧ください。

適用一覧表			空気清浄フィルター ①	②	③	④	⑤	⑥
			SP-VCF16	SP-VCF11	SP-VCF11W	SP-VCF9	SP-WC1	SP-WL3
シングルタイプ	壁掛タイプ	XJ22R・XJ25R・XJ28R・XJ36R・XJ40R2・XJ56R2・XJ63R2・XJ71R2・XJ80R2・XJ90R2						
		ZJ22R・ZJ25R・ZJ28R・ZJ36R・ZJ40R2・ZJ56R2・ZJ63R2・ZJ71R2	●※					
		V22R・V25R・V28R・V36R・V40R2・V56R2・VL63R2・VL71R2						
		MJ22R・MJ25R・MJ28R・MJ36R・MJ40R2・MJ56R2・MJ63R2・MJ71R2						●
		AJ22R・AJ25R・AJ28R・AJ28R2・AJ36R・AJ36R2・AJ40R・AJ40R2・AJ56R2・AJ63R2・AJ71R2		●*2※	●※			●
		ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2	●※					
		V22N・V25N・V28N・V36N・V40N2・V56N2・VL63N2・VL71N2						
		MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2						●
		AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ28N2・AJ36N・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2		●*2※	●※			●
	寒冷地向けエアコン 壁掛タイプ	XK25R・XK28R2・XK40R2・XK56R2・XK63R2・XK71R2						
		EK25R2・EK28R2・EK40R2・EK56R2	●※					
		RK22R・RK25R・RK28R						●
	寒冷地向けエアコン 床置タイプ	RAF-D36F・D40F2・D50F2				●		
	寒冷地向けエアコン 一方向天井カセットタイプ	RAP-K28J2・K40J2・K56J2		●※				
	一方向 天井カセットタイプ	RAP-25SM2・28SM2・40SM2・56SM2		●※				
		RAP-25M2・28M2・40M2・56M2		●※				
	壁埋込みタイプ	RAJ-25D2・28D2・36D2・40D2		●※				
マルチタイプ 2・3・4部屋用システムマルチ CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	壁掛タイプ	RAM-E22CS・E25CS・E28CS・E36CS・E40CS・E50CS・E56CS		●※			●	
		RAM-A22CS・A25CS・A28CS・A36CS・A40CS・A50CS・A56CS		●*2※	●※			
	一方向 天井カセットタイプ	RAMP-25SCS・28SCS・36SCS・40SCS・50SCS・56SCS		●※				
		RAMP-25CS・28CS・36CS・40CS・50CS・56CS		●※				
	壁埋込みタイプ	RAMJ-25CS・28CS・36CS・40CS		●※				

※使用中は冷・暖房能力が若干低下します。

*1 ●試験機関：(一財)ボーケン品質評価機構 ●試験番号：014215（SP-VCF9）●試験方法：JIS L 1902 定量試験（菌液吸収法）に基づく。●対象部分：除菌フィルターで捕集した菌を除菌。99%抑制。
*2 2回目以降の取替用フィルターのみ。フィルター枠は付いていません。 ★オープン価格商品の価格については取扱店にお問い合わせください。

■ドレンアップキットの据付について　※据付は日立ルームエアコン取扱店または専門業者が行ってください。

ドレンアップキット
SP-DU1（単相100V用 プラグ付⑪）希望小売価格 60,500円(税抜価格55,000円)
SP-DU2（単相200V用 プラグ不付）希望小売価格 60,500円(税抜価格55,000円) ※HA接続コードと専用ドレンホースは同梱しています。

適用機種はP.75-78に掲載のメリット一覧表で「ドレンアップキット対応」に適用している機種になります。

ドレンアップキット施工例
（専用ドレンホースを使用し、ドレンアップキットをエアコンの左側に据え付けた場合）

右図にドレンアップキット施工例を示します。ドレンアップキットは、ドレン排水を円滑に行うためエアコン(室内機)の近くに設置してください。

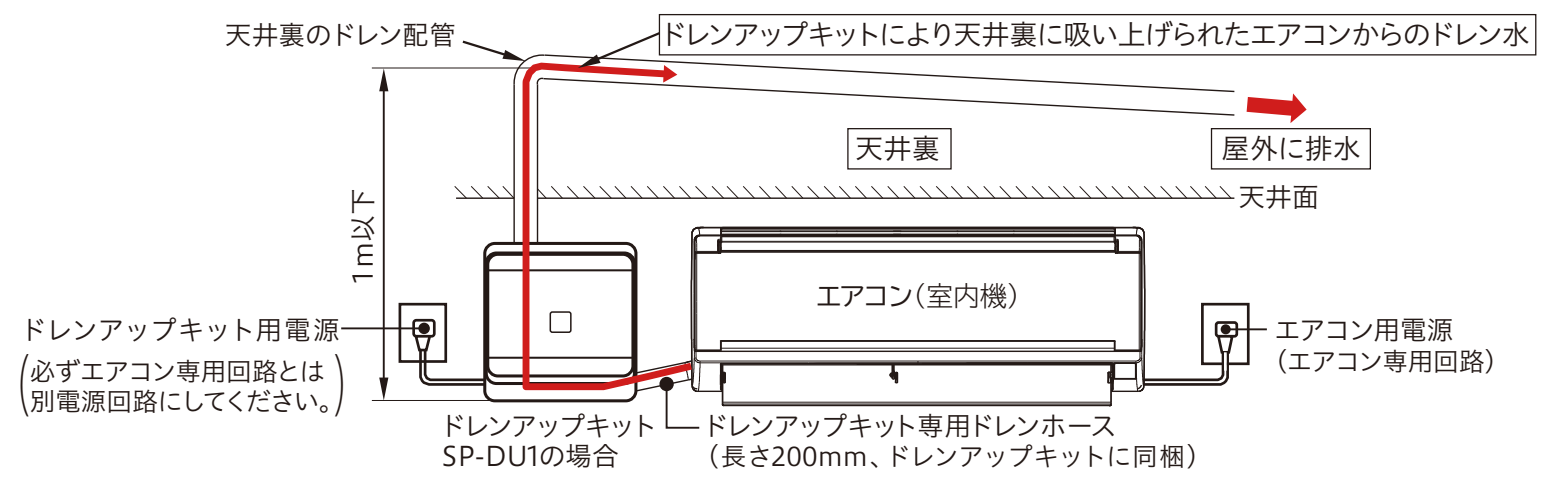

○イラストはイメージです。

■「HA JEM-A対応」「H-LINK接続可能」について

HA JEM-A対応

本カタログに掲載の機種はすべてJEMA(日本電機工業会) 標準HA端子-A対応であり、HAシステムにおけるIFU(インターフェイスユニット)またはアダプターのうち、この規格に適合するものと接続できます。
※IFUまたはアダプターがない場合、別売の下記標準アダプターが必要になります。

HA接続コード
SP-HAC1 希望小売価格 990円(税込)
SP-HAC2 希望小売価格 1,980円(税込)

◎以下の商品は、別売のHA接続コードが必要です。(HA端子に変換します)

	型　式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・2023年度ZJシリーズ・2023年度V・VLシリーズ・2023年度MJシリーズ・2023年度AJシリーズ・FDシリーズ、壁埋込みタイプJDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMECシリーズ・MACシリーズ、壁埋込みタイプMJCシリーズ、フリーダクトタイプMDCシリーズ	SP-HAC1	990円(税込)
一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・Pシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】一方向天井カセットタイプMPSCシリーズ・MPCシリーズ	SP-HAC2	1,980円(税込)



標準アダプター
HA-S100TSA 希望小売価格 5,500円(税込)
外形寸法：幅48×高さ20×奥行70mm 質量：90g

カードキー対応

カードキー対応
カードキー対応　このマークのついている商品は、ホテル等の客室ドア付近のカードキーコントローラー（無電圧接点）による運転制御可能。退室時に運転停止を確実に行います。

カードキー接続コード
SP-CKC1 希望小売価格 2,420円(税込)
SP-CKC2 希望小売価格 2,640円(税込)

◎以下の商品は、別売のカードキー接続コードが必要です。

	型　式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・2023年度ZJシリーズ・2023年度V・VLシリーズ・2023年度MJシリーズ・2023年度AJシリーズ、壁埋込みタイプJDシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMECシリーズ・MACシリーズ、壁埋込みタイプMJCシリーズ、フリーダクトタイプMDCシリーズ	SP-CKC1	2,420円(税込)
一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・Pシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】一方向天井カセットタイプMPSCシリーズ・MPCシリーズ	SP-CKC2	2,640円(税込)

H-LINK 接続可能

H-LINKに接続し、日立ビル空調管理システム(CS−NET)で各種集中制御できます。

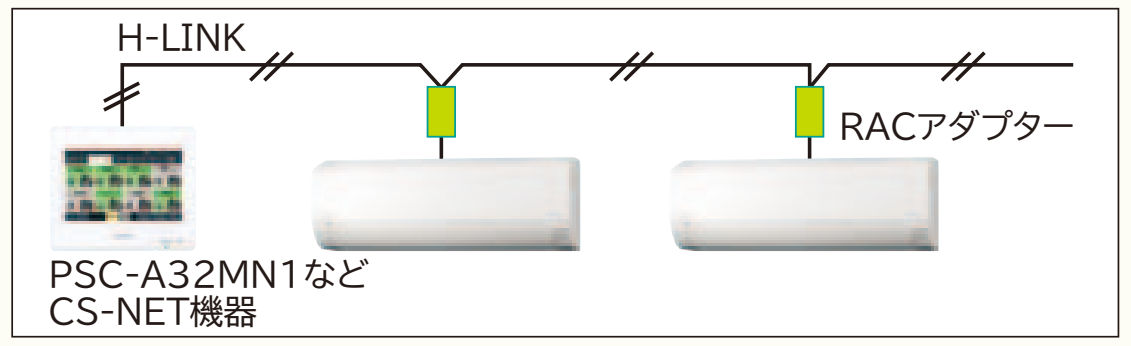

RACアダプター　PSC-6RAD

●ルームエアコンをCS-NETから制御する場合に使用します。ルームエアコンとは、1:1で接続します。H-LINK上には最大128台まで接続可能です。
●CS-NETからは、運転／停止の他、設定温度、運転モード、風量の制御および監視ができます。パッケージエアコンとの混在もOKです。

セントラルステーション 適温適所mini　PSC-A32MN1

●見やすく、使いやすいタッチパネル。操作は画面にタッチするだけです。
●H-LINKに接続してRACアダプター最大32台まで制御可能です。
●週間スケジュール機能で細やかな空調管理が可能です。祝日などにスケジュール機能を稼動させない設定も可能です。
●空調機の運転積算時間を月単位で表示でき、省エネ管理をサポートします。
●外部入力端子を標準装備。外部信号により、一括運転／停止、デマンド制御、緊急停止ができます。また、一括運転出力、一括警報出力ができます。

HEMSアダプター

HEMSアダプター
SP-EM1　オープン価格★
SP-EM2　オープン価格★

◎以下の商品は、別売のHEMSアダプターが必要です。なお、エアコンへの取り付けはお買い上げの取扱店もしくは専門業者にご依頼ください。

	型　式	希望小売価格
XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・XKシリーズ・EKシリーズ・RKシリーズ・2023年度ZJシリーズ・2023年度V・VLシリーズ・2023年度MJシリーズ・2023年度AJシリーズ	SP-EM1 SP-EM2	オープン価格★

●HEMSアダプターを通じて日立のルームエアコン(HEMS対応機種のみ)がECHONET Lite規格準拠*3のHEMSにつながります。
※日立HEMS対応エアコンと接続可能なHEMSは日立ルームエアコンのホームページ(https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/hems/)の接続確認済みのHEMS一覧をご確認ください。接続確認していないHEMSとは接続できません。日立HEMS対応製品との接続およびHEMSのサービス内容に関しては、HEMSサービス提供メーカーにお問い合わせください。*3 ECHONET Liteはエコーネットコンソーシアムの商標です。

■推奨品（単位：mm）

●ドレン用逆止弁　〈因幡電機産業(株)製〉

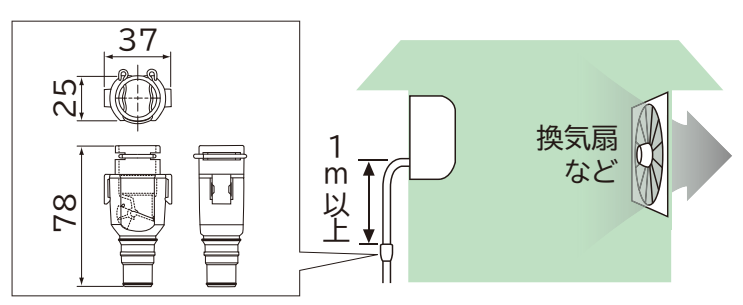

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用した時に、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生することがあります。ドレン用逆止弁を取り付けることでドレン管から空気が逆流するのを防止し、ポコポコ音の発生を防止します。

型　式	希望小売価格
DHB-1416	1,078円(税抜価格980円)

■別売かんたんリモコン SP-RC4 希望小売価格 4,400円（税抜価格4,000円）

よく使うボタンだけを集めた
シンプルなリモコンです。

寸法／縦140×横55×厚さ18mm

※本カタログに掲載のルームエアコンに使用できます。なお、リモコンホルダーは別売です。SP-RH-2 希望小売価格550円（税抜価格500円）をお求めください。

■リモコンホルダー

本カタログに掲載の機種（RKシリーズを除く）について、リモコンホルダーは同梱されています。

※RKシリーズのリモコンホルダーは別売です。SP-RH-4 希望小売価格550円（税抜価格500円）をお求めください。

■別売ワイヤードリモコン SP-WD2 希望小売価格 7,150円（税抜価格6,500円）

［適用機種］AJシリーズ・2023年度AJシリーズ、一方向天井カセットタイプPKシリーズ・PSシリーズ・Pシリーズ、【2・3・4部屋用システムマルチ】壁掛タイプMACシリーズ、一方向天井カセットタイプMPSCシリーズ・MPCシリーズ、耐塩害仕様エアコンAJEシリーズ・耐重塩害仕様エアコンAJEEシリーズ・2023年度耐塩害仕様エアコンAJEシリーズ・2023年度耐重塩害仕様エアコンAJEEシリーズ

ホテル、マンション、カラオケボックス等のリモコン紛失防止に最適です。

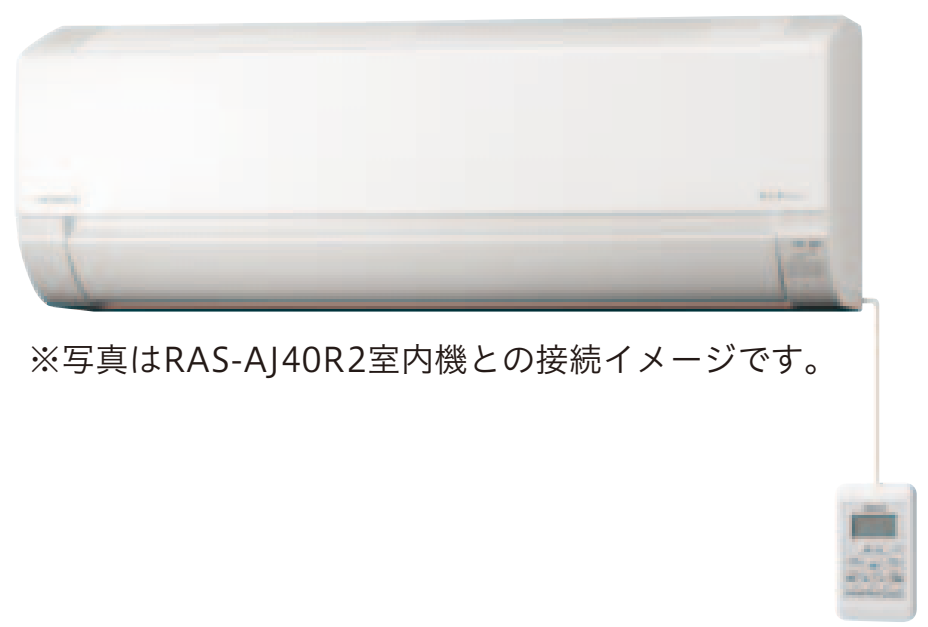

※写真はRAS-AJ40R2室内機との接続イメージです。

●室内機と接続するので乾電池不要です。



寸法：幅70×高さ120×奥行20mm
付属コード長さ：2m

※付属のワイヤレスリモコンとは仕様が異なりますのでご注意ください。

※別売延長コード（8m）SP-WDC208
希望小売価格 3,520円（税抜価格3,200円）

別売延長コード（15m）SP-WDC215
希望小売価格 4,730円（税抜価格4,300円）

別売延長コード（20m）SP-WDC220
希望小売価格 6,050円（税抜価格5,500円）

受注生産品［納期については取扱店にお問い合わせください。］

	ワイヤードリモコン
運転モード	自動・暖房・除湿・冷房
風　速	自動・強・弱・微・静か
おやすみタイマー	○
上下風向	○
タイマー用ボタン	入・切・予約・取消ボタン
一方向天井カセットの フィルターランプ点灯の解除	○
一方向天井カセットの可動パネルの開閉	○

●その他の機能は室内機に付属されたワイヤレスリモコンを併用してください。

●ワイヤードリモコン以外でエアコンを操作した場合、ワイヤードリモコンの表示とエアコンの運転に不一致が生じます。

本カタログに掲載していない機種の別売部品については、日立ルームエアコンのホームページをご覧ください。
https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/parts/index.html

■プラス換気ユニット　SP-PVN1（W）・SP-PVN2（W）（別売）の据付工事について

プラス換気ユニット



スターホワイト（W）
SP-PVN1（W）（単相100V用）
SP-PVN2（W）（単相200V用）
希望小売価格33,000円（税抜価格30,000円）

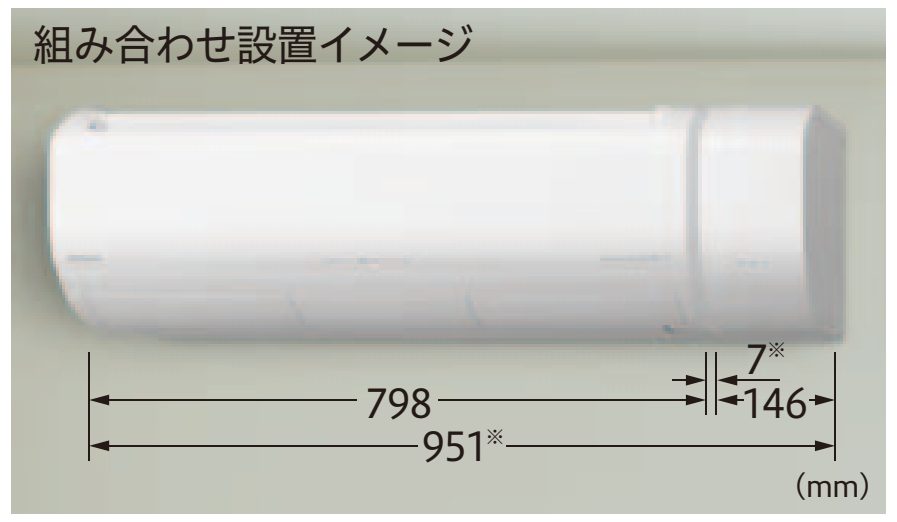

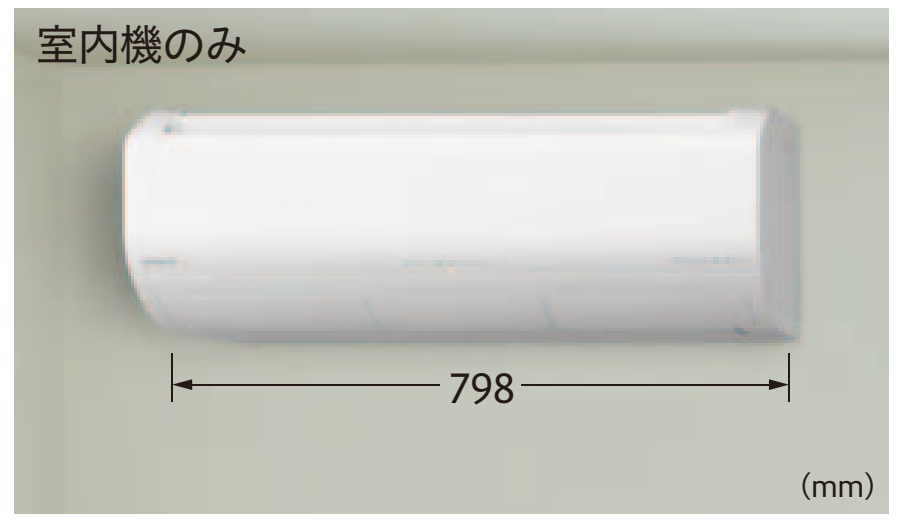

※室内機とプラス換気ユニットの間は7～150mmで取り付けられます。組み合わせた寸法は951～1,094mmになります。

ご注意ください
1. ご購入前に設置できるスペースがあるか必ずお客様ご自身にてご確認ください。
2. エアコン設置の際、同時工事が必要です。エアコン設置後に取り付けることはできません。
3. 隠ぺい配管では据え付けできません。

プラス換気ユニット
専用リモコン

室内機の左右 どちらにも設置可能	別電源不要 （エアコン本体から電源供給）	穴あけ工事不要 （エアコン用配管穴を利用可能）

※詳しくは取扱店にご相談ください。

換気単独運転

●換気風量選択
「弱」「強」「パワフル」

●切タイマー
［30分、1時間～9時間］

エアコン連動運転（風速自動）

●エアコン本体の運転開始で自動的に換気開始
・人感センサーで人の活動量に合わせて換気風量を自動調整
・静かにしているときは自動で換気風量を抑え、静音運転へ

●おやすみモード：静音運転 45.2dB（音圧レベル：28.1dB）※
※ 4.0kWクラス。冷房運転または暖房運転「みはっておやすみ」設定時

プラス換気ユニット据付例

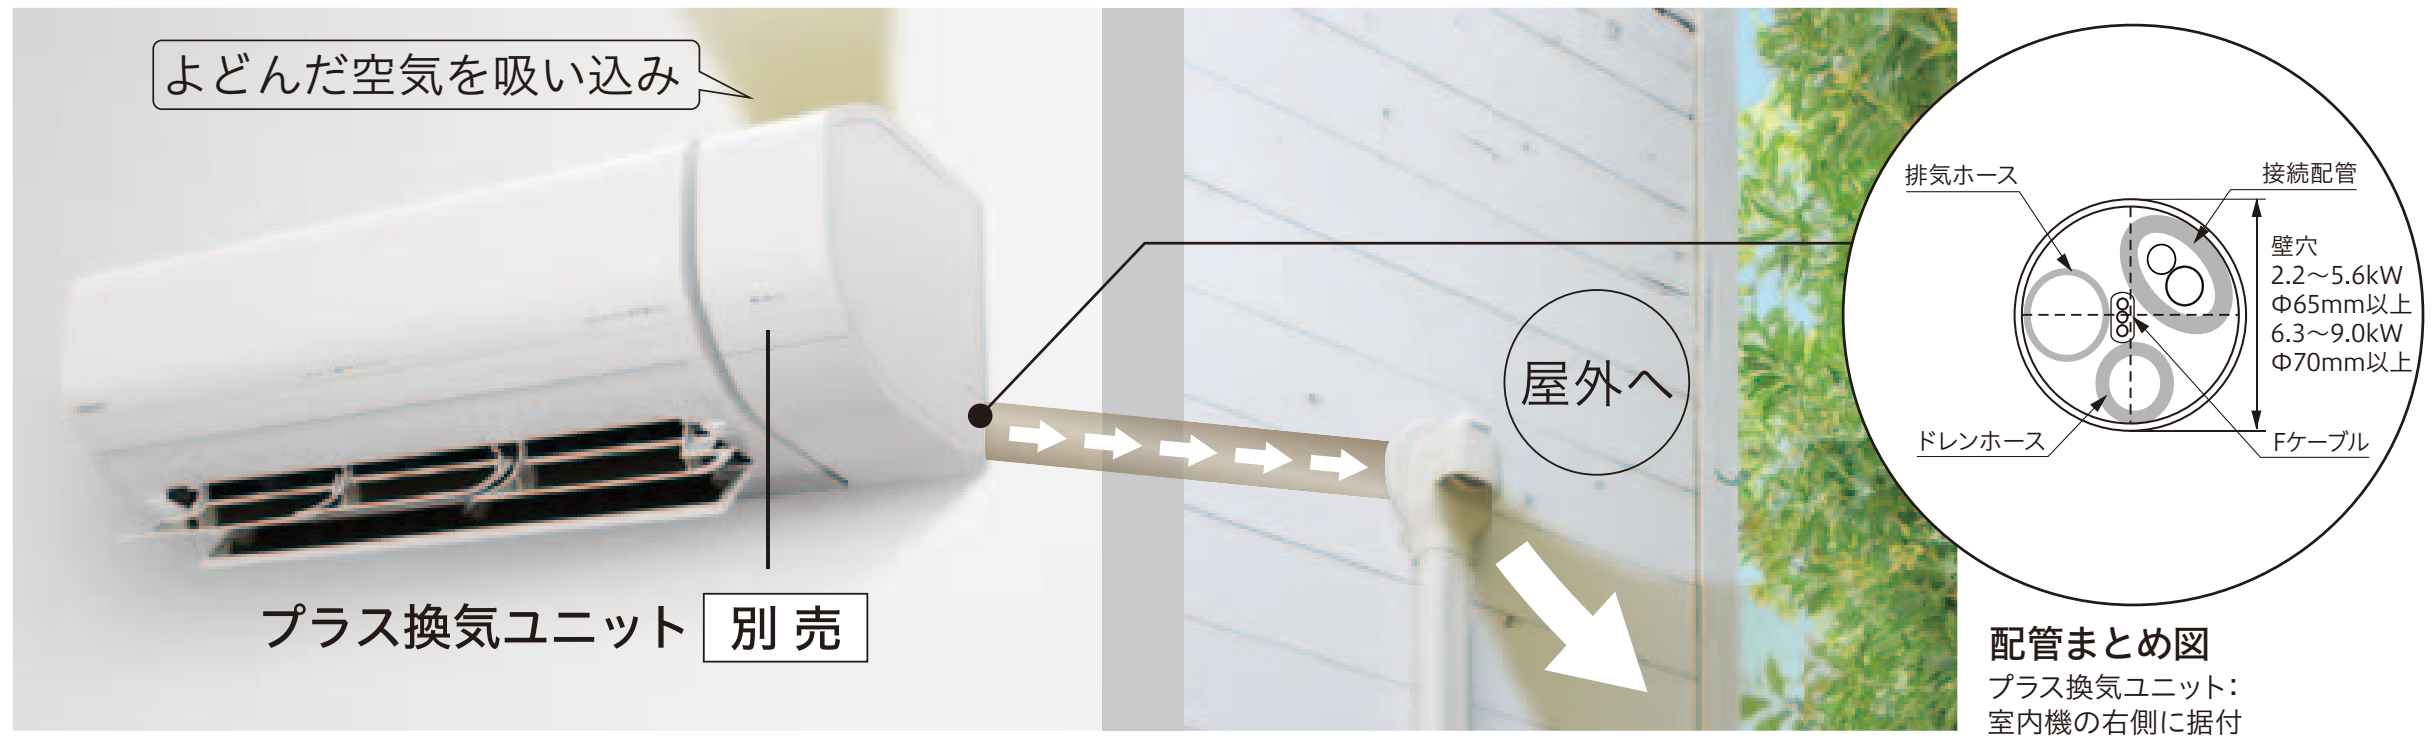

イメージ図

配管まとめ図
プラス換気ユニット：
室内機の右側に据付
据付方法：後直引き

据付に関する注意点

※HAシステムとカードキーとドレンアップキットはプラス換気ユニットの併用はできません。

室内機・プラス換気ユニットの据付条件

●プラス換気ユニットが取り付け可能な壁穴のサイズは下記です。
2.2～5.6kW機種：Φ65mm以上　6.3～9.0kW機種：Φ70mm以上
●後直引き以外で据え付ける場合は、Φ20mmのホースを使用してください。
●後直引き以外で据え付ける場合は、下図の距離まで離すことができます。
●室内機とプラス換気ユニットは最大150mmまで離して据え付けることが可能です。ただし離した距離だけ壁穴までの許容長が短くなります。

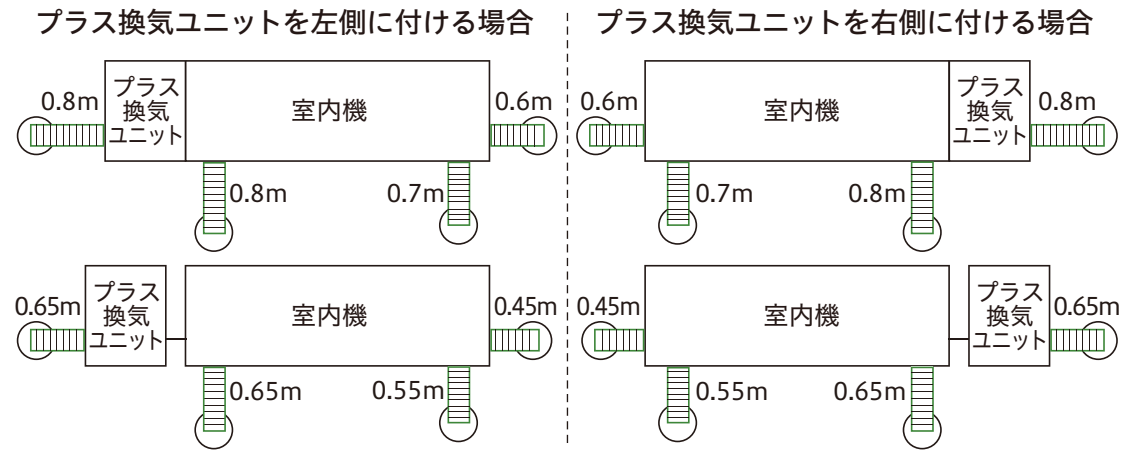

※右横引きまたは左横引きの場合はドレンホースの勾配をとる必要があるため、室内機よりプラス換気ユニットを少し下に据え付けてください。
※隠ぺい配管の場合はプラス換気ユニットを取り付けることができません。

付属品

据付板	排気ホース2本（Φ20mmの2.2m,Φ25mmの1.5m）	ホースアダプタ（Φ20mm用,Φ25mm用）	隙間ピース	隙間ピース用クリップ
リモコン（モニター用電池付）	虫除けカバー・雨除けフード	虫除けカバーアダプタ（Φ20mm用）	ドレン用逆止弁（DHB-1416、取扱説明書含む）	据付用型紙

※取扱説明書・据付説明書・据付板固定ねじ・リモコン取付ねじ・プラス換気ユニット背面下部固定ねじ・アースねじ・隙間ピース用両面テープも付属しています。

現地でご用意いただく部材

Fケーブル（室内機との接続用）	ビニールテープ（虫除けカバーとホースの固定用）	壁穴の出口カバー（推奨品：SWX-77L）	配管カバー（室内機とプラス換気ユニットを離して取り付ける場合）

※別途、室内機の据付に必要な部材（配管や室外機と接続するFケーブルなど）も必要です。
※使用しなかった付属品はお客様に保管いただいてください。（移設時に使用する可能性があるため）

据付時の注意点

●室内機とプラス換気ユニットを隣接して据え付ける場合でも少し隙間ができます。共振防止のため隙間ピースを取り付けてください。
●室内機の背面に換気ホースを通す場合は、室内機が浮かないようにしっかりまとめてください。
●雨水が直接かかる場所では換気ホースに付属の雨除けフードをつけるか、市販の出口カバーを取り付けてください。

据付後について

●プラス換気ユニットは壁に取り付けた据付板に固定するため、取り外すときに壁にねじ穴および据付跡が残ります。

■据付部品 (単位:mm)詳しくは日立ルームエアコン取扱店にお問い合わせください。(サ):サービス窓口扱い、その他は営業窓口扱い。

※機種によって適用部品が異なりますので、P.98の据付部品適用一覧表を確認してからお選びください。

①たてさん



SP-BT-2
希望小売価格
1,540円(税抜価格1,400円)

②配管穴ふさぎ



SP-AF1
希望小売価格
660円(税抜価格600円)

③アース棒



SP-EB-2
希望小売価格
1,100円(税抜価格1,000円)
(D種接地工事推奨品)

④防振ゴム(サ)
〈4個入〉



部品番号
RAC-N22S 100
希望小売価格
660円(税抜価格600円))

⑤風雪ガード



高置台と組合わせた据付例



壁置金具と組合わせた据付例



SP-SG-5
希望小売価格
22,000円
(税抜価格20,000円)



SP-SG-6
希望小売価格
23,100円
(税抜価格21,000円)



SP-SG-7
希望小売価格
23,100円
(税抜価格21,000円)

⑥日除けテント



据付例



SP-ST-17
希望小売価格
8,800円
(税抜価格8,000円)



SP-ST-18
希望小売価格
8,800円
(税抜価格8,000円)

⑦平地置台



据付例

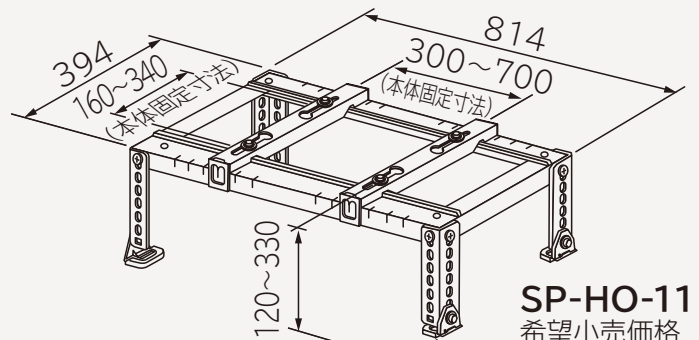

SP-HO-11
希望小売価格
10,560円
(税抜価格9,600円)

⑧屋根置台



据付例



屋根傾斜は14°〜30°まで取付けられます。

SP-YO-19
希望小売価格
10,120円
(税抜価格9,200円)



据付例(直角置台)



屋根傾斜は14°〜30°まで取付けられます。

直角置台
SP-YO-18
希望小売価格
13,640円
(税抜価格12,400円)

⑨壁置金具



据付例



SP-KO-16
希望小売価格
8,580円
(税抜価格7,800円)

⑩天井吊金具



据付例



SP-KT-21
希望小売価格
12,430円
(税抜価格11,300円)

⑪高置台(2台置台)



据付例



SP-TW-13
希望小売価格 **20,130**円
(税抜価格18,300円)

⑫風向ガイド



SP-HK-6
希望小売価格
16,500円
(税抜価格15,000円)



SP-HK-7
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)



SP-HK-8
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)



SP-HK-9
希望小売価格
11,000円
(税抜価格10,000円)

リモコン紛失防止金具(受注生産品)

本カタログ掲載のルームエアコンに使用できます。



SP-FBK
希望小売価格 **1,650**円
(税抜価格1,500円)

リモコンホルダー

(別売かんたんリモコンSP-RC4用)



SP-RH-2
希望小売価格
550円
(税抜価格500円)

(RKシリーズ用)



SP-RH-4
希望小売価格
550円
(税抜価格500円)

床置タイプ室内機用コーナー置金具
(RAF-D36F･D40F2･D50F2用)



SP-FKO
希望小売価格 **5,500**円
(税抜価格5,000円)

下引き用補助配管
(RAF-D36F･D40F2･D50F2用)



SP-FSH
希望小売価格
2,750円
(税抜価格2,500円)

※XKシリーズ･EKシリーズ･RKシリーズ･FDシリーズ･PKシリーズは凝縮水が室外機ベース表面、熱交換器に凍結し、性能低下や故障の原因になりますので、ドレン水が流れ落ちて氷結しても問題ない場所に設置し、排水口(水抜き穴)はふさがないでください。(なお、ドレンブッシュ、ドレンパイプを取り付けることはできません。)

■据付部品適用一覧表

型式		①たてさん SP-BT-2	②配管穴ふさぎ SP-AF1	③アース棒 SP-EB-2	④防振ゴム RAC-N22S 100	⑤風雪ガード SP-SG-5 *2	⑤風雪ガード SP-SG-6 *2	⑤風雪ガード SP-SG-7 *2	⑥日除けテント SP-ST-17	⑥日除けテント SP-ST-18	⑦平地置台 SP-HO-11	⑧屋根置台 SP-YO-18	⑧屋根置台 SP-YO-19	⑨壁置金具 SP-KO-16	⑩天井吊金具 SP-KT-21	⑪高置台(2台置台) SP-TW-13 *3	⑫風向ガイド SP-HK-6	⑫風向ガイド SP-HK-7	⑫風向ガイド SP-HK-8	⑫風向ガイド SP-HK-9
据付部品		室内機用	配管用	室外機用																
壁掛	XJ22R･XJ25R･XJ28R･XJ36R	●*1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	XJ40R2･XJ56R2･XJ63R2･XJ71R2･XJ80R2	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	XJ90R2	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	ZJ22R･ZJ25R･ZJ28R･ZJ36R	●*1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	ZJ40R2･ZJ56R2･ZJ63R2･ZJ71R2	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	V22R	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	V25R･V28R･V36R	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	V40R2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	V56R2	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	VL63R2･VL71R2	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	MJ22R･MJ25R	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	MJ28R･MJ36R	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	MJ40R2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	MJ56R2･MJ63R2･MJ71R2	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	AJ22R･AJ25R･AJ28R･AJ36R	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	AJ28R2･AJ36R2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	AJ40R･AJ40R2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	AJ56R2･AJ63R2･AJ71R2	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	ZJ22N･ZJ25N･ZJ28N･ZJ36N	●*1	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	ZJ40N2･ZJ56N2･ZJ63N2･ZJ71N2	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	V22N	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	V25N･V28N･V36N	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	V40N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	V56N2	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	VL63N2･VL71N2	●*1	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	MJ22N	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	MJ25N･MJ28N･MJ36N	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	MJ40N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	MJ56N2･MJ63N2･MJ71N2	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
壁掛	AJ22N･AJ25N･AJ28N･AJ36N	●	●	●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	AJ28N2･AJ36N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	AJ40N･AJ40N2	●	●	●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
壁掛	AJ56N2･AJ63N2･AJ71N2	●	●	●	●			●		●	●		●	●	●	●			●	
寒冷地向け 壁掛	XK25R	●*1	●	●	●	●			●					●	●	*4				●
寒冷地向け 壁掛	XK28R2･XK40R2･XK56R2･XK63R2･XK71R2	●*1	●	●	●			●		●				●	●	*4			●	
寒冷地向け 壁掛	EK25R2･EK28R2･EK40R2･EK56R2	●*1	●	●	●			●		●				●	●	*4			●	
寒冷地向け 壁掛	RK22R･RK25R･RK28R	●	●	●	●	●			●					●	●	*4				●
寒冷地向け 床置	RAF-D36F･D40F2･D50F2		●	●	●				●					●	●	*4				●
寒冷地向け 天井カセット	RAP-K28J2･K40J2･K56J2			●	●		●		●	●				●	●	*4		●		
天井カセット	RAP-25SM2･28SM2･40SM2･56SM2			●	●		●		●	●				●	●	●		●		
天井カセット	RAP-25M2･28M2･40M2･56M2			●	●		●		●	●				●	●	●		●		
壁埋込み	RAJ-25D2･28D2･36D2･40D2			●	●	●			●		●	●	●	●	●	●				●
2･3･4部屋用システムマルチ CS45S CS53S CS60S CS72S CS80S	RAM-E22CS･E25CS･E28CS･E36CS･E40CS･E50CS･E56CS	●	●																	
2･3･4部屋用システムマルチ	RAM-A22CS･A25CS･A28CS･A36CS･A40CS･A50CS･A56CS	●	●																	
2･3･4部屋用システムマルチ	RAMP-25SCS･28SCS･36SCS･40SCS･50SCS･56SCS																			
2･3･4部屋用システムマルチ	RAMP-25CS･28CS･36CS･40CS･50CS･56CS																			
2･3･4部屋用システムマルチ	RAMJ-25CS･28CS･36CS･40CS																			
2･3･4部屋用システムマルチ	RAMD-28CS･40CS																			
2･3･4部屋用システムマルチ	RAC-45C2S2･53C2S2･60C2S2			●	●				●		●	●	●	●	●	●				●
2･3･4部屋用システムマルチ	RAC-72C3S2･80C4S2			●													●			

＊1 2セットご使用ください。＊2 壁置金具(SP-KO-16)または高置台(SP-TW-13)と組合わせて設置します。＊3 防雪部材としてご使用の場合は、室外機を下段に設置しないでください。＊4 上段据付可、下段据付不可。

■別売 防雪フード

季節風や雪が、室外機に直接吹き込まないようにします。(寸法図はP.112をご覧ください。)

・積雪の深さおよび屋根落雪の影響を考慮して、置台と組合わせてお使いください。
・フードを取り付けた場合、左側面、正面、上面は開放してください。開放できない場合は、右側面または背面を開放し、合計で3面開放してください。

※フードを取り付けた場合、冷・暖房能力が若干低下します。
※据付条件、気象条件によっては、除霜運転に入りやすくなります。

高置台と組合わせた据付例

寒冷地および降雪地での室外機の設置場所について

●北側や西側など季節風の冷たい風が当たる場所は避けてください。
●暖房効果を高めるため、季節風の影響が少なく、熱を集めやすい南側や東側に設置してください。

1 2	RAF-D36F･D40F2･D50F2、RAC-45C2S2･53C2S2･60C2S2	
3 4	RAJ-25D2･28D2･36D2･40D2	
5 6	RAP-K28J2･K40J2･K56J2･25SM2･28SM2･40SM2･56SM2･25M2･28M2･40M2･56M2	
7 8	RAS-XJ22R･XJ25R･XJ28R･XJ36R･ZJ22R･ZJ25R･ZJ28R･ZJ36R･V40R2･MJ40R2･AJ40R･AJ40R2･XK25R･RK22R･RK25R･RK28R･ZJ22N･ZJ25N･ZJ28N･ZJ36N･V40N2･MJ40N2･AJ40N･AJ40N2	
9 10	RAS-XJ40R2･XJ56R2･XJ63R2･XJ71R2･XJ80R2･ZJ40R2･ZJ56R2･ZJ63R2･ZJ71R2･VL63R2･VL71R2･XK28R2･XK40R2･XK56R2･XK63R2･XK71R2･EK25R2･EK28R2･EK40R2･EK56R2･ZJ40N2･ZJ56N2･ZJ63N2･ZJ71N2･VL63N2･VL71N2	
11 12	RAS-XJ90R2･V56R2･MJ56R2･MJ63R2･MJ71R2･AJ56R2･AJ63R2･AJ71R2･V56N2･MJ56N2･MJ63N2･MJ71N2･AJ56N2･AJ63N2･AJ71N2	
13 14	RAS-V25R･V28R･V36R･MJ28R･MJ36R･AJ28R2･AJ36R2･V25N･V28N･V36N･MJ25N･MJ28N･MJ36N･AJ28N2･AJ36N2	

1
SP-BF-AF (吹出口フード) 希望小売価格 **16,500**円(税込)
SP-BF-AL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込)
SP-BF-AB (背面吸込口フード)希望小売価格 **18,700**円(税込)

2
SP-BF-AF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **33,000**円(税込)
SP-BF-AL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **28,600**円(税込)
SP-BF-AB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **37,400**円(税込)

3 ＊5
SP-BF-CF (吹出口フード) 希望小売価格 **16,500**円(税込)
SP-BF-CL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込)
SP-BF-DR (右吸込口フード) 希望小売価格 **14,300**円(税込)
SP-BF-DB (背面吸込口フード)希望小売価格 **18,700**円(税込)

4 ＊5
SP-BF-CF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込)
SP-BF-CL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-DR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-DB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

5
SP-BF-FF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込)
SP-BF-FL (左吸込口フード)希望小売価格 **15,400**円(税込)
SP-BF-FR (右吸込口フード) 希望小売価格 **15,400**円(税込)
SP-BF-HB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)

6
SP-BF-FF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込)
SP-BF-FL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-FR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-HB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

7
SP-BF-DF (吹出口フード) 希望小売価格 **16,500**円(税込)
SP-BF-DL (左吸込口フード)希望小売価格 **14,300**円(税込)
SP-BF-EB (背面吸込口フード)希望小売価格 **18,700**円(税込)

8
SP-BF-DF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込)
SP-BF-DL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-EB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

9
SP-BF-GF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込)
SP-BF-GL (左吸込口フード)希望小売価格 **15,400**円(税込)
SP-BF-GR (右吸込口フード) 希望小売価格 **15,400**円(税込)
SP-BF-KB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)

10
SP-BF-GF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込)
SP-BF-GL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-GR-SS (右吸込口フード) 希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-KB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

11
SP-BF-GF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込)
SP-BF-GL (左吸込口フード)希望小売価格 **15,400**円(税込)
SP-BF-LB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)

12
SP-BF-GF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込)
SP-BF-GL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-LB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

13
SP-BF-HF (吹出口フード) 希望小売価格 **17,600**円(税込)
SP-BF-EL (左吸込口フード) 希望小売価格 **14,300**円(税込)
SP-BF-MB (背面吸込口フード)希望小売価格 **20,900**円(税込)

14
SP-BF-HF-SS (吹出口フード) 希望小売価格 **35,200**円(税込)
SP-BF-EL-SS (左吸込口フード)希望小売価格 **30,800**円(税込)
SP-BF-MB-SS (背面吸込口フード)希望小売価格 **41,800**円(税込)

2 4 6 8 10 12 14はステンレス製(受注生産品)。納期・価格については取扱店にお問い合わせください。
＊5 背面吸込口フードを取り付けないと、左(または右)吸込口フードは取り付けられません。また、左吸込口フードの取り付けがないと、吹出口フードは取り付けられません。

ZEH ゼロエネルギーで、暮らそう。

ZEHでおすすめ
高効率エアコンラインアップ

対象機種「定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)区分(い)の機種」

XJシリーズ RAS-XJ22R・XJ25R・XJ28R・XJ36R・XJ40R2・XJ56R2・XJ63R2・XJ71R2・XJ80R2・XJ90R2

ZJシリーズ RAS-ZJ22R・ZJ25R・ZJ28R・ZJ36R・ZJ40R2・ZJ56R2・ZJ63R2・ZJ71R2

VLシリーズ RAS-VL63R2・VL71R2

MJシリーズ RAS-MJ63R2・MJ71R2

AJシリーズ RAS-AJ63R2・AJ71R2



XKシリーズ RAS-XK25R・XK40R2・XK56R2・XK63R2・XK71R2

EKシリーズ RAS-EK40R2・EK56R2

〈2023年度機種〉

2023年度 ZJシリーズ RAS-ZJ22N・ZJ25N・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2

2023年度 VLシリーズ RAS-VL63N2・VL71N2

2023年度 MJシリーズ RAS-MJ63N2・MJ71N2

2023年度 AJシリーズ RAS-AJ63N2・AJ71N2

※P.83の仕様表「定格冷房エネルギー消費効率(冷房COP)と区分」もご覧ください。

ZEHとは、「快適な室内環境」と、
「年間で消費する住宅のエネルギー量が正味で概ねゼロ以下」
を同時に実現する住宅です。

高断熱でエネルギーを極力必要としない ＋ 高性能設備でエネルギーを上手に使う ＋ エネルギーを創る

(夏は涼しく、冬は暖かい住宅)





詳細は経済産業省 資源エネルギー庁ホームページをご確認ください。
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/general/housing/

住宅設備用エアコン寸法図

エアコンの寸法図がインターネットで入手できます
平成5年度以降の機種を掲載しています。
※最新の機種につきましては、登録準備中の場合があります。
http://www2.tochi.hitachi.co.jp/ra.drawing/

室内機の設置スペースについて

吹き抜け空間に設置する場合 ●お手入れや点検ができる場所を選定してください。●空間が大きいため、暖房時には暖まらない、冷房時には強い運転が続いてしまう場合があります。天井扇やサーキュレーター等の併用をご検討いただき、能力の選定は取扱店にご相談ください。

XJシリーズ・XKシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-XJ22R / RAS-XJ25R / RAS-XJ28R / RAS-XJ36R / RAS-XJ40R2 / RAS-XJ56R2 / RAS-XJ63R2 / RAS-XJ71R2 / RAS-XJ80R2 / RAS-XJ90R2 / RAS-XK25R / RAS-XK28R2 / RAS-XK40R2 / RAS-XK56R2 / RAS-XK63R2 / RAS-XK71R2

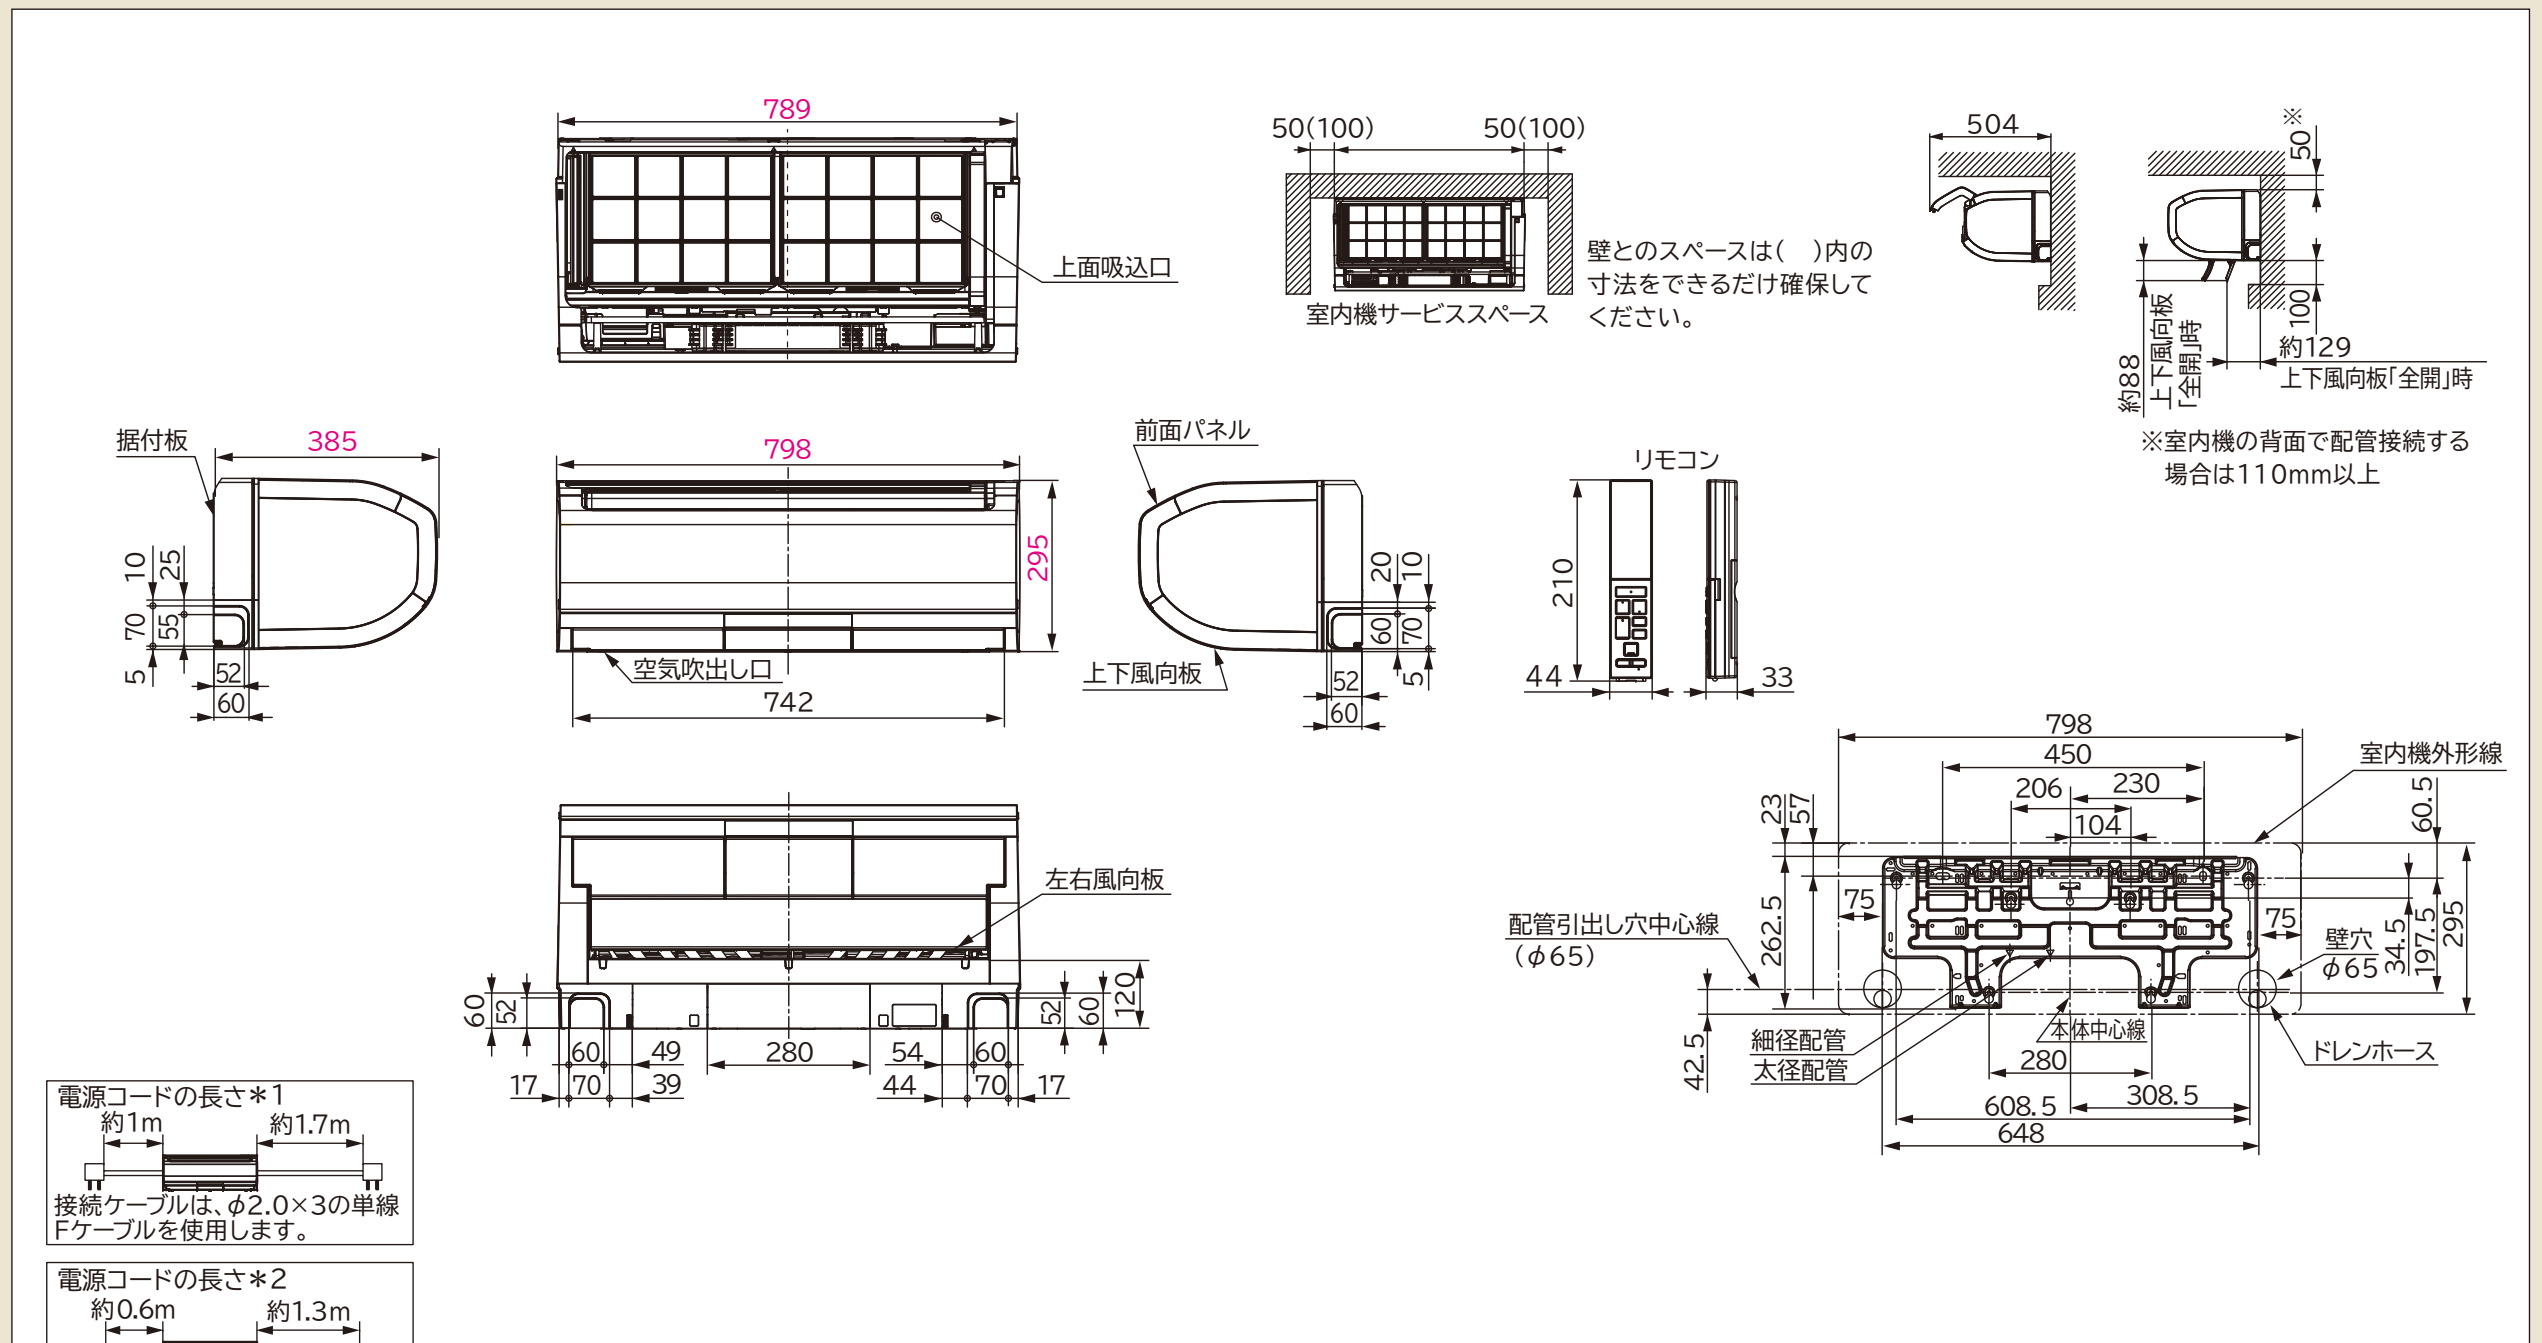

＊1 RAS-XJ22R・XJ25R。＊2 RAS-XJ28R・XJ36R・XJ40R2・XJ56R2・XJ63R2・XJ71R2・XJ80R2・XJ90R2・XK25R・XK28R2・XK40R2・XK56R2・XK63R2・XK71R2。

ZJシリーズ・VLシリーズ・EKシリーズ・2023年度ZJシリーズ・2023年度VLシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-ZJ22R / RAS-ZJ25R / RAS-ZJ28R / RAS-ZJ36R / RAS-ZJ40R2 / RAS-ZJ56R2 / RAS-ZJ63R2 / RAS-ZJ71R2 / RAS-VL63R2 / RAS-VL71R2 / RAS-EK25R2 / RAS-EK28R2 / RAS-EK40R2 / RAS-EK56R2 / RAS-ZJ22N / RAS-ZJ25N / RAS-ZJ28N / RAS-ZJ36N / RAS-ZJ40N2 / RAS-ZJ56N2 / RAS-ZJ63N2 / RAS-ZJ71N2 / RAS-VL63N2 / RAS-VL71N2

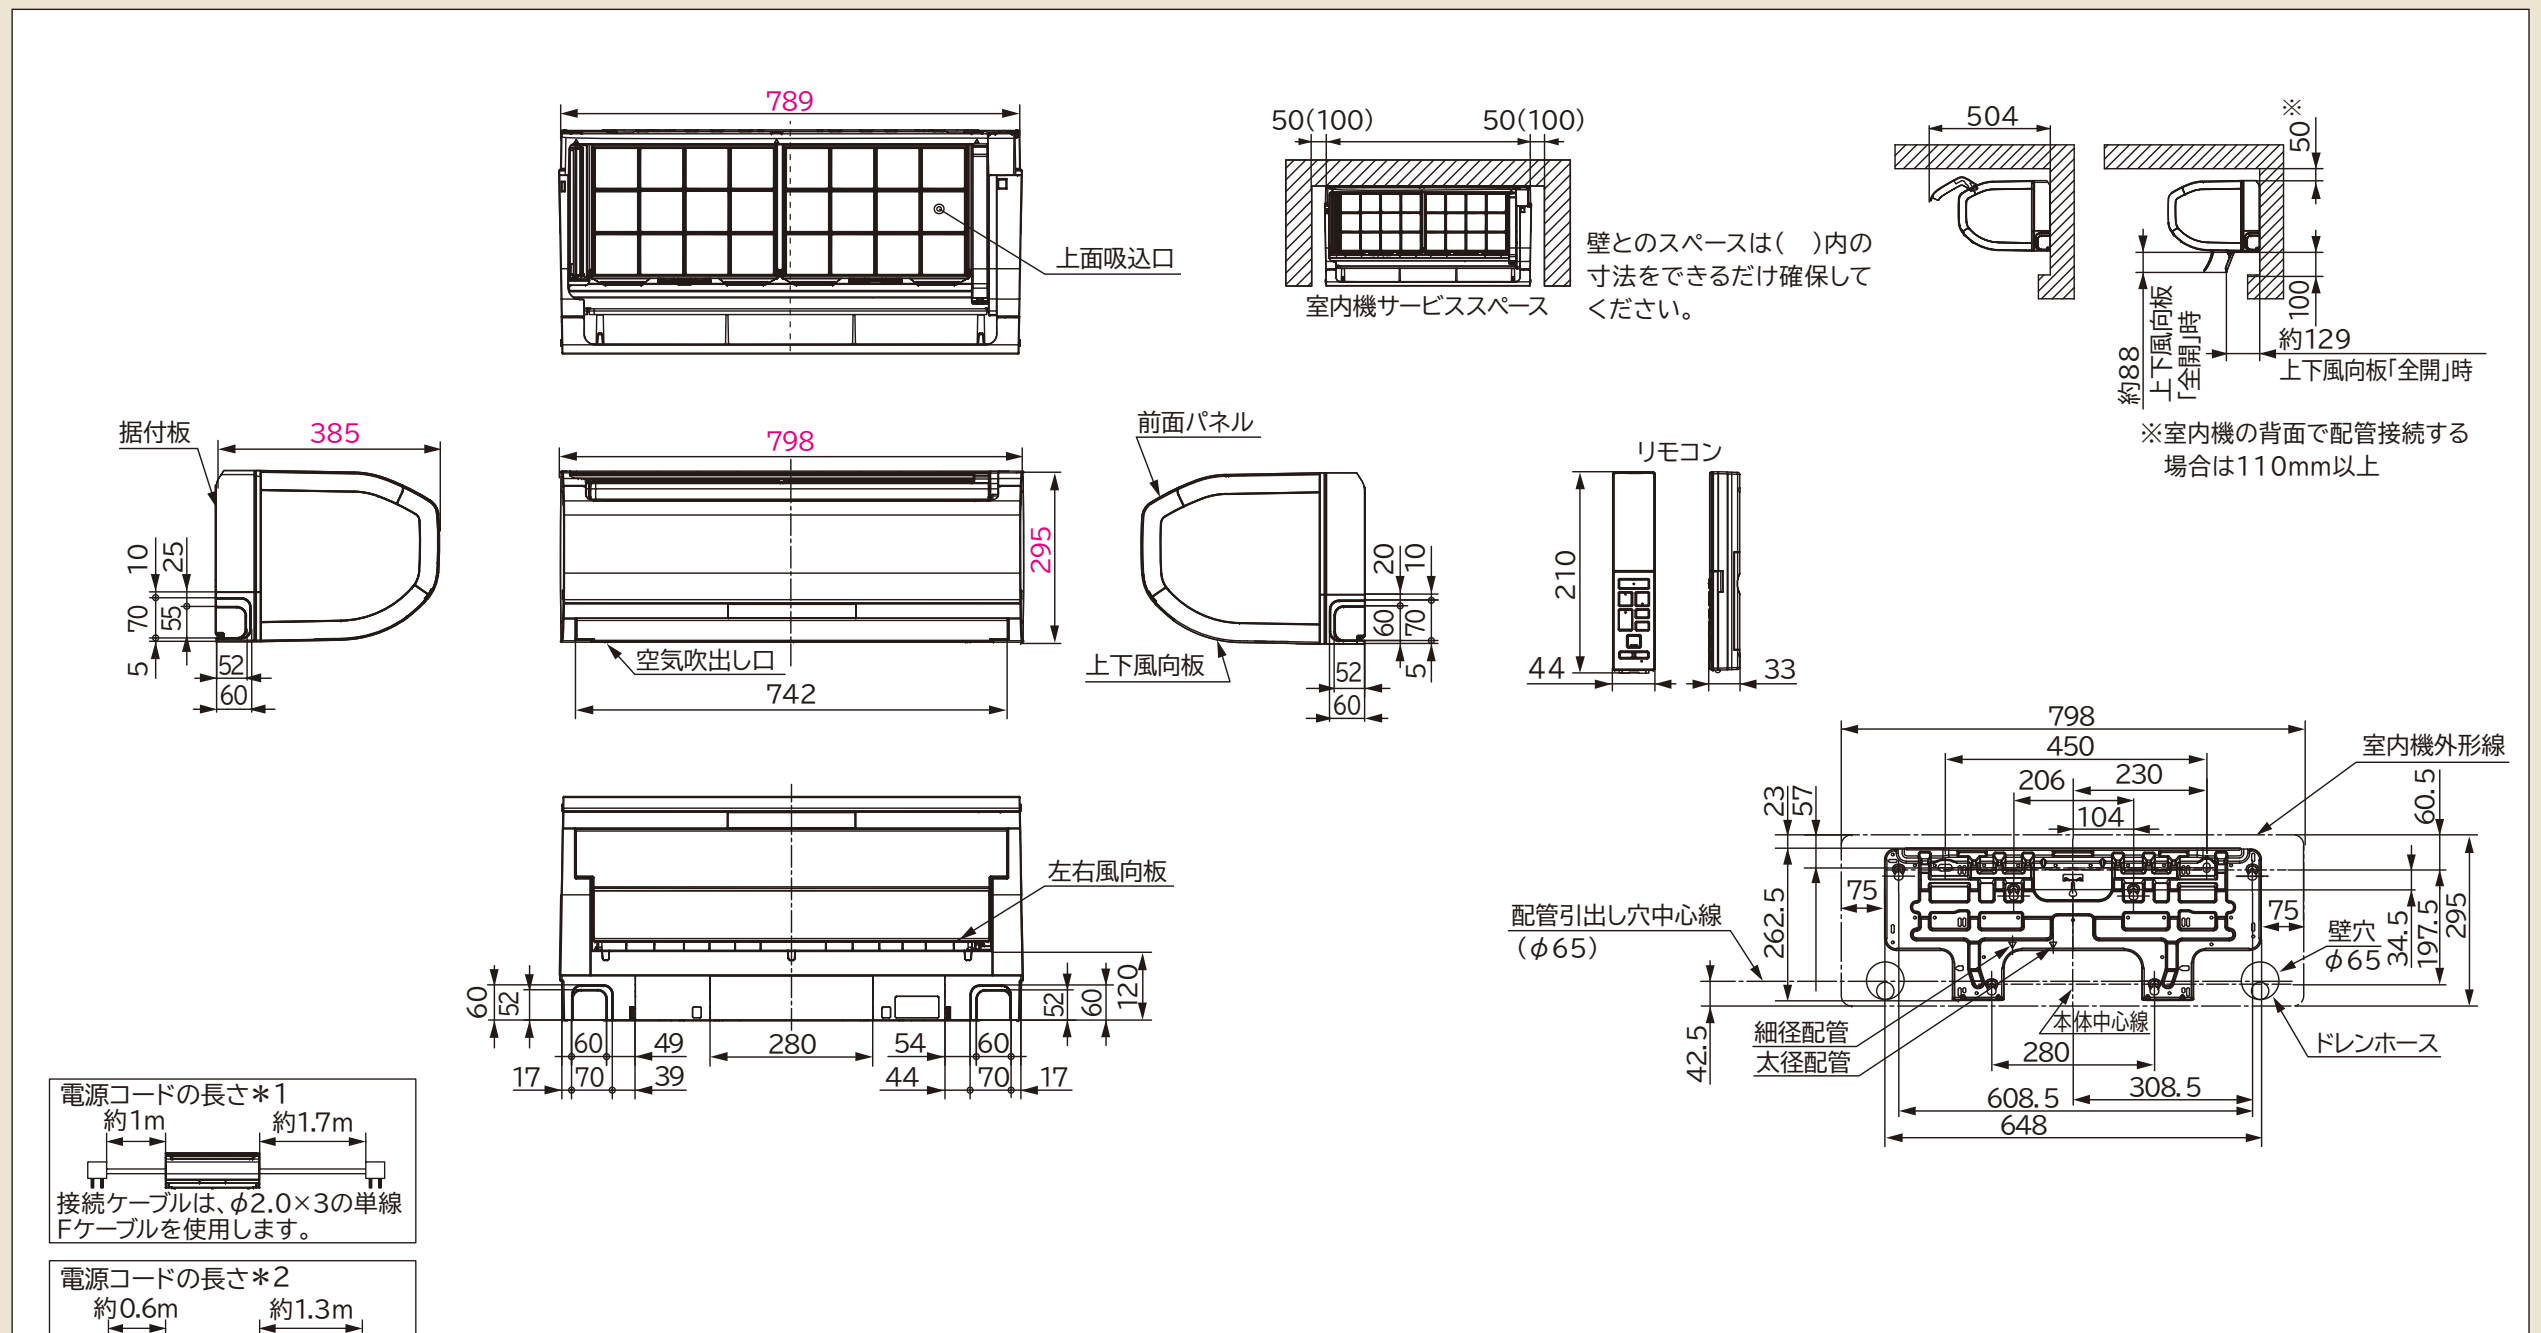

＊1 RAS-ZJ22R・ZJ25R・ZJ22N・ZJ25N。＊2 RAS-ZJ28R・ZJ36R・ZJ40R2・ZJ56R2・ZJ63R2・ZJ71R2・VL63R2・VL71R2・EK25R2・EK28R2・EK40R2・EK56R2・ZJ28N・ZJ36N・ZJ40N2・ZJ56N2・ZJ63N2・ZJ71N2・VL63N2・VL71N2。

Vシリーズ・2023年度Vシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-V22R | RAS-V25R | RAS-V28R | RAS-V36R | RAS-V40R2 | RAS-V56R2 | RAS-V22N | RAS-V25N | RAS-V28N | RAS-V36N | RAS-V40N2 | RAS-V56N2

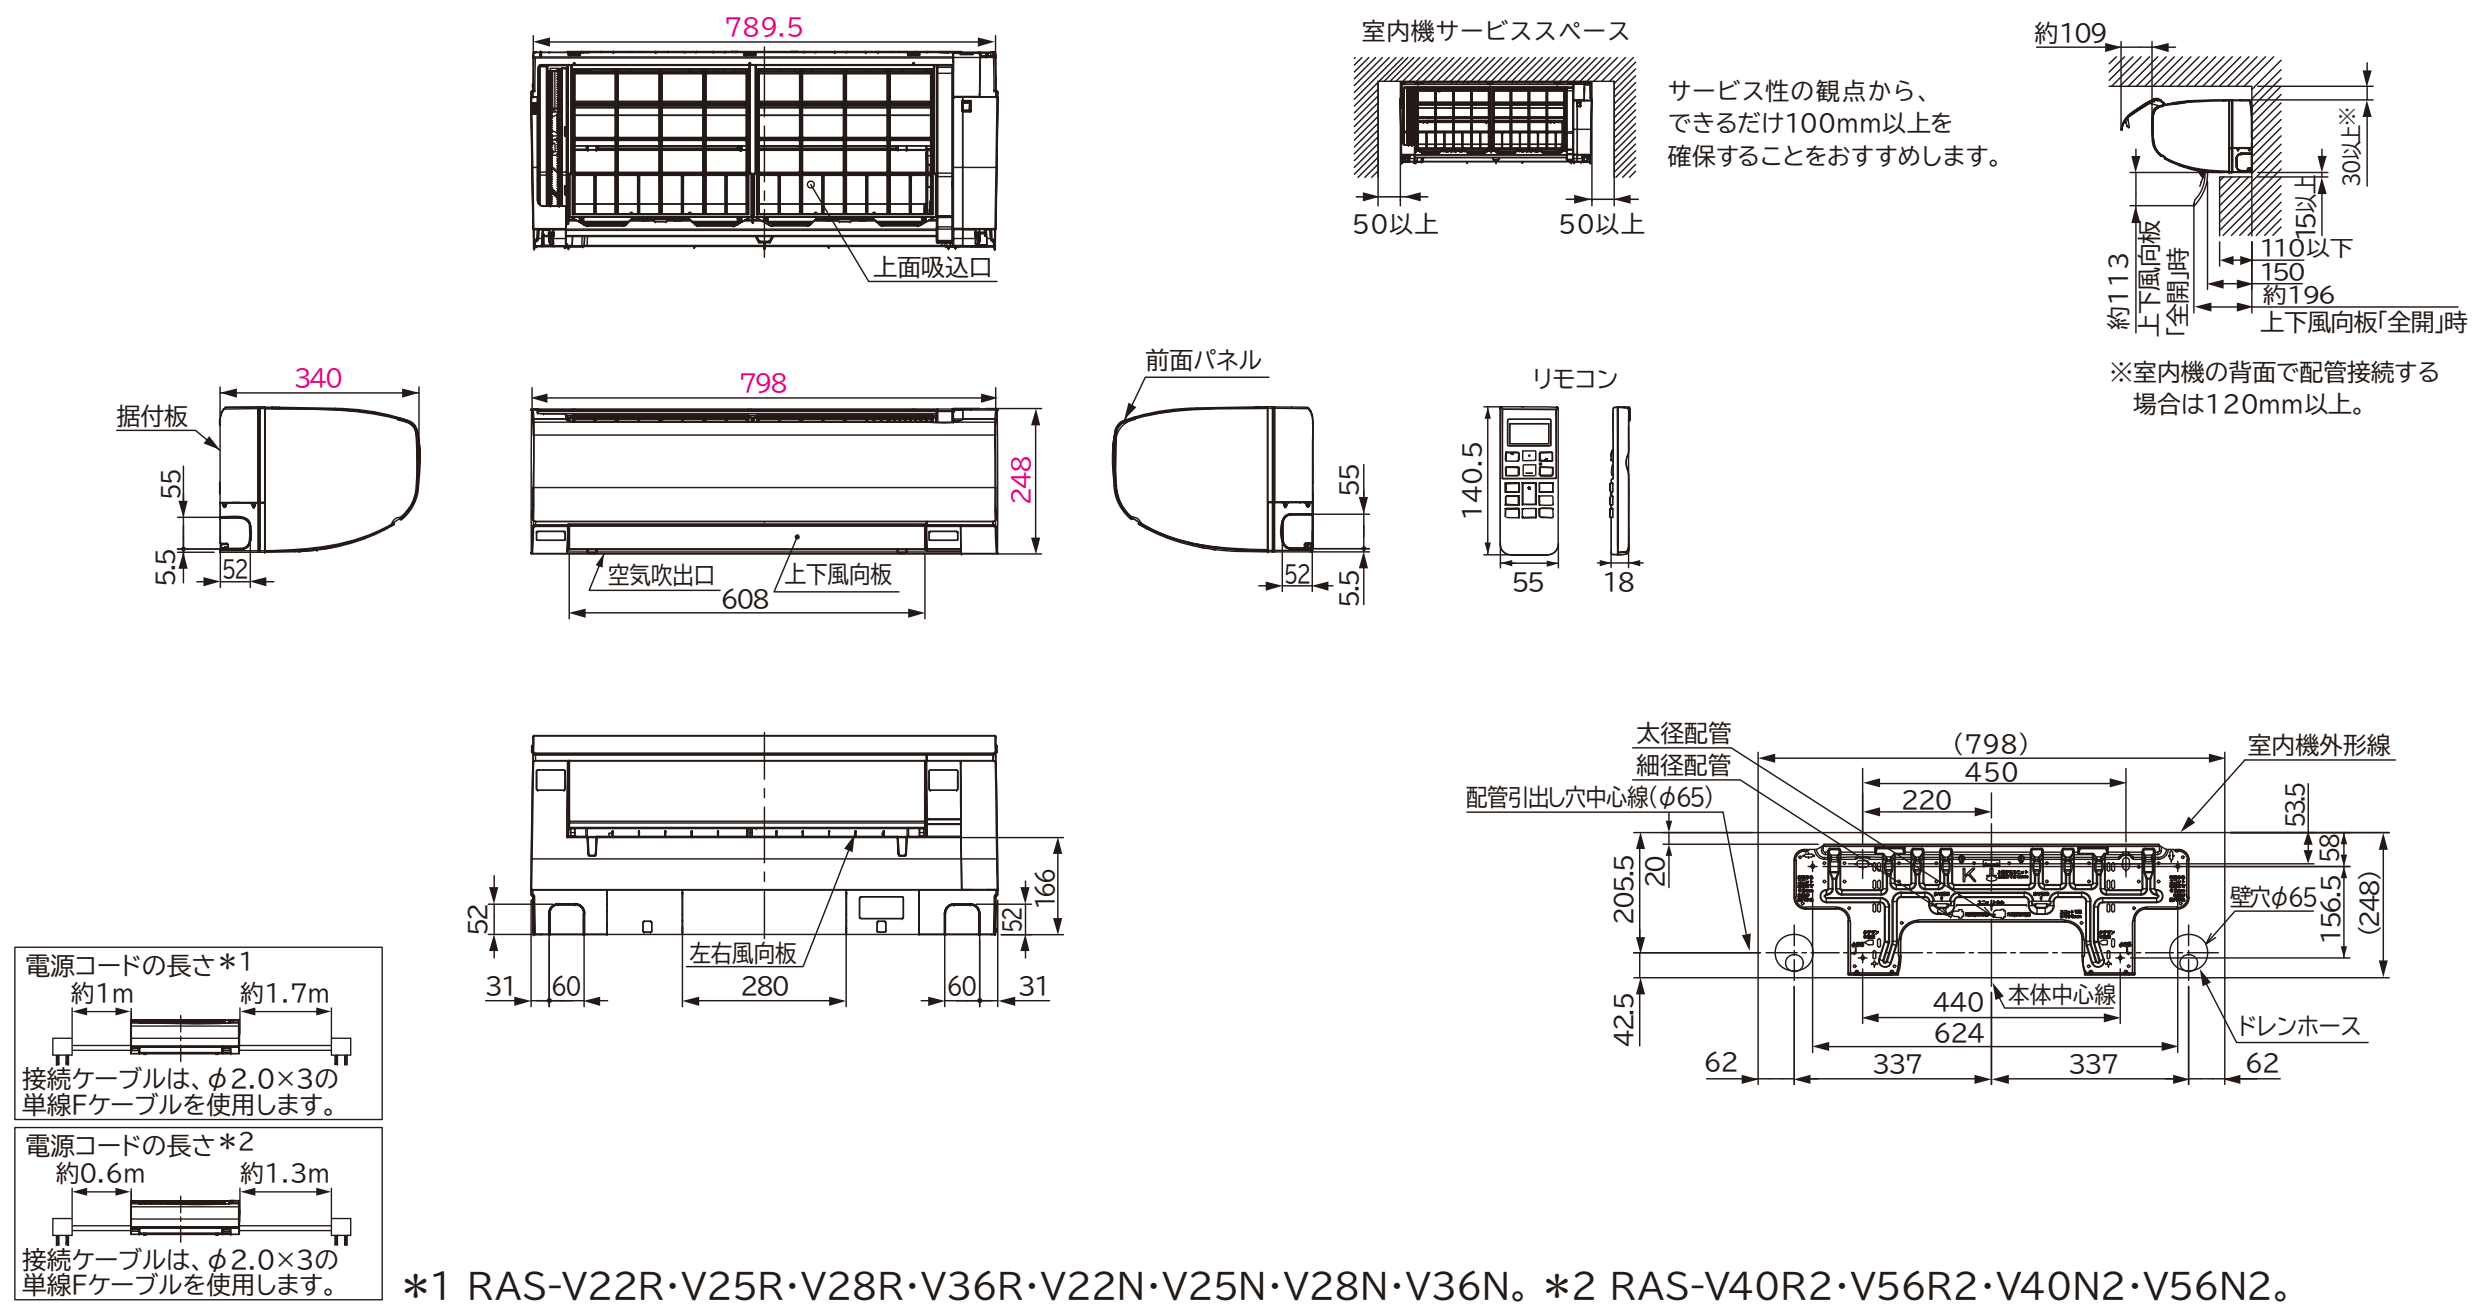

*1 RAS-V22R・V25R・V28R・V36R・V22N・V25N・V28N・V36N。*2 RAS-V40R2・V56R2・V40N2・V56N2。

MJシリーズ・RKシリーズ・2023年度MJシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-MJ22R | RAS-MJ25R | RAS-MJ28R | RAS-MJ36R | RAS-MJ40R2 | RAS-MJ56R2 | RAS-MJ63R2 | RAS-MJ71R2 | RAS-RK22R | RAS-RK25R | RAS-RK28R | RAS-MJ22N | RAS-MJ25N | RAS-MJ28N | RAS-MJ36N | RAS-MJ40N2 | RAS-MJ56N2 | RAS-MJ63N2 | RAS-MJ71N2

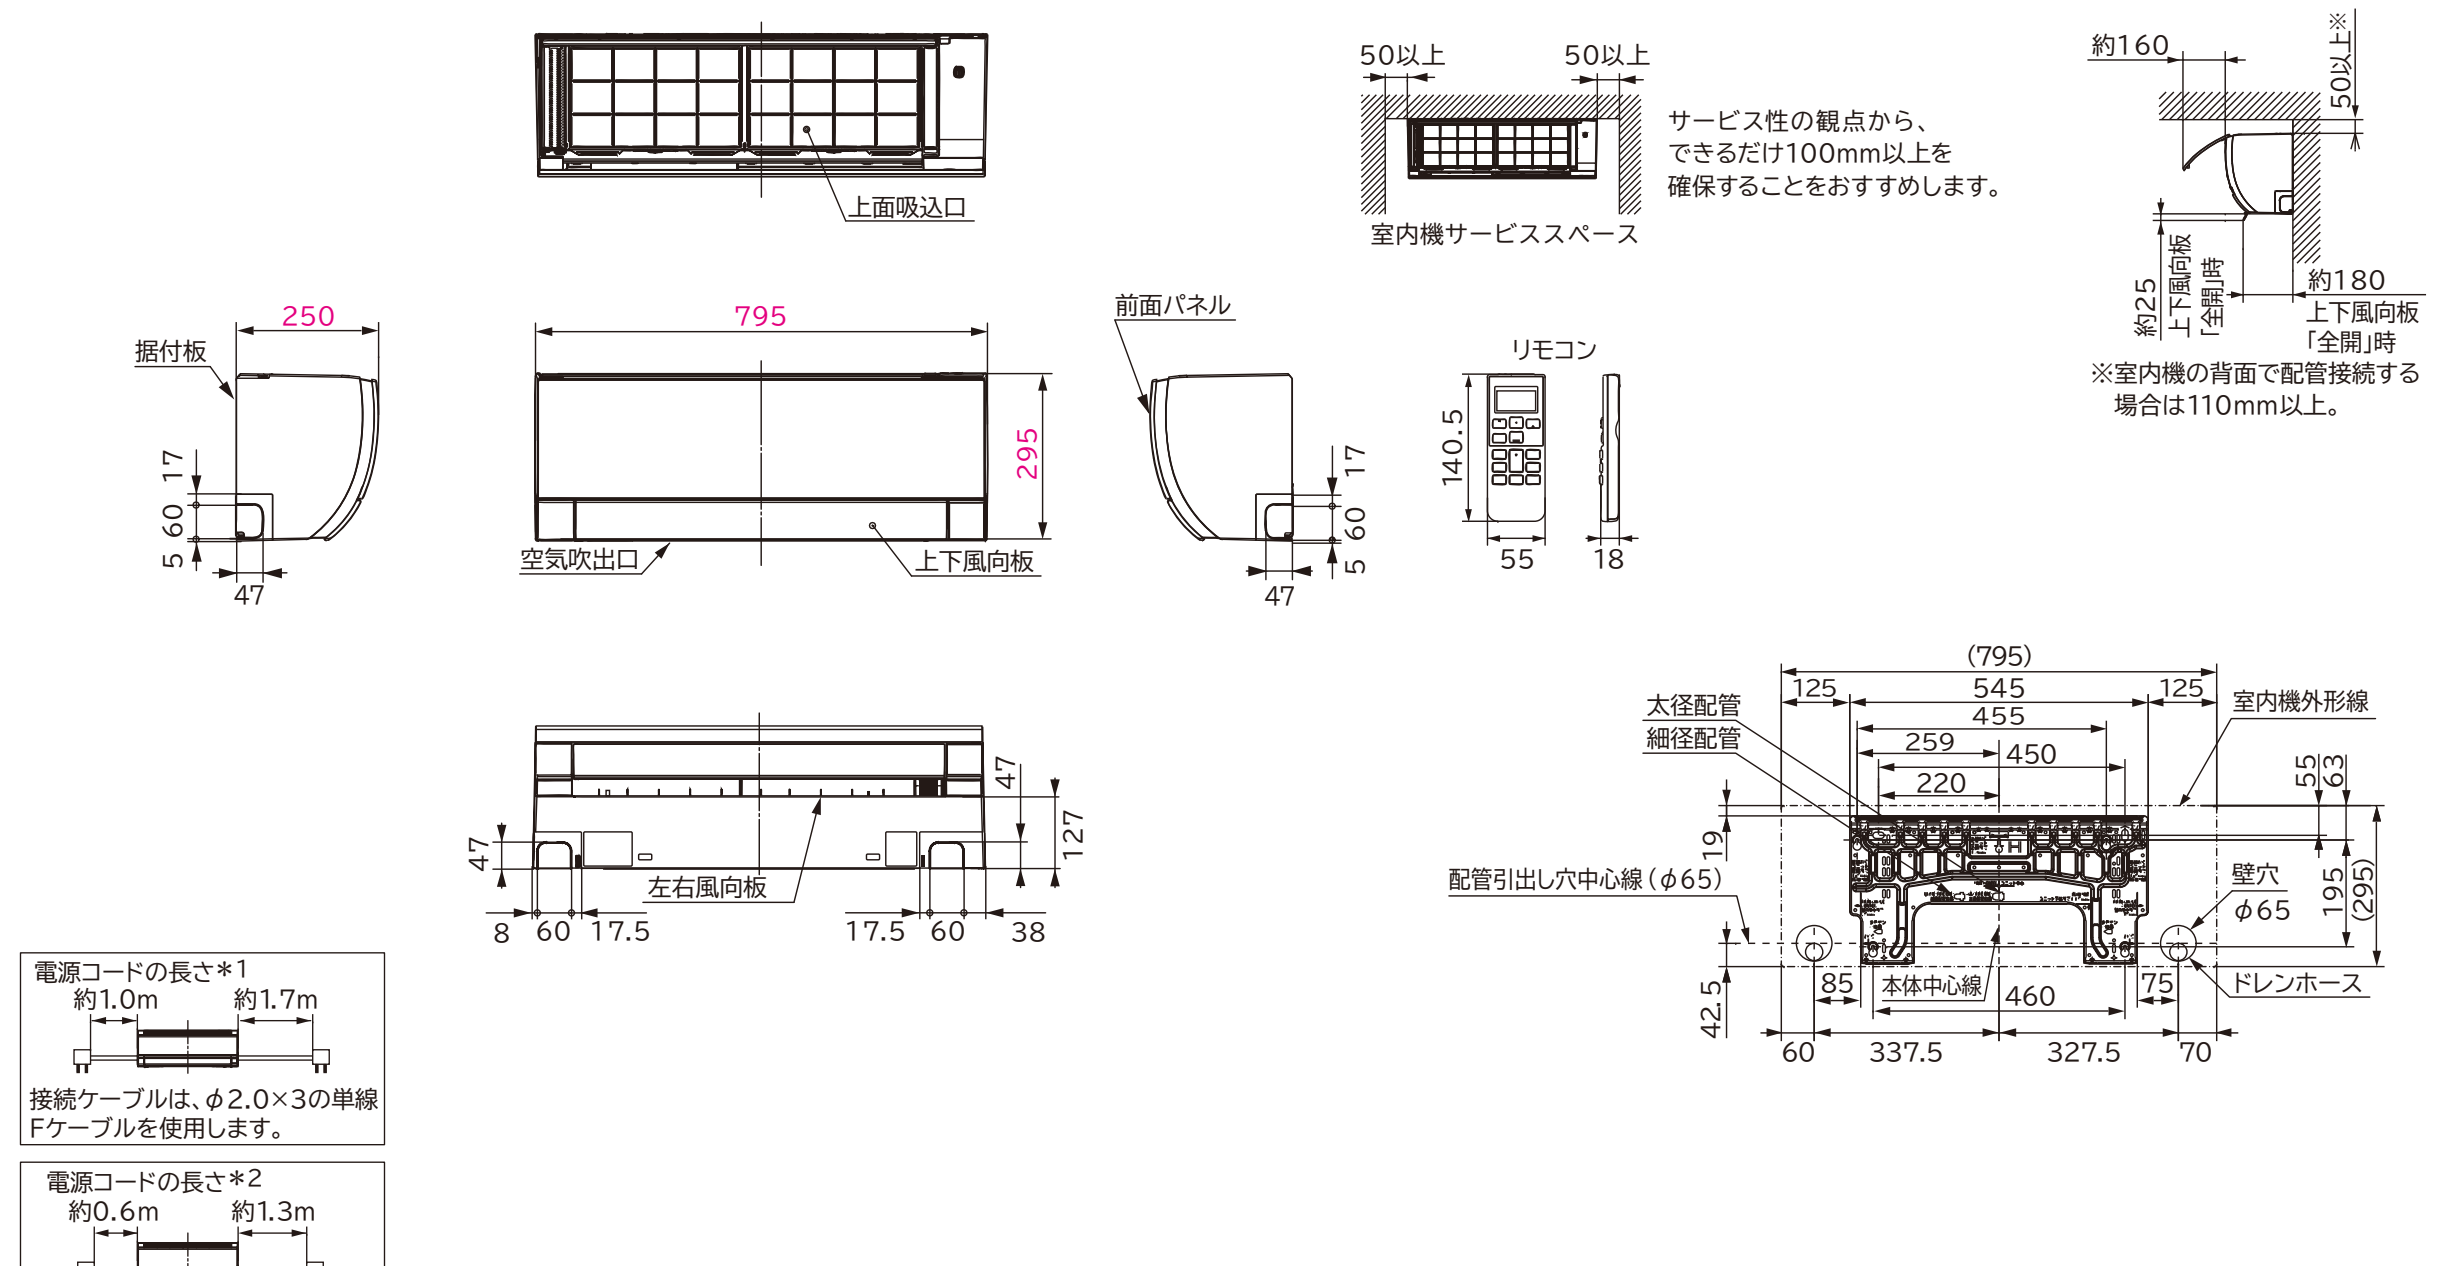

*1 RAS-MJ22R・MJ25R・MJ28R・MJ36R・MJ22N・MJ25N・MJ28N・MJ36N。*2 RAS-MJ40R2・MJ56R2・MJ63R2・MJ71R2・RK22R・RK25R・RK28R・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2。

AJシリーズ・2023年度AJシリーズ 室内機 寸法図(mm)

RAS-AJ22R | RAS-AJ25R | RAS-AJ28R | RAS-AJ28R2 | RAS-AJ36R | RAS-AJ36R2 | RAS-AJ40R | RAS-AJ40R2 | RAS-AJ56R2 | RAS-AJ63R2 | RAS-AJ71R2 | RAS-AJ22N | RAS-AJ25N | RAS-AJ28N | RAS-AJ28N2 | AS-AJ36N | RAS-AJ36N2 | RAS-AJ40N | RAS-AJ40N2 | RAS-AJ56N2 | RAS-AJ63N2 | RAS-AJ71N2

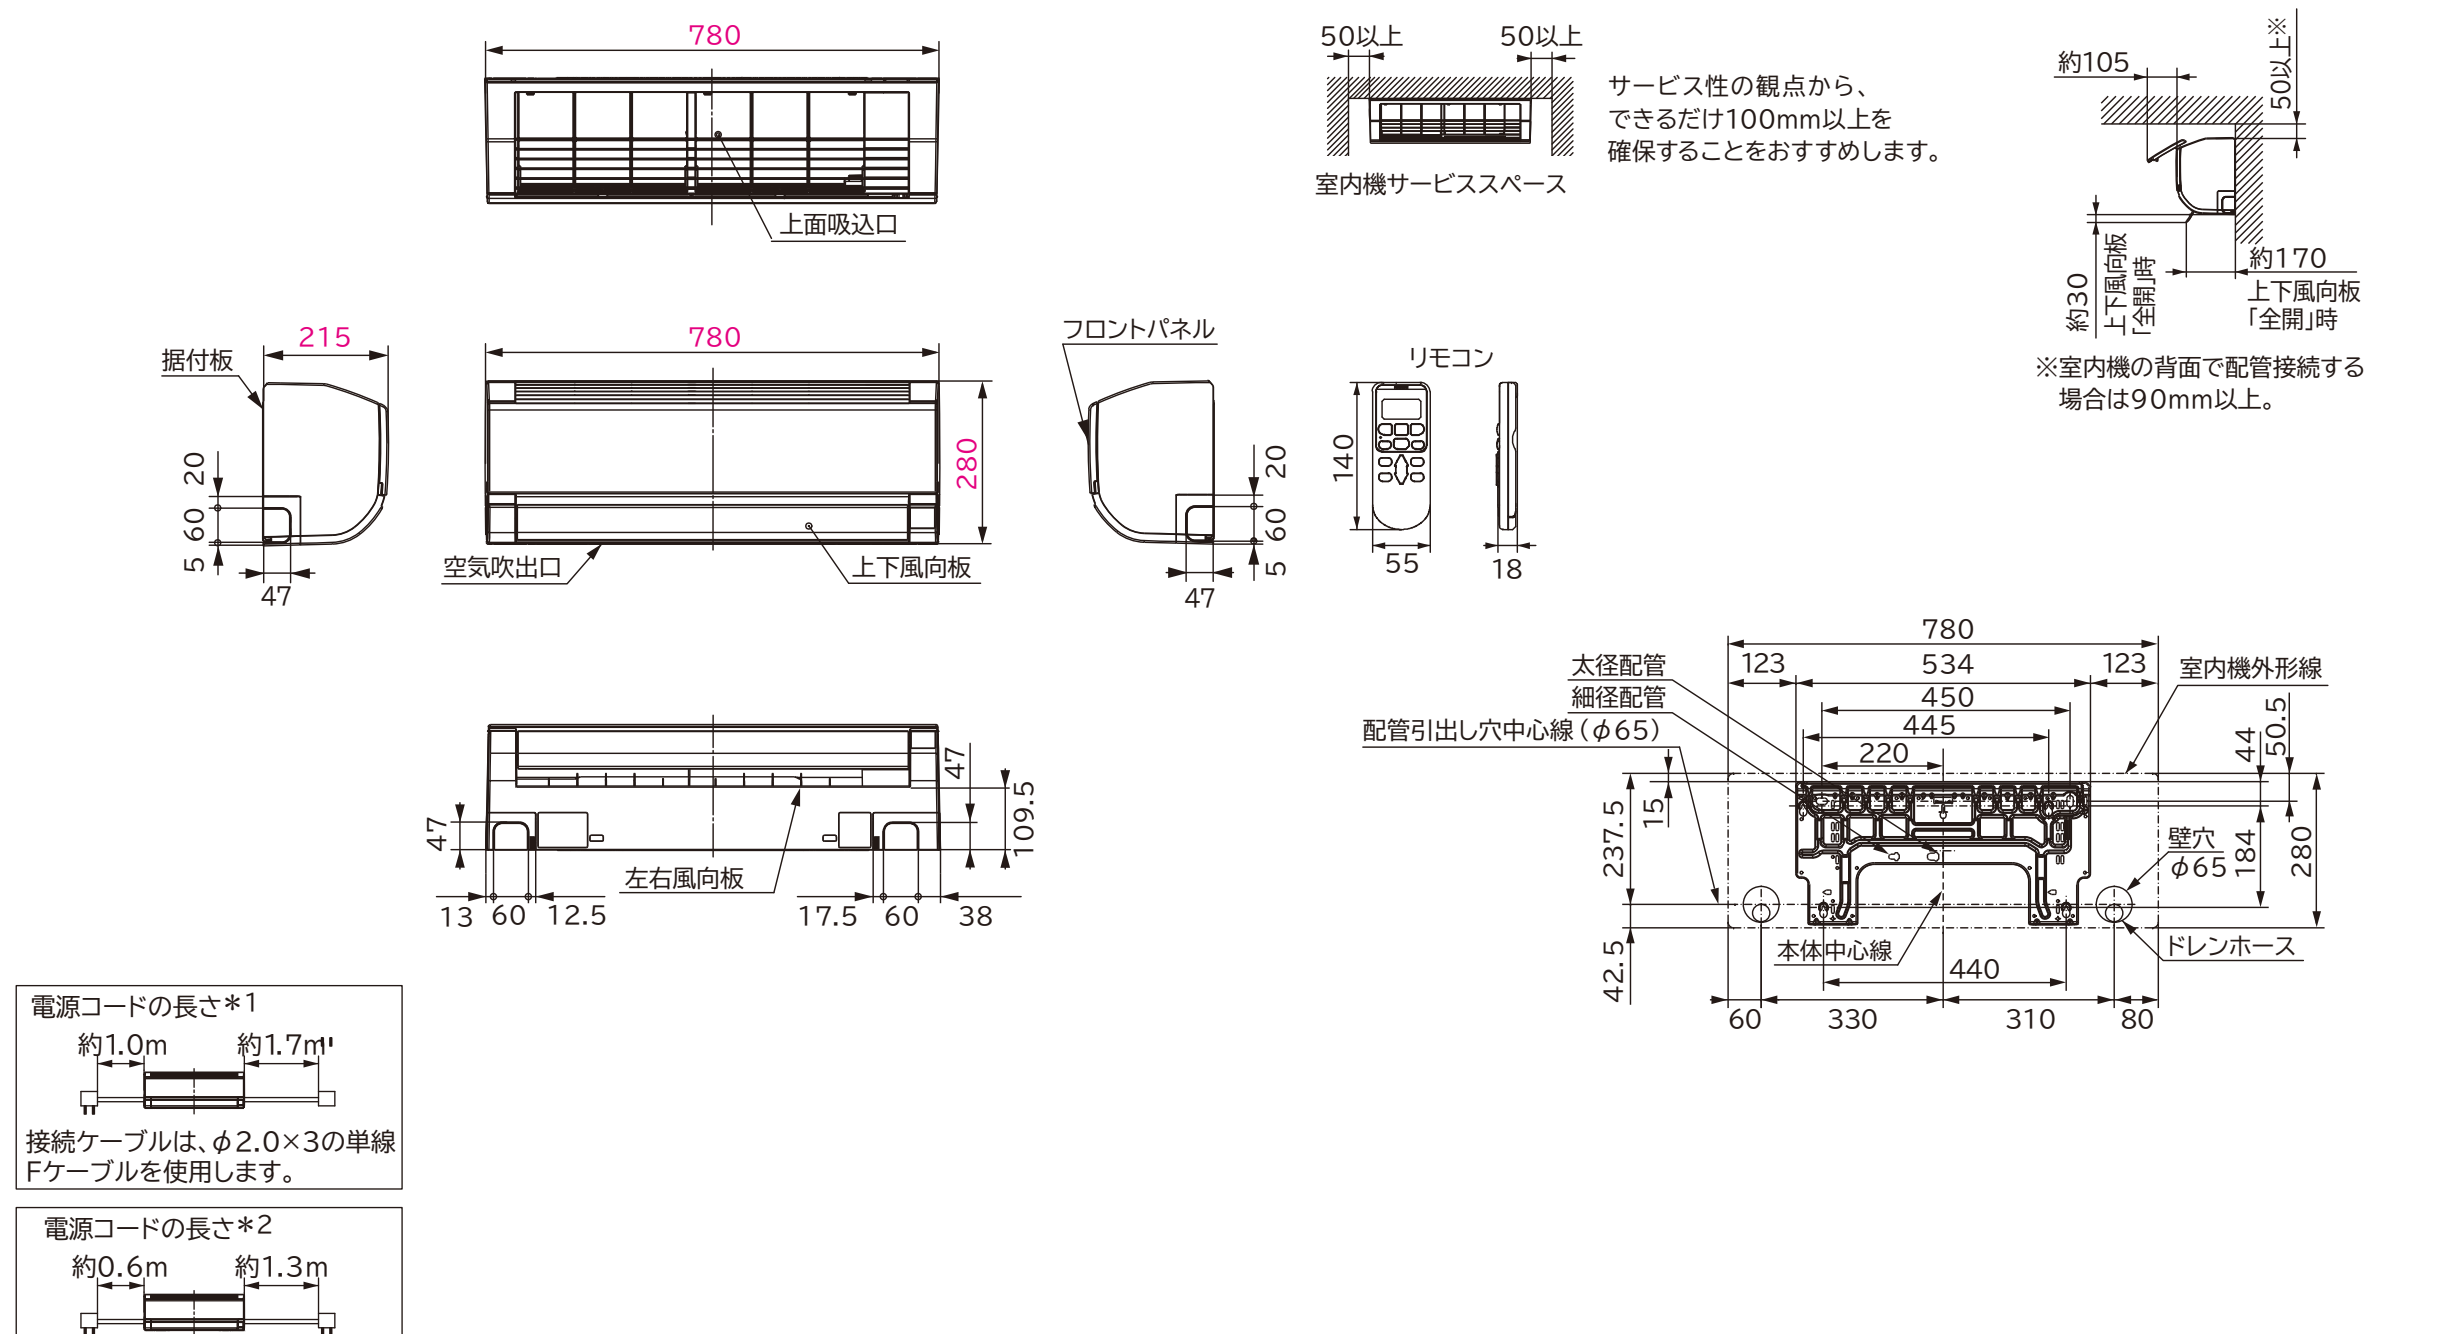

*1 RAS-AJ22R・AJ25R・AJ28R・AJ36R・AJ22N・AJ25N・AJ28N・AJ36N。*2 RAS-AJ28R2・AJ36R2・AJ40R・AJ40R2・AJ56R2・AJ63R2・AJ71R2・AJ28N2・AJ36N2・AJ40N・AJ40N2・AJ56N2・AJ63N2・AJ71N2。

壁掛タイプ MACシリーズ 室内機 寸法図(mm)

システムマルチ RAM-A22CS | RAM-A25CS | RAM-A28CS | RAM-A36CS | RAM-A40CS | RAM-A50CS | RAM-A56CS

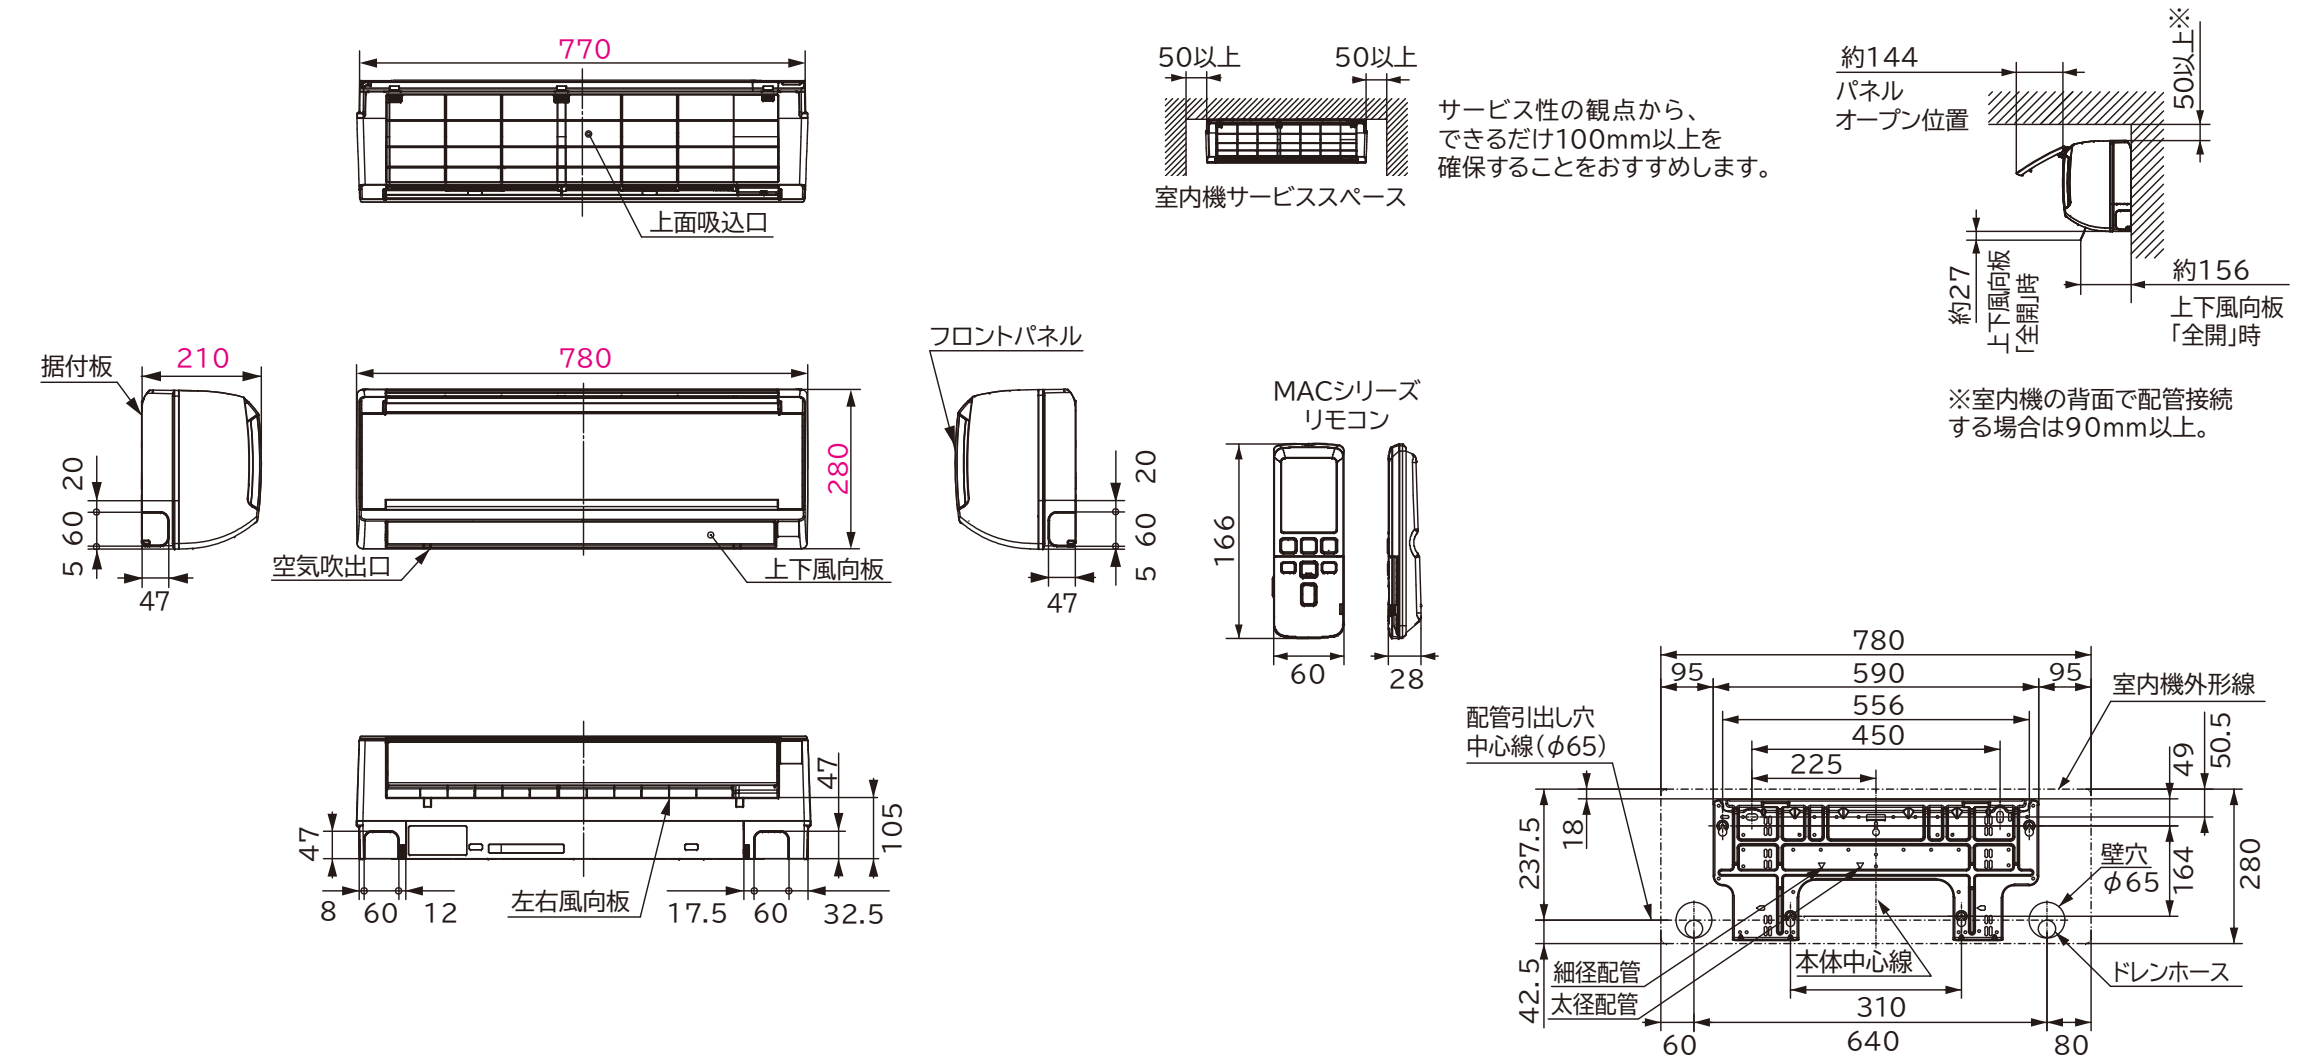

壁掛タイプMACシリーズの電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

一方向天井カセットタイプ PK・PS・P・MPSC・MPCシリーズ 寸法図(mm)

シングルタイプ　RAP-K28J2　RAP-K40J2　RAP-K56J2　RAP-25SM2　RAP-28SM2　RAP-40SM2　RAP-56SM2　RAP-25M2　RAP-28M2　RAP-40M2　RAP-56M2

システムマルチ　RAMP-25SCS　RAMP-28SCS　RAMP-36SCS　RAMP-40SCS　RAMP-50SCS　RAMP-56SCS　RAMP-25CS　RAMP-28CS　RAMP-36CS　RAMP-40CS　RAMP-50CS　RAMP-56CS

室内機 本体寸法図

据付必要寸法図

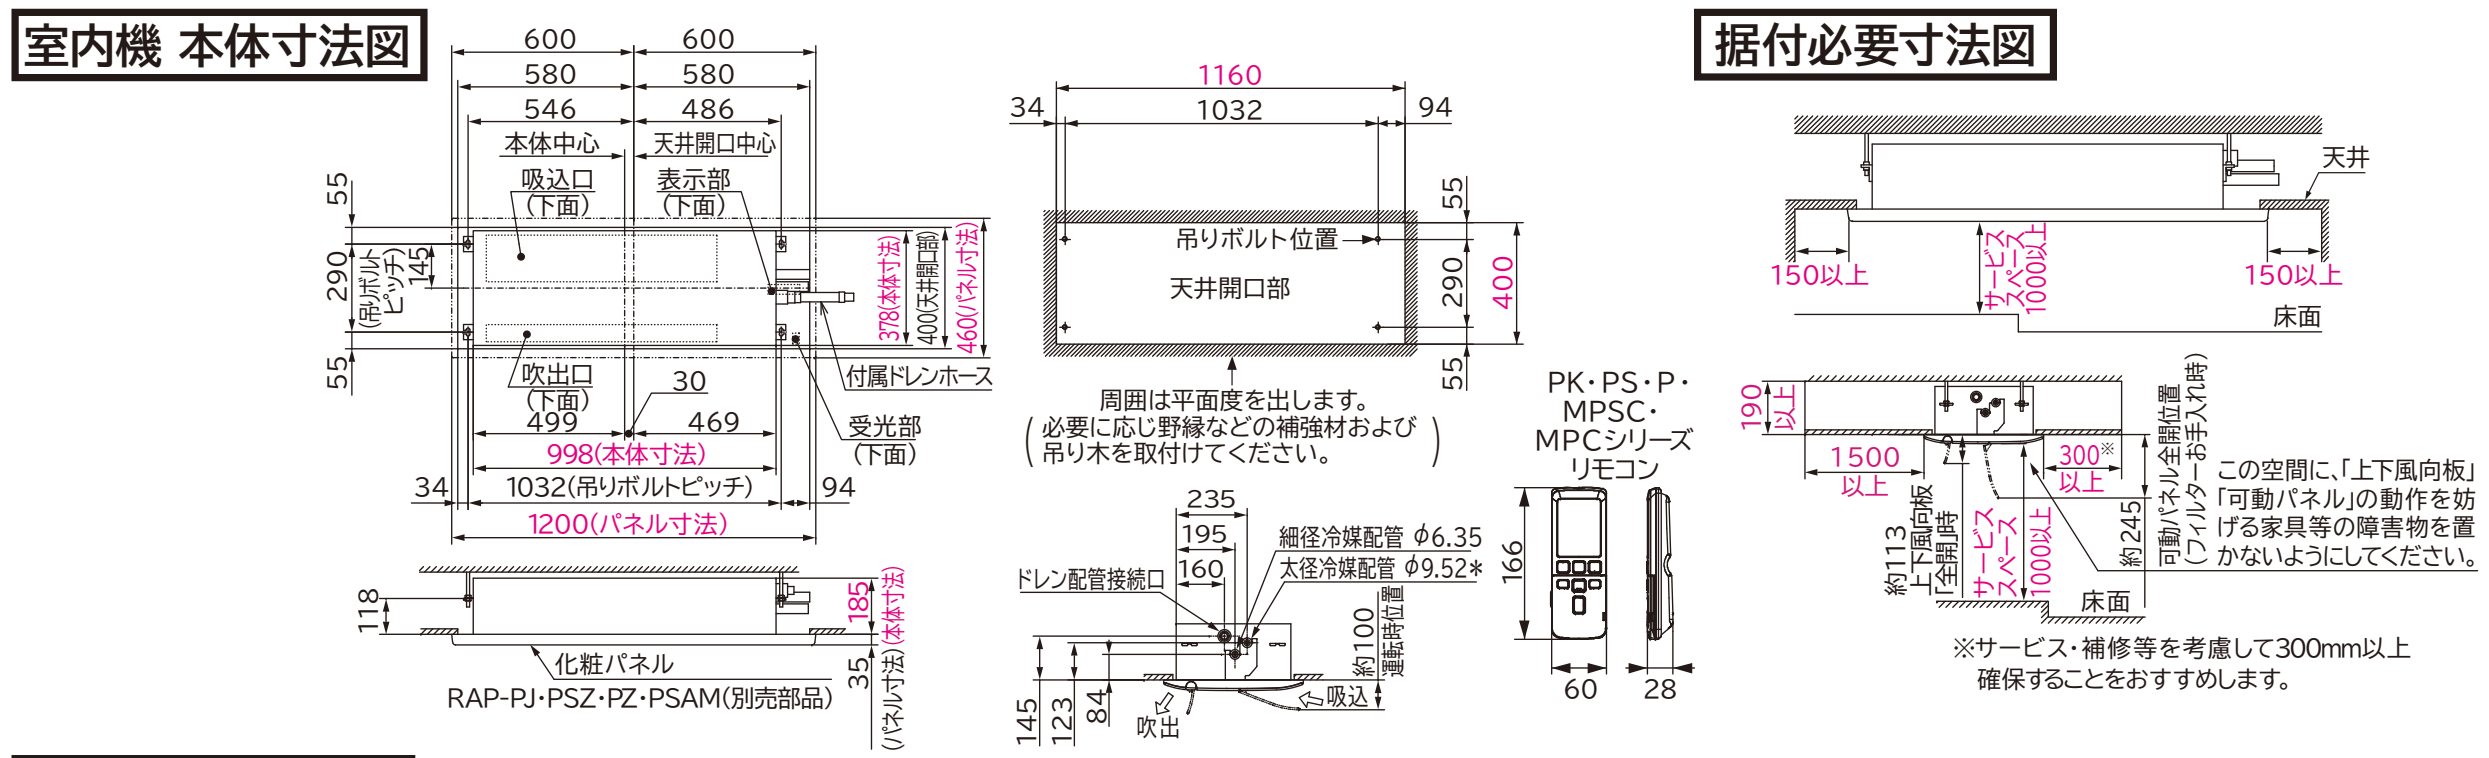

化粧パネル寸法図

RAP-PSM・PJ・PSZ・PZ・PSAM(別売部品)　RAP-PZR(別売部品)

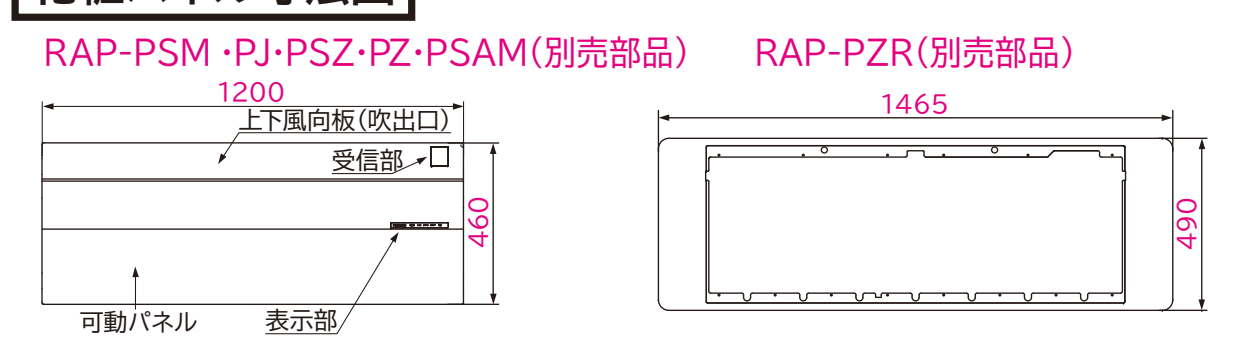

天井カセット形はドレンアップ可能です。



RAP-504FX・50LX・RAMP-50GXから現タイプへ据換える場合は、リフォームパネルRAP-PZRをご使用になると天井開口部は、そのままで据付けることができます。

＊ 太径配管はRAMP-56SCS・56CSの場合はφ12.7。

電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

リフォームパネルRAP-PZR据付について

「RAP-PSM・PJ・PSZ・PZ・PSAM」に、ねじで固定します。(ねじ8本同梱)吊りボルト(4本)の取付位置の変更が必要です。冷媒配管・ドレン配管の接続位置が変わります。既設の冷媒配管・ドレン配管を使用する際は、配管の延長が必要です。(延長用配管は現地調達)接続ケーブルの接続位置が変わります。(+約125mm必要となります。)詳しくは、RAP-PZRに同梱の据付説明書をご覧ください。

床置タイプ FDシリーズ 室内機 寸法図(mm)

シングルタイプ　RAF-D36F　RAF-D40F2　RAF-D50F2

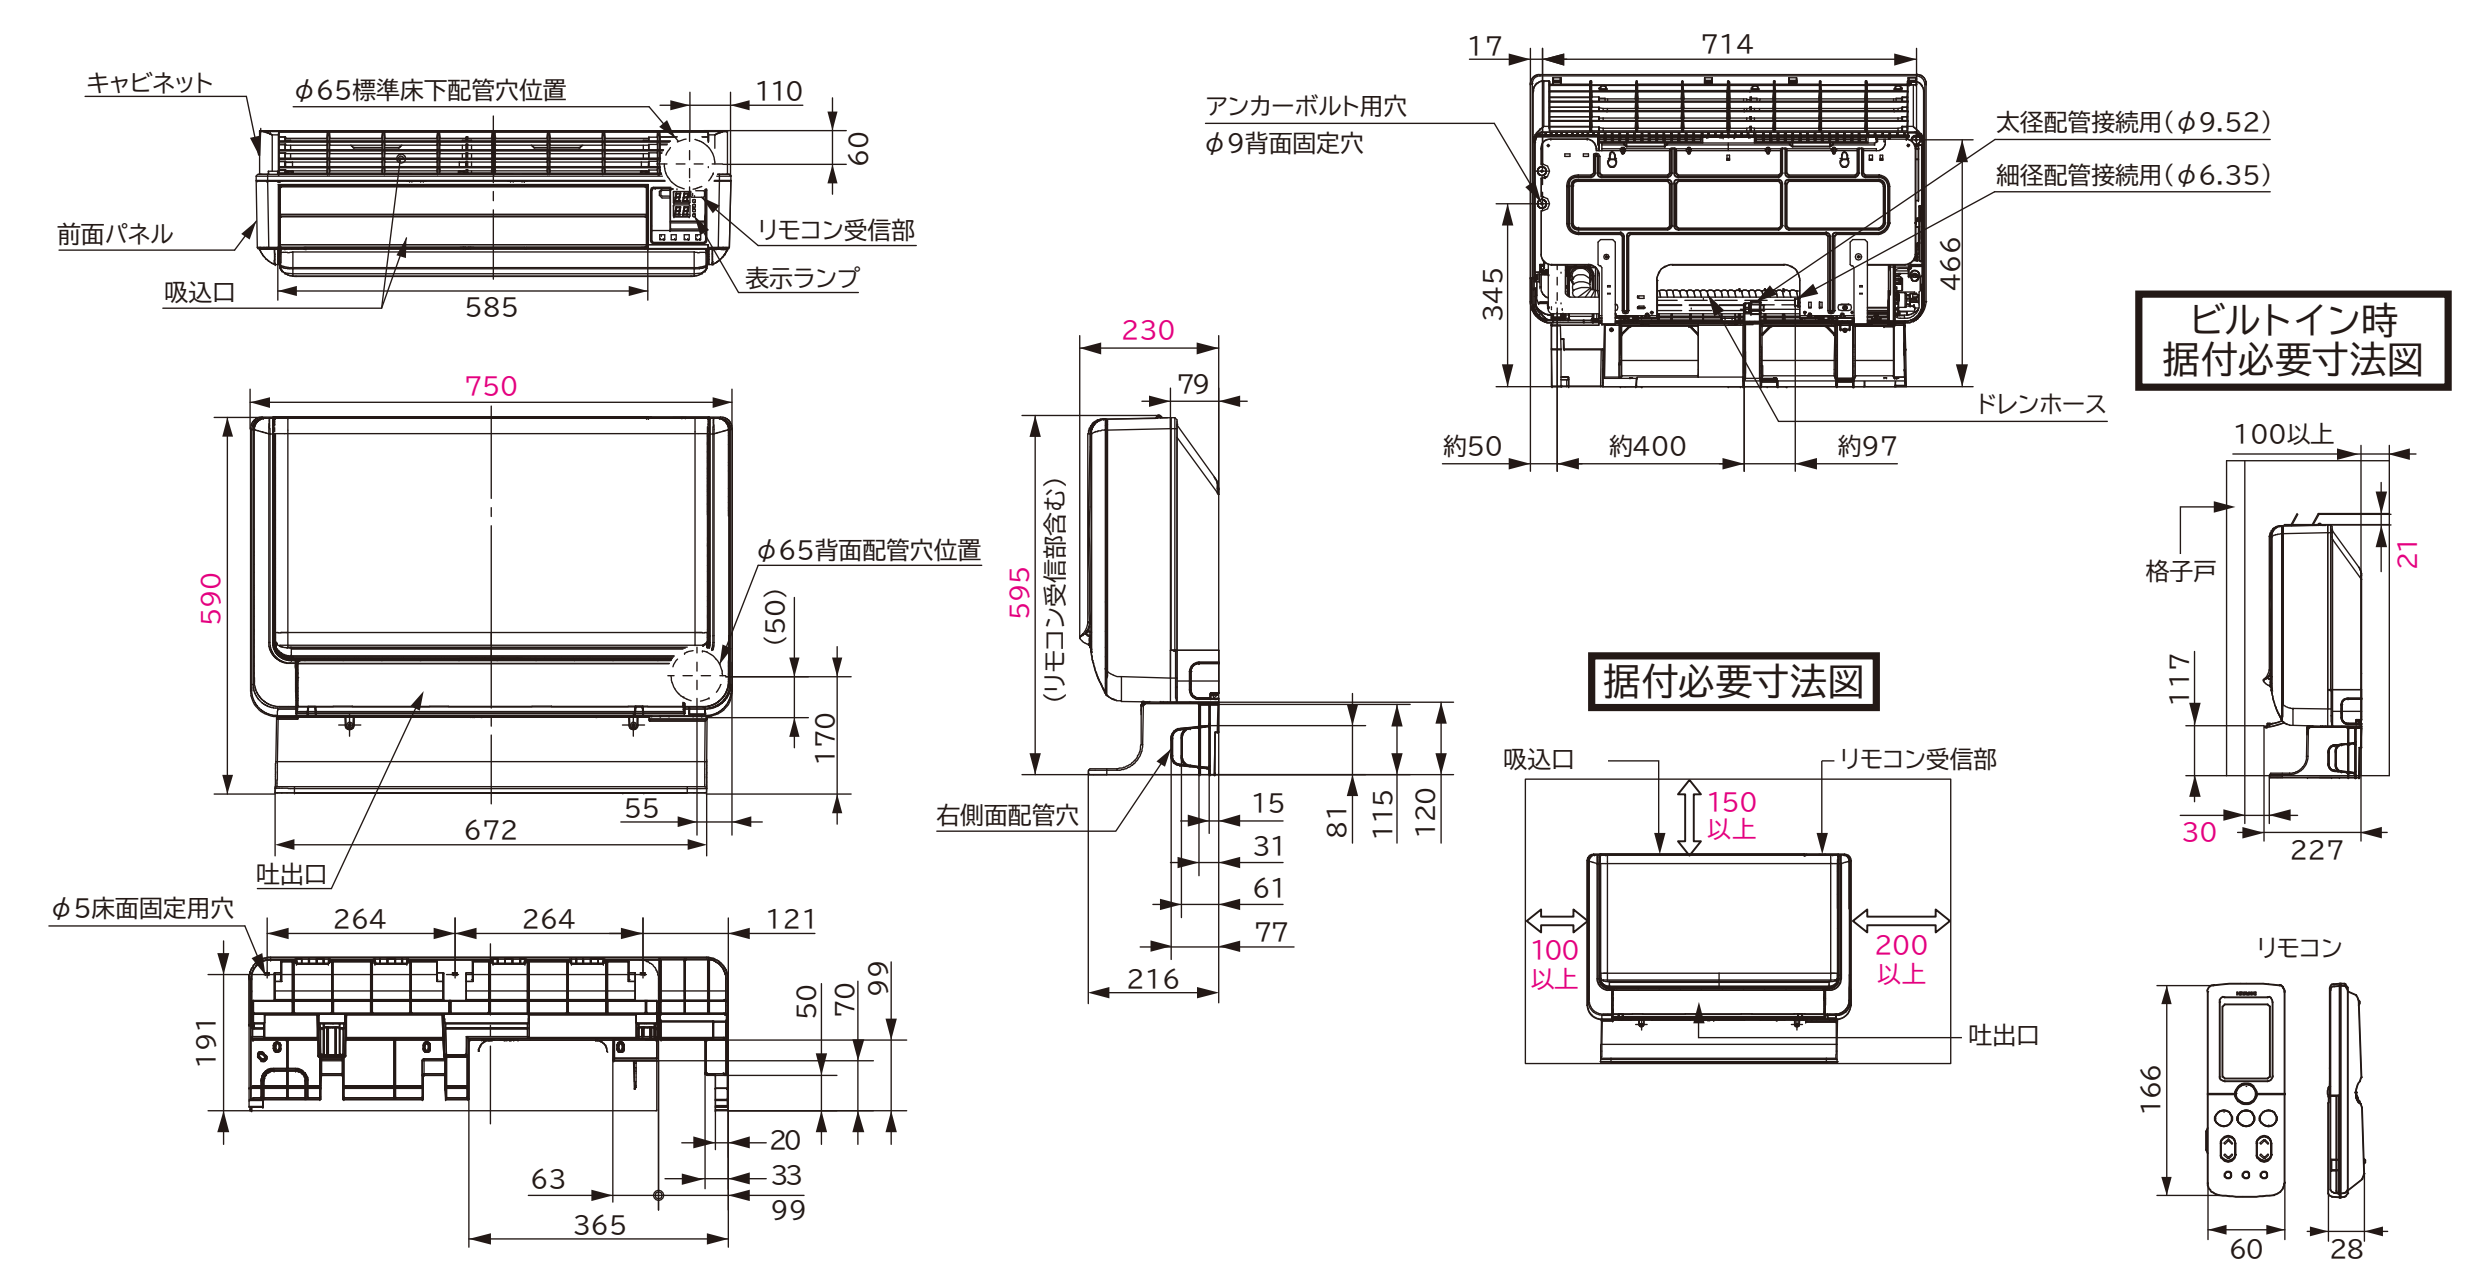

●全面を格子戸で囲う場合は、吹出し空気がスムーズに室内に出てくるよう格子の吹出口部は、できる限り開口を広げてください。吹出し空気がスムーズに出ない場合は、適切な空調ができません。●格子戸の開口率が75%未満である場合は、性能が出ない場合があります。●格子は、縦格子にしてください。横格子は吹出口と同じ方向になるため、間隔が狭いとショートサーキットの原因となり連続運転ができないことがあります。

電源は室内・室外端子台連結の選択式です。電源の接続には、φ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。室内機・室外機接続には、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

※ドレンホースは左横引きにしないでください。勾配が取れなくなり、水垂れの原因になります。

壁埋込みタイプ JDシリーズ・MJCシリーズ 室内機 寸法図(mm)

シングルタイプ　RAJ-25D2　RAJ-28D2　RAJ-36D2　RAJ-40D2

システムマルチ　RAMJ-25CS　RAMJ-28CS　RAMJ-36CS　RAMJ-40CS

室内機 本体寸法図

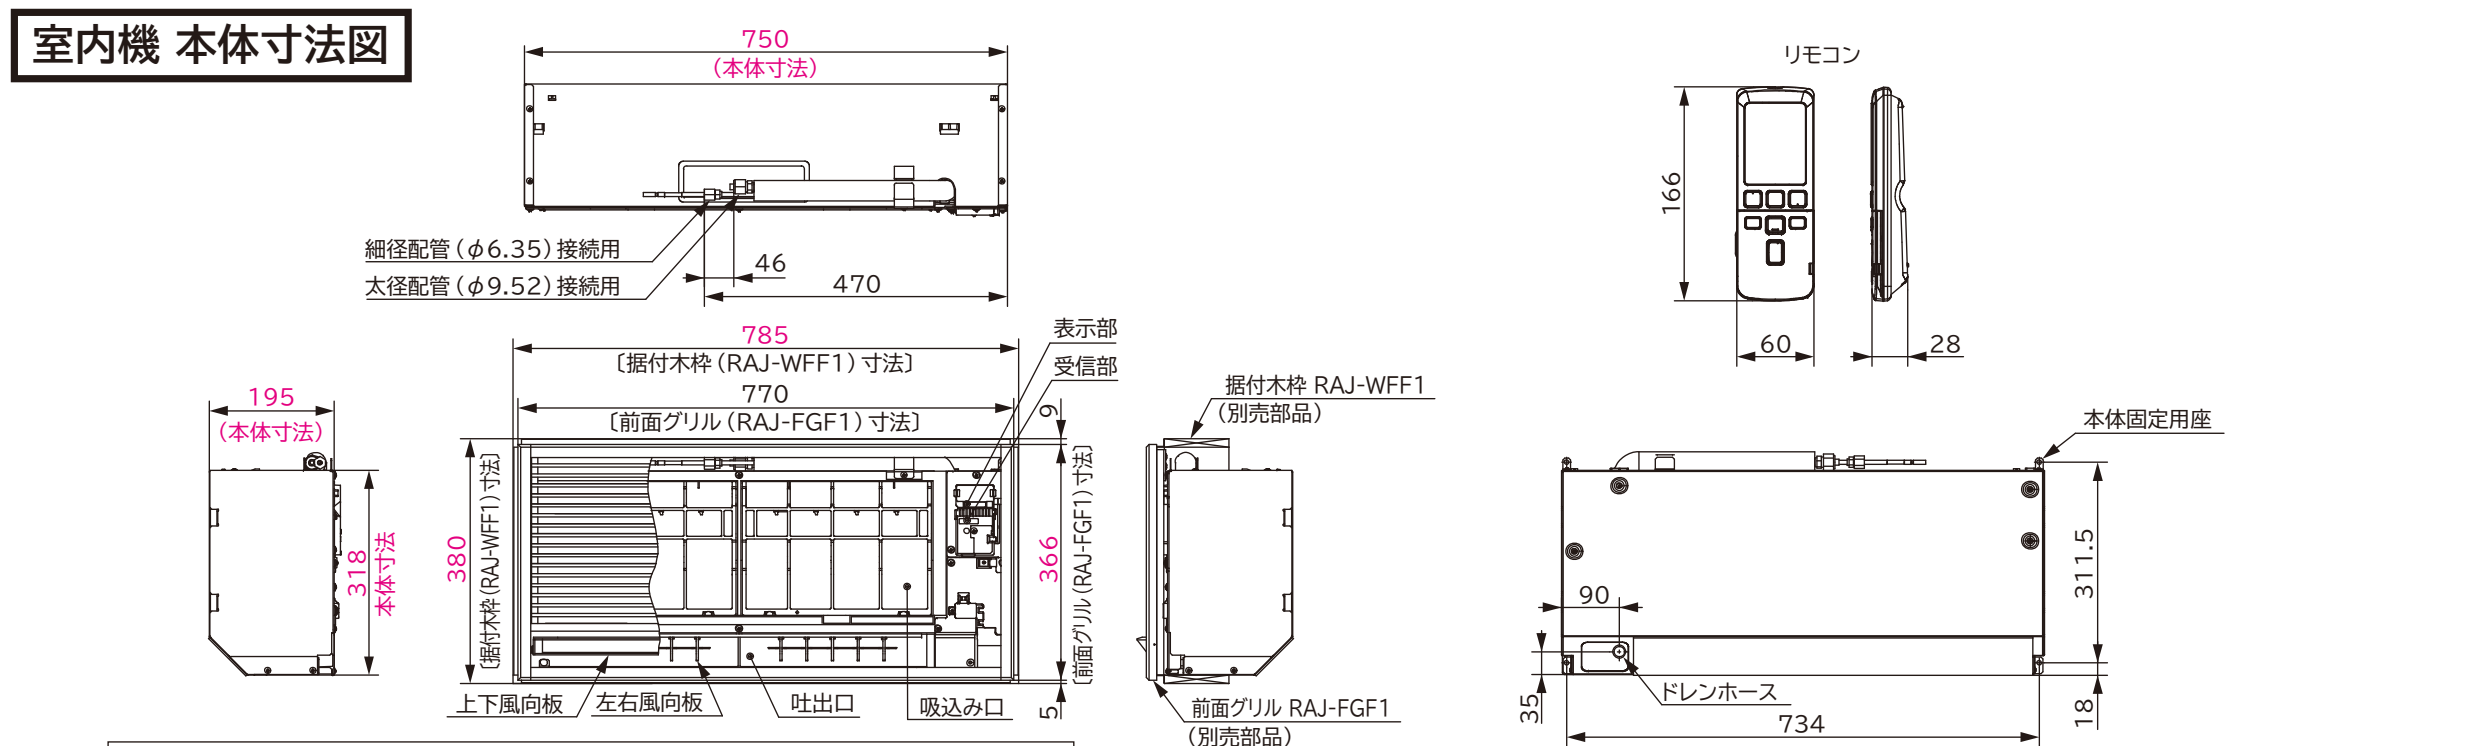

電源は室外機端子台直結です。
接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

※配管は太径、細径とも断熱してあるものを使います。
※ドレンホースは先に塩ビ管等と接続後本体と接続します。

据付必要寸法図

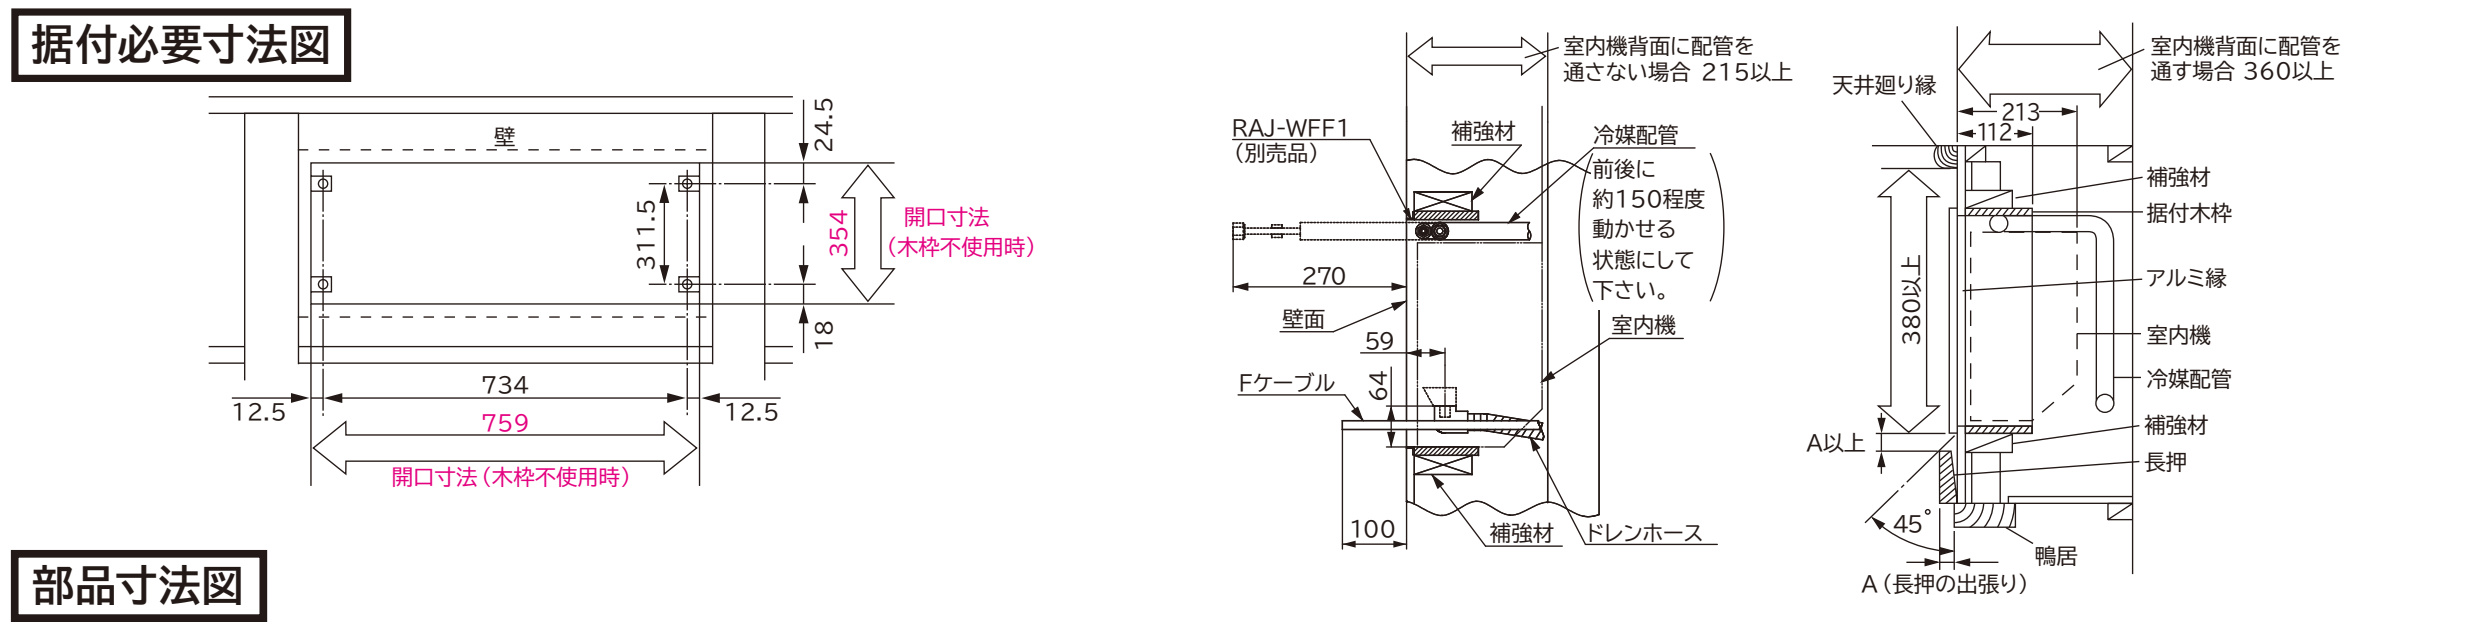

部品寸法図

前面グリル〈別売〉(RAJ-FGF1)　据付木枠〈別売〉(RAJ-WFF1)

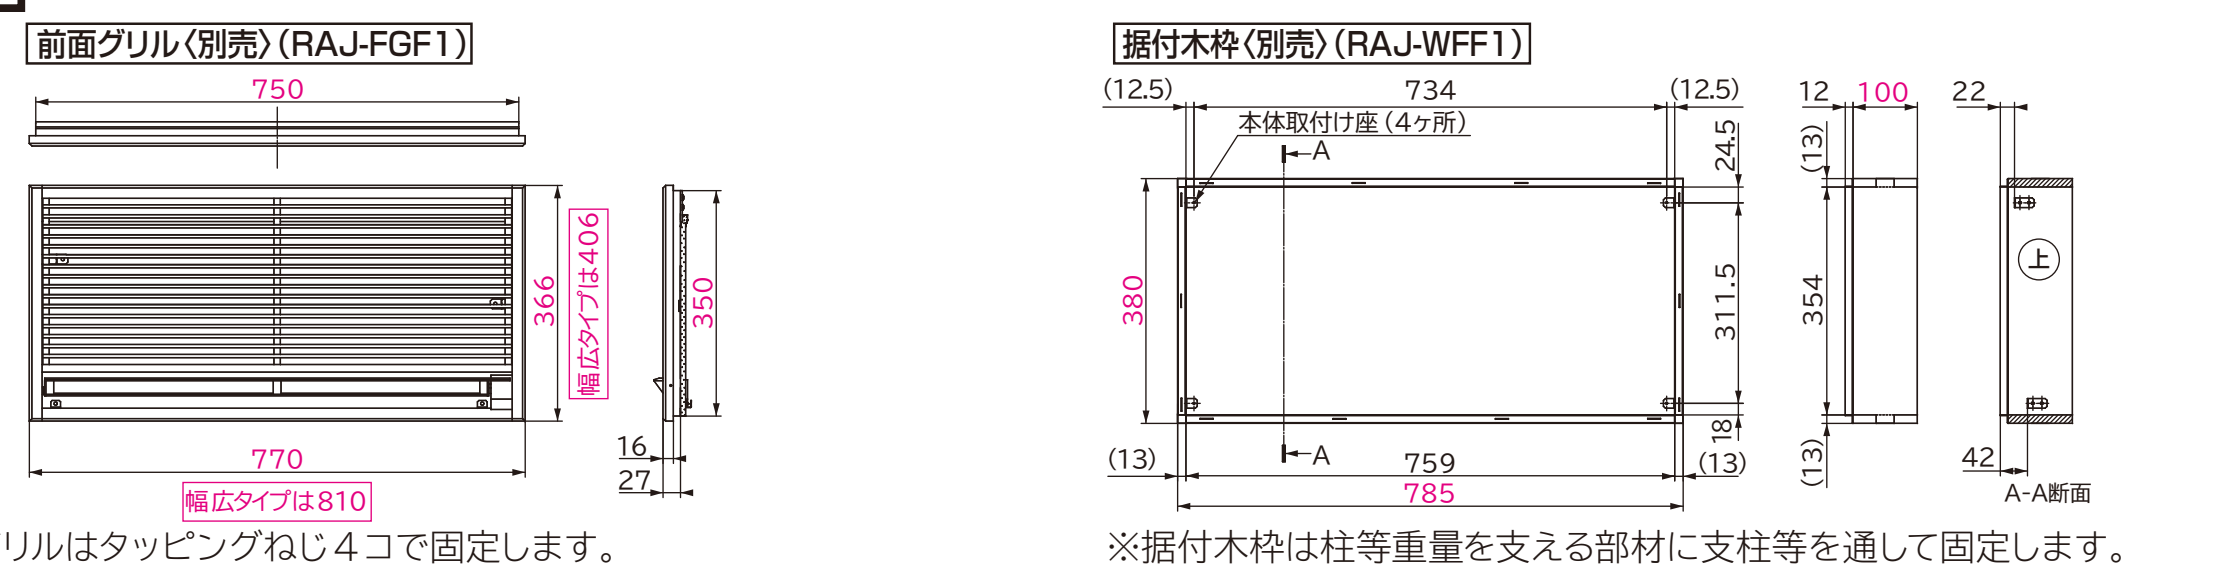

※前面グリルはタッピングねじ4コで固定します。
※前面グリル吹き出し部周囲は室内機のシール材と密着させてください。

※据付木枠は柱等重量を支える部材に支柱等を通して固定します。
※据付木枠はエアコン本体や配管、ドレン配管の設置のできるところに固定します。

壁掛タイプ MECシリーズ 室内機 寸法図(mm)

システムマルチ　RAM-E22CS　RAM-E25CS　RAM-E28CS　RAM-E36CS　RAM-E40CS　RAM-E50CS　RAM-E56CS

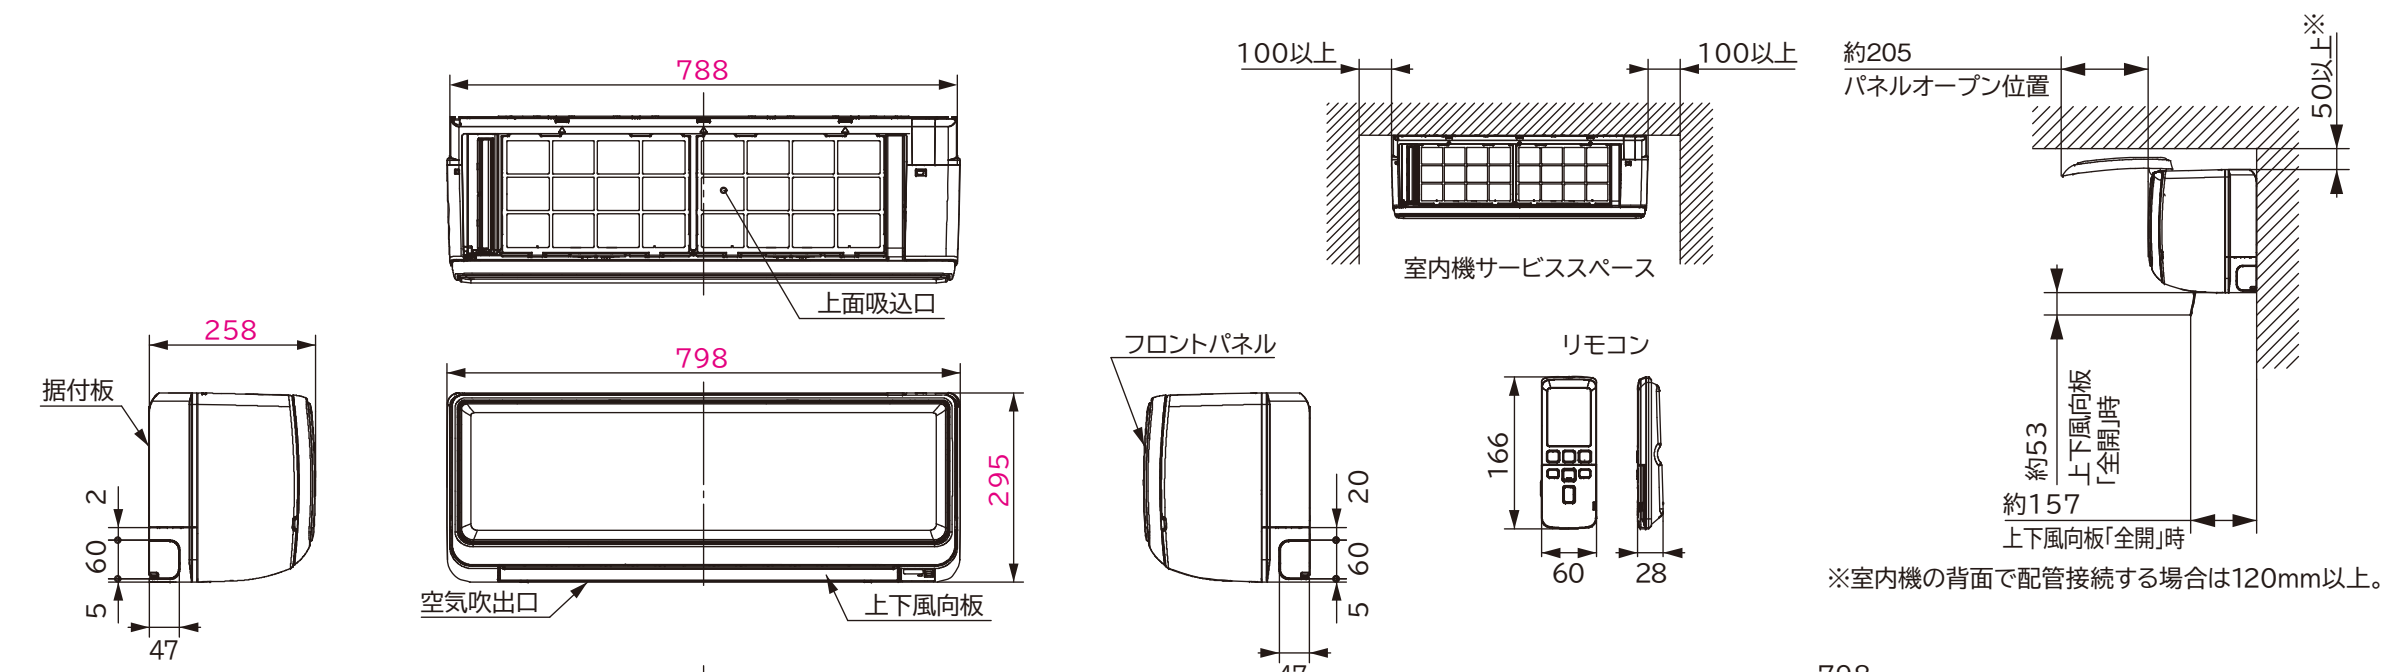

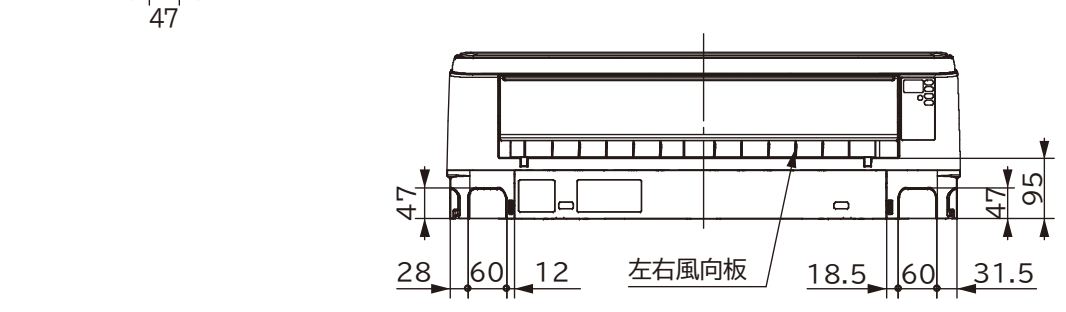

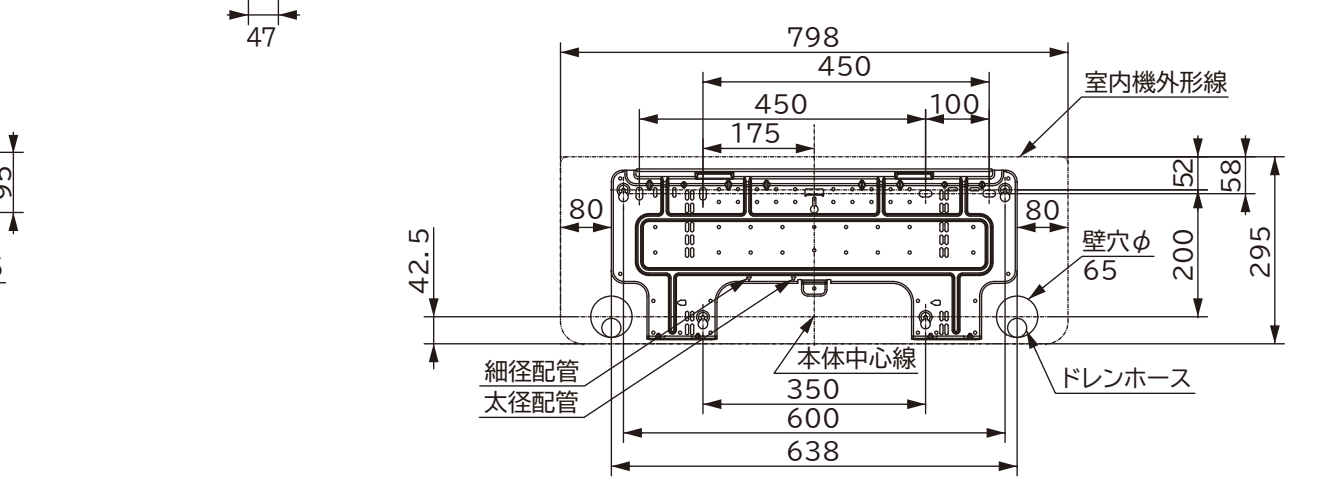

電源は室外機端子台直結です。接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

XJシリーズ・ZJシリーズ・V・VLシリーズ・MJシリーズ・AJシリーズ・2023年度ZJシリーズ・2023年度V・VLシリーズ・2023年度MJシリーズ・2023年度AJシリーズ 室外機 寸法図

RAC-XJ22R RAC-XJ25R RAC-XJ28R RAC-XJ36R
RAC-ZJ22R RAC-ZJ25R RAC-ZJ28R RAC-ZJ36R
RAC-ZJ22N RAC-ZJ25N RAC-ZJ28N RAC-ZJ36N

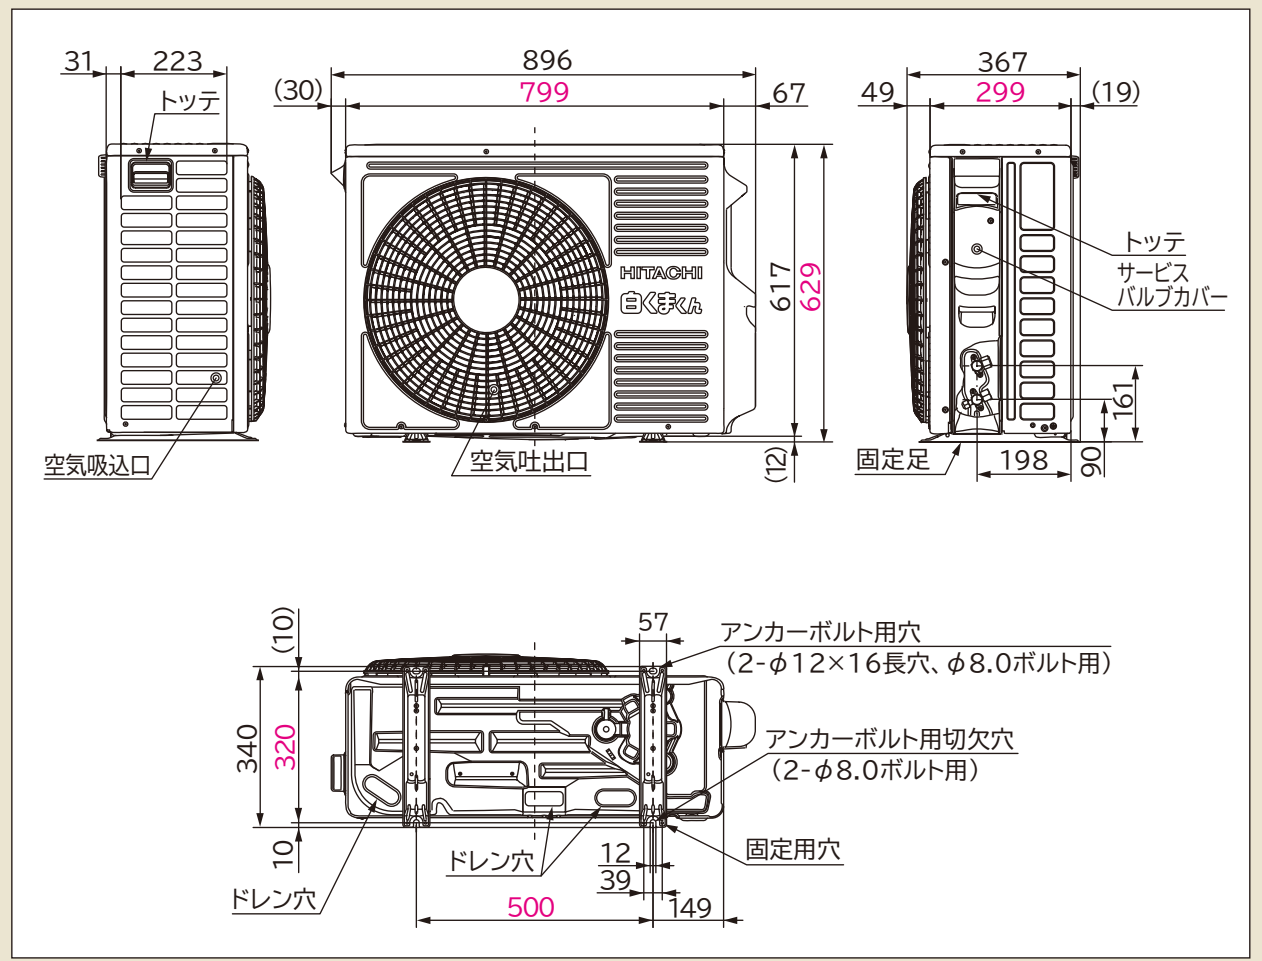

RAC-V40R2 RAC-MJ40R2 RAC-AJ40R RAC-AJ40R2
RAC-V40N2 RAC-MJ40N2 RAC-AJ40N RAC-AJ40N2

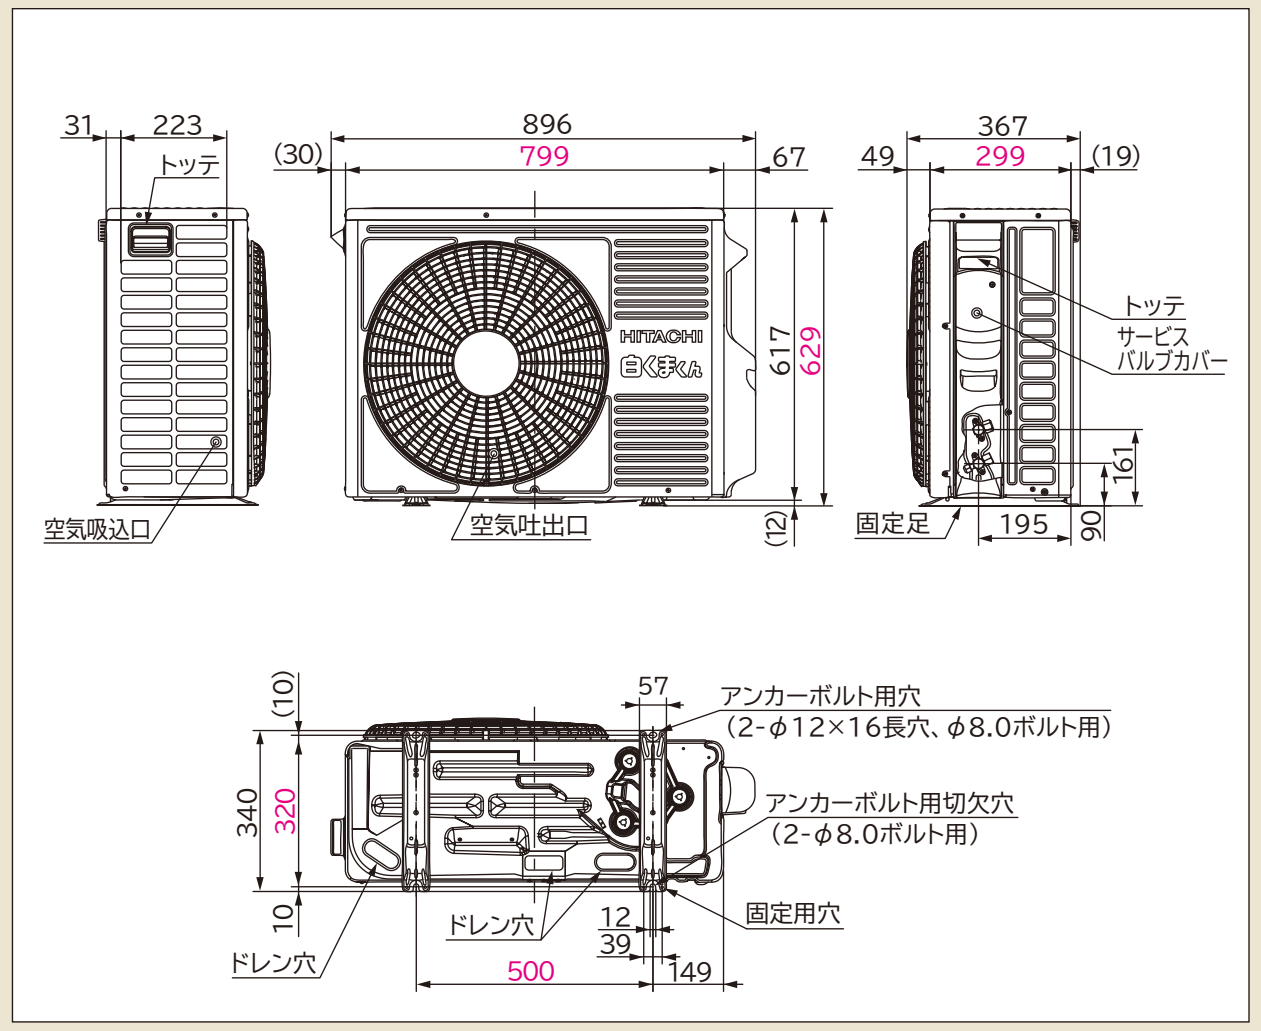

RAC-XJ40R2 RAC-XJ56R2 RAC-XJ63R2 RAC-XJ71R2 RAC-XJ80R2 RAC-ZJ40R2 RAC-ZJ56R2 RAC-ZJ63R2 RAC-ZJ71R2
RAC-VL63R2 RAC-VL71R2 RAC-ZJ40N2 RAC-ZJ56N2 RAC-ZJ63N2 RAC-ZJ71N2 RAC-VL63N2 RAC-VL71N2

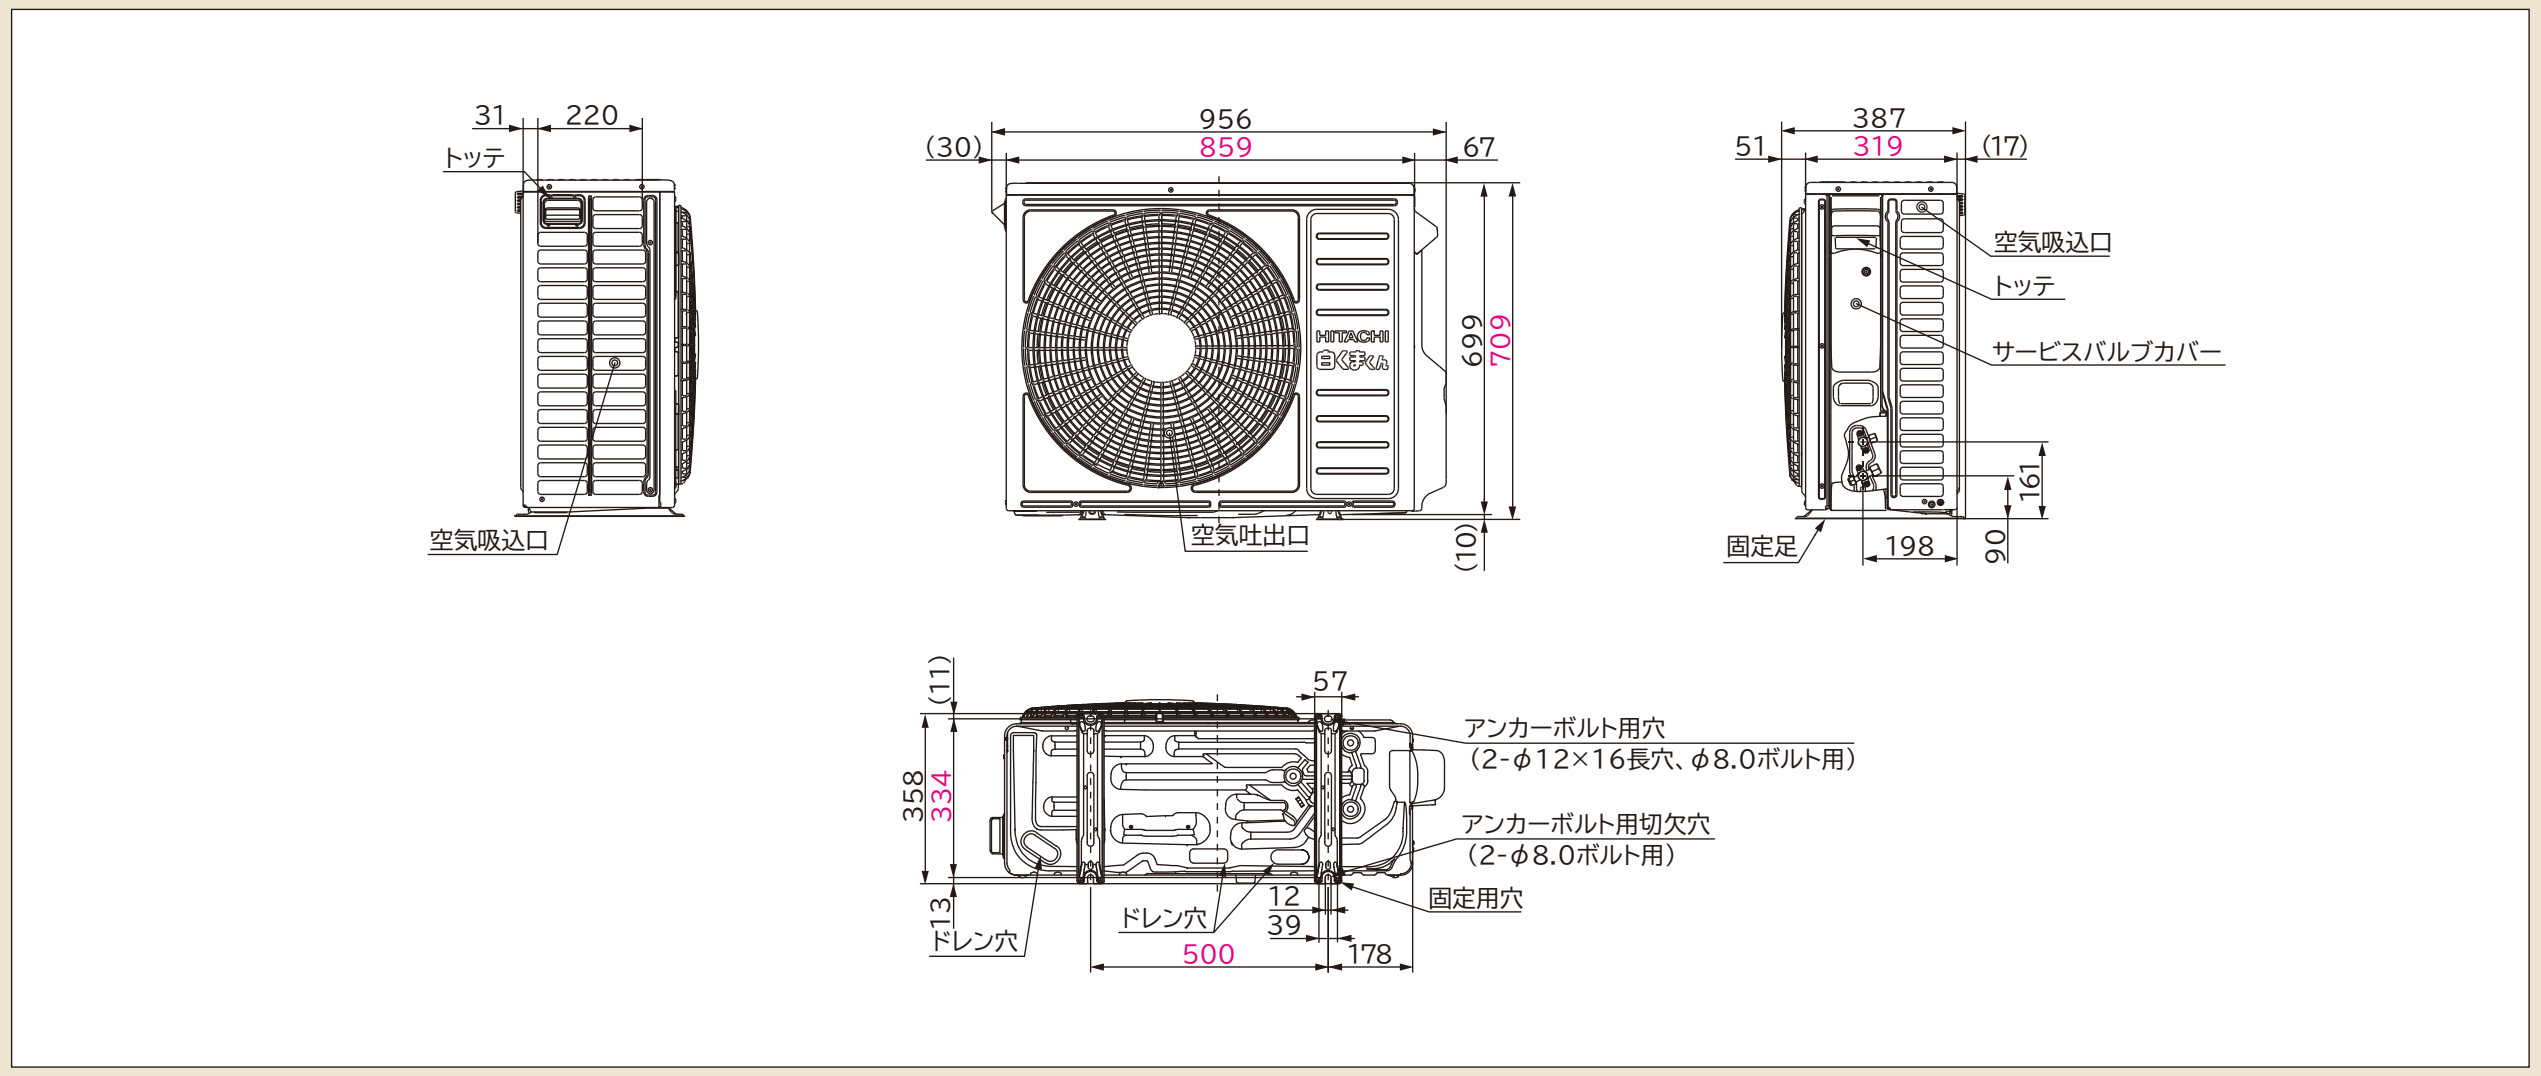

RAC-XJ90R2

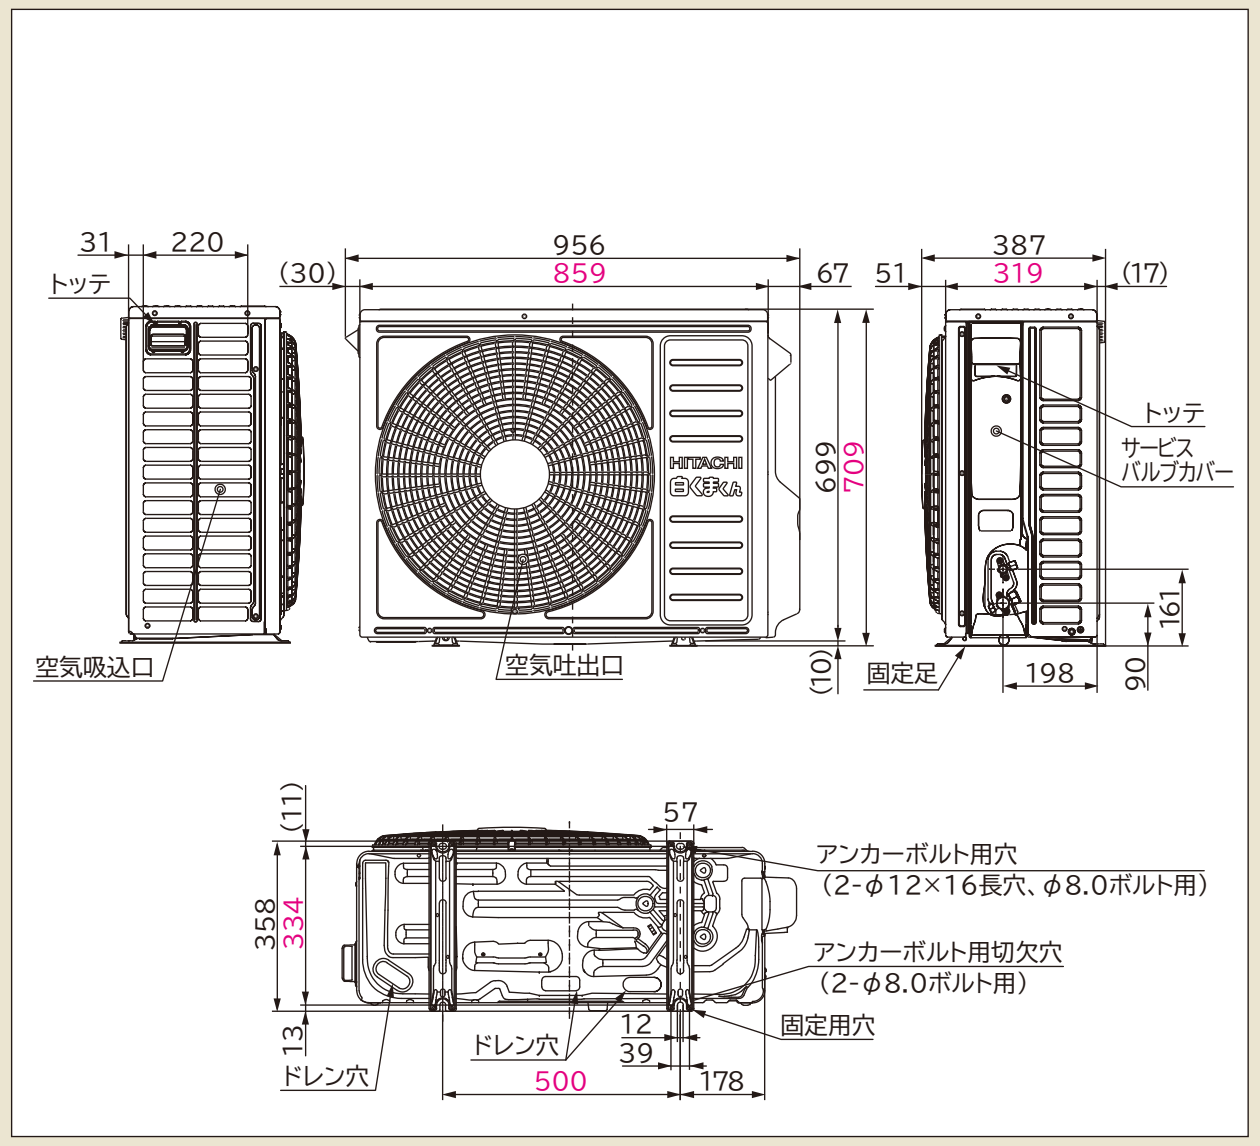

RAC-V56R2 RAC-MJ56R2 RAC-MJ63R2 RAC-MJ71R2
RAC-AJ56R2 RAC-AJ63R2 RAC-AJ71R2 RAC-V56N2
RAC-MJ56N2 RAC-MJ63N2 RAC-MJ71N2 RAC-AJ56N2
RAC-AJ63N2 RAC-AJ71N2

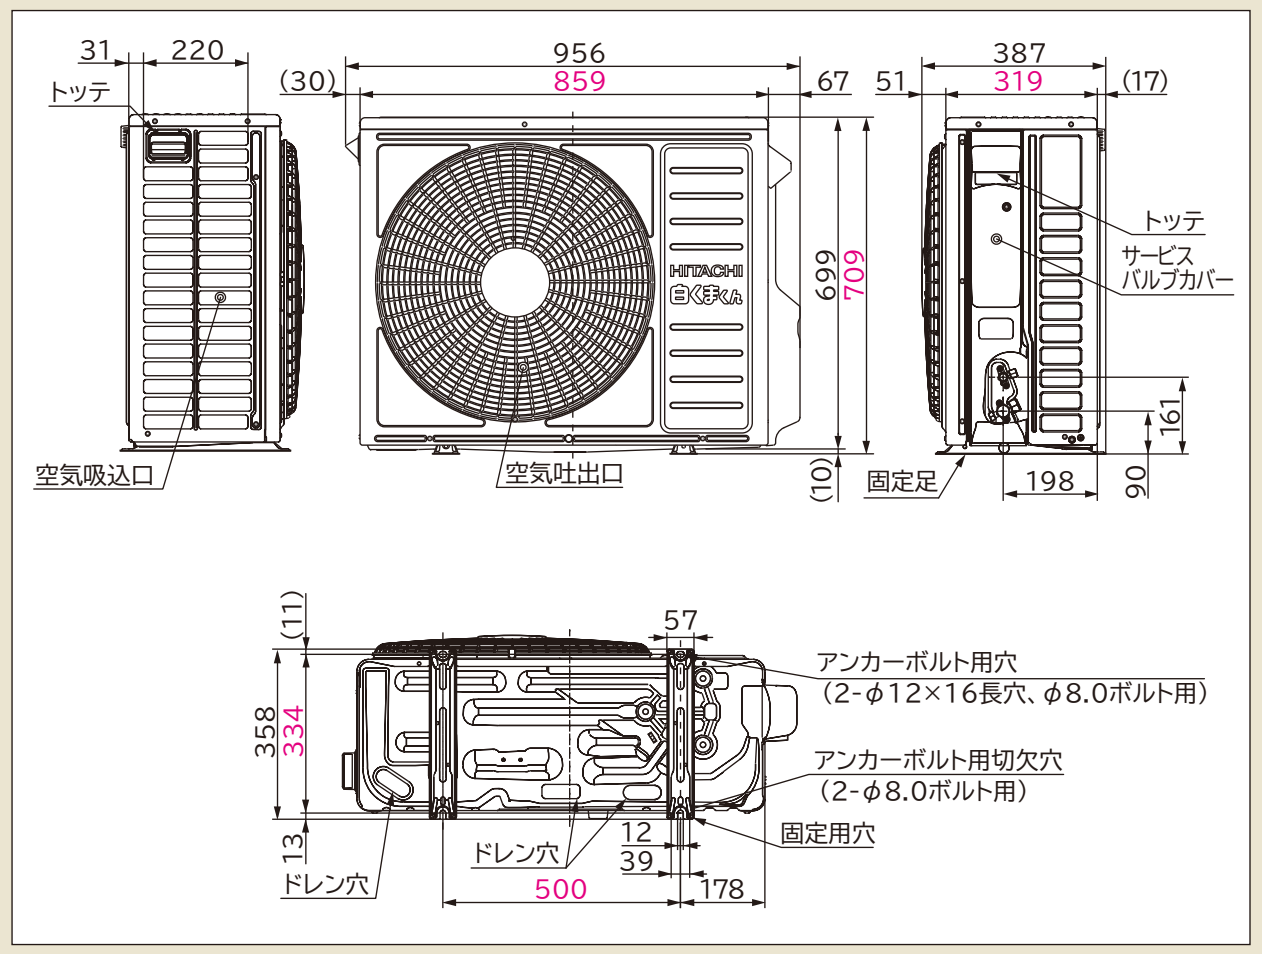

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。

V・MJ・AJ・XK・EK・RK・PK・2023年度V・2023年度MJ・2023年度AJシリーズ・一方向天井カセットタイプ 室外機 寸法図（mm）

RAC-V22R RAC-MJ22R RAC-MJ25R RAC-V22N
RAC-MJ22N

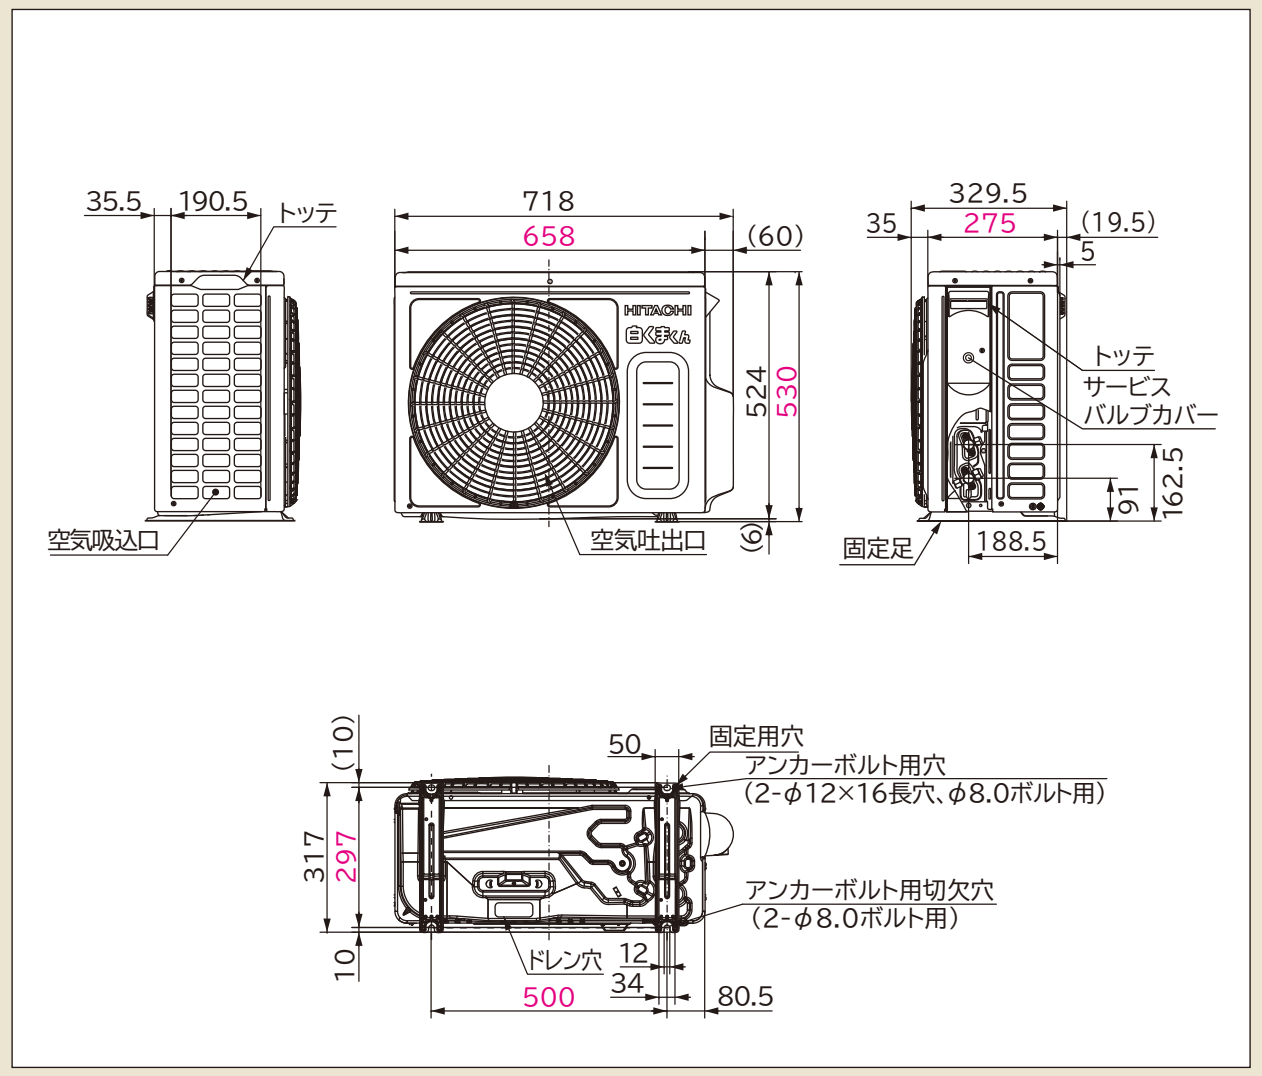

RAC-V25R RAC-V28R RAC-V36R RAC-MJ28R
RAC-MJ36R RAC-AJ28R2 RAC-AJ36R2 RAC-V25N
RAC-V28N RAC-V36N RAC-MJ25N RAC-MJ28N
RAC-MJ36N RAC-AJ28N2 RAC-AJ36N2

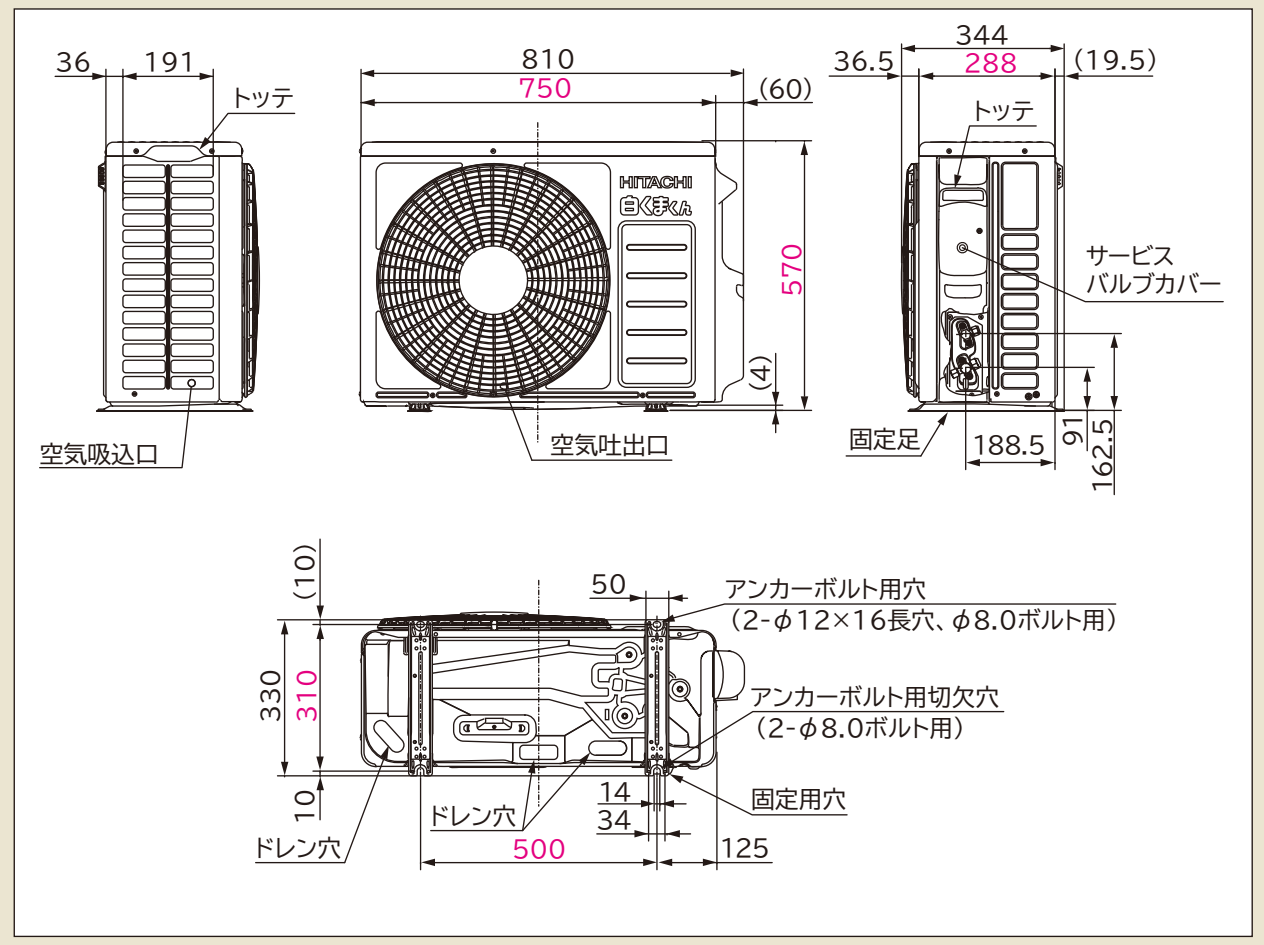

RAC-AJ22R RAC-AJ25R RAC-AJ28R RAC-AJ36R
RAC-AJ22N RAC-AJ25N RAC-AJ28N RAC-AJ36N

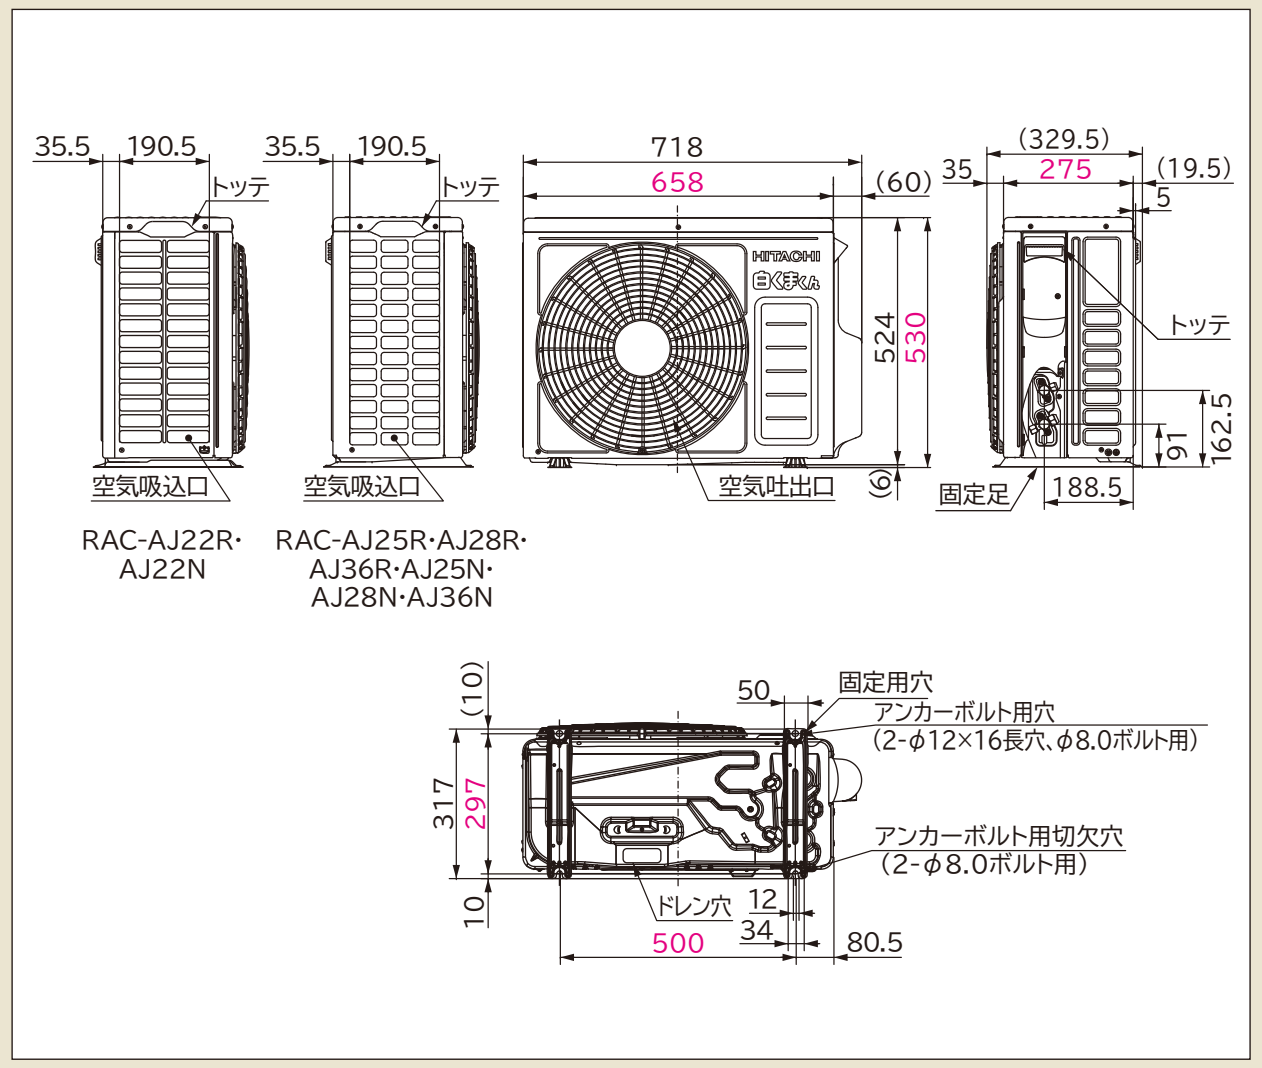

RAC-XK28R2 RAC-XK40R2 RAC-XK56R2 RAC-XK63R2
RAC-XK71R2 RAC-EK25R2 RAC-EK28R2 RAC-EK40R2
RAC-EK56R2

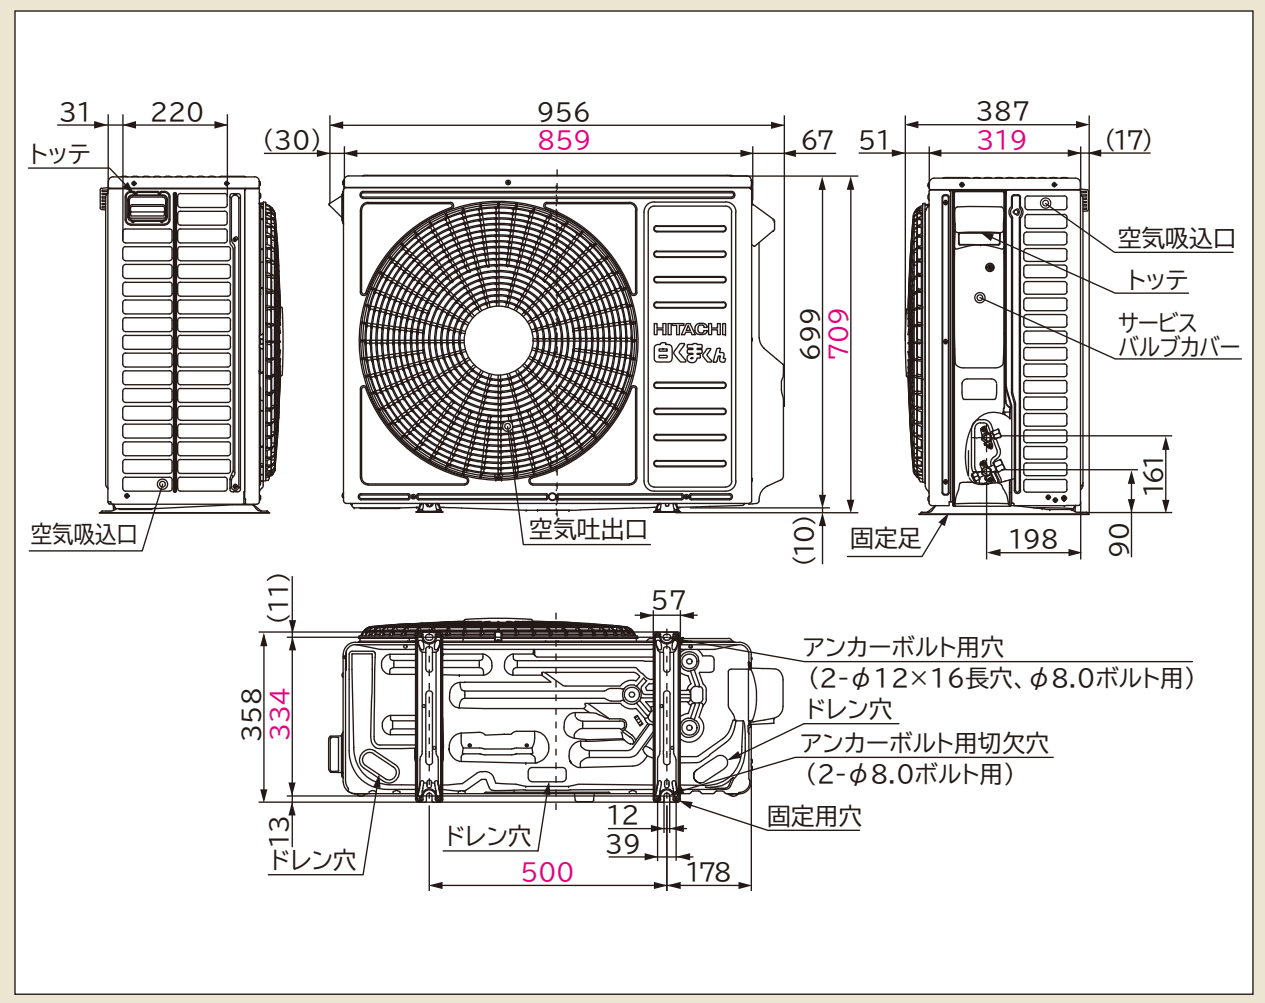

RAC-XK25R RAC-RK22R RAC-RK25R RAC-RK28R

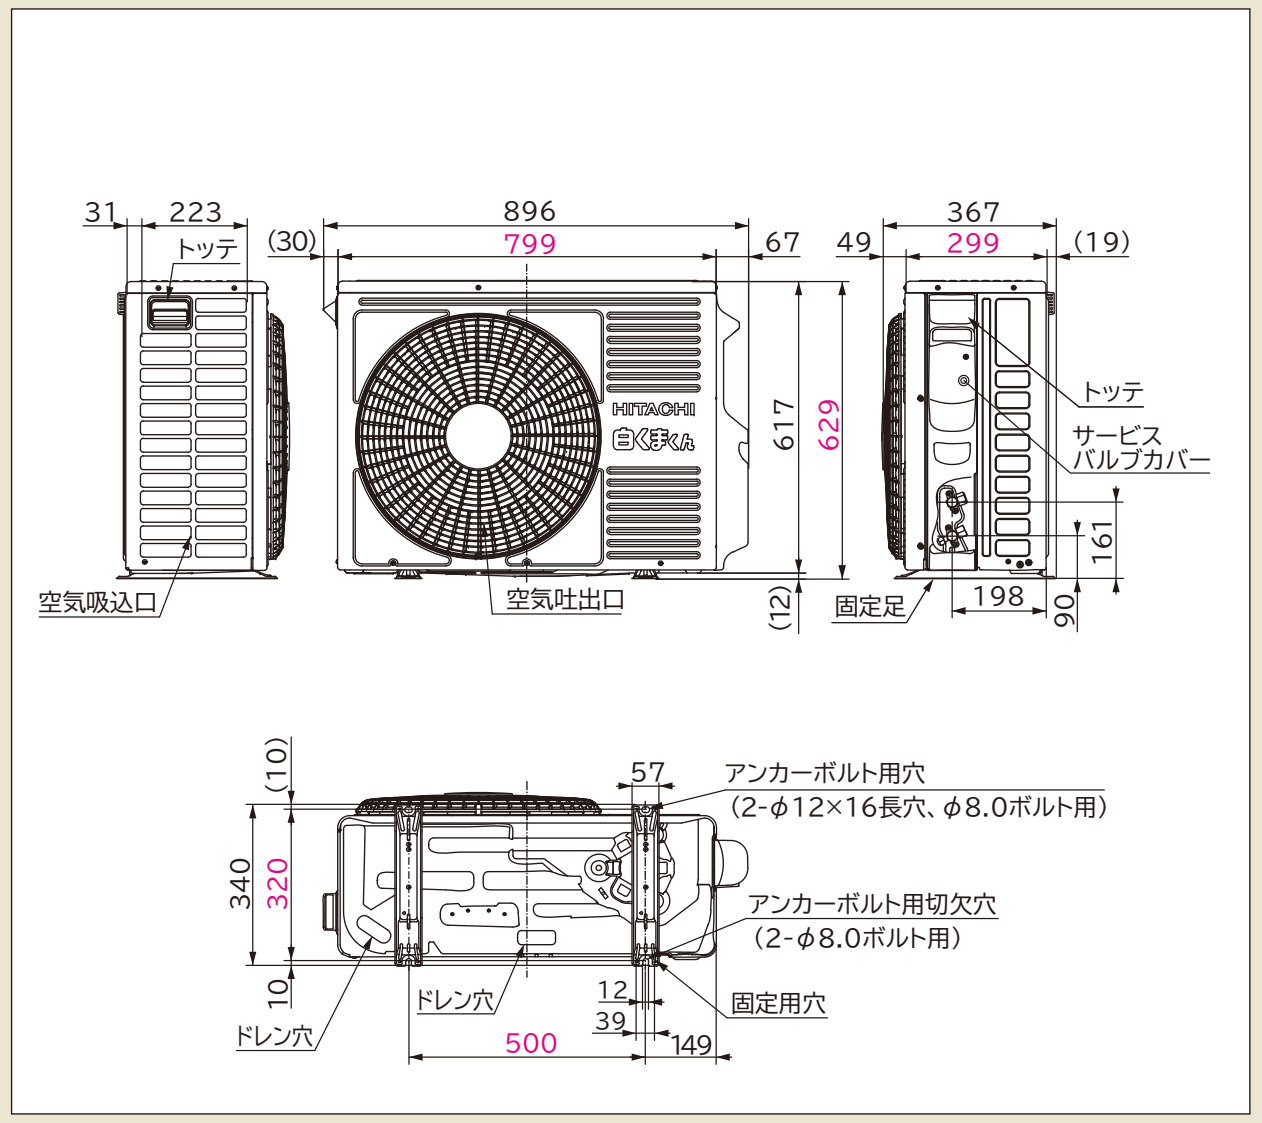

RAC-PK28J2 RAC-PK40J2 RAC-PK56J2
シングルタイプ RAC-P25SM2 RAC-P28SM2 RAC-P40SM2
RAC-P56SM2 RAC-P25M2 RAC-P28M2 RAC-P40M2
RAC-P56M2

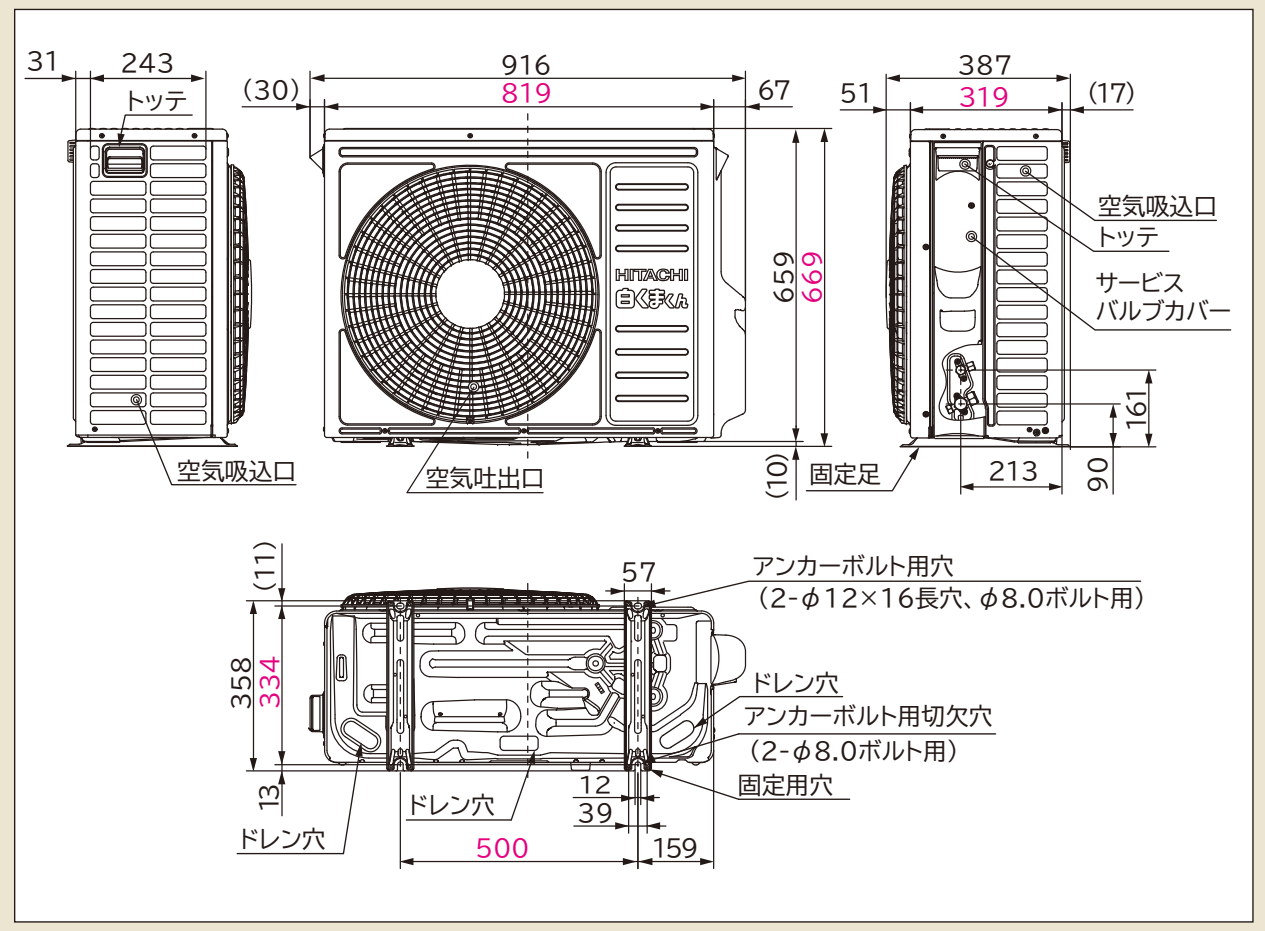

FDシリーズ・壁埋込みタイプ・2・3・4部屋用システムマルチ 室外機 寸法図（mm）

RAC-FD36F | RAC-FD40F2 | RAC-FD50F2

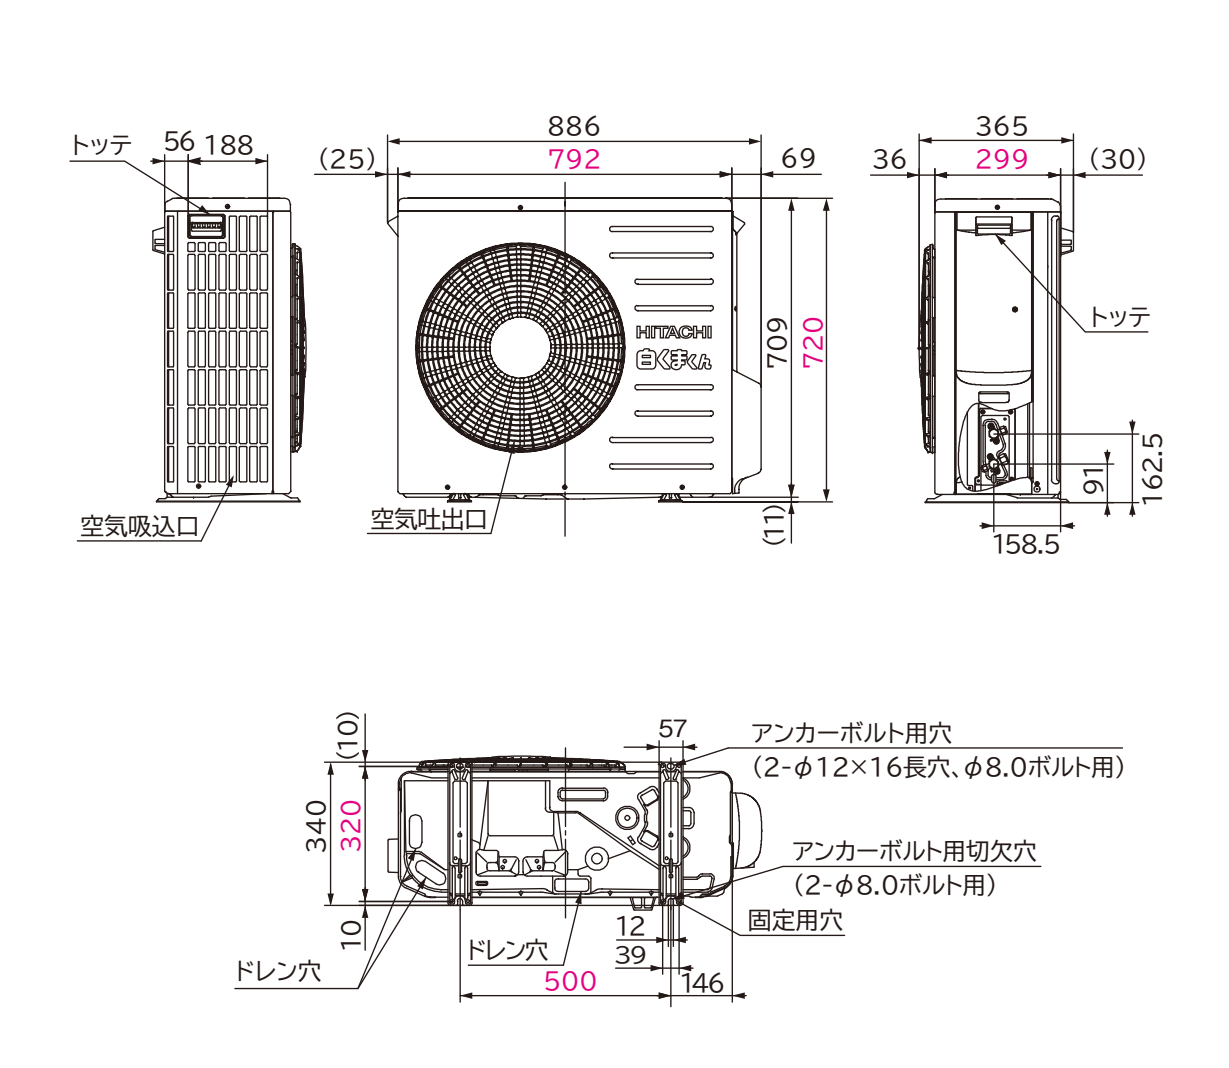

シングルタイプ

RAC-J25D2 | RAC-J28D2 | RAC-J36D2 | RAC-J40D2

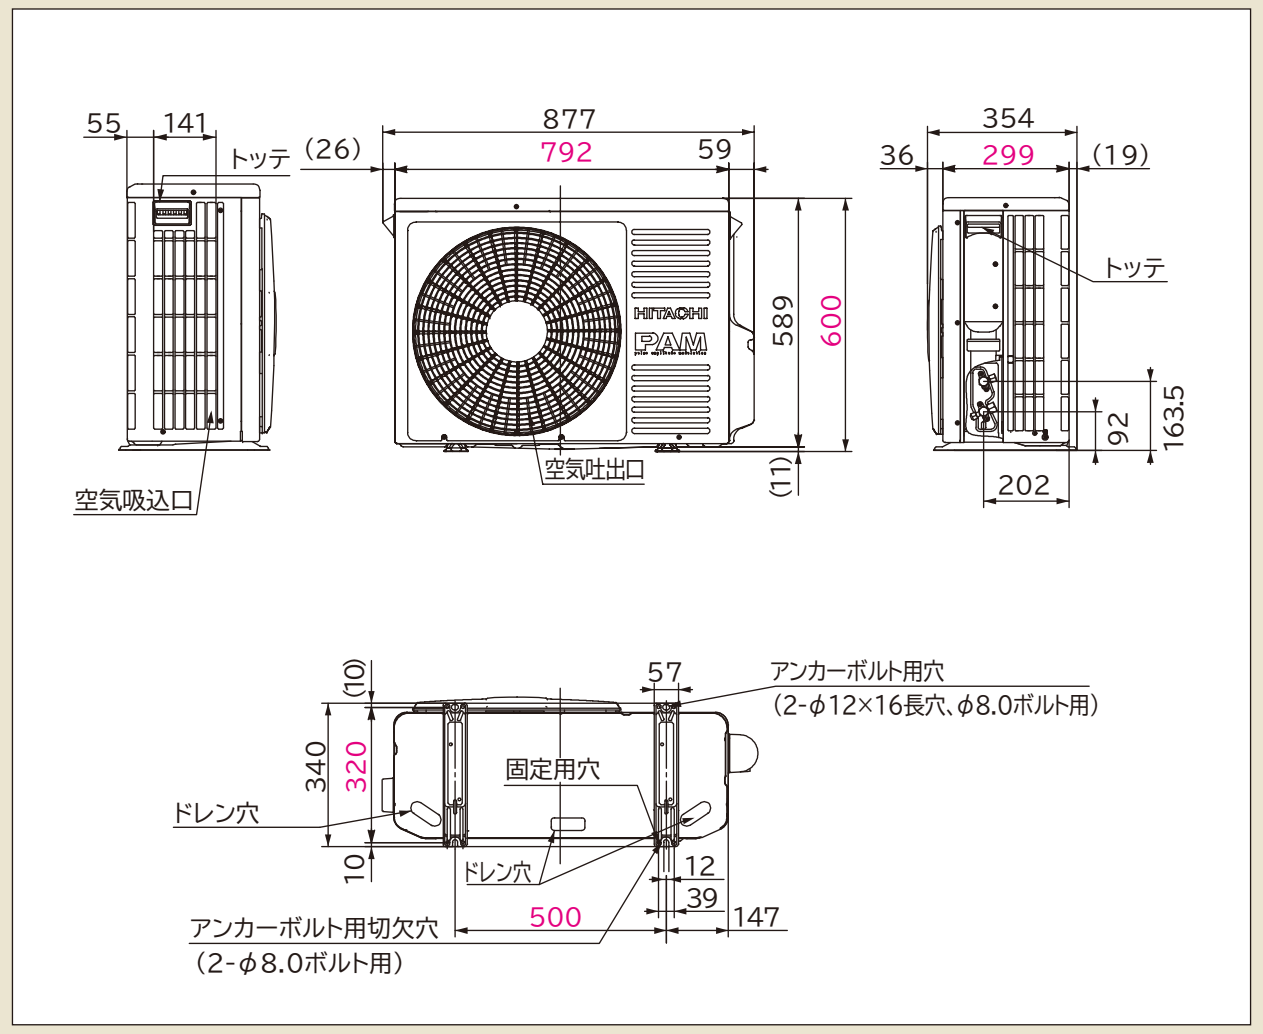

2部屋用システムマルチ

RAC-45C2S2 | RAC-53C2S2 | RAC-60C2S2

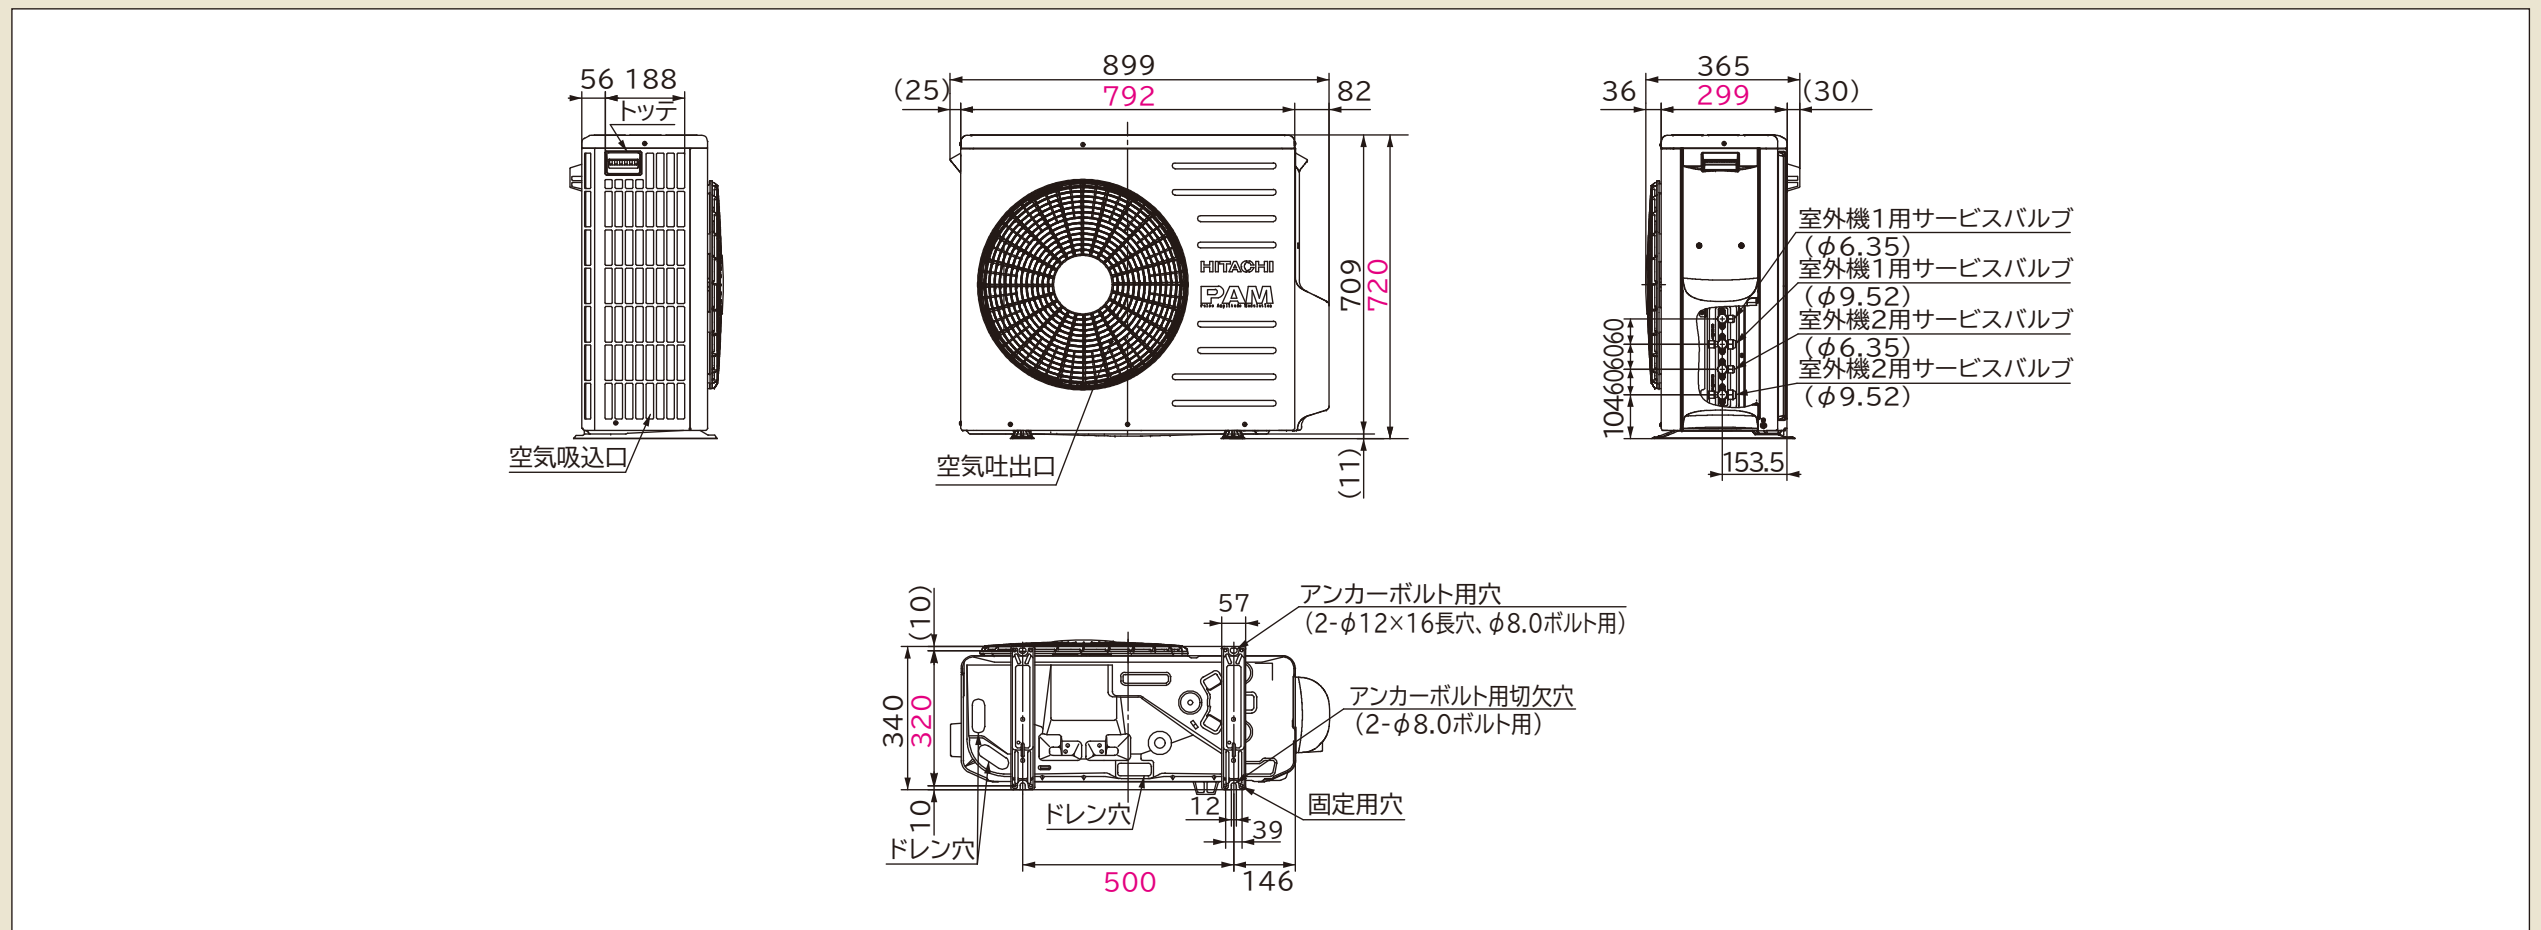

※室内機は必ず2台接続してください。※配管の長さは1室あたり25m以内、2室合計40m以内です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。

3部屋用システムマルチ

RAC-72C3S2

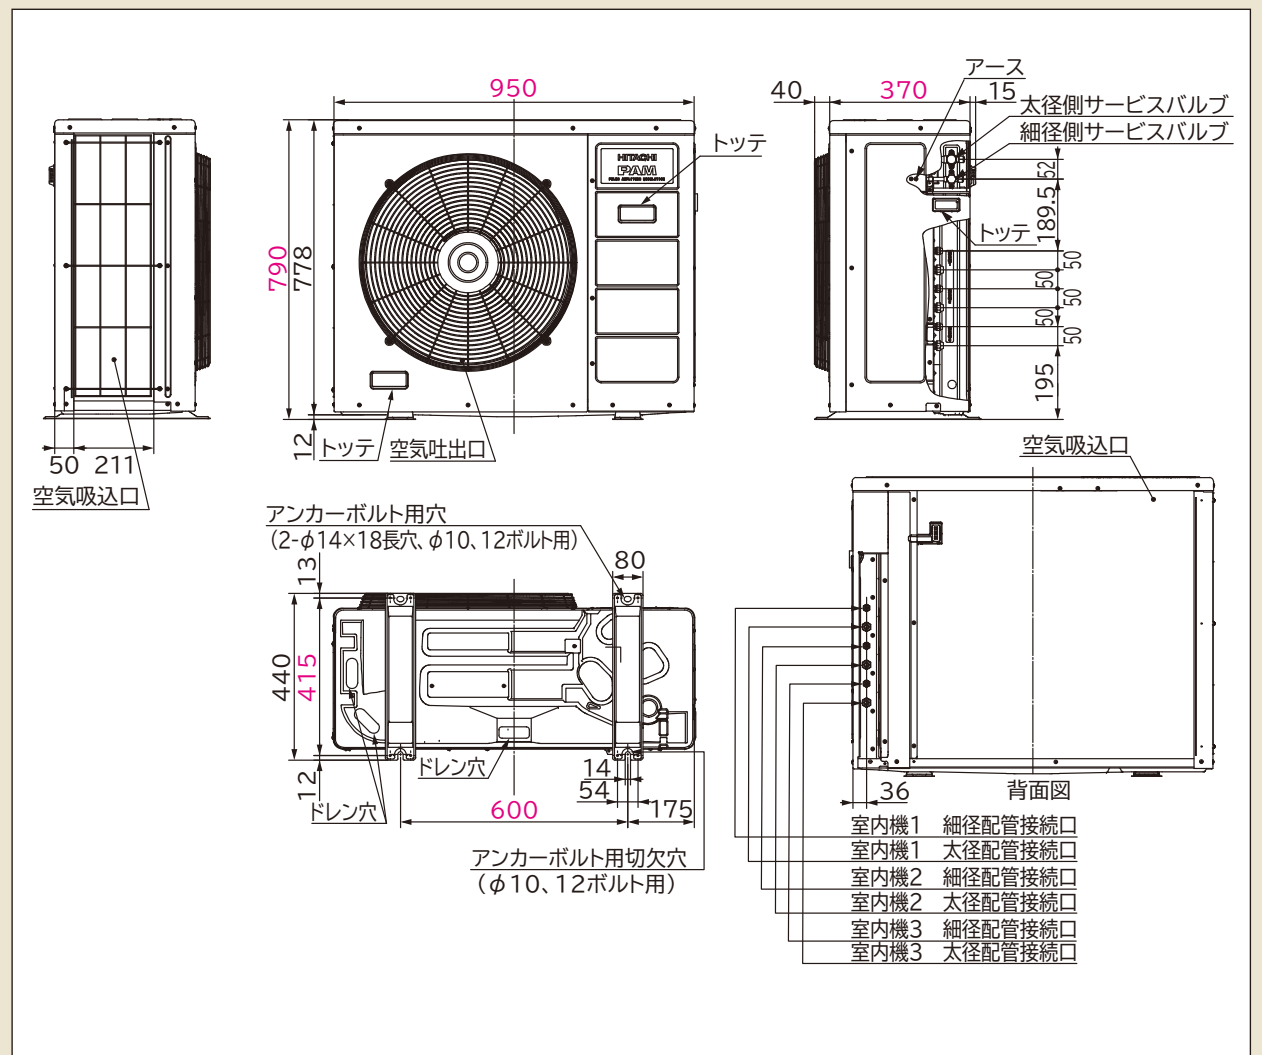

※室内機は必ず2台以上接続してください。※配管の長さは1室あたり25m以内、合計70m以内です。※合計の配管の長さが40mを超える場合は、1mあたり20gの冷媒の追加充填が必要です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。3台接続の場合は、φ2.0×3を3セット使用します。※太径配管がφ12.7の室内機（RAM-E56CS・A56CS、RAMP-56SCS・56CS）と接続する場合は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターを使用してください。

4部屋用システムマルチ

RAC-80C4S2

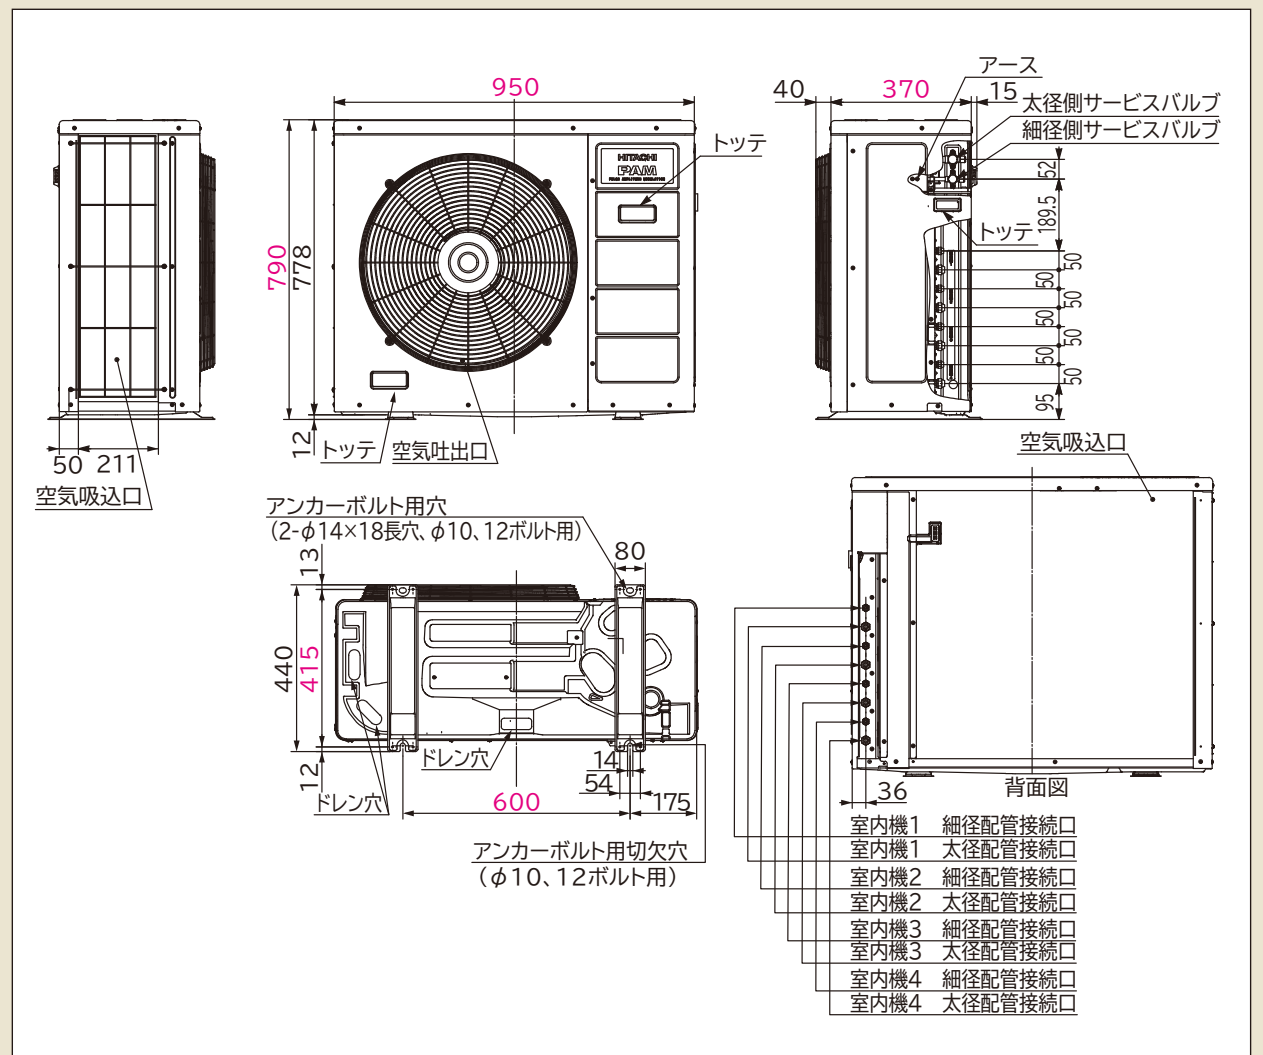

※室内機は必ず2台以上接続してください。※配管の長さは1室あたり25m以内、合計70m以内です。※合計の配管の長さが40mを超える場合は、1mあたり20gの冷媒の追加充填が必要です。※接続ケーブルは室内機ごとにφ2.0×3を使用します。4台接続の場合は、φ2.0×3を4セット使用します。※太径配管がφ12.7の室内機（RAM-E56CS・A56CS、RAMP-56SCS・56CS）と接続する場合は、室内機に同梱されている異径フレアアダプターを使用してください。

生産時期により室外機の「白くまくん」の刻印がない場合があります。

フリーダクトタイプ MDCシリーズ 室内機 据付方法別 イメージ図・据付必要寸法図（mm）

システムマルチ

RAMD-28CS | RAMD-40CS

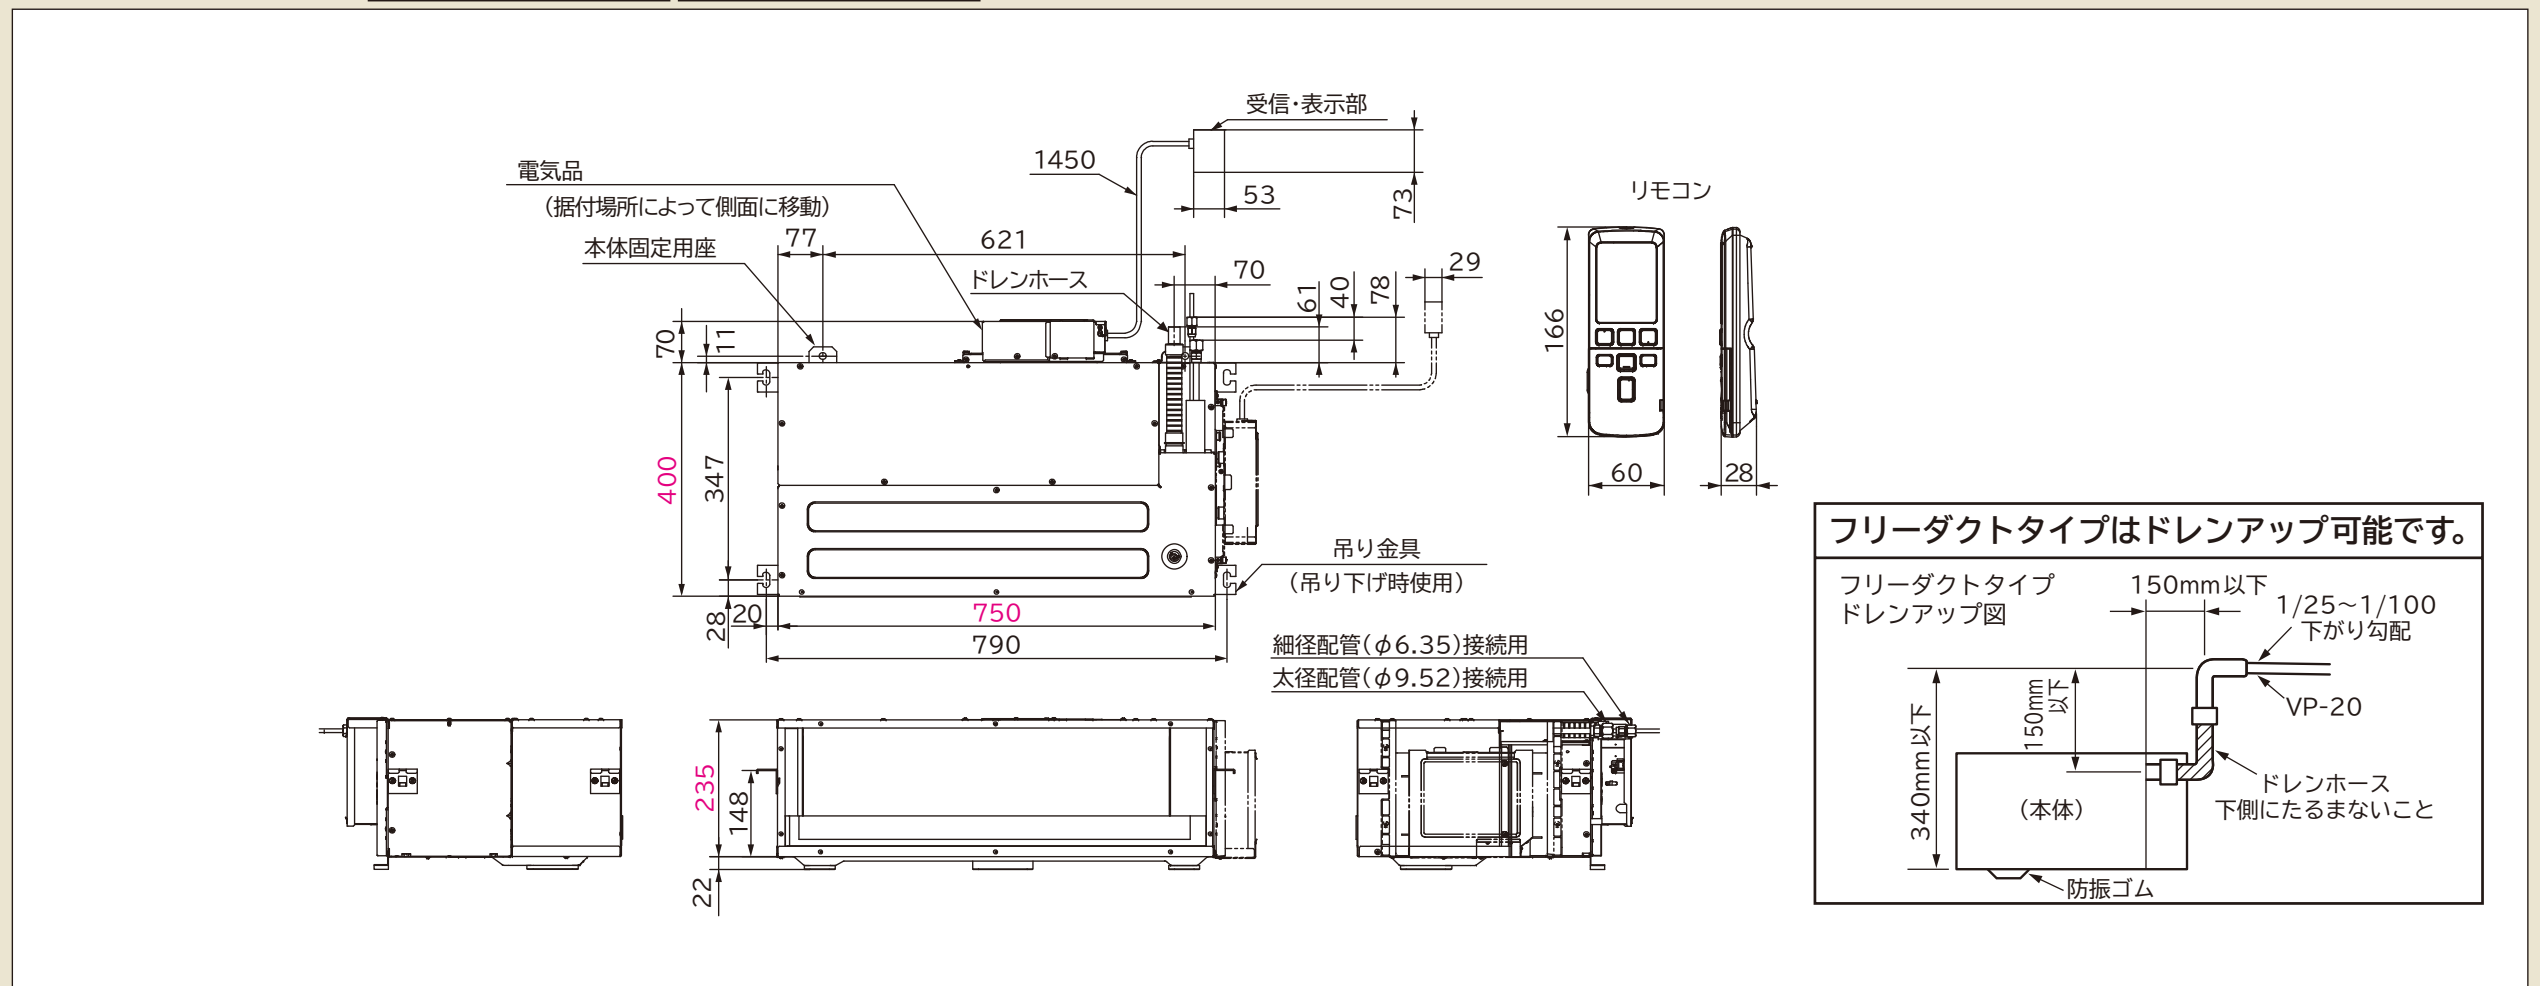

※電源は室外機端子台直結です。※接続ケーブルは室内機ごとに、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。
※どのような据付方法でもサービス用に必ず点検口を設けてください。

据付方式別 イメージ図・据付必要寸法図の例

（1）天袋埋込み〈一間幅〉据付

イメージ図



据付必要寸法図

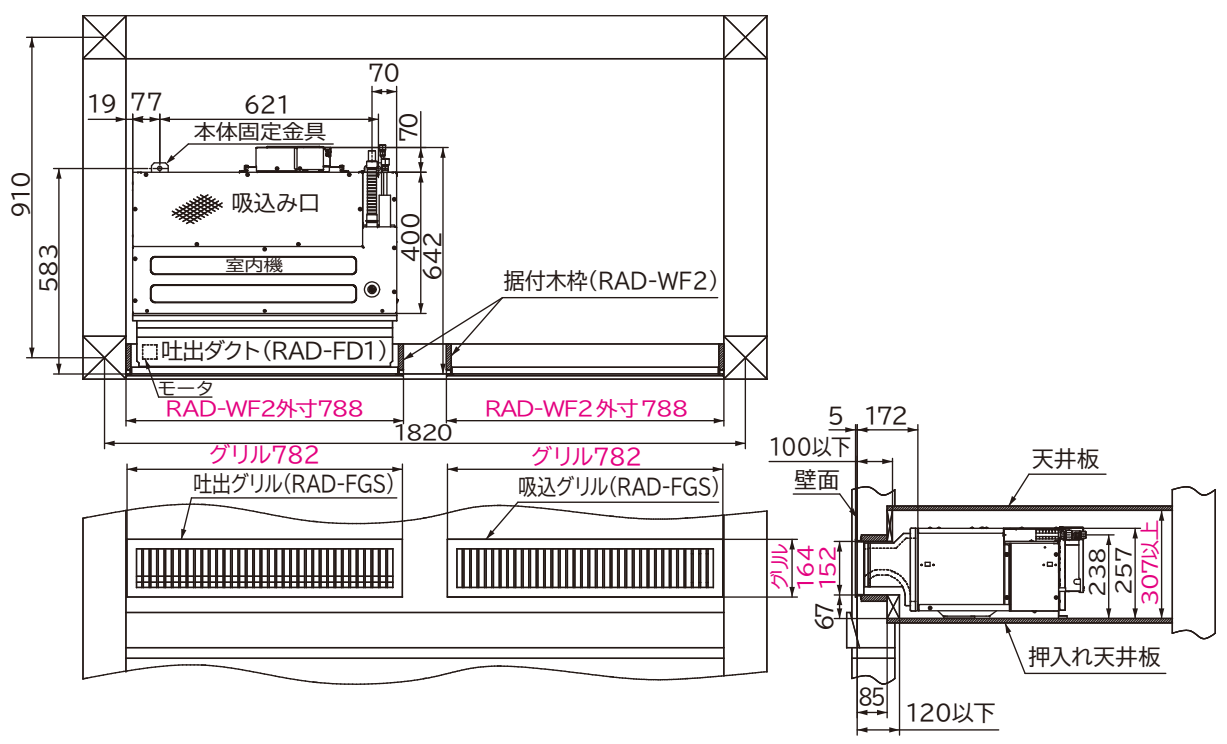

（2）地袋埋込み〈一間幅〉据付

イメージ図



据付必要寸法図

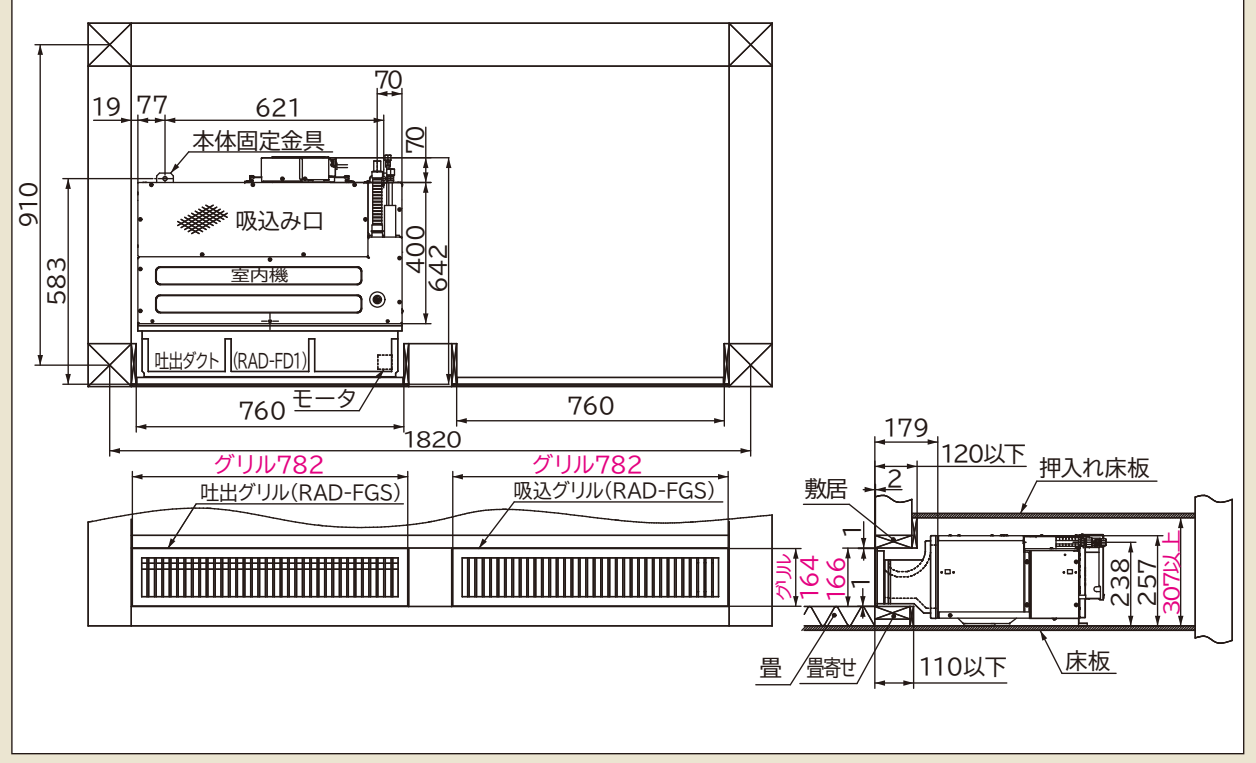

（3）天袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付

イメージ図



据付必要寸法図

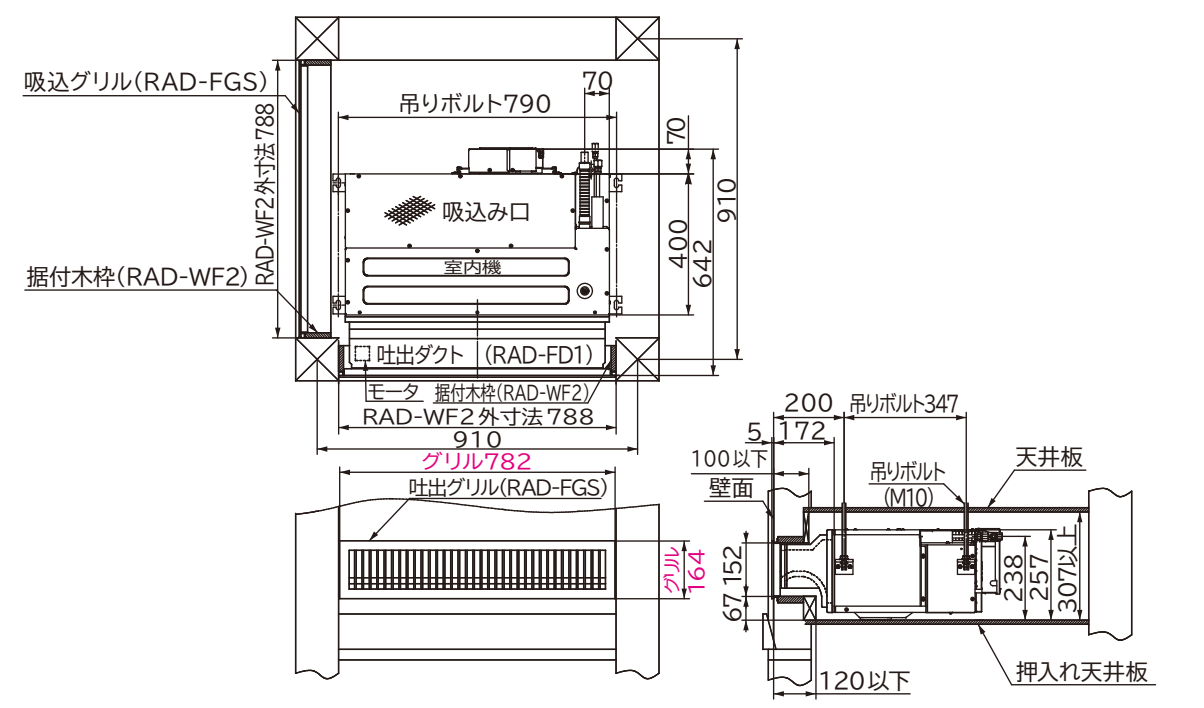

（4）地袋埋込み〈半間幅〉コーナー据付

イメージ図



据付必要寸法図

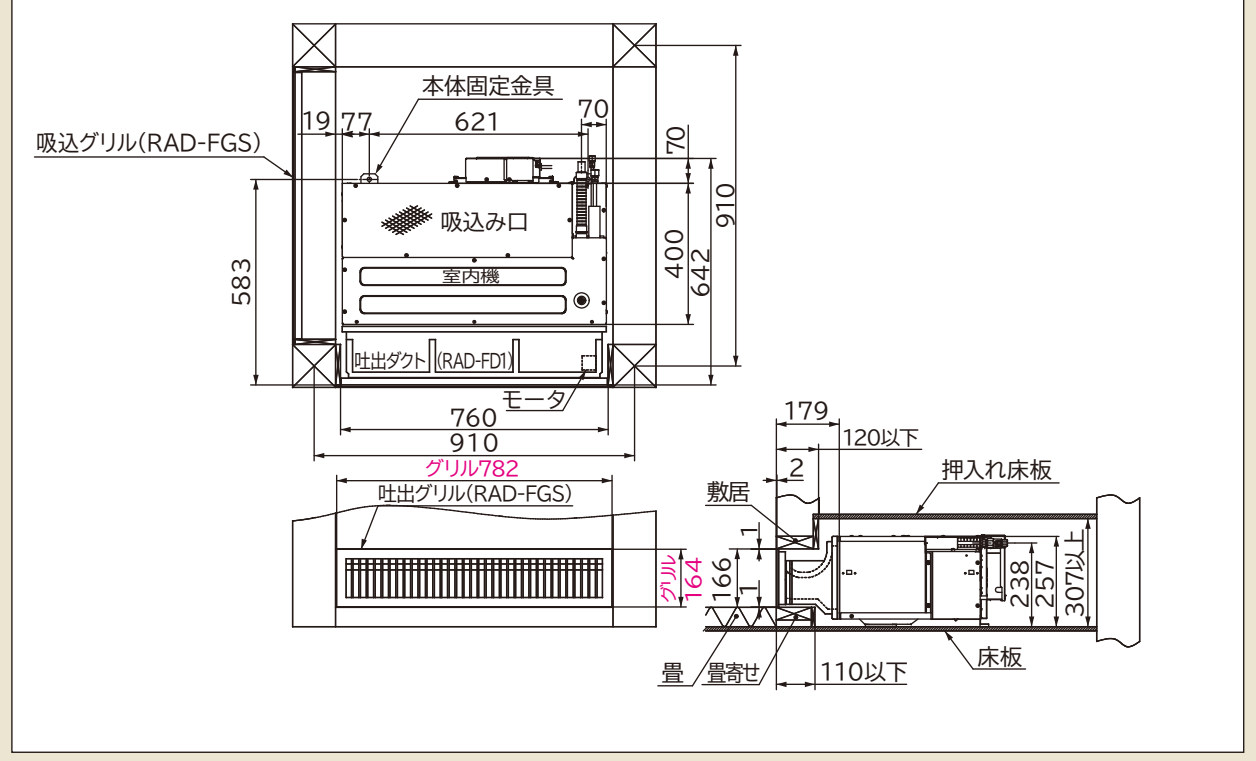

(5)天袋埋込み〈半間幅〉据付

イメージ図



据付必要寸法図

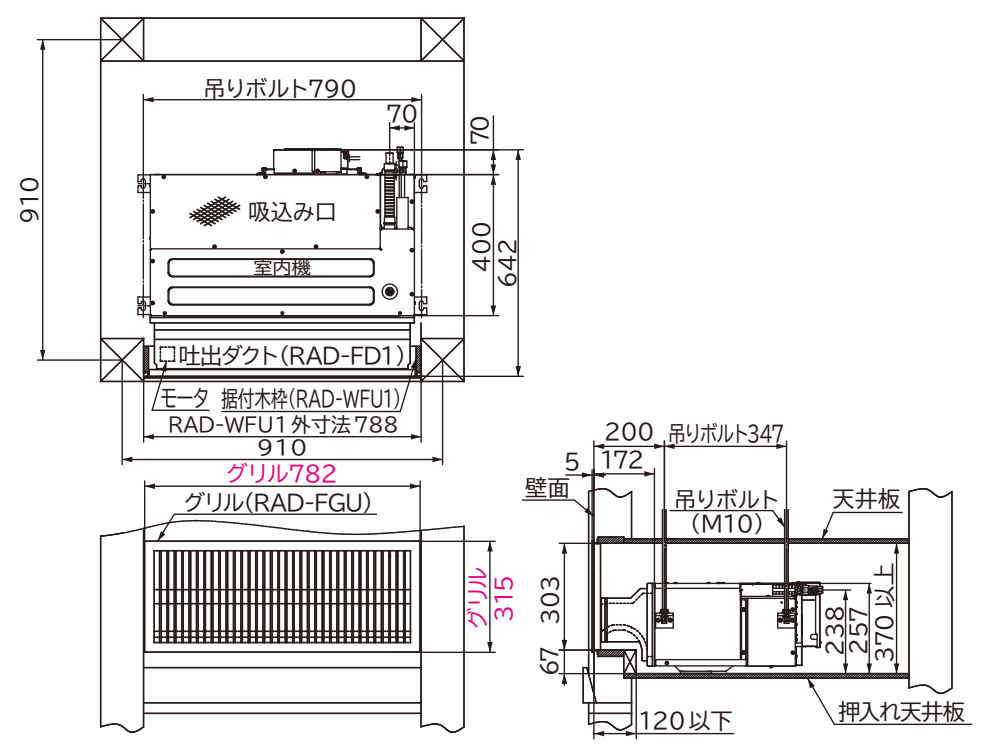

(6)地袋埋込み〈半間幅〉据付

イメージ図

据付必要寸法図

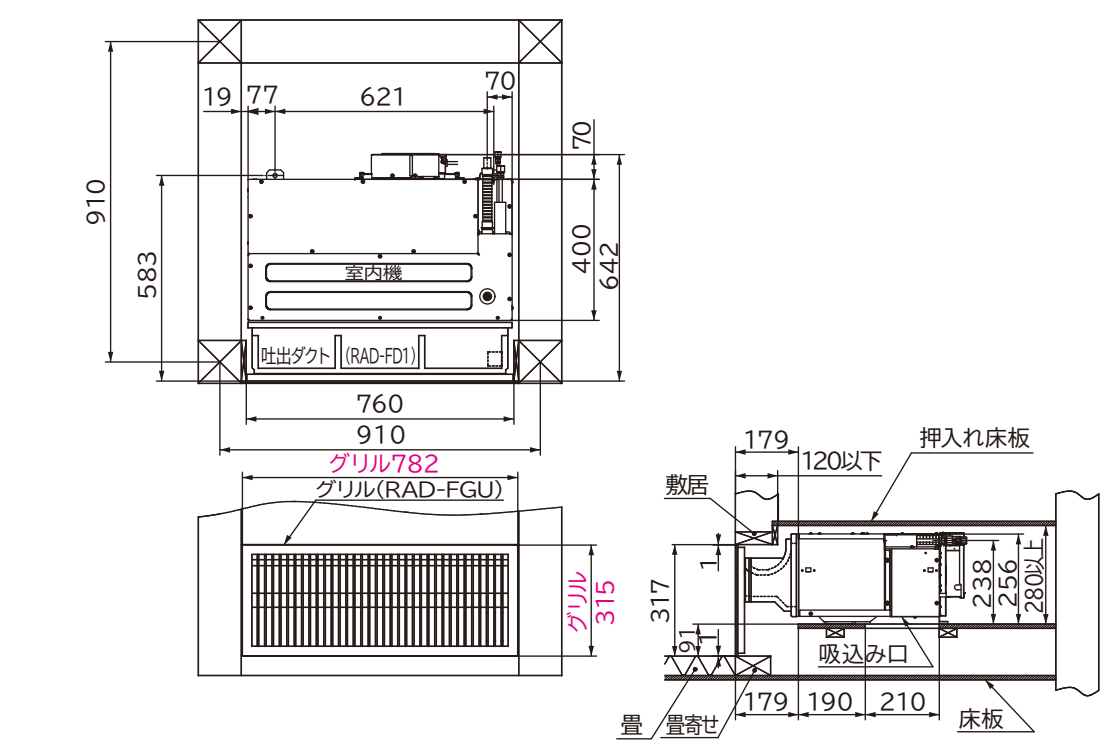

(7)天袋本体収納部開放据付

イメージ図



据付必要寸法図

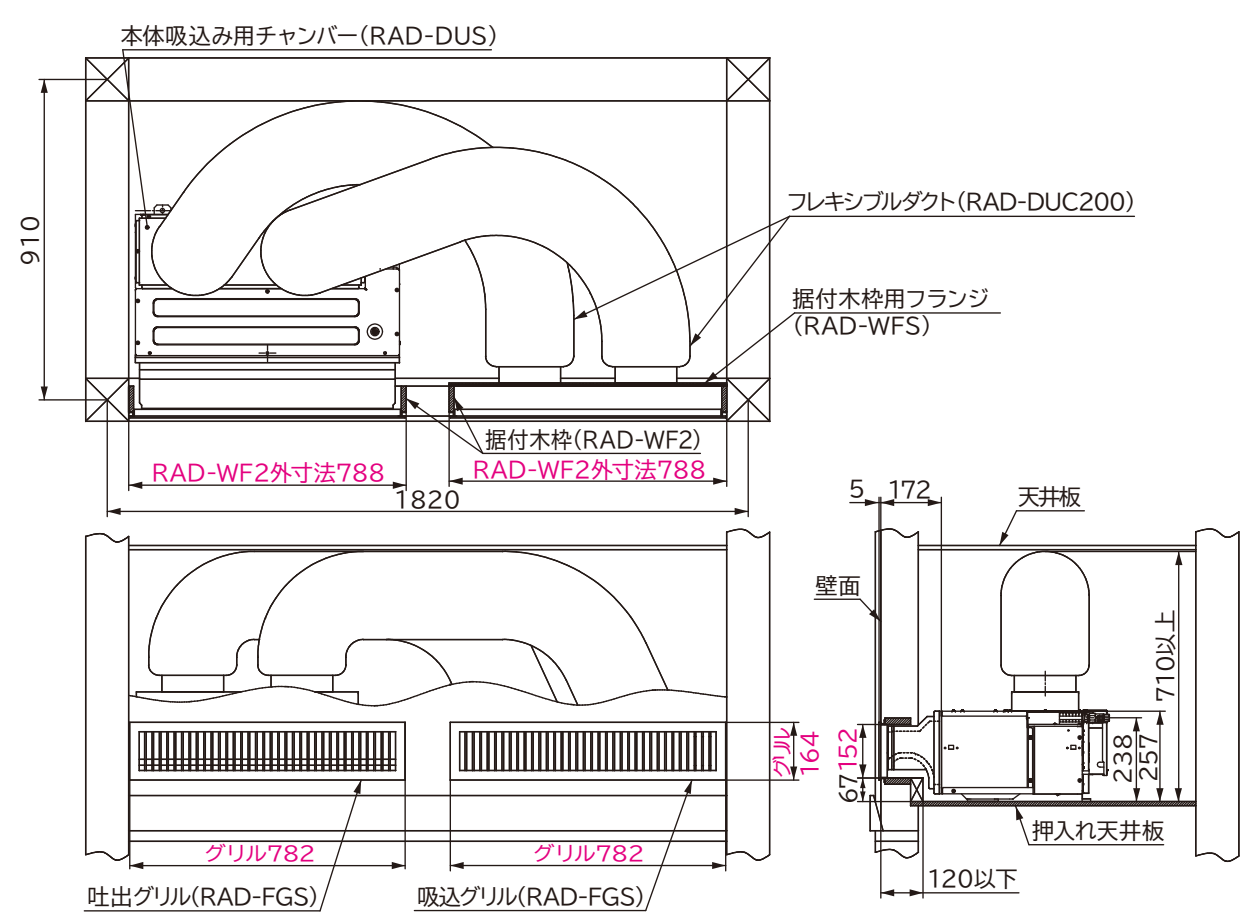

(8)天井ダクト(吐出ダクト)据付

イメージ図



据付必要寸法図

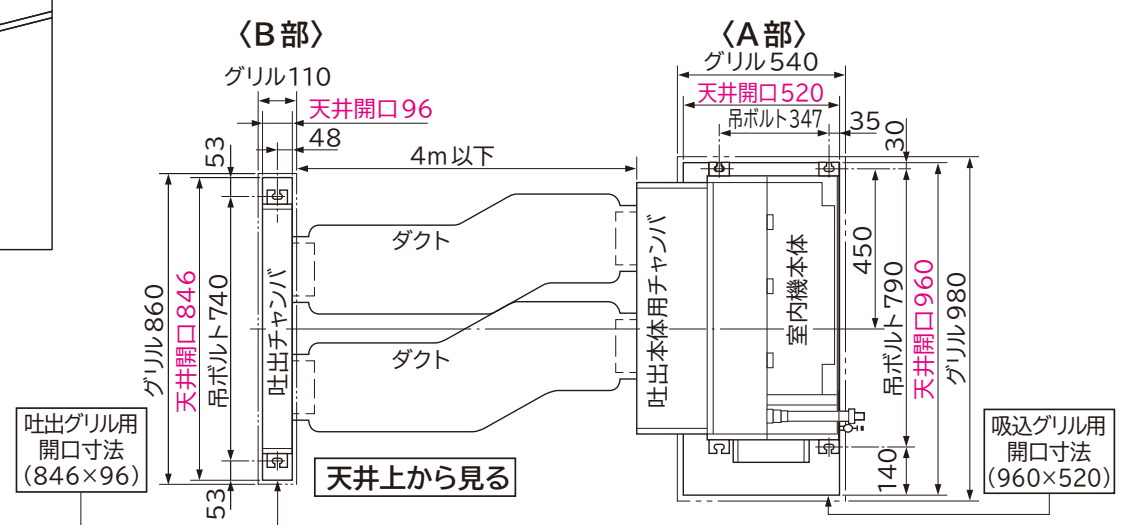

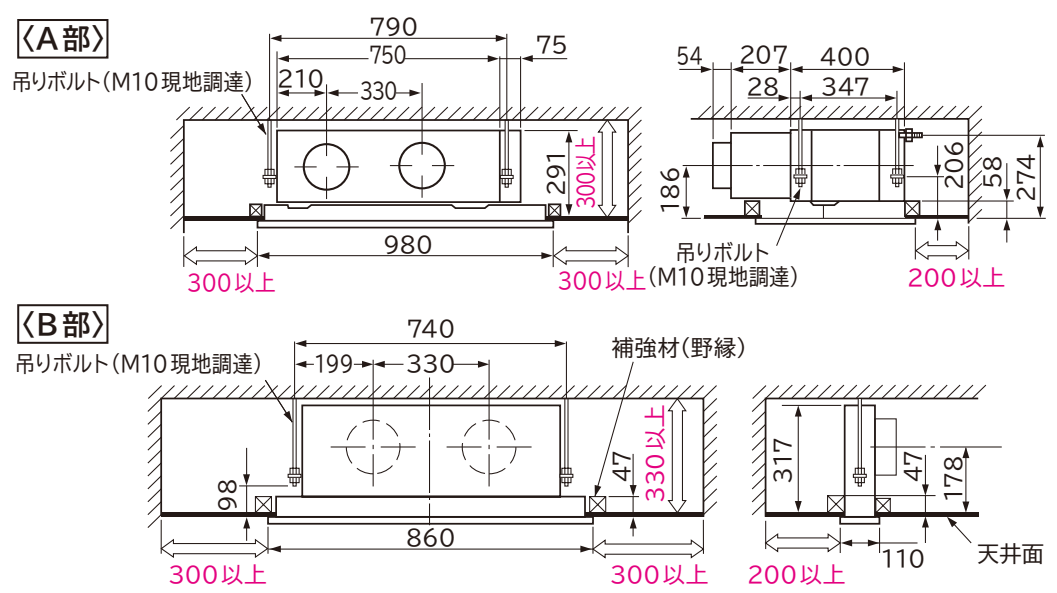

●ダクトの長さと曲り

	許容ダクト長	ダクト曲り部
吐出側ダクト	4m以下	90°以下1カ所



(9)天井ダクト(吸込ダクト・吐出ダクト)据付

イメージ図



据付必要寸法図

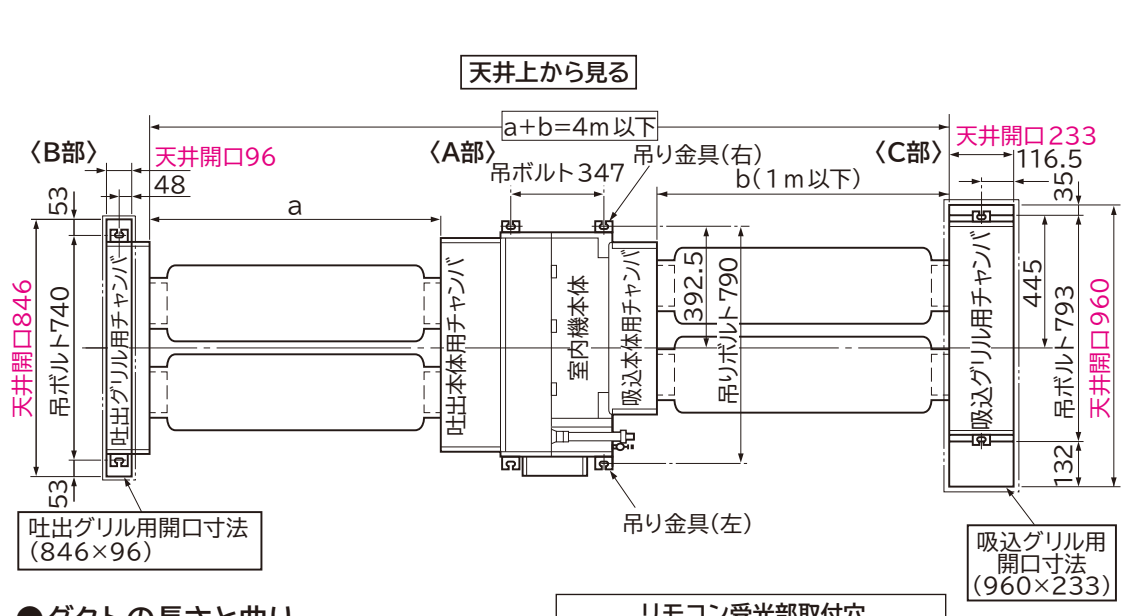

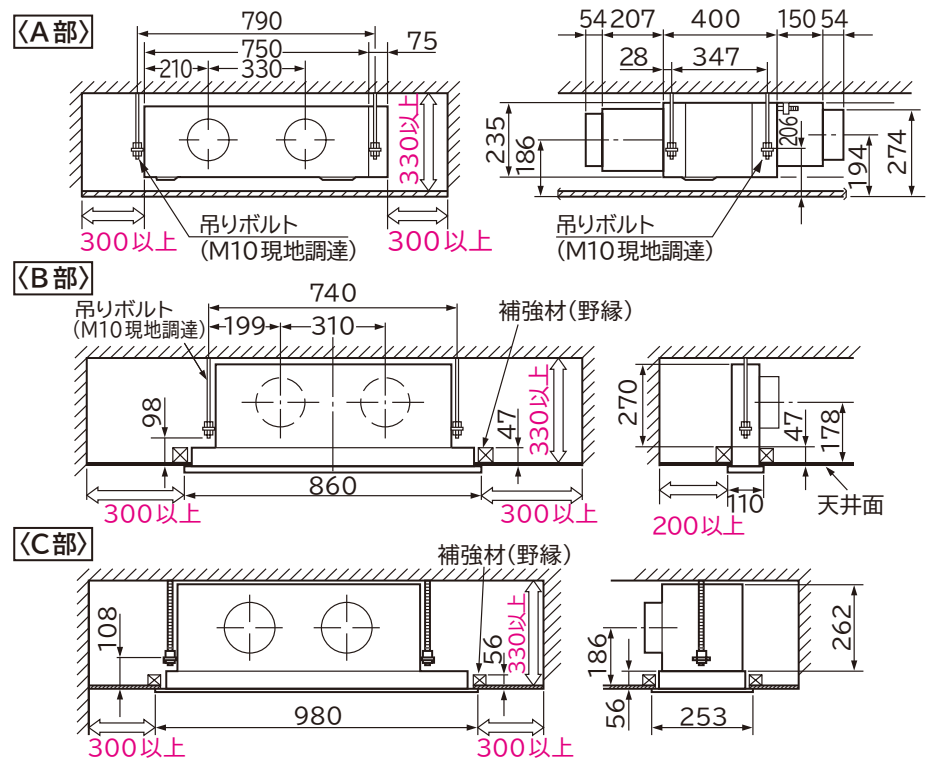

●ダクトの長さと曲り

	許容ダクト長	ダクト曲り部
吐出側ダクト	吸込側と合わせて4m以下	90°以下1カ所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1カ所



(10)天井ダクト(吐出ダクト分岐)据付

※(8)天井ダクト(吐出ダクト)、(9)天井ダクト(吸込ダクト・吐出ダクト)据付では、吐出ダクトを分岐して据付ることができます。

イメージ図



据付必要寸法図

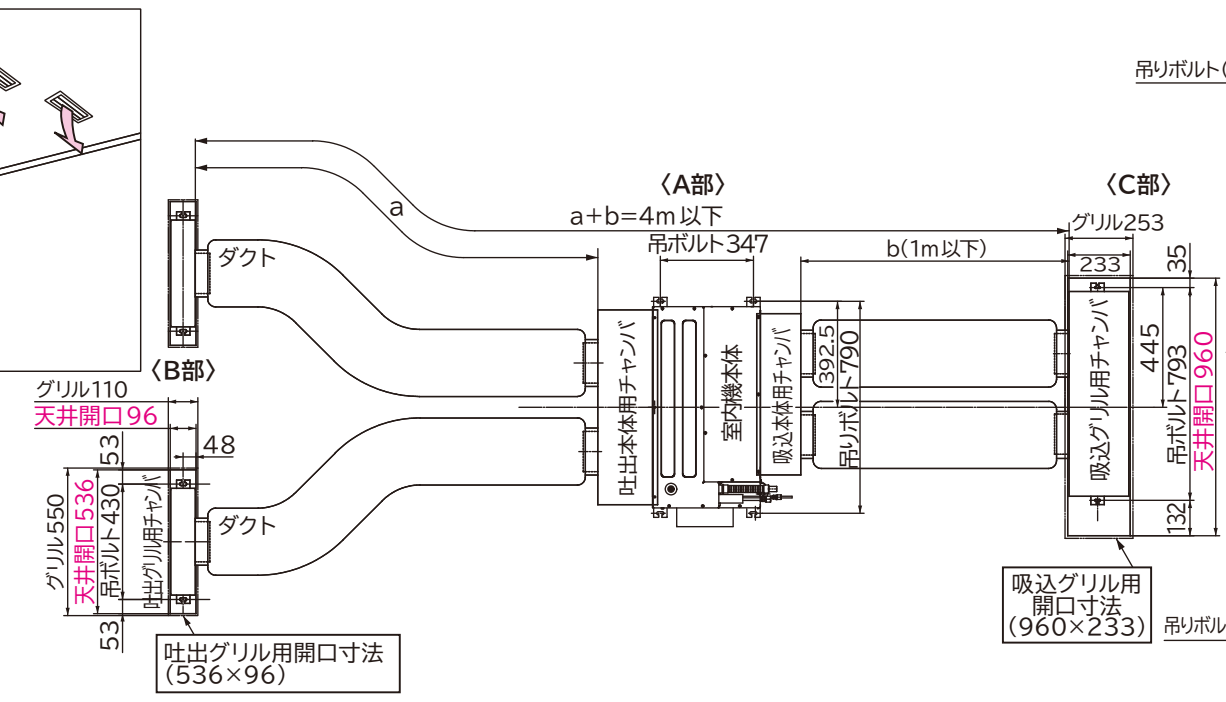

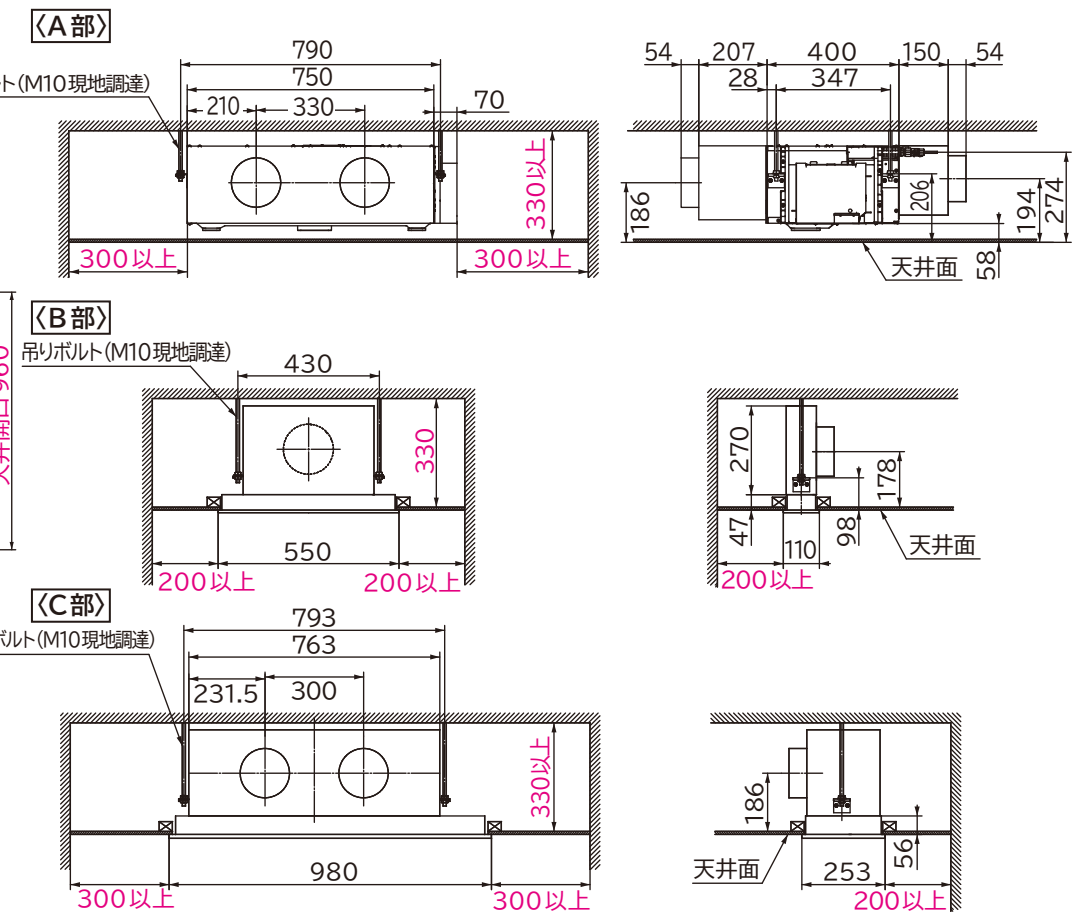

●ダクトの長さと曲り

	許容ダクト長	ダクト曲り部
吐出側ダクト	吸込側と合わせて4m以下	90°以下1カ所
吸込側ダクト	1m以下	45°以下1カ所



(11)下がり天井据付

イメージ図



据付必要寸法図

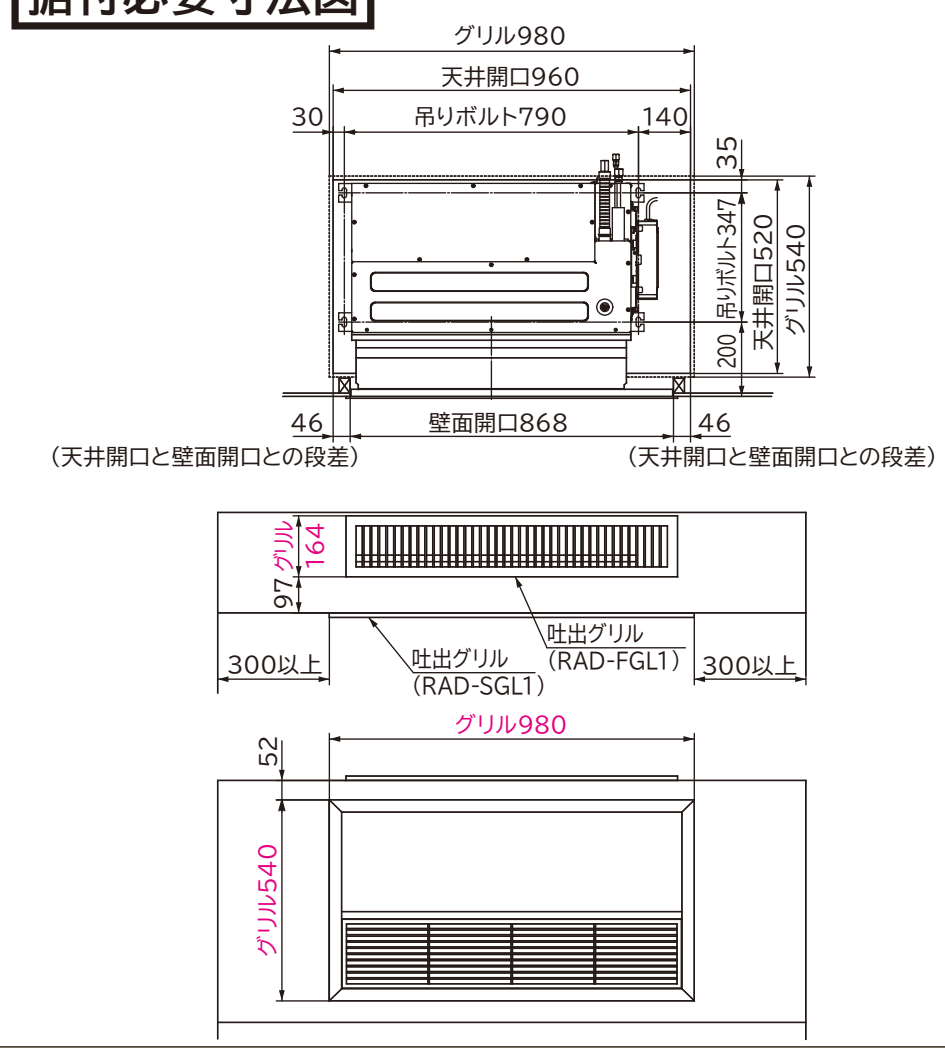



フリーダクトタイプ MDCシリーズ 別売部品寸法図(mm)

グリル関連部品

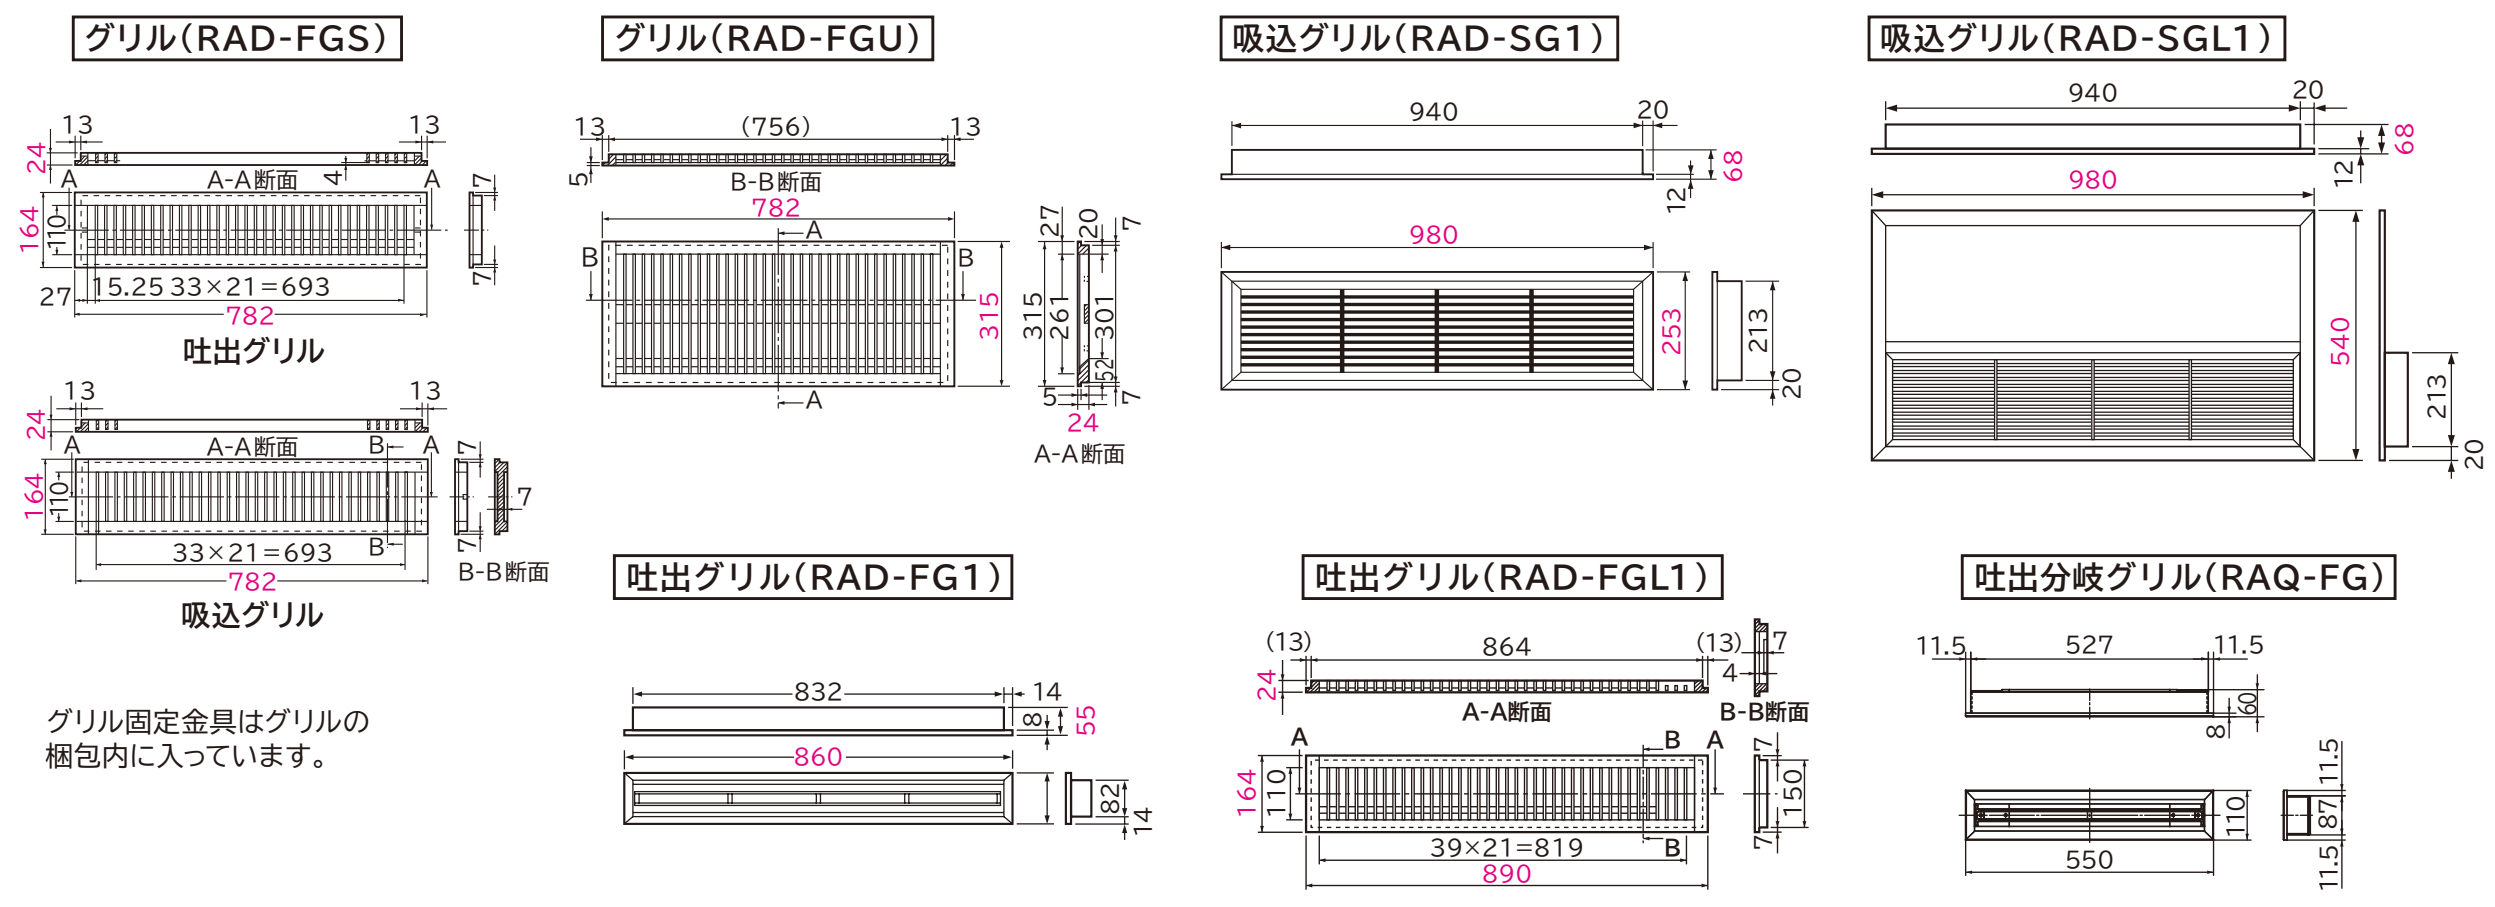

木枠関連部品

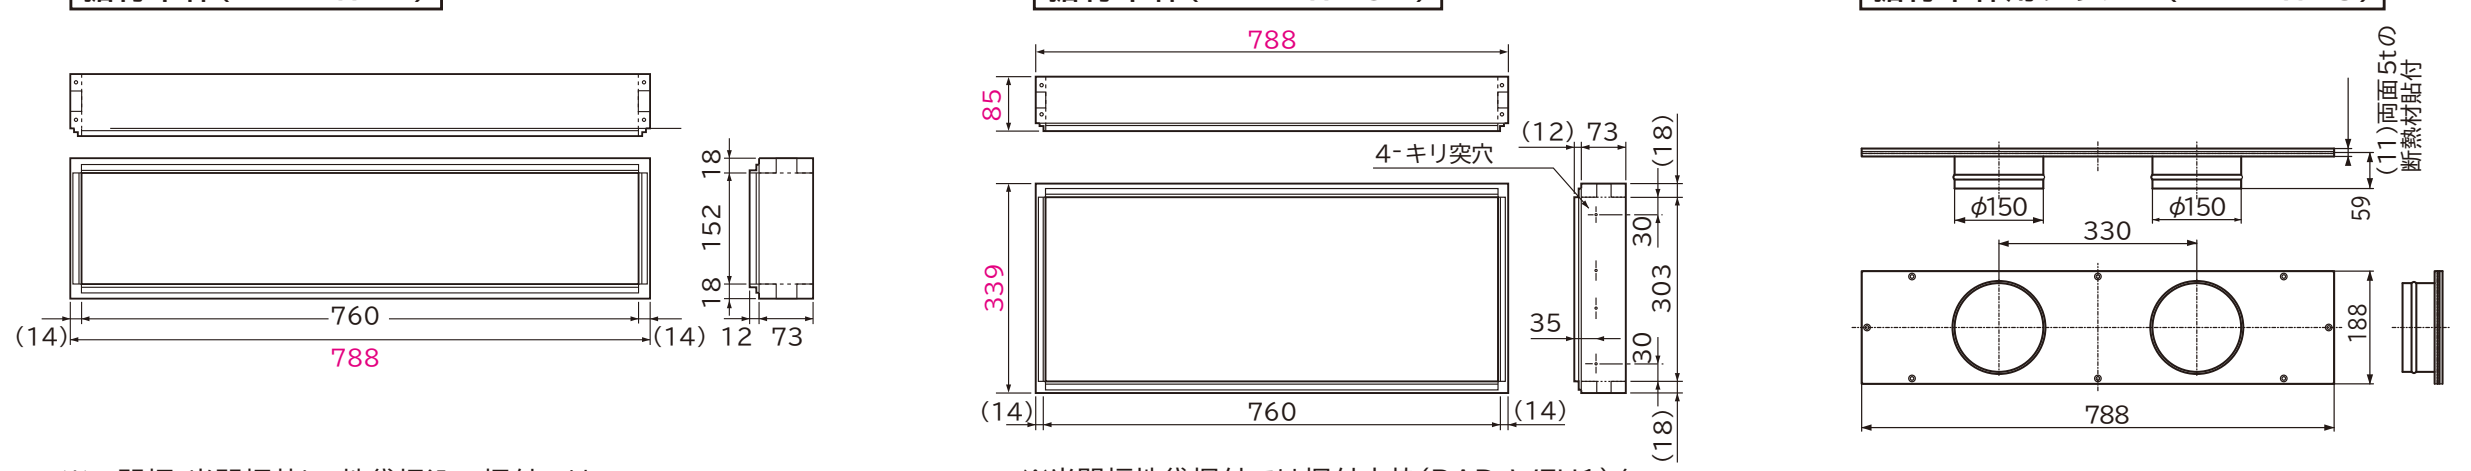

※一間幅・半間幅共に、地袋埋込み据付では据付木枠(RAD-WF2)を使用しません。

※半間幅地袋据付では据付木枠(RAD-WFU1)を使用しません。

ダクト関連部品

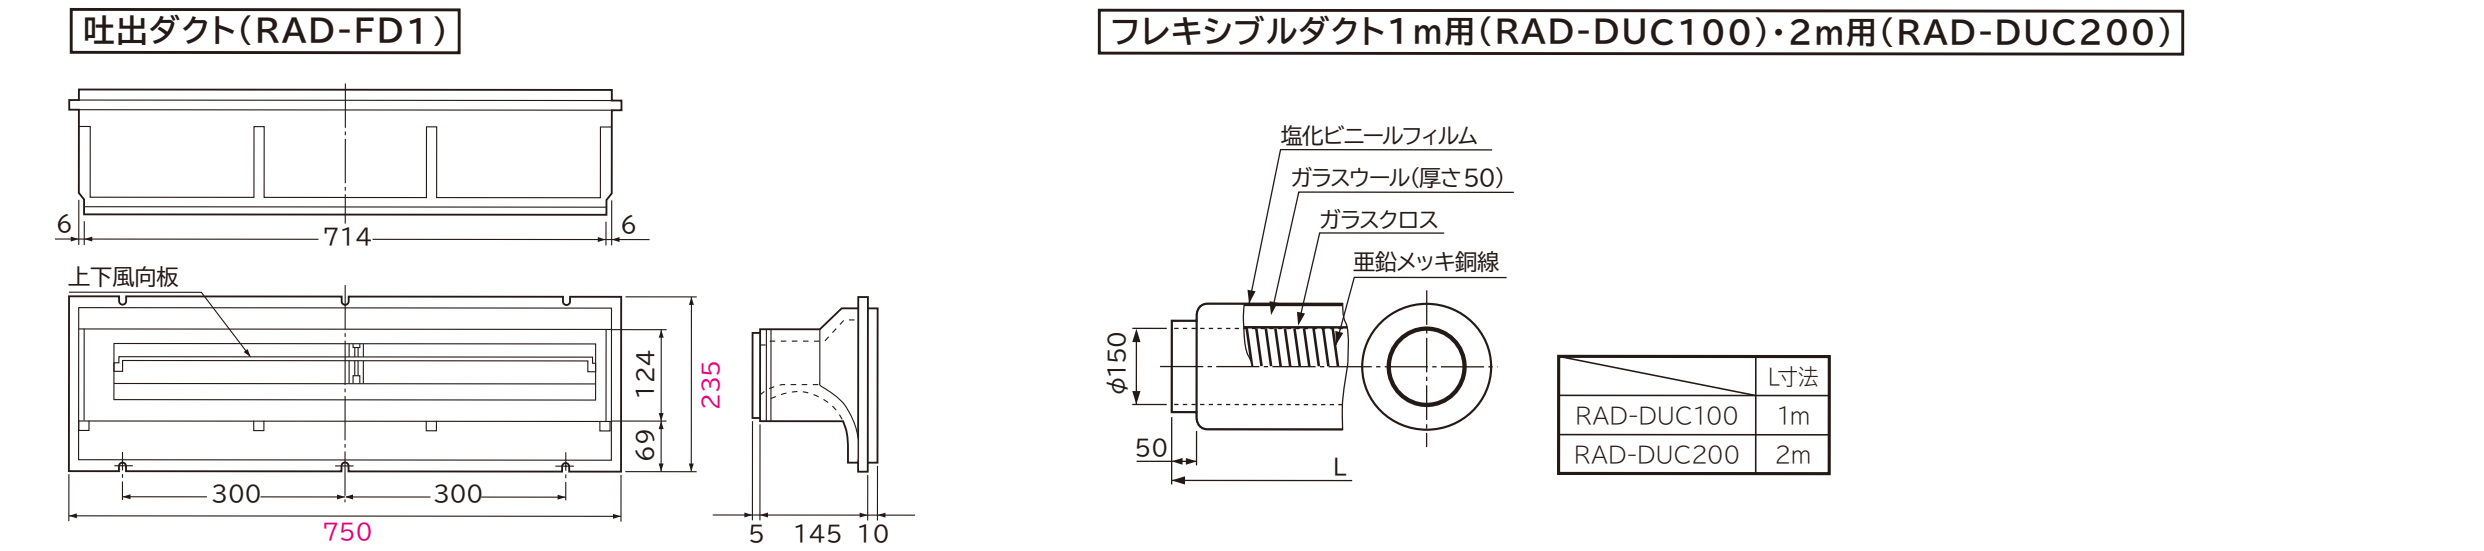

	L寸法
RAD-DUC100	1m
RAD-DUC200	2m

チャンバー関連部品

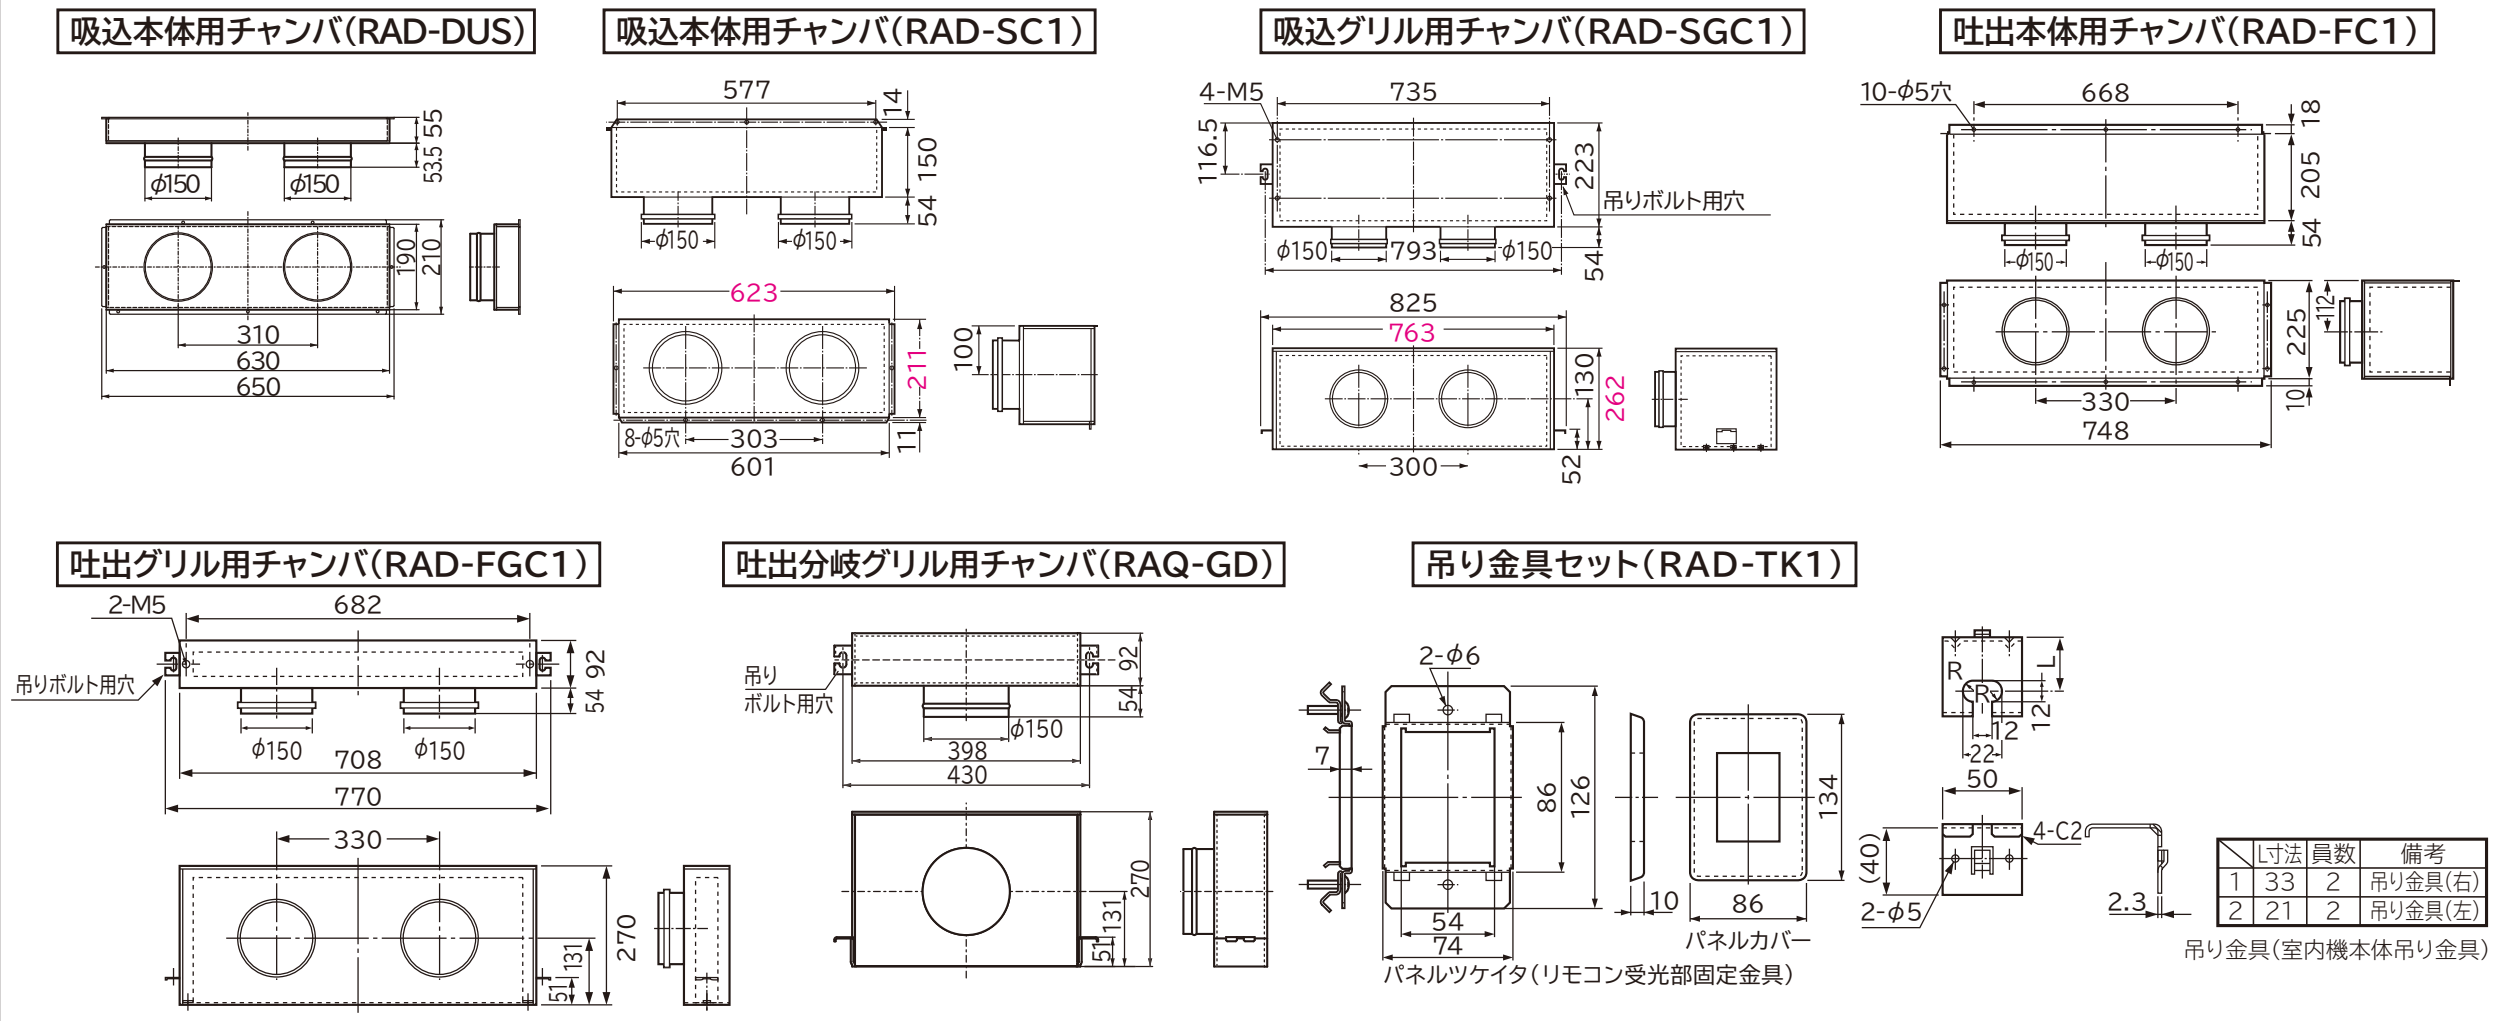

L寸法	員数	備考
1 33	2	吊り金具(右)
2 21	2	吊り金具(左)

吊り金具(室内機本体吊り金具)

防雪フード 寸法図(mm)

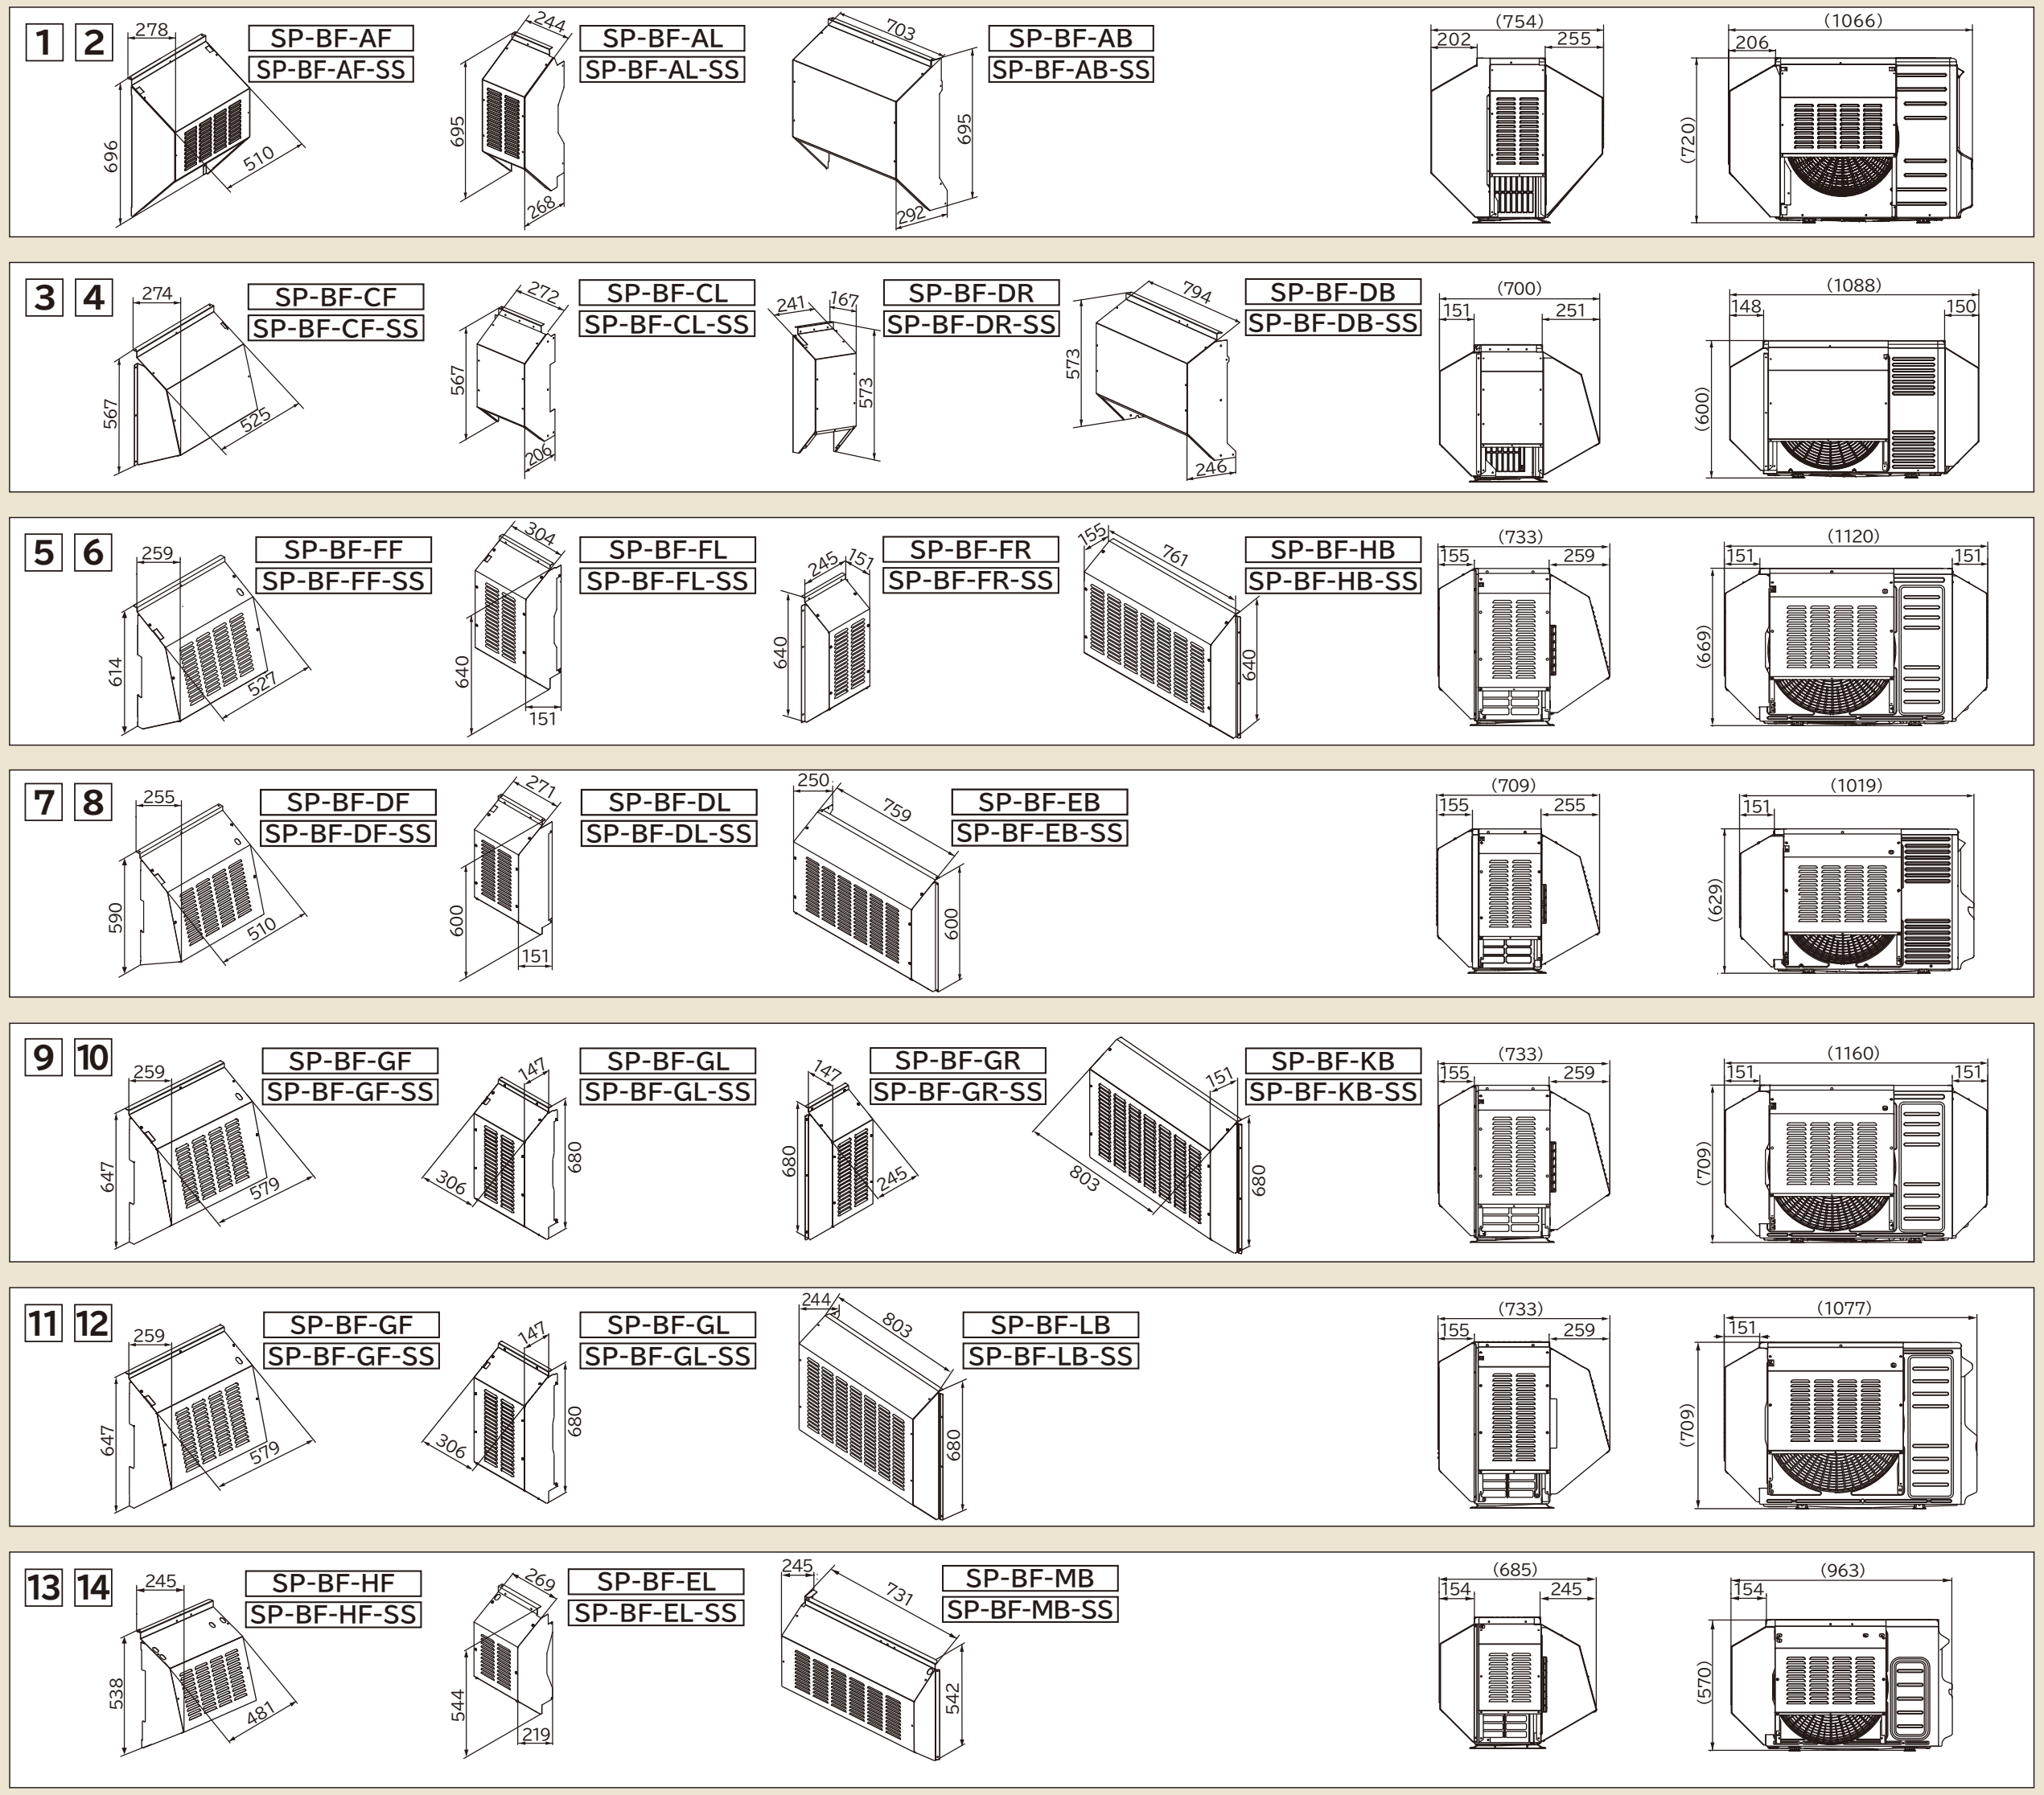

室外機の設置スペースについて

【室外機】

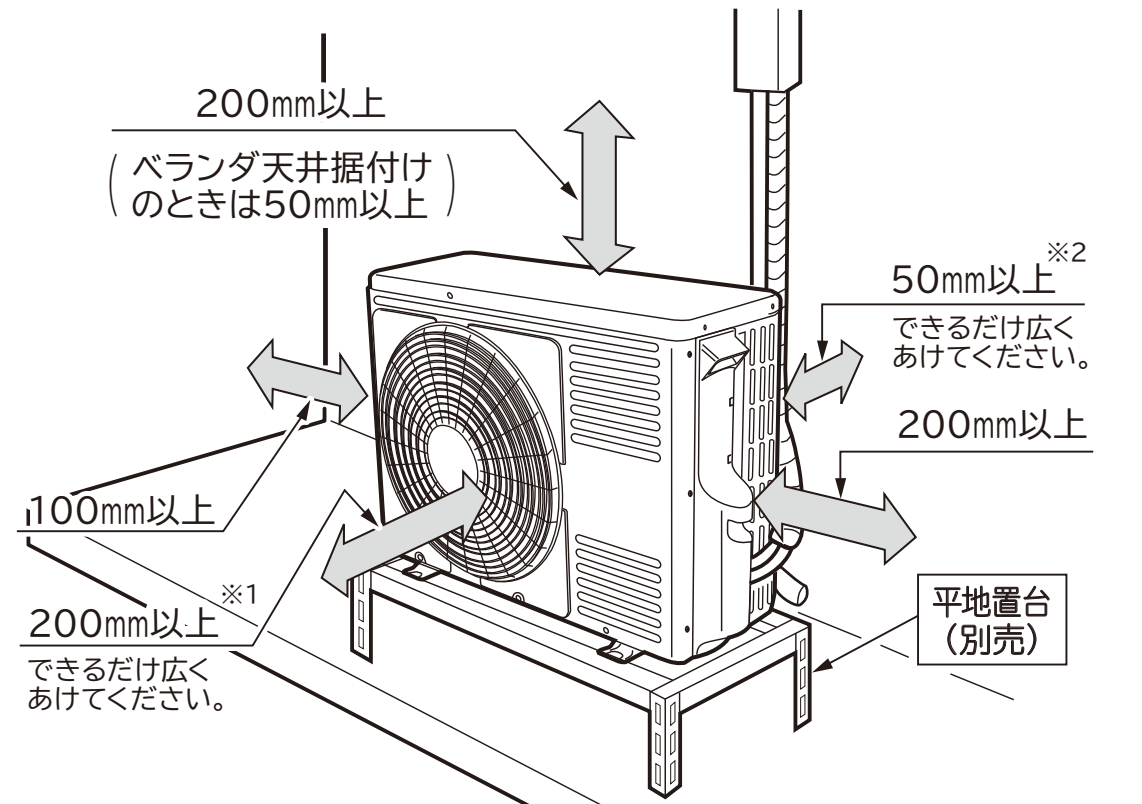

※1 RAC-V22R・V40R2・V56R2・MJ22R・MJ25R・MJ40R2・MJ56R2・MJ63R2・MJ71R2・AJシリーズ、RAC-V22N・V40N2・V56N2・MJ22N・MJ40N2・MJ56N2・MJ63N2・MJ71N2・2023年度AJシリーズは300mm以上。FDシリーズ・2・3・4部屋用システムマルチは500mm以上。 ※2 RAC-72C3S2・80C4S2は200mm以上。

・室外機の据え付けにおいて、放熱に必要なスペースとして、V・MJ・AJ(RAC-AJ56R2を除く)・2023年度V・2023年度MJ・2023年度AJ(RAC-AJ56N2を除く)・FD・PS・P・JDシリーズ、2・3・4部屋用システムマルチは、前・後・左・右・上・下のうち2方向以上開放できる場所に据え付けてください。

・XJ・ZJ・VLシリーズ、RAC-AJ56R2、XK・EK・RK・PK・2023年度ZJ・2023年度VLシリーズ、RAC-AJ56N2については、上記方向のうち少なくとも3方向を開放し通風路を確保してください。ベランダ等の室外機周囲に壁がある場所への据え付けで、やむをえず2方向しか開放できない場合は、性能が若干悪化する場合があります。

【ベランダ設置例】(XJ・ZJ・VLシリーズ、RAC-AJ56R2、XK・EK・RK・PK・2023年度ZJ・2023年度VLシリーズ、RAC-AJ56N2)

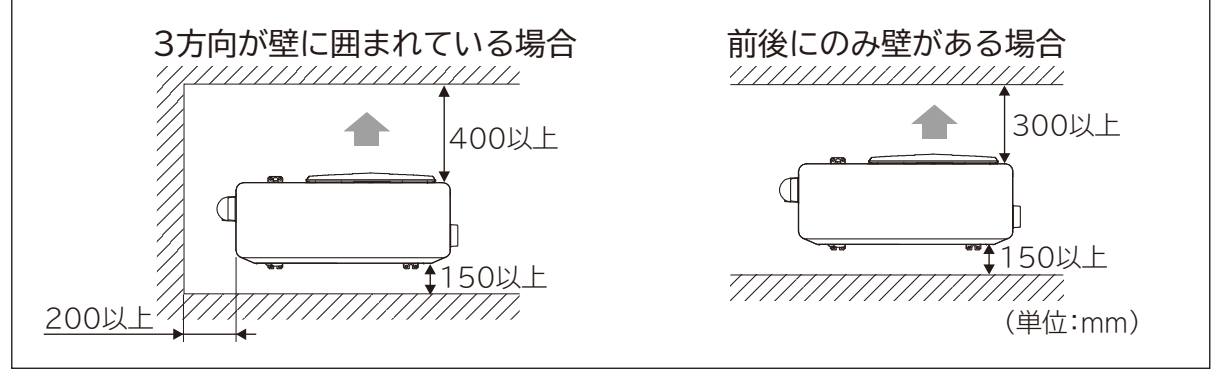

・据え付け場所に余裕があれば、効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。
・寒冷地などでは、積雪により吸込口、吹出口がふさがれないようにしてください。

全国の多くのお客さまから
ご満足の声をいただきました。

白くまくん
日立ルームエアコン

凍結洗浄

ユーザー満足度
約93%※1



Question
「凍結洗浄」機能について、満足度をお答えください。



岐阜県 フクイ様
お掃除いらずで手間が掛からないエアコンで満足した使い勝手です。



大阪府 オオスミ様
何もしなくても使用時間を自動で計算して洗浄してくれるので便利だし自分で手入れするより隅々までキレイになっているような気がしたので大変満足しています。



愛知県 ヨシダ様
これまでのエアコン清掃は専門業者にお願いするしかなかったのが、エアコン自身が定期的に清掃してくれるので、コスト面と清潔さを保つという面でカタログでの謳い文句通りでした。



広島県 オキモト様
これまでのエアコンで中の洗浄は、していなかったので勝手にするのは助かります。洗浄の効果もあるので満足しています。

ファンお掃除ロボ

ユーザー満足度
約93%※2



Question
「ファンお掃除ロボ」機能について、満足度をお答えください。



山梨県 ミズイシ様
買って2年目ですがお掃除フリーで満足です。



大阪府 カワバタ様
全く手間がかからずキレイな状態をキープできているので助かります。

茨城県 ナカムラ様
いつも知らないうちにキレイ。



京都府 キノシタ様
購入して2年目ですが、新品のようにキレイで驚きました。毎年、カビが生えて、手の届かない場所なので見て見ぬふりを続けていましたが、キレイな空気が出ていることに安心して使用できます。

※1「凍結洗浄」機能についての満足度。2023年11月調査。(N=6,455) ※2「ファンお掃除ロボ」機能についての満足度。2023年11月調査。(N=6,455)

資源の有効活用に取り組んでいます。

既設配管の再利用OK!

●既設配管はそのまま再利用できます。洗浄の必要もありません。
(ただし、配管厚は0.8mmであることが前提条件です。)
＊エアコンの故障等でポンプダウンができない場合、配管内が極端に汚れている場合は配管洗浄するか新しい配管に交換してください。
●既設配管の再利用でも、従来冷媒と手間は変わりません。
●配管作業における「水分・異物混入管理」は従来冷媒(R22)と同じレベルです。

既設配管再利用の場合のご注意

●古いエアコン取り外しの際には必ずポンプダウンを行い、冷媒・冷凍機油の回収を行うこと。
●配管厚が0.8mmあること(JIS規格の配管)。
●フレアは新冷媒対応に再加工しφ12.7mmの既設配管の場合はフレアナットの変更が必要です。

※配管工具はR32または、R410A用のものをご使用ください。
※一部の機種では、接続配管径の仕様が異なりますので、この場合は買い替え後のエアコンに合った新しい配管をご使用ください。

詳しくは販売店にお問い合わせください。

接続配管について
●JIS規格【JIS H 3300「銅管〈リン脱酸銅継目無管(C1220T)〉」】で定められているものをご使用ください。
●配管厚は0.8mmのものをご使用ください。

グリーン購入法適合商品について
このマークのついた商品は、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。(2023年2月基本方針変更後の基準で表示しています。)

日立ルームエアコンのお買い求めに際して

■設置について

①電気工事 ●エアコンには専用の電気回路が必要です。●アースが必要な場所に据え付けるときは、アースを確実に取り付けてください。アースについては、専門の知識を必要としますので、お買上げの販売店または電気工事店にご相談ください。●漏電しゃ断器を設置しなければならない場合があります。

②設置費用 ●据付工事、電気工事、アースや漏電しゃ断器の設置などの費用は、本体表示価格には含まれておりません。

③引越し・別室への移設 ●引越しされる場合や別室へ移設したい場合、取りはずしや再据付の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

④周波数の切換えについて ●電源周波数の異なる地区へ引越しされる場合、ほとんどの機種は周波数の切換えの手間が不要です。

⑤特殊な場所でのご使用 ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お求めの際、販売店とよくご相談ください。●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙のたちこめる場所は、プラスチックが変質破損することがありますので、そのような場所への設置は避けてください。●工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。●本カタログに記載しております商品及び機能は一般家庭用であり、業務用及び車輌、船舶などでの使用には適しませんのでご注意ください。●屋内でも、人が生活する空間以外(天井裏、小屋裏、壁内、床下など)には設置しないでください。保証の対象外です。

⑥蛍光灯の影響について ●電子点灯方式の蛍光灯(ICインバーター蛍光灯など)の近くにエアコンを設置すると、リモコンの信号を受けつけない場合がありますのでご注意ください。

⑦寒冷地等でのご使用 ●特に寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水が室外機底面に凍結し、排水が悪くなることがありますので、排水の仕方については販売店にご相談ください。

⑧室外機の設置場所について ●室外機の設置場所は、後々のサービスなどを考慮した上で選んでください。

■運転音について

運転音は、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

■ご使用上の注意

●エアコン運転中は、お部屋を閉めきることが多くなりますので、ときどき新鮮な空気を取り入れてください。特にガス器具を併用するときは、換気に注意してください。
●室内機からニオイが発生することがあります。これは、建物からのニオイ、化粧品、汗、タバコのニオイなどが付着して吹き出すためで、機械の異常ではありません。
●エアコンを数シーズンご使用になりますと、内部が汚れ性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に、点検清掃をおすすめします。点検清掃の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。
●室内機内部の洗浄は専門技術が必要ですので、お買い求めの販売店にお問い合わせください。お客様自身で実施されますと、故障の原因になる可能性があります。

■効率よくご使用いただくために

室外機の据付位置は、東または南側が最適です。西側は冷房時を考えると西日が強いので、良い位置とは言えません。なお、室外機周囲のスペースについては、送風に支障のない場所を選んでください。

■ヒートポンプ式の暖房特性について

①暖房能力の表示について このカタログに表示している暖房能力値(kW)は、日本産業規格(JIS C 9612)に定められている外気温度7℃、室内温度20℃で運転した場合を示します。

②外気温度と暖房能力の関係について 暖房能力は外気温度が下がるにつれて低下します。従って、外気温度が低すぎて暖房能力が不足する場合は他の暖房器具と併用してお使いください。

③自動霜とり装置について 外気温度が下がり、湿度が高い時は室外側の熱交換器に霜がつき、そのままでは暖房効果が下がりますので自動霜とり装置が働きます。そのためいったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に戻るまで約5～10分程度の時間がかかります。ご使用条件により自動霜とり装置の働く頻度が変わります。

④暖まるまでの時間について ヒートポンプ式ルームエアコンは、お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖房運転を開始してから暖まるまでしばらく時間がかかります。

⑤詳しいことは、販売店とよくご相談ください。

JQA-QMA15675
登録証番号:JQA-QMA15675
取得年月日:2017年11月2日
活動範囲:ルームエアコン及びルームエアコン用圧縮機の設計・開発及び製造
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、品質マネジメントシステムに関する国際規格ISO 9001:2015を認証取得しています。

登録番号:EC19J0019
登録日:2020年1月29日
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO 14001:2015を認証取得しています。

登録番号:WC18J0003
登録日:2018年9月28日
日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社栃木事業所は、労働安全衛生マネジメントシステムに関する国際規格ISO 45001:2018を認証取得しています。