

取扱説明書

日立照明器具

保管用

1 灯用投光器取付架台
(コンクリートポール取付用)

MTB11

HITACHI

Inspire the Next

このたびは日立照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 器具の取り付け工事には電気工事士の資格が必要です。
(施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。)
- 工事店様へ… この取扱説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。
施工に不備があると落下の原因となります。
- 振動や衝撃・腐食性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
落下の原因となります。
- 架台・器具の改造や適合器具以外の取り付けは絶対にしないでください。
落下の原因となります。
- アース工事は電気設備技術基準(D種接地工事)に従い確実に行ってください。
アース接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- 架台を故意にゆすったり・上に登ったり・ぶらさがったり・衝撃を加えたりすることは絶対にしないでください。落下事故の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、器具の取扱説明書の指示に従ってください。
感電・落下・やけどの原因となります。
- 腐食が著しいなどの異常状態のままで使用しないでください。落下の原因となりますので、電気工事店等の専門家に修理を依頼してください。

⚠ 注意


- 架台・器具の取り付け工事には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず電気工事店(有資格者)に依頼してください。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず、ボルト・ナットの緩み、部品の腐食等も併せて確認してください。落下の原因となることがあります。
- 3~5年に1回は、架台を点検し、不具合がありましたら交換してください。

仕様

適合器具	適合コンクリートポール
● 180~400W用投光器 ● 660~1000W用投光器 (取付ピッチ55mmタイプ)	φ190~φ350mmのコンクリートポールに取付可能。 但し、ポール先端より250mmの範囲には取り付けできません。

取り付けかた

(図は取り扱いを説明するため一部省略抽象化した図です。)

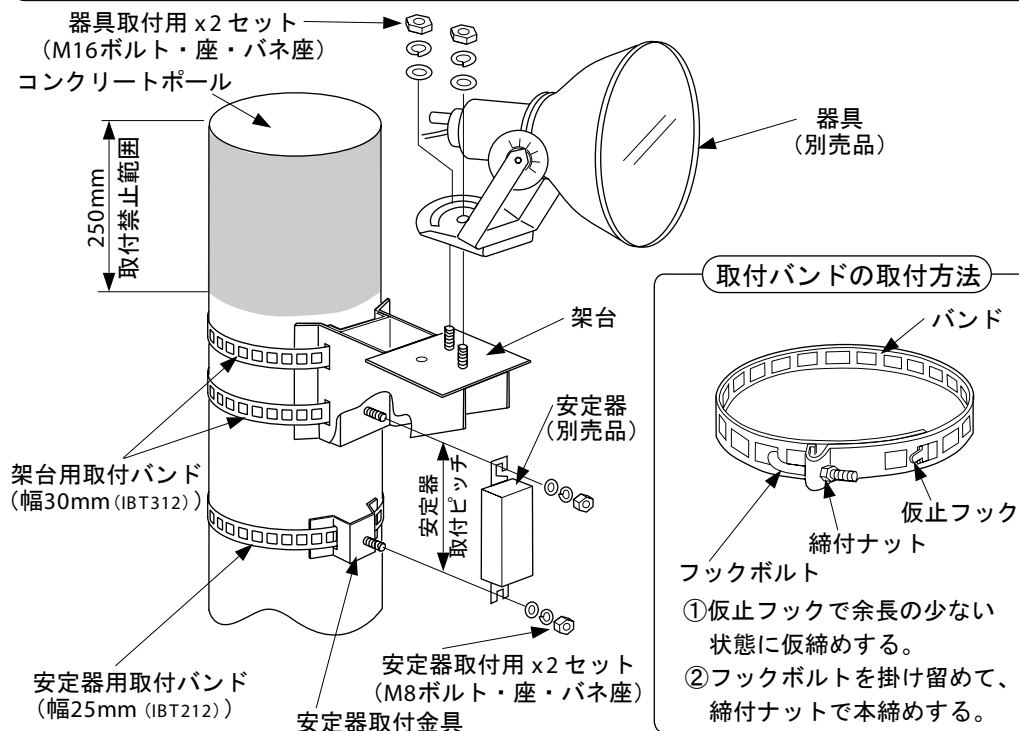

1. φ190~φ350mmのコンクリートポールに架台・安定器取付金具を取付バンドにて確実に取り付けてください。取り付けに不備があると落下の原因となります。
* 取付バンドの取付方法は上図「取付バンドの取付方法」を参照ください。
・ 架台は、架台用取付バンド(幅30mm (IBT312)) x 2 本にて取り付けてください。
・ 安定器取付金具は、使用する安定器の取付ピッチに合わせ、安定器用取付バンド(幅25mm (IBT212)) x 1 本にて取り付けてください。
2. 投光器(別売品)を取り付けてください。
3. 安定器(別売品)を取り付けてください。

⚠ 注意

- コンクリートポールの先端より250mmの範囲には、取り付けできません。
- 各部のボルト・ナット類は、確実に締め付けてください。
- 安定器の口出線は、必ず下側になる方向で取り付けてください。
- 器具・安定器・ランプについては、それぞれの取扱説明書をお読みください。

アフターサービス・・・ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の形式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。

日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
電話(03)3502-2111