
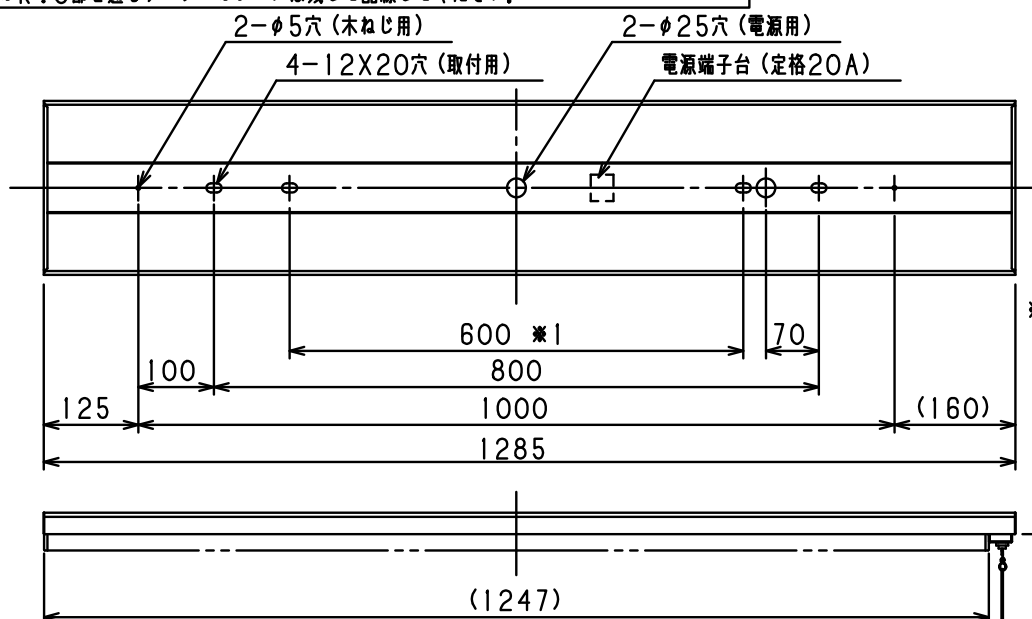


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気・湿気のある場所（脱衣所など）、風の強い場所（軒下、開放型駐車場など）では使用しないでください。{このような場所では、防湿・防雨形のベース器具を使用してください。}絶縁不良による感電や火災・落下の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取り付けは取扱説明書にしたがい確実に取り付けてください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・日立製専用LED光源ユニットと組み合わせて使用してください。
取り付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・電源線・調光信号線の器具間送り配線は、天井裏に電源線・調光信号線を戻して配線処理することを推奨します。
- ・器具内送り配線する場合、以下のケーブルをご使用ください。
施工に不備があると火災、感電の原因となります。
電源線: 600V ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EM-EE) $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$
調光信号線: 耐燃性メタル通信ケーブル (EM-CPEE) $\phi 0.9$ 、 $\phi 1.2$
(調光信号線は、連続調光形の光源と組み合わせて調光機能を使用する場合のみ)
- ・器具端部のK.O部を通るケーブルのシースは残して配線してください。

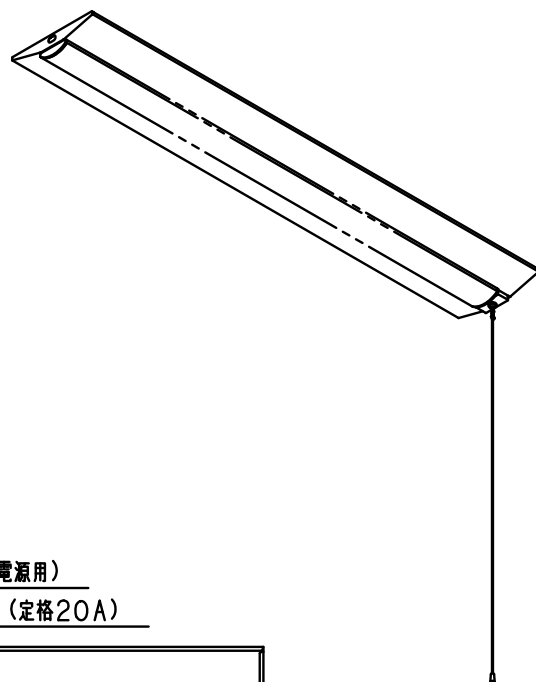


※1 無線調光制御形の光源ユニットと組み合わせて使用する場合は、600ピッチの取付穴は使用できません。

〈ご注意〉


- ・本図面は器具本体のみについて記載しております。
必ず組み合わせる光源ユニットの納入仕様図も合わせてご覧ください。

〈施工上のご注意〉

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・キャノピースイッチ側の器具内送り配線はできません。
- ・取付ボルトの本体内出代は15~20mmとしてください。



(お願い) キャノピースイッチの引き紐は垂直に引いてください。

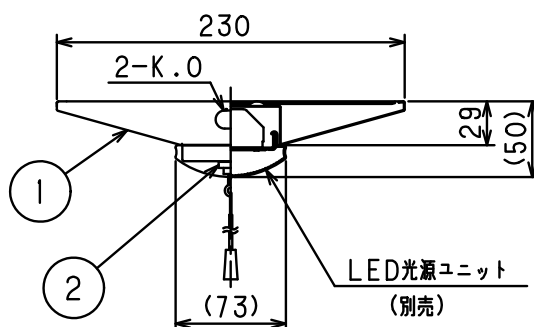

適合LED光源ユニット形式

7000lmタイプ	6000lmタイプ	5200lmタイプ	4400lmタイプ	3800lmタイプ	3000lmタイプ	2200lmタイプ
CE407*E-**	CE406*E-**	CE405*E-**	CE404*E-**	CE403*E-**	CE403*F-**	CE402*E-**
CE407*G-**	CE406*G-**	CE405*G-**				

**= D: 昼光色、N: 昼白色、W: 白色、WW: 温白色、L: 電球色

**= N14A: 固定出力形、X14A: 連続調光・固定出力兼用形、C14A: 無線調光制御形

特記事項			5			
			4			
	電 圧		3			
	周 波 数		2			
形式	LED光源ユニット器具本体	浅野		2	キャノピースイッチ	
	NC4B1CP	小野	1.8kg	1	本 体	SPC t0.5 白色
		栗野	器具質量	適合ランプ	W・数	品番
					部 品 名	材質
						備 考