
HITACHI
Inspire the Next

施設用 LED照明 総合カタログ 2024-夏

ご 販 売 店 用





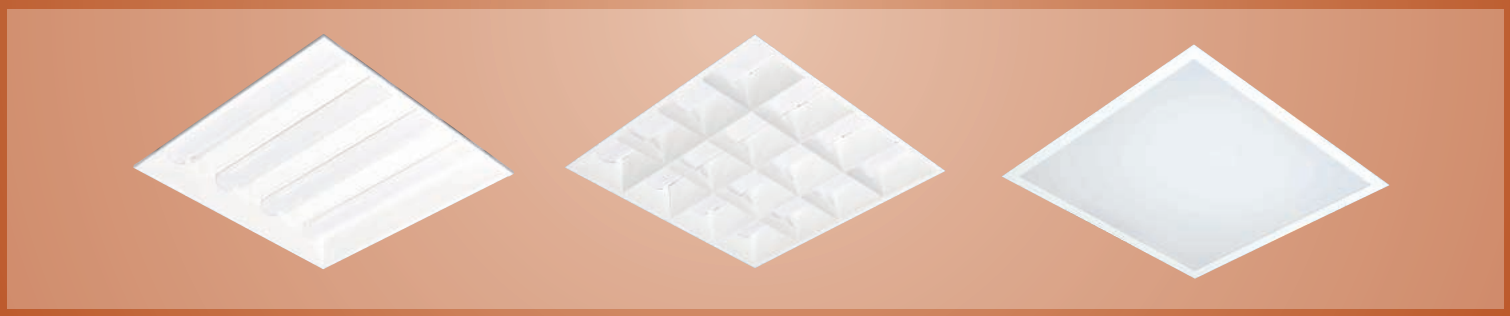







LED照明に切り替えをご検討ください。

切り替え例






すべての一般照明用蛍光ランプは2027年末で製造・輸出入が禁止になり、
蛍光ランプが入手できなくなります

暮らしを支える光へ

LEDの優れた性能を引き出す、独自の放熱構造などの省エネ(エコ)技術をベースに
「明るさ」「光の質」「バリエーション」の3つのこだわりでLED照明商品の開発に取り組んでいきます。

明るさへのこだわり

高い省エネ性能はもちろん、
目的や場所に適した明るさにこだわったLED照明をご提供します。

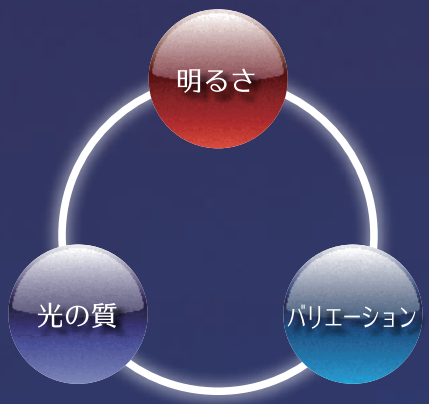

きれいな光の広がり

日立独自の光学設計技術により、
光の広がりやまぶしさの軽減などにも配慮した
質の高い光で快適なあかり空間をお届けします。

さまざまな環境に対応

設置場所や天井の使用環境にあわせて選べる
豊富なバリエーションで、
お客様のLED化のニーズにお応えします。

日立の取り組み

社会や生活を支えるインフラとしてのあかりに、独自の先端技術と高い品質技術で、新しい価値を提供します。

独自の先端技術

日立グループの先端技術を結集した開発体制

LED の特長を最大限に活かす
快適なあかり空間をめざし、
日立グループの研究所で磨かれた
先端技術を活用しています。



高い品質技術

国内自社工場での生産を基盤とした
高い品質確保と安定した生産体制

日立のLED照明は、業界規格への適合や
家電製品の製造で培った自社品質基準のもと、
高品質のLED商品を実現します。



多賀事業所(茨城県 日立市)

検　査

下記の主な品質基準(規格)に基づき
検査をしています。

- **品質マネジメントシステムに関する国際規格(ISO9001)**
- **電気用品安全法**
- **日本産業規格(JIS)**
- **(一社)日本照明工業会規格・ガイド**

ご存知ですか？

すべての一般照明用蛍光ランプは
2027年末で製造・輸出入ができなくなります

蛍光ランプがなくなる前に、LED照明に切り替えをご検討ください。

2023年11月の「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議（COP5）」で
すべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入の禁止が決定しました。

※製造・輸出および輸入を禁止するものであり、一般照明用の蛍光ランプの継続使用、修理・交換のための使用および販売を禁止するものではありません。

製造・輸出入ができなくなる期限

ランプの種類	2024年	2025年	2026年	2027年
 電球形蛍光ランプ	2026年12月末			
 コンパクト形蛍光ランプ	2026年12月末			
直管形蛍光ランプ   環形蛍光ランプ	2026年12月末		ハロ蛍光体を使用したランプ	すべてのランプ 2027年12月末
 水銀ランプ	2020年12月末で禁止になっています			

※当社は、「蛍光ランプおよび、蛍光ランプを使用する照明器具」、「水銀ランプを含むHIDランプおよび、水銀ランプを含むHIDランプを使用する照明器具」の製造および販売を終了しています。
※HIDランプ（高輝度放電ランプ、High Intensity Discharge Lamps）は、水銀ランプ、メタルハライドランプ、高圧ナトリウムランプの総称です。
※詳しくは、（一社）日本照明工業会のホームページ（https://jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm）をご参照ください。

LED照明への切り替え例


蛍光ランプ使用の照明器具	LED照明
 直管形器具（直管形蛍光ランプ使用）	 交換形LEDベース器具
 スクエアタイプ器具（直管形、コンパクト形蛍光ランプ使用）	一体形LEDベース器具（スクエアタイプ）
 ダウンライト（コンパクト形蛍光ランプ使用）	 LEDダウンライト

水銀ランプ使用の照明器具	LED照明
 吊具・反射笠器具（水銀ランプ使用）	 高天井用LED


Catalog Guide

主なページの見方

交換形LEDベース器具

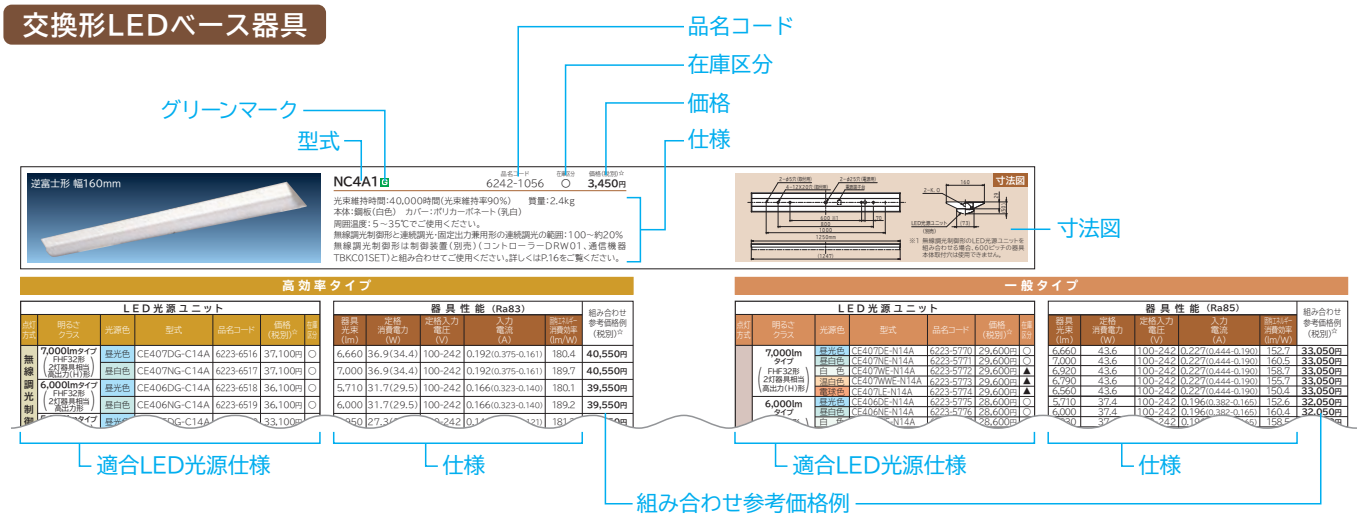

高天井用LED器具

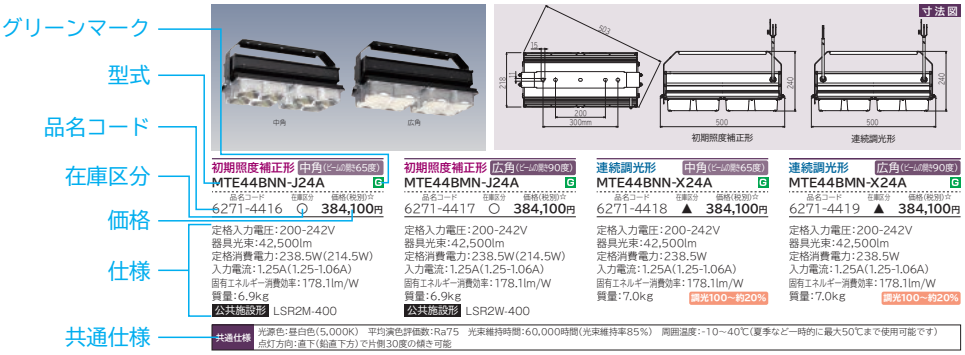

※本カタログに掲載している照明器具は屋内専用です。屋内でご使用ください。ただし、屋内・屋外兼用 表示のある照明器具は屋外でも使用できます。

納期(在庫)について

○ 標準品	原則として在庫しているものです。	▲ 受注生産品	納期については お問い合わせ下さい。	㊍ 在庫限り品	数に限りがありますので、品切れの場合はご容赦願います。

本カタログに記載している価格について

価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。「オープン価格」「希望小売価格(税込)」の商品価格は販売店にお問い合せください。商品価格には配送・設置調整・工事・使用済み商品の引き取り等の費用は含まれておりません。本カタログ掲載の電気料金比較は税別表示です。

「グリーン購入法適合品 G 」について

＊詳細は日立グローバルライフソリューションズ株式会社照明ホームページ https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/ をご覧ください。

仕様について

本カタログに記載している仕様の数値は、LED照明器具の周囲温度が25℃時の値です。
また、これらの数値は製品の特性を示す代表値であって、保証値ではありません。

非常時用照明器具の消費電力について

消費電力の値には蓄電池の充電電力を含みます。

LED照明器具のエネルギー消費効率の定義について

LED照明器具の固有エネルギー消費効率の数値は、右の通りです。
(一社)日本照明工業会のガイドラインに従い、表示する数値は、算出した結果の小数点第2位以下を切り捨て小数点以下1桁までを表記しています。

$$\text{LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm／W)} = \frac{\text{照明器具から放出される器具光束の定格値 (lm)}}{\text{定格消費電力 (W)}}$$

Contents

目　次

交換形LEDベース器具　スマートユニット 11
ラインアップ／無線調光制御システム 13
ラインアップ／一般形 19
ラインアップ／非常灯付 21
ラインアップ／防湿・防雨形（オイルミスト対応） 23
ラインアップ／人感センサー付 25
40形LED光源ユニット 4台梱包 27
一般タイプ　高演色形　LED光源ユニット 29
納入事例 30
経済比較例 31
一般形　110形　直付形 33
一般形　40形　直付形 45
一般形　40形　埋込形 65
一般形　20形　直付形 71
非常灯付 73
特殊環境対応 防湿・防雨形（オイルミスト対応） 89
人感センサー付 97
一体形LEDベース器具 105
スクエアタイプ　埋込形　埋込穴600mm角 107
スクエアタイプ　埋込形　埋込穴450mm角 109
スクエアタイプ　直付・埋込兼用形　埋込穴690mm角 111
スクエアタイプ　直付・埋込兼用形　埋込穴540mm角 113
システム天井タイプ 115
高天井用LED 117
高天井用LED器具　一般形　経済比較例 125
高天井用LED器具　一般形　メタルハライドランプ1000クラス／メタルハライドランプ700クラス 128
高天井用LED器具　一般形　水銀ランプ700クラス／メタルハライドランプ400クラス 129
高天井用LED器具　一般形　水銀ランプ400クラス／水銀ランプ250クラス 130
高天井用LEDランプ　アームタイプ　一般形　経済比較例 133
高天井用LEDランプ　アームタイプ　一般形　メタルハライドランプ400クラス／水銀ランプ400クラス／水銀ランプ250クラス 134
高天井用LEDランプ　E39口金タイプ　一般形　経済比較例 137
高天井用LEDランプ　E39口金タイプ　一般形　メタルハライドランプ400クラス／水銀ランプ400クラス／水銀ランプ250クラス 138
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（粉じん対応） 139
高天井用LED器具／高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（粉じん対応） 140
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応） 141
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応） 142
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（塩害・粉じん対応） 143
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（塩害・オイルミスト・粉じん対応） 144
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（高温・オイルミスト・粉じん対応） 145
高天井用LED器具　特殊環境対応　防湿・防雨形（低温・粉じん対応） 146
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　防湿・防雨形（耐衝撃形）／屋外形（塩害対応[耐衝撃形]） 147
高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応　屋外形（塩害対応） 148
オプション 149
制御装置 153
LEDダウンライト 157
高出力形　経済比較例 158
一般形 161
軒下用 163
LED誘導灯 165
一般形 C級／B級・BL形 166
一般形 B級・BH形／適合表示板 167
部品・その他 168
LED非常灯 169
直付形／埋込形 170
誘導灯・非常灯の解説 171
公共施設用照明器具一覧表 181
照明器具を安全に正しくご使用いただくために 183
索引 190

納入事例

交換形LEDベース器具　スマートユニット

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形 笠付形



日産自動車(株)　日産ヘリテージコレクション：神奈川県座間市

Point

車両展示施設の蛍光灯を交換形LEDベース器具に更新。
省エネ・省メンテナンスはもとより、紫外線の低減による貴重な展示車両の色あせの抑制も期待される。

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
埋込形



日立市役所 本庁舎：茨城県日立市

Point

新庁舎のオフィス照明に交換形LEDベース器具を採用。
スリムな形状の埋込形器具により、明るくまぶしさの少ない快適な執務空間となっている。

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形 逆富士形



(株)勢乃國屋　：三重県伊勢市

Point

店舗の蛍光灯器具を交換形LEDベース器具にリニューアル。
連結配置により光がつながり、天井面がスッキリとした印象に。加えて大幅な省エネ効果が期待される。

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形 逆富士形



交換形LEDベース器具
一般形 40形
直付形
笠付形 キャノピースイッチ付



日本アドバンスロール(株)：茨城県ひたちなか市

Point

オフィス改修に伴い交換形LEDベース器具に更新。天井直付照明に加え、レースウェイに机上照度確保のための照明を備える。執務者が席を外すときはプルスイッチにより机上用照明を消灯し、節電を図っている。

納入器具



交換形LEDベース器具
一般形 40形
埋込形



(株)横山商会：石川県白山市

Point

新社屋のオフィス照明に交換形LEDベース器具を採用。スリムな形状の埋込形器具により、明るくまぶしさの少ない快適な執務空間となっている。

その他の納入事例は
webサイトでご確認頂けます

納入事例は
コチラ

https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/case/index.html

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。

高天井用LED

納入器具



高天井用LED器具
特殊環境対応
【防湿・防雨形(特注仕様)】
メタルハライドランプ
1000クラス



日本トランスオーシャン航空(株) 那覇格納庫：沖縄県那覇市

Point

格納庫内の照明を高天井用LED器具に更新。1000W水銀ランプと360W高圧ナトリウムランプの混光照明を全数LED化することで、省エネ・省メンテナンスによるランニングコストの削減効果が期待される。器具は特殊環境対応形(防湿・耐塩仕様)を採用、安全性に配慮している。



納入ランプ



高天井用LEDランプ
E39口金タイプ
一般形
メタルハライドランプ
400クラス

日立製作所基礎研究センタ 電顕棟：埼玉県比企郡鳩山町


Point

高性能電子顕微鏡専用の施設に高天井用LEDランプ E39口金タイプを採用。
省メンテナンスによる作業効率改善と省エネが期待される。

納入器具



高天井用LED器具
一般形
水銀ランプ250クラス

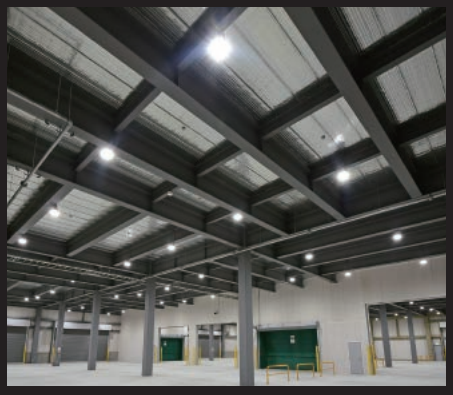

東武運輸(株) 東武太田物流センター：群馬県太田市

Point

新築の倉庫に高天井用LED器具を採用。
倉庫内に荷物が積まれることを想定した配置と照度シミュレーションにより水銀ランプ250クラスを選定、長寿命によるメンテナンスコストの削減が期待される。



納入器具



高天井用LEDランプ
アームタイプ
一般形 水銀ランプ400クラス

納入ランプ



高天井用LEDランプ
E39口金タイプ
一般形 水銀ランプ400クラス

中国木材(株) 伊万里事業所：佐賀県伊万里市

Point

新築工場に高天井用LEDランプ アームタイプを採用。
広大な敷地内には既存工場もあり、既設の水銀ランプは高天井用LEDランプ E39口金タイプに更新、省エネ・省メンテナンスに貢献している。

納入器具



高天井用LEDランプ
アームタイプ
特殊環境対応
【防湿・防雨形(耐衝撃形)】
メタルハライドランプ
400クラス



(株)ヤマウ 高崎工場：宮崎県都城市

Point

工場内クレーンに高天井用LEDランプ アームタイプ(耐衝撃形)を採用。
クレーンの影による照度低下を抑え、作業環境を改善している。



納入器具



高天井用LED器具
一般形
水銀ランプ700クラス

(株) 梅月：福岡県糟屋郡須恵町

Point

新築の工場に高天井用LED器具を採用。
水銀ランプ700クラス器具を採用することで、作業に必要な明るさを確保している。

office shop




一体形LEDベース器具
(P.105~116)

薄型で広がる光


スクエアタイプ
埋込形(下面開放・ルーバ付・乳白カバー付)と直付・埋込兼用形(下面開放・ルーバ付)から選べます。



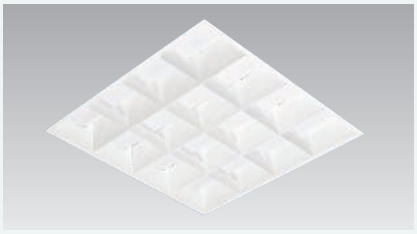




オフィス・店舗のメイン照明

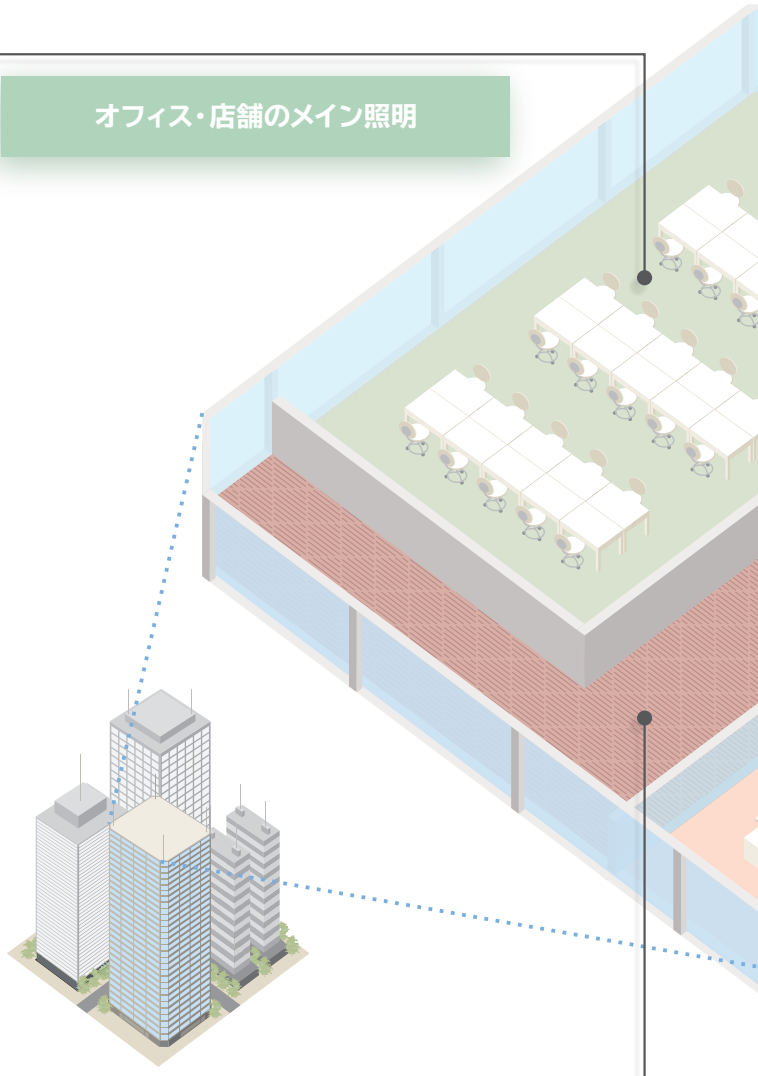


LEDダウンライト
(P.157~164)

高出力形・一般形・軒下用、各クラスをラインアップ

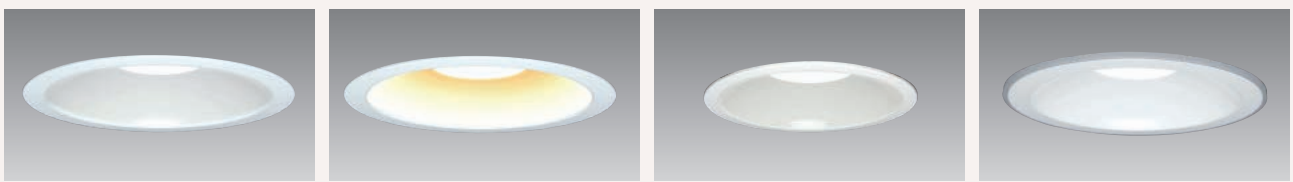


交換形LEDベース器具

(P.11~104)

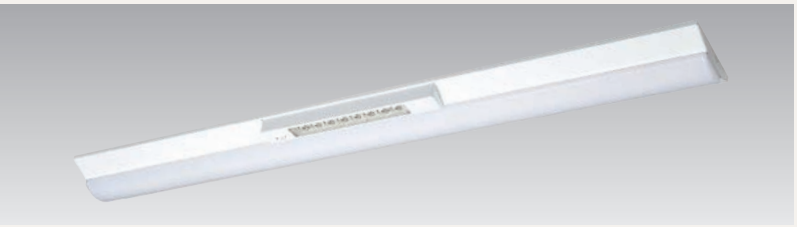

LED光源ユニットの交換が可能

フロアのレイアウト変更で明るくしたい時や、省エネを重視したい時などにLED光源ユニットを交換することで対応できます。器具端部まで光るので、連結した場合でも光が途切れずにつながって見えます。

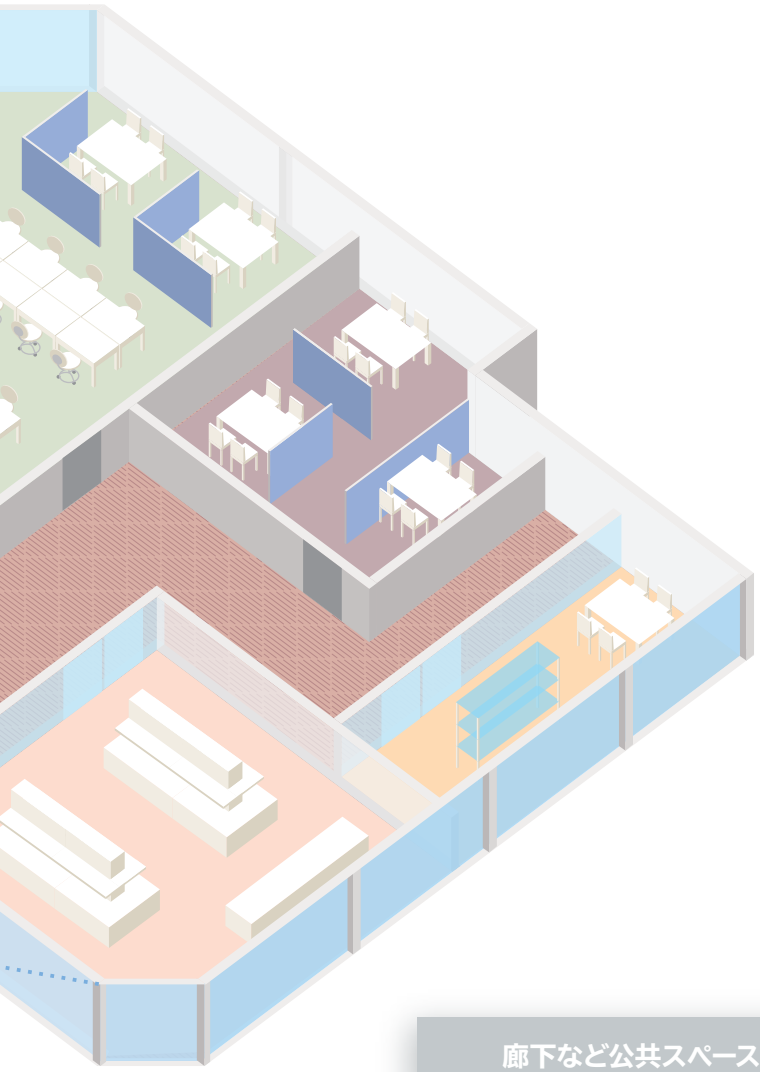

廊下など公共スペースの照明

無線調光制御システム

(P.13~18)

配線工事の負担を軽減。
調光制御をエリアや時間ごとに、タブレットできめ細かく設定できます。



※無線調光制御システムのイメージです

LED誘導灯

(P.165~168)

省エネ・長寿命のLED誘導灯。
自己点検機能付で定期点検がかんたんに行えます。



LED非常灯

(P.169~170)


100～242Vまでの電圧に対応したLED搭載の非常灯。災害時など常用電源が断たれた場合、蓄電池で30分以上非常点灯します。



工場・倉庫 提案プラン

factory
warehouse

一体形LEDベース器具 (P.105~116)

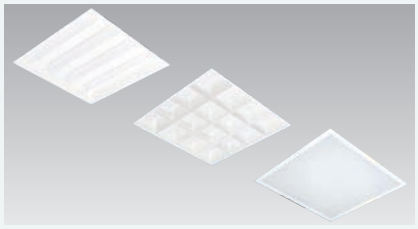

薄型で広がる光


スクエアタイプ
埋込形(下面開放・ルーバ付・乳白カバー付)と直付・埋込兼用形(下面開放・ルーバ付)から選べます。

会議室・応接室のメイン照明

LEDダウンライト (P.157~164)

高出力形・一般形・軒下用、各クラスをラインアップ




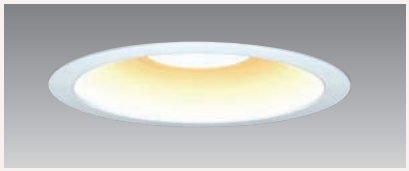





廊下など
公共スペースの照明

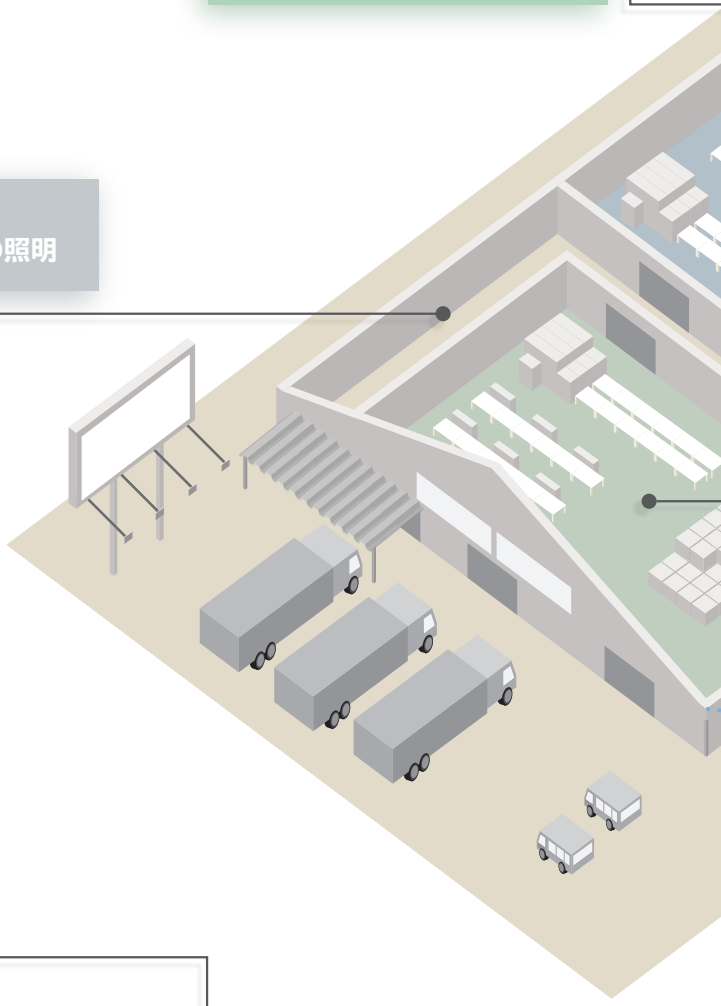

LED誘導灯 (P.165~168)

省エネ・長寿命のLED誘導灯。
自己点検機能付で定期点検がかんたんに行えます。



LED非常灯 (P.169~170)

100~242Vまでの電圧に対応したLED搭載の非常灯。災害時など常用電源が断たれた場合、蓄電池で30分以上非常点灯します。






交換形LEDベース器具

(P.11~104)



LED光源ユニットの交換が可能

フロアのレイアウト変更で明るくしたい時や、省エネを重視したい時などにLED光源ユニットを交換することで対応できます。器具端部まで光るので、連結した場合でも光が途切れずにつながって見えます。

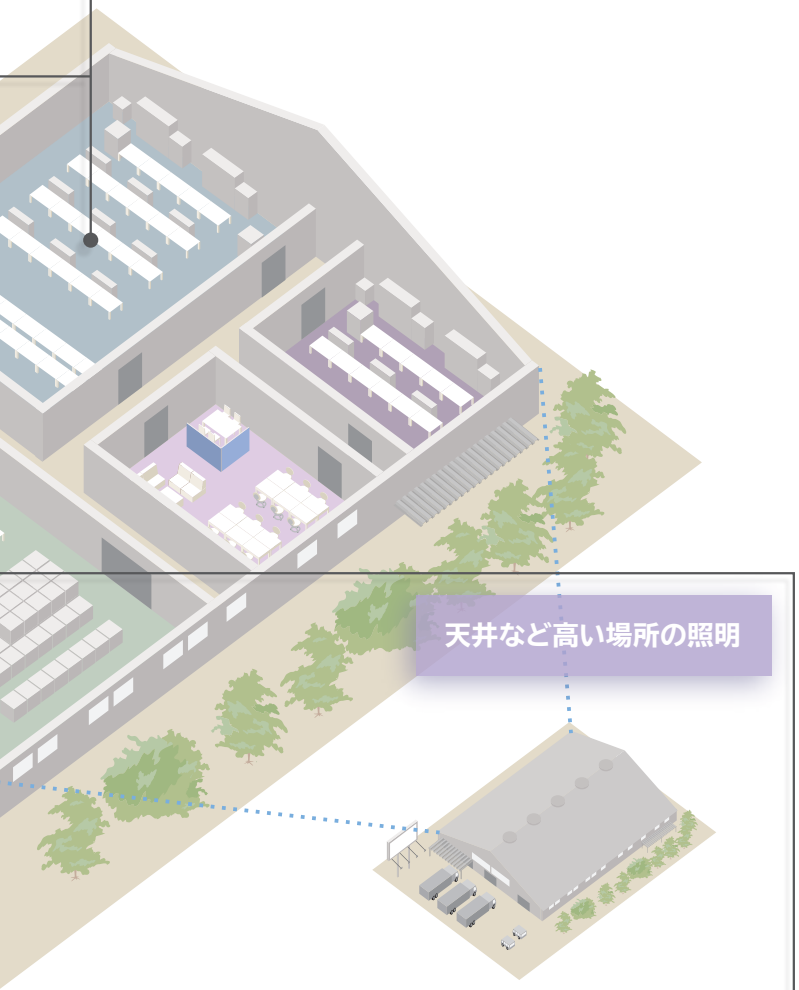

無線調光制御システム

(P.13~18)

配線工事の負担を軽減。
調光制御をエリアや時間ごとに、タブレットできめ細かく設定できます。



※無線調光制御システムのイメージです

高天井用LED器具・ランプ

(P.117~152)

さまざまな環境に対応

HID高天井用器具と同等の明るさで大幅な省エネを実現。明るさと取り付け方法が選べる豊富なラインアップで、新設から既存設備のリニューアルまで幅広く対応します。




交換形LEDベース器具

スマートユニット
日立交換形LEDベース器具



「らくづけバネ」でかんたん取り付け

取り付け時やLED光源ユニット交換時の施工性にこだわり、独自の「らくづけバネ」を開発。
かんたんに取り付けられるようバネの形状や構造にさまざまな工夫をしています。



1 器具を天井に取り付ける

器具本体を天井に取り付けます。



2 「LED光源ユニット」の取り付け

らくづけバネを使って LED光源ユニットを器具に 取り付けます。

かんたん Point 1

両手で2か所のバネをつまんでLED光源ユニットを持ち、直接バネ受部に差し込めるから、途中持ち替えることなくかんたんに取り付けられる。





「らくづけバネ」を器具のバネ受部に引っ掛ける



「らくづけバネ」をすぼめ、器具のバネ受部に差し込む

電源コネクタを接続します。

かんたん Point 2

「らくづけバネ」がLED光源ユニットを保持してくれるので、両手で作業ができる。



かんたん Point 3



「らくづけバネ」でLED光源ユニットを傾けられるので手元が見やすく、コネクタを接続しやすい。

LED光源ユニットを押し上げます。

かんたん Point 4

「らくづけバネ」がガイドの役割をするので、軽く持ち上げれば引き込まれて取り付けられる。



かんたん Point 5



「LED光源ユニット」の側面にくぼみがあるので、つかみやすく取り付け・取り外しやすい

3 完成

（LED光源ユニットの取り付け、施工完了）



※一般形直付形40形逆富士形 幅160mm（NC4A1）の場合です。防湿・防雨形（オイルミスト対応）など、製品により取り付け方法が異なります。
詳しくは取扱説明書でご確認ください。

フロアのレイアウト変更で明るさや光色を変更したいとき、
省エネを重視したいときなど、LED光源ユニットを交換することで
さまざまな用途に対応します。


webで動画をチェック
https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/movie/movie_02.html

「明るさ」と「光色」の変更が可能

LED光源ユニットに点灯装置が付いているので、明るさや光色の変更が可能です。

明るさラインアップ

- 110形 5タイプ
- 40形 7タイプ
- 20形 2タイプ

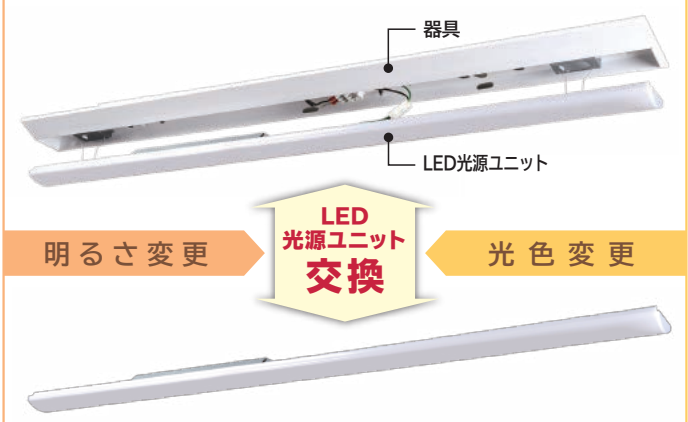

光色ラインアップ




※LED光源ユニット一般タイプの場合です。

※点灯時のイメージです

シンプルな薄型デザイン

スマートユニットはシンプルな薄型デザインなので天井面がスッキリと見え、室内を広く演出できます。

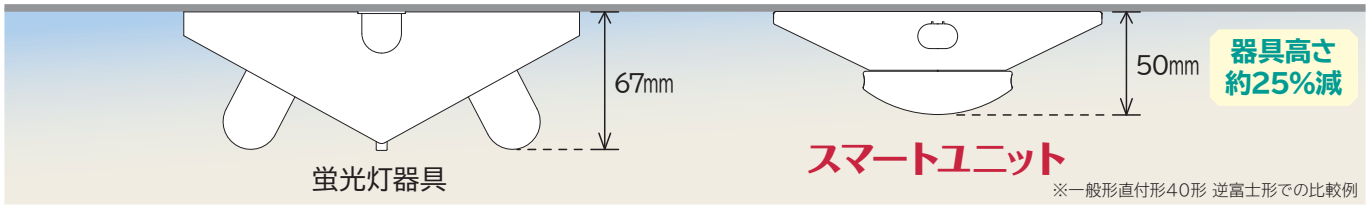

※一般形直付形40形 逆富士形での比較例

連結時に光がつながる


カバー端部に光を通す部品を採用することで、直付形は器具同士を連結した際に、光がつながって見える工夫をしています。

「直付形下面開放、キャノピースイッチ付、埋込形および特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)を除く」




光が天井にも広がる

天井にも光が広がるカバーを採用。天井にも光が広がり室内の広がり感を演出します。



割れにくい・掃除がしやすい

LED光源ユニットにポリカーボネート樹脂を採用(直付形下面開放、キャノピースイッチ付、埋込形および特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)を除く)。万が一、ぶつけたり落としたりしても割れにくい構造です。また、ホコリがたまりにくく、掃除もしやすいすっきりとした形状です。



虫がよりにくい、色あせしにくい

LEDの光は紫外線をほとんど含まないので、虫がよりにくく、色あせしにくくなります。


無線だから、設置工事の負担を軽減。
エリアごとや時間帯での調光制御ができ、
設定エリアも変更可能。


webで動画をチェック
https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/movie/movie_05.html

リニューアルにおすすめ

施工の負担が少ない

いままでの照明は、調光器と照明器具をつなぐ調光信号線が必要でした。
無線調光制御システムは、この調光器と調光信号線が不要なため、配線工事などの施工の負担が軽減できます。

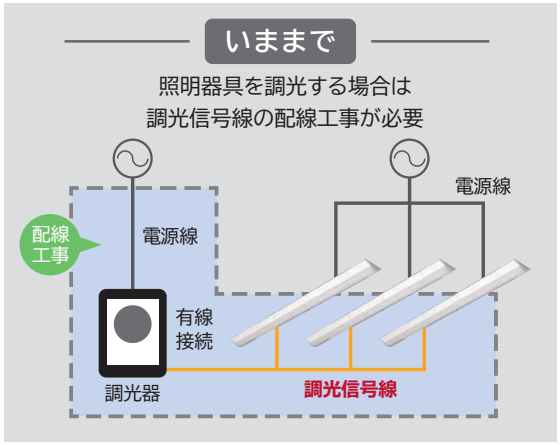

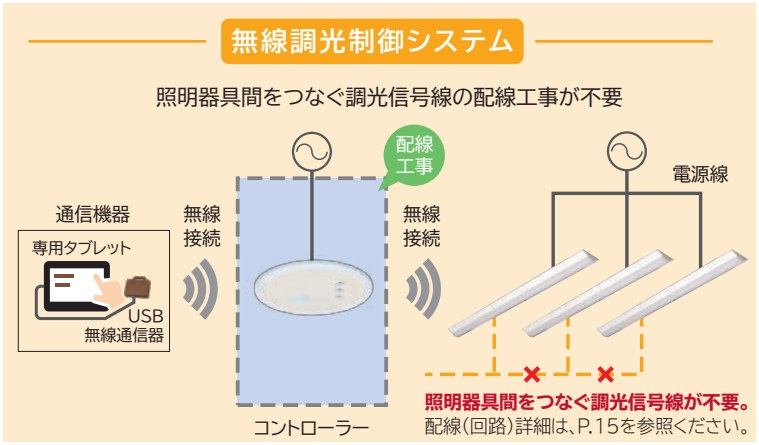

スマートユニット
日立交換形LEDベース器具
をご使用の方なら

LED光源ユニットの交換で無線調光制御システムにリニューアルできます。

※「非常灯付」「人感センサー付」など、無線調光制御システムに切り替えできない機種があります。
※別途コントローラーの設置、通信機器などの準備が必要です。

既存の照明器具	無線調光制御システム
LED光源ユニット ●固定出力形 ●連続調光・固定出力兼用形	LED光源ユニットの交換工事 ＋ コントローラーの設置工事 ＋ 調光設定 ●無線調光制御システム用 LED光源ユニット(無線調光制御形)


工事費用の低減
工期短縮など負担軽減

LED光源ユニットは無線調光制御システム用LED光源ユニット(無線調光制御形)に交換することで対応可能



LED光源ユニットの交換は「らくづけバネ」を使ってかんたん交換(P.11参照ください)




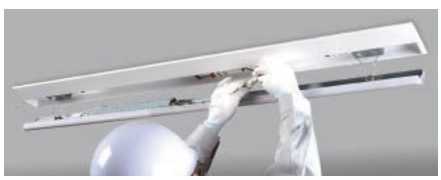



※「人感センサー付」など、無線調光システムに切り替えできない機種があります。
※別途コントローラーの設置、タブレット等通信機器などの準備が必要です。

**無線調光制御システムは、
専用タブレット（別売）で、
コントローラーを介して
エリアや時間帯などで
調光制御をすることができます。**

	有線	無線
配線		
調光の仕方	 有線で接続された制御装置で調光	 タブレットを使ってコントローラーを介して無線信号で調光

無線調光制御システムでできる調光制御


通信機器



専用タブレットにインストールしている専用アプリケーション「日立 照明器具 無線調光制御システムアプリ」で制御できます。

1. エリア・ゾーン調光制御

エリアごとに明るさを設定できます。また、設定エリアを自由に変更できます。

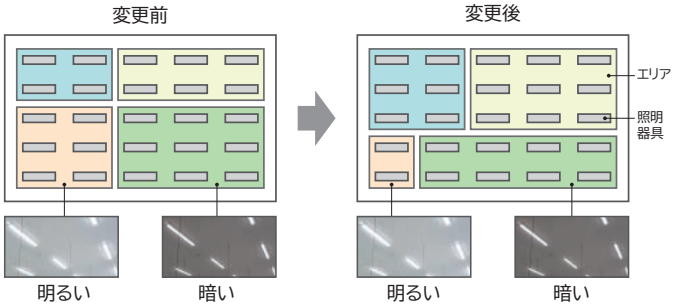


2. タイムスケジュール制御

エリアごとのタイムスケジュールに合わせて、任意設定した調光レベルで調光します。

フロア内を
売り場などで
エリア分け

エリアごとに、明るさを
時間帯で調節（調光）

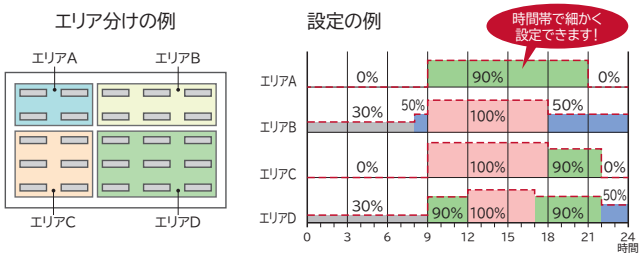


3. 一括調光制御

使用電力のひっ迫時、さらなる節電をしたい時など、全エリアの照明器具を一括で調光制御します。


減光モード

使用電力のひっ迫時などで、さらなる節電をしたい時などに、現在設定されている明るさから、20%や30%などの比率で一律に下げることができます。




強制モード

店舗内など、一斉に明るさを変更したい時に、強制的に変更できます。




4. 昼光利用

窓から入射する昼間の自然光を有効に活用し、明るさセンサー（コントローラーに内蔵）により設定したエリアの照明をその場の明るさに応じて自動で調光します。

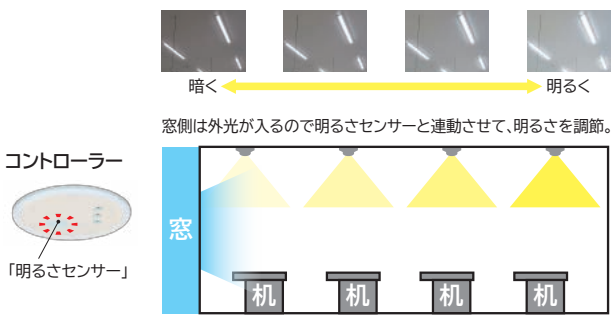

5. 初期照度補正機能


点灯初期は設計照度以上の明るさがでています。点灯初期の明るさを調光により制御（設計照度を考慮して明るさを自動で調整）することで、一定の明るさを維持し、消費電力を抑えます。

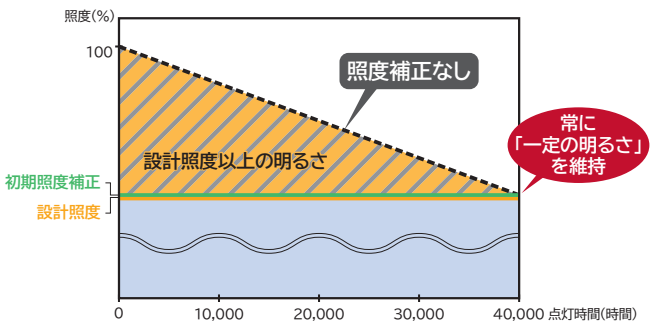

※製品画像などはイメージ図です。


システム構成

※ご使用には通信機器(型式:TBKC01SET、専用タブレットとUSB無線通信器のセット商品)とコントローラーの購入・設置などの準備が必要です。

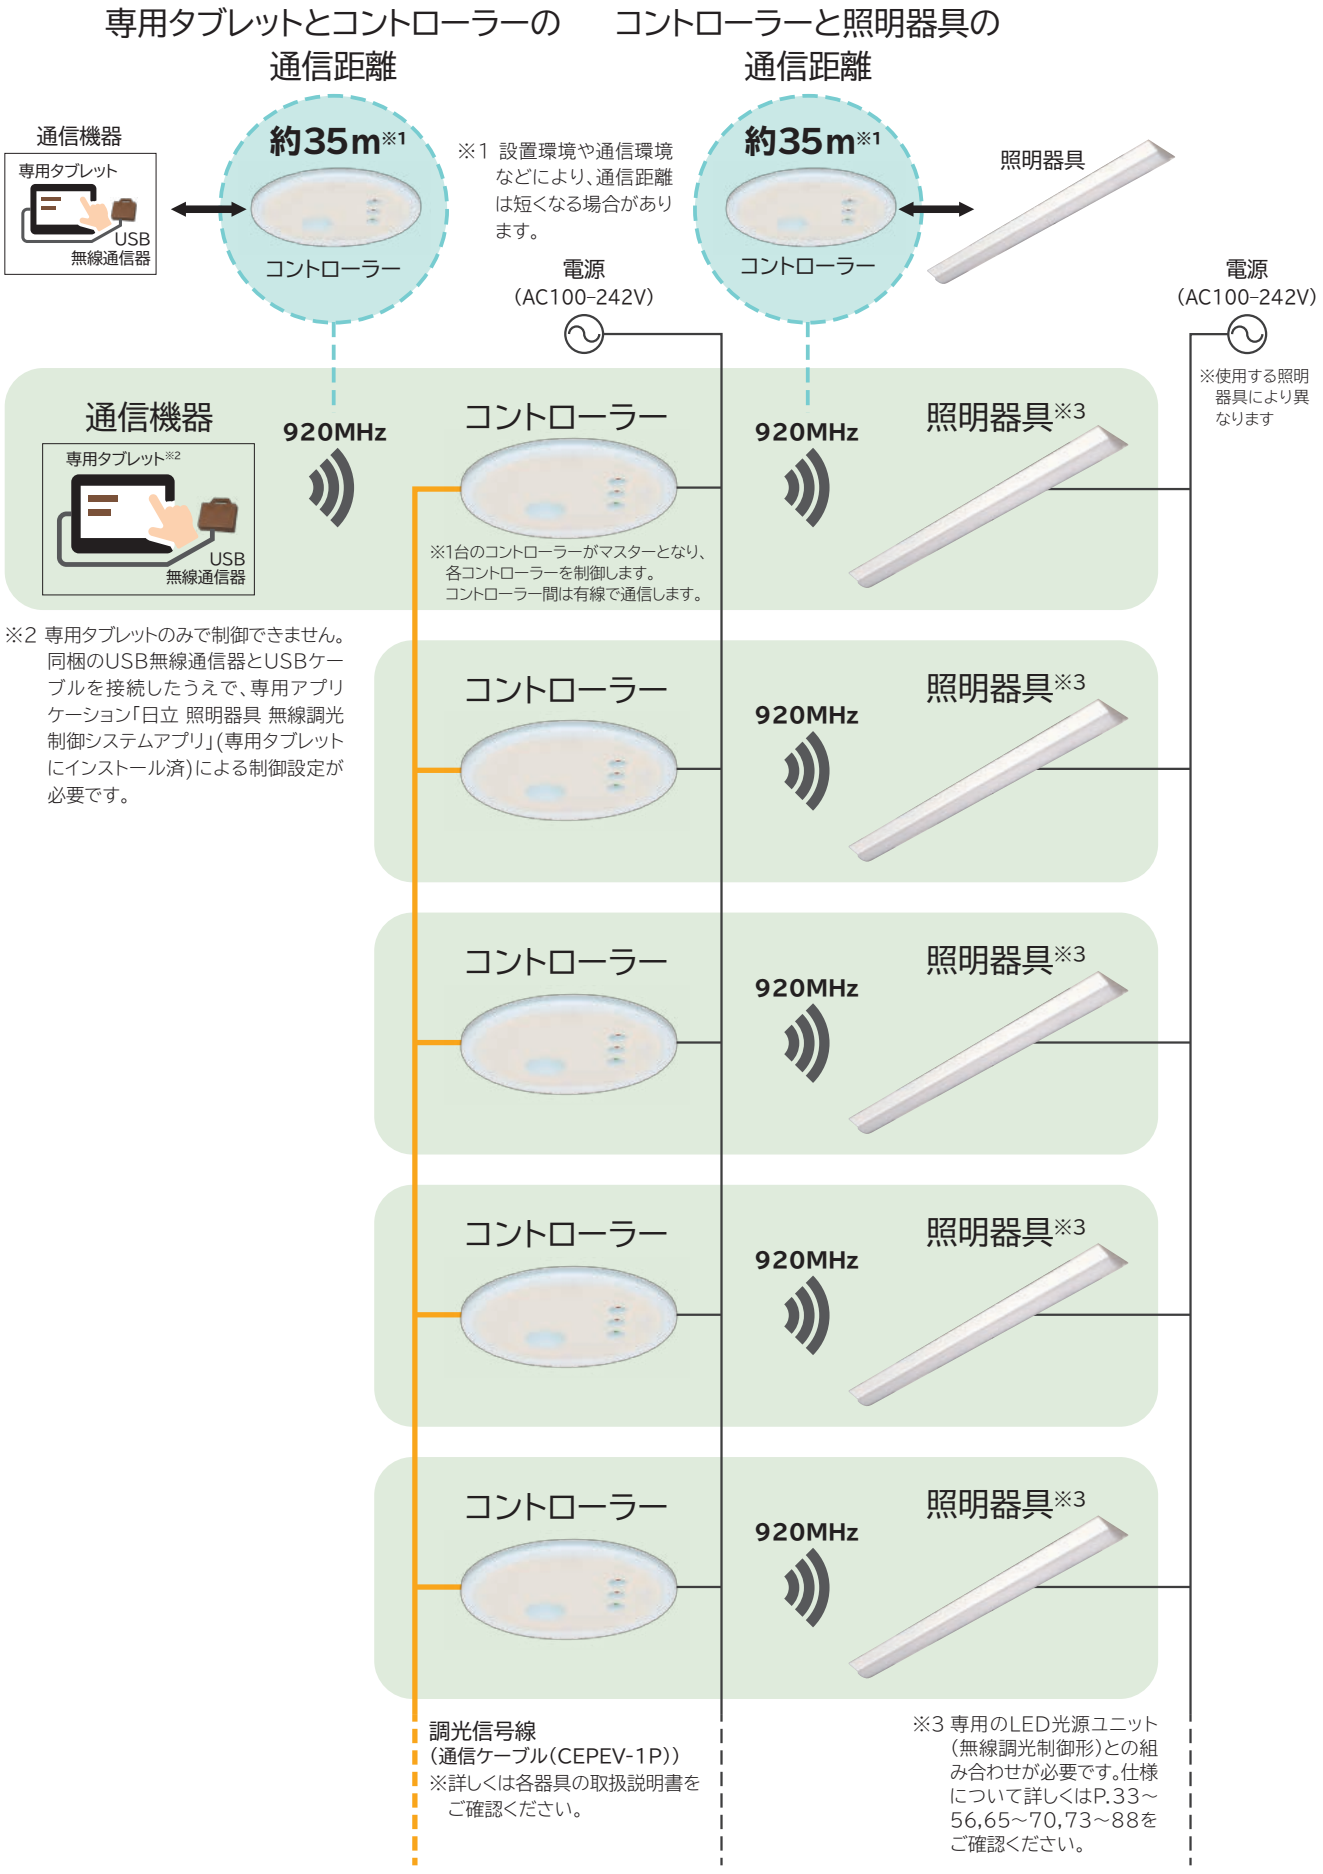

在庫区分･･･○:標準品　＊断熱材が施工されている場所では使用できません。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向

システム構成

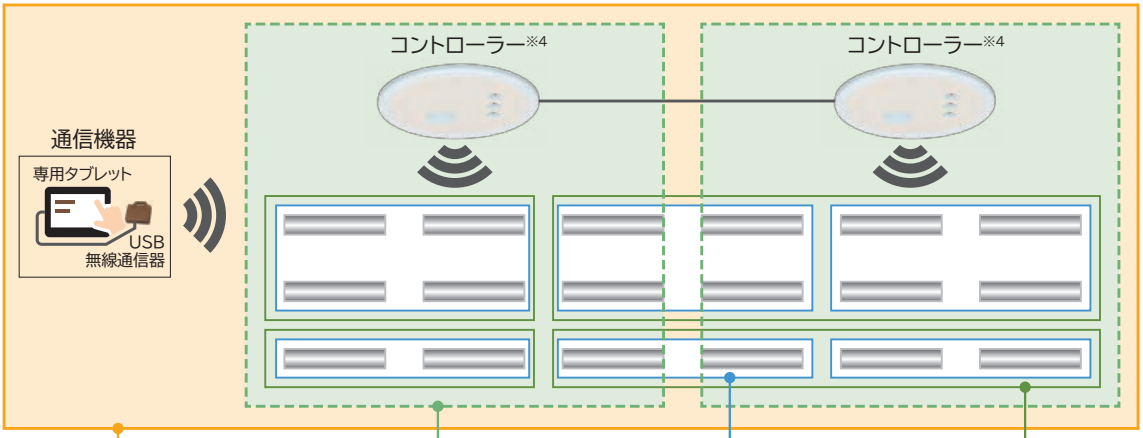

システム
専用アプリケーションで制御できる範囲
1システムにおいて照明器具の接続は最大2,400台まで可能


グループ
同一コントローラーに登録された照明器具の集合
1システムあたり最大8グループまでの(コントローラー8台まで)設定が可能

ゾーン
複数の照明器具の集合
1システムあたり最大512ゾーンまでの設定が可能

エリア
複数のゾーンの集合
1システムあたり最大128エリアまでの設定が可能

※4 コントローラー1台において照明器具の接続は最大300台まで可能

通信機器

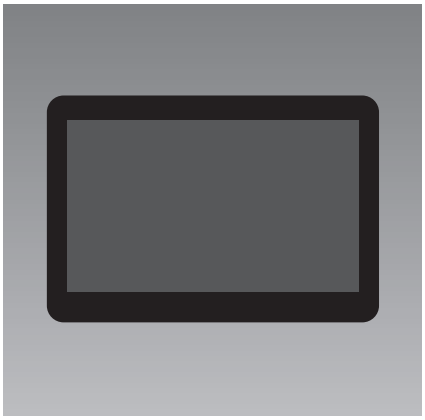

TBKC01SET

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6286-2862	○	210,000円


専用タブレットとUSB無線通信器(下記)のセット商品です。専用タブレットとUSB無線通信器はUSBケーブルで接続してご使用ください。

専用タブレット
OS:Android™12
DCプラグ付きACアダプタ付属
専用アプリケーション「日立 照明器具 無線調光制御システムアプリ」インストール済
注)仕様変更により、予告なく仕様を変更する場合があります。

USB無線通信器
USBケーブル(Type-C to C)付属



コントローラー

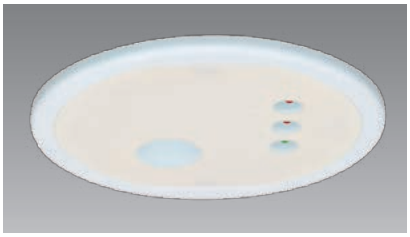

DRW01


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6286-2860	○	120,000円

定格入力電圧:100-242V
寸法:φ115×高さ116mm
埋込高さ:111mm
埋込穴:φ100

けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

無線調光制御システムに関するご注意


●メンテナンスの際は個別に手動操作できるよう、コントローラーや照明器具の電源スイッチを分けてください。
●点灯や消灯、調光などの動作にばらつきが出たりする場合があります。
●6m以下の天井に取り付けて使用してください。
●照明器具はコントローラーから見通し距離（直視できる距離）35m以内に取り付けてください。
※遠すぎたり遮蔽物が介在すると、電波の到達距離が低下します。
●照明器具とコントローラーは1m以上離して取り付けてください。
※近すぎると動作しない場合があります。
●右図のような使用環境では、誤動作や作動しないことがあります。
・照明器具とコントローラー間に金属や鉄筋コンクリートなどの遮蔽物がある。
・照明器具とコントローラー間にある壁面内にアルミ箔を貼り付けた断熱材を使用している。



・無線通信エリアが金属物に囲まれている（大きなスチールキャビネットやカラオケボックスなど）。
・照明器具とコントローラーを金属板やコンクリートに取り付けている。
・照明器具とコントローラーを壁などから50cm以内に取り付けている。
・照明器具とコントローラーをパーテーションやじゅう器などから空間距離1m以内に取り付けている。
・周辺に同じ周波数帯域（920MHz帯）を使用するシステムがある。
・周辺で直流電圧で駆動するベルやモータなどの機器が動作している。
・周辺（10m以内）でマイクロ波治療器を使用している。
・周辺にテレビ・ラジオの送信所による強電界地域や各種無線局がある。
●周辺の無線920MHz帯で通信する機器に、影響を及ぼす場合があります。
●電波法に基づき技術基準適合証明された920MHz帯特定小電力無線を内蔵した設備です。分解・改造すること、また認証ラベルを剥がしたり、ラベルのないものを使用しないでください。
●タブレットは照明器具仕様の調光下限値（約20%）より低い値に設定できますが、実際の調光下限は器具仕様（約20%）になります。
●コントローラーの電源が遮断されたり通信が遮断された場合でも、設定は保持されます。
●照明の電源が切断された場合、復帰後は初期値で動作しますが、約1分でシステムが保持している値に戻ります。
●電波が弱くなった場合は以下の対策をしてください。
・コントローラーの向きを変える。
・コントローラーを増設する。
・遮蔽物を移動する。
・無線のチャンネルを変更する。
●専用タブレット（型式：TBKC01）の操作ガイドと専用照明器具（LED光源ユニット・器具本体）の取扱説明書を確認しご使用ください。
●他システムで使用する場合は、事前に登録されているシステムから「コントローラーの登録解除」をしてください。
●お客様、または第三者による誤ったご使用、ご使用中に生じた故障、その他の不具合、本製品の仕様によって受けられた損害については法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

明るさセンサーについて

●下記のような使用環境では、適切な制御が行えないことがあります。
・鏡やブラインドに反射した光が受光部に入り込む。
・窓や壁面から 2m 以内に取り付けている。
・検知範囲に高いじゅう器などの遮蔽物がある。
・照明器具からの直接光が受光部に入り込む。
・外光以外の光が受光部に入り込む。
・受光部が汚れている。
・人が密集するなど反射光が大きく変化する。
●検知範囲は、センサーの取り付け高さで異なります。
・高さ2mで直径約4mの範囲を検知します。
・高さ3mで直径約6mの範囲を検知します。
●器具の取り付けが斜めに傾くと検知範囲も斜めになります。
●明暗の差が大きくなりすぎないよう、照明器具の調光範囲は25%以上をおすすめします。

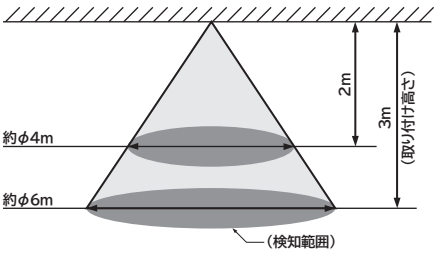


安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠警告

●取り付け工事は「取り付けかた」に従い、確実に行ってください。
※不備があると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●コントローラーは一般の埋込形（M形）です。断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。使用する場合は右図のように器具との隙間を10cm以上離してください。
※火災の原因となります。



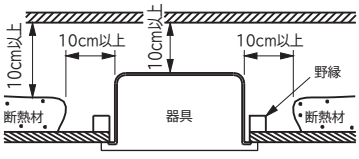

●器具やコントローラーの取り付け部以外の外郭が、天井内の造営物・ダクト・電気配線などの設備に触れない様に施工してください。※火災の原因となります。
●LED光源ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組み合わせて使用してください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●壁（縦）取り付けや傾斜天井へ取り付けないでください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電圧で使用しない。※火災・感電の原因となります。
●器具やコントローラーが破損した状態で使用しないでください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●器具やコントローラーを分解、改造しないでください。※火災・感電・落下によるけがの原因となります。
●器具やコントローラーの隙間に金属類を差し込まないでください。※火災・感電の原因となります。
●器具やコントローラーを布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりして使用しないでください。※火災の原因となります。
●煙がでたり異臭がしたら、すぐに電源スイッチを切り、器具およびコントローラーの使用をやめてください。※火災・感電の原因となります。

●LED光源ユニットを取り外す場合は、必ず電源を切ってください。※感電の原因となります。
●ペースメーカー、植込み型除細動器などの医療機器には影響を及ぼす可能性があるため、コントローラーや器具、タブレットから22cm以上離してください。
●器具やコントローラーに物をぶつけたり、荷重をかけたり、無理な力を加えたり、傷を付けたり、落としたりしないでください。※器具やコントローラーの破損によるけがの原因となります。
●LED光源ユニットを直視しないでください。※目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

⚠注意

●器具やコントローラーは一般屋内用照明器具です。直射日光の当たる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・オイルミストや粉じんの発生する場所・腐食性ガスの発生する場所・風などが直接当たる場所では使用しないでください。
※火災・感電・落下によるけが・早期故障の原因となります。
●周囲温度は5～35℃以外では使用しないでください。※火災・不点灯・短寿命の原因となります。
●器具を密集させて取り付けないでください。※過熱し、火災の原因となります。
●LEDカバーを強く押したり、つかんだりしないでください。※LEDカバー破損によるけがの原因となります。
●器具やコントローラーの近くで温度の高くなるもの（ストーブ・ガスレンジなど）を使用したり、近くに燃えやすいものを置かないでください。※火災の原因となります。
●電源入力部に電源スイッチなどを設置する場合は、必ず活線側に電源スイッチなどを設置（両相とも活線の場合は両相に設置）してください。
※早期故障の原因となります。
●部屋内と天井裏の温度差が大きく、器具に結露が発生するような環境では使用しないでください。※不点灯・腐食・短寿命の原因となります。

ご使用上の注意

●電波の弱い場所（山間・鉄筋建物など）では、ラジオや室内アンテナ使用のテレビに影響することがあります。
●器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビなどを使用するのはお避けください。リモコンを操作しても作動しないことがあります。
●器具やコントローラーの近くで同時通訳機などの誘導無線やワイヤレスマイクの使用はお避けください。雑音が入り正常に作動しないことがあります。
●LED素子は製造上、発光色・明るさにバラツキがあります。同一型式のLED光源ユニットでもLED素子のバラツキによる発光色や明るさにムラが生じることがあります。
●電源電圧変動などの影響により、瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
●器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
●壁面や床面などへの照射距離が近い時や照射面によって光ムラが気になる場合があります。
●点灯直後や消灯直後にきしみ音は聞こえる事がありますが、プラスチック製のLEDカバー伸縮により起こる摩擦音で製品の異常ではありません。
●虫の飛来が多い場所で使用される場合、LEDカバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場所での使用は、防湿・防雨形のベース器具をおすすめします。
●調光度が低い場合には、LED個々の発光色・明るさのバラツキがわかりやすくなる場合があります。また、調光度が下限に近い場合には、バラツキにより点灯しているLEDと点灯していないLEDが混在する場合がありますが異常ではありません。
●制御する際に個々の調光タイミングが異なる場合があります。


お手入れ（必ず電源を切ってから行ってください）

●明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃・点検をしてください。3年に1回は電気工事店などの専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換してください。
●器具には耐用年限があります。LED光源ユニットは耐用年限が来ても点灯し続けますが、設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行していますので点検・交換してください。
●LEDカバーがほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。汚れが目立ちはじめましたらきれいな布を水または薄めた中性洗剤に浸してよく絞ってから拭き取り、さらに乾いた布で拭いて仕上げてください。
●みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんで拭いたり殺虫剤をかけないでください。また器具の水や洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。
●点灯中や消灯直後は、器具が高温になっているので触れないでください。やけどの原因となります。

その他のご注意

●漏電ブレーカーに本器具を多数接続する場合は、漏電ブレーカーの定格電流を超えない接続台数としてください。なお、不要動作を防止するため、感度電流30mAの高周波対応形漏電ブレーカーで最大60台としてください。
●コントローラーと組み合わせて使用しない場合は、固定出力形となり100%出力になります。
●500Vを超える絶縁抵抗計を用いて、絶縁抵抗試験をしないでください。※故障の原因となります。


110形　直付形

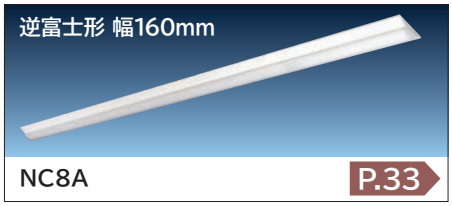


NC8A P.33




NC8B P.35

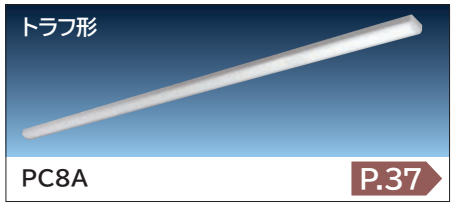

PC8A P.37



NC8C P.39




PC8B P.41



NC8D P.43


40形　直付形




NC4A1 P.45




NC4B1 P.47



PC4A1 P.49



NC4C1 P.51



PC4B1 P.53




NC4A1CP P.57




NC4B1CP P.59



PC4A1CP P.61




PC4B1CP P.63



PC4C1※1 受注生産品（都度見積）




NC4D P.55



NC4A1CR8※1 受注生産品（都度見積）

※1 受注生産にて対応可能です。詳しくはお問い合わせください。


20形　直付形



NC2A1 P.71



NC2B1 P.72




PC2A1 P.71




PC2B1 P.72


40形 埋込形

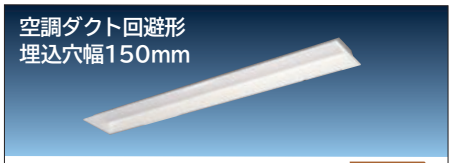

TC4A1 P.65

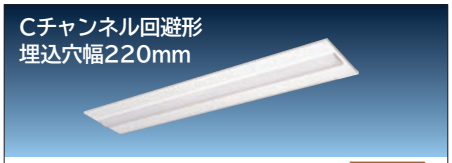


TC4B1 P.67

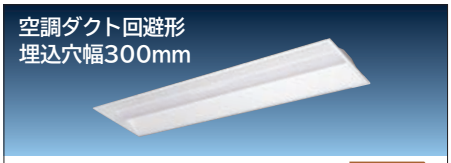

TC4C1 P.69

空調ダクト回避形


空調ダクト、天井のハリなどとの取り合わせが容易に行えます。

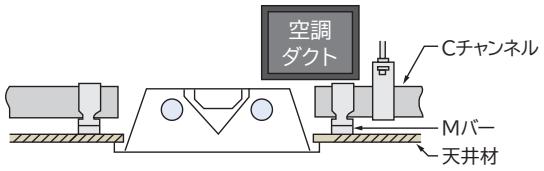

埋込部高さ：65㎜

Cチャンネル回避形


Cチャンネルを切断する必要がなく、施工がスピーディに行えます。




埋込部高さ：26㎜

オプション

吊具用取付アダプタ

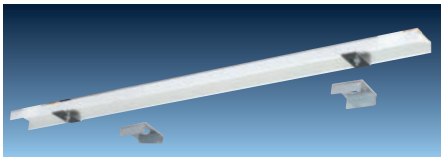




※イメージ図

交換形LEDベース器具を吊下げにする場合、吊具と組み合わせて使用するためのアダプタです。
リニューアル等において既設の吊具が利用できます。

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
JPAE01 6259-9071	○	2,850円

本体：鋼板(白色)　質量：0.5kg
寸法：全長840×幅56×高さ20mm
適合器具型式：PC4A1、PC4A1CP、PC4B1、PC4B1CP
(注1)110形および特殊環境対応 防湿・防雨形(オイルミスト対応)、非常灯付、人感センサー付には使用できません。


連結用金具



品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
BTC1 6259-9211	▲	1,300円

質量：0.1kg
適合器具型式：TC4A1、TC4B1、TC4C1
ZTC4A3、ZTC4B3、ZTC4C3

寸法図



☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


一般形器具と非常灯が一体化している交換形LEDベース器具です。

一般形器具と非常灯を一体化

非常時以外は一般照明として使用できます

一般形と同じ「かんたん取り付け」で、設置性に配慮。
設置後でも明るさや光色はLED光源ユニットを交換することで変更できます。

逆富士形 幅160mmの場合

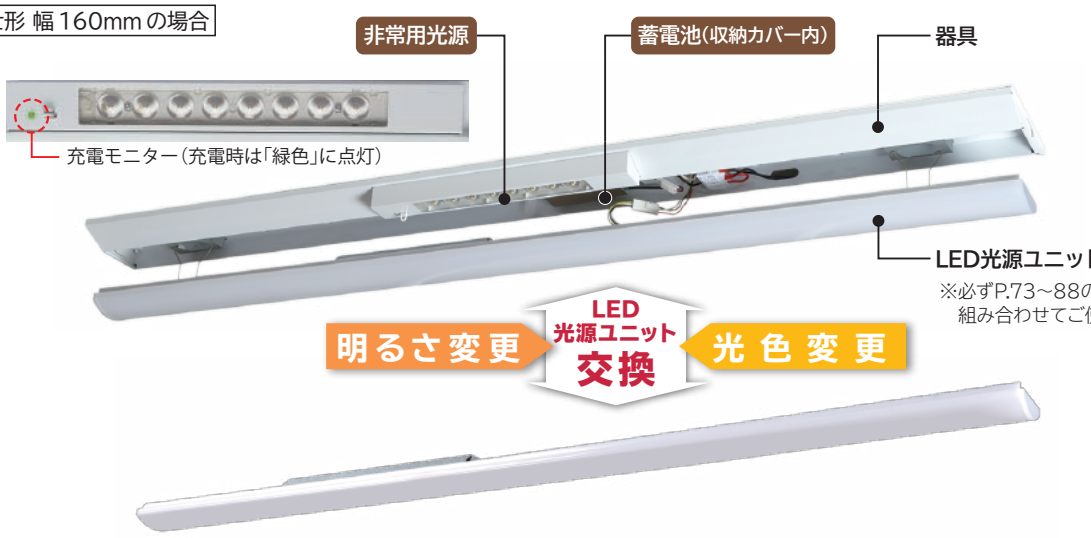



「つながる光」でライン照明を実現

一般形と同じ器具高さ・器具長さ・LED光源ユニットなので、
一般形と連結して「つながる光」のライン照明が実現できます。

※「直付形下面開放」および「埋込形」を除く。

寸法比較　逆富士形 幅160mmの場合

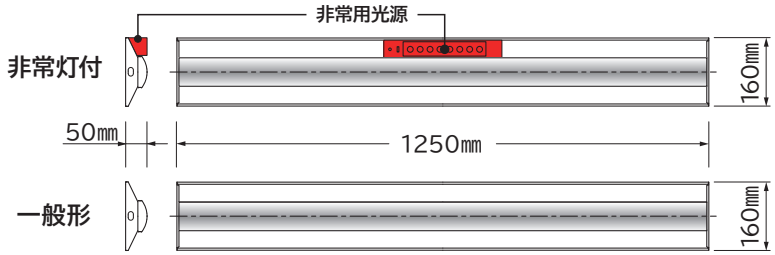

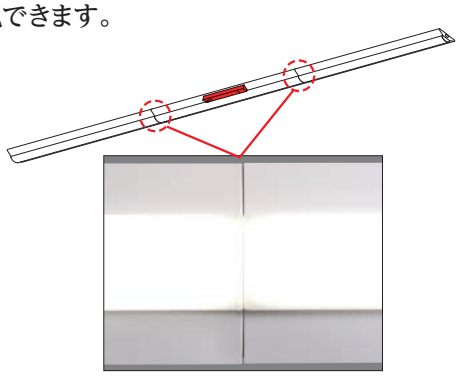

連結部拡大

蓄電池の交換は器具を外すことなくかんたんにできます。



LED光源ユニットを外します。



蓄電池の収納カバーをドライバーを使って外します。




蓄電池を交換します。


蓄電池の取り替え寿命目安は4～6年です。定期的に点検・交換してください。


蓄電池を内蔵しているため、火災や震災などで電気の供給が絶たれた場合、
非常用光源が点灯し、避難に必要な照度(2lx以上)で30分以上点灯します。


※建築基準法で規定

40形 直付形


逆富士形 幅160mm
ZNC4A2 P.73



逆富士形 幅230mm
ZNC4B2 P.75



トラフ形
ZPC4A2 P.77



下面開放
ZNC4C2 P.79


笠付形
ZPC4B2 P.81

40形 埋込形



空調ダクト回避形
埋込穴幅150mm
ZTC4A3 P.83


Cチャンネル回避形
埋込穴幅220mm
ZTC4B3 P.85


空調ダクト回避形
埋込穴幅300mm
ZTC4C3 P.87

オプション


連結用金具



BTC1 品名コード 6259-9211 在庫区分 ▲ 価格(税別)☆ 1,300円

質量:0.1kg
適合器具型式: TC4A1、TC4B1、TC4C1
ZTC4A3、ZTC4B3、ZTC4C3

寸法図



交換用蓄電池

型式	品名コード	電圧・容量	価格(税別)☆	在庫区分	適合器具型式
6H145BA	6253-9357	7.2V 1,450mAh	22,400円	▲	ZNC4A2、ZNC4B2、ZPC4A2、ZNC4C2、ZPC4B2、ZTC4A3、ZTC4B3、ZTC4C3

蓄電池について

1.内蔵している蓄電池は、寿命に限りがあります。3ヶ月に一度は点検してください。
2.建築基準法では30分以上、消防法では20分以上非常点灯しなければなりません。もし非常点灯時間が30分以下になった場合には、交換用蓄電池をお求めのうえ、すみやかに交換してください。
3.蓄電池の特性上使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
4.蓄電池の取替え寿命は一般に4~6年ですが電池の使用条件により変わります。
5.ニッケル水素電池(Ni-MH)を使用しております。蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては蓄電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

電池リサイクル(回収・再資源化)について

■使用済み充電式電池のリサイクルに関するお願い

「資源の有効な利用の促進に関する法律」により2001年4月1日より小形充電式電池の回収・再資源化が義務付けられました。資源の有効利用および地球環境保護のために、ご使用済みニッケル水素電池のリサイクルのご協力をお願いします。

●蓄電池は絶対に分解しないでください。
●素電池の金属端子部が露出した場合はショートの恐れがあるのでテープ等で必ず絶縁してください。

Ni-MH
ニッケル水素電池

お問い合わせ先
一般社団法人 JBRC ホームページ
https://www.jbrc.com/

非常灯の解説

非常灯についての解説は、P.179をご覧ください。

オイルミスト（油飛沫）の舞う工場内などで使用できます。
防湿・防雨形なので、軒下でも使用可能。

防湿・防雨構造　**防水性能保護等級**　**IP45**

日本産業規格（JIS）で制定された防水や防じんの程度についての等級で、直径1.0mm以上の固形物の侵入に対して保護されており、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響がない状態を示します。


低温対応

−35～35℃

110形

トラフ形の構造例

※LED光源ユニットは2台必要です。

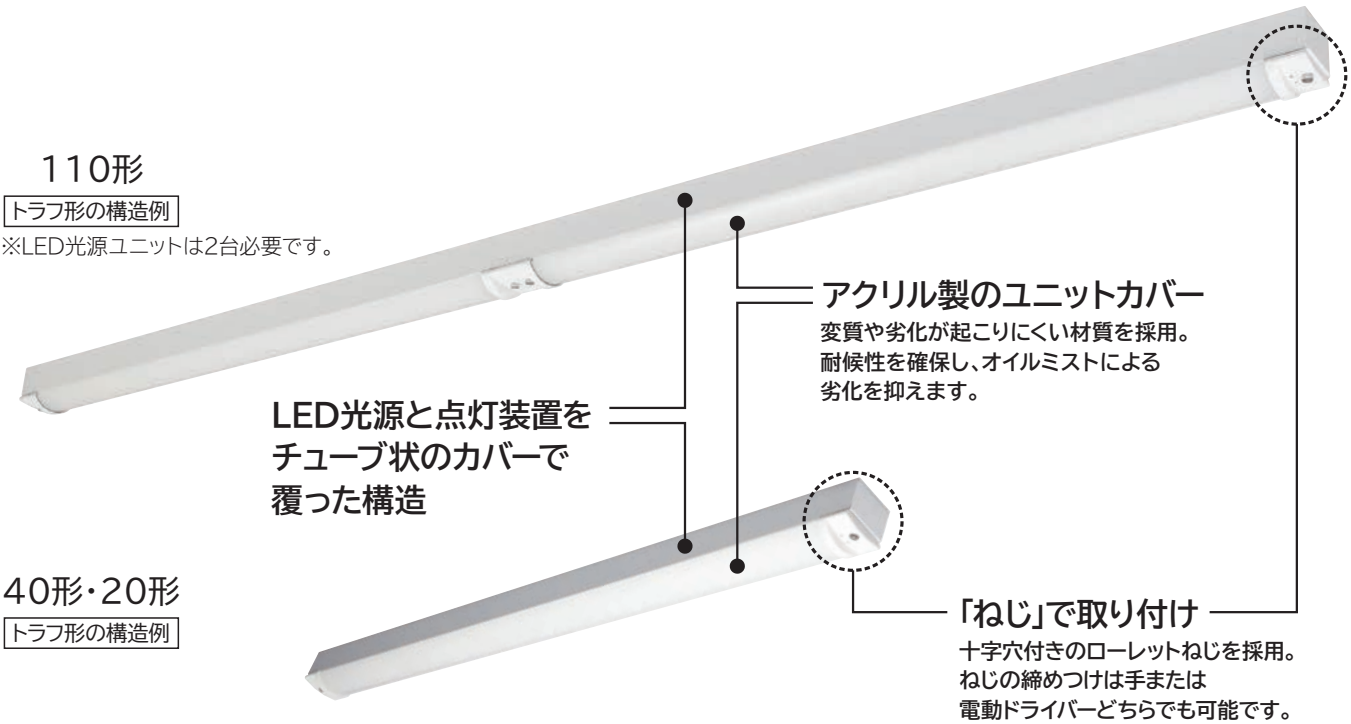

アクリル製のユニットカバー
変質や劣化が起こりにくい材質を採用。
耐候性を確保し、オイルミストによる
劣化を抑えます。


**LED光源と点灯装置を
チューブ状のカバーで
覆った構造**

40形・20形

トラフ形の構造例

「ねじ」で取り付け
十字穴付きのローレットねじを採用。
ねじの締めつけは手または
電動ドライバーどちらでも可能です。


LED光源ユニットは、内部にオイルミストが侵入しにくい構造

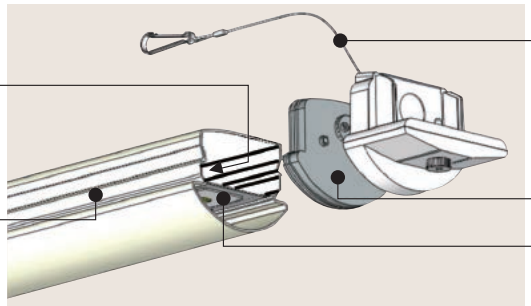

※図は構造説明のためのイメージです

軒下でのご使用上の注意

●本製品のご使用は、右図の軒下雨線内で、ご使用ください。
●浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接当たる場所は使用できません。

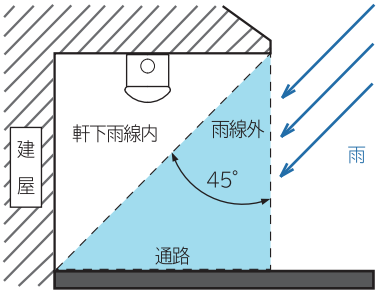

JIS K 2241規定の切削油剤に対応

切削油剤					
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
○	○	○	○	○	○

※上記規定の切削油剤でミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は別途確認が必要ですので、ご相談ください。


110形　直付形


逆富士形 幅160mm

IP45
WGN8A1 P.89

逆富士形 幅230mm

IP45
WGN8B1 P.90

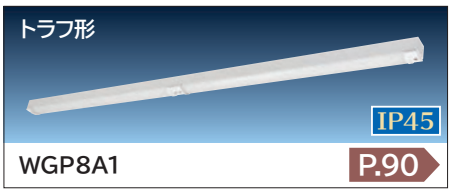トラフ形

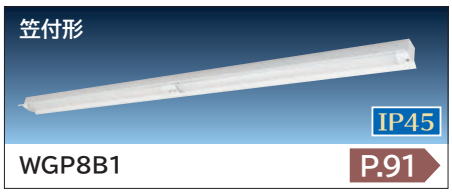IP45
WGP8A1 P.90

笠付形

IP45
WGP8B1 P.91

40形　直付形

逆富士形 幅160mm

IP45
WGN4A1 P.92

逆富士形 幅230mm

IP45
WGN4B1 P.93

トラフ形

IP45
WGP4A1 P.94

笠付形


IP45
WGP4B1 P.94

逆富士形 幅160mm

IP45
WGN4A1S　ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 38,700円※2


逆富士形 幅230mm

IP45
WGN4B1S　ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 39,300円※2

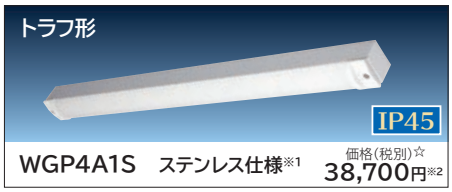トラフ形

IP45
WGP4A1S　ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 38,700円※2

笠付形

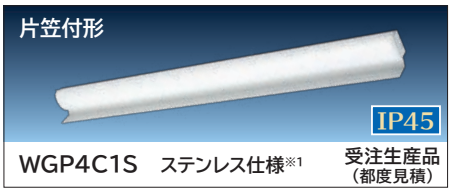IP45
WGP4B1S　ステンレス仕様※1　価格(税別)☆ 40,000円※2

片笠付形

IP45
WGP4C1S　ステンレス仕様※1　受注生産品（都度見積）

※1 ステンレス仕様の詳細はお問い合わせください。 ※2 価格は器具本体価格です。
LED光源ユニットは、P.92に掲載のオイルミスト対応用LED光源ユニットWGE407-N14A1～WGE402-N14A1と組み合わせてご使用ください。

20形　直付形

逆富士形 幅160mm

IP45
WGN2A P.95

逆富士形 幅230mm

IP45
WGN2B P.96

トラフ形

IP45
WGP2A P.95

笠付形


IP45
WGP2B P.96

逆富士形 幅160mm

IP45
WGN2AS　ステンレス仕様　受注生産品（都度見積）


逆富士形 幅230mm

IP45
WGN2BS　ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）

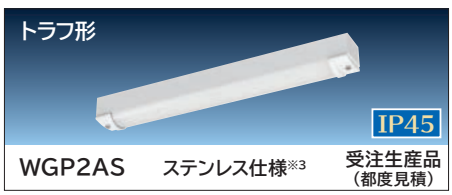トラフ形

IP45
WGP2AS　ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）

笠付形

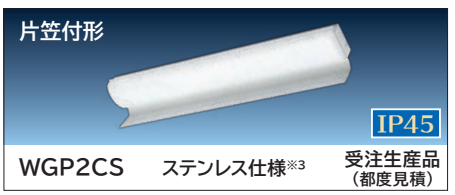IP45
WGP2BS　ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）

片笠付形

IP45
WGP2CS　ステンレス仕様※3　受注生産品（都度見積）

※3　ステンレス仕様の詳細はお問い合わせください。
LED 光源ユニットは、P.95 に掲載のオイルミスト対応用 LED 光源ユニット WGE203 ～ WGE201 と組み合わせてご使用ください。


☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

人の動きを検知して、自動で点灯・消灯/調光点灯する交換形LEDベース器具です。

人の動きを検知し、自動で点灯・消灯／調光


※図は動作イメージです

消灯モード

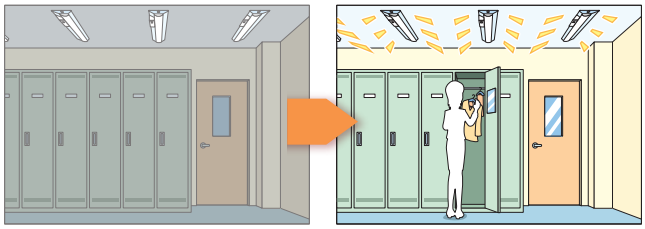

人がいないときは消灯　　人がいるときは点灯

調光点灯モード

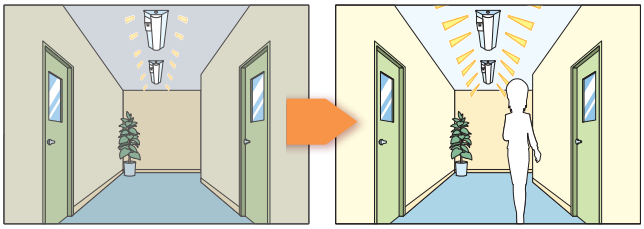


人がいないときは調光点灯　　人がいるときは点灯

センサーは器具と一体で、設置性に配慮した器具構造

センサーの取り付け作業は不要です。一般形と同様の「かんたん取り付け」なので、高所での設置作業の負担を軽減。
設置後でも明るさや光色はLED光源ユニットを交換することで変更できます。


逆富士形 幅160mmの場合





人がいない時の設定は消灯モードと
調光点灯モード（全灯の約20%の明るさで点灯）が選べます。
消し忘れも防ぎ、節電にもなります。


センサーの検知範囲

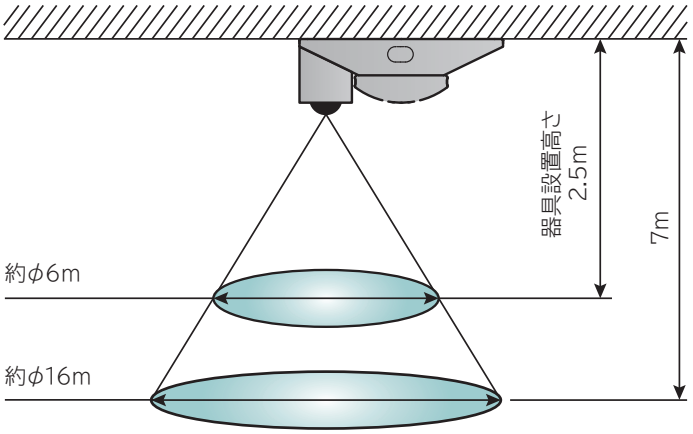

※図は説明のためのイメージです

※器具の取り付け高さが高くなると、検知感度が鈍くなります。
※夏場など周囲温度が体温に近い温度の場合は、センサーの検知感度は鈍くなります。
※検知範囲内に人が入っても、センサーのビームを通過しないと検知しない場合があります。


センサーの動作　使用場所に応じて、動作の設定変更ができます。

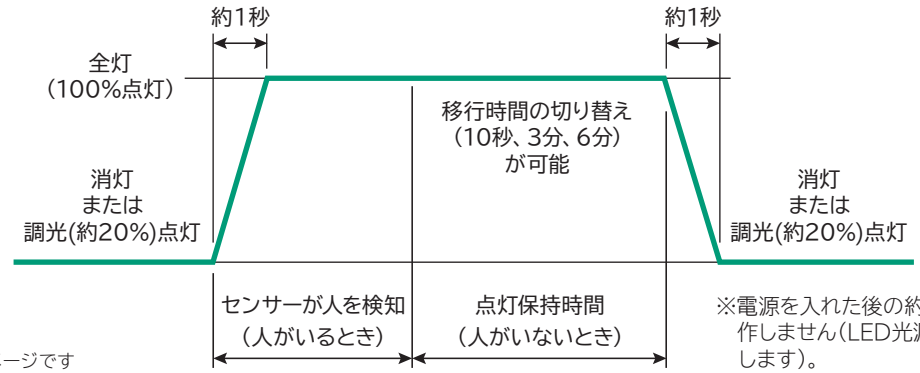


※図は説明のためのイメージです


※電源を入れた後の約30秒間、センサーは動作しません（LED光源ユニットは100%点灯します）。

40形　直付形

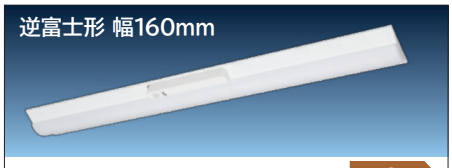
逆富士形 幅160mm
NC4A1SL P.97


逆富士形 幅230mm
NC4B1SL P.99

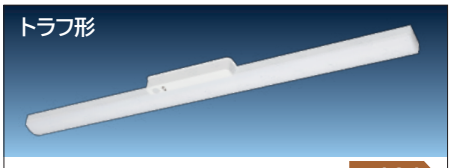

トラフ形
PC4A1SL P.101

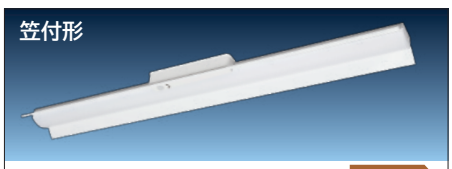
笠付形
PC4B1SL P.103

交換形LEDベース器具　40形LED光源ユニット 4台梱包


LED光源ユニット4台を梱包した商品です。まとまった数をご注文の場合におすすめです。

梱包箱の寸法
[単位：mm]

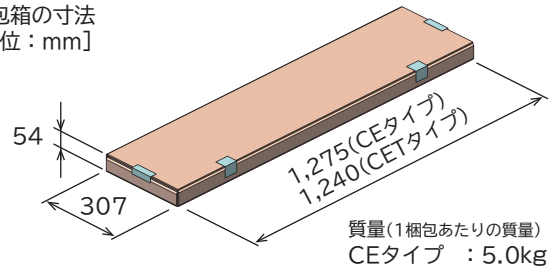

質量(1梱包あたりの質量)
CEタイプ　：5.0kg
CETタイプ：4.8kg

梱包形態

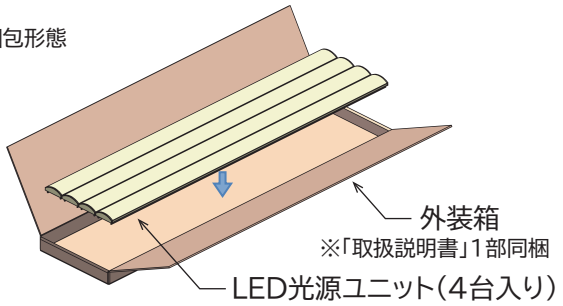

LED光源ユニット									
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	LED光源ユニット梱包台数(1梱包あたり、台)	価格(税別)☆ LED光源ユニット1台	価格(税別)☆ 1梱包	備考	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-N14A-4P	6223-5855	4	29,600円	118,400円	CE407DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE407NE-N14A-4P	6223-5856	4	29,600円	118,400円	CE407NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE407WE-N14A-4P	6223-5857	4	29,600円	118,400円	CE407WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE407WWE-N14A-4P	6223-5858	4	29,600円	118,400円	CE407WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE407LE-N14A-4P	6223-5859	4	29,600円	118,400円	CE407LE-N14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-N14A-4P	6223-5860	4	28,600円	114,400円	CE406DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE406NE-N14A-4P	6223-5861	4	28,600円	114,400円	CE406NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE406WE-N14A-4P	6223-5862	4	28,600円	114,400円	CE406WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE406WWE-N14A-4P	6223-5863	4	28,600円	114,400円	CE406WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE406LE-N14A-4P	6223-5864	4	28,600円	114,400円	CE406LE-N14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-N14A-4P	6223-5865	4	25,600円	102,400円	CE405DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE405NE-N14A-4P	6223-5866	4	25,600円	102,400円	CE405NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE405WE-N14A-4P	6223-5867	4	25,600円	102,400円	CE405WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE405WWE-N14A-4P	6223-5868	4	25,600円	102,400円	CE405WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE405LE-N14A-4P	6223-5869	4	25,600円	102,400円	CE405LE-N14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-N14A-4P	6223-5870	4	22,100円	88,400円	CE404DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE404NE-N14A-4P	6223-5871	4	22,100円	88,400円	CE404NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE404WE-N14A-4P	6223-5872	4	22,100円	88,400円	CE404WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE404WWE-N14A-4P	6223-5873	4	22,100円	88,400円	CE404WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE404LE-N14A-4P	6223-5874	4	22,100円	88,400円	CE404LE-N14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-N14A-4P	6223-5875	4	20,900円	83,600円	CE403DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NE-N14A-4P	6223-5876	4	20,900円	83,600円	CE403NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE403WE-N14A-4P	6223-5877	4	20,900円	83,600円	CE403WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWE-N14A-4P	6223-5878	4	20,900円	83,600円	CE403WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE403LE-N14A-4P	6223-5879	4	20,900円	83,600円	CE403LE-N14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-N14A-4P	6223-5880	4	20,300円	81,200円	CE403DF-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NF-N14A-4P	6223-5881	4	20,300円	81,200円	CE403NF-N14A、4台入	▲
		白　色	CE403WF-N14A-4P	6223-5882	4	20,300円	81,200円	CE403WF-N14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWF-N14A-4P	6223-5883	4	20,300円	81,200円	CE403WWF-N14A、4台入	▲
		電球色	CE403LF-N14A-4P	6223-5884	4	20,300円	81,200円	CE403LF-N14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-N14A-4P	6223-5885	4	19,800円	79,200円	CE402DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CE402NE-N14A-4P	6223-5886	4	19,800円	79,200円	CE402NE-N14A、4台入	▲
		白　色	CE402WE-N14A-4P	6223-5887	4	19,800円	79,200円	CE402WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CE402WWE-N14A-4P	6223-5888	4	19,800円	79,200円	CE402WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CE402LE-N14A-4P	6223-5889	4	19,800円	79,200円	CE402LE-N14A、4台入	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-X14A-4P	6223-5925	4	32,600円	130,400円	CE407DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE407NE-X14A-4P	6223-5926	4	32,600円	130,400円	CE407NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE407WE-X14A-4P	6223-5927	4	32,600円	130,400円	CE407WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE407WWE-X14A-4P	6223-5928	4	32,600円	130,400円	CE407WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE407LE-X14A-4P	6223-5929	4	32,600円	130,400円	CE407LE-X14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-X14A-4P	6223-5930	4	31,600円	126,400円	CE406DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE406NE-X14A-4P	6223-5931	4	31,600円	126,400円	CE406NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE406WE-X14A-4P	6223-5932	4	31,600円	126,400円	CE406WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE406WWE-X14A-4P	6223-5933	4	31,600円	126,400円	CE406WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE406LE-X14A-4P	6223-5934	4	31,600円	126,400円	CE406LE-X14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-X14A-4P	6223-5935	4	28,600円	114,400円	CE405DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE405NE-X14A-4P	6223-5936	4	28,600円	114,400円	CE405NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE405WE-X14A-4P	6223-5937	4	28,600円	114,400円	CE405WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE405WWE-X14A-4P	6223-5938	4	28,600円	114,400円	CE405WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE405LE-X14A-4P	6223-5939	4	28,600円	114,400円	CE405LE-X14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-X14A-4P	6223-5940	4	25,100円	100,400円	CE404DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE404NE-X14A-4P	6223-5941	4	25,100円	100,400円	CE404NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE404WE-X14A-4P	6223-5942	4	25,100円	100,400円	CE404WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE404WWE-X14A-4P	6223-5943	4	25,100円	100,400円	CE404WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE404LE-X14A-4P	6223-5944	4	25,100円	100,400円	CE404LE-X14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-X14A-4P	6223-5945	4	23,900円	95,600円	CE403DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NE-X14A-4P	6223-5946	4	23,900円	95,600円	CE403NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE403WE-X14A-4P	6223-5947	4	23,900円	95,600円	CE403WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWE-X14A-4P	6223-5948	4	23,900円	95,600円	CE403WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE403LE-X14A-4P	6223-5949	4	23,900円	95,600円	CE403LE-X14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-X14A-4P	6223-5950	4	23,300円	93,200円	CE403DF-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE403NF-X14A-4P	6223-5951	4	23,300円	93,200円	CE403NF-X14A、4台入	▲
		白　色	CE403WF-X14A-4P	6223-5952	4	23,300円	93,200円	CE403WF-X14A、4台入	▲
		温白色	CE403WWF-X14A-4P	6223-5953	4	23,300円	93,200円	CE403WWF-X14A、4台入	▲
		電球色	CE403LF-X14A-4P	6223-5954	4	23,300円	93,200円	CE403LF-X14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-X14A-4P	6223-5955	4	22,800円	91,200円	CE402DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CE402NE-X14A-4P	6223-5956	4	22,800円	91,200円	CE402NE-X14A、4台入	▲
		白　色	CE402WE-X14A-4P	6223-5957	4	22,800円	91,200円	CE402WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CE402WWE-X14A-4P	6223-5958	4	22,800円	91,200円	CE402WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CE402LE-X14A-4P	6223-5959	4	22,800円	91,200円	CE402LE-X14A、4台入	▲

在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格では

ご注文時は、LED光源ユニットの台数で４の倍数となるようご注文をお願い致します。
台数が４の倍数とならない場合は、１台梱包仕様を加えてご注文ください（下表参照）。

ご注文例		4台梱包		1台梱包	
		型式；CE405NE-X14A-4P 品名コード；6223-5936		型式；CE405NE-X14A 品名コード；6223-5571	
		発注数 ※1	納品時梱包数	発注数 ※1	納品時梱包数
必要台数	4	4	1	0	–
	100	100	25	0	–
	550	548	137	2	2

※1 ご注文単位はLED光源ユニットの台数です
納品梱包数ではありませんので、ご注意ください。

LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	LED光源ユニット梱包台数（1梱包あたり、台）	価格（税別）☆ LED光源ユニット1台	価格（税別）☆ 1梱包	備考	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力（H）形）	昼光色	CET407DE-N14A-4P	6223-5890	4	29,600円	118,400円	CET407DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET407NE-N14A-4P	6223-5891	4	29,600円	118,400円	CET407NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET407WE-N14A-4P	6223-5892	4	29,600円	118,400円	CET407WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET407WWE-N14A-4P	6223-5893	4	29,600円	118,400円	CET407WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET407LE-N14A-4P	6223-5894	4	29,600円	118,400円	CET407LE-N14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-N14A-4P	6223-5895	4	28,600円	114,400円	CET406DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET406NE-N14A-4P	6223-5896	4	28,600円	114,400円	CET406NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET406WE-N14A-4P	6223-5897	4	28,600円	114,400円	CET406WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET406WWE-N14A-4P	6223-5898	4	28,600円	114,400円	CET406WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET406LE-N14A-4P	6223-5899	4	28,600円	114,400円	CET406LE-N14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力（H）形）	昼光色	CET405DE-N14A-4P	6223-5900	4	25,600円	102,400円	CET405DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET405NE-N14A-4P	6223-5901	4	25,600円	102,400円	CET405NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET405WE-N14A-4P	6223-5902	4	25,600円	102,400円	CET405WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET405WWE-N14A-4P	6223-5903	4	25,600円	102,400円	CET405WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET405LE-N14A-4P	6223-5904	4	25,600円	102,400円	CET405LE-N14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-N14A-4P	6223-5905	4	22,100円	88,400円	CET404DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET404NE-N14A-4P	6223-5906	4	22,100円	88,400円	CET404NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET404WE-N14A-4P	6223-5907	4	22,100円	88,400円	CET404WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET404WWE-N14A-4P	6223-5908	4	22,100円	88,400円	CET404WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET404LE-N14A-4P	6223-5909	4	22,100円	88,400円	CET404LE-N14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-N14A-4P	6223-5910	4	20,900円	83,600円	CET403DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NE-N14A-4P	6223-5911	4	20,900円	83,600円	CET403NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET403WE-N14A-4P	6223-5912	4	20,900円	83,600円	CET403WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWE-N14A-4P	6223-5913	4	20,900円	83,600円	CET403WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET403LE-N14A-4P	6223-5914	4	20,900円	83,600円	CET403LE-N14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-N14A-4P	6223-5915	4	20,300円	81,200円	CET403DF-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NF-N14A-4P	6223-5916	4	20,300円	81,200円	CET403NF-N14A、4台入	▲
		白色	CET403WF-N14A-4P	6223-5917	4	20,300円	81,200円	CET403WF-N14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWF-N14A-4P	6223-5918	4	20,300円	81,200円	CET403WWF-N14A、4台入	▲
		電球色	CET403LF-N14A-4P	6223-5919	4	20,300円	81,200円	CET403LF-N14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-N14A-4P	6223-5920	4	19,800円	79,200円	CET402DE-N14A、4台入	▲
		昼白色	CET402NE-N14A-4P	6223-5921	4	19,800円	79,200円	CET402NE-N14A、4台入	▲
		白色	CET402WE-N14A-4P	6223-5922	4	19,800円	79,200円	CET402WE-N14A、4台入	▲
		温白色	CET402WWE-N14A-4P	6223-5923	4	19,800円	79,200円	CET402WWE-N14A、4台入	▲
		電球色	CET402LE-N14A-4P	6223-5924	4	19,800円	79,200円	CET402LE-N14A、4台入	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力（H）形）	昼光色	CET407DE-X14A-4P	6223-5960	4	32,600円	130,400円	CET407DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET407NE-X14A-4P	6223-5961	4	32,600円	130,400円	CET407NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET407WE-X14A-4P	6223-5962	4	32,600円	130,400円	CET407WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET407WWE-X14A-4P	6223-5963	4	32,600円	130,400円	CET407WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET407LE-X14A-4P	6223-5964	4	32,600円	130,400円	CET407LE-X14A、4台入	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-X14A-4P	6223-5965	4	31,600円	126,400円	CET406DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET406NE-X14A-4P	6223-5966	4	31,600円	126,400円	CET406NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET406WE-X14A-4P	6223-5967	4	31,600円	126,400円	CET406WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET406WWE-X14A-4P	6223-5968	4	31,600円	126,400円	CET406WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET406LE-X14A-4P	6223-5969	4	31,600円	126,400円	CET406LE-X14A、4台入	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力（H）形）	昼光色	CET405DE-X14A-4P	6223-5970	4	28,600円	114,400円	CET405DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET405NE-X14A-4P	6223-5971	4	28,600円	114,400円	CET405NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET405WE-X14A-4P	6223-5972	4	28,600円	114,400円	CET405WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET405WWE-X14A-4P	6223-5973	4	28,600円	114,400円	CET405WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET405LE-X14A-4P	6223-5974	4	28,600円	114,400円	CET405LE-X14A、4台入	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-X14A-4P	6223-5975	4	25,100円	100,400円	CET404DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET404NE-X14A-4P	6223-5976	4	25,100円	100,400円	CET404NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET404WE-X14A-4P	6223-5977	4	25,100円	100,400円	CET404WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET404WWE-X14A-4P	6223-5978	4	25,100円	100,400円	CET404WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET404LE-X14A-4P	6223-5979	4	25,100円	100,400円	CET404LE-X14A、4台入	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-X14A-4P	6223-5980	4	23,900円	95,600円	CET403DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NE-X14A-4P	6223-5981	4	23,900円	95,600円	CET403NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET403WE-X14A-4P	6223-5982	4	23,900円	95,600円	CET403WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWE-X14A-4P	6223-5983	4	23,900円	95,600円	CET403WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET403LE-X14A-4P	6223-5984	4	23,900円	95,600円	CET403LE-X14A、4台入	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-X14A-4P	6223-5985	4	23,300円	93,200円	CET403DF-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET403NF-X14A-4P	6223-5986	4	23,300円	93,200円	CET403NF-X14A、4台入	▲
		白色	CET403WF-X14A-4P	6223-5987	4	23,300円	93,200円	CET403WF-X14A、4台入	▲
		温白色	CET403WWF-X14A-4P	6223-5988	4	23,300円	93,200円	CET403WWF-X14A、4台入	▲
		電球色	CET403LF-X14A-4P	6223-5989	4	23,300円	93,200円	CET403LF-X14A、4台入	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-X14A-4P	6223-5990	4	22,800円	91,200円	CET402DE-X14A、4台入	▲
		昼白色	CET402NE-X14A-4P	6223-5991	4	22,800円	91,200円	CET402NE-X14A、4台入	▲
		白色	CET402WE-X14A-4P	6223-5992	4	22,800円	91,200円	CET402WE-X14A、4台入	▲
		温白色	CET402WWE-X14A-4P	6223-5993	4	22,800円	91,200円	CET402WWE-X14A、4台入	▲
		電球色	CET402LE-X14A-4P	6223-5994	4	22,800円	91,200円	CET402LE-X14A、4台入	▲

平均演色評価数Ra98（一般タイプはRa85）。検査工程や衣料品売場など、商品の色を重視する場所におすすめします。
この商品は特別注文品（受注生産品）です。商品仕様や価格などの詳細は、お問い合わせください。

110形 LED光源ユニット

直付形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼白色	CE814NE-N24AH	都度見積	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE812NE-N24AH	都度見積	▲
	10,000lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼白色	CE810NE-N24AH	都度見積	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼白色	CE808NE-N14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE806NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼白色	CE814NE-X24AH	都度見積	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE812NE-X24AH	都度見積	▲
	10,000lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼白色	CE810NE-X24AH	都度見積	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼白色	CE808NE-X14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE806NE-X14AH	都度見積	▲

20形 LED光源ユニット

直付形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	3,200lmタイプ（FHF16形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE203NE-N14AH	都度見積	▲
	1,600lmタイプ（FHF16形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE201NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ（FHF16形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE203NE-X14AH	都度見積	▲
	1,600lmタイプ（FHF16形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE201NE-X14AH	都度見積	▲

40形 LED光源ユニット

直付形

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CE407NE-N14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE406NE-N14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CE405NE-N14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CE404NE-N14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE403NE-N14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE403NF-N14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE402NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CE407NE-X14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE406NE-X14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CE405NE-X14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CE404NE-X14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE403NE-X14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CE403NF-X14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CE402NE-X14AH	都度見積	▲

埋込形


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CET407NE-N14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET406NE-N14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CET405NE-N14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CET404NE-N14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET403NE-N14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET403NF-N14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET402NE-N14AH	都度見積	▲
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼白色	CET407NE-X14AH	都度見積	▲
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET406NE-X14AH	都度見積	▲
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)）	昼白色	CET405NE-X14AH	都度見積	▲
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力）	昼白色	CET404NE-X14AH	都度見積	▲
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET403NE-X14AH	都度見積	▲
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼白色	CET403NF-X14AH	都度見積	▲
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼白色	CET402NE-X14AH	都度見積	▲

在庫区分…▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊調光して使用する場合は制御装置（別売）と組み合わせてご使用ください。詳しくはお問い合わせください。

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。



納入器具




交換形LEDベース器具
一般形　直付形
４０形　逆富士形

(株)品川工業所：奈良県磯城郡田原本町



納入器具



交換形LEDベース器具
一般形　直付形
４０形　下面開放


近藤商事(株)：山口県下松市

はP.153をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店

12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)の場合

年間電力料金比較例

※金額は税別です。

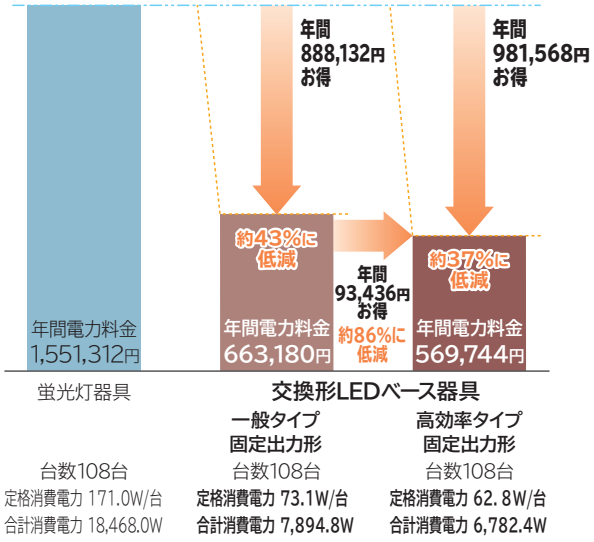


	蛍光灯器具	交換形LEDベース器具 一般タイプ 固定出力形	交換形LEDベース器具 高効率タイプ 固定出力形
器具台数	108台	108台 台数同一	108台 台数同一
定格消費電力	171.0W／台	73.1W／台	62.8W／台
合計消費電力	18,468.0W	7,894.8W 約43%に低減	6,782.4W 約37%に低減
平均照度	1,065lx	1,082lx 明るさ約101%	1,082lx 明るさ約101%
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち

10年間のトータルコスト比較例

※金額は税別です。

トータルコスト試算表

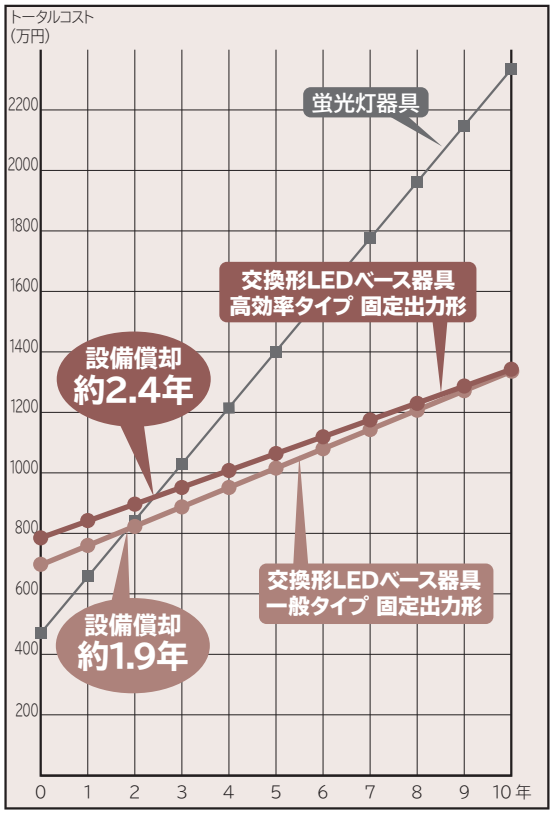

設備費用

	蛍光灯器具	交換形LEDベース器具 一般タイプ 固定出力形	交換形LEDベース器具 高効率タイプ 固定出力形
器具台数	108	108	108
光源価格(円)☆	3,600×2	55,900	63,900
器具価格(円)☆	36,300	8,600	8,600
合計(円／台)	43,500	64,500	72,500
合計(円)	4,698,000	6,966,000	7,830,000
設備費用	–	2,268,000円アップ	3,132,000円アップ

年間ランニングコスト


	蛍光灯器具	交換形LEDベース器具 一般タイプ 固定出力形	交換形LEDベース器具 高効率タイプ 固定出力形
消費電力量(kWh/年)	55,404	23,685	20,348
年間電力料金(円/年)	1,551,312	663,180	569,744
交換光源本数(本/年)	78	0	0
交換光源費用(円/年)☆	280,800	0	0
交換作業費用(円/年)	62,400	0	0
交換費用合計(円/年)	343,200	0	0
合計コスト(円/年)	1,894,512	663,180	569,744
年間ランニングコスト	–	1,231,332円お得	1,324,768円お得

試算条件 建物規模(日立基準):36.0m×24.0m(864.0㎡)　天井高さ4.0m　反射率:天井70%、壁30%、床10%　ランプ交換費用:800円/本(税別)　年間ランプ交換本数:年間点灯時間×総使用本数/(ランプの定格寿命×0.7)
点灯時間 :3,000h/年　電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具 :当社蛍光灯器具FHF86形逆富士形2灯定格出力形HNM11203V-EN24P(ランプ:FHF86EN-K)(定格消費電力171.0W、平均照度1,065lx、保守率0.69)×108台と交換形LEDベース器具一般形110形直付形逆富士形幅160mm NC8A+LED光源ユニット一般タイプ固定出力形12,000lmタイプCE812NE-N24A(定格消費電力73.1W、平均照度1,082lx、保守率0.86)×108台、交換形LEDベース器具一般形110形直付形逆富士形幅160mm NC8A+LED光源ユニット高効率タイプ固定出力形12,000lmタイプCE812NG-N24A(定格消費電力62.8W、平均照度1,082lx、保守率0.86)×108台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。　※1円未満が発生した場合は切り上げて計算。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)の場合

年間電力料金比較例

※金額は税別です。

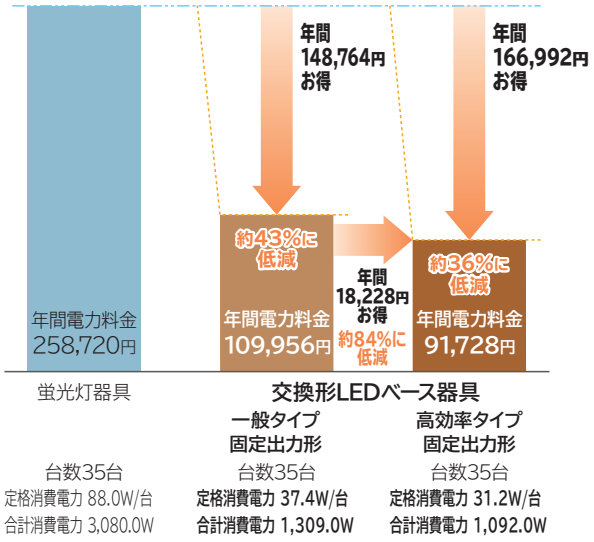


	蛍光灯器具	交換形LEDベース器具 一般タイプ 固定出力形	交換形LEDベース器具 高効率タイプ 固定出力形
器具台数	35台	35台 台数同一	35台 台数同一
定格消費電力	88.0W／台	37.4W／台	31.2W／台
合計消費電力	3,080.0W	1,309.0W 約43%に低減	1,092.0W 約36%に低減
平均照度	807lx	797lx 明るさ約98%	797lx 明るさ約98%
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち

10年間のトータルコスト比較例

※金額は税別です。

トータルコスト試算表

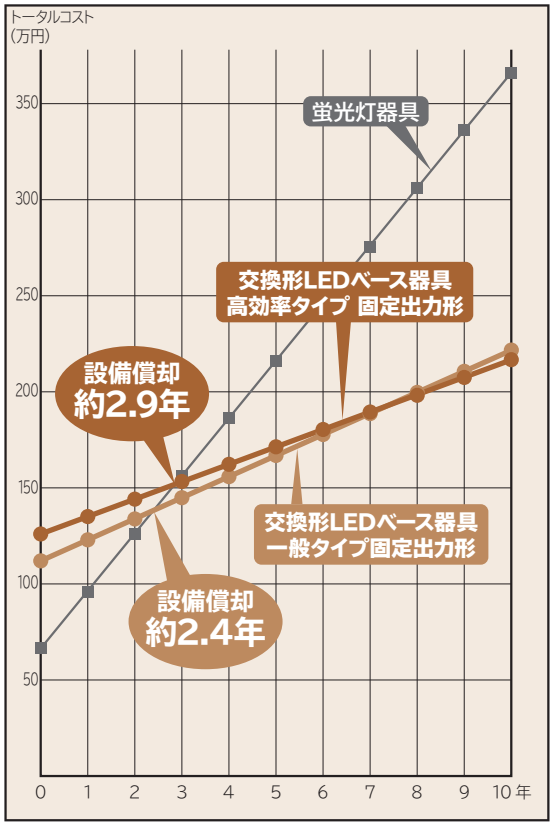


設備費用

	蛍光灯器具	交換形LEDベース器具 一般タイプ 固定出力形	交換形LEDベース器具 高効率タイプ 固定出力形
器具台数	35	35	35
光源価格(円)☆	1,400×2	28,600	32,600
器具価格(円)☆	16,500	3,450	3,450
合計(円／台)	19,300	32,050	36,050
合計(円)	675,500	1,121,750	1,261,750
設備費用	–	446,250円アップ	586,250円アップ

年間ランニングコスト

	蛍光灯器具	交換形LEDベース器具 一般タイプ 固定出力形	交換形LEDベース器具 高効率タイプ 固定出力形
消費電力量(kWh/年)	9,240	3,927	3,276
年間電力料金(円/年)	258,720	109,956	91,728
交換光源本数(本/年)	25	0	0
交換光源費用(円/年)☆	35,000	0	0
交換作業費用(円/年)	5,000	0	0
交換費用合計(円/年)	40,000	0	0
合計コスト(円/年)	298,720	109,956	91,728
年間ランニングコスト	–	188,764円お得	206,992円お得

試算条件 建物規模(日立基準):16.0m×12.0m(192.0㎡)　天井高さ2.7m(机上面0.75m)　反射率:天井70%、壁30%、床10%　ランプ交換費用:200円/本(税別)　年間ランプ交換本数:年間点灯時間×総使用本数/(ランプの定格寿命×0.7)
点灯時間:3,000h/年　電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社蛍光灯器具FHF32形逆富士形2灯高出力形HNM4205V-MEU14(ランプ:FHF32EX-N-K)(定格消費電力88.0W、平均照度807lx、保守率0.69)×35台と交換形LEDベース器具一般形40形直付形逆富士形幅160mm NC4A1+LED光源ユニット一般タイプ固定出力形6,000lmタイプCE406NE-N14A(定格消費電力37. 4W、平均照度797l x、保守率0. 86)×35台、交換形LEDベース器具一般形40形直付形逆富士形幅160mm NC4A1+LED光源ユニット高効率タイプ固定出力形6,000lmタイプCE406NG-N14A(定格消費電力31.2W、平均照度797lx、保守率0.86)×35台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。　※1円未満が発生した場合は切り上げて計算。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

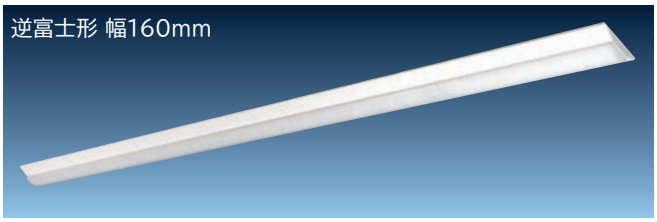

NC8A G

品名コード 6251-2623　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 8,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:4.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	68,900円	○	13,320	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	180.7	77,500円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	68,900円	○	14,000	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	189.9	77,500円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	67,400円	○	11,410	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	180.2	76,000円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	67,400円	○	12,000	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	189.5	76,000円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	59,900円	○	9,510	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	182.5	68,500円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	59,900円	○	10,000	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	191.9	68,500円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	65,400円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	74,000円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	65,400円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	74,000円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	65,400円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	74,000円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	65,400円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	74,000円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	65,400円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	74,000円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	63,900円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	72,500円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	63,900円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	72,500円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	63,900円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	72,500円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	63,900円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	72,500円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	63,900円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	72,500円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	56,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	65,000円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	56,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	65,000円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	56,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	65,000円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	56,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	65,000円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	56,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	65,000円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	68,400円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	77,000円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	68,400円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	77,000円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	68,400円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	77,000円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	68,400円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	77,000円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	68,400円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	77,000円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	66,900円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	75,500円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	66,900円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	75,500円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	66,900円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	75,500円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	66,900円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	75,500円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	66,900円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	75,500円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	59,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	68,000円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	59,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	68,000円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	59,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	68,000円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	59,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	68,000円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	59,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	68,000円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	60,900円	○	13,320	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	152.2	69,500円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	60,900円	○	14,000	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	160.0	69,500円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	59,400円	○	11,410	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	155.0	68,000円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	59,400円	○	12,000	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	163.0	68,000円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	51,900円	○	9,510	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	154.6	60,500円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	51,900円	○	10,000	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	162.6	60,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格

寸法図

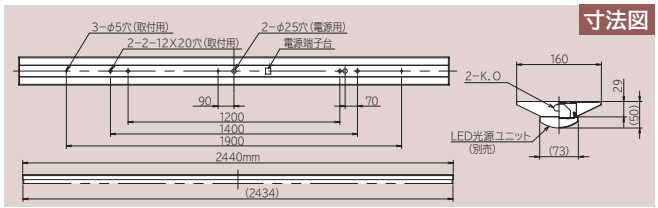

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	57,400円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		66,000円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	57,400円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		66,000円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	57,400円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		66,000円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	57,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		66,000円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	57,400円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		66,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	55,900円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		64,500円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	55,900円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		64,500円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	55,900円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		64,500円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	55,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		64,500円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	55,900円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		64,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	48,400円	○	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		57,000円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	48,400円	○	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		57,000円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	48,400円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		57,000円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	48,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		57,000円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	48,400円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		57,000円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	47,400円	○	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		56,000円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	47,400円	○	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		56,000円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	47,400円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		56,000円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	47,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		56,000円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	47,400円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		56,000円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	37,400円	○	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		46,000円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	37,400円	○	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		46,000円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	37,400円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		46,000円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	37,400円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		46,000円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	37,400円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		46,000円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	60,400円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		69,000円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	60,400円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		69,000円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	60,400円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		69,000円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	60,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		69,000円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	60,400円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		69,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	58,900円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		67,500円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	58,900円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		67,500円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	58,900円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		67,500円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	58,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		67,500円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	58,900円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		67,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	51,400円	▲	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		60,000円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	51,400円	▲	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		60,000円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	51,400円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		60,000円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	51,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		60,000円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	51,400円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		60,000円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	50,400円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		59,000円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	50,400円	▲	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		59,000円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	50,400円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		59,000円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	50,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		59,000円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	50,400円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		59,000円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	40,400円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		49,000円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	40,400円	▲	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		49,000円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	40,400円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		49,000円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	40,400円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		49,000円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	40,400円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		49,000円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC8B G

品名コード 6251-2624　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:5.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	68,900円	○	13,320	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	180.7	77,900円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	68,900円	○	14,000	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	189.9	77,900円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	67,400円	○	11,410	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	180.2	76,400円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	67,400円	○	12,000	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	189.5	76,400円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	59,900円	○	9,510	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	182.5	68,900円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	59,900円	○	10,000	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	191.9	68,900円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	65,400円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	74,400円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	65,400円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	74,400円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	65,400円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	74,400円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	65,400円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	74,400円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	65,400円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	74,400円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	63,900円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	72,900円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	63,900円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	72,900円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	63,900円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	72,900円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	63,900円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	72,900円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	63,900円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	72,900円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	56,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	65,400円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	56,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	65,400円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	56,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	65,400円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	56,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	65,400円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	56,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	65,400円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	68,400円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	77,400円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	68,400円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	77,400円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	68,400円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	77,400円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	68,400円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	77,400円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	68,400円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	77,400円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	66,900円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	75,900円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	66,900円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	75,900円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	66,900円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	75,900円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	66,900円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	75,900円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	66,900円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	75,900円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	59,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	68,400円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	59,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	68,400円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	59,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	68,400円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	59,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	68,400円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	59,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	68,400円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	60,900円	○	13,320	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	152.2	69,900円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	60,900円	○	14,000	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	160.0	69,900円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	59,400円	○	11,410	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	155.0	68,400円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	59,400円	○	12,000	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	163.0	68,400円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	51,900円	○	9,510	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	154.6	60,900円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	51,900円	○	10,000	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	162.6	60,900円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格

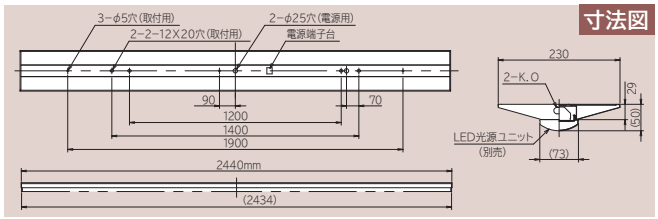


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	57,400円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	66,400円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	57,400円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9	66,400円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	57,400円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1	66,400円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	57,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	66,400円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	57,400円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9	66,400円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	55,900円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0	64,900円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	55,900円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1	64,900円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	55,900円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3	64,900円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	55,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	64,900円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	55,900円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8	64,900円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	48,400円	○	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9	57,400円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	48,400円	○	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9	57,400円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	48,400円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1	57,400円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	48,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	57,400円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	48,400円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7	57,400円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	47,400円	○	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	56,400円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	47,400円	○	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9	56,400円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	47,400円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1	56,400円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	47,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	56,400円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	47,400円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7	56,400円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	37,400円	○	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	46,400円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	37,400円	○	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1	46,400円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	37,400円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2	46,400円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	37,400円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2	46,400円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	37,400円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1	46,400円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	60,400円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	69,400円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	60,400円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9	69,400円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	60,400円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1	69,400円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	60,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	69,400円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	60,400円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9	69,400円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	58,900円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0	67,900円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	58,900円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1	67,900円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	58,900円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3	67,900円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	58,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	67,900円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	58,900円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8	67,900円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	51,400円	▲	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9	60,400円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	51,400円	▲	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9	60,400円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	51,400円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1	60,400円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	51,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	60,400円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	51,400円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7	60,400円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	50,400円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	59,400円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	50,400円	▲	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9	59,400円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	50,400円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1	59,400円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	50,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	59,400円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	50,400円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7	59,400円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	40,400円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	49,400円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	40,400円	▲	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1	49,400円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	40,400円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2	49,400円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	40,400円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2	49,400円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	40,400円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1	49,400円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　110形　直付形

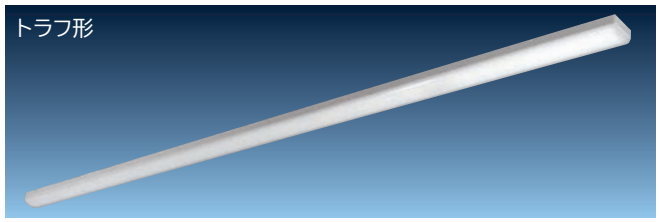

PC8A G

品名コード 6251-3103　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 8,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	68,900円	○	13,320	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	180.7	77,500円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	68,900円	○	14,000	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	189.9	77,500円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	67,400円	○	11,410	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	180.2	76,000円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	67,400円	○	12,000	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	189.5	76,000円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	59,900円	○	9,510	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	182.5	68,500円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	59,900円	○	10,000	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	191.9	68,500円
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	65,400円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	74,000円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	65,400円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	74,000円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	65,400円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	74,000円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	65,400円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	74,000円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	65,400円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	74,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	63,900円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	72,500円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	63,900円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	72,500円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	63,900円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	72,500円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	63,900円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	72,500円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	63,900円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	72,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	56,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	65,000円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	56,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	65,000円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	56,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	65,000円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	56,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	65,000円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	56,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	65,000円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	68,400円	○	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	77,000円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	68,400円	○	14,000	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	191.2	77,000円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	68,400円	▲	13,740	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.7	77,000円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	68,400円	▲	13,580	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	185.5	77,000円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	68,400円	▲	13,130	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	179.3	77,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	66,900円	○	11,410	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.6	75,500円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	66,900円	○	12,000	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	191.0	75,500円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	66,900円	▲	11,780	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.5	75,500円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	66,900円	▲	11,640	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.3	75,500円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	66,900円	▲	11,250	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	179.1	75,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	59,400円	○	9,510	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.3	68,000円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	59,400円	○	10,000	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	193.7	68,000円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	59,400円	▲	9,820	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.3	68,000円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	59,400円	▲	9,700	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	187.9	68,000円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	59,400円	▲	9,380	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	181.7	68,000円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	60,900円	○	13,320	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	152.2	69,500円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	60,900円	○	14,000	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	160.0	69,500円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	59,400円	○	11,410	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	155.0	68,000円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	59,400円	○	12,000	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	163.0	68,000円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	51,900円	○	9,510	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	154.6	60,500円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	51,900円	○	10,000	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	162.6	60,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格


寸法図

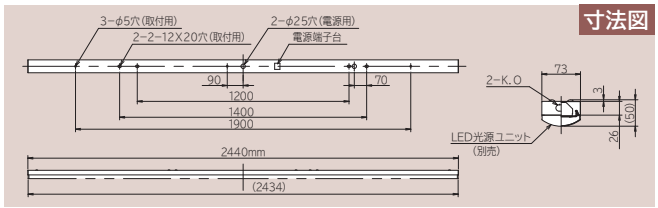

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	57,400円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		66,000円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	57,400円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		66,000円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	57,400円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		66,000円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	57,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		66,000円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	57,400円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		66,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	55,900円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		64,500円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	55,900円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		64,500円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	55,900円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		64,500円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	55,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		64,500円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	55,900円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		64,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	48,400円	○	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		57,000円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	48,400円	○	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		57,000円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	48,400円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		57,000円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	48,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		57,000円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	48,400円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		57,000円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	47,400円	○	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		56,000円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	47,400円	○	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		56,000円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	47,400円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		56,000円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	47,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		56,000円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	47,400円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		56,000円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	37,400円	○	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		46,000円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	37,400円	○	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		46,000円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	37,400円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		46,000円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	37,400円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		46,000円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	37,400円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		46,000円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	60,400円	○	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1		69,000円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	60,400円	○	14,000	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	160.9		69,000円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	60,400円	▲	13,850	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	159.1		69,000円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	60,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0		69,000円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	60,400円	▲	13,130	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.9		69,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	58,900円	○	11,410	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.0		67,500円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	58,900円	○	12,000	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	164.1		67,500円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	58,900円	▲	11,870	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	162.3		67,500円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	58,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2		67,500円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	58,900円	▲	11,250	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.8		67,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	51,400円	▲	9,510	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	155.9		60,000円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	51,400円	▲	10,000	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	163.9		60,000円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	51,400円	▲	9,890	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	162.1		60,000円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	51,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0		60,000円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	51,400円	▲	9,380	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	153.7		60,000円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	50,400円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0		59,000円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	50,400円	▲	8,800	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	162.9		59,000円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	50,400円	▲	8,700	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	161.1		59,000円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	50,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1		59,000円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	50,400円	▲	8,250	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.7		59,000円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	40,400円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3		49,000円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	40,400円	▲	6,000	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	162.1		49,000円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	40,400円	▲	5,930	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	160.2		49,000円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	40,400円	▲	5,820	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.2		49,000円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	40,400円	▲	5,630	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	152.1		49,000円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

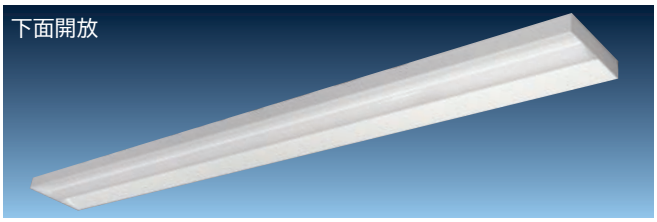

NC8C G

品名コード 6251-2625　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 18,700円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:7.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	68,900円	○	12,970	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	175.9	87,600円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	68,900円	○	13,640	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	185.0	87,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	67,400円	○	11,120	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	175.6	86,100円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	67,400円	○	11,690	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	184.6	86,100円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	59,900円	○	9,260	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	177.7	78,600円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	59,900円	○	9,740	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	186.9	78,600円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	65,400円	○	12,970	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.1	84,100円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	65,400円	○	13,640	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.3	84,100円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	65,400円	▲	13,390	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.9	84,100円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	65,400円	▲	13,230	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.7	84,100円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	65,400円	▲	12,790	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.7	84,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	63,900円	○	11,120	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	177.0	82,600円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	63,900円	○	11,690	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	186.1	82,600円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	63,900円	▲	11,470	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.6	82,600円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	63,900円	▲	11,340	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.5	82,600円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	63,900円	▲	10,960	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.5	82,600円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	56,400円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	75,100円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	56,400円	○	9,740	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.7	75,100円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	56,400円	▲	9,560	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.2	75,100円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	56,400円	▲	9,450	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	183.1	75,100円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	56,400円	▲	9,130	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.9	75,100円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	68,400円	○	12,970	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.1	87,100円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	68,400円	○	13,640	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.3	87,100円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	68,400円	▲	13,390	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.9	87,100円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	68,400円	▲	13,230	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.7	87,100円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	68,400円	▲	12,790	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.7	87,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	66,900円	○	11,120	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	177.0	85,600円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	66,900円	○	11,690	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	186.1	85,600円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	66,900円	▲	11,470	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.6	85,600円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	66,900円	▲	11,340	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.5	85,600円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	66,900円	▲	10,960	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.5	85,600円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	59,400円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	78,100円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	59,400円	○	9,740	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.7	78,100円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	59,400円	▲	9,560	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.2	78,100円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	59,400円	▲	9,450	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	183.1	78,100円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	59,400円	▲	9,130	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.9	78,100円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	60,900円	○	12,970	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	148.2	79,600円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	60,900円	○	13,640	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	155.8	79,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	59,400円	○	11,120	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	151.0	78,100円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	59,400円	○	11,690	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	158.8	78,100円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	51,900円	○	9,260	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	150.5	70,600円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	51,900円	○	9,740	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	158.3	70,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格

寸法図

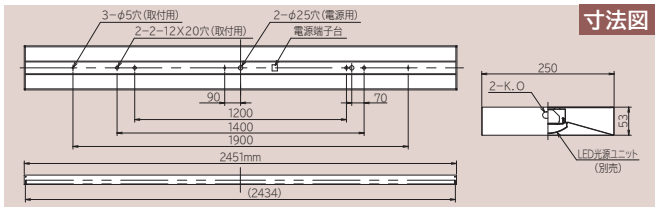

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	57,400円	○	12,970	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	149.0	76,100円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	57,400円	○	13,640	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.7	76,100円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	57,400円	▲	13,490	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	155.0	76,100円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	57,400円	▲	13,230	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	152.0	76,100円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	57,400円	▲	12,790	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.0	76,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	55,900円	○	11,120	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	152.1	74,600円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	55,900円	○	11,690	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.9	74,600円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	55,900円	▲	11,560	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.1	74,600円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	55,900円	▲	11,340	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	155.1	74,600円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	55,900円	▲	10,960	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.9	74,600円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	48,400円	○	9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8	67,100円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	48,400円	○	9,740	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.6	67,100円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	48,400円	▲	9,630	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.8	67,100円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	48,400円	▲	9,450	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.9	67,100円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	48,400円	▲	9,130	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.6	67,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	47,400円	○	8,150	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.9	66,100円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	47,400円	○	8,570	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.7	66,100円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	47,400円	▲	8,480	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	157.0	66,100円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	47,400円	▲	8,310	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.8	66,100円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	47,400円	▲	8,040	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.8	66,100円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	37,400円	○	5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2	56,100円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	37,400円	○	5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8	56,100円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	37,400円	▲	5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2	56,100円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	37,400円	▲	5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2	56,100円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	37,400円	▲	5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1	56,100円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	60,400円	○	12,970	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	149.0	79,100円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	60,400円	○	13,640	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.7	79,100円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	60,400円	▲	13,490	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	155.0	79,100円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	60,400円	▲	13,230	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	152.0	79,100円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	60,400円	▲	12,790	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.0	79,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	58,900円	○	11,120	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	152.1	77,600円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	58,900円	○	11,690	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.9	77,600円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	58,900円	▲	11,560	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.1	77,600円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	58,900円	▲	11,340	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	155.1	77,600円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	58,900円	▲	10,960	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.9	77,600円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	51,400円	▲	9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8	70,100円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	51,400円	▲	9,740	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.6	70,100円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	51,400円	▲	9,630	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.8	70,100円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	51,400円	▲	9,450	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.9	70,100円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	51,400円	▲	9,130	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.6	70,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	50,400円	▲	8,150	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.9	69,100円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	50,400円	▲	8,570	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.7	69,100円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	50,400円	▲	8,480	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	157.0	69,100円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	50,400円	▲	8,310	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.8	69,100円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	50,400円	▲	8,040	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.8	69,100円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	40,400円	▲	5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2	59,100円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	40,400円	▲	5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8	59,100円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	40,400円	▲	5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2	59,100円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	40,400円	▲	5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2	59,100円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	40,400円	▲	5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1	59,100円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



PC8B G

品名コード 6251-3104　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,700円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:4.7kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	68,900円	○	13,060	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	177.2	78,600円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	68,900円	○	13,730	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	186.2	78,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	67,400円	○	11,200	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	176.9	77,100円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	67,400円	○	11,770	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	185.9	77,100円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	59,900円	○	9,330	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	179.0	69,600円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	59,900円	○	9,810	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	188.2	69,600円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	65,400円	○	13,060	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	178.4	75,100円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	65,400円	○	13,730	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.5	75,100円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	65,400円	▲	13,480	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	184.1	75,100円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	65,400円	▲	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	75,100円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	65,400円	▲	12,870	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	175.8	75,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	63,900円	○	11,200	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	178.3	73,600円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	63,900円	○	11,770	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.4	73,600円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	63,900円	▲	11,550	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	183.9	73,600円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	63,900円	▲	11,420	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.8	73,600円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	63,900円	▲	11,040	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	175.7	73,600円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	56,400円	○	9,330	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	180.8	66,100円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	56,400円	○	9,810	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.1	66,100円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	56,400円	▲	9,630	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	186.6	66,100円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	56,400円	▲	9,520	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.4	66,100円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	56,400円	▲	9,200	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	178.2	66,100円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	68,400円	○	13,060	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	178.4	78,100円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	68,400円	○	13,730	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	187.5	78,100円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	68,400円	▲	13,480	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	184.1	78,100円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	68,400円	▲	13,320	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	181.9	78,100円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	68,400円	▲	12,870	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	175.8	78,100円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	66,900円	○	11,200	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	178.3	76,600円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	66,900円	○	11,770	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	187.4	76,600円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	66,900円	▲	11,550	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	183.9	76,600円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	66,900円	▲	11,420	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	181.8	76,600円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	66,900円	▲	11,040	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	175.7	76,600円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	59,400円	○	9,330	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	180.8	69,100円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	59,400円	○	9,810	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	190.1	69,100円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	59,400円	▲	9,630	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	186.6	69,100円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	59,400円	▲	9,520	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	184.4	69,100円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	59,400円	▲	9,200	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	178.2	69,100円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	60,900円	○	13,060	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	149.2	70,600円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	60,900円	○	13,730	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	156.9	70,600円
	12,000lmタイプ(FHF86形2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	59,400円	○	11,200	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	152.1	69,100円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	59,400円	○	11,770	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	159.9	69,100円
	10,000lmタイプ(FLR110形2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	51,900円	○	9,330	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	151.7	61,600円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	51,900円	○	9,810	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	159.5	61,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格

寸法図

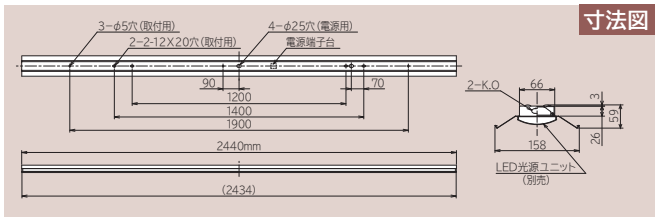

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	57,400円	○	13,060	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.1	67,100円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	57,400円	○	13,730	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	157.8	67,100円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	57,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	67,100円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	57,400円	▲	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	67,100円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	57,400円	▲	12,870	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.9	67,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	55,900円	○	11,200	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.2	65,600円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	55,900円	○	11,770	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	161.0	65,600円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	55,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	65,600円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	55,900円	▲	11,420	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.2	65,600円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	55,900円	▲	11,040	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.0	65,600円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	48,400円	○	9,330	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	152.9	58,100円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	48,400円	○	9,810	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	160.8	58,100円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	48,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	58,100円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	48,400円	▲	9,520	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	156.0	58,100円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	48,400円	▲	9,200	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	150.8	58,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	47,400円	○	8,210	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.0	57,100円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	47,400円	○	8,630	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	159.8	57,100円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	47,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	57,100円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	47,400円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	57,100円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	47,400円	▲	8,090	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	149.8	57,100円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	37,400円	○	5,600	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	151.3	47,100円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	37,400円	○	5,890	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	159.1	47,100円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	37,400円	▲	5,830	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.5	47,100円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	37,400円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	47,100円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	37,400円	▲	5,520	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	149.1	47,100円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	60,400円	○	13,060	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	150.1	70,100円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	60,400円	○	13,730	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	157.8	70,100円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	60,400円	▲	13,580	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.0	70,100円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	60,400円	▲	13,320	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	153.1	70,100円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	60,400円	▲	12,870	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	147.9	70,100円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	58,900円	○	11,200	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	153.2	68,600円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	58,900円	○	11,770	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	161.0	68,600円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	58,900円	▲	11,640	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.2	68,600円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	58,900円	▲	11,420	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	156.2	68,600円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	58,900円	▲	11,040	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.0	68,600円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	51,400円	▲	9,330	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	152.9	61,100円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	51,400円	▲	9,810	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	160.8	61,100円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	51,400円	▲	9,700	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.0	61,100円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	51,400円	▲	9,520	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	156.0	61,100円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	51,400円	▲	9,200	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	150.8	61,100円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	50,400円	▲	8,210	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	152.0	60,100円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	50,400円	▲	8,630	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	159.8	60,100円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	50,400円	▲	8,540	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.1	60,100円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	50,400円	▲	8,370	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	155.0	60,100円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	50,400円	▲	8,090	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	149.8	60,100円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	40,400円	▲	5,600	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	151.3	50,100円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	40,400円	▲	5,890	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	159.1	50,100円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	40,400円	▲	5,830	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.5	50,100円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	40,400円	▲	5,710	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	154.3	50,100円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	40,400円	▲	5,520	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	149.1	50,100円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC8D G

品名コード 6251-2626　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 26,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:6.3kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-C24A	6223-6510	68,900円	○	12,960	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	175.8	95,500円
		昼白色	CE814NG-C24A	6223-6511	68,900円	○	13,620	73.7(68.6)	200-242	0.375(0.375-0.312)	184.8	95,500円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-C24A	6223-6512	67,400円	○	11,110	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	175.5	94,000円
		昼白色	CE812NG-C24A	6223-6513	67,400円	○	11,680	63.3(58.9)	200-242	0.323(0.323-0.270)	184.5	94,000円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-C24A	6223-6514	59,900円	○	9,260	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	177.7	86,500円
		昼白色	CE810NG-C24A	6223-6515	59,900円	○	9,730	52.1(48.5)	200-242	0.268(0.268-0.224)	186.7	86,500円
固定出力形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-N24A	6223-6435	65,400円	○	12,960	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.0	92,000円
		昼白色	CE814NG-N24A	6223-6436	65,400円	○	13,620	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.0	92,000円
		白色	CE814WG-N24A	6223-6437	65,400円	▲	13,370	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.6	92,000円
		温白色	CE814WWG-N24A	6223-6438	65,400円	▲	13,210	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.4	92,000円
		電球色	CE814LG-N24A	6223-6439	65,400円	▲	12,770	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.4	92,000円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-N24A	6223-6440	63,900円	○	11,110	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	176.9	90,500円
		昼白色	CE812NG-N24A	6223-6441	63,900円	○	11,680	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.9	90,500円
		白色	CE812WG-N24A	6223-6442	63,900円	▲	11,460	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.4	90,500円
		温白色	CE812WWG-N24A	6223-6443	63,900円	▲	11,330	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.4	90,500円
		電球色	CE812LG-N24A	6223-6444	63,900円	▲	10,950	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.3	90,500円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-N24A	6223-6445	56,400円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	83,000円
		昼白色	CE810NG-N24A	6223-6446	56,400円	○	9,730	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.5	83,000円
		白色	CE810WG-N24A	6223-6447	56,400円	▲	9,550	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.0	83,000円
		温白色	CE810WWG-N24A	6223-6448	56,400円	▲	9,440	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	182.9	83,000円
		電球色	CE810LG-N24A	6223-6449	56,400円	▲	9,120	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.7	83,000円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DG-X24A	6223-6420	68,400円	○	12,960	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	177.0	95,000円
		昼白色	CE814NG-X24A	6223-6421	68,400円	○	13,620	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	186.0	95,000円
		白色	CE814WG-X24A	6223-6422	68,400円	▲	13,370	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	182.6	95,000円
		温白色	CE814WWG-X24A	6223-6423	68,400円	▲	13,210	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	180.4	95,000円
		電球色	CE814LG-X24A	6223-6424	68,400円	▲	12,770	73.2	200-242	0.373(0.373-0.310)	174.4	95,000円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DG-X24A	6223-6425	66,900円	○	11,110	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	176.9	93,500円
		昼白色	CE812NG-X24A	6223-6426	66,900円	○	11,680	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	185.9	93,500円
		白色	CE812WG-X24A	6223-6427	66,900円	▲	11,460	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	182.4	93,500円
		温白色	CE812WWG-X24A	6223-6428	66,900円	▲	11,330	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	180.4	93,500円
		電球色	CE812LG-X24A	6223-6429	66,900円	▲	10,950	62.8	200-242	0.321(0.321-0.268)	174.3	93,500円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DG-X24A	6223-6430	59,400円	○	9,260	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	179.4	86,000円
		昼白色	CE810NG-X24A	6223-6431	59,400円	○	9,730	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	188.5	86,000円
		白色	CE810WG-X24A	6223-6432	59,400円	▲	9,550	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	185.0	86,000円
		温白色	CE810WWG-X24A	6223-6433	59,400円	▲	9,440	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	182.9	86,000円
		電球色	CE810LG-X24A	6223-6434	59,400円	▲	9,120	51.6	200-242	0.266(0.266-0.222)	176.7	86,000円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	14,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-C24A	6223-5391	60,900円	○	12,960	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	148.1	87,500円
		昼白色	CE814NE-C24A	6223-5392	60,900円	○	13,620	87.5(81.4)	200-242	0.445(0.445-0.371)	155.6	87,500円
	12,000lmタイプ(FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-C24A	6223-5393	59,400円	○	11,110	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	150.9	86,000円
		昼白色	CE812NE-C24A	6223-5394	59,400円	○	11,680	73.6(68.5)	200-242	0.376(0.376-0.314)	158.6	86,000円
	10,000lmタイプ(FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-C24A	6223-5395	51,900円	○	9,260	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	150.5	78,500円
		昼白色	CE810NE-C24A	6223-5396	51,900円	○	9,730	61.5(57.2)	200-242	0.317(0.317-0.265)	158.2	78,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあり用する場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格

寸法図

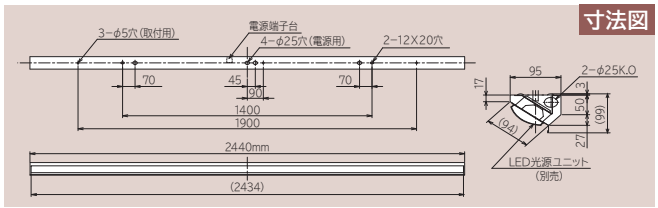


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-N24A	6223-5745	57,400円	○	12,960	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	148.9		84,000円
		昼白色	CE814NE-N24A	6223-5746	57,400円	○	13,620	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.5		84,000円
		白色	CE814WE-N24A	6223-5747	57,400円	▲	13,470	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	154.8		84,000円
		温白色	CE814WWE-N24A	6223-5748	57,400円	▲	13,210	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	151.8		84,000円
		電球色	CE814LE-N24A	6223-5749	57,400円	▲	12,770	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	146.7		84,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-N24A	6223-5750	55,900円	○	11,110	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.9		82,500円
		昼白色	CE812NE-N24A	6223-5751	55,900円	○	11,680	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.7		82,500円
		白色	CE812WE-N24A	6223-5752	55,900円	▲	11,550	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.0		82,500円
		温白色	CE812WWE-N24A	6223-5753	55,900円	▲	11,330	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	154.9		82,500円
		電球色	CE812LE-N24A	6223-5754	55,900円	▲	10,950	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.7		82,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-N24A	6223-5755	48,400円	○	9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8		75,000円
		昼白色	CE810NE-N24A	6223-5756	48,400円	○	9,730	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.5		75,000円
		白色	CE810WE-N24A	6223-5757	48,400円	▲	9,620	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.7		75,000円
		温白色	CE810WWE-N24A	6223-5758	48,400円	▲	9,440	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.7		75,000円
		電球色	CE810LE-N24A	6223-5759	48,400円	▲	9,120	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.5		75,000円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-N14A	6223-5760	47,400円	○	8,140	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.7		74,000円
		昼白色	CE808NE-N14A	6223-5761	47,400円	○	8,560	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.5		74,000円
		白色	CE808WE-N14A	6223-5762	47,400円	▲	8,470	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	156.8		74,000円
		温白色	CE808WWE-N14A	6223-5763	47,400円	▲	8,300	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.7		74,000円
		電球色	CE808LE-N14A	6223-5764	47,400円	▲	8,030	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.7		74,000円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-N14A	6223-5765	37,400円	○	5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2		64,000円
		昼白色	CE806NE-N14A	6223-5766	37,400円	○	5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8		64,000円
		白色	CE806WE-N14A	6223-5767	37,400円	▲	5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2		64,000円
		温白色	CE806WWE-N14A	6223-5768	37,400円	▲	5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2		64,000円
		電球色	CE806LE-N14A	6223-5769	37,400円	▲	5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1		64,000円
連続調光・固定出力兼用形	14,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE814DE-X24A	6223-5540	60,400円	○	12,960	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	148.9		87,000円
		昼白色	CE814NE-X24A	6223-5541	60,400円	○	13,620	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	156.5		87,000円
		白色	CE814WE-X24A	6223-5542	60,400円	▲	13,470	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	154.8		87,000円
		温白色	CE814WWE-X24A	6223-5543	60,400円	▲	13,210	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	151.8		87,000円
		電球色	CE814LE-X24A	6223-5544	60,400円	▲	12,770	87.0	200-242	0.443(0.443-0.369)	146.7		87,000円
	12,000lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE812DE-X24A	6223-5545	58,900円	○	11,110	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	151.9		85,500円
		昼白色	CE812NE-X24A	6223-5546	58,900円	○	11,680	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	159.7		85,500円
		白色	CE812WE-X24A	6223-5547	58,900円	▲	11,550	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	158.0		85,500円
		温白色	CE812WWE-X24A	6223-5548	58,900円	▲	11,330	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	154.9		85,500円
		電球色	CE812LE-X24A	6223-5549	58,900円	▲	10,950	73.1	200-242	0.374(0.374-0.312)	149.7		85,500円
	10,000lmタイプ (FLR110形 2灯器具相当 節電形)	昼光色	CE810DE-X24A	6223-5630	51,400円	▲	9,260	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	151.8		78,000円
		昼白色	CE810NE-X24A	6223-5631	51,400円	▲	9,730	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	159.5		78,000円
		白色	CE810WE-X24A	6223-5632	51,400円	▲	9,620	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	157.7		78,000円
		温白色	CE810WWE-X24A	6223-5633	51,400円	▲	9,440	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	154.7		78,000円
		電球色	CE810LE-X24A	6223-5634	51,400円	▲	9,120	61.0	200-242	0.315(0.315-0.263)	149.5		78,000円
	8,800lmタイプ (FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形)	昼光色	CE808DE-X14A	6223-5550	50,400円	▲	8,140	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	150.7		77,000円
		昼白色	CE808NE-X14A	6223-5551	50,400円	▲	8,560	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	158.5		77,000円
		白色	CE808WE-X14A	6223-5552	50,400円	▲	8,470	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	156.8		77,000円
		温白色	CE808WWE-X14A	6223-5553	50,400円	▲	8,300	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	153.7		77,000円
		電球色	CE808LE-X14A	6223-5554	50,400円	▲	8,030	54.0	100-242	0.279(0.548-0.233)	148.7		77,000円
	6,000lmタイプ (FHF86形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE806DE-X14A	6223-5555	40,400円	▲	5,560	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	150.2		67,000円
		昼白色	CE806NE-X14A	6223-5556	40,400円	▲	5,840	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	157.8		67,000円
		白色	CE806WE-X14A	6223-5557	40,400円	▲	5,780	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	156.2		67,000円
		温白色	CE806WWE-X14A	6223-5558	40,400円	▲	5,670	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	153.2		67,000円
		電球色	CE806LE-X14A	6223-5559	40,400円	▲	5,480	37.0	100-242	0.194(0.378-0.163)	148.1		67,000円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年ます。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形

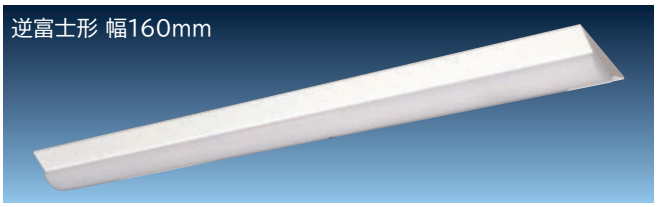

NC4A1 G

品名コード 6242-1056　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 3,450円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.4kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,660	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	180.4	40,550円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	7,000	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	189.7	40,550円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,710	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	180.1	39,550円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	6,000	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	189.2	39,550円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,950	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	181.3	36,550円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,200	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	190.4	36,550円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	37,050円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	37,050円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	37,050円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	37,050円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	37,050円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	36,050円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	36,050円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	36,050円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	36,050円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	36,050円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	33,050円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	33,050円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	33,050円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	33,050円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	33,050円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	40,050円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	40,050円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	40,050円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	40,050円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	40,050円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	39,050円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	39,050円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	39,050円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	39,050円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	39,050円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	36,050円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	36,050円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	36,050円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	36,050円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	36,050円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,660	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	151.0	36,550円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	7,000	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	158.7	36,550円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,710	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	150.6	35,550円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	6,000	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	158.3	35,550円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,950	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	152.7	32,550円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,200	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	160.4	32,550円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,190	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	149.6	29,050円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,400	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	157.1	29,050円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,610	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	149.1	27,850円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,800	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	157.0	27,850円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は




一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	33,050円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	33,050円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	33,050円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	33,050円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	33,050円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	32,050円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	32,050円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	32,050円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	32,050円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	32,050円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	29,050円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	29,050円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	29,050円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	29,050円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	29,050円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	25,550円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	25,550円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	25,550円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	25,550円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	25,550円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	24,350円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	24,350円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	24,350円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	24,350円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	24,350円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	23,750円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	23,750円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	23,750円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	23,750円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	23,750円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	23,250円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	23,250円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	23,250円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	23,250円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	23,250円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	36,050円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	36,050円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	36,050円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	36,050円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	36,050円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	35,050円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	35,050円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	35,050円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	35,050円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	35,050円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	32,050円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	32,050円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	32,050円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	32,050円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	32,050円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	28,550円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	28,550円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	28,550円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	28,550円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	28,550円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	27,350円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	27,350円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	27,350円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	27,350円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	27,350円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	26,750円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	26,750円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	26,750円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	26,750円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	26,750円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	26,250円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	26,250円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	26,250円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	26,250円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	26,250円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形

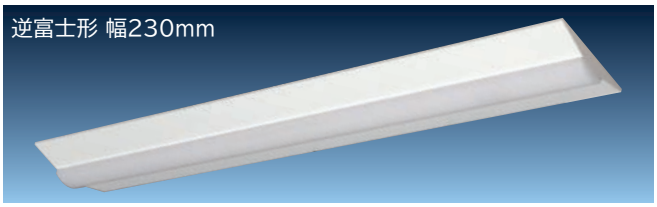

NC4B1 G

品名コード 6242-1057　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 3,650円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,660	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	180.4	40,750円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	7,000	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	189.7	40,750円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,710	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	180.1	39,750円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	6,000	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	189.2	39,750円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,950	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	181.3	36,750円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,200	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	190.4	36,750円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	37,250円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	37,250円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	37,250円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	37,250円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	37,250円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	36,250円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	36,250円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	36,250円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	36,250円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	36,250円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	33,250円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	33,250円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	33,250円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	33,250円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	33,250円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	40,250円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	40,250円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	40,250円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	40,250円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	40,250円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	39,250円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	39,250円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	39,250円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	39,250円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	39,250円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	36,250円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	36,250円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	36,250円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	36,250円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	36,250円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,660	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	151.0	36,750円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	7,000	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	158.7	36,750円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,710	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	150.6	35,750円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	6,000	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	158.3	35,750円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,950	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	152.7	32,750円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,200	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	160.4	32,750円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,190	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	149.6	29,250円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,400	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	157.1	29,250円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,610	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	149.1	28,050円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,800	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	157.0	28,050円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は




一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	33,250円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	33,250円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	33,250円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	33,250円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	33,250円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	32,250円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	32,250円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	32,250円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	32,250円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	32,250円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	29,250円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	29,250円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	29,250円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	29,250円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	29,250円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	25,750円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	25,750円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	25,750円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	25,750円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	25,750円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	24,550円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	24,550円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	24,550円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	24,550円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	24,550円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	23,950円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	23,950円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	23,950円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	23,950円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	23,950円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	23,450円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	23,450円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	23,450円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	23,450円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	23,450円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	36,250円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	36,250円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	36,250円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	36,250円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	36,250円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	35,250円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	35,250円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	35,250円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	35,250円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	35,250円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	32,250円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	32,250円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	32,250円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	32,250円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	32,250円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	28,750円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	28,750円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	28,750円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	28,750円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	28,750円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	27,550円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	27,550円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	27,550円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	27,550円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	27,550円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	26,950円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	26,950円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	26,950円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	26,950円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	26,950円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	26,450円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	26,450円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	26,450円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	26,450円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	26,450円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形

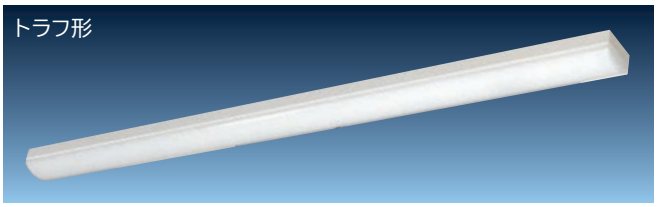

PC4A1 G

品名コード 6240-4333　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 3,450円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:1.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,660	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	180.4	40,550円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	7,000	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	189.7	40,550円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,710	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	180.1	39,550円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	6,000	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	189.2	39,550円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,950	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	181.3	36,550円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,200	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	190.4	36,550円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	37,050円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	37,050円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	37,050円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	37,050円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	37,050円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	36,050円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	36,050円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	36,050円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	36,050円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	36,050円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	33,050円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	33,050円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	33,050円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	33,050円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	33,050円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	40,050円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	40,050円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	40,050円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	40,050円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	40,050円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	39,050円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	39,050円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	39,050円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	39,050円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	39,050円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	36,050円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	36,050円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	36,050円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	36,050円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	36,050円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,660	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	151.0	36,550円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	7,000	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	158.7	36,550円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,710	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	150.6	35,550円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	6,000	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	158.3	35,550円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,950	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	152.7	32,550円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,200	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	160.4	32,550円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,190	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	149.6	29,050円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,400	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	157.1	29,050円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,610	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	149.1	27,850円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,800	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	157.0	27,850円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

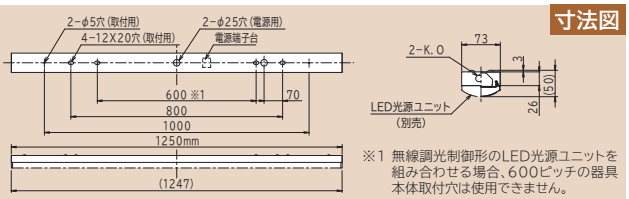

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	33,050円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	33,050円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	33,050円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	33,050円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	33,050円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	32,050円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	32,050円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	32,050円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	32,050円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	32,050円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	29,050円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	29,050円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	29,050円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	29,050円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	29,050円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	25,550円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	25,550円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	25,550円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	25,550円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	25,550円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	24,350円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	24,350円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	24,350円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	24,350円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	24,350円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	23,750円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	23,750円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	23,750円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	23,750円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	23,750円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	23,250円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	23,250円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	23,250円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	23,250円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	23,250円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	36,050円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	36,050円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	36,050円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	36,050円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	36,050円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	35,050円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	35,050円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	35,050円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	35,050円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	35,050円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	32,050円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	32,050円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	32,050円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	32,050円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	32,050円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	28,550円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	28,550円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	28,550円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	28,550円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	28,550円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	27,350円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	27,350円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	27,350円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	27,350円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	27,350円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	26,750円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	26,750円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	26,750円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	26,750円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	26,750円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	26,250円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	26,250円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	26,250円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	26,250円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	26,250円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形



NC4C1 G

品名コード 6242-1058　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,700円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,490	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	175.8	46,800円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	6,820	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	184.8	46,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,560	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	175.3	45,800円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	5,840	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	184.2	45,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,810	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	176.1	42,800円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,060	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	185.3	42,800円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,490	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.2	43,300円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	6,820	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.3	43,300円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,690	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.7	43,300円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	43,300円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	43,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	42,300円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	42,300円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	42,300円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	42,300円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	42,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	39,300円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	39,300円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	39,300円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	39,300円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	39,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,490	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.2	46,300円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	6,820	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.3	46,300円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,690	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.7	46,300円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	46,300円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	46,300円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	45,300円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	45,300円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	45,300円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	45,300円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	45,300円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	42,300円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	42,300円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	42,300円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	42,300円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	42,300円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,490	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	147.1	42,800円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	6,820	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	154.6	42,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,560	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	146.7	41,800円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	5,840	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	154.0	41,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,810	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	148.4	38,800円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,060	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	156.1	38,800円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,080	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	145.7	35,300円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,290	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	153.2	35,300円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,520	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	145.4	34,100円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,700	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	152.8	34,100円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は



寸法図


※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,490	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.8	39,300円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	6,820	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.4	39,300円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,750	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.8	39,300円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	39,300円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	39,300円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	38,300円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	38,300円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	38,300円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	38,300円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	38,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	35,300円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	35,300円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	35,300円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	35,300円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	35,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,080	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.3	31,800円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,290	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	156.0	31,800円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,240	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	154.1	31,800円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	31,800円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,020	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.1	31,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	30,600円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	30,600円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	30,600円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	30,600円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	30,600円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	30,000円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	30,000円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	30,000円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	30,000円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	30,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	29,500円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	29,500円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	29,500円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	29,500円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	29,500円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,490	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.8	42,300円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	6,820	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.4	42,300円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,750	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.8	42,300円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	42,300円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	42,300円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	41,300円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	41,300円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	41,300円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	41,300円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	41,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	38,300円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	38,300円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	38,300円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	38,300円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	38,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,080	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.3	34,800円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,290	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	156.0	34,800円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,240	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	154.1	34,800円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	34,800円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,020	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.1	34,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	33,600円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	33,600円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	33,600円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	33,600円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	33,600円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	33,000円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	33,000円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	33,000円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	33,000円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	33,000円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	32,500円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	32,500円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	32,500円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	32,500円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	32,500円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形

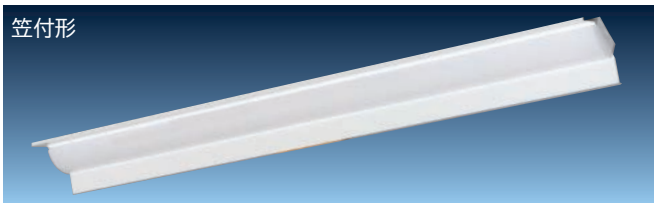

PC4B1 G

品名コード 6240-4334　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 4,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.4kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,530	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	176.9	41,100円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	6,870	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	186.1	41,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,600	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	176.6	40,100円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	5,890	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	185.8	40,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,850	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	177.6	37,100円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,100	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	186.8	37,100円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	37,600円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	37,600円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	37,600円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	37,600円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	37,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	36,600円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	36,600円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	36,600円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	36,600円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	36,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	33,600円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	33,600円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	33,600円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	33,600円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	33,600円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	40,600円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	40,600円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	40,600円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	40,600円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	40,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	39,600円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	39,600円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	39,600円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	39,600円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	39,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	36,600円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	36,600円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	36,600円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	36,600円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	36,600円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,530	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	148.0	37,100円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	6,870	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	155.7	37,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,600	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	147.7	36,100円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	5,890	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	155.4	36,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,850	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	149.6	33,100円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,100	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	157.4	33,100円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,110	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	146.7	29,600円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,320	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	154.2	29,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,550	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	146.6	28,400円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,730	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	154.1	28,400円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	33,600円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	33,600円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	33,600円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	33,600円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	33,600円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	32,600円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	32,600円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	32,600円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	32,600円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	32,600円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	29,600円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	29,600円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	29,600円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	29,600円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	29,600円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	26,100円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	26,100円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	26,100円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	26,100円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	26,100円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	24,900円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	24,900円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	24,900円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	24,900円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	24,900円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	24,300円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	24,300円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	24,300円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	24,300円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	24,300円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	23,800円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	23,800円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	23,800円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	23,800円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	23,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	36,600円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	36,600円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	36,600円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	36,600円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	36,600円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	35,600円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	35,600円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	35,600円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	35,600円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	35,600円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	32,600円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	32,600円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	32,600円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	32,600円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	32,600円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	29,100円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	29,100円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,100円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,100円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	29,100円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	27,900円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	27,900円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	27,900円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	27,900円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	27,900円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	27,300円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	27,300円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,300円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,300円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	27,300円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	26,800円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	26,800円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	26,800円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	26,800円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	26,800円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　一般形　40形　直付形



NC4D G

品名コード 6242-1053　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 13,400円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.2kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,480	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	175.6	50,500円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,810	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	184.5	50,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,560	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	175.3	49,500円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,840	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	184.2	49,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,810	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	176.1	46,500円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	5,060	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	185.3	46,500円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	47,000円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	47,000円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	47,000円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	47,000円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	47,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	46,000円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	46,000円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	46,000円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	46,000円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	46,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	43,000円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	43,000円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	43,000円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	43,000円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	43,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	50,000円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	50,000円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	50,000円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	50,000円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	50,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	49,000円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	49,000円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	49,000円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	49,000円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	49,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	46,000円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	46,000円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	46,000円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	46,000円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	46,000円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,480	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	146.9	46,500円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,810	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	154.4	46,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,560	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	146.7	45,500円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,840	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	154.0	45,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,810	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	148.4	42,500円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	5,060	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	156.1	42,500円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	4,070	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	145.3	39,000円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,280	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	152.8	39,000円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,520	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	145.4	37,800円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,700	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	152.8	37,800円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	43,000円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	43,000円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	43,000円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	43,000円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	43,000円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	42,000円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	42,000円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	42,000円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	42,000円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	42,000円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	39,000円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	39,000円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	39,000円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	39,000円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	39,000円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	35,500円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	35,500円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	35,500円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	35,500円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	35,500円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	34,300円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	34,300円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	34,300円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	34,300円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	34,300円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	33,700円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	33,700円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	33,700円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	33,700円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	33,700円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	33,200円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	33,200円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	33,200円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	33,200円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	33,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	46,000円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	46,000円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	46,000円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	46,000円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	46,000円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	45,000円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	45,000円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	45,000円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	45,000円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	45,000円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	42,000円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	42,000円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	42,000円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	42,000円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	42,000円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	38,500円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	38,500円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	38,500円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	38,500円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	38,500円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	37,300円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	37,300円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	37,300円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	37,300円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	37,300円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	36,700円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	36,700円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	36,700円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	36,700円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	36,700円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	36,200円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	36,200円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	36,200円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	36,200円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	36,200円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



NC4A1CP G

品名コード 6242-1061　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 7,200円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	40,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	40,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	40,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	40,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	40,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	39,800円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	39,800円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	39,800円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	39,800円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	39,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	36,800円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	36,800円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	36,800円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	36,800円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	36,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	43,800円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	43,800円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	43,800円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	43,800円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	43,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	42,800円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	42,800円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	42,800円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	42,800円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	42,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	39,800円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	39,800円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	39,800円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	39,800円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	39,800円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用くついては取扱店にお問い合わせください。

寸法図



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	36,800円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	36,800円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	36,800円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	36,800円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	36,800円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	35,800円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	35,800円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	35,800円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	35,800円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	35,800円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	32,800円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	32,800円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	32,800円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	32,800円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	32,800円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,300円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	29,300円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	29,300円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,300円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	29,300円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	28,100円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	28,100円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	28,100円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,100円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	28,100円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	27,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	27,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	27,500円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	27,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	27,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	27,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	27,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	27,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	39,800円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	39,800円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	39,800円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	39,800円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	39,800円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	38,800円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	38,800円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	38,800円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	38,800円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	38,800円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	35,800円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	35,800円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	35,800円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	35,800円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	35,800円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	32,300円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	32,300円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	32,300円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	32,300円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	32,300円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	31,100円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	31,100円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	31,100円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,100円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	31,100円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	30,500円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	30,500円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	30,500円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	30,500円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	30,500円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	30,000円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	30,000円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	30,000円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	30,000円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,000円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の（ ）内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.153をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に



NC4B1CP G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-1062	○	7,400円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	41,000円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	41,000円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	41,000円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	41,000円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	41,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	40,000円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	40,000円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	40,000円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	40,000円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	40,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	37,000円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	37,000円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	37,000円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	37,000円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	37,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	44,000円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	44,000円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	44,000円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	44,000円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	44,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	43,000円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	43,000円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	43,000円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	43,000円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	43,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	40,000円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	40,000円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	40,000円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	40,000円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	40,000円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用くついては取扱店にお問い合わせください。



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	37,000円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	37,000円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	37,000円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	37,000円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	37,000円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	36,000円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	36,000円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	36,000円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	36,000円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	36,000円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	33,000円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	33,000円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	33,000円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	33,000円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	33,000円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,500円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	29,500円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	29,500円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,500円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	29,500円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	28,300円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	28,300円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	28,300円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,300円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	28,300円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,700円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	27,700円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	27,700円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,700円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	27,700円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	27,200円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	27,200円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	27,200円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	27,200円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	27,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	40,000円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	40,000円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	40,000円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	40,000円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	40,000円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	39,000円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	39,000円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	39,000円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	39,000円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	39,000円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	36,000円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	36,000円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	36,000円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	36,000円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	36,000円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	32,500円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	32,500円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	32,500円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	32,500円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	32,500円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	31,300円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	31,300円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	31,300円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,300円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	31,300円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	30,700円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	30,700円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	30,700円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	30,700円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	30,700円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	30,200円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	30,200円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	30,200円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	30,200円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,200円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の( )内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.153をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に

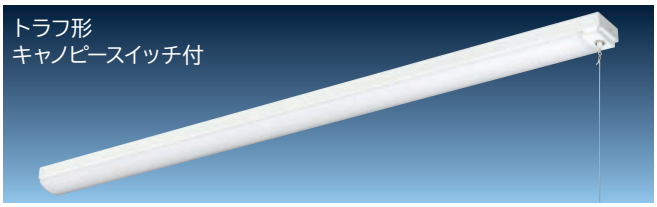

PC4A1CP G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6240-4335	○	7,200円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.0kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	40,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	40,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	40,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	40,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	40,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	39,800円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	39,800円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	39,800円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	39,800円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	39,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	36,800円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	36,800円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	36,800円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	36,800円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	36,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	182.9	43,800円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	192.3	43,800円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	43,800円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	186.5	43,800円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	180.2	43,800円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	42,800円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	192.3	42,800円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	42,800円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	186.5	42,800円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	180.4	42,800円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	39,800円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	194.0	39,800円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	39,800円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.0	39,800円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.0	39,800円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用については取扱店にお問い合わせください。



一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）						組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	36,800円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	36,800円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	36,800円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	36,800円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	36,800円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	35,800円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	35,800円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	35,800円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	35,800円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	35,800円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	32,800円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	32,800円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	32,800円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	32,800円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	32,800円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,300円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	29,300円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	29,300円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,300円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	29,300円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	28,100円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	28,100円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	28,100円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,100円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	28,100円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	27,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	27,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	27,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	27,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	27,500円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	27,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	27,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	27,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	27,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	27,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	39,800円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	39,800円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	39,800円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	39,800円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	39,800円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	38,800円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	38,800円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	38,800円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	38,800円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	38,800円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	35,800円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	35,800円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	35,800円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	35,800円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	35,800円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	32,300円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	32,300円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	32,300円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	32,300円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	32,300円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	31,100円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	31,100円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	31,100円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,100円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	31,100円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	30,500円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	30,500円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	30,500円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	30,500円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	30,500円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	30,000円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	30,000円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	30,000円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	30,000円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,000円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の（ ）内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.153をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に

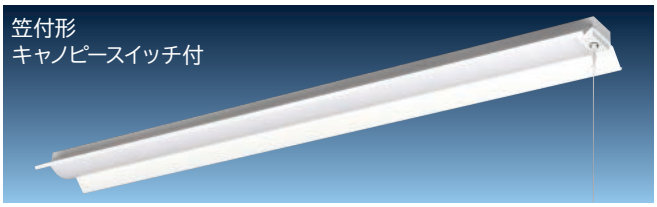

PC4B1CP G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6240-4336	○	7,800円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	41,400円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	41,400円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	41,400円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	41,400円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	41,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	40,400円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	40,400円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	40,400円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	40,400円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	40,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	37,400円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	37,400円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	37,400円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	37,400円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	37,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,530	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	179.3	44,400円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	6,870	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	188.7	44,400円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,740	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	185.1	44,400円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,670	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.2	44,400円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,440	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.9	44,400円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,600	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	179.4	43,400円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	5,890	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	188.7	43,400円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,780	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	185.2	43,400円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,710	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.0	43,400円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,520	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.9	43,400円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,850	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.9	40,400円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,100	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	190.2	40,400円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,000	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	186.5	40,400円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	4,950	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	184.7	40,400円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,780	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	178.3	40,400円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用くついては取扱店にお問い合わせください。


寸法図



一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	37,400円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	37,400円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	37,400円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	37,400円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	37,400円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	36,400円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	36,400円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	36,400円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	36,400円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	36,400円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	33,400円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	33,400円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	33,400円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	33,400円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	33,400円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	29,900円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	29,900円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	29,900円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	29,900円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	29,900円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	28,700円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	28,700円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	28,700円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	28,700円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	28,700円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	28,100円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	28,100円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	28,100円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	28,100円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	28,100円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	27,600円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	27,600円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	27,600円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	27,600円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	27,600円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	40,400円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	40,400円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	40,400円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	40,400円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	40,400円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	39,400円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	39,400円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	39,400円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	39,400円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	39,400円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	36,400円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	36,400円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	36,400円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	36,400円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	36,400円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	32,900円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	32,900円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	32,900円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	32,900円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	32,900円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	31,700円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	31,700円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	31,700円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	31,700円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	31,700円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	31,100円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	31,100円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	31,100円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	31,100円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	31,100円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	30,600円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	30,600円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	30,600円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	30,600円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	30,600円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の（ ）内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、ださい。詳しくはP.153をご覧ください。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格に

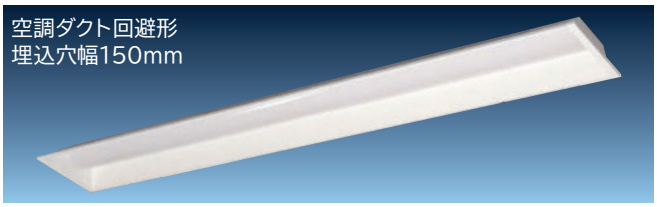

TC4A1 G

品名コード 6244-0721　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 9,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,280	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	170.1	46,100円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,600	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	178.8	46,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,380	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	169.7	45,100円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,660	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	178.5	45,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,660	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	170.6	42,100円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	4,900	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	179.4	42,100円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,280	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	172.5	42,600円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,600	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.3	42,600円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	42,600円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,400	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.8	42,600円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,190	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.0	42,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,380	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	172.4	41,600円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,660	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.4	41,600円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,550	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	177.8	41,600円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,490	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.9	41,600円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,310	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.1	41,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,660	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	173.8	38,600円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	4,900	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.8	38,600円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	38,600円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,750	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.2	38,600円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,590	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	171.2	38,600円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,280	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	172.5	45,600円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,600	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.3	45,600円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	45,600円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,400	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.8	45,600円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,190	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.0	45,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,380	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	172.4	44,600円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,660	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.4	44,600円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,550	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	177.8	44,600円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,490	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.9	44,600円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,310	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.1	44,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,660	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	173.8	41,600円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	4,900	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	182.8	41,600円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	41,600円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,750	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.2	41,600円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,590	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	171.2	41,600円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,280	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	142.4	42,100円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,600	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	149.6	42,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,380	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	141.9	41,100円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,660	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	149.3	41,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,660	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	143.8	38,100円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	4,900	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	151.2	38,100円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	3,950	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	141.0	34,600円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,150	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	148.2	34,600円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,410	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	140.9	33,400円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,580	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	147.9	33,400円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

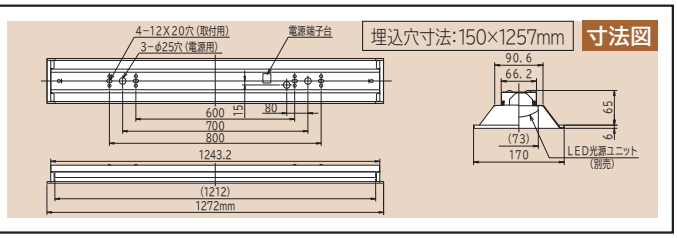

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,280	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.0	38,600円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,600	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.3	38,600円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	38,600円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,400	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.7	38,600円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,190	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	141.9	38,600円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,380	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	143.8	37,600円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,660	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.3	37,600円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	37,600円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,490	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.7	37,600円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,310	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	141.9	37,600円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,660	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.0	34,600円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	4,900	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.6	34,600円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	34,600円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,750	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.9	34,600円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,590	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	143.8	34,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	3,950	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	143.6	31,100円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	31,100円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	31,100円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,030	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.5	31,100円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	3,890	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.4	31,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	29,900円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,580	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.0	29,900円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,540	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.3	29,900円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	29,900円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,360	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	141.7	29,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,690	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	143.8	29,300円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	29,300円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	29,300円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,750	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.0	29,300円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,650	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	141.7	29,300円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	1,970	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	143.7	28,800円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,070	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.0	28,800円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	28,800円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	28,800円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	1,940	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	141.6	28,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,280	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.0	41,600円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,600	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.3	41,600円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	41,600円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,400	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.7	41,600円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,190	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	141.9	41,600円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,380	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	143.8	40,600円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,660	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.3	40,600円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	40,600円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,490	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.7	40,600円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,310	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	141.9	40,600円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,660	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.0	37,600円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	4,900	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.6	37,600円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	37,600円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,750	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.9	37,600円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,590	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	143.8	37,600円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	3,950	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	143.6	34,100円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	34,100円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	34,100円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,030	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.5	34,100円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	3,890	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.4	34,100円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	32,900円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,580	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.0	32,900円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,540	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.3	32,900円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	32,900円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,360	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	141.7	32,900円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,690	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	143.8	32,300円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	32,300円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	32,300円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,750	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.0	32,300円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,650	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	141.7	32,300円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	1,970	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	143.7	31,800円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,070	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.0	31,800円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	31,800円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	31,800円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	1,940	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	141.6	31,800円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



TC4B1 G

品名コード 6244-0722　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 12,100円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.2kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,480	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	175.6	49,200円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,810	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	184.5	49,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,560	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	175.3	48,200円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,840	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	184.2	48,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,810	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	176.1	45,200円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	5,060	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	185.3	45,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	45,700円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	45,700円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	45,700円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	45,700円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	45,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	44,700円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	44,700円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	44,700円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	44,700円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	44,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	41,700円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	41,700円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	41,700円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	41,700円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	41,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,480	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.0	48,700円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,810	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	187.0	48,700円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,680	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	183.5	48,700円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,610	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.5	48,700円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,390	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	175.5	48,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,560	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.2	47,700円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,840	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	187.1	47,700円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,730	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	183.6	47,700円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,670	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	181.7	47,700円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,480	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	175.6	47,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,810	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	179.4	44,700円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	5,060	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	188.8	44,700円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,960	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	185.0	44,700円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,910	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.2	44,700円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,740	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	176.8	44,700円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調光エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,480	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	146.9	45,200円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,810	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	154.4	45,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,560	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	146.7	44,200円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,840	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	154.0	44,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,810	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	148.4	41,200円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	5,060	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	156.1	41,200円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	4,070	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	145.3	37,700円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,280	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	152.8	37,700円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,520	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	145.4	36,500円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,700	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	152.8	36,500円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

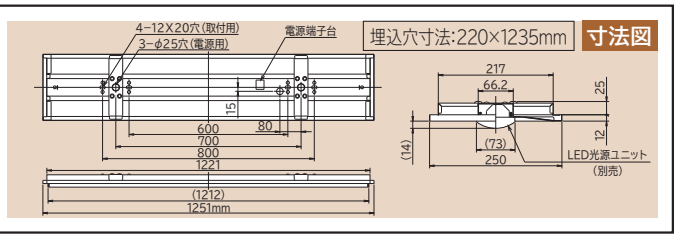

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	41,700円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	41,700円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	41,700円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	41,700円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	41,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	40,700円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	40,700円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	40,700円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	40,700円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	40,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	37,700円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	37,700円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	37,700円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	37,700円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	37,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	34,200円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	34,200円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	34,200円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	34,200円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	34,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	33,000円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	33,000円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	33,000円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	33,000円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	33,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	32,400円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	32,400円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	32,400円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	32,400円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	32,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	31,900円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	31,900円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	31,900円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	31,900円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	31,900円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,480	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	148.6	44,700円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,810	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	156.1	44,700円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,740	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	154.5	44,700円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,610	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.6	44,700円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,390	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	146.5	44,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,560	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	148.6	43,700円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,840	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	156.1	43,700円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,780	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	154.5	43,700円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,670	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.6	43,700円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,480	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	146.5	43,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,810	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	150.7	40,700円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	5,060	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	158.6	40,700円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	5,010	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.0	40,700円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,910	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	153.9	40,700円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,740	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	148.5	40,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	4,070	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	148.0	37,200円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,280	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.6	37,200円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,230	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	153.8	37,200円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,150	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.9	37,200円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	4,010	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	145.8	37,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,520	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	148.5	36,000円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,700	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	156.1	36,000円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,660	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	154.4	36,000円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	36,000円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,470	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.4	36,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,780	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	148.6	35,400円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,920	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	156.1	35,400円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,890	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	154.5	35,400円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,830	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.3	35,400円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,740	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	146.5	35,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	2,040	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.9	34,900円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	34,900円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,120	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	154.7	34,900円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	34,900円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	2,010	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	146.7	34,900円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

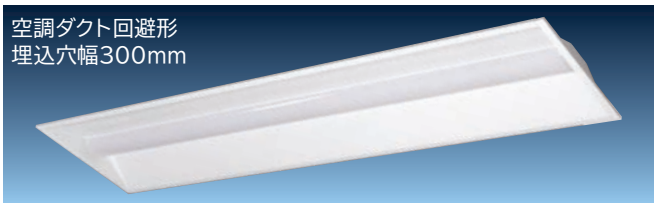

TC4C1 G

品名コード 6244-0723　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 10,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.8kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,300	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	170.7	47,700円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,620	36.9(34.4)	100-242	0.192(0.375-0.161)	179.4	47,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,400	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	170.3	46,700円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,680	31.7(29.5)	100-242	0.166(0.323-0.140)	179.1	46,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,680	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	171.4	43,700円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	4,920	27.3(25.4)	100-242	0.144(0.279-0.121)	180.2	43,700円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,300	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	173.0	44,200円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	44,200円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,500	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.5	44,200円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,420	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.3	44,200円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,210	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.6	44,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,400	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	173.0	43,200円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,680	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	182.0	43,200円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,570	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.5	43,200円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,510	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.6	43,200円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,330	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.8	43,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,680	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	174.6	40,200円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	4,920	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.5	40,200円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,830	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.2	40,200円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,770	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.9	40,200円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,610	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	172.0	40,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,300	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	173.0	47,200円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,620	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	181.8	47,200円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,500	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	178.5	47,200円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,420	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	176.3	47,200円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,210	36.4	100-242	0.190(0.371-0.159)	170.6	47,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,400	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	173.0	46,200円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,680	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	182.0	46,200円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,570	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	178.5	46,200円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,510	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	176.6	46,200円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,330	31.2	100-242	0.164(0.319-0.138)	170.8	46,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,680	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	174.6	43,200円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	4,920	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	183.5	43,200円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,830	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	180.2	43,200円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,770	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	177.9	43,200円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,610	26.8	100-242	0.142(0.275-0.119)	172.0	43,200円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,300	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	142.8	43,700円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,620	44.1(41.1)	100-242	0.229(0.448-0.192)	150.1	43,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,400	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	142.4	42,700円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,680	37.9(35.3)	100-242	0.198(0.386-0.167)	149.8	42,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,680	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	144.4	39,700円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	4,920	32.4(30.2)	100-242	0.171(0.331-0.144)	151.8	39,700円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	3,960	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	141.4	36,200円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,160	28.0(26.1)	100-242	0.144(0.285-0.121)	148.5	36,200円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,410	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	140.9	35,000円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,590	24.2(22.6)	100-242	0.125(0.246-0.105)	148.3	35,000円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

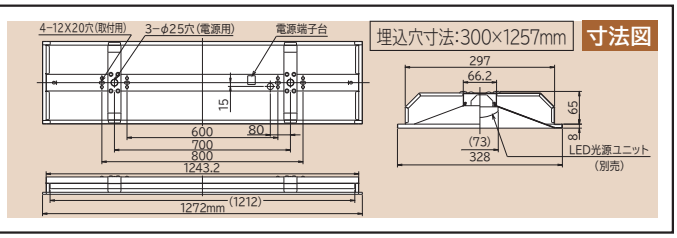

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,300	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.4	40,200円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	40,200円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,550	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.2	40,200円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,420	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.2	40,200円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,210	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	142.4	40,200円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,400	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	144.3	39,200円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,680	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.8	39,200円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,620	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.2	39,200円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,510	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.3	39,200円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,330	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	142.5	39,200円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,680	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.7	36,200円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	4,920	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	154.2	36,200円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	4,870	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.6	36,200円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,770	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.5	36,200円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,610	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	144.5	36,200円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	3,960	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	144.0	32,700円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	32,700円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	32,700円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,040	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.9	32,700円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	3,900	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.8	32,700円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	31,500円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	31,500円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	31,500円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,480	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.8	31,500円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,370	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	142.1	31,500円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,700	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	144.3	30,900円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,840	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.8	30,900円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	30,900円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	30,900円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,660	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	142.2	30,900円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	1,980	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	144.5	30,400円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	30,400円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	30,400円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,020	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	147.4	30,400円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	1,950	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	142.3	30,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,300	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	144.4	43,200円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,620	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	151.8	43,200円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,550	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.2	43,200円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,420	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.2	43,200円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,210	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	142.4	43,200円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,400	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	144.3	42,200円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,680	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	151.8	42,200円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,620	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.2	42,200円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,510	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.3	42,200円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,330	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	142.5	42,200円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,680	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	146.7	39,200円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	4,920	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	154.2	39,200円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	4,870	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.6	39,200円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,770	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.5	39,200円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,610	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	144.5	39,200円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	3,960	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	144.0	35,700円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,160	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	151.2	35,700円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	35,700円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,040	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	146.9	35,700円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	3,900	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	141.8	35,700円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,410	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	143.8	34,500円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,590	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	151.4	34,500円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	34,500円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,480	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	146.8	34,500円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,370	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	142.1	34,500円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,700	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	144.3	33,900円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,840	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	151.8	33,900円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	33,900円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	33,900円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,660	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	142.2	33,900円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	1,980	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	144.5	33,400円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,080	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	151.8	33,400円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	33,400円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,020	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	147.4	33,400円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	1,950	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	142.3	33,400円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

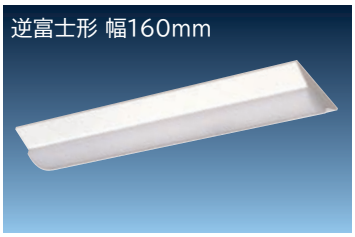


NC2A1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-3005	○	3,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%


寸法図

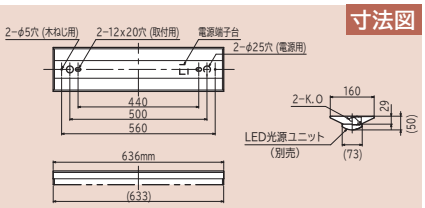

注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	20,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	23,300円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	20,300円	○	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	23,300円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	20,300円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	23,300円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	20,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	23,300円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	20,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	23,300円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	16,300円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	19,300円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	16,300円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	19,300円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	16,300円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	19,300円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	16,300円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	19,300円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	16,300円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	19,300円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	21,800円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	24,800円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	21,800円	▲	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	24,800円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	21,800円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	24,800円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	21,800円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	24,800円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	21,800円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	24,800円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	17,800円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	20,800円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	17,800円	▲	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	20,800円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	17,800円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	20,800円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	17,800円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	20,800円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	17,800円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	20,800円

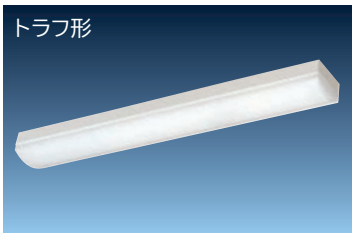


PC2A1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6230-2105	○	3,000円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.2kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100～約20%

寸法図

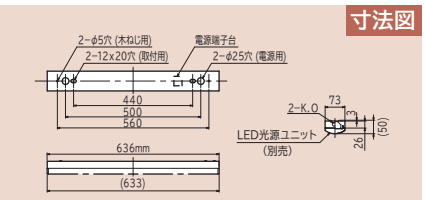


注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	20,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	23,300円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	20,300円	○	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	23,300円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	20,300円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	23,300円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	20,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	23,300円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	20,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	23,300円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	16,300円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	19,300円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	16,300円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	19,300円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	16,300円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	19,300円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	16,300円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	19,300円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	16,300円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	19,300円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	21,800円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	24,800円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	21,800円	▲	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	24,800円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	21,800円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	24,800円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	21,800円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	24,800円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	21,800円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	24,800円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	17,800円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	20,800円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	17,800円	▲	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	20,800円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	17,800円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	20,800円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	17,800円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	20,800円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	17,800円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	20,800円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年でるさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　＊連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用くださいては取扱店にお問い合わせください。

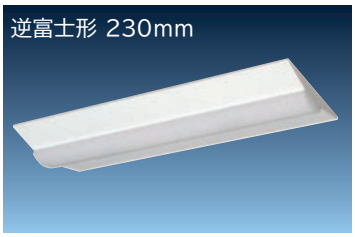


NC2B1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-3006	○	3,350円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%


寸法図

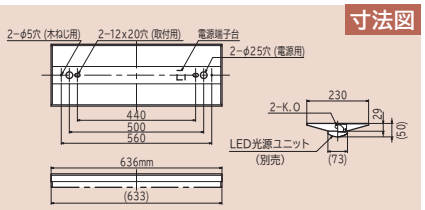

注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能 (Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	20,300円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	23,650円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	20,300円	○	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	23,650円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	20,300円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	23,650円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	20,300円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	23,650円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	20,300円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	23,650円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	16,300円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	19,650円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	16,300円	○	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	19,650円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	16,300円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	19,650円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	16,300円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	19,650円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	16,300円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	19,650円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	21,800円	▲	3,040	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	142.7	25,150円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	21,800円	▲	3,200	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	150.2	25,150円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	21,800円	▲	3,170	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	148.8	25,150円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	21,800円	▲	3,100	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	145.5	25,150円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	21,800円	▲	3,000	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.8	25,150円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	17,800円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	21,150円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	17,800円	▲	1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	21,150円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	17,800円	▲	1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	21,150円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	17,800円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	21,150円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	17,800円	▲	1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	21,150円

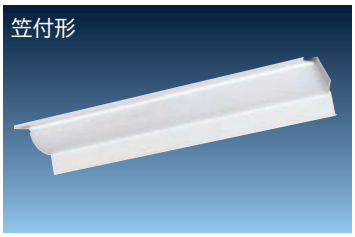


PC2B1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6230-2106	○	3,550円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:1.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%

寸法図

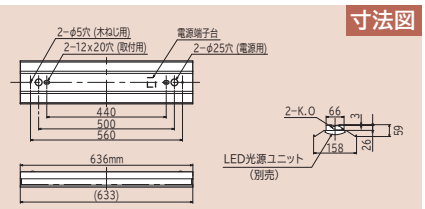

注) 器具内送り配線できません

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能 (Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-N14A	6223-5840	20,300円	▲	2,990	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.3	23,850円
		昼白色	CE203NE-N14A	6223-5841	20,300円	○	3,140	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	147.4	23,850円
		白色	CE203WE-N14A	6223-5842	20,300円	▲	3,110	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	146.0	23,850円
		温白色	CE203WWE-N14A	6223-5843	20,300円	▲	3,050	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	143.1	23,850円
		電球色	CE203LE-N14A	6223-5844	20,300円	▲	2,940	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	138.0	23,850円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-N14A	6223-5845	16,300円	▲	1,510	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	134.8	19,850円
		昼白色	CE201NE-N14A	6223-5846	16,300円	○	1,590	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	141.9	19,850円
		白色	CE201WE-N14A	6223-5847	16,300円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	19,850円
		温白色	CE201WWE-N14A	6223-5848	16,300円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	19,850円
		電球色	CE201LE-N14A	6223-5849	16,300円	▲	1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	19,850円
連続調光・固定出力兼用形	3,200lmタイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE203DE-X14A	6223-5635	21,800円	▲	2,990	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	140.3	25,350円
		昼白色	CE203NE-X14A	6223-5636	21,800円	▲	3,140	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	147.4	25,350円
		白色	CE203WE-X14A	6223-5637	21,800円	▲	3,110	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	146.0	25,350円
		温白色	CE203WWE-X14A	6223-5638	21,800円	▲	3,050	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	143.1	25,350円
		電球色	CE203LE-X14A	6223-5639	21,800円	▲	2,940	21.3	100-242	0.112(0.218-0.094)	138.0	25,350円
	1,600lmタイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE201DE-X14A	6223-5640	17,800円	▲	1,510	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	134.8	21,350円
		昼白色	CE201NE-X14A	6223-5641	17,800円	▲	1,590	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	141.9	21,350円
		白色	CE201WE-X14A	6223-5642	17,800円	▲	1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	21,350円
		温白色	CE201WWE-X14A	6223-5643	17,800円	▲	1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	21,350円
		電球色	CE201LE-X14A	6223-5644	17,800円	▲	1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	21,350円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度す。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明い。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格につ



ZNC4A2 G

品名コード 6253-3718　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 61,900円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.1kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	器具エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,660	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	173.4	99,000円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	7,000	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	182.2	99,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,710	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.9	98,000円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	6,000	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	180.7	98,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,950	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	171.8	95,000円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,200	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	180.5	95,000円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	95,500円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	95,500円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	95,500円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	95,500円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	95,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	94,500円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	94,500円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	94,500円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	94,500円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	94,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	91,500円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	91,500円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	91,500円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	91,500円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	91,500円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	98,500円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	98,500円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	98,500円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	98,500円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	98,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	97,500円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	97,500円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	97,500円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	97,500円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	97,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	94,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	94,500円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	94,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	94,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	94,500円


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	器具エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,660	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	146.0	95,000円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	7,000	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	153.5	95,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,710	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.9	94,000円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	6,000	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	152.2	94,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,950	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	146.0	91,000円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,200	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	153.3	91,000円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,190	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	142.0	87,500円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,400	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	149.1	87,500円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,610	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	140.4	86,300円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,800	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	147.8	86,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

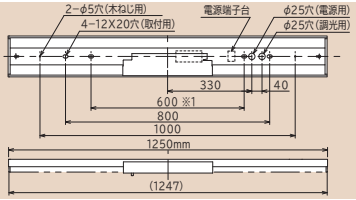



※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7


注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		91,500円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		91,500円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		91,500円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		91,500円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		91,500円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		90,500円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		90,500円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		90,500円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		90,500円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		90,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		87,500円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		87,500円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		87,500円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		87,500円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		87,500円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		84,000円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		84,000円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		84,000円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		84,000円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		84,000円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		82,800円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		82,800円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		82,800円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		82,800円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		82,800円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		82,200円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		82,200円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		82,200円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		82,200円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		82,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		81,700円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		81,700円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		81,700円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		81,700円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		81,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		94,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		94,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		94,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		94,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		94,500円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		93,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		93,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		93,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		93,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		93,500円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		90,500円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		90,500円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		90,500円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		90,500円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		90,500円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		87,000円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		87,000円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		87,000円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		87,000円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		87,000円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		85,800円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		85,800円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		85,800円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		85,800円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		85,800円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		85,200円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		85,200円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		85,200円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		85,200円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		85,200円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		84,700円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		84,700円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		84,700円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		84,700円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		84,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　非常灯付　40形　直付形

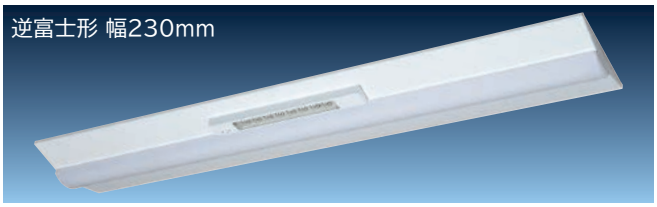

ZNC4B2 G

品名コード 6253-3719　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 62,100円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.4kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,660	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	173.4	99,200円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	7,000	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	182.2	99,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,710	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.9	98,200円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	6,000	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	180.7	98,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,950	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	171.8	95,200円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,200	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	180.5	95,200円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	95,700円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	95,700円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	95,700円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	95,700円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	95,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	94,700円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	94,700円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	94,700円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	94,700円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	94,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	91,700円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	91,700円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	91,700円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	91,700円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	91,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	98,700円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	98,700円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	98,700円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	98,700円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	98,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	97,700円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	97,700円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	97,700円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	97,700円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	97,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	94,700円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	94,700円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	94,700円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	94,700円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	94,700円


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,660	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	146.0	95,200円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	7,000	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	153.5	95,200円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,710	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.9	94,200円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	6,000	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	152.2	94,200円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,950	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	146.0	91,200円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,200	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	153.3	91,200円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,190	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	142.0	87,700円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,400	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	149.1	87,700円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,610	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	140.4	86,500円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,800	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	147.8	86,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

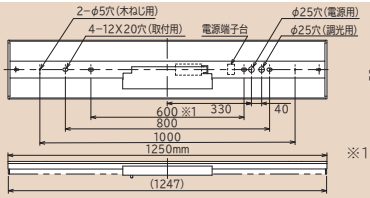



※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		91,700円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		91,700円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		91,700円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		91,700円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		91,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		90,700円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		90,700円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		90,700円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		90,700円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		90,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		87,700円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		87,700円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		87,700円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		87,700円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		87,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		84,200円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		84,200円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		84,200円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		84,200円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		84,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		83,000円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		83,000円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		83,000円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		83,000円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		83,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		82,400円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		82,400円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		82,400円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		82,400円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		82,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		81,900円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		81,900円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		81,900円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		81,900円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		81,900円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		94,700円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		94,700円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		94,700円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		94,700円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		94,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		93,700円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		93,700円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		93,700円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		93,700円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		93,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		90,700円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		90,700円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		90,700円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		90,700円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		90,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		87,200円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		87,200円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		87,200円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		87,200円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		87,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		86,000円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		86,000円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		86,000円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		86,000円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		86,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		85,400円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		85,400円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		85,400円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		85,400円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		85,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		84,900円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		84,900円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		84,900円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		84,900円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		84,900円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

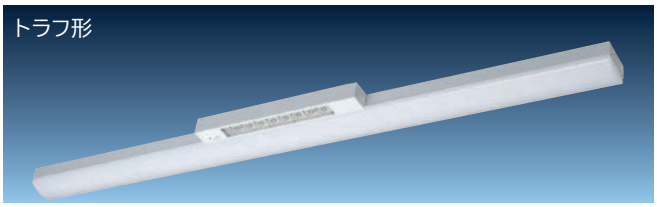

ZPC4A2 G

品名コード 6253-3721　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 61,900円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:2.7kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,660	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	173.4	99,000円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	7,000	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	182.2	99,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,710	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.9	98,000円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	6,000	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	180.7	98,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,950	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	171.8	95,000円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,200	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	180.5	95,000円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	95,500円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	95,500円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	95,500円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	95,500円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	95,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	94,500円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	94,500円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	94,500円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	94,500円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	94,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	91,500円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	91,500円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	91,500円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	91,500円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	91,500円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.7	98,500円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	184.6	98,500円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	98,500円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.1	98,500円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	173.0	98,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	97,500円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	183.4	97,500円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	97,500円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	177.9	97,500円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	172.1	97,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	94,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	183.7	94,500円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	94,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.0	94,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	172.4	94,500円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,660	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	146.0	95,000円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	7,000	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	153.5	95,000円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,710	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.9	94,000円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	6,000	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	152.2	94,000円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,950	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	146.0	91,000円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,200	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	153.3	91,000円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,190	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	142.0	87,500円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,400	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	149.1	87,500円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,610	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	140.4	86,300円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,800	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	147.8	86,300円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

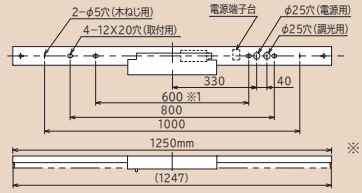

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		91,500円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		91,500円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		91,500円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		91,500円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		91,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		90,500円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		90,500円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		90,500円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		90,500円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		90,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		87,500円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		87,500円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		87,500円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		87,500円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		87,500円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		84,000円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		84,000円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		84,000円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		84,000円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		84,000円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		82,800円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		82,800円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		82,800円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		82,800円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		82,800円
	3,000lmタイプ(FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		82,200円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		82,200円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		82,200円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		82,200円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		82,200円
	2,200lmタイプ(FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		81,700円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		81,700円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		81,700円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		81,700円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		81,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.6		94,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	155.2		94,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	153.4		94,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.5		94,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.4		94,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		93,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	154.2		93,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	152.4		93,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.6		93,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.7		93,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		90,500円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	155.6		90,500円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	153.8		90,500円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		90,500円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.1		90,500円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		87,000円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	151.7		87,000円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	150.0		87,000円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		87,000円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	142.4		87,000円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.2		85,800円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	150.7		85,800円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	149.2		85,800円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		85,800円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	141.2		85,800円
	3,000lmタイプ(FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		85,200円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	148.5		85,200円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	147.0		85,200円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		85,200円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1		85,200円
	2,200lmタイプ(FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	137.5		84,700円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	144.7		84,700円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	143.4		84,700円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.1		84,700円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5		84,700円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

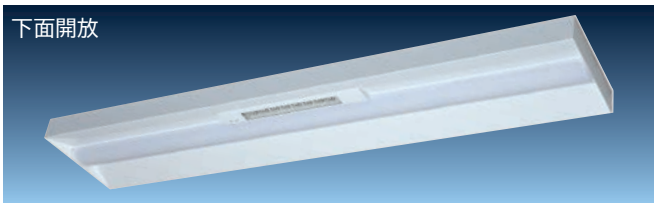

ZNC4C2 G

品名コード 6253-3720　在庫区分 ▲　価格(税別)☆ 68,200円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:4.6kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,490	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	169.0	105,300円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	6,820	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	177.6	105,300円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,560	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	167.4	104,300円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	5,840	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	175.9	104,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,810	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	167.0	101,300円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,060	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	175.6	101,300円
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,490	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.2	101,800円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	6,820	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.9	101,800円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,690	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.5	101,800円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	101,800円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	101,800円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	100,800円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	100,800円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	100,800円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	100,800円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	100,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	97,800円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	97,800円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	97,800円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	97,800円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	97,800円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,490	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.2	104,800円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	6,820	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.9	104,800円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,690	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.5	104,800円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	104,800円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	104,800円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	103,800円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	103,800円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	103,800円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	103,800円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	103,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	100,800円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	100,800円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	100,800円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	100,800円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	100,800円


一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,490	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	142.3	101,300円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	6,820	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	149.5	101,300円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,560	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	141.1	100,300円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	5,840	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	148.2	100,300円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,810	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	141.8	97,300円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,060	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	149.2	97,300円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,080	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	138.3	93,800円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,290	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	145.4	93,800円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,520	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	136.9	92,600円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,700	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	143.9	92,600円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

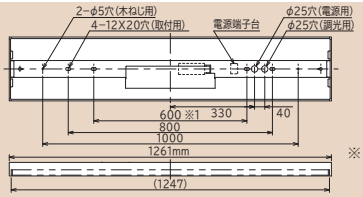



※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	5.8	4.0
直線配置	A2	12.1	13.1	13.6	14.4	16.0
	B2	13.3	14.5	15.2	16.5	17.6
四角配置	A4	10.0	10.9	11.5	12.6	14.7
	B4	10.8	11.9	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,490	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.9	97,800円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	6,820	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	151.2	97,800円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,750	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.6	97,800円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7	97,800円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6	97,800円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9	96,800円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1	96,800円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5	96,800円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7	96,800円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8	96,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0	93,800円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4	93,800円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0	93,800円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0	93,800円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9	93,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,080	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.6	90,300円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,290	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.9	90,300円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,240	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	146.2	90,300円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4	90,300円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,020	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.6	90,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6	89,100円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8	89,100円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2	89,100円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	89,100円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	89,100円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6	88,500円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5	88,500円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0	88,500円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	88,500円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6	88,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2	88,000円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	88,000円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4	88,000円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	88,000円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	88,000円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,490	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.9	100,800円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	6,820	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	151.2	100,800円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,750	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.6	100,800円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7	100,800円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6	100,800円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9	99,800円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1	99,800円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5	99,800円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7	99,800円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8	99,800円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0	96,800円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4	96,800円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0	96,800円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0	96,800円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9	96,800円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,080	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.6	93,300円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,290	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.9	93,300円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,240	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	146.2	93,300円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4	93,300円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,020	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.6	93,300円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6	92,100円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8	92,100円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2	92,100円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	92,100円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	92,100円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6	91,500円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5	91,500円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0	91,500円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	91,500円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6	91,500円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2	91,000円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	91,000円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4	91,000円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	91,000円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	91,000円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



ZPC4B2 G

品名コード 6253-3722　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 62,500円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.1kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。

高効率タイプ


LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-C14A	6223-6516	37,100円	○	6,530	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	170.0	99,600円
		昼白色	CE407NG-C14A	6223-6517	37,100円	○	6,870	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	178.9	99,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-C14A	6223-6518	36,100円	○	5,600	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	168.6	98,600円
		昼白色	CE406NG-C14A	6223-6519	36,100円	○	5,890	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	177.4	98,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-C14A	6223-6520	33,100円	○	4,850	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	168.4	95,600円
		昼白色	CE405NG-C14A	6223-6521	33,100円	○	5,100	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	177.0	95,600円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-N14A	6223-6465	33,600円	○	6,530	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	172.2	96,100円
		昼白色	CE407NG-N14A	6223-6466	33,600円	○	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	96,100円
		白色	CE407WG-N14A	6223-6467	33,600円	▲	6,740	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	177.8	96,100円
		温白色	CE407WWG-N14A	6223-6468	33,600円	▲	6,670	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.9	96,100円
		電球色	CE407LG-N14A	6223-6469	33,600円	▲	6,440	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.9	96,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-N14A	6223-6470	32,600円	○	5,600	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	171.2	95,100円
		昼白色	CE406NG-N14A	6223-6471	32,600円	○	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	95,100円
		白色	CE406WG-N14A	6223-6472	32,600円	▲	5,780	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	176.7	95,100円
		温白色	CE406WWG-N14A	6223-6473	32,600円	▲	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	95,100円
		電球色	CE406LG-N14A	6223-6474	32,600円	▲	5,520	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.8	95,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-N14A	6223-6475	29,600円	○	4,850	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	171.3	92,100円
		昼白色	CE405NG-N14A	6223-6476	29,600円	○	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	92,100円
		白色	CE405WG-N14A	6223-6477	29,600円	▲	5,000	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	176.6	92,100円
		温白色	CE405WWG-N14A	6223-6478	29,600円	▲	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	92,100円
		電球色	CE405LG-N14A	6223-6479	29,600円	▲	4,780	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.9	92,100円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,530	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	172.2	99,100円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	6,870	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	181.2	99,100円
		白色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,740	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	177.8	99,100円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,670	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	175.9	99,100円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,440	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.9	99,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,600	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	171.2	98,100円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	5,890	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	180.1	98,100円
		白色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,780	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	176.7	98,100円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,710	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	174.6	98,100円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,520	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.8	98,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,850	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	171.3	95,100円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,100	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	180.2	95,100円
		白色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,000	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	176.6	95,100円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	4,950	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	174.9	95,100円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,780	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.9	95,100円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-C14A	6223-6400	33,100円	○	6,530	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	143.2	95,600円
		昼白色	CE407NE-C14A	6223-6401	33,100円	○	6,870	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	150.6	95,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-C14A	6223-6402	32,100円	○	5,600	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	142.1	94,600円
		昼白色	CE406NE-C14A	6223-6403	32,100円	○	5,890	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	149.4	94,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-C14A	6223-6404	29,100円	○	4,850	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	143.0	91,600円
		昼白色	CE405NE-C14A	6223-6405	29,100円	○	5,100	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	150.4	91,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-C14A	6223-6406	25,600円	○	4,110	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	139.3	88,100円
		昼白色	CE404NE-C14A	6223-6407	25,600円	○	4,320	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	146.4	88,100円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-C14A	6223-6408	24,400円	○	3,550	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	138.1	86,900円
		昼白色	CE403NE-C14A	6223-6409	24,400円	○	3,730	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	145.1	86,900円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

寸法図

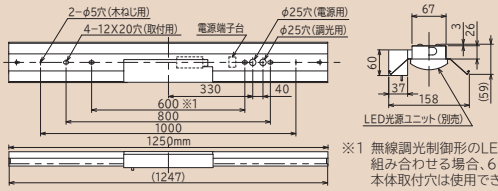

※1 無線調光制御形のLED光源ユニットを組み合わせる場合、600ピッチの器具本体取付穴は使用できません。

保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.0	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.7	6.1	6.2	6.1	4.0
直線配置	A2	12.0	13.0	13.6	14.4	16.0
	B2	13.2	14.4	15.1	16.5	17.6
四角配置	A4	9.9	10.8	11.4	12.5	14.6
	B4	10.8	11.8	12.5	13.7	16.7

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)						組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)		
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-N14A	6223-5770	29,600円	○	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7		92,100円
		昼白色	CE407NE-N14A	6223-5771	29,600円	○	6,870	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	152.3		92,100円
		白色	CE407WE-N14A	6223-5772	29,600円	▲	6,800	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.7		92,100円
		温白色	CE407WWE-N14A	6223-5773	29,600円	▲	6,670	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.8		92,100円
		電球色	CE407LE-N14A	6223-5774	29,600円	▲	6,440	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.7		92,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-N14A	6223-5775	28,600円	○	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9		91,100円
		昼白色	CE406NE-N14A	6223-5776	28,600円	○	5,890	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	151.4		91,100円
		白色	CE406WE-N14A	6223-5777	28,600円	▲	5,830	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.8		91,100円
		温白色	CE406WWE-N14A	6223-5778	28,600円	▲	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		91,100円
		電球色	CE406LE-N14A	6223-5779	28,600円	▲	5,520	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.9		91,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-N14A	6223-5780	25,600円	○	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2		88,100円
		昼白色	CE405NE-N14A	6223-5781	25,600円	○	5,100	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	152.6		88,100円
		白色	CE405WE-N14A	6223-5782	25,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		88,100円
		温白色	CE405WWE-N14A	6223-5783	25,600円	▲	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		88,100円
		電球色	CE405LE-N14A	6223-5784	25,600円	▲	4,780	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	143.1		88,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-N14A	6223-5785	22,100円	○	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7		84,600円
		昼白色	CE404NE-N14A	6223-5786	22,100円	○	4,320	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	148.9		84,600円
		白色	CE404WE-N14A	6223-5787	22,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		84,600円
		温白色	CE404WWE-N14A	6223-5788	22,100円	▲	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		84,600円
		電球色	CE404LE-N14A	6223-5789	22,100円	▲	4,050	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.6		84,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-N14A	6223-5790	20,900円	○	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8		83,400円
		昼白色	CE403NE-N14A	6223-5791	20,900円	○	3,730	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	148.0		83,400円
		白色	CE403WE-N14A	6223-5792	20,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		83,400円
		温白色	CE403WWE-N14A	6223-5793	20,900円	▲	3,620	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.6		83,400円
		電球色	CE403LE-N14A	6223-5794	20,900円	▲	3,500	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.8		83,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-N14A	6223-5795	20,300円	○	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6		82,800円
		昼白色	CE403NF-N14A	6223-5796	20,300円	○	2,940	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	145.5		82,800円
		白色	CE403WF-N14A	6223-5797	20,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		82,800円
		温白色	CE403WWF-N14A	6223-5798	20,300円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		82,800円
		電球色	CE403LF-N14A	6223-5799	20,300円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6		82,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-N14A	6223-5800	19,800円	○	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8		82,300円
		昼白色	CE402NE-N14A	6223-5801	19,800円	○	2,160	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	142.1		82,300円
		白色	CE402WE-N14A	6223-5802	19,800円	▲	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7		82,300円
		温白色	CE402WWE-N14A	6223-5803	19,800円	▲	2,100	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	138.1		82,300円
		電球色	CE402LE-N14A	6223-5804	19,800円	▲	2,030	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	133.5		82,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7		95,100円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	6,870	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	152.3		95,100円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,800	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.7		95,100円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,670	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	147.8		95,100円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,440	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.7		95,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9		94,100円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	5,890	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	151.4		94,100円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,830	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	149.8		94,100円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,710	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.7		94,100円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,520	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.9		94,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2		91,100円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,100	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	152.6		91,100円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,040	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.8		91,100円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	4,950	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	148.2		91,100円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,780	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	143.1		91,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7		87,600円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,320	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	148.9		87,600円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,270	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.2		87,600円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,190	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	144.4		87,600円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,050	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.6		87,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8		86,400円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,730	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	148.0		86,400円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,690	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.4		86,400円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,620	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	143.6		86,400円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,500	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.8		86,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6		85,800円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	2,940	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	145.5		85,800円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,910	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.0		85,800円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,850	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	141.0		85,800円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6		85,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8		85,300円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,160	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	142.1		85,300円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7		85,300円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,100	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	138.1		85,300円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,030	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	133.5		85,300円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

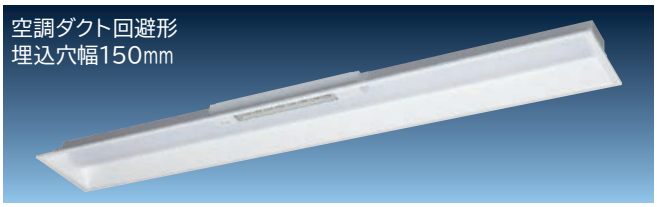

ZTC4A3 G

品名コード 6253-3726　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 67,500円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.3kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,280	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	163.5	104,600円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,600	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	171.8	104,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,380	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	162.0	103,600円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,660	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	170.4	103,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,660	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	161.8	100,600円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	4,900	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	170.1	100,600円
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,280	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	165.6	101,100円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,600	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.1	101,100円
		白色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	101,100円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,400	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.8	101,100円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,190	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.3	101,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,380	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	164.5	100,100円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,660	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.0	100,100円
		白色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,550	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	169.7	100,100円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,490	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.8	100,100円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,310	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.3	100,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,660	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	164.6	97,100円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	4,900	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.1	97,100円
		白色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	97,100円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,750	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.8	97,100円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,590	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.1	97,100円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,280	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	165.6	104,100円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,600	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.1	104,100円
		白色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	104,100円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,400	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.8	104,100円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,190	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.3	104,100円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,380	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	164.5	103,100円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,660	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.0	103,100円
		白色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,550	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	169.7	103,100円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,490	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.8	103,100円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,310	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.3	103,100円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,660	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	164.6	100,100円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	4,900	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.1	100,100円
		白色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	100,100円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,750	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.8	100,100円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,590	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.1	100,100円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,280	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	137.7	100,600円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,600	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	144.7	100,600円
	6,000lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,380	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	136.5	99,600円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,660	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	143.6	99,600円
	5,200lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,660	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	137.4	96,600円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	4,900	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	144.5	96,600円
	4,400lmタイプ(FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	3,950	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	133.8	93,100円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,150	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	140.6	93,100円
	3,800lmタイプ(FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,410	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	132.6	91,900円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,580	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	139.2	91,900円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は

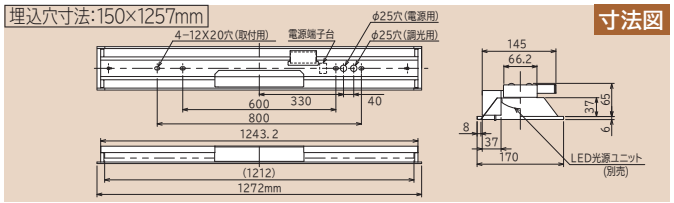

保守率:0.88(照度:2.0lx範囲) 全光束:715lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.3	5.6	5.7	5.9	5.9
	A1'	3.2	3.5	3.7	4.1	4.8
	B1	5.7	5.9	6.0	4.7	4.1
直線配置	A2	7.1	7.8	8.3	9.2	11.1
	B2	13.3	14.5	15.2	16.4	17.0
四角配置	A4	6.1	6.8	7.2	7.6	8.7
	B4	11.4	11.9	12.3	13.1	14.8

注1) 48時間充電してからご使用ください。
充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。
特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,280	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.2	97,100円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,600	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.3	97,100円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7	97,100円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,400	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.9	97,100円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,190	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.2	97,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,380	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.3	96,100円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,660	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.5	96,100円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9	96,100円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,490	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.1	96,100円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,310	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	136.5	96,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,660	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	139.5	93,100円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	4,900	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.7	93,100円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2	93,100円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,750	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.2	93,100円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,590	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	137.4	93,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	3,950	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.2	89,600円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	89,600円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	89,600円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,030	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.9	89,600円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	3,890	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.1	89,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	88,400円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,580	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.0	88,400円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,540	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.4	88,400円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	88,400円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,360	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.3	88,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,690	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.1	87,800円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	87,800円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6	87,800円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,750	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.1	87,800円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,650	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.1	87,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	1,970	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	129.6	87,300円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,070	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.1	87,300円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8	87,300円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	87,300円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	1,940	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	127.6	87,300円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,280	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.2	100,100円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,600	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.3	100,100円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,530	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	144.7	100,100円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,400	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.9	100,100円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,190	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.2	100,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,380	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.3	99,100円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,660	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.5	99,100円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,600	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	143.9	99,100円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,490	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.1	99,100円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,310	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	136.5	99,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,660	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	139.5	96,100円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	4,900	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	146.7	96,100円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	4,850	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.2	96,100円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,750	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.2	96,100円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,590	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	137.4	96,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	3,950	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.2	92,600円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	92,600円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	92,600円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,030	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.9	92,600円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	3,890	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.1	92,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	91,400円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,580	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.0	91,400円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,540	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.4	91,400円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	91,400円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,360	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.3	91,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,690	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.1	90,800円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	90,800円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,800	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	138.6	90,800円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,750	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.1	90,800円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,650	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.1	90,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	1,970	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	129.6	90,300円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,070	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.1	90,300円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,050	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.8	90,300円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	90,300円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	1,940	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	127.6	90,300円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

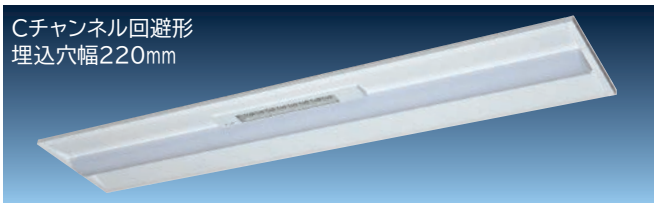

ZTC4B3 G

品名コード 6253-3727　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 70,600円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:3.9kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,480	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	168.7	107,700円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,810	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	177.3	107,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,560	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	167.4	106,700円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,840	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	175.9	106,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,810	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	167.0	103,700円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	5,060	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	175.6	103,700円
固定出力形	7,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	104,200円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,810	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.6	104,200円
		白　色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,680	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.2	104,200円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,610	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.4	104,200円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	104,200円
	6,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	103,200円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	103,200円
		白　色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	103,200円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	103,200円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	103,200円
	5,200lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	100,200円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	100,200円
		白　色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	100,200円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	100,200円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	100,200円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,480	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	170.9	107,200円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,810	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	179.6	107,200円
		白　色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,680	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	176.2	107,200円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,610	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.4	107,200円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,390	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	168.6	107,200円
	6,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,560	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.0	106,200円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,840	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	178.5	106,200円
		白　色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,730	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	175.2	106,200円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,670	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.3	106,200円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,480	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	167.5	106,200円
	5,200lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,810	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	169.9	103,200円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	5,060	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	178.7	103,200円
		白　色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,960	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	175.2	103,200円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,910	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.4	103,200円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,740	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	167.4	103,200円

一般タイプ

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,480	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	142.1	103,700円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,810	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	149.3	103,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,560	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	141.1	102,700円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,840	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	148.2	102,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,810	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	141.8	99,700円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	5,060	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	149.2	99,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	4,070	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	137.9	96,200円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,280	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	145.0	96,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,520	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	136.9	95,000円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,700	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	143.9	95,000円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがある場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は



保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.1	5.3	5.5	5.7	5.8
	B1	5.8	6.1	6.2	4.7	4.0
直線配置	A2	12.2	13.2	13.7	14.5	16.0
	B2	13.4	14.6	15.3	16.6	17.6
四角配置	A4	10.1	11.0	11.5	12.6	14.7
	B4	11.0	12.0	12.6	13.8	16.8


注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,480	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.6	100,200円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,810	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.9	100,200円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,740	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.4	100,200円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,610	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.5	100,200円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6	100,200円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9	99,200円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1	99,200円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5	99,200円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7	99,200円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8	99,200円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0	96,200円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4	96,200円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0	96,200円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0	96,200円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9	96,200円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	4,070	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.3	92,700円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,280	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.5	92,700円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,230	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	145.8	92,700円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	92,700円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	4,010	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.2	92,700円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6	91,500円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8	91,500円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2	91,500円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	91,500円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	91,500円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6	90,900円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5	90,900円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0	90,900円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	90,900円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6	90,900円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2	90,400円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	90,400円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4	90,400円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	90,400円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	90,400円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,480	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	143.6	103,200円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,810	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	150.9	103,200円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,740	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	149.4	103,200円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,610	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.5	103,200円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,390	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	141.6	103,200円
	6,000lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 高出力形	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,560	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	142.9	102,200円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,840	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	150.1	102,200円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,780	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	148.5	102,200円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,670	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	145.7	102,200円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,480	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	140.8	102,200円
	5,200lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,810	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	144.0	99,200円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	5,060	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	151.4	99,200円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	5,010	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	150.0	99,200円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,910	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.0	99,200円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,740	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	141.9	99,200円
	4,400lmタイプ FHF32形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	4,070	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	140.3	95,700円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,280	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	147.5	95,700円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,230	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	145.8	95,700円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,150	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.1	95,700円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	4,010	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	138.2	95,700円
	3,800lmタイプ FLR40形 2灯器具相当 定格出力形	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,520	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	139.6	94,500円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,700	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	146.8	94,500円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,660	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	145.2	94,500円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	94,500円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,470	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	137.6	94,500円
	3,000lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 高出力形	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,780	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	137.6	93,900円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,920	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	144.5	93,900円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,890	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	143.0	93,900円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,830	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.0	93,900円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,740	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	135.6	93,900円
	2,200lmタイプ FHF32形 1灯器具相当 定格出力形	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	2,040	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	134.2	93,400円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,140	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	140.7	93,400円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,120	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	139.4	93,400円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	93,400円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	2,010	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.2	93,400円

固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　非常灯付　40形　埋込形

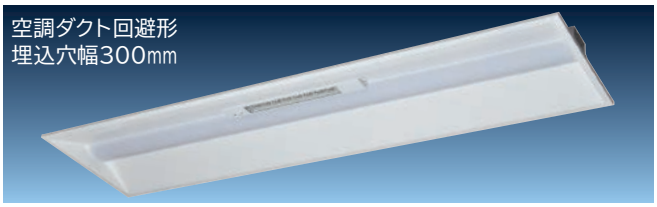

ZTC4C3 G

品名コード 6253-3728　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 69,100円

評定番号:LALE-010　非常時:非常用光源点灯／常時:LED光源ユニット点灯
(無線調光制御形と連続調光・固定出力兼用形の連続調光の範囲:100~約20%)　質量:4.5kg
●本体:鋼板(白色)　蓄電池:6H145BA　点検スイッチ付　充電モニタ(緑色)付
●非常用光源 カバー:ガラス　昼白色(5,000K)
●LED光源ユニット　カバー:ポリカーボネート(乳白)
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　周囲温度:5~35℃でご使用ください。
無線調光制御形は制御装置(別売)(コントローラーDRW01、通信機器TBKC01SET)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.16をご覧ください。


高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-C14A	6223-6522	37,100円	○	6,300	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	164.0	106,200円
		昼白色	CET407NG-C14A	6223-6523	37,100円	○	6,620	38.4(35.9)	100-242	0.208(0.399-0.177)	172.3	106,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-C14A	6223-6524	36,100円	○	5,400	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	162.6	105,200円
		昼白色	CET406NG-C14A	6223-6525	36,100円	○	5,680	33.2(31.0)	100-242	0.182(0.347-0.156)	171.0	105,200円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-C14A	6223-6526	33,100円	○	4,680	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	162.5	102,200円
		昼白色	CET405NG-C14A	6223-6527	33,100円	○	4,920	28.8(26.9)	100-242	0.160(0.303-0.137)	170.8	102,200円
固定出力形	7,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-N14A	6223-6495	33,600円	○	6,300	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	166.2	102,700円
		昼白色	CET407NG-N14A	6223-6496	33,600円	○	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	102,700円
		白　色	CET407WG-N14A	6223-6497	33,600円	▲	6,500	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.5	102,700円
		温白色	CET407WWG-N14A	6223-6498	33,600円	▲	6,420	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.3	102,700円
		電球色	CET407LG-N14A	6223-6499	33,600円	▲	6,210	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.8	102,700円
	6,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-N14A	6223-6500	32,600円	○	5,400	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	165.1	101,700円
		昼白色	CET406NG-N14A	6223-6501	32,600円	○	5,680	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.7	101,700円
		白　色	CET406WG-N14A	6223-6502	32,600円	▲	5,570	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.3	101,700円
		温白色	CET406WWG-N14A	6223-6503	32,600円	▲	5,510	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.5	101,700円
		電球色	CET406LG-N14A	6223-6504	32,600円	▲	5,330	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.9	101,700円
	5,200lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-N14A	6223-6505	29,600円	○	4,680	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	165.3	98,700円
		昼白色	CET405NG-N14A	6223-6506	29,600円	○	4,920	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.8	98,700円
		白　色	CET405WG-N14A	6223-6507	29,600円	▲	4,830	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	170.6	98,700円
		温白色	CET405WWG-N14A	6223-6508	29,600円	▲	4,770	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.5	98,700円
		電球色	CET405LG-N14A	6223-6509	29,600円	▲	4,610	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.8	98,700円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DG-X14A	6223-6480	36,600円	○	6,300	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	166.2	105,700円
		昼白色	CET407NG-X14A	6223-6481	36,600円	○	6,620	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	174.6	105,700円
		白　色	CET407WG-X14A	6223-6482	36,600円	▲	6,500	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	171.5	105,700円
		温白色	CET407WWG-X14A	6223-6483	36,600円	▲	6,420	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	169.3	105,700円
		電球色	CET407LG-X14A	6223-6484	36,600円	▲	6,210	37.9	100-242	0.206(0.395-0.175)	163.8	105,700円
	6,000lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DG-X14A	6223-6485	35,600円	○	5,400	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	165.1	104,700円
		昼白色	CET406NG-X14A	6223-6486	35,600円	○	5,680	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	173.7	104,700円
		白　色	CET406WG-X14A	6223-6487	35,600円	▲	5,570	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	170.3	104,700円
		温白色	CET406WWG-X14A	6223-6488	35,600円	▲	5,510	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	168.5	104,700円
		電球色	CET406LG-X14A	6223-6489	35,600円	▲	5,330	32.7	100-242	0.180(0.343-0.154)	162.9	104,700円
	5,200lm タイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DG-X14A	6223-6490	32,600円	○	4,680	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	165.3	101,700円
		昼白色	CET405NG-X14A	6223-6491	32,600円	○	4,920	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	173.8	101,700円
		白　色	CET405WG-X14A	6223-6492	32,600円	▲	4,830	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	170.6	101,700円
		温白色	CET405WWG-X14A	6223-6493	32,600円	▲	4,770	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	168.5	101,700円
		電球色	CET405LG-X14A	6223-6494	32,600円	▲	4,610	28.3	100-242	0.158(0.299-0.135)	162.8	101,700円

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	省エネルギー消費効率(lm/W)	
無線調光制御形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-C14A	6223-6410	33,100円	○	6,300	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	138.1	102,200円
		昼白色	CET407NE-C14A	6223-6411	33,100円	○	6,620	45.6(42.6)	100-242	0.245(0.472-0.208)	145.1	102,200円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-C14A	6223-6412	32,100円	○	5,400	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	137.0	101,200円
		昼白色	CET406NE-C14A	6223-6413	32,100円	○	5,680	39.4(36.8)	100-242	0.214(0.410-0.183)	144.1	101,200円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-C14A	6223-6414	29,100円	○	4,680	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	138.0	98,200円
		昼白色	CET405NE-C14A	6223-6415	29,100円	○	4,920	33.9(31.7)	100-242	0.187(0.355-0.160)	145.1	98,200円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-C14A	6223-6416	25,600円	○	3,960	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	134.2	94,700円
		昼白色	CET404NE-C14A	6223-6417	25,600円	○	4,160	29.5(27.6)	100-242	0.160(0.309-0.137)	141.0	94,700円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-C14A	6223-6418	24,400円	○	3,410	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	132.6	93,500円
		昼白色	CET403NE-C14A	6223-6419	24,400円	○	3,590	25.7(24.1)	100-242	0.141(0.270-0.121)	139.6	93,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力電流、とした時の電力変化の平均値です。初期照度補正機能を有効にするためには、専用タブレットによる設定が必要です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがありまる場合、連続調光・固定出力兼用形を調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は



保守率:0.93(照度:2.0lx範囲) 全光束:755lm


器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置	A1	5.1	5.4	5.5	5.7	5.8
	B1	5.9	6.1	6.2	4.6	4.0
直線配置	A2	12.3	13.3	13.7	14.5	16.1
	B2	13.5	14.7	15.4	16.7	17.7
四角配置	A4	10.2	11.0	11.6	12.7	14.8
	B4	11.1	12.1	12.8	14.0	16.9

注1) 48時間充電してからご使用ください。充電しないと非常点灯しません。
注2) 一般屋内専用(水平天井取付専用)です。特殊環境(屋外を含む)では使用できません。

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
固定出力形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-N14A	6223-5805	29,600円	○	6,300	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.6	98,700円
		昼白色	CET407NE-N14A	6223-5806	29,600円	○	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7	98,700円
		白色	CET407WE-N14A	6223-5807	29,600円	▲	6,550	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.2	98,700円
		温白色	CET407WWE-N14A	6223-5808	29,600円	▲	6,420	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.3	98,700円
		電球色	CET407LE-N14A	6223-5809	29,600円	▲	6,210	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.6	98,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-N14A	6223-5810	28,600円	○	5,400	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.8	97,700円
		昼白色	CET406NE-N14A	6223-5811	28,600円	○	5,680	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.0	97,700円
		白色	CET406WE-N14A	6223-5812	28,600円	▲	5,620	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.4	97,700円
		温白色	CET406WWE-N14A	6223-5813	28,600円	▲	5,510	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.6	97,700円
		電球色	CET406LE-N14A	6223-5814	28,600円	▲	5,330	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	137.0	97,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-N14A	6223-5815	25,600円	○	4,680	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	140.1	94,700円
		昼白色	CET405NE-N14A	6223-5816	25,600円	○	4,920	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.3	94,700円
		白色	CET405WE-N14A	6223-5817	25,600円	▲	4,870	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.8	94,700円
		温白色	CET405WWE-N14A	6223-5818	25,600円	▲	4,770	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.8	94,700円
		電球色	CET405LE-N14A	6223-5819	25,600円	▲	4,610	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	138.0	94,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-N14A	6223-5820	22,100円	○	3,960	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.5	91,200円
		昼白色	CET404NE-N14A	6223-5821	22,100円	○	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4	91,200円
		白色	CET404WE-N14A	6223-5822	22,100円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	91,200円
		温白色	CET404WWE-N14A	6223-5823	22,100円	▲	4,040	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.3	91,200円
		電球色	CET404LE-N14A	6223-5824	22,100円	▲	3,900	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.4	91,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-N14A	6223-5825	20,900円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	90,000円
		昼白色	CET403NE-N14A	6223-5826	20,900円	○	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	90,000円
		白色	CET403WE-N14A	6223-5827	20,900円	▲	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8	90,000円
		温白色	CET403WWE-N14A	6223-5828	20,900円	▲	3,480	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.0	90,000円
		電球色	CET403LE-N14A	6223-5829	20,900円	▲	3,370	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.7	90,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-N14A	6223-5830	20,300円	○	2,700	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.6	89,400円
		昼白色	CET403NF-N14A	6223-5831	20,300円	○	2,840	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.5	89,400円
		白色	CET403WF-N14A	6223-5832	20,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1	89,400円
		温白色	CET403WWF-N14A	6223-5833	20,300円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6	89,400円
		電球色	CET403LF-N14A	6223-5834	20,300円	▲	2,660	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.6	89,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-N14A	6223-5835	19,800円	○	1,980	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	130.2	88,900円
		昼白色	CET402NE-N14A	6223-5836	19,800円	○	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	88,900円
		白色	CET402WE-N14A	6223-5837	19,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5	88,900円
		温白色	CET402WWE-N14A	6223-5838	19,800円	▲	2,020	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.8	88,900円
		電球色	CET402LE-N14A	6223-5839	19,800円	▲	1,950	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	128.2	88,900円
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CET407DE-X14A	6223-5595	32,600円	○	6,300	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	139.6	101,700円
		昼白色	CET407NE-X14A	6223-5596	32,600円	○	6,620	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	146.7	101,700円
		白色	CET407WE-X14A	6223-5597	32,600円	▲	6,550	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	145.2	101,700円
		温白色	CET407WWE-X14A	6223-5598	32,600円	▲	6,420	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	142.3	101,700円
		電球色	CET407LE-X14A	6223-5599	32,600円	▲	6,210	45.1	100-242	0.243(0.468-0.206)	137.6	101,700円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET406DE-X14A	6223-5600	31,600円	○	5,400	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	138.8	100,700円
		昼白色	CET406NE-X14A	6223-5601	31,600円	○	5,680	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	146.0	100,700円
		白色	CET406WE-X14A	6223-5602	31,600円	▲	5,620	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	144.4	100,700円
		温白色	CET406WWE-X14A	6223-5603	31,600円	▲	5,510	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	141.6	100,700円
		電球色	CET406LE-X14A	6223-5604	31,600円	▲	5,330	38.9	100-242	0.212(0.406-0.181)	137.0	100,700円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CET405DE-X14A	6223-5605	28,600円	○	4,680	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	140.1	97,700円
		昼白色	CET405NE-X14A	6223-5606	28,600円	○	4,920	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	147.3	97,700円
		白色	CET405WE-X14A	6223-5607	28,600円	▲	4,870	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	145.8	97,700円
		温白色	CET405WWE-X14A	6223-5608	28,600円	▲	4,770	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	142.8	97,700円
		電球色	CET405LE-X14A	6223-5609	28,600円	▲	4,610	33.4	100-242	0.185(0.351-0.158)	138.0	97,700円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET404DE-X14A	6223-5610	25,100円	○	3,960	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	136.5	94,200円
		昼白色	CET404NE-X14A	6223-5611	25,100円	○	4,160	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	143.4	94,200円
		白色	CET404WE-X14A	6223-5612	25,100円	▲	4,110	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	141.7	94,200円
		温白色	CET404WWE-X14A	6223-5613	25,100円	▲	4,040	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	139.3	94,200円
		電球色	CET404LE-X14A	6223-5614	25,100円	▲	3,900	29.0	100-242	0.158(0.305-0.135)	134.4	94,200円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET403DE-X14A	6223-5615	23,900円	○	3,410	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	135.3	93,000円
		昼白色	CET403NE-X14A	6223-5616	23,900円	○	3,590	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	142.4	93,000円
		白色	CET403WE-X14A	6223-5617	23,900円	▲	3,550	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	140.8	93,000円
		温白色	CET403WWE-X14A	6223-5618	23,900円	▲	3,480	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	138.0	93,000円
		電球色	CET403LE-X14A	6223-5619	23,900円	▲	3,370	25.2	100-242	0.139(0.266-0.119)	133.7	93,000円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CET403DF-X14A	6223-5620	23,300円	▲	2,700	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	133.6	92,400円
		昼白色	CET403NF-X14A	6223-5621	23,300円	▲	2,840	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	140.5	92,400円
		白色	CET403WF-X14A	6223-5622	23,300円	▲	2,810	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	139.1	92,400円
		温白色	CET403WWF-X14A	6223-5623	23,300円	▲	2,760	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	136.6	92,400円
		電球色	CET403LF-X14A	6223-5624	23,300円	▲	2,660	20.2	100-242	0.115(0.216-0.099)	131.6	92,400円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CET402DE-X14A	6223-5625	22,800円	▲	1,980	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	130.2	91,900円
		昼白色	CET402NE-X14A	6223-5626	22,800円	▲	2,080	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	136.8	91,900円
		白色	CET402WE-X14A	6223-5627	22,800円	▲	2,060	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	135.5	91,900円
		温白色	CET402WWE-X14A	6223-5628	22,800円	▲	2,020	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	132.8	91,900円
		電球色	CET402LE-X14A	6223-5629	22,800円	▲	1,950	15.2	100-242	0.090(0.166-0.079)	128.2	91,900円


固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊定格消費電力欄の( )内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は初期照度補正機能を有効の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限す。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。 ＊無線調光制御形を有線接続し連続調光形で使用す事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

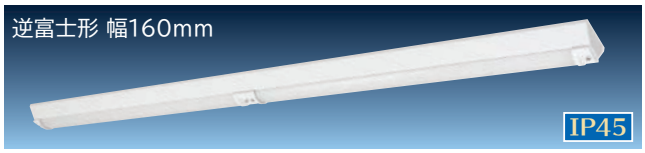

品名コード 6251-2919　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 15,300円

WGN8A1 G

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:6.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

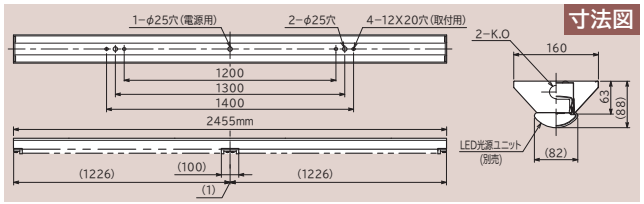




LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	14,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	47,300円	○	13,320	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.7	109,900円
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	47,300円	○	14,000	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	160.5	109,900円
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	47,300円	▲	13,840	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	158.7	109,900円
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	47,300円	▲	13,580	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.7	109,900円
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	47,300円	▲	13,120	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	150.4	109,900円
	12,000lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	45,300円	○	11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	105,900円
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	45,300円	○	12,000	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	160.4	105,900円
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	45,300円	▲	11,860	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	158.5	105,900円
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	45,300円	▲	11,640	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.6	105,900円
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	45,300円	▲	11,260	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	150.5	105,900円
	10,400lmタイプ（FLR110形 2灯器具相当 節電形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	43,300円	○	9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	101,900円
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	43,300円	○	10,400	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	163.0	101,900円
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	43,300円	▲	10,280	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	161.1	101,900円
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	43,300円	▲	10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	101,900円
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	43,300円	▲	9,760	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.9	101,900円
	8,800lmタイプ（FHF86形 2灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	36,300円	○	8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	87,900円
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	36,300円	○	8,800	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	160.0	87,900円
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	36,300円	▲	8,700	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	158.1	87,900円
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	36,300円	▲	8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	87,900円
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	36,300円	▲	8,260	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	150.1	87,900円
	7,600lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	35,500円	○	7,220	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.3	86,300円
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	35,500円	○	7,600	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	160.3	86,300円
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	35,500円	▲	7,520	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	158.6	86,300円
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	35,500円	▲	7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	86,300円
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	35,500円	▲	7,120	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	150.2	86,300円
	6,000lmタイプ（FHF86形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	34,500円	○	5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	84,300円
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	34,500円	○	6,000	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	160.4	84,300円
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	34,500円	▲	5,940	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	158.8	84,300円
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	34,500円	▲	5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	84,300円
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	34,500円	▲	5,620	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	150.2	84,300円
	4,400lmタイプ（FLR110形 1灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	34,000円	○	4,180	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	152.5	83,300円
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	34,000円	○	4,400	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	160.5	83,300円
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	34,000円	▲	4,360	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	159.1	83,300円
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	34,000円	▲	4,260	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	155.4	83,300円
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	34,000円	▲	4,120	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	150.3	83,300円

器具性能(Ra85)

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

逆富士形 幅230mm

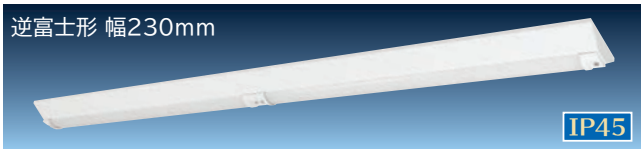


WGN8B1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6251-2920	○	16,500円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:7.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

寸法図

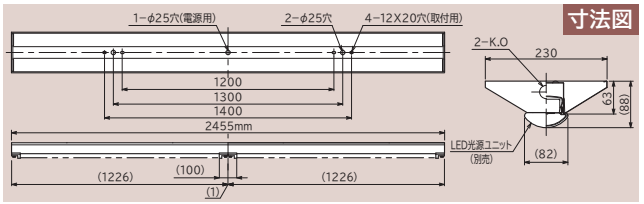

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
13,320	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.7	111,100円
14,000	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	160.5	111,100円
13,840	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	158.7	111,100円
13,580	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.7	111,100円
13,120	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	150.4	111,100円
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	107,100円
12,000	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	160.4	107,100円
11,860	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	158.5	107,100円
11,640	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.6	107,100円
11,260	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	150.5	107,100円
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	103,100円
10,400	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	163.0	103,100円
10,280	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	161.1	103,100円
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	103,100円
9,760	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.9	103,100円
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	89,100円
8,800	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	160.0	89,100円
8,700	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	158.1	89,100円
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	89,100円
8,260	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	150.1	89,100円
7,220	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.3	87,500円
7,600	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	160.3	87,500円
7,520	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	158.6	87,500円
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	87,500円
7,120	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	150.2	87,500円
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	85,500円
6,000	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	160.4	85,500円
5,940	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	158.8	85,500円
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	85,500円
5,620	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	150.2	85,500円
4,180	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	152.5	84,500円
4,400	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	160.5	84,500円
4,360	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	159.1	84,500円
4,260	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	155.4	84,500円
4,120	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	150.3	84,500円

トラフ形

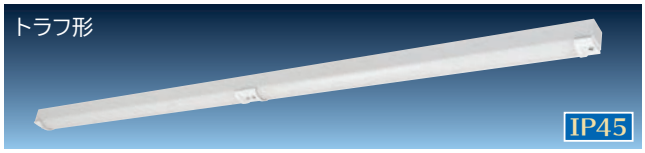


WGP8A1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6251-3106	○	15,300円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:5.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。


寸法図



器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
13,320	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.7	109,900円
14,000	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	160.5	109,900円
13,840	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	158.7	109,900円
13,580	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.7	109,900円
13,120	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	150.4	109,900円
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	105,900円
12,000	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	160.4	105,900円
11,860	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	158.5	105,900円
11,640	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.6	105,900円
11,260	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	150.5	105,900円
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	101,900円
10,400	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	163.0	101,900円
10,280	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	161.1	101,900円
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	101,900円
9,760	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.9	101,900円
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	87,900円
8,800	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	160.0	87,900円
8,700	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	158.1	87,900円
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	87,900円
8,260	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	150.1	87,900円
7,220	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.3	86,300円
7,600	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	160.3	86,300円
7,520	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	158.6	86,300円
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	86,300円
7,120	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	150.2	86,300円
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	84,300円
6,000	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	160.4	84,300円
5,940	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	158.8	84,300円
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	84,300円
5,620	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	150.2	84,300円
4,180	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	152.5	83,300円
4,400	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	160.5	83,300円
4,360	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	159.1	83,300円
4,260	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	155.4	83,300円
4,120	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	150.3	83,300円


LED光源ユニット型式
WGE407DE-N14A1
WGE407NE-N14A1
WGE407WE-N14A1
WGE407WWE-N14A1
WGE407LE-N14A1
WGE406DE-N14A1
WGE406NE-N14A1
WGE406WE-N14A1
WGE406WWE-N14A1
WGE406LE-N14A1
WGE405DE-N14A1
WGE405NE-N14A1
WGE405WE-N14A1
WGE405WWE-N14A1
WGE405LE-N14A1
WGE404DE-N14A1
WGE404NE-N14A1
WGE404WE-N14A1
WGE404WWE-N14A1
WGE404LE-N14A1
WGE403DE-N14A1
WGE403NE-N14A1
WGE403WE-N14A1
WGE403WWE-N14A1
WGE403LE-N14A1
WGE403DF-N14A1
WGE403NF-N14A1
WGE403WF-N14A1
WGE403WWF-N14A1
WGE403LF-N14A1
WGE402DE-N14A1
WGE402NE-N14A1
WGE402WE-N14A1
WGE402WWE-N14A1
WGE402LE-N14A1

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

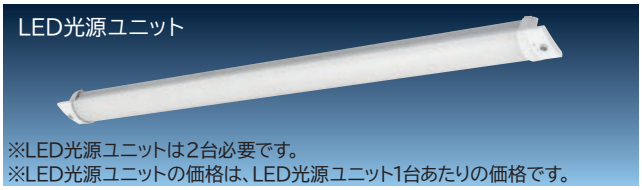


LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分
固定出力形	14,000lmタイプ（FHF86形2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	47,300円	○
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	47,300円	○
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	47,300円	▲
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	47,300円	▲
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	47,300円	▲
	12,000lmタイプ（FHF86形2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	45,300円	○
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	45,300円	○
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	45,300円	▲
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	45,300円	▲
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	45,300円	▲
	10,400lmタイプ（FLR110形2灯器具相当 節電形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	43,300円	○
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	43,300円	○
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	43,300円	▲
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	43,300円	▲
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	43,300円	▲
	8,800lmタイプ（FHF86形2灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	36,300円	○
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	36,300円	○
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	36,300円	▲
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	36,300円	▲
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	36,300円	▲
	7,600lmタイプ（FHF86形1灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	35,500円	○
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	35,500円	○
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	35,500円	▲
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	35,500円	▲
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	35,500円	▲
	6,000lmタイプ（FHF86形1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	34,500円	○
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	34,500円	○
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	34,500円	▲
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	34,500円	▲
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	34,500円	▲
	4,400lmタイプ（FLR110形1灯器具相当 節電・低照度形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	34,000円	○
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	34,000円	○
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	34,000円	▲
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	34,000円	▲
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	34,000円	▲

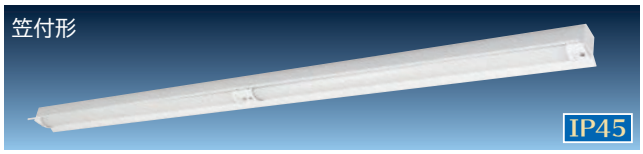

WGP8B1 G　品名コード 6251-3107　在庫区分 ▲　価格（税別）☆ 16,500円


光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%）　質量：5.7kg
本体：鋼板（白色）　カバー：アクリル（乳白）
周囲温度：-35～35℃でご使用ください。　※LED光源ユニットは2台必要です。

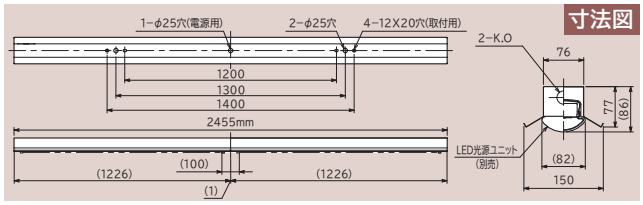

器具性能（Ra85）

器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	組み合わせ参考価格例（税別）☆
13,060	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	149.7	111,100円
13,740	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	157.5	111,100円
13,600	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	155.9	111,100円
13,340	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	152.9	111,100円
12,880	87.2	100-242	0.454(0.888-0.380)	147.7	111,100円
11,200	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	149.7	107,100円
11,780	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	157.4	107,100円
11,660	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	155.8	107,100円
11,420	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	152.6	107,100円
11,040	74.8	100-242	0.392(0.764-0.330)	147.5	107,100円
9,700	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	152.0	103,100円
10,200	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	159.8	103,100円
10,080	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	157.9	103,100円
9,900	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	155.1	103,100円
9,560	63.8	100-242	0.338(0.654-0.284)	149.8	103,100円
8,220	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	149.4	89,100円
8,640	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	157.0	89,100円
8,540	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	155.2	89,100円
8,380	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	152.3	89,100円
8,100	55.0	100-242	0.284(0.562-0.238)	147.2	89,100円
7,100	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	149.7	87,500円
7,460	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	157.3	87,500円
7,380	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	155.6	87,500円
7,240	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	152.7	87,500円
7,000	47.4	100-242	0.246(0.484-0.206)	147.6	87,500円
5,600	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	149.7	85,500円
5,880	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	157.2	85,500円
5,820	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	155.6	85,500円
5,700	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	152.4	85,500円
5,520	37.4	100-242	0.198(0.384-0.166)	147.5	85,500円
4,100	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	149.6	84,500円
4,320	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	157.6	84,500円
4,280	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	156.2	84,500円
4,200	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	153.2	84,500円
4,060	27.4	100-242	0.148(0.284-0.126)	148.1	84,500円


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

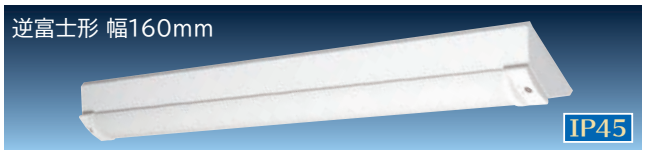


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
WGN4A1 G	6254-1006	○	7,600円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.3kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。

寸法図

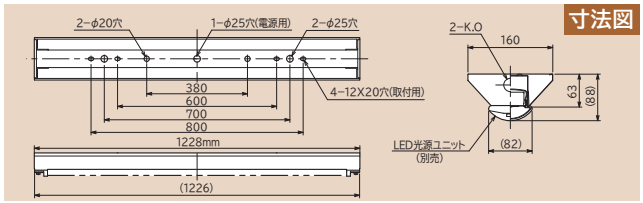

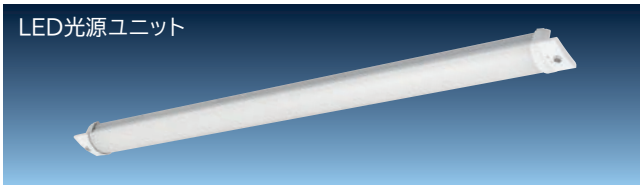

LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	47,300円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	54,900円
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	47,300円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	54,900円
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	47,300円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	54,900円
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	47,300円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	54,900円
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	47,300円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	54,900円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	45,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	52,900円
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	45,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	52,900円
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	45,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	52,900円
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	45,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	52,900円
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	45,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	52,900円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	43,300円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	50,900円
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	43,300円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	50,900円
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	43,300円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	50,900円
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	43,300円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	50,900円
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	43,300円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	50,900円
	4,400lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力形)	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	36,300円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	43,900円
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	36,300円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	43,900円
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	36,300円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	43,900円
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	36,300円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	43,900円
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	36,300円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	43,900円
	3,800lmタイプ(FLR40形2灯器具相当定格出力形)	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	35,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	43,100円
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	35,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	43,100円
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	35,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	43,100円
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	35,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	43,100円
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	35,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	43,100円
	3,000lmタイプ(FHF32形1灯器具相当高出力形)	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	34,500円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	42,100円
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	34,500円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	42,100円
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	34,500円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	42,100円
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	34,500円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	42,100円
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	34,500円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	42,100円
	2,200lmタイプ(FHF32形1灯器具相当定格出力形)	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	34,000円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	41,600円
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	34,000円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	41,600円
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	34,000円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	41,600円
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	34,000円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	41,600円
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	34,000円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	41,600円


器具性能(Ra85)


電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
WGN4B1 G	6254-1007	○	7,900円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:3.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。



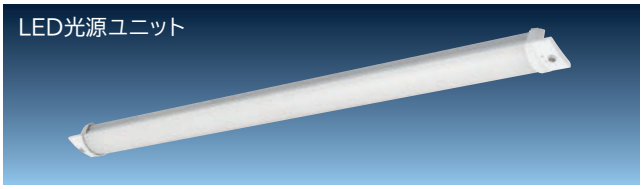


LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
固定出力形	7,000lmタイプ（FHF32形2灯器具相当高出力(H)形）	昼光色	WGE407DE-N14A1	6223-5695	47,300円	○	6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	55,200円
		昼白色	WGE407NE-N14A1	6223-5696	47,300円	○	7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	55,200円
		白　色	WGE407WE-N14A1	6223-5697	47,300円	▲	6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	55,200円
		温白色	WGE407WWE-N14A1	6223-5698	47,300円	▲	6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	55,200円
		電球色	WGE407LE-N14A1	6223-5699	47,300円	▲	6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	55,200円
	6,000lmタイプ（FHF32形2灯器具相当高出力形）	昼光色	WGE406DE-N14A1	6223-5700	45,300円	○	5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	53,200円
		昼白色	WGE406NE-N14A1	6223-5701	45,300円	○	6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	53,200円
		白　色	WGE406WE-N14A1	6223-5702	45,300円	▲	5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	53,200円
		温白色	WGE406WWE-N14A1	6223-5703	45,300円	▲	5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	53,200円
		電球色	WGE406LE-N14A1	6223-5704	45,300円	▲	5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	53,200円
	5,200lmタイプ（FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形）	昼光色	WGE405DE-N14A1	6223-5705	43,300円	○	4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	51,200円
		昼白色	WGE405NE-N14A1	6223-5706	43,300円	○	5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	51,200円
		白　色	WGE405WE-N14A1	6223-5707	43,300円	▲	5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	51,200円
		温白色	WGE405WWE-N14A1	6223-5708	43,300円	▲	5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	51,200円
		電球色	WGE405LE-N14A1	6223-5709	43,300円	▲	4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	51,200円
	4,400lmタイプ（FHF32形2灯器具相当定格出力形）	昼光色	WGE404DE-N14A1	6223-5710	36,300円	○	4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	44,200円
		昼白色	WGE404NE-N14A1	6223-5711	36,300円	○	4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	44,200円
		白　色	WGE404WE-N14A1	6223-5712	36,300円	▲	4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	44,200円
		温白色	WGE404WWE-N14A1	6223-5713	36,300円	▲	4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	44,200円
		電球色	WGE404LE-N14A1	6223-5714	36,300円	▲	4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	44,200円
	3,800lmタイプ（FLR40形2灯器具相当定格出力形）	昼光色	WGE403DE-N14A1	6223-5715	35,500円	○	3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	43,400円
		昼白色	WGE403NE-N14A1	6223-5716	35,500円	○	3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	43,400円
		白　色	WGE403WE-N14A1	6223-5717	35,500円	▲	3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	43,400円
		温白色	WGE403WWE-N14A1	6223-5718	35,500円	▲	3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	43,400円
		電球色	WGE403LE-N14A1	6223-5719	35,500円	▲	3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	43,400円
	3,000lmタイプ（FHF32形1灯器具相当高出力形）	昼光色	WGE403DF-N14A1	6223-5720	34,500円	○	2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	42,400円
		昼白色	WGE403NF-N14A1	6223-5721	34,500円	○	3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	42,400円
		白　色	WGE403WF-N14A1	6223-5722	34,500円	▲	2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	42,400円
		温白色	WGE403WWF-N14A1	6223-5723	34,500円	▲	2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	42,400円
		電球色	WGE403LF-N14A1	6223-5724	34,500円	▲	2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	42,400円
	2,200lmタイプ（FHF32形1灯器具相当定格出力形）	昼光色	WGE402DE-N14A1	6223-5725	34,000円	○	2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	41,900円
		昼白色	WGE402NE-N14A1	6223-5726	34,000円	○	2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	41,900円
		白　色	WGE402WE-N14A1	6223-5727	34,000円	▲	2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	41,900円
		温白色	WGE402WWE-N14A1	6223-5728	34,000円	▲	2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	41,900円
		電球色	WGE402LE-N14A1	6223-5729	34,000円	▲	2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	41,900円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。


トラフ形

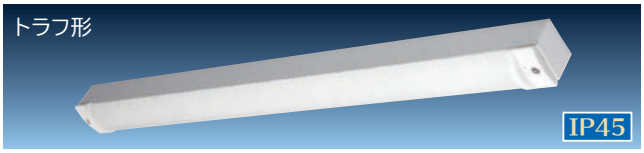

WGP4A1 G　品名コード 6254-1008　在庫区分 ○　価格(税別)☆ **7,600円**


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.5kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。

寸法図

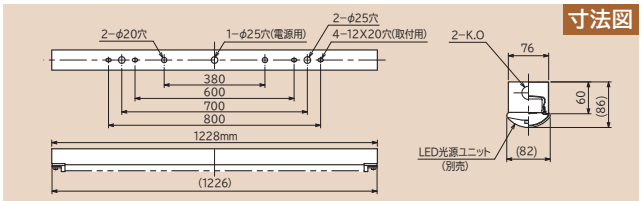

器具光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電圧 (V)	入力電流 (A)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	組み合わせ参考価格例 (税別)☆
6,660	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.7	**54,900円**
7,000	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	160.5	**54,900円**
6,920	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	158.7	**54,900円**
6,790	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.7	**54,900円**
6,560	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	150.4	**54,900円**
5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	**52,900円**
6,000	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	160.4	**52,900円**
5,930	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	158.5	**52,900円**
5,820	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.6	**52,900円**
5,630	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	150.5	**52,900円**
4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	**50,900円**
5,200	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	163.0	**50,900円**
5,140	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	161.1	**50,900円**
5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	**50,900円**
4,880	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.9	**50,900円**
4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	**43,900円**
4,400	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	160.0	**43,900円**
4,350	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	158.1	**43,900円**
4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	**43,900円**
4,130	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	150.1	**43,900円**
3,610	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.3	**43,100円**
3,800	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	160.3	**43,100円**
3,760	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	158.6	**43,100円**
3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	**43,100円**
3,560	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	150.2	**43,100円**
2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	**42,100円**
3,000	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	160.4	**42,100円**
2,970	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	158.8	**42,100円**
2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	**42,100円**
2,810	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	150.2	**42,100円**
2,090	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	152.5	**41,600円**
2,200	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	160.5	**41,600円**
2,180	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	159.1	**41,600円**
2,130	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	155.4	**41,600円**
2,060	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	150.3	**41,600円**


笠付形

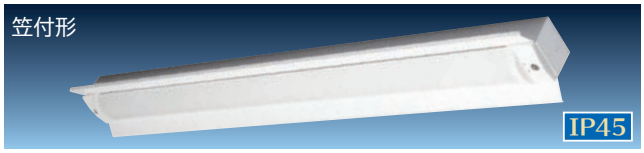

WGP4B1 G　品名コード 6254-1009　在庫区分 ○　価格(税別)☆ **8,200円**

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35～35℃でご使用ください。

寸法図

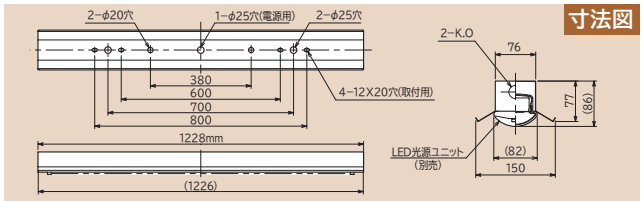

器具光束 (lm)	定格消費電力 (W)	定格入力電圧 (V)	入力電流 (A)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	組み合わせ参考価格例 (税別)☆	LED光源ユニット型式
6,530	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	149.7	**55,500円**	WGE407DE-N14A1
6,870	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	157.5	**55,500円**	WGE407NE-N14A1
6,800	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	155.9	**55,500円**	WGE407WE-N14A1
6,670	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	152.9	**55,500円**	WGE407WWE-N14A1
6,440	43.6	100-242	0.227(0.444-0.190)	147.7	**55,500円**	WGE407LE-N14A1
5,600	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	149.7	**53,500円**	WGE406DE-N14A1
5,890	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	157.4	**53,500円**	WGE406NE-N14A1
5,830	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	155.8	**53,500円**	WGE406WE-N14A1
5,710	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	152.6	**53,500円**	WGE406WWE-N14A1
5,520	37.4	100-242	0.196(0.382-0.165)	147.5	**53,500円**	WGE406LE-N14A1
4,850	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	152.0	**51,500円**	WGE405DE-N14A1
5,100	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	159.8	**51,500円**	WGE405NE-N14A1
5,040	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	157.9	**51,500円**	WGE405WE-N14A1
4,950	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	155.1	**51,500円**	WGE405WWE-N14A1
4,780	31.9	100-242	0.169(0.327-0.142)	149.8	**51,500円**	WGE405LE-N14A1
4,110	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	149.4	**44,500円**	WGE404DE-N14A1
4,320	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	157.0	**44,500円**	WGE404NE-N14A1
4,270	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	155.2	**44,500円**	WGE404WE-N14A1
4,190	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	152.3	**44,500円**	WGE404WWE-N14A1
4,050	27.5	100-242	0.142(0.281-0.119)	147.2	**44,500円**	WGE404LE-N14A1
3,550	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	149.7	**43,700円**	WGE403DE-N14A1
3,730	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	157.3	**43,700円**	WGE403NE-N14A1
3,690	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	155.6	**43,700円**	WGE403WE-N14A1
3,620	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	152.7	**43,700円**	WGE403WWE-N14A1
3,500	23.7	100-242	0.123(0.242-0.103)	147.6	**43,700円**	WGE403LE-N14A1
2,800	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	149.7	**42,700円**	WGE403DF-N14A1
2,940	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	157.2	**42,700円**	WGE403NF-N14A1
2,910	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	155.6	**42,700円**	WGE403WF-N14A1
2,850	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	152.4	**42,700円**	WGE403WWF-N14A1
2,760	18.7	100-242	0.099(0.192-0.083)	147.5	**42,700円**	WGE403LF-N14A1
2,050	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	149.6	**42,200円**	WGE402DE-N14A1
2,160	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	157.6	**42,200円**	WGE402NE-N14A1
2,140	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	156.2	**42,200円**	WGE402WE-N14A1
2,100	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	153.2	**42,200円**	WGE402WWE-N14A1
2,030	13.7	100-242	0.074(0.142-0.063)	148.1	**42,200円**	WGE402LE-N14A1

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

逆富士形 幅160mm




IP45

WGN2A G


品名コード 6254-1013　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 5,500円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。

寸法図

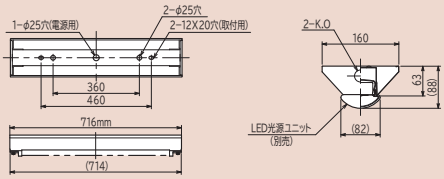

LED光源ユニット




LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
固定出力形	3,200lm タイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE203DE-N14A	6223-5730	38,300円	▲
		昼白色	WGE203NE-N14A	6223-5731	38,300円	○
		白　色	WGE203WE-N14A	6223-5732	38,300円	▲
		温白色	WGE203WWE-N14A	6223-5733	38,300円	▲
		電球色	WGE203LE-N14A	6223-5734	38,300円	▲
	1,600lm タイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE201DE-N14A	6223-5735	26,300円	▲
		昼白色	WGE201NE-N14A	6223-5736	26,300円	○
		白　色	WGE201WE-N14A	6223-5737	26,300円	▲
		温白色	WGE201WWE-N14A	6223-5738	26,300円	▲
		電球色	WGE201LE-N14A	6223-5739	26,300円	▲

器具性能(Ra85)

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	43,800円
3,200	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	150.2	43,800円
3,170	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	148.8	43,800円
3,100	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	145.5	43,800円
3,000	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.8	43,800円
1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	31,800円
1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	31,800円
1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	31,800円
1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	31,800円
1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	31,800円

トラフ形




IP45

WGP2A G


品名コード 6254-1015　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 5,500円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:1.7kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。

寸法図

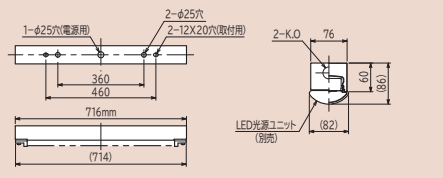

LED光源ユニット




LED光源ユニット

点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
固定出力形	3,200lm タイプ (FHF16形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE203DE-N14A	6223-5730	38,300円	▲
		昼白色	WGE203NE-N14A	6223-5731	38,300円	○
		白　色	WGE203WE-N14A	6223-5732	38,300円	▲
		温白色	WGE203WWE-N14A	6223-5733	38,300円	▲
		電球色	WGE203LE-N14A	6223-5734	38,300円	▲
	1,600lm タイプ (FHF16形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	WGE201DE-N14A	6223-5735	26,300円	▲
		昼白色	WGE201NE-N14A	6223-5736	26,300円	○
		白　色	WGE201WE-N14A	6223-5737	26,300円	▲
		温白色	WGE201WWE-N14A	6223-5738	26,300円	▲
		電球色	WGE201LE-N14A	6223-5739	26,300円	▲

器具性能(Ra85)

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	43,800円
3,200	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	150.2	43,800円
3,170	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	148.8	43,800円
3,100	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	145.5	43,800円
3,000	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.8	43,800円
1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	31,800円
1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	31,800円
1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	31,800円
1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	31,800円
1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	31,800円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。




WGN2B G

品名コード 6254-1014　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 5,700円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:2.3kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。

寸法図

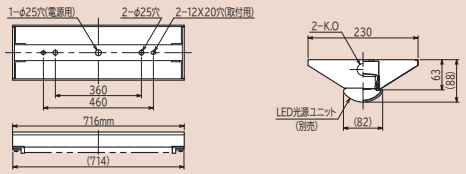

器具性能(Ra85)

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆	LED光源ユニット型式
3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	44,000円	WGE203DE-N14A
3,200	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	150.2	44,000円	WGE203NE-N14A
3,170	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	148.8	44,000円	WGE203WE-N14A
3,100	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	145.5	44,000円	WGE203WWE-N14A
3,000	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.8	44,000円	WGE203LE-N14A
1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	32,000円	WGE201DE-N14A
1,620	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	144.6	32,000円	WGE201NE-N14A
1,600	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	142.8	32,000円	WGE201WE-N14A
1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	32,000円	WGE201WWE-N14A
1,520	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	135.7	32,000円	WGE201LE-N14A




WGP2B G

品名コード 6254-1016　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 6,100円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　質量:1.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:アクリル(乳白)
周囲温度:-35~35℃でご使用ください。


寸法図

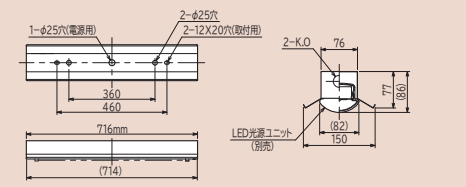

器具性能(Ra85)

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆	LED光源ユニット型式
2,990	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	140.3	44,400円	WGE203DE-N14A
3,140	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	147.4	44,400円	WGE203NE-N14A
3,110	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	146.0	44,400円	WGE203WE-N14A
3,040	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	142.7	44,400円	WGE203WWE-N14A
2,940	21.3	100-242	0.112 (0.218-0.094)	138.0	44,400円	WGE203LE-N14A
1,510	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	134.8	32,400円	WGE201DE-N14A
1,590	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	141.9	32,400円	WGE201NE-N14A
1,570	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	140.1	32,400円	WGE201WE-N14A
1,540	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	137.5	32,400円	WGE201WWE-N14A
1,490	11.2	100-242	0.061(0.117-0.053)	133.0	32,400円	WGE201LE-N14A

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

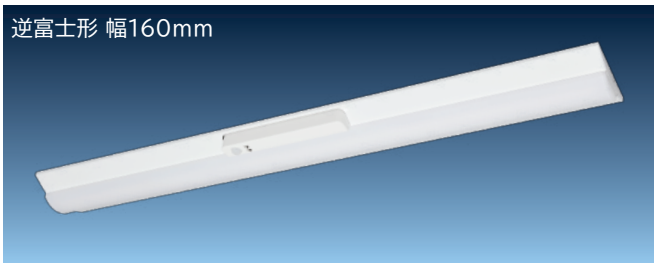

NC4A1SL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-7326	○	12,900円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	節エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.0	49,500円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	188.1	49,500円
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	49,500円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	182.5	49,500円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	176.3	49,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	48,500円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	187.5	48,500円
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	48,500円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	181.8	48,500円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.9	48,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	45,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	188.4	45,500円
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	45,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	182.6	45,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	176.8	45,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。


寸法図

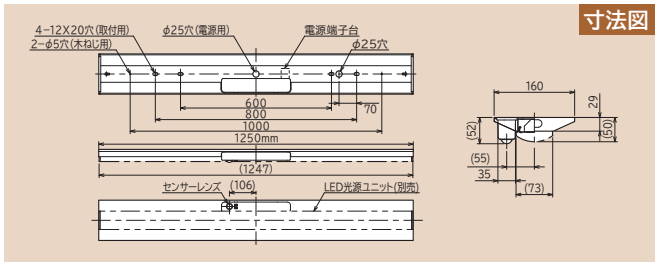

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.0	45,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	157.6	45,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	155.8	45,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	152.9	45,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.7	45,500円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	44,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	157.0	44,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	155.2	44,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.3	44,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	147.3	44,500円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	41,500円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	159.0	41,500円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	157.1	41,500円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	41,500円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	149.2	41,500円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	38,000円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	155.4	38,000円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	153.7	38,000円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	38,000円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.9	38,000円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.3	36,800円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	155.1	36,800円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	153.4	36,800円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	36,800円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	145.3	36,800円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	36,200円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	153.8	36,200円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	152.3	36,200円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	36,200円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	144.1	36,200円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.1	35,700円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	151.7	35,700円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	150.3	35,700円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	146.8	35,700円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	142.0	35,700円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の( )内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

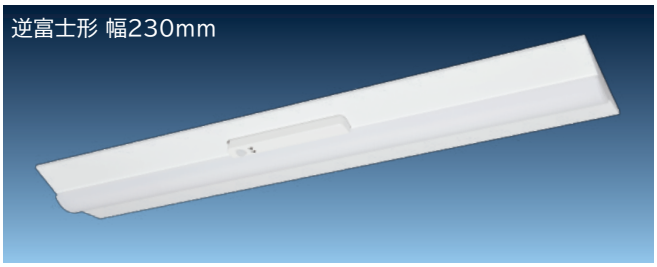

NC4B1SL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-7327	○	13,100円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.9kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5～35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	調エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.0	49,700円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	188.1	49,700円
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	49,700円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	182.5	49,700円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	176.3	49,700円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	48,700円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	187.5	48,700円
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	48,700円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	181.8	48,700円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.9	48,700円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	45,700円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	188.4	45,700円
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	45,700円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	182.6	45,700円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	176.8	45,700円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

寸法図

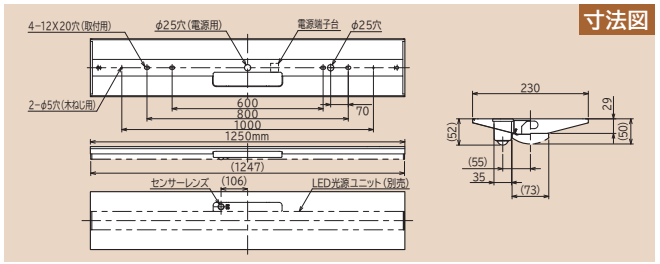


一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.0	45,700円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	157.6	45,700円
		白　色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	155.8	45,700円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	152.9	45,700円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.7	45,700円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	44,700円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	157.0	44,700円
		白　色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	155.2	44,700円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.3	44,700円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	147.3	44,700円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	41,700円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	159.0	41,700円
		白　色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	157.1	41,700円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	41,700円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	149.2	41,700円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	38,200円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	155.4	38,200円
		白　色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	153.7	38,200円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	38,200円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.9	38,200円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.3	37,000円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	155.1	37,000円
		白　色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	153.4	37,000円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	37,000円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	145.3	37,000円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	36,400円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	153.8	36,400円
		白　色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	152.3	36,400円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	36,400円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	144.1	36,400円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.1	35,900円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	151.7	35,900円
		白　色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	150.3	35,900円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	146.8	35,900円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	142.0	35,900円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　人感センサー付　40形　直付形

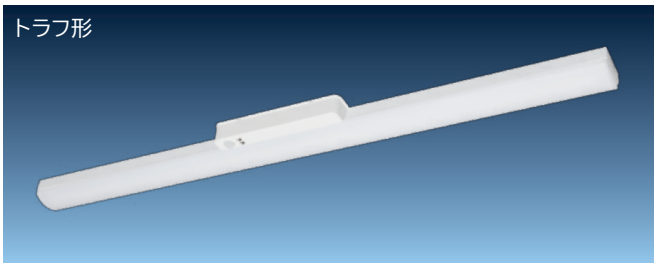

PC4A1SL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6242-7328	○	12,900円


光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.1kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット							器具性能(Ra83)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	照明エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○	6,660	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.0	49,500円
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○	7,000	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	188.1	49,500円
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲	6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	49,500円
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲	6,790	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	182.5	49,500円
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲	6,560	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	176.3	49,500円
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○	5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	48,500円
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○	6,000	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	187.5	48,500円
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲	5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	48,500円
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲	5,820	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	181.8	48,500円
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲	5,630	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.9	48,500円
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○	4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	45,500円
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○	5,200	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	188.4	45,500円
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲	5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	45,500円
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲	5,040	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	182.6	45,500円
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲	4,880	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	176.8	45,500円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

寸法図

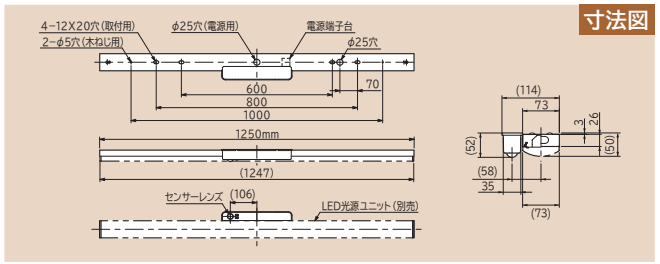

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能（Ra85）					組み合わせ参考価格例（税別）☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格（税別）☆	在庫区分	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	定格入力電圧（V）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形）	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,660	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.0	45,500円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	7,000	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	157.6	45,500円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,920	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	155.8	45,500円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,790	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	152.9	45,500円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,560	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.7	45,500円
	6,000lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	44,500円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	6,000	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	157.0	44,500円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,930	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	155.2	44,500円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,820	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.3	44,500円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,630	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	147.3	44,500円
	5,200lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形）	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	41,500円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,200	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	159.0	41,500円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,140	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	157.1	41,500円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	41,500円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,880	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	149.2	41,500円
	4,400lmタイプ（FHF32形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	38,000円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,400	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	155.4	38,000円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,350	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	153.7	38,000円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	38,000円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,130	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.9	38,000円
	3,800lmタイプ（FLR40形 2灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,610	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.3	36,800円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,800	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	155.1	36,800円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,760	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	153.4	36,800円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	36,800円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,560	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	145.3	36,800円
	3,000lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 高出力形）	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	36,200円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	3,000	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	153.8	36,200円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,970	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	152.3	36,200円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	36,200円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,810	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	144.1	36,200円
	2,200lmタイプ（FHF32形 1灯器具相当 定格出力形）	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,090	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.1	35,700円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,200	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	151.7	35,700円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,180	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	150.3	35,700円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,130	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	146.8	35,700円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,060	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	142.0	35,700円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

交換形LEDベース器具　人感センサー付　40形　直付形



PC4B1SL G

品名コード 6242-7329　在庫区分 ○　価格(税別)☆ 13,500円

光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
質量:2.6kg
本体:鋼板(白色)　カバー:ポリカーボネート(乳白)
周囲温度:5~35℃でご使用ください。
※必ず下表のLED光源ユニットと組み合わせてご使用ください。

高効率タイプ

LED光源ユニット


点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力(H)形)	昼光色	CE407DG-X14A	6223-6450	36,600円	○
		昼白色	CE407NG-X14A	6223-6451	36,600円	○
		白　色	CE407WG-X14A	6223-6452	36,600円	▲
		温白色	CE407WWG-X14A	6223-6453	36,600円	▲
		電球色	CE407LG-X14A	6223-6454	36,600円	▲
	6,000lmタイプ(FHF32形2灯器具相当高出力形)	昼光色	CE406DG-X14A	6223-6455	35,600円	○
		昼白色	CE406NG-X14A	6223-6456	35,600円	○
		白　色	CE406WG-X14A	6223-6457	35,600円	▲
		温白色	CE406WWG-X14A	6223-6458	35,600円	▲
		電球色	CE406LG-X14A	6223-6459	35,600円	▲
	5,200lmタイプ(FHF32形2灯器具相当定格出力(H)形)	昼光色	CE405DG-X14A	6223-6460	32,600円	○
		昼白色	CE405NG-X14A	6223-6461	32,600円	○
		白　色	CE405WG-X14A	6223-6462	32,600円	▲
		温白色	CE405WWG-X14A	6223-6463	32,600円	▲
		電球色	CE405LG-X14A	6223-6464	32,600円	▲

器具性能(Ra83)

器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	器具エネルギー消費効率(lm/W)	組み合わせ参考価格例(税別)☆
6,530	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	175.5	50,100円
6,870	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	184.6	50,100円
6,740	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	181.1	50,100円
6,670	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	179.3	50,100円
6,440	37.2	100-242	0.202(0.386-0.172)	173.1	50,100円
5,600	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	175.0	49,100円
5,890	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	184.0	49,100円
5,780	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	180.6	49,100円
5,710	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	178.4	49,100円
5,520	32.0	100-242	0.176(0.334-0.151)	172.5	49,100円
4,850	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	175.7	46,100円
5,100	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	184.7	46,100円
5,000	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	181.1	46,100円
4,950	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	179.3	46,100円
4,780	27.6	100-242	0.154(0.290-0.132)	173.1	46,100円

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、入力設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年で明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。

寸法図

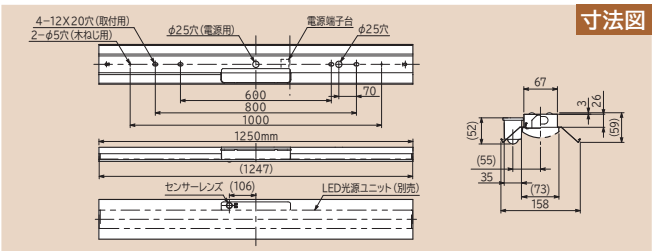

一般タイプ

LED光源ユニット							器具性能 (Ra85)					組み合わせ参考価格例(税別)☆
点灯方式	明るさクラス	光源色	型式	品名コード	価格(税別)☆	在庫区分	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	
連続調光・固定出力兼用形	7,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力(H)形)	昼光色	CE407DE-X14A	6223-5560	32,600円	○	6,530	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	147.0	46,100円
		昼白色	CE407NE-X14A	6223-5561	32,600円	○	6,870	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	154.7	46,100円
		白色	CE407WE-X14A	6223-5562	32,600円	▲	6,800	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	153.1	46,100円
		温白色	CE407WWE-X14A	6223-5563	32,600円	▲	6,670	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	150.2	46,100円
		電球色	CE407LE-X14A	6223-5564	32,600円	▲	6,440	44.4	100-242	0.239(0.459-0.203)	145.0	46,100円
	6,000lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE406DE-X14A	6223-5565	31,600円	○	5,600	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	146.5	45,100円
		昼白色	CE406NE-X14A	6223-5566	31,600円	○	5,890	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	154.1	45,100円
		白色	CE406WE-X14A	6223-5567	31,600円	▲	5,830	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	152.6	45,100円
		温白色	CE406WWE-X14A	6223-5568	31,600円	▲	5,710	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	149.4	45,100円
		電球色	CE406LE-X14A	6223-5569	31,600円	▲	5,520	38.2	100-242	0.208(0.397-0.178)	144.5	45,100円
	5,200lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力(H)形)	昼光色	CE405DE-X14A	6223-5570	28,600円	○	4,850	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	148.3	42,100円
		昼白色	CE405NE-X14A	6223-5571	28,600円	○	5,100	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	155.9	42,100円
		白色	CE405WE-X14A	6223-5572	28,600円	▲	5,040	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	154.1	42,100円
		温白色	CE405WWE-X14A	6223-5573	28,600円	▲	4,950	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	151.3	42,100円
		電球色	CE405LE-X14A	6223-5574	28,600円	▲	4,780	32.7	100-242	0.181(0.342-0.155)	146.1	42,100円
	4,400lmタイプ (FHF32形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE404DE-X14A	6223-5575	25,100円	○	4,110	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	145.2	38,600円
		昼白色	CE404NE-X14A	6223-5576	25,100円	○	4,320	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	152.6	38,600円
		白色	CE404WE-X14A	6223-5577	25,100円	▲	4,270	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	150.8	38,600円
		温白色	CE404WWE-X14A	6223-5578	25,100円	▲	4,190	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	148.0	38,600円
		電球色	CE404LE-X14A	6223-5579	25,100円	▲	4,050	28.3	100-242	0.154(0.296-0.132)	143.1	38,600円
	3,800lmタイプ (FLR40形 2灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE403DE-X14A	6223-5580	23,900円	○	3,550	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	144.8	37,400円
		昼白色	CE403NE-X14A	6223-5581	23,900円	○	3,730	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	152.2	37,400円
		白色	CE403WE-X14A	6223-5582	23,900円	▲	3,690	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	150.6	37,400円
		温白色	CE403WWE-X14A	6223-5583	23,900円	▲	3,620	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	147.7	37,400円
		電球色	CE403LE-X14A	6223-5584	23,900円	▲	3,500	24.5	100-242	0.135(0.257-0.116)	142.8	37,400円
	3,000lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 高出力形)	昼光色	CE403DF-X14A	6223-5585	23,300円	▲	2,800	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	143.5	36,800円
		昼白色	CE403NF-X14A	6223-5586	23,300円	○	2,940	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	150.7	36,800円
		白色	CE403WF-X14A	6223-5587	23,300円	▲	2,910	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	149.2	36,800円
		温白色	CE403WWF-X14A	6223-5588	23,300円	▲	2,850	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	146.1	36,800円
		電球色	CE403LF-X14A	6223-5589	23,300円	▲	2,760	19.5	100-242	0.111(0.207-0.096)	141.5	36,800円
	2,200lmタイプ (FHF32形 1灯器具相当 定格出力形)	昼光色	CE402DE-X14A	6223-5590	22,800円	▲	2,050	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	141.3	36,300円
		昼白色	CE402NE-X14A	6223-5591	22,800円	○	2,160	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	148.9	36,300円
		白色	CE402WE-X14A	6223-5592	22,800円	▲	2,140	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	147.5	36,300円
		温白色	CE402WWE-X14A	6223-5593	22,800円	▲	2,100	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	144.8	36,300円
		電球色	CE402LE-X14A	6223-5594	22,800円	▲	2,030	14.5	100-242	0.086(0.157-0.076)	140.0	36,300円

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。 ＊入力電流欄の( )内数値は入力電流の範囲です。 ＊光束維持時間はLEDモジュールの温度です。LEDモジュールのみの交換はできません。 ＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

一体形LEDベース器具　スクエアタイプ

1 蛍光灯スクエア器具からの置き換え時に、ほぼ同等の明るさ※1


※1　器具形状が埋込形(光源色は昼白色)での比較において

2 固有エネルギー消費効率 141.4～150.9lm/W※2

※2 器具形状が埋込形および直付・埋込兼用形・下面開放で、光源色は昼白色において


3 きれいに光る

端部まできれいに光るLED光源ユニットを採用

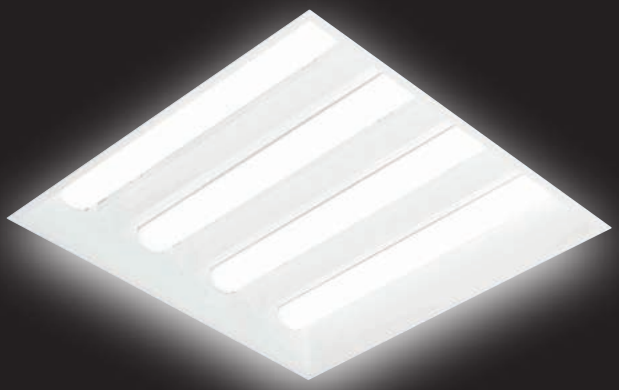

※写真はTE454AN-JZU14Aです。

きれいに光る

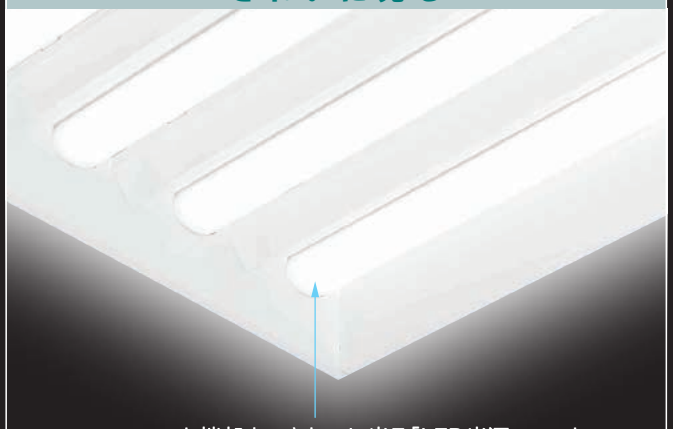


ユニット端部まできれいに光る「LED光源ユニット」


薄型デザイン(直付・埋込兼用形)

器具高さ40mmの薄型デザインだから、直付けで設置しても天井をすっきりと見せることができます。
埋め込みで設置した場合でも埋め込み高さ20mmなので、Cチャンネルを回避することができます。

直付けでの設置　天井側




埋め込みでの設置　天井側



※図はイメージです

選べる形状

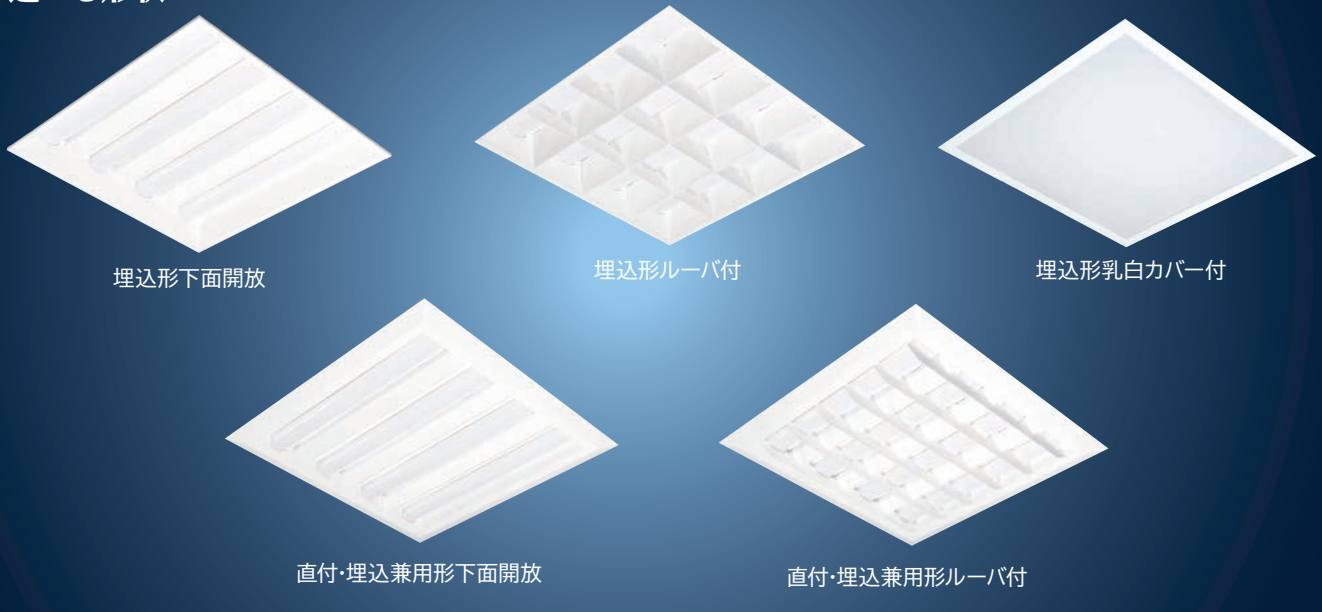

納入事例

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。



モリタインテリア工業(株)：福岡県三潴郡(みずまぐん)大木町

納入器具



一体形LEDベース器具
埋込形 ルーバ付
FHP32形 4灯相当

ラインアップ

区分	サイズ	形状	明るさクラス	点灯方式	光源色(色温度)
埋込形	埋込穴 600mm角	下面開放 ルーバ付 乳白カバー付	FHP45形4灯器具相当 FHP45形3灯器具相当 FHP45形3灯器具相当 節電・低照度形	初期照度補正・連続調光兼用形	昼光色(6,500K) 昼白色(5,000K) 白　色(4,000K) 温白色(3,500K) 電球色(3,000K)
	埋込穴 450mm角	下面開放 ルーバ付 乳白カバー付	FHP32形4灯器具相当 FHP32形3灯器具相当	初期照度補正・連続調光兼用形	昼光色(6,500K) 昼白色(5,000K) 白　色(4,000K) 温白色(3,500K) 電球色(3,000K)
直付・埋込兼用形	埋込穴 690mm角	下面開放 ルーバ付	FHP45形4灯器具相当 FHP45形3灯器具相当 FHP45形3灯器具相当 節電・低照度形	初期照度補正・連続調光兼用形	昼光色(6,500K) 昼白色(5,000K) 白　色(4,000K) 温白色(3,500K) 電球色(3,000K)
	埋込穴 540mm角	下面開放 ルーバ付	FHP32形4灯器具相当 FHP32形3灯器具相当	初期照度補正・連続調光兼用形	昼光色(6,500K) 昼白色(5,000K) 白　色(4,000K) 温白色(3,500K) 電球色(3,000K)


埋込形　埋込穴600mm角の場合

年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約48%　明るさ 約103%

蛍光灯器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約48%に低減できます。

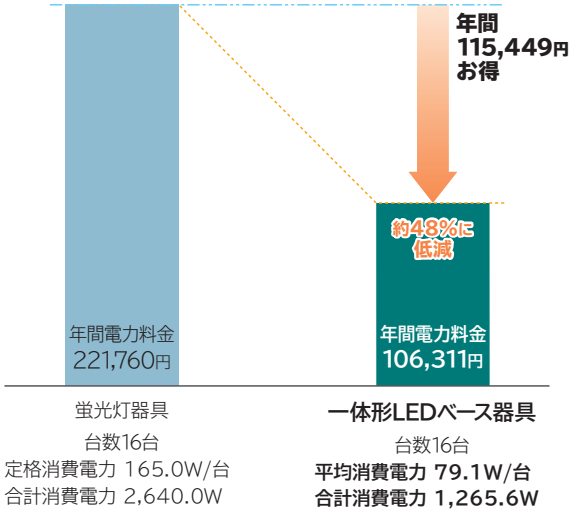


	蛍光灯器具	一体形LEDベース器具
器具台数	16台	16台 台数同一
消費電力※1	165.0W／台	79.1W／台
合計消費電力	2,640.0W	1,265.6W 約48%に低減
平均照度	728lx	755lx 明るさ約103%
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち


※1 消費電力欄の蛍光灯器具の消費電力は定格消費電力、LED器具の消費電力は平均消費電力(照度補正による電力変化の平均値)です。

試算条件 建物規模(日立基準):16.0m×12.0m(192.0m²)　天井高さ2.7m(机上面0.75m)　反射率:天井50%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社蛍光灯器具埋込形下面開放FHP45形4灯HTM45401-EN14(ランプ:FHP45EN)(定格消費電力165.0W、平均照度728lx、保守率0.69)×16台と一体形LEDベース器具スクエアタイプ埋込形下面開放FHP45形4灯器具相当初期照度補正・連続調光兼用形TE454AN-JZU14A(平均消費電力79.1W、平均照度755lx、保守率0.81)×16台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

下面開放

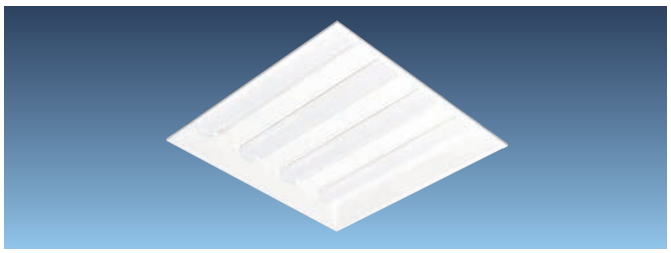

寸法図

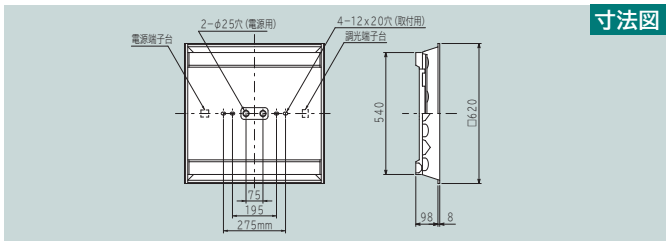


明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	TE454AD-JZU14A G	6249-5533	11,980	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	137.0	6.7	75,100円	▲
	昼白色	TE454AN-JZU14A G	6249-5534	12,360	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	141.4	6.7	75,100円	○
	白　色	TE454AW-JZU14A G	6249-5535	11,510	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	131.6	6.7	75,100円	▲
	温白色	TE454AWW-JZU14A G	6249-5536	11,240	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	128.6	6.7	75,100円	▲
	電球色	TE454AL-JZU14A G	6249-5537	10,670	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	122.0	6.7	75,100円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	TE454AD-JZ14A G	6249-5538	8,970	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	138.0	6.3	64,700円	▲
	昼白色	TE454AN-JZ14A G	6249-5539	9,260	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	142.4	6.3	64,700円	○
	白　色	TE454AW-JZ14A G	6249-5540	8,620	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	132.6	6.3	64,700円	▲
	温白色	TE454AWW-JZ14A G	6249-5541	8,420	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	129.5	6.3	64,700円	▲
	電球色	TE454AL-JZ14A G	6249-5542	7,990	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	122.9	6.3	64,700円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	TE454AD-JZL14A G	6249-5543	6,010	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	137.5	6.3	56,700円	▲
	昼白色	TE454AN-JZL14A G	6249-5544	6,200	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	141.8	6.3	56,700円	▲
	白　色	TE454AW-JZL14A G	6249-5545	5,770	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	132.0	6.3	56,700円	▲
	温白色	TE454AWW-JZL14A G	6249-5546	5,640	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	129.0	6.3	56,700円	▲
	電球色	TE454AL-JZL14A G	6249-5547	5,350	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	122.4	6.3	56,700円	▲


共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*仕様表の定格消費電力、平均消費電力による電力変化の平均値です。　*入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　*光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計はできません。　*LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。☆価格は標準的な工事費を含む参考の積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ルーバ付

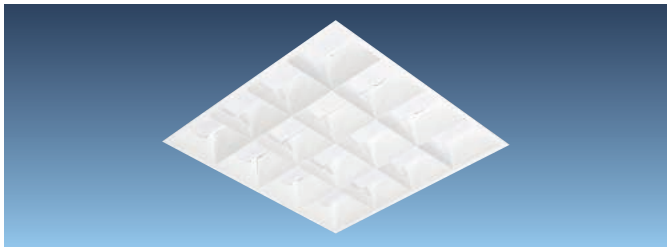


寸法図

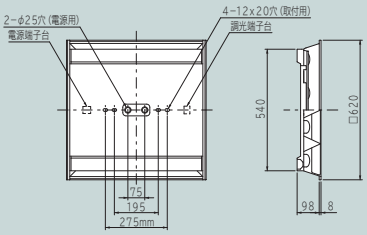


明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	TLE454AD-JZU14A G	6249-7058	11,580	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	132.4	7.7	82,000円	▲
	昼白色	TLE454AN-JZU14A G	6249-7059	11,950	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	136.7	7.7	82,000円	▲
	白　色	TLE454AW-JZU14A G	6249-7060	11,130	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	127.3	7.7	82,000円	▲
	温白色	TLE454AWW-JZU14A G	6249-7061	10,860	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	124.2	7.7	82,000円	▲
	電球色	TLE454AL-JZU14A G	6249-7062	10,310	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	117.9	7.7	82,000円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	TLE454AD-JZ14A G	6249-7063	8,670	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	133.3	7.3	71,600円	▲
	昼白色	TLE454AN-JZ14A G	6249-7064	8,950	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	137.6	7.3	71,600円	▲
	白　色	TLE454AW-JZ14A G	6249-7065	8,330	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	128.1	7.3	71,600円	▲
	温白色	TLE454AWW-JZ14A G	6249-7066	8,140	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	125.2	7.3	71,600円	▲
	電球色	TLE454AL-JZ14A G	6249-7067	7,720	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	118.7	7.3	71,600円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	TLE454AD-JZL14A G	6249-7068	5,810	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	132.9	7.3	63,600円	▲
	昼白色	TLE454AN-JZL14A G	6249-7069	6,000	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	137.2	7.3	63,600円	▲
	白　色	TLE454AW-JZL14A G	6249-7070	5,590	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	127.9	7.3	63,600円	▲
	温白色	TLE454AWW-JZL14A G	6249-7071	5,450	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	124.7	7.3	63,600円	▲
	電球色	TLE454AL-JZL14A G	6249-7072	5,180	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	118.5	7.3	63,600円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

乳白カバー付

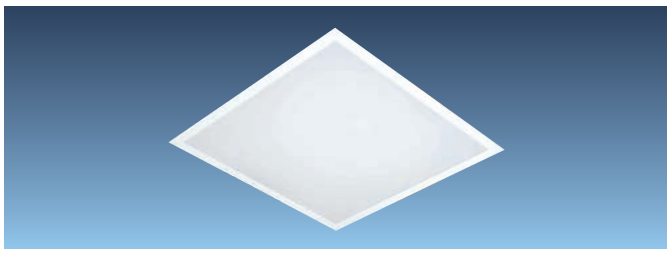

寸法図

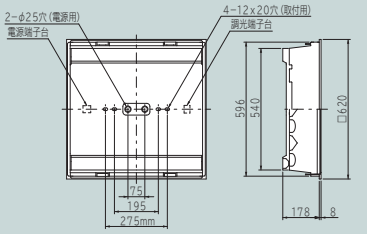

明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	TPE454AD-JZU14A	6249-5923	9,480	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	108.4	8.9	99,200円	▲
	昼白色	TPE454AN-JZU14A	6249-5924	9,780	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	111.8	8.9	99,200円	○
	白　色	TPE454AW-JZU14A	6249-5925	9,110	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	104.2	8.9	99,200円	▲
	温白色	TPE454AWW-JZU14A G	6249-5926	8,890	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	101.7	8.9	99,200円	▲
	電球色	TPE454AL-JZU14A G	6249-5927	8,440	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	96.5	8.9	99,200円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	TPE454AD-JZ14A	6249-5928	7,090	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	109.0	8.5	87,700円	▲
	昼白色	TPE454AN-JZ14A	6249-5929	7,320	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	112.6	8.5	87,700円	○
	白　色	TPE454AW-JZ14A	6249-5930	6,810	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	104.7	8.5	87,700円	▲
	温白色	TPE454AWW-JZ14A G	6249-5931	6,650	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	102.3	8.5	87,700円	▲
	電球色	TPE454AL-JZ14A G	6249-5932	6,320	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	97.2	8.5	87,700円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	TPE454AD-JZL14A	6249-5933	4,750	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	108.6	8.5	79,700円	▲
	昼白色	TPE454AN-JZL14A	6249-5934	4,900	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	112.1	8.5	79,700円	○
	白　色	TPE454AW-JZL14A	6249-5935	4,560	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	104.3	8.5	79,700円	▲
	温白色	TPE454AWW-JZL14A G	6249-5936	4,450	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	101.8	8.5	79,700円	▲
	電球色	TPE454AL-JZL14A G	6249-5937	4,230	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	96.7	8.5	79,700円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)、パネル:アクリル(乳白)

力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換る場合があります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向け


埋込形　埋込穴450mm角の場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約48%　明るさ 約114%

蛍光灯器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約48%に低減できます。

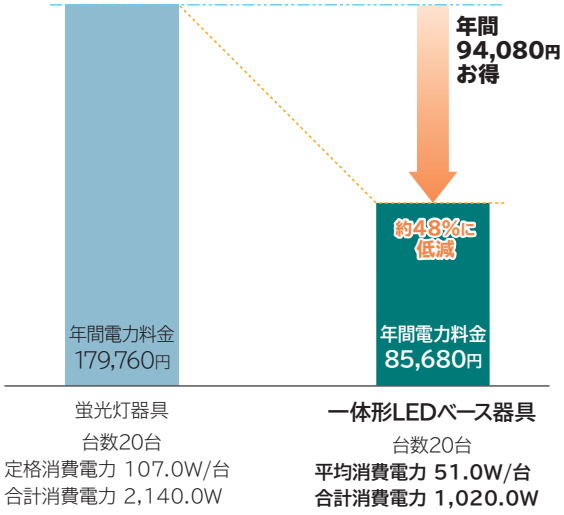


	蛍光灯器具	一体形LEDベース器具
器具台数	20台	20台 台数同一
消費電力※1	107.0W／台	51.0W／台
合計消費電力	2,140.0W	1,020.0W 約48%に低減
平均照度	550lx 	627lx 明るさ約114% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち


※1 消費電力欄の蛍光灯器具の消費電力は定格消費電力、LED器具の消費電力は平均消費電力(照度補正による電力変化の平均値)です。

試算条件 建物規模(日立基準):16.0m×12.0m(192.0m²)　天井高さ2.7m(机上面0.75m)　反射率:天井50%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000h/年 電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社蛍光灯器具埋込形下面開放FHP32形4灯HTM32401-EN14(ランプ:FHP32EN)(定格消費電力107.0W、平均照度550lx、保守率0.69)×20台と一体形LEDベース器具スクエアタイプ埋込形下面開放FHP32形4灯器具相当初期照度補正・連続調光兼用形TE324AN-JZU14A(平均消費電力51.0W、平均照度627lx、保守率0.81)×20台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

下面開放

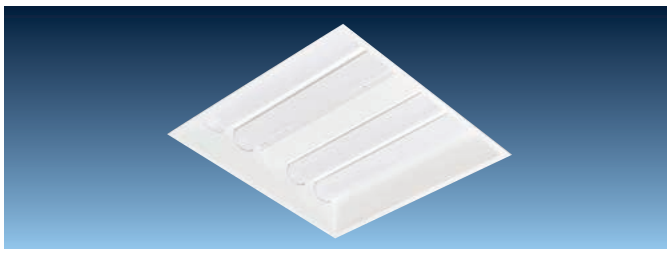

寸法図

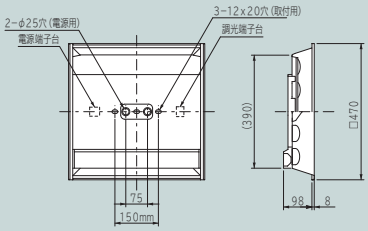


明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP32形4灯器具相当	昼光色	TE324AD-JZU14A G	6234-4822	8,000	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	142.0	3.6	62,400円	▲
	昼白色	TE324AN-JZU14A G	6234-4823	8,260	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	146.7	3.6	62,400円	○
	白　色	TE324AW-JZU14A G	6234-4824	7,690	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	136.5	3.6	62,400円	▲
	温白色	TE324AWW-JZU14A G	6234-4825	7,510	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	133.3	3.6	62,400円	▲
	電球色	TE324AL-JZU14A G	6234-4826	7,130	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	126.6	3.6	62,400円	▲
FHP32形3灯器具相当	昼光色	TE324AD-JZ14A G	6234-4827	6,360	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	141.6	3.6	55,500円	▲
	昼白色	TE324AN-JZ14A G	6234-4828	6,560	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	146.1	3.6	55,500円	○
	白　色	TE324AW-JZ14A G	6234-4829	6,110	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	136.0	3.6	55,500円	▲
	温白色	TE324AWW-JZ14A G	6234-4830	5,960	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	132.7	3.6	55,500円	▲
	電球色	TE324AL-JZ14A G	6234-4831	5,660	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	126.0	3.6	55,500円	▲


共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊仕様表の定格消費電力、平均消費電力による電力変化の平均値です。　＊入力電流欄の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ルーバ付

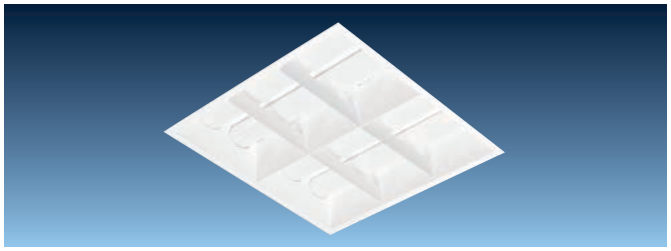


寸法図

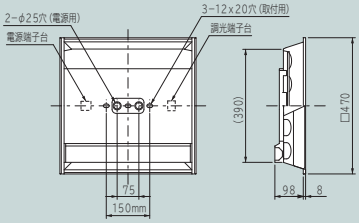


明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP32形4灯器具相当	昼光色	TLE324AD-JZU14A G	6237-4033	7,780	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	138.1	4.0	68,100円	▲
	昼白色	TLE324AN-JZU14A G	6237-4034	8,030	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	142.6	4.0	68,100円	▲
	白　色	TLE324AW-JZU14A G	6237-4035	7,480	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	132.8	4.0	68,100円	▲
	温白色	TLE324AWW-JZU14A G	6237-4036	7,300	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	129.6	4.0	68,100円	▲
	電球色	TLE324AL-JZU14A G	6237-4037	6,930	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	123.0	4.0	68,100円	▲
FHP32形3灯器具相当	昼光色	TLE324AD-JZ14A G	6237-4038	6,180	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	137.6	4.0	61,200円	▲
	昼白色	TLE324AN-JZ14A G	6237-4039	6,380	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	142.0	4.0	61,200円	▲
	白　色	TLE324AW-JZ14A G	6237-4040	5,940	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	132.2	4.0	61,200円	▲
	温白色	TLE324AWW-JZ14A G	6237-4041	5,800	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	129.1	4.0	61,200円	▲
	電球色	TLE324AL-JZ14A G	6237-4042	5,510	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	122.7	4.0	61,200円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

乳白カバー付

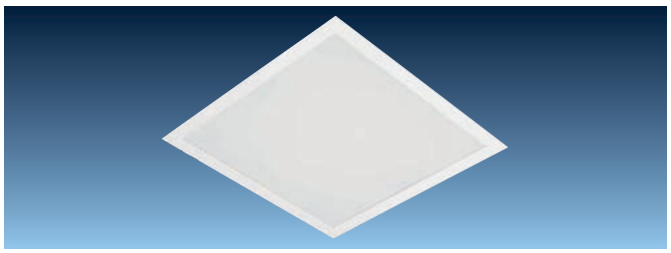

寸法図

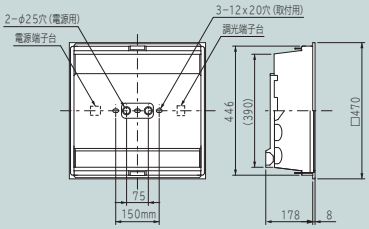

明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP32形4灯器具相当	昼光色	TPE324AD-JZU14A	6237-5103	5,860	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	104.0	5.4	73,900円	▲
	昼白色	TPE324AN-JZU14A	6237-5104	6,050	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	107.4	5.4	73,900円	○
	白　色	TPE324AW-JZU14A	6237-5105	5,630	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	100.0	5.4	73,900円	▲
	温白色	TPE324AWW-JZU14A G	6237-5106	5,500	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	97.6	5.4	73,900円	▲
	電球色	TPE324AL-JZU14A G	6237-5107	5,220	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	92.7	5.4	73,900円	▲
FHP32形3灯器具相当	昼光色	TPE324AD-JZ14A	6237-5108	4,650	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	103.5	5.4	64,700円	▲
	昼白色	TPE324AN-JZ14A	6237-5109	4,800	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	106.9	5.4	64,700円	○
	白　色	TPE324AW-JZ14A	6237-5110	4,470	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	99.5	5.4	64,700円	▲
	温白色	TPE324AWW-JZ14A G	6237-5111	4,360	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	97.1	5.4	64,700円	▲
	電球色	TPE324AL-JZ14A G	6237-5112	4,140	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	92.2	5.4	64,700円	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板、反射板:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)、パネル:アクリル(乳白)

力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換る場合があります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向け


直付・埋込兼用形　埋込穴690mm角（外寸720mm角）の場合

年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約55%　明るさ 約109%

蛍光灯器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約55%に低減できます。

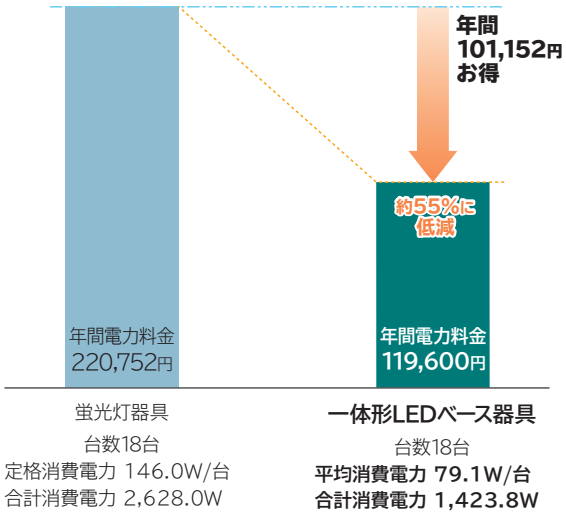


	蛍光灯器具	一体形LEDベース器具
器具台数	18台	18台 台数同一
平均消費電力※1	146.0W／台	79.1W／台
合計消費電力	2,628.0W	1,423.8W 約55%に低減
平均照度	782lx	857lx 明るさ約109%
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち


※1 照度補正による電力変化の平均値です。

試算条件 建物規模（日立基準）：16.0m×12.0m（192.0m²）　天井高さ2.7m（机上面0.75m）　反射率：天井50%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000h/年 電力料金：28円/kWh（税別）（（一社）日本照明工業会 ガイドA139-2023による）
使用器具：当社蛍光灯器具直付・埋込兼用形下面開放FHP45形4灯初期照度補正形HNM45401A-PKN14（ランプ：FHP45EN）（平均消費電力146.0W、平均照度782lx、保守率0.69）×18台と一体形LEDベース器具スクエアタイプ直付・埋込兼用形下面開放FHP45形4灯器具相当初期照度補正・連続調光兼用形NE454AN-JZU14A（平均消費電力79.1W、平均照度857lx、保守率0.81）×18台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

下面開放

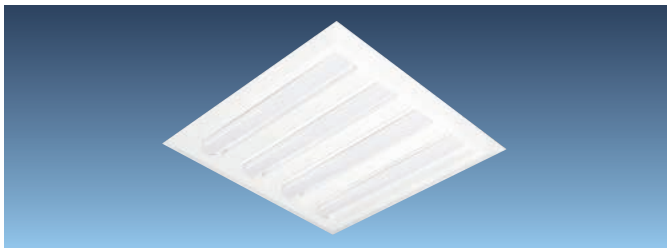

寸法図




明るさクラス	光源色	型式		品名コード	器具光束（lm）	定格消費電力（W）	入力電流（A）	固有エネルギー消費効率（lm/W）	質量（kg）	価格（税別）☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	NE454AD-JZU14A	G	6242-8063	12,230	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	139.9	6.0	78,500円	○
	昼白色	NE454AN-JZU14A	G	6242-8064	12,620	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	144.3	6.0	78,500円	○
	白　色	NE454AW-JZU14A	G	6242-8065	11,750	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	134.4	6.0	78,500円	▲
	温白色	NE454AWW-JZU14A	G	6242-8066	11,470	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	131.2	6.0	78,500円	▲
	電球色	NE454AL-JZU14A	G	6242-8067	10,890	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	124.5	6.0	78,500円	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	NE454AD-JZ14A	G	6242-8068	9,160	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	140.9	5.6	70,500円	▲
	昼白色	NE454AN-JZ14A	G	6242-8069	9,450	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	145.3	5.6	70,500円	○
	白　色	NE454AW-JZ14A	G	6242-8070	8,800	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	135.3	5.6	70,500円	▲
	温白色	NE454AWW-JZ14A	G	6242-8071	8,590	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	132.1	5.6	70,500円	▲
	電球色	NE454AL-JZ14A	G	6242-8072	8,160	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	125.5	5.6	70,500円	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	NE454AD-JZL14A	G	6242-8073	6,110	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	139.8	5.6	62,400円	▲
	昼白色	NE454AN-JZL14A	G	6242-8074	6,310	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	144.3	5.6	62,400円	▲
	白　色	NE454AW-JZL14A	G	6242-8075	5,870	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	134.3	5.6	62,400円	▲
	温白色	NE454AWW-JZL14A	G	6242-8076	5,740	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	131.3	5.6	62,400円	▲
	電球色	NE454AL-JZL14A	G	6242-8077	5,450	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	124.7	5.6	62,400円	▲


共通仕様 定格入力電圧：100-242V　平均演色評価数：Ra85　光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%）　点灯方式：初期照度補正・連続調光兼用形（連続調光の範囲：100～約5%）　本体：鋼板（白色）、枠：樹脂（白色）、カバー：ポリカーボネート（乳白）

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊仕様表の定格消費電力、平均消費電力による電力変化の平均値です。　＊入力電流欄の（　）内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆価格は標準的な販売価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ルーバ付

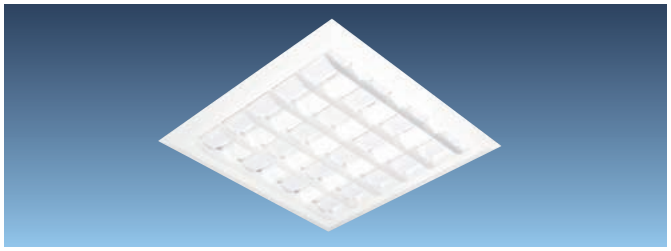

寸法図



明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP45形4灯器具相当	昼光色	NLE454AD-JZU14A G	6242-8078	11,800	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	135.0	6.8	**85,400円**	▲
	昼白色	NLE454AN-JZU14A G	6242-8079	12,180	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	139.3	6.8	**85,400円**	▲
	白　色	NLE454AW-JZU14A G	6242-8080	11,340	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	129.7	6.8	**85,400円**	▲
	温白色	NLE454AWW-JZU14A G	6242-8081	11,070	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	126.6	6.8	**85,400円**	▲
	電球色	NLE454AL-JZU14A G	6242-8082	10,510	87.4(79.1)	0.454(0.909-0.379)	120.2	6.8	**85,400円**	▲
FHP45形3灯器具相当	昼光色	NLE454AD-JZ14A G	6242-8083	8,840	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	136.0	6.4	**77,400円**	▲
	昼白色	NLE454AN-JZ14A G	6242-8084	9,120	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	140.3	6.4	**77,400円**	▲
	白　色	NLE454AW-JZ14A G	6242-8085	8,490	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	130.6	6.4	**77,400円**	▲
	温白色	NLE454AWW-JZ14A G	6242-8086	8,290	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	127.5	6.4	**77,400円**	▲
	電球色	NLE454AL-JZ14A G	6242-8087	7,870	65.0(58.8)	0.339(0.681-0.283)	121.0	6.4	**77,400円**	▲
FHP45形3灯器具相当節電・低照度形	昼光色	NLE454AD-JZL14A G	6242-8088	5,900	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	135.0	6.4	**69,300円**	▲
	昼白色	NLE454AN-JZL14A G	6242-8089	6,090	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	139.3	6.4	**69,300円**	▲
	白　色	NLE454AW-JZL14A G	6242-8090	5,670	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	129.7	6.4	**69,300円**	▲
	温白色	NLE454AWW-JZL14A G	6242-8091	5,540	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	126.7	6.4	**69,300円**	▲
	電球色	NLE454AL-JZL14A G	6242-8092	5,260	43.7(39.5)	0.228(0.461-0.190)	120.3	6.4	**69,300円**	▲

共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板(白色)、枠:樹脂(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換る場合があります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向け


直付・埋込兼用形　埋込穴540mm角（外寸570mm角）の場合

年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約48%　明るさ 約127%

蛍光灯器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約48%に低減できます。

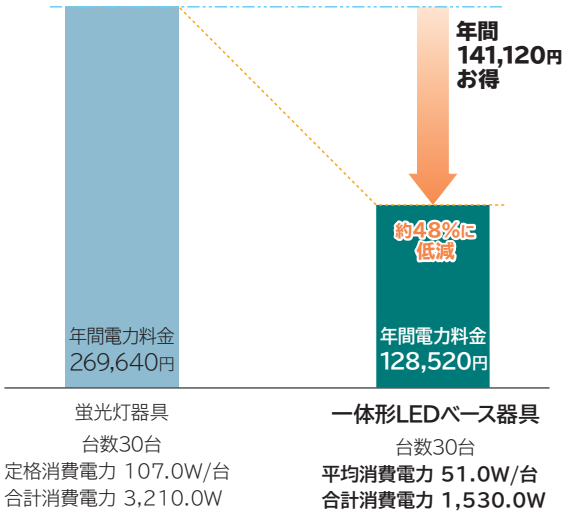

	蛍光灯器具	一体形LEDベース器具
器具台数	30台	30台 台数同一
消費電力※1	107.0W／台	51.0W／台
合計消費電力	3,210.0W	1,530.0W 約48%に低減
平均照度	740lx	941lx 明るさ約127%
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 40,000時間 約3倍長持ち


※1 消費電力欄の蛍光灯器具の消費電力は定格消費電力、LED器具の消費電力は平均消費電力（照度補正による電力変化の平均値）です。

試算条件 建物規模（日立基準）：16.0m×12.0m（192.0m²）　天井高さ2.7m（机上面0.75m）　反射率：天井50%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000h/年 電力料金：28円/kWh（税別）（（一社）日本照明工業会 ガイドA139-2023による）
使用器具：当社蛍光灯器具直付・埋込兼用形下面開放FHP32形4灯HNM32401A-EN14（ランプ：FHP32EN）（定格消費電力107.0W、平均照度740lx、保守率0.69）×30台と一体形LEDベース器具スクエアタイプ直付・埋込兼用形下面開放FHP32形4灯器具相当初期照度補正・連続調光兼用形NE324AN-JZU14A（平均消費電力51.0W、平均照度941lx、保守率0.81）×30台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

下面開放



寸法図




明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP32形4灯器具相当	昼光色	NE324AD-JZU14A G	6232-5352	8,240	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	146.3	3.7	65,800円	○
	昼白色	NE324AN-JZU14A G	6232-5353	8,500	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	150.9	3.7	65,800円	○
	白　色	NE324AW-JZU14A G	6232-5354	7,910	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	140.4	3.7	65,800円	▲
	温白色	NE324AWW-JZU14A G	6232-5355	7,730	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	137.3	3.7	65,800円	▲
	電球色	NE324AL-JZU14A G	6232-5356	7,340	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	130.3	3.7	65,800円	▲
FHP32形3灯器具相当	昼光色	NE324AD-JZ14A G	6232-5357	6,540	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	145.6	3.7	58,900円	▲
	昼白色	NE324AN-JZ14A G	6232-5358	6,750	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	150.3	3.7	58,900円	○
	白　色	NE324AW-JZ14A G	6232-5359	6,280	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	139.8	3.7	58,900円	▲
	温白色	NE324AWW-JZ14A G	6232-5360	6,140	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	136.7	3.7	58,900円	▲
	電球色	NE324AL-JZ14A G	6232-5361	5,830	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	129.8	3.7	58,900円	▲


共通仕様 定格入力電圧：100-242V　平均演色評価数：Ra85　光束維持時間：40,000時間（光束維持率90%）　点灯方式：初期照度補正・連続調光兼用形（連続調光の範囲：100～約5%）　本体：鋼板（白色）、枠：樹脂（白色）、カバー：ポリカーボネート（乳白）

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品（納期についてはお問い合わせください）　＊仕様表の定格消費電力、平均消費電力による電力変化の平均値です。　＊入力電流欄の（　）内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆価格は標準価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ルーバ付

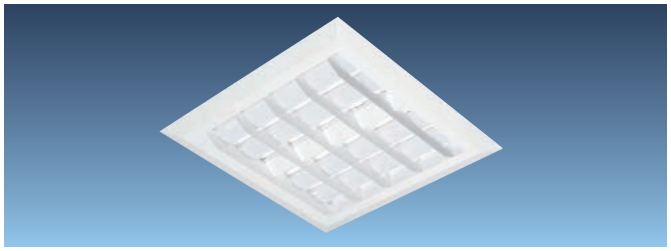

寸法図



明るさクラス	光源色	型式	品名コード	器具光束(lm)	定格消費電力(W)	入力電流(A)	固有エネルギー消費効率(lm/W)	質量(kg)	価格(税別)☆	在庫区分
FHP32形4灯器具相当	昼光色	NLE324AD-JZU14A G	6232-5362	7,950	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	141.2	4.2	**71,600円**	▲
	昼白色	NLE324AN-JZU14A G	6232-5363	8,200	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	145.6	4.2	**71,600円**	▲
	白　色	NLE324AW-JZU14A G	6232-5364	7,630	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	135.5	4.2	**71,600円**	▲
	温白色	NLE324AWW-JZU14A G	6232-5365	7,450	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	132.3	4.2	**71,600円**	▲
	電球色	NLE324AL-JZU14A G	6232-5366	7,080	56.3(51.0)	0.290(0.583-0.242)	125.7	4.2	**71,600円**	▲
FHP32形3灯器具相当	昼光色	NLE324AD-JZ14A G	6232-5367	6,310	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	140.5	4.2	**64,700円**	▲
	昼白色	NLE324AN-JZ14A G	6232-5368	6,510	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	144.9	4.2	**64,700円**	▲
	白　色	NLE324AW-JZ14A G	6232-5369	6,060	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	134.9	4.2	**64,700円**	▲
	温白色	NLE324AWW-JZ14A G	6232-5370	5,920	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	131.8	4.2	**64,700円**	▲
	電球色	NLE324AL-JZ14A G	6232-5371	5,620	44.9(40.6)	0.234(0.472-0.195)	125.1	4.2	**64,700円**	▲


共通仕様 定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)　点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約5%)　本体:鋼板(白色)、枠:樹脂(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力欄の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換る場合があります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向け

天井の構造・配置に合わせて自由に配置できるシステム天井タイプ。グリッドタイプとラインタイプからお選びいただけます。




※グリッドタイプの設置イメージです

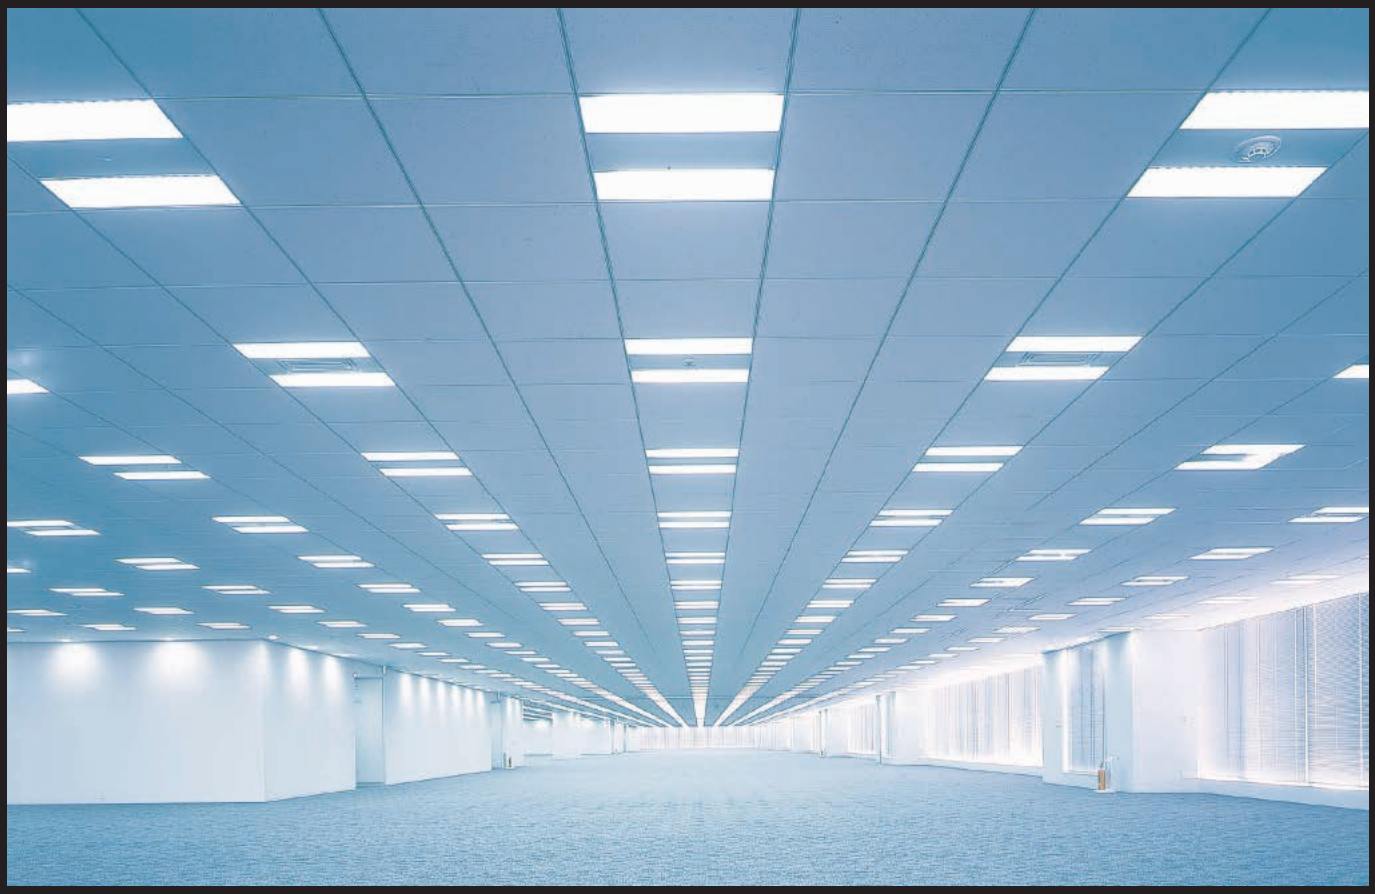


※納入イメージです

グリッドタイプ設置イメージ

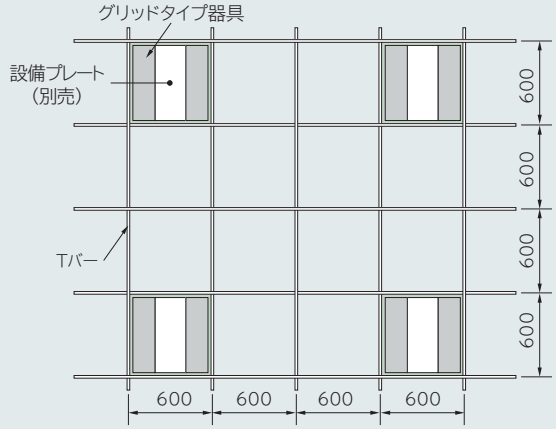

※取付にはTバー（建築）が別途必要です。　（単位：mm）

ラインタイプ設置イメージ

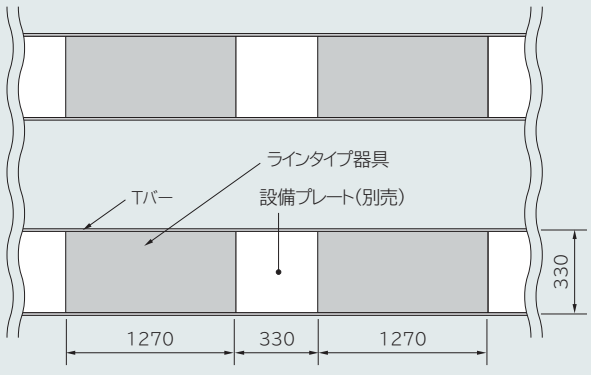


※取付にはTバー（建築）が別途必要です。　（単位：mm）

グリッドタイプ

下記は商品の一例です。仕様・詳細はご相談ください。
※本商品は受注生産品です。記載の商品は形状の一例ですので商品仕様などの詳細、価格・納期についてはご相談により対応させていただきます。

寸法図

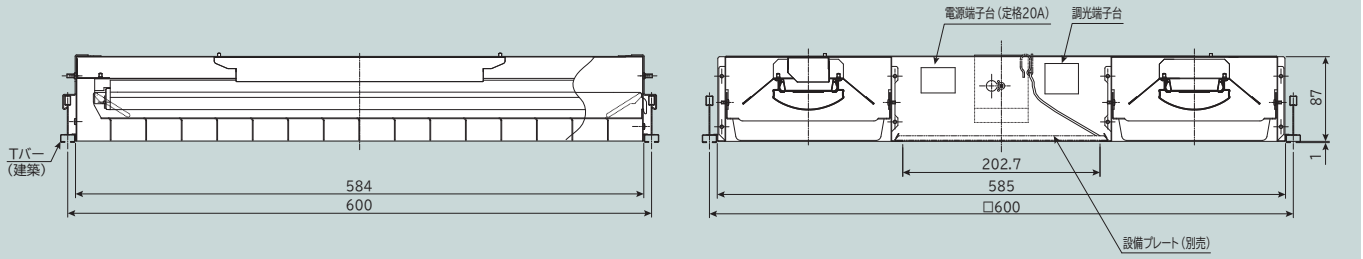

※空調リターン面積:0.04㎡、取付にはTバー(建築)が別途必要です。


共通仕様

空調リターンに対応　光源色:昼白色(5,000K)　定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85
光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
点灯方式:固定出力形または連続調光形(連続調光の範囲:100~約20%)からお選びいただけます。調光して使用する場合は制御装置(別売)が必要です。詳しくはP.153をご覧ください。　本体:鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

ラインタイプ

下記は商品の一例です。仕様・詳細はご相談ください。
※本商品は受注生産品です。記載の商品は形状の一例ですので商品仕様などの詳細、価格・納期についてはご相談により対応させていただきます。

寸法図

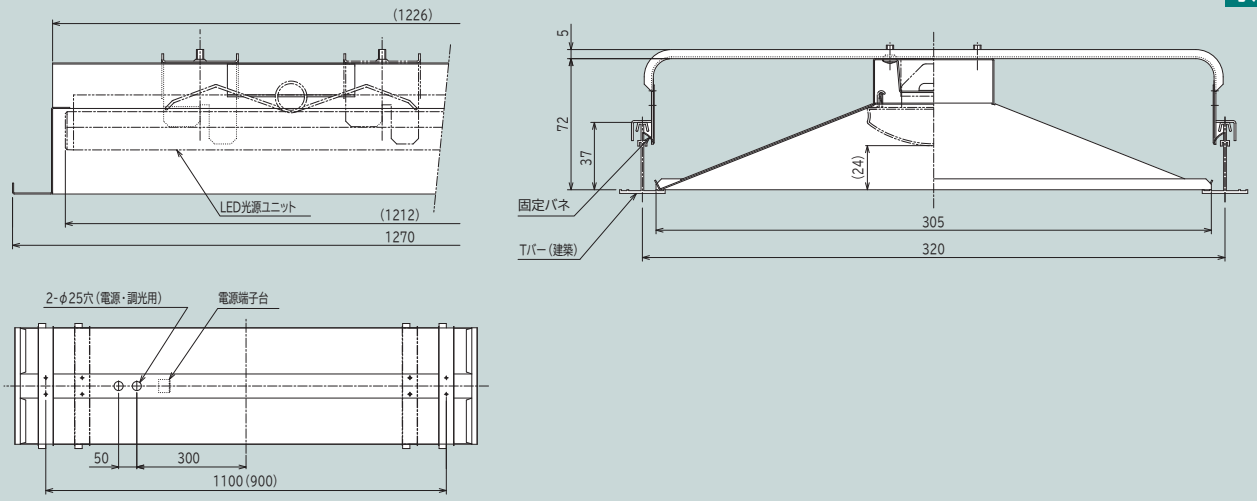

※取付にはTバー(建築)が必要です。LED光源ユニット(CET407,CET406,CET405,CET404,CET403,CET402)が別途必要です。

共通仕様

定格入力電圧:100-242V　平均演色評価数:Ra85　光束維持時間:40,000時間(光束維持率90%)
点灯方式:固定出力形または連続調光形(連続調光の範囲:100~約20%)からお選びいただけます。調光して使用する場合は制御装置(別売)が必要です。詳しくはP.153をご覧ください。　材質:本体 鋼板(白色)、カバー:ポリカーボネート(乳白)

＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

高天井用LED

工場や倉庫、体育館などの大型施設は、大光量の明るさと大幅な省エネが求め
対応する豊富なラインアップ。選べる明るさと取り付け方法で、新設から既存設

■選べる明るさ




■選べる取り付け

天井に直付け



※アームタイプは点灯装置の取り付けが必要です。

露出ボックスを利用



※丸型露出ボックス、角型露出ボックスのイラストは形状の一例です。

※樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。

吊具や反射笠をそのまま利用



E39口金を採用。点灯装置を交換するだけで手軽にLED化ができます。


られます。日立の高天井用LEDは、多種多様な天井構造や厳しい設置条件にも備を生かしたリニューアルまで、幅広く省エネに貢献します。

2020年12月31日以降、水銀ランプ※1の製造・輸出および輸入ができなくなりました

2013年10月、「水銀に関する水俣条約」が、採択・署名されました。
これにより、一般照明用の高圧水銀ランプの製造・輸出および輸入が禁止になりました。

LED照明へのリニューアルをご検討ください

規制は水銀ランプですが、メタルハライドランプ、ナトリウムランプをご使用の場合も、ご検討ください。

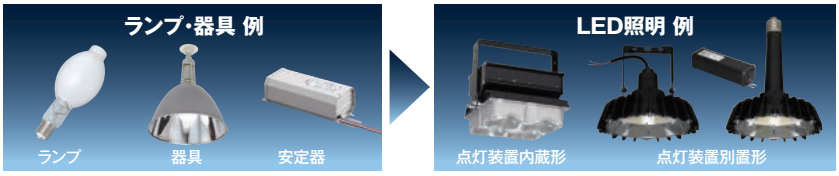

※1 一般照明用の高圧水銀ランプが対象です。メタルハライドランプや高圧ナトリウムランプ、蛍光ランプは規制の対象にはなりません。
※製造・輸出および輸入を禁止するものであり、一般照明用の高圧水銀ランプの継続使用、修理・交換のための使用およびその販売を禁止するものではありません。
※詳しくは、(一社)日本照明工業会のホームページ　(https://jlma.or.jp/kankyo/suigin/index.htm)をご参照ください。

■使用場所参考例

天井の高いエントランスやホール照明




工場内や製品保管倉庫の天井照明





オイルミスト(油飛沫)や粉じんの舞う工場内、冷蔵・冷凍倉庫にも対応

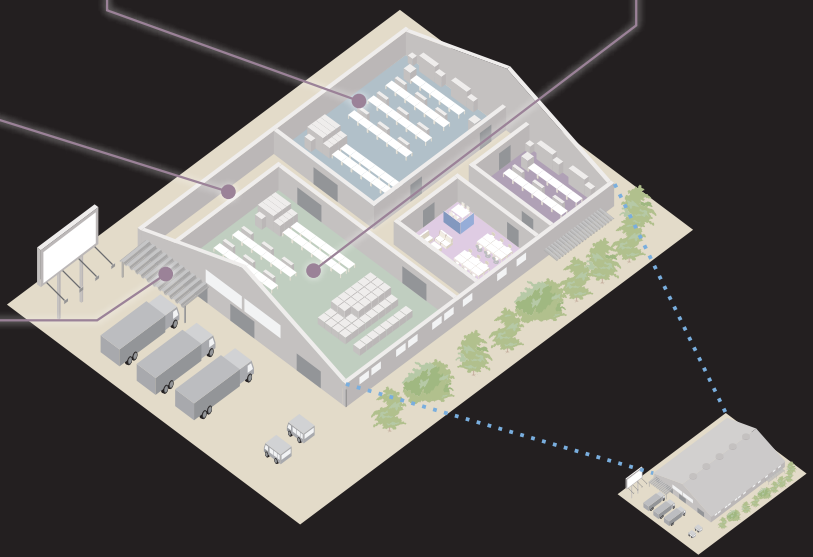

荷さばき場の照明



軒下など雨の吹き込む場所には防湿・防雨形、トラックの排気ガスなどの多い場所には粉じん対応がご使用できます

駐車場や資材置き場など



体育館など福利施設の天井照明



拡散パネルと組み合わせることで、まぶしさを軽減できます


高天井用LED　用途別ラインアップ


※本表以外の仕様およびその他仕様詳細はP.128以降の各製品ページをご確認ください。　※高天井用LED器具は、ビームの開き中角の場合です。


		一般		
		一般形 P.128~130	粉じん対応 P.139・140	オイルミスト・粉じん対応 P.141
高天井用LED器具	メタルハライドランプ 1000クラス	 42,500lm / 238.5W(214.5W) / 178.1lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ MTE44BNN-J24A 価格(税別)☆ 384,100円	 42,500lm / 238.5W(214.5W) / 178.1lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ WFMTE44BNN-J24A 価格(税別)☆ 396,800円	 40,250lm / 238.5W(214.5W) / 168.7lm/W / 9.2kg / -10~40℃(50℃) / ①⑤ WGMTE44BNN-J24A 価格(税別)☆ 432,900円
	メタルハライドランプ 700クラス	 33,700lm / 185.5W(166.7W) / 181.6lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ MTE34BNN-J24A 価格(税別)☆ 258,800円	 33,700lm / 185.5W(166.7W) / 181.6lm/W / 6.9kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ WFMTE34BNN-J24A 価格(税別)☆ 294,100円	 31,900lm / 185.5W(166.7W) / 171.9lm/W / 9.0kg / -10~40℃(50℃) / ①⑤ WGMTE34BNN-J24A 価格(税別)☆ 320,800円
 	水銀ランプ 700クラス	 26,500lm / 145.0W(130.3W) / 182.7lm/W / 6.6kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ MTE28BNN-J24A 価格(税別)☆ 218,500円	 26,500lm / 145.0W(130.3W) / 182.7lm/W / 6.6kg / -10~40℃(50℃) / ①③⑤ WFMTE28BNN-J24A 価格(税別)☆ 278,300円	 25,100lm / 145.0W(130.3W) / 173.1lm/W / 8.8kg / -10~40℃(50℃) / ①⑤ WGMTE28BNN-J24A 価格(税別)☆ 281,200円
	メタルハライドランプ 400クラス	 21,000lm / 119.1W(107.0W) / 176.3lm/W / 3.3kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ MTE22ANN-J14B 価格(税別)☆ 196,700円	 21,000lm / 119.1W(107.0W) / 176.3lm/W / 3.4kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ WFMTE22ANN-J14B 価格(税別)☆ 219,700円	 20,000lm / 119.1W(107.0W) / 167.9lm/W / 4.8kg / -10~35℃(45℃) / ②④⑤ WGMTE22ANN-J14B 価格(税別)☆ 219,700円
	水銀ランプ 400クラス	 17,000lm / 94.4W(84.8W) / 180.0lm/W / 3.1kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ MTE17ANN-J14B 価格(税別)☆ 151,800円	 17,000lm / 94.4W(84.8W) / 180.0lm/W / 3.2kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ WFMTE17ANN-J14B 価格(税別)☆ 201,200円	 16,100lm / 94.4W(84.8W) / 170.5lm/W / 4.6kg / -10~35℃(45℃) / ②④⑤ WGMTE17ANN-J14B 価格(税別)☆ 201,200円
メタルハライドランプ1000クラスの大光量から水銀ランプ250クラスまで幅広くラインアップ。さらにさまざまな特殊環境にも対応。	水銀ランプ 250クラス	 11,000lm / 63.0W(57.0W) / 174.6lm/W / 3.1kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ MTE11ANN-J14B 価格(税別)☆ 109,400円	 11,000lm / 63.0W(57.0W) / 174.6lm/W / 3.2kg / -10~35℃(45℃) / ②③④⑤⑥ WFMTE11ANN-J14B 価格(税別)☆ 184,000円	 10,600lm / 63.0W(57.0W) / 168.2lm/W / 4.6kg / -10~35℃(45℃) / ②④⑤ WGMTE11ANN-J14B 価格(税別)☆ 184,000円

オプション

P.151・152


① フルガード

MTEG017
価格(税別)☆ 48,400円


② フルガード

MTEG016
価格(税別)☆ 34,600円

③ 拡散パネル

MTEP014
価格(税別)☆ 18,000円

④ 壁直付用アーム※

MTEV010
価格(税別)☆ 6,240円
※「塩害・粉じん対応」用、「メタルハライドランプ1000クラス」、「メタルハライドランプ700クラス」、「水銀ランプ700クラス」用も特注対応が可能です。(P.152参照)

⑤ 天井吊下用補助金具

MTEA011
価格(税別)☆ 8,120円

⑥ 露出ボックス連結金具

MTEA013
価格(税別)☆ 9,000円

＊特殊環境の全機種、オプションの一部は、受注生産品(納期についてはお問い合わせください)です。詳しくは各商品ページを参照ください。
＊仕様表の定格消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消

特殊環境

防湿・防雨形 IP53

塩害・粉じん対応 P.143	高温・オイルミスト・粉じん対応 P.145	低温・粉じん対応 P.146	



42,500lm
238.5W(214.5W)
178.1lm/W
7.0kg
-10~40℃(50℃)
③

WSMTE44BNN-J24A
価格(税別)☆ **444,700円**

表の見方



製品外観
型式 MTE44BNN-J24A
価格(税別)☆ 384,100円

42,500lm
238.5W(214.5W)
178.1lm/W
6.9kg
-10~40℃(50℃)
①③⑤

- 器具光束
- 定格消費電力 ※( )内は平均消費電力
- 固有エネルギー消費効率
- 質量
- 使用可能温度範囲 ※( )内は夏季などの一時的温度
- 使用可能オプション
- 積算見積価格(税別)☆



33,700lm
185.5W(166.7W)
181.6lm/W
7.0kg
-10~40℃(50℃)
③

WSMTE34BNN-J24A
価格(税別)☆ **343,500円**



26,500lm
145.0W(130.3W)
182.7lm/W
6.7kg
-10~40℃(50℃)
③

WSMTE28BNN-J24A
価格(税別)☆ **307,100円**



27,000lm
153.8W(138.7W)
175.5lm/W
9.2kg
-10~70℃
①⑤

WHMTE28BNN-J24A
価格(税別)☆ **357,600円**



21,000lm
119.1W(107.0W)
176.3lm/W
3.4kg
-10~35℃(45℃)
③

WSMTE22ANN-J14B
価格(税別)☆ **266,800円**



19,000lm
104.7W(93.4W)
181.4lm/W
8.8kg
-10~70℃
①⑤

WHMTE22BNN-J14A
価格(税別)☆ **331,800円**



17,000lm
94.4W(84.8W)
180.0lm/W
3.3kg
-10~35℃(45℃)
③

WSMTE17ANN-J14B
価格(税別)☆ **225,900円**



14,000lm
75.6W(67.8W)
185.1lm/W
4.6kg
-10~70℃
②④⑤

WHMTE17ANN-J14B
価格(税別)☆ **296,500円**



17,000lm
94.4W(84.8W)
180.0lm/W
3.2kg
-25~35℃(45℃)
②④⑤⑥

WLMTE17AMN-J14B
価格(税別)☆ **225,900円**



11,000lm
63.0W(57.0W)
174.6lm/W
3.3kg
-10~35℃(45℃)
③

WSMTE11ANN-J14B
価格(税別)☆ **205,000円**



9,300lm
51.6W(46.2W)
180.2lm/W
4.6kg
-10~70℃
②④⑤

WHMTE11ANN-J14B
価格(税別)☆ **278,000円**



11,000lm
63.0W(57.0W)
174.6lm/W
3.2kg
-25~35℃(45℃)
②④⑤⑥

WLMTE11AMN-J14B
価格(税別)☆ **205,000円**

オプション組み合わせ例

※写真は組み合わせの一例です



フルガード
(MTEG016)
組み合わせ例



壁直付けアーム
(MTEV010)
組み合わせ例

保護等級(IPコード)	保護状態の定義
IP53	じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入がなく、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない状態。


※オイルミスト(油飛沫)対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応

切削油剤					
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
○	○	○	○	○	○

※左記規定の切削油剤でミスト濃度 3mg/㎥以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は別途確認が必要ですので、ご相談ください。

ご使用前にご確認ください。

軒下でのご使用上の注意




- 本製品のご使用は、左図の軒下雨線内で、ご使用ください。
- 浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接あたる場所は使用できません。

塩害地への設置について

海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。

設置距離の目安	
海岸から約300m内 使用不可	海岸から約300m以上 使用可



①海水飛沫および潮風に直接さらされることを回避するような場所へ設置してください。
●本体の設置は建物の風下にしてください。
②据え付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。

※潮風には直接あたらないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様です。
※素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、①②の据付計画と保守を行うことで、防食効果を高める必要があります。

高天井用LED　用途別ラインアップ

※本表以外の仕様およびその他仕様詳細はP.134以降の各製品ページをご確認ください。　※高天井用LEDランプはビームの開き広角の場合です。

		一般		
		一般形 P.134,138	粉じん対応 P.140	オイルミスト・粉じん対応 P.142
高天井用 LEDランプ アームタイプ 丸型露出ボックス 角型露出ボックス ●露出ボックスを利用 ●天井に直付け ※点灯装置の交換が必要です	メタルハライドランプ 400クラス	 BME21CMNC1(器具) BK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **141,600円**	22,000lm 128.0W 171.8lm/W 1.3kg(器具のみ) -25~50℃ ①④	 WBME21CMNC1(器具) WBK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **171,000円**	22,000lm 128.0W 171.8lm/W 1.3kg(器具のみ) -25~50℃ ①⑤	 WGBME21CMNC1(器具) WBK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **178,000円**	20,000lm 128.0W 156.2lm/W 1.5kg(器具のみ) -25~50℃ ①⑤
	水銀ランプ 400クラス	 BME16CMNC1(器具) BK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **114,000円**	17,400lm 99.0W 175.7lm/W 1.3kg(器具のみ) -25~50℃ ①④	 WBME16CMNC1(器具) WBK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **134,900円**	17,400lm 99.0W 175.7lm/W 1.3kg(器具のみ) -25~50℃ ①⑤	 WGBME16CMNC1(器具) WBK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **139,900円**	16,100lm 99.0W 162.6lm/W 1.5kg(器具のみ) -25~50℃ ①⑤
	水銀ランプ 250クラス	 BME11BMNC1(器具) BK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **76,500円**	11,500lm 66.2W 173.7lm/W 1.3kg(器具のみ) -25~50℃ ①④	 WBME11BMNC1(器具) WBK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **118,800円**	11,500lm 66.2W 173.7lm/W 1.3kg(器具のみ) -25~50℃ ①⑤	 WGBME11BMNC1(器具) WBK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **123,500円**	10,000lm 66.2W 151.0lm/W 1.5kg(器具のみ) -25~50℃ ①⑤
高天井用 LEDランプ E39口金タイプ 吊具や反射笠をそのまま利用 ※点灯装置の交換が必要です	メタルハライドランプ 400クラス	 LME21BMNC1(ランプ) BK19CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **128,900円**	22,000lm 128.0W 171.8lm/W 1.1kg(ランプのみ) -25~40℃ (-25~50℃) (なし)				
	水銀ランプ 400クラス	 LME16BMNC1(ランプ) BK14CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **106,300円**	17,400lm 99.0W 175.7lm/W 1.1kg(ランプのみ) -25~40℃ (-25~50℃) (なし)				
	水銀ランプ 250クラス	 LME11AMNC1(ランプ) BK10CLN14C(点灯装置) 組み合わせ参考価格例(税別)☆ **74,900円**	11,500lm 66.2W 173.7lm/W 1.1kg(ランプのみ) -25~40℃ (-25~50℃) (なし)				

オプション

P.149・150

① 壁直付用アーム



BMEV010　価格(税別)☆ **6,240円**

② 壁直付用アーム(屋外対応)




RBMEV010　価格(税別)☆ **12,900円**

③ 投光用アーム(屋外対応)




RBMEV011A　価格(税別)☆ **14,100円**

④ 露出ボックス連結金具(一般形用)




BMEA010　価格(税別)☆ **1,300円**

⑤ 露出ボックス連結金具(粉じん対応用)



WBMEA010　価格(税別)☆ **1,530円**

⑥ 露出ボックス連結金具(塩害対応用)



WSBMEA010　価格(税別)☆ **1,770円**

オプション組み合わせ例

※写真は組み合わせの一例です



壁直付用アーム(BMEV010)
組み合わせ例



投光用アーム(RBMEV011A)
組み合わせ例

＊特殊環境の全機種、オプションの一部は、受注生産品(納期についてはお問い合わせください)です。詳しくは各商品ページを参照ください。
＊仕様表の定格消費電力、固有エネルギー消費効率は入力電圧200Vの値です。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向

特殊環境

防湿・防雨形 IP53

塩害・オイルミスト・粉じん対応 P.144



20,000lm	
128.0W	
156.2lm/W	
1.5kg(器具のみ)	
-25~50℃	
②③⑥	

WSBME21CMNC1(器具)
WBK19CLN14C(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **202,000円**



16,100lm	
99.0W	
162.6lm/W	
1.5kg(器具のみ)	
-25~50℃	
②③⑥	

WSBME16CMNC1(器具)
WBK14CLN14C(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **159,900円**



10,000lm	
66.2W	
151.0lm/W	
1.5kg(器具のみ)	
-25~50℃	
②③⑥	

WSBME11BMNC1(器具)
WBK10CLN14C(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **141,200円**

耐衝撃形 P.147



22,000lm	
128.0W	
171.8lm/W	
1.9kg(器具のみ)	
-25~50℃	
(なし)	

WCBME21CMNC1(器具)
WBK19CLN14D(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **178,000円**



17,400lm	
99.0W	
175.7lm/W	
1.9kg(器具のみ)	
-25~50℃	
(なし)	

WCBME16CMNC1(器具)
WBK14CLN14D(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **139,900円**



11,500lm	
66.2W	
173.7lm/W	
1.9kg(器具のみ)	
-25~50℃	
(なし)	

WCBME11AMNC1(器具)
WBK10CLN14D(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **123,500円**

壁直付用アーム
(BMEV010(①)、
RBMEV010(②)、
RBMEV011A(③))
との
組み合わせ不可

屋外形 IP65

塩害対応 P.148



21,000lm	
128.0W	
164.0lm/W	
1.5kg(器具のみ)	
-25~35℃	
②③	

RBME21CMNC1(器具)
RBK19CLN14C(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **213,400円**



17,000lm	
99.0W	
171.7lm/W	
1.5kg(器具のみ)	
-25~35℃	
②③	

RBME16CMNC1(器具)
RBK14CLN14C(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **167,200円**



10,800lm	
66.2W	
163.1lm/W	
1.5kg(器具のみ)	
-25~35℃	
②③	

RBME11AMNC1(器具)
RBK10CLN14C(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **149,300円**

塩害対応[耐衝撃形] P.147



21,000lm	
128.0W	
164.0lm/W	
2.0kg(器具のみ)	
-25~35℃	
(なし)	

RCBME21CMNC1(器具)
RBK19CLN14D(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **221,400円**



17,000lm	
99.0W	
171.7lm/W	
2.0kg(器具のみ)	
-25~35℃	
(なし)	

RCBME16CMNC1(器具)
RBK14CLN14D(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **175,200円**



10,800lm	
66.2W	
163.1lm/W	
2.0kg(器具のみ)	
-25~35℃	
(なし)	

RCBME11AMNC1(器具)
RBK10CLN14D(点灯装置)

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **154,300円**

壁直付用アーム
(BMEV010(①)、
RBMEV010(②)、
RBMEV011A(③))
との
組み合わせ不可

表の見方



22,000lm	器具光束
128.0W	定格消費電力
171.8lm/W	固有エネルギー消費効率
1.3kg(器具のみ)	質量
-25~50℃	使用可能温度範囲
①④	使用可能オプション

製品外観

BME21CMNC1(器具)
BK19CLN14C(点灯装置) ← 型式

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **141,600円** ← 器具と点灯装置の組み合わせ参考価格例(税別)☆



22,000lm	ランプの全光束
128.0W	定格消費電力
171.8lm/W	ランプの光源効率
1.1kg(ランプのみ)	質量
-25~40℃ (-25~50℃)	使用可能温度範囲 反射笠との組み合わせ使用時 ( )内はランプ単体使用時
(なし)	使用可能オプション

製品外観

LME21BMNC1(ランプ)
BK19CLN14C(点灯装置) ← 型式

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **128,900円** ← ランプと点灯装置の組み合わせ参考価格例(税別)☆

※アームタイプの定格消費電力と固有エネルギー消費効率、E39口金タイプの定格消費電力とランプの光源効率には点灯装置の消費電力を含みます。

保護等級(IPコード)	保護状態の定義
IP53	じんあいの侵入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作および安全性を阻害する量のじんあいの侵入がなく、鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響がない状態。

保護等級(IPコード)	保護状態の定義
IP65	粉じんが中に入らず、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない状態。


※オイルミスト(油飛沫)対応は、JIS K 2241 規定の切削油剤に対応

切削油剤					
N1種4号	N2種4号	N3種8号	N4種8号	A1種2号	A2種2号
不水溶性	不水溶性	不水溶性	不水溶性	水溶性	水溶性
○	○	○	○	○	○

※左記規定の切削油剤でミスト濃度 3mg/ ㎥以下の油煙環境でご使用ください。その他の切削油剤をご使用の場合は別途確認が必要ですので、ご相談ください。

ご使用前にご確認ください。

軒下でのご使用上の注意




- 本製品のご使用は、左図の軒下雨線内で、ご使用ください。
- 浴場など連続的に湿度の高い場所、蒸気などが直接あたる場所は使用できません。

塩害地への設置について

海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。

設置距離の目安

海岸から約300m内 使用不可	海岸から約300m以上 使用可



①海水飛沫および潮風に直接さらされることを回避するような場所へ設置してください。
●本体の設置は建物の風下にしてください。
②据え付け、メンテナンス等にて付いた傷は、必ず補修してください。

※潮風には直接あたらないが、その雰囲気にあるような場所に設置する仕様です。
※素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。このため、①②の据付計画と保守を行うことで、防食効果を高める必要があります。

高天井用LED　特殊環境

オイルミスト環境や低温など、さまざまな環境に対応するラインアップをそろえています。

倉庫の軒下など



防湿・防雨形



粉じんが舞う場所など



粉じん対応



機械工場など




オイルミスト対応



沿岸地域など

海岸から約300m以上離れた地域に設置して下さい。

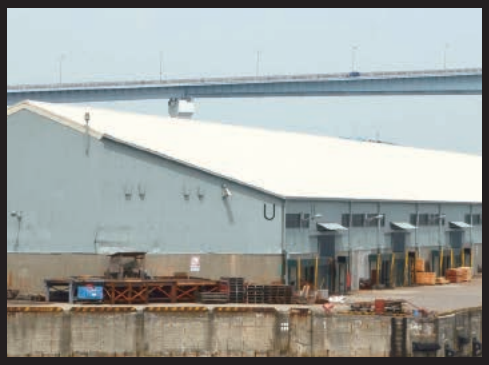

塩害対応



高温になる工場内など



高温対応
（70℃までの高温に対応）



冷蔵・冷凍倉庫など



低温対応
（-25℃までの低温に対応）



振動の多い工場内、クレーンへの設置など



耐衝撃形



駐車場や資材置き場（屋外）など



屋外対応



体育館など



拡散パネル付きガード



拡散パネル付き



※写真はイメージです




取り付け条件に合わせて選べる豊富なラインアップ。

明るさ

- メタルハライドランプ 1000クラス
- メタルハライドランプ 700クラス
- 水銀ランプ 700クラス
- メタルハライドランプ 400クラス
- 水銀ランプ 400クラス
- 水銀ランプ 250クラス

環境対応

- 防湿・防雨対応（軒下）
- 粉じん対応
- オイルミスト対応
- 塩害対応
- 高温対応（-10~70℃）
- 低温対応（-25~35℃）

配光角

- 中角
- 広角
- 特広角

点灯方式

- 初期照度補正形
- 連続調光形

※機種によってラインアップが異なります。詳しくは仕様ページをご覧ください。





メタルハライドランプ400クラス
水銀ランプ400・250クラス

取付調整

取付方向の微調整が可能

取付穴は、微調整が可能な「長穴形状」を採用。

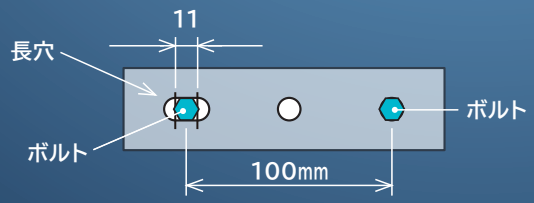



「長穴形状」なので、ボルト位置を気にしながらの据付など、作業負担が軽減できます。


露出ボックス取り付け

※オイルミスト対応、塩害対応を除く


露出ボックスにも取り付けできます

露出ボックス連結金具（MTEA013、オプション）を使って、取り付けできます。

丸型露出ボックス
（4個ネジ品）



角型露出ボックス
（4個ネジ品）





※丸型および角型露出ボックス（JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品）に取り付けできます。
※他オプション（フルガード）との組み合わせ不可。
※樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。

高天井用LED器具　一般形　経済比較例


メタルハライドランプ1000クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約21%　**明るさ 約95%**

メタルハライドランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約21%に低減できます。

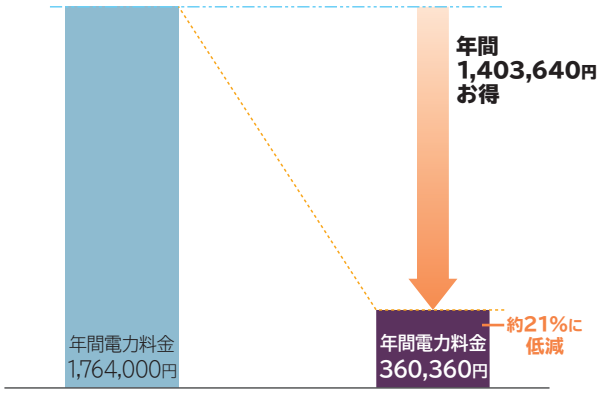


	メタルハライドランプ器具	高天井用LED器具
器具台数	20台	20台 台数同一
消費電力※1	1,050.0W／台	214.5W／台
合計消費電力	21,000.0W	4,290.0W 約21%に低減
平均照度	694lx 	661lx 明るさ約95% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

※1 消費電力欄のメタルハライドランプ器具の消費電力は定格消費電力、高天井用LED器具の消費電力は平均消費電力(照度補正による電力変化の平均値)です。

10年間のトータルコスト比較例

※金額は税別です。

トータルコスト試算表

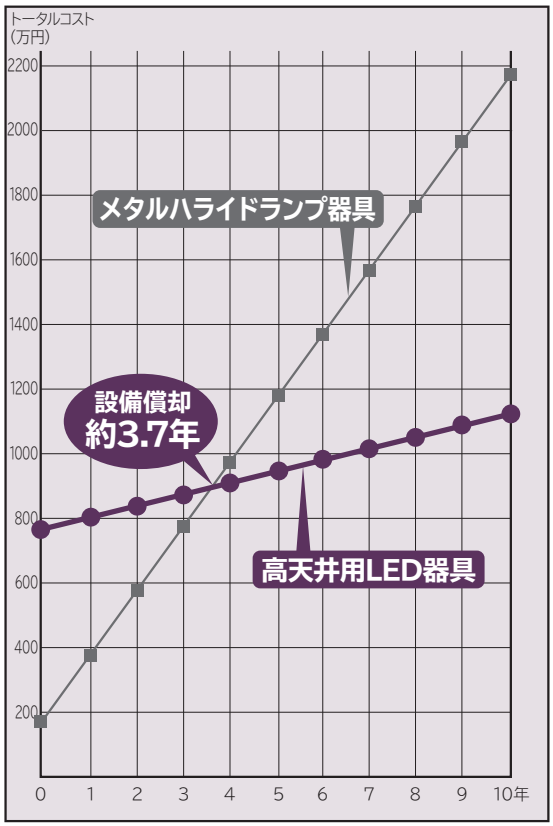

設備費用

	メタルハライドランプ器具	高天井用LED器具
器具台数(台)	20	20
光源価格(円)☆	28,600	384,100
器具価格(円)☆	54,100	
合計(円／台)	82,700	384,100
合計(円)	1,654,000	7,682,000
設備費用	–	6,028,000円アップ

年間ランニングコスト

	メタルハライドランプ器具	高天井用LED器具
消費電力量(kWh/年)	63,000	12,870
年間電力料金(円/年)	1,764,000	360,360
交換光源本数(本/年)	8	0
交換光源費用(円/年)☆	228,800	0
交換作業費用(円/年)	8,800	0
交換費用合計(円/年)	237,600	0
合計コスト(円/年)	2,001,600	360,360
年間ランニングコスト	–	1,641,240円お得

試算条件

建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 計算高さ15.0m 反射率:天井30%、壁30%、床10%　ランプ交換費用:1,100円(税別)
年間ランプ交換本数:年間点灯時間×総使用本数/(ランプの定格寿命×0.7)
点灯時間:3,000h/年 電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社メタルハライドランプ器具1000W形(ランプ:MF1000・L-C/BU 吊具:MSN406A 反射笠:MK10011 安定器:10-MHC-25/26)(定格消費電力1,050.0W、平均照度694lx、保守率0.47)×20台と高天井用LED器具メタルハライドランプ1000クラス中角初期照度補正形MTE44BNN-J24A(平均消費電力214.5W、平均照度661lx、保守率0.81)×20台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。　※1円未満が発生した場合は切り上げて計算。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


メタルハライドランプ700クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約23%　明るさ 約107%

メタルハライドランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約23%に低減できます。

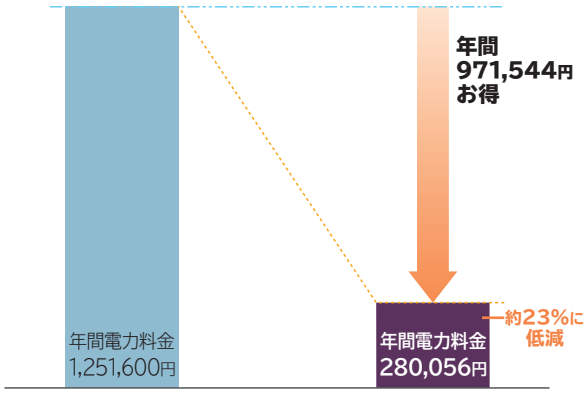

	メタルハライドランプ器具	高天井用LED器具
器具台数	20台	20台
消費電力※2	745.0W／台	166.7W／台
合計消費電力	14,900.0W	3,334.0W 約23%に低減
平均照度	486lx 	524lx 明るさ約107% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

※2 消費電力欄のメタルハライドランプ器具の消費電力は定格消費電力、高天井用LED器具の消費電力は平均消費電力（照度補正による電力変化の平均値）です。

試算条件 建物規模（日立基準）：32.0m×20.0m（640.0㎡） 計算高さ15.0m 反射率：天井30%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000ｈ/年 電力料金：28円/kWh（税別）（（一社）日本照明工業会 ガイドA139-2023による）
使用器具：当社メタルハライドランプ器具700W形（ランプ：MF700L-C/BU 吊具：MSN406A 反射笠：MK10011 安定器：7-MHC-25/26）（定格消費電力745.0W、平均照度486lx、保守率0.47）×20台と高天井用LED器具メタルハライドランプ700クラス中角初期照度補正形MTE34BNN-J24A（平均消費電力166.7W、平均照度524lx、保守率0.81）×20台との200V時の比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。


水銀ランプ700クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約18%　明るさ 約96%

水銀ランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約18%に低減できます。

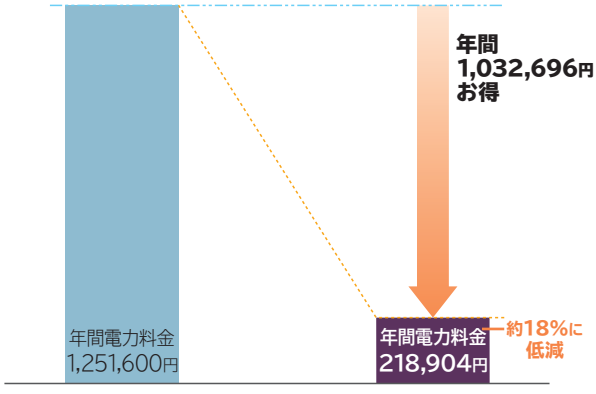

	水銀ランプ器具	高天井用LED器具
器具台数	20台	20台
消費電力※3	745.0W／台	130.3W／台
合計消費電力	14,900.0W	2,606.0W 約18%に低減
平均照度	519lx 	501lx 明るさ約96% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

※3 消費電力欄の水銀ランプ器具の消費電力は定格消費電力、高天井用LED器具の消費電力は平均消費電力（照度補正による電力変化の平均値）です。

試算条件 建物規模（日立基準）：32.0m×20.0m（640.0㎡） 計算高さ10.0m 反射率：天井30%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000ｈ/年 電力料金：28円/kWh（税別）（（一社）日本照明工業会 ガイドA139-2023による）
使用器具：当社水銀ランプ器具700W形（ランプ：HF700X 吊具：MSN406A 反射笠：MK10011 安定器：7-MHC-25/26）（定格消費電力745.0W、平均照度519lx、保守率0.69）×20台と高天井用LED器具水銀ランプ700クラス中角初期照度補正形MTE28BNN-J24A（平均消費電力130.3W、平均照度501lx、保守率0.81）×20台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

高天井用LED器具　一般形　経済比較例


メタルハライドランプ400クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約26%　明るさ 約110%

メタルハライドランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約26%に低減できます。

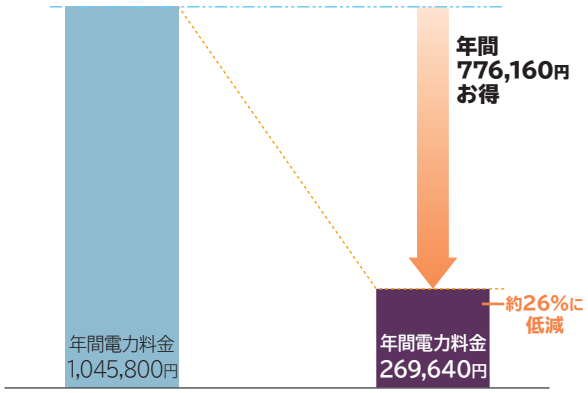

	メタルハライドランプ器具	高天井用LED器具
器具台数	30台	30台 台数同一
消費電力※1	415.0W／台	107.0W／台
合計消費電力	12,450.0W	3,210.0W 約26%に低減
平均照度	538lx 	594lx 明るさ約110% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

※1 消費電力欄のメタルハライドランプ器具の消費電力は定格消費電力、高天井用LED器具の消費電力は平均消費電力（照度補正による電力変化の平均値）です。

試算条件 建物規模（日立基準）：32.0m×20.0m（640.0㎡） 計算高さ10.0m 反射率：天井30%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000ｈ/年 電力料金：28円/kWh（税別）（（一社）日本照明工業会 ガイドA139-2023による）
使用器具：当社メタルハライドランプ器具400W形（ランプ：MF400L-B/BU-P 吊具：MSN406A 反射笠：MK4011 安定器：4-MHC-25/26）（定格消費電力415.0W、平均照度538lx、保守率0.47）×30台と高天井用LED器具メタルハライドランプ400クラス中角初期照度補正形MTE22ANN-J14B（平均消費電力107.0W、平均照度594lx、保守率0.81）×30台との200V時の比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。


水銀ランプ400クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約21%　明るさ 約118%

水銀ランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約21%に低減できます。

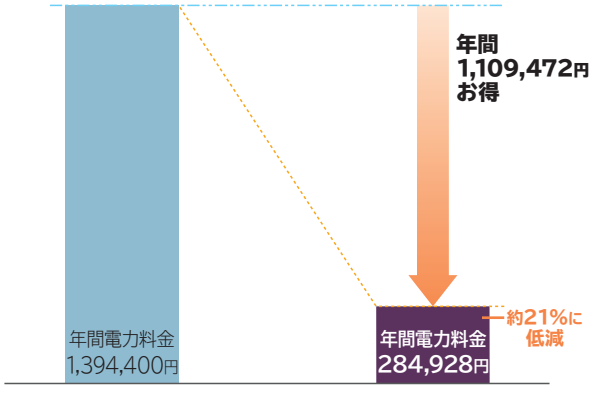



	水銀ランプ器具	高天井用LED器具
器具台数	40台	40台 台数同一
消費電力※2	415.0W／台	84.8W／台
合計消費電力	16,600.0W	3,392.0W 約21%に低減
平均照度	539lx 	638lx 明るさ約118% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

※2 消費電力欄の水銀ランプ器具の消費電力は定格消費電力、高天井用LED器具の消費電力は平均消費電力（照度補正による電力変化の平均値）です。

試算条件 建物規模（日立基準）：32.0m×20.0m（640.0㎡） 計算高さ10.0m 反射率：天井30%、壁30%、床10%
点灯時間：3,000ｈ/年 電力料金：28円/kWh（税別）（（一社）日本照明工業会 ガイドA139-2023による）
使用器具：当社水銀ランプ器具400W形（ランプ：HF400X 吊具：MSN406A 反射笠：MK4011 安定器：4-MHC-25/26）（定格消費電力415.0W、平均照度539lx、保守率0.69）×40台と高天井用LED器具水銀ランプ400クラス中角初期照度補正形MTE17ANN-J14B（平均消費電力84.8W、平均照度638lx、保守率0.81）×40台との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。

メタルハライドランプ1000クラス

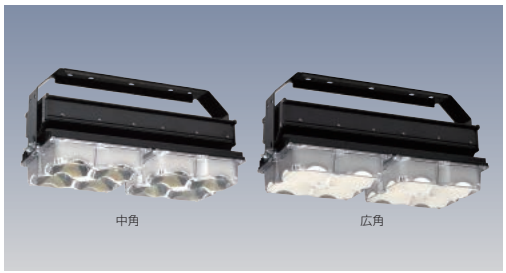

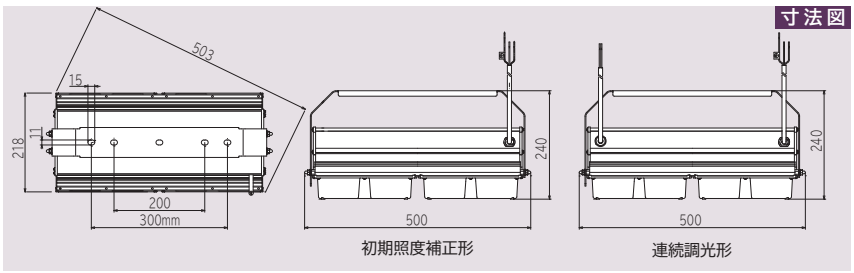

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4416	○	384,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg
公共施設形 LSR2M-400

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE44BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4417	○	384,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg
公共施設形 LSR2W-400

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE44BNN-X24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4418	▲	384,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%


連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE44BMN-X24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4419	▲	384,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ700クラス

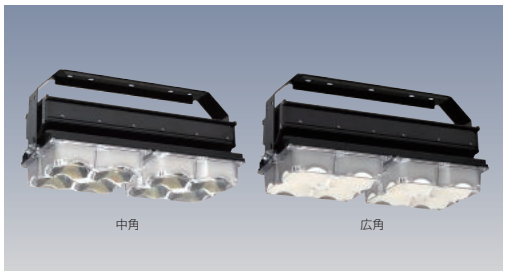

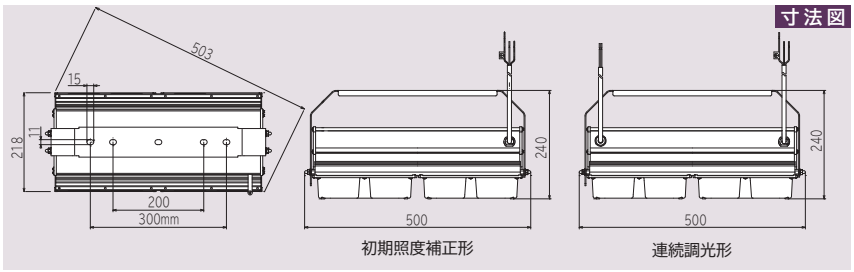

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4370	○	258,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE34BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4371	○	258,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE34BNN-X24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4372	▲	258,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE34BMN-X24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4373	▲	258,800円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。　＊連続調光形は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

水銀ランプ700クラス



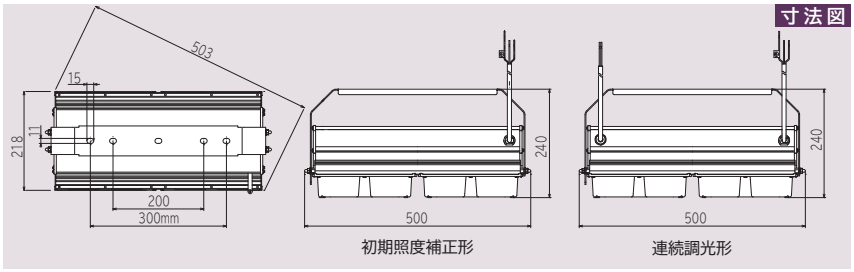

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4328	○	218,500円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE28BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4329	○	218,500円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE28BNN-X24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4330	▲	218,500円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg
調光100～約20%


連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE28BMN-X24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4331	▲	218,500円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ400クラス

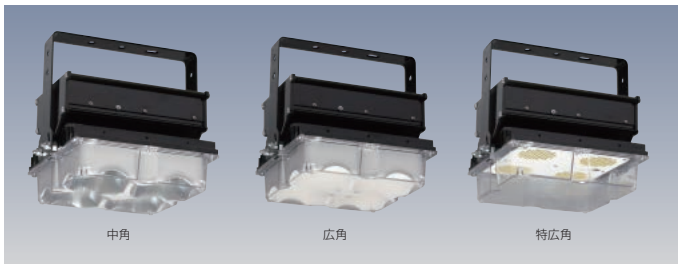

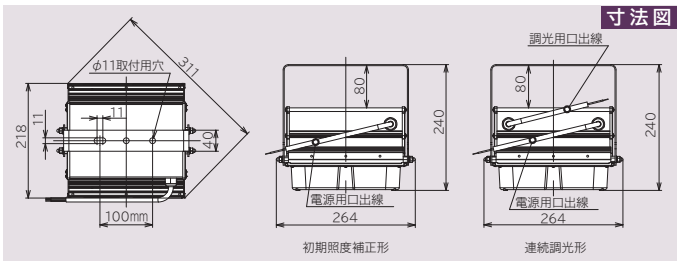

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4231	○	196,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.3kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE22AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4232	○	196,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.3kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
MTE22AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4233	○	196,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,500lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:188.9lm/W
質量:3.1kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE22ANN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4234	▲	196,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE22AMN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4235	▲	196,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg
調光100～約20%

連続調光形 特広角(ビームの開き120度)
MTE22AWN-X14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4236	▲	196,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,500lm
定格消費電力:119.1W
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:188.9lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%


共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向：直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、平均消費電力、入力変化の平均値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、ません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場あり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

水銀ランプ400クラス

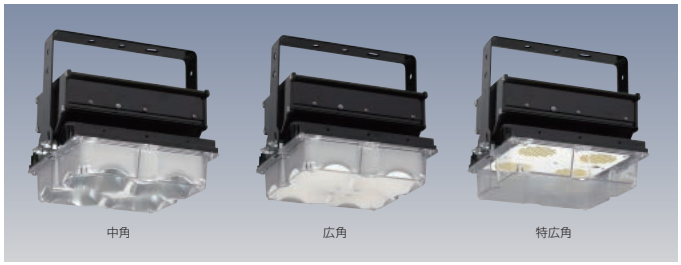

寸法図

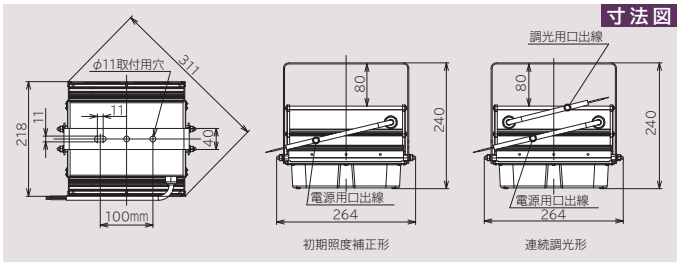

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3449	○	151,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3450	○	151,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
MTE17AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3451	○	151,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:18,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:190.6lm/W
質量:2.9kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE17ANN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3452	▲	151,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE17AMN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3453	▲	151,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%


連続調光形 特広角(ビームの開き120度)
MTE17AWN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3454	▲	151,800円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:18,000lm
定格消費電力:94.4W
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:190.6lm/W
質量:3.0kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向：直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ250クラス

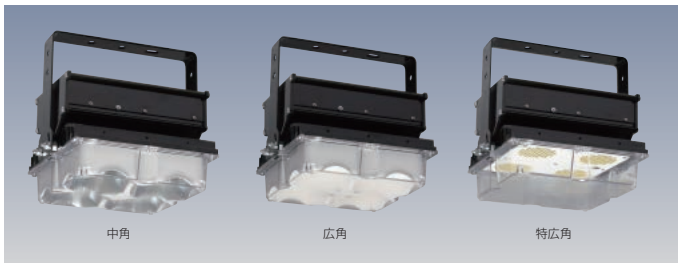

寸法図

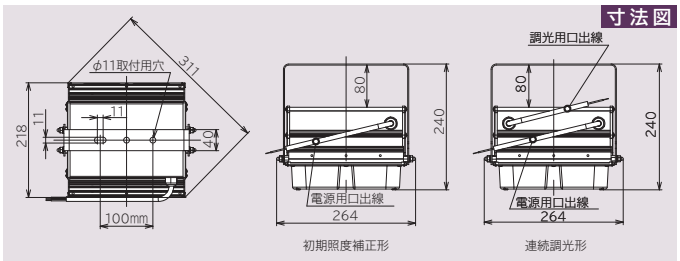

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
MTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3352	○	109,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
MTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3353	○	109,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.1kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
MTE11AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3354	○	109,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:12,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:190.4lm/W
質量:2.9kg

連続調光形 中角(ビームの開き65度)
MTE11ANN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3355	▲	109,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%

連続調光形 広角(ビームの開き90度)
MTE11AMN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3356	▲	109,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg
調光100～約20%

連続調光形 特広角(ビームの開き120度)
MTE11AWN-X14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3357	▲	109,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:12,000lm
定格消費電力:63.0W
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:190.4lm/W
質量:3.0kg
調光100～約20%

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向：直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできる合があります。　＊連続調光形は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。☆この価格は事業者様向けの積算見積価格で



アーム形状でさまざまな取り付けに対応。

小型・軽量で取り付け作業の負担を軽減。

露出ボックス取り付け

※耐衝撃形、屋外形を除く


アダプタ（露出ボックス連結金具）※1を使って、露出ボックスにかんたんに取り付けできます。

丸型露出ボックス



（4個ネジ品）

角型露出ボックス



（4個ネジ品）

※丸型露出ボックス、角型露出ボックスのイラストは形状の一例です。
※JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品に取り付け可能です。
※樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。


本体の取り付け方

1 アダプタを取り付け




電動ドライバが使えて取り付けかんたん。

2 本体を取り付け



1.3kgの軽量なので、作業がかんたん。

3 固定



ネジ止め2ヶ所で取り付けかんたん。

設置完了




※落下防止ワイヤー、点灯装置の取り付け、および配線作業が必要です。

※1 アダプタはオプションです。別途お求めください。

天井直付

ボルト2点止めで天井直付にも対応します。

天井直付（ボルト2点止め）

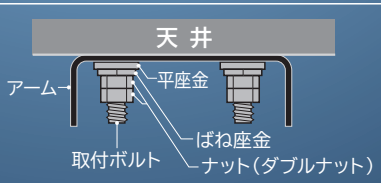

瞬時点灯・瞬時再点灯

メタルハライドランプや水銀ランプは、点灯してから明るさが安定するまでに約3～6分、一度消灯すると再点灯までに約10～25分待つ必要がありました。LEDなら瞬時点灯・瞬時再点灯が可能なので、例えば昼休みに消灯するなどこまめな点灯・消灯でさらに節電を図ることもできます。

光束維持時間：60,000時間（光束維持率83%）

＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。

日立独自の高効率放熱フィンで 171.8~175.7lm/Wの高効率

放熱解析による独自の高効率フィン形状を開発し、高効率を実現。

	器具光束 (lm)	固有エネルギー消費効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)
メタルハライドランプ 400クラス	22,000	171.8	80
水銀ランプ 400クラス	17,400	175.7	80
水銀ランプ 250クラス	11,500	173.7	80

※一般形の場合　※入力電圧200V時の値です。



安心設計

●万が一の場合にも感電の心配がない絶縁回路

●無負荷保護機能

点灯装置と器具の間の二次配線の断線や接触不良などが生じた場合は、点灯装置の出力電圧を低下して、点灯装置の故障を防ぎます。

施工

電圧フリー

・施工時に電圧確認の手間を軽減する電圧ワイド(100-242V)。
・設置時に点灯装置と器具の間の二次配線の極性確認がいらない、極性フリー。


使用温度範囲

・使用温度範囲−25~50℃と幅広い温度で使用可能です。
(屋外形は−25~35℃で使用可能です。)

直下(鉛直下方)から片側30度までの角度調節が可能です

※耐衝撃形を除く


器具本体は、本体固定ボルトを緩めることで、直下から30度まで角度調節することができます。調節後、本体固定ボルトで確実に本体を固定してください。



壁直付用アーム(オプション品)と組み合わせることで、壁面に取り付けることができます

※耐衝撃形との組み合わせ不可

直下(鉛直下方)から60度までの角度調節が可能です。



壁直付用アーム
(オプション品)
BMEV010
RBMEV010
(P.149)

その他

・瞬時点灯、再点灯が可能で、昼休みなどにこまめな消灯で節電ができます。
・虫がよりにくい、色あせしにくい。
・付属の落下防止ワイヤーで、器具の落下を防止。

ご使用前に確認ください

安全に関するご注意

■非常用照明、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください(破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります)。
■必ず付属の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。落下・破損の原因となります。

ご使用上の注意

■器具の大きさ(外形、長さ)および重さを十分考慮した強度のある天井面や露出ボックスへ取り付けてください。器具落下の恐れがあります。
■屋内専用です。直射日光の当たる場所や雨水のかかる場所ではご使用できません。
■露出ボックスへの取り付けは、JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品に取り付け可能です。樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。
■既設の照明器具(反射笠を含む)にガード類(カバーを含む)が取り付いている場合は外して使用してください。器具が過熱し、火災・不点灯・短寿命の原因となります。

高天井用LEDランプ　アームタイプ　経済比較例


メタルハライドランプ400クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約31%　**明るさ 約99%**

メタルハライドランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約31%に低減できます。

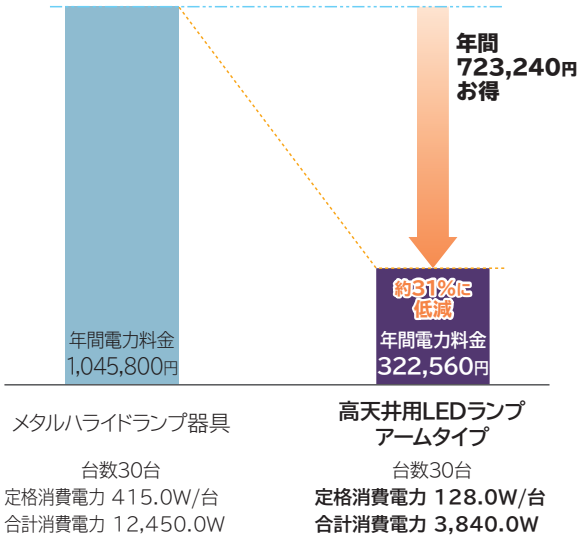


	メタルハライドランプ器具	高天井用LEDランプ アームタイプ
器具台数	30台	30台 台数同一
消費電力	415.0W／台	128.0W／台
合計消費電力	12,450.0W	3,840.0W 約31%に低減
平均照度	538lx 	535lx 明るさ約99% 
	ランプ寿命 12,000時間	光束維持時間 60,000時間 約5倍長持ち

10年間のトータルコスト比較例

※金額は税別です。

トータルコスト試算表

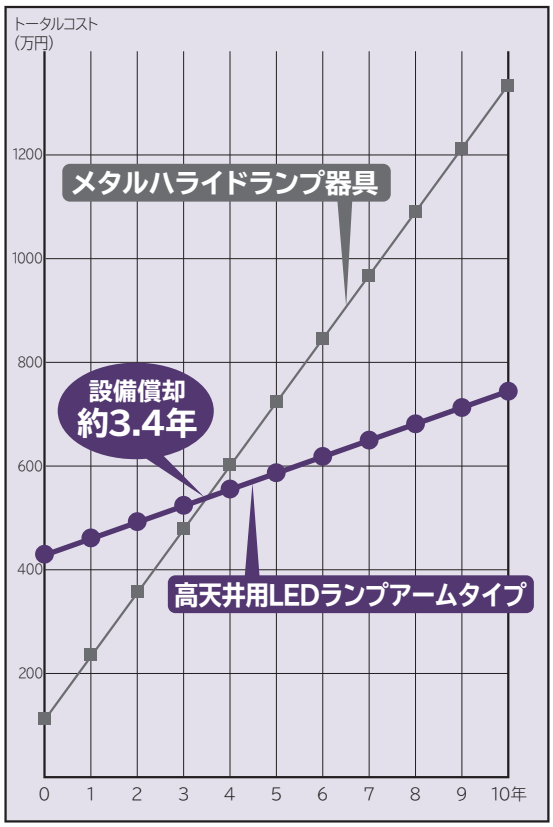

設備費用

	メタルハライドランプ器具	高天井用LEDランプ アームタイプ
器具台数(台)	30	30
光源価格(円)☆	13,300	141,600
器具価格(円)☆	30,300	
合計(円／台)	43,600	141,600
合計(円)	1,308,000	4,248,000
設備費用	–	2,940,000円アップ

年間ランニングコスト

	メタルハライドランプ器具	高天井用LEDランプ アームタイプ
消費電力量(kWh/年)	37,350	11,520
年間電力料金(円/年)	1,045,800	322,560
交換光源本数(本/年)	11	0
交換光源費用(円/年)☆	146,300	0
交換作業費用(円/年)	12,100	0
交換費用合計(円/年)	158,400	0
合計コスト(円/年)	1,204,200	322,560
年間ランニングコスト	–	881,640円お得


試算条件

建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 計算高さ10.0m ランプ交換費用:1,100円(税別)　年間ランプ交換本数:年間点灯時間×総使用本数/(ランプの定格寿命×0.7) 反射率:天井30%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000ｈ/年 電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社メタルハライドランプ400W形(ランプ:MF400L-B/BU-P 吊具:MSN406A 反射笠:MK4011 安定器:4-MHC-25/26)(消費電力415.0W、平均照度538lx、保守率0.47)と高天井用LEDランプアームタイプメタルハライドランプ400クラス(器具:BME21CMNC1 点灯装置:BK19CLN14C)(消費電力128.0W、平均照度535lx、保守率0.79)×30台、200V時の比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。　※1円未満が発生した場合は切り上げて計算。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

高天井用LEDランプ　アームタイプ　一般形



寸法図

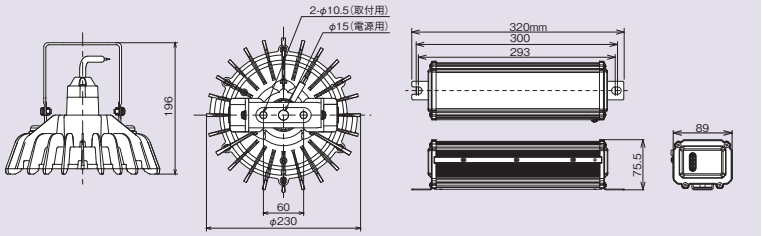

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
BME21CMNC1　広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6112	○	104,500円

適合点灯装置
BK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9193	○	37,100円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　141,600円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:171.8lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
BME16CMNC1　広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6111	○	80,600円

適合点灯装置
BK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9192	○	33,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　114,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:175.7lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
BME11BMNC1　広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6097	○	53,400円

適合点灯装置
BK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9191	○	23,100円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　76,500円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:173.7lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:60mm

納入事例

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。



(株)大和テック：岡山県倉敷市

納入器具



高天井用LEDランプ アームタイプ
一般形
メタルハライドランプ400クラス

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。
＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。
＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。



点灯装置を
取り換えるだけで
手軽にLED化。

リニューアル例

水銀ランプと同じE39口金を採用。
既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。



※器具形状により装着できない場合がありますので、事前にご確認ください。　※密閉形器具には使用できません。

瞬時点灯・瞬時再点灯

メタルハライドランプや水銀ランプは、点灯してから明るさが安定するまでに約3～6分、一度消灯すると再点灯までに約10～25分待つ必要がありました。LEDなら瞬時点灯・瞬時再点灯が可能なので、例えば昼休みに消灯するなどこまめな点灯・消灯でさらに節電を図ることもできます。

ランプ寿命：60,000時間（光束維持率83%）

＊ランプ寿命はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。高天井用LEDランプの耐用年限は照明器具と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。

日立独自の高効率放熱フィンで 171.8~175.7lm/Wの高効率

放熱解析による独自の高効率フィン形状を開発し、高効率を実現。

	ランプの全光束 (lm)	ランプの光源効率 (lm/W)	平均演色評価数 (Ra)
メタルハライドランプ 400クラス	22,000	171.8	80
水銀ランプ 400クラス	17,400	175.7	80
水銀ランプ 250クラス	11,500	173.7	80

※一般形の場合　※入力電圧200V時の値です。



安心設計

万が一の場合にも感電の心配がない絶縁回路

無負荷保護機能

点灯装置とランプの間の二次配線の断線や接触不良などが生じた場合は、点灯装置の出力電圧を低下して、点灯装置の故障を防ぎます。

施工

電圧フリー

・施工時に電圧確認の手間を軽減する電圧ワイド(100-242V)。
・設置時に点灯装置とランプの間の二次配線の極性確認がいらない、極性フリー。

使用温度範囲

・使用温度範囲−25~50℃と幅広い温度で使用可能です。
(ランプ単体使用時の場合。反射笠との組み合わせ時は−25~40℃で使用可能。)

その他

・瞬時点灯、再点灯が可能で、昼休みなどにこまめな消灯で節電ができます。
・虫がよりにくい、色あせしにくい。
・付属の落下防止ワイヤーで、万が一ランプが器具から外れても、ランプの落下を防止。

ご使用前に確認ください

安全に関するご注意

■非常用照明、誘導灯器具、防爆用器具では絶対に使用しないでください(破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります)。
■ダウンライト器具には使用できません(固定ボルト装着の場合は使用できます)。
■必ず付属の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。落下・破損の原因となります。

ご使用上の注意

■ランプの大きさ(外形、長さ)および重さを十分考慮した適合器具で使用してください。器具落下の恐れがあります。
■屋内専用です。直射日光の当たる場所や雨水のかかる場所ではご使用できません。
■必ず下向き点灯でご使用ください。斜めに設置すると振動などによりソケットが破損する場合があります。
■既設の照明器具(反射笠を含む)にガード類(カバーを含む)が取り付いている場合は外して使用してください。LEDランプが過熱し、火災・不点灯・短寿命の原因となります。
■昇降装置に取り付いている器具には使用できません。

高天井用LEDランプ　E39口金タイプ　経済比較例


メタルハライドランプ400クラスの場合



年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 約31%　明るさ 約94%

メタルハライドランプ器具と台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約31%に低減できます。

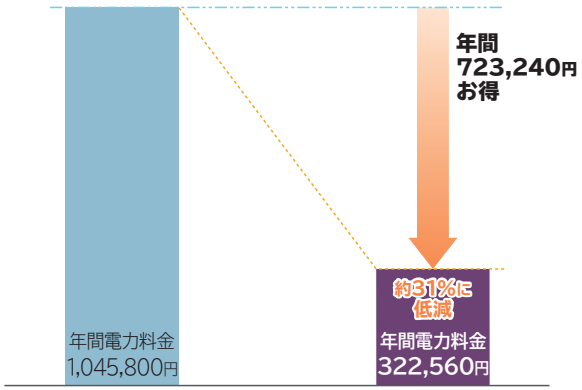


	メタルハライドランプ器具	高天井用LEDランプ E39口金タイプ
器具台数	30台	30台 台数同一
消費電力	415.0W／台	128.0W／台
合計消費電力	12,450.0W	3,840.0W 約31%に低減
平均照度	538lx 	508lx 明るさ約94% 
	ランプ寿命 12,000時間	ランプ寿命 60,000時間 約5倍長持ち

10年間のトータルコスト比較例

※金額は税別です。

トータルコスト試算表

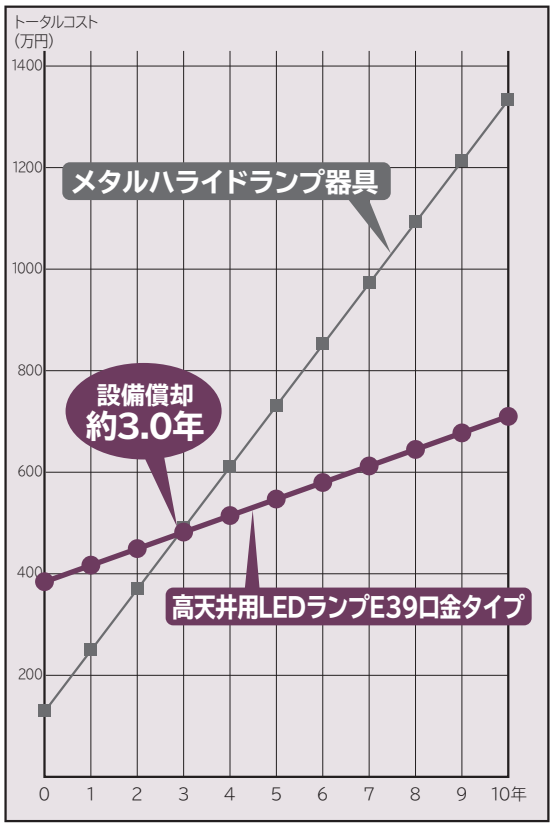

設備費用

	メタルハライドランプ器具	高天井用LEDランプ E39口金タイプ
器具台数(台)	30	30
光源価格(円)☆	13,300	128,900
器具価格(円)☆	30,300	
合計(円／台)	43,600	128,900
合計(円)	1,308,000	3,867,000
設備費用	–	2,559,000円アップ


年間ランニングコスト

	メタルハライドランプ器具	高天井用LEDランプ E39口金タイプ
消費電力量(kWh/年)	37,350	11,520
年間電力料金(円/年)	1,045,800	322,560
交換光源本数(本/年)	11	0
交換光源費用(円/年)☆	146,300	0
交換作業費用(円/年)	12,100	0
交換費用合計(円/年)	158,400	0
合計コスト(円/年)	1,204,200	322,560
年間ランニングコスト	–	881,640円お得


試算条件

建物規模(日立基準):32.0m×20.0m(640.0㎡) 計算高さ10.0m　ランプ交換費用:1,100円(税別)　年間ランプ交換本数:年間点灯時間×総使用本数/(ランプの定格寿命×0.7)　反射率:天井30%、壁30%、床10%
点灯時間:3,000ｈ/年 電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社メタルハライドランプ400W形(ランプ:MF400L-B/BU-P 吊具:MSN406A 反射笠:MK4011 安定器:4-MHC-25/26)(消費電力415.0W、平均照度538lx、保守率0.47)×30台と高天井用LEDランプE39口金タイプメタルハライドランプ400クラス(ランプ:LME21BMNC1 点灯装置:BK19CLN14C 吊具:MSN406A 反射笠:MK4011)(消費電力128.0W、平均照度508lx、保守率0.75)×30台、200V時の比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。　※1円未満が発生した場合は切り上げて計算。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

高天井用LEDランプ　E39口金タイプ　一般形

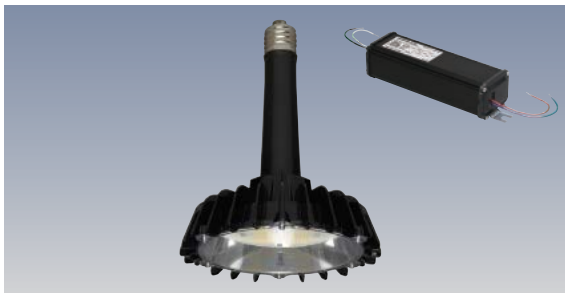

寸法図

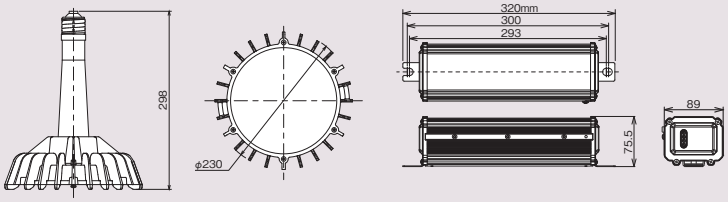

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
LME21BMNC1　広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6110	○	91,800円

適合点灯装置
BK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9193	○	37,100円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　128,900円

定格入力電圧:100-242V
ランプの全光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
ランプの光源効率:171.8lm/W
質量:ランプ/1.1kg　点灯装置/1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
LME16BMNC1　広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6109	○	72,900円

適合点灯装置
BK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9192	○	33,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　106,300円

定格入力電圧:100-242V
ランプの全光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
ランプの光源効率:175.7lm/W
質量:ランプ/1.1kg　点灯装置/1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
LME11AMNC1　広角(ビームの開き110度)

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6070	○	51,800円

適合点灯装置
BK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9191	○	23,100円


組み合わせ参考価格例(税別)☆　74,900円

定格入力電圧:100-242V
ランプの全光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
ランプの光源効率:173.7lm/W
質量:ランプ/1.1kg　点灯装置/1.4kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　ランプ寿命:60,000時間(光束維持率83%)　使用可能温度範囲　反射笠との組み合わせ使用時:-25～40℃、ランプ単体使用時:-25～50℃　直下(鉛直下方)以外では使用できません　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください

納入事例

※納入場所の写真、社名、納入器具等は納入時点のものです。

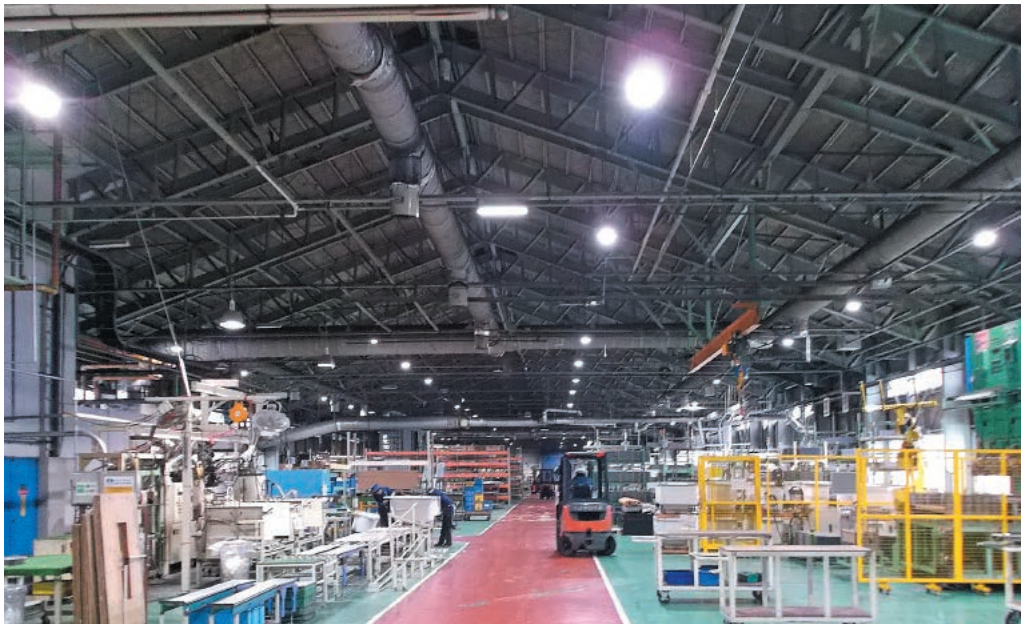

タカラスタンダード(株) 新潟工場：新潟県長岡市

納入ランプ



高天井用LEDランプ E39口金タイプ
一般形
水銀ランプ400クラス


在庫区分… ○：標準品　＊定格消費電力、入力電流、ランプの光源効率は入力電圧200V時の値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊ランプ寿命はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。高天井用LEDランプの耐用年限は照明器具と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（粉じん対応）

粉じんが舞う工場などで使用できます。

メタルハライドランプ1000クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4420	▲	396,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE44BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4421	▲	396,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:6.9kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ700クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4374	▲	294,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE34BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4375	▲	294,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:6.9kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ700クラス



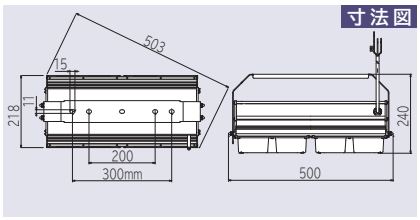

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4332	▲	278,300円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE28BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4333	▲	278,300円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.6kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ400クラス



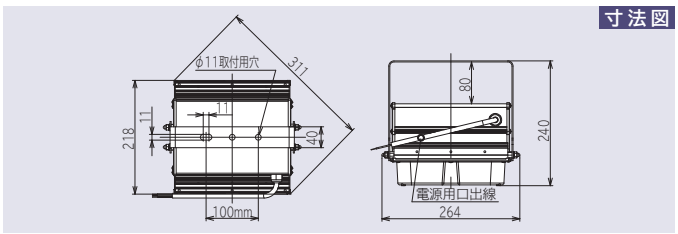

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WFMTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4237	▲	219,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WFMTE22AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4238	▲	219,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

初期照度補正形 特広角(ビームの開き120度)
WFMTE22AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4239	▲	219,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,500lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:188.9lm/W
質量:3.2kg

共通仕様
光　源　色:昼白色(5,000K)
平均演色評価数:Ra75
光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)
周囲温度:-10~35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固値です。 *入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。 ☆この価格は事業


防湿・防雨形（粉じん対応）

粉じんが舞う工場などで使用できます。

水銀ランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WFMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3455	▲	201,200円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WFMTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3456	▲	201,200円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 特広角（ビームの開き120度）
WFMTE17AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3457	▲	201,200円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:18,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:190.6lm/W
質量:3.0kg

共通仕様
光　源　色:昼白色(5,000K)
平均演色評価数:Ra75
光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）
周囲温度:-10～35℃でご使用ください（夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です）
点灯方向:直下（鉛直下方）で片側30度の傾き可能

水銀ランプ250クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WFMTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3358	▲	184,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WFMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3359	▲	184,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg

初期照度補正形 特広角（ビームの開き120度）
WFMTE11AWN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3360	▲	184,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:12,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:190.4lm/W
質量:3.0kg


共通仕様
光　源　色:昼白色(5,000K)
平均演色評価数:Ra75
光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）
周囲温度:-10～35℃でご使用ください（夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です）
点灯方向:直下（鉛直下方）で片側30度の傾き可能

防湿・防雨形（粉じん対応）

粉じんが舞う工場などで使用できます。



寸法図

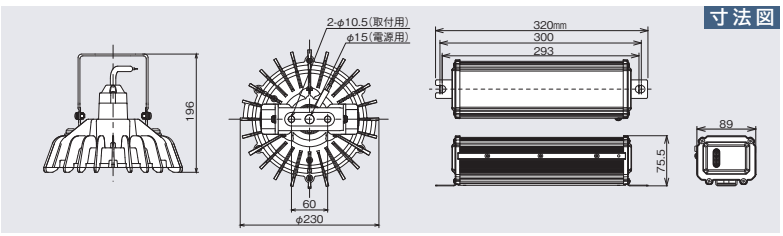

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ 広角（ビームの開き110度）
WBME21CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6114	○	131,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9196	○	40,000円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 171,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:171.8lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ 広角（ビームの開き110度）
WBME16CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6113	○	102,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9195	○	32,900円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 134,900円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:175.7lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ 広角（ビームの開き110度）
WBME11BMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6100	○	90,600円

適合点灯装置
WBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9194	○	28,200円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 118,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:173.7lm/W
質量:器具／1.3kg　点灯装置／1.4kg


共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:60mm

有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応）　機械工場などでオイルミスト(油飛沫)の舞う場所で使用できます。

メタルハライドランプ1000クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4424	▲	432,900円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:40,250lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:168.7lm/W
質量:9.2kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE44BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4425	▲	432,900円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:40,250lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:168.7lm/W
質量:9.2kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)

メタルハライドランプ700クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4378	▲	320,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:31,900lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:171.9lm/W
質量:9.0kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE34BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4379	▲	320,800円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:31,900lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:171.9lm/W
質量:9.0kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)

水銀ランプ700クラス



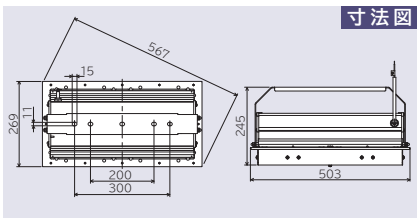

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4336	▲	281,200円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:25,100lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:173.1lm/W
質量:8.8kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE28BMN-J24A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4337	▲	281,200円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:25,100lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:173.1lm/W
質量:8.8kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～40℃でご使用ください(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)

メタルハライドランプ400クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4240	▲	219,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:20,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:167.9lm/W
質量:4.8kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE22AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4241	▲	219,700円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:19,800lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:166.2lm/W
質量:4.8kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)

水銀ランプ400クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3458	▲	201,200円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:16,100lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:170.5lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE17AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3459	▲	201,200円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:15,800lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:167.3lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)

水銀ランプ250クラス





初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WGMTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3361	▲	184,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,600lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:168.2lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WGMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3362	▲	184,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,400lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:165.0lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～35℃でご使用ください(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)


G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固値です。 *入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。 ☆この価格は事業

高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応

防湿・防雨形（オイルミスト・粉じん対応）　機械工場などでオイルミスト（油飛沫）の舞う場所で使用できます。



寸法図

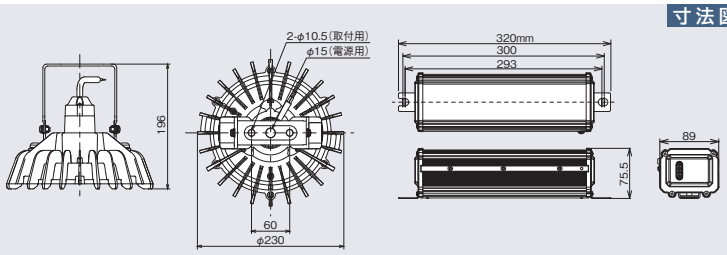

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角（ビームの開き110度）
WGBME21CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6223-6116	○	138,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6244-9196	○	40,000円

組み合わせ参考価格例（税別）☆　178,000円

定格入力電圧：100-242V
器具光束：20,000lm
定格消費電力：128.0W
入力電流：0.68A（1.34-0.58A）
固有エネルギー消費効率：156.2lm/W
質量：器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角（ビームの開き110度）
WGBME16CMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6223-6115	○	107,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6244-9195	○	32,900円

組み合わせ参考価格例（税別）☆　139,900円

定格入力電圧：100-242V
器具光束：16,100lm
定格消費電力：99.0W
入力電流：0.53A（1.03-0.46A）
固有エネルギー消費効率：162.6lm/W
質量：器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ　広角（ビームの開き110度）
WGBME11BMNC1　G

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6223-6103	○	95,300円

適合点灯装置
WBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格（税別）☆
6244-9194	○	28,200円

組み合わせ参考価格例（税別）☆　123,500円

定格入力電圧：100-242V
器具光束：10,000lm
定格消費電力：66.2W
入力電流：0.36A（0.69-0.31A）
固有エネルギー消費効率：151.0lm/W
質量：器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

共通仕様　光源色：昼白色（5,000K）　点灯方式：固定出力形　平均演色評価数：Ra80　光束維持時間：60,000時間（光束維持率83%）　周囲温度：-25～50℃でご使用ください
点灯方向：直下（鉛直下方）で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー（付属品）を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ：60mm

有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の（　）内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（塩害・粉じん対応）


沿岸地域などで使用できます。

※設置について詳しくはP.120を参照ください。

メタルハライドランプ1000クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE44BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4422	▲	444,700円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE44BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4423	▲	444,700円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:42,500lm
定格消費電力:238.5W(214.5W)
入力電流:1.25A(1.25-1.06A)
固有エネルギー消費効率:178.1lm/W
質量:7.0kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ700クラス



寸法図

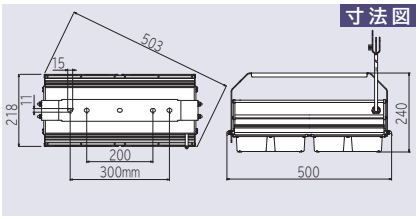

初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE34BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4376	▲	343,500円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE34BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4377	▲	343,500円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:33,700lm
定格消費電力:185.5W(166.7W)
入力電流:0.98A(0.98-0.84A)
固有エネルギー消費効率:181.6lm/W
質量:7.0kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ700クラス



寸法図

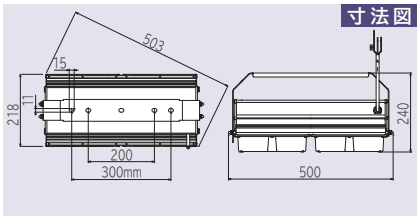

初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4334	▲	307,100円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE28BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4335	▲	307,100円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:26,500lm
定格消費電力:145.0W(130.3W)
入力電流:0.76A(0.76-0.64A)
固有エネルギー消費効率:182.7lm/W
質量:6.7kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10~40℃(夏季など一時的に最大50℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

メタルハライドランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE22ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4242	▲	266,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE22AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4243	▲	266,800円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:119.1W(107.0W)
入力電流:0.62A(1.27-0.52A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:3.4kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10~35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3460	▲	225,900円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.3kg


初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3461	▲	225,900円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.3kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10~35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

水銀ランプ250クラス



寸法図



初期照度補正形 中角（ビームの開き65度）
WSMTE11ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3363	▲	205,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.3kg

初期照度補正形 広角（ビームの開き90度）
WSMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3364	▲	205,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.3kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間（光束維持率85%）　周囲温度:-10~35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)　点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能

G印はグリーン購入法適合品です。 在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　*定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固値です。 *入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。 ☆この価格は事業

高天井用LEDランプ　アームタイプ　特殊環境対応


防湿・防雨形（塩害・オイルミスト・粉じん対応）

沿岸地域などで使用できます。

※設置について詳しくはP.122を参照ください。



寸法図

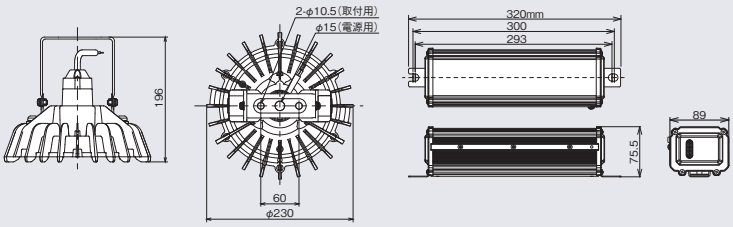

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
WSBME21CMNC1
広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6118	▲	162,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9196	○	40,000円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　**202,000円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:20,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:156.2lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
WSBME16CMNC1
広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6117	▲	127,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9195	○	32,900円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　**159,900円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:16,100lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:162.6lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
WSBME11BMNC1
広角(ビームの開き110度)　G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6106	▲	113,000円

適合点灯装置
WBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9194	○	28,200円

組み合わせ参考価格例(税別)☆　**141,200円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,000lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:151.0lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.4kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:60mm

有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


防湿・防雨形（高温・オイルミスト・粉じん対応）

高温になる工場内などで使用できます。

水銀ランプ700クラス



寸法図

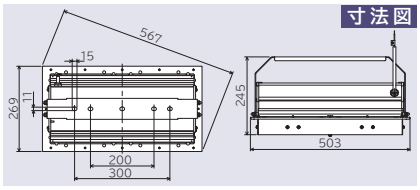

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE28BNN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4338	▲	357,600円

定格入力電圧:200-242V
器具光束:27,000lm
定格消費電力:153.8W(138.7W)
入力電流:0.82A(0.82-0.71A)
固有エネルギー消費効率:175.5lm/W
質量:9.2kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE28BMN-J24A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4339	▲	357,600円


定格入力電圧:200-242V
器具光束:27,000lm
定格消費電力:153.8W(138.7W)
入力電流:0.82A(0.82-0.71A)
固有エネルギー消費効率:175.5lm/W
質量:9.2kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

メタルハライドランプ400クラス



寸法図

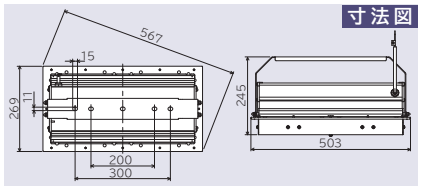

初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE22BNN-J14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4244	▲	331,800円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:19,000lm
定格消費電力:104.7W(93.4W)
入力電流:0.54A(1.07-0.46A)
固有エネルギー消費効率:181.4lm/W
質量:8.8kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE22BMN-J14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-4245	▲	331,800円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:19,000lm
定格消費電力:104.7W(93.4W)
入力電流:0.54A(1.07-0.46A)
固有エネルギー消費効率:181.4lm/W
質量:8.8kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

水銀ランプ400クラス



寸法図



初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE17ANN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3463	▲	296,500円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:14,000lm
定格消費電力:75.6W(67.8W)
入力電流:0.41A(0.78-0.35A)
固有エネルギー消費効率:185.1lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE17AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3464	▲	296,500円


定格入力電圧:100-242V
器具光束:13,700lm
定格消費電力:75.6W(67.8W)
入力電流:0.41A(0.78-0.35A)
固有エネルギー消費効率:181.2lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

水銀ランプ250クラス



寸法図



初期照度補正形 中角(ビームの開き65度)
WHMTE11ANN-J14B

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3366	▲	278,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:9,300lm
定格消費電力:51.6W(46.2W)
入力電流:0.28A(0.53-0.25A)
固有エネルギー消費効率:180.2lm/W
質量:4.6kg

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)
WHMTE11AMN-J14B

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3367	▲	278,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:9,100lm
定格消費電力:51.6W(46.2W)
入力電流:0.28A(0.53-0.25A)
固有エネルギー消費効率:176.3lm/W
質量:4.6kg

共通仕様　光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-10～70℃でご使用ください

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、平均消費電力、入力電流、固有エネル
＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異
光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者


防湿・防雨形（低温・粉じん対応）

冷蔵・冷凍倉庫などで使用できます。

水銀ランプ400クラス



寸法図

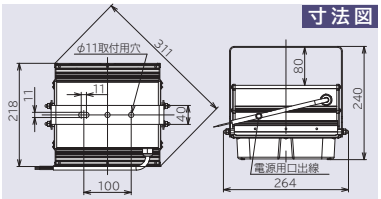

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)

WLMTE17AMN-J14B G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3462	▲	225,900円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:94.4W(84.8W)
入力電流:0.49A(1.00-0.42A)
固有エネルギー消費効率:180.0lm/W
質量:3.2kg

水銀ランプ250クラス



寸法図

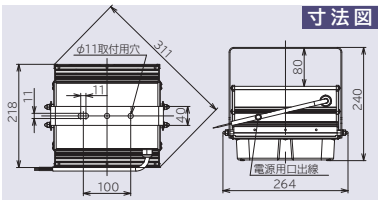

初期照度補正形 広角(ビームの開き90度)

WLMTE11AMN-J14B G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6271-3365	▲	205,000円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,000lm
定格消費電力:63.0W(57.0W)
入力電流:0.33A(0.66-0.27A)
固有エネルギー消費効率:174.6lm/W
質量:3.2kg

共通仕様 光源色:昼白色(5,000K)　平均演色評価数:Ra75　光束維持時間:60,000時間(光束維持率85%)　周囲温度:-25～35℃(夏季など一時的に最大45℃まで使用可能です)
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能


ギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　*定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　*LED素子は製造上、発様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

防湿・防雨形（耐衝撃形）


振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。

衝撃や振動の多い場所に設置可能です(一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能)

※耐衝撃は20G(衝突速度25m/min、xyz方向各50回)、耐振動1.5G(振幅0.4mm、周波数30Hz、xyz方向各1,000万回)での試験条件により評価した製品です。

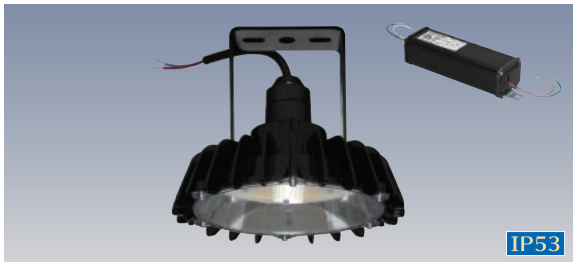

寸法図

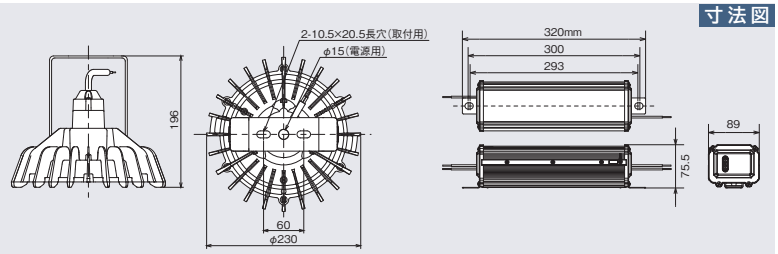

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
WCBME21CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6120	▲	138,000円

適合点灯装置
WBK19CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9199	▲	40,000円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **178,000円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:22,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:171.8lm/W
質量:器具／1.9kg　点灯装置／1.4kg
取り付け:天井直付

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
WCBME16CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6119	▲	107,000円

適合点灯装置
WBK14CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9198	▲	32,900円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **139,900円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,400lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:175.7lm/W
質量:器具／1.9kg　点灯装置／1.4kg
取り付け:天井直付

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
WCBME11AMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6094	▲	95,300円

適合点灯装置
WBK10CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9197	▲	28,200円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **123,500円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:11,500lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:173.7lm/W
質量:器具／1.9kg　点灯装置／1.4kg
取り付け:天井直付

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～50℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)のみ点灯可(傾き点灯不可)　点灯装置はP.148の取り付け方に従って取り付けてください
必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:50～70mm


屋外形（塩害対応［耐衝撃形］）

振動の多い場所などで使用できます。 屋内・屋外兼用

※塩害地に設置する場合はP.122を参照ください。



寸法図

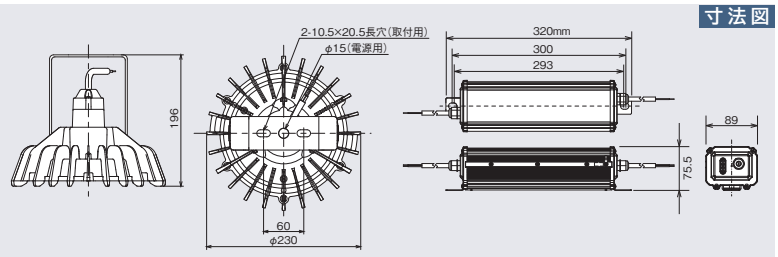

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
RCBME21CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6124	▲	172,000円

適合点灯装置
RBK19CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9205	▲	49,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **221,400円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:164.0lm/W
質量:器具／2.0kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
RCBME16CMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6123	▲	134,000円

適合点灯装置
RBK14CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9204	▲	41,200円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ **175,200円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:171.7lm/W
質量:器具／2.0kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ　広角(ビームの開き110度)
RCBME11AMNC1 G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6076	▲	119,000円

適合点灯装置
RBK10CLN14D

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9203	▲	35,300円


組み合わせ参考価格例(税別)☆ **154,300円**

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,800lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:163.1lm/W
質量:器具／2.0kg　点灯装置／1.5kg


共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25～35℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)のみ点灯可(傾き点灯不可)　点灯装置はP.148の取り付け方に従って取り付けてください
必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください　取り付け穴ピッチ:50～70mm

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルした設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみ生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問

耐衝撃形の点灯装置は、下記のように取り付けてください。(詳しくは取扱説明書を参照ください)

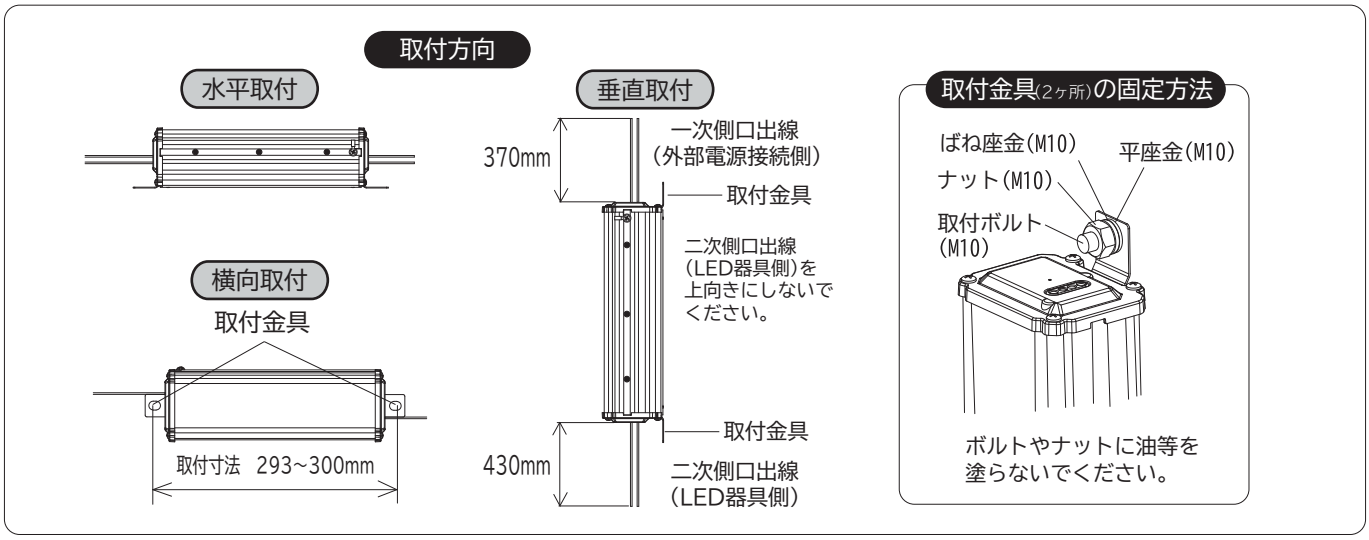

●下図①~③のように点灯装置を床、壁から浮かした状態で取り付けしないでください。また、④のように天井面に逆さ方向に取り付けないでください。なお、下図のようなL形状の台や橋渡しの台に設置が必要な場合はご相談ください。

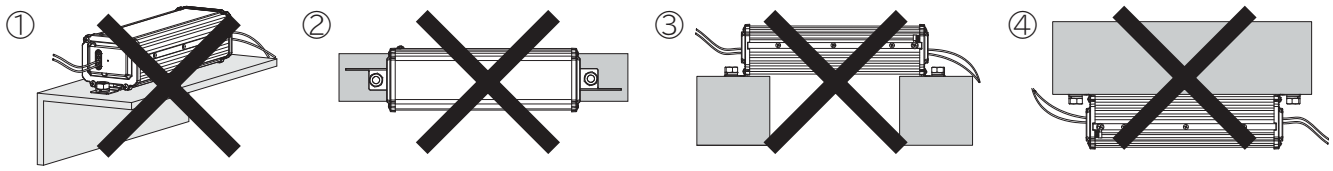


L形状の台の上に取り付ける　点灯装置より幅の狭い場所に取り付ける　橋渡しのように取り付ける　逆さ方向に取り付ける


屋外形（塩害対応）

屋外(塩害地を含む)で使用できます。 屋内・屋外兼用

※塩害地に設置する場合はP.122を参照ください。

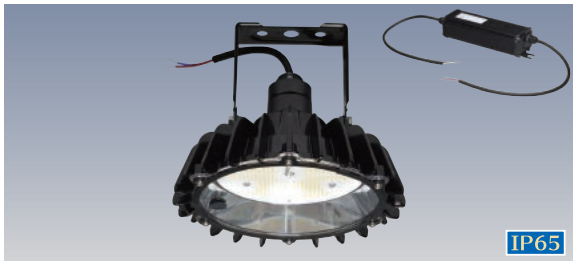

寸法図

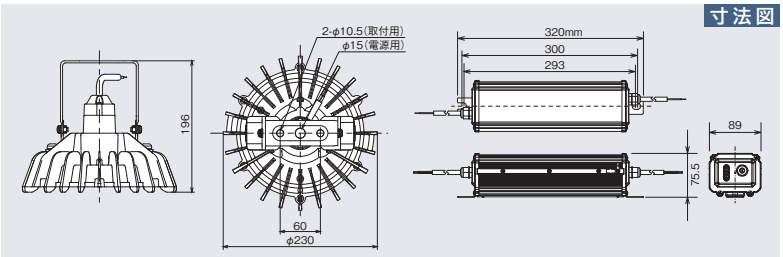

メタルハライドランプ400クラス

高天井用LEDランプ
RBME21CMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6122	○	164,000円

適合点灯装置
RBK19CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9202	○	49,400円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 213,400円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:21,000lm
定格消費電力:128.0W
入力電流:0.68A(1.34-0.58A)
固有エネルギー消費効率:164.0lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ400クラス

高天井用LEDランプ
RBME16CMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6121	○	126,000円

適合点灯装置
RBK14CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9201	○	41,200円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 167,200円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:17,000lm
定格消費電力:99.0W
入力電流:0.53A(1.03-0.46A)
固有エネルギー消費効率:171.7lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.5kg

水銀ランプ250クラス

高天井用LEDランプ
RBME11AMNC1
広角(ビームの開き110度) G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6223-6073	○	114,000円

適合点灯装置
RBK10CLN14C

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6244-9200	○	35,300円

組み合わせ参考価格例(税別)☆ 149,300円

定格入力電圧:100-242V
器具光束:10,800lm
定格消費電力:66.2W
入力電流:0.36A(0.69-0.31A)
固有エネルギー消費効率:163.1lm/W
質量:器具／1.5kg　点灯装置／1.5kg

共通仕様
光源色:昼白色(5,000K)　点灯方式:固定出力形　平均演色評価数:Ra80　光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)　周囲温度:-25~35℃でご使用ください
点灯方向:直下(鉛直下方)で片側30度の傾き可能　必ず落下防止ワイヤー(付属品)を取り付けてご使用ください
取り付け穴ピッチ:60mm　壁直付用アーム(RBMEV010)、投光用アーム(RBMEV011A)との組み合わせ時の点灯方向は、P.149を参照ください

ギー消費効率は入力電圧200V時の値です。 *入力電流の( )内数値は入力電流の範囲です。 *光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出の交換はできません。 *LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラがい合わせください。

オ プ シ ョ ン（高天井用LEDランプ アームタイプ用）




壁直付用アーム
BMEV010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1522	○	6,240円


寸　法：幅215×高さ80×奥行109.2mm
質　量：0.65kg
付属品：ネジ、ナット

適合器具型式：BME21C、BME16C、BME11B、WBME21C、WBME16C、WBME11B、WGBME21C、WGBME16C、WGBME11B
※屋外形(塩害対応)、耐衝撃形と組み合わせて使用できません。
屋外形(塩害対応)と組み合わせる場合は、RBMEV010をご使用ください。

寸法図



直下(鉛直下方)から
60度までの
角度調節が可能です。






壁直付用アーム(屋外形(塩害対応))
RBMEV010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1529	○	12,900円


寸　法：幅215×高さ80×奥行109.2mm
質　量：0.7kg
付属品：ネジ、ナット

適合器具型式：RBME21C、RBME16C、RBME11A、WSBME21C、WSBME16C、WSBME11B
※耐衝撃形と組み合わせて使用できません。
※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。
詳しくはP.122をご覧ください。

寸法図



直下(鉛直下方)から
60度までの
角度調節が可能です。






投光用アーム(屋外形(塩害対応))
RBMEV011A

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1537	○	14,100円

寸　法：幅160×高さ235×奥行145mm
質　量：1.3kg
付属品：ネジ、ナット

寸法図

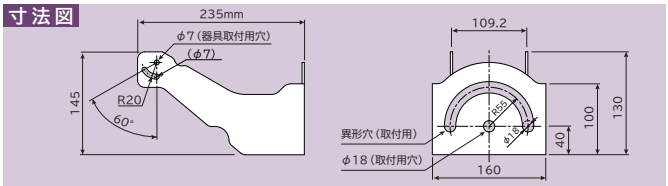


適合器具型式：RBME21C、RBME16C、RBME11A、WSBME21C、WSBME16C、WSBME11B
※耐衝撃形と組み合わせて使用できません。　※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。詳しくはP.122をご覧ください。

右図のような組み合わせで
角度調節が可能です。




投光用アーム
(RBMEV011A)
組み合わせ例


(注1)アームが逆向きでも取り付けられますが、LED器具とぶつかる角度があります。ぶつからない範囲(10°～60°)で固定してください。




可動範囲 0°～60°



可動範囲 10°～60°(注1)




可動範囲 0°～60°




可動範囲 10°～60°(注1)

⚠ 注意　屋外では照射面を上向きで取り付けない


可動範囲 0°～60°




可動範囲 10°～60°(注1)




可動範囲 10°～60°(注1)




可動範囲 0°～60°



照射角度の調整






●投光用アーム取付用のナットを緩めることで、水平面軸の照射方向を-90°～+90°まで調節することができます。調節後、ナットを確実に締め付け、確実に投光用アームを固定してください。
●投光用アームの器具固定用ボルト・ナットを緩めることで、鉛直面軸の照射方向を0°～60°まで調整することができます。調節後、器具固定用ボルト・ナットで確実に器具を固定してください。
※取り付けに不備があると落下によるけがの原因となります。

注)器具の照射角調整ボルトで角度調節は行わないでください。

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販

オ プ シ ョ ン（高天井用LEDランプ アームタイプ用）



露出ボックス連結金具(一般形用)
BMEA010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1534	○	1,300円

寸　法：幅115×高さ30.3×奥行110mm
質　量：0.12kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：BME21C、
BME16C、
BME11B

露出ボックス連結金具(粉じん対応用)
WBMEA010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1535	○	1,530円

寸　法：幅115×高さ30.3×奥行110mm
質　量：0.12kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：WBME21C、
WBME16C、
WBME11B、
WGBME21C、
WGBME16C、
WGBME11B

露出ボックス連結金具(塩害対応用)
WSBMEA010


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1536	▲	1,770円

寸　法：幅115×高さ30.3×奥行110mm
質　量：0.12kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ

適合器具型式：WSBME21C、
WSBME16C、
WSBME11B

※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。詳しくはP.122をご覧ください。

オ プ シ ョ ン（高天井用LED器具用）




天井吊下用補助金具
MTEA011

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1519	▲	8,120円


寸　法：幅285×奥行86×高さ30mm
質　量：0.61kg
付属品：六角ボルト、座金、ナット

適合器具:高天井用LED器具専用です。
※塩害対応(WSMTE44B、WSMTE34B、WSMTE28B、WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A)には使用できません。
※高天井用LEDランプ アームタイプには使用できません。

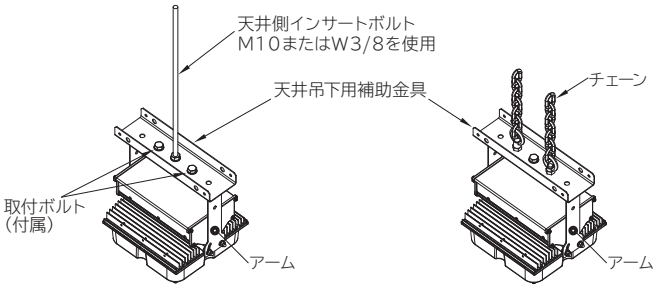

安全に関するご注意　照明器具と補強金具で機種によっては10kgを超える質量になります。質量に充分耐える施工を実施してください。

取り付けの際は照明器具の取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上の注意および天井吊下用補助金具の取扱説明書をご確認ください。




フルガード
MTEG017

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1533	▲	48,400円

寸　法：幅583×奥行344×高さ238mm
質　量：2.4kg
付属品：ボルト、ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー

適合器具型式: MTE44B、MTE34B、MTE28B、WFMTE44B、WFMTE34B、WFMTE28B、WGMTE44B、WGMTE34B、WGMTE28B、WHMTE28B、WHMTE22B
※塩害対応には使用できません。




フルガード
MTEG016

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1532	○	34,600円

寸　法：幅350×奥行345×高さ265mm
質　量：1.7kg
付属品：ボルト、ナット


適合器具型式: MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A、WHMTE17A、WHMTE11A、WLMTE17A、WLMTE11A
※塩害対応には使用できません。



MTEG017、MTEG016はMTEP014以外のオプション(フルガード等)との組み合わせはできません。

傾斜角度**A**までの傾斜天井に取り付け可能です。
オイルミスト対応(WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A)を除く
A: MTEG017は0～30°　MTEG016は0～20°


※組み合わせイメージ




拡散パネル
MTEP014

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1527	○	18,000円

寸　法：200×200mm、厚さ2mm
質　量：0.1kg
付属品：ネジ

適合器具型式: MTE44B、MTE34B、MTE28B、MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE44B、WFMTE34B、WFMTE28B、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WSMTE44B、WSMTE34B、WSMTE28B、WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A
中角、広角に使用できます(特広角には使用できません)。



露出ボックス連結金具
MTEA013

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1531	▲	9,000円

寸　法：幅140×高さ34×奥行110mm
質　量：0.4kg
付属品：ボルト、ナット、ネジ


適合器具型式：MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WLMTE17A、WLMTE11A
※オイルミスト対応(WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A)と塩害対応(WSMTE22A、WSMTE17A、WSMTE11A)、高温対応(WHMTE22B、WHMTE17A、WHMTE11A)には使用できません。
※MTEG016と組み合わせて使用できません。

●丸型および角型露出ボックス(JIS C 8340に対応した露出ボックスの4個ネジ品)に取り付けできます。
樹脂製の露出ボックスには取り付けないでください。

MTEP014以外のオプション(フルガード等)との組み合わせ不可。



※組み合わせイメージ



壁直付用アーム
MTEV011

在庫区分	価格(税別)☆
▲	都度見積

寸　法：幅230×高さ120×奥行480.4mm
質　量：2.2kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：MTE44B、MTE34B、MTE28B、WFMTE44B、WFMTE34B、WFMTE28B
※塩害対応と組み合わせて使用できません。
塩害対応と組み合わせる場合は、WSMTEV011をご使用ください。
※MTEG017と組み合わせて使用できません。




壁直付用アーム(塩害対応)
WSMTEV011

在庫区分	価格(税別)☆
▲	都度見積


寸　法：幅230×高さ120×奥行480.4mm
質　量：2.3kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：WSMTE44B、WSMTE34B、WSMTE28B
※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。
詳しくはP.120をご覧ください。
※MTEG017と組み合わせて使用できません。


直下(鉛直下方)から60度までの角度調節が可能です。



組み合わせ例　※写真は組み合わせの一例です



壁直付用アーム
(MTEV011)
組み合わせ例




壁直付用アーム
MTEV010

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6289-1526	○	6,240円

寸　法：幅230×高さ80×奥行241mm
質　量：0.9kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：MTE22A、MTE17A、MTE11A、WFMTE22A、WFMTE17A、WFMTE11A、WGMTE22A、WGMTE17A、WGMTE11A、WHMTE17A、WHMTE11A、WLMTE17A、WLMTE11A
※塩害対応と組み合わせて使用できません。
塩害対応と組み合わせる場合は、WSMTEV010をご使用ください。
※MTEG016と組み合わせて使用できません。




壁直付用アーム
WSMTEV010

在庫区分	価格(税別)☆
▲	都度見積

寸　法：幅230×高さ80×奥行241mm
質　量：1.0kg
付属品：ボルト、ナット

適合器具型式：WSMTE22B、WSMTE17B、WSMTE11B
※塩害地へ設置する場合、海岸から約300m離れた地域に設置してください。
詳しくはP.120をご覧ください。
※MTEG016と組み合わせて使用できません。

直下(鉛直下方)から60度までの角度調節が可能です。



組み合わせ例　※写真は組み合わせの一例です



壁直付用アーム
(MTEV010)
組み合わせ例

制御装置

連続調光形器具との組み合わせで、シーンや規模によって異なる照明を適切に制御し、節電します。

中・大規模施設向け



制御装置　DR2044A1

品名コード	価格★	在庫区分
6286-2857	**オープン価格**	○

電　　源：200-242V　50/60Hz共用
制御回路数：調光制御回路 4回路
　　接点出力回路 3回路
制 御 台 数：●各回路最大50台(点灯装置台数)
　　4回路合計で最大100台
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　光　度：100～約5%

小規模施設向け



制御装置　DR2085A1 G

品名コード	価格★	在庫区分
6286-2856	**オープン価格**	○

電　　源：100-242V　50/60Hz共用
制御回路数：調光制御回路 5回路
制 御 台 数：●各回路最大50台(点灯装置台数)
　　5回路合計で最大60台
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　光　度：100～約5%



昼光センサー　DR208LS


品名コード	価格★	在庫区分
6286-2832	**オープン価格**	○

電　　源：DC12V(制御装置から供給)
構　　造：天井吊り下げタイプ

専用の制御装置と連続調光形器具との組み合わせで
きめ細かい制御を行い大幅な省エネ・節電を実現します。

1 照度補正制御 DR2085A1／DR2044A1


新しいランプは初期に設計照度以上の明るさが出ています。
設計照度を考慮して明るさを自動で調光することで、省エネになります。

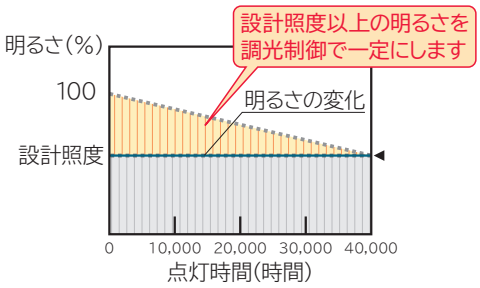

※イメージです

2 段調光制御（タイマー制御） DR2085A1／DR2044A1

タイムスイッチなどの外部信号により、任意設定した調光レベル(設定範囲内)に調光します。たとえば、営業時間前後の準備時間帯や休憩時間を必要最低限の明るさにすることで、電力を抑えることができます。

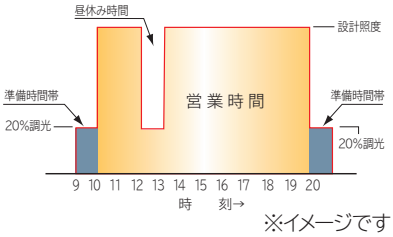

※イメージです

3 昼光利用制御 DR2085A1

窓から入射する昼間の自然光を有効に活用し、昼光センサーにより窓際の照明を調光することにより、快適な照明環境をつくりながら、効率的に電力を抑えます。

4 ゾーン調光制御 DR2085A1／DR2044A1

フロアのゾーニングを設定し、回路ごとに明るさ設定を行うことで、ゾーン調光ができます。

5 看板灯制御（ソーラータイマー制御） DR2085A1

内蔵タイマーにより、日出／日入を目安に看板灯のON／OFFを行います。
●別途電磁開閉器が必要です。　●設定初期に現在日時、地区設定が必要です。

●設定地区は11のエリアがあります。

エリア番号	地区名	エリア番号	地区名
0	北海道東	6	近　畿
1	北海道西	7	中　国
2	奥羽(北東北)	8	四　国
3	東北(南東北)	9	九　州
4	関　東	10	沖　縄
5	中　部	15	※1

※1：エリア番号15に設定するとソーラータイマーが解除され24時間タイマー動作となります。


G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　★オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

中・大規模施設向け高機能形

きめ細かな制御方法が選べ、中規模から大規模施設まで幅広い対応が可能。大幅な省エネを実現。

オフィス、スーパーマーケット、工場など広いスペースにおすすめです。

照明制御装置〈DR2044A1〉は内蔵タイムスイッチにより、ユーザーが設定したスケジュールに基づいて4系統の予め設定された調光パターン(シーン)で、時間帯ごとの適切な照明環境を実現しながら省エネを行う照明制御システムです。制御のベースとなる初期照度補正制御は設定初期やランプ交換から次のメンテナンスの間、設計照度を維持して省エネを図るほか、電磁開閉器を用いることで室内灯・看板灯などのON/OFFを制御することができます。

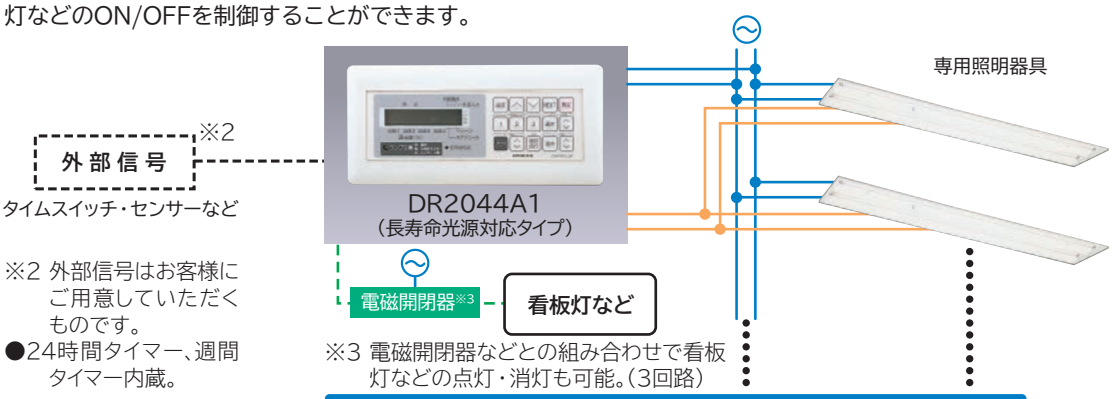

※2 外部信号はお客様にご用意していただくものです。
●24時間タイマー、週間タイマー内蔵。

※3 電磁開閉器などとの組み合わせで看板灯などの点灯・消灯も可能。(3回路)

点灯装置数各回路最大50台(4回路合計100台)

●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。

制御方法

- 初期照度補正制御
- 段調光制御
- ゾーン調光制御
- 看板灯制御


制御装置 型式:DR2044A1

【仕　様】

電　源:200-242V　50/60Hz　入力電力15.0W以下
構　造:壁埋込タイプ(5個用スイッチボックスに適合)
本　体:樹脂(ミルキーホワイト)　質量:0.8kg
制御回路:4回路
制御台数:●各回路ごとの、点灯装置の合計数で最大50台です。ただし、全回路の合計数は100台です。(増幅器を併用した場合は、台数増設が可能です。)
●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調　光　度:各回路ごとに器具タイプ・最小調光度・ランプ寿命・調光度設定ができます。
外部出力回路:3回路(ON/OFF制御接点出力:AC200V/0.5A)
調光信号線:最遠配線長　200m(φ1.2CPEV-1P)/100m(φ0.9~1.0CPEV-1P)


【機　能】

初期照度補正制御:点灯累積時間により初期照度補正を行います。
スケジュール制御:時間帯に応じて調光制御シーンを切り替えます。
週間制御:曜日ごとにスケジュール制御パターンを設定できます。
ランプ交換表示:各回路ごとにランプ寿命のカウントを行います。
緑色表示:通常　橙色表示:交換おすすめ　赤色表示:ただちに交換

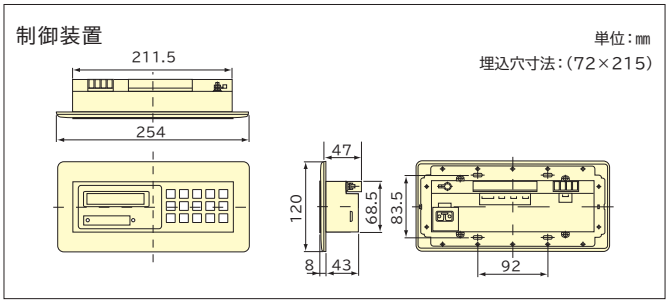



【標準制御例】

1.照明ブロック分け

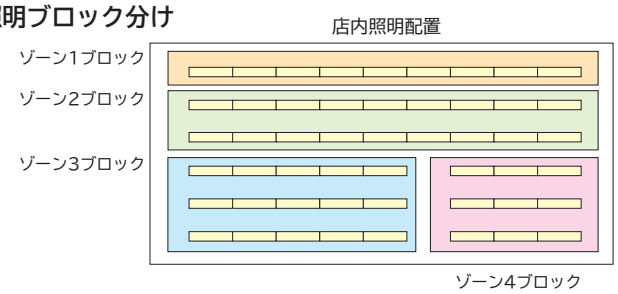

2.動作例(店舗の営業環境にあわせた動作パターンの設定例)

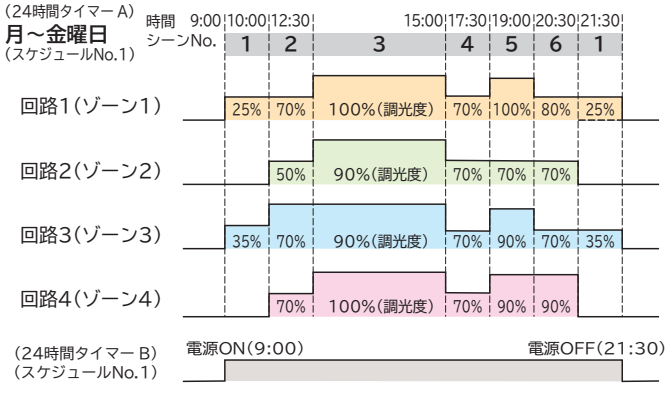

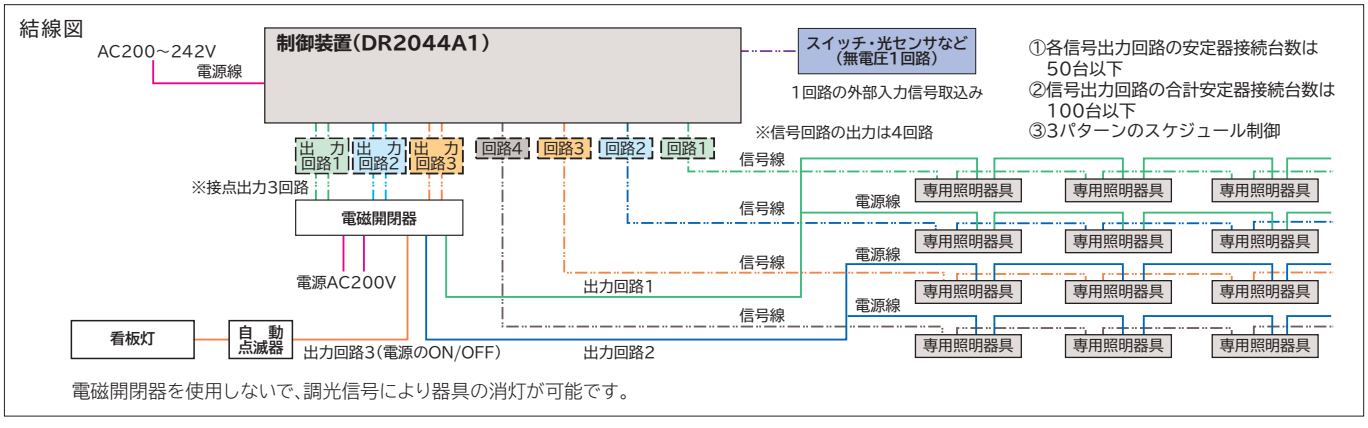


電磁開閉器を使用しないで、調光信号により器具の消灯が可能です。

小規模店舗向け高機能形

タイムスイッチを内蔵した小規模店舗用。昼光利用と時間帯にあわせて明るさ制御。きめ細かな省エネが可能です。

コンビニエンスストアー、ミニスーパーなどの店舗におすすめです。

照明制御装置〈DR2085A1〉は、内蔵タイムスイッチと昼光センサー、4線式専用調光形照明器具で構成されています。

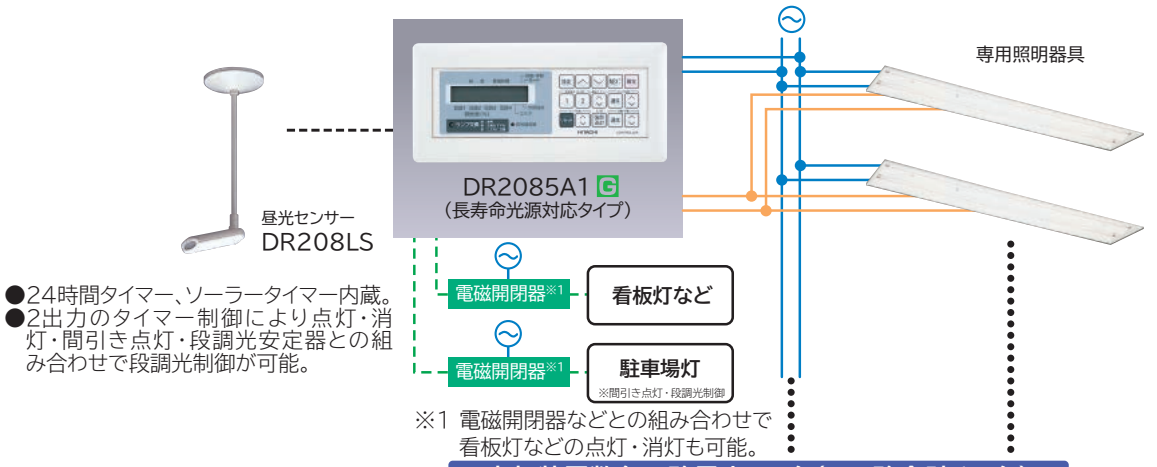

点灯装置数各回路最大50台(5回路合計60台)

●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。

制御方法

- 初期照度補正制御
- 段調光制御
- 昼光利用制御 (3段階制御)
- ゾーン調光制御
- 看板灯制御
- 駐車場灯制御

制御装置 型式:DR2085A1

【仕　様】

電　源:100-242V共用　50/60Hz共用　入力電力10.0W以下(4.5W)
構　造:壁埋込タイプ(5個用スイッチボックスに適合)
本　体:樹脂(ミルキーホワイト)　質量:0.85kg
制御回路:5回路
1回路/昼光センサー、24時間タイマーと点灯累積時間による窓際1列目の制御
2回路/昼光センサー、24時間タイマーと点灯累積時間による窓際2列目の制御
3、4、5回路/昼光センサー、24時間タイマーと点灯累積時間による初期照度補正制御
制御台数*:●各回路ごとの点灯装置の数は最大50台です。ただし全回路の合計台数は60台です。
●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調光度:各回路ごとに器具タイプ・最小調光度・ランプ寿命・調光度設定ができます。
外部出力回路:5回路(ON/OFF制御接点出力:AC200V/0.5A)
調光信号線:最遠配線長　200m(φ1.2CPEV-1P)/100m(φ0.9~1.0CPEV-1P)
昼光センサー:1台(極性有り)φ0.9~φ1.2CPEV-S2P(3芯使用)最遠配線長100m以内
ソーラータイマー制御:AC250V 0.5Aリレー接点出力
間引き・段調光制御:AC250V 0.5Aリレー接点出力

【機　能】


初期照度補正制御:点灯累積時間により初期照度補正制御を行います。
昼光利用制御:昼光センサー信号により2つの閾値で1回路および2回路を制御
ゾーン調光制御:本体照度設定によりmaxからminの範囲内で制御
ランプ交換表示:緑色表示:通常　橙色表示:交換おすすめ　赤色表示:ただちに交換
ソーラータイマー制御:日出・日入時刻に応じてON/OFF制御
間引き・段調光制御:24時間タイマーでON/OFF制御


【店内照明配置・標準制御例】


区域分けにおける基本概念は以下の通りです。(4つのモードを切り替えて制御)

(1)晴　天:店舗前部の窓際は外光が十分入るので、この部分の照明は店内より大きく調光し、さらに2列目まで調光。
(2)曇　天:曇天時でも窓際は外光が入るので、段階的に調光度を下げます。
(3)通　常:夜間および曇天時は売場全体を一定の調光度に保ち、平均照度をキープします。
(4)深　夜:周囲も暗くなるため、売場全体を通常時より低いレベルに調光します。

※各モードごとの各回路の調光度は任意に設定ができます。

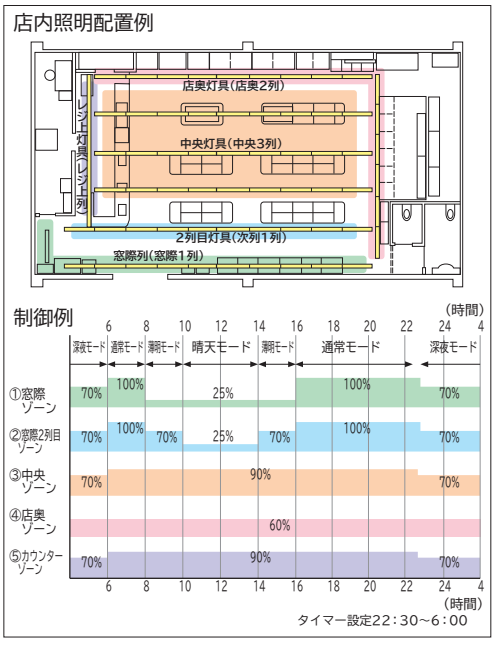

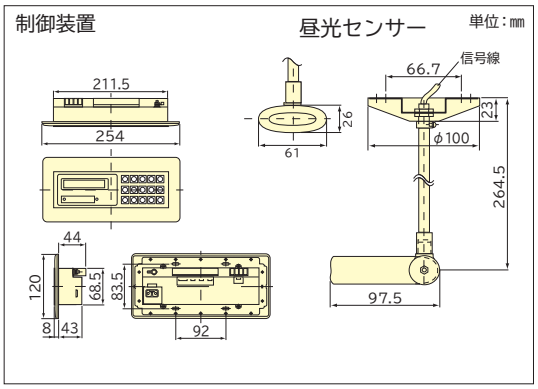

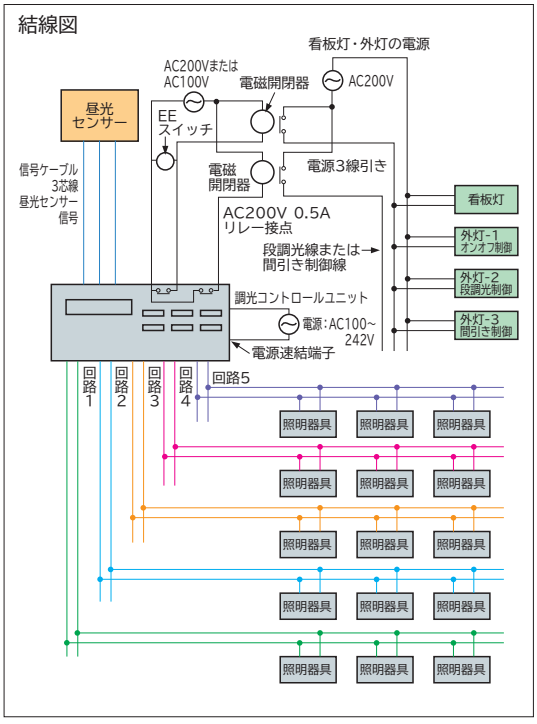

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○:標準品　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありませ

制御装置用信号増幅器

制御装置と信号増幅器を連動することで、
大規模建物や業種にあわせた使用器具数にフレシキブルに対応。

制御装置の調光信号を受けて信号を増幅出力する装置で、信号伝達最遠配線長が200mを超える場合および各回路の照明器具設置装置台数が各装置の制御台数を超える場合の中継器。



100台用信号増幅器 DR20101AMP

品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
6286-1424	**56,500円**	○

電　　源：200V　50/60Hz　入力電力8.0W
構　　造：BOX構造(盤組み込みまたは天井裏などへの設置)
本　　体：鋼板
質　　量：0.9kg
制御回路：1回路(2分岐)
制御台数：●最大100台(点灯装置の合計数で)
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調光信号線：φ1.2CPEV-1P　最遠配線長200m
周囲温度：0～35℃
湿　　度：85%以下　結露がないこと
入力信号：DC10V（1kHzのPWMデューティー信号）




500台用信号増幅器 DR20501AMP

品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
6286-2512	**92,900円**	○


電　　源：200V　50/60Hz　入力電力30.0W
構　　造：BOX構造(盤組み込みまたは天井裏などへの設置)
本　　体：鋼板
質　　量：1.4kg
制御回路：1回路(2分岐)
制御台数：●最大500台(点灯装置の合計数で)
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。
調光信号線：φ1.2CPEV-1P　最遠配線長200m
周囲温度：0～35℃
湿　　度：85%以下　結露がないこと
入力信号：DC10V（1kHzのPWMデューティー信号）

信号増幅器(DR20101AMP)　単位：mm

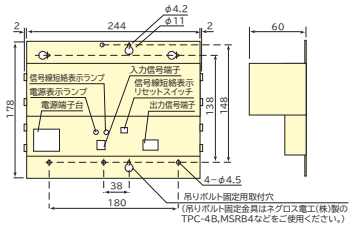


● 増幅器の直列接続は3段まで(信号線短絡時は、短絡のあった回路の増幅器およびこれより上位の増幅器の信号線短絡表示ランプが点灯します)

結線図(共通)

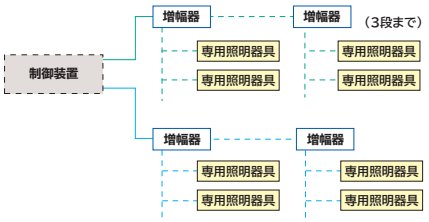

信号増幅器(DR20501AMP)　単位：mm



● 増幅器の直列接続は3段まで(信号線短絡時は、短絡のあった回路の増幅器の過電流保護表示ランプが点灯します)

信号制御調光器

連続調光形照明器具との組み合わせによって、明るさを自由にコントロール。
2個用スイッチボックスに適合する壁埋込タイプです。

●ツマミ操作だけで、明るさを自由にコントロールできます。
●調光したままでのON/OFFも可能です。




信号制御調光器　DER2015A

品名コード	価格(税別)☆	在庫区分
6286-2625	**42,400円**	○

電　　源：100-254V 15A(スイッチ容量) 50/60Hz共用
制御回路：1回路
制御台数：●点灯装置 最大50台
　　●器具に搭載している点灯装置の台数については、器具の納入仕様図でご確認ください。

〈結線図〉 1ヶ所点滅：下図の通り結線してください。

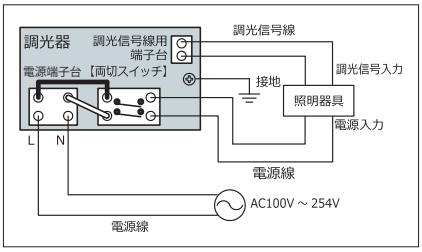


接続台数はスイッチから器具電源をとるスイッチ容量の制限による接続台数と信号制御用調光器の最大接続台数(50台)のどちらか少ない方の接続可能台数となります。電源スイッチの電流容量は15Aまでですが、安全を考慮し10.5Aで計算してください。

ん。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。


LEDダウンライト

1 小型放熱フィン採用で 高い省エネ性と薄型化を実現

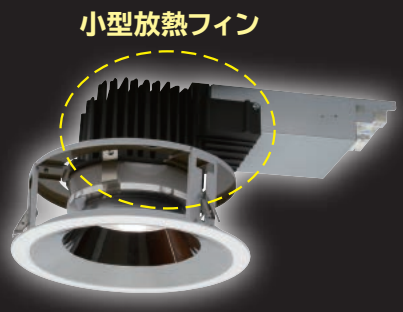

2 薄型・軽量だから取付けしやすい

放熱フィンとともに電源や反射板も小型化することで埋込部高さ162mmの薄型化を実現。
薄型かつ軽量だから、狭い天井裏への取り付け作業もかんたんです。

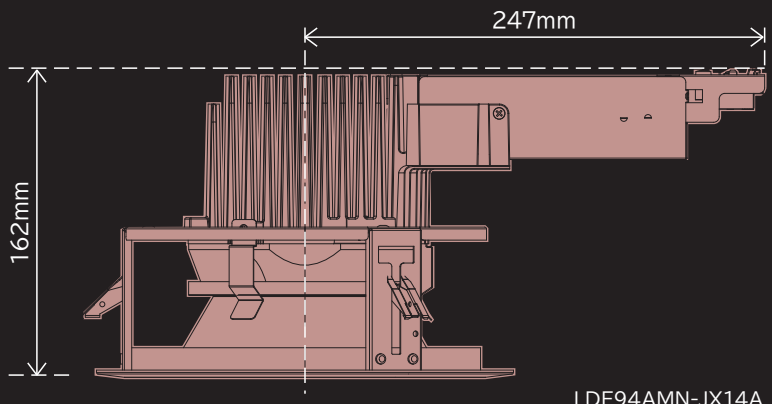


質量：2.3kg

かんたん取付

薄型なので天井裏のスペースが狭い時でも設置しやすい

薄型だから…

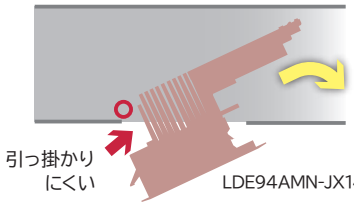

※取り付け時のイメージです

ラインアップ

区分	サイズ	明るさクラス	点灯方式	光源色
高出力形	埋込穴φ200	FHT42形4灯相当 FHT42形4灯相当 節電・低照度 FHT42形3灯相当 FHT42形2灯相当	初期照度補正・連続調光兼用形	昼光色（6,500K） 昼白色（5,000K） 白色　（4,000K） 温白色（3,500K） 電球色（3,000K）
一般形	埋込穴φ150	FHT42形クラス FHT32形クラス FHT24形クラス	固定出力形	昼白色（5,000K） 電球色（3,000K）
	埋込穴φ125	FHT42形クラス FHT32形クラス FHT24形クラス	固定出力形	昼白色（5,000K） 電球色（3,000K）
軒下用	埋込穴φ150	FHT42形クラス FHT32形クラス FHT24形クラス	固定出力形	昼白色（5,000K） 電球色（3,000K）

高出力形　FHT42形4灯相当　広角　昼白色の場合


年間電力料金比較例

※金額は税別です。

電力料金 台数同一の場合 約36%

明るさ 台数同一の場合 約168%

蛍光灯ダウンライトと台数同一の場合で比較した時、年間電力料金を約36%に低減できます。

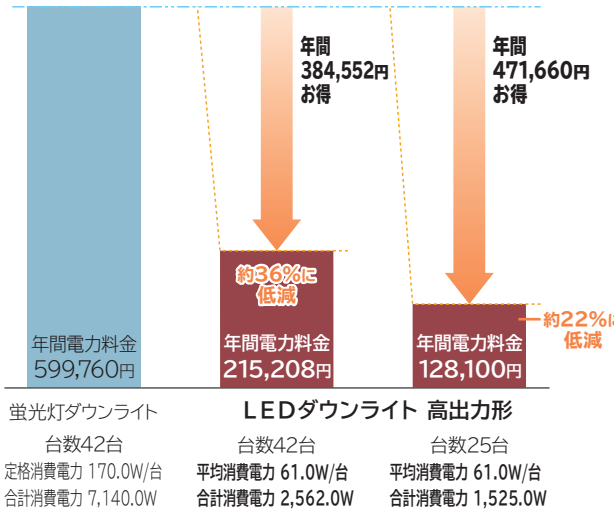


	蛍光灯ダウンライト	LEDダウンライト 台数同一の場合	LEDダウンライト 明るさ同等の場合
器具台数	42台	42台 台数同一	25台 17台減
消費電力※1	170.0W／台	61.0W／台	61.0W／台
合計消費電力	7,140.0W	2,562.0W 約36%に低減	1,525.0W 約22%に低減
平均照度	543lx	917lx 明るさ約168%	549lx 明るさ約101%
	ランプ寿命 10,000時間	光束維持時間 60,000時間 約6倍長持ち	光束維持時間 60,000時間 約6倍長持ち

※1 消費電力欄の蛍光灯ダウンライトの消費電力は定格消費電力、LEDダウンライトの消費電力は平均消費電力(照度補正による電力変化の平均値)です。

10年間のトータルコスト比較例

※金額は税別です。

トータルコスト試算表

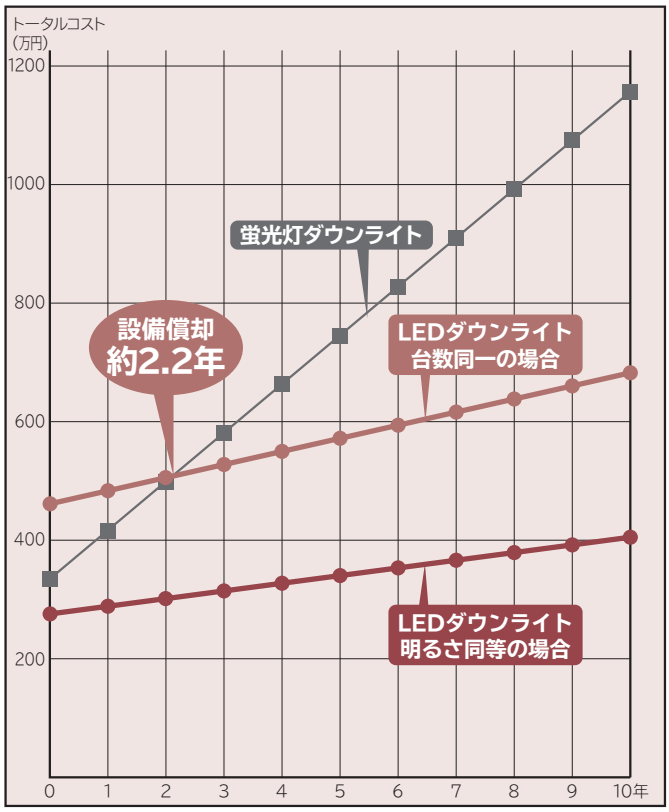

設備費用

	蛍光灯ダウンライト	LEDダウンライト 台数同一の場合	LEDダウンライト 明るさ同等の場合
器具台数	42	42	25
光源価格(円)☆	2,700×4	0	0
器具価格(円)☆	68,800	111,000	111,000
合計(円／台)	79,600	111,000	111,000
合計(円)	3,343,200	4,662,000	2,775,000
設備費用	–	1,318,800円アップ	568,200円お得


年間ランニングコスト

	蛍光灯ダウンライト	LEDダウンライト 台数同一の場合	LEDダウンライト 明るさ同等の場合
器具台数	42	42	25
消費電力量(kWh/年)	21,420	7,686	4,575
年間電力料金(円/年)	599,760	215,208	128,100
交換光源本数(本/年)	72	0	0
交換光源費用(円/年)☆	194,400	0	0
交換作業費用(円/年)	28,800	0	0
交換費用合計(円/年)	223,200	0	0
合計コスト(円/年)	822,960	215,208	128,100
年間ランニングコスト	–	607,752円お得	694,860円お得

試算条件　建物規模(日立基準):16.0m×12.0m(192.0m²) 天井高さ8.0m 反射率:天井50%、壁30%、床10%
ランプ交換費用:400円/本(税別) 年間ランプ交換本数:年間点灯時間×総使用本数/(ランプの定格寿命×0.7)
点灯時間:3,000h/年 電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会 ガイドA139-2023による)
使用器具:当社蛍光灯ダウンライトFHT42形4灯HDF4401-EN(ランプ:FHT42EX-N-VJ)(定格消費電力170.0W、平均照度543lx、保守率0.63)×42台とLEDダウンライト高出力形FHT42形4灯相当LDE94AMN-JX14A(平均消費電力61.0W、保守率0.75)×台数同一の場合42台(平均照度917lx)、明るさ同等の場合25台(平均照度549lx)との200V時での比較です。
※使用条件によって、省エネ効果は異なります。　※1円未満が発生した場合は切り上げて計算。
☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

FHT42形4灯相当


昼光色



中角(ビームの開き65度)
LDE94AND-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5251　▲　**111,000円**
器具光束:9,500lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMD-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5256　▲　**111,000円**
器具光束:9,400lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:135.6lm/W


昼白色



中角(ビームの開き65度)
LDE94ANN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5250　▲　**111,000円**
器具光束:9,600lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:138.5lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5255　▲　**111,000円**
器具光束:9,500lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W


白色



中角(ビームの開き65度)
LDE94ANW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5252　▲　**111,000円**
器具光束:7,900lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:113.9lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5257　▲　**111,000円**
器具光束:7,800lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:112.5lm/W


温白色



中角(ビームの開き65度)
LDE94ANWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5253　▲　**111,000円**
器具光束:7,900lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:113.9lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AMWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5258　▲　**111,000円**
器具光束:7,800lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:112.5lm/W

電球色




中角(ビームの開き65度)
LDE94ANL-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5254　▲　**111,000円**
器具光束:7,600lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:109.6lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE94AML-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5259　▲　**111,000円**
器具光束:7,500lm
定格消費電力:69.3W(61.0W)
固有エネルギー消費効率:108.2lm/W

共通仕様

点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.356A(0.717-0.297A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　　枠:鋼板(白色)　　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)


寸法図　埋込穴φ200

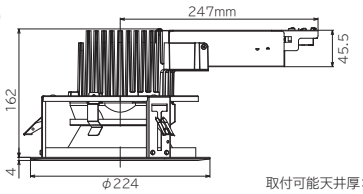

取付可能天井厚:5～25mm

FHT42形4灯相当 節電・低照度


昼光色



中角(ビームの開き65度)
LDE74AND-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5241　▲　**83,500円**
器具光束:7,800lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMD-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5246　▲　**83,500円**
器具光束:7,700lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:135.3lm/W


昼白色



中角(ビームの開き65度)
LDE74ANN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5240　▲　**83,500円**
器具光束:7,900lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:138.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMN-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5245　▲　**83,500円**
器具光束:7,800lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:137.0lm/W


白色



中角(ビームの開き65度)
LDE74ANW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5242　▲　**83,500円**
器具光束:6,400lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:112.4lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5247　▲　**83,500円**
器具光束:6,300lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:110.7lm/W


温白色



中角(ビームの開き65度)
LDE74ANWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5243　▲　**83,500円**
器具光束:6,400lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:112.4lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AMWW-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5248　▲　**83,500円**
器具光束:6,300lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:110.7lm/W

電球色




中角(ビームの開き65度)
LDE74ANL-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5244　▲　**83,500円**
器具光束:6,400lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:112.4lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE74AML-JX14A G
品名コード　在庫区分　価格(税別)☆
6232-5249　▲　**83,500円**
器具光束:6,200lm
定格消費電力:56.9W(50.0W)
固有エネルギー消費効率:108.9lm/W

共通仕様

点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.294A(0.586-0.247A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　　枠:鋼板(白色)　　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)

寸法図　埋込穴φ200

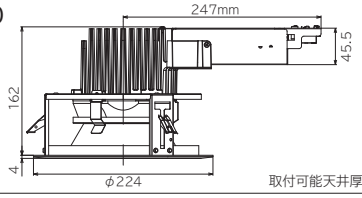


取付可能天井厚:5～25mm

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効
＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。　＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法によ
＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、または、ムラが生じる場合があ
見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

FHT42形3灯相当

昼光色



中角(ビームの開き65度)
LDE54AND-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5231	▲	71,800円


器具光束:5,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:137.7lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMD-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5236	▲	71,800円

器具光束:5,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:135.3lm/W

昼白色



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANN-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5230	▲	71,800円


器具光束:5,900lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:140.1lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMN-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5235	▲	71,800円

器具光束:5,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:137.7lm/W

白色



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5232	▲	71,800円


器具光束:4,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:114.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5237	▲	71,800円

器具光束:4,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:111.6lm/W

温白色



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5233	▲	71,800円


器具光束:4,800lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:114.0lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AMWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5238	▲	71,800円

器具光束:4,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:111.6lm/W

電球色



中角(ビームの開き65度)
LDE54ANL-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5234	▲	71,800円

器具光束:4,700lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:111.6lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE54AML-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5239	▲	71,800円

器具光束:4,500lm
定格消費電力:42.1W(37.1W)
固有エネルギー消費効率:106.8lm/W

共通仕様

点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.219A(0.435-0.186A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　枠:鋼板(白色)　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)


寸法図 埋込穴φ200

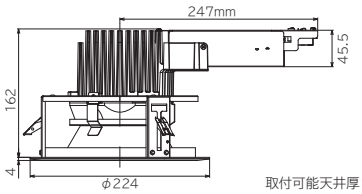

取付可能天井厚:5～25mm

FHT42形2灯相当

昼光色



中角(ビームの開き65度)
LDE34AND-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5221	▲	52,900円


器具光束:3,800lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:132.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMD-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5226	▲	52,900円

器具光束:3,700lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:129.3lm/W

昼白色



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANN-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5220	▲	52,900円


器具光束:3,900lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:136.3lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMN-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5225	▲	52,900円

器具光束:3,800lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:132.8lm/W

白色



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5222	▲	52,900円


器具光束:3,200lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:111.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5227	▲	52,900円

器具光束:3,100lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:108.3lm/W

温白色



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5223	▲	52,900円


器具光束:3,200lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:111.8lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AMWW-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5228	▲	52,900円

器具光束:3,100lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:108.3lm/W

電球色



中角(ビームの開き65度)
LDE34ANL-JX14A G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5224	▲	52,900円

器具光束:3,100lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:108.3lm/W

広角(ビームの開き90度)
LDE34AML-JX14A G


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5229	▲	52,900円

器具光束:3,000lm
定格消費電力:28.6W(25.2W)
固有エネルギー消費効率:104.8lm/W

共通仕様

点灯方式:初期照度補正・連続調光兼用形(連続調光の範囲:100～約20%)
定格入力電圧:100-242V
入力電流:0.147A(0.293-0.122A)
平均演色評価数:昼光色・昼白色 Ra70、白色・温白色・電球色 Ra83
光束維持時間:60,000時間(光束維持率83%)
質量:2.3kg
本体:アルミ(黒色)　枠:鋼板(白色)　下面カバー:樹脂(乳白色)
反射板:樹脂(中角は銀色、広角は白色)

寸法図 埋込穴φ200

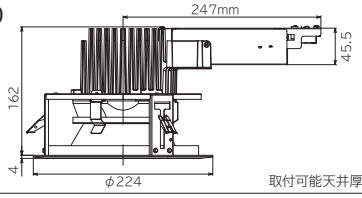

取付可能天井厚:5～25mm

率は入力電圧200V時の値です。　＊定格消費電力の(　)内数値は平均消費電力を表します。平均消費電力は照度補正による電力変化の平均値です。
り異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。
ります。　＊調光して使用する場合は制御装置(別売)と組み合わせてご使用ください。詳しくはP.153をご覧ください。　☆この価格は事業者様向けの積算

ＦＨＴ４２形　クラス

昼白色



LDE4304WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5199	○	31,400円

ビームの開き：105度
器具光束：2,050lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：117.8lm/W



LDE4204WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5197	○	31,400円

ビームの開き：100度
器具光束：2,030lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：116.6lm/W

電球色



LDE4304WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5218	▲	31,400円

ビームの開き：105度
器具光束：1,800lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：103.4lm/W



LDE4204WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5198	▲	31,400円


ビームの開き：100度
器具光束：1,780lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：102.2lm/W

共通仕様


固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.092A(0.200-0.081A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質　　量：0.7kg
本　　体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

寸法図

埋込穴 φ150



埋込穴 φ125



ＦＨＴ３２形　クラス

昼白色



LDE3304WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5195	○	25,300円

ビームの開き：105度
器具光束：1,680lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：118.3lm/W



LDE3204WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5193	○	25,300円

ビームの開き：100度
器具光束：1,670lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：117.6lm/W

電球色



LDE3304WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5196	○	25,300円

ビームの開き：105度
器具光束：1,480lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：104.2lm/W



LDE3204WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5194	○	25,300円


ビームの開き：100度
器具光束：1,470lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：103.5lm/W

共通仕様


固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.076A(0.159-0.067A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質　　量：0.7kg
本　　体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

寸法図

埋込穴 φ150

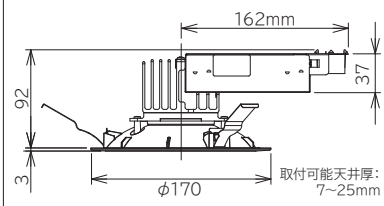

埋込穴 φ125

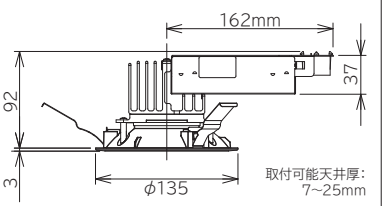

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊断熱材が施工されている場所では
＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使
そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、

ＦＨＴ２４形　クラス

昼白色



LDE2304WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5191	○	18,900円

ビームの開き：105度
器具光束：1,140lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：115.1lm/W



LDE2204WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5189	○	18,900円

ビームの開き：100度
器具光束：1,130lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：114.1lm/W

電球色



LDE2304WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5192	○	18,900円

ビームの開き：105度
器具光束：1,010lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：102.0lm/W



LDE2204WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5190	○	18,900円


ビームの開き：100度
器具光束：1,000lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：101.0lm/W

共通仕様


固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入 力 電 流：0.055A(0.109-0.047A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質　　量：0.7kg
本　　体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

寸法図

埋込穴 φ150

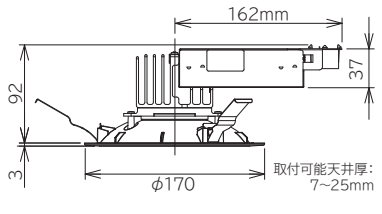

埋込穴 φ125

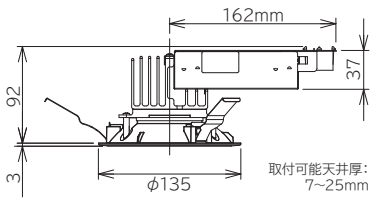

使用できません。　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。
用した器具の場合と同様の8～10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。
一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

ＦＨＴ４２形　クラス

昼白色




WLDE4307WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5299	○	44,600円

ビームの開き：105度
器具光束：2,050lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：117.8lm/W

電球色



WLDE4307WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5300	▲	44,600円


ビームの開き：105度
器具光束：1,800lm
定格消費電力：17.4W
固有エネルギー消費効率：103.4lm/W

共通仕様

固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.092A(0.200-0.081A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質量：0.7kg(パッキンを除く)
本体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

注）軒下用のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません。

寸法図 埋込穴 φ150

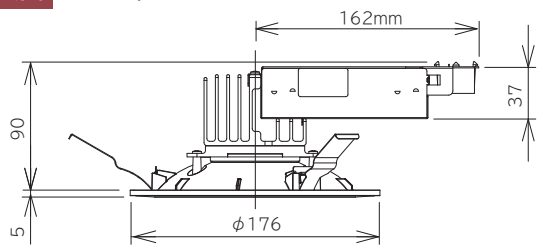

取付可能天井厚：7~25mm

ＦＨＴ３２形　クラス

昼白色



WLDE3307WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5297	○	33,700円

ビームの開き：105度
器具光束：1,680lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：118.3lm/W

電球色



WLDE3307WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5298	▲	33,700円


ビームの開き：105度
器具光束：1,480lm
定格消費電力：14.2W
固有エネルギー消費効率：104.2lm/W

共通仕様

固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.076A(0.159-0.067A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質量：0.7kg(パッキンを除く)
本体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

注）軒下用のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません。

寸法図 埋込穴 φ150

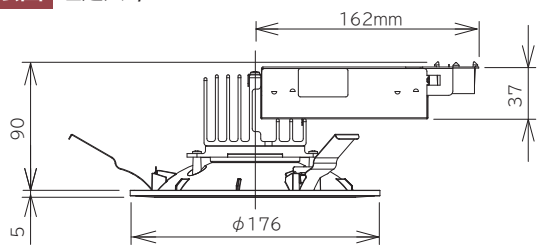

取付可能天井厚：7~25mm

G印はグリーン購入法適合品です。　在庫区分…○：標準品　▲：受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊断熱材が施工されている場所では＊光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、

ＦＨＴ２４形　クラス

昼白色




WLDE2307WN G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5295	○	28,900円

ビームの開き：105度
器具光束：1,140lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：115.1lm/W

電球色



WLDE2307WL G

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6232-5296	▲	28,900円


ビームの開き：105度
器具光束：1,010lm
定格消費電力：9.9W
固有エネルギー消費効率：102.0lm/W

共通仕様

固定出力形
定格入力電圧：100-242V
入力電流：0.055A(0.109-0.047A)
平均演色評価数：昼白色 Ra83、電球色 Ra83
光束維持時間：60,000時間(光束維持率83%)
質量：0.7kg(パッキンを除く)
本体：アルミ
枠・反射板：樹脂(白色)
下面カバー：アクリル

注）軒下用のため、浴室など湿度の高い場所には使用できません。

寸法図 埋込穴 φ150

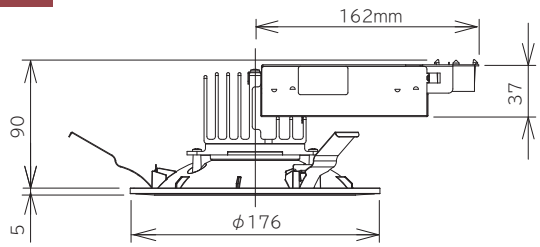

取付可能天井厚：7~25mm

使用できません。　＊定格消費電力、入力電流、固有エネルギー消費効率は入力電圧200V時の値です。　＊入力電流の(　)内数値は入力電流の範囲です。
用した器具の場合と同様の8~10年です。LEDモジュールのみの交換はできません。　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。
一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

LED誘導灯

1 省エネ・長寿命

C級(片面灯)は消費電力1.2W、年間の電力料金は約295円(税別)の省エネタイプ。
光束維持時間:60,000時間(光束維持率70%)

試算条件 点灯時間:8,760h/年(24h/日×365日)
電力料金:28円/kWh(税別)((一社)日本照明工業会ガイドA139-2023による)
使用器具:C級(片面灯)天井、壁直付・吊り下げ兼用形YEN10801EN

※光束維持時間はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8~10年です。



YEN10801

2 環境配慮

水銀やカドミウムを含まず、環境にも配慮します。

■水銀含有量 ゼロ

光源にLEDを採用することで、
水銀含有量ゼロを実現。

■カドミウム含有量 ゼロ

カドミウムを含まない、
ニッケル・水素電池を採用。



ニッケル・水素電池


3 リモコン点検機能付(個別制御方式自動点検機能)

スイッチを押すだけで蓄電池容量の「点検」が行えます。また、リモコン自己点検機能なら、高所に設置された誘導灯もリモコン操作でかんたんに点検することが可能です。



リモコン操作で自動点検をスタート。
ラクラク点検が可能です。

リモコン検知範囲 天井・壁直付形



リモコンをご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製リモコン(RZB03)をお求めください。詳しくはP.168をご覧ください。

リモコン点検



蓄電池による非常点灯。点検中か停電かをはっきりと判別することができます。



定格時間後、自動で通常に復帰。

器具モニタ表示


モニタ表示		点検モニタ(橙)		ランプモニタ(赤)		充電モニタ(緑)	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命	●	消灯	●	消灯	✳	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	寿命	●	消灯	✳	点滅	●	点灯
	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。


※自己点検機能は設置後通電し、24時間継続充電しないと作動しません。

配線図 配線は必ず下図のように行ってください。(電源は一般屋内配線とは別の分電盤からの専用回路をご使用ください)
詳しくは取扱説明書をご覧ください。

2線配線方式(連続点灯の場合)



3線配線方式(通常時の点灯操作をする場合)

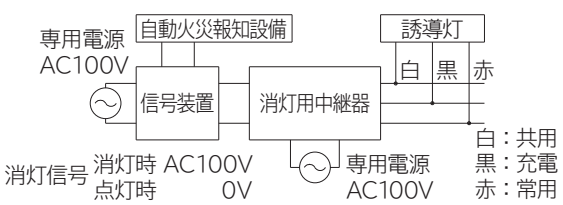

在庫区分…○:標準品 *LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラがい合わせください。

一般形

C 級 （天井、壁直付・吊下兼用形）

【片面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN10801	○	**38,500円**
本体:YEN10801EN		
品名コード 6252-0173	○	33,900円
表示板:1枚	○	4,600円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.6kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AS111-3558
公共施設形 SH1-FBF/FSF20-C
ST1-FBF/FSF22-C

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.167をご覧ください

型 式		LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
YEN10801EN	常 時	LE13602S2W-A ×1	AC100V	0.014A	1.2W
	非常時		蓄電池2.4V700mAh		

【両面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN10802	○	**43,700円**
本体:YEN10802EN		
品名コード 6252-0174	○	34,500円
表示板:2枚	○	9,200円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.8kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AS221-3559
公共施設形 SH1-FSF21-C
ST1-FSF23-C


注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.167をご覧ください

型 式		LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
YEN10802EN	常 時	LE13602S2W-A ×2	AC100V	0.020A	1.8W
	非常時		蓄電池2.4V700mAh		

注)蓄電池は設置後通電し、24時間以上充電しないと非常点灯しません。

〈適合表示板〉

■避難




型式認定番号:PP1CS-1019

■通路



型式認定番号:PP1CS-1019

■寸法図 単位:mm

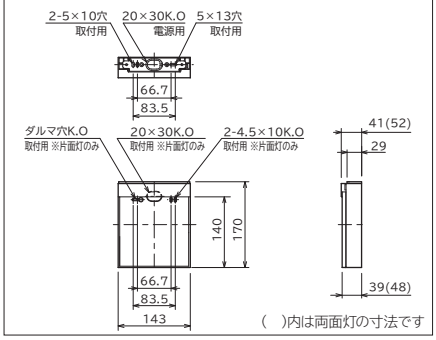

一般形

B 級 ・ B L 形 （天井、壁直付・吊下兼用形）

【片面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN20801	○	**55,300円**
本体:YEN20801EN		
品名コード 6252-0175	○	48,300円
表示板:1枚	○	7,000円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.9kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AM111-3560
公共施設形 SH1-FBF/FSF20-BL
ST1-FBF/FSF22-BL

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.167をご覧ください

型 式		LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
YEN20801EN	常 時	LE20604S2W-A ×1	AC100V	0.020A	1.9W
	非常時		蓄電池2.4V700mAh		

【両面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN20802	○	**61,200円**
本体:YEN20802EN		
品名コード 6252-0176	○	47,200円
表示板:2枚	○	14,000円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:1.4kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AM221-3561
公共施設形 SH1-FSF21-BL
ST1-FSF23-BL

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.167をご覧ください

型 式		LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
YEN20802EN	常 時	LE20604S2W-A ×2	AC100V	0.028A	2.7W
	非常時		蓄電池2.4V700mAh		

注)蓄電池は設置後通電し、24時間以上充電しないと非常点灯しません。

〈適合表示板〉

■避難




型式認定番号:PP1BS-1020

■通路



型式認定番号:PP1BS-1020

■寸法図 単位:mm

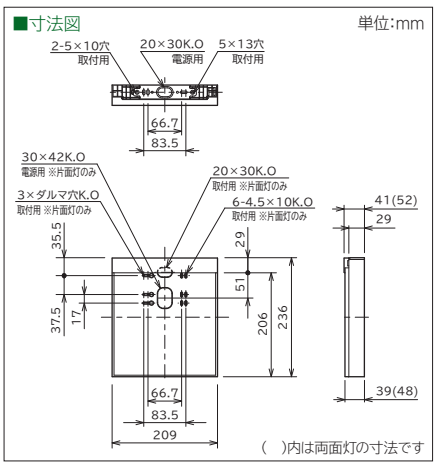

生じる場合があります。 ☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問

一般形

B 級 ・ B H 形 （天井、壁直付・吊下兼用形）

【片面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN42801	○	**81,500円**
本体:YEN42801EN		
品名コード 6252-0177	○	74,500円
表示板:1枚	○	7,000円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:0.9kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AL111-3562
公共施設形 SH1-FBF/FSF20-BH
ST1-FBF/FSF22-BH

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.167をご覧ください

型 式		LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
YEN42801EN	常 時	LE20604S2W-A ×1	AC100V	0.027A	2.6W
	非常時		蓄電池2.4V700mAh		

【両面灯】





	在庫区分	価格(税別)☆
YEN42802	○	**97,100円**
本体:YEN42802EN		
品名コード 6252-0178	○	83,100円
表示板:2枚	○	14,000円

適合リモコン:RZB03(別売)

本体:PC+ABS樹脂(白色)
リモコン点検機能付
質量:1.4kg(表示板含む)
蓄電池:2H07DA
型式認定番号:1AL221-3563
公共施設形 SH1-FSF21-BH
ST1-FSF23-BH

注)本体と表示板を別々にご注文ください
表示板の品名コードはP.167をご覧ください

型 式		LED光源	定格電圧	入力電流	消費電力
YEN42802EN	常 時	LE20604S2W-A ×2	AC100V	0.043A	4.2W
	非常時		蓄電池2.4V700mAh		

注)電池は設置後通電し、24時間以上充電しないと非常点灯しません。

〈適合表示板〉

■避難


S12091SRH


S12091SH


S12091ARH


S12091LH


S12091WH

型式認定番号：PP1BS-1020

■通路



S22091ARH


S22091LH


S22091WH

型式認定番号：PP1BS-1020

■寸法図 単位:mm

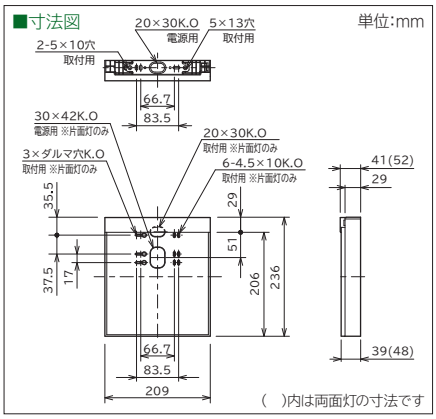

適 合 表 示 板 一 覧

通 路

型 式／品名コード			価格(税別)☆	在庫区分	型式認定番号
 S21091ARH 6252-9354	 S21091LH 6252-9355	 S21091WH 6252-9356	**4,600円**	○	PP1CS-1019
 S22091ARH 6252-9357	 S22091LH 6252-9358	 S22091WH 6252-9359	**7,000円**	○	PP1BS-1020


避 難

型 式／品名コード			価格(税別)☆	在庫区分	型式認定番号
 S11091SRH 6252-9364	 S11091SH 6252-9365		**4,600円**	○	PP1CS-1019
 S12091SRH 6252-9366	 S12091SH 6252-9367		**7,000円**	○	PP1BS-1020
 S12091ARH 6252-9368	 S12091LH 6252-9369	 S12091WH 6252-9370	**7,000円**	○	

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

部 品 ・ そ の 他

吊 具

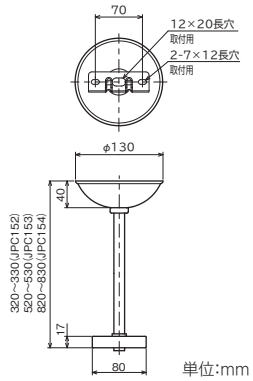

単位:mm

※適合器具の天井取付金具の取付穴
（66.7mmピッチ）に適合します。

	品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
JPC152	6259-9054	▲	5,900円
JPC153	6259-9055	▲	6,200円
JPC154	6259-9056	▲	6,800円

共通仕様

吊下金具:亜鉛メッキ鋼板t0.8　カバー:鋼板t0.5　白色
パイプ:薄鋼電線管φ16白色
質量:0.4kg(JPC152)0.5kg(JPC153) 0.7kg(JPC154)
適合器具型式: ・YEN10801EN　・YEN10802EN
・YEN20801EN　・YEN20802EN
・YEN42801EN　・YEN42802EN

点検用リモコン



RZB03

リモコンをご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製リモコン(同型式)をお求めください。(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

交換用LED光源(LEDモジュール)

型　式	適合誘導灯
LE13602S2W-A	C級片面、C級両面
LE20604S2W-A	B級BL形(片面・両面)、B級BH形(片面・両面)

交換用LED光源(LEDモジュール)は、三菱電機照明株式会社製交換用LED光源(LEDモジュール)(同型式)をお求めください(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

交換用蓄電池

型　式	電圧・容量	適合器具型式
2H07DA	2.4V 700mAh	C級片面、C級両面、B級BL形片面、B級BL形両面、B級BH形片面、B級BH形両面

交換用蓄電池をご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製交換用蓄電池(同型式)をお求めください(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

※P.179の「蓄電池について」をご確認ください。

式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販

LED非常灯



直付形




埋込形

火災や地震などの災害発生によって常用電源が断たれた場合、避難・救援・消火活動などに有効な照度(2lx以上)を30分以上蓄電池で非常点灯します。　※建築基準法で規定

蓄電池の取替え寿命目安は4～6年です。定期的に点検してください。

1 リモコン自己点検機能付(個別制御方式自動点検機能)


リモコンの「点検」ボタンを押すと、非常点灯確認を自動でスタート。定格時間後、通常モードに自動で復帰します。

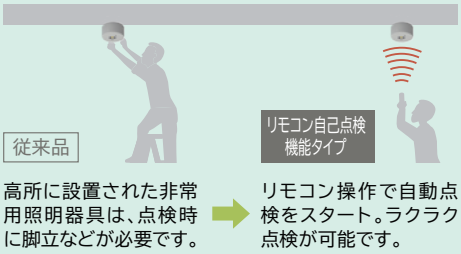


高所に設置された非常用照明器具は、点検時に脚立などが必要です。

リモコン操作で自動点検をスタート。ラクラク点検が可能です。

リモコン検知範囲
天井・壁直付形



リモコン点検(モニタ表示)





「モニタ明るく」ボタンでモニタの明るさをアップ。高所など視認性が悪い場所に設置した器具の点検もスムーズに行うことができます。

器具モニタ表示

モニタ表示		点検モニタ(橙)		ランプモニタ(赤)		充電モニタ(緑)	
自己点検中表示		☀	点滅	●	消灯	●	消灯
正常時		●	消灯	●	消灯	●	点灯
蓄電池異常時	寿命時	●	消灯	●	消灯	✳	点滅
	外れ、破損	●	消灯	●	消灯	●	消灯
ランプ異常時	外れ、破損	●	消灯	●	点灯	●	点灯



RZB03

リモコンをご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製リモコン(同型式)をお求めください。(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。

リモコンがない場合、器具本体に付いている自己点検スイッチでも点検が行えます。

※自己点検機能は設置後通電し、48時間継続充電しないと作動しません。

2 100-242Vまでの電圧対応が可能


非常時点灯
LED
100-242V

LED専用形(ミニハロゲン電球器具相当)で定格電圧100-242Vを実現。
従来のミニハロゲン電球を使用した非常灯のリニューアルや新築での施工時、
供給電圧の制約を受けずに設置可能です。

直付形

高天井用(～10m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZHNE3003A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7133	○	72,500円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.6	7.4	8.1	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.6	16.6	18.5	20.2	21.7	21.3
四角配置	A4	11.2	13.0	14.6	16.1	17.5	18.7
	A0	4.7	5.3	5.7	6.2	6.5	3.9

中天井用(～8m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZMNE3003A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7132	○	72,500円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.3	5.7	6.0	6.4	7.4	8.0	6.5	5.8	4.2
直線配置	A2	11.1	12.6	13.4	14.9	17.7	19.8	21.5	20.9	19.0
四角配置	A4	8.3	9.4	10.1	11.5	14.5	16.7	18.3	19.8	19.9
	A0	3.8	4.2	4.5	4.8	5.2	5.4	5.5	3.4	0.0

低天井用(～3m)　ミニハロゲン器具13W相当





ZLNE1303A

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7131	○	45,300円

蓄電池:2H15DD
評定番号:LALE-013
公共施設形　K1-LSS11-2
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.2	4.6	4.8	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.0	10.1	10.8	12.0	13.1	12.9
四角配置	A4	6.9	7.8	8.4	9.4	10.6	11.7
	A0	3.1	3.4	3.5	3.8	4.0	2.6

共通仕様

定格入力電圧：100-242V

		高・中天井用	低天井用
定格消費電力(W)	100V	1.3	0.90
	200V	1.4	1.00
	242V	1.6	1.2
入力電流(mA)	100V	15.0	10.0
	200V	9.0	7.0
	242V	8.0	6.0


質　　量：0.7kg(ZHNE3003A、ZMNE3003A)
　　0.6kg(ZLNE1303A)
本　　体：鋼板
　枠　　：鋼板(白色)
レ ン ズ：ガラス

注) 断熱施工では使用できません。調光はできません。傾斜天井取付不可。
注) 蓄電池は設置後通電し、48時間以上充電しないと非常点灯しません。

埋込形

高天井用(～10m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZHDE30103A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7136	○	84,500円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
単体配置	A1	6.7	7.5	8.2	8.5	8.7	4.1
直線配置	A2	14.7	16.8	18.6	20.3	21.8	21.2
四角配置	A4	11.4	13.1	14.7	16.2	17.6	18.8
	A0	4.8	5.3	5.8	6.2	6.5	3.7

中天井用(～8m)　ミニハロゲン器具30W相当





ZMDE30103A


品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7135	○	84,500円

蓄電池:6H15DD
評定番号:LALE-014
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置	A1	5.4	5.8	6.1	6.5	7.5	8.0	6.5	5.7	4.3
直線配置	A2	11.5	12.9	13.7	15.2	17.8	19.9	21.4	21.0	18.9
四角配置	A4	8.7	9.7	10.4	11.8	14.7	16.8	18.5	19.9	19.9
	A0	3.9	4.3	4.6	4.9	5.2	5.4	5.4	3.5	0.0

低天井用(～3m)　ミニハロゲン器具13W相当





ZLDE13103A

品名コード	在庫区分	価格(税別)☆
6268-7134	○	47,700円

蓄電池:2H15DD
評定番号:LALE-013
公共施設形　K1-LRS11-2
保守率:0.93(照度:2.0lx範囲)　廊下巾:2.00m

器具取付高さ(m)		2.1	2.4	2.6	3.0	3.5	4.0
単体配置	A1	4.3	4.7	4.9	5.1	4.7	3.4
直線配置	A2	9.3	10.4	11.0	12.2	13.3	12.9
四角配置	A4	7.2	8.0	8.6	9.6	10.8	11.9
	A0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.7	2.5

共通仕様

定格入力電圧：100-242V

		高・中天井用	低天井用
定格消費電力(W)	100V	1.3	0.90
	200V	1.4	1.00
	242V	1.6	1.2
入力電流(mA)	100V	15.0	10.0
	200V	9.0	7.0
	242V	8.0	6.0

質　　量：0.5kg(ZHDE30103A、ZMDE30103A、
　　ZLDE13103A)
本　　体：鋼板
　枠　　：鋼板(白色)
レ ン ズ：ガラス

注) 断熱施工では使用できません。調光はできません。傾斜天井取付不可。
注) 蓄電池は設置後通電し、48時間以上充電しないと非常点灯しません。

交換用蓄電池

型　式	電圧・容量	適合器具型式
2H15DD	2.4V 1,450mAh	ZLNE1303A、ZLDE13103A
6H15DD	6.0V 1,450mAh	ZHNE3003A、ZHDE30103A、ZMNE3003A、ZMDE30103A

交換用蓄電池をご使用いただく場合は、三菱電機照明株式会社製交換用蓄電池(同型式)をお求めください。(仕様および価格等の詳細は、同社カタログなどでご確認・お問い合わせください)。※P.179の「蓄電池について」をご確認ください。

在庫区分…○:標準品　＊LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

誘 導 灯 の 解 説

1. 誘導灯の区分（消防法施行規則第28条の3、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

区　分		適合する誘導灯			
		避難口誘導灯		通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるものを除く）	
		高輝度誘導灯	従来形誘導灯	高輝度誘導灯	従来形誘導灯
A　級 表示面の縦寸法 0.4メートル以上		40　形 	大形（40.0W×2） 	40　形 	大形（40.0W×2） 
B　級 表示面の縦寸法 0.2メートル以上 0.4メートル未満	BH形	20A形 	大形（特殊場所用）（40.0W×1）（35.0W×1）（32.0W×1） 	20A形 	大形（特殊場所用）（40.0W×1）（35.0W×1）（32.0W×1） 
	BL形	20B形 	中形（20.0W×1） 	20B形 	中形（20.0W×1） 
C　級 表示面の縦寸法 0.1メートル以上 0.2メートル未満		10　形 	小形（10.0W×1） 	10　形 	小形（10.0W×1）中形廊下通路（10.0W×1） 

2. 誘導灯の設置基準（消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3、及び消防予第408号（平成21年9月30日））

避難口誘導灯及び通路誘導灯の有効範囲は、原則として、当該誘導灯までの歩行距離が次の（ア）又は（イ）に定める距離のうちいずれかの距離以下となる範囲とされていること。この場合において、いずれの方法によるかは、設置者の選択によるものであること。ただし当該誘導灯を容易に見とおすことができない場合又は識別することができない場合にあっては、当該誘導灯までの歩行距離が10メートル以下となる範囲とする。

（ア）下表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる距離

区　分		距　離	
		避難の方向を示すシンボルの無いもの	避難の方向を示すシンボルのあるもの
避難口誘導灯	A 級	60メートル	40メートル
	B 級	30メートル	20メートル
	C 級	15メートル	——
通　路誘導灯	A 級	——	20メートル
	B 級	——	15メートル
	C 級	——	10メートル

（イ）次の式に定めるところにより算出した距離

D ＝ kh　D：歩行距離（単位メートル）
h：避難口誘導灯又は通路誘導灯の表示面の縦寸法（単位メートル）
k：下表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値

区　分		k の値
避難口誘導灯	避難の方向を示すシンボルの無いもの	150
	避難の方向を示すシンボルのあるもの	100
通路誘導灯		50

認定マークと認定マークの表示色で交換時期の目安がわかります

誘導灯認定マークの色	製造年月	対応
青　色	1996年4月～2002年3月	耐用限度を超えておりますので器具交換してください。
青　色	2002年4月～2005年8月	
緑　色	2005年2月～2011年3月	念入りに点検し、不具合が見つかれば器具を交換してください。
黒　色	2011年4月～2013年3月	点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。
黒　色	2013年4月～2018年3月	
青　色	2018年4月～	

※部品とはランプ、蓄電池、誘導灯表示板を指します。

誘導灯「設置年マーク」貼付のお願い

器具の取付けが終わりましたら、該当年の設置年マークをはがし、認定証票（器具貼付）の近くに貼り付けてください。



誘導灯の適正な維持管理のため、誘導灯を設置した年を示す「設置年マーク」を貼付する旨、通知（消防予第192号）がありました。
誘導灯設置の際には、該当する設置年マークを誘導灯の認定証票の付近に貼付して下さい。

誘導灯の設置基準（消防法施行令第26条、消防法施行規則第28条の3 及び 消防予第408号(平成21年9月30日)）

避難口　A級　B級・BH形　B級・BL形＋点滅形
避難口　C級以上　矢印付はB級以上
通路　A級　B級・BH形
通路　C級以上

区分		防火対象物	避難口誘導灯 注1)設置対象	避難口誘導灯 当該階の床面積 1000㎡以上	避難口誘導灯 当該階の床面積 1000㎡未満	通路誘導灯（室内） 注1)設置対象	通路誘導灯（室内） 当該階の床面積 1000㎡以上	通路誘導灯（室内） 当該階の床面積 1000㎡未満	通路誘導灯（廊下） 注1)設置対象	通路誘導灯（廊下） 当該階の床面積 1000㎡以上	通路誘導灯（廊下） 当該階の床面積 1000㎡未満	通路誘導灯（階段） 注1)設置対象	客席誘導灯 注1)設置対象	誘導標識 注1)設置対象
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	全部			全部			全部			全部	全部	全部　ただし、誘導灯を設置したときその有効範囲内には誘導標識を設置しなくてよい。
	ロ	公会堂または集会場												
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの												
	ロ	遊技場またはダンスホール												
	ハ 注1)	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの												
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの												
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの												
	ロ	飲食店												
(4)		百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場												
(5)	イ	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの												
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(6)	イ	次に掲げる防火対象物 (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii)医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床または同項第五号に規定する一般病床を有すること。 (2) 次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii)四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)または入所施設を有する助産所 (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所または入所施設を有しない助産所	全部			全部			全部			全部		
	ロ	次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者または同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)または同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。)	全部			全部			全部			全部		
	ハ	次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業または同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で 定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設または児童福祉法第六条のニの二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。)												
	ニ	幼稚園または特別支援学校												
(7)		小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(8)		図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの												
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの	全部			全部			全部			全部		
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場												
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。)	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの												
(12)	イ	工場または作業場												
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ												
(13)	イ	自動車車庫または駐車場												
	ロ	飛行機または回転翼航空機の格納庫												
(14)		倉庫												
(15)		前各項に該当しない事業場												
(16)	イ	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分	
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物	地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上			地階、無窓階 地上11階以上		
(16の2)		地下街	全部			全部			全部			全部	(1)項の用途部分	
(16の3) 注2)		建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。)												


全部…その建物のどの階にあっても設置　地階…その建物の地階だけに設置　11階以上…その建物の11階以上の部分だけに設置　無窓階…建築物の地上階のうち避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階

注1）(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。


注2）上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。(16)項イ(複合防火対象物)、(16の3)項(建築物の地階)の中で誘導灯の設置を考える際、(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。

■誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別することができない例（消防予第245号 平成11年9月21日）


● 壁面があり陰になる部分がある場合




● 階段により階数がかわる場合



● 0.4m以上のはりがある場合




● 防煙壁がある場合




※吊具等により表示上部が障害物より下方にある場合は見とおせるものとするが、そうでない場合は見とおしはきかないものとすること。


● 一定以上の高さのパーティションがある場合



● 一定以上の高さのショーケース、棚がある場合




● 一定以上の高さの可動間仕切りがある場合



※一定以上の高さとは通常1.5m程度とする。
なお、誘導灯がこれらの障害物より高い位置に、避難上有効に設けられている場合には、見とおせるものとすること。

● 吊広告、垂れ幕がある場合



※吊広告等により表示上部が障害物より下方にある場合は見とおせるものとするが、そうでない場合は見とおしはきかないものとすること。吊広告等を設置することが予想される場合にはあらかじめ留意すること。

3. 誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物


（消防法施行規則第28条の2、平成11年消防庁告示第2号、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

1）誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分（消防法施行規則第28条の2）


●避難口誘導灯

居室の各部から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては20メートル以下、避難階以外の階にあっては10メートル以下であるものとする。

○避難階




○避難階以外の階



●誘導標識

居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別できる階で、当該避難口に至る歩行距離が30メートル以下であるものとする。




●通路誘導灯


一、居室の各部分から主要な避難口又はこれに設ける避難口誘導灯を容易に見とおし、かつ、識別できる階で当該避難口に至る歩行距離が避難階にあっては40メートル以下、避難階以外の階にあっては30メートル以下であるもの。

二、階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により、避難上必要な照度が確保されるとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合。

○避難階




○避難階以外の階

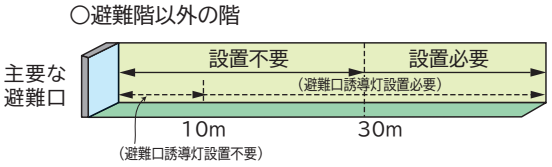

2）避難口誘導灯の設置を要しない居室の要件（平成11年消防庁告示第2号、消防予第245号（平成11年9月21日）、消防予第408号（平成21年9月30日））


規則第28条の3第3項第１号ハの出口（右図参照）において室内の各部分から当該居室の出入り口を容易に見とおし、かつ、識別することができるもので、床面積が100平方メートル（主として防火対象物の関係者及び関係者に雇用されているものにあっては、400平方メートル）以下であるものとする。




居室面積が100m²以下であれば居室の出口の避難口誘導灯は設置を免除される。

■設置免除の例

●避難口誘導灯の設置免除



条件
・店舗等　・20m×20m
・避難階　・見通しきくこと前提
注）本例が無窓階であれば避難口誘導灯が必要です。




条件
・直接地上に通ずる出入り口を有する
・避難口を容易に見通し、識別できる
・当該避難口に至る歩行距離30m以内
・蓄光式誘導標識が消防庁官が定めるところにより設けられていること

3）通路誘導灯の設置を要しない要件（消防予第245号（平成11年9月21日））

階段又は傾斜路のうち、「非常用の照明装置」により避難上必要な照度が確保されているとともに、避難の方向の確認（当該階の表示等）ができる場合には、通路誘導灯の設置を要しない。

●通路誘導灯の設置免除



条件　・店舗等　・28m×28m　・避難階　・見通しきくこと前提

注)規則第28条の2第1項に適合しない階（＝避難口誘導灯の設置を要する階）の場合、避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分があること。

↓

避難口誘導灯がB級(矢印なし)の場合､有効範囲=30m以内に通路誘導灯を設置しなければならない。

■誘導灯・誘導標識の取り付けが免除される建物

（消防法施行規則第28条の2、平成11年消防庁告示第2号、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

誘導灯及び誘導標識を設置することを要しない防火対象物又はその部分（消防法施行規則第28条の2）

区分	防火対象物		歩行距離（単位：メートル） 避難口誘導灯 避難階（無窓階を除く）	避難口誘導灯 避難階以外（地階、無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階（無窓階を除く）	通路誘導灯 避難階以外（地階、無窓階を除く）	客席誘導灯	通路誘導灯（階段又は傾斜路に設けるもの）
(1)	イ	劇場、映画館、演芸場または観覧場	20	10	※1 40	※1 30		「非常用の照明装置」により避難上必要な照度が確保されるとともに避難の方向の確認（当該階の表示など）ができる場合
	ロ	公会堂または集会場						
(2)	イ	キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの						
	ロ	遊技場またはダンスホール						
	ハ 注1)	風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律（昭和二十三年法律第百二十二号）第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗（二並びに(1)項イ、(4)項、(5)項イおよび(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。）その他これに類するものとして総務省令で定めるもの						
	ニ	カラオケボックスその他遊興のための設備または物品を個室（これに類する施設を含む。）において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの						
(3)	イ	待合、料理店その他これらに類するもの						
	ロ	飲食店						
(4)		百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗または展示場						
(5)	イ	旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの						
	ロ	寄宿舎、下宿または共同住宅						
(6)	イ	病院、診療所または助産所						
	ロ	次に掲げる防火対象物 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。）介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設（通所施設を除く。）、肢体不自由児施設（通所施設を除く。）、重症心身障害児施設、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。）老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の二第四項若しくは第六項に規定する老人短期入所事業もしくは認知症対応型老人共同生活支援事業行う施設または障害者自立支援法（平成十七年法律第百二十三号）第五条第八項若しくは第十項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等施設」という。）						
	ハ	老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム（主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。）更生施設、助産施設、保育所、児童養護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）、肢体不自由児施設（通所施設に限る。）、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設（主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。）、地域活動支援センター、福祉ホーム、老人福祉法第五条の二第三項若しくは第五項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第五条第六項から第八項まで、第十項若しくは第十三項から第十六項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設（短期入所等施設を除く。）						
	ニ	幼稚園または特別支援学校						
(7)		小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校その他これらに類するもの						
(8)		図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの						
(9)	イ	公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの						
	ロ	イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場						
(10)		車両の停車場または船舶若しくは航空機の発着場（旅客の乗降または待合いの用に供する建築物に限る。）						
(11)		神社、寺院、教会その他これらに類するもの						
(12)	イ	工場または作業場						
	ロ	映画スタジオまたはテレビスタジオ						
(13)	イ	自動車車庫または駐車場						
	ロ	飛行機または回転翼航空機の格納庫						
(14)		倉庫						
(15)		前各項に該当しない事業場						
(16)	イ 注2)	複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの						
	ロ	イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物						
(16の2)		地下街	設置を要する					
(16の3) 注2)		建築物の地階（(16の2)項に掲げるものの各階を除く。）で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの（(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項または(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）						

注1）(1)項イ、(4)項、(5)項イ、(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されるものを除く。


注2）上表は消防法に規定する防火対象物を抜粋しています。
(16)項イ（複合防火対象物）、(16の3)項（建築物の地階）の中で誘導灯の設置を考える際、
(5)項イ、(6)項は避難口・通路誘導灯ともにC級以上が使用できます。


※1　通路誘導灯を免除する場合には、主要な避難口に設けられた避難口誘導灯の有効範囲内に居室の各部分が存する必要がある。

4. 誘導灯の設置


1)避難口誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3)
避難口誘導灯は、次の(イ)から(ニ)までに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること


(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)

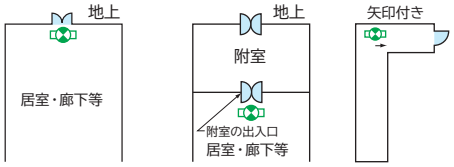

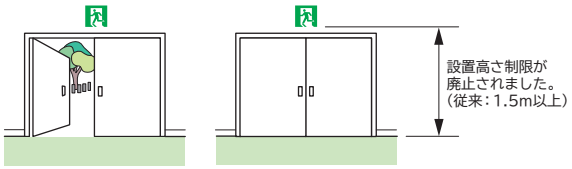



(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)






(ハ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通じる廊下、または通路に通じる出入口






(ニ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通じる廊下、または通路に設ける防火戸で直接手で開くことができるもの(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所

但し、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して閉鎖する防火戸に誘導標識が設けられ、かつ、当該誘導標識を識別することができる照度が確保されるように非常用の照明装置が設けられている場合を除く。




2)通路誘導灯の設置(消防法施行規則第28条の3、および消防予第245号(平成11年9月21日))
通路誘導灯は、廊下または通路のうち次の一から三までに掲げる箇所に設けること


一、曲がり角




二、下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口に設置される避難口誘導灯の有効範囲の箇所


(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)




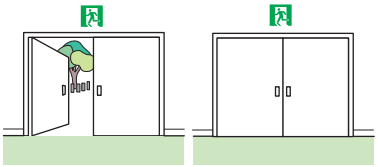

(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては、当該附室の出入口)





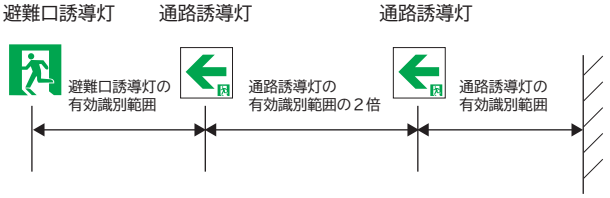

有効識別範囲は、下表に示す距離以内とする。

区 分	距 離			
	避難口		通 路	
	避難の方向を示すシンボルの無いもの	避難の方向を示すシンボルのあるもの	避難の方向を示すシンボルの無いもの	避難の方向を示すシンボルのあるもの
A 級	60メートル	40メートル	—	20メートル
B 級	30メートル	20メートル	—	15メートル
C 級	15メートル	—	—	10メートル


三、(イ)及び(ロ)のほか、廊下又は通路の各部分(避難口誘導灯の有効範囲内の部分を除く)を通路誘導灯の有効範囲内に包括するために必要な箇所

(1) 下図の(ハ)及び(ニ)の避難口への通路誘導灯の配置

(ハ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通ずる廊下、または通路に通じる出入口
(その部分から容易に当該出入口に至ることができる居室の場合を除く)




(ニ)(イ)または(ロ)に掲げる避難口に通ずる廊下、または通路に設ける防火戸で、直接手で開くことができるもの
(くぐり戸付きの防火シャッターを含む)がある場所




避難口誘導灯

避難口から最も近い通路誘導灯




例)避難口にB級(矢印なし)、通路にC級を設置の場合は
“30+10=40m”以内に一つめの通路誘導灯を設置

(2) 通路誘導灯間の配置

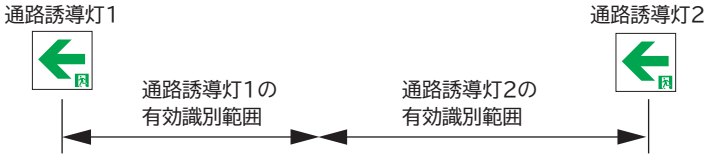

例)通路に、ともにC級を設置の場合は
“10+10=20m”以内の間隔で通路誘導灯を設置


●設置高さ制限が廃止されました。

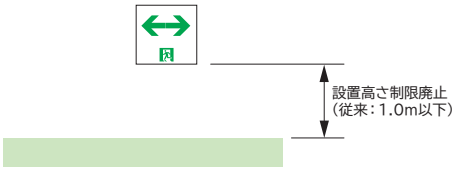

避難口誘導灯及び通路誘導灯を設置する場合の手順 (消防予第245号(平成11年9月21日)より抜粋)


(1) 規則第28号の3第3項第1号イからニまでに掲げる避難口に、避難口誘導灯を設ける(A)
(2) 曲り角に通路誘導灯を設ける(B)
(3) 主要な避難口(規則第28条の3第3項第1号イ及びロに掲げる避難口)に設置される避難口誘導灯の有効範囲内の箇所に通路誘導灯を設ける(C)
(4) 廊下又は通路の各部分について(A)~(C)の誘導灯の有効範囲外となる部分がある場合、当該部分をその有効範囲内に包含することができるよう通路誘導灯を設ける(D)
(5) 以上のほか、防火対象物又はその部分の位置、構造及び設備の状況並びに使用状況から判断して、避難上の有効性や建築構造・日常の利用形態と調和を更に図るべく、設置位置、使用機器等を調整する

設置例



通路誘導灯の床面照度 (消防予第245号(平成11年9月21日)より抜粋)

階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯にあっては、踏面又は踊場の中心線の照度が1ルクス以上となるように設けること
(階段又は傾斜路以外の部分に設ける通路誘導灯について(床面)照度に係る規定が削除されました)

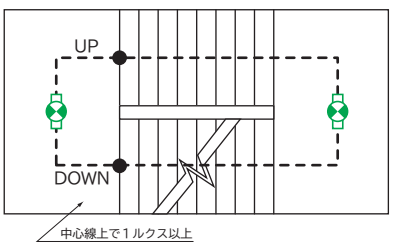

3)客席誘導灯の設置（消防法施行令第26条）

● 照度基準
客席誘導灯は客席に総務省令で定めるところにより計った客席の照度が0.2ルクス(水平面)以上となるよう設けること

●東京消防庁、大阪市消防局管内
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場等(誘導灯の設置基準表中の〈1〉項)の防火対象物並びに、地下街(同表中の〈16の2〉項)の部分で、同表中の(1)項に掲げる用途に使用される防火対象物の客席部分に設置する客席誘導灯は次により設置する


1. 客席内通路が階段状になっている部分にあっては、客席内通路の中心線上において、当該通路部分の全長にわたり照明できるものとし、かつ、その照度は、当該通路の中心線上で測定し、水平面照度で0.2ルクス以上とすること
2. 客席内通路が傾斜路又は水平路となっている部分にあっては、下式により算出した設置個数を、おおむね等間隔となるように設置し、かつ、その照度は、誘導灯に最も近い通路の中心線上で測定し水平面照度で0.2ルクス以上とすること

$$\text{設置個数} \geqq \frac{\text{客室内通路の直線部分の長さ(m)}}{4} - 1$$

（小数点以下は繰り上げる）

4)誘導標識の設置（消防法施行規則第28条の3）

1. 避難口または階段に設けるものを除き、各階ごとに、その廊下および通路の各部分から一の誘導標識までの歩行距離が7.5メートル以下になる箇所および曲がり角に設けること

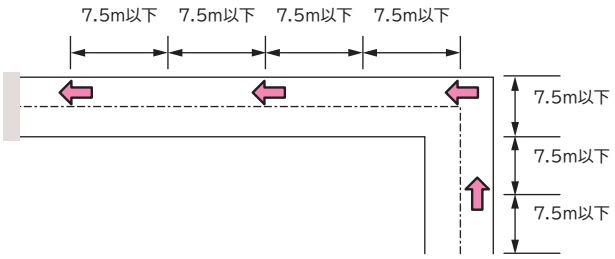

2. 多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること
3. 誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしいまたは誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと


5. 誘導灯の消灯（消防法施行規則第28条の3、及び消防予第245号（平成11年9月21日））

当該防火対象物が無人※1である場合、又は次の一から三までに掲げる場所に設置する場合であって、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して点灯し、かつ、当該場所の利用形態に応じて点灯するように措置されているときはこの限りでない。(誘導灯を消灯してもよい)

一、外光※2により避難口又は避難の方向が識別できる場所
二、利用形態により特に暗さが必要である場所※3
三、主として当該防火対象物※4の関係者及び関係者に雇用されている者の使用に供される場所

但し、令別表第一(5)項口、(7)項、(8)項、(9)項口及び(10)項から(15)項までに掲げる防火対象物の用途に供される部分に限る。(階段又は傾斜路に設ける通路誘導灯についても、無人である場合及び外光により識別できる場合は、消灯することができる)

※1：「無人」とは、当該防火対象物全体について、休業、休日、夜間等において定期的に人が存在しない状態が繰り返し継続されることをいう。この場合において、防災センター要員、警備員等によって管理を行っている場合も「無人」とみなす。
※2：「外光」とは、自然光のこと。明るいときのみ消灯できる。
※3：劇場、映画館、プラネタリウム、遊園地のアトラクションなどで特に暗さが必要とされる状態で使用されている時間内に限り行うことができるものである。
※4：「当該防火対象物の関係者及び関係者に雇用されている者」とは、当該防火対象物(特に避難経路)について熟知している者のことである。

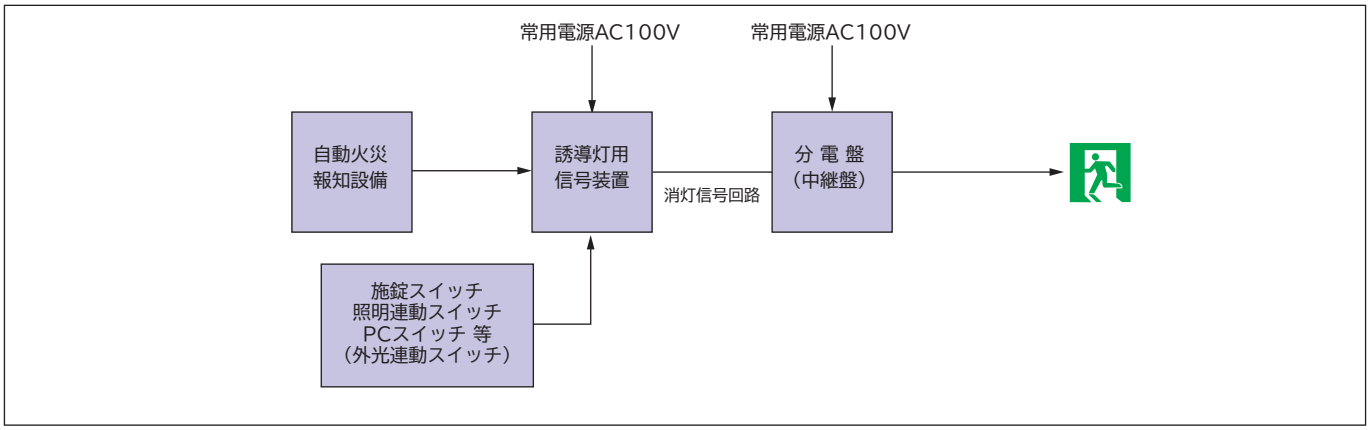

6. 点滅・音声付加点滅誘導灯の設置（消防法施行規則第28条の3、及び消防予第245号(平成11年9月21日)）


点滅機能又は音声誘導機能の付加は任意(点滅機能にあっては、規則第28条の3第4項第3号の規定に適合するための要件となっている場合を除く)であるが、次に掲げる防火対象物又はその部分には、これらの機能を有する誘導灯を設置することが望ましい。

(ア) 令別表第一(6)項口及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
(イ) 百貨店、旅館、病院、地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板等により誘導灯の視認性が低下するおそれのある部分
(ウ) その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分


■誘導灯に設ける点滅機能又は音声誘導機能は、次の一から四までに定めるところによること

一、下図(イ)又は(ロ)に掲げる避難口に設置する避難口誘導灯以外の誘導灯に設けてはならないこと

(イ)屋内から直接地上へ通じる出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)

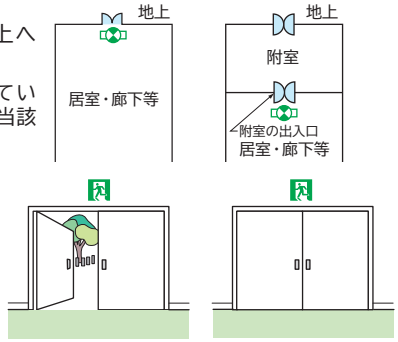


(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)




二、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して起動すること

点滅型誘導灯、誘導音付点滅型誘導灯を使用する場合、誘導灯用信号装置が別途必要です。

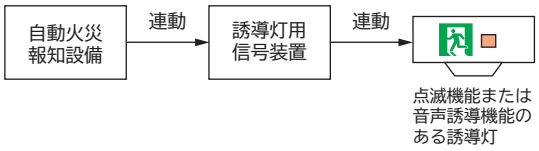

三、避難口から避難する方向に設けられている自動火災報知設備の感知器が作動したときは、当該避難口に設けられた誘導灯の点滅及び音声誘導が停止すること



四、音声警報機能付の非常放送設備と併せて使用する際の誘導音装置付誘導灯の音圧レベルは、
当該装置の中心から1m離れた位置で70dBに調整されていること (通達消防予第302号平成6年11月30日より)


7. 長時間(60分)定格形誘導灯の設置 (消防法施行規則第28条の3、平成11年消防庁告示第2号、および消防予第408号(平成21年9月30日))

長時間(60分)定格形誘導灯の設置義務が拡大されました。(平成22年9月1日施行)
◎改正点1…対象物に地下駅舎(乗降場、階段、通路など)が加わりました。
◎改正点2…平成11年以前に設置された20分定格形の誘導灯も、60分定格形への変更の義務付け。


防火対象物のうち一から四のいずれかに該当する場合で下図(イ)及び(ロ)に掲げる避難口、避難階の(イ)に通じる廊下及び通路並びに直通階段に設けるものにあっては非常電源の容量を60分間以上とすること(20分を超える時間における作動に係る容量にあっては、自家発電設備によるものを含む)

一、延べ面積5万平方メートル以上
二、地階を除く階数が15以上であり、かつ、延べ面積3万平方メートル以上
三、地下街で延べ面積千平方メートル以上
四、消防長または消防署長が避難上必要があると認めて指定した地下駅舎(乗降場、階段、通路など)

(イ)屋内から直接地上へ通ずる出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)

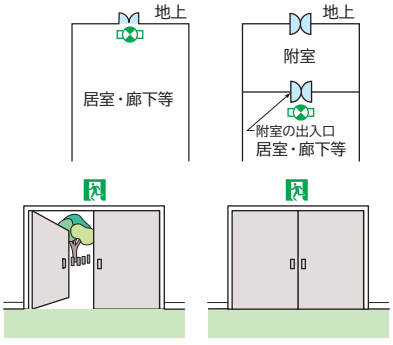


(ロ)直通階段の出入口
(附室が設けられている場合にあっては当該附室の出入口)



左図(イ)に通じる廊下及び通路並びに直通階段





蓄電池について

1.内蔵している蓄電池は寿命に限りがあります。6カ月に一度、外観点検と機能点検（非常点灯持続時間と切替動作）を併せて行ってください。過度（1～2カ月に一度程度）に機能点検（非常点灯）を繰り返すと、蓄電池が劣化する場合があります。
2.建築基準法では30分以上、消防法では20分以上（長時間定格形では60分以上）非常点灯しなければなりません。もし非常点灯時間が非常用照明器具で30分以下・誘導灯で20分以下（長時間定格形では60分以下）になった場合には、定格に合った交換用蓄電池をお求めのうえ、すみやかに交換してください。
3. 電池の特性上使用周囲温度により影響を受けますので、常温でご使用ください。
4. 蓄電池の取替え寿命は一般に4～6年ですが電池の使用条件により変わります。
5. 蓄電池はニッケル水素電池（Ni-MH）を使用しております。蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。蓄電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては蓄電池を取り出し、リサイクルにご協力ください。

電池リサイクル（回収・再資源化）について

■使用済み充電式電池のリサイクルに関するお願い

「資源の有効な利用の促進に関する法律」により2001年4月1日より小形充電式電池の回収・再資源化が義務付けられました。資源の有効利用及び地球環境保護のために、ご使用済みニッケル水素電池のリサイクルのご協力をお願いします。

●蓄電池は絶対に分解しないでください。
●素電池の金属端子部が露出した場合はショートの恐れがあるのでテープ等で必ず絶縁してください。

Ni-MH
ニッケル水素電池

お問い合わせ先
一般社団法人 JBRC　ホームページ…http://www.jbrc.com

非常用照明器具の解説

非常用照明器具の自主評定制度

建築基準法施行令の改正告示（平成29年6月2日）に基づき、日本照明工業会規格JIL 5501（非常用照明器具技術基準）を改正し、LED光源を用いた非常用照明器具は、（一社）日本照明工業会にて評定し、合格した製品をJIL適合製品として、右のようなマークを貼り付けています。


JIL適合マーク



非常用の照明装置の設置基準

対象建築物	対象建築物のうち設置義務のある部分	対象建築物のうち設置義務免除の建築物又は部分
1.特殊建築物 （一）劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 （二）病院、診療所（患者の収容施設があるものに限る）、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等 （三）学校等（注1）、博物館、美術館、図書館 （四）百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗（床面積10㎡以内のものを除く）	① 居室（注2） ② 令第116条の2第1項第一号に該当する窓、その他の開口部を有しない居室（注3）（無窓の居室） ③ ①及び②の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ④ ①②又は③に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	① イ. 病院の病室 ロ. 下宿の宿泊室 ハ. 寄宿舎の寝室 ニ. これらの類似室（注4） ② 共同住宅、長屋の住戸 ③ 学校等 ④ 採光上有効に直接外気に開放された通路や屋外階段等 ⑤ 平12建告第1411号による居室等（注5） ⑥ その他（注6）
2. 階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物	〔同上〕	上記の①②③④⑤⑥1戸建て住宅
3. 延べ面積が1,000㎡を超える建築物	〔同上〕	〔同上〕
4. 無窓の居室を有する建築物	① 令第116条の2第1項一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室（注3）（無窓の居室） ② ①の居室から、地上へ通ずる避難路となる廊下、階段その他の通路 ③ ①又は②に類する部分、たとえば、廊下に接するロビー、通り抜け避難に用いられる場所、その他通常、照明設備が必要とされる部分	上記の①②③④

（注1）学校等とは学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場をいう（令第126条の2）。
学校とは、おおむね学校教育法にいう学校をいい、学校教育法でいう学校とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校をいう。他の法令の規制によるその他の学校（例、各省の組織の中の学校等）は含まれない。
体育館で観覧席を有するもの、又は観覧の用に供するものは、集会場と見なされて除外されない。
学校で夜間部が併設されているものは、法規制上は不要であるが、避難上安全を確保するために、避難経路である廊下、階段、屋外への出入口には、原則的に必要であろう。
（注2）居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。
（注3）令第116条の2第1項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とは、採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上の開口部を有しない居室をいう。
（注4）これらの類似室には、事務所ビル等の管理人室は、長屋もしくは共同住宅の住戸に類する居室と見なされ含まれるが、当直室の場合は不特定の人々が使用する居室に見なされ含まれない。
（注5）平成12年建設省告示第1411号による適用除外の居室等を例示すれば、次のとおりである。
イ. 小部屋を含む建物の例
半円で歩行距離を示すのは適当ではないが、具体的な通路の示し方がないので半円で示した。
実際の歩行距離によって制限を受けるので注意を要する。
（1）小部屋部分は30m以内であり、除外される。
（2）大部屋部分は30mをこえる部分があり、この大部屋すべてに設置が必要となる。
（3）廊下部分は避難経路となるので設置を必要とする。
（4）避難階の直上階、直下階は30m以内が20m以内となるので注意を要する。

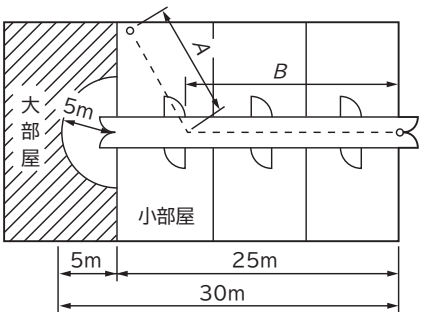


（避難階の場合、A＋B≦30m）

工場の例


(1)機器設置が不明な場合

30mでおおわれない斜線部分があり、この建物はすべて設置を必要とする。

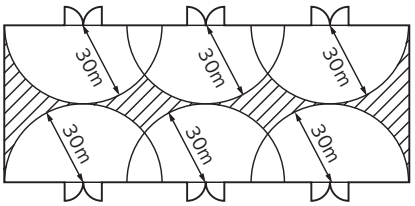

(2)機器配置が明確な場合


この建物はすべて設置を必要とするが、斜線部分の大型機器設置箇所は除外され、通路のみに設置を必要とする。

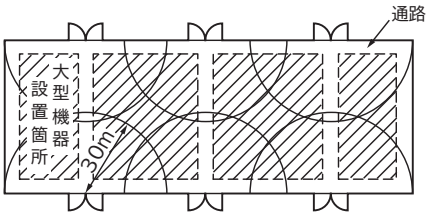

(注6) その他次の部分は、設置義務が免除できる。

(1)ホテル、旅館等において、前室と奥の部屋の間がふすま、障子等随時開放することができるもので仕切られた2部屋は、1部屋と見なしてよいので、避難経路に近い前室に設置すればよい(右図参照)。ただし、ふすま等を開放した状態で法定照度を確保すること。

(2)地下駐車場の駐車スペースは居室に該当せず、車路は、人が通常出入りする通路ではないので必ずしも法的には必要ない。ただし避難のために通路として使用されることがあるので設置することが望ましい。

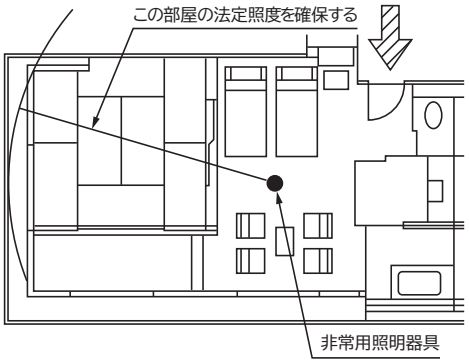


「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。

●床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの

●床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の①または②に該当するもの

①非常用の照明装置が設けられたもの

②採光上有効に直接外気に開放されたもの

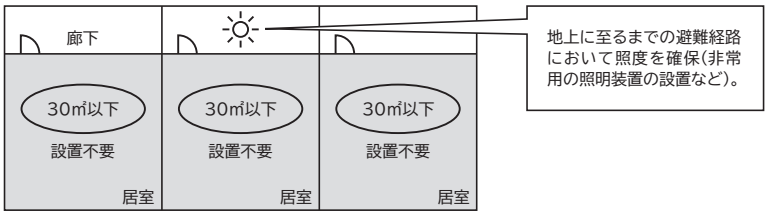

非常用照明器具の配置方法

非常用照明器具の配置計画をかんたんに行う方法として、配置表方式を採用しています。
配置表方式は各器具の表の器具取付高さに対して、〈単体配置の場合〉、〈直線配置の場合〉、〈四角配置の場合〉についてそれぞれの場合の1ルクス(LED・蛍光灯は2ルクス)が得られる最大照度範囲および最大取付間隔を表しますので、配置にあたってはその数値以下の間隔で行ってください。


単体配置の場合

(1 灯で最低照度を満足する範囲)


各天井高さに対して、1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)の範囲をA1、A1'、B1で表します。


(小部屋や小さな居室に単体で配置する場合)

軸対称配光



二面対称配光






直線配置の場合


各天井高さに対して、壁ぎわの合成照度が1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)の範囲の取付間隔をA2、B2端部は単体配置のA1、B1で表します。

(廊下など長い避難経路に直線的に配置する場合)

通路の幅が2m以下の場合



通路の幅が広い場合



A0について

四角配置(下記参照)で照度が1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)を確保できる。


壁からの最大取付間隔をA0で表します。

四角配置の場合


各天井高さに対して、照明器具の対角線の交点(合成照度)が1ルクス(LED・蛍光灯2ルクス)の範囲の取付間隔をA4、B4で表します。壁からの最大取付間隔をA0で表します。

(広い居室などの空間に配置する場合、4台の照明器具の配光を重ね合わせて非常時の照度を確保できる配置間隔である。)

軸対称配光

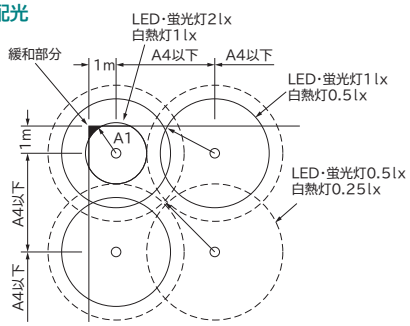



一面対称、二面対称配光

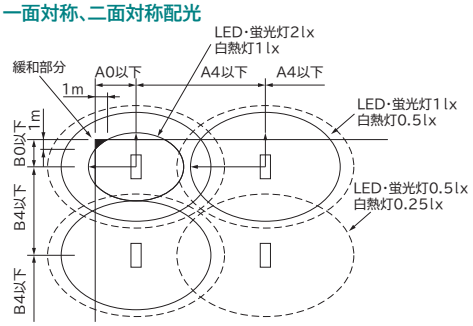

公共施設用照明器具一覧表

	タイプ	公共施設型式名（JIL5004:2021）	制御装置の種類	当社型式	価格(税別)☆	在庫区分	掲載頁
ベースライト形		LDS1-LSS9-4-22	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE402NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS9-4-29	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE403NF-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS9-4-47	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS9-4-65	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS10-4-47	LN	本　　体：NC4B1SL LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS1-LSS10-4-65	LN	本　　体：NC4B1SL LED光源ユニット：CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-22	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE402NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-29	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE403NF-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-47	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS9-4-65	LN	本　　体：NC4A1SL LED光源ユニット：CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS10-4-47	LN	本　　体：NC4B1SL LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LDS2-LSS10-4-65	LN	本　　体：NC4B1SL LED光源ユニット：CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-2-15	LN	本　　体：PC2A1 LED光源ユニット：CE201NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-2-30	LN	本　　体：PC2A1 LED光源ユニット：CE203NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-4-37	LN	本　　体：PC4A1 LED光源ユニット：CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS1-4-48	LN	本　　体：PC4A1 LED光源ユニット：CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本　　体：PC4A1 LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-22	LN	本　　体：WGP4A1S LED光源ユニット：WGE402NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-30	LN	本　　体：WGP4A1S LED光源ユニット：WGE403NF-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-46	LN	本　　体：WGP4A1S LED光源ユニット：WGE405NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS1MP/RP-4-64	LN	本　　体：WGP4A1S LED光源ユニット：WGE407NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS6-4-37	LN	本　　体：NC4C1 LED光源ユニット：CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS6-4-48	LN	本　　体：NC4C1 LED光源ユニット：CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本　　体：NC4C1 LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS6-4-65	LN	本　　体：NC4C1 LED光源ユニット：CE407NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本　　体：NC4C1 LED光源ユニット：CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-2-15	LN	本　　体：NC2A1 LED光源ユニット：CE201NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-2-30	LN	本　　体：NC2A1 LED光源ユニット：CE203NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-4-37	LN	本　　体：NC4A1 LED光源ユニット：CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS9-4-48	LN	本　　体：NC4A1 LED光源ユニット：CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本　　体：NC4A1 LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-22	LN	本　　体：WGN4A1S LED光源ユニット：WGE402NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-30	LN	本　　体：WGN4A1S LED光源ユニット：WGE403NF-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-46	LN	本　　体：WGN4A1S LED光源ユニット：WGE405NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS9MP/RP-4-64	LN	本　　体：WGN4A1S LED光源ユニット：WGE407NE-N14A1K	都度見積	▲	—

在庫区分…○:標準品　▲:受注生産品(納期についてはお問い合わせください)　＊「ベースライト形」の型式は「本体」+「LED光源ユニット」です。「本体」と「LED
算見積価格であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

	タイプ	公共施設型式名 (JIL5004:2021)	制御装置の種類	当社型式	価格(税別)☆	在庫区分	掲載頁
ベースライト形		LSS10-2-15	LN	本　　体：NC2B1 LED光源ユニット：CE201NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-2-30	LN	本　　体：NC2B1 LED光源ユニット：CE203NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-30	LN	本　　体：NC4B1 LED光源ユニット：CE403NF-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-37	LN	本　　体：NC4B1 LED光源ユニット：CE403NE-N14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-48	LN	本　　体：NC4B1 LED光源ユニット：CE405NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本　　体：NC4B1 LED光源ユニット：CE405NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS10-4-65	LN	本　　体：NC4B1 LED光源ユニット：CE407NE-N14AK	都度見積	▲	—
			LX	本　　体：NC4B1 LED光源ユニット：CE407NE-X14AK	都度見積	▲	—
		LSS10MP/RP-4-46	LN	本　　体：WGN4B1S LED光源ユニット：WGE405NE-N14A1K	都度見積	▲	—
		LSS10MP/RP-4-64	LN	本　　体：WGN4B1S LED光源ユニット：WGE407NE-N14A1K	都度見積	▲	—
高天井形		LSR2M-400	LJ	MTE44BNN-J24A	384,100円	○	128
		LSR2W-400	LJ	MTE44BMN-J24A	384,100円	○	128
避難口・通路誘導灯		SH1-FSF20-C	—	YEN10801	38,500円	○	166
		SH1-FSF20-BL	—	YEN20801	55,300円	○	166
		SH1-FSF20-BH	—	YEN42801	81,500円	○	167
		SH1-FSF21-C	—	YEN10802	43,700円	○	166
		SH1-FSF21-BL	—	YEN20802	61,200円	○	166
		SH1-FSF21-BH	—	YEN42802	97,100円	○	167
		SH1-FBF20-C	—	YEN10801	38,500円	○	166
		SH1-FBF20-BL	—	YEN20801	55,300円	○	166
		SH1-FBF20-BH	—	YEN42801	81,500円	○	167
		ST1-FSF22-C	—	YEN10801	38,500円	○	166
		ST1-FSF22-BL	—	YEN20801	55,300円	○	166
		ST1-FSF22-BH	—	YEN42801	81,500円	○	167
		ST1-FSF23-C	—	YEN10802	43,700円	○	166
		ST1-FSF23-BL	—	YEN20802	61,200円	○	166
		ST1-FSF23-BH	—	YEN42802	97,100円	○	167
		ST1-FBF22-C	—	YEN10801	38,500円	○	166
		ST1-FBF22-BL	—	YEN20801	55,300円	○	166
		ST1-FBF22-BH	—	YEN42801	81,500円	○	167
非常用照明器具		K1-LSS11-2	—	ZLNE1303A	45,300円	○	170
		K1-LRS11-2	—	ZLDE13103A	47,700円	○	170

光源ユニット」は別梱(LED光源ユニットは別手配)です。「避難口・通路誘導灯」は「本体」と「表示板」を別々にご注文ください。 ☆この価格は事業者様向けの積

◆照明器具を安全に正しくご使用いただき、使用する人や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、「安全上のご注意」を記載しています。
ご購入の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しく器具をご選定ください。
それらの注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ずお守りください。表示と意味は次のようになっています。

⚠警告: 取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠注意: 取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合。

◆ご使用の際は器具の取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

照明器具に関する安全上のご注意

使用環境・条件に関する事項

⚠警告

●表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●凹凸のある面に取り付けないでください。凹凸のある面に取り付けると、火災・感電・絶縁不良の原因となります。
●埋込形器具は、断熱材・防音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。
●埋込形器具は、断熱施工天井(ブローイング工法・グラスウール敷)には使用できません。火災の原因となります。
●燃えやすいものや引火する危険性のある雰囲気(ガソリン・シンナー・ラッカーなど)では使用しないでください。火災の原因となります。

⚠注意

●周囲温度は、各製品に添付の取扱説明書に従ってご使用ください。変形・変色など、不具合の原因となることがあります。
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、強い振動・衝撃や常時振動のある場所、風の当たる場所、雨の吹き込みを受ける場所、粉じん・油煙・腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。火災・感電・落下の原因となることがあります。
●器具を温度の高くなる物(ストーブ、ガスレンジ等)の近くや湿気の発生する場所では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
●屋外用の器具以外は、屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、湿気・水気により火災・感電、絶縁不良の原因となります。

取り付け(施工)に関する事項

⚠警告

●取り付け(施工)は取扱説明書に従って、確実に行ってください。取り付け(施工)に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具を改造しないでください。火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取り付けは、器具質量に十分耐える所に取扱説明書に従って確実に行ってください。取り付けに不備があると落下し、感電・けがの原因となります。
●器具と被照射物の距離を本体表示および取扱説明書に従って十分とってください。指定距離より近すぎると器具および被照射物の火災・変色・変質の原因となります。
●電源接続の際は、取扱説明書に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。

⚠注意

- 電気工事をともなう器具の取り付け工事は、必ず工事店、電器店(有資格者)に依頼してください。一般の方の取り付けは、法律で禁止されています。
- 取り付け方向の指定がある器具は、本体表示および取扱説明書に従って正しい方向に取り付けてください。指定以外の取り付けを行うと、火災・感電・けがの原因となります。
- 器具の取り付け間隔は、取扱説明書に従って的確な間隔をとってください。密着させたり、集合させて取り付けると、過熱により火災、器具の変形や変色の原因となります。
- 埋込形器具では、器具取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営材やダクトなどの設備に触れないように施工してください。火災の原因となります。
- ダウンライトなどの器具をロックウール等のやわらかい天井に取り付ける場合は、必ず取付金具と天井の間に補強材を入れてください。落下・光もれの原因となります。
- 接地(アース)が必要な器具は、電気設備技術基準に従って確実に行ってください。接地(アース)が不完全な場合は、感電の原因となります。
- 絶縁抵抗試験は必ず500V以下の絶縁抵抗計を用いてください。故障の原因となります。
- 三相四線、単相三線式の配線下で使用する場合には負荷のバランスをとり、ブレーカーの中性線が他相線路より後に遮断される仕様のブレーカーをご使用ください。

使用方法に関する事項

⚠警告

- 器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
- 器具には指定されたオプション部品以外は使用しないでください。火災・落下の原因となります。
- 器具は、布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。

⚠注意

- 点灯中および消灯直後のランプおよび照明器具の周辺を触らないでください。周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- 照明器具は、交通(車両用、信号装置等)・医療など特殊な用途には使用できません。事故の原因となります。特殊用途については別途ご相談ください。

保守点検に関する事項

⚠注意


- 明るく安全に使用していただくために、清掃および点検は6ヶ月に1回程度は行ってください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電器店に修理を依頼してください。
- 3年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。
- お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。
- みがき粉・ベンジンなどの揮発性のもの・アルカリ系洗剤・化学ぞうきんで拭いたり殺虫剤をかけないでください。※割れ・傷・変色・サビの原因となります。
- 交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってしばらくしてから行ってください。消灯直後に触ると、やけどの原因となります。
- 交換の際には、器具銘板および取扱説明書に指定された製品を使用してください。指定製品以外を使用すると、火災の原因となります。

■LEDによる変色や色あせについて

（美術館や博物館、画像、アトリエでの展示物照射照明、店頭での展示物照射照明における注意）


太陽光や水銀灯照明、蛍光灯照明によって、照射されたものが色あせしたり、黄ばんだりすることはよく知られています。その主な原因はこれらに含まれる可視光（目で見える光）より波長の短い紫外放射（紫外線）によるものです。これに対し、一般照明で広く使われているLEDは下図のように紫外放射をほとんど含まないため、色あせしにくいですが、紫外線ほどではないものの、380nm（1nmは10億分の1m）より長い波長の可視光でも変色、色あせを引き起こす原因となる可能性があると言われています。このため、LEDを使っていても照射対象物の色が変色したり、色あせすることが考えられますので、これらの低減には調光や照射距離の調整によって照度を下げたり、照射時間を減らすことなどが有効です。

日立交換形LEDベース器具《昼白色》の分光分布図例

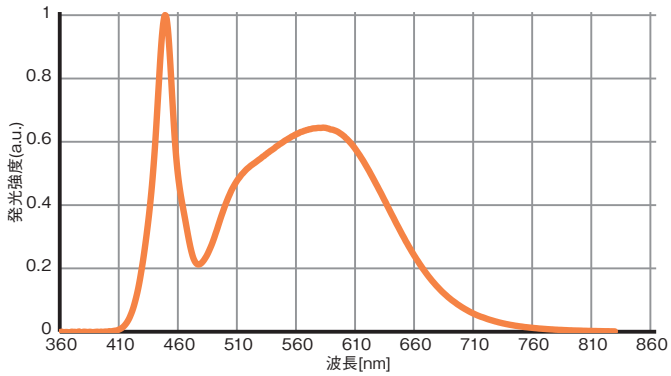

■誘虫性について

人には自然に明るく感じられる光でも、400nm以下の波長が出ていなければ、虫には暗く、反応しにくいので、虫がよりにくくなりますが、虫が全く集まらないということではありません。LEDベース器具などは、器具構造上一旦虫が器具内に入ると虫が出づらいため、虫の多い場所でのご使用はおすすめできません。

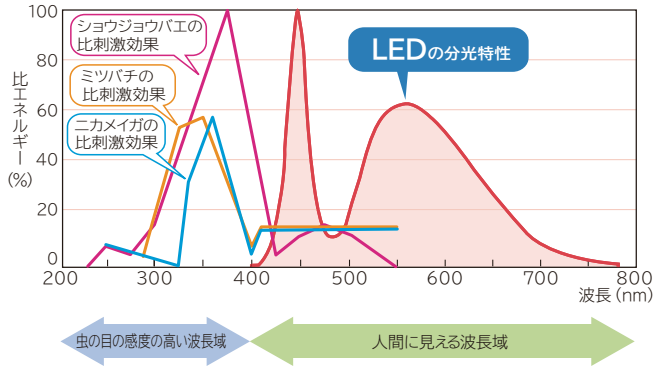

■光束維持時間について

一般的に照明器具は、照明器具本体や内部搭載部品の劣化により耐用年限に至ります。また、交換部品であるランプは、光束低下や光色の変化などにより耐用年限に至ります。耐用年限に至る要因は複数ありますが、設置された場所の周囲温度、電源電圧、点灯時間、ご使用方法などにより大きく影響を受けます。LED照明器具も同様に、内部搭載部品の故障や、LEDモジュールの不点灯などもありますが、多くは搭載するLEDモジュールの光束低下により寿命に至ります。そのため、LEDモジュールが実用的に十分な明るさを維持している期間を“光束維持時間”とし、有効に利用できる期間の目安として表記しています。なお、この数値はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。

■照明器具の耐用年限について

JIS C 8105-1:2021の解説に示されている累積故障率のグラフから40,000時間を平均耐用年限の目安としています（一般的使用条件では8年～10年、24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合には4～5年が平均寿命の目安となります）。詳細はP.188をご参照ください。

■LED器具の効率

照明器具の経済性を考えるとき、光源だけの効率ではなく照明器具の電気的効率や光学的効率などを総合的に考える必要があります。LED照明器具の固有エネルギー消費効率（lm/W）は照明器具から取り出される器具光束の定格値を定格消費電力で割った値です。従来光源を使った照明器具の場合を含め各種の製品を比較するときは、電気的、光学的効率などを含めて正しく比較することが大切です。

■LEDの光色・明るさのばらつき

当社ではLEDの光色を蛍光ランプと同様に、昼光色、昼白色、白色、温白色、電球色というように表記しています。色名の示す光色の範囲は、JIS Z 9112 によって決められています。照明用のLEDは、半導体の製造工程、蛍光体の塗付工程、照明器具（ランプ）の組立工程など多くの工程を経て製造されます。このため、各工程における製造条件の微妙な差異が累積して、光色や明るさにばらつきが生じることがあります。用途に応じて管理範囲を定めて、ばらつきを管理していますが、個々のLED素子、LEDランプ、LED照明器具ごとに、製造時期などにより明るさ、光色が異なる場合があります。カタログ表記の光束、色温度、平均演色評価数、配光特性などの数値は、製品の特性を示す代表値であって、その値を保証するものではありません。

■LED器具の発熱

LEDの発する光には赤外放射がほとんど含まれていませんが、LED自身、照明器具、または点灯装置は発熱しています。これを効率よく放熱することはLEDの寿命に大きく影響します。そのため取り付けの際に、密閉した空間や断熱処理された箇所、熱源のそばや器具同士を近接して設置する場合など制約が生じることがありますので、事前に納入仕様図などでご確認ください。また、器具やランプを紙や布などで覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。

■使用温度

LED素子自体は半導体であり、低温域でも優れた特性を発揮します。しかしながら、LED照明器具としては、点灯装置などにさまざまな電子部品を使用します。特に0℃以下の低温域で使用した場合、結露などにより、不点灯、絶縁不良、発煙・発火などの原因となるおそれがありますので、照明器具の使用温度（通常：5～35℃）内で、ご使用いただけますようお願いいたします。器具によっては上記の通常温度と異なる環境で使用できるものもあります。納入仕様図などをご確認願います。

■雑音について

点灯装置は交流（AC）を直流（DC）に変換するスイッチング回路を内蔵するため、雑音が発生します。これらの雑音により音響・映像機器に影響を与える場合があります。影響の程度は、器具台数、器具配置、AV機器の種類により異なりますが、一般的に考えられる問題点および対策方法につき、説明します。

1. ラジオへの雑音

FM放送にはほとんど影響がありませんが、受信電波が弱い場合にはAM放送および短波放送では雑音が入る場合があります。AM放送ではラジオを器具から十分離し、短波放送では室外アンテナをご使用ください。

2. 音声・映像信号への雑音

放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源線や照明器具に搭載した点灯装置の二次側配線から影響を受けることがあります。音声・映像信号の信号線はシールド線を用いて配線するか、電源線や、照明器具とは十分距離を離して設置ください。また、機器のアースは必ず取って使用してください。

3.TVカメラ・防犯カメラ使用時の問題について

LEDの光出力には光リップルがあります。このため、TVカメラや防犯カメラの映像にノイズが入ることがあります。

4.OA機器に対する影響

一般的な使用条件においてOA機器（パソコン等）のある部屋で使用しても問題はありませんが、使用する機器が電波雑音に弱い場合や、照明器具のすぐ近くに機器が設置される場合には事前に組み合せ評価することをおすすめします。

5.バーコードリーダーに対する影響

バーコードリーダーの機種によっては器具の近くで使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。その場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を行ってご使用ください。

■高調波について

LED照明器具はJIS C 61000-3-2電磁両立性－第3-2部：限度値－高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）に適合しています。

■漏電ブレーカーでの誤作動について

古いタイプの漏電ブレーカーと一緒に使用された場合には、漏電ブレーカーの種類によっては点灯装置から漏れる高周波電流の影響でブレーカーが誤作動する場合があります。この場合には漏電ブレーカーを新しいものと交換してご使用ください。また、漏電ブレーカーや漏電警報器をご使用する場合は、作動電流（感度電流）の設定値にご注意のうえご使用ください。

なお、点灯装置には高周波雑音を抑制するために、漏えい電流が流れますが、この漏えい電流は絶縁劣化と全く関係ありません。

■電力線搬送を使用した機器に対する影響

電力線搬送を使用した機器とLED照明器具の電源を共用すると、機器が正常に動作しない場合があります。必ず電源を分けてご使用ください。

■LED照明器具と他機器の組み合わせについて

LED照明器具は位相制御方式の調光装置とは、組み合わせて使用できません。100%出力で使用する場合でも器具、ランプの回路の損傷のおそれがあります。

■片切りスイッチの取り付けについて

片切りスイッチを接地側に取り付けた場合、OFF 後も光源が薄暗く光る（残光）場合がありますので、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。故障の原因となります。（接地極のない電源では両切りスイッチをおすすめします。）

■LED照明器具の設置について

LED照明器具は、使用中の故障への対応や、安全使用のための定期点検を行う必要がありますので設置方法については下記のことを守っていただきますようお願いします。

1. 点検、交換、取り外しを考慮した設置

万一の時には構造部材を壊したり、傷つけたりすることなく器具の点検、交換、取り外しができるように設置してください。


2. 高所設置への配慮

高所に設置する場合は、点検ができることを必ず確認したうえで設置計画をしてください。

施設用照明器具の適正使用について


1.電源端子台による電源接続

●使用できる電線は軟銅単線φ1.6～φ2.0 です。
●電線のむき代は、取扱説明書に記載の寸法または電源端子台に表示されたストリップゲージに合わせてむいてください。
●電源端子台(速結式)への接続は、電源線を確実に差し込んでください。接続が不完全な場合、接触不良により火災の原因となります。
●電源端子台のアース端子を利用し、電気設備技術基準で定められた接地(アース)工事を行ってください。

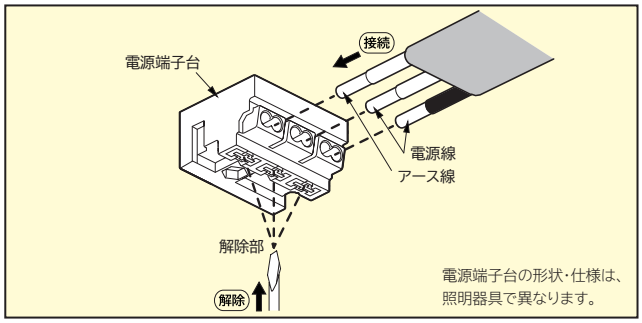


2. 埋込形器具の取り付け

●埋込形器具は過熱防止のため断熱材などと隙間を設けて取り付けてください。

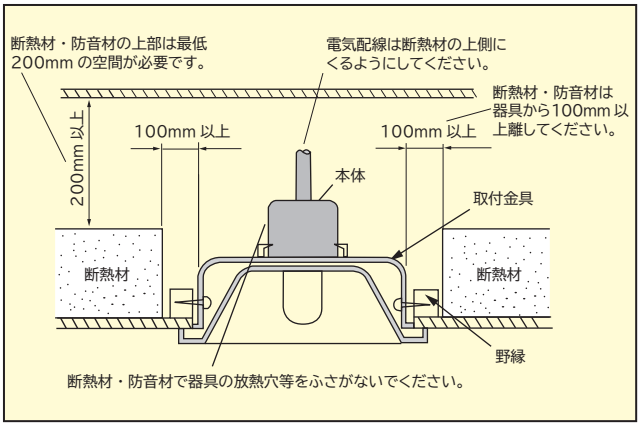


3.木造造営物への取り付け

●メタルラス張り・ワイヤラス張り・金属板張りの木造造営物に器具を取り付ける場合は、メタルラス・ワイヤラス・金属板と器具の金属部分とは電気的に接続しないよう、木台あるいは絶縁台を介して取り付けてください。

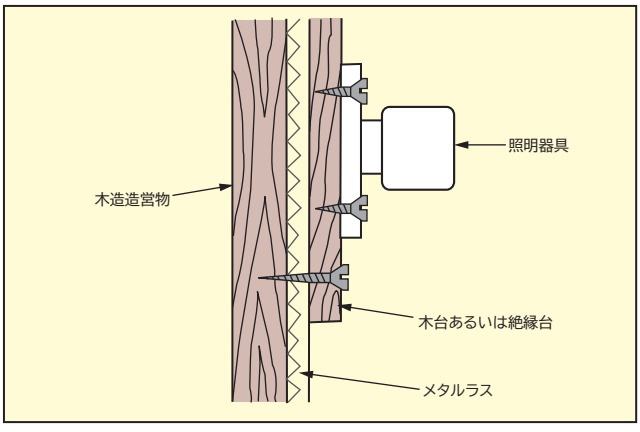

4.点灯装置の別置取り付け

●点灯装置を別置取り付けとする場合には、電気設備技術基準等の規定に従って取り付けてください。
●点灯装置を並べて設置する場合は、点灯装置が発生する熱の相互影響を受けますので、取付間隔を十分にとってください。

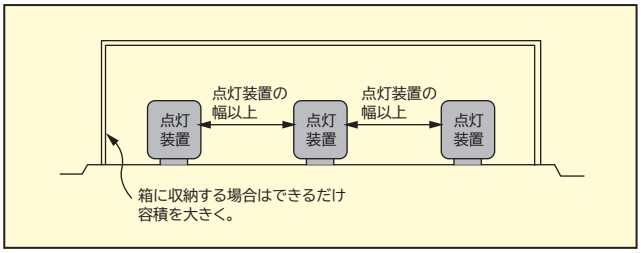

5. 接地(アース)について

●照明器具の接地については電気設備技術基準の規定により、確実に施工してください。

接地を要する例
・対地電圧が150V以上の器具。
・屋外や浴室など水気のある場所・湿度の高い場所に取り付ける器具。

〈接地工事区分〉

器具の区分	接地工事区分
■ 高圧用、特別高圧用	A種接地工事
■ 300Vを超える低圧用	C種接地工事
■ 300V以下の低圧用	D種接地工事

6.絶縁抵抗について

●器具取り付け後、通電前に必ず絶縁抵抗をチェックしてください。規定値より低い状態で通電した場合、感電や火災事故のおそれがあります。
●絶縁抵抗の規格値
絶縁抵抗の規格値は次のように定められています。

①電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈

絶縁種類	基礎絶縁	付加絶縁	強化絶縁
絶縁抵抗	1MΩ以上	2MΩ以上	3MΩ以上

②電気設備技術基準（低圧の電路の絶縁性能）

電路の使用電圧の区分		絶縁抵抗値
300V以下	対地電圧が150V以下の場合	0.1MΩ以上
	その他の場合	0.2MΩ以上
300V超えるもの		0.4MΩ以上

●絶縁抵抗の低下する原因と防止法
①コンクリートや壁が十分に乾燥していない所に照明器具を取り付けますと、絶縁抵抗が低下します。十分に乾燥した後、取り付けるようにしてください。
②1分岐回路に接続する器具の台数によって絶縁抵抗値が変わります。絶縁抵抗が50MΩの器具を10台1分岐回路に接続すると、回路の絶縁抵抗は50MΩ／10=5MΩとなります。多灯数接続の場合ご注意ください。
③保管中に湿気の影響を受けますと、絶縁が低下します。器具を保管する場合には、床面より浮かして通気のよいところへ保管してください。

照明器具の耐用年限について

設置して10年経つと外観に異常が無くても内部の部品（安定器、ソケット、配線など）劣化は進行しています。（15年が照明器具の耐用の限度です）

■JIS C 8105-1：2021 「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の解説

照明器具の耐用年限は、他の電気機器と同様に、主に絶縁物の寿命によって左右されます。器具の心臓部である「安定器」の平均寿命（注1）はJIS C 8108:2008（蛍光灯安定器）の解説に8~10年と示されています。

（注1）：「平均寿命」とは、この年数、時間までに半数の安定器は寿命がきていることをいいます。

照明器具が設置された場所の周囲温度、湿度、電源電圧、点灯時間、汚損、腐食性ガス、振動、取扱方法などで耐用年数が大きく影響されるとしています。

●照明器具（=安定器）の累積故障率

照明器具を常温の環境で定格電圧で集団使用されている場合の使用期間と累積故障率との一般的な関係は図1のとおりです。

電気用品安全法・技術基準第1項の電気絶縁材料（安定器、ソケット、電線など）の性能の限界の40,000時間は平均的なものであり、実際に電気部品となったときは、諸条件が影響し、30,000時間くらいから磨耗故障期に入るとされています。

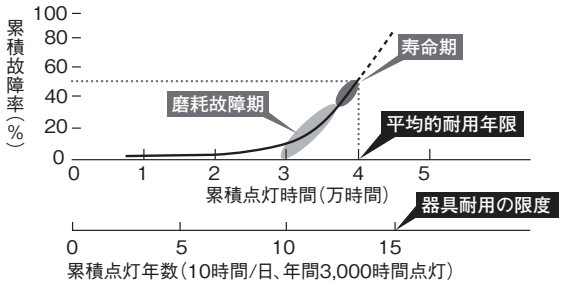


図1　照明器具の累積故障率

●適正交換時期の目安

適正交換時期は、使用時間、温度・湿度など、一般的な使用条件における経年劣化により、照明器具の故障が増加し始める時期です。例えば器具の1日当たりの点灯時間が短い場合など、使用条件によっては適正交換時期の告知前に故障等になることもあります。また、逆に1日当たりの点灯時間が長い場合は、適正交換時期を告知するまでの年数は短くなります。なお、適正交換時期は、照明器具の交換が推奨される時期であり、保証期間を指すものではありません。

※周囲温度、電源電圧、点灯時間による適正交換時期は下表によります。

使用時間		1,500 時間 / 年（5 時間 / 日）				3,000 時間 / 年（10 時間 / 日）				5,000 時間 / 年（17 時間 / 日）				8,000 時間 / 年（約 24 時間 / 日）			
主な用途		体育館、会議室				事務所、工場（一般）、店舗				工場（2 交替）				工場（全日操業）24 時間点灯			
使用条件	電圧	定　格		105%		定　格		105%		定　格		105%		定　格		105%	
	温度（℃）	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40	30以下	40
交換時期（年）		15	10	14	7	10	5	7	3.5	6	3	4	2	3.8	1.9	2.5	1.3

■（一社）日本照明工業会の寿命説明

●設置後10年が、照明器具の点検&交換の目安です。

※10年を過ぎた照明器具は外観だけでは判断できない劣化が進んでいます。

※安定器が絶縁劣化によって発煙する、コイルの異常発熱による断線、コンデンサーの破損などが報告されています。安全を考え、早めの点検・交換を心掛けてください。

●耐用の限度を15年としています（（一社）日本照明工業会ガイドA111）。これは、器具としての機能が低下し、絶縁物の劣化が相当進み、安全のための照明器具の全数交換を必要とする年限のことです。

照明器具の保守・点検について

●1年に1回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。

※(一社)日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。

URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm

●3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

※点検されないで長期間使い続けると、まれに落下・感電・発煙・火災などに至る場合があります。

※点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

保証とアフターサービスについて

保証について

保証内容は下記の通りとさせていただきます。

■保証期間

このカタログに記載の照明器具の保証期間は、下記の通りです。

・保証の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、下記の半分の期間とします。

製品			保証期間
交換形LEDベース器具	コントローラー		1年間
	タブレット・USB無線通信器		1年間
	器具		1年間
	LED光源ユニット		1年間(ただし、点灯装置と無線通信器は、3年間)
	オプション		1年間
	蓄電池(交換用蓄電池)		対象外
一体形LEDベース器具			1年間(ただし、点灯装置は、3年間)
高天井用LED	高天井用LED器具		1年間(ただし、点灯装置は、3年間)
	高天井用LEDランプ　アームタイプ	器具	1年間
		点灯装置	3年間
	高天井用LEDランプ　E39口金タイプ	ランプ	1年間
		点灯装置	3年間
	オプション		1年間
制御装置			1年間
LEDダウンライト	高出力形、一般形、軒下用		1年間(ただし、点灯装置は、3年間)
LED誘導灯	本体		1年間
	LED光源		1年間
	蓄電池(交換用蓄電池)		対象外
	部品		1年間
LED非常灯	本体		1年間
	蓄電池(交換用蓄電池)		対象外

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷

(2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(3) 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷

(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷

(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合

(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷

(7) このカタログに記載の商品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません

アフターサービスについて

■修理を依頼されるとき

(1) 保証期間中は

万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できるものを添えてお買上げの販売店 (工事店) までお申し出ください。

(2) 保証期間を過ぎているときは

お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。保証期間の有無にかかわらず、故障した照明器具は当社にご返却ください。

■補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点のご相談は

お買上げの販売店 (工事店) または弊社照明担当営業所へお問い合わせください。

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
B				
6244-9191	BK10CLN14C	23,100	○	134・138
6244-9192	BK14CLN14C	33,400	○	134・138
6244-9193	BK19CLN14C	37,100	○	134・138
6223-6097	BME11BMNC1	53,400	○	134
6223-6111	BME16CMNC1	80,600	○	134
6223-6112	BME21CMNC1	104,500	○	134
6289-1534	BMEA010	1,300	○	150
6289-1522	BMEV010	6,240	○	149
6259-9211	BTC1	1,300	▲	20・22
C				
6223-5845	CE201DE-N14A	16,300	▲	71・72
6223-5640	CE201DE-X14A	17,800	▲	71・72
6223-5849	CE201LE-N14A	16,300	▲	71・72
6223-5644	CE201LE-X14A	17,800	▲	71・72
6223-5846	CE201NE-N14A	16,300	○	71・72
–	CE201NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5641	CE201NE-X14A	17,800	▲	71・72
–	CE201NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5847	CE201WE-N14A	16,300	▲	71・72
6223-5642	CE201WE-X14A	17,800	▲	71・72
6223-5848	CE201WWE-N14A	16,300	▲	71・72
6223-5643	CE201WWE-X14A	17,800	▲	71・72
6223-5840	CE203DE-N14A	20,300	▲	71・72
6223-5635	CE203DE-X14A	21,800	▲	71・72
6223-5844	CE203LE-N14A	20,300	▲	71・72
6223-5639	CE203LE-X14A	21,800	▲	71・72
6223-5841	CE203NE-N14A	20,300	○	71・72
–	CE203NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5636	CE203NE-X14A	21,800	▲	71・72
–	CE203NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5842	CE203WE-N14A	20,300	▲	71・72
6223-5637	CE203WE-X14A	21,800	▲	71・72
6223-5843	CE203WWE-N14A	20,300	▲	71・72
6223-5638	CE203WWE-X14A	21,800	▲	71・72
6223-5800	CE402DE-N14A	19,800	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5885	CE402DE-N14A-4P	19,800	▲	27
6223-5590	CE402DE-X14A	22,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5955	CE402DE-X14A-4P	22,800	▲	27
6223-5804	CE402LE-N14A	19,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5889	CE402LE-N14A-4P	19,800	▲	27
6223-5594	CE402LE-X14A	22,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5959	CE402LE-X14A-4P	22,800	▲	27
6223-5801	CE402NE-N14A	19,800	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5886	CE402NE-N14A-4P	19,800	▲	27
–	CE402NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5591	CE402NE-X14A	22,800	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5956	CE402NE-X14A-4P	22,800	▲	27
–	CE402NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5802	CE402WE-N14A	19,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5887	CE402WE-N14A-4P	19,800	▲	27
6223-5592	CE402WE-X14A	22,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5957	CE402WE-X14A-4P	22,800	▲	27
6223-5803	CE402WWE-N14A	19,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5888	CE402WWE-N14A-4P	19,800	▲	27
6223-5593	CE402WWE-X14A	22,800	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5958	CE402WWE-X14A-4P	22,800	▲	27
6223-6408	CE403DE-C14A	24,400	○	45・47・49・51・53・73・75・77・79・81
6223-5790	CE403DE-N14A	20,900	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5875	CE403DE-N14A-4P	20,900	▲	27
6223-5580	CE403DE-X14A	23,900	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5945	CE403DE-X14A-4P	23,900	▲	27
6223-5795	CE403DF-N14A	20,300	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5880	CE403DF-N14A-4P	20,300	▲	27
6223-5585	CE403DF-X14A	23,300	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5950	CE403DF-X14A-4P	23,300	▲	27
6223-5794	CE403LE-N14A	20,900	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5879	CE403LE-N14A-4P	20,900	▲	27
6223-5584	CE403LE-X14A	23,900	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5949	CE403LE-X14A-4P	23,900	▲	27
6223-5799	CE403LF-N14A	20,300	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5884	CE403LF-N14A-4P	20,300	▲	27
6223-5589	CE403LF-X14A	23,300	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5954	CE403LF-X14A-4P	23,300	▲	27
6223-6409	CE403NE-C14A	24,400	○	45・47・49・51・53・73・75・77・79・81
6223-5791	CE403NE-N14A	20,900	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5876	CE403NE-N14A-4P	20,900	▲	27
–	CE403NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5581	CE403NE-X14A	23,900	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5946	CE403NE-X14A-4P	23,900	▲	27
–	CE403NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5796	CE403NF-N14A	20,300	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5881	CE403NF-N14A-4P	20,300	▲	27
–	CE403NF-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5586	CE403NF-X14A	23,300	○	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5951	CE403NF-X14A-4P	23,300	▲	27
–	CE403NF-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5792	CE403WE-N14A	20,900	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5877	CE403WE-N14A-4P	20,900	▲	27
6223-5582	CE403WE-X14A	23,900	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5947	CE403WE-X14A-4P	23,900	▲	27
6223-5797	CE403WF-N14A	20,300	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5882	CE403WF-N14A-4P	20,300	▲	27
6223-5587	CE403WF-X14A	23,300	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5952	CE403WF-X14A-4P	23,300	▲	27
6223-5793	CE403WWE-N14A	20,900	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82
6223-5878	CE403WWE-N14A-4P	20,900	▲	27
6223-5583	CE403WWE-X14A	23,900	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82・98・100・102・104
6223-5948	CE403WWE-X14A-4P	23,900	▲	27
6223-5798	CE403WWF-N14A	20,300	▲	46・48・50・52・54・58・60・62・64・74・76・78・80・82

在庫区分…○:標準品　▲:注文品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの販売価格ではありません。小売の価格については取扱店にお問い合わせください。

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
C				
6223-5883	CE403WWF-N14A-4P	20,300	▲	27
6223-5588	CE403WWF-X14A	23,300	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5953	CE403WWF-X14A-4P	23,300	▲	27
6223-6406	CE404DE-C14A	25,600	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5785	CE404DE-N14A	22,100	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5870	CE404DE-N14A-4P	22,100	▲	27
6223-5575	CE404DE-X14A	25,100	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5940	CE404DE-X14A-4P	25,100	▲	27
6223-5789	CE404LE-N14A	22,100	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5874	CE404LE-N14A-4P	22,100	▲	27
6223-5579	CE404LE-X14A	25,100	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5944	CE404LE-X14A-4P	25,100	▲	27
6223-6407	CE404NE-C14A	25,600	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5786	CE404NE-N14A	22,100	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5871	CE404NE-N14A-4P	22,100	▲	27
–	CE404NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5576	CE404NE-X14A	25,100	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5941	CE404NE-X14A-4P	25,100	▲	27
–	CE404NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5787	CE404WE-N14A	22,100	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5872	CE404WE-N14A-4P	22,100	▲	27
6223-5577	CE404WE-X14A	25,100	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5942	CE404WE-X14A-4P	25,100	▲	27
6223-5788	CE404WWE-N14A	22,100	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5873	CE404WWE-N14A-4P	22,100	▲	27
6223-5578	CE404WWE-X14A	25,100	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5943	CE404WWE-X14A-4P	25,100	▲	27
6223-6404	CE405DE-C14A	29,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5780	CE405DE-N14A	25,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5865	CE405DE-N14A-4P	25,600	▲	27
6223-5570	CE405DE-X14A	28,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5935	CE405DE-X14A-4P	28,600	▲	27
6223-6520	CE405DG-C14A	33,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-6475	CE405DG-N14A	29,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6460	CE405DG-X14A	32,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5784	CE405LE-N14A	25,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5869	CE405LE-N14A-4P	25,600	▲	27
6223-5574	CE405LE-X14A	28,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5939	CE405LE-X14A-4P	28,600	▲	27
6223-6479	CE405LG-N14A	29,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6464	CE405LG-X14A	32,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-6405	CE405NE-C14A	29,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5781	CE405NE-N14A	25,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5866	CE405NE-N14A-4P	25,600	▲	27
–	CE405NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5571	CE405NE-X14A	28,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5936	CE405NE-X14A-4P	28,600	▲	27
–	CE405NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-6521	CE405NG-C14A	33,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-6476	CE405NG-N14A	29,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6461	CE405NG-X14A	32,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5782	CE405WE-N14A	25,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5867	CE405WE-N14A-4P	25,600	▲	27
6223-5572	CE405WE-X14A	28,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5937	CE405WE-X14A-4P	28,600	▲	27
6223-6477	CE405WG-N14A	29,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6462	CE405WG-X14A	32,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5783	CE405WWE-N14A	25,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5868	CE405WWE-N14A-4P	25,600	▲	27
6223-5573	CE405WWE-X14A	28,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5938	CE405WWE-X14A-4P	28,600	▲	27
6223-6478	CE405WWG-N14A	29,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6463	CE405WWG-X14A	32,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-6402	CE406DE-C14A	32,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5775	CE406DE-N14A	28,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5860	CE406DE-N14A-4P	28,600	▲	27
6223-5565	CE406DE-X14A	31,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5930	CE406DE-X14A-4P	31,600	▲	27
6223-6518	CE406DG-C14A	36,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-6470	CE406DG-N14A	32,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6455	CE406DG-X14A	35,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5779	CE406LE-N14A	28,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5864	CE406LE-N14A-4P	28,600	▲	27
6223-5569	CE406LE-X14A	31,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5934	CE406LE-X14A-4P	31,600	▲	27
6223-6474	CE406LG-N14A	32,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6459	CE406LG-X14A	35,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-6403	CE406NE-C14A	32,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5776	CE406NE-N14A	28,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5861	CE406NE-N14A-4P	28,600	▲	27
–	CE406NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5566	CE406NE-X14A	31,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5931	CE406NE-X14A-4P	31,600	▲	27
–	CE406NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-6519	CE406NG-C14A	36,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-6471	CE406NG-N14A	32,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6456	CE406NG-X14A	35,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5777	CE406WE-N14A	28,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5862	CE406WE-N14A-4P	28,600	▲	27
6223-5567	CE406WE-X14A	31,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5932	CE406WE-X14A-4P	31,600	▲	27
6223-6472	CE406WG-N14A	32,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6457	CE406WG-X14A	35,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5778	CE406WWE-N14A	28,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5863	CE406WWE-N14A-4P	28,600	▲	27
6223-5568	CE406WWE-X14A	31,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5933	CE406WWE-X14A-4P	31,600	▲	27
6223-6473	CE406WWG-N14A	32,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6458	CE406WWG-X14A	35,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103

在庫区分…○:標準品　▲:注文品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6223-6400	CE407DE-C14A	33,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5770	CE407DE-N14A	29,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5855	CE407DE-N14A-4P	29,600	▲	27
6223-5560	CE407DE-X14A	32,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5925	CE407DE-X14A-4P	32,600	▲	27
6223-6516	CE407DG-C14A	37,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-6465	CE407DG-N14A	33,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6450	CE407DG-X14A	36,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5774	CE407LE-N14A	29,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5859	CE407LE-N14A-4P	29,600	▲	27
6223-5564	CE407LE-X14A	32,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5929	CE407LE-X14A-4P	32,600	▲	27
6223-6469	CE407LG-N14A	33,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6454	CE407LG-X14A	36,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-6401	CE407NE-C14A	33,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-5771	CE407NE-N14A	29,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5856	CE407NE-N14A-4P	29,600	▲	27
–	CE407NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5561	CE407NE-X14A	32,600	○	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5926	CE407NE-X14A-4P	32,600	▲	27
–	CE407NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-6517	CE407NG-C14A	37,100	○	45·47·49·51·53·73·75·77·79·81
6223-6466	CE407NG-N14A	33,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6451	CE407NG-X14A	36,600	○	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5772	CE407WE-N14A	29,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5857	CE407WE-N14A-4P	29,600	▲	27
6223-5562	CE407WE-X14A	32,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5927	CE407WE-X14A-4P	32,600	▲	27
6223-6467	CE407WG-N14A	33,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6452	CE407WG-X14A	36,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5773	CE407WWE-N14A	29,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82
6223-5858	CE407WWE-N14A-4P	29,600	▲	27
6223-5563	CE407WWE-X14A	32,600	▲	46·48·50·52·54·58·60·62·64·74·76·78·80·82·98·100·102·104
6223-5928	CE407WWE-X14A-4P	32,600	▲	27
6223-6468	CE407WWG-N14A	33,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81
6223-6453	CE407WWG-X14A	36,600	▲	45·47·49·51·53·57·59·61·63·73·75·77·79·81·97·99·101·103
6223-5765	CE806DE-N14A	37,400	○	34·36·38·40·42·44
6223-5555	CE806DE-X14A	40,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5769	CE806LE-N14A	37,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5559	CE806LE-X14A	40,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5766	CE806NE-N14A	37,400	○	34·36·38·40·42·44
–	CE806NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5556	CE806NE-X14A	40,400	▲	34·36·38·40·42·44
–	CE806NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5767	CE806WE-N14A	37,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5557	CE806WE-X14A	40,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5768	CE806WWE-N14A	37,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5558	CE806WWE-X14A	40,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5760	CE808DE-N14A	47,400	○	34·36·38·40·42·44
6223-5550	CE808DE-X14A	50,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5764	CE808LE-N14A	47,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5554	CE808LE-X14A	50,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5761	CE808NE-N14A	47,400	○	34·36·38·40·42·44
–	CE808NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5551	CE808NE-X14A	50,400	▲	34·36·38·40·42·44
–	CE808NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5762	CE808WE-N14A	47,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5552	CE808WE-X14A	50,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5763	CE808WWE-N14A	47,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5553	CE808WWE-X14A	50,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5395	CE810DE-C24A	51,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-5755	CE810DE-N24A	48,400	○	34·36·38·40·42·44
6223-5630	CE810DE-X24A	51,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6514	CE810DG-C24A	59,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-6445	CE810DG-N24A	56,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-6430	CE810DG-X24A	59,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-5759	CE810LE-N24A	48,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5634	CE810LE-X24A	51,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6449	CE810LG-N24A	56,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6434	CE810LG-X24A	59,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5396	CE810NE-C24A	51,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-5756	CE810NE-N24A	48,400	○	34·36·38·40·42·44
–	CE810NE-N24AH	都度見積	▲	29
6223-5631	CE810NE-X24A	51,400	▲	34·36·38·40·42·44
–	CE810NE-X24AH	都度見積	▲	29
6223-6515	CE810NG-C24A	59,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-6446	CE810NG-N24A	56,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-6431	CE810NG-X24A	59,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-5757	CE810WE-N24A	48,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5632	CE810WE-X24A	51,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6447	CE810WG-N24A	56,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6432	CE810WG-X24A	59,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5758	CE810WWE-N24A	48,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5633	CE810WWE-X24A	51,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6448	CE810WWG-N24A	56,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6433	CE810WWG-X24A	59,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5393	CE812DE-C24A	59,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-5750	CE812DE-N24A	55,900	○	34·36·38·40·42·44
6223-5545	CE812DE-X24A	58,900	○	34·36·38·40·42·44
6223-6512	CE812DG-C24A	67,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-6440	CE812DG-N24A	63,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-6425	CE812DG-X24A	66,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-5754	CE812LE-N24A	55,900	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5549	CE812LE-X24A	58,900	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6444	CE812LG-N24A	63,900	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6429	CE812LG-X24A	66,900	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5394	CE812NE-C24A	59,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-5751	CE812NE-N24A	55,900	○	34·36·38·40·42·44
–	CE812NE-N24AH	都度見積	▲	29
6223-5546	CE812NE-X24A	58,900	○	34·36·38·40·42·44

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
C				
–	CE812NE-X24AH	都度見積	▲	29
6223-6513	CE812NG-C24A	67,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-6441	CE812NG-N24A	63,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-6426	CE812NG-X24A	66,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-5752	CE812WE-N24A	55,900	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5547	CE812WE-X24A	58,900	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6442	CE812WG-N24A	63,900	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6427	CE812WG-X24A	66,900	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5753	CE812WWE-N24A	55,900	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5548	CE812WWE-X24A	58,900	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6443	CE812WWG-N24A	63,900	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6428	CE812WWG-X24A	66,900	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5391	CE814DE-C24A	60,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-5745	CE814DE-N24A	57,400	○	34·36·38·40·42·44
6223-5540	CE814DE-X24A	60,400	○	34·36·38·40·42·44
6223-6510	CE814DG-C24A	68,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-6435	CE814DG-N24A	65,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-6420	CE814DG-X24A	68,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-5749	CE814LE-N24A	57,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5544	CE814LE-X24A	60,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6439	CE814LG-N24A	65,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6424	CE814LG-X24A	68,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5392	CE814NE-C24A	60,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-5746	CE814NE-N24A	57,400	○	34·36·38·40·42·44
–	CE814NE-N24AH	都度見積	▲	29
6223-5541	CE814NE-X24A	60,400	○	34·36·38·40·42·44
–	CE814NE-X24AH	都度見積	▲	29
6223-6511	CE814NG-C24A	68,900	○	33·35·37·39·41·43
6223-6436	CE814NG-N24A	65,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-6421	CE814NG-X24A	68,400	○	33·35·37·39·41·43
6223-5747	CE814WE-N24A	57,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5542	CE814WE-X24A	60,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6437	CE814WG-N24A	65,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6422	CE814WG-X24A	68,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5748	CE814WWE-N24A	57,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-5543	CE814WWE-X24A	60,400	▲	34·36·38·40·42·44
6223-6438	CE814WWG-N24A	65,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-6423	CE814WWG-X24A	68,400	▲	33·35·37·39·41·43
6223-5835	CET402DE-N14A	19,800	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5920	CET402DE-N14A-4P	19,800	▲	28
6223-5625	CET402DE-X14A	22,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5990	CET402DE-X14A-4P	22,800	▲	28
6223-5839	CET402LE-N14A	19,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5924	CET402LE-N14A-4P	19,800	▲	28
6223-5629	CET402LE-X14A	22,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5994	CET402LE-X14A-4P	22,800	▲	28
6223-5836	CET402NE-N14A	19,800	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5921	CET402NE-N14A-4P	19,800	▲	28
–	CET402NE-N14AH	都度見積	▲	29

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6223-5626	CET402NE-X14A	22,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5991	CET402NE-X14A-4P	22,800	▲	28
–	CET402NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5837	CET402WE-N14A	19,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5922	CET402WE-N14A-4P	19,800	▲	28
6223-5627	CET402WE-X14A	22,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5992	CET402WE-X14A-4P	22,800	▲	28
6223-5838	CET402WWE-N14A	19,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5923	CET402WWE-N14A-4P	19,800	▲	28
6223-5628	CET402WWE-X14A	22,800	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5993	CET402WWE-X14A-4P	22,800	▲	28
6223-6418	CET403DE-C14A	24,400	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5825	CET403DE-N14A	20,900	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5910	CET403DE-N14A-4P	20,900	▲	28
6223-5615	CET403DE-X14A	23,900	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5980	CET403DE-X14A-4P	23,900	▲	28
6223-5830	CET403DF-N14A	20,300	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5915	CET403DF-N14A-4P	20,300	▲	28
6223-5620	CET403DF-X14A	23,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5985	CET403DF-X14A-4P	23,300	▲	28
6223-5829	CET403LE-N14A	20,900	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5914	CET403LE-N14A-4P	20,900	▲	28
6223-5619	CET403LE-X14A	23,900	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5984	CET403LE-X14A-4P	23,900	▲	28
6223-5834	CET403LF-N14A	20,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5919	CET403LF-N14A-4P	20,300	▲	28
6223-5624	CET403LF-X14A	23,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5989	CET403LF-X14A-4P	23,300	▲	28
6223-6419	CET403NE-C14A	24,400	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5826	CET403NE-N14A	20,900	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5911	CET403NE-N14A-4P	20,900	▲	28
–	CET403NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5616	CET403NE-X14A	23,900	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5981	CET403NE-X14A-4P	23,900	▲	28
–	CET403NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5831	CET403NF-N14A	20,300	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5916	CET403NF-N14A-4P	20,300	▲	28
–	CET403NF-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5621	CET403NF-X14A	23,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5986	CET403NF-X14A-4P	23,300	▲	28
–	CET403NF-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5827	CET403WE-N14A	20,900	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5912	CET403WE-N14A-4P	20,900	▲	28
6223-5617	CET403WE-X14A	23,900	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5982	CET403WE-X14A-4P	23,900	▲	28
6223-5832	CET403WF-N14A	20,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5917	CET403WF-N14A-4P	20,300	▲	28
6223-5622	CET403WF-X14A	23,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5987	CET403WF-X14A-4P	23,300	▲	28
6223-5828	CET403WWE-N14A	20,900	▲	56·66·68·70·84·86·88

在庫区分…○:標準品　▲:注文品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6223-5913	CET403WWE-N14A-4P	20,900	▲	28
6223-5618	CET403WWE-X14A	23,900	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5983	CET403WWE-X14A-4P	23,900	▲	28
6223-5833	CET403WWF-N14A	20,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5918	CET403WWF-N14A-4P	20,300	▲	28
6223-5623	CET403WWF-X14A	23,300	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5988	CET403WWF-X14A-4P	23,300	▲	28
6223-6416	CET404DE-C14A	25,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5820	CET404DE-N14A	22,100	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5905	CET404DE-N14A-4P	22,100	▲	28
6223-5610	CET404DE-X14A	25,100	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5975	CET404DE-X14A-4P	25,100	▲	28
6223-5824	CET404LE-N14A	22,100	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5909	CET404LE-N14A-4P	22,100	▲	28
6223-5614	CET404LE-X14A	25,100	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5979	CET404LE-X14A-4P	25,100	▲	28
6223-6417	CET404NE-C14A	25,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5821	CET404NE-N14A	22,100	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5906	CET404NE-N14A-4P	22,100	▲	28
–	CET404NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5611	CET404NE-X14A	25,100	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5976	CET404NE-X14A-4P	25,100	▲	28
–	CET404NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-5822	CET404WE-N14A	22,100	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5907	CET404WE-N14A-4P	22,100	▲	28
6223-5612	CET404WE-X14A	25,100	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5977	CET404WE-X14A-4P	25,100	▲	28
6223-5823	CET404WWE-N14A	22,100	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5908	CET404WWE-N14A-4P	22,100	▲	28
6223-5613	CET404WWE-X14A	25,100	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5978	CET404WWE-X14A-4P	25,100	▲	28
6223-6414	CET405DE-C14A	29,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5815	CET405DE-N14A	25,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5900	CET405DE-N14A-4P	25,600	▲	28
6223-5605	CET405DE-X14A	28,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5970	CET405DE-X14A-4P	28,600	▲	28
6223-6526	CET405DG-C14A	33,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6505	CET405DG-N14A	29,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6490	CET405DG-X14A	32,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5819	CET405LE-N14A	25,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5904	CET405LE-N14A-4P	25,600	▲	28
6223-5609	CET405LE-X14A	28,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5974	CET405LE-X14A-4P	28,600	▲	28
6223-6509	CET405LG-N14A	29,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6494	CET405LG-X14A	32,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6415	CET405NE-C14A	29,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5816	CET405NE-N14A	25,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5901	CET405NE-N14A-4P	25,600	▲	28
–	CET405NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5606	CET405NE-X14A	28,600	○	56·66·68·70·84·86·88

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6223-5971	CET405NE-X14A-4P	28,600	▲	28
–	CET405NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-6527	CET405NG-C14A	33,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6506	CET405NG-N14A	29,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6491	CET405NG-X14A	32,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5817	CET405WE-N14A	25,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5902	CET405WE-N14A-4P	25,600	▲	28
6223-5607	CET405WE-X14A	28,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5972	CET405WE-X14A-4P	28,600	▲	28
6223-6507	CET405WG-N14A	29,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6492	CET405WG-X14A	32,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-5818	CET405WWE-N14A	25,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5903	CET405WWE-N14A-4P	25,600	▲	28
6223-5608	CET405WWE-X14A	28,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5973	CET405WWE-X14A-4P	28,600	▲	28
6223-6508	CET405WWG-N14A	29,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6493	CET405WWG-X14A	32,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6412	CET406DE-C14A	32,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5810	CET406DE-N14A	28,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5895	CET406DE-N14A-4P	28,600	▲	28
6223-5600	CET406DE-X14A	31,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5965	CET406DE-X14A-4P	31,600	▲	28
6223-6524	CET406DG-C14A	36,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6500	CET406DG-N14A	32,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6485	CET406DG-X14A	35,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5814	CET406LE-N14A	28,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5899	CET406LE-N14A-4P	28,600	▲	28
6223-5604	CET406LE-X14A	31,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5969	CET406LE-X14A-4P	31,600	▲	28
6223-6504	CET406LG-N14A	32,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6489	CET406LG-X14A	35,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6413	CET406NE-C14A	32,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5811	CET406NE-N14A	28,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5896	CET406NE-N14A-4P	28,600	▲	28
–	CET406NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5601	CET406NE-X14A	31,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5966	CET406NE-X14A-4P	31,600	▲	28
–	CET406NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-6525	CET406NG-C14A	36,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6501	CET406NG-N14A	32,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6486	CET406NG-X14A	35,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5812	CET406WE-N14A	28,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5897	CET406WE-N14A-4P	28,600	▲	28
6223-5602	CET406WE-X14A	31,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5967	CET406WE-X14A-4P	31,600	▲	28
6223-6502	CET406WG-N14A	32,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6487	CET406WG-X14A	35,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-5813	CET406WWE-N14A	28,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5898	CET406WWE-N14A-4P	28,600	▲	28
6223-5603	CET406WWE-X14A	31,600	▲	56·66·68·70·84·86·88

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
C				
6223-5968	CET406WWE-X14A-4P	31,600	▲	28
6223-6503	CET406WWG-N14A	32,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6488	CET406WWG-X14A	35,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6410	CET407DE-C14A	33,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5805	CET407DE-N14A	29,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5890	CET407DE-N14A-4P	29,600	▲	28
6223-5595	CET407DE-X14A	32,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5960	CET407DE-X14A-4P	32,600	▲	28
6223-6522	CET407DG-C14A	37,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6495	CET407DG-N14A	33,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6480	CET407DG-X14A	36,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5809	CET407LE-N14A	29,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5894	CET407LE-N14A-4P	29,600	▲	28
6223-5599	CET407LE-X14A	32,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5964	CET407LE-X14A-4P	32,600	▲	28
6223-6499	CET407LG-N14A	33,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6484	CET407LG-X14A	36,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6411	CET407NE-C14A	33,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5806	CET407NE-N14A	29,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5891	CET407NE-N14A-4P	29,600	▲	28
–	CET407NE-N14AH	都度見積	▲	29
6223-5596	CET407NE-X14A	32,600	○	56·66·68·70·84·86·88
6223-5961	CET407NE-X14A-4P	32,600	▲	28
–	CET407NE-X14AH	都度見積	▲	29
6223-6523	CET407NG-C14A	37,100	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6496	CET407NG-N14A	33,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-6481	CET407NG-X14A	36,600	○	55·65·67·69·83·85·87
6223-5807	CET407WE-N14A	29,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5892	CET407WE-N14A-4P	29,600	▲	28
6223-5597	CET407WE-X14A	32,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5962	CET407WE-X14A-4P	32,600	▲	28
6223-6497	CET407WG-N14A	33,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6482	CET407WG-X14A	36,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-5808	CET407WWE-N14A	29,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5893	CET407WWE-N14A-4P	29,600	▲	28
6223-5598	CET407WWE-X14A	32,600	▲	56·66·68·70·84·86·88
6223-5963	CET407WWE-X14A-4P	32,600	▲	28
6223-6498	CET407WWG-N14A	33,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
6223-6483	CET407WWG-X14A	36,600	▲	55·65·67·69·83·85·87
D				
6286-2625	DER2015A	42,400	○	156
6286-1424	DR20101AMP	56,500	○	156
6286-2857	DR2044A1	オープン価格★	○	153
6286-2512	DR20501AMP	92,900	○	156
6286-2856	DR2085A1	オープン価格★	○	153
6286-2832	DR208LS	オープン価格★	○	153
6286-2860	DRW01	120,000	○	16
J				
6259-9071	JPAE01	2,850	○	20
6259-9054	JPC152	5,900	▲	168
6259-9055	JPC153	6,200	▲	168
6259-9056	JPC154	6,800	▲	168
L				
6232-5190	LDE2204WL	18,900	○	162
6232-5189	LDE2204WN	18,900	○	162
6232-5192	LDE2304WL	18,900	○	162
6232-5191	LDE2304WN	18,900	○	162
6232-5194	LDE3204WL	25,300	○	161
6232-5193	LDE3204WN	25,300	○	161
6232-5196	LDE3304WL	25,300	○	161
6232-5195	LDE3304WN	25,300	○	161
6232-5226	LDE34AMD-JX14A	52,900	▲	160
6232-5229	LDE34AML-JX14A	52,900	▲	160
6232-5225	LDE34AMN-JX14A	52,900	▲	160
6232-5227	LDE34AMW-JX14A	52,900	▲	160
6232-5228	LDE34AMWW-JX14A	52,900	▲	160
6232-5221	LDE34AND-JX14A	52,900	▲	160
6232-5224	LDE34ANL-JX14A	52,900	▲	160
6232-5220	LDE34ANN-JX14A	52,900	▲	160
6232-5222	LDE34ANW-JX14A	52,900	▲	160
6232-5223	LDE34ANWW-JX14A	52,900	▲	160
6232-5198	LDE4204WL	31,400	▲	161
6232-5197	LDE4204WN	31,400	○	161
6232-5218	LDE4304WL	31,400	▲	161
6232-5199	LDE4304WN	31,400	○	161
6232-5236	LDE54AMD-JX14A	71,800	▲	160
6232-5239	LDE54AML-JX14A	71,800	▲	160
6232-5235	LDE54AMN-JX14A	71,800	▲	160
6232-5237	LDE54AMW-JX14A	71,800	▲	160
6232-5238	LDE54AMWW-JX14A	71,800	▲	160
6232-5231	LDE54AND-JX14A	71,800	▲	160
6232-5234	LDE54ANL-JX14A	71,800	▲	160
6232-5230	LDE54ANN-JX14A	71,800	▲	160
6232-5232	LDE54ANW-JX14A	71,800	▲	160
6232-5233	LDE54ANWW-JX14A	71,800	▲	160
6232-5246	LDE74AMD-JX14A	83,500	▲	159
6232-5249	LDE74AML-JX14A	83,500	▲	159
6232-5245	LDE74AMN-JX14A	83,500	▲	159
6232-5247	LDE74AMW-JX14A	83,500	▲	159
6232-5248	LDE74AMWW-JX14A	83,500	▲	159
6232-5241	LDE74AND-JX14A	83,500	▲	159
6232-5244	LDE74ANL-JX14A	83,500	▲	159
6232-5240	LDE74ANN-JX14A	83,500	▲	159
6232-5242	LDE74ANW-JX14A	83,500	▲	159
6232-5243	LDE74ANWW-JX14A	83,500	▲	159
6232-5256	LDE94AMD-JX14A	111,000	▲	159
6232-5259	LDE94AML-JX14A	111,000	▲	159
6232-5255	LDE94AMN-JX14A	111,000	▲	159
6232-5257	LDE94AMW-JX14A	111,000	▲	159

在庫区分…○:標準品　▲:注文品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6232-5258	LDE94AMWW-JX14A	111,000	▲	159
6232-5251	LDE94AND-JX14A	111,000	▲	159
6232-5254	LDE94ANL-JX14A	111,000	▲	159
6232-5250	LDE94ANN-JX14A	111,000	▲	159
6232-5252	LDE94ANW-JX14A	111,000	▲	159
6232-5253	LDE94ANWW-JX14A	111,000	▲	159
–	LE13602S2W-A	–	–	168
–	LE20604S2W-A	–	–	168
6223-6070	LME11AMNC1	51,800	○	138
6223-6109	LME16BMNC1	72,900	○	138
6223-6110	LME21BMNC1	91,800	○	138
M				
6271-3353	MTE11AMN-J14B	109,400	○	130
6271-3356	MTE11AMN-X14B	109,400	▲	130
6271-3352	MTE11ANN-J14B	109,400	○	130
6271-3355	MTE11ANN-X14B	109,400	▲	130
6271-3354	MTE11AWN-J14B	109,400	○	130
6271-3357	MTE11AWN-X14B	109,400	▲	130
6271-3450	MTE17AMN-J14B	151,800	○	130
6271-3453	MTE17AMN-X14B	151,800	▲	130
6271-3449	MTE17ANN-J14B	151,800	○	130
6271-3452	MTE17ANN-X14B	151,800	▲	130
6271-3451	MTE17AWN-J14B	151,800	○	130
6271-3454	MTE17AWN-X14B	151,800	▲	130
6271-4232	MTE22AMN-J14B	196,700	○	129
6271-4235	MTE22AMN-X14B	196,700	▲	129
6271-4231	MTE22ANN-J14B	196,700	○	129
6271-4234	MTE22ANN-X14B	196,700	▲	129
6271-4233	MTE22AWN-J14B	196,700	○	129
6271-4236	MTE22AWN-X14B	196,700	▲	129
6271-4329	MTE28BMN-J24A	218,500	○	129
6271-4331	MTE28BMN-X24A	218,500	▲	129
6271-4328	MTE28BNN-J24A	218,500	○	129
6271-4330	MTE28BNN-X24A	218,500	▲	129
6271-4371	MTE34BMN-J24A	258,800	○	128
6271-4373	MTE34BMN-X24A	258,800	▲	128
6271-4370	MTE34BNN-J24A	258,800	○	128
6271-4372	MTE34BNN-X24A	258,800	▲	128
6271-4417	MTE44BMN-J24A	384,100	○	128
6271-4419	MTE44BMN-X24A	384,100	▲	128
6271-4416	MTE44BNN-J24A	384,100	○	128
6271-4418	MTE44BNN-X24A	384,100	▲	128
6289-1519	MTEA011	8,120	▲	151
6289-1531	MTEA013	9,000	▲	152
6289-1532	MTEG016	34,600	○	151
6289-1533	MTEG017	48,400	▲	151
6289-1527	MTEP014	18,000	○	151
6289-1526	MTEV010	6,240	○	152
–	MTEV011	都度見積	▲	152

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
N				
6232-3005	NC2A1	3,000	○	71
6232-3006	NC2B1	3,350	○	72
6242-1056	NC4A1	3,450	○	45
6242-1061	NC4A1CP	7,200	○	57
–	NC4A1CR8	都度見積	▲	19
6242-7326	NC4A1SL	12,900	○	97
6242-1057	NC4B1	3,650	○	47
6242-1062	NC4B1CP	7,400	○	59
6242-7327	NC4B1SL	13,100	○	99
6242-1058	NC4C1	9,700	○	51
6242-1053	NC4D	13,400	○	55
6251-2623	NC8A	8,600	○	33
6251-2624	NC8B	9,000	○	35
6251-2625	NC8C	18,700	○	39
6251-2626	NC8D	26,600	○	43
6232-5357	NE324AD-JZ14A	58,900	▲	113
6232-5352	NE324AD-JZU14A	65,800	○	113
6232-5361	NE324AL-JZ14A	58,900	▲	113
6232-5356	NE324AL-JZU14A	65,800	▲	113
6232-5358	NE324AN-JZ14A	58,900	○	113
6232-5353	NE324AN-JZU14A	65,800	○	113
6232-5359	NE324AW-JZ14A	58,900	▲	113
6232-5354	NE324AW-JZU14A	65,800	▲	113
6232-5360	NE324AWW-JZ14A	58,900	▲	113
6232-5355	NE324AWW-JZU14A	65,800	▲	113
6242-8068	NE454AD-JZ14A	70,500	▲	111
6242-8073	NE454AD-JZL14A	62,400	▲	111
6242-8063	NE454AD-JZU14A	78,500	○	111
6242-8072	NE454AL-JZ14A	70,500	▲	111
6242-8077	NE454AL-JZL14A	62,400	▲	111
6242-8067	NE454AL-JZU14A	78,500	▲	111
6242-8069	NE454AN-JZ14A	70,500	○	111
6242-8074	NE454AN-JZL14A	62,400	▲	111
6242-8064	NE454AN-JZU14A	78,500	○	111
6242-8070	NE454AW-JZ14A	70,500	▲	111
6242-8075	NE454AW-JZL14A	62,400	▲	111
6242-8065	NE454AW-JZU14A	78,500	▲	111
6242-8071	NE454AWW-JZ14A	70,500	▲	111
6242-8076	NE454AWW-JZL14A	62,400	▲	111
6242-8066	NE454AWW-JZU14A	78,500	▲	111
6232-5367	NLE324AD-JZ14A	64,700	▲	114
6232-5362	NLE324AD-JZU14A	71,600	▲	114
6232-5371	NLE324AL-JZ14A	64,700	▲	114
6232-5366	NLE324AL-JZU14A	71,600	▲	114
6232-5368	NLE324AN-JZ14A	64,700	▲	114
6232-5363	NLE324AN-JZU14A	71,600	▲	114
6232-5369	NLE324AW-JZ14A	64,700	▲	114
6232-5364	NLE324AW-JZU14A	71,600	▲	114
6232-5370	NLE324AWW-JZ14A	64,700	▲	114

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
N				
6232-5365	NLE324AWW-JZU14A	71,600	▲	114
6242-8083	NLE454AD-JZ14A	77,400	▲	112
6242-8088	NLE454AD-JZL14A	69,300	▲	112
6242-8078	NLE454AD-JZU14A	85,400	▲	112
6242-8087	NLE454AL-JZ14A	77,400	▲	112
6242-8092	NLE454AL-JZL14A	69,300	▲	112
6242-8082	NLE454AL-JZU14A	85,400	▲	112
6242-8084	NLE454AN-JZ14A	77,400	▲	112
6242-8089	NLE454AN-JZL14A	69,300	▲	112
6242-8079	NLE454AN-JZU14A	85,400	▲	112
6242-8085	NLE454AW-JZ14A	77,400	▲	112
6242-8090	NLE454AW-JZL14A	69,300	▲	112
6242-8080	NLE454AW-JZU14A	85,400	▲	112
6242-8086	NLE454AWW-JZ14A	77,400	▲	112
6242-8091	NLE454AWW-JZL14A	69,300	▲	112
6242-8081	NLE454AWW-JZU14A	85,400	▲	112
P				
6230-2105	PC2A1	3,000	○	71
6230-2106	PC2B1	3,550	○	72
6240-4333	PC4A1	3,450	○	49
6240-4335	PC4A1CP	7,200	○	61
6242-7328	PC4A1SL	12,900	○	101
6240-4334	PC4B1	4,000	○	53
6240-4336	PC4B1CP	7,800	○	63
6242-7329	PC4B1SL	13,500	○	103
–	PC4C1	都度見積	▲	19
6251-3103	PC8A	8,600	○	37
6251-3104	PC8B	9,700	○	41
R				
6244-9200	RBK10CLN14C	35,300	○	148
6244-9203	RBK10CLN14D	35,300	▲	147
6244-9201	RBK14CLN14C	41,200	○	148
6244-9204	RBK14CLN14D	41,200	▲	147
6244-9202	RBK19CLN14C	49,400	○	148
6244-9205	RBK19CLN14D	49,400	▲	147
6223-6073	RBME11AMNC1	114,000	○	148
6223-6121	RBME16CMNC1	126,000	○	148
6223-6122	RBME21CMNC1	164,000	○	148
6289-1529	RBMEV010	12,900	○	149
6289-1537	RBMEV011A	14,100	○	149
6223-6076	RCBME11AMNC1	119,000	▲	147
6223-6123	RCBME16CMNC1	134,000	▲	147
6223-6124	RCBME21CMNC1	172,000	▲	147
–	RZB03	–	–	168･169
S				
6252-9365	S11091SH	4,600	○	167
6252-9364	S11091SRH	4,600	○	167
6252-9368	S12091ARH	7,000	○	167
6252-9369	S12091LH	7,000	○	167
6252-9367	S12091SH	7,000	○	167
6252-9366	S12091SRH	7,000	○	167
6252-9370	S12091WH	7,000	○	167
6252-9354	S21091ARH	4,600	○	167
6252-9355	S21091LH	4,600	○	167
6252-9356	S21091WH	4,600	○	167
6252-9357	S22091ARH	7,000	○	167
6252-9358	S22091LH	7,000	○	167
6252-9359	S22091WH	7,000	○	167
T				
6286-2862	TBKC01SET	210,000	○	16
6244-0721	TC4A1	9,000	○	65
6244-0722	TC4B1	12,100	○	67
6244-0723	TC4C1	10,600	○	69
6234-4827	TE324AD-JZ14A	55,500	▲	109
6234-4822	TE324AD-JZU14A	62,400	▲	109
6234-4831	TE324AL-JZ14A	55,500	▲	109
6234-4826	TE324AL-JZU14A	62,400	▲	109
6234-4828	TE324AN-JZ14A	55,500	○	109
6234-4823	TE324AN-JZU14A	62,400	○	109
6234-4829	TE324AW-JZ14A	55,500	▲	109
6234-4824	TE324AW-JZU14A	62,400	▲	109
6234-4830	TE324AWW-JZ14A	55,500	▲	109
6234-4825	TE324AWW-JZU14A	62,400	▲	109
6249-5538	TE454AD-JZ14A	64,700	▲	107
6249-5543	TE454AD-JZL14A	56,700	▲	107
6249-5533	TE454AD-JZU14A	75,100	▲	107
6249-5542	TE454AL-JZ14A	64,700	▲	107
6249-5547	TE454AL-JZL14A	56,700	▲	107
6249-5537	TE454AL-JZU14A	75,100	▲	107
6249-5539	TE454AN-JZ14A	64,700	○	107
6249-5544	TE454AN-JZL14A	56,700	▲	107
6249-5534	TE454AN-JZU14A	75,100	○	107
6249-5540	TE454AW-JZ14A	64,700	▲	107
6249-5545	TE454AW-JZL14A	56,700	▲	107
6249-5535	TE454AW-JZU14A	75,100	▲	107
6249-5541	TE454AWW-JZ14A	64,700	▲	107
6249-5546	TE454AWW-JZL14A	56,700	▲	107
6249-5536	TE454AWW-JZU14A	75,100	▲	107
6237-4038	TLE324AD-JZ14A	61,200	▲	110
6237-4033	TLE324AD-JZU14A	68,100	▲	110
6237-4042	TLE324AL-JZ14A	61,200	▲	110
6237-4037	TLE324AL-JZU14A	68,100	▲	110
6237-4039	TLE324AN-JZ14A	61,200	▲	110
6237-4034	TLE324AN-JZU14A	68,100	▲	110
6237-4040	TLE324AW-JZ14A	61,200	▲	110
6237-4035	TLE324AW-JZU14A	68,100	▲	110
6237-4041	TLE324AWW-JZ14A	61,200	▲	110
6237-4036	TLE324AWW-JZU14A	68,100	▲	110
6249-7063	TLE454AD-JZ14A	71,600	▲	108

在庫区分…○:標準品　▲:注文品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6249-7068	TLE454AD-JZL14A	63,600	▲	108
6249-7058	TLE454AD-JZU14A	82,000	▲	108
6249-7067	TLE454AL-JZ14A	71,600	▲	108
6249-7072	TLE454AL-JZL14A	63,600	▲	108
6249-7062	TLE454AL-JZU14A	82,000	▲	108
6249-7064	TLE454AN-JZ14A	71,600	▲	108
6249-7069	TLE454AN-JZL14A	63,600	▲	108
6249-7059	TLE454AN-JZU14A	82,000	▲	108
6249-7065	TLE454AW-JZ14A	71,600	▲	108
6249-7070	TLE454AW-JZL14A	63,600	▲	108
6249-7060	TLE454AW-JZU14A	82,000	▲	108
6249-7066	TLE454AWW-JZ14A	71,600	▲	108
6249-7071	TLE454AWW-JZL14A	63,600	▲	108
6249-7061	TLE454AWW-JZU14A	82,000	▲	108
6237-5108	TPE324AD-JZ14A	64,700	▲	110
6237-5103	TPE324AD-JZU14A	73,900	▲	110
6237-5112	TPE324AL-JZ14A	64,700	▲	110
6237-5107	TPE324AL-JZU14A	73,900	▲	110
6237-5109	TPE324AN-JZ14A	64,700	○	110
6237-5104	TPE324AN-JZU14A	73,900	○	110
6237-5110	TPE324AW-JZ14A	64,700	▲	110
6237-5105	TPE324AW-JZU14A	73,900	▲	110
6237-5111	TPE324AWW-JZ14A	64,700	▲	110
6237-5106	TPE324AWW-JZU14A	73,900	▲	110
6249-5928	TPE454AD-JZ14A	87,700	▲	108
6249-5933	TPE454AD-JZL14A	79,700	▲	108
6249-5923	TPE454AD-JZU14A	99,200	▲	108
6249-5932	TPE454AL-JZ14A	87,700	▲	108
6249-5937	TPE454AL-JZL14A	79,700	▲	108
6249-5927	TPE454AL-JZU14A	99,200	▲	108
6249-5929	TPE454AN-JZ14A	87,700	○	108
6249-5934	TPE454AN-JZL14A	79,700	○	108
6249-5924	TPE454AN-JZU14A	99,200	○	108
6249-5930	TPE454AW-JZ14A	87,700	▲	108
6249-5935	TPE454AW-JZL14A	79,700	▲	108
6249-5925	TPE454AW-JZU14A	99,200	▲	108
6249-5931	TPE454AWW-JZ14A	87,700	▲	108
6249-5936	TPE454AWW-JZL14A	79,700	▲	108
6249-5926	TPE454AWW-JZU14A	99,200	▲	108
W				
6244-9194	WBK10CLN14C	28,200	○	140･142･144
6244-9197	WBK10CLN14D	28,200	▲	147
6244-9195	WBK14CLN14C	32,900	○	140･142･144
6244-9198	WBK14CLN14D	32,900	▲	147
6244-9196	WBK19CLN14C	40,000	○	140･142･144
6244-9199	WBK19CLN14D	40,000	▲	147
6223-6100	WBME11BMNC1	90,600	○	140
6223-6113	WBME16CMNC1	102,000	○	140
6223-6114	WBME21CMNC1	131,000	○	140
6289-1535	WBMEA010	1,530	○	150

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6223-6094	WCBME11AMNC1	95,300	▲	147
6223-6119	WCBME16CMNC1	107,000	▲	147
6223-6120	WCBME21CMNC1	138,000	▲	147
6271-3359	WFMTE11AMN-J14B	184,000	▲	140
6271-3358	WFMTE11ANN-J14B	184,000	▲	140
6271-3360	WFMTE11AWN-J14B	184,000	▲	140
6271-3456	WFMTE17AMN-J14B	201,200	▲	140
6271-3455	WFMTE17ANN-J14B	201,200	▲	140
6271-3457	WFMTE17AWN-J14B	201,200	▲	140
6271-4238	WFMTE22AMN-J14B	219,700	▲	139
6271-4237	WFMTE22ANN-J14B	219,700	▲	139
6271-4239	WFMTE22AWN-J14B	219,700	▲	139
6271-4333	WFMTE28BMN-J24A	278,300	▲	139
6271-4332	WFMTE28BNN-J24A	278,300	▲	139
6271-4375	WFMTE34BMN-J24A	294,100	▲	139
6271-4374	WFMTE34BNN-J24A	294,100	▲	139
6271-4421	WFMTE44BMN-J24A	396,800	▲	139
6271-4420	WFMTE44BNN-J24A	396,800	▲	139
6223-6103	WGBME11BMNC1	95,300	○	142
6223-6115	WGBME16CMNC1	107,000	○	142
6223-6116	WGBME21CMNC1	138,000	○	142
6223-5735	WGE201DE-N14A	26,300	▲	95
6223-5739	WGE201LE-N14A	26,300	▲	95
6223-5736	WGE201NE-N14A	26,300	○	95
6223-5737	WGE201WE-N14A	26,300	▲	95
6223-5738	WGE201WWE-N14A	26,300	▲	95
6223-5730	WGE203DE-N14A	38,300	▲	95
6223-5734	WGE203LE-N14A	38,300	▲	95
6223-5731	WGE203NE-N14A	38,300	○	95
6223-5732	WGE203WE-N14A	38,300	▲	95
6223-5733	WGE203WWE-N14A	38,300	▲	95
6223-5725	WGE402DE-N14A1	34,000	○	89･91･92･93
6223-5729	WGE402LE-N14A1	34,000	▲	89･91･92･93
6223-5726	WGE402NE-N14A1	34,000	○	89･91･92･93
6223-5727	WGE402WE-N14A1	34,000	▲	89･91･92･93
6223-5728	WGE402WWE-N14A1	34,000	▲	89･91･92･93
6223-5715	WGE403DE-N14A1	35,500	○	89･91･92･93
6223-5720	WGE403DF-N14A1	34,500	○	89･91･92･93
6223-5719	WGE403LE-N14A1	35,500	▲	89･91･92･93
6223-5724	WGE403LF-N14A1	34,500	▲	89･91･92･93
6223-5716	WGE403NE-N14A1	35,500	○	89･91･92･93
6223-5721	WGE403NF-N14A1	34,500	○	89･91･92･93
6223-5717	WGE403WE-N14A1	35,500	▲	89･91･92･93
6223-5722	WGE403WF-N14A1	34,500	▲	89･91･92･93
6223-5718	WGE403WWE-N14A1	35,500	▲	89･91･92･93
6223-5723	WGE403WWF-N14A1	34,500	▲	89･91･92･93
6223-5710	WGE404DE-N14A1	36,300	○	89･91･92･93
6223-5714	WGE404LE-N14A1	36,300	▲	89･91･92･93
6223-5711	WGE404NE-N14A1	36,300	○	89･91･92･93
6223-5712	WGE404WE-N14A1	36,300	▲	89･91･92･93

索引

本カタログに掲載されている商品の全てを網羅してあります。
商品型式の頭のアルファベット順、数字の小さな順に並べてあります。

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
W				
6223-5713	WGE404WWE-N14A1	36,300	▲	89･91･92･93
6223-5705	WGE405DE-N14A1	43,300	○	89･91･92･93
6223-5709	WGE405LE-N14A1	43,300	▲	89･91･92･93
6223-5706	WGE405NE-N14A1	43,300	○	89･91･92･93
6223-5707	WGE405WE-N14A1	43,300	▲	89･91･92･93
6223-5708	WGE405WWE-N14A1	43,300	▲	89･91･92･93
6223-5700	WGE406DE-N14A1	45,300	○	89･91･92･93
6223-5704	WGE406LE-N14A1	45,300	▲	89･91･92･93
6223-5701	WGE406NE-N14A1	45,300	○	89･91･92･93
6223-5702	WGE406WE-N14A1	45,300	▲	89･91･92･93
6223-5703	WGE406WWE-N14A1	45,300	▲	89･91･92･93
6223-5695	WGE407DE-N14A1	47,300	○	89･91･92･93
6223-5699	WGE407LE-N14A1	47,300	▲	89･91･92･93
6223-5696	WGE407NE-N14A1	47,300	○	89･91･92･93
6223-5697	WGE407WE-N14A1	47,300	▲	89･91･92･93
6223-5698	WGE407WWE-N14A1	47,300	▲	89･91･92･93
6271-3362	WGMTE11AMN-J14B	184,000	▲	141
6271-3361	WGMTE11ANN-J14B	184,000	▲	141
6271-3459	WGMTE17AMN-J14B	201,200	▲	141
6271-3458	WGMTE17ANN-J14B	201,200	▲	141
6271-4241	WGMTE22AMN-J14B	219,700	▲	141
6271-4240	WGMTE22ANN-J14B	219,700	▲	141
6271-4337	WGMTE28BMN-J24A	281,200	▲	141
6271-4336	WGMTE28BNN-J24A	281,200	▲	141
6271-4379	WGMTE34BMN-J24A	320,800	▲	141
6271-4378	WGMTE34BNN-J24A	320,800	▲	141
6271-4425	WGMTE44BMN-J24A	432,900	▲	141
6271-4424	WGMTE44BNN-J24A	432,900	▲	141
6254-1013	WGN2A	5,500	○	95
–	WGN2AS	都度見積	▲	24
6254-1014	WGN2B	5,700	○	96
–	WGN2BS	都度見積	▲	24
6254-1006	WGN4A1	7,600	○	92
6254-1010	WGN4A1S	38,700	○	24
6254-1007	WGN4B1	7,900	○	93
6254-1017	WGN4B1S	39,300	▲	24
6251-2919	WGN8A1	15,300	○	89
6251-2920	WGN8B1	16,500	○	90
6254-1015	WGP2A	5,500	○	95
–	WGP2AS	都度見積	▲	24
6254-1016	WGP2B	6,100	○	96
–	WGP2BS	都度見積	▲	24
–	WGP2CS	都度見積	▲	24
6254-1008	WGP4A1	7,600	○	94
6254-1018	WGP4A1S	38,700	▲	24
6254-1009	WGP4B1	8,200	○	94
6254-1019	WGP4B1S	40,000	▲	24
–	WGP4C1S	都度見積	▲	24
6251-3106	WGP8A1	15,300	○	90
6251-3107	WGP8B1	16,500	▲	91
6271-3367	WHMTE11AMN-J14B	278,000	▲	145
6271-3366	WHMTE11ANN-J14B	278,000	▲	145
6271-3464	WHMTE17AMN-J14B	296,500	▲	145
6271-3463	WHMTE17ANN-J14B	296,500	▲	145
6271-4245	WHMTE22BMN-J14A	331,800	▲	145
6271-4244	WHMTE22BNN-J14A	331,800	▲	145
6271-4339	WHMTE28BMN-J24A	357,600	▲	145
6271-4338	WHMTE28BNN-J24A	357,600	▲	145
6232-5296	WLDE2307WL	28,900	▲	164
6232-5295	WLDE2307WN	28,900	○	164
6232-5298	WLDE3307WL	33,700	▲	163
6232-5297	WLDE3307WN	33,700	○	163
6232-5300	WLDE4307WL	44,600	▲	163
6232-5299	WLDE4307WN	44,600	○	163
6271-3365	WLMTE11AMN-J14B	205,000	▲	146
6271-3462	WLMTE17AMN-J14B	225,900	▲	146
6223-6106	WSBME11BMNC1	113,000	▲	144
6223-6117	WSBME16CMNC1	127,000	▲	144
6223-6118	WSBME21CMNC1	162,000	▲	144
6289-1536	WSBMEA010	1,770	▲	150
6271-3364	WSMTE11AMN-J14B	205,000	▲	143
6271-3363	WSMTE11ANN-J14B	205,000	▲	143
6271-3461	WSMTE17AMN-J14B	225,900	▲	143
6271-3460	WSMTE17ANN-J14B	225,900	▲	143
6271-4243	WSMTE22AMN-J14B	266,800	▲	143
6271-4242	WSMTE22ANN-J14B	266,800	▲	143
6271-4335	WSMTE28BMN-J24A	307,100	▲	143
6271-4334	WSMTE28BNN-J24A	307,100	▲	143
6271-4377	WSMTE34BMN-J24A	343,500	▲	143
6271-4376	WSMTE34BNN-J24A	343,500	▲	143
6271-4423	WSMTE44BMN-J24A	444,700	▲	143
6271-4422	WSMTE44BNN-J24A	444,700	▲	143
–	WSMTEV010	都度見積	▲	152
–	WSMTEV011	都度見積	▲	152
Y				
6252-0173	YEN10801EN	33,900	○	166
6252-0174	YEN10802EN	34,500	○	166
6252-0175	YEN20801EN	48,300	○	166
6252-0176	YEN20802EN	47,200	○	166
6252-0177	YEN42801EN	74,500	○	167
6252-0178	YEN42802EN	83,100	○	167
Z				
6268-7136	ZHDE30103A	84,500	○	170
6268-7133	ZHNE3003A	72,500	○	170
6268-7134	ZLDE13103A	47,700	○	170
6268-7131	ZLNE1303A	45,300	○	170
6268-7135	ZMDE30103A	84,500	○	170
6268-7132	ZMNE3003A	72,500	○	170
6253-3718	ZNC4A2	61,900	○	73

在庫区分…○:標準品　▲:注文品(納期についてはお問い合わせください)　☆この価格は事業者様向けの積算見積価格(税別)であり、一般消費者様向けの

品名コード	型式	価格(円)☆	在庫区分	掲載頁
6253-3719	ZNC4B2	62,100	○	75
6253-3720	ZNC4C2	68,200	▲	79
6253-3721	ZPC4A2	61,900	○	77
6253-3722	ZPC4B2	62,500	○	81
6253-3726	ZTC4A3	67,500	○	83
6253-3727	ZTC4B3	70,600	○	85
6253-3728	ZTC4C3	69,100	○	87
2				
–	2H07DA	–	–	168
–	2H15DD	–	–	170
6				
6253-9357	6H145BA	22,400	▲	22
–	6H15DD	–	–	170

施 設 用 照 明 の ｗ ｅ ｂ サ イ ト

商品特長、納入事例、カタログをご覧いただけるほか、
型式から製品画像、納入仕様図や取扱説明書などの各種データをダウンロードいただけます。

https://www.hitachi-gls.co.jp/lighting/

web
サイトは
コチラ

日立は、製品の省エネルギー化設計を進め、家庭やオフィスのCO_2削減に貢献。
また、工場での生産活動でも、省エネルギー化に取り組んでいます。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●照明器具には耐用年限があります。
●設置して 8～10 年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行していきます。点検・交換をお勧めします。※使用条件は周囲温度 30℃、年間3,000時間点灯(1 日 10 時間点灯)の場合(JIS C 8105-1 解説による)。 ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、耐用年限が短くなります。 ●年に 1 回は「安全チェックシート」※により、自主点検をしてください。※「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会のホームページよりダウンロードできます。 URL:https://www.jlma.or.jp/anzen/anzen_cs.htm ●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せず長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みください。
●商品には安全にお使いいただくための注意シールが貼ってある、または同梱されているものがあります。ご使用の際はご確認のうえ、正しくお使いください。

ご使用上の注意

■光束維持時間について 一般的に照明器具は、照明器具本体や内部搭載部品の劣化により耐用年限に至ります。また、交換部品であるランプは、光束低下や光色の変化などにより耐用年限に至ります。耐用年限に至る要因は複数ありますが、設置された場所の周囲温度、電源電圧、点灯時間、ご使用方法などにより大きく影響を受けます。LED照明器具も同様に、内部搭載部品の故障や、LEDモジュールの不点灯などもありますが、多くは搭載するLEDモジュールの光束低下により寿命に至ります。そのため、LEDモジュールが実用的に十分な明るさを維持している期間を“光束維持時間”とし、有効に利用できる期間の目安として表記しています。なお、この数値はLEDモジュールの温度設計に基づいて算出した設計値であり、使用環境・使用方法により異なります。また、LED照明器具の耐用年限は他の光源を使用した器具の場合と同様の8～10年です。詳細は安全に関するご注意をご覧ください。
■LEDモジュールの色のバラツキについて LED素子は製造上、発光色、明るさにバラツキがあります。そのため、同一型式商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる、またはムラが生じる場合があります。
■その他のご注意 ●LED光源を直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。また、点灯中や消灯後しばらくは器具が熱いので、手や肌などを触れないでください。やけどの原因となることがあります。●LED光源は本体に組み込みのため、お客様自身での交換はできません。

長年ご使用の照明器具の点検を！

●照明器具の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

愛情点検

ご使用の際、このような症状はありませんか？

●スイッチが作動しないことがある。●コゲくさい臭いがする。●異常な音がする。●カサやカバーなどがひび割れた。●その他の異常・故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切ってお買い上げの販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

保証とアフターサービス

●照明器具の保証期間は、商品お買い上げより1年間です。ただし、点灯装置は3年間です。
●保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
●ご使用中、器具に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、電気工事店または下記のところに、器具の型式・故障状況を連絡のうえ修理を依頼してください。
●この製品は日本国内用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

●このカタログに掲載の商品は日本国内用です。●機種によっては品切れの場合があります。●商品のデザイン、定格、仕様、補修用性能部品等は改良等のため、予告なく一部変更することがあります。●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●印刷物ですので、実際の商品の色調とは多少異なる場合があります。
●付属品に海外生産品を使用している場合があります。

カタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。
もし販売店でおわかりにならないときは、下記営業拠点までおたずねください。

日立グローバルライフソリューションズ株式会社　営業拠点

北日本エリア統括 法人営業グループ	〒980-0014	宮城県仙台市青葉区本町1-11-1（ＨＦ仙台本町ビルディング）	電話 022-217-8594
関東法人支店	〒105-8410	東京都港区西新橋2-15-12（日立愛宕別館）	電話 03-3506-1415
中部エリア統括 法人営業グループ	〒461-0002	愛知県名古屋市東区代官町35-16（第一富士ビル）	電話 052-932-5720
関西・中四国法人支店	〒550-0002	大阪府大阪市西区江戸堀2-6-33（江戸堀フコク生命ビル）	電話 06-6448-5221
	〒733-0036	広島県広島市西区観音新町1-7-17	電話 082-295-7925
九州法人支店	〒812-0025	福岡県福岡市博多区店屋町7-18（博多渡辺ビル）	電話 050-3142-0632

このカタログの記載内容は2024年7月現在のものです。 **LL-932(SN)**

日立グローバルライフソリューションズ株式会社
〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

360°ハピネス
ひとりひとりに、笑顔のある暮らしを