

日立蛍光灯安定器特性寸法図

形式：(C) 42-DSC


適合ランプ：FLR40S/M×2

定格特性


() 値はFLR40S/M/36使用時

定 格 電 圧 (V)	1 0 0		2 0 0		2 4 0	
周 波 数 (Hz)	5 0	6 0	5 0	6 0	5 0	6 0
定格入力電流 (A)	0.88 (0.8)		0.44 (0.4)		0.37 (0.33)	
定格入力電力 (W)	85 (78)					
力 率	高力率					
定格二次電圧 (V)	300					
定格二次電流 (A)	0.42					
二次短絡電流 (A)	0.68					
質 量 (kg)	1.35					
適 合 規 格	電氣用品取締法・JIS					
耐 熱 区 分	E 種 (120℃)					
使 用 場 所	器具内用					

寸法図

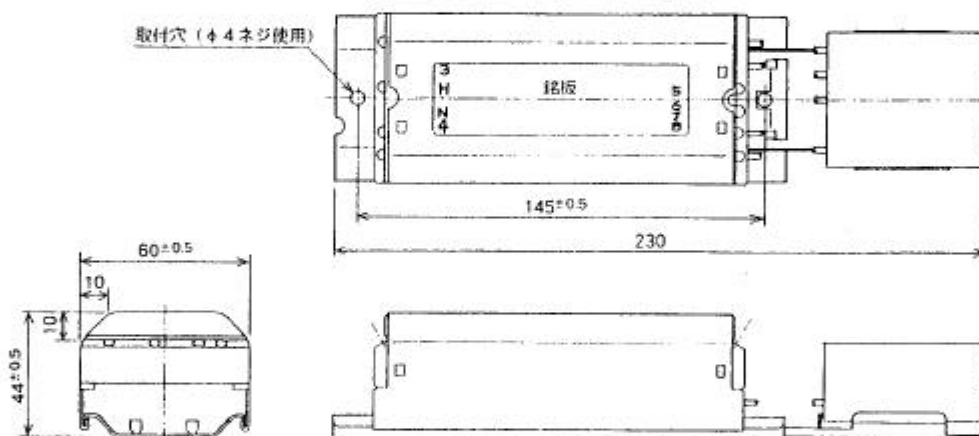

結線図

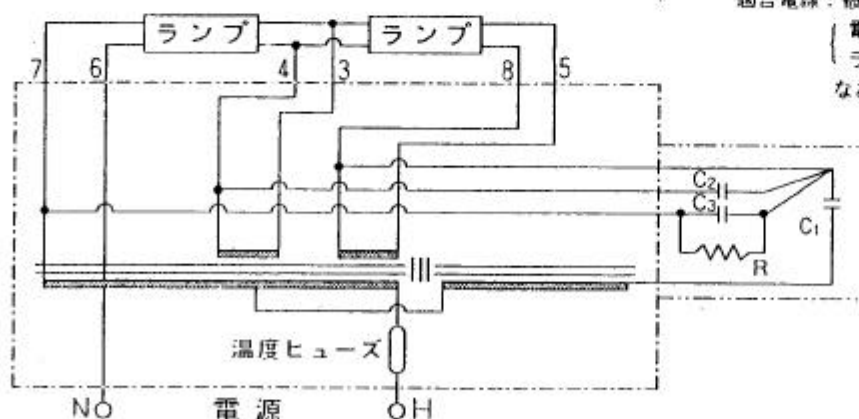

適合電線：被覆単線リード線（解除はできません）

電源側…φ1.0（ストリップ寸法…12-1mm）
ランプ側…φ0.8又はφ1.0（ ” ）

なお、より線ご使用の場合はご相談ください。

C₁：進相用コンデンサ

C₂：起動用コンデンサ

C₃：雑防用コンデンサ

R：放電抵抗

備付制定 96年9月



製図 谷村 96-09-12
審査 小林
承認 小林

日立蛍光灯安定器

日立照明株式会社
株式会社 日立製作所

KT B43783

来歴	端子番号及びエングリ金具形状変更 96.7.7 谷村	部品表図番	KT A87980
△ F133917	適合電線のストリップ寸法変更 96.11.13 谷村	組立図図番	KT A29378
△ F134024	適合電線のストリップ寸法変更 96.11.13 谷村	外面色	白色（コンデンサ…黒色）