
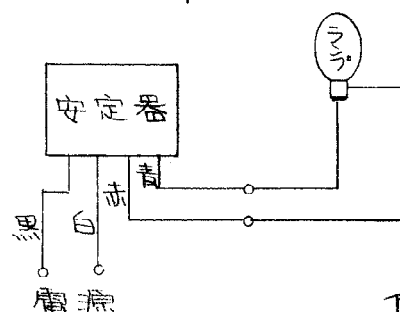

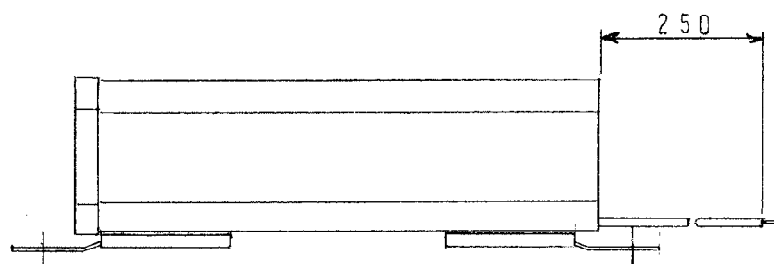


定格特性

形 式	1.5-MXE-25/26	
適 合 ラ ン プ	MT150(F)・DX-D MT150(F)・DX-N	
入 力 電 圧(V)	200	
周 波 数(Hz)	50	60
入 力 電 流 (A)	始動時	1.0
	安定時	0.98
	無負荷時	1.8
入 力 電 力(W)	185	
力 率	高 力 率	
無負荷二次電圧(V)	240	
ラ ン プ 電 流(A)	1.9	
二 次 短 絡 電 流(A)	2.3	
重 量(kg)	6.0	
形式認可番号	61-14173/ 61-14174	

使用上のご注意

- (1) 屋外やボール内などの雨水のかかる恐れのある場所でご使用の場合には必ず口出線側を下向きにして取付けてください。
- (2) 周囲温度-10℃～40℃以下の場所でご使用ください。
- (3) 多数の安定器を一箇所にまとめて取付ける場合は互いの間隔を10cm以上とってください。
- (4) 定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
- (5) 安定時よりも始動時に大きな入力電流となりますので配線容量にご注意ください。
- (6) 安定器からランプまでの配線長は15m以下でご使用ください。
- (7) 安定器の青色口出線をソケットの中心接点に接続してください。
- (8) ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。
- (9) アース端子を必ず接地してください。

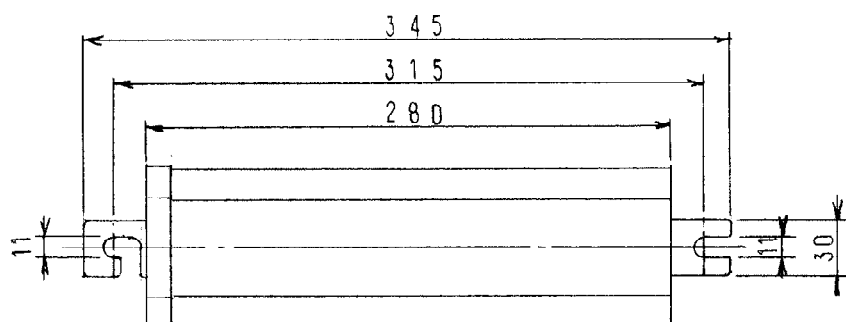

適合ポール: 4B(φ105.3)以上

仕上色: グレー(マンセルN6)

特記事項	先方記号	電 圧(V)	数 量	5			
				4			
				3			
				2			
形式 メタルハライド灯安定器 1.5-MXE-25/26	福井 長谷川 米山	上 記	上 記	上 記	1		
					器具重量	適合ランプ	W・数
					品番	部 品 名	材 質
							備 考