

## 定格特性


〔一般形〕

|             |      |                     |    |            |    |
|-------------|------|---------------------|----|------------|----|
| 型 式         |      | 3-MHB-25/26         |    |            |    |
| 適 合 ラ ン プ   |      | H(F)300, M(F)300・L  |    | NH270(F)・L |    |
| 定 格 電 圧 (V) |      | 200                 |    |            |    |
| 周 波 数 (Hz)  |      | 50                  | 60 | 50         | 60 |
| 入力電流<br>(A) | 始動時  | 2.9                 |    |            |    |
|             | 安定時  | 1.7                 |    | 1.6        |    |
|             | 無負荷時 | 1.25                |    |            |    |
| 定格入力電力 (W)  |      | 310                 |    | 285        |    |
| 力 率         |      | 高 力 率               |    |            |    |
| 定格二次電圧 (V)  |      | —                   |    |            |    |
| 定格ランプ電流 (A) |      | 2.5                 |    |            |    |
| 二次短絡電流 (A)  |      | 4.2                 |    |            |    |
| 質 量 (Kg)    |      | 3.0                 |    |            |    |
| 適 合 規 格     |      | 電気用品安全法, JIS C 8110 |    |            |    |
| 使 用 場 所     |      | 屋外用                 |    |            |    |


## 使用上のご注意

- (1) 定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
- (2) 周囲温度40℃以下の場所でご使用ください。
- (3) 屋外、ホール内、雨水のかかる場所でご使用の場合には、必ず口出線側を下向きにして取付けてください。
- (4) 安定器を2台以上1箇所にまとめて設置する場合は、安定器相互の間隔を安定器の幅以上に開けて通風を良くしてご使用ください。
- (5) 引火する危険性のある雰囲気、粉塵や腐食性ガスの発生する場所、振動のある所及び結露する場所では使用しないでください。
- (6) アース端子を必ず接地してください。
- (7) 安定時よりも始動時に大きな入力電流となりますので、配線容量にご注意ください。

## 寸 法

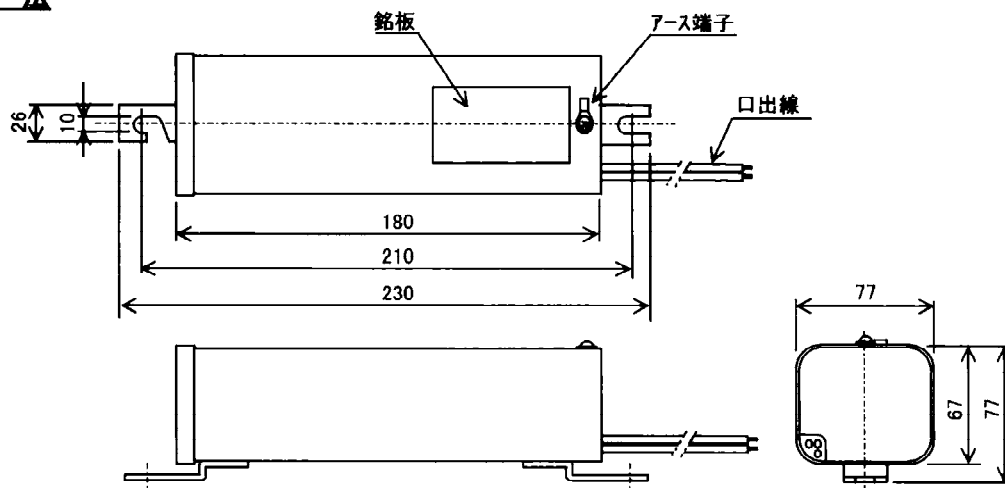

## 結 線



\*茶は60Hz用

## 特記事項

- (1) 収納可能ポール内径: φ106以上
- (2) 口出線: 600V耐熱ビニル電線 1.25mm<sup>2</sup> 長さ(ケース外) 250 mm
- (3) 保護機能: サーマルプロテクタ+電流ヒューズ
- (4) 仕上げ: アクリル樹脂塗装グレー色 (下フタはメッキ鋼板・無塗装)

|                          |    |      |        |       |    |       |     |     |
|--------------------------|----|------|--------|-------|----|-------|-----|-----|
| 特記事項                     |    |      | 200    |       | 5  |       |     |     |
|                          |    |      |        |       | 4  |       |     |     |
|                          |    | 先方記号 | 電 圧(V) | 数 量   | 3  |       |     |     |
| 形式 水銀灯安定器<br>3-MHB-25/26 | 谷村 |      |        |       | 2  |       |     |     |
|                          | 仙葉 |      | HID    | 300x1 | 1  |       |     |     |
|                          | 仙葉 | 器具質量 | 適合ランプ  | W ・ 数 | 品番 | 部 品 名 | 材 質 | 備 考 |

NT89537