


単位：mm

LRPD00059-1

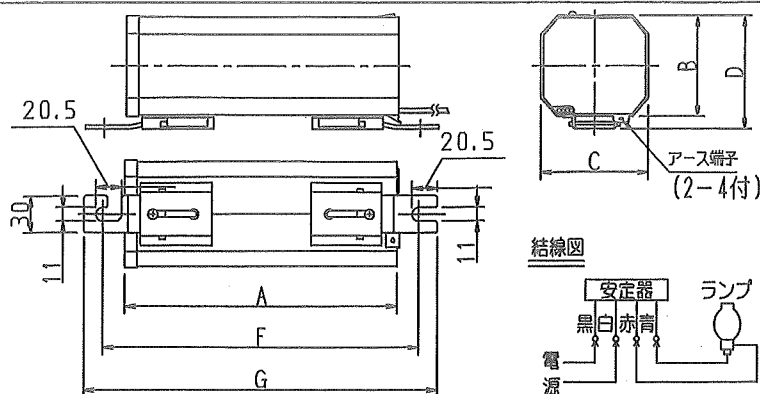

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| ケース材質 | 電気亜鉛メッキ鋼板<br>SECC<br>0.8t(3.2t) |
| 絶縁の種類 | E種                              |
| 関連規格  | JIS C 8110                      |

寸法表

| 形式          | A<br>ケース長 | B<br>ケース高さ | C<br>ケース巾 | D<br>高さ | F<br>取付ピッチ | G<br>全長 | 収納可能<br>ボール内径(φ) | 質量     |
|-------------|-----------|------------|-----------|---------|------------|---------|------------------|--------|
| 7-MHC-25/26 | 260       | 96         | 113       | 106     | 295        | 325     | φ130.8(5B)以上     | 7.1 kg |

特性表

| 適合ランプ                | 定格入力電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 定格入力電流(A) |        |             | 定格消費電力<br>(W) | 力率         | 定格二次電圧<br>(V) | 定格二次短絡電流<br>(A) | 定格ランプ電流<br>(A) |
|----------------------|---------------|---------------|-----------|--------|-------------|---------------|------------|---------------|-----------------|----------------|
|                      |               |               | 無負荷時      | 始動時    | 安定時         |               |            |               |                 |                |
| H(F)700<br>M(F)700・L | 200           | 50/60         | 2.75      | 7.0    | 4.1<br>±10% | 745<br>±10%   | 90<br>-5以上 | -             | 10.0<br>+15%以下  | 5.9            |
| NH660(F)・L           |               |               | +20%以下    | +20%以下 | 4.0<br>±10% | 705<br>±10%   |            |               |                 |                |

|  適用外 | 口出し仕様                    | 仕上色      | 使用条件                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|
|                                                                                        | 600V耐熱ビニル電線              | アクリル樹脂塗装 | 電源電圧変動範囲：定格の±6%          |
|                                                                                        | 2.0mm <sup>2</sup> 250mm | マンセルN6   | 使用場所：屋内外兼用<br>周囲温度：40℃以下 |

使用上のご注意

- 定格電圧の±6%の範囲内でご使用ください。
  - 周囲温度40℃以下の場所でご使用ください。
  - 屋外、ポール内、雨水のかかる場視でご使用の場合には、必ず口出線側を下向きにして取付けてください。
  - 安定器を2台以上1箇所にまとめて設置する場合は、安定器相互の間隔を安定器の幅以上に開けて通風を良くしてご使用ください。
  - 引火する危険性のある雰囲気、粉塵や腐食性ガスの発生する場所、振動のある所及び結露する場所では使用しないでください。
  - アース端子を必ず接地してください。
  - L形メタルハライド灯、L形高圧ナトリウム灯をご使用の場合は、600Vビニル電線と同等性能以上の電線をご使用ください。尚、延長可能長さは50mまでです。
- ・取付方法  
屋外：口出線を下側に取付けて下さい。  
屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

一般形

保護機能：温度ヒューズ（非復帰）＋電流ヒューズ

特記事項

|      |                        |       |       |       |    |       |    |     |
|------|------------------------|-------|-------|-------|----|-------|----|-----|
| 特記事項 |                        |       | 200   |       | 5  |       |    |     |
|      |                        |       |       |       | 4  |       |    |     |
|      |                        | 先方記号  | 電圧(V) | 数 量   | 3  |       |    |     |
| 形式   | 水銀灯用安定器<br>7-MHC-25/26 | 7.1kg | HID   | 700×1 | 2  |       |    |     |
|      |                        |       |       |       | 1  |       |    |     |
|      |                        | 器具質量  | 適合ランプ | W・数   | 品番 | 部 品 名 | 材質 | 備 考 |

日立アプライアンス株式会社

NT801196△