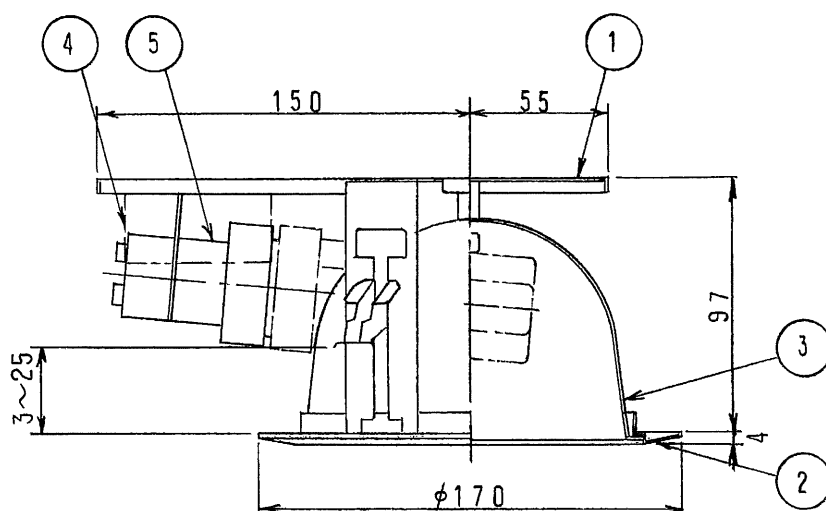



(ご注意)

・調光回路(調光器等)との併用は避け下さい。

電子スタート式

端子台付

埋込穴寸法 $\phi 150$

特記事項	生産終了品		100		5	ソケット							
					4	安定器							
形式	埋込ダウンライト	福井 百瀬 赤澤	先方記号	電圧(V)	数 量	3	反射板	ALPt0.8	銀色鏡面仕上				
			0.8 Kg	パラライト 2	FDL 13W×1	2	顔縁	SPCt0.6	白色				
						1	本体	SPCt1.0	亜鉛メッキ鋼板				
						器具重量		適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材 質	備 考
	FD5105												

日立ライティング株式会社

NT85520