



C級 避難口／通路誘導灯

電池内蔵型
形式認定番号
HAS11-197



公共施設形

SH1-FRF20P-C

ST1-FRF22P-C

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気・風が吹く場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 天井埋め込み専用器具です。傾斜天井・柔らかい天井（ロックウール等）には取り付けないでください。指定以外の取付を行なうと器具落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- この器具は断熱施工不可のため、下図のような施工が必要となります。指定外の施工を行うと火災の原因となります。

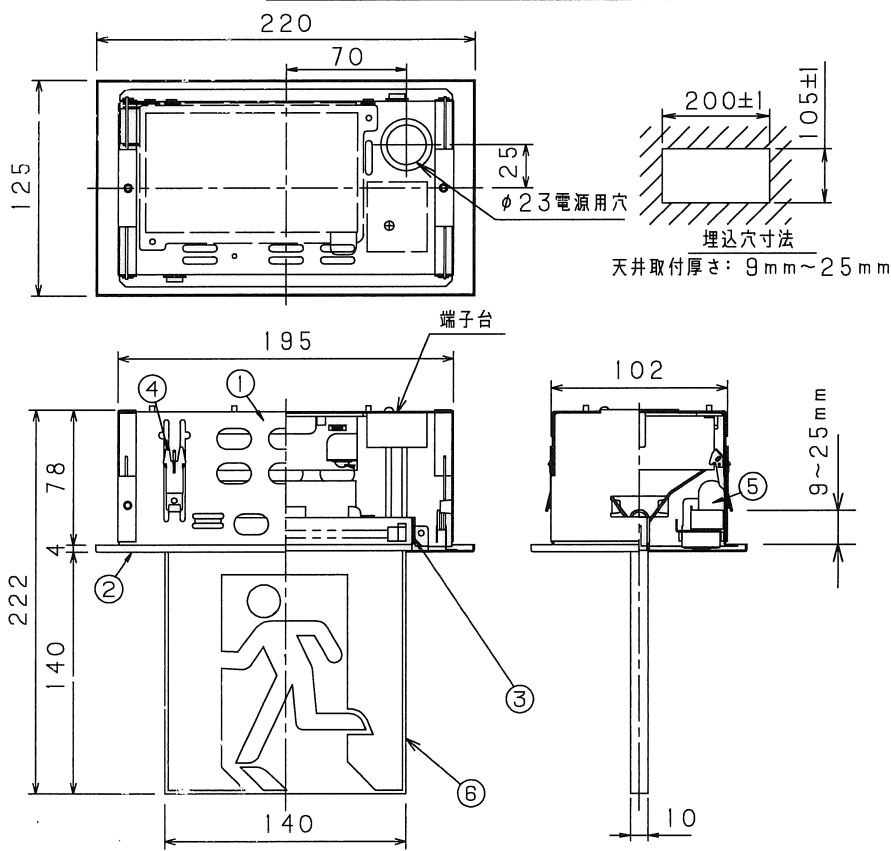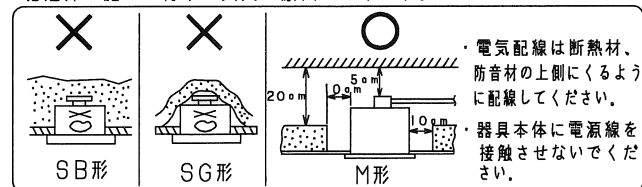


誘導灯の区分	C級
表示面の寸法 (m)	たて 0.13 X よこ 0.13
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 1.5以上 通路 5以上
蓄電池の容量	20分間

使用上のご注意


1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
3. 調光器との併用はできません。
4. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

充電電流 25mA

避難口誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPIHS-110)	通路誘導灯用パネル形式 (型式認定番号: PPICS-501)
ET10334H	ET10345H
ET10333H	ET10344H
	ET10346H



遠隔操作を使用する結線
 { 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
 所轄消防署の事前承認を得て下さい。 }



遠隔操作を使用しない結線

端子台付

特記事項

生産終了品

形式 高輝度誘導灯 (片面)
 (C級 (10形) 避難口・通路誘導灯)
 YET10309-EN

秋葉
 沢田
 深谷

先方記号

1.2kg
 器具質量

100

冷陰極蛍光灯
 CF135T4ENLx1
 適合ランプ

数量
 2W x 1
 W・数

6	表示パネル	アクリル	左表 (別売)
5	バッテリー	4.8V 600mAh	4NR-AC-TL
4	取付金具	SUS	
3	ランプカバー	ABS	t1.5 (オフホワイト)
2	化粧枠	SPC	t0.8 (オフホワイト)
1	本体	SPC	t0.8 (亜鉛メッキ鋼板)
	部品名	材質	備考

日立ライティング株式会社

NT88806 3