



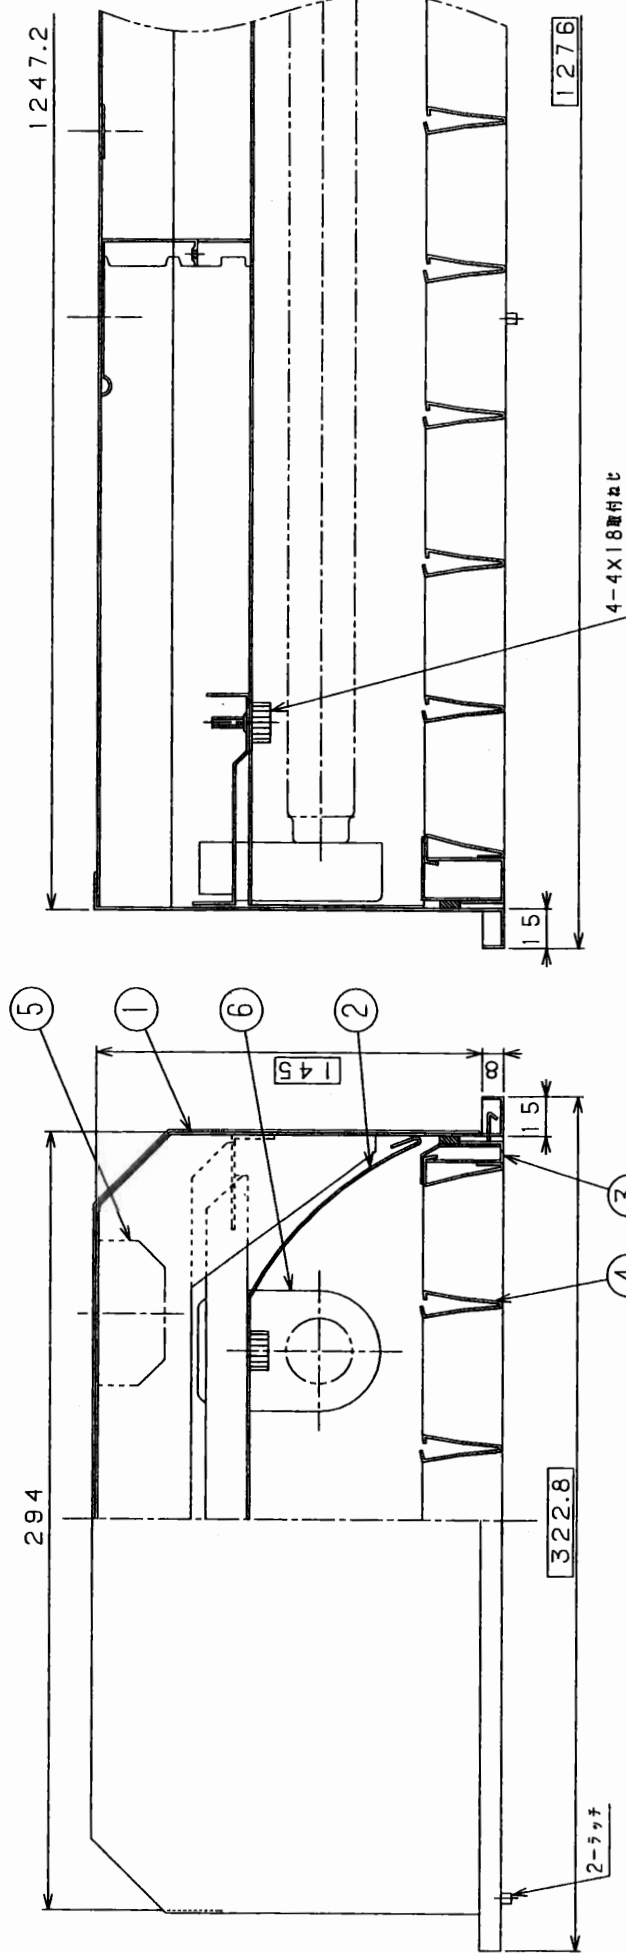

背面形式B21適合

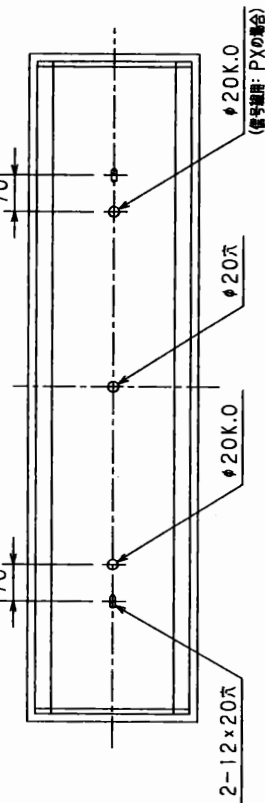

天井切込み寸法 300X1257

安全に関するご注意

- 一般屋内用照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井埋込専用です。天井裏へ取り付け、漏れ天井へ取り付けしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 遮熱材、防音材をかみせて使用しないでください。火災の原因となります。

5. 他のルーバー又は照明カバーと交換可能
 4. 遮光角 A-A方向30°, B-B方向30°
 3. 点灯方式PXが対応可能な電圧は200Vです。
 2. 接続端子付 (20A送り接続可能・アース端子付)
 注) 1.Hf蛍光灯専用

10	50・60	遮光角 (度)
9	100・200	電圧 (V)
8	230・240・242	電圧 (V)
7	H	電圧 (V)
6	P	ソケット
5	32W用	安定器
4	SPC t0.3	ルーバー
3	SPC t0.8	枠
2	SPC t0.5	反射板
1	SPC t0.6	本体



部品名	材質・材厚	備考
部品番号	HTM4201V+BC4303V	日立ライティング株式会社
機種	FRS18L1V1-322	製造者型番
機種	NTK1010-3	製造者型番