

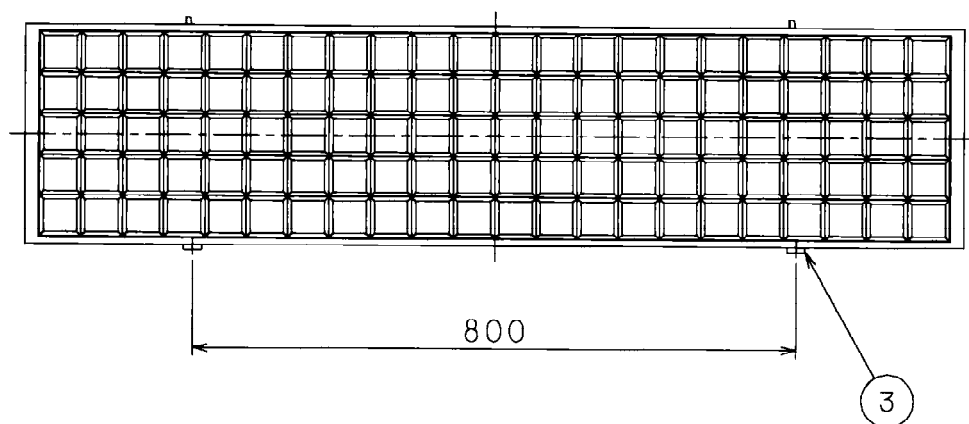
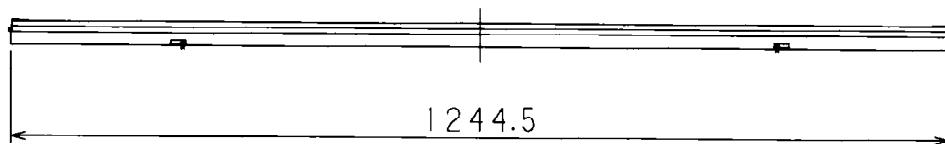


△ 安全に関するご注意


・適合器具以外に使用しないでください。落下の原因となります。

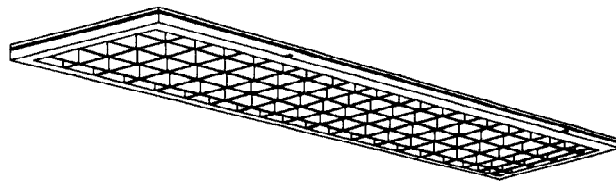

遮光角: 30° X 30°

適合器具: HTM4201V

グレア分類
V2

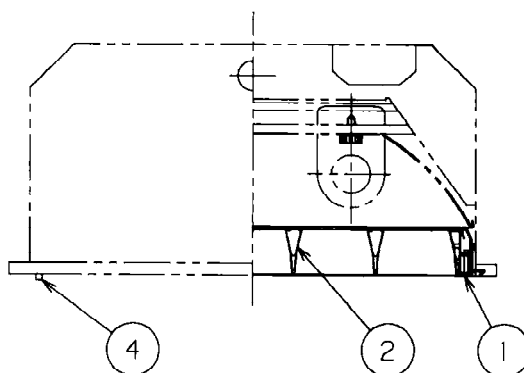

注) このアクセサリを取り付ける場合は、アクセサリの取扱説明書に従い、適合器具本体のソケット台と反射板を上部に移動させてください。

特記事項		先方記号	電圧 (V)	数 量	5	ラ ッ チ	SPC	t1.0 亜鉛メッキ鋼板
					4			
形式 ハイエフコンビネーション O A ルーバ BC4304V	黒澤	4.3 kg			3	掛 金 具	SPC	t1.0 亜鉛メッキ鋼板
	長谷川				2	ル ー バ	SPC	t0.3 銀色鏡面ツヤ消し
	長谷川				1	枠	SPC	t0.8 高反射白色
		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT89476