

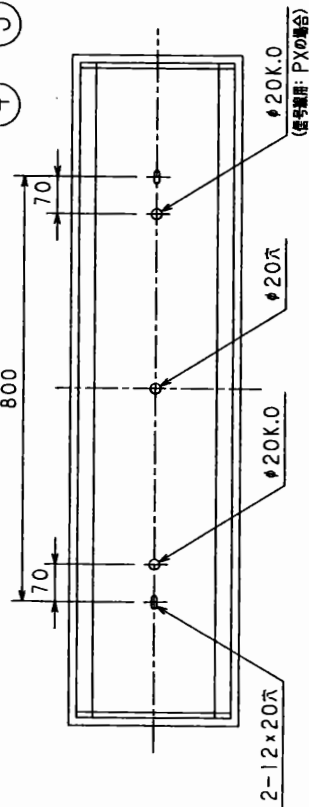


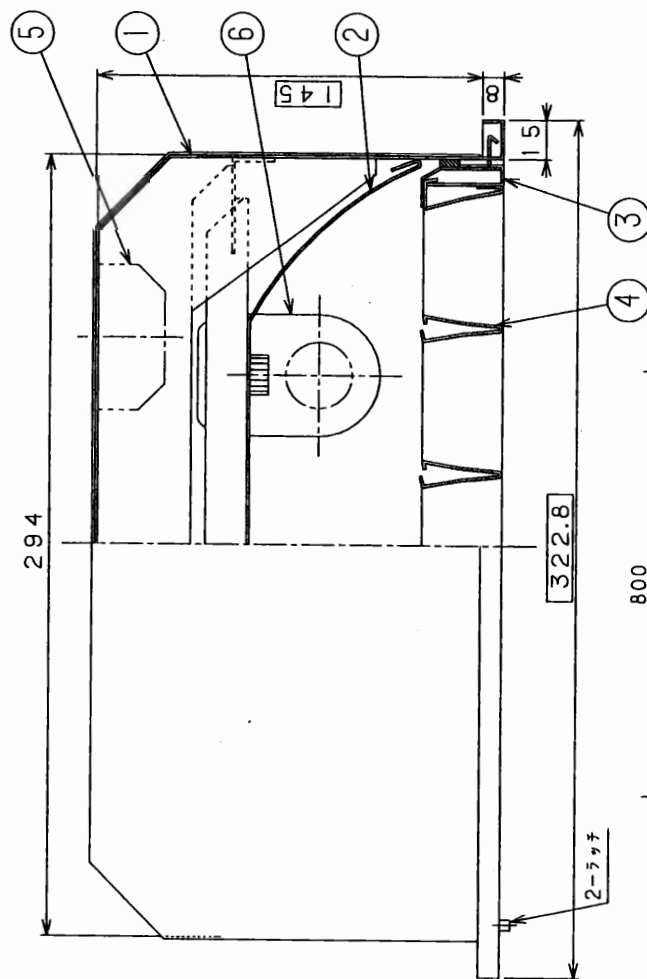

天井切込み寸法 300×1257

背面形式B21適合

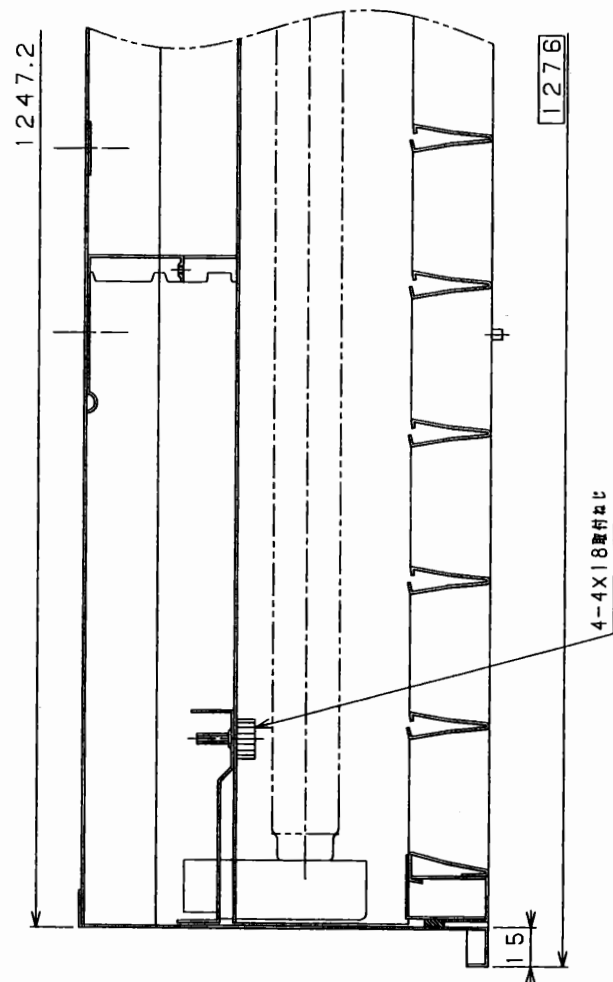

△安全に関するご注意

- 一般に屋内照明器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
- 故障による感電の原因となります。
- 天井埋込用です。天井取付け、傾倒天井へ取付けしないでください。火災・感電の原因となります。
- 落下の要因となります。
- 断熱材、断音材をかぶせて使用しないでください。火災の原因となります。

5.他のルーバ又は照明カバーと交換可能

4. 遮光角 A—A 方向 30° , B—B 方向 30° .

3.点灯方式P×Xは電圧は200Vです。

2. 接続端子付 (20A 送り接続可能・アース端子付)

（坊）H.H. 光強アンテナ専用

10					50・60	確認済 17.10.1 ~ 21.9.30 有効期間 認定期間	
9					100・200		
8					230・240・242		
7							
6							
5							
4							
3							
2							
1							
部	部品名	材質・材厚	備考	日立ライディング株式会社			大西

機種	FRS18L1V2-322	製造者型番	HTM4201V+BC4304V
----	---------------	-------	------------------

式樣會業工業器具照明日本(社)

單位 mm (A3)

管理No. (F033)