
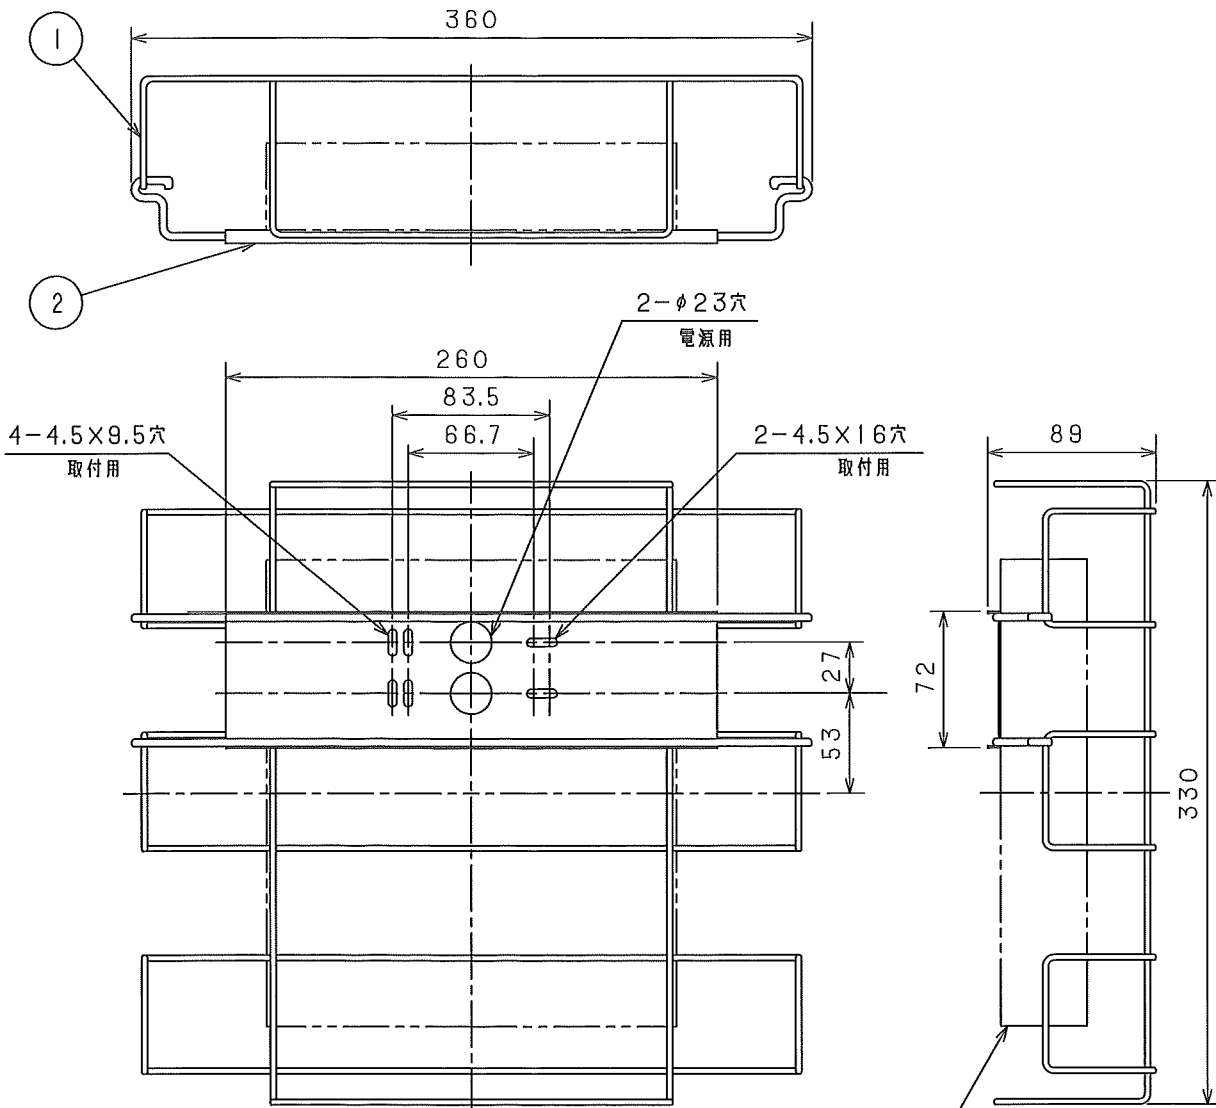


△ 安全に関するご注意


- B級誘導灯 壁直付形専用ガードです。
- 指定方向以外の取付及び適合器具以外では使用しないでください。
落下の原因となります。



誘導灯本体（別売）

使用上のご注意

1. 誘導灯器具本体の66.7mmまたは83.5mmの取付穴を利用してガードの取付金具と共に壁面に取付けてください。
2. このガードは器具と共に締め付けてください。
3. 屋内専用ガードです。
4. 取付工事のためガードの両側に80mm以上の余裕を設けてください。



適合器具

YEN20701EN
YEN42701EN

特記事項		先方記号	電圧 (V)	数 量	5			
					4			
					3			
形式 誘導灯用ガード (B級用) BG45	岩田	0.52kg			2	取付金具	SPC	t1.0 白色塗装
	福井				1	ガード	SWRM	φ3 白色塗装
	福井				品番	部 品 名	材 質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801928