


単位: mm

B級BH形(20A形)
避難口/通路誘導灯表示板



型式認定番号
PPIBS-1020
長短辺比 1:1

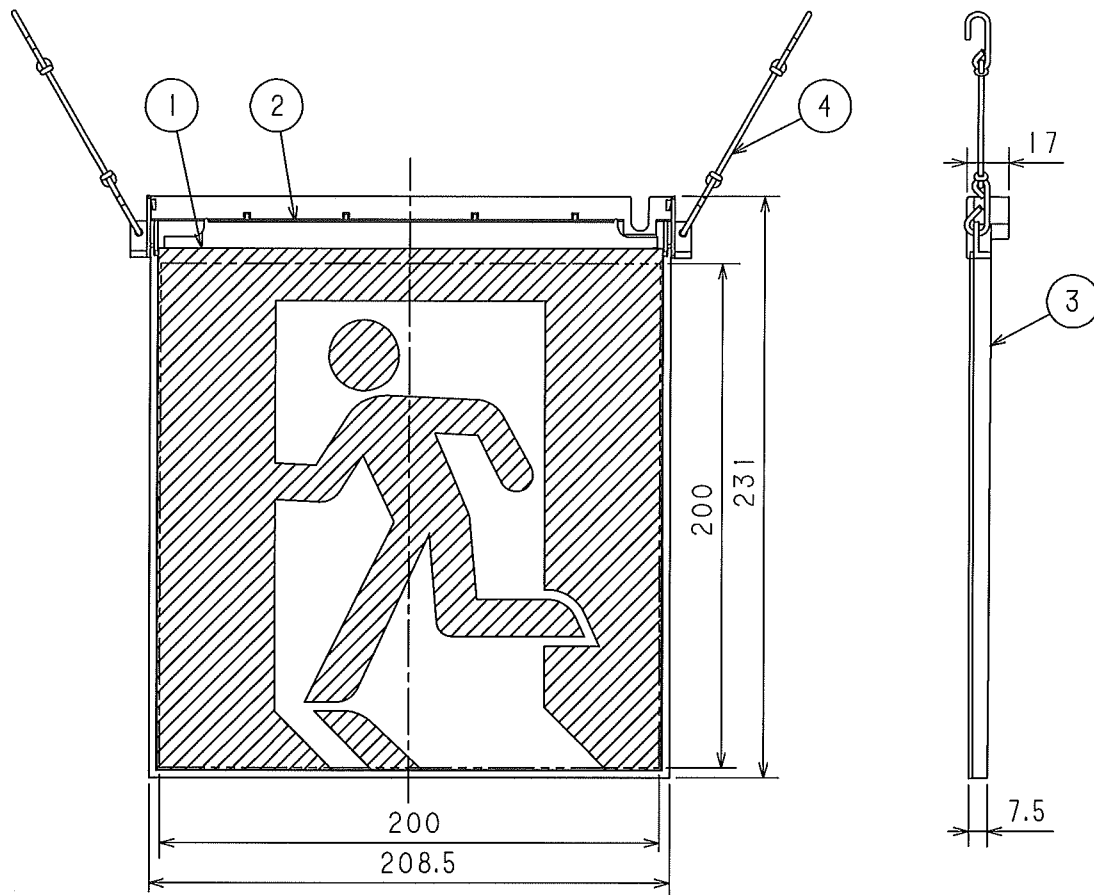

避難口誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 200X200	
2.地	: 緑色印刷(ハッチ部)
シンボル	: 一部白抜き

通路誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 200X200	
2.地	: 白色
シンボル	: 緑色印刷(ハッチ部)

安全に関するご注意

- B級BH形 片面灯 誘導灯専用表示板です。指定以外の器具への取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 器具への取付けは落下防止ひもを器具本体に取付け、表示板をカバーに通した後、カバーごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

避難口誘導灯表示板		
S14031SH	S14031SRH	
避難口誘導灯表示板		
S14031LH	S14031ARH	S14031WH

特記事項				5			
				4	落下防止ひも		
形式 <u>LED誘導灯</u> B級BH形点滅/誘導音点滅形(片面) 誘導灯用表示板	岩田 福井 福井	先方記号	電圧(V)	数量	3	表示板ケース	PC+ABS 白色(N9.0)
		0.4kg			2	導光板	アクリル
		器具質量	適合ランプ	W・数	1	表示板	アクリル t2.0
					品番	部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT801975