
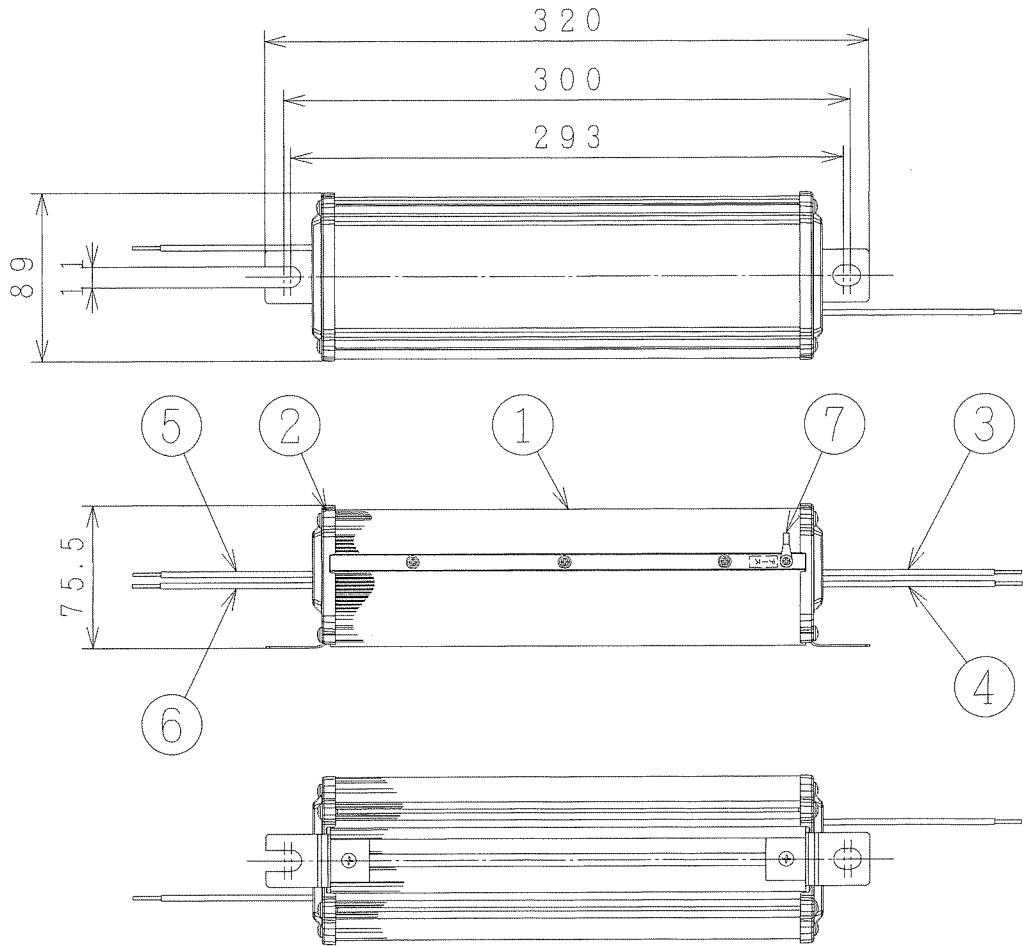


1P7ZE3514B

△ 安全に関するご注意

- ・点灯装置の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・一般屋内用点灯装置です。直接日光のあたる場所・湿気が多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・酸・アルカリなどの腐食性ガスの発生する場所・オイルミストや粉じんの発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しないでください。
火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度－25～50℃以外の場所では使用しないでください。
火災・不点灯・短寿命の原因となります。
- ・日立製適合LEDランプと組み合わせて使用してください。
水銀ランプや、他社のLEDランプと組み合わせて使用した場合、水銀・LEDランプの破損、発煙または、点灯回路損傷の原因となります。
- ・点灯装置とLEDランプ間の配線長さは50m以下になるように接続してください。

〔結線図〕

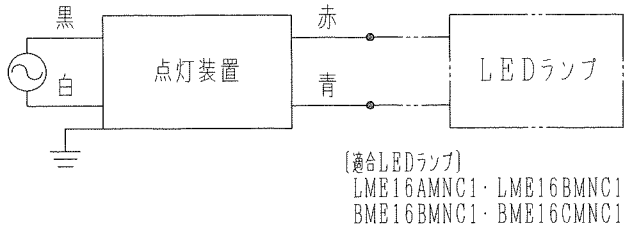

基本特性

適合LEDランプ	LME16AMNC1/LME16BMNC1 BME16BMNC1/BME16CMNC1		
定格入力電圧 (V)	100	200	242
定格消費電力 (W)	100.5	99.0	
入力電流 (A)	1.03	0.53	0.46

※適合LEDランプと組み合わせた場合の特性です。

特記事項

・水銀ランプ400クラス

形式	高天井用LEDランプ適合点灯装置 BK14CLN14C	平田 小野 栗野	1.4kg 器具質量	100-242V	50/60Hz	7	アース端子		
				電 圧	周波数	6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
						5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
						4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
						3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
						2	サイドカバー	PBT	黒色
						1	本体	アルミ	黒色塗装
						品番	部 品 名	材質	備 考