単位：mm

1P7ZE1184C

⚠ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。

⚠ 警告

・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。

⚠ 注意

・一般屋内用器具です。直接日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・油煙等の発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
・周囲温度－２５～５０℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（夏季など一時的に４５℃まで上昇する場所で使用することは可能です。

〔結線図〕

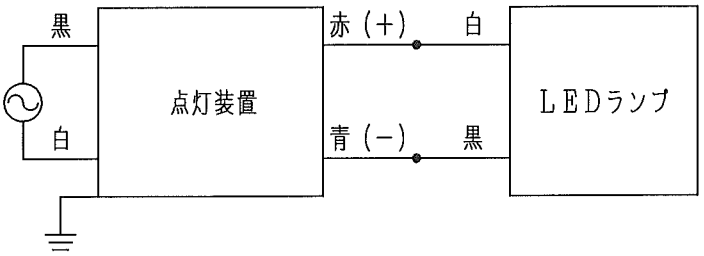

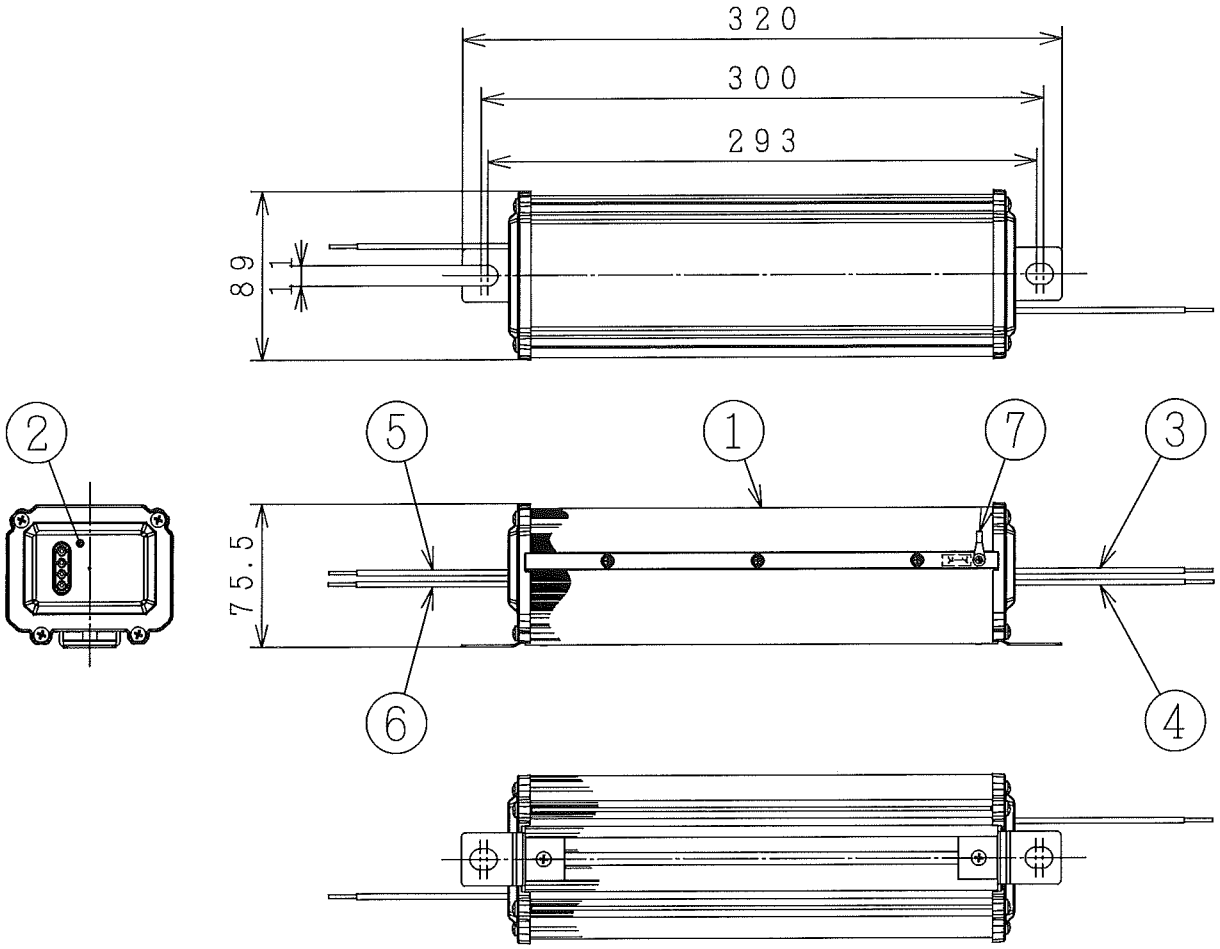

定格入力電圧	(V)	100－242
入力電流	(A)	1.68－0.70 (200V時 0.82)
定格消費電力	(W)	166－159 (200V時 160)
周波数	(Hz)	50／60共用

品番	部品名	材質	備考
7	アース端子		
6	ケーブル		HVSFO. 75mm² (青色)
5	ケーブル		HVSFO. 75mm² (赤色)
4	ケーブル		HVSFO. 75mm² (黒色)
3	ケーブル		HVSFO. 75mm² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装

特記事項
・メタルハライドランプ４００W代替
・適用ＬＥＤランプ：LME2101MN
：BME2101MN

先方記号	電圧（V）	数量
1.4kg	――	――
器具質量	適合ランプ	W・数

形式 高天井用ＬＥＤランプ適合点灯装置
BK19CLN14A

藁谷
――
上村

日立アプライアンス株式会社

NT405879A