


単位: mm

B級BL形(20B形)
B級BH形(20A形)
避難口/通路誘導灯表示板



型式認定番号
PP1BS-1020
長短辺比 1:1

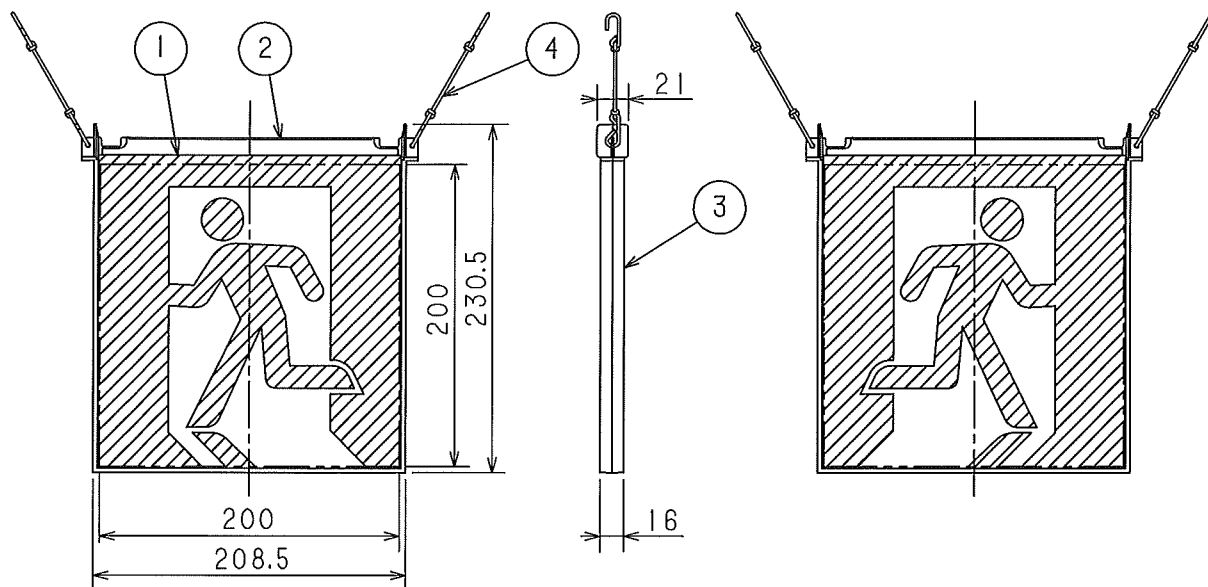

避難口誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 200X200	
2.地	緑色印刷(ハッチ部)
シンボル	一部白抜き

通路誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 200X200	
2.地	白色
シンボル	緑色印刷(ハッチ部)

⚠ 安全に関するご注意

- B級BL形・B級BH形 両面灯 誘導灯専用表示板です。指定以外の器具への取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 器具への取付けは落下防止ひもを器具本体に取付け、表示板をカバーに通した後、カバーごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

避難口誘導灯表示板		
S12072SH	S12072SH	
避難口誘導灯表示板		
S12072LH	S12072LH	S12072WH
通路誘導灯表示板		
S22072LH	S22072LH	S22072WH

特記事項					5			
					4	落下防止ひも		
		先方記号	電圧(V)	数量	3	表示板ケース	PC+ABS	白色(N9.0)
形式 LED誘導灯		岩田			2	導光板	アクリル	
B級BL形/B級BH形天井埋込形(両面)		福井	0.75kg		1	表示板	アクリル	t2.0
誘導灯用表示板		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT801974△