



単位: mm

B級BL形(20B形)
B級BH形(20A形)
避難口/通路誘導灯表示板

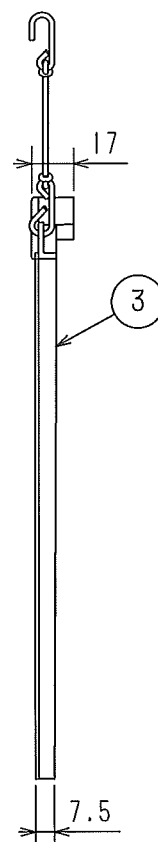

型式認定番号
PP1BS-1020
長短辺比 1:1

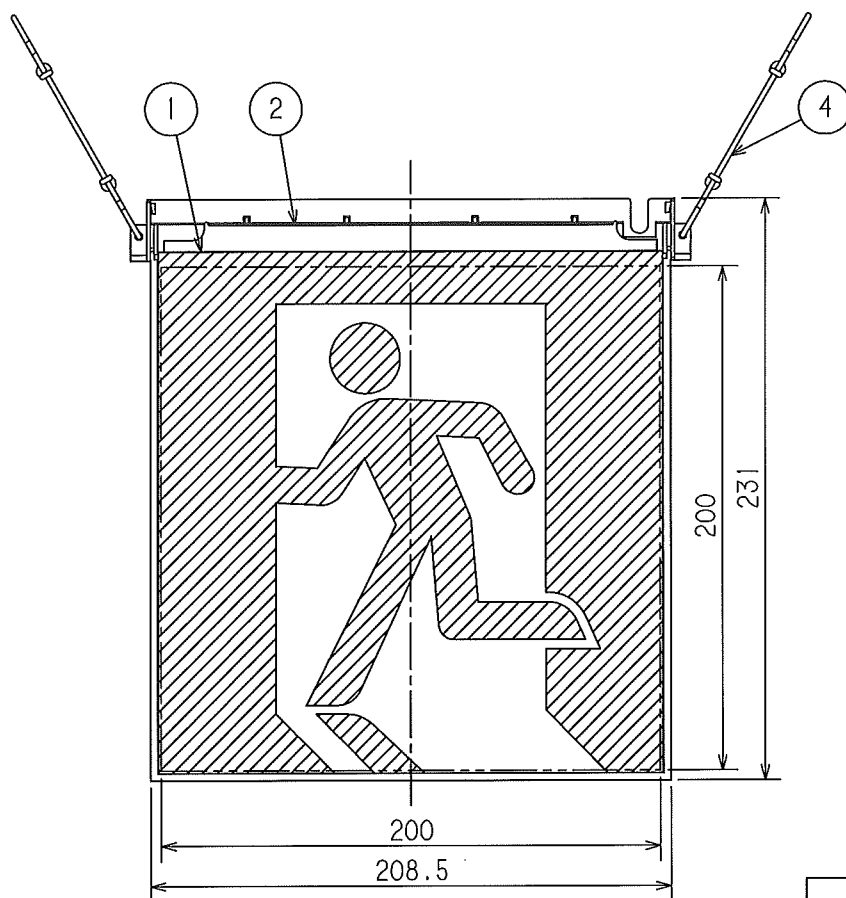

避難口誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 200X200	
2.地色: 緑色印刷(ハッチ部)	
シンボル: 一部白抜き	

通路誘導灯用表示板	
1.有効表示面寸法: 200X200	
2.地色: 白色	
シンボル: 緑色印刷(ハッチ部)	

安全に関するご注意

- B級BL形・B級BH形 片面灯 誘導灯専用表示板です。指定以外の器具への取付はできません。火災・落下の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、高温、高湿になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
- 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。
- 器具への取付けは落下防止ひもを器具本体に取付け、表示板をカバーに通した後、カバーごと器具本体に取付けてください。不完全な取付けは落下の原因となります。

避難口誘導灯表示板		
S12061SH	S12061SRH	
避難口誘導灯表示板		
S12061LH	S12061ARH	S12061WH
通路誘導灯表示板		
S22061LH	S22061ARH	S22061WH

特記事項					5		
		先方記号	電圧(V)	数量	4	落下防止ひも	
					3	表示板ケース	PC+ABS 白色(N9.0)
形式 LED誘導灯		岩田			2	導光板	アクリル
B級BL形/B級BH形天井埋込形(片面)		福井	0.4kg		1	表示板	アクリル t2.0
誘導灯用表示板		福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名
							材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT801973△