


B級BH形(20A形)  
避難口/通路誘導灯型式認定番号  
IAL111-3385

## 公共施設形





SHI-F9F20-BH60 STI-F9F22-BH60  
SHI-FBF20-BH60 STI-FBF22-BH60

## 安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、天井直付、吊り下げ、壁直付専用です。指定以外の取り付けを行うと火災・器具落下の原因となります。吊り下げの場合は、適合する吊具をご使用ください。
- 振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。



注) 取付工事のため200mm以上の余裕を設けてください。

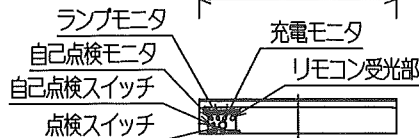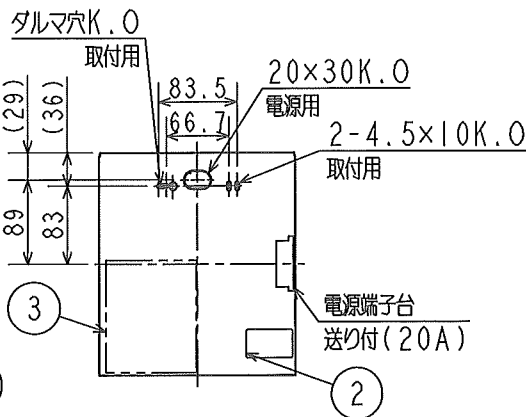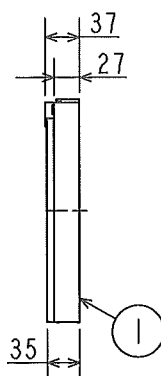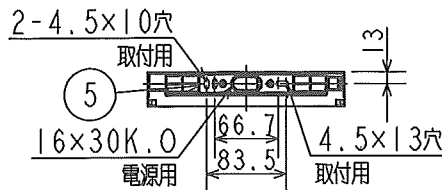

## 電気特性

|            |       |
|------------|-------|
| 入力電流 (A)   | 0.069 |
| 定格消費電力 (W) | 3.3   |

| 誘導灯の区分         | B級BH形                |
|----------------|----------------------|
| 表示面の寸法 (m)     | たて × よこ<br>0.2 × 0.2 |
| 表示面の明るさ (カンデラ) | 避難口 20以上<br>通路 25以上  |
| 蓄電池の容量         | 60分間                 |

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 適合部品 (別売品) | 吊具: JPC147, JPC148, JPC149<br>化粧プレート: JTK361<br>リモコン: IRTZB01/ガード: BG45 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|

## 使用上のご注意

1. 器具の近くでは、同時通訳等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 天井直付にする場合は、必ず天井直付金具をご使用ください。
3. 器具を天井のボックスカバーにつける場合は化粧プレート (JTK361) をご使用ください。尚、丸穴カバーには使用できません。
4. 蓄電池の接続は必ずしてありますので電源通電後差し込んでください。
5. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないとき非常点灯しません。



## 個別制御方式自動点検機能付

自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ (緑色LED) にて表示します。  
また、自己点検中は点検中であることをモニタ (橙色LED) にて表示します。

リモコン点検を行う際は点検用リモコン (IRTZB01: 別売) をご使用ください。

| 避難口誘導灯用表示板形式<br>(認定番号: PPIBS-1020) |           | 通路誘導灯用表示板形式<br>(認定番号: PPIBS-1020) |           |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
|                                    | SI2081SRH |                                   | SI2081ARH |
|                                    | SI2081SH  |                                   | SI2081LH  |
|                                    |           |                                   | SI2081WH  |
|                                    |           |                                   | S22081ARH |
|                                    |           |                                   | S22081LH  |
|                                    |           |                                   | S22081WH  |

注) 表示板は別売です。



遠隔操作を使用する結線  
{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、  
所轄消防署の事前承認を得てください }

遠隔操作をしない結線

長時間 (60分定格)

|                                                                 |                |                   |       |          |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------|----------|----------------|--------------------|
| 特記事項                                                            | 100            |                   | 5     | 天井取付金具   | SPC            | t1.0 亜鉛めっき         |
|                                                                 | 先方記号           |                   | 4     | LEDモジュール |                | LE20405S3WB        |
| 形式 LED誘導灯 (片面)<br>B級BH形 (20A形) 避難口・通路誘導灯 天井・壁直付形<br>YEN4270ILEN | 岩田<br>福井<br>福井 | (表示板を含む)<br>1.0kg | 3     | 電源ユニット   |                |                    |
|                                                                 |                |                   | 2     | 蓄電池      | 3.6V<br>700mAh | 3H06DA (ニッケル水素蓄電池) |
|                                                                 |                |                   | 1     | 本体       | PC+ABS         | 白色 (N9.0)          |
|                                                                 |                | 器具質量              | 適合ランプ | W・数      | 品番             | 部品名                |
|                                                                 |                |                   |       |          | 材質             | 備考                 |

NT801922