

B級BH形(20A形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAL111-3369




公共施設形

SHI-FRF20P-BH

STI-FRF22P-BH

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。
そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- 断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。
電源線は断熱材の上を通してください。
過熱して火災の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所などでは、
使用しないでください。
落下の原因となります。

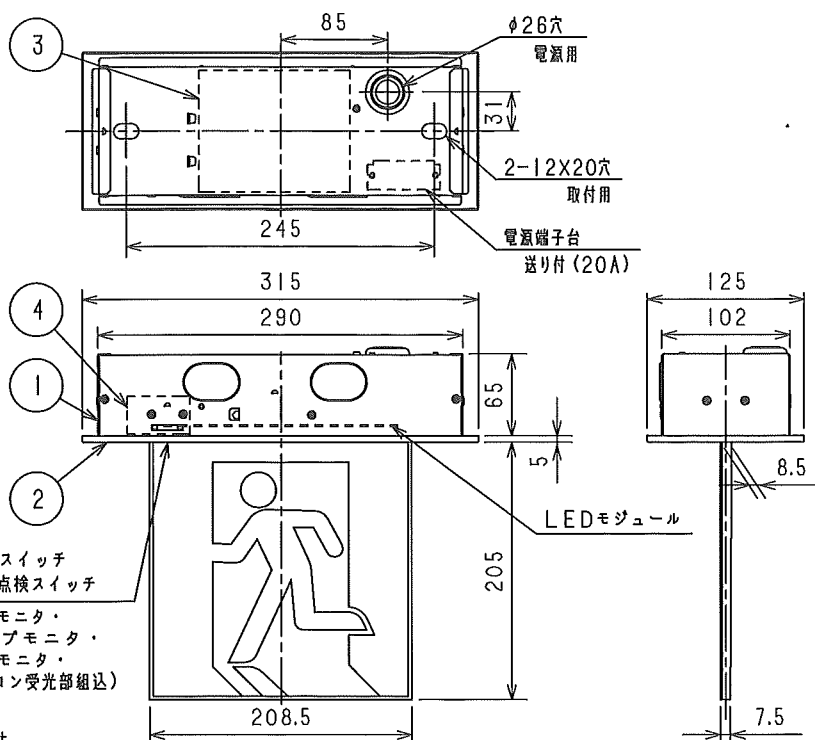

・点検スイッチ
・自己点検スイッチ
(充電モニタ・
ランプモニタ・
点検モニタ・
リモコン受光部組込)

電気特性

入力電流(A)	0.067
定格消費電力(W)	3.2

個別制御方式自動点検機能付


自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化率をモニタ(緑色LED)にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(IRTZB01:別売)をご使用ください。

誘導灯の区分	B級BH形
表示面の寸法(m)	たて X よこ 0.2 X 0.2
表示面の明るさ(カンデラ)	避難口 20以上 通路 25以上
蓄電池の容量	20分間


使用上のご注意

1. 器具の近くでは、同時通訳等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 蓄電池の接続ははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
3. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。
4. 本体取付けのとき
ボルト長さは天井面より40～50mmとしてください。



避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PP1BS-1020)				通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PP1BS-1020)			
	SI2061SRH		SI2061ARH		S22061ARH		S22061LH
	SI2061SH		SI2061LH		S22061LH		S22061LH
	SI2061WH		SI2061WH		S22061WH		S22061WH

注) 表示板は別売です。

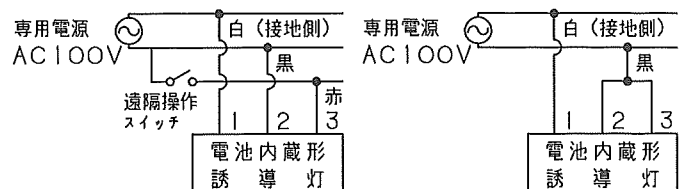

遠隔操作を使用する結線

{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください }

遠隔操作を使用しない結線

天井埋込寸法 295±1×105±1

特記事項		100	5	蓄電池	2.4V 800mAh	2H06DA(ニッケル水素蓄電池)
形式 LED誘導灯(片面)		先方記号	電圧(V)	数量	電源ユニット	
B級BH形(20A形) 避難口・通路誘導灯 天井埋込形		岩田 (表示板を含む)	LEDモジュール	2	カバー	SPC t0.8 白色塗装
YET42721EN		福井 1.5kg	LE20505S3WA	1	本体	SPC t0.6 亜鉛めっき
		福井 器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名
						材質
						備考