


B級BH形(20A形)
避難口/通路誘導灯型式認定番号
IAL111-3364

公共施設形


SHI-FBC20-BH STI-FBC22-BH

安全に関するご注意

- 本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。高温で使用するると火災の原因となります。
- 本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用出来ません。器具落下、感電の原因となります。
- 直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- 本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- 本器具は、壁埋込専用です。指定以外の取り付けは落下・火災の原因となります。
- 断熱材や防音材を器具にかぶせた状態で使用しないでください。過熱して火災の原因となります。
- 振動や衝撃のある場所などでは、使用しないでください。落下の原因となります。

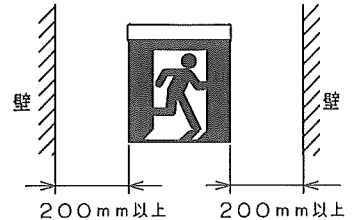

注) 取付工事のため200mm以上の余裕を設けてください。

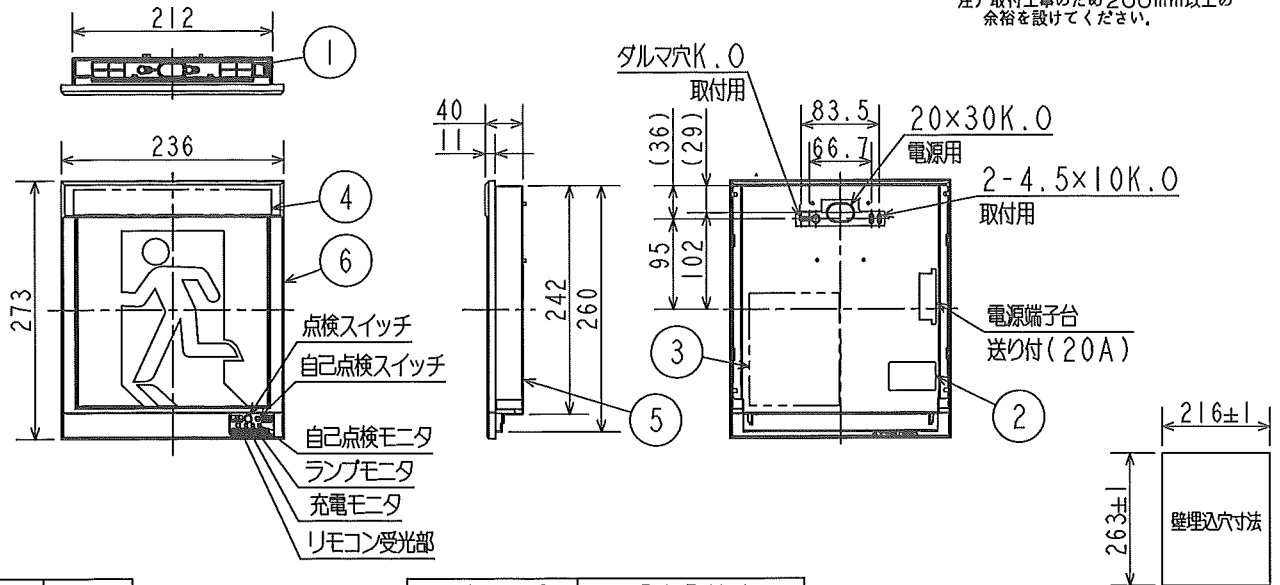

電気特性

入力電流 (A)	0.067
定格消費電力 (W)	3.2

個別制御方式自動点検機能付

自己点検スイッチを3秒間押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。
また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。

リモコン点検を行う際は点検用リモコン(IRTZB01: 別売)をご使用ください。


誘導灯の区分	B級BH形
表示面の寸法 (m)	たて X よこ 0.2 X 0.2
表示面の明るさ (カンデラ)	避難口 20以上 通路 25以上
蓄電池の容量	20分間
適合部品 (別売品)	壁込ボックス: BOX216IH リモコン: IRTZB01

使用上のご注意

1. 器具の近くでは、同時通訳等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
2. 蓄電池の接続ははずしてありますので電源通電後差し込んでください。
3. 内蔵電池は、ご使用前に24時間以上充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないとは非常点灯しません。

避難口誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIBS-1020)		通路誘導灯用表示板形式 (認定番号: PPIBS-1020)	
	SI2081SRH		S22081ARH
	SI2081SH		S22081LH
	SI2081WH		S22081WH

注) 表示板は別売です。

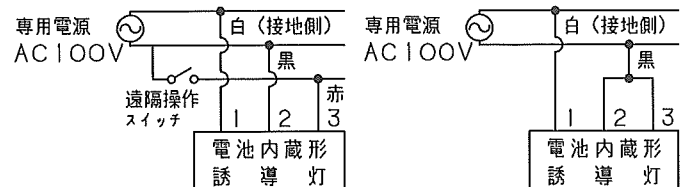

遠隔操作を使用する結線
{ 遠隔操作スイッチを使用する場合は、
所轄消防署の事前承認を得てください }

遠隔操作を使用しない結線

特記事項	100		6 枠	PC+ABS	白色 (N9.0)
	先方記号		5 取付板	SPC	t0.8 亜鉛めっき
	電圧 (V)		4 LEDモジュール		LE20405S3WB
	数量		3 電源ユニット		
形式 LED誘導灯 (片面) B級BH形 (20A形) 避難口・通路誘導灯 壁埋込形 YET42771EN	岩田	(表示板を含む)	2 蓄電池	2.4V 800mAh	2H06DA (ニッケル水素蓄電池)
	福井	1.5kg	1 本体	PC+ABS	白色 (N9.0)
	福井	器具質量	適合ランプ	W・数	品番
日立アプライアンス株式会社				部品名	材質
				備考	NT801915