


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・壁付、天井付兼用形です。傾斜天井へ取付けしないでください。火災、感電、落下の原因となります。
- ・指定されたランプ以外は使用しないでください。火災の原因となります。
- ・周囲温度は5～35℃の範囲でご使用ください。
- ・定格電源電圧以外では使用しないでください。
- ・夜間に消灯する場合は、誘導灯用信号装置を用いて3線式配線を行ってください。
- ・通常時約25%光束で点灯して人感センサーが感知すると100%光束で点灯します。
- ・火報連動配線の場合、火災信号受信時は人の有無に関係なく100%光束で点灯します。
- ・センサーON/OFFスイッチをOFFにすることにより、人感センサーを無効にすることができます。



非常用照明器具
電池内蔵型
評定番号
LA FX-01

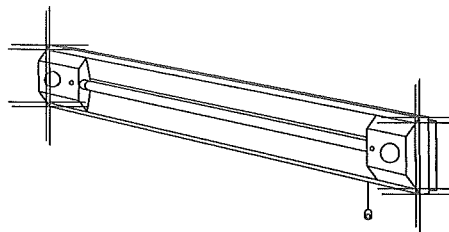


階段通路誘導灯
電池内蔵型
形式認定番号
3AF-16

壁付・天井付兼用形


アクセサリ-HG4155を使用する場合は、壁付専用です。

人感センサー付段調光

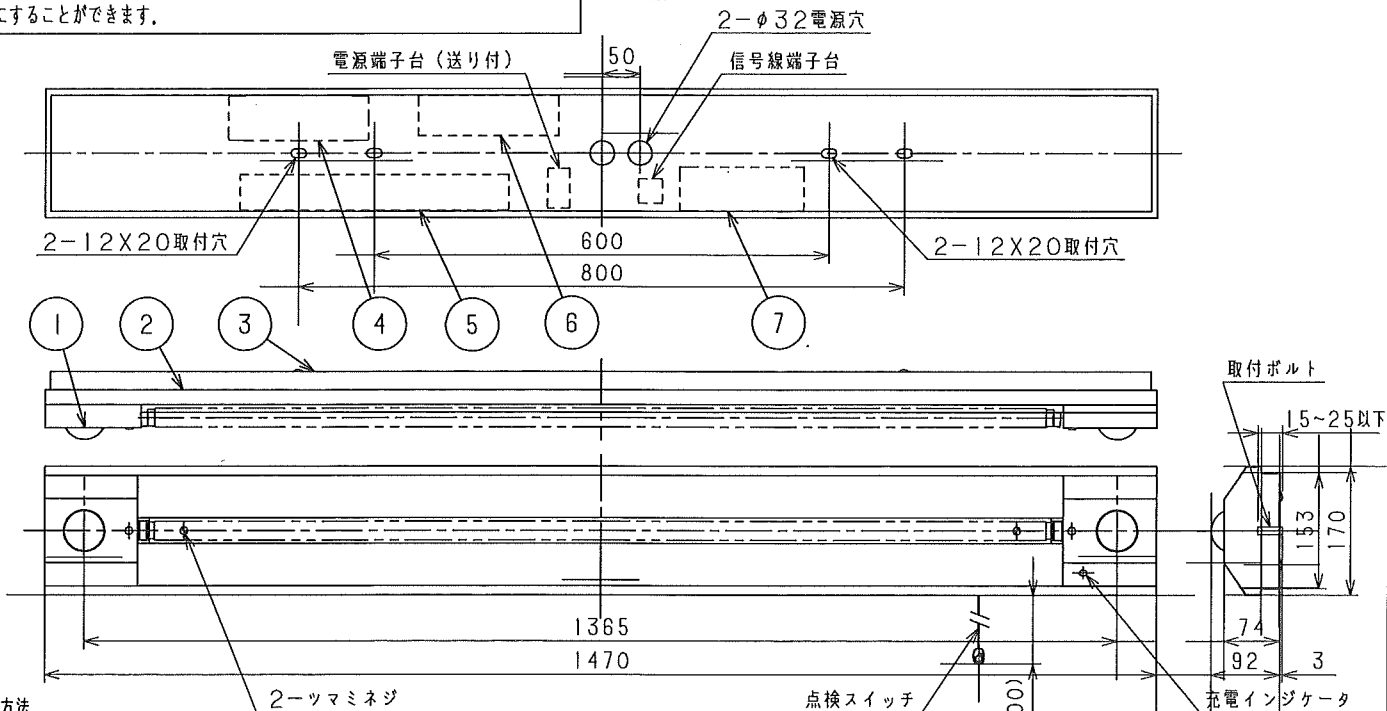


配線方法


・調光の火災連動なし 2線式配線の場合




・調光の火災連動あり 2線式配線の場合



・調光の火災連動なし 3線式配線の場合

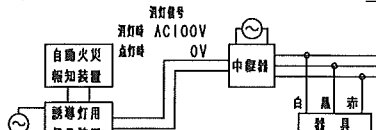


・調光の火災連動あり 3線式配線の場合

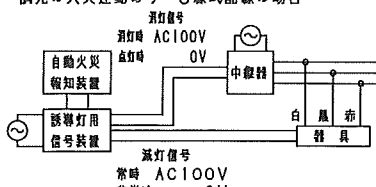

センサーON/OFFスイッチ



センサー検知範囲
垂直方向・水平方向



端子台付

使用上のご注意

1. この器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
 2. この器具の近くでワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
 3. 調光器との併用はできません。
 4. 半導体スイッチ式人感センサースイッチとの組合せはできません。
- リレー接点式人感センサースイッチをご使用ください。

非常時 FHF32WX1 55%光束比点灯

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
蛍光灯	ポリカーボネート樹脂	二種ビニル絶縁電線	電源内蔵型

特記事項

形式	階段通路誘導灯兼用形	秋葉	先方記号	電圧 (V)	数量	7	バッテリー	7.2V 2.8Ah	7N-28AB
ZHNM4155SE-PX	大西	6.9kg	Hf 蛍光ランプ	FHF 32W×1	3	6	センサー制御ユニット		
	大西	器具質量	適合ランプ	W・数	5	5	電子安定器		
					4	4	非常灯ユニット		32W 55%
					3	3	本体	SPC	t0.8 白色半ツヤ塗装
					2	2	反射板	SPC	t0.6 白色半ツヤ塗装
					1	1	人感センサー		
							部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT800019 △