


使用上のご注意

1. 非常時のみ点灯します。通常時は消灯です。
2. 配線の途中には絶対にスイッチを設けしないでください。
3. 接続電線：電線径φ1.6~φ2.0 VVF


配線方法



4. 非常点灯するには一度AC電源を遮断する必要があります。
遮断せずに蓄電池を接続しても非常点灯しません。
5. 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所での使用はお避け下さい。
光学特性に不具合や不点灯が発生することがあります。
6. 直射日光や空調機器等の排気口・温風出口付近の取付けはお避け下さい。
蓄電池の寿命が低下することがあります。
7. LEDにはバラつきがあるため、同一形名の器具でも、発光色、明るさが異なる場合があります。
予めご了承ください。

△ 安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所（例：トイレ・厨房・更衣所など）及び軒下・屋外通路・アーケードなどの雨陰内では使用出来ません。
又、塩害のある場所や腐食性ガスの発生する場所では使用出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井、補強のない天井には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
3. 屋内専用ですので、風が吹く場所には使用出来ません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
4. 油煙のある場所では使わないでください。光学特性が低下する原因となります。
5. 周囲温度は5℃~35℃の範囲でご使用ください。
5℃以下の低温域での使用は、結露などにより絶縁不良・火災・感電の原因となります。
6. 高温（35℃以上）高温（85℃以上）の場所では使用出来ません。そのまま使用すると、火災の原因となります。
7. 直射日光の当たる場所では使用しないでください。変色・変形・火災の原因となります。
8. 定格電源電圧以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。
9. 電線・アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因となります。
10. 断熱材や防音材を器具にかみせた状態で使用しないでください。電源線は断熱材の上を通過してください。



11. 点灯中や消灯直後は、高温のため器具および光源に触れないでください。やけどの原因となります。
12. ロックケーブル等、敷きかき天井に取付ける場合は天井材の損傷、枠と天井に隙間ができる場合がありますので、天井と取付金具の間に補強材をいれてください。不備があると天井の破損、落下の原因となります。


配置間隔表

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
単体配置 A1	5.4	5.9	6.2	6.8	7.9	8.4	8.9	5.9	3.6
直線配置 A2	12.0	13.0	13.8	15.2	18.4	21.1	22.7	22.4	21.4
四角配置 A4	9.8	10.7	11.2	12.1	14.7	17.1	19.3	21.0	22.0

保守率0.93 照度2(1x)範囲

建設省告示第1830号に定める事項

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	非常用電源
LED	セラミックス	二種ビニル絶縁電線 フッ素樹脂絶縁電線 ケイ素ゴム絶縁電線	電源内蔵型

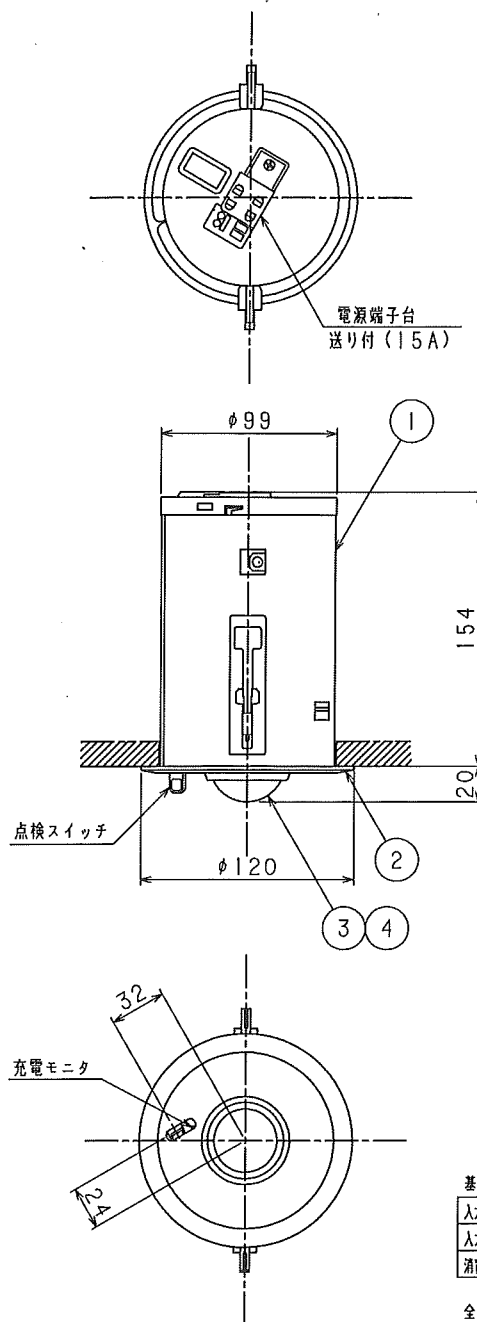

基本特性（充電時）

入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (mA)	23.5	12.7	11.5
消費電力 (W)	2.3	2.4	2.5

全光束：——

光源色：——


平均演色評価数 (Ra)：——




非常用照明器具自主評定委員会適合品

非常灯種類 専用内蔵形

非常用照明器具型式評定番号 D-LALH-65



天井埋込穴寸法 φ100+8

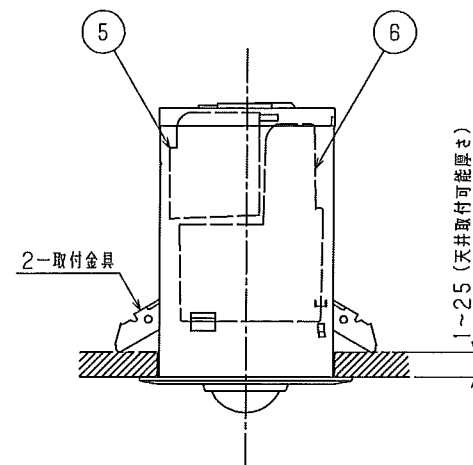

8				
7				
6	1	バッテリー	ニッケル水素 蓄電池	7.2V 3000mAh (7H30JA)
5	1	コントローユニット		
4	1	LED光源		
3	1	レンズ	ガラス	
2	1	枠	銅板	アイボリーホワイト (10Y9/0.5)
1	1	本体	銅板	亜鉛めっき鋼板
品番	数量	部品名	材質	備考
定格入力電圧		周波数	質量	尺度
100~242V		50/60Hz	1.2kg	1/3
製図	平田	蓄電池内蔵形LED非常灯 天井埋込専用形 (中天井用)		
審査	小野			
承認	中澤	形式	ZMDE30101A	
日立アプライアンス株式会社				NT802435△

単位：mm 3角法 (A-3)