



△ 安全に関するご注意



- C級（10形）壁埋込形誘導灯専用ボックスです。
指定方向以外の取付及び適合器具以外では使用しないでください。
落下の原因となります。
- この埋込ボックスは、コンクリート流し込み用としては
使用しないでください。



6-φ20K.O.
電流用

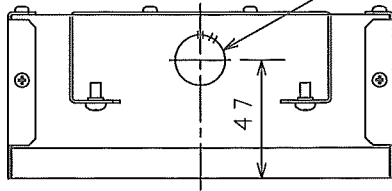


2-M4ネジ穴
器具取付用
ネジ付

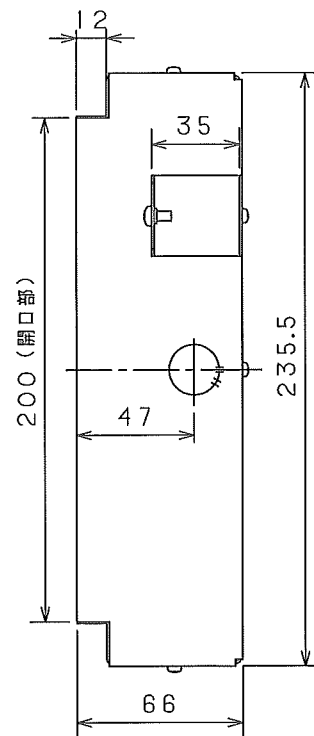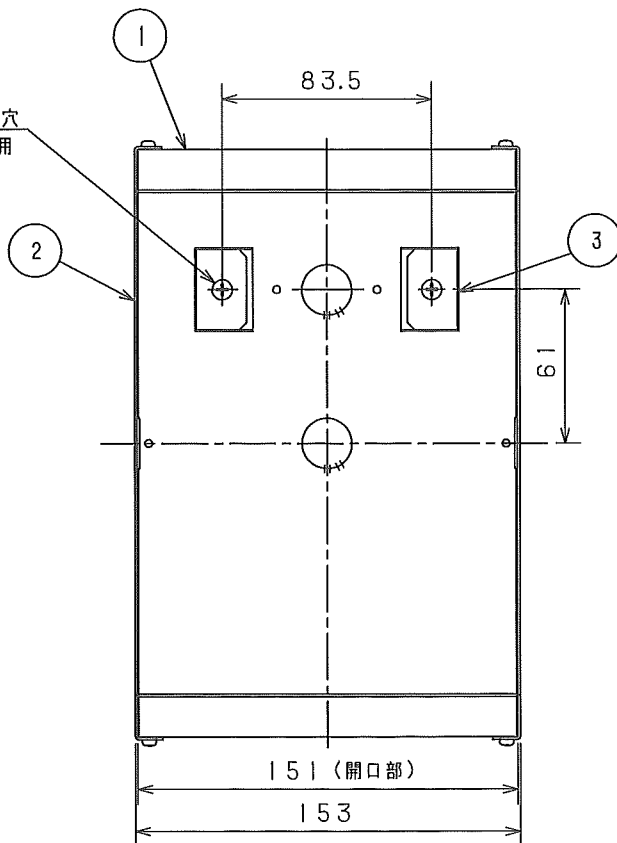

使用上のご注意

1. 壁面仕上材と埋込ボックス間に
スキマがないようにしてください。
2. 壁面と埋込ボックスの縁は面一から深い方に
2mm以下になるように施工してください。
深すぎると器具本体が変形し枠の装着が
不完全になります。
又、ボックスの縁が壁から突出していると、
枠と壁にスキマが発生します。
3. この取付ボックスには取付け方向があります。
取付金具が上側になるように埋込穴に取付けてください。



適合器具

YET10771EN

特記事項

特記事項					5			
					4			
		先方記号	電 圧 (V)	数 量	3	取付金具	SPC	t1.0 亜鉛めっき
形式 誘導灯用埋込ボックス (C級用)	岩田	0.7kg			2	端板	SPC	t1.0 亜鉛めっき
	福井			1	本体	SPC	t1.0 亜鉛めっき	
	福井		器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質
BOX1101H								

日立アプライアンス株式会社

NT801931