

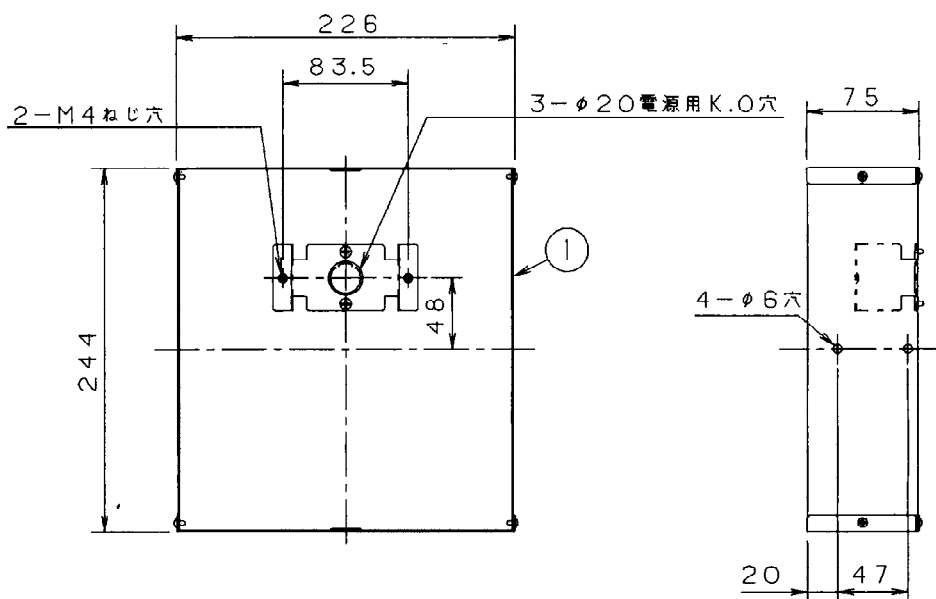
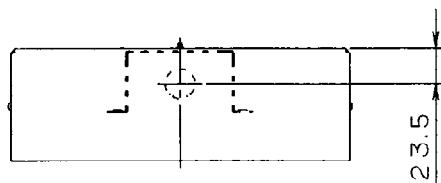




安全に関するご注意

- 壁埋込形誘導灯の取付ボックスです。
適合器具以外には使用しないでください。落下の原因となります。
- 捨てボックスとして使用しないでください。
変形の原因となります。
- この取付ボックスには取付方向があります。ボックス内に表示されている矢印の方向が上側になるように埋込穴に取り付けてください。
- 取付ボックスを取り付ける際は、器具の化粧枠が取り付けなくなる可能性があるため、取付ボックスが壁面と同一か最大2mm以内で埋め込まれた状態で仕上げてください。



埋込穴寸法 幅231×高さ249×深さ80

適合形式

YEN20371-EN
YEN42371-EN

特記事項				5			
				4			
		先方記号	電圧 (V)	数量	3		
形式 高輝度誘導灯用	秋葉			2			
取付ボックス	沢田	1.1kg		1	本体	SPC	t1.0亜鉛メッキ鋼板
BOX20371H	深谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部品名	材質 備考

日立アプライアンス株式会社

NT88819