




避難口誘導灯用表示板	通路誘導灯用表示板
1.有効表示面寸法: 200X200	1.有効表示面寸法: 200X200
2.地 : 緑色印刷 (ハッチ部)	2.地 : 白色
シンボル : 一部白抜き	シンボル : 緑色印刷 (ハッチ部)

⚠ 安全に関するご注意

1. B級BL形・B級BH形兼用 片面灯・両面灯 避難口誘導灯専用表示板です。指定外器具の取付はできません。火災・落下の原因となります。
2. 直射日光のあたる場所、高温、高温になる場所では使用しないでください。過熱による変色・変形の原因となります。
3. 屋外や水気・湿気のある場所及び腐食性ガスの発生する場所・油煙のある場所では使用しないでください。変色・変形の原因となります。

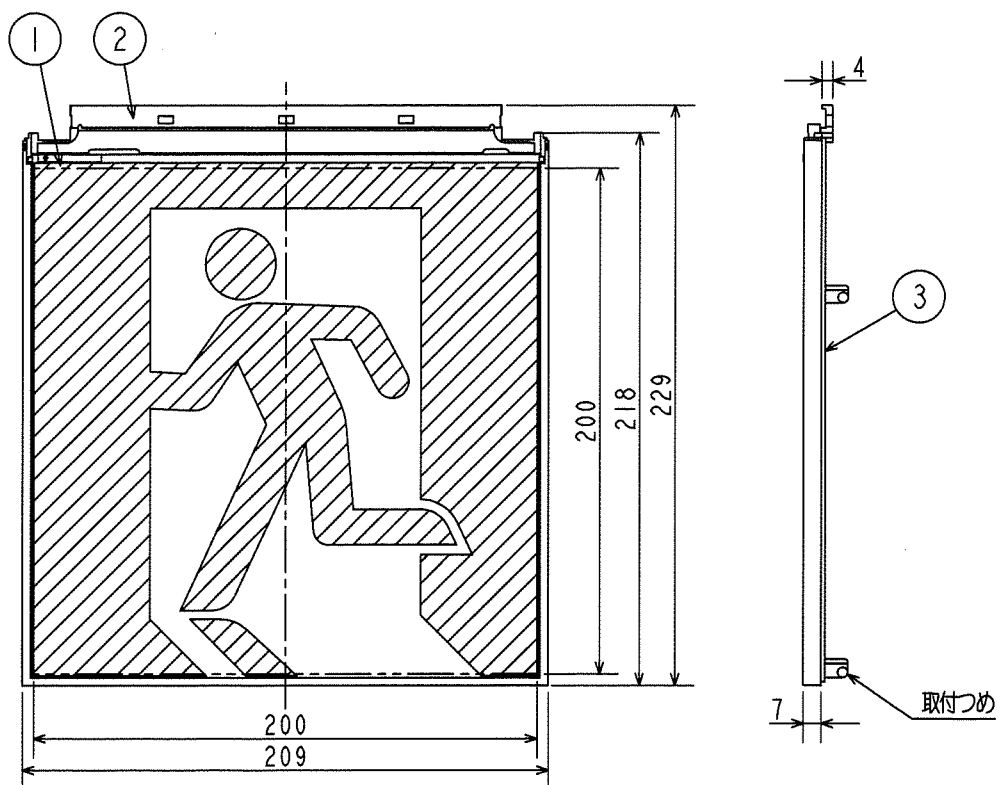

型式認定番号
PPIBS-1020

避難口誘導灯表示板		
SI-2091SH	SI-2091SRH	
避難口誘導灯表示板		
SI-2091LH	SI-2091ARH	SI-2091WH
通路誘導灯表示板		
S2-2091LH	S2-2091ARH	S2-2091WH

特記事項 B級BL形 (20B形) / B級BH形 (20A形) 避難口・通路誘導灯 (天井・壁直付形)		—	—	5			
		電 圧	周波数	4			
形式 LED誘導灯 誘導灯用表示板	平田	0.4 kg	—	3	表示板ケース	PC+ABS	白 (N9.0)
	小野	(表示板を含む)	—	2	導光板	アクリル	
	栗野	器具質量	適合ランプ	1	表示板	アクリル	t2.0
			W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立グローバルライフソリューションズ株式会社

NT802990