
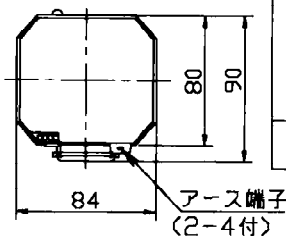



単位：mm

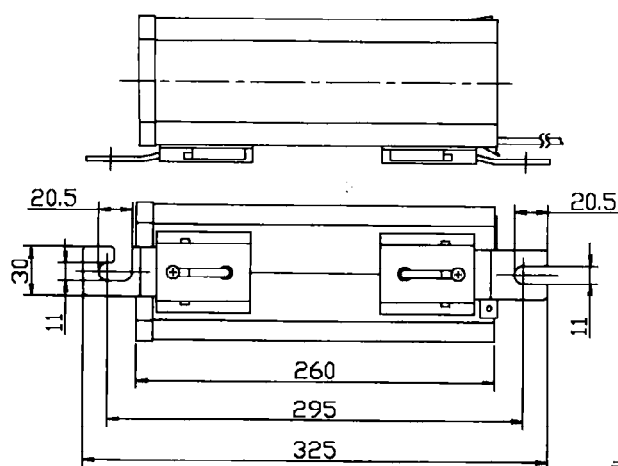

ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(3.2t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

結線図



寸法表

形式	ケース長	ケース高さ	ケース巾	高さ	取付長	全長	収納可能 ポール内径(φ)
2-MCB-26	260	80	84	90	295	325	φ105.3(4B)以上

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
水銀ランプ 200W	200	60	1.2 以下	1.2 以下	1.2 ±10%	233 ±10%	95 -5以上	210 ±10%	2.5 +15%以下	1.9

PS E 適合品	口出し仕様	仕上色	使用条件
	600V耐熱ビニル電線 1.25mm ² 250	塗装 マンセルN6	電源電圧変動範囲：定格の±10% 使用場所：屋内外兼用 周囲温度：40℃以下

△ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

・取付方法

屋外：口出線を下側に取付けて下さい。

屋内：口出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

使用上のご注意

- (1) 定格電圧の±10%の範囲内でご使用ください。
- (2) 周囲温度40℃以下の場所でご使用ください。
- (3) 屋外、ポール内、雨水のかかる場視でご使用の場合には、必ず口出線側を下向きにして取付けてください。
- (4) 安定器を2台以上1箇所にまとめて設置する場合は、安定器相互の間隔を安定器の幅以上に開けて通風を良くしてご使用ください。
- (5) 引火する危険性のある雰囲気、粉塵や腐食性ガスの発生する場所、振動のある所及び結露する場所では使用しないでください。
- (6) アース端子を必ず接地してください。

保護機能：温度ヒューズ(非復帰)+電流ヒューズ

特記事項		200	5	4	3	2	1	品番	部品名	材質	備考
形式 水銀灯用安定器 2-MCB-26	先方記号	電圧(V)	数量								
	5.0 Kg	HID	200×1								
器具質量		適合ランプ	W・数								

日立アプライアンス株式会社

NT800335