

定格特性

形 式	4-LXA-25/26	
適 合 ラ ン プ	NH-400(F)DX	
入 力 電 圧(V)	200	
周 波 数(Hz)	50	60
入 力 電 流 (A)	始動時	2.7
	安定時	2.4
	無負荷時	3.4
入 力 電 力(W)	440	
力 率	高 力 率	
無負荷二次電圧(V)	—	
ラ ン プ 電 流(A)	4.7	
二 次 短 絡 電 流(A)	6.2	
重 量(kg)	7.5	
形式認可番号	61-4172 / 61-4173	

使用上のご注意

(1) 電源電圧使用範囲

190Vタップ: 185~195V

200Vタップ: 195~205V

210Vタップ: 205~215V

(2) 安定時よりも始動時に大きな入力電流となりますので配線容量にご注意下さい。

(3) 安定器からランプまでの配線長は50m以下でご使用下さい。

(4) 周囲温度40℃以下の場所でご使用下さい。


(5) 多数の安定器を一箇所に纏めて取り付ける場合は互いの間隔を10cm以上取ってください。

(6) 屋外やポール内などの雨水のかかる恐れのある場所でご使用の場合には必ず口出線側を下向きにして取り付けて下さい。

(7) ポール内蔵の場合、地下水の湧出し、雨水の侵入があるためポール内の排水処理をして下さい。

(8) 本安定器は「防雨形」仕様のため、結露する場所では使用しないで下さい。結露する恐れがある場合には「防湿形」仕様品を使用して下さい。

(9) アース端子を必ず接地して下さい。

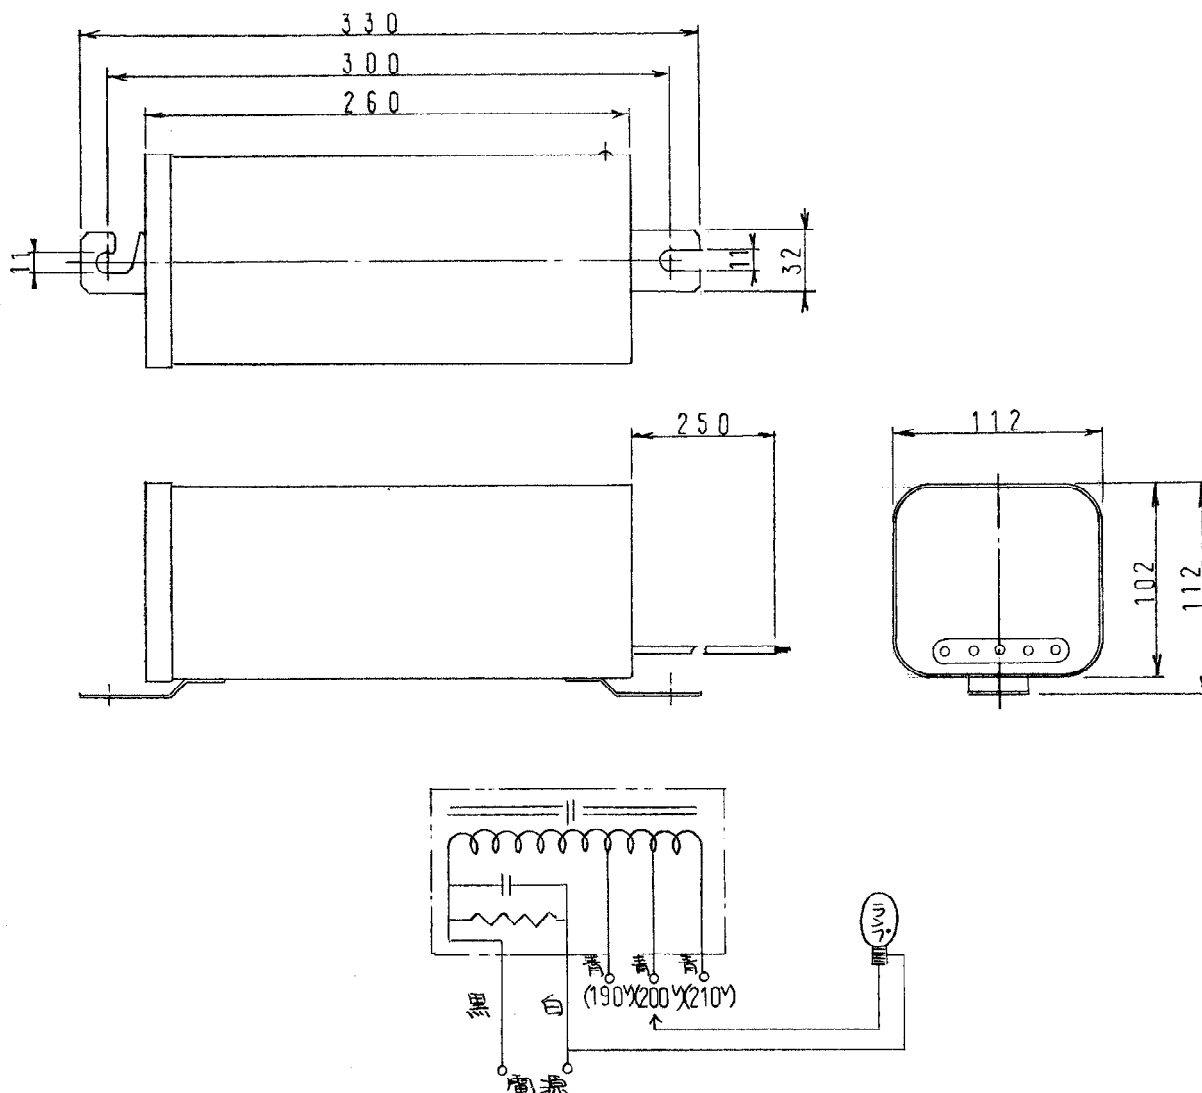

特記事項

形式 高圧ナトリウム灯安定器 4-LXA-25/26	福井 百瀬 赤澤	7.5 Kg	電 圧(V)	数 量	5				
					4				
					3				
					2				
					1				
先方記号	200	電 圧(V)	数 量	3					
器具重量	7.5 Kg	上 記	上 記	2					
適合ランプ	W・数	品 番	部 品 名	材 質	備 考				