

1P7ZE1184A

△安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。



△警告

- ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。

△注意

- ・一般屋内用器具です。直接日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・油煙等の発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度－25～50℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（夏季など一時的に45℃まで上昇する場所で使用することは可能です。

〔結線図〕

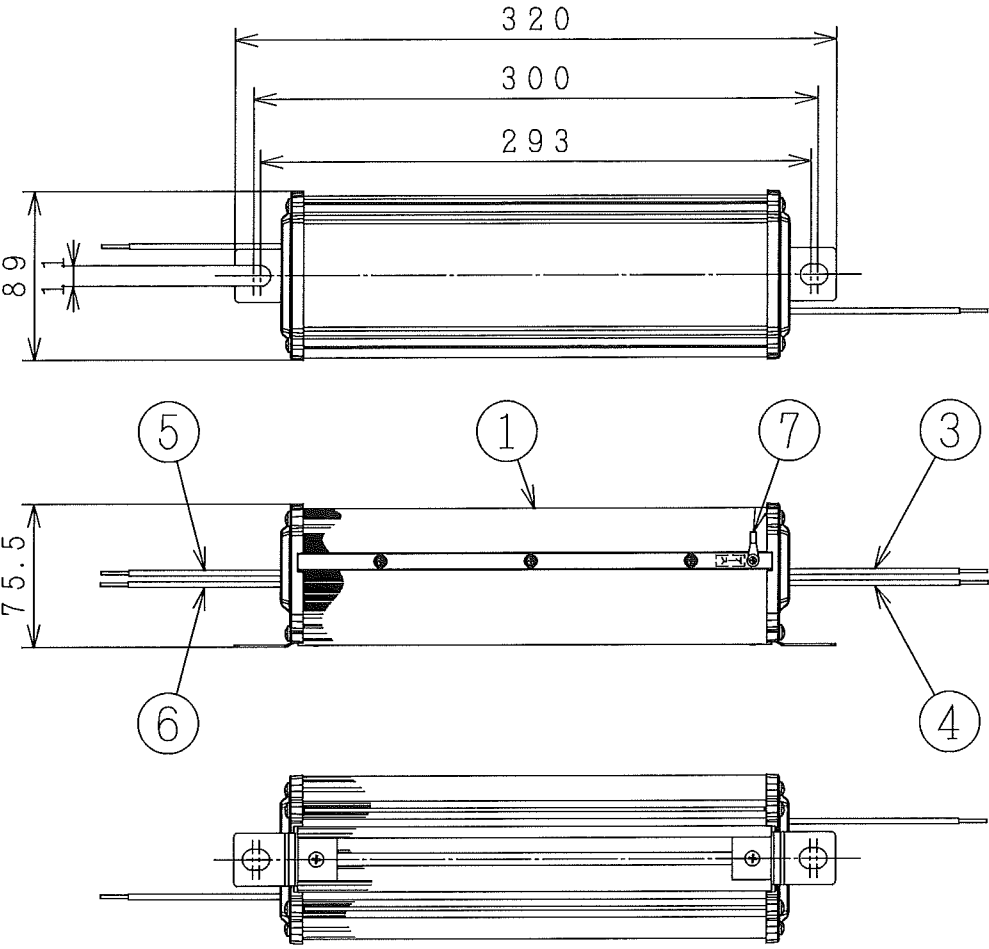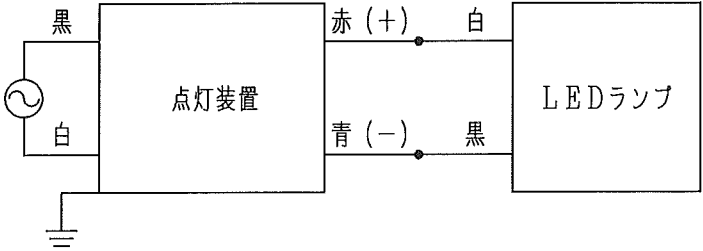

定格入力電圧	(V)	100-242
入力電流	(A)	0.87-0.40 (200V時 0.44)
定格消費電力	(W)	84.5-83.4 (200V時 83.4)
周波数	(Hz)	50/60共用

特記事項

- ・水銀ランプ250W代替
- ・適用LEDランプ：LME1101MN
：BME1101MN

形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置

BK10CLN14A

薬谷

1.4kg

上村

器具質量

適合ランプ

W・数

7	アース端子		
6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装
品番	部品名	材質	備考

日立アプライアンス株式会社

NT405877△