

LP7ZE1184B

△ 安全に関するご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。



△ 警告

- ・点灯装置の質量に十分耐える強度があるか、取付部を確認してください。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・取付工事は取扱説明書にしたがい確実に行う。不備があると、火災、感電、落下によるけがの原因となります。

△ 注意

- ・一般屋内用器具です。直接日光のあたる場所・湿気の多い場所・振動のある場所・雨の吹き込みを受ける場所・腐食性ガスの発生する場所・油煙等の発生する場所・風などが直接あたる場所では使用しない。火災・感電・落下によるけがの原因となります。
- ・周囲温度-25～50℃以外の場所では使用しない。火災、不点灯、短寿命の原因となります。（夏季など一時的に45℃まで上昇する場所で使用することは可能です。

〔結線図〕

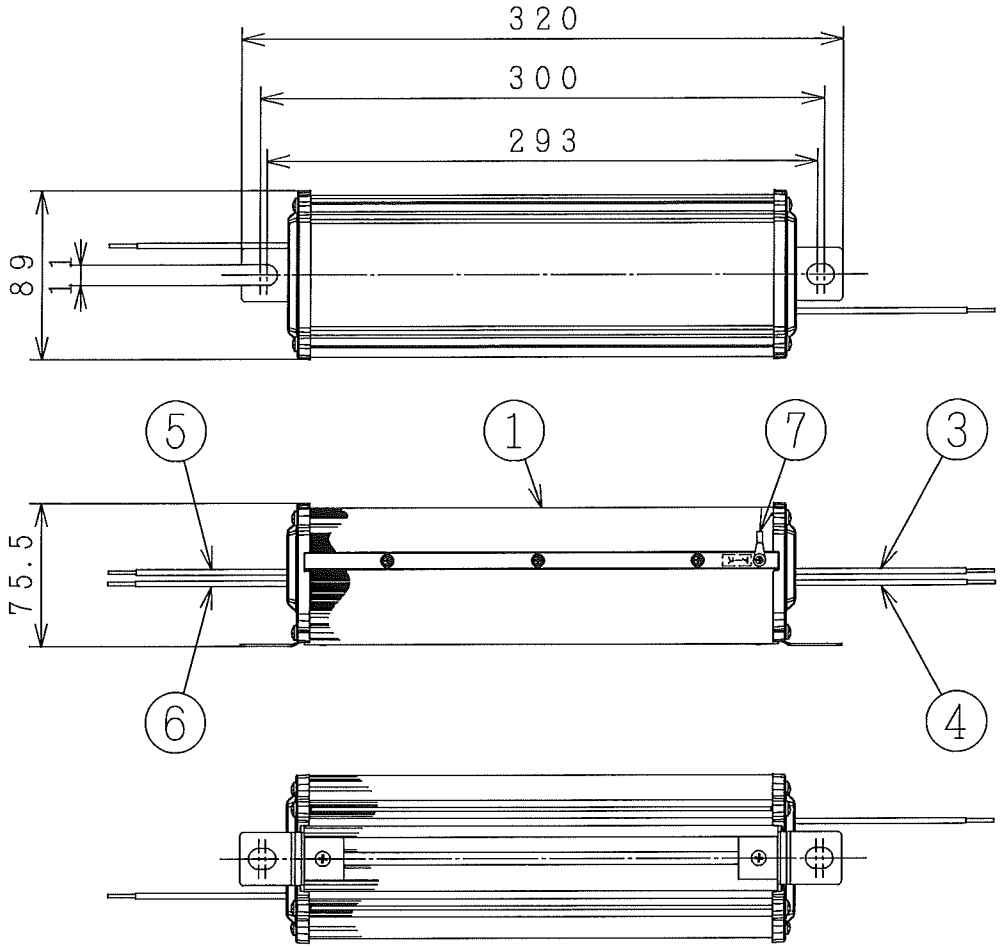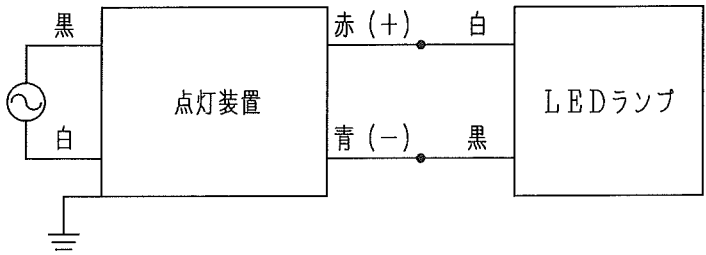

定格入力電圧 (V)	100-242
入力電流 (A)	1.25-0.52 (200V時 0.63)
定格消費電力 (W)	123-121 (200V時 121)
周波数 (Hz)	50/60共用

7	アース端子		
6	ケーブル		HVSP0.75mm ² (青色)
5	ケーブル		HVSP0.75mm ² (赤色)
4	ケーブル		HVSP0.75mm ² (黒色)
3	ケーブル		HVSP0.75mm ² (白色)
2	サイドカバー	プラスチック	黒色
1	本体	アルミ	黒色塗装
品番	部品名	材質	備考

特記事項				
・水銀ランプ400W代替 ・適用LEDランプ: LME1601MN : BME1601MN	先方記号	電圧 (V)	数量	
形式 高天井用LEDランプ適合点灯装置 BK14CLN14A	1.4kg			
藁谷	器具質量	適合ランプ	W・数	品番
上村				