

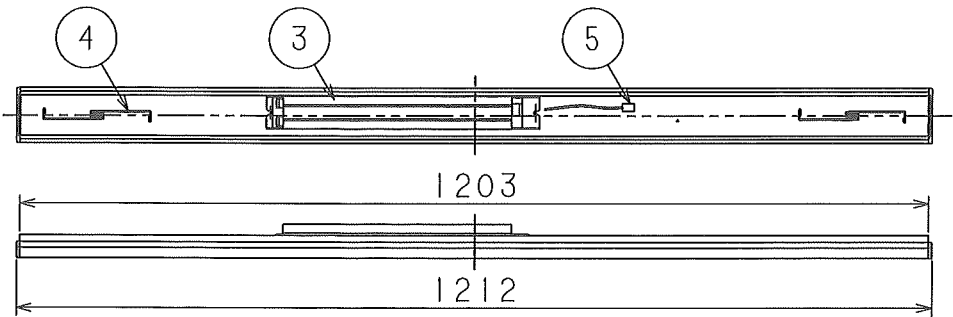


△ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・器具周囲に硫黄成分が存在する場所（温泉地など）での使用はお避けください。
光学特性などに不具合が発生することがあります。
- ・器具の取付けは取扱説明書にしたがい確実に取付けてください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・本ユニット単独での使用はできません。日立製器具本体と組合せて使用してください。
取付けに不備があると火災、感電、落下の原因となります。
- ・カバーに衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
破損し、火災、感電の原因となります。
- ・カバーを外して使用しないでください。
感電の原因となります。

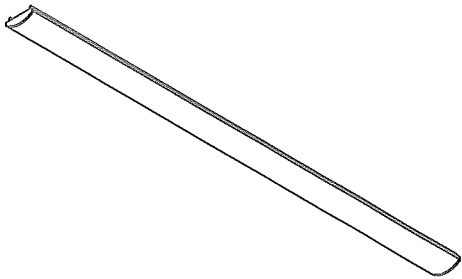

定格入力電圧: 100~242V

初期照度補正形

使用上のご注意

1. LEDにはバラッキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。
2. 壁面や床面等への照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。
3. 器具と接近して赤外線リモコンを使用しますと正常に動作しないことがあります。
4. 器具の近くでは、同時通訳機等の誘導無線やワイヤレスマイクが正常に動作しないことがあります。
5. 制御装置と組み合わせて使用しない場合には、初期照度補正形となります。
連続調光形として使用する場合は、専用の制御装置（日立製）と組み合わせてご使用ください。

形式	全光束 (lm)	光源色	相対色温度 (K)	平均演色指数 (Ra)
CET405DA-J14	5330 ※1	昼光色	6500 ※2	85 ※2
CET405NA-J14	5500 ※1	昼白色	5000 ※2	
CET405WA-J14	5120 ※1	白色	4000 ※2	
CET405WWA-J14	5000 ※1	温白色	3500 ※2	
CET405LA-J14	4750 ※1	電球色	3000 ※2	

※1 器具本体の形状により変わります。

※2 保証値ではありません。

基本特性（周囲温度：25℃）

定格入力電圧 (V)	100	200	242
入力電流 (A)	0.400	0.202	0.169
定格消費電力 (W)	39.2		
平均消費電力 (W)	36.5 ※3		

※3 初期照度補正による電力変化の平均値です。

特記事項

特記事項					5	電源中継端子		
					4	取付パネ	SUS	
		先方記号	電圧（V）	数 量	3	点灯装置		
形式	LED光源ユニット〔点灯装置つき〕	高場			2	取付板	SPC	
CET405 _N _W _L A-J14	小野	1.1kg	—	—	1	カバ ー	PC	乳白
	中澤	器具質量	適合ランプ	W・数	品番	部 品 名	材質	備 考

日立アプライアンス株式会社

NT801938